



Epson Stylus® Photo R2000

Brugervejledning

NPD4378-00 DA

Ophavsrettigheder og varemærker

Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Oplysningerne heri er kun beregnet til brug sammen med denne Epson-printer. Epson er ikke ansvarlig for nogen form for brug af disse oplysninger i forbindelse med andre printere.

Hverken køberen af dette produkt eller tredjemand kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end det udstyr eller de forbrugsvarer, som Seiko Epson Corporation har angivet som Original Epson Products (originale Epson-produkter) eller Epson Approved Products (produkter godkendt af Epson).

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af elektromagnetisk interferens, som stammer fra brug af andre interfacekabler end dem, som Seiko Epson Corporation har angivet som Epson Approved Products (produkter godkendt af Epson).

EPSON®, EPSON STYLUS® og Epson UltraChrome® er registrerede varemærker, og EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ og PRINT Image Matching-logoet er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Microsoft®, Windows® og Windows Vista® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® og ColorSync® er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

Intel® er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation.

PowerPC® er et registreret varemærke tilhørende International Business Machines Corporation.

Adobe®, Photoshop®, Lightroom® og Adobe® RGB er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Bemærk: Andre produktnavne, der nævnes heri, anvendes udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejervirksomheder. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

Copyright © 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse**Ophavsrettigheder og varemærker****Introduktion**

Vigtige sikkerhedsinstruktioner.	6
Når du vælger et sted til dette produkt.	6
Ved opstilling af dette produkt.	6
Når du bruger dette produkt.	7
Brug af printeren med en trådløs forbindelse	7
Ved håndtering af blækpatronerne.	7
Advarsler, forholdsregler, bemærkninger og tip.	8
Printerdele.	9
Forside.	9
Indvendig.	9
Tilbage.	10
Betjeningspanel.	11
Printerfunktioner.	12
Høj opløsning.	12
Meget let at anvende.	12
Bemærkninger vedrørende brug og opbevaring	14
Installationsplads.	14
Bemærkninger vedrørende brug af printeren	14
Bemærkninger vedrørende printeren, når den ikke er i brug.	14
Bemærkninger vedrørende håndtering af blækpatroner.	15
Bemærkninger vedrørende håndtering af papir.	16
Præsentation af den medfølgende software.	17
Softwarediskens indhold.	17
Oversigt over printerdriveren.	18
Om Epson Easy Photo Print.	19
Om Epson Print CD.	19

Grundlæggende betjening

Ilægning af enkeltark.	20
Ilægning af pair i den automatiske arkføder.	20
Ilægning af fine art-medier.	21
Ilægning af tykt papir.	22
Ilægning og afskæring af papirrulle.	24
Isætning af papirrulle.	24
Afskæring af papirrulle.	25

Ilægning og udtagning af cd'er og dvd'er.	26
Ilægning af cd'er og dvd'er.	26
Udtagning af cd'er og dvd'er.	27
Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows).	28
Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X).	29
Udskriftsområde.	31
Det udskrevne område for enkeltark.	31
Det udskrevne område for papirrulle.	31
Det udskrevne område for cd'er og dvd'er.	31
annullering af udskrivning.	32

Brug af printerdriveren (Windows)

Åbning af skærmen Indstillinger.	34
Fra printerikonet.	34
Åbning af Hjælp.	35
Klik på knappen Hjælp for at få det vist.	35
Højreklik på det emne, du vil kontrollere og åbne.	36
Tilpasning af printerdriveren.	36
Sådan gemmer du forskellige indstillinger som dine udvalgte indstillinger.	36
Lagring af medieindstillinger.	37
Omarrangering af visningsemner.	38
Oversigt over fanen Værktøj.	39
Afinstallation af printerdriveren.	40

Brug af printerdriveren (Mac OS X)

Åbning af skærmen Indstillinger.	42
Åbning af Hjælp.	42
Brug af Epson Printer Utility 4.	42
Start af Epson Printer Utility 4.	42
Funktioner i Epson Printer Utility 4.	42
Afinstallation af printerdriveren.	44

Udskrivningsvarianter

Automatisk farvekorrektion og udskrivning af fotos (PhotoEnhance).	45
Korriger farve og udskriv.	48
Udskrivning uden kant.	51
Metoder til udskrivning uden kant.	51
Understøttede mediestørrelser til udskrivning uden kant.	52

Indholdsfortegnelse

Indstillingsprocedurer for udskrivning.	53
Forstørret/reduceret udskrivning.	56
Tilpas til side/skaler til papirstørrelse.	56
Tilpas til papirrullens bredde(kun Windows)	58
Brugerdefinerede skaleringsindstillinger.	58
Udskrivning af flere sider.	60
Manuel dobbeltsidet udskrivning(kun Windows).	61
Forholdsregler ved dobbeltsidet udskrivning	61
Indstillingsprocedurer for udskrivning.	61
Plakatudskrivning (forstør for at dække flere ark og udskriv — kun Windows).	63
Indstillingsprocedurer for udskrivning.	63
Sammenføjning af outputpapiret.	65
Brugerdefinerede papirstørrelser/tilpassede papirstørrelser.	67
Bannerudskrivning (på papirrulle).	70
Layout Manager (Layoutstyring)(kun Windows)	73
Indstillingsprocedurer for udskrivning.	74
Lagring og hentning af layoutstyringsindstillinger.	75
Direkte udskrivning fra et digitalkamera.	76
Udskrivning.	76

Udskrivning med farvestyring

Om farvestyring.	77
Udskriftsindstillinger for farvestyring.	77
Indstilling af profiler.	78
Indstilling af farvestyring med programmerne.	78
Indstilling af farvestyring med printerdriveren.	80
Farvestyringsudskrivning med Værts-ICM (Windows).	80
Farvestyringsudskrivning med ColorSync (Mac OS X).	81
Farvestyringsudskrivning med Driver- ICM(kun Windows).	82

Vedligeholdelse

Justering af skrivehovedet.	85
Kontrol for tilstoppede dyser.	85
Skrivehovedrensning.	86
Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatisk dysecheck og rensning).	87
Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed).	87

Korrektion af fejljusteringer i udskriften (Print Head Alignment (Skrivehovedjustering)).	89
Udskifte blækpatroner.	90
Blækpatronernes produktnumre.	90
Udskiftning.	90
Rengøring af printeren.	92
Udvendig rengøring af printeren.	92
Indvendig rengøring af printeren.	93

Problemløsning

Lysest.	94
Normal drift.	94
Fejl.	95
Fejlfinding.	98
Du kan ikke udskrive (fordi printeren ikke fungerer).	98
Printeren lyder, som om den udskriver, men der udskrives ikke noget.	100
Udskriftskvalitet/udskriftsresultater.	100
Papiret kan ikke indføres eller udskubbes.	103
Papir fra den automatiske arkføder klemmes fast.	104
Fastklemte fine art-medier.	105
Tykt papir eller en cd eller dvd sidder fast.	105
Fastklemt rullepapir.	106
Andet.	106

Appendiks

Understøttede medier.	107
Emne beskrivelser.	107
Epson specialmedier.	108
Anvendeligt kommercielt papir.	109
Transport af printeren.	111
Forberedelse af printeren til transport.	111
Efter transport.	111
Specifikations-skema.	112
Standarder og godkendelser.	113

Sådan får du hjælp

Websted for teknisk support.	115
Kontakt til Epson Support.	115
Inden du kontakter Epson.	115
Hjælp til brugere i Nordamerika.	116
Hjælp til brugere i Europa.	116
Hjælp til brugere i Taiwan.	116
Hjælp til brugere i Australien.	117
Hjælp til brugere i Singapore.	117

Indholdsfortegnelse

Hjælp til brugere i Thailand.	118
Hjælp til brugere i Vietnam.	118
Hjælp til brugere i Indonesien.	118
Hjælp til brugere i Hong Kong.	119
Hjælp til brugere i Malaysia.	119
Hjælp til brugere i Indien.	119
Hjælp til brugere i Filippinerne.	120

Introduktion

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs alle disse anvisninger, før printeren bruges. Følg også alle advarsler og anvisninger, der er angivet på printeren.

Når du vælger et sted til dette produkt

- Placer produktet på en flad, stabil overflade, der er større end produktet. Produktet fungerer ikke korrekt, hvis det står skævt.
- Undgå steder, hvor der forekommer hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Udsæt det heller ikke for direkte sollys, kraftigt lys eller varmekilder.
- Undgå steder med stød og vibrationer.
- Hold produktet væk fra støvede områder.
- Anbring produktet i nærheden af en stikkontakt, hvor stikket nemt kan tages ud af stikkontakten.
- Når printeren skal opbevares eller transporteres, må den ikke tippes, lægges på siden eller vendes på hovedet. Ellers kan der løbe blæk ud af blækpatronerne.

Ved opstilling af dette produkt

- Bloker og tildæk ikke åbningerne i produktets kabinet.
- Sæt ikke genstande ind igennem åbningerne. Undgå at spilde væske på produktet.
- Produktets netledning er kun beregnet til brug sammen med dette produkt. Anvendelse sammen med andet udstyr kan føre til brand eller elektrisk stød.

- Tilslut alt udstyr til korrekt jordede stikkontakter. Undgå at bruge stikkontakter på samme strømkreds som fotokopimaskiner eller luftreguleringssystemer, der jævnligt tændes og slukkes.
- Brug ikke strømudtag, der styres af vægkontakter eller automatiske timere.
- Hold hele computersystemet på afstand af potentielle kilder til elektromagnetisk interferens, f.eks. højttalere eller basestationer til trådløse telefoner.
- Brug kun den type strømkilde, der er angivet på produktets mærkat.
- Brug kun den netledning, der følger med produktet. Anvendelse af en anden ledning kan føre til brand eller elektrisk stød.
- Anvend ikke en beskadiget eller flosset netledning.
- Hvis du bruger en forlængerledning sammen med produktet, skal du kontrollere, at den samlede amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontrollér endvidere, at den samlede amperedimensionering for alle de enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering.
- Forsøg ikke selv at servicere produktet.
- Tag produktets stik ud, og lad kvalificerede serviceteknikere udføre service under følgende forhold:

Netledningen eller stikket er beskadiget, der er kommet væske ind i produktet, produktet er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget, produktet fungerer ikke normalt eller udviser en markant ændring i ydeevne.

- Vær opmærksom på følgende, hvis du vil bruge printeren i Tyskland:

Bygningsinstallationen skal være beskyttet af et 10 eller 16 A relæ, så printeren beskyttes tilstrækkeligt mod kortslutning og for høj spænding.

Introduktion

- ❑ Hvis stikket bliver beskadiget, skal du udskifte ledningsenheden eller kontakte en kvalificeret elektriker. Hvis der er sikringer i stikket, skal de altid udskiftes med sikringer af korrekt størrelse og styrke.
- ❑ Når printeren tilsluttes en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sørge for, at stikkene vender korrekt. Hvert stik skal vende på en bestemt måde. Hvis et stik vender forkert, når du sætter det i, kan det beskadige begge de enheder, der er tilsluttet via kablet.

Når du bruger dette produkt

- ❑ Sæt ikke hånden ind i produktet, og rør ikke ved blækpatronerne under udskrivning.
- ❑ Flyt ikke skrivehovedet med hånden, det kan beskadige produktet.
- ❑ Sluk altid produktet på afbryderknappen på betjeningspanelet. Når der trykkes på denne knap, blinker strømindikatoren kortvarigt og slukkes derefter. Tag ikke netledningen ud af kontakten, og sluk ikke for produktet, før strømindikatoren holder op med at blinke.

Brug af printeren med en trådløs forbindelse


- ❑ Brug ikke dette produkt på hospitaler og lignende eller i nærheden af medicinaludstyr. Radiobølger fra produktet kan påvirke elektrisk medicinaludstyr negativt.
- ❑ Hold en afstand på mindst 22 cm mellem produktet og pacemakere. Radiobølger fra produktet kan påvirke pacemakere negativt.
- ❑ Brug ikke produktet i nærheden af automatisk styrede enheder som f.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Radiobølger fra produktet kan påvirke disse enheder negativt og forårsage uheld pga. fejlfunktion.

Ved håndtering af blækpatronerne

- ❑ Opbevar blækpatronerne utilgængeligt for børn, og drik dem ikke.


- ❑ Hvis du får blæk på huden, skal du vaske det af med vand og sæbe. Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand.
- ❑ Ryst nye blækpatroner 4—5 gange, før pakken åbnes.
- ❑ Undgå at ryste blækpatroner, efter at du har åbnet emballagen, da der ellers kan forekomme lækager.
- ❑ Blækpatronen skal bruges inden den angivne dato på emballagen.
- ❑ Brug blækpatronen inden for seks måneder efter installation for at opnå de bedste resultater.
- ❑ Skil ikke blækpatronerne ad, og forsøg ikke at genopfylde dem. Dette kan beskadige skrivehovedet.
- ❑ Undlad at røre den grønne IC-chip på siden af patronen. Dette kan påvirke normal drift og udskrivning.
- ❑ IC-chippen på blækpatronen indeholder oplysninger, der er nødvendige for patronen, f.eks. den resterende blækmængde, så blækpatronen kan fjernes og sættes tilbage uden problemer. Hver gang en patron sættes i, bruges der blæk, fordi printeren automatisk udfører et funktionscheck.
- ❑ Hvis du fjerner en blækpatron, som skal bruges senere, skal blækudgangen beskyttes mod snavs og støv, og den skal opbevares i samme omgivelser som produktet. Bemærk, at der er en ventil i blækudgangen, der gør låg eller propper unødvendige, men det er nødvendigt at være forsigtig for at undgå, at der kommer blækpletter på genstande, som patronen rører ved. Rør ikke blækudgangen og området omkring den.
- ❑ Undlad at fjerne mærkaten på blækpatronen eller at rive den over, da dette kan medføre lækage.
- ❑ Installer blækpatronen med det samme, når du har taget den ud af emballagen. Hvis du lader en patron ligge uden emballage i lang tid, inden du bruger den, kan det medføre, at normal udskrivning ikke er mulig.
- ❑ Opbevar blækpatroner med mærkaten opad. Opbevar ikke patroner på hovedet.


Advarsler, forholdsregler, bemærkninger og tip

 Advarsler!	Advarsler skal følges for at undgå alvorlige personskader.
 Forsigtig!	Forholdsregler skal følges for at undgå beskadigelse af produktet samt personskade.
Bemærk:	Bemærkninger indeholder oplysninger om betjening af produktet.
Tip:	Tip indeholder nyttige tip eller ekstra oplysninger om betjeningen af produktet.

Printerdele


Forside

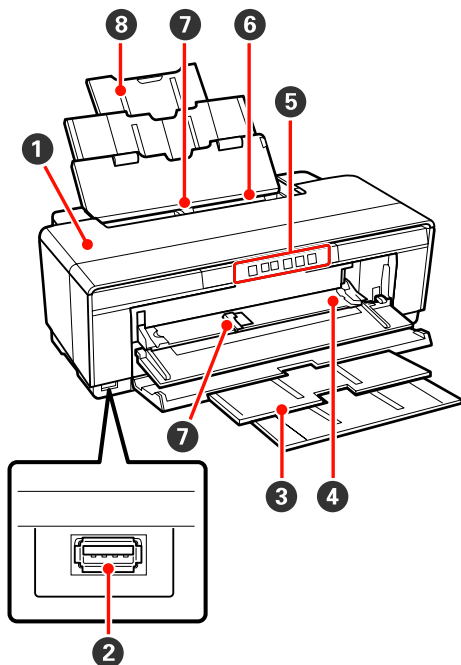

- 1 Printerdæksel**
Åbnes i tilfælde af papirstop eller ved udskiftning af blækpatroner. Dækslet er normalt lukket, når printeren er i brug.
- 2 Stik til eksterne enheder**
Brug et USB-kabel til tilslutning af digitalkameraer og andre PictBridge-kompatible enheder.
- 3 Udskriftsbakke**
Udskubbet papir samles her. Træk bakken ud, når printeren bruges.
- 4 Forreste manuelle indførbakke**
Åbnes ved ilægning af tykt papir eller cd/dvd-bakken.
- 5 Betjeningspanel**
 ["Betjeningspanel" på side 11](#)
- 6 Automatisk arkføder**
Indfører automatisk papir.
- 7 Kantstyr**
Flyt til venstre eller højre, afhængig af den papirstørrelse du vil lægge i. Dette forhindrer, at papirer føres skævt ind.


- 8 Papirstøtte**
Understøtter papiret, så det ikke falder frem eller tilbage.


Indvendig

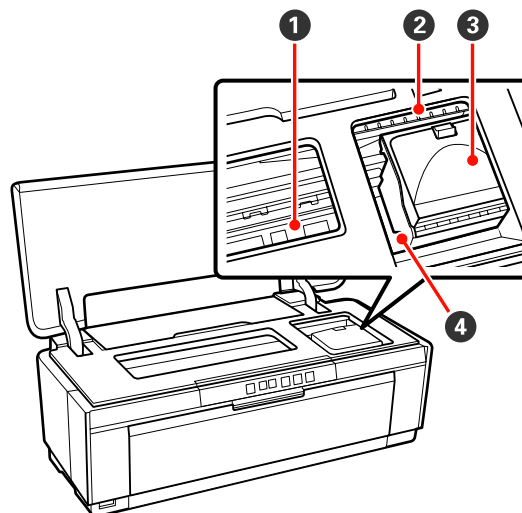


- 1 Blæksuger**
Opsuger det blæk, der løber ud over kanten af papiret ved udskrivning uden kant.
- 2 Blækkontrolindikator**
Indikatoren for den påvirkede blækpatron lyser eller blinker, når patronen løber tør eller skal udskiftes, eller der opstår en blækrelateret fejl.

Displayet er det samme som blækindikatoren i kontrolpanelet.

 ["Lysest" på side 94](#)
- 3 Patrone dæksel**
Åbnes ved udskiftning af blækpatroner.

 ["Udskifte blækpatroner" på side 90](#)
- 4 Skrivehoved**
Udsprøjter blæk via højtryksdyser, mens det bevæger sig mod venstre og højre. Flyt ikke skrivehovedet med hånden.

Tilbage

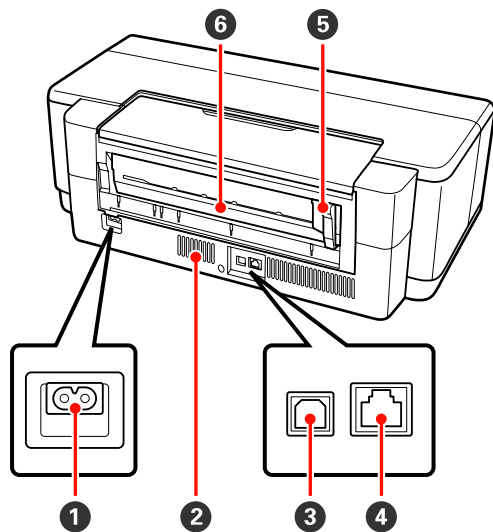


- 1 AC-indgang**
Til tilslutning af netkablet.
- 2 Udluftningsåbninger**
Forhindrer akkumulering af varme inde i printeren.
- 3 USB-stik**
Til tilslutning af USB-kablet.
- 4 LAN-stik**
Til tilslutning af LAN-kablet.
- 5 Kantstyre til papirrulle**
Flyttes til venstre eller højre for at tilpasses bredden på den rulle, du vil lægge i. Dette forhindrer, at papirer føres skævt ind.
- 6 Papirrulleindføring**
Papirindføringsåbning til udskrivning på papirrulle.

 ["Isætning af papirrulle" på side 24](#)

Introduktion

Betjeningspanel

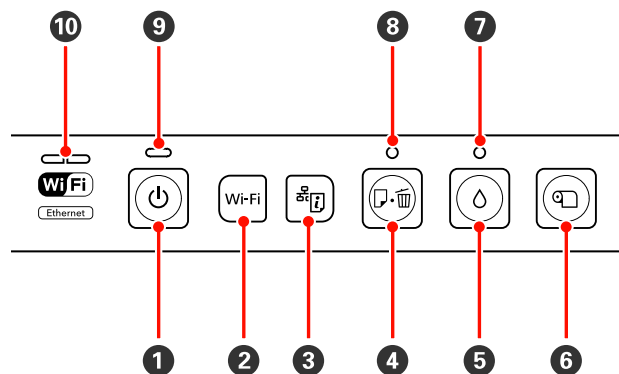

1 **⏻-knap (afbryder)**

Tænder og slukker for strømmen.

2 **Wi-Fi-knap (Wi-Fi-knap)**

Juster indstillinger for forbindelse til trådløse LAN.

[Netværksvejledning \(PDF\)](#)

3 **📶-knap (knap til netværksstatusark)**

Hold nede i tre sekunder eller mere for at udskrive et netværksstatusark.

[Netværksvejledning \(PDF\)](#)

4 **📄-knap (papirknap)**

Indfør og udskub papir. Der skal normalt ikke trykkes på denne knap, da papiret indføres og udskubbes automatisk. Hvis printeren løber tør for papir eller i tilfælde af papirstop, skal der trykkes på denne knap, efter fejlen er løst, for at annullere fejlen og genoptage udskrivningen.

Tryk på denne under udskrivning for at annullere udskrivningen.

5 **⏸-knap (blækknap)**

Flyt skrivehovedet til blækpatronens udskiftningsposition. Tryk igen efter udskiftning af blækpatronen for at flytte skrivehovedet tilbage til højre side af printeren.

Hold nede i tre sekunder eller mere for at starte skrivehovedrensning.

6 **📄-knap (papirrulleknap)**

Tryk efter udskrivning på papirrulle for at udskrive en skærelinje og fremfør papiret til positionen, hvor det nemt kan skæres. Tryk igen efter skæring af papiret for at føre enden af rullen tilbage til udskrivningspositionen.

Hold nede i tre sekunder eller mere for at udskubbe papirrullen eller fine art-medier (bageste manuelle indføring) fra bagsiden af printeren.

7 **⚠-indikator (blækindikator)**

Lyser eller blinker, når blækpatronerne løber tør eller skal udskiftes, eller der opstår en blækrelateret fejl.

[“Lysest” på side 94](#)

8 **📄-indikator (papirindikator)**

Lyser eller blinker, når der ikke er mere papir i printeren eller i tilfælde af papirstop.

9 **⏻-indikator (strømindikator)**

Printerens driftsstatus angives af en lysende eller blinkende indikator.

Til : Der er tændt for strømmen.

Blin- : En handling eller en proces er i gang.
ker

[“Lysest” på side 94](#)

Fra : Der er slukket for strømmen.

10 **Netværksindikatorer (grøn/gul)**

Lyser eller blinker for at angive netværksstatussen eller netværksrelaterede fejl.

[“Lysest” på side 94](#)

Hvis både de grønne og gule indikatorer er slukket, er printeren ikke tilsluttet et netværk.

Introduktion

Printerfunktioner

Denne ink jet-farveprinter understøtter A3+ papir.

Printerens primære funktioner er beskrevet herunder.

Høj opløsning

Forbedring af kreative udfoldelsesmuligheder med varm farvegengivelse

Teknologien Epson UltraChrome Hi-Gloss2 ink giver udskrivning i høj opløsning, der opfylder professionelle behov.

Afbalanceret farvegengivelse med Epson LUT Technology

Epson LUT Technology (1) reducerer farveudsving forårsaget af lysforskelle, (2) gengiver fine overgange, (3) reducerer kornethed og (4) øger farveområdet med henblik på en varm farvegengivelse, mens der samtidig opretholdes en fornem balance mellem alle disse parametre. Dette giver mulighed for en generel forbedring af billedkvaliteten og en ensartet farvegengivelse.

Maks. opløsning 5.760 × 1.440 dpi, min. blækpunktstørrelse 1,5 pl


Udskriv smukke fotografier med meget lidt kornethed.

Udskrifter med lang levetid

Pigmentblæk giver smukkere og mere levende udskrifter, der holder længe pga. deres modstandsdygtighed overfor vand og ozon, og den høje lysbestandighed forhindrer, at blækket nedbrydes af lys og ozon i luften.

Ensartet farvegengivelse

Funktionen Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed) går jævnlige i gang for at forhindre uoverensstemmelser i blæktætheden i hver patron. Ensartet farvegengivelse er derfor mulig, selv med blækpatroner, der ikke har været brugt i længere tid.

 [“Ink Density Optimization \(Optimering af blæktæthed\)” på side 87](#)

Meget let at anvende

Udstyret til trådløse LAN

Funktionen trådløst LAN, der er standard for printeren, gør det muligt at udskrive trådløst fra computere og kompatible Wi-Fi-enheder.

Tip:


Udskriftshastighederne kan være utilstrækkelige på nogle trådløse netværk eller ved udskrivning af A3 eller andre størrelser, som involverer store mængder data. En fysisk forbindelse anbefales, hvis der er behov for ensartede udskrivningshastigheder.

Funktionen Udskrivning uden kant

Du kan udskrive uden margener i alle retninger med både indstillingen Automatisk udvidelse og Hold størrelse.


 [“Udskrivning uden kant” på side 51](#)

Printeren har også en plakatudskrivningsfunktion, som gør det muligt at samle udskrifterne ved udskrivning uden kant til store plakater og kalendere.

 [“Plakatudskrivning \(forstår for at dække flere ark og udskriv — kun Windows\)” på side 63](#)

Fri placering af udskriftsdata genereret af forskellige programmer vha. Layout Manager (Layoutstyring)

Denne funktion gør det muligt frit at placere mange udskriftsdata genereret af forskellige programmer på ét ark til fremstilling af plakater og displayartikler.

 [“Layout Manager \(Layoutstyring\)\(kun Windows\)” på side 73](#)

Understøttelse af en lang række papirtyper


EPSON tilbyder en lang række specialmedier til udskrivning i høj kvalitet. Printerens kan også udskrive på tykt papir, papirrulle og ink jet-kompatible cd'er og dvd'er. Disse papirtyper kan ilægges som beskrevet herunder.

Introduktion

❑ Enkeltark

Enkeltark føres ind i printeren fra den automatisk arkføder.


☞ “Ilægning af pair i den automatiske arkføder” på side 20

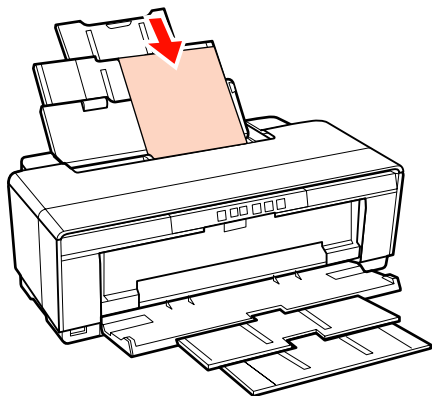

❑ Enkeltark (fine art-medier)

Ilæg vha. det medfølgende bageste manuelle indførsstyr.


☞ “Ilægning af fine art-medier” på side 21

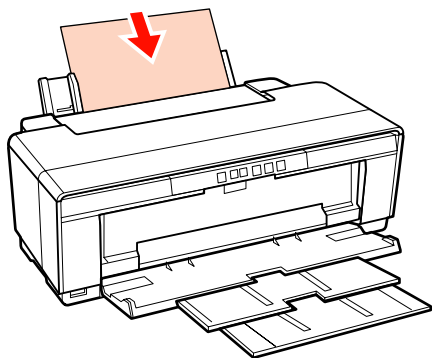

❑ Enkeltark (tykt papir)

Ilæg fra den forreste manuelle indførsbakke.


☞ “Ilægning af tykt papir” på side 22

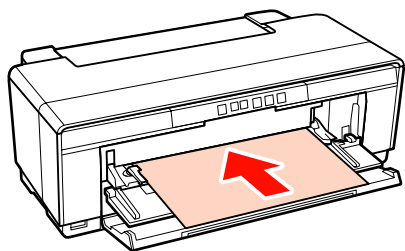

❑ Papirrulle

Indfør fra den medfølgende papirrulleholder, der er installeret på bagsiden af printeren.


☞ “Ilægning og afskæring af papirrulle” på side 24

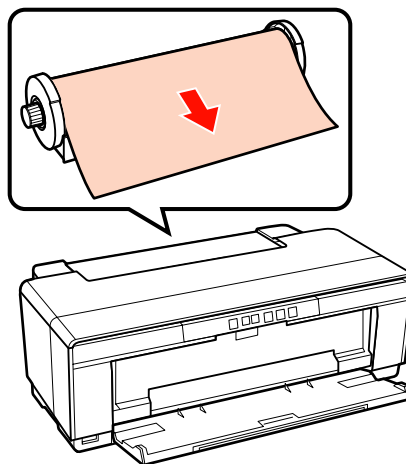

❑ Cd'er/dvd'er

Brug den medfølgende cd/dvd-bakke til ilægning af cd'er og dvd'er fra den forreste manuelle indførsbakke.

☞ “Ilægning og udtagning af cd'er og dvd'er” på side 26

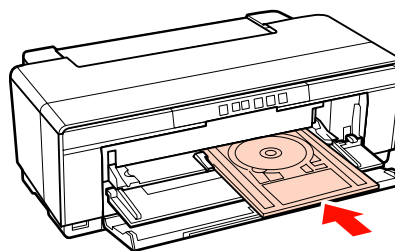


Bemærkninger vedrørende brug og opbevaring

Installationsplads

Følgende plads skal være til rådighed og fri for genstande, så udskubning af papir og udskiftning af forbrugsvarer ikke hindres.

Se ”Specifikationstabel” vedrørende printerens udvendige mål.


 ”Specifikationsskema” på side 112

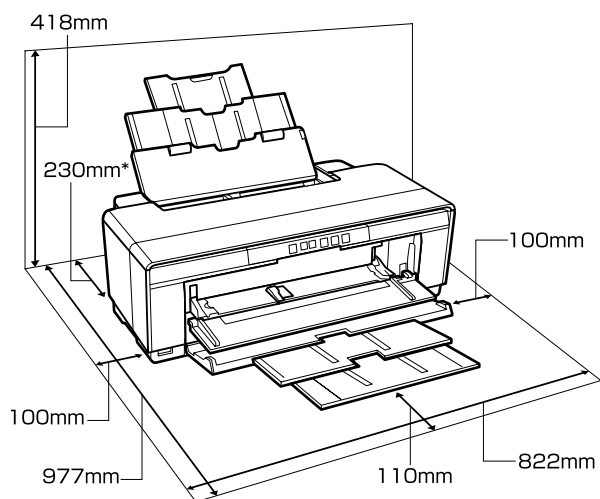

* Ved udskrivning på tykt papir skal der være mindst 320 mm ledig plads bag printeren.

Bemærkninger vedrørende brug af printeren

Bemærk følgende ved brug af printeren for at undgå nedbrud, fejlfunktioner og reduceret udskriftskvalitet.

- Vær ved brug af printeren opmærksom på driftstemperaturen og fugtighedsområdet som beskrevet i ”Specifikationstabel”.  ”Specifikationsskema” på side 112

Selv når ovenstående betingelser er opfyldt, kan du muligvis ikke udskrive korrekt, hvis de omgivende forhold ikke er egnede til papiret. Brug kun printeren i omgivelser, hvor

papirkravene opfyldes. Se den vejledning, der følger med papiret, for at få flere oplysninger.

Sørg endvidere for korrekt luftfugtighed, når printeren bruges i tørre områder, på steder med aircondition eller ved direkte sollys.

- Tildækning finder muligvis ikke sted (skrivehovedet står ikke i højre side), hvis printeren slukkes under et papirstop, eller når en fejl opstår. Tildækning er en funktion til automatisk tildækning af skrivehovedet med en hætte (låg), så skrivehovedet ikke tørrer ud. I så fald skal du tænde for strømmen og vente et øjeblik, til tildækningen sker automatisk.
- Træk ikke strømstikket ud, og afbryd ikke strømmen på kontakten, når der er tændt for strømmen. Skrivehovedet tildækkes muligvis ikke korrekt. I så fald skal du tænde for strømmen og vente et øjeblik, til tildækningen sker automatisk.

Bemærkninger vedrørende printeren, når den ikke er i brug

Hvis du ikke bruger printeren, skal du være opmærksom på nedenstående punkter, når printeren sættes til opbevaring. Hvis den ikke opbevares korrekt, kan du muligvis ikke udskrive korrekt, næste gang den bruges.

- Lad blækpatronerne sidde i, og stil printeren i vater, når den opbevares. Stil den ikke skævt, vend den ikke om, og læg den ikke på siden.
- Hvis du ikke udskriver i lang tid, kan skrivehovedets dyser blive tilstoppet. Vi anbefaler, at du jævnligt bruger printeren, så skrivehovedet ikke tilstoppes.
- Hvis der efterlades papir i printeren, kan rullen på papirpressen efterlade et mærke på papirets overflade. Dette kan også forårsage bølget eller krøllet papir med papirindføringsproblemer til følge, eller skrivehovedet kan blive ridset. Fjern papiret før opbevaring.

Introduktion

- ❑ Kontroller, at skrivehovedet er tildækket (skrivehovedet står yderst til højre), før printeren sættes til opbevaring. Hvis skrivehovedet er utildækket i lang tid, kan udskriftskvaliteten blive reduceret.

Tip:

Tænd og sluk printeren, hvis skrivehovedet ikke er tildækket.

- ❑ Luk printerdækslet, udskriftsbakken og papirstøtten, før printeren sættes til opbevaring. Hvis du ikke bruger printeren i længere tid, skal den tildækkes med et antistatisk stykke stof eller dækken, så den beskyttes mod støv. Skrivehovedets dyser er meget små, og de tilstoppes let, hvis der kommer fint støv ind i skrivehovedet, så du muligvis ikke kan udskrive korrekt.
- ❑ Hvis du ikke har brugt printeren i lang tid, skal du kontrollere skrivehovedet for tilstopning, før du begynder at udskrive. Udfør en skrivehovedrensning, hvis skrivehovedet er tilstoppet.

 ["Kontrol for tilstoppede dyser" på side 85](#)

Bemærkninger vedrørende håndtering af blækpatroner

Vær opmærksom på nedenstående punkter ved håndtering af blækpatroner for at bevare en god udskriftskvalitet.

- ❑ Som en del af den indledende blækpåfyldningsproces, der sker efter købet, bruges der en vis mængde blæk til at fylde skrivehovedets dyser til spidserne og gøre dem klar til udskrivning. Som følge heraf kan der udskrives færre sider med de første blækpatroner, der sættes i printeren, end med efterfølgende patroner.
- ❑ Vi anbefaler, at blækpatroner opbevares køligt og mørkt, og at de bruges før udløbsdatoen på pakken. Brug patroner op inden for seks måneder efter åbning.
- ❑ Blækpatronpakken må ikke åbnes, før du er klar til at sætte den i printeren. Patronen er vakuumpakket for at bevare dens pålidelighed.
- ❑ Hvis du flytter blækpatroner fra et koldt til et varmt sted, skal du lade dem få stuetemperatur i mere end tre timer, før du bruger blækpatronen.
- ❑ Du skal fjerne den gule tape fra patronen, inden den isættes, da udskriftskvaliteten ellers vil være forringet eller du vil ikke være i stand til at udskrive. Undlad at fjerne mærkaten på blækpatronen, da dette kan medføre lækage.
- ❑ Undlad at røre den grønne IC-chip på blækpatronen. Så kan du muligvis ikke udskrive korrekt.
- ❑ Sæt blækpatroner i alle pladser. Du kan ikke udskrive, hvis en plads er tom.
- ❑ Blækpatroner må ikke udskiftes, mens printeren er slukket. Du må heller ikke flytte skrivehovedet med hånden, da det kan beskadige printeren.
- ❑ Printeren må ikke slukkes under den indledende blækpåfyldning. Den indledende blækpåfyldning udføres muligvis ikke normalt, så printeren ikke kan udskrive.
- ❑ Du må ikke lade printeren stå uden blækpatroner eller slukke printeren under udskiftning af blækpatroner. Hvis skrivehovedet (dyserne) tørrer, kan du muligvis ikke udskrive.
- ❑ Den grønne IC-chip indeholder patronens egne oplysninger om f.eks. resterende blæk, så du kan sætte blækpatronen i og bruge den, når den har været taget ud af printeren. Bemærk dog, at du muligvis ikke kan genbruge blækpatroner med meget lidt blæk tilbage, når de har været taget ud af printeren. Der bruges også en vis mængde blæk til at sikre pålidelig drift, når patronerne sættes i igen.
- ❑ Der kan sidde blæk omkring blækforsyningsporten på udtagne blækpatroner, så pas på at der ikke kommer blæk på det omkringliggende område.
- ❑ For at opretholde skrivehovedets udskriftskvalitet holder printeren op med at udskrive, før blækpatronerne er helt tomme.
- ❑ Selvom blækpatronerne kan indeholde genbrugsmaterialer, påvirker dette ikke printerens funktion eller ydeevne.
- ❑ Adskil og omdan ikke blækpatroner. Så kan du muligvis ikke udskrive korrekt.

Introduktion

- ❑ Alle farver blæk bruges ved udskiftning af blækpatroner, skriveskiveudrensning og andre vedligeholdende foranstaltninger, hvor der ikke udskrives, for at sikre at skriveskiveholdes i god stand.
- ❑ Afhængig af papirtype og indstillinger for udskriftskvalitet kan der også bruges farveblæk til sort med høj tæthed ved udskrift i sort/hvid eller gråtoneskala.

Bemærkninger vedrørende håndtering af papir

Vær opmærksom på nedenstående punkter ved håndtering og opbevaring af papir. Udskriftskvaliteten kan blive reduceret, hvis papiret ikke er i god tilstand.

Se de vejledninger, der følger med de enkelte papirtyper.

Bemærkninger vedrørende håndtering

- ❑ Brug Epsons specialmedier under normale rumforhold (temperatur: 15 til 25 °C; luftfugtighed: 40 til 60 %).
- ❑ Fold ikke papiret, og rids ikke dets overflade.
- ❑ Undgå at røre ved papirets udskriftsside med bare hænder. Fugt og fedt fra dine hænder kan påvirke udskriftskvaliteten.
- ❑ Papiret kan blive bølget eller slapt, hvis temperaturen og luftfugtigheden ændrer sig. Pas på ikke at ridse eller tilsmudse papiret, og glat det ud, før det lægges i printeren.
- ❑ Fugt ikke papiret.
- ❑ Kasser ikke papiremballagen, den kan bruges til opbevaring af papiret.
- ❑ Undgå steder med direkte sollys, kraftig varme og fugt.
- ❑ Opbevar papiret i originalemballagen efter åbning, og opbevar det fladt.

Bemærkninger vedrørende håndtering af udskrevet papir

Vær opmærksom på følgende punkter for at bevare udskriftsresultater af høj kvalitet i lang tid.

- ❑ Gnid og rids ikke den udskrevne overflade. Blækket kan skalle af, hvis der gnides på det eller ridses i det.
- ❑ Rør ikke ved den udskrevne overflade; blækket kan skalle af.
- ❑ Kontroller, at udskrifterne er helt tørre, før de foldes eller stakkes; ellers kan farven ændre sig, hvor de rører ved hinanden (efterlader et mærke). Disse mærker forsvinder, hvis udskrifterne omgående adskilles og tørres, men de bliver siddende, hvis udskrifterne ikke adskilles.
- ❑ Hvis udskrifterne sættes i et album, før de er helt tørre, kan de blive slørede.
- ❑ Brug ikke en tørrer til tørring af udskrifterne.
- ❑ Undgå direkte sollys.
- ❑ Undgå misfarvning under visning og opbevaring af udskrifterne ved at følge anvisningerne i vejledningen til papiret.
- ❑ Undgå at udskrifterne misfarves ved at opbevare dem på et mørkt sted uden høje temperaturer, høj luftfugtighed og direkte sollys.

Tip:

Udskrifter og fotos falmer typisk med tiden (misfarvning) pga. lys og forskellige bestanddele i luften. Dette gælder også for Epsons specialmedier. Men med den korrekte opbevaringsmetode kan graden af misfarvning minimeres.

- ❑ *Se de vejledninger, der følger med Epsons specialmedier, for at få detaljerede oplysninger om håndtering af papiret efter udskrivning.*
- ❑ *Farverne på fotos, plakater og andre udskrevne materialer ser forskellige ud under forskellige lysforhold (lyskilder*). Farverne på udskrifter fra denne printer kan også se forskellige ud under forskellige lyskilder.*

** Lysskilder omfatter sollys, lysstofbelysning, lys fra glødelamper og andre typer.*

Introduktion

Præsentation af den medfølgende software





Softwarediskens indhold

For at kunne bruge printeren skal printerdriveren installeres fra den medfølgende softwaredisk.

Ud over printerdriveren ligger følgende software på den medfølgende softwaredisk.

Printerdriveren og anden software, der er anført herunder, er allerede installeret, hvis du har valgt **Easy Install (Let Installation)** under opsætningen.

Du kan også geninstallere nogle af disse programmer separat fra **Software List (Softwareliste)**.

Software navn	Oversigt
Printerdriver	 "Oversigt over printerdriveren" på side 18
Epson Network Utility (Epsons netværksværktøj) (kun Windows)	Når printeren er forbundet til en computer via et netværk, henter dette plug-in-program status for printeren som f.eks. resterende blæk, fejlstatus etc. De hentede oplysninger vises på printerdriverens skærm Main (Hovedmenu) og skærmen EPSON Status Monitor 3.  "Oversigt over fanen Værktøj" på side 39 Denne software installeres normalt sammen med printerdriveren, men hvis printerdriveren installeres uden brug af installationsprogrammet på softwaredisken, f.eks. med operativsystemets plug-and-play-funktion, installeres Epson Network Utility (Epsons netværksværktøj) ikke. I så fald skal du installere Epson Network Utility (Epsons netværksværktøj) fra Software List (Softwareliste).
Adobe ICC-profiler	Bruges som indtastningsprofiler, når det er nødvendigt med henblik på farvestyring.
Epson Easy Photo Print	Hurtig og let udskrivning af fotos.  "Om Epson Easy Photo Print" på side 19
Epson Print CD	Du kan designe etiketter til musik-, foto- eller film-cd'er og -dvd'er og udskrive dem direkte på diskene. Du kan også designe og udskrive cd- og dvd-omslag.  "Om Epson Print CD" på side 19
EpsonNet Setup	Med denne software kan du konfigurere forskellige netværksindstillinger for printeren fra computeren.
EpsonNet Print (kun Windows)	Med denne software kan du udføre direkte TCP/IP-udskrivning, når computeren og printeren er forbundet via et netværk. Denne software installeres automatisk, hvis LAN-forbindelsen er angivet i Easy Install (Let Installation), men den installeres ikke, hvis der angives en USB-forbindelse.


Introduktion

Oversigt over printerdriveren

Printerdriverens primære funktioner er beskrevet herunder.

- ❑ Konverterer udskriftsdata fra programmer til skrivbare data og sender dem til printeren.
- ❑ Giver brugeren mulighed for at angive udskriftsindstillinger som f.eks. medietype og papirstørrelse.


Windows

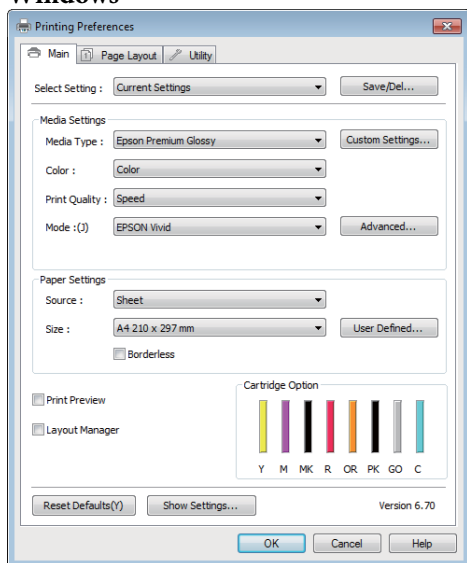

Du kan gemme disse indstillinger og let importere eller eksportere gemte indstillinger.


🔗 [“Tilpasning af printerdriveren” på side 36](#)

Mac OS X

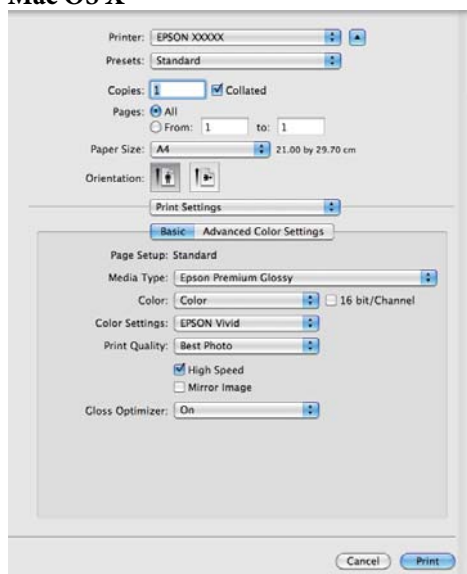

- ❑ Giver brugeren mulighed for at udføre printervedligeholdelsesfunktioner for at opretholde udskriftskvaliteten, kontrollere printerstatus etc.


Windows

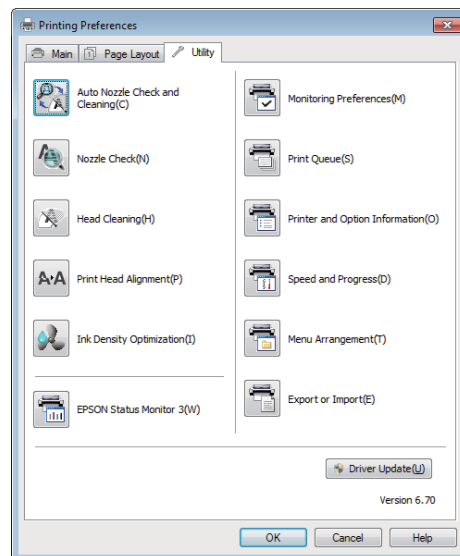

Printerdriverindstillingerne kan let importeres eller eksporteres.

🔗 [“Oversigt over fanen Værktøj” på side 39](#)

Mac OS X

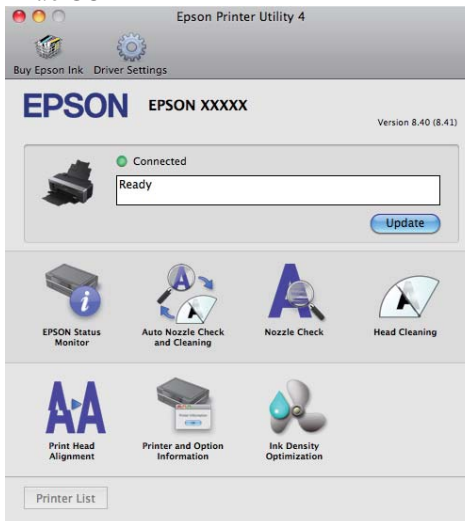

Introduktion

Om Epson Easy Photo Print



Epson Easy Photo Print lader dig opsætte og udskrive digitale billeder på forskellige typer papir. De trinvis instruktioner i vinduet lader dig se eksempler på de udskrevne billeder, og vælge de ønskede effekter uden at skulle foretage svære indstillinger.

Med funktionen Quick Print kan du foretage udskrivning med ét enkelt klik med de foretagne indstillinger.

Start Epson Easy Photo Print

- ❑ Dobbeltklik på ikonet **Epson Easy Photo Print** på skrivebordet.
- ❑ **For Windows 7 og Vista:**
Klik på Start-knappen, peg på **All Programs (Alle programmer)**, klik på **Epson Software** og klik derefter på **Easy Photo Print**.

For Windows XP:

Klik på **Start**, peg på **All Programs (Alle programmer)**, peg på **Epson Software** og klik derefter på **Easy Photo Print**.

For flere oplysninger vælges brugerhåndbogen fra menuen **Help** i dette program.

Om Epson Print CD



Epson Print CD lader dig oprette cd/dvd-etiketter med tekst og billeder på din computer, og udskriv derefter etiketterne direkte på 8 cm og 12 c cd'er og dvd'er.

Start Epson Print CD

- ❑ Dobbeltklik på ikonet **Print CD** på skrivebordet.
- ❑ **For Windows 7 og Vista:**
Klik på Start-knappen, peg på **All Programs (Alle programmer)**, klik på **Epson Software** og klik derefter på **Print CD**.

For Windows XP:

Klik på **Start**, peg på **All Programs (Alle programmer)**, peg på **Epson Software** og klik derefter på **Print CD**.

For flere oplysninger henvises til programmets hjælp.

Grundlæggende betjening

Ilægning af enkeltark

Metoden for ilægning af enkeltark varierer afhængig af papirets tykkelse. Der er tre metoder.

- Automatisk arkføder
- Bageste manuelle indføring (fine art-medier)
- Bageste manuelle indføring (tykt papir)

Se herunder for oplysninger om papir, der kan ilægges vha. hver metode.

 ["Understøttede medier" på side 107](#)

Bemærk:



Hvis papiret er bølget eller krøllet, skal det glattes ud, før det lægges i printeren, eller anvend nyt papir. Hvis der lægges bølget eller krøllet papir i printeren, kan den muligvis ikke registrere papirstørrelsen, indføre papiret eller udskrive korrekt.

Vi anbefaler, at du lægger papiret tilbage i originalemballagen, opbevarer det fladt, og først tager det ud af emballagen lige før du skal bruge det.



Ilægning af par i den automatiske arkføder

1 Tænd for printeren.

2 Åbn papirstøtten, og træk den helt ud.

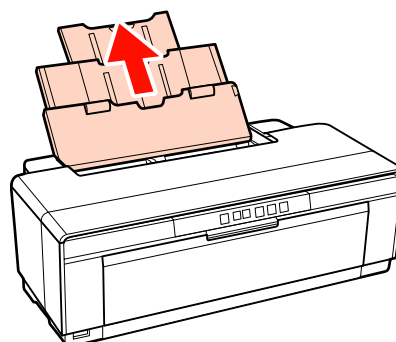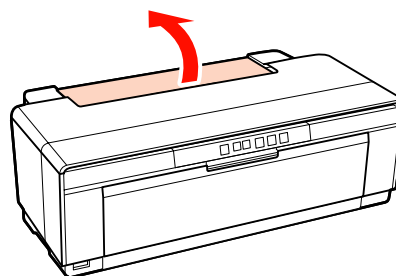


3 Åbn udbakken, og træk den helt ud.

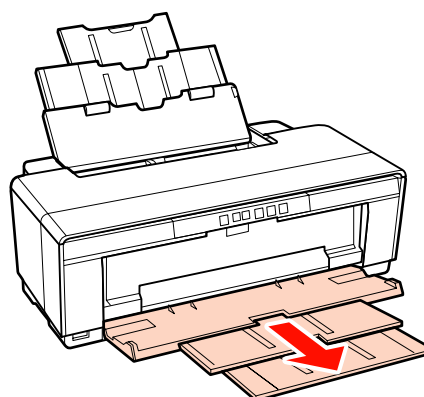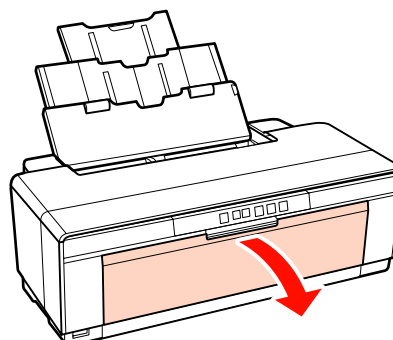


Grundlæggende betjening

- 4** Ilæg papiret med den korte kant forrest og udskriftssiden opad.

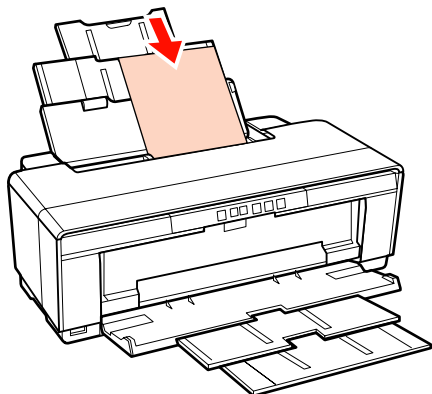

- 5** Tag fat i kantstyret, og juster det, så det passer til papirets bredde.

Papiret indføres, når du sender et udskriftsjob.

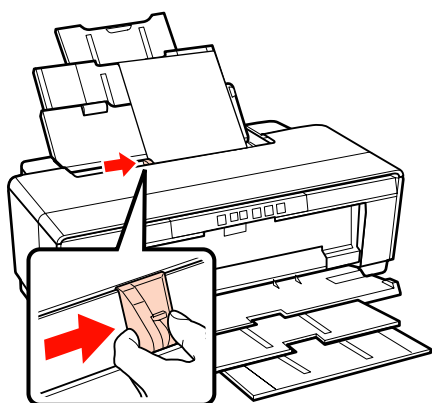


Ilægning af fine art-medier


Brug det medfølgende bageste manuelle indførsingsstyre til at ilægge fine art-medier.

- 1** Tænd for printeren.

- 2** Åbn udbakken, og træk den helt ud.

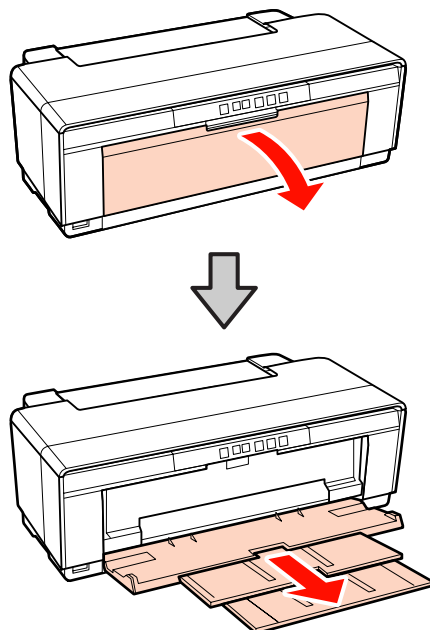

- 3** Flyt det bageste papirrullekantstyre helt til højre.

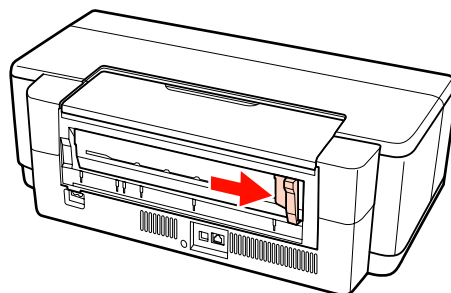


Tip:

Fjern papirrullen, før du fortsætter, hvis den er monteret på printeren.

Grundlæggende betjening


- 4** Fastgør det medfølgende bageste manuelle indføeringsstyre til bagsiden af printeren.

Justér trekkanterne på det bageste manuelle indføeringsstyre, så de passer til trekkanterne på printeren, og indsæt fligene i de passende pladser.

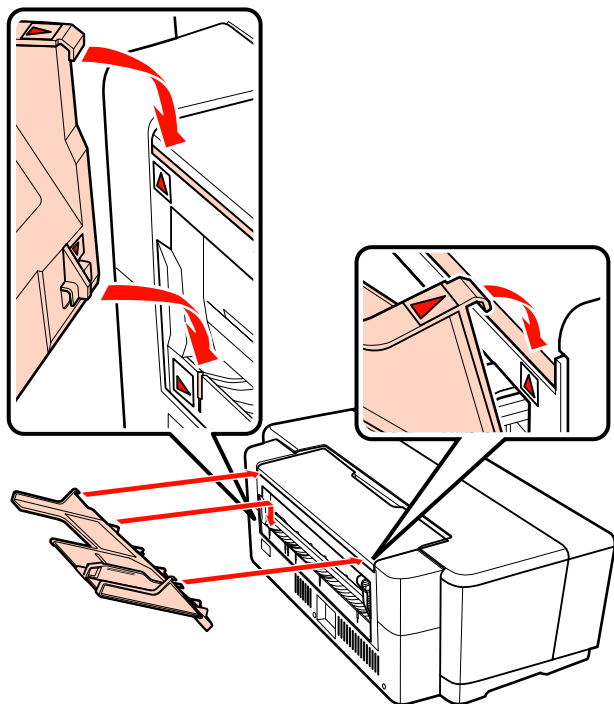


- 5** Justér kantstyret, så det passer til bredden af papiret, og ilæg et ark.




Ilæg papiret med den korte kant forrest og udskriftssiden opad.

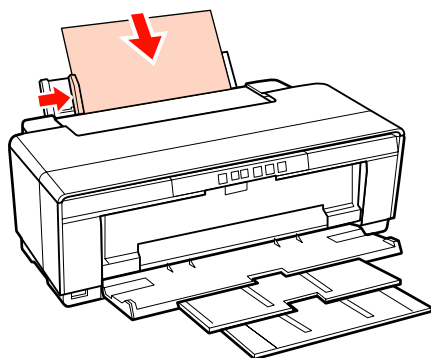

- 6** Før papiret ind, indtil det stopper, og hold det let fast i denne position i ca. tre sekunder.


Papiret indføres automatisk i printeren.

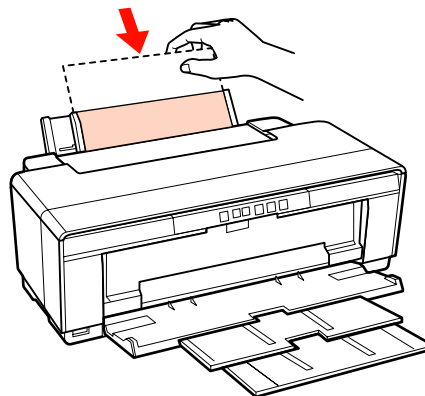

Tip:
For at skubbe papiret ud fra bagsiden af printeren uden at udskrive, skal du holde knappen  nede i tre sekunder eller mere. Tryk på knappen  igen, når du har fjernet papiret, for at afslutte det blinkende -indikatorfejldisplay.

Ilægning af tykt papir

Tykt papir skubbes ud fra printeren bagside en enkelt gang under ilægning. Der skal være mindst 320 mm mellem printeren bagside og den nærmeste væg.

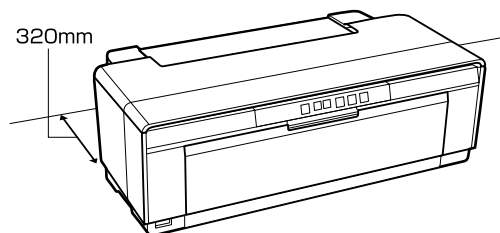


- 1** Tænd for printeren.

Bemærk:
Åbn ikke den forreste manuelle indføeringsbakke ud, og ilæg ikke tykt papir, mens printeren arbejder. Det kan beskadige printeren.


Grundlæggende betjening

2 Åbn udbakken.


Træk ikke bakkeforlængeren ud.

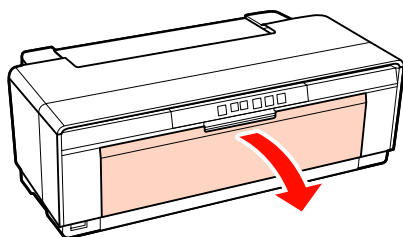

3 Åbn den forreste manuelle indføringsbakke.

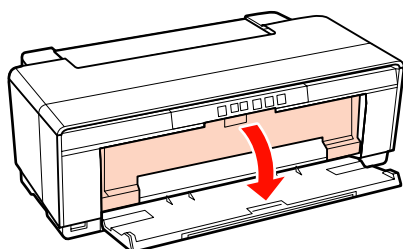

4 Flyt kantstyret helt til venstre.

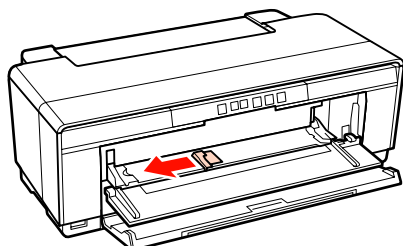


5 Ilæg et ark tykt papir.

Ilæg papiret med den korte kant forrest og udskriftssiden opad.


Bemærk:

Husk at lægge papiret i fra forsiden. Ilægning af papir fra bagsiden kan beskadige printeren eller forårsage en fejlfunktion.

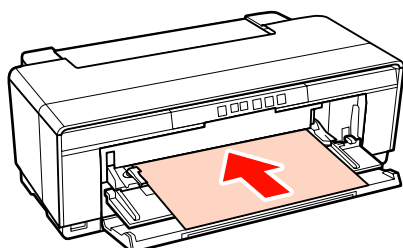

6 Ret kanten af papiret ind efter bredden af papiret, og ret den forreste kant med trekanten i venstre og højre side ind efter bakken.

Papiret indføres, når du sender et udskriftsjob.

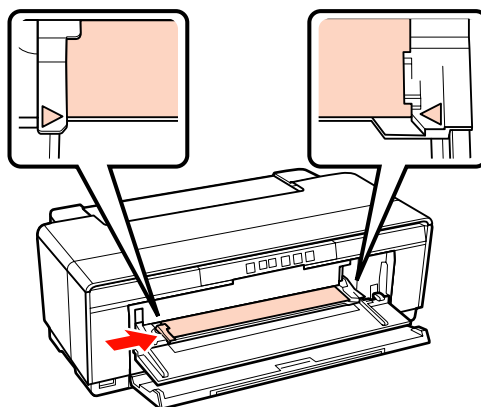

Grundlæggende betjening

Ilægning og afskæring af papirrulle


Isætning af papirrulle

Sæt papiret i den medfølgende papirrulleholder bag på printeren.

1 Tænd for printeren.


2 Åbn udbakken.

Træk ikke bakkeforlængeren ud.

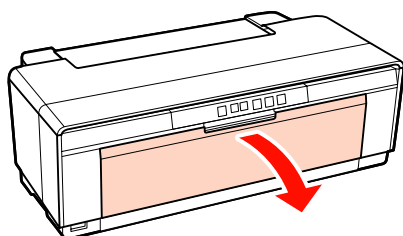


3 Kontroller, at enden af papirrullen er skåret lige over, og sæt den medfølgende papirrulleholder ind i rullens ender.

Hvis enden af papirrullen ikke er skåret lige over, skal du skære den lige over, før du fortsætter.

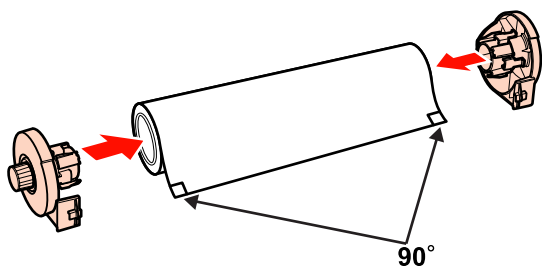


4 Flyt papirrullekantstyret på bagsiden af printeren helt til højre.

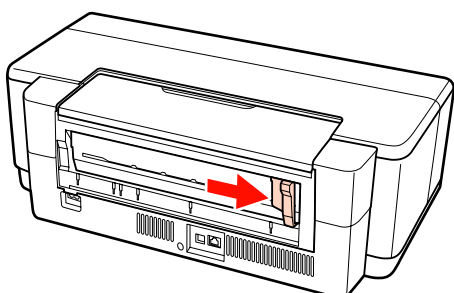


5 Sæt papirrulleholderen fast på bagsiden af printeren.

Justér trekkanterne på rullepapirholderen, så de passer til trekkanterne på printeren, og indsæt fligene i de passende pladser.

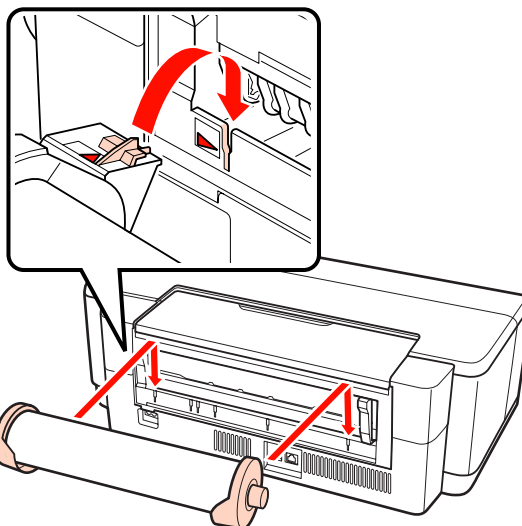


6 Indfør forsigtigt papirrullen i den bageste papirrulleføder, og justér kantstyret, så det passer til bredden af papiret.

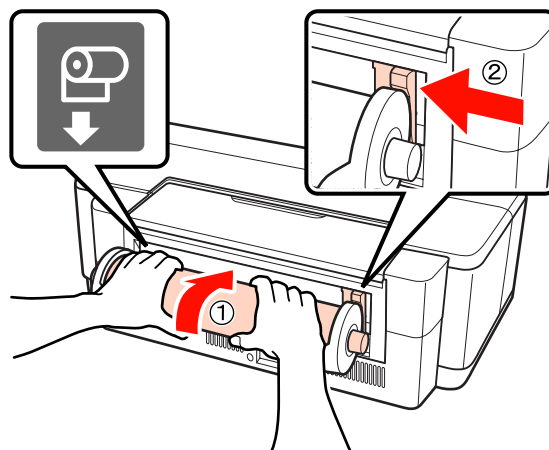

7 Før papirrullen ind, indtil det stopper, og hold det let fast i denne position i ca. tre sekunder.


Papiret indføres automatisk i printeren.



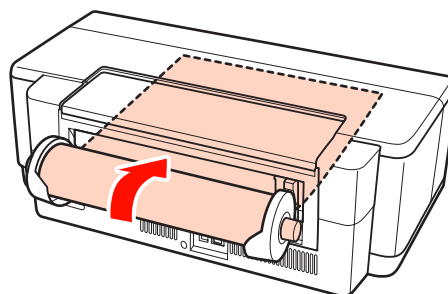


Grundlæggende betjening

Tip:


- ❑ Åbn printerdækslet, og se ned i printeren, for at kontrollere at papiret ikke er ført skråt ind.

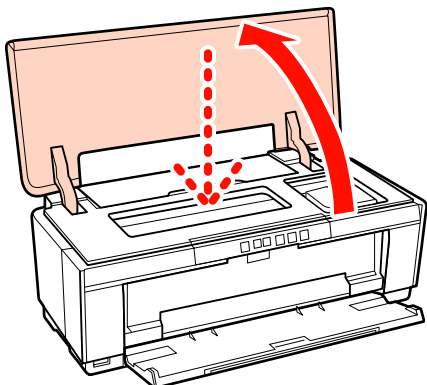


- ❑ For at skubbe papirrullen ud fra bagsiden af printeren uden at udskrive, skal du holde knappen  nede i tre sekunder eller mere. For at afslutte det blinkende -indikatorfejldisplay skal du trykke på knappen  igen, når knappen på papirrulleholderen er drejet for at vinde papiret op.

Afskæring af papirrulle


Brug en saks eller anden skæreordning til at skære udskriftsresultatet af rullen efter udskrivning.

- 1 Tryk på knappen , når udskrivningen er færdig.

Printeren vil udskrive en skærelinje og indføre papiret.

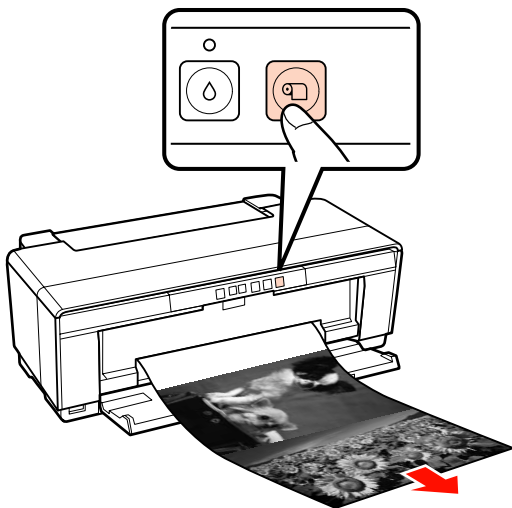


- 2 Skær papiret langs skærelinjen.


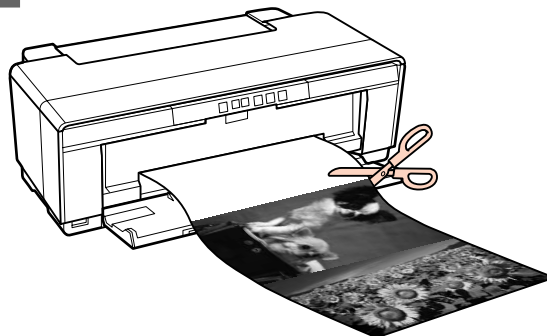



- 3 Gør et af følgende.

For at fortsætte udskrivning på papirrullen:

Tryk på knappen  igen for at føre enden af rullen tilbage til udskrivningspositionen.

For at fjerne papirrullen:

Hold knappen  nede i tre sekunder eller mere for at skubbe papirrullen ud fra bagsiden af printeren. For at afslutte det blinkende -indikatorfejldisplay skal du trykke på knappen  igen, når knappen på papirrulleholderen er drejet for at vinde papiret op.

Grundlæggende betjening

Ilægning og udtagning af cd'er og dvd'er

Tip:

Der kræves et specielt program til udskrivning på cd'er og dvd'er. Brug det medfølgende Epson Print CD program.

Ilægning af cd'er og dvd'er

Brug den medfølgende cd/dvd-bakke til at ilægge cd'er og dvd'er.


- 1** Tænd for printeren.

Bemærk:


Åbn ikke den forreste manuelle indføringsbakke ud, og sæt ikke cd/dvd-bakken i, mens printeren arbejder. Det kan beskadige printeren.

- 2** Åbn udbakken.


Træk ikke bakkeforlængeren ud.

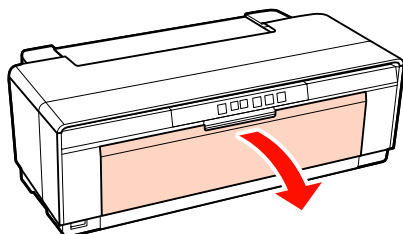

- 3** Åbn den forreste manuelle indføringsbakke.

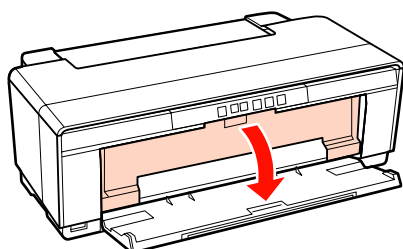

- 4** Flyt kantstyret til venstre.

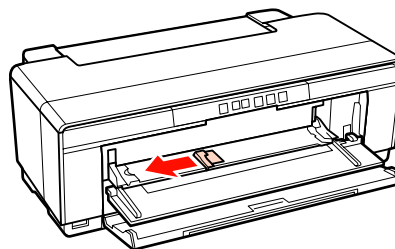


- 5** Læg en disk i den medfølgende cd/dvd-bakke med den skrivbare side opad.

Bemærk:

Brug den cd/dvd-bakke, der følger med printeren. Brug af en anden bakke kan beskadige printeren, bakken eller disken eller forårsage en fejlfunktion i printeren.

12cmCD/DVD 8cmCD/DVD

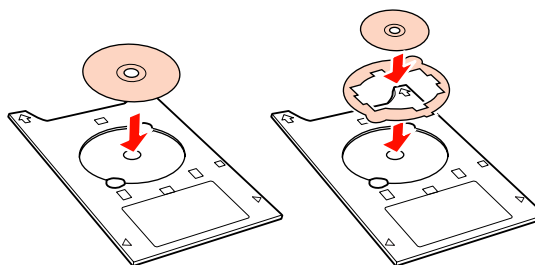


- 6** Anbring den forreste kant af cd/dvd-bakken i den forreste manuelle indføringsbakke og justér kantstyret, så det passer til bredden på cd/dvd-bakken.

Bemærk:


- ❑ Hvis kantstyret ikke er justeret, inden cd/dvd-bakken sættes i printeren, vil bakken ikke blive indført lige og rullerne kan komme i kontakt med overfladen af cd'en eller dvd'en. Bemærk at data, der er gemt på cd'en eller dvd'en ikke kan læses, hvis diskens overflade er beskadiget.
- ❑ Husk at sætte bakken i fra forsiden. Hvis bakken sættes i fra bagsiden, kan printeren tage skade, eller det kan forårsage en fejlfunktion.

Grundlæggende betjening

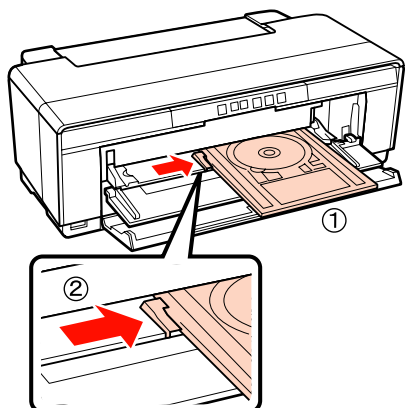


- 7** Før cd/dvd-bakken lige ind og justér trekanten på cd/dvd-bakken, så de passer til trekanten på den forreste manuelle indføringsbakke.

Bakken føres ind i printeren, når du sender et udskriftsjob.

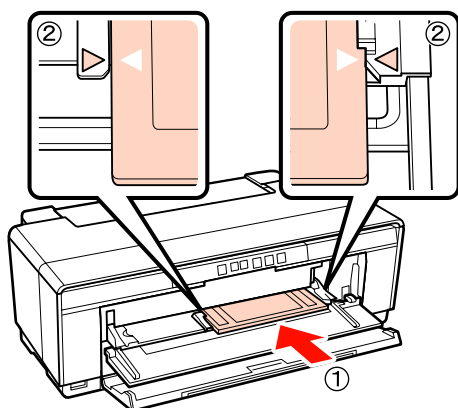

Udtagning af cd'er og dvd'er


- 1** Fjern cd/dvd-bakken, når udskrivningen er færdig.

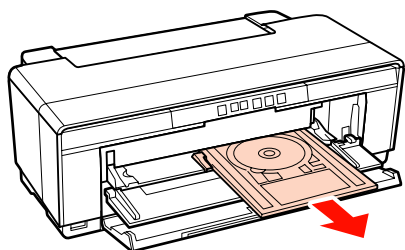

- 2** Luk den forreste manuelle indføringsbakke.

Bemærk:

- ❑ *Printeren må ikke slukkes eller tændes, mens cd/dvd-bakken indsættes. Det kan beskadige printerens.*
- ❑ *Opbevar cd/dvd-bakken fladt. Der kan opstå fejlfunktion, hvis bakken er bøjes eller deformeres.*

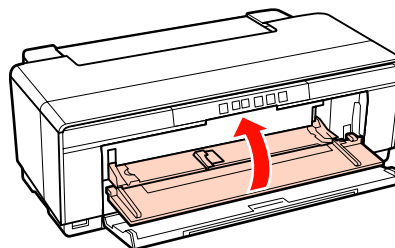


Grundlæggende betjening


Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)

Du kan foretage udskriftsindstillinger som f.eks. papirstørrelse og papirindføring fra den forbundne computer og derefter udskrive.


- 1 Tænd printeren, og læg papir i.
 - 🔗 “Ilægning af enkeltark” på side 20
 - 🔗 “Isætning af papirrulle” på side 24
 - 🔗 “Ilægning af cd'er og dvd'er” på side 26
- 2 Når du har oprettet dataene, skal du klikke på **Print (Udskriv)** i menuen **File (Fil)**.

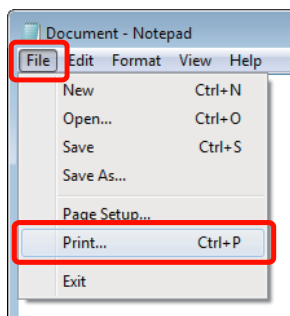

- 3 Kontroller, at printeren er valgt, og klik derefter på **Preferences (Indstillinger)** eller **Properties (Egenskaber)** for at få vist indstillingsskærmen.

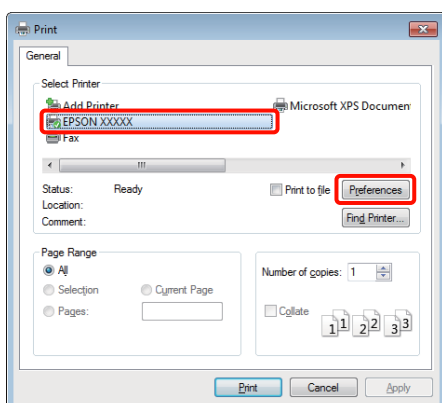


- 4 Indstil **Media Type (Medietype)**, **Color (Farve)**, **Print Quality (Udskriftskval.)**, **Source (Kilde)** og andre indstillinger iht. papiret, der er lagt i printeren.

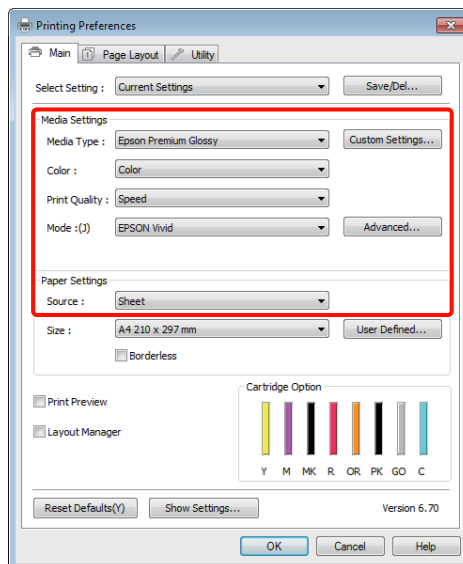


- 5 Husk at vælge samme **Size (Størrelse)** som den, du har indstillet i programmet.

Klik på **OK**, når du har foretaget indstillingerne.

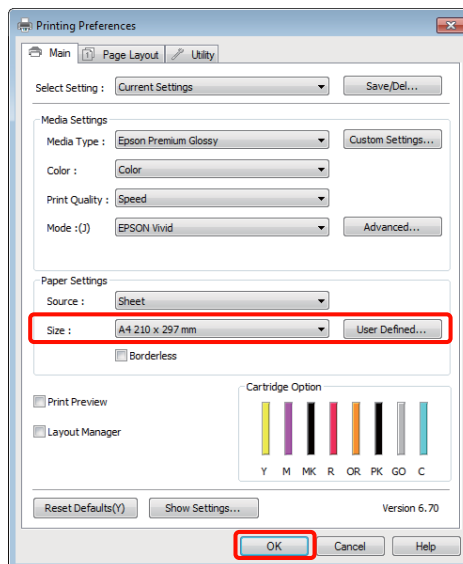

Grundlæggende betjening


- 6** Klik på **Print (Udskriv)**, når du har foretaget indstillingerne.

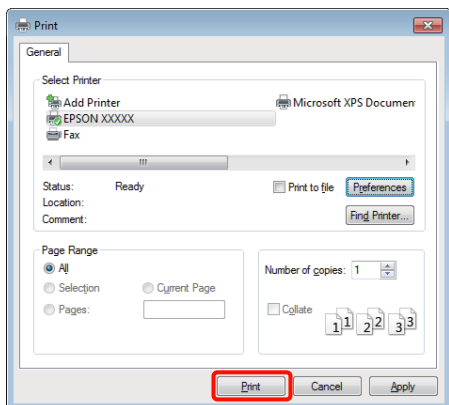

Statusbjælken vises, og udskrivningen starter.

Skærm under udskrivning

Nedenstående skærm vises, når du starter udskrivningen, og statusbjælken (computerens behandlingsstatus) vises. På denne skærm kan du se mængden af resterende blæk, blækpatronernes produktnumre etc.

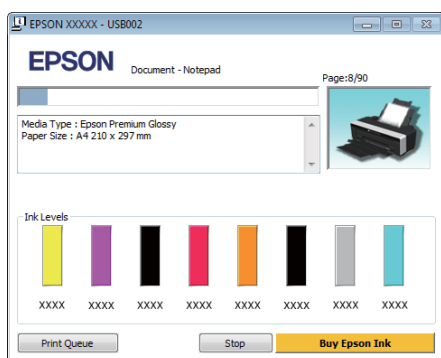


Der vises en fejlmeddelelse, hvis der opstår en fejl, eller hvis det er nødvendigt at udskifte en blækpatron under udskrivning.




Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)

- 1 Tænd printeren, og læg papir i.
 - ☞ “[Ilægning af enkeltark](#)” på side 20
 - ☞ “[Isætning af papirrulle](#)” på side 24
 - ☞ “[Ilægning af cd'er og dvd'er](#)” på side 26
- 2 Når du har oprettet dataene, skal du i programmets menu **File (Arkiv)** klikke på **Print (Udskriv)** etc.

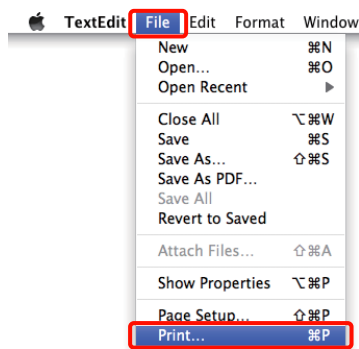

- 3 Udskrivningsskærmen vises.

For Mac OS X 10.6 og 10.5, skal du klikke på pilen (▾) for at foretage indstillinger på skærmen Page Setup (Sidelayout).

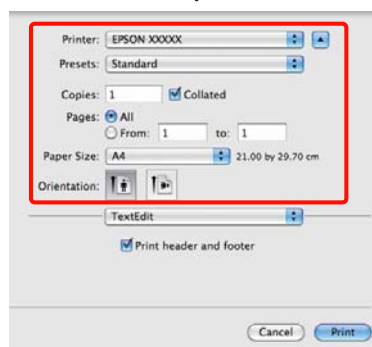


Grundlæggende betjening

Tip:

Når du bruger Mac OS X 10.4, eller hvis emner på skærmen Page Setup (Sidelayout) ikke vises på udskrivningsskærmen, fordi programmet bruges i Mac OS X 10.6 eller 10.5, skal du følge nedenstående trin for at få vist skærmen Page Setup (Sidelayout).


Klik på **Page Setup (Sidelayout)** i menuen **File (Arkiv)** i programmet.

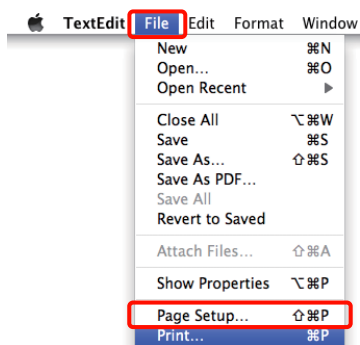

4


Kontroller, at printeren er valgt, og indstil papirstørrelsen.

Vælg papirstørrelse, indstillinger for udskrivning uden kant og papirkilde i menuen **Paper Size (Papirstørrelse)**.

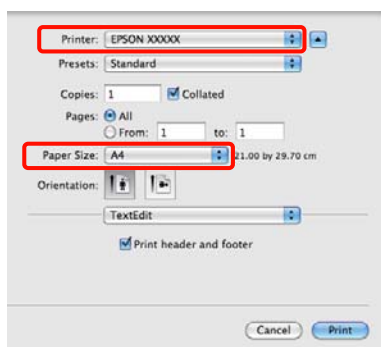

5

Vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i listen, og indstil hvert emne.

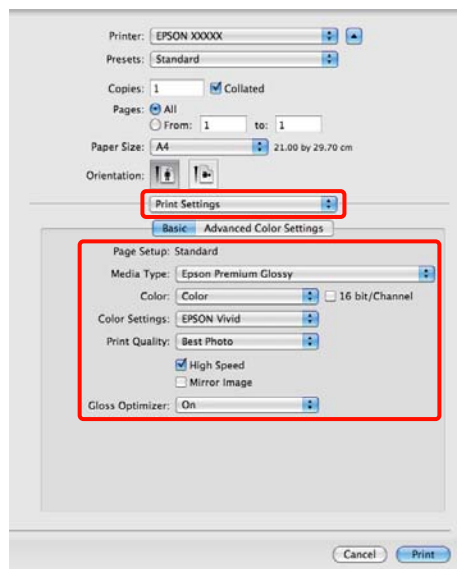


Indstil **Media Type (Medietype)**, **Color (Farve)**, **Print Quality (Udskriftskval.)**, og foretag andre indstillinger i overensstemmelse med det papir, der er lagt i printeren. Du kan normalt udskrive korrekt ved blot at indstille emnerne på skærmen **Print Settings (Udskriftsindstillinger)**.

6

Klik på **Print (Udskriv)**, når du har foretaget indstillingerne.

Printerikonet vises i Dock under udskrivning. Klik på printerikonet for at få vist status. Du kan kontrollere status for det aktuelle udskriftsjob samt printerstatusoplysninger. Du kan også annullere et udskriftsjob.

Der vises også en meddelelse, hvis der opstår en fejl under udskrivning.

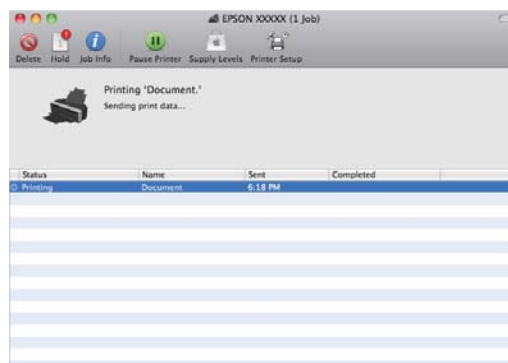

Grundlæggende betjening

Udskriftsområde

Udskriftsområdet vises i gråt i nedenstående illustration. Bemærk dog, at udskriftskvaliteten reduceres i de skraverede områder pga. printerens design.


Pilen i illustrationen angiver retningen af det udskubbede papir.

Bemærk:


Margenernes bredde kan variere en smule, afhængig af hvordan papiret er lagt i og dets elasticitet.

Det udskrevne område for enkeltark

Normal udskrivning



Udskrivning uden kant*2




*1 20 mm i tilfælde af tykt papir.

*2 Tykt papir understøttes ikke.


Det udskrevne område for papirrulle

Normal udskrivning

Udskrivning uden kant

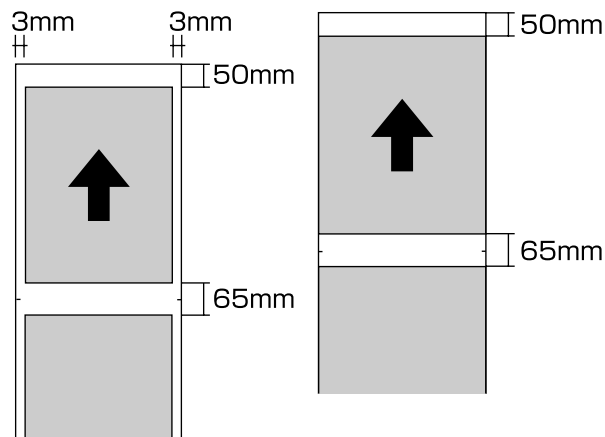

Det udskrevne område for cd'er og dvd'er

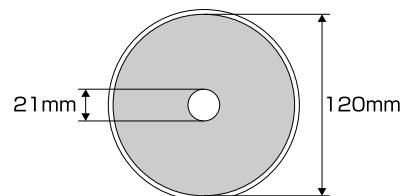

Tip:

Det medfølgende program Epson Print CD understøtter en min. indvendig diameter på 18 mm og en maks. udvendig diameter på 120 mm. Ved udskrivning på cd'er og dvd'er skal du kontrollere målet på diskens udskriftsområde, før du vælger den indvendige og udvendige diameter.

Grundlæggende betjening

annullering af udskrivning


Der er nogle få måder, printeren kan stoppes på under drift afhængig af situationen.

Når computeren er færdig med at sende data til printeren, kan udskriftsjobbet ikke annulleres fra computeren. Annuller på printeren.

annullering fra computeren (Windows)

Når statusbjælken vises

Klik på **Stop**.

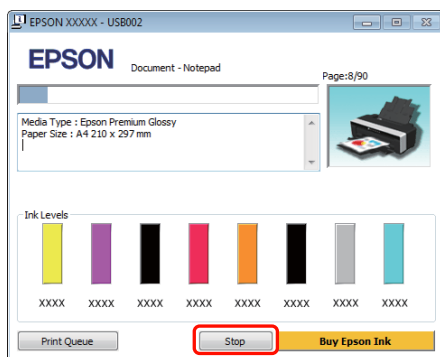


Når statusbjælken ikke vises

1 Klik på printerikonet på Taskbar (Proceslinje).



2 Vælg det job, der skal annulleres, og vælg derefter **Cancel (Annuller)** i menuen **Document (Dokument)**.

Hvis du vil annullere alle job, skal du vælge **Cancel All Documents (Annuller alle dokumenter)** i menuen **Printer**.

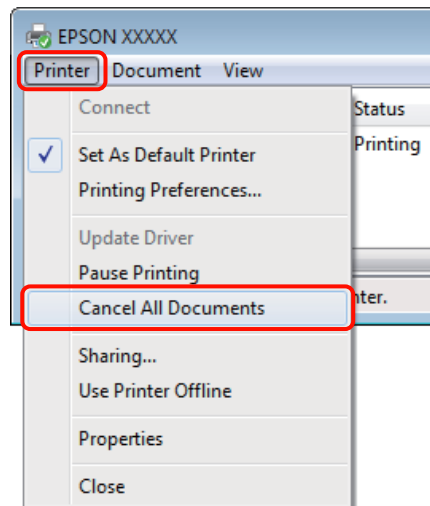


Hvis jobbet er sendt til printeren, vises der ikke udskriftsdata på ovenstående skærm.

annullering fra computeren (Mac OS X)

1 Klik på printerikonet i Dock.




2 Vælg det job, du vil annullere, og klik derefter på **Delete (Slet)**.

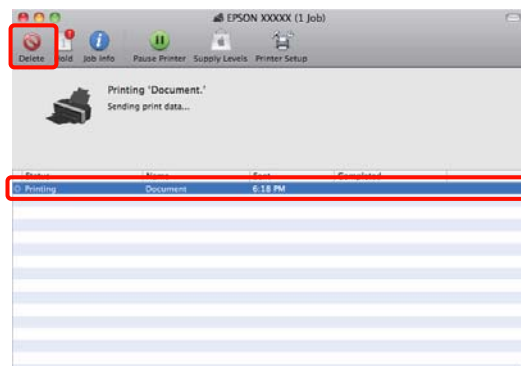

Hvis jobbet er sendt til printeren, vises der ikke udskriftsdata på ovenstående skærm.

annullering på printeren

Tryk på knappen .

Grundlæggende betjening

Udskriftsjobbet annulleres selv midt under udskrivningen. Det kan tage et øjeblik, før printerens vender til bage til klar-status efter annullering af et job.

Tip:

Du kan ikke slette udskriftsjob i computerens udskriftskø på ovennævnte måde. Se "Annullering fra computeren" for at få oplysninger om sletning af udskriftsjob fra udskriftskøen.


Brug af printerdriveren (Windows)

Brug af printerdriveren (Windows)

Åbning af skærmen Indstillinger

Du kan åbne printerdriveren på følgende måder:

- ❑ Fra Windows-programmer

 [“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Windows\)” på side 28](#)


- ❑ Fra printerikonet


Fra printerikonet

Følg nedenstående trin, når du angiver fælles indstillinger blandt programmer eller udfører printervedligeholdelse som f.eks. Nozzle Check (Dysecheck) eller Head Cleaning (Skrivehovedrensning).


- 1 Åbn mappen **Printers (Printere)** eller **Printers and Faxes (Printere og faxenheder)**.


For Windows 7

Klik på  og derefter på **Devices and Printers (Enheder og printere)**.

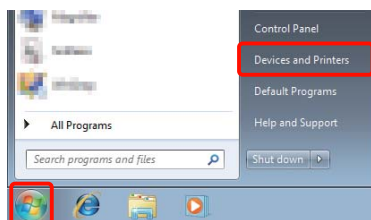

For Windows Vista

Klik på  **Control Panel (Kontrolpanel)**, **Hardware and Sound (Hardware og lyd)** og derefter på **Printer**.

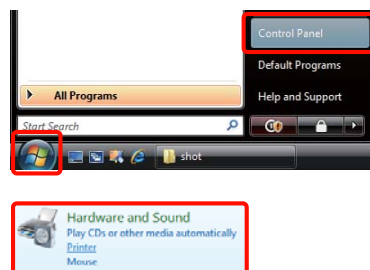

For Windows XP


Klik på **Start**, **Control Panel (Kontrolpanel)**, **Printers and Other Hardware (Printere og anden hardware)** og derefter på **Printers and Faxes (Printere og faxenheder)**.

Tip:

Hvis Windows XP Control Panel (Kontrolpanel) er i **Classic View (Klassisk visning)**, skal du klikke på **Start**, **Control Panel (Kontrolpanel)** og derefter på **Printers and Faxes (Printere og faxenheder)**.


2

Højreklik på printerikonet, og klik på **Printing preferences (Udskriftsindstillinger)**.

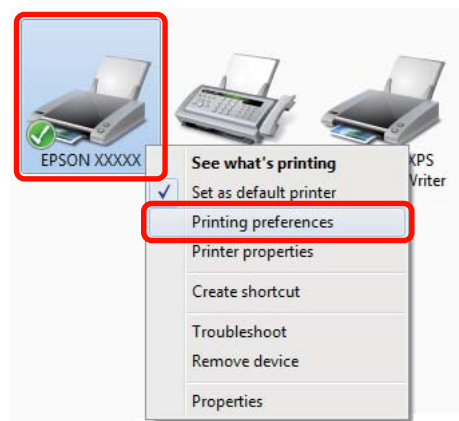

Brug af printerdriveren (Windows)

Skærmen til indstilling af printerdriveren vises.

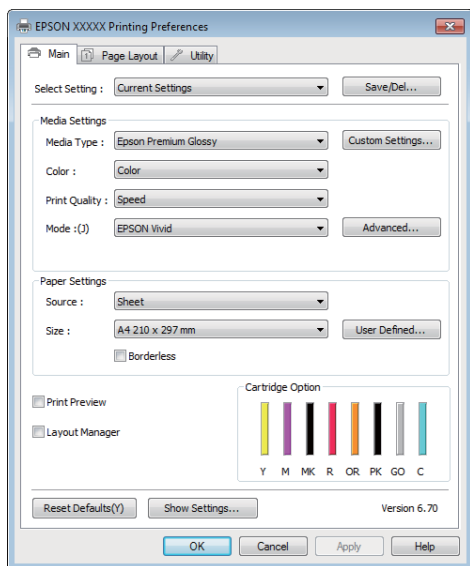

Føretag de nødvendige indstillinger. Disse indstillinger bliver standardindstillingerne i printerdriveren.



Åbning af Hjælp

Du kan åbne hjælpen til printerdriveren på følgende måder:

- Klik på **Help (Hjælp)**
- Højreklik på det emne, du vil kontrollere og åbne

Klik på knappen Hjælp for at få det vist



Når du åbner hjælpen, kan du bruge indholdssiden eller søgningen efter nøgleord til at læse hjælpen.

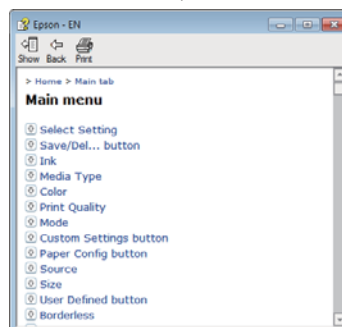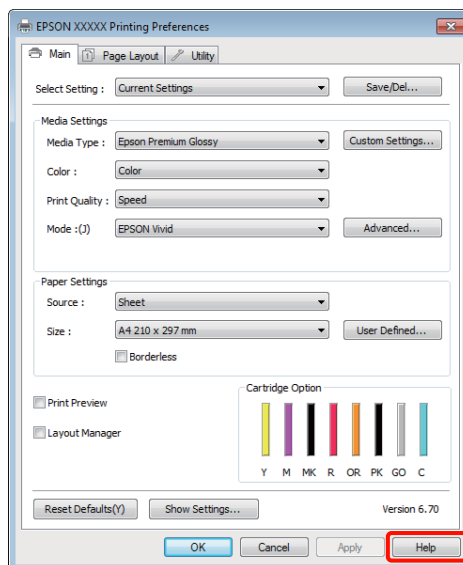


Brug af printerdriveren (Windows)

Højreklik på det emne, du vil kontrollere og åbne

Højreklik på emnet, og klik derefter på **Help (Hjælp)**.

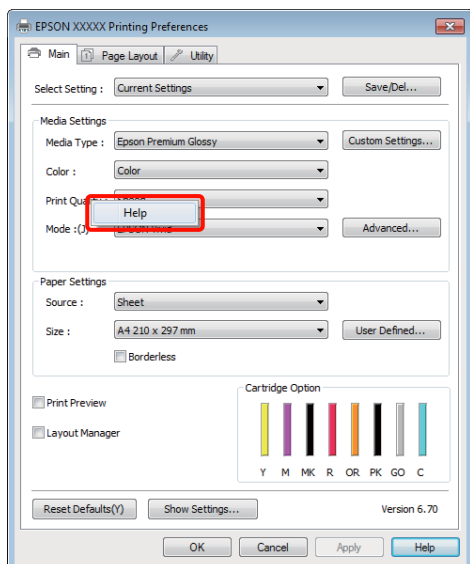

Tip:

I Windows XP skal du klikke på ikonet  i titelbjælken og derefter klikke på det emne i hjælp, du vil se.


Tilpasning af printerdriveren

Du kan gemme indstillingerne eller redigere skærmelementerne, som du ønsker.

Sådan gemmer du forskellige indstillinger som dine udvalgte indstillinger


Du kan gemme alle indstillingsemnerne i printerdriveren.

- 1 Indstil hvert emne for skærmen **Main (Hovedmenu)** og skærmen **Page Layout (Sidelayout)**, som du vil gemme som dine udvalgte indstillinger.
- 2 Klik på **Save/Del. (Gem/Slet)** i fanen **Main (Hovedmenu)** eller **Page Layout (Sidelayout)**.

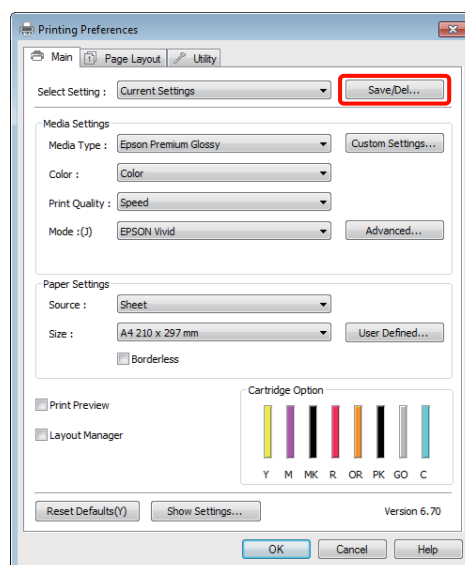

Brug af printerdriveren (Windows)

- 3** Indtast et navn i tekstboksen **Name (Navn)**, og klik på **Save (Gem)**.

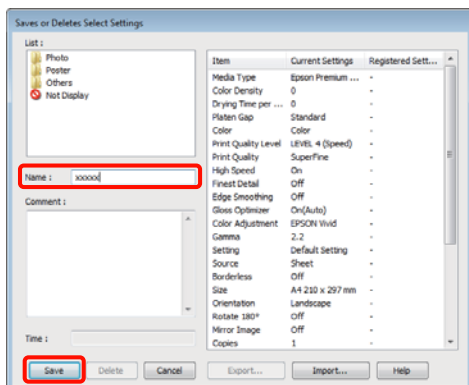

Du kan gemme op til 100 indstillinger. Du kan vælge en indstilling, du har registreret, fra boksen **Select Setting (Udvalgt indstilling)**.


Tip:

Du kan gemme indstillingerne som en fil ved at klikke på **Export (Eksporter)**. Du kan dele indstillingerne ved at klikke på **Import (Importer)** for at importere den gemte fil på en anden computer.


Lagring af medieindstillinger

Du kan gemme emnerne i **Media Settings (Medieindstillinger)** på skærmen **Main (Hovedmenu)**.


- 1** Rediger emnerne i **Media Settings (Medieindstillinger)** på skærmen **Main (Hovedmenu)**.

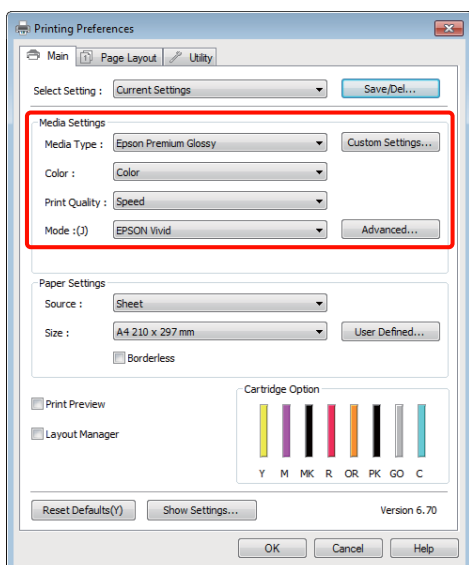

- 2** Klik på **Custom Settings (Brugerdefinerede indstillinger)**.

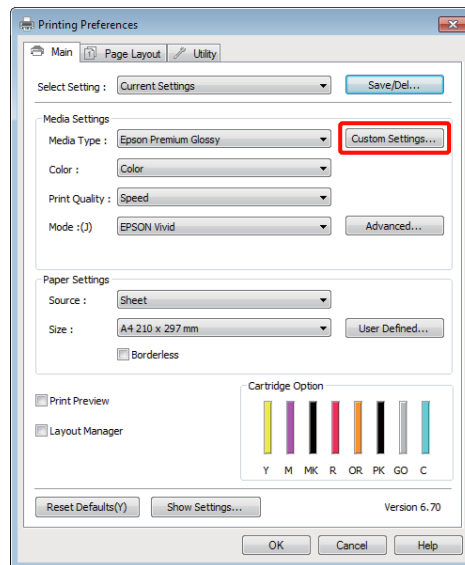

- 3** Indtast et navn i tekstboksen **Name (Navn)**, og klik på **Save (Gem)**.

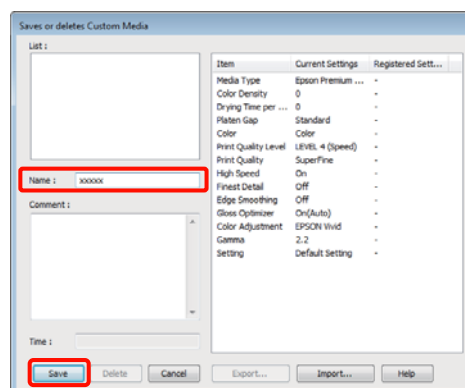

Du kan gemme op til 100 indstillinger. Du kan vælge en indstilling, du har registreret, fra boksen **Media Type (Medietype)**.

Tip:

Du kan gemme indstillingerne som en fil ved at klikke på **Export (Eksporter)**. Du kan dele indstillingerne ved at klikke på **Import (Importer)** for at importere den gemte fil på en anden computer.


Brug af printerdriveren (Windows)

Omarrangering af visningsemner


Hvis du vil have vist hyppigt brugte emner med det samme, kan du arrangere **Select Setting (Udvalgt indstilling)**, **Media Type (Medietype)** og **Paper Size (Papirstørrelse)** som følger.

- Skjul unødvendige emner.
- Omarranger i rækkefølgen for hyppigt brug.
- Arranger i grupper (mapper).

1 Åbn fanen **Utility (Værktøj)**, og klik på **Menu Arrangement (Menuarrangement)**.

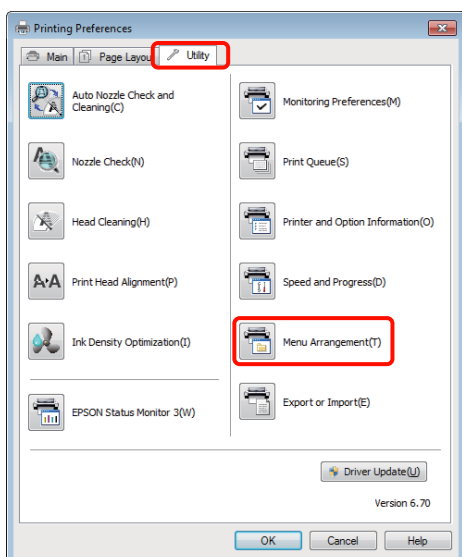


2 Vælg **Edit Item (Rediger emne)**.

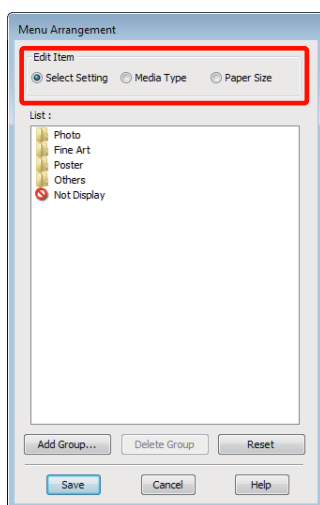

3 Sorter eller grupper emner i boksen **List (Liste)**.

- Du kan flytte og omarrangere emner ved at trække og slippe dem.
- Klik på **Add Group (Tilføj gruppe)** for at tilføje en ny gruppe (mappe).
- Klik på **Delete Group (Slet gruppe)** for at slette en gruppe (mappe).
- Træk og slip unødvendige emner til **Not Display (Ikke vist)**.

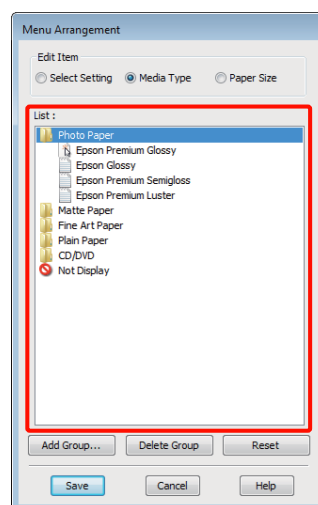


Tip:
Når du har valgt **Delete Group (Slet gruppe)**, slettes gruppen (mappen), men emnerne i den slettede gruppe (mappe) bliver liggende.

4 Klik på **Save (Gem)**.

Brug af printerdriveren (Windows)

Oversigt over fanen Værktøj

Du kan udføre følgende vedligeholdelsesfunktioner fra printerdriverens fane **Utility (Værktøj)**.

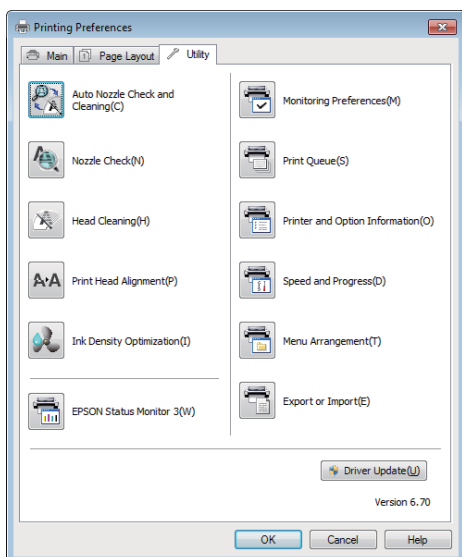

Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatisk dysecheck og rensning)

Udfør en skrivehovedrensning efterfulgt af et dysecheck. Printerens udfører et dysecheck og udfører automatisk en skrivehovedrensning, hvis den detekterer tilstoppede dyser.

☞ “Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatisk dysecheck og rensning)” på side 87

Nozzle Check (Dysecheck)

Udskriv et dysecheckmønster for at kontrollere, om skrivehovedets dyser er tilstoppede.

☞ “Kontrol for tilstoppede dyser” på side 85

Head Cleaning (Skrivehovedrensning)

Udfør en skrivehovedrensning, hvis du bemærker striber eller huller i udskriftsresultaterne. Skrivehovedrensningen renser overfladen af skrivehovedet, så udskriftskvaliteten forbedres.

☞ “Skrivehovedrensning” på side 86

Print Head Alignment (Skrivehovedjustering)

Hvis udskriftsresultaterne forekommer kornede eller ude af fokus, skal du udføre Print Head Alignment (Skrivehovedjustering). Print Head Alignment (Skrivehovedjustering) korrigerer huller i skrivehovedet.

☞ “Korrektion af fejljusteringer i udskriften (Print Head Alignment (Skrivehovedjustering))” på side 89


Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed)

Fjerner uoverensstemmelser i blæktætheden i patronerne for ensartet farvegengivelse.

☞ “Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed)” på side 87

EPSON Status Monitor 3

Du kan kontrollere printerens status, f.eks. resterende blækmængde og fejlmeddelelser, fra computerskærmen.

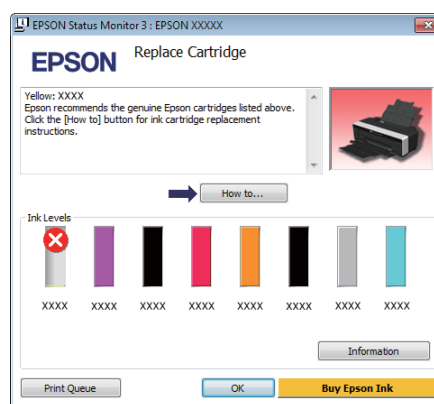

Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger)


Du kan vælge de fejlmeddelelser, der vises på skærmen EPSON Status Monitor 3, eller registrere en genvej for værktøjsikonet til Taskbar (Proceslinje).

Tip:

Hvis du vælger **Shortcut Icon (Genvejsikon)** på skærmen **Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger)**, vises genvejsikonet på Windows Taskbar (Proceslinje).

Ved at højreklikke på ikonet kan du få vist nedenstående menu og udføre vedligeholdelsesfunktioner.

EPSON Status Monitor 3 starter, når der klikkes på printerens navn i den viste menu.



Brug af printerdriveren (Windows)

Print Queue (Udskriftskø)

Du kan få vist listen over alle ventende job.

På skærmen Print Queue (Udskriftskø) kan du se oplysninger om de data, der venter på at blive skrevet ud, slette og genskrive jobbene.

Printer and Option Information (Oplysninger om printer og indstillinger)

Vis eller redigér printeroplysninger (id) for forbedret farvegengivelse, eller redigér Auto Ink Density Optimization (Automatisk optimering af blækdensitet)-indstillingerne.

Speed and Progress (Hastighed og status)

Du kan indstille forskellige funktioner for printerdriverens grundlæggende betjening.

Menu Arrangement (Menuarrangement)

Du kan arrangere emner efter f.eks. opstilling af indstillingerne **Select Setting (Udvalgt indstilling)**, **Media Type (Medietype)** og **Paper Size (Papirstørrelse)** sorteret efter hvor hyppigt de bruges. [☞ “Omarrangering af visningsemner” på side 38](#)

Export or Import (Eksport eller import)

Du kan eksportere eller importere driverindstillingerne. Denne funktion er nyttig, hvis du vil foretage samme printerdriverindstillinger på flere computere.

Driver Update (Opdatering af driver)

Gå ind på Epsons webside, for at se om der er en driver, der er nyere end den installerede version. Hvis der findes en ny version, opdateres printerdriveren automatisk.

Afinstallation af printerdriveren


Følg nedenstående anvisninger for at afinstallere printerdriveren.

Bemærk:


- ❑ Du skal logge ind med en Administrator account (Administratorkonto).
- ❑ I Windows 7/Windows Vista skal du indtaste adgangskoden, hvis der anmodes om en Administrator adgangskode, og derefter fortsætte handlingen.

1 Sluk printeren, og tag interfacekablet ud.

2 Åbn **Control Panel (Kontrolpanel)**, og klik på **Uninstall a program (Fjern et program)** i kategorien **Programs (Programmer)**.




3 Vælg **Epson Stylus photo R2000 Printer Uninstall (Afinstallation af Epson Stylus photo R2000-printeren)** og klik på **Uninstall/Change (Fjern/rediger)** (eller **Change/Remove (Rediger/fjern)/add or remove (tilføj eller fjern)**).

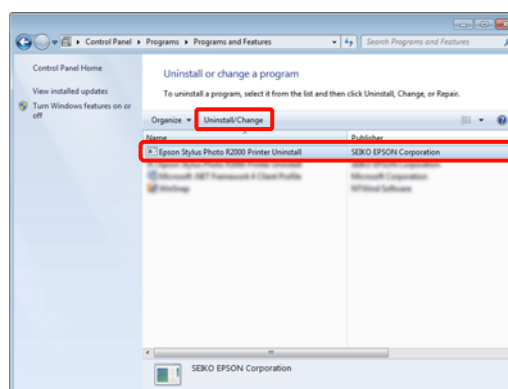

Brug af printerdriveren (Windows)

- 4** Vælg ikonet for den ønskede printer, og klik på **OK**.

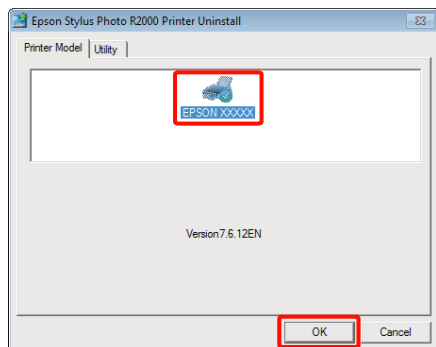

Tip:

Du kan også fjerne Epson Network Utility (Epsons netværksværktøj) ved at klikke på fanen **Utility (Værktøj)** og vælge **Epson Network Utility (Epsons netværksværktøj)**.

Bemærk dog, at driverne til andre Epson-printere, som du muligvis bruger, også kan søge adgang til Epson Network Utility (Epsons netværksværktøj). Fjern ikke Epson Network Utility (Epsons netværksværktøj), hvis du bruger andre Epson-printere.

- 5** Følg anvisningerne på skærmen for at fortsætte.

Klik på **Yes (Ja)**, når bekræftelsesmeddelelsen om sletning vises.

Genstart computeren, hvis du geninstallerer printerdriveren.

Brug af printerdriveren (Mac OS X)


Brug af printerdriveren (Mac OS X)


Åbning af skærmen Indstillinger

Metoden til åbning af skærmen til printerdriverindstillinger kan variere afhængig af program eller operativsystemversion.

 "Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)" på side 29

Åbning af Hjælp

Klik på  i skærmen med printerdriverindstillinger for at få vist Help (Hjælp).

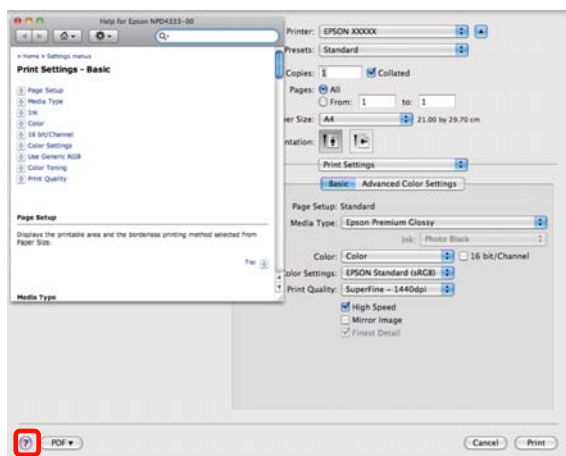

Brug af Epson Printer Utility 4

Du kan udføre vedligeholdelsesopgaver som f.eks. dysecheck og skriveskiverensning vha. Epson Printer Utility 4. Dette værktøj installeres automatisk, når du installerer printerdriveren.


Start af Epson Printer Utility 4

Dobbeltklik på mappen **Applications (Programmer)**, mappen **Epson Software** og derefter på ikonet **Epson Printer Utility 4**.

Tip:
Klik på **Printer List (Printerliste)**, og vælg printereren, hvis printernavnet ikke vises.

Funktioner i Epson Printer Utility 4


Du kan udføre følgende vedligeholdelsesfunktioner fra Epson Printer Utility 4.

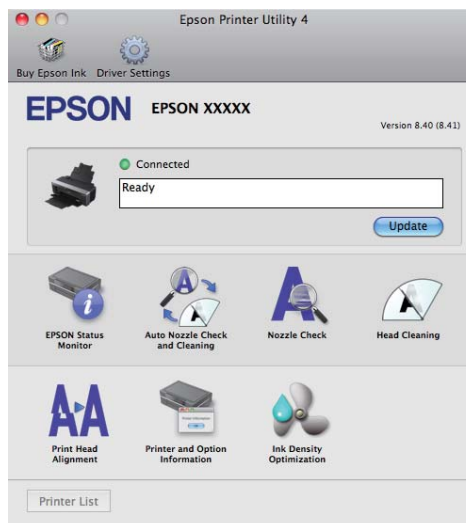

Brug af printerdriveren (Mac OS X)

EPSON Status Monitor

Du kan kontrollere printerens status, f.eks. resterende blækmængde og fejlmeddelelser, fra computerskærmen.

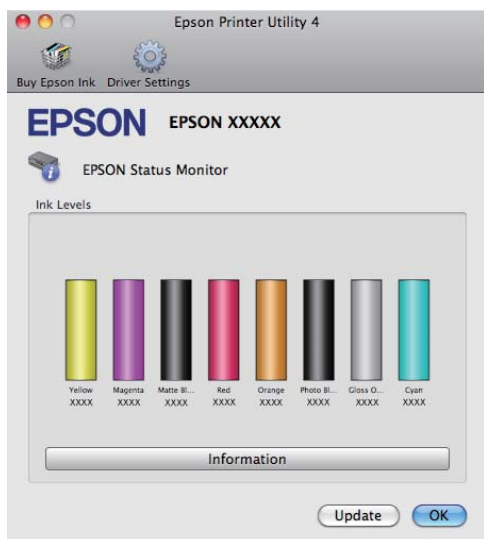

Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatisk dysecheck og rensning)

Udfør en skriveskivehovedrensning efterfulgt af et dysecheck. Printerens skriveskivehoved udfører et dysecheck og udfører automatisk en skriveskivehovedrensning, hvis den detekterer tilstoppede dyser.

☞ “Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatisk dysecheck og rensning)” på side 87

Nozzle Check (Dysecheck)

Udskriv et dysecheckmønster for at kontrollere, om skriveskivehovedets dyser er tilstoppede.

☞ “Kontrol for tilstoppede dyser” på side 85

Head Cleaning (Skriveskivehovedrensning)

Udfør en skriveskivehovedrensning, hvis du bemærker striber eller huller i udskriftsresultaterne. Skriveskivehovedrensningen renses overfladen af skriveskivehovedet, så udskriftskvaliteten forbedres.

☞ “Skriveskivehovedrensning” på side 86

Print Head Alignment (Skriveskivehovedjustering)

Hvis udskriftsresultaterne forekommer kornede eller ude af fokus, skal du udføre Print Head Alignment (Skriveskivehovedjustering). Print Head Alignment (Skriveskivehovedjustering) korrigerer huller i skriveskivehovedet.

☞ “Korrektion af fejljusteringer i udskriften (Print Head Alignment (Skriveskivehovedjustering))” på side 89

Printer and Option Information (Oplysninger om printer og indstillinger)

Rediger Auto Ink Density-indstillingerne.

☞ “Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed)” på side 87

Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed)

Fjerner uoverensstemmelser i blæktætheden i patronerne for ensartet farvegengivelse.

☞ “Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed)” på side 87

Brug af printerdriveren (Mac OS X)


Afinstallation af printerdriveren

Følg nedenstående anvisninger for at afinstallere printerdriveren.

Bemærk:

- Du skal logge ind med en Administrator account (Administratorkonto).
- Indtast administratoradgangskoden, når du bliver bedt om det, og fortsæt derefter.


- 1 Sluk printeren, og tag interfacekablet ud.
- 2 Luk alle åbne programmer.
- 3 Klik på Apple-menuen, på mappen **System Preferences (Systemindstillinger)** og derefter på mappen **Print & Fax (Udskriv & fax)**.
- 4 Vælg denne printer, og klik derefter på -.

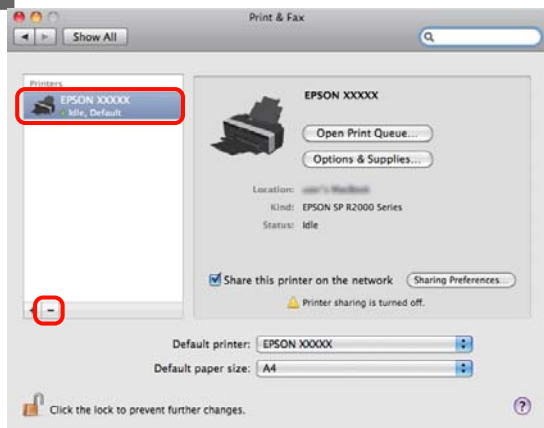

- 5 Klik på **Delete Printer (Slet printer)** (eller **OK**).
- 6 Sæt ”Software-disk”, der følger med printeren, i computeren.
- 7 Dobbeltklik på **Install Navi**.
- 8 Vælg **Software List (Software-liste)**.
- 9 Vælg **Printer Driver (Printerdriver)**, og klik på **Next (Næste)**.

- 10 Hvis skærmen med licensaftalen vises, skal du bekræfte indholdet, klikke på **Continue (Fortsæt)** og derefter klikke på **Agree (Enig)**.

- 11 Vælg **Uninstall (Afinstaller)**, og klik derefter på **Uninstall (Afinstaller)**.

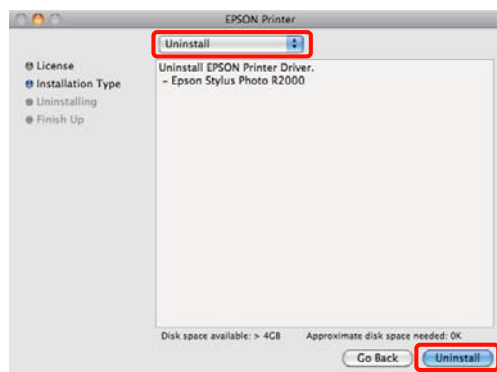

- 12 Følg anvisningerne på skærmen for at fortsætte.

Udskrivningsvarianter

Udskrivningsvarianter

Automatisk farvekorrektur og udskrivning af fotos (PhotoEnhance)

Printerdriveren til denne printer indeholder en funktion, der er ophavsretligt beskyttet af Epson, PhotoEnhance, som bruger farvegengivelsesområdet mest effektivt og korrigerer billeddataene for at forbedre farverne før udskrivning.

Med PhotoEnhance kan du korrigere fotofarverne, så de passer til motivtyperne som f.eks. mennesker, landskaber eller natbilleder. Du kan udskrive farvedata i sepia eller sort/hvid. Farverne korrigeres automatisk blot ved at vælge udskrivningstilstanden.

Denne funktion er ikke tilgængelig i Mac OS X version 10.4.

Tip:

Det anbefales, at du bruger billeder med et sRGB-farverum.

Sådan foretager du indstillinger i Windows

1

Når du bruger programmer, der har en farvestyringsfunktion, skal du angive, hvordan farverne skal justeres fra disse programmer.

Start fra trin 2, når du bruger programmer uden farvestyringsfunktion.

Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Adobe Photoshop CS3 eller senere
 Adobe Photoshop Elements 6.0 eller senere
 Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere

Operativsystem	Farvestyringsindstillinger
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Windows XP (Service Pack 2 eller senere og .NET 3.0 eller senere)	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Windows XP (andet end ovenstående)	No Color Management (Ingen farvestyring)

Indstil **No Color Management (Ingen farvestyring)**.

Tip:

Gå ind på distributørens webside for at få oplysninger om de operativsystemer, der understøttes af de enkelte programmer.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4:

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.


Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.



Udskrivningsvarianter


- 2** Åbn fanen **Main (Hovedmenu)** i printerdriveren, vælg **PhotoEnhance** for **Mode (Tilstand)**, og klik på **Advanced (Avanceret)**.

📖 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 28

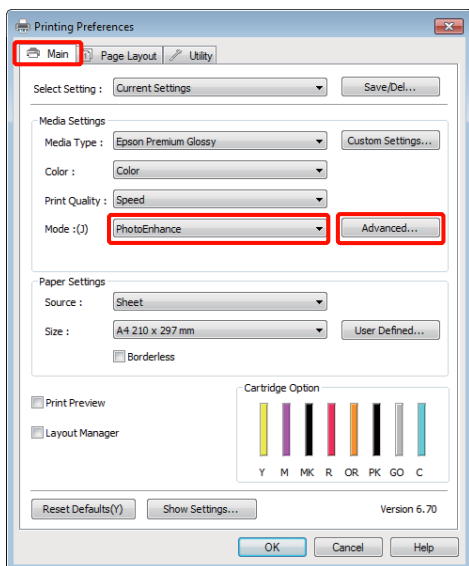

- 3** På skærmen **PhotoEnhance** kan du indstille effekter for udskriftsdataene.

Se hjælpen til printerdriveren for at få flere oplysninger om hvert emne.



- 4** Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Justering af indstillinger i Mac OS X 10.6 og 10.5

- 1** Når du bruger programmer, der har en farvestyringsfunktion, skal du angive, hvordan farverne skal justeres fra disse programmer.


Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Programmer	Farvestyringsindstillinger
Adobe Photoshop CS3 eller senere	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Adobe Photoshop Elements 6 eller senere	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Andre programmer	No Color Management (Ingen farvestyring)

Eksempel på Adobe Photoshop CS4:


Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.


Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

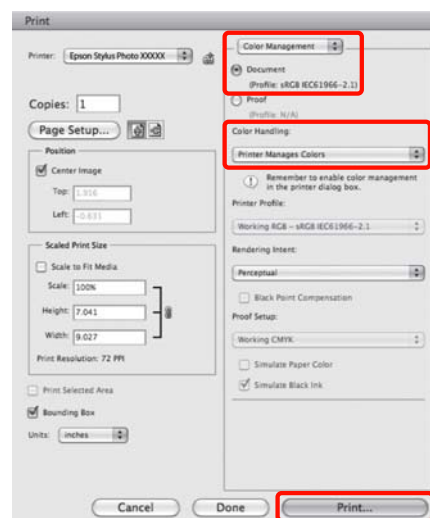

Udskrivningsvarianter

- 2** Åbn dialogen Print (Udskriv), vælg **Color Matching (Farvetilpasning)**, og klik på **EPSON Color Controls (EPSON Farveindstillinger)**.


 "Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)" på side 29

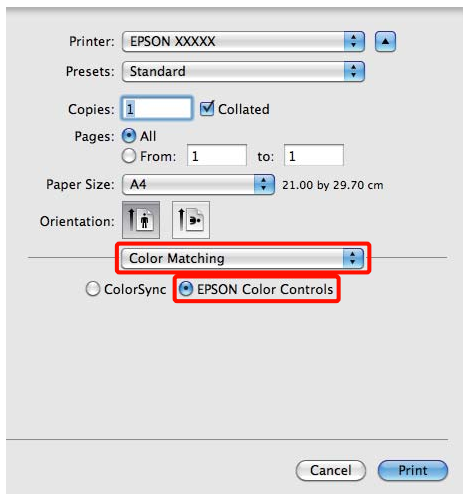**Tip:**

Når du bruger følgende programmer, skal du huske at udføre trin 1, ellers kan du ikke vælge **EPSON Color Controls (EPSON Farveindstillinger)**.


- Adobe Photoshop CS3 eller senere
- Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere
- Adobe Photoshop Elements 6 eller senere

- 3** Vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i listen, vælg **PhotoEnhance for Color Settings (Farveindstillinger)**, og klik på **Advanced Color Settings (Avancerede farveindstillinger)**.

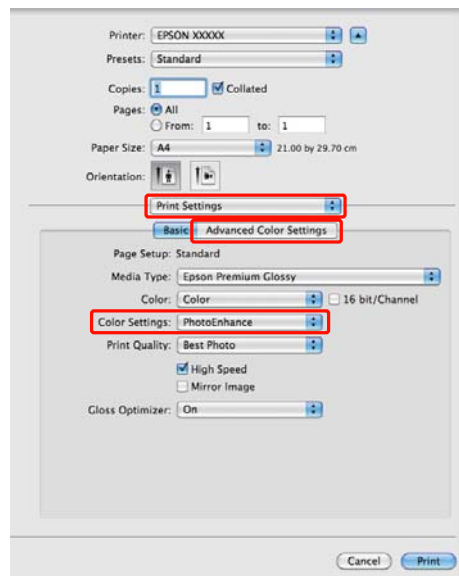

- 4** Vælg de effekter, der skal anvendes på udskriftsdataene, på skærmen **Advanced Color Settings (Avancerede farveindstillinger)**.

Se hjælpen til printerdriveren for at få flere oplysninger om hvert emne.

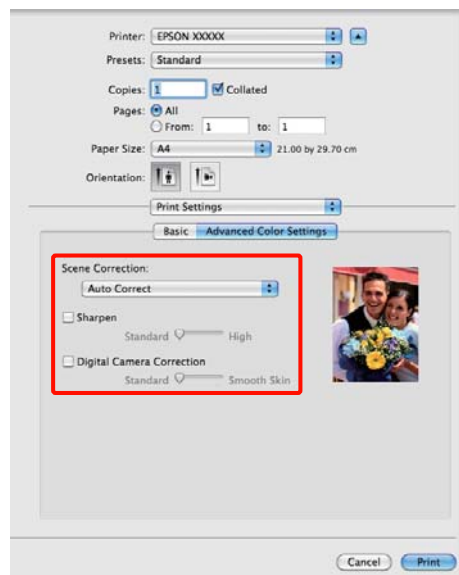

- 5** Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Udskrivningsvarianter

Korriger farve og udskriv

Printerdriveren korrigerer automatisk og internt farver, så de passer til farverummet. Du kan vælge mellem følgende farvekorrektionsstilstande.

- EPSON Standard (sRGB) (EPSON-standard (sRGB))
Optimerer sRGB-rummet og korrigerer farven.
- Adobe RGB
Optimerer Adobe RGB-rummet og korrigerer farven.
- EPSON Vivid
Behandler farver til at producere standard nuancer.

Bemærk, at hvis du klikker på **Advanced (Avanceret)**, når en af ovenstående behandlingsmuligheder er valgt, kan du finjustere Gamma, Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast), Saturation (Mætning) og farvebalance for den valgte mulighed.

Brug denne mulighed, når det anvendte program ikke har en farvekorrektionsfunktion.

Sådan foretager du indstillinger i Windows

1 Når du bruger programmer, der har en farvestyringsfunktion, skal du angive, hvordan farverne skal justeres fra disse programmer.

Start fra trin 2, når du bruger programmer uden farvestyringsfunktion.

Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Adobe Photoshop CS3 eller senere
Adobe Photoshop Elements 6.0 eller senere
Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere

Operativsystem	Farvestyringsindstillinger
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Windows XP (Service Pack 2 eller senere og .NET 3.0 eller senere)	

Operativsystem	Farvestyringsindstillinger
Windows XP (andet end ovenstående)	No Color Management (Ingen farvestyring)

Indstil **No Color Management (Ingen farvestyring)**.


Tip:

Gå ind på distributørens webside for at få oplysninger om de operativsystemer, der understøttes af de enkelte programmer.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4:

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.

Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

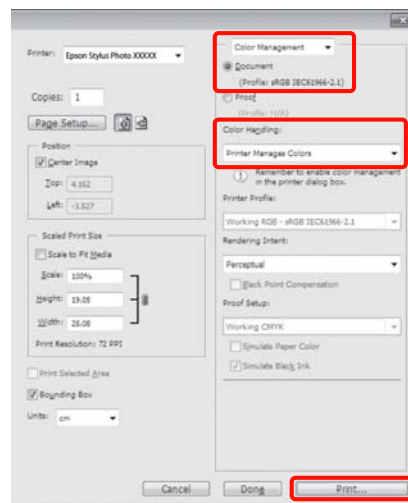


2

Vis printerdriverens **Main (Hovedmenu)**-fane og vælg **EPSON Standard (sRGB) (EPSON-standard (sRGB))**, **Adobe RGB** eller **EPSON Vivid for Mode (Tilstand)**.

[“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Windows\)” på side 28](#)


Udskrivningsvarianter

For at justere indstillingerne manuelt skal du klikke på **Advanced (Avanceret)** for at få vist **Color Controls (Farveindstillinger)**.

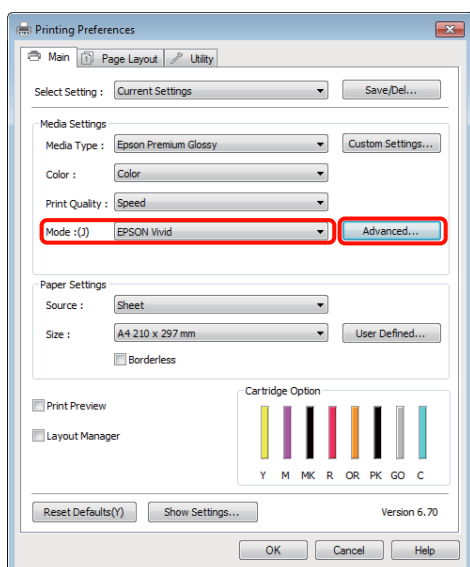

3 Hvis du valgte at få vist skærmen **Color Controls (Farveindstillinger)** i trin 2, skal du justere indstillingerne som ønsket.

Se hjælpen til printerdriveren for at få flere oplysninger om hvert emne.

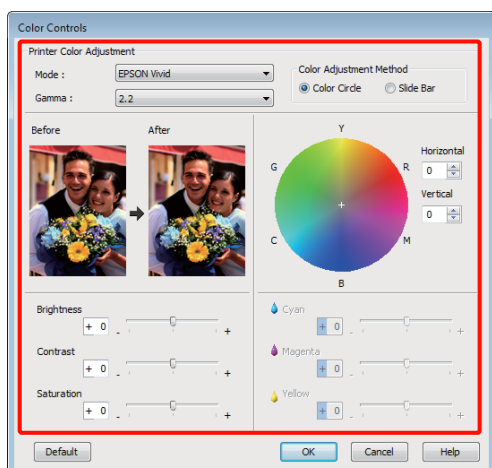

Tip:

Du kan justere korrektionsværdien ved at kontrollere eksempel billedet i venstre side af skærmen. Du kan også bruge farvecirklen til at finjustere farvebalancen.

4 Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X

1

Når du bruger programmer, der har en farvestyringsfunktion, skal du angive, hvordan farverne skal justeres fra disse programmer.

Start fra trin 2, når du bruger programmer uden farvestyringsfunktion.

Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængigt af programtype.

Adobe Photoshop CS3 eller senere
Adobe Photoshop Elements 6 eller senere
Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere

Operativsystem	Farvestyringsindstillinger
Mac OS X 10.6 og 10.5	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Mac OS X 10.4	No Color Management (Ingen farvestyring)

Vælg **No Color Management (Ingen farvestyring)**.

Tip:


Gå ind på distributørens webside for at få oplysninger om de operativsystemer, der understøttes af de enkelte programmer.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4:

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.

Udskrivningsvarianter

Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

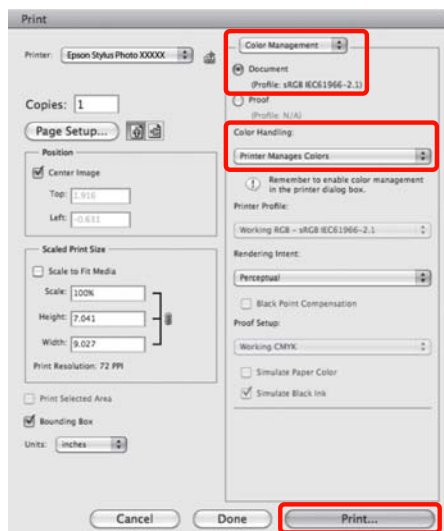


2 Åbn skærmen Udskriv.

[“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Mac OS X\)”](#) på side 29

3 For Mac OS X 10.5 og 10.6 skal du vælge **Color Matching (Farvetilpasning)** i listen og derefter klikke på **EPSON Color Controls (EPSON Farveindstillinger)**.

Gå til trin 4 i Mac OS X 10.4.

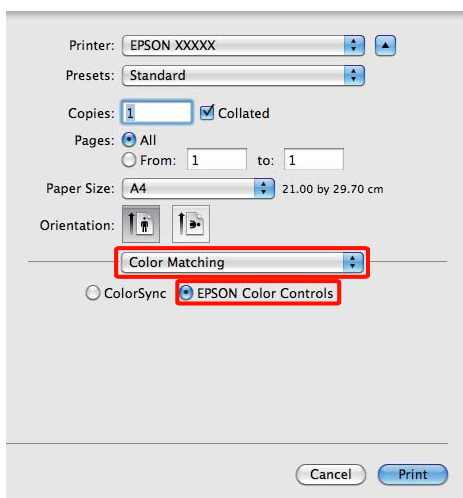

Tip:


Når du bruger følgende programmer med Mac OS X 10.5 eller 10.6, skal du huske at udføre trin 1, ellers kan du ikke vælge **EPSON Color Controls (EPSON Farveindstillinger)**.

- Adobe Photoshop CS3 eller senere
- Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere
- Adobe Photoshop Elements 6 eller senere

4

Åbn skærmen **Advanced Color Settings (Avancerede farveindstillinger)** for farvekorrektion.

Vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** fra listen, og vælg **EPSON Standard (sRGB) (EPSON-standard (sRGB))**, **EPSON Vivid** eller **Adobe RGB** for **Color Controls (Farveindstillinger)** under **Color Settings (Farveindstillinger)**. Ved manuel justering af parametrene skal du klikke på **Advanced Color Settings (Avancerede farveindstillinger)**.

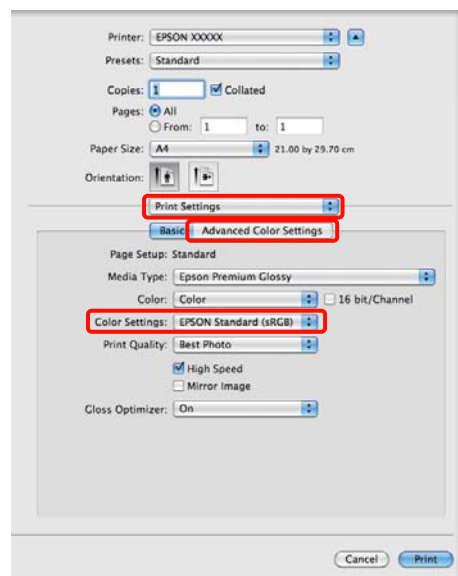

Tip:

Når du bruger følgende programmer med Mac OS X 10.5, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Use Generic RGB (Brug generel RGB)**.

- Adobe Photoshop CS3 eller senere
- Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere
- Adobe Photoshop Elements 6 eller senere


Marker afkrydsningsfeltet, når du bruger et andet program end de overfor anførte.

Udskrivningsvarianter

5

Foretag de nødvendige indstillinger.

Se hjælpen til printerdriveren for at få flere oplysninger om hvert emne.

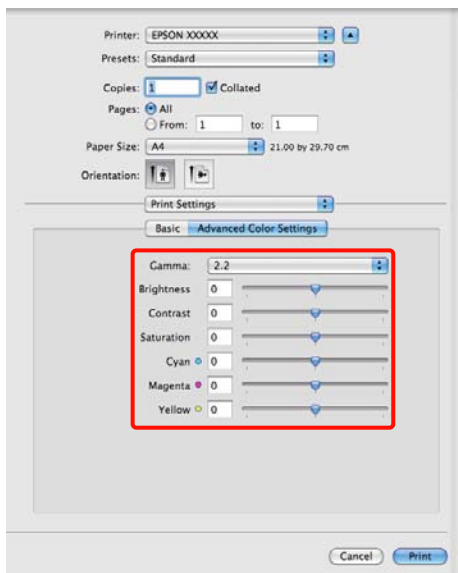

6

Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Udskrivning uden kant


Du kan udskrive data uden margener på papiret.

De typer udskrivning uden kant, du kan vælge, varierer afhængig af medietype som vist herunder.

Enkeltark: Ingen margener for alle kanter

Papirrulle: Ingen margener for venstre og højre side

Når du udskriver uden kant i venstre og højre side, vises der margener i toppen og bunden af papiret.

Værdier for top- og bundmargener 
 “Udskriftsområde” på side 31

Metoder til udskrivning uden kant

Der er to muligheder for udskrivning uden kant: Auto Expand (Automatisk udvidelse) og Retain Size (Hold størrelse).

Vælg en af disse muligheder ved udskrivning på enkeltark. Indstillinger for papirrulle justeres automatisk som følger.

- Papirrulle: Auto Expand (Automatisk udvidelse)
- Rullepapir (banner): Retain Size (Hold størrelse)


Auto Expand (Automatisk udvidelse)

Printerdriveren forstørrelser udskriftsdataene til en størrelse, der er smule større end papirstørrelsen, og udskriver det forstørrede billede. De dele, der ligger uden for papirets kanter, udskrives ikke; sådan opnås udskrift uden kant.

Brug indstillinger som f.eks. Page Layout (Sidelayout) i programmer til indstilling af billeddataenes størrelse som følger.

- Tilpas papirstørrelsen og sideindstillingen til udskriftsdataene.
- Hvis programmet har margenindstillinger, indstilles de til 0 mm.
- Gør billeddataene lige så store som papirstørrelsen.

Udskrivningsvarianter

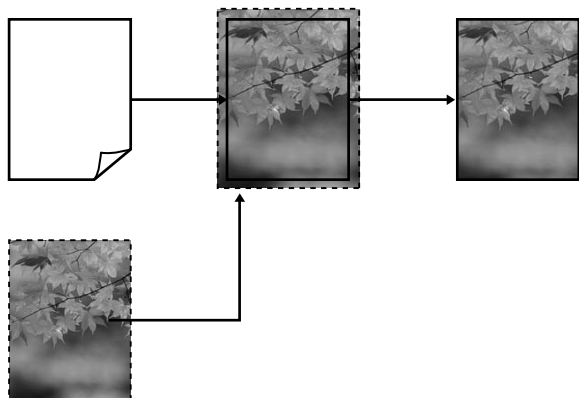

Retain Size (Hold størrelse)

Opret udskriftsdataene større end papirstørrelsen i programmerne for at udskrive uden kant. Printerdriveren forstørret ikke billedataene. Brug indstillinger som f.eks. sidelayout i programmer til indstilling af billedataenes størrelse som følger.


Papirindstillingerne kan indstilles større end papirstørrelse med de herunder viste størrelser.

Størrelser større end A4	Top: +3 mm Bund: +4,5 mm Venstre og højre: +3,5 mm
A4 eller mindre (undtagen 100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5", 10 × 15 cm/4 × 6")	Top: +3 mm Bund: +4 mm Venstre og højre: +2,5 mm
100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5", 10 × 15 cm/4 × 6".	Top: +1,3 mm Bund, venstre og højre: +2,5 mm

- Hvis programmet har margenindstillinger, indstilles de til 0 mm.
- Gør billedataene lige så store som papirstørrelsen.

- Det er ikke nødvendigt at øge størrelsen i top og bund for papirrulle.

Vælg denne indstilling, hvis du vil undgå, at printerdriveren forstørret billedet.

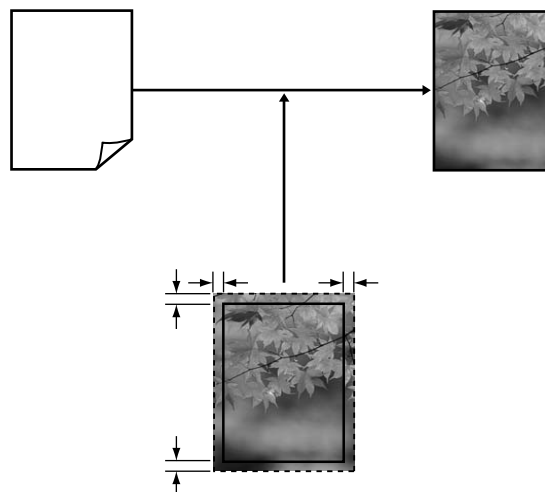

Understøttede mediestørrelser til udskrivning uden kant

Følgende mediestørrelser understøttes for udskrivning uden kant.

Understøttede papirstørrelser
A4 (210 × 297 mm)
A3 (297 × 420 mm)
A3+ (329 × 483 mm)
Letter (8½ × 11")
100 × 148 mm
9 × 13 cm (3,5 × 5")
10 × 15 cm (4 × 6")
13 × 18 cm (5 × 7")
13 × 20 cm (5 × 8")
16 : 9 bredformat (102 × 181 mm)
20 × 25 cm (8 × 10")
USB 11 × 17"
A3+ papirrulle (329 mm bred)

Udskrivningsvarianter

Udskriftskvaliteten kan blive reduceret, eller udskrivning uden kant kan ikke vælges afhængig af medietypen.


 [“Understøttede medier” på side 107](#)


Indstillingsprocedurer for udskrivning

Sådan foretager du indstillinger i Windows

1

Når printerdriverens skærm **Main (Hovedmenu)** vises, kan du konfigurere forskellige indstillinger, der er nødvendige for udskrivning, f.eks. **Media Type (Medietype)**, **Source (Kilde)**, **Size (Størrelse)**.


 [“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Windows\)” på side 28](#)

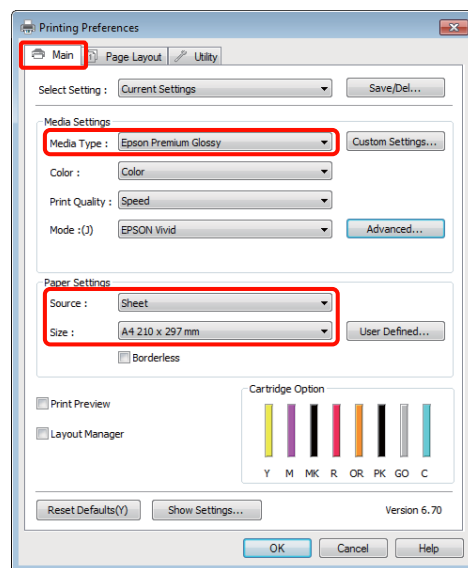

Udskrivningsvarianter


- 2** Vælg **Borderless (Uden kant)**, og klik derefter på **Expansion (Udvidelse)**.

Du kan ikke vælge udvidelsesmængde, når **Roll Paper (Papirrulle)** eller **Roll Paper (Banner) (Rullepapir (banner))** er valgt for **Source (Kilde)**.

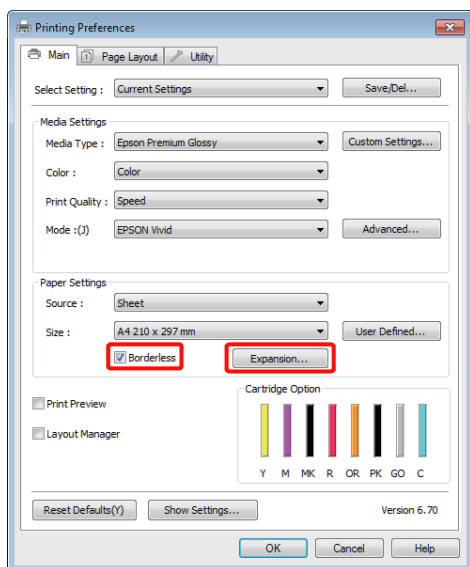

- 3** Vælg **Auto Expand (Automatisk udvidelse)** eller **Retain Size (Hold størrelse)** som **Method of Enlargement (Forstørrelsesmetode)**. Hvis du vælger **Auto Expand (Automatisk udvidelse)**, skal du indstille, hvor meget billedet skal gå ud over kanten af papiret som vist herunder.

Max (Maks)	<p>Størrelser større end A4:</p> <p>Ca. 3 mm ud over toppen, 4,5 mm ud over bunden og 3,5 mm ud over venstre og højre kant</p> <p>A4 eller mindre (undtagen 100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5", 10 × 15 cm/4 × 6"):</p> <p>Ca. 3 mm ud over toppen, 4 mm ud over bunden og 2,5 mm ud over venstre og højre kant</p> <p>100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5", 10 × 15 cm/4 × 6":</p> <p>Ca. 1,3 mm ud over toppen, 2,5 mm ud over bunden og 2,5 mm ud over venstre og højre kant</p>
Mid (Mel)	½ af Max (Maks)
Min	¼ af Max (Maks)

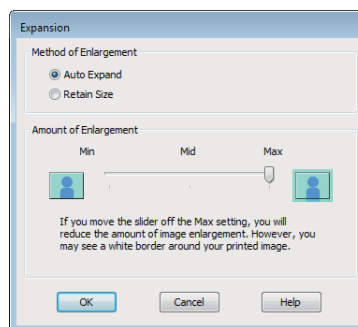

Tip:

Når du vælger **Mid (Mel)** eller **Min**, reduceres billedforstørrelsesforholdet. Derfor kan nogle margener vises i kanterne af papiret afhængig af papiret og udskrivningsmiljøet.

- 4** Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X

- 1** Åbn skærmen Print (Udskriv), og vælg papirstørrelse i indstillingen **Paper Size (Papirstørrelse)**; vælg derefter en metode til udskrivning uden kant.

🔗 [“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Mac OS X\)” på side 29](#)

Valgmulighederne for metoder til udskrivning uden kant vises som vist herunder.

XXXX (Sheet Feeder — Borderless (Auto Expand)) (Arkføder — Uden kant (Udvid automatisk))

XXXX (Sheet Feeder — Borderless (Retain Size)) (Arkføder — Uden kant (Fasthold størrelse))

XXXX (Roll Paper - Borderless) (Papirrulle - uden kant))


XXXX (Roll Paper - Borderless Banner) (Papirrulle - Uden kant Banner)

Osv.

XXXX er den faktiske papirstørrelse, f.eks. A4.

Udskrivningsvarianter

Når du bruger Mac OS X 10.4, eller hvis emner på skærmen Page Setup (Sidelayout) ikke vises på udskrivningsskærmen, fordi programmet bruges i Mac OS X 10.6 eller 10.5, skal du åbne skærmen Page Setup (Sidelayout) og foretage indstillingerne.

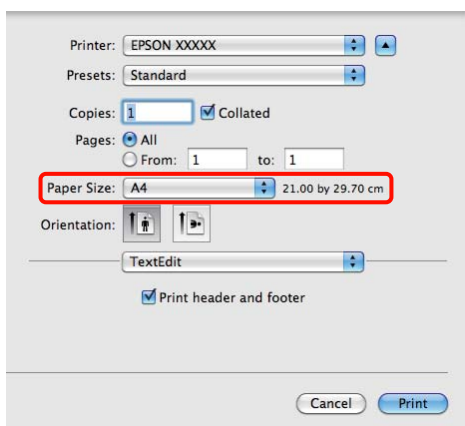


2

Hvis der er valgt Auto Expand (Automatisk udvidelse) for **Paper Size (Papirstørrelse)**, skal du indstille, hvor meget af billedet, der skal gå ud over kanten af papiret, på skærmen **Expansion (Udvidelse)**.

Vælg **Page Layout Settings (Indstillinger for sidelayout)** i listen. Herunder vises, hvor meget billedet går ud over papirkanterne.

Max (Maks)	<p>Størrelser større end A4:</p> <p>Ca. 3 mm ud over toppen, 4,5 mm ud over bunden og 3,5 mm ud over venstre og højre kant</p> <p>A4 eller mindre (undtagen 100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5", 10 × 15 cm/4 × 6"):</p> <p>Ca. 3 mm ud over toppen, 4 mm ud over bunden og 2,5 mm ud over venstre og højre kant</p> <p>100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5", 10 × 15 cm/4 × 6":</p> <p>Ca. 1,3 mm ud over toppen, 2,5 mm ud over bunden og 2,5 mm ud over venstre og højre kant</p>
Mid (Mel)	½ af Max (Maks)
Min	¼ af Max (Maks)

Du kan ikke vælge udvidelsesmængde, når Roll Paper (Papirrulle) er valgt for **Paper Size (Papirstørrelse)**.

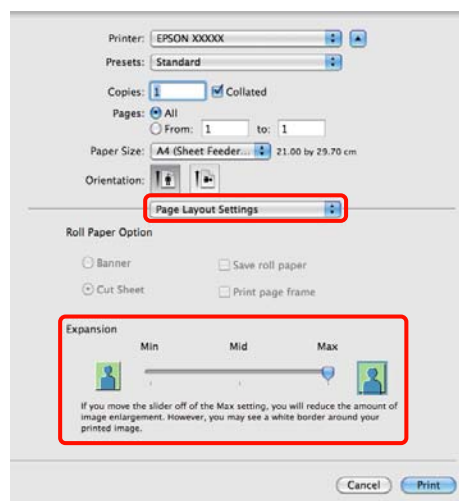


Tip:

Når du vælger **Mid (Mel)** eller **Min**, reduceres billedforstørrelsesforholdet. Derfor kan nogle margener vises i kanterne af papiret afhængig af papiret og udskrivningsmiljøet.

3

Vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i listen, og indstil derefter **Media Type (Medietype)**.

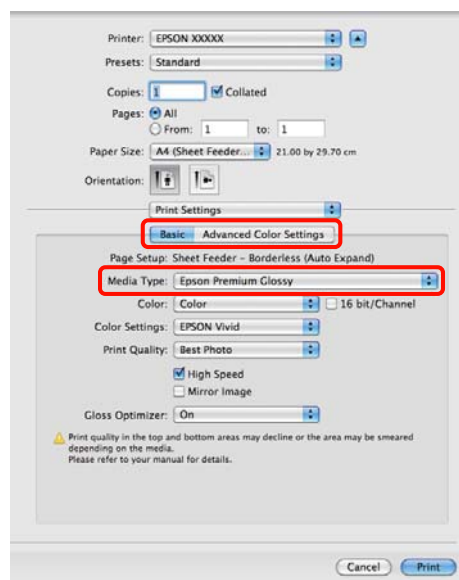

4

Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.


Udskrivningsvarianter

Forstørret/reduceret udskrivning

Du kan forstørre eller reducere størrelsen af dataene. Der er tre indstillingsmetoder.


Fit to Page (Tilpas til side)-udskrivning

Forstørrer eller reducerer automatisk billedet, så det passer til papiret.

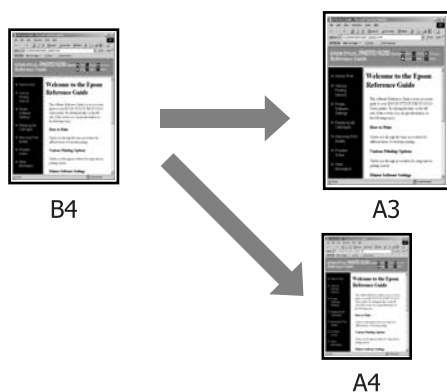


Fit to Roll Paper Width (Tilpas til papirrullens bredde) (kun Windows)

Forstørrer eller reducerer automatisk billedet, så det passer til papirrullens bredde.

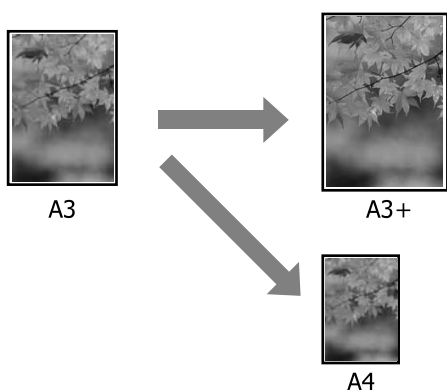

Custom (Tilpasset)

Du kan angive forstørrelses- eller reduktionsforholdet. Brug denne metode til papir der ikke er af standardstørrelse.

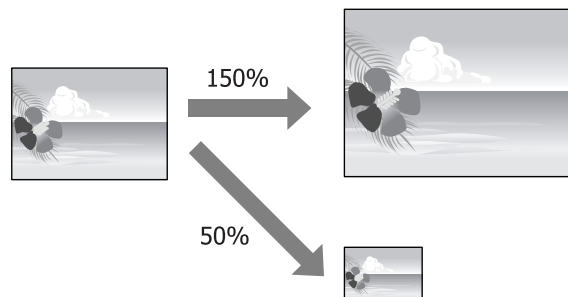


Tilpas til side/skaler til papirstørrelse

Sådan foretager du indstillinger i Windows

- 1 Når printerdriverens skærm **Page Layout (Sidelayout)** vises, skal du indstille samme papirstørrelse som dataenes papirstørrelse i **Page Size (Sidestørrelse)** eller **Paper Size (Papirstørrelse)**.


[“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Windows\)” på side 28](#)

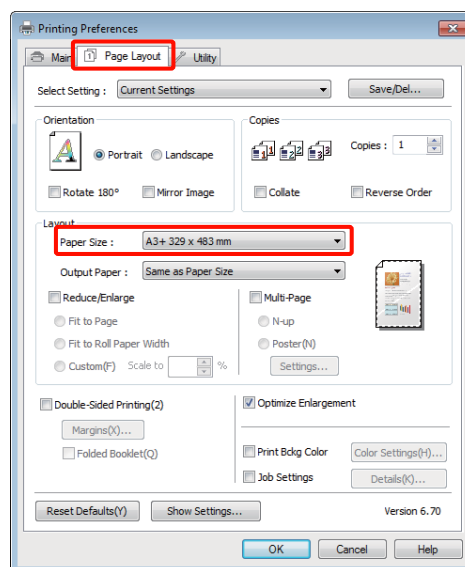

Udskrivningsvarianter

- 2** Vælg den papirstørrelse, der er lagt i printeren, i listen **Output Paper (Outputpapir)**.

Fit to Page (Tilpas til side) er valgt for **Reduce/Enlarge (Formindsk/forstør)**.

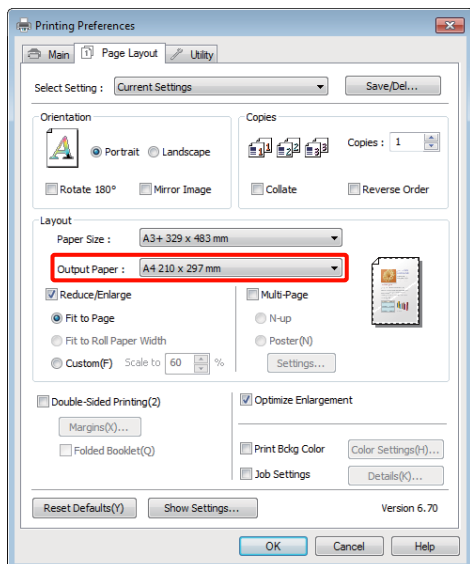


- 3** Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X


- 1** Åbn skærmen Print (Udskriv), vælg **Paper Handling (Papirhåndtering)** i listen, og marker **Scale to fit paper size (Skaler til papirstørrelse)**.

👉 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)” på side 29

Mac OS X 10.5 eller 10.6

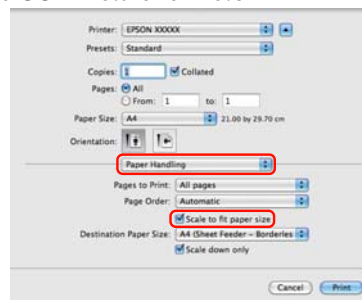

Mac OS X 10.4

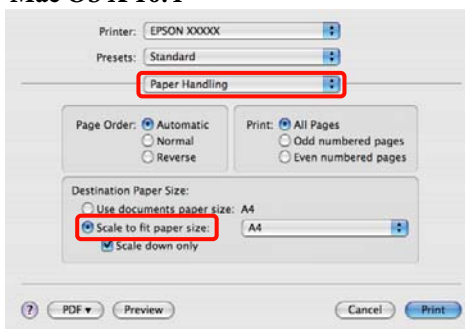

- 2** Vælg den papirstørrelse, der er lagt i printeren, som **Destination Paper Size (Målpapirstørrelse)**.


Tip:
Ved forstørret udskrivning skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Scale down only (Skaler kun ned)**.

- 3** Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.


Udskrivningsvarianter

Tilpas til papirrullens bredde (kun Windows)


- 1 Åbn printerdriverens fane **Main (Hovedmenu)**, og vælg **Roll Paper (Papirrulle)** for **Source (Kilde)**.
[“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Windows\)”](#) på side 28
- 2 Vis fanen **Page Layout (Sidelayout)** og vælg en **Page Size (Sidestørrelse)**, der passer til det papir, der bruges i dokumentstørrelsen.

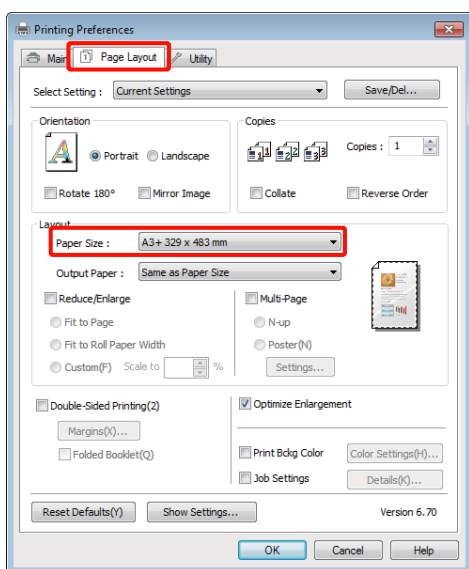

- 3 Vælg **Reduce/Enlarge (Formindsk/forstør)**, og klik på **Fit to Roll Paper Width (Tilpas til papirrullens bredde)**.

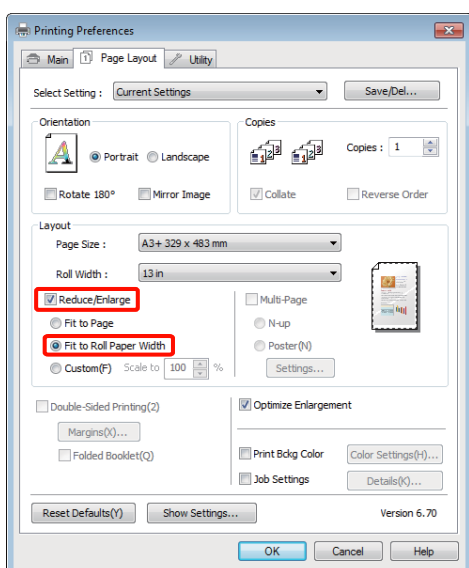

- 4 Vælg den papirrullebredde, der er lagt i printerens, i listen **Roll Width (Rullebredde)**.

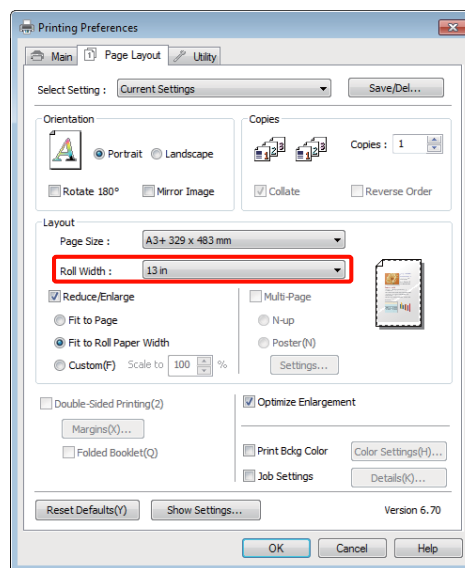

- 5 Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Brugerdefinerede skaleringsindstillinger

Sådan foretager du indstillinger i Windows

- 1 Når printerdriverens skærm **Page Layout (Sidelayout)** vises, skal du indstille samme papirstørrelse som dataenes papirstørrelse i **Page Size (Sidestørrelse)** eller **Paper Size (Papirstørrelse)**.


[“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Windows\)”](#) på side 28

- 2 Vælg den mulighed for **Output Paper (Outputpapir)**, der passer til den papirstørrelse, der er lagt i printerens.
- 3 Vælg **Reduce/Enlarge (Formindsk/forstør)**, klik på **Custom (Tilpasset)**, og indstil derefter værdien for **Scale to (Skaler til)**.

Indtast en værdi direkte, eller klik på pilene til højre for skaleringsboksen for at indstille værdien.

Udskrivningsvarianter

Indstil skaleringen inden for et område på mellem 10 og 650 %.

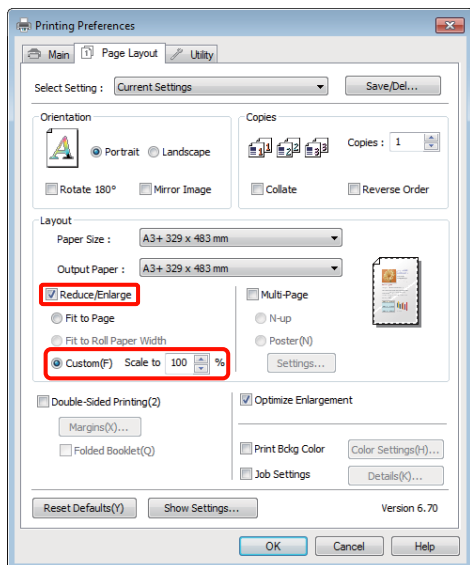


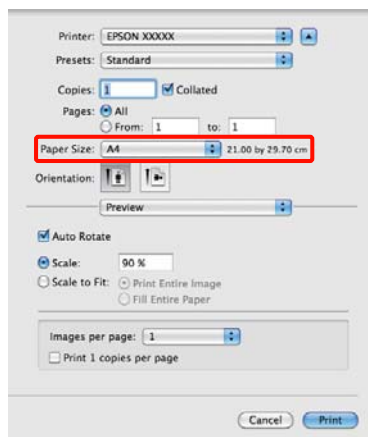
4 Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X

1 Når skærmen Print (Udskriv) vises, skal du vælge den papirstørrelse, der er lagt i printeren, i listen **Paper Size (Papirstørrelse)**.

Når du bruger Mac OS X 10.4, eller hvis emner på skærmen Page Setup (Sidelayout) ikke vises på udskrivningsskærmen, fordi programmet bruges i Mac OS X 10.6 eller 10.5, skal du åbne skærmen Page Setup (Sidelayout) og foretage indstillingerne.

 [“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Mac OS X\)” på side 29](#)




2 Indtast skaleringen.

Du kan indstille følgende skaleringsværdier.


Mac OS X 10.5 og 10.6: 1 til 10.000 %

Mac OS X 10.4: 1 til 400 %

Mac OS X 10.5 eller 10.6

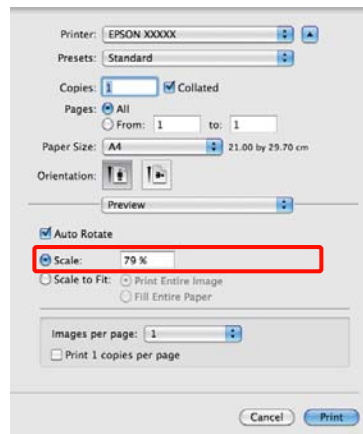

Mac OS X 10.4

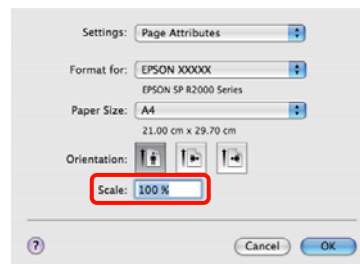

Skaleringsværdien er indstillet.


Du kan nu udskrive som normalt.

Udskrivningsvarianter

Udskrivning af flere sider

Du kan udskrive flere sider af dit dokument på et enkelt ark papir.


Hvis du udskriver kontinuerlige data forberedt i A4-størrelse, udskrives de som vist herunder.

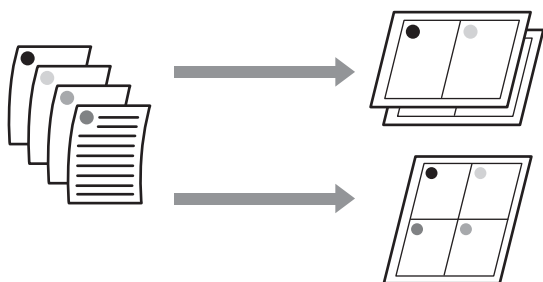

Tip:

- I Windows kan du ikke bruge funktionen Udskrivning af flere sider ved udskrivning uden kant.
- I Windows kan du bruge funktionen Formindsk/forstør (Fit to Page (Tilpas til side)) for at udskrive dataene på forskellige størrelser papir.


"Forstørret/reduceret udskrivning" på side 56

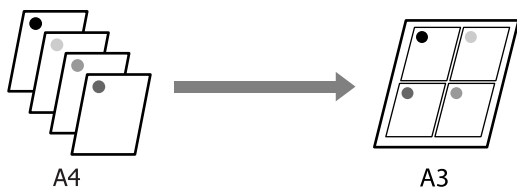

Sådan foretager du indstillinger i Windows


- 1** Når printerdriverens skærm **Page Layout (Sidelayout)** vises, skal du markere afkrydsningsfeltet **Multi-Page (Flere sider)**, vælge **N-up (N-op)** og derefter klikke på **Settings (Indstillinger)**.

"Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)" på side 28

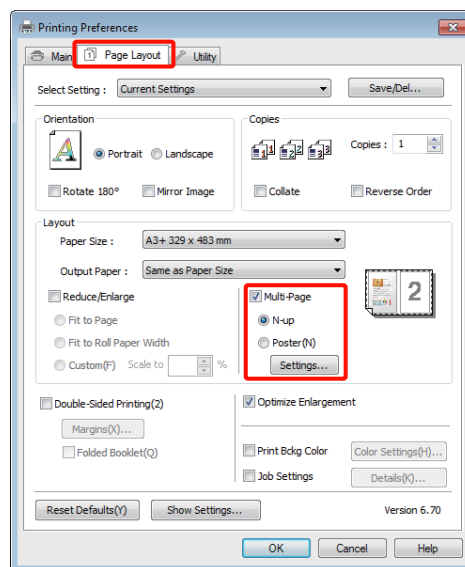

- 2** Angiv antallet af sider pr. ark og siderækkefølgen på skærmen **Print Layout (Udskriftslayout)**.

Hvis afkrydsningsfeltet **Print page frames (Udskriv siderammer)** er markeret, udskrives der siderammer på hver side.

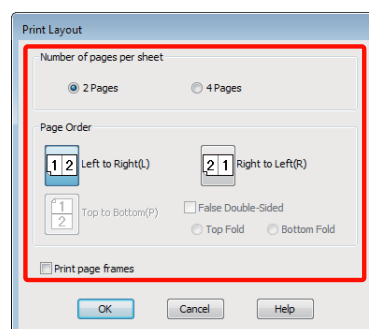


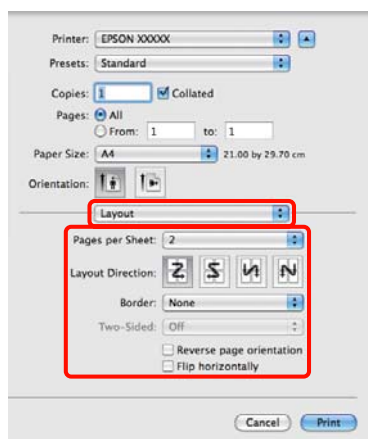
- 3** Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Udskrivningsvarianter

Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X

- 1 Når skærmen Print (Udskriv) vises, skal du vælge **Layout** i listen og derefter angive antallet af sider pr. ark etc.

 [“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Mac OS X\)” på side 29](#)



Tip:

Du kan udskrive rammer omkring arrangerede sider vha. funktionen **Border (Kant)**.

- 2 Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Manuel dobbeltsidet udskrivning (kun Windows)

Du kan let udskrive på begge sider af papiret ved at udskrive alle sider med lige sidenummer, vende siderne og lægge dem manuelt i for at udskrives siderne med ulige sidenummer.

Forholdsregler ved dobbeltsidet udskrivning

Vær opmærksom på følgende punkter ved dobbeltsidet udskrivning.

- Brug papir, der understøtter dobbeltsidet udskrivning.
- Afhængig af papirtype og udskriftsdata kan blækket trænge igennem til bagsiden af papiret.
- Dobbeltsidet udskrivning understøttes kun med den automatiske arkføder.
- Successive dobbeltsidede udskriftsjob kan tilsmudse printeren indvendigt med blæk. Rengør printeren, hvis det udskrevne papir tilsmudses af blæk på rullen.

Tip:

Du kan spare endnu mere papir ved at kombinere denne udskriftsmetode med udskrivning af flere sider på en enkelt side.

 [“Udskrivning af flere sider” på side 60](#)

Indstillingsprocedurer for udskrivning

- 1 Læg papir i den automatiske arkføder.


 [“Ilægning af papir i den automatiske arkføder” på side 20](#)


Udskrivningsvarianter

2

Når printerdriverens skærm **Page Layout (Sidelayout)** vises, skal du vælge **Double-Sided Printing (Dobbeltsidet udskrivning)**.


Når **Roll Paper (Papirrulle)** er valgt som indstilling for **Source (Kilde)**, kan du ikke vælge **Double-Sided Printing (Dobbeltsidet udskrivning)**. I så fald skal du indstille **Source (Kilde)** først på skærmen **Main (Hovedmenu)**.

 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 28

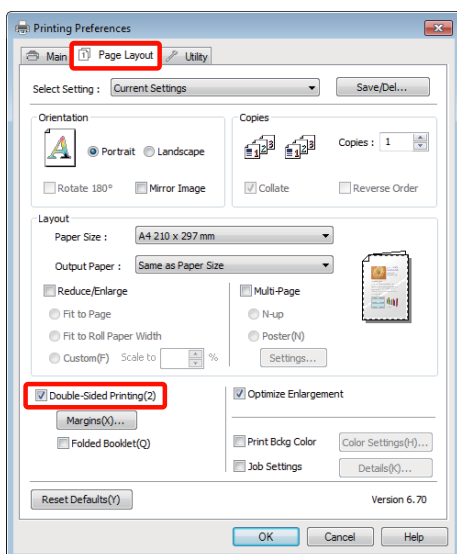


Tip:

- Du kan indstille **Binding Edge (Indbindingskant)** og **Binding Margin (Indbindingsmargen)** ved at klikke på **Margins (Margener)**. Afhængig af programmet kan den angivne indbindingsmargen og det faktiske udskriftsresultat afvige fra hinanden.



- Vælg **Folded Booklet (Foldet hæfte)** for at udskrive som et hæfte. I eksemplet herunder udskrives de sider, som vises på indersiden, når siden foldes (side 2, 3, 6, 7, 10, 11), først.

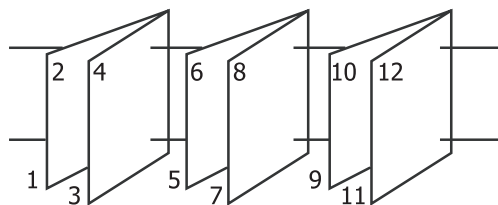

3

Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

4

Når siderne med ulige sidenumre er udskrevet, og vejledningen på skærmen vises, skal du lægge papiret i igen som angivet og derefter klikke på **Resume (Genoptag)**.


Udskrivningsvarianter

Plakatudskrivning (forstør for at dække flere ark og udskriv — kun Windows)

Plakatudskrivningsfunktionen forstørret og opdeler automatisk udskriftsdataene. Du kan kombinere de udskrevne ark til en stor plakat eller kalender. Plakatudskrivning er tilgængelig i en størrelse på op til 16 gange den normale udskrivningsstørrelse (fire gange fire ark). Plakater kan udskrives på to måder.

❑ Plakatudskrift uden kant


Denne funktion forstørret og opdeler automatisk udskriftsdataene og udskriver uden margener. Du kan lave en plakat ved at samle de udskrevne ark. Hvis du vil udskrive uden kant, udvides dataene en smule ud over papirstørrelsen. Områder, der rækker ud over papiret, udskrives ikke. Derfor kan billedet være skævt ved samlingerne. Hvis siderne skal samles nøjagtigt, skal plakatudskrivningen ske med margener.

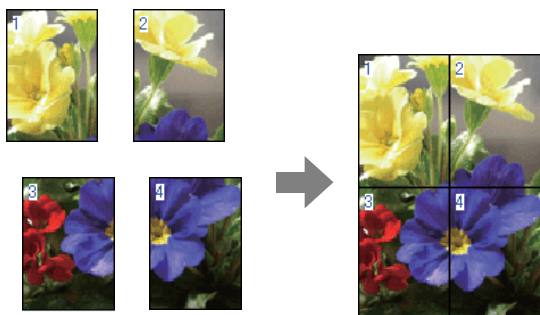

❑ Plakatudskrivning med margener

Dermed forstørres og opdeles udskriftsdataene automatisk, og de udskrives med margener. Du skal beskære margenerne og samle de udskrevne ark for at lave en plakat. Selvom den endelige størrelse er en smule mindre, fordi du skal skære

margenerne af, passer billedsammenføjerne nøjagtigt.

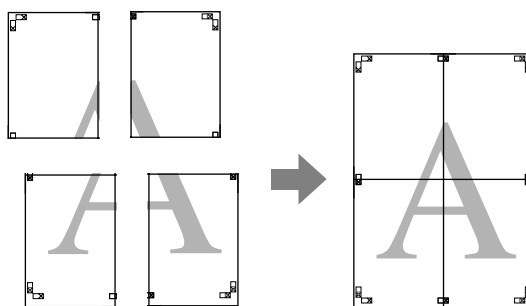


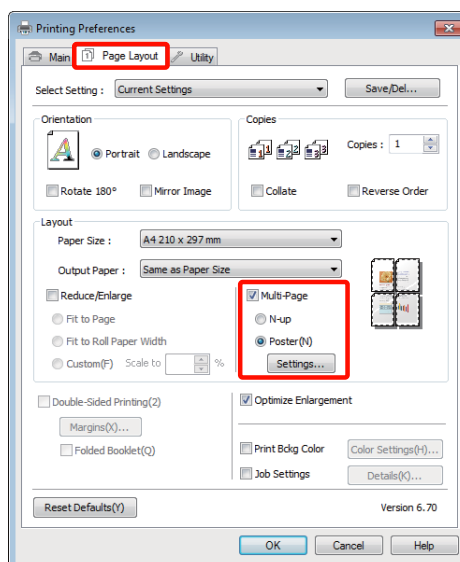
Indstillingsprocedurer for udskrivning

1 Forbered udskriftsdataene vha. et program.

Printerdriveren forstørret automatisk billeddataene ved udskrivning.


2 Når printerdriverens skærm **Page Layout (Sidelayout)** vises, skal du markere afkrydsningsfeltet **Multi-Page (Flere sider)**, vælge **Poster (Plakat)** og derefter klikke på **Settings (Indstillinger)**.

 [“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Windows\)” på side 28](#)



Udskrivningsvarianter


- 3** Vælg det antal udskrevne sider, som plakaten skal fylde, på skærmen **Poster Settings** (**Plakatindstillinger**).

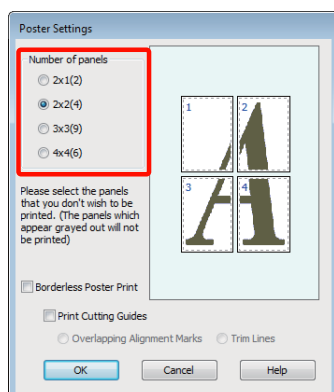

- 4** Vælg plakatudskrift uden kant eller plakatudskrivning med margener, og vælg derefter eventuelle sider, du ikke vil udskrive.

Når du har valgt uden kant:

Vælg **Borderless Poster Print** (**Plakatudskrift uden kant**).

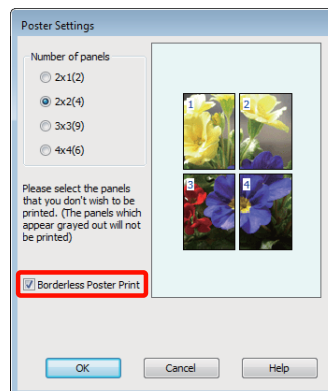

Tip:


*Hvis **Borderless Poster Print** (**Plakatudskrift uden kant**) er udtonet, understøtter det valgte papir eller den valgte størrelse ikke udskrivning uden kant.*

☞ “Understøttede mediestørrelser til udskrivning uden kant” på side 52

☞ “Understøttede medier” på side 107

Når du har valgt med margener:

Fjer markeringen i **Borderless Poster Print** (**Plakatudskrift uden kant**).

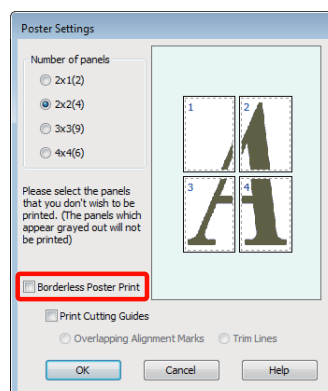

Udskrivningsvarianter

Tip:

Vedrørende størrelse efter sammenføring:

Når markeringen i **Borderless Poster Print (Plakatudskrift uden kant)** fjernes, og udskrivning med margener er valgt, vises emnerne under **Print Cutting Guides (Udskriv beskæringslinjer)**.

Den færdige størrelse er den samme, uanset om **Trim Lines (Beskær linjer)** er valgt. Men hvis **Overlapping Alignment Marks (Overlappende justeringsmærker)** er valgt, er den færdige størrelse mindre med et overlap.

5


Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Sammenføring af outputpapiret

Trinene for sammenføring af outputpapiret er forskellige for plakatudskrift uden kant og plakatudskrift med margener.



Plakatudskrift uden kant

Dette afsnit beskriver, hvordan fire udskrevne sider sammenføjes. Kontroller og match de udskrevne sider, og sammenføj dem i den herunder angivne rækkefølge vha. tape på bagsiden af arkene.

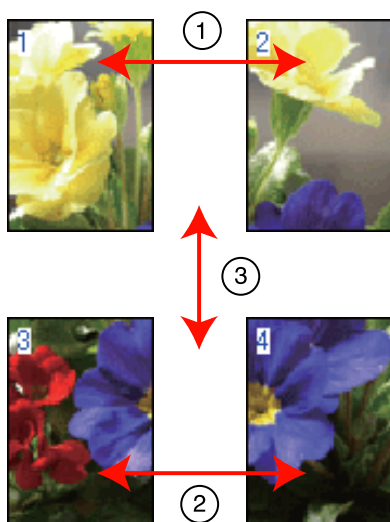

Plakatudskrivning med margener


Når du vælger **Overlapping Alignment Marks (Overlappende justeringsmærker)**, udskrives følgende mærker på papiret. Se nedenstående procedurer for sammenføring af de fire udskrevne sider vha. justeringsmærkerne.

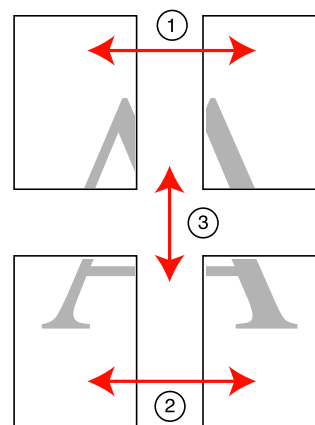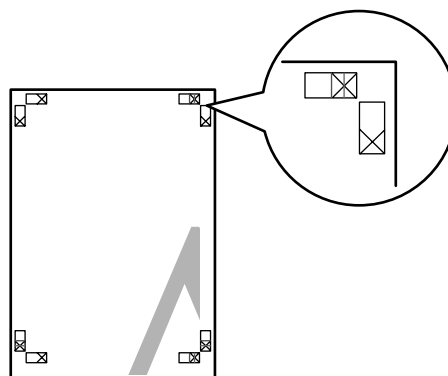

Herunder beskrives, hvordan fire udskrevne sider sammenføjes.

1

Skær det øverste venstre ark langs justeringsmærket (lodret blå linje).

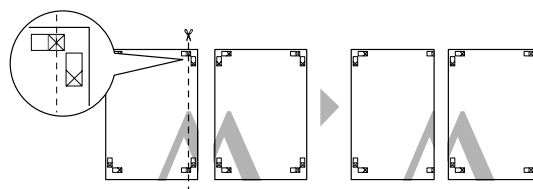


Tip:


Justeringsmærkerne er sorte ved sort/hvid-udskrivning.

Udskrivningsvarianter

- 2** Læg det øverste venstre ark oven på det øverste højre ark. Læg X-mærkerne ud for hinanden som vist i nedenstående illustration, og saml dem midlertidigt med tape på bagsiden.

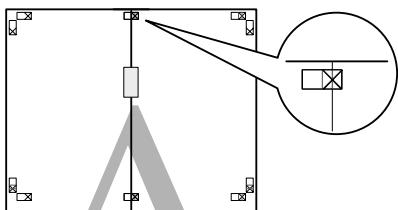


- 3** Når de to sider overlapper, skæres de langs justeringsmærket (lodret rød linje).

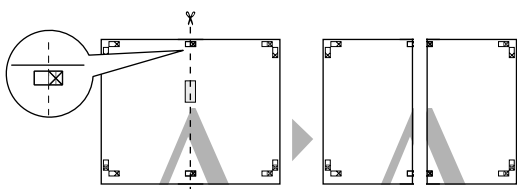


- 4** Sammenføj venstre og højre ark.

Brug tape på bagsiden til at holde arkene sammen.




- 5** Gentag trin 1 til 4 for de nederste ark.


- 6** Skær bunden af de øverste ark langs justeringsmærkerne (vandret blå linje).

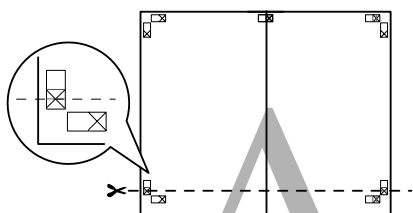

- 7** Læg det øverste ark oven på det nederste ark. Læg X-mærkerne ud for hinanden som vist i nedenstående illustration, og saml dem midlertidigt med tape på bagsiden.

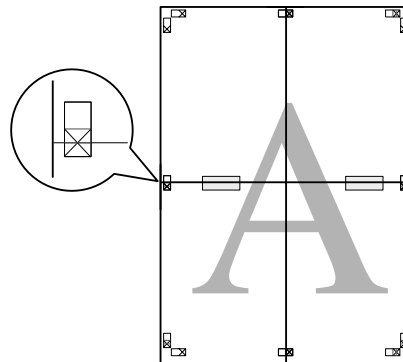


- 8** Når de to sider overlapper, skæres de langs justeringsmærkerne (vandret rød linje).

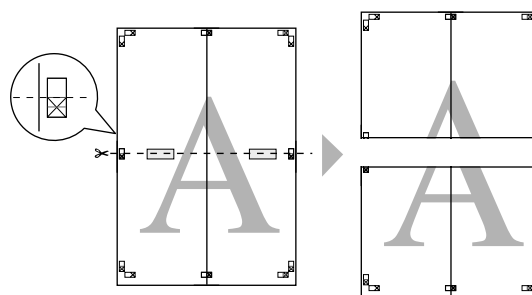


- 9** Sammenføj øverste og nederste ark.

Brug tape på bagsiden til at holde arkene sammen.



Udskrivningsvarianter

- 10** Skær margenerne langs de yderste styrelinjer, når alle ark er sammenføjet.

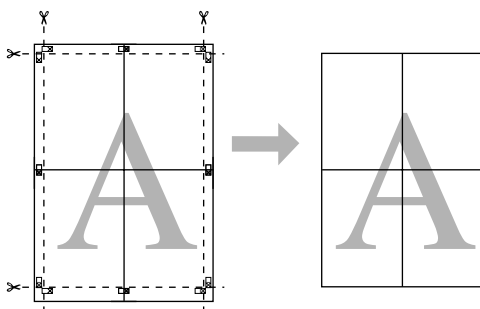

Brugerdefinerede papirstørrelser/ tilpassede papirstørrelser

Du kan også udskrive på papirstørrelser, der ikke allerede er tilgængelige i printerdriveren. Brugerdefinerede papirstørrelser, som er oprettet og gemt som beskrevet herunder, kan vælges vha. programmets indstilling for sidelayout. Hvis dit program understøtter oprettelse af brugerdefinerede størrelser, skal du følge nedenstående trin for at vælge samme størrelse som den, der er oprettet i programmet, og udskrive.



Bemærk:

- Selvom printerdriveren lader dig vælge større papirstørrelser end det, der kan lægges i printeren, vil de måske ikke blive udskrevet korrekt.

Se nedenstående oplysninger om de papirstørrelser, der understøttes af printeren.

 ["Understøttede medier" på side 107](#)

- Den tilgængelige udskriftsstørrelse er begrænset afhængig af programmet.

Printerdriveren understøtter følgende papirstørrelser.

Automatisk arkføder

Bredde	Windows: 89—329 mm Mac OS X: 50,8—329 mm
Længde *	Windows: 89—3.276,7 mm Mac OS X: 127—1.117,6 mm

Bageste manuelle indføring (fine art-medier)

Bredde	210—329 mm
Længde *	Windows: 279,4—3.276,7 mm Mac OS X: 279,4—1.117,6 mm

Udskrivningsvarianter

Bageste manuelle indføring (tykt papir)

Bredde	203,2—329 mm
Længde *	Windows: 254—3.276,7 mm Mac OS X: 254—1.117,6 mm


Papirrulle


Bredde	Windows: 89—329 mm Mac OS X: 203,2—329 mm
Længde *	Windows: 55—3.276,7 mm Mac OS X: 55—1.117,6 mm

* Papiret kan være længere, hvis programmet understøtter bannerudskrivning. Den faktiske udskriftsstørrelse afhænger imidlertid af programmet, papirstørrelsen, der er lagt i printeren, og computermiljøet.

Sådan foretager du indstillinger i Windows

1 Klik på **User Defined (Brugerdefineret)**, når printerdriverens skærm **Main (Hovedmenu)** vises.


 [“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Windows\)”](#) på side 28

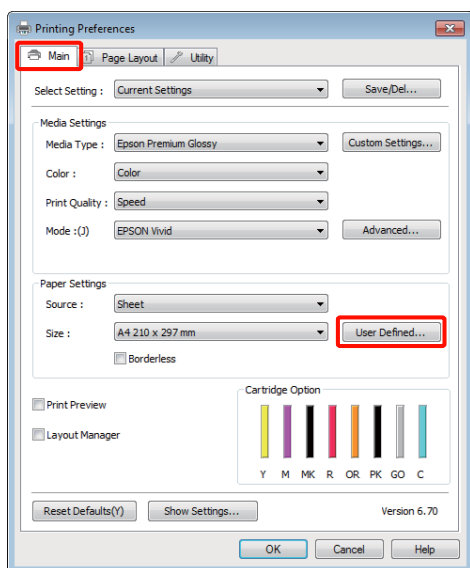

2 Indstil den papirstørrelse, du vil bruge, på skærmen **User Defined Paper Size (Brugerdefineret papirstørrelse)**, og klik derefter på **Save (Gem)**.

- Du kan indtaste op til 24 enkelt-byte-tegn for **Paper Size Name (Navn på papirstørrelse)**.

- Du kan få vist værdierne for længde og bredde for en prædefineret størrelse, der ligger tæt på den ønskede tilpassede størrelse, ved at vælge den relevante mulighed i menuen **Base Paper Size (Basispapirstørrelse)**.
- Hvis længde- og breddeforholdet er det samme som en defineret papirstørrelse, skal du vælge den definerede papirstørrelse i **Fix Aspect Ratio (Fastlæg længde-/breddeforhold)** og vælge enten **Landscape (Liggende)** eller **Portrait (Stående)** for **Base (Basis)**. I dette tilfælde kan du kun justere enten papirbredden eller papirhøjden.

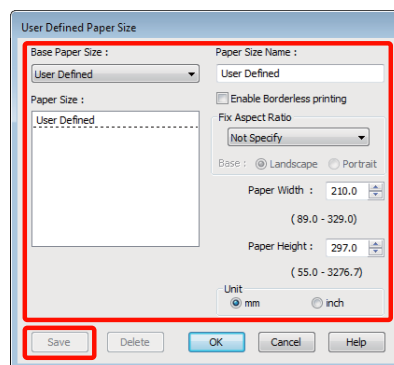

Tip:

- Hvis du vil ændre den papirstørrelse, du har gemt, skal du vælge navnet på papirstørrelsen i listen til venstre.
- Hvis du vil slette den brugerdefinerede størrelse, du har gemt, skal du vælge navnet på papirstørrelsen i listen til venstre og derefter klikke på **Delete (Slet)**.
- Du kan gemme op til 100 papirstørrelser.

3 Klik på **OK**.

Du kan nu vælge den nye papirstørrelse i menuen **Size (Størrelse)** i fanen **Main (Hovedmenu)**.


Du kan nu udskrive som normalt.


Udskrivningsvarianter

Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X


- 1 Når skærmen Print (Udskriv) vises, skal du vælge **Manage Custom Sizes (Administrer specielle størrelser)** i listen **Paper Size (Papirstørrelse)**.

Når du bruger Mac OS X 10.4, eller hvis emner på skærmen Page Setup (Sidelayout) ikke vises på udskrivningsskærmen, fordi programmet bruges i Mac OS X 10.6 eller 10.5, skal du åbne skærmen Page Setup (Sidelayout) og foretage indstillingerne.

 "Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)" på side 29

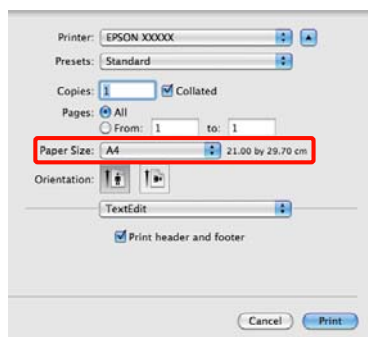


- 2 Klik på +, og indtast derefter navnet på papirstørrelsen.

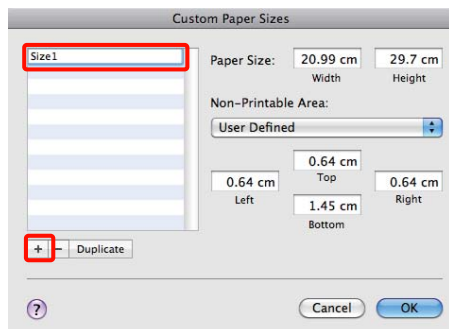

- 3 Indtast **Width (Bredde)**, **Height (Højde)** for **Paper Size (Papirstørrelse)**, indtast margenerne, og klik derefter på **OK**.

Du kan indstille sidestørrelsen og printermargenerne afhængig af udskriftsmetoden.

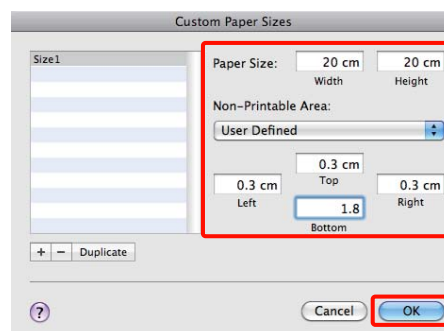

Tip:

- Hvis du vil ændre det indhold, du har gemt, skal du vælge navnet på papirstørrelsen i listen til venstre på skærmen **Custom Paper Sizes (Tilpassede papirstørrelser)**.
- Hvis du vil kopiere den brugerdefinerede størrelse, du har gemt, skal du vælge navnet på papirstørrelsen i listen til venstre på skærmen **Custom Paper Sizes (Tilpassede papirstørrelser)** og derefter klikke på **Duplicate (Kopier)**.
- Hvis du vil slette den brugerdefinerede størrelse, du har gemt, skal du vælge navnet på papirstørrelsen i listen til venstre på skærmen **Custom Paper Sizes (Tilpassede papirstørrelser)** og derefter klikke på -.
- Indstillingen af den tilpassede papirstørrelse varierer afhængig af operativsystemversion. Se dokumentationen til dit operativsystem for yderligere oplysninger.

- 4 Klik på **OK**.

Du kan vælge den papirstørrelse, du gemte, i pop-op-menuen Paper Size (Papirstørrelse).


- 5 Åbn menuen **Paper Size (Papirstørrelse)**, og vælg den gemte papirstørrelse vha. dialogen **Custom Paper Size (Tilpassede papirstørrelser)**.

Udskrivningsvarianter

- 6** Vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)**, og vælg en papirkilde i menuen **Page Layout (Sidelayout)**.


De tilgængelige papirkilder afhænger af den brugerdefinerede sidestørrelse.

Du kan nu udskrive som normalt.

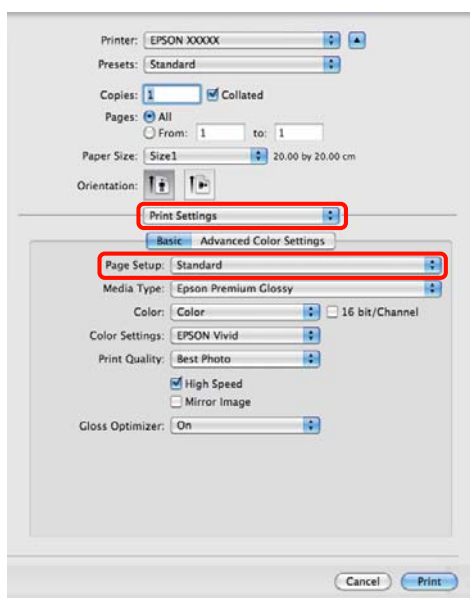

Bannerudskrivning (på papirrulle)

Du kan udskrive bannere og panoramabilleder, hvis du opretter og indstiller udskriftsdata for bannerudskrivning i dit program.

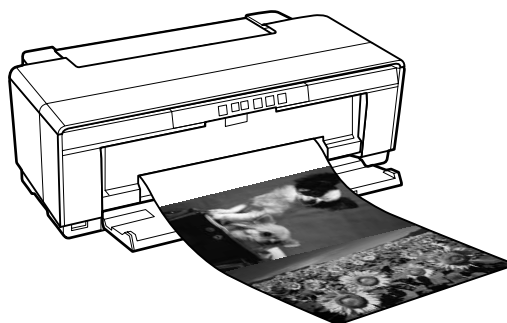

Et banner kan udskrives på to måder.

Printerdriverkilde	Understøttede programmer
Papirrulle	Dokumentforberedelsessoftware, billedredigeringssoftware etc.*
Rullepapir (banner)	Programmer, der understøtter bannerudskrivning

* Opret udskriftsdata med en størrelse, der understøttes af det givne program, og bevar forholdet mellem udskrivningslængde og bredde.

Printerdriveren understøtter følgende udskriftsstørrelser.

Tilgængelige mediestørrelser	
Bredde	Windows: 89—329 mm Mac OS X: 203,2—329 mm
Længde*	Windows: Maks. 3.276,7 mm Mac OS X: Maks. 1.117,6 mm


* Papirlængden kan være længere, hvis du anvender programmer, der understøtter bannerudskrivning. Bemærk dog, at den faktiske udskriftslængde varierer afhængig af programmet, størrelsen af det papir, der er lagt i printeren, og computersystemet.

Udskrivningsvarianter


Sådan foretager du indstillinger i Windows

- 1** Vælg **Media Type (Medietype)** i printerdriverens skærm **Main (Hovedmenu)**.

👉 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 28

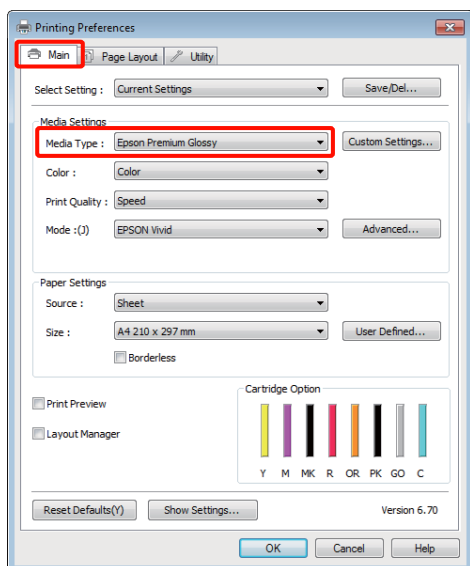

- 2** Vælg **Roll Paper (Papirrulle)** eller **Roll Paper (Banner) (Rullepapir (banner))** i listen **Source (Kilde)**. Tip:

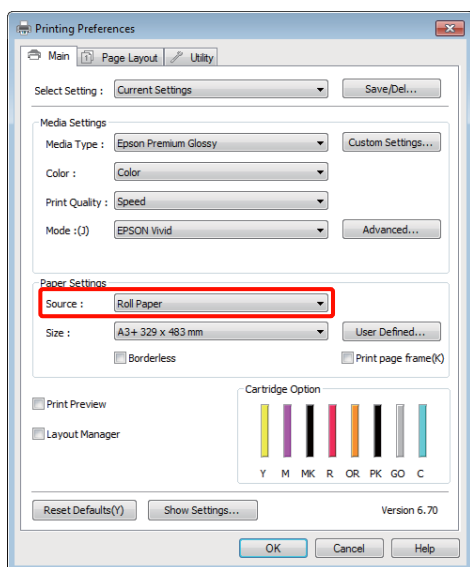

Tip:

- Du kan kun bruge **Roll Paper (Banner) (Rullepapir (banner))**, når du udskriver fra programmer, der understøtter bannerudskrivning.
- Når du vælger **Roll Paper (Banner) (Rullepapir (banner))**, indstilles papirets top- og bundmargen til 0 mm.

- 3** Vælg en indstilling for **Size (Størrelse)**, som svarer til størrelsen på det dokument, der blev oprettet i programmet.

Vælg **User Defined Paper Size (Brugerdefineret papirstørrelse)** for at angive en papirstørrelse, der ikke er en standardstørrelse.

👉 “Brugerdefinerede papirstørrelser/tilpassede papirstørrelser” på side 67

Tip:

Hvis du udskriver fra programmer, som understøtter bannerudskrivning, behøver du ikke indstille **User Defined Paper Size (Brugerdefineret papirstørrelse)**, hvis du vælger **Roll Paper (Banner) (Rullepapir (banner))** som **Source (Kilde)**.

- 4** Skalér resultatet efter behov.


👉 “Forstørret/reduceret udskrivning” på side 56

Tip:

Hvis du udskriver fra programmer, som understøtter bannerudskrivning, behøver du ikke justere skalaen, hvis du vælger **Roll Paper (Banner) (Rullepapir (banner))** som **Source (Kilde)**.

Udskrivningsvarianter

- 5** Kontroller, at afkrydsningsfeltet **Optimize Enlargement (Optimer forstørrelse)** er markeret.

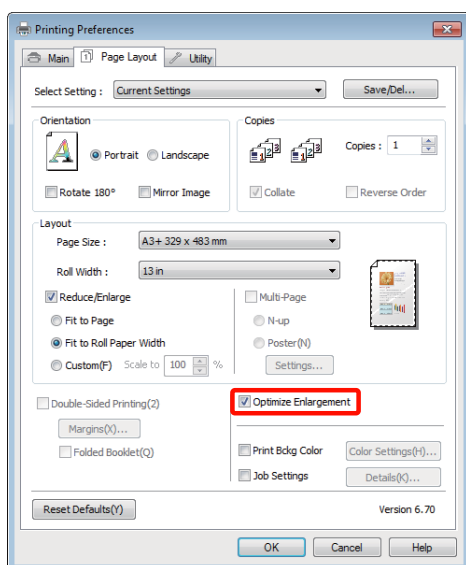

- 6** Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X

- 1** Når skærmen Print (Udskriv) vises, skal du vælge størrelse på de oprettede data i programmet i **Paper Size (Papirstørrelse)**.

Når du bruger Mac OS X 10.4, eller hvis emner på skærmen Page Setup (Sidelayout) ikke vises på udskrivningsskærmen, fordi programmet bruges i Mac OS X 10.6 eller 10.5, skal du åbne skærmen Page Setup (Sidelayout) og foretage indstillingerne.

[“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Mac OS X\)” på side 29](#)


Vælg mellem følgende papirstørrelser.

XXXX (Roll Paper) (Papirrulle)


XXXX (Roll Paper - Borderless) (Papirrulle - uden kant)

XXXX (Roll Paper - Borderless Banner) (Papirrulle - Uden kant Banner)

XXXX er den faktiske papirstørrelse, f.eks. A4.

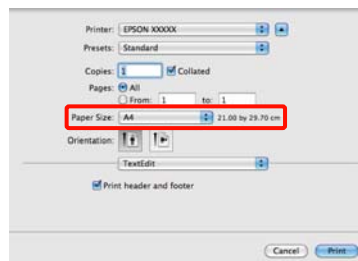

Hvis XXXX (Roll Paper) (Papirrulle) er valgt, skal du vælge **Page Layout Settings (Indstillinger for sidelayout)** fra listen og vælge **Cut Sheet (Enkeltark)** eller **Banner** for **Roll Paper Option (Indst./papirrulle)**.

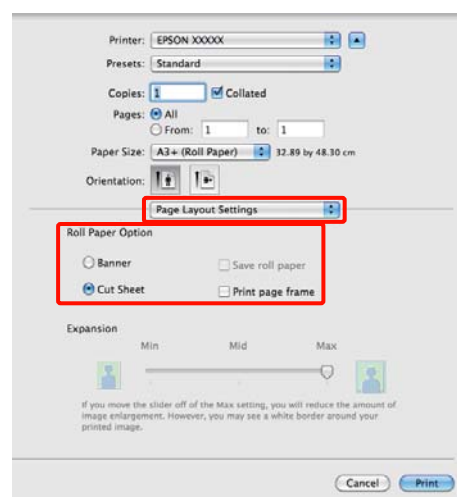

Hvis du vil vælge et papir, der ikke er standardstørrelse, skal du vælge **Manage Custom Sizes (Administrer specielle størrelser)** for **Paper Size (Papirstørrelse)**.

[“Brugerdefinerede papirstørrelser/tilpassede papirstørrelser” på side 67](#)

- 2** Skalér resultatet efter behov.

[“Forstørret/reduceret udskrivning” på side 56](#)


- 3** Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Udskrivningsvarianter

Layout Manager (Layoutstyring) (kun Windows)


Funktionen Layout Manager (Layoutstyring) gør det muligt frit at placere flere stykker udskriftsdata, der er oprettet i forskellige programmer, på papiret og udskrive dem med det samme.

Du kan oprette en plakat eller displaymateriale ved at placere flere stykker udskriftsdata, hvor du har lyst til det. Layoutstyringen giver dig også mulighed for at udnytte papiret effektivt.

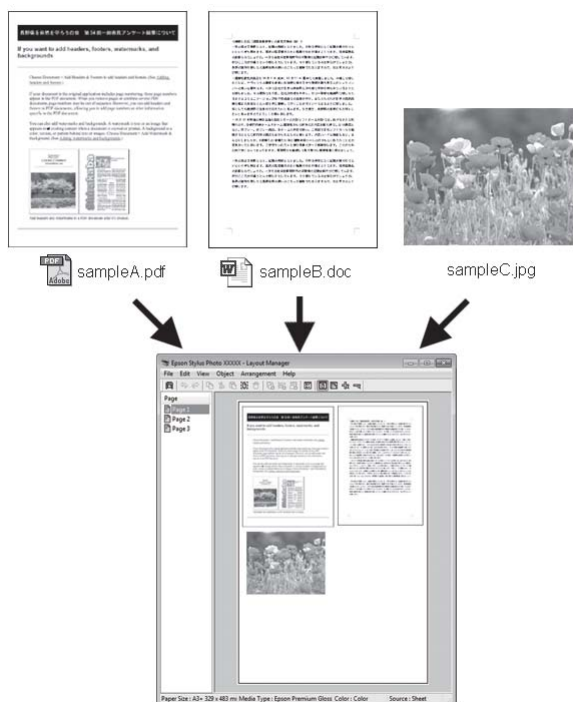


Herunder ser du et eksempel på layout.


Placering af flere dataemner

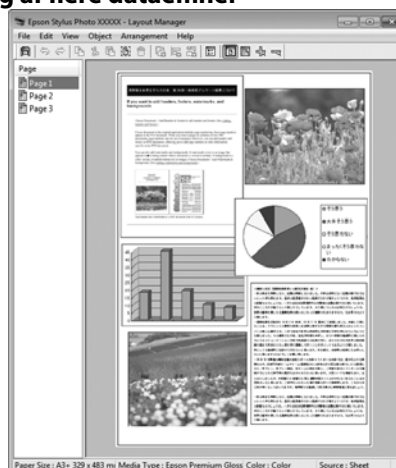

Placering af samme data

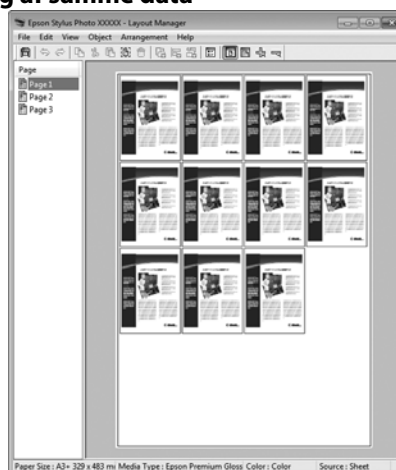


Fri placering af data

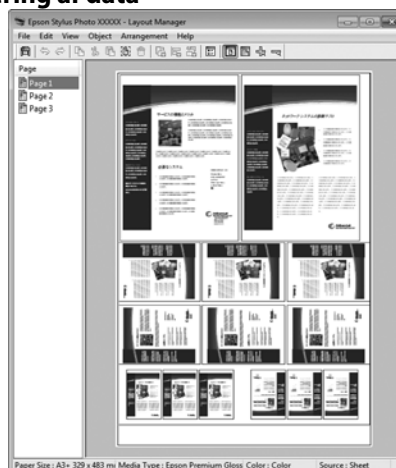


Udskrivningsvarianter


Placering af data på papirrulle

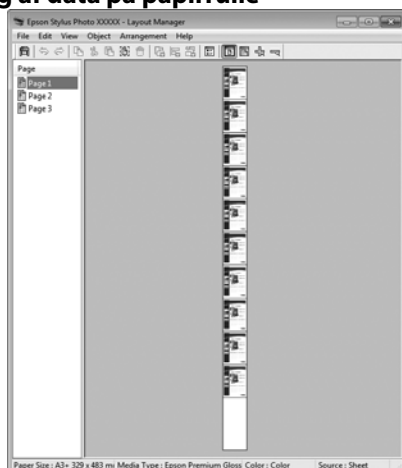

Indstillingsprocedurer for udskrivning

- 1 Kontroller, at printeren er tilsluttet og klar til at udskrive.
- 2 Åbn den fil, du vil udskrive, i dit program.
- 3 Vælg **Layout Manager (Layoutstyring)** i printerdriverens fane **Main (Hovedmenu)**, og vælg en indstilling for **Size (Størrelse)**, der passer til størrelse af det dokument, du har oprettet i programmet.

 "Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)" på side 28

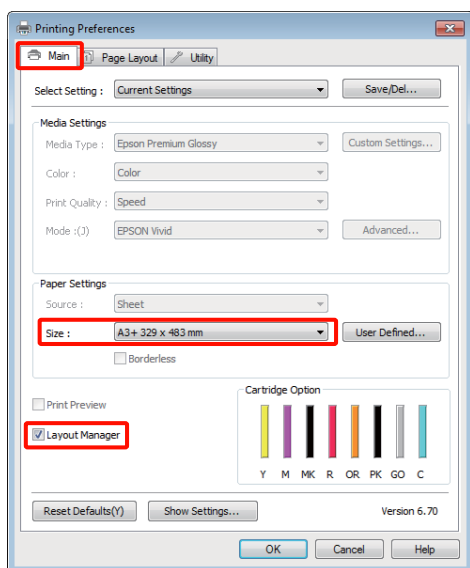

Tip:

Den indstilling, der vælges for **Size (Størrelse)**, er den størrelse, der anvendes i **Layout Manager (Layoutstyring)**. Den faktiske udskrivningspapirstørrelse indstilles på skærmen i trin 7.

- 4 Klik på **OK**. Når du udskriver med et program, åbnes skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**.

Udskriftsdataene udskrives ikke, men der placeres én side på papiret på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)** som ét objekt.

- 5 Lad skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)** stå åben, og gentag trin 2 til 4 for at arrangere det næste stykke data.


Objekterne tilføjes på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**.

- 6 Arranger objekterne på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**.

Du kan trække i objekterne for at flytte dem og ændre deres størrelse, bruge værktøjsknapper og menuen **Object (Objekt)** til at tilpasse og rotere objekter på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**.


Du kan ændre hele objekters størrelse og udskifte dem på skærmene Preference (Indstillinger) eller Arrangement Settings (Indstillinger for arrangement).

Se hjælpen til skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)** for at få flere oplysninger om de enkelte funktioner.

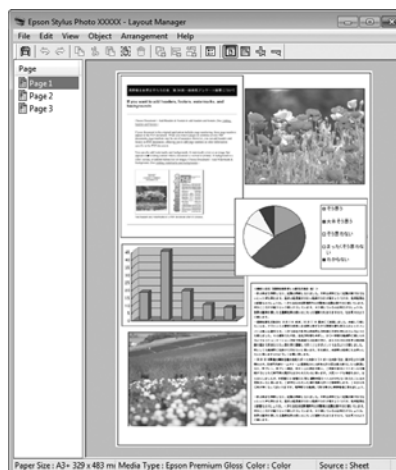

Udskrivningsvarianter

- 7** Klik på **File (Filer) — Properties (Egenskaber)**, og foretag udskriftsindstillinger på printerdriverskærmen.

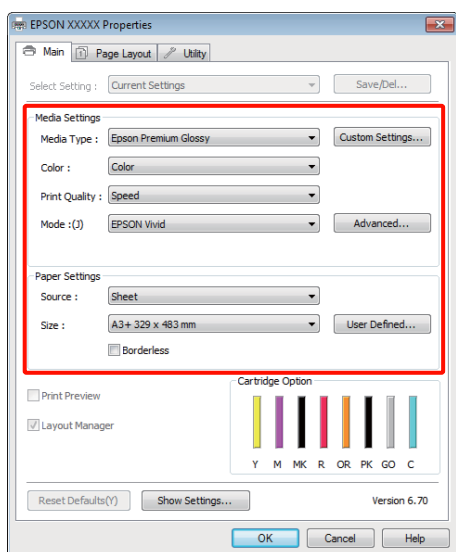

Indstil **Media Type (Medietype)**, **Source (Kilde)**, **Size (Størrelse)** etc.

- 8** Klik på menuen **File (Filer)** på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

Udskrivningen starter.


Lagring og hentning af layoutstyringsindstillinger

Du kan gemme arrangements- og indstillingsindhold på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)** i en fil. Hvis det bliver nødvendigt at lukke dit program midt i et job, kan du gemme det i en fil og åbne det senere for at fortsætte dit arbejde.

Lagring

- 1** Klik på menuen **File (Filer)** og derefter på **Save as (Gem som)** på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**
- 2** Indtast filnavnet, vælg placering, og klik derefter på **Save (Gem)**.
- 3** Luk skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**.

Åbning af gemte filer

- 1** Højreklik på værktøjsikonet () i Windows taskbar (proceslinje), og vælg **Layout Manager (Layoutstyring)** i den menu, der vises.

Skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)** vises.

Hvis værktøjsikonet ikke vises på Windows taskbar (proceslinje) [↗](#) **“Oversigt over fanen Værktøj” på side 39**

- 2** Klik på menuen **File (Filer)** og derefter på **Open (Åbn)** på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**

- 3** Vælg placeringen, og åbn den ønskede fil.

Direkte udskrivning fra et digitalkamera

Du kan udskrive direkte fra digitalkameraer og andre PictBridge-kompatible enheder, der er forbundet via USB.


Den eneste tilgængelige kilde er den automatiske arkføder.

Udskrivning

1 Læg papir i den automatiske arkføder.

 "Ilægning af papir i den automatiske arkføder" på side 20

2 Tænd for digitalkameraet, og tilslut det vha. et USB-kabel.

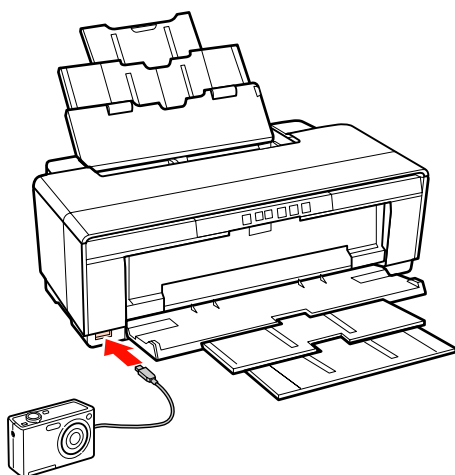

3 Brug digitalkameraet til at vælge de fotos, du vil udskrive, samt antallet af kopier, og juster andre indstillinger efter behov.

Tip:

- Se dokumentationen til digitalkameraet vedrørende oplysninger om menuer og andre handlinger.
- Hvis digitalkameraet ikke understøtter valg af papirstørrelse eller papirtype, vil papirstørrelsen og papirtypen som standard være 4 × 6" fotopapir.

4 Start udskrivning fra digitalkameraet.

Udskrivning med farvestyring

Om farvestyring

Selvom du bruger de samme billedata, kan originalbilledet og det viste billede se forskellige ud, og de udskrevne resultater kan se anderledes ud end det billede, du ser på skærmen. Dette skyldes forskellen i egenskaber, når inputenheder som f.eks. scannere og digitalkameraer registrerer farver som elektroniske data, og når outputenheder som f.eks. skærme og printeren gengiver farver fra farvedataene. Farvestyringssystemet er en metode til justering af forskelle i farvekonverteringsegenskaberne mellem input- og outputenheder. Lige som programmer til billedbehandling har hvert operativsystem et farvestyringssystem, f.eks. ICM i Windows og ColorSync i Mac OS X.

I et farvestyringssystem anvendes en farvedefinitionsfil kaldet en "profil" til at udføre farvematchning mellem enheder. (Denne fil kaldes også en ICC-profil.) Profilen for en inputenhed kaldes en inputprofil (eller kildeprofil), og profilen for en outputenhed som f.eks. en printer kaldes en printerprofil (eller outputprofil). Der forberedes en profil for hver medietype i denne printerdriver.

Farvekonverteringsområderne fra inputenheden og farvegensningsområdet fra outputenheden er forskellige. Som følge heraf er der farveområder, der ikke matcher, selvom der udføres farvematchning vha. en profil. Ud over at angive profiler angiver farvestyringssystemet også konverteringsbetingelser for områder, hvor farvematchning mislykkedes som "hensigt". Hensigtens navn og type varierer, afhængig af det farvestyringssystem du anvender.

Du kan ikke matche farverne på de udskrevne resultater og skærmen vha. farvestyring mellem inputenheden og printeren. For at matche begge farver skal du også udføre farvestyring mellem inputenheden og skærmen.

Udskriftsindstillinger for farvestyring

Du kan udføre udskrivning med farvestyring vha. denne printers printerdriver på følgende to måder.

Vælg den bedste metode i henhold til det program, du bruger, operativsystemmiljøet, formålet med udskriften etc.

Indstilling af farvestyring med programmerne

Denne metode gælder for udskrivning fra programmer, der understøtter farvestyring. Alle farvestyringsprocesser udføres af programmets farvestyringssystem. Denne metode er nyttig, hvis du vil opnå samme farvestyringsudskriftsresultater med et fælles program i forskellige operativsystemmiljøer.

 ["Indstilling af farvestyring med programmerne" på side 78](#)

Indstilling af farvestyring med printerdriveren

Printerdriveren anvender operativsystemets farvestyringssystem og udfører alle farvestyringsprocesser. Du kan foretage farvestyringsindstillinger i printerdriveren på følgende to måder.

- Host ICM (Værts-ICM) (Windows)/ColorSync (Mac OS X)


Indstilles ved udskrivning fra programmer, der understøtter farvestyring. Dette er effektivt ved fremstilling af ens udskriftsresultater fra forskellige programmer i samme operativsystemer.

 ["Farvestyringsudskrivning med Værts-ICM \(Windows\)" på side 80](#)

 ["Farvestyringsudskrivning med ColorSync \(Mac OS X\)" på side 81](#)

- Driver ICM (kun Windows)

Dette gør det muligt at udføre farvestyringsudskrivning fra programmer, der ikke understøtter farvestyring.

 ["Farvestyringsudskrivning med Driver-ICM\(kun Windows\)" på side 82](#)

Udskrivning med farvestyring

Indstilling af profiler

Indstillinger for inputprofilen, printerprofilen og hensigten (matchningsmetode) varierer mellem tre typer farvestyringsudskrivning, da deres farvestyringsteknikker anvendes forskelligt. Dette skyldes, at brugen af farvestyring varierer mellem disse teknikker. Fortag indstillinger i printerdriveren eller programmet som beskrevet i nedenstående skema.

	Indstillinger for inputprofil	Indstillinger for printerprofil	Indstillinger for hensigt
Driver ICM (Windows)	Printerdriver	Printerdriver	Printerdriver
Host ICM (Værts-ICM) (Windows)	Programmer	Printerdriver	Printerdriver
ColorSync (Mac OS X)	Programmer	Printerdriver	Programmer
Programmer	Programmer	Programmer	Programmer

Printerprofiler for hver papirtype, der er behov for ved udførelse af farvestyring, installeres sammen med printerens printerdriver. Du kan vælge profilen på printerdriverens indstillingsskærm.

Se nedenstående for at få detaljerede oplysninger.

[“Farvestyringsudskrivning med Driver-ICM \(kun Windows\)”](#) på side 82

[“Farvestyringsudskrivning med Værts-ICM \(Windows\)”](#) på side 80

[“Farvestyringsudskrivning med ColorSync \(Mac OS X\)”](#) på side 81

[“Indstilling af farvestyring med programmerne”](#) på side 78

Indstilling af farvestyring med programmerne

Udskriv vha. programmer, der indeholder en farvestyringsfunktion. Foretag farvestyringsindstillinger i programmet, og deaktivér printerdriverens farvejusteringsfunktion.

1 Foretag farvejusteringsindstillinger i programmerne.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4:

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.

Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Photoshop Manages Colors (Photoshop styrer farver)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, vælg **Printer Profile (Printerprofil)** og **Rendering Intent (Gengivelsesformål)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.



2 Åbn printerdriverens indstillingsskærm (Windows) eller skærmen Print (Udskriv) (Mac OS X).

Foretag printerdriverindstillinger.

Windows

[“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Windows\)”](#) på side 28

Mac OS X

[“Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Mac OS X\)”](#) på side 29


Udskrivning med farvestyring

3

Deaktiver farvestyring.

Windows

Vælg **Off (No Color Adjustment) (Ingen farvejustering)** for **Mode (Tilstand)** under fanen **Main (Hovedmenu)**.

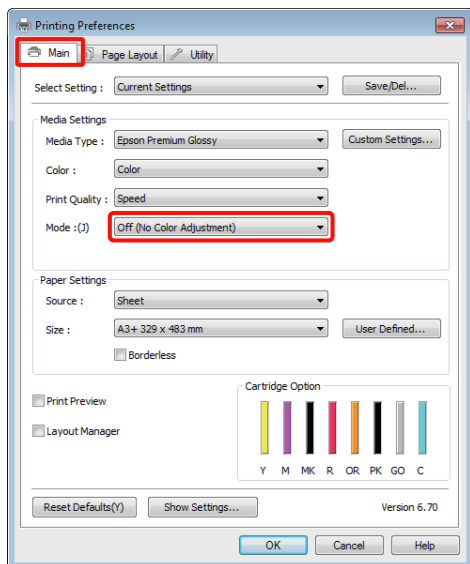


Tip:

I Windows 7, Windows Vista og Windows XP (Service Pack 2 eller senere og .NET 3.0) vælges **Off (No Color Adjustment) (Ingen farvejustering)** automatisk.

Mac OS X

Vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i listen, og vælg derefter **Off (No Color Adjustment) (Ingen farvejustering)** som indstilling for **Color Settings (Farveindstillinger)**.

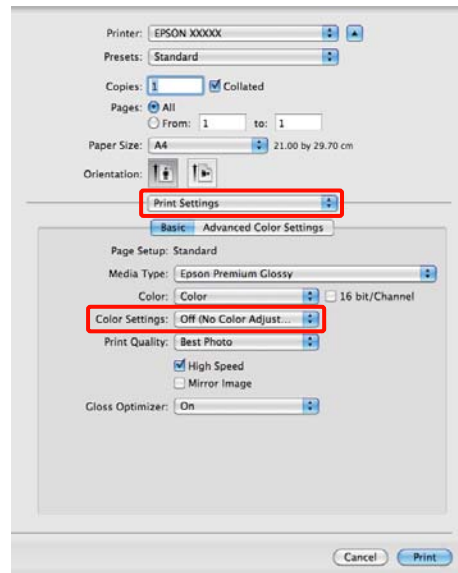

4

Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Udskrivning med farvestyring

Indstilling af farvestyring med printerdriveren

Farvestyringsudskrivning med Værts-ICM (Windows)

Brug billedata med en indlagt inputprofil. Programmet skal endvidere understøtte ICM.

- 1 Foretag indstillingerne for farvejustering vha. programmet.

Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Adobe Photoshop CS3 eller senere
Adobe Photoshop Elements 6.0 eller senere
Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere


Operativsystem	Farvestyringsindstillinger
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Windows XP (Service Pack 2 eller senere og .NET 3.0 eller senere)	
Windows XP (andet end ovenstående)	No Color Management (Ingen farvestyring)

Indstil **No Color Management (Ingen farvestyring)**.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4:

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.


Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

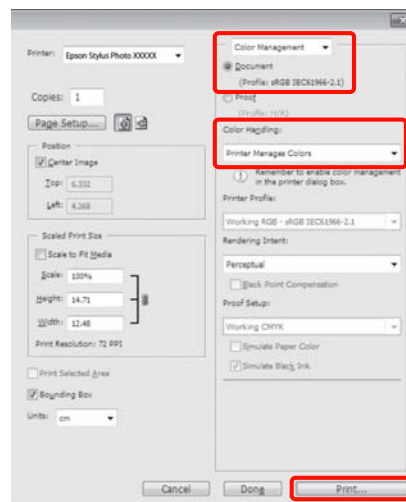

Start fra trin 2, når du bruger programmer uden farvestyringsfunktion.

- 2 Vælg **ICM for Mode (Tilstand)** i printerdriverens fane **Main (Hovedmenu)** og klik på **Advanced (Avanceret)**.

👉 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 28

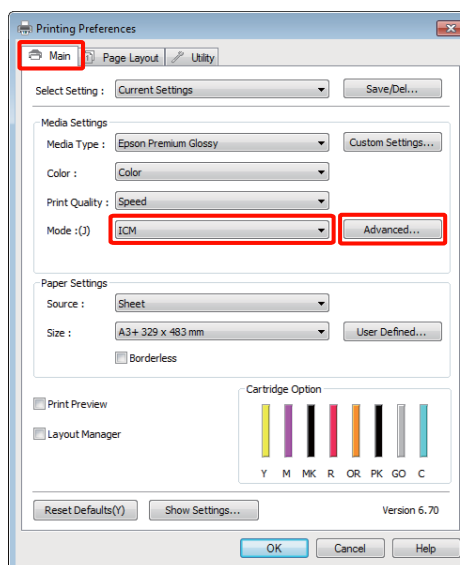


Udskrivning med farvestyring

3 Vælg Host ICM (Værts-ICM).

Når der er valgt Epsons specialmedier i **Media Type (Medietype)** på skærmen **Main (Hovedmenu)**, vælges den printerprofil, der svarer til medietypen, automatisk og vises i boksen **Printer Profile Description (Printerprofilbeskrivelse)**.

Vælg **Show all profiles (Vis alle profiler)** i bunden for at skifte profil.

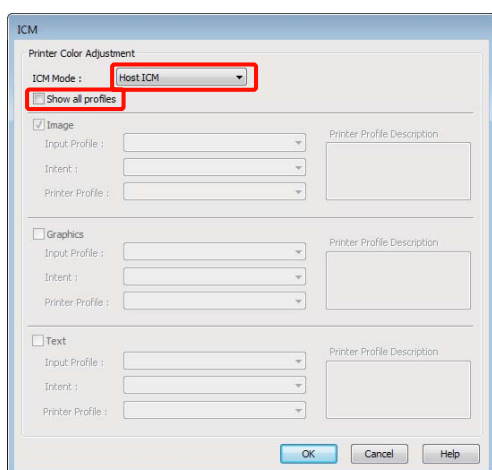

4 Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Farvestyringsudskrivning med ColorSync (Mac OS X)


Brug billeddata med en indlagt inputprofil. Programmet skal endvidere understøtte ColorSync.

Mac OS X 10.5 eller 10.6


Afhængig af programmet understøttes farvestyringsudskrivning med **ColorSync** muligvis ikke.

1 Deaktiver farvestyringsfunktionerne i dette program.


2 Åbn skærmen Udskriv.

 ["Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Mac OS X\)"](#) på side 29

3 Vælg Color Matching (Farvetilpasning) i listen, og klik derefter på ColorSync.

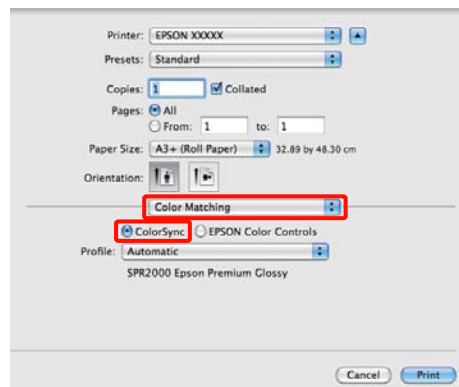

4 I Mac OS X 10.5 skal du også vælge **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** fra listen og derefter vælge **Off (No Color Adjustment) (Ingen farvejustering)** fra **Color Settings (Farveindstillinger)**.

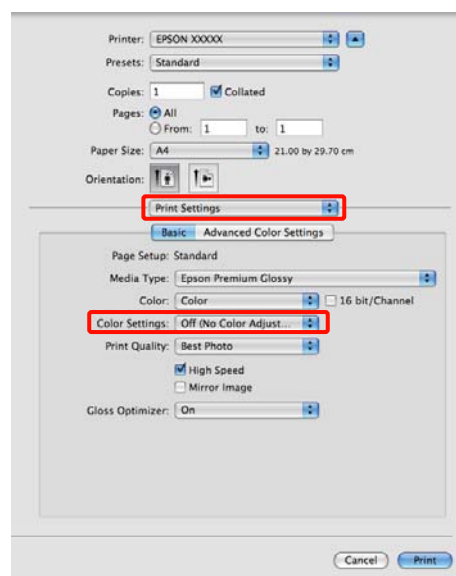

Mac OS X 10.4

1 Deaktiver farvestyringsfunktionerne i dette program.

Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Udskrivning med farvestyring

Programmer	Farvestyringsindstillinger
Adobe Photoshop CS3 eller senere Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere Adobe Photoshop Elements 6 eller senere	Printer Manages Colors (Prin- teren styrer farverne)
Andre program- mer	No Color Management (In- gen farvestyring)


Tip:

Gå ind på distributørens webside for at få oplysninger om de operativsystemer, der understøttes af de enkelte programmer.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4:


Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.

Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Prin-
teren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

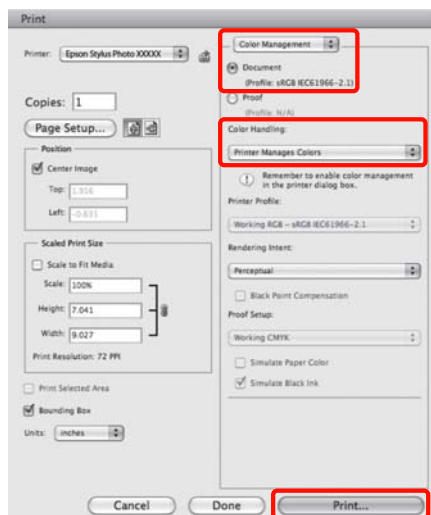

2 Åbn skærmen **Print (Udskriv)**, vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i listen, og vælg derefter **ColorSync** som **Color Settings (Farveindstillinger)**.

👉 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)” på side 29

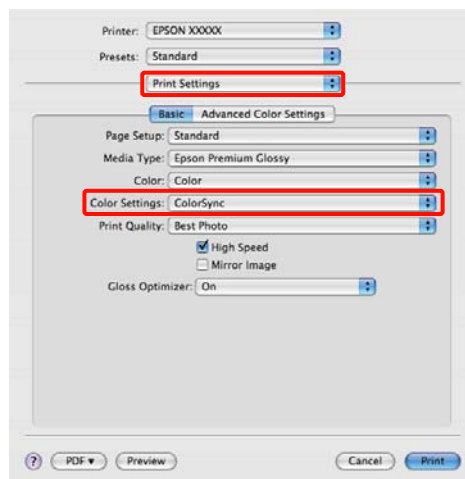

3 Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Farvestyringsudskrivning med Driver-ICM (kun Windows)

Printerdriveren anvender sine egne printerprofiler til farvestyring. Du kan anvende følgende to farvekorrektionsmetoder.

- Driver ICM (Basic) (Driver ICM (grundlæggende))

Angiv en profiltipe og hensigt for behandling af alle billeddataene.

- Driver ICM (Advanced) (Driver ICM (avanceret))

Printerdriveren opdeler billeddataene i områderne **Image (Billede)**, **Graphics (Grafik)** og **Text (Tekst)**. Angiv tre profiltyper og hensigter til behandling af hvert område.

Ved brug af programmer, der indeholder en farvestyringsfunktion

Fortag indstillingerne for farvebehandling vha. programmet, før du foretager printerdriverindstillinger.

Udskrivning med farvestyring

Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Adobe Photoshop CS3 eller senere
 Adobe Photoshop Elements 6.0 eller senere
 Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere

Operativsystem	Farvestyringsindstillinger
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Windows XP (Service Pack 2 eller senere og .NET 3.0 eller senere)	
Windows XP (andet end ovenstående)	No Color Management (Ingen farvestyring)

Indstil **No Color Management (Ingen farvestyring)**.

Tip:

Gå ind på distributørens webside for at få oplysninger om de operativsystemer, der understøttes af de enkelte programmer.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4:

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.


Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.



1

Vælg **ICM for Mode (Tilstand)** i printerdriverens fane **Main (Hovedmenu)** og klik på **Advanced (Avanceret)**.

👉 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 28

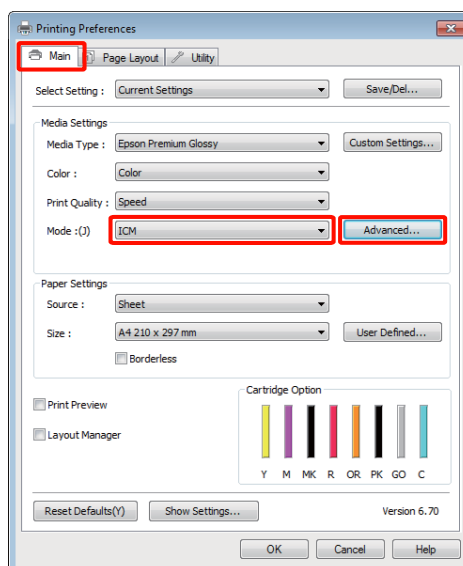

2


Under **ICM Mode (ICM-tilstand)** på skærmen **ICM** skal du vælge **Driver ICM (Basic) (Driver ICM (grundlæggende))** eller **Driver ICM (Advanced) (Driver ICM (avanceret))**.

Hvis du vælger **Driver ICM (Advanced) (Driver ICM (avanceret))**, kan du angive profiler og hensigt for hvert billede såsom fotodata, grafikdata og tekstdata.

Hensigt	Forklaring
Saturation (Mætning)	Bevarer den aktuelle mætning uændret og konverterer dataene.
Perceptual (Opfattelsesmæssigt)	Konverterer dataene, så der opnås et visuelt mere naturligt billede. Denne funktion bruges, når der anvendes en bredere farvegengivelse for billedata.
Relative Colorimetric (Relativt kolorimetrisk)	Konverterer dataene, så et sæt koordinater for farvegengivelse og hvidpunkt (eller farvetemperatur) i originaldataene matcher de tilsvarende udskriftskoordinater. Denne funktion bruges til mange typer farvematchning.

Udskrivning med farvestyring

Hensigt	Forklaring
Absolute Colorimetric (Absolut kolorimetrisk)	Tildeler absolutte farveområdekoordinater til original- og udskriftsdataene og konverterer dataene. Derfor udføres der ikke farvetonejustering på hvidpunkt (eller farvetemperatur) for original- eller udskriftsdataene. Denne funktion bruges til specielle formål som f.eks. logo-farveudskrivning.

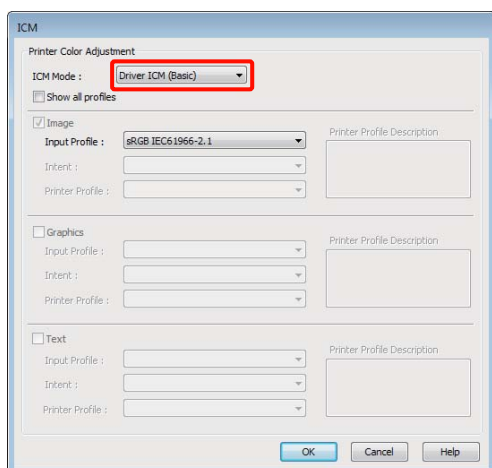

3

Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Vedligeholdelse

Justering af skrivehovedet

Skrivehovedet skal justeres, hvis der forekommer hvide striber i udskrifterne, eller hvis udskriftskvaliteten er reduceret. Du kan udføre følgende printervedligeholdelsesfunktioner for at holde skrivehovedet i god stand, så den bedste udskriftskvalitet sikres.

Udfør relevant vedligeholdelse afhængig af udskriftsresultaterne og situationen.

Kontrol for og rengøring af tilstoppede dyser


Hvis udskriftshovedets dyser er tilstoppede, kan der være striber eller mærkelige farver på udskriftsresultaterne. Hvis dette forekommer, skal du kontrollere for tilstoppede dyser og udføre skrivehovedrensning, hvis der findes tilstoppede dyser.

 ["Kontrol for tilstoppede dyser" på side 85](#)

 ["Skrivehovedrensning" på side 86](#)

Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatisk dysecheck og rensning)

Udfør en skrivehovedrensning efterfulgt af et dysecheck. Printerens udfører et dysecheck og udfører automatisk en skrivehovedrensning, hvis den detekterer tilstoppede dyser.

 ["Auto Nozzle Check and Cleaning \(Automatisk dysecheck og rensning\)" på side 87](#)

Tip:


Bemærk følgende ved udførelse af skrivehovedrensning.

- Rens kun skrivehovedet, hvis udskriftskvaliteten forringes — f.eks. hvis udskriften er sløret, eller hvis farverne er forkerte eller mangler helt.
- Skrivehovedrensning bruger blæk fra alle blækpatroner. Selvom du kun bruger sort blæk til sort/hvid-udskrivning, bruges der også farveblæk.
- Hvis dyserne stadig er tilstoppede, efter at du har udført dysecheck og skrivehovedrensning omkring fire gang, skal du slukke printeren, vente mindst seks timer og udføre et dysecheck og en skrivehovedrensning igen. Når patronerne står ubrugt et stykke tid, kan det blæk, der tilstopper dyserne, opløses.

Kontakt forhandleren eller Epson Support, hvis dyserne stadig er tilstoppede.

Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed)

Fjerner uoverensstemmelser i blæktætheden i patronerne for ensartet farvegengivelse.

 ["Ink Density Optimization \(Optimering af blæktæthed\)" på side 87](#)

Justering af skrivehovedets position (Print Head Alignment (Skrivehovedjustering))

Hvis udskriftsresultaterne forekommer kornede eller ude af fokus, skal du udføre Print Head Alignment (Skrivehovedjustering). Funktionen Print Head Alignment (Skrivehovedjustering) korrigerer fejljusteringer i udskriften.

 ["Korrektion af fejljusteringer i udskriften \(Print Head Alignment \(Skrivehovedjustering\)\)" på side 89](#)

Kontrol for tilstoppede dyser

Udskriv et dysecheckmønster for at kontrollere, om skrivehovedets dyser er tilstoppede. Hvis checkmønsteret er utydeligt eller indeholder huller, er dyserne tilstoppede. Udfør skrivehovedrensning for at rense tilstoppede dyser.

Dysecheck kan udføres med en af følgende metoder:

- Fra computeren
- Fra kontrolpanelet

Vedligeholdelse

Fra computeren

Forklaringer i dette afsnit bruger printerdriveren i Windows som eksempel.

Brug EPSON Printer Utility 4 til Mac OS X.


 [“Funktioner i Epson Printer Utility 4” på side 42](#)

- 1 Læg almindeligt A4-papir i den automatiske arkføder.

 [“Ilægning af papir i den automatiske arkføder” på side 20](#)

- 2 Klik på **Nozzle Check (Dysecheck)** i fanen **Utility (Værktøj)** på printerdriverens skærm **Properties (Egenskaber)** (eller **Print Settings (Udskriftsindstillinger)**).

Følg vejledningen på skærmen.


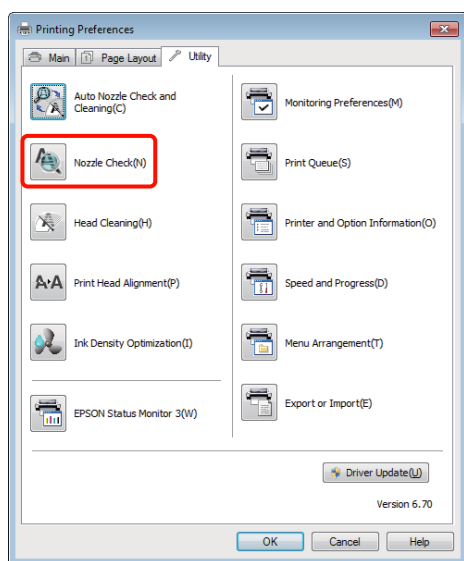


Fra kontrolpanelet

- 1 Læg almindeligt A4-papir i den automatiske arkføder.

 [“Ilægning af papir i den automatiske arkføder” på side 20](#)


- 2 Sluk printeren.

- 3 Tryk på knappen , mens du trykker på knappen .

Printeren vil tændes og udskrive et dysecheckmønster.


- 4 Kontroller resultaterne.

Eksempel på rene dyser

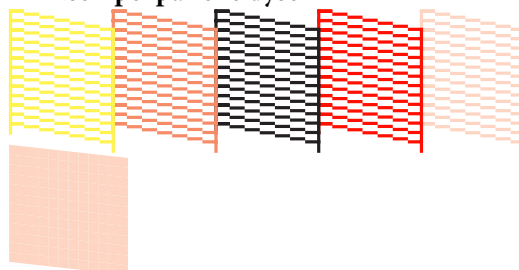

Der er ingen huller i dysecheckmønsteret.

Eksempel på tilstoppede dyser

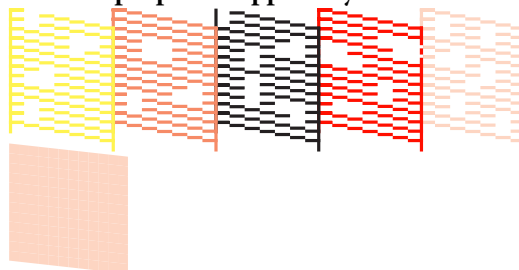

Udfør en skrivehovedrensning, hvis der mangler dele i dysecheckmønsteret.

Skrivehovedrensning

Skrivehovedrensning kan udføres med en af følgende metoder:

- Fra computeren
- Fra kontrolpanelet

Fra computeren


Forklaringer i dette afsnit bruger printerdriveren i Windows som eksempel.

Brug EPSON Printer Utility 4 til Mac OS X.

 [“Brug af Epson Printer Utility 4” på side 42](#)

Vedligeholdelse

- 1 Klik på **Head Cleaning (Skrivehovedrensning)** i fanen **Utility (Værktøj)** på printerdriverens skærm **Properties (Egenskaber)** (eller **Print Settings (Udskriftsindstillinger)**).

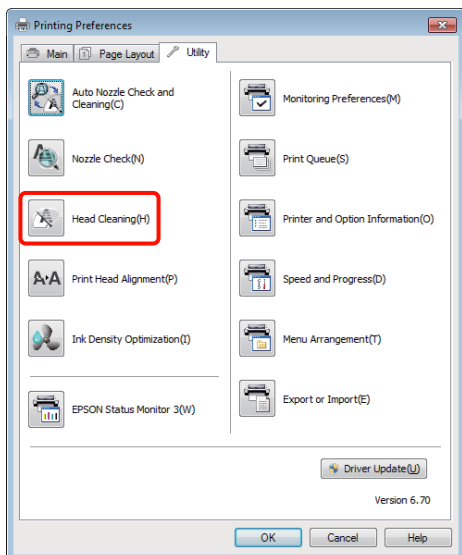

- 2 Følg vejledningen på skærmen.
Skrivehovedrensning tager ca. tre minutter.

Fra kontrolpanelet

Hold knappen Δ nede i tre sekunder eller mere for at starte skrivehovedrensning. Processen tager ca. tre minutter.

Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatisk dysecheck og rensning)

Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatisk dysecheck og rensning) udskriver et dysecheckmønster, som læses af en sensor for automatisk kontrol for tilstoppede dyser. Skrivehovedrensning vil derefter udføres, hvis der detekteres tilstoppede dyser.

Denne handling udføres fra computeren.

Forklaringer i dette afsnit bruger printerdriveren i Windows som eksempel.


Brug EPSON Printer Utility 4 til Mac OS X.

[“Brug af Epson Printer Utility 4” på side 42](#)

- 1 Læg almindeligt A4-papir i den automatiske arkføder.

[“Tlægning af pair i den automatiske arkføder” på side 20](#)

- 2 Klik på **Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatisk dysecheck og rensning)** i fanen **Utility (Værktøj)** i printerdriverens dialog **Properties (Egenskaber)** (eller **Print Settings (Udskriftsindstillinger)**).

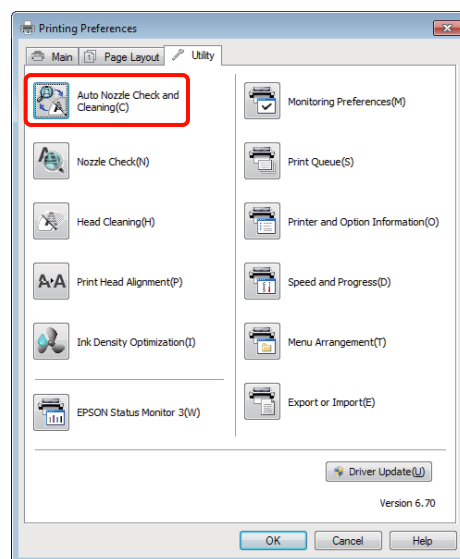

- 3 Følg vejledningen på skærmen.

Afhængigt af dysernes tilstand vil Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatisk dysecheck og rensning) tage fra fire til ti minutter.

Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed)

Fjerner uoverensstemmelser i blæktætheden i patronerne for ensartet farvegengivelse. Skrivehovedet flyttes til venstre og højre for ensartet blæktæthed.

Ved standardindstillinger foretages denne handling automatisk ved bestemte intervaller (Auto Ink Density Optimization (Automatisk optimering af blækdensitet)). Vi anbefaler normalt, at denne indstilling ikke ændres.

Læs følgende, når du ændrer Auto Ink Density Optimization (Automatisk optimering af blækdensitet)-indstillinger.

Vedligeholdelse

☞ “Justering af Auto Ink Density Optimization (Automatisk optimering af blækdensitet)-indstillinger” på side 88

Hvis Off (Fra) er valgt for Auto Ink Density Optimization (Automatisk optimering af blækdensitet), skal der udføres Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed) en gang om ugen.

☞ “Udfører Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed)” på side 88


Justering af Auto Ink Density Optimization (Automatisk optimering af blækdensitet)-indstillinger

Forklaringer i dette afsnit bruger printerdriveren i Windows som eksempel.


Brug EPSON Printer Utility 4 til Mac OS X.

☞ “Brug af Epson Printer Utility 4” på side 42

- 1 Klik på **Printer and Option Information (Oplysninger om printer og indstillinger)** i fanen **Utility (Værktøj)** i printerdriverens dialog **Properties (Egenskaber)** (eller **Print Settings (Udskriftsindstillinger)**).

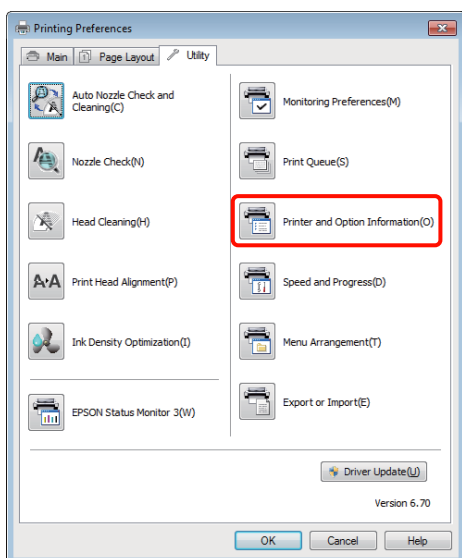

- 2 Vælg **On (Til)** eller **Off (Fra)** for **Auto Ink Density Optimization (Automatisk optimering af blækdensitet)**.

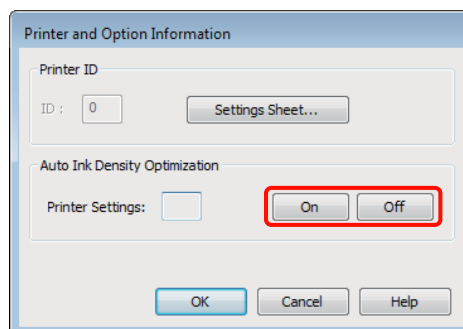

- 3 Klik på **OK** for at lukke dialogen.


Udfører Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed)

Forklaringer i dette afsnit bruger printerdriveren i Windows som eksempel.

Brug EPSON Printer Utility 4 til Mac OS X.

☞ “Brug af Epson Printer Utility 4” på side 42


- 1 Klik på **Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed)** i fanen **Utility (Værktøj)** i printerdriverens dialog **Properties (Egenskaber)** (eller **Print Settings (Udskriftsindstillinger)**).

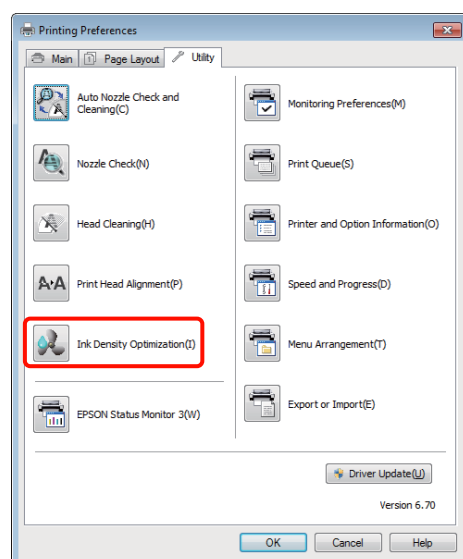

Vedligeholdelse

2 Følg vejledningen på skærmen.

Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed) tager 30 sekunder.

Printerdækslet må ikke åbnes, mens optimeringen er i gang (mens -indikatoren blinker).

Korrektion af fejljusteringer i udskriften (Print Head Alignment (Skrivehovedjustering))

Da der er en lille afstand mellem skrivehovedet og papiret, kan der opstå fejljustering pga. luftfugtighed eller temperatur, inertien i skrivehovedets bevægelser, eller når skrivehovedet kører både frem og tilbage. Som følge deraf kan udskriftsresultaterne forekomme kornede eller ude af fokus. Når dette sker, skal du udføre Print Head Alignment (Skrivehovedjustering) for at korrigere fejljusteringer i udskriften.

Denne handling udføres fra computeren.

Forklaringer i dette afsnit bruger printerdriveren i Windows som eksempel.

Brug EPSON Printer Utility 4 til Mac OS X.


 [“Brug af Epson Printer Utility 4” på side 42](#)

1 Læg A4-størrelse EPSON Photo Quality Inkjet Paper (Inkjet-papir i fotokvalitet) i den automatiske arkføder.

 [“Ilægning af papir i den automatiske arkføder” på side 20](#)

2 Klik på **Print Head Alignment (Skrivehovedjustering)** i fanen **Utility (Værktøj)** på printerdriverens skærm **Properties (Egenskaber)** (eller **Print Settings (Udskriftsindstillinger)**).

Følg vejledningen på skærmen.

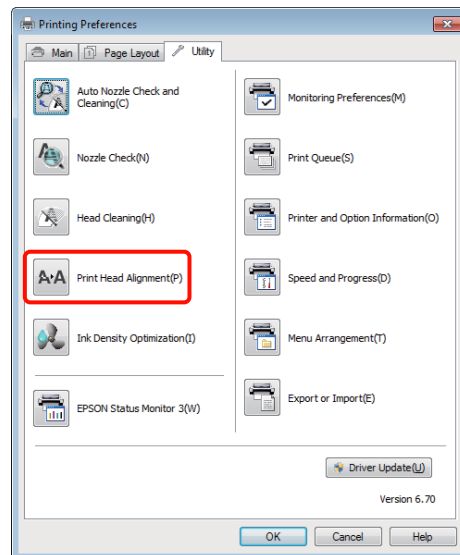

Vedligeholdelse

Udskifte blækpatroner

Blækpatronernes produktnumre

Følgende blækpatroner kan bruges med denne printer.

Blækfarve	Produktnummer
Yellow (Gul) (Y)	T1594
Magenta (M)	T1593
Matte Black (Mat sort) (MK)	T1598
Red (Rød) (R)	T1597
Orange (OR)	T1599
Photo Black (Photo Black (Foto sort)) (PK)	T1591
Gloss Optimizer (Blankoptimering) (GO)	T1590
Cyan (C)	T1592

Udskiftning

Hvis en af de installerede blækpatroner er tom, kan der ikke udskrives. Hvis der vises en advarsel om lavt blækniveau, anbefaler vi, at du udskifter blækpatronen/-patronerne hurtigst muligt.

Hvis en blækpatron løber tør under udskrivning, kan du fortsætte udskrivningen, når du har udskiftet blækpatronen. Men der kan muligvis ses en lille farveforskel afhængig af tørreforholdene, når en blækpatron udskiftes under et udskrivningsjob.

Bemærk:


Epson anbefaler brug af originale Epson-blækpatroner. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originalt blæk. Brugen af ikke-originalt blæk kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at printeren ikke virker korrekt.

Oplysninger om ikke-originalt blæk vises muligvis ikke, og brug af ikke-originalt blæk bliver registreret med henblik på eventuel brug til servicesupport.

I følgende procedure anvendes gult blæk som eksempel. Du kan bruge samme procedure ved udskiftning af alle blækpatroner.


1 Kontroller, at printeren er tændt.

2 Åbn printerdækslet.

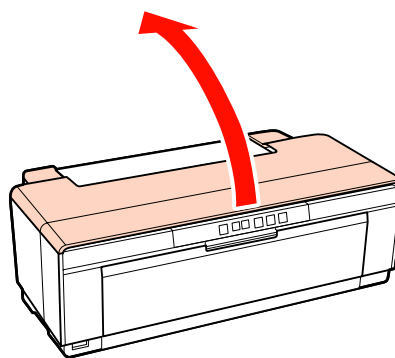

Tip:


Når en blækpatron skal udskiftes, vil blækkontrolindikatoren for den pågældende patron lyse.

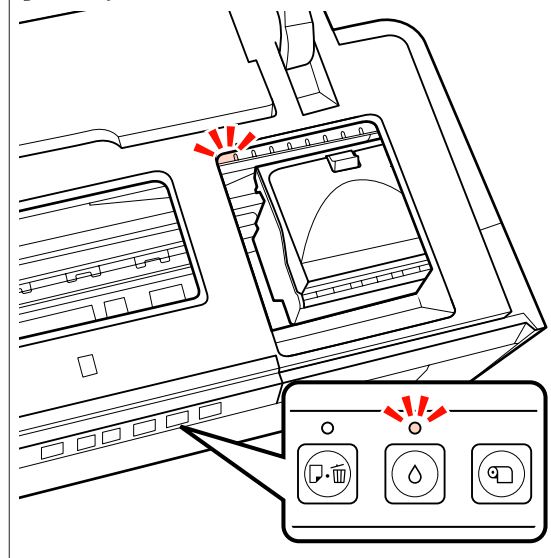

Vedligeholdelse

- 3** Tryk på knappen Δ .


Skrivehovedet bevæger sig til blækpatronens udskiftningsposition.

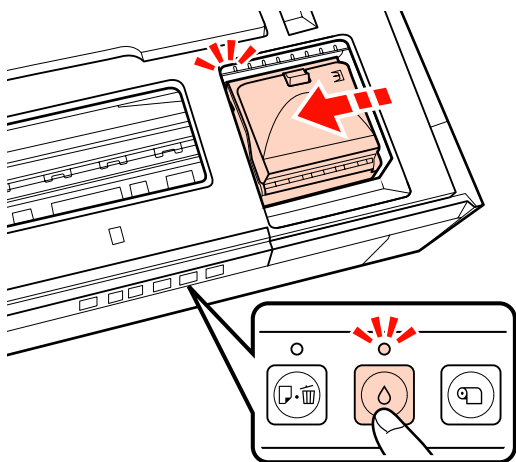

- 4** Åbn patrondækslet.

Bemærk:

Rør kun de dele, der kræves til at udføre denne handling (vist med rødt).

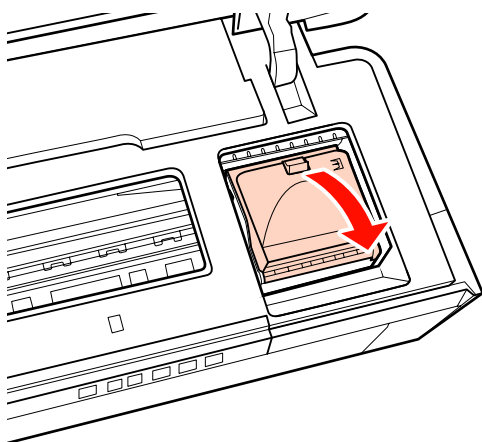


- 5** Fjern den blækpatron, der skal udskiftes.

Tag fat i patronens kroge, og løft den lige op.

Træk hårdere, hvis patronen er vanskelig at få ud.

Bemærk:

Der kan sidde blæk omkring blækforsyningsporten på udtagne blækpatroner, så pas på at der ikke kommer blæk på det omkringliggende område, når du tager patroner ud.

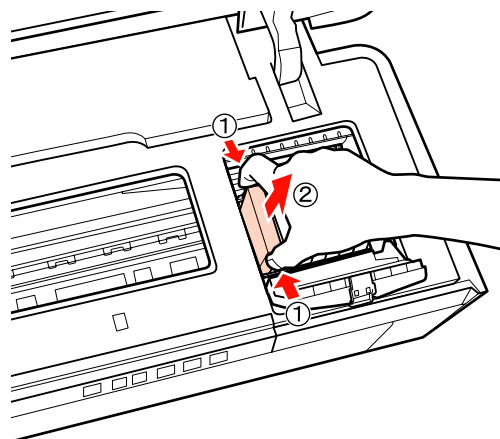


- 6** Rust den nye patron fire-fem gange, tag den ud af emballagen, og træk den gule film af.

Når du ryster patronen og fjerner den gule film, skal du holde patronen med den gule film opad.

Bemærk:

Rør ikke ved den grønne IC-chip på blækpatronerne. Så kan du muligvis ikke udskrive korrekt.

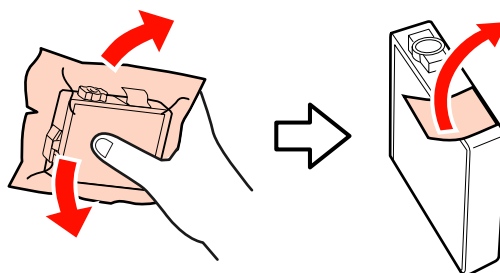**Tip:**


Du kan muligvis høre en raslende lyd fra patronen, når den rystes.

Vedligeholdelse

7

Sæt den nye blækpatron i.

Tryk blækpatronen ned, til den klikker på plads.

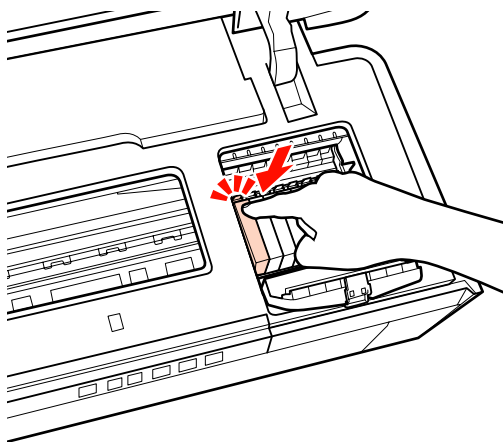


Gentag trin 5 til 7 for at udskifte andre blækpatroner.

Bemærk:

Sæt blækpatroner i alle pladser. Du vil ikke være i stand til at udskrive, hvis der ikke er sat blækpatroner i alle pladser.


8

Luk patrone-dækslet.

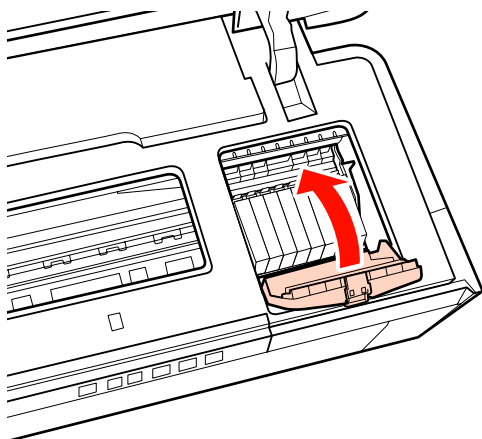

9

Luk printerdækslet.

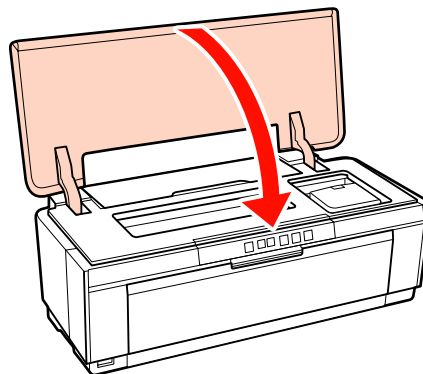

10

Tryk på knappen Δ .

Blækpåfyldningen vil starte. Blækpåfyldning tager ca. tre minutter.

Påfyldningen er færdig, når Δ -indikatoren holder op med at blinke.

Rengøring af printeren

Rengør printeren jævnligt (omkring en gang om måneden) for at holde den i god stand.

Udvendig rengøring af printeren

1

Tag alt papir ud af printeren.

2

Sluk for printeren, og træk stikket ud.

3

Fjern forsigtigt støv og andet fremmedmateriale med en blød klud.

Svære pletter kan fjernes med en klud, der er fugtet med vand med en lille mængde neutralt rengøringsmiddel og derefter vredet godt op. Printeren skal derefter tørres efter med en tør klud.

Bemærk:

Brug ikke flygtige rengøringsmidler, såsom benzin, fortynder eller alkohol. Hvis denne foranstaltning ikke overholdes, kan det medføre misfarvning eller deformation af printeren.

Indvendig rengøring af printeren

Rengør ruller ved at føre (indføre og udskubbe) et ark papir af en af følgende typer gennem printeren.

Almindeligt papir

Hvis udskriftsresultaterne er ridsede eller udtværede, kan der være snavs på rullerne. Før (indfør og udskub) almindeligt papir gennem printeren for at fjerne snavs fra rullerne.

Renseark

Hvis der følger et renseark med Epsons specialmedier, kan du føre (indføre og udskubbe) det gennem printeren for at rengøre rullerne, hvis almindeligt papir ikke giver de ønskede resultater.


Se den vejledning, der følger med papiret, for at få flere oplysninger.

- 1 Tænd for printeren.
- 2 Læg almindeligt A3 eller A3+ papir eller et renseark i den automatiske arkføder.

Almindeligt papir:

Hvis papiret er mindre end A3 eller A3+, rengøres kun det område, der svarer til papirets størrelse.

Renseark:

Fjern den beskyttende afdækning fra rensearket, og læg det i den automatiske arkføder. Der sidder tape under den beskyttende afdækning. Rør ikke ved tapen, og sæt den ikke fast på andre genstande.
- 3 Tryk på knappen  for at føre papiret gennem printeren (indføre og udskubbe).

Almindeligt papir:

Fortsæt med at indføre papir gennem printeren, indtil der ikke længere ses blækpletter.


Renseark:

Indfør papiret gennem printeren tre gange.

Problemløsning

Lysest

Lamperne blinker eller lyser for at vise printerens status. Følg instruktionerne i tabellen herunder, hvis der sker en fejl.

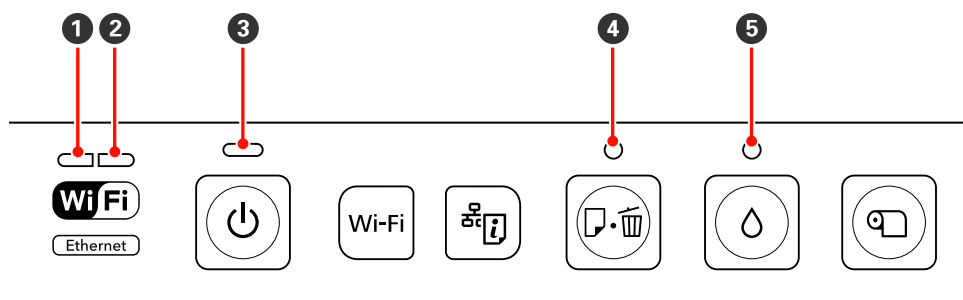

- ① Netværksindikator (grøn)
- ② Netværksindikator (gul)

- ③ Strømindikator
- ④ Papirindikator





- ⑤ Blækindikator

Normal drift

Strømindikator		Status
Til		Printeren er tændt og klar til at udskrive.
Blinker		En af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Printeren starter op, efter den er blevet tændt. <input type="checkbox"/> Printeren lukker ned, efter den er blevet slukket. <input type="checkbox"/> Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed) er i gang. <input type="checkbox"/> Blækpatroner udskiftes. <input type="checkbox"/> Printeren kontrollerer netværksforbindelsen. <input type="checkbox"/> Skrivehovedrensning er i gang. <input type="checkbox"/> Printeren modtager data eller udskriver. <input type="checkbox"/> Et digitalkamera eller andet PictBridge apparat er tilsluttet. <input type="checkbox"/> En firmwareopdatering er i gang.



Netværksindikator	Strømindikator	Status
Blinker (grøn)		Printeren modtager data eller udskriver, mens den er tilsluttet et Ethernet eller trådløst LAN.

Problemløsning



Netværksindikatorer		Status
Til (grøn)		Trådløst LAN er slået til.
Til (gul)		Ethernet LAN er slået til.
Blinker (begge)		En af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> WPS (PIN-kode) indtastning er i gang. <input type="checkbox"/> Printerens forbereder eller annullerer en firmwareopdatering.
Blinker (skiftevis)		En af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> WPS (knap) opsætning er i gang. <input type="checkbox"/> Printerens starter, efter den er blevet tændt, mens den var tilsluttet et netværk.

Fejl


Blækrelaterede fejl

Blækindikator	Status	Løsning	
Til		En af blækpatronerne er tom eller en af patronerne er ikke isat.	Isæt en ny blækpatron. "Udskifte blækpatroner" på side 90
		Printerens kan ikke detektere en ny blækpatron efter isætning.	Fjern og genindsæt patronen.
		Der er isat en forkert blækpatron.	Isæt en korrekt blækpatron.
Blinker		En af blækpatronerne er ved at løbe tør.	Gør en ny blækpatron klar.


Papirrelaterede fejl

Papirindikator	Status	Løsning	
Til		En af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Papir eller cd/dvd er ikke isat. <input type="checkbox"/> Cd/dvd-bakke er ikke indsat korrekt. <input type="checkbox"/> Flere ark papir blev indført samtidigt. 	Ilæg papiret korrekt og tryk på knappen  .



Problemløsning

Papirindikator		Status	Løsning
Blinker		Printerdækslet er åbent.	Luk printerdækslet.
		Papir eller cd/dvd-bakke sidder fast.	Fjern papirstoppet, som beskrevet i de følgende afsnit. 👉 "Papir fra den automatiske arkføder klemmes fast" på side 104 👉 "Fastklemte fine art-medier" på side 105 👉 "Tykt papir eller en cd eller dvd sidder fast" på side 105 👉 "Fastklemt rullepapir" på side 106
		Kilden, der er valgt i printerdriveren, svarer ikke til den faktiske kilde.	Tilpas den kilde, der er valgt i printerdriveren, til den faktiske kilde.



Netværksrelaterede fejl

Netværksindikatorer		Status	Løsning
Blinker (gul)		Der opstod en fejl under opsætning af WPS (knap).	<input type="checkbox"/> Tilpas indstillingerne og prøv igen. Det trådløse LAN-adgangspunkt skal også være i opsætningstilstand. Du kan også prøve at flytte printeren tættere på det trådløse LAN-adgangspunkt (prøv med en afstand på omkring 3 m eller mindre). <input type="checkbox"/> Et andet trådløst apparat i samme område forsøger også at tilslutte vha. WPS-opsætningen (knap). Prøv igen om lidt.
		Der blev forsøgt at tilslutte til et trådløst netværk, mens printeren var tilsluttet et Ethernet LAN.	Afslut forbindelsen til Ether LAN, inden du tilpasser de trådløse indstillinger.

Andre fejl

	Papirindikator	Blækindikator	Status	Løsning
Blinker (begge)			En uløselig fejl er opstået.	Sluk printeren og tænd den igen.
			En USB-hub er tilsluttet stikket til eksterne apparater.	Tilslut ikke digitalkameraer eller andre PictBridge-apparater til en USB-hub. Tilslut sådant udstyr direkte til printerens stik til eksternt udstyr.

Problemløsning

	Papirindikator	Blækindikator	Status	Løsning
Blinker (skiftevis)			<p>Printerens stempelpuder har nået slutningen af deres levetid.</p>	<p>Printerens blækpuder må ikke repareres af brugeren. Kontakt din forhandler eller Epson Support angående en udskiftning. Printerens kan ikke bruges, før stemplerne er blevet udskiftet. Dette forhindrer blækken i at løbe over.</p> <p>Tiden mellem udskiftninger varierer afhængigt af, hvor ofte printerens bruges.</p>
			<p>Den forreste manuelle indførbakke er ikke i korrekt position.</p>	<p>Ved udskrivning på cd'er, dvd'er eller tykt papir skal den forreste manuelle indførbakke åbnes og disken eller papiret anbringes korrekt.</p> <p>Den forreste manuelle indførbakke skal lukkes, mens der udskrives på andre medier.</p>
			<p>Et USB-apparat, der ikke understøtter PictBridge, er tilsluttet.</p>	<p>Printeren kan ikke udskrive data fra apparater, der ikke understøtter PictBridge. Frakobl apparatet fra stikket til eksternt udstyr.</p>

Fejlfinding

Du kan ikke udskrive (fordi printeren ikke fungerer)

Printeren kan ikke tændes.

- **Er netledningen sat i stikkontakten og printeren?**

Kontroller, at netledningen er sat i printeren.

- **Er der et problem med stikkontakten?**

Kontroller, at stikkontakten virker, ved at sætte netledningen til et andet elektrisk produkt i.

- **Tryk og hold knappen  nede et kort øjeblik.**

Kan ikke udskrive

- **Kontroller, at printeren kører.**

Udskriv et dysecheckmønster.

 ["Kontrol for tilstoppede dyser" på side 85](#)

Hvis der udskrives et dysecheckmønster, er der ingen fejlfunktion ved printeren. Kontroller følgende.

 ["Kan ikke udskrive fra printerdriveren" på side 98](#)

Hvis dysecheckmønsteret ikke udskrives korrekt, kan det være nødvendigt at reparere printeren.

Kontakt forhandleren eller Epson Support.

Kan ikke udskrive fra printerdriveren

- **Er kablet sat korrekt i?**

Kontroller, at printerens interfacekabel er sat ordentligt i det korrekte stik på computeren og printeren. Kontroller også, at kablet ikke er knækket eller bøjet. Prøv at sætte et andet kabel i, hvis du har et sådant.

- **Passer specifikationen for interfacekablet til specifikationen for computeren?**

Kontroller, at specifikationerne for interfacekablet passer til specifikationerne for printeren og computeren.

 ["Specifikationskema" på side 112](#)

- **Er interfacekablet sat direkte i computeren?**

Hvis du bruger en printeromskiftningsenhed eller et forlænger-kabel mellem printeren og computeren, kan du muligvis ikke udskrive afhængig af deres kombinationer. Forbind printeren og computeren direkte med interfacekablet, og kontroller, og du kan udskrive normalt.

- **Hvis du bruger en USB-hub, bruger du den så korrekt?**

I USB-specifikationen er daisy-chains på op til fem USB-hubs mulige. Vi anbefaler dog, at du slutter printeren til den første hub, der er direkte forbundet til computeren. Afhængig af den hub, du bruger, kan printerdriften blive ustabil. Hvis dette sker, skal du sætte USB-kablet direkte i din computers USB-port.

- **Registreres USB-hub'en korrekt?**

Kontroller, at USB-hub'en registreres korrekt på computeren. Hvis USB-hub'en registreres korrekt, skal du fjerne alle USB-hubs fra computerens USB-port og slutte printerens USB-interfacestik direkte til computerens USB-port. Spørg producenten af USB-hub'en om USB-hub-funktion.

- **Vises printerikonet i mappen Devices and Printers (Enheder og printere), Printers (Printere) eller Printers and Faxes (Printere og faxenheder) (Windows)?**

Hvis printerikonet ikke vises, er printerdriveren ikke installeret. Installer printerdriveren.

- **Stemmer indstillingen for printerport overens med printerens tilslutningsport? (Windows)**

Kontroller printerporten.

Klik på fanen **Ports (Porte)** på printerdriverens skærm Properties (Egenskaber), og kontroller **Print to the following port(s) (Udskriv til følgende port(e))**.

- USB: **USB** xxx (x står for portnummeret) for USB-tilslutningen
- Netværk: Den korrekte IP-adresse for netværksforbindelsen

Hvis denne ikke er angivet, er printerdriveren ikke installeret korrekt. Slet og installer printerdriveren igen.

 ["Afinstallation af printerdriveren" på side 40](#)

Problemløsning

■ Er printeren føjet til printerlisten? (Mac OS X)

Klik på Apple-menuen, på mappen **System Preferences (Systemindstillinger)** og derefter på mappen **Print & Fax (Udskriv & fax)**.

Tilføj printeren, hvis printernavnet ikke er tilføjet.

Du kan ikke udskrive i netværksmiljøet.

■ Slut printeren direkte til computeren vha. et USB-kabel, og prøv derefter at udskrive.

Hvis du kan udskrive via USB, er der problemer med netværksmiljøet. Se *Netværksvejledning* (PDF). Se det relevante afsnit i denne brugervejledning, hvis du ikke kan udskrive via USB.

Der er en fejl ved printeren.

■ Kontrollér indikatorerne i kontrolpanelet.

 "Lysest" på side 94

Printeren stopper udskrivning.

■ Er statussen for udskriftskøen Pause? (Windows)

Hvis du stopper udskrivningen, eller printeren stopper udskrivning pga. en fejl, skifter udskriftskøen til status **Pause**. Du kan ikke udskrive i denne status.

Dobbeltklik på printerikonet i mappen **Devices and Printers (Enheder og printere)**, **Printers (Printere)** eller **Printers and Faxes (Printere og faxenheder)**; hvis udskrivning er stoppet midlertidigt, skal du fjerne markeringen af **Pause Printing (Udskrivnings-pause)** i menuen **Printer**.

■ Er udskrivningen sat på pause? (Mac OS X)

Mac OS X 10.5 og 10.6:

Hvis du klikker på **Pause Printer (Sæt printer på pause)** i **Print & Fax (Udskriv & fax)**, begynder printeren ikke at udskrive, før den frigives.

(1) Klik på Apple-menuen, mappen **System Preferences (Systemindstillinger)** og derefter mappen **Print & Fax (Udskriv & fax)**.

(2) Dobbeltklik på den midlertidigt stoppede printer.

(3) Klik på **Resume Printer (Genoptag udskrivning)**.

Mac OS X 10.4:

Hvis du klikker på **Stop Jobs (Stop job)** i **Printer Setup Utility (Printerværktøj)**, begynder printeren ikke at udskrive, før den frigives.

(1) Dobbeltklik på mappen **Applications (Programmer)**, mappen **Utilities (Hjælpeprogrammer)** og derefter **Printer Setup Utility (Printerværktøj)**.

(2) Dobbeltklik på den midlertidigt stoppede printer.

(3) Vælg det midlertidigt stoppede job, og klik på **Start Jobs (Start job)**.

Hvis **Printer Setup Utility (Printerværktøj)** vises i Dock, kan du følge trinene herunder.

(1) Klik på ikonet **Printer Setup Utility (Printerværktøj)** i Dock.

(2) Dobbeltklik på den midlertidigt stoppede printer.

(3) Vælg det midlertidigt stoppede job, og klik på **Start Jobs (Start job)**.

Dit problem er ikke vist her.

■ **Afgør, om problemet er forårsaget af printerdriveren eller programmet. (Windows)**

Udfør en testudskrivning fra printerdriveren, så du kan kontrollere, om forbindelsen mellem printeren og computeren er korrekt, og om printerdriverindstillingerne er korrekte.

(1) Kontroller, at printeren er tændt og i klar-status, og læg A4 eller større papir i.

(2) Åbn mappen **Devices and Printers (Enheder og printere)**, **Printers and Faxes (Printere og faxenheder)** eller **Printers (Printere)**.

(3) Højreklik på ikonet for den ønskede printer, og vælg **Properties (Egenskaber)**.

(4) Klik i fanen **General (Generelt)** på knappen **Print Test Page (Udskriv testside)**.

Efter et øjeblik begynder printeren at udskrive en testside.

Hvis testsiden udskrives korrekt, er forbindelsen mellem printeren og computeren korrekt. Fortsæt til næste afsnit.

Kontroller ovenstående emner igen, hvis testsiden ikke udskrives korrekt.

 ["Du kan ikke udskrive \(fordi printeren ikke fungerer\)" på side 98](#)

"Driver Version" vist på testsiden er versionsnummeret for Windows interne driver. Det er ikke den samme som den Epson-printerdriverversion, du har installeret.

Printeren lyder, som om den udskriver, men der udskrives ikke noget

■ **Har du udskiftet blækpatroner, mens printeren var slukket?**

Hvis blækpatroner blev udskiftet, mens printeren var slukket, vil printeren ikke være i stand til at fastslå blækniveauet, hvilket resulterer i, at blækindikatorerne ikke tændes, når patronerne skal udskiftes, og printeren vil måske ikke fungere normalt. Sørg for at følge proceduren, der er beskrevet i denne vejledning, når du udskifter blækpatroner.

 ["Udskifte blækpatroner" på side 90](#)

■ **Har printeren ikke været brugt i lang tid?**

Hvis printeren ikke har været brugt i lang tid, kan dyserne være tørret ind og blevet tilstoppede. Hvis printeren har stået ubrugt i lang tid, skal du kontrollere, at skrivehoveddyserne ikke er tilstoppede, før du genoptager udskrivningen. Udfør en skrivehovedrensning, hvis dyserne er tilstoppede.

 ["Kontrol for tilstoppede dyser" på side 85](#)

Udskriftskvalitet/udskriftsresultater

Udskriftskvaliteten er dårlig, uensartet, for lys eller for mørk.

■ **Er skrivehovedets dyser tilstoppede?**

Hvis dyserne er tilstoppede, afgiver nogle dyser ikke blæk, og udskriftskvaliteten reduceres. Prøv at udskrive et dysecheckmønster.

 ["Kontrol for tilstoppede dyser" på side 85](#)

Udfør en skrivehovedrensning, hvis dyserne er tilstoppede.

 ["Skrivehovedrensning" på side 86](#)

■ **Blev Print Head Alignment (Skrivehovedjustering) udført?**

Ved tovejs udskrivning udskriver skrivehovedet, mens det bevæger sig mod venstre og højre. Hvis skrivehovedet er fejljusteret, kan lige linjer blive fejljusteret. Hvis lige lodrette linjer fejljusteres under tovejs-udskrivning, skal du udføre en Print Head Alignment (Skrivehovedjustering).

 ["Korrektion af fejljusteringer i udskriften \(Print Head Alignment \(Skrivehovedjustering\)\)" på side 89](#)

■ **Bruger du en original Epson-blækpatron?**

Denne printer er udviklet til brug med Epson-blækpatroner. Hvis du bruger ikke-originale Epson-blækpatroner, kan udskriften blive udtværet, eller farven i det udskrevne billede kan ændres, fordi det resterende blækniveau ikke registreres korrekt. Brug altid den korrekte blækpatron.

■ **Bruger du en gammel blækpatron?**

Udskriftskvaliteten reduceres, når der bruges en gammel blækpatron. Udskift den gamle blækpatron med en ny. Vi anbefaler, at du bruger blækpatronen inden den udløbsdato, der er trykt på emballagen (inden for seks måneder, efter at den er sat i printeren).

Problemløsning

- **Er indstillingerne for Media Type (Medietype) korrekte?**
Udskriftskvaliteten påvirkes, hvis det papir, der er lagt i printeren, ikke stemmer overens med den **Media Type (Medietype)**, der er valgt i printerdriverens fane **Main (Hovedmenu)** (Windows) eller skærmen Print (Udskriv) (Mac OS X). Husk at afstemme indstillingen for medietype med det papir, der er lagt i printeren.

- **Er Off (Fra) valgt for Auto Ink Density Optimization (Automatisk optimering af blækdensitet)?**
Der kan forekomme uoverensstemmelser i blækket inden i patronen, når Off (Fra) er valgt for Auto Ink Density Optimization (Automatisk optimering af blækdensitet). Udfører Ink Density Optimization (Optimering af blæktæthed).
[☞ "Udfører Ink Density Optimization \(Optimering af blæktæthed\)" på side 88](#)
Vi anbefaler normalt, at du vælger On (Til) for Auto Ink Density Optimization (Automatisk optimering af blækdensitet).
[☞ "Justering af Auto Ink Density Optimization \(Automatisk optimering af blækdensitet\)-indstillinger" på side 88](#)

- **Er udskrivningshastigheden aktuelt prioriteret over udskriftskvaliteten?**
Udskriftskvaliteten kan være en smule nedsat, hvis der gives prioritet til hastigheden vha. **Print Quality (Udskriftskval.) > Quality Options (Kvalitetsindstillinger)** i printerdriveren. For bedre udskriftskvalitet skal du vælge de indstillinger, der giver prioritet til kvaliteten.

- **Er der udført farvestyring?**
Udfør farvestyring.
[☞ "Udskrivning med farvestyring" på side 77](#)

- **Har du sammenlignet udskriftsresultatet med billedet på skærmen?**
Da skærme og printere producerer farver på forskellig måde, stemmer udskrevne farver ikke altid helt overens med farverne på skærmen.

- **Er der nok blæk?**
Udskriftskvaliteten kan være nedsat, når blækket er ved at løbe tør. Vi anbefaler, at du udskifter blækpatronen med en ny. Hvis der er en forskel i farve efter udskiftning af blækpatronen, skal du prøve at foretage en skriveskiverensning et par gange.
Tip: Den resterende mængde blæk kan ses i vinduet EPSON Status Monitor.
Windows: [☞ "Oversigt over fanen Værktøj" på side 39](#)
Mac OS X: [☞ "Funktioner i Epson Printer Utility 4" på side 42](#)

- **Udskriver du med PhotoEnhance (automatisk justering af udskriftskvalitet)?**
PhotoEnhance forbedrer optisk data, der ikke har tilstrækkelig kontrast eller mætning til at give tydelige udskriftsresultater. Som følge heraf kan farver i billeder, der er udskrevet med PhotoEnhance, afvige fra dem, der vises på skærmen.
[☞ "Automatisk farvekorrektion og udskrivning af fotos \(PhotoEnhance\)" på side 45](#)

- **Har du udskrevet et foto eller andet farvebillede på almindeligt papir?**
Den type papir, der anvendes til farveudskrivning, har stor indflydelse på kvaliteten af resultaterne. Vælg papir (såvel specialmedier som almindeligt papir) i henhold til det tilsigtede formål.

- **Har du udskrevet på den forkerte side af papiret?**
Specialmedier har en bagside (ikke skrivbar). Læg forsiden (udskriftsside) opad.

Farverne er ikke nøjagtig de samme som på en anden printer.

- **Farver varierer afhængig af printertype pga. hver printers egenskaber.**
Da blæk, printerdrivere og printerprofiler er udviklet til hver printermodel, er de farver, der udskrives med forskellige printermodeller, ikke nøjagtigt de samme.
Du kan opnå ens farver med samme farvejusteringss metode eller samme gammaindstilling ved at bruge printerdriveren.
[☞ "Udskrivning med farvestyring" på side 77](#)

Problemløsning

Udskriften er ikke placeret korrekt på papiret.

- **Har du angivet udskriftsområdet?**
Kontroller udskriftsområdet i indstillingerne i programmet og printeren.

- **Er indstillingen for papirstørrelse korrekt?**
Hvis indstillingen for **Paper Size (Papirstørrelse)** i printerdriveren og størrelsen af det ilagte papir ikke stemmer overens, placeres udskriften muligvis ikke som ønsket, eller dele af den kan være skåret af. I så fald skal du kontrollere udskriftsindstillingerne.

Lige lodrette linjer er fejljusterede.

- **Er skrivehovedet fejljusteret? (ved tovejs udskrivning)**
Ved tovejs udskrivning udskriver skrivehovedet, mens det bevæger sig mod venstre og højre. Hvis skrivehovedet er fejljusteret, kan lige linjer blive fejljusteret. Hvis lige lodrette linjer fejljusteres under tovejs-udskrivning, skal du udføre en Print Head Alignment (Skrivehovedjustering).

 ["Korrektion af fejljusteringer i udskriften \(Print Head Alignment \(Skrivehovedjustering\)\)" på side 89](#)

Den udskrevne overflade er udtværet eller tilsmudset.

- **Er papiret for tykt eller for tyndt?**
Kontroller, at papirspecifikationerne er kompatible med denne printer. Se den vejledning, der følger med papiret, eller kontakt forhandleren af papiret eller producenten af RIP'en for at få oplysninger om medietyper og egnede indstillinger for udskrivning på papir fra andre producenter eller ved brug af RIP-software.

- **Er papiret krøllet eller foldet?**
Brug ikke gammelt papir eller papir med folder. Brug altid nyt papir.

- **Er papiret bølgende eller slapt?**
Enkeltark bliver bølgende eller slappe pga. ændringer i temperatur eller luftfugtighed, hvilket kan medføre, at printeren ikke kan registrere papirstørrelsen korrekt. Glat papiret ud, før du lægger det i printeren, eller brug nyt papir.

- **Udtværet skrivehovedet udskriftsoverfladen?**

Skrivehovedet kan udtvære udskriftsoverfladen, hvis der bruges tykt papir. I dette tilfælde skal du tilpasse printerdriverindstillingerne, som beskrevet herunder.

Windows:

Åbn fanen **Utility (Værktøj)**, klik på **Speed and Progress (Hastighed og status)** og vælg **Reduce scraping**.



Mac OS X:


Vælg **Thick paper (Kraftigt papir)** i fanen **Extension Settings (Udvidelsesindstillinger)**.

- **Udskriver du fra en PictBridge-kompatibel enhed?**

Hvis udskriftsoverfladen er udtværet eller tilsmudset, når du udskriver fra et digitalkamera eller anden PictBridge-enhed, skal du udskrive i "reduce scraping" (reducer udtværing).

(1) Sluk printeren.

(2) Med det PictBridge-kompatible udstyr tilsluttet skal du trykke på knappen , mens du trykker på knappen .

(3) Slip knapperne, når printerens -indikator begynder at blinke. Tilstanden "Reduce scraping" (reducer udtværing) er nu aktiveret.

Den vil forblive aktiv, indtil printeren slukkes.

- **Er printeren snavset indvendig?**

Der kan være snavs på rullerne. Før (indfør og udskub) papir gennem printeren for at rengøre rullerne.

 ["Indvendig rengøring af printeren" på side 93](#)

Papiret er krøllet.

- **Bruger du printeren ved normal rumtemperatur?**

Epson-specialmedier skal bruges ved normal stuetemperatur (temperatur: 15 til 25 °C, luftfugtighed: 40 til 60 %). Se den vejledning, der følger med papiret, for at få oplysninger om papir som f.eks. tyndt papir fra andre producenter, der kræver speciel håndtering.

Problemløsning

Der afgives for meget blæk.

- **Er indstillingerne for Media Type (Medietype) korrekte?**
Kontroller at printerdriverens indstillinger for **Media Type (Medietype)** passer til det papir, du bruger. Mængden af afgivet blæk styres i henhold til medietypen. Hvis indstillingerne ikke passer til det ilagte papir, kan der blive afgivet for meget blæk.

- **Rystede du printerpatronen, før du satte den i printeren?**
Printeren bruger pigmentblæk, som kræver, at patronens indhold blandes, før patronen sættes i.

 "Udskifte blækpatroner" på side 90

Der er margener ved udskrivning uden kant.

- **Er indstillingerne for udskriftsdataene i programmet korrekte?**
Kontroller, at papirindstillingerne i programmet og i printerdriveren er korrekte.

 "Udskrivning uden kant" på side 51

- **Er papirindstillingerne korrekte?**
Kontroller, at papirindstillingerne for printeren stemmer overens med det papir, du bruger.

- **Har du ændret værdien for forstørrelse?**
Juster værdien for forstørrelse til udskrivning uden kant. Der kan forekomme margener, hvis du indstiller værdien for forstørrelse til **Min**.

 "Udskrivning uden kant" på side 51

- **Opbevares papiret korrekt?**
Papiret kan udvide sig eller trække sig sammen, hvis det ikke opbevares korrekt, så der forekommer margener, selvom der er indstillet uden kant. Se den vejledning, der følger med papiret, for at få flere oplysninger om opbevaring.

- **Bruger du papir, der understøtter udskrivning uden kant?**
Papir, der ikke understøtter udskrivning uden kant, kan udvide sig eller trække sig sammen under udskrivning, så der forekommer margener, selvom der er valgt uden kant. Vi anbefaler, at du bruger papir, der er beregnet til at understøtte udskrivning uden kant.

 "Understøttede medier" på side 107

Papiret kan ikke indføres eller udskubbes

- **Er papiret lagt korrekt i?**
Se herunder vedrørende korrekte papirilægningspositioner.

 "Ilægning af enkeltark" på side 20

 "Ilægning og afskæring af papirrulle" på side 24

 "Ilægning og udtagning af cd'er og dvd'er" på side 26

Hvis papiret er lagt korrekt i, skal du kontrollere tilstanden af det papir, du bruger.

- **Er papiret lagt i den rigtige retning?**
Læg enkeltark i med den korte kant forrest. Hvis papiret ikke ligger i den rigtige retning, kan printeren ikke registrere papiret eller indføre det korrekt med fejl til følge.

 "Ilægning af enkeltark" på side 20

- **Er papiret krøllet eller foldet?**
Brug ikke gammelt papir eller papir med folder. Brug altid nyt papir.

- **Er papiret fugtigt?**
Brug ikke fugtigt papir. Lad endvidere Epsons specialmedier blive liggende i emballagen, til du skal bruge dem. Hvis du lader dem ligge uden for emballagen i lang tid, krølles papiret og bliver fugtigt, så det ikke indføres korrekt.

- **Er papiret bølget eller slapt?**
Enkeltark bliver bølgede eller slappe pga. ændringer i temperatur eller luftfugtighed, hvilket kan medføre, at printeren ikke kan registrere papirstørrelsen korrekt. Glat papiret ud, før du lægger det i printeren, eller brug nyt papir.

Problemløsning

■ Er papiret for tykt eller for tyndt?

Kontroller, at papirspecifikationerne er kompatible med denne printer. Se den vejledning, der følger med papiret, eller kontakt forhandleren af papiret eller producenten af RIP'en for at få oplysninger om medietyper og egnede indstillinger for udskrivning på papir fra andre producenter eller ved brug af RIP-software.

■ Bruger du printeren ved normal rumtemperatur?

Epson-specialmedier skal bruges ved normal stuetemperatur (temperatur: 15 til 25 °C, luftfugtighed: 40 til 60 %).

■ Rullerne inde i printeren kan være snavsede.

Hvis der følger et renseark med papiret, skal du føre (indføre og udskubbe) det gennem printeren for at rengøre rullerne.

 ["Indvendig rengøring af printeren" på side 93](#)

■ Sidder der papir fast i printeren?

Åbn printerdækslet, og kontroller, at der ikke sidder fastklemmt papir eller fremmedlegemer i printeren. Se herunder, og fjern det fastklemte papir, hvis der sidder fastklemmt papir i printeren.

Papir fra den automatiske arkføder klemmes fast



Følg nedenstående trin for at fjerne bakken:

Bemærk:

Brug ikke magt. Hvis du forsøger at fjerne fastklemt papir med magt, kan printeren tage skade.


1


Træk langsomt det fastklemte papir ud af printeren.

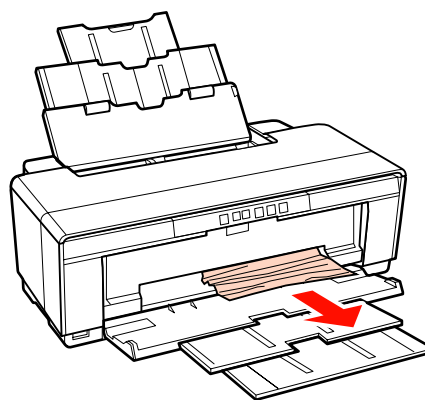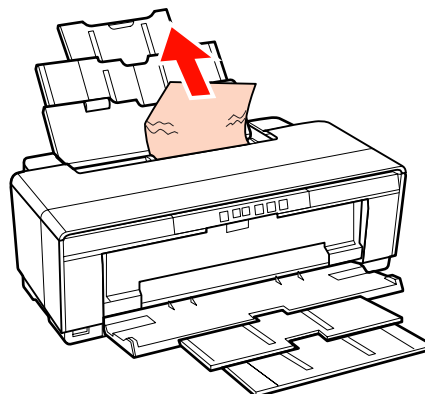


Problemløsning

- 2 Åbn printerdækslet, og træk langsomt det fastklemte papir ud af printeren.

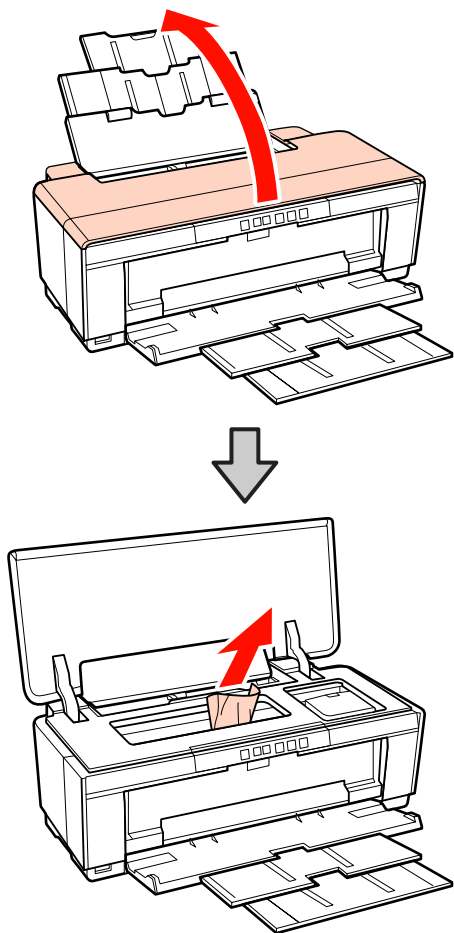


- 3 Luk printerdækslet, og tryk på knappen , når du har fjernet papiret, for at annullere fejlen.

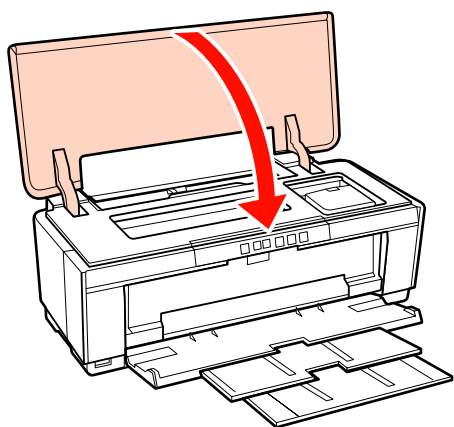


- 4 Kontakt forhandleren eller Epson Support, hvis du ikke kan fjerne papiret.


Fastklemte fine art-medier

Følg nedenstående trin for at fjerne fastklemt papir:

- 1 Hold knappen  nede i tre sekunder eller mere for at skubbe papiret ud fra bagsiden af printeren.

- 2 Træk papiret ud fra bagsiden af printeren.

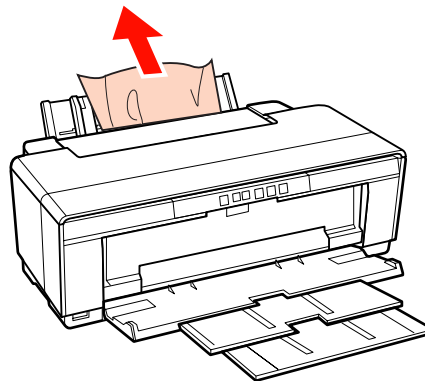

- 3 Når papiret er fjernet, skal du trykke på knappen  for at annullere fejlen.

- 4 Hvis du ikke kan fjerne papiret, skal du slukke printeren og langsomt trække papiret ud fra bagsiden af printeren.

Hvis papiret ikke kan trækkes ud fra bagsiden af printeren, men kan fjernes fra forsiden, skal det trækkes ud fra forsiden.

Bemærk:

Hvis du forsøger at fjerne fastklemt papir med magt, kan printeren tage skade.

- 5 Kontakt forhandleren eller Epson Support, hvis du ikke kan fjerne papiret.


Tykt papir eller en cd eller dvd sidder fast


Følg nedenstående trin for at fjerne bakken:

Der er vist en disk på tegningen, men samme procedure gælder for papir.

Problemløsning

- 1 Træk papiret eller disken ud fra forsiden.

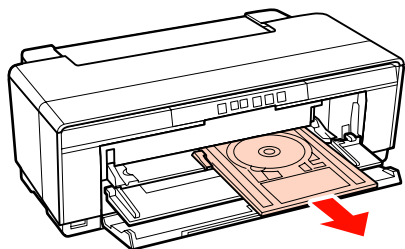


- 2 Når det fastklemte element er fjernet, skal du trykke på knappen  for at annullere fejlen.


- 3 Kontakt forhandleren eller Epson Support, hvis du ikke kan fjerne elementet.


Fastklemmt rullepapir

Følg nedenstående trin for at fjerne fastklemmt papir:

- 1 Hold knappen  nede i tre sekunder eller mere for at skubbe papiret ud fra bagsiden af printeren.

- 2 Drej på knappen på papirrulleholderen for at vinde papiret op.

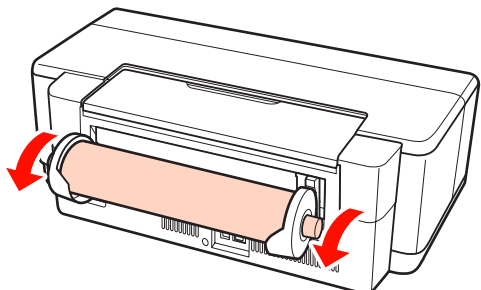

- 3 Tryk på knappen  for at annullere fejlen.

- 4 Hvis du ikke kan fjerne papiret, skal du slukke printeren og langsomt trække papiret ud fra bagsiden af printeren.

Hvis papiret ikke kan trækkes ud fra bagsiden af printeren, men kan fjernes fra forsiden, skal papiret skæres ved papirrulleføderen og trækkes ud fra forsiden.

Bemærk:

Hvis du forsøger at fjerne fastklemmt papir med magt, kan printeren tage skade.

- 5 Kontakt forhandleren eller Epson Support, hvis du ikke kan fjerne papiret.

Andet

Printeren løber hurtigt tør for farveblæk ved udskrivning i sort tilstand eller ved udskrivning af sorte data.


- **Der bruges farveblæk under skrivehovedrensning.**
Alle dyser rengøres under skrivehovedrensning med brug af alle farver blæk. (Selvom der er valgt sort tilstand, bruges der blæk af alle farver under rengøring.)

 ["Skrivehovedrensning" på side 86](#)

Printerstatus vises muligvis ikke korrekt, når EPSON Status Monitor 3 bruges på et netværk.

- **Epson Network Utility (EPSONs netværksværktøj) er måske ikke installeret. (Windows)**
Vælg **Epson Network Utility (EPSONs netværksværktøj)** fra **Software List (Softwareliste)** på softwaredisken, der fulgte med printeren, og installer den.

Printeren ryster og larmer

- **Vent til den igangværende handling er færdig.**
Hvis indikatoren  blinker, mens printeren ryster og larmer, er Auto Ink Density Optimization (Automatisk optimering af blækdensitet) i gang. Vent til processen stopper. Dette kan tage fra 15 sekunder til 3 minutter, afhængigt af tilstande.

 ["Ink Density Optimization \(Optimering af blæktæthed\)" på side 87](#)

Appendiks

Understøttede medier

Følgende medier kan bruges med denne printer.

Vi anbefaler, at du bruger specialmedier fra Epson for at opnå udskrivningsresultater af høj kvalitet.

Tip:

Se den vejledning, der følger med papiret, eller kontakt forhandleren af papiret eller producenten af RIP'en for at få oplysninger om medietyper og korrekte indstillinger for udskrivning på andet papir end Epsons specialmedier eller ved brug af software til raster image processing (RIP).

Emne beskrivelser

Navn: Beskriver medienavnet.

Størrelse: Beskriver størrelsen for enkeltarkmedier eller bredden for papirrulle.

Kapacitet: Beskriver, hvor mange ark der kan lægges i den automatiske arkføder. Kun for enkeltark.

Kilde: Beskriver den kilde, papiret indføres fra.

Uden kant: Beskriver, om udskrivning uden kant er tilgængelig.

ICC-profil: Beskriver ICC-profilen for medierne. Filnavnet på profilen anvendes som profilnavn i printerdriveren eller programmet.

Media Type (Medietype): Beskriver den medietype, der er valgt i printerdriveren.

Appendiks

Epson specialmedier

Navn	Størrelse	Kapacitet	Kilde	Uden kant	ICC-profil	Medietype (printerdriver)
Premium Glossy Photo Paper (Premium Glossy-fotopapir)	13 × 18 cm (5 × 7")	30	Ark	✓	SPR2000 Epson Premium Glossy.icc	Epson Premium Glossy
	16:9 bredformat (102 × 181 mm)	20				
	10 × 15 cm (4 × 6")	30				
	A4	30				
	A3	10				
	A3+	10				
	329 mm (A3+)	-	Papir- rulle			
Glossy Photo Paper (Blankt fotopapir)	13 × 18 cm (5 × 7")	30	Ark	✓	SPR2000 Epson Glossy.icc	Epson Glossy
	10 × 15 cm (4 × 6")	30				
	A4	30				
Premium Semigloss Photo Paper (Premium Semigloss-fotopapir)	10 × 15 cm (4 × 6")	30	Ark	✓	SPR2000 Epson Premium Semigloss.icc	Epson Premium Semigloss
	A4	30				
	A3	10				
	A3+	10				
	329 mm (A3+)	-	Papir- rulle			
Photo Quality Inkjet Paper (Inkjet-papir i fotokvalitet)	A4	100	Ark	-	SPR2000 Epson Photo Qlty IJP.icc	Epson Photo Quality Ink Jet
	A3	50				
	A3+	50				
Matte Paper-Heavyweight (Mat papir — tykt)	A4	30	Ark	✓	SPR2000 Epson Matte Paper-HW.icc	Epson Matte
	A3	10				
	A3+	10				

Appendiks

Navn	Størrelse	Kapacitet	Kilde	Uden kant	ICC-profil	Medietype (printerdriver)
Archival Matte Paper (Mat arkivpapir)	A4	30	Ark	✓	SPR2000 Epson Archival Matte.icc	Epson Archival Matte
	A3	10				
	A3+	10				
Bright White Ink Jet Paper (Kridhvidt inkjet-papir)	A4	80	Ark	✓	SPR2000 Standard.icc	plain papers (almindelige papirer)
Watercolor Paper — Radiant White (Strålende hvidt vandfarvepapir)	A3+	1	Ba-gerst	✓	SPR2000 Watercolor Paper — Radiant White.icc	Watercolor Paper — Radiant White
Velvet Fine Art Paper (Fløjlskunstpapir)	A3+	1	Ba-gerst	✓	SPR2000 Velvet Fine Art Paper.icc	Velvet Fine Art Paper
Photo Quality Self Adhesive sheets (Selvklæbende ark i fotokvalitet)	A4	1	Ark	✓	SPR2000 Epson Photo Qlty IJP.icc	Epson Photo Quality Ink Jet
Premium Ink Jet Plain Paper (Almindeligt Premium-inkjet-papir)	A4	80	Ark	-	SPR2000 Standard.icc	plain papers (almindelige papirer)

Anvendeligt kommercielt papir

Bemærk:

- Brug ikke papir, der er krøllet, udtværet, revet eller snavset.
- Selvom almindeligt papir kan lægges i og indføres i printeren, hvis de opfylder nedenstående specifikationer, kan Epson ikke garantere udskriftskvaliteten.
- I tillæg til almindeligt papir kan medier, der opfylder følgende specifikationer, lægges i printeren. Bemærk dog, at Epson ikke kan garantere udskriftskvaliteten eller om papiret vil blive indført korrekt.

Navn	Størrelse	Kapacitet	Tykkelse	Kilde	Uden kant	Medietype (printerdriver)
Almindeligt papir (enkeltark)	A4, B5, A5, A6, Letter	12 mm samlet tykkelse	0,08—0,11 mm (64—90 g/m ²)	Automatisk arkføder	-	Plain Paper (Almindeligt papir)
	A3, B4, Legal	5 mm samlet tykkelse				
	Ikke-standardstørrelser (89 × 127—329 × 1.117,6 mm)	1				

Appendiks

Navn	Størrelse	Kapacitet	Tykkelse	Kilde	Uden kant	Medietype (printerdriver)
Kraftigt papir	A3+	1	1,3 mm	Forreste manuelle indføring (tykt papir)	-	*1
Cd'er/ dvd'er	12 cm, 8 cm	1	-	Forreste manuelle indføring (cd/dvd-bakke)	-	Der kræves et specielt computerprogram til udskrivning på cd'er og dvd'er. Brug det medfølgende Epson Print CD program.
CD/DVD Premium Surface	12 cm, 8 cm	1	-	Forreste manuelle indføring (cd/dvd-bakke)	-	

*1 Se den vejledning, der følger med papiret, og juster indstillingerne efter behov.

Transport af printeren


Følg nedenstående trin ved flytning eller transport af printeren. Pak printeren i originalemballagen med det oprindelige emballagemateriale for at beskytte den mod stød og vibrationer.

Bemærk:

- ❑ Tag kun fat på de angivne steder; ellers kan printeren tage skade.
- ❑ Flyt og transporter printeren med isatte blækpatroner. Tag ikke blækpatronerne ud; dyserne kan blive tilstoppede og gøre det umuligt at udskrive, eller der kan løbe blæk ud.


Forberedelse af printeren til transport

- 1 Sluk printeren, og tag alle kabler ud.
- 2 Fjern evt. papir.
- 3 Åbn printerdækslet.

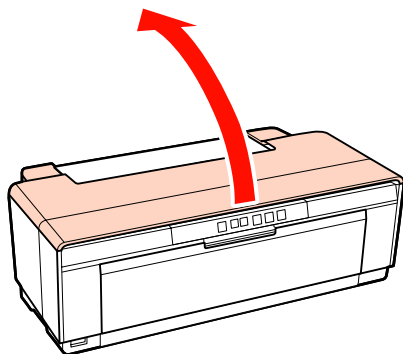

- 4 Fastgør skrivehovedet med almindelig tape.

Pas på ikke at røre ved dele inde i printeren, når du sætter tapen på. Nogle typer tape kan være vanskelige at fjerne, hvis den får lov at sidde i længere tid. Fjern tapen straks efter transport.

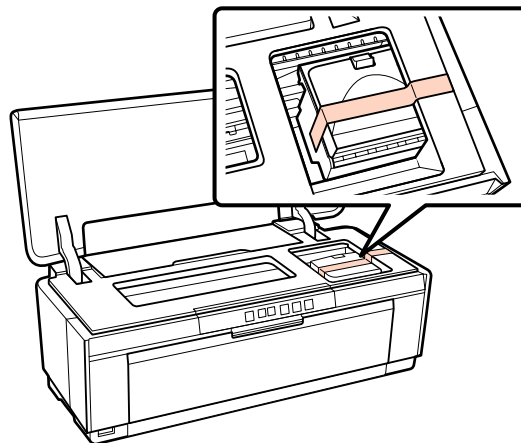

- 5 Luk printerdækslet.
- 6 Hold printeren fladt, pak den i styrofoam eller andet beskyttende materiale, og placer den i kassen.

Efter transport


Kontroller, at skrivehovedet ikke er tilstoppet, før du bruger printeren første gang efter transport.

🔗 [“Kontrol for tilstoppede dyser” på side 85](#)

Appendiks

Specifikations-skema

Printerspecifikationer	
Udskrivningsmetode	On-demand inkjet
Dysekonfiguration	108 dyser × 8 (Yellow (Gul), Magenta, Matte Black (Mat sort), Red (Rød), Orange, Photo Black (Photo Black (Foto sort)), Gloss Optimizer (Blankoptimering), Cyan)
Opløsning (maksimum)	5.760 × 1.440 dpi
Kontrolkode	ESC/P raster (skjulte kommandoer) ESC/P-R
Papirindføringsmetode	Friktionsindføring
Temperatur	Drift: 10 til 35 °C (50 til 95 °F) Opbevaring (før udpakning): -20 til 60 °C (-4 to 140 °F) (i 120 timer ved 60 °C) (140 °F) (i en måned ved 40 °C) (104 °F) Opbevaring (efter udpakning): -20 til 40 °C (-4 to 104 °F) (i en måned ved 40 °C) (104 °F)
Luftfugtighed	Drift: 20 til 80 % (uden kondensering) Opbevaring (før udpakning): 5 til 85 % (uden kondensering) Opbevaring (efter udpakning): 5 til 85 % (uden kondensering)

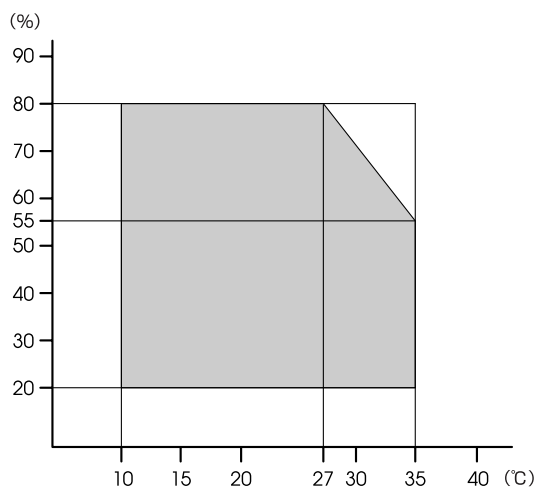

Printerspecifikationer	
Udvendige mål	Opbevaringsmål: (B) 622 × (D) 324 × (H) 219 mm Normale mål: (B) 622 × (D) 797 × (H) 418 mm
Vægt	Ca. 12,3 kg (uden blækpatroner og medfølgende tilbehør)
Interface	Højhastigheds-USB ×1 (til PictBridge) Højhastigheds-USB × 1 (til tilslutning til computer) Ethernet 10Base-T/100Base-TX* IEEE 802.11b/g/n

* Brug et afskærmet, parsnoet kabel (kategori 5 eller højere).

Elektrisk			
		100—120 V model	220—240 V model
Indgangsspændingsområde		90—132 V vekselspænding	198—264 V vekselspænding
Nominelt frekvensområde		50—60 Hz	
Indgangsfrekvensområde		49,5—60,5 Hz	
Nominel strømstyrke		0,6 A	0,3 A
Strømforbrug	Udskrivning	Ca. 21 W (ISO/IEC24712)	Ca. 21 W (ISO/IEC24712)
	Klartilstand	Ca. 7,7 W	Ca. 7,7 W
	Dvaletilstand	Ca. 3,5 W	Ca. 3,7 W
	Slukket	Ca. 0,2 W	Ca. 0,4 W

Understøttede filformater (ved tilslutning til PictBridge-kompatible enheder)

JPEG-filer der er kompatible med Exif version 2.3

Appendiks

Netværk		
Trådløst LAN	Standard:	IEEE 802.11b/g/n*1
	Sikkerhed:	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-kompatibel, WEP (64/128 bit)
	Frekvensbånd:	2,4 GHz
	Kommunikationsstilstand:	Infrastruktur, ad hoc*2
Kabelbaseret LAN	Standard:	Ethernet 100BASE-TX/ 10 BASE-T

*1 Opfylder enten IEEE 802.11b/g/n eller IEEE 802.11b/g afhængig af købsstedet.

*2 IEEE 802.11n understøttes ikke.

Blækspecifikationer	
Type	Specielle blækpatroner
Pigmentblæk	Yellow (Gul), Magenta, Matte Black (Mat sort), Red (Rød), Orange, Photo Black (Photo Black (Foto sort)), Gloss Optimizer (Blankoptimering), Cyan
Udløbsdato	Se den dato, der trykt på emballagen (ved normal temperatur)
Udløb af udskriftskvalitetsgaranti	Seks måneder (efter isætning i printeren)
Opbevaringstemperatur	Uinstalleret: -20 til 40 °C (i en måned ved 40 °C) Installeret: -20 til 40 °C (i en måned ved 40 °C)

Bemærk:

- Blækket fryser, hvis det udsættes for -15 °C i lang tid. Hvis blækket fryser, skal det tø op ved stuetemperatur (25 °C, ingen kondensering) i mindst tre timer før brug.
- Genopfyld ikke blækpatronerne.

Understøttede operativsystemer

Windows XP/Windows XP x64
Windows Vista
Windows 7
Mac OS X 10.4.11—10.6

Tip:

For de seneste oplysninger om understøttede operativsystemer skal du gå ind på:

<http://www.epson.com>

Standarder og godkendelser

USA-model:

Sikkerhed	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1
EMC	FCC afsnit 15 underafsnit B klasse B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klasse B

Dette udstyr indeholder følgende trådløse modul.

Producent: Marvell Semiconductor Inc.

Type: SP88W8786-MD0-2C2T00

Dette produkt opfylder del 15 i FCC Rules og RSS-210 i IC Rules. Epson påtager sig ikke ansvar for manglende opfyldelse af beskyttelseskravene forårsaget af en ikke anbefalet modifikation af produktet. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver form for interferens, der modtages, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

For at forhindre radiointerferens til den tilladte service, bør enheden betjenes inden døre og væk fra vinduer for at yde maksimal afskærmning. Udstyr (eller dets sendeantenne), der er installeret udendørs, er underlagt licens.

Europæisk model:

Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC	EN60950-1
EMC-direktiv 2004/108/EF	EN55022 klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Appendiks

R&TTE-direktiv 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1
--------------------------	---

Til brugere i Europa:

Vi, Seiko Epson Corporation, erklærer hermed, at udstyrsmodel B472A overholder de obligatoriske krav samt andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Må kun bruges i Irland, Storbritannien, Østrig, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrig, Belgien, Luxembourg, Holland, Italien Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Cypern, Grækenland, Slovenien, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovakiet.

Kun tilladt til indendørs brug i Frankrig.

I Italien kræver det godkendelse at bruge produktet uden for egen ejendom.

Epson påtager sig ikke ansvar for manglende opfyldelse af beskyttelseskravene forårsaget af en ikke anbefalet modifikation af produkterne.



Australsk model:

EMC	AS/NZS CISPR22 klasse B
-----	-------------------------

Epson erklærer hermed, at dette produkt, Model B472A, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmer i AS/NZS4771. Epson påtager sig ikke ansvar for manglende opfyldelse af beskyttelseskravene forårsaget af en ikke anbefalet modifikation af produktet.

Sådan får du hjælp

Websted for teknisk support

Epsons websted for teknisk support yder hjælp ved problemer, der ikke kan løses ved hjælp af fejlfindingsoplysningerne i dokumentationen til printerens. Hvis du har en webbrowser og en internetforbindelse, finder du webstedet på:

<http://support.epson.net/>

Hvis du har brug for de nyeste drivere, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og andre ting, som du kan hente fra webstedet, skal du gå ind på:

<http://www.epson.com>

Vælg derefter afsnittet Support på dit lokale Epson-websted.

Kontakt til Epson Support

Inden du kontakter Epson

Hvis dit Epson-produkt ikke fungerer korrekt, og du ikke kan løse problemet vha. fejlfindingsoplysningerne i din produktokumentation, kan du kontakte Epsons kundeservice for at få hjælp. Kontakt den forhandler, hvor du købte produktet, hvis der ikke er anført en Epson support for dit område herunder.

Epson support kan hjælpe dig meget hurtigere, hvis du oplyser følgende:

- Produktets serienummer
(Mærkatens med serienummer er normalt placeret på produktets bagside.)
- Produktmodel
- Produktets softwareversion
(Klik på **About (Om)**, **Version Info (Versionsoplysninger)**, eller en lignende knap i produktsoftwaren.)
- Din computers mærke og model
- Din computers operativsystems navn og version
- Navne og versioner for de programmer, du normalt bruger sammen med produktet

Sådan får du hjælp

Hjælp til brugere i Nordamerika

Epson yder nedenstående tekniske supportservice.

Internetsupport

Gå ind på Epsons supportwebside på <http://epson.com/support>, og vælg dit produkt for at finde løsninger på de mest almindelige problemer. Du kan downloade drivere og dokumentation, finde hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) og råd vedrørende fejlfinding, eller du kan sende en e-mail til Epson med dine spørgsmål.

Kontakt til en supportrepræsentant

Ring til: (562) 276-1300 (USA) eller (905) 709-9475 (Canada) fra kl. 06.00 til 18.00 Pacific Time mandag til fredag. Dage og klokkeslæt for support kan ændres uden varsel. Der kan forekomme gebyr eller udenbysafgift.

Hav venligst følgende oplysninger klar, før du ringer til Epson for at få support:

- Produktnavn
- Produktets serienummer
- Købsbevis (f.eks. notaen fra forretningen) og købsdato
- Computerkonfiguration
- Beskrivelse af problemet

Bemærk:

Se den dokumentation, der følger med softwaren, vedrørende oplysninger om teknisk support i forbindelse med anden software på dit system.

Køb af forbrugsmaterialer og tilbehør

Du kan købe originale Epson-blækpatroner, farvebånd, papir og tilbehør hos en autoriseret Epson-forhandler. Ring til 800-GO-EPSON (800-463-7766) for at få oplyst nærmeste forhandler. Eller du kan købe online på <http://www.epsonstore.com> (salg i USA) eller <http://www.epson.ca> (salg i Canada).

Hjælp til brugere i Europa

I dit Pan-European Warranty Document (Paneuropæiske garantibevis) finder du oplysninger om, hvordan du kontakter Epson support.

Hjælp til brugere i Taiwan

Kontakt for oplysninger, support og service:

Internettet (<http://www.epson.com.tw>)

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere til downloading samt produktforespørgsler.

Epson HelpDesk (Telefon: +0280242008)

Vores HelpDesk-medarbejdere kan hjælpe dig med følgende pr. telefon:

- Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- Spørgsmål vedrørende brug af produktet eller problemer
- Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

Reparationsservicecenter:

Telefon-nummer	Faxnum-mer	Address
02-23416969	02-23417070	Nr. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., Nr. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	Nr. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	Nr. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan

Sådan får du hjælp

Telefon-nummer	Faxnum-mer	Address
038-312966	038-312977	Nr. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
02-82273300	02-82278866	5F.-1, Nr. 700, Zhongzheng Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
03-2810606	03-2810707	Nr. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., Nr. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., Nr. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	Nr. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	Nr. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	Nr. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., Nr. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	Nr. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., Nr. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Hjælp til brugere i Australien

Epson Australia vil gerne yde kundeservice på et højt niveau. Ud over i vores produktdokumentation kan du få oplysninger følgende steder:

Din forhandler

Husk også, at forhandleren ofte er i stand til at hjælpe dig med at identificere og løse problemer. Kontakt altid forhandleren først i tilfælde af problemer; der kan man ofte løse problemer hurtigt og let, og du kan få råd om, hvad du skal gøre som det næste.

Internetadresse

<http://www.epson.com.au>

Adgang til Epson Australias www-sider. Besøg denne adresse med jævne mellemrum! På denne side kan du downloade drivere og finde Epson-kontaktpunkter, nye produktoplysninger og teknisk support (e-mail).

Epson Helpdesk

Epson Helpdesk er tiltænkt som en endelig backup på, at vores kunder har adgang til rådgivning. Personalet hos Helpdesk kan hjælpe dig med installation, konfiguration og betjening af dit Epson-produkt. Personalet hos vores Pre-sales Helpdesk kan tilbyde dig materiale om nye Epson-produkter og hjælpe dig med at finde nærmeste forhandler eller repræsentant. Her besvares mange typer spørgsmål.

Numrene til Helpdesk er:

Telefon: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789

Vi beder dig have alle relevante oplysninger klar, når du ringer. Jo flere oplysninger, du har, jo hurtigere kan vi hjælpe dig med at løse problemet. Disse oplysninger omfatter dokumentationen for dit Epson-produkt, computertype, operativsystem, programmer samt alle andre oplysninger, du tror er nødvendige.

Hjælp til brugere i Singapore

Du kan få oplysninger, support og services fra Epson Singapore her:

Sådan får du hjælp

World Wide Web

(<http://www.epson.com.sg>)

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere til downloading, ofte stillede spørgsmål (FAQ), salgsforespørgsler og teknisk support via e-mail.

Epson HelpDesk

(Telefon: (65) 6586 3111)

Vores HelpDesk-medarbejdere kan hjælpe dig med følgende pr. telefon:

- Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- Spørgsmål vedrørende brug af produktet eller problemer
- Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

Hjælp til brugere i Thailand

Kontakt for oplysninger, support og service:

World Wide Web

(<http://www.epson.co.th>)

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere til downloading, ofte stillede spørgsmål (FAQ) og e-mail.

Epson Hotline

(Telefon: (66) 2685-9899)

Vores Hotline-medarbejdere kan hjælpe dig med følgende pr. telefon:

- Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- Spørgsmål vedrørende brug af produktet eller problemer
- Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

Hjælp til brugere i Vietnam

Kontakt for oplysninger, support og service:

Epson Hotline (telefon): 84-8-823-9239

Servicecenter: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Hjælp til brugere i Indonesien

Kontakt for oplysninger, support og service:

World Wide Web

(<http://www.epson.co.id>)

- Oplysninger vedrørende produktspecifikationer, drivere til downloading
- Ofte stillede spørgsmål (FAQ), salgsforespørgsler, spørgsmål via e-mail

Epson Hotline

- Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- Technical support (Teknisk support)

Telefon (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Epson Servicecenter

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor Nr. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto Nr. 2
Bandung

Telefon/fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB Nr. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 — 118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035

Fax: (62) 31-5477837

Sådan får du hjælp

Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro Nr. 60 Yogyakarta Telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro Nr. 11 Medan Telefon/fax: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani Nr. 49 Makassar Telefon: (62) 411-350147/411-350148

Hjælp til brugere i Hong Kong

Brugere er velkomne til at kontakte Epson Hong Kong Limited for at få teknisk support samt andre eftersalgsservices.

Internetadresse

Epson Hong Kong har oprettet en lokal hjemmeside på internettet på både kinesisk og engelsk for at for at give brugere følgende oplysninger:

- Produktoplysninger
- Svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
- Nyeste versioner af Epson-produkt drivere

Brugere kan få adgang til vores www-hjemmeside på:

<http://www.epson.com.hk>

Teknisk supporthotline

Du kan også kontakte vores tekniske personale på nedenstående telefon- og faxnumre:

Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Hjælp til brugere i Malaysia

Kontakt for oplysninger, support og service:

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- Oplysninger vedrørende produktspecifikationer, drivere til downloading
- Ofte stillede spørgsmål (FAQ), salgsforespørgsler, spørgsmål via e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Hovedkontor.

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Epson Helpdesk

- Salgsforespørgsler og produktoplysninger (Infoline)

Telefon: 603-56288222

- Forespørgsler vedrørende service og garanti, brug af produkt og teknisk support (Techline)

Telefon: 603-56288333

Hjælp til brugere i Indien

Kontakt for oplysninger, support og service:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere til downloading samt produktforespørgsler.

Epson Indias hovedkontor — Bangalore

Telefon: 080-30515000

Sådan får du hjælp

Fax: 30515005

Epson Indias regionale kontorer:

Placering	Telefonnummer	Faxnummer
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 / 30286001 /30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Helpline

For service, produktoplysninger eller bestilling af en patron — 18004250011 (09.00 — 21.00) — dette er et gratis nummer.

For service (CDMA & mobilbrugere) — 3900 1600 (09.00 — 18.00) Forvalg lokal STD-kode

Hjælp til brugere i Filippinerne

Brugere er velkomne til at kontakte Epson Philippines Corporation på nedenstående telefon- og faxnumre samt e-mail-adresser for at få teknisk support samt andre eftersalgsservices:

Hovednummer: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Direkte nummer til Helppdesk: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web

(<http://www.epson.com.ph>)

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere til downloading, ofte stillede spørgsmål (FAQ) og e-mail-forespørgsler.

Gratisnr. 1800-1069-EPSON(37766)

Vores Hotline-medarbejdere kan hjælpe dig med følgende pr. telefon:

- Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- Spørgsmål vedrørende brug af produktet eller problemer
- Forespørgsler vedrørende reparation og garanti