

**WP-4011/WP-4015 /
WP-4020/WP-4025**

Ghidul utilizatorului

Drepturi de autor și mărci înregistrate

Drepturi de autor și mărci înregistrate**Drepturi de autor și mărci înregistrate**

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată pe un sistem de recuperare sau transmisă sub orice formă și prin orice mijloace, electronice, mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea scrisă prealabilă din partea Seiko Epson Corporation. Referitor la utilizarea informațiilor incluse în prezentul, nu se asumă responsabilitatea pentru nici un patent. De asemenea, nu se asumă nici o responsabilitate care rezultă din utilizarea informațiilor incluse. Informațiile conținute în publicația de față sunt destinate utilizării cu acest produs Epson. Epson nu răspunde pentru orice utilizare a acestor informații cu orice alt produs.

Nici Seiko Epson Corporation și nici subsidiarele acesteia nu răspund față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți ca rezultat al accidentelor, utilizării incorecte sau abuzive a acestui produs sau modificărilor, reparațiilor sau intervențiilor neautorizate asupra acestui produs sau (cu excepția S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și întreținere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și afiliații săi nu vor fi responsabili pentru orice daune sau probleme care apar în urma utilizării oricărei opțiuni sau a oricăror produse consumabile altele decât cele desemnate Produse Epson originale sau Produse aprobate de Epson de către Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu va răspunde pentru nicio daună ce decurge din interferențele electromagnetice cauzate de utilizarea oricăror cabluri de interfață altele decât cele indicate drept Produse Aprobate Epson de Seiko Epson Corporation.

EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ și logotipul PRINT Image Matching sunt mărci comerciale ale Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Toate drepturile rezervate.

Intel® este o marcă comercială înregistrată a Intel Corporation.

PowerPC® este o marcă comercială înregistrată a International Business Machines Corporation.

Microsoft®, Windows® și Windows Vista® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat și Photoshop sunt mărci comerciale ale Adobe systems Incorporated și pot fi înregistrate în anumite jurisdicții.

Informație generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

Copyright © 2011 Seiko Epson Corporation. Toate drepturile rezervate.

Instrucțiuni generale***Instrucțiuni generale*****Unde se găsesc informații**

Ghidul de instalare (tipărit)	Vă oferă informații despre configurarea produsului și instalarea software-ului.
Ghidul utilizatorului (PDF, acest manual)	Vă oferă informații detaliate despre funcțiile produsului, produse opționale, întreținere, depanare și specificații tehnice.
Ghidul de rețea (HTML)	Oferă administratorului de rețea informații despre driverul imprimantei și setările de rețea.

Caracteristici disponibile pentru produsul dvs.

Verificați ce este disponibil pentru produsul dvs.

	WP-4011/ WP-4015	WP-4020/ WP-4025
Print	✓	✓
Ethernet	✓	✓
Wi-Fi	-	✓

Ilustrații utilizate în acest ghid

Ilustrațiile din acest ghid sunt de la un model de produs similar. Deși poate să difere față de produsul dvs., metoda de funcționare este identică.

Avertismentele, atenționările și notele

Avertismentele, atenționările și notele din acest manual sunt indicate conform prezentării de mai jos și au următoarele semnificații.

**Avertismentele**

trebuie respectate cu atenție pentru evitarea accidentărilor.

**Atenționările**

trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.

Notele

conțin informații importante și sfaturi utile privind funcționarea produsului.

Instrucțiuni de siguranță

Instrucțiuni de siguranță

Instrucțiuni de siguranță importante

Citiți toate instrucțiunile din această secțiune înainte de a folosi produsul. De asemenea, respectați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe produs.

Configurarea produsului

Respectați instrucțiunile următoare la configurarea produsului:

- Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile produsului.
- Folosiți numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta produsului.
- Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu produsul. Utilizarea unui alt cablu poate cauza un incendiu sau poate provoca șoc electric.
- Cablul de alimentare al produsului trebuie folosit numai la produs. Utilizarea cu alte echipamente poate cauza un incendiu sau poate provoca șoc electric.
- Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- Evitați utilizarea prizelor pe același circuit cu fotocopiatoarele sau sistemele de climatizare ce pornesc și se opresc periodic.
- Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiectele peste cordoanele de alimentare cu curent și nu permiteți amplasarea cablurilor în zonele în care se circulă. Fiți foarte atenți și păstrați toate cablurile de alimentare drepte la capete și în punctele în care intră și ies din transformator.
- Dacă folosiți un prelungitor, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- Nu dezamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, imprimanta, scannerul sau altele, cu excepția cazurilor explicate expres în manualele produsului.
- Deconectați produsul de la priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții: Cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate; în produs a pătruns lichid; produsul a fost supus șocurilor mecanice sau carcasa este deteriorată; produsul nu funcționează normal sau prezintă modificări clare în funcționare. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- Dacă intenționați să utilizați produsul în Germania, instalația electrică a clădirii trebuie protejată de un disjuncteur de 10 sau 16 A pentru asigurarea unei protecții adecvate la scurtcircuit și supratensiune pentru produs.

Instrucțiuni de siguranță

- La conectarea produsului la un computer sau la alt dispozitiv printr-un cablu, asigurați orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu
- Dacă ștecherul se defectează, înlocuiți setul de cabluri sau consultați un electrician calificat. Dacă în ștecher sunt siguranțe, înlocuiți-le cu siguranțe având dimensiunea și valoarea nominală corectă.


Selectarea unui loc pentru amplasarea produsului

Respectați următoarele instrucțiuni la selectarea unui loc pentru amplasarea produsului:

- Amplasați produsul pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Dacă amplasați produsul lângă perete, lăsați un spațiu de peste 10 cm între partea posterioară a produsului și perete. Produsul nu va funcționa corect dacă este înclinat.
- Dacă depozitați sau transportați produsul, încercați să nu îl înclinați, să nu îl așezați vertical sau să nu îl răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- Lăsați spațiu suficient pentru cabluri în spatele produsului și suficient spațiu deasupra produsului pentru a putea ridica complet capacul pentru documente.
- Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, păstrați produsul departe de lumina solară directă, sursele de lumină puternică și de căldură.
- Nu amplasați sau depozitați produsul afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate. Nu folosiți dacă aveți mâinile ude.
- Amplasați produsul în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.

Utilizarea produsului

Respectați instrucțiunile următoare la utilizarea produsului:

- Nu introduceți obiecte prin fantele produsului.
- Procedați cu atenție pentru a nu vărsa lichide pe produs.
- Nu amplasați mâinile în interiorul produsului și nu atingeți cartușele de cerneală în timpul tipării.
- Nu atingeți cablul plat de culoare albă din interiorul produsului.
- Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul produsului produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- Nu deplasați capul de tipărire manual; în caz contrar, puteți deteriora produsul.
- Opriți întotdeauna produsul folosind butonul  **On**. Nu scoateți produsul din priză sau opriți alimentarea prizei decât după ce panoul LCD s-a închis complet.
- Înainte de transportarea produsului, verificați dacă suportul capului de tipărire este în poziția de repaus (extremă dreapta) și dacă sunt montate cartușele de cerneală.

Instrucțiuni de siguranță

- Lăsați cartușele de cerneală instalate. Prin scoaterea cartușelor capul de tipărire se poate usca și împiedica imprimanta să tipărească.
- Atenție să nu vă prindeți degetele atunci când închideți unitatea de scanare.
- Dacă urmează să nu folosiți produsul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.
- La așezarea originalului, nu apăsați prea tare pe masa pentru documente.

Utilizarea produsului cu o conexiune fără fir

- Nu utilizați acest produs în medii clinice sau în vecinătatea echipamentelor medicale. Este posibil ca undele radio generate de acest produs să afecteze în mod negativ funcționarea echipamentului medical.
- Țineți produsul la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulatoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de acest produs să afecteze în mod negativ funcționarea stimulatoarelor cardiace.
- Nu utilizați acest produs în apropierea dispozitivelor controlate automat precum uși automate sau alarme pentru incendii. Este posibil ca undele radio generate de acest produs să afecteze în mod negativ aceste dispozitive, rezultând astfel accidente cauzate de funcționarea necorespunzătoare.

Manipularea cartușelor de cerneală

Respectați instrucțiunile următoare la manipularea cartușelor de cerneală:

- Nu lăsați cartușele de cerneală la îndemâna copiilor și nu beți cerneala.
- Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. Dacă intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă.
- Înainte de a instala cartușul nou în imprimantă, scuturați-l în plan orizontal pe o distanță de cinci centimetri de aproximativ 15 ori, timp de cinci secunde.
- Utilizați cartușul de cerneală înainte datei tipărite pe ambalaj.
- Pentru rezultate optime, utilizați cartușul de cerneală în interval de șase luni după instalare.
- Nu demontați cartușele de cerneală și nu încercați să le umpleți. Acest lucru poate duce la deteriorarea capului de tipărire.
- Nu atingeți circuitul integrat verde de pe partea laterală a cartușului. Acest lucru poate afecta funcționarea normală a imprimantei.
- Circuitul integrat de pe acest cartuș de cerneală reține o varietate de informații despre cartuș, cum ar fi starea cartușului de cerneală, astfel încât cartușul poate fi scos și reinstalat fără probleme.
- Dacă demontați un cartuș de cerneală pentru utilizare ulterioară, protejați zona de alimentare cu cerneală împotriva murdăriei și a prafului și depozitați cartușul în același mediu cu produsul. Rețineți că în portul de alimentare cu cerneală există o supapă, eliminând astfel necesitatea capacelor sau a dopurilor, dar trebuie să acordați atenție pentru a preveni pătrunderea cu cerneală a elementelor care intră în contact cu cartușul. Nu atingeți portul de alimentare cu cerneală sau zona înconjurătoare.

Cuprins

Cuprins**Drepturi de autor și mărci înregistrate**

Drepturi de autor și mărci înregistrate. 2

Instrucțiuni generale

Unde se găsesc informații. 3

Caracteristici disponibile pentru produsul dvs. . . . 3

Ilustrații utilizate în acest ghid. 3

Avertismentele, atenționările și notele. 3

Instrucțiuni de siguranță

Instrucțiuni de siguranță importante. 4

Configurarea produsului. 4

Selectarea unui loc pentru amplasarea

produsului. 5

Utilizarea produsului. 5

Utilizarea produsului cu o conexiune fără fir. . . . 6

Manipularea cartușelor de cerneală. 6

Cunoașterea produsului

Componentele produsului. 10

Ghid pentru panoul de control. 13

Butoane și indicatori luminoși. 13

Manipularea hârtieiIntroducere în utilizarea, încărcarea și
depozitarea mediilor de tipărire. 15Selectarea tăvii de utilizat și capacitatea de
încărcare a acesteia. 15

Depozitarea hârtiei. 17

Încărcarea hârtiei. 17

În caseta de hârtie. 17

În tava din spate. 20

Încărcarea plicurilor. 22

Tipărirea

Utilizarea programului. 25

Driverul imprimantei și Status Monitor. 25

Tipărirea de bază. 27

Selectarea tipului de hârtie corect. 27

Încărcarea hârtiei sau a plicurilor. 28

Setările de bază ale imprimantei pentru
Windows. 28Setările de bază ale imprimantei pentru Mac
OS X 10.5 sau 10.6. 30Setările de bază ale imprimantei pentru Mac
OS X 10.4. 31

Anularea tipăririi. 33

Utilizarea butonului imprimantei. 33

Pentru Windows. 33

Pentru Mac OS X. 34

Tipărirea cu opțiunile de dispunere speciale. 34

2-Sided Printing (Tipărire duplex). 34

Tipărirea Adaptare la dimensiunile paginii. . . . 42

Tipărirea Pagini pe foaie. 45

Poster Printing (Tipărire poster) (numai
pentru Windows). 49Tipărirea Watermark (Inscripționare) (numai
pentru Windows). 53

Partajarea imprimantei. 54

Opțiuni de instalare

Unitatea casetei de hârtie cu 250 de foi. 55

Instalarea unității casetei de hârtie. 55

Demontarea unității casetei. 56

Înlocuirea consumabilelor

Cartușele de cerneală. 57

Verificarea stării cartușului de cerneală. 57

Precauții la înlocuirea cartușelor de cerneală. . . . 59

Înlocuirea unui cartuș de cerneală. 61

Caseta de întreținere. 62

Verificarea stării casetei de întreținere. 62

Precauții la manevrare. 62

Înlocuirea casetei de întreținere. 63

Întreținerea imprimantei și a software-ului

Verificarea duzelor capului de tipărire. 65

Folosirea utilitarului Nozzle Check (Curățare
duză) pentru Windows. 65Utilizarea utilitarului Nozzle Check (Curățare
duză) pentru Mac OS X. 65

Utilizând butoanele imprimantei. 66

Curățarea capului de tipărire. 67

Cuprins

Folosirea utilitarului Head Cleaning (Curățare cap) pentru Windows.	67
Folosirea utilitarului Head Cleaning (Curățare cap) pentru Mac OS X.	68
Utilizând butoanele imprimantei.	68
Alinierea capului de tipărire.	69
Folosirea utilitarului Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire) pentru Windows.	69
Folosirea utilitarului Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire) pentru Mac OS X.	70
Efectuarea setărilor imprimantei.	70
Power Off Timer (Cronometru oprire) Setting (Setare).	70
Paper Size Loaded (Format hârtie încărcată) Setting (Setare).	71
Curățarea imprimantei.	72
Curățarea exteriorului imprimantei.	72
Curățarea interiorului imprimantei.	72
Transportul imprimantei.	73
Verificarea și instalarea programului.	74
Verificarea software-ului instalat pe computer	74
Instalarea software-ului.	75
Dezinstalarea programului.	75
Pentru Windows.	75
Pentru Mac OS X.	76

Depanare

Diagnosticarea problemei.	77
Indicatori luminoși de stare.	77
Programul Status monitor.	80
Rularea unei verificări a funcționării imprimantei	80
Verificarea stării imprimantei.	81
Pentru Windows.	81
Pentru Mac OS X.	83
Blocajele de hârtie.	85
Eliminarea hârtiei blocate de la unitatea din spate.	85
Eliminarea hârtiei blocate de la capacul frontal și din tava de ieșire.	86
Eliminarea hârtiei blocate din casetele de hârtie.	87
Prevenirea blocajelor de hârtie.	88
Retipărirea după un blocaj de hârtie (Numai pentru Windows).	88
Probleme de calitate a tipăririi.	89

Benzi orizontale.	89
Benzi verticale sau aliniere incorectă.	90
Culori lipsă sau incorecte.	90
Tipăriri neclare sau murdare.	91
Probleme de tipărire diverse.	92
Caractere incorecte sau deformatate.	92
Margini incorecte.	92
Materialul tipărit prezintă o ușoară înclinare	92
Imagine inversată.	92
Tipărirea paginilor goale.	93
Partea tipărită este neclară sau zgâriată.	93
Tipărirea se face prea încet.	93
Hârtia nu este alimentată corect.	94
Alimentarea cu hârtie nu are loc.	94
Alimentarea cu pagini multiple.	95
Hârtia este încărcată incorect.	95
Hârtia nu este expulzată complet din imprimantă sau este încrețită.	95
Imprimanta nu tipărește.	96
Toți indicatorii luminoși sunt stinși.	96
Indicatorii luminoși se aprind și apoi se sting	96
Este aprins numai indicatorul luminos de alimentare.	96
Indicatorul nivelului de cerneală este intermitent sau este aprins după înlocuirea cartușului.	97
Creșterea vitezei de tipărire (numai pentru Windows).	97
Alte probleme.	98
Tipărirea silențioasă pe hârtie normală.	98

Informații despre produs

Cerneală și hârtie.	100
Cartușele de cerneală.	100
Casetă de întreținere.	101
Hârtie.	101
Opțiuni.	102
PXBACU1/Unitate casetă de hârtie cu 250 de foi.	102
Cerințe de sistem.	102
Cerințele sistemului de operare Windows.	102
Cerințele sistemului de operare Macintosh.	103
Specificații tehnice.	103
Specificații imprimantă.	103
Specificațiile interfeței de rețea.	106
Mecanice.	106
Caracteristici electrice.	106

Cuprins

Date referitoare la mediu.	107
Standarde și aprobări.	107
Interfața.	109

Unde puteți obține ajutor

Situl Internet de asistență tehnică.	110
Contactarea serviciului de asistență clienți.	110
Înainte de a contacta Epson.	110
Ajutor pentru utilizatorii din Europa.	111
Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan.	111
Ajutor pentru utilizatorii din Australia.	112
Ajutor pentru utilizatorii din Singapore.	112
Ajutor pentru utilizatorii din Tailanda.	113
Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam.	113
Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia.	113
Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong.	115
Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia.	115
Ajutor pentru utilizatorii din India.	116
Ajutor pentru utilizatorii din Filipine.	117

Index


Cunoașterea produsului

Cunoașterea produsului

Componentele produsului


Notă:

Ilustrațiile din această secțiune sunt de la un model de produs similar. Deși poate să difere față de produsul dvs., metoda de funcționare este identică.

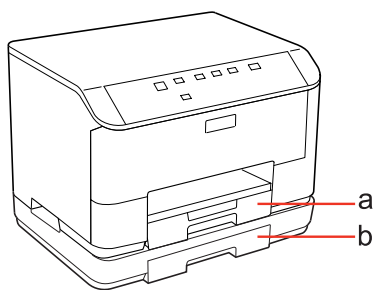


a.	Caseta de hârtie 1
b.	Caseta de hârtie 2 (opțional)

Cunoașterea produsului

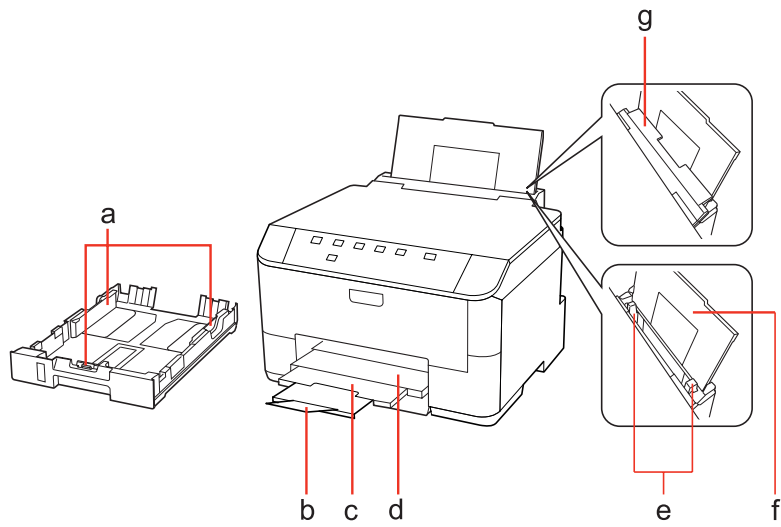


a.	Ghidaje margine
b.	Opritor
c.	Extensie tavă de ieșire
d.	Tavă de ieșire
e.	Ghidaje margine
f.	Tavă spate
g.	Apărătoare alimentator

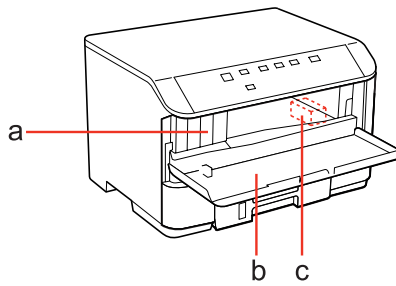

a.	Sloturile cartușului de cerneală
b.	Capac frontal
c.	Cap de tipărire

Cunoașterea produsului

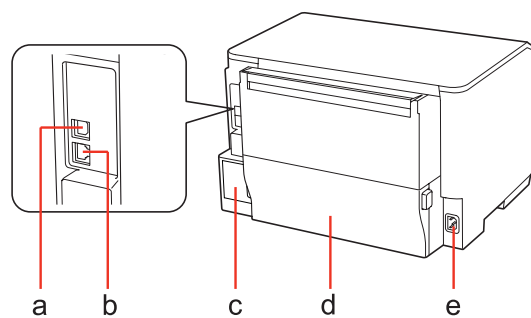


a.	Port USB extern
b.	Port LAN
c.	Casetă de întreținere
d.	Unitate posterioară
e.	Intrare CA

Cunoașterea produsului

Ghid pentru panoul de control

Aspectul panoului de control variază în funcție de locație.

Butoane și indicatori luminoși

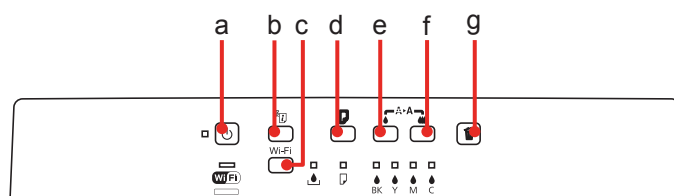


Butoane

	Butoane	Funcție
a		Pornește sau oprește imprimanta.
b		Consultați Ghidul de rețea pentru mai multe detalii.
c	Wi-Fi	Consultați Ghidul de rețea pentru detalii. Acest buton este disponibil numai la modelele dotate cu conexiune Wi-Fi.
d		Încarcă sau evacuează hârtia. Continuă tipărirea după o eroare privind lipsa hârtiei sau după o eroare privind alimentarea cu mai multe pagini. Dacă produsul este pornit când mențineți apăsat acest buton, produsul tipărește foaia de stare a imprimantei.
e		Pornește curățarea capului (numai negru).
f		Pornește curățarea capului (toate culorile, cu excepția culorii negre). Dacă produsul este pornit când mențineți apăsat acest buton, produsul tipărește modelul de verificare a duzelor.
g		Revocă tipărirea în timpul unei comenzi de tipărire.

Indicatori luminoși

Indicatori luminoși	Funcție
	Aprins când produsul este pornit. Luminează intermitent când produsul primește date, tipărește, când se înlocuiește cartușul de cerneală, se încarcă cu cerneală sau se curăță capul de tipărire.
	Consultați Ghidul de rețea pentru mai multe detalii. Caracteristica Wi-Fi este disponibilă numai la modelele dotate cu conexiune Wi-Fi.
	➔ „Indicatori luminoși de stare” la pagina 77
	➔ „Indicatori luminoși de stare” la pagina 77

Cunoașterea produsului

Indicatori luminoși	Funcție
 BK Y M C	➔ „Indicatori luminoși de stare” la pagina 77

Manipularea hârtiei

Introducere în utilizarea, încărcarea și depozitarea mediilor de tipărire

Puteți obține rezultate bune cu majoritatea tipurilor de hârtie simplă. Totuși, hârtia cretată oferă rezultate de tipărire superioare deoarece absoarbe mai puțină cerneală.

Epson furnizează tipuri de hârtie specială create pentru cerneala utilizată în imprimantele cu jet de cerneală Epson și recomandă aceste tipuri de hârtie pentru obținerea de rezultate de calitate superioară.

Pentru detalii suplimentare despre suporturile speciale de tipărire Epson, consultați „Cerneală și hârtie” la [pagina 100](#).

La încărcarea hârtiei speciale distribuite de Epson, citiți în prealabil foile cu instrucțiuni ambalate împreună cu hârtia și rețineți aspectele următoare.

Notă:

- ❑ *Încărcați hârtia în caseta de alimentare cu fața în jos. Fața tipăribilă este de obicei mai albă sau mai lucioasă. Consultați foile cu instrucțiuni ambalate cu hârtia pentru informații suplimentare. Unele tipuri de hârtie au colțurile tăiate pentru identificarea direcției de încărcare corecte.*
- ❑ *Dacă hârtia este curbată, aplatizați-o sau curbați-o ușor în direcție opusă înainte de încărcare. Tipărirea pe hârtie curbată poate cauza întinderea cernelii pe exemplare tipărite.*



Selectarea tăvii de utilizat și capacitatea de încărcare a acesteia

Consultați tabelul următor pentru a selecta caseta de hârtie și capacitatea de încărcare a acesteia în funcție de tipul și dimensiunea suportului de tipărire utilizat.

Manipularea hârtiei

Media Type (Tip mediu)	Format	Capacitatea de încărcare (foi) pentru caseta de hârtie 1	Capacitatea de încărcare (foi) pentru caseta de hârtie 2	Capacitatea de încărcare (foi) pentru tava din spate
Hârtie normală *1	Letter A4 B5	250	250	80 *5
	Legal	250	250	1 *6
	A5	250	-	80 *5
	A6	-	-	80 *5
	Dimensiune definită de utilizator	-	-	1 *6
Thick-Paper (Hârtie groasă) *2	Letter A4	-	-	10 *7
Envelope (Plic)	Plic nr. 10 *3 Plic DL *3 Plic C6 *3	-	-	10
	Plic C4 *4	-	-	1
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hârtie albă strălucitoare pentru imprimantă cu jet de cerneală)	A4	200	200	50 *8
Epson Matte Paper - Heavyweight (Hârtie mată – greutate mare)	A4	-	-	20
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Hârtie de calitate foto pentru imprimantă cu jet de cerneală)	A4	-	-	80
Epson Premium Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă premium)	A4 10×15 cm (4×6 țoli) 13×18 cm (5×7 țoli) 16:9 format lat (102∞ 181 mm)	-	-	20
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Hârtie foto semi-lucioasă premium)	A4 10×15 cm (4×6 țoli)	-	-	20
Epson Photo Paper (Hârtie foto)	A4	-	-	1
	10×15 cm (4×6 țoli) 13×18 cm (5×7 țoli)	-	-	20
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Hârtie foto ultra-lucioasă)	A4 10×15 cm (4×6 țoli) 13×18 cm (5×7 țoli)	-	-	20

Manipularea hârtiei

Media Type (Tip mediu)	Format	Capacitatea de încărcare (foi) pentru caseta de hârtie 1	Capacitatea de încărcare (foi) pentru caseta de hârtie 2	Capacitatea de încărcare (foi) pentru tava din spate
Epson Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă)	A4 13 × 18 cm (5×7 Țoli) 10 × 15 cm (4×6 Țoli)	-	-	20

- *1 Hârtie cu o densitate de 64 g/m² (17 livre) - 90 g/m² (24 livre).
- *2 Hârtie cu o densitate de 91 g/m² (24 livre) - 256 g/m² (68 livre).
- *3 Hârtie cu o densitate de 75 g/m² (20 livre) - 90 g/m² (24 livre).
- *4 Hârtie cu o densitate de 80 g/m² (21 livre) - 100 g/m² (26 livre).
- *5 Capacitatea de încărcare pentru tipărire pe 2 fețe este de 30 de coli.
- *6 Capacitatea de încărcare pentru tipărire pe 2 fețe este de 1 coală.
- *7 Capacitatea de încărcare pentru tipărire pe 2 fețe este de 5 de coli.
- *8 Capacitatea de încărcare pentru tipărire pe 2 fețe este de 20 de coli.

Notă:

Disponibilitatea hârtiei de tipărit diferă în funcție de locație.

Depozitarea hârtiei

Returnați hârtia neutilizată în ambalajul original imediat după terminarea tipăririi. Când manevrați suport special de tipărire, Epson recomandă depozitarea exemplarelor tipărite într-o pungă din plastic resigilabilă. Păstrați hârtia nefolosită și exemplarele tipărite într-un loc ferit de temperaturi ridicate, umiditate și lumina solară directă.

Încărcarea hârtiei

În caseta de hârtie


Urmați etapele următoare pentru încărcarea hârtiei:

Notă:

Ilustrațiile din această secțiune sunt de la un model de produs similar. Deși poate să difere față de produsul dvs., metoda de funcționare este identică.


Manipularea hârtiei

- 1** Scoateți caseta de hârtie.

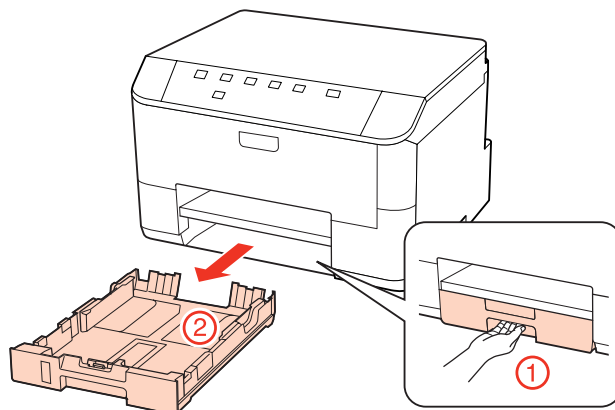


Notă:

Dacă tava de ieșire a fost scoasă, închideți-o înainte de a scoate caseta de hârtie.

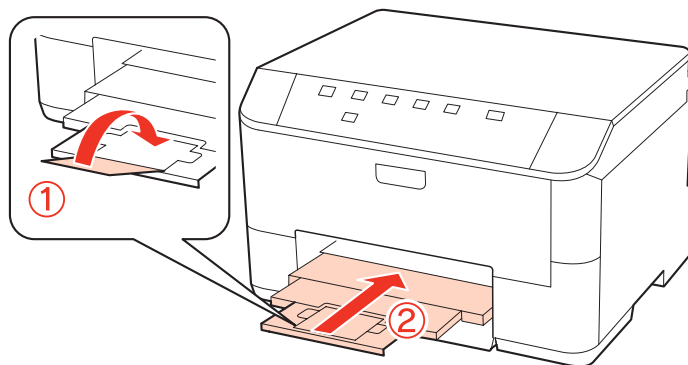


- 2** Împingeți ghidajele de margine spre părțile laterale ale casetei de hârtie.

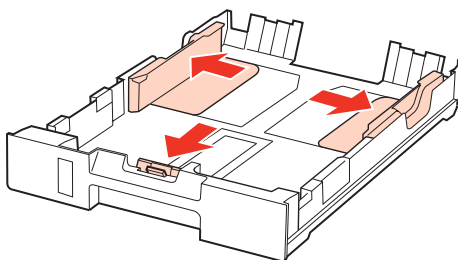

Notă:


Dacă utilizați formatul de hârtie Legal, extindeți caseta de hârtie, așa cum se arată în ilustrație.

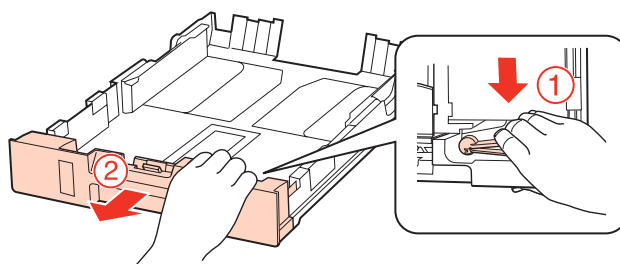

Manipularea hârtiei


3

Glisați ghidajul de margine pentru a-l adapta la formatul de hârtie care se va utiliza.

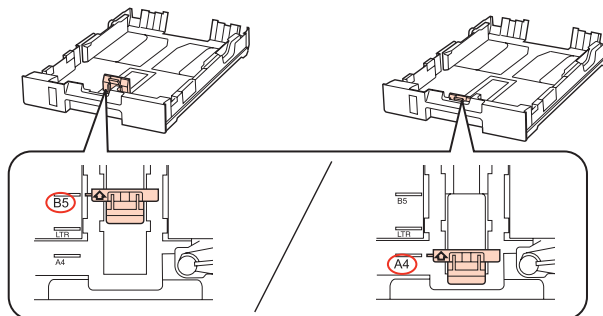

4

Încărcați hârtia spre ghidajul de margine cu fața în jos și verificați ca hârtia să nu adere de extremitatea casetei.

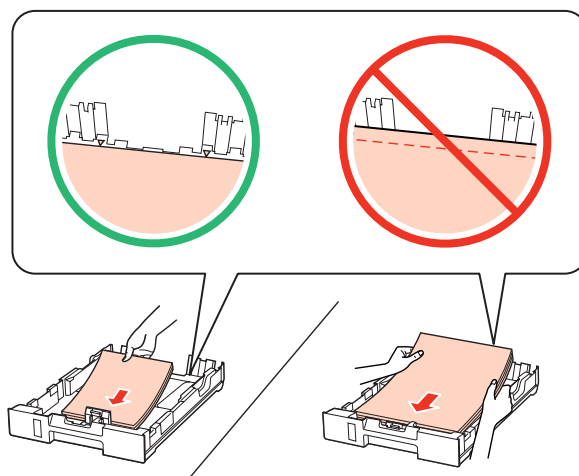


Notă:

- Înainte de a încărca hârtia, răsfoiți și aliniați marginile colilor.
- Dacă folosiți hârtie obișnuită, aceasta nu trebuie să depășească linia de sub marcajul în formă de săgeată ▼ aflat în interiorul ghidajului de margine. Pentru suporturile speciale Epson, numărul de coli trebuie să fie mai mic decât limita specificată pentru respectivul suport.
 - ➔ „Selectarea tăvii de utilizat și capacitatea de încărcare a acesteia” la pagina 15
- Nu utilizați hârtie perforată.

5


Împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

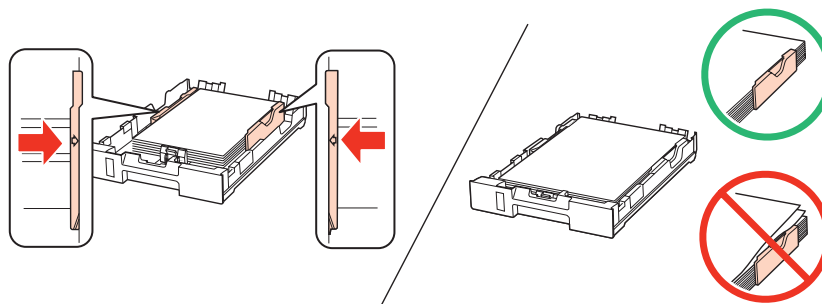

Manipularea hârtiei


6

Țineți caseta în poziție orizontală și introduceți-o în produs încet și cu atenție.

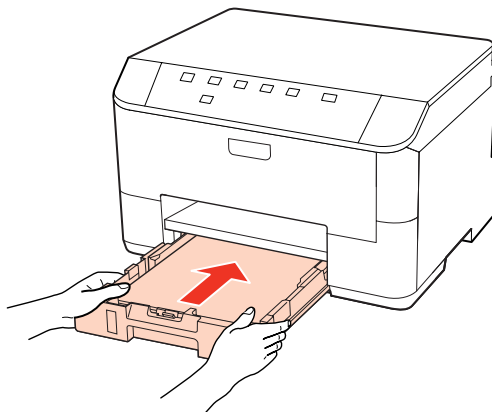

7

Glisați tava de ieșire și ridicați opritorul.

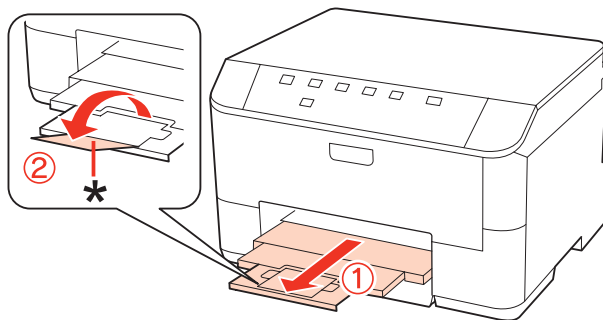

Notă:

- ❑ După încărcarea hârtiei, stabiliți dimensiunea hârtiei pentru fiecare sursă de hârtie. Alimentarea cu hârtie se efectuează de la sursa de hârtie corespunzătoare în funcție de setare. Utilizați utilitarul panoului pentru a seta dimensiunea hârtiei.
➔ „Paper Size Loaded (Format hârtie încărcată) Setting (Setare)” la pagina 71
- ❑ Dacă utilizați hârtie format Legal, coborâți opritorul (*).
- ❑ Lăsați spațiu suficient în fața produsului pentru evacuarea completă a hârtiei.
- ❑ Nu scoateți și nu introduceți caseta de hârtie în timp ce produsul funcționează.

În tava din spate


Urmați etapele următoare pentru încărcarea hârtiei:

Notă:

Ilustrațiile din această secțiune sunt de la un model de produs similar. Deși poate să difere față de produsul dvs., metoda de funcționare este identică.

Manipularea hârtiei


- 1 Glisați tava de ieșire și ridicați opritorul.

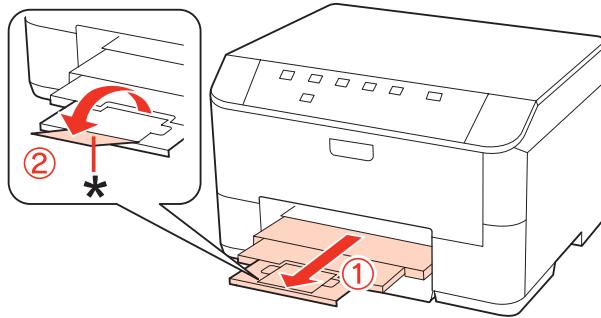


Notă:

Dacă utilizați hârtie format Legal, coborâți opritorul ().*

- 2 Ridicați tava din spate.

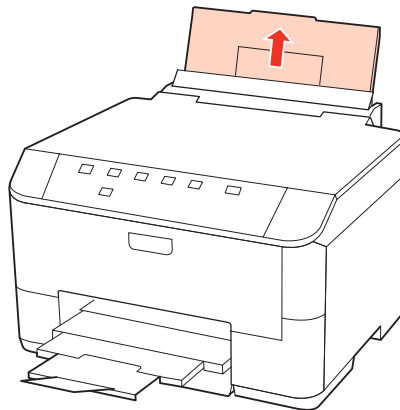


- 3 În timp ce țineți apăraătoarea alimentatorului spre înainte, strângeți și glisați ghidajul de margine.

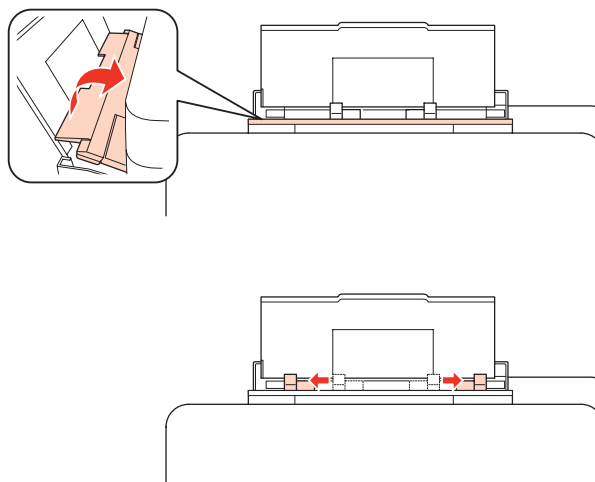


- 4 Vânturați un teanc de hârtie, apoi loviți-l ușor pe o suprafață plană pentru a nivela marginile.

Manipularea hârtiei

- 5** Încărcați hârtia cu partea de tipărit în sus, în mijlocul tăvii din spate. Partea de tipărit este adesea mai albă sau mai lucioasă decât cealaltă față.

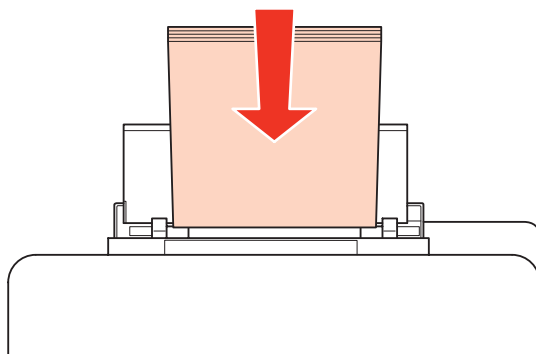

- 6** Glisați ghidajul de margine spre marginea hârtiei, dar nu prea strâns.

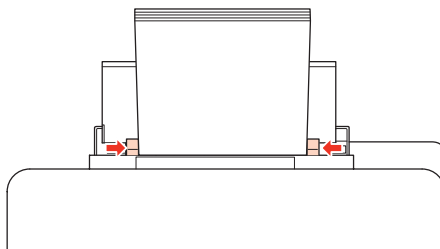

Notă:

- După încărcarea hârtiei, stabiliți dimensiunea hârtiei pentru fiecare sursă de hârtie. Alimentarea cu hârtie se efectuează de la sursa de hârtie corespunzătoare în funcție de setare. Utilizați utilitarul panoului pentru a seta dimensiunea hârtiei.
 - ➔ „Paper Size Loaded (Format hârtie încărcată) Setting (Setare)” la pagina 71
- Dacă folosiți hârtie obișnuită, aceasta nu trebuie să depășească linia de sub marcajul în formă de săgeată ▼ aflat în interiorul ghidajului de margine. Pentru suporturile speciale Epson, numărul de coli trebuie să fie mai mic decât limita specificată pentru respectivul suport.
 - ➔ „Selectarea tăvii de utilizat și capacitatea de încărcare a acesteia” la pagina 15
- Se poate încărca numai câte o coală de hârtie de format Legal o dată.

Încărcarea plicurilor


Urmați etapele următoare pentru încărcarea plicurilor:

Notă:


Ilustrațiile din această secțiune sunt de la un model de produs similar. Deși poate să difere față de produsul dvs., metoda de funcționare este identică.

Manipularea hârtiei


- 1** Glisați tava de ieșire și ridicați opritorul.

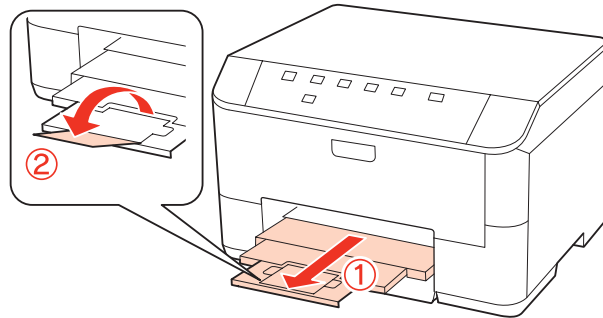

- 2** Ridicați tava din spate.

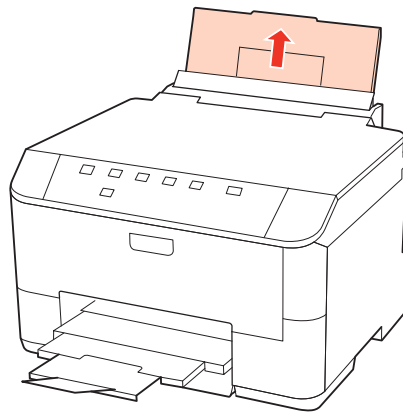


- 3** În timp ce țineți apătoarea alimentatorului spre înainte, strângeți și glisați ghidajul de margine.

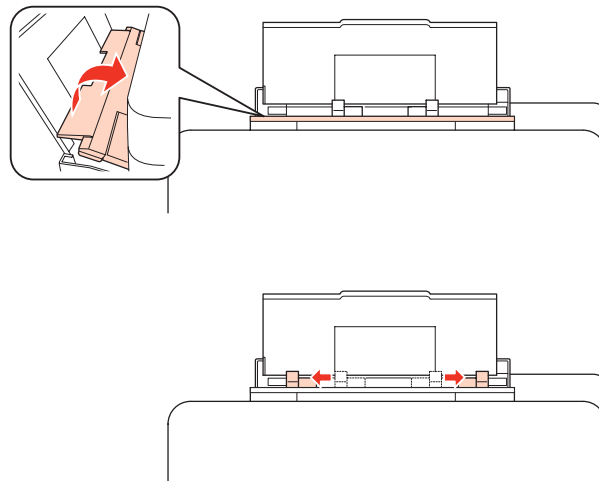

Manipularea hârtiei



4

Încărcați plicurile cu latura scurtă înainte și cu clapa în jos în mijlocul tăvii din spate.

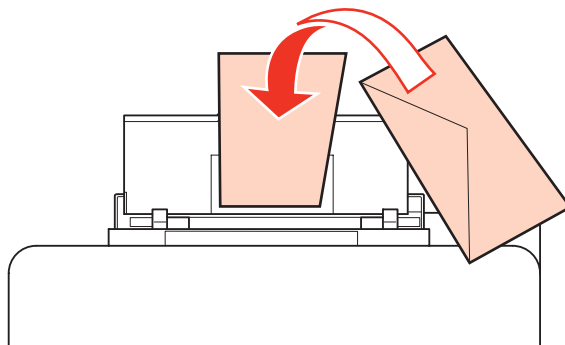

Notă:


- Grosimea plicurilor și pliabilitatea acestora pot diferi pe un domeniu larg. Dacă grosimea totală a teancului de plicuri depășește 10 mm, apăsați pe plicuri pentru a le aplatiza înainte de a le încărca. În cazul în care calitatea tipăririi scade la încărcarea unui teanc de plicuri, încărcați plicurile câte unul.
 - ➔ „Selectarea tăvii de utilizat și capacitatea de încărcare a acesteia” la pagina 15
- Nu utilizați plicuri curbate sau pliate.
- Aplatizați plicurile și clapele înainte de încărcare.

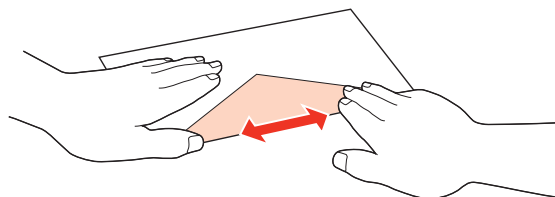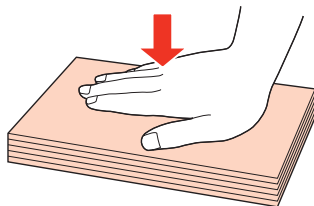

- Aplatizați marginea din față a plicului înainte de încărcare.
- Evitați utilizarea plicurilor prea subțiri, deoarece acestea se pot curba în timpul tipăririi.
- Înainte de a efectua încărcarea, aliniați marginile plicurilor.

5

Glisați ghidajul de margine spre marginea plicurilor, dar nu prea strâns.

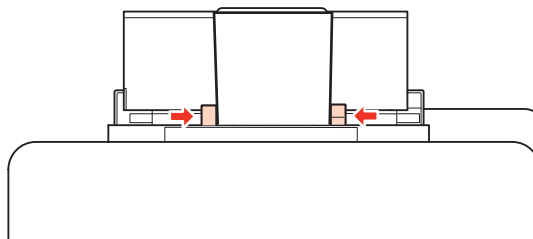

Pentru instrucțiuni privind tipărirea, consultați instrucțiunile de mai jos.

➔ „Tipărirea de bază” la pagina 27

Tipărirea

Utilizarea programului

Driverul imprimantei și Status Monitor

Driverul imprimantei permite selectarea a diverse setări pentru obținerea rezultatelor optime la tipărire. Programul Status Monitor și programele utilitare vă ajută să verificați imprimanta și să o mențineți stare optimă de funcționare.

Notă pentru utilizatorii Windows:

- ❑ Driverul imprimantei dumneavoastră găsește și instalează automat ultima versiune a programului driverului imprimantei de pe situl Epson. Faceți clic pe butonul **Driver Update (Actualizare driver)** din fereastra **Maintenance (Întreținere)** a driverului de imprimantă și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran. Dacă butonul nu apare în fereastra **Maintenance (Întreținere)**, indicați cu mouse-ul **All Programs (Toate programele)** sau **Programs (Programe)** în meniul Start din Windows și căutați în folderul **Epson**.
- ❑ Dacă doriți să modificați limba driverului, selectați limba pe care doriți să o folosiți din setarea **Language (Limba)** a ferestrei **Maintenance (Întreținere)** a driverului dumneavoastră de imprimantă. În funcție de locație, această funcție s-ar putea să nu fie disponibilă.

Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows

Puteți accesa driverul de imprimantă din majoritatea aplicațiilor Windows, din meniul Windows din Start sau din taskbar (bara de activități).

Pentru efectuarea setărilor valabile doar pentru aplicația utilizată, accesați driverul imprimantei din aplicația respectivă.

Pentru efectuarea unor setări valabile pentru toate aplicațiile Windows, accesați driverul de imprimantă din meniul Start sau din taskbar (bara de activități).

Consultați secțiunile următoare pentru accesarea driverului imprimantei.

Notă:

Capturile de ecran pentru ferestrele driverului de imprimantă folosite în Ghidul utilizatorului sunt preluate din sistemul de operare Windows 7.

Din aplicațiile Windows

- 1 Faceți clic pe **Print (Imprimare)** sau pe **Print Setup** din meniul File (Fișier).
- 2 În fereastra care apare, faceți clic pe **Printer (Imprimantă)**, **Setup (Instalare)**, **Options (Opțiuni)**, **Preferences (Preferințe)** sau **Properties (Proprietăți)**. (În funcție de aplicație, poate fi necesar să faceți clic pe unul sau mai multe din aceste butoane.)

Tipărirea

Din meniul Start

- Windows 7:**
Faceți clic pe butonul de start și selectați **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**. Apoi faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Printing preferences (Preferințe imprimare)**.
- Windows Vista și Server 2008:**
Faceți clic pe butonul Start, selectați **Control Panel (Panou de control)**, și apoi selectați **Printer (Imprimantă)** din categoria **Hardware and Sound (Hardware și sunete)**. Apoi selectați imprimanta și faceți clic pe **Select printing preferences (Selectare preferințe imprimare)** sau **Printing Preferences (Preferințe imprimare)**.
- Windows XP și Server 2003:**
Faceți clic pe **Start, Control Panel (Panou de control), Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**. Apoi faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Printing preferences (Preferințe imprimare)**.


Din pictograma de acces rapid din bara de activități

Faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei de pe taskbar (bara de activități), apoi selectați **Printer Settings (Setări imprimantă)**.

Pentru a adăuga pictograma unei comenzi rapide în Windows din taskbar (bara de activități), accesați driverul de imprimantă din meniul Start, conform descrierii de mai sus. Apoi, faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și pe butonul **Monitoring Preferences (Preferințe de monitorizare)**. În fereastra Monitoring Preferences (Preferințe de monitorizare), bifați caseta de selectare **Shortcut Icon (Pictograma comenzii rapide)**.

Obținerea informațiilor prin sistemul de asistență online

În fereastra driverului imprimante, încercați una din procedurile următoare.

- Faceți clic dreapta pe element, apoi faceți clic pe **Help (Ajutor)**.
- Faceți clic pe butonul  din partea din dreapta sus a ferestrei, apoi faceți clic pe element (numai pentru Windows XP).

Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X

Tabelul de mai jos descrie modul de accesare a dialogului driverului imprimantei.


Casetă de dialog	Mod de accesare
Page Setup	Faceți clic pe opțiunea Page Setup din meniul File (Fișier) al aplicației curente. <i>Notă pentru Mac OS X 10.5 sau o versiune ulterioară:</i> <i>În funcție de aplicația dumneavoastră, meniul Page Setup ar putea să nu apară în meniul File (Fișier).</i>
Print	Faceți clic pe Print din meniul File (Fișier) al aplicației curente.
Epson Printer Utility 4	Pentru Mac OS X 10.6, faceți clic pe System Preferences în meniul Apple și apoi faceți clic pe Print & Fax . Selectați imprimanta în caseta cu lista Printers, faceți clic pe Options & Supplies, Utility și apoi faceți clic pe Open Printer Utility . Pentru Mac OS X 10.5, faceți clic pe System Preferences în meniul Apple și apoi faceți clic pe Print & Fax . Selectați imprimanta în caseta cu lista Printers, faceți clic pe Open Print Queue și apoi pe butonul Utility . Pentru Mac OS X 10.4, faceți clic dublu pe Macintosh HD , pe folderul Applications și apoi pe pictograma Printer Setup Utility în folderul Utilities (Utilitare). Selectați imprimanta în Printer List și apoi faceți clic pe butonul Utility .

Tipărirea

Obținerea informațiilor prin secțiunea de ajutor online

Faceți clic pe butonul  **Help (Ajutor)** din dialogul Print (Tipărire).

Tipărirea de bază

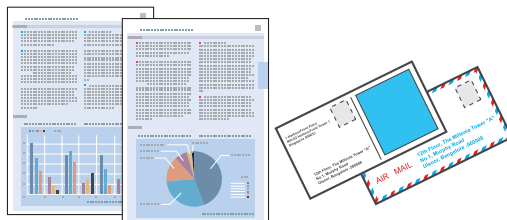

Selectarea tipului de hârtie corect

Imprimanta se adaptează automat tipului de hârtie selectat în setările de tipărire. Din acest motiv, setarea tipului de hârtie este importantă. Aceasta comunică imprimantei tipul de hârtie utilizat și adaptează corespunzător cantitatea de cerneală utilizată. Tabelul de mai jos prezintă setările ce trebuie selectate pentru hârtie.

Pentru acest tip de hârtie	Selectați parametrii pentru acest tip de hârtie
Hârtie normală* Epson Bright White Ink Jet Paper (Hârtie albă strălucitoare pentru imprimantă cu jet de cerneală)	plain papers (hârtii normale)
Thick-Paper (Hârtie groasă)*	Thick-Paper (Hârtie groasă)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Hârtie foto ultra-lucioasă)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă premium)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Hârtie foto semi-lucioasă premium)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Hârtie foto)*	Epson Photo
Epson Matte Paper – Heavyweight (Hârtie mată – greutate mare)* Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Hârtie de calitate foto pentru imprimantă cu jet de cerneală)*	Epson Matte
Plicuri	Envelope (Plic)

* Aceste tipuri de hârtie sunt compatibile cu Exif Print și PRINT Image Matching. Pentru mai multe informații, consultați documentația pe care ați primit-o la cumpărarea unei camere digitale compatibile cu Exif Print sau PRINT Image Matching.

Notă:

Disponibilitatea mediilor de tipărire speciale diferă în funcție de loc. Pentru cele mai recente informații despre mediile de tipărire disponibile în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.

➔ „Situl Internet de asistență tehnică” la pagina 110

Tipărirea

Încărcarea hârtiei sau a plicurilor

Consultați secțiunea de mai jos pentru detalii privind încărcarea hârtiei.

➔ „Încărcarea hârtiei” la pagina 17

➔ „Încărcarea plicurilor” la pagina 22

Notă:

După încărcarea hârtiei, stabiliți dimensiunea hârtiei pentru fiecare sursă de hârtie. Alimentarea cu hârtie se va efectua de la sursa de hârtie corespunzătoare în funcție de setări.

➔ „Paper Size Loaded (Format hârtie încărcată) Setting (Setare)” la pagina 71

Când utilizați hârtie specială Epson, consultați secțiunea de mai jos.

➔ „Introducere în utilizarea, încărcarea și depozitarea mediilor de tipărire” la pagina 15

Consultați secțiunea de mai jos pentru zona ce poate fi tipărită.

➔ „Zona care poate fi tipărită” la pagina 105

Setările de bază ale imprimantei pentru Windows


1

Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.

Tipărirea

2 Accesați parametrii de configurare ai imprimantei.

➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 25

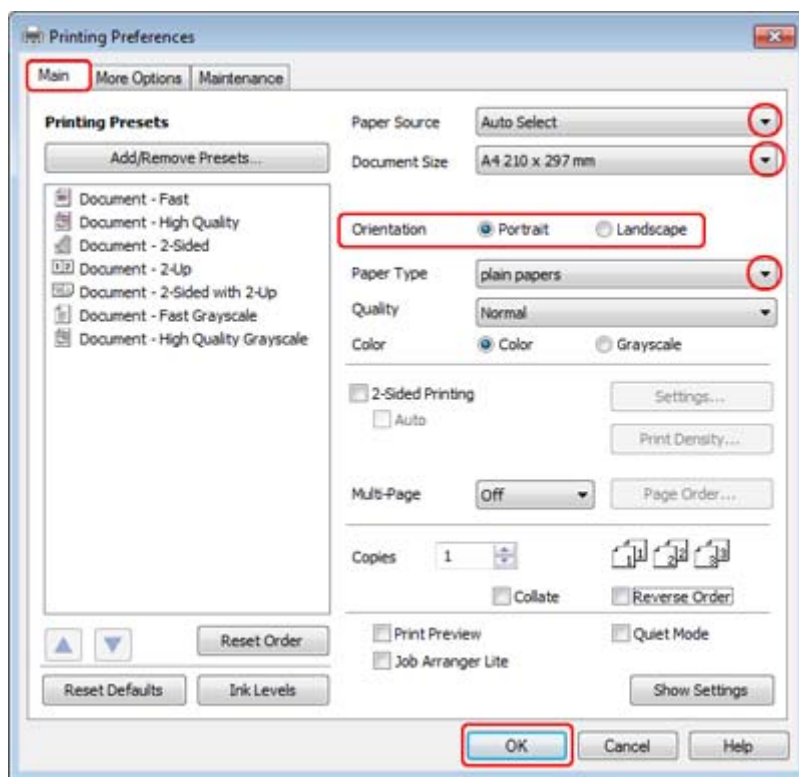

3 Faceți clic pe fila **Main (Principal)**.

4 Selectați setarea Paper Source (Sursă hârtie) adecvată.

5 Selectați setarea Document Size (Dimensiuni document) adecvată. Puteți defini, de asemenea, un format de hârtie particularizat. Pentru detalii, consultați sistemul de asistență online.

6 Selectați opțiunea **Portrait (Portret)** (orientare pe verticală) sau **Landscape (Peisaj)** (orientare pe orizontală) pentru modificarea orientării exemplarului tipărit.

Notă:
Select **Landscape (Peisaj)** când tipăriți plicuri.

7 Selectați setarea Paper Type (Tip hârtie) adecvată.

➔ „Selectarea tipului de hârtie corect ” la pagina 27

Notă:
Calitatea tipăririi se reglează automat pentru selecția Paper Type (Tip hârtie).

Tipărirea

- 8 Faceți clic pe butonul **OK** pentru închiderea ferestrei cu setările imprimantei.

Notă:

Pentru a modifica setările avansate, consultați secțiunea relevantă.


- 9 Tipăriți fișierul.

Setările de bază ale imprimantei pentru Mac OS X 10.5 sau 10.6

- 1 Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.


- 2 Accesați dialogul Print (Tipărire).

➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 26

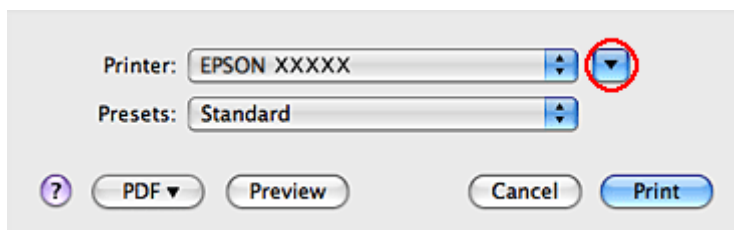

- 3 Faceți clic pe butonul ▼ pentru a mări acest dialog.

- 4 Selectați imprimanta utilizată ca valoare a setării Printer și apoi efectuați setări adecvate.

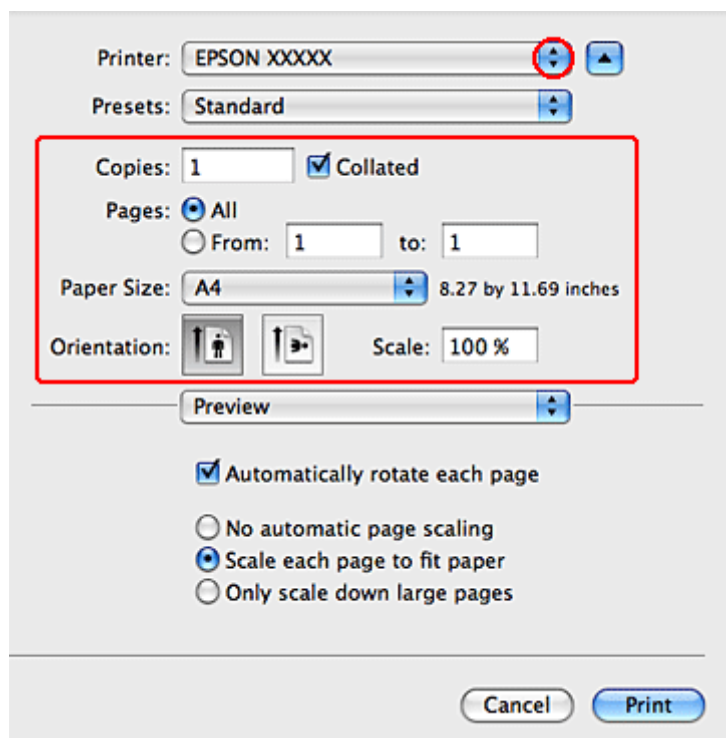


Tipărirea

Notă:

- Select **Landscape (Peisaj)** când tipăriți plicuri.
- În funcție de aplicația dvs., s-ar putea să nu puteți selecta unele elemente din acest dialog. În acest caz, faceți clic pe **Page Setup** din meniul File (Fișier) al aplicației și apoi efectuați setările adecvate.

5

Selecționați opțiunea **Print Settings (Setări tipărire)** din meniul contextual.

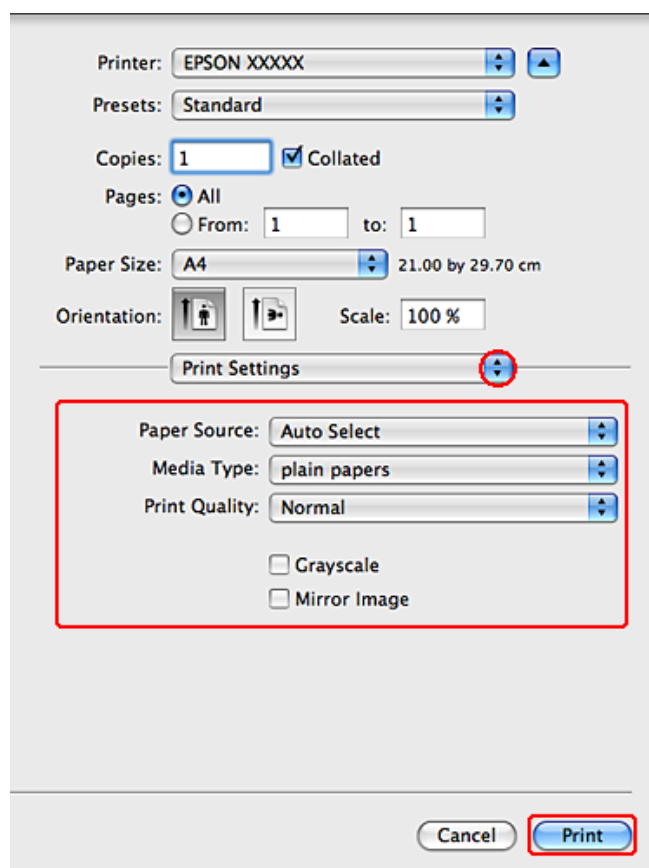

6

Efectuați setările pe care doriți să le folosiți la tipărire. Consultați sistemul de asistență online pentru mai multe detalii despre Print Settings (Setări tipărire).

➔ „Selectarea tipului de hârtie corect ” la pagina 27

Notă:

Pentru a modifica setările avansate, consultați secțiunea relevantă.

7

Faceți clic pe **Print (Tipărire)** pentru a începe tipărirea.

Setările de bază ale imprimantei pentru Mac OS X 10.4


1

Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.

Tipărirea

2 Accesați dialogul Page Setup (Configurare pagină).

➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 26

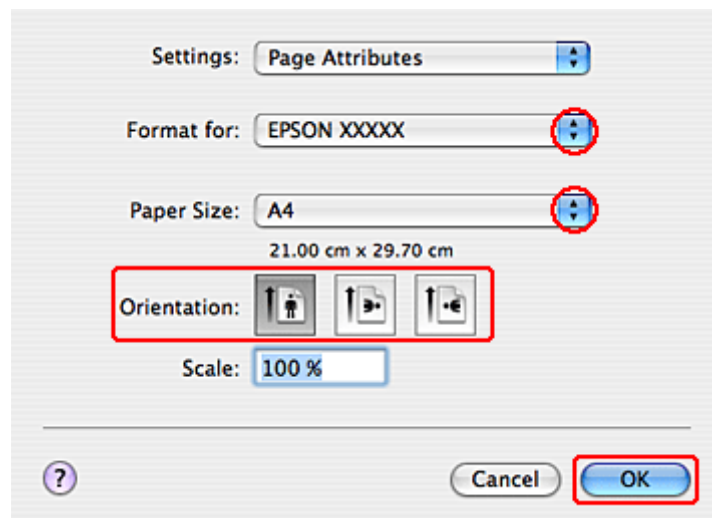


3 Selectați imprimanta utilizată ca valoare a setării Format for și apoi efectuați setări adecvate.

Notă:
Select **Landscape (Peisaj)** când tipăriți plicuri.

4 Faceți clic pe butonul **OK** pentru închiderea dialogului Page Setup (Configurare pagină).

5 Accesați dialogul Print (Tipărire).


➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 26

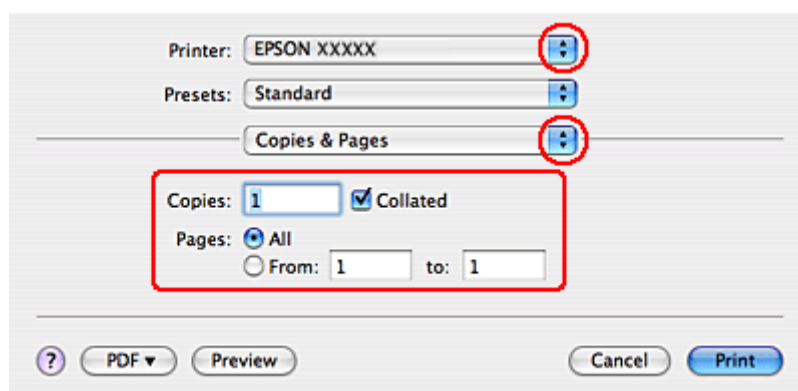

6 Selectați imprimanta utilizată ca valoare pentru setarea Printer. Apoi efectuați setările Copies & Pages.

Tipărirea

- 7** Selectați opțiunea **Print Settings (Setări tipărire)** din meniul contextual.

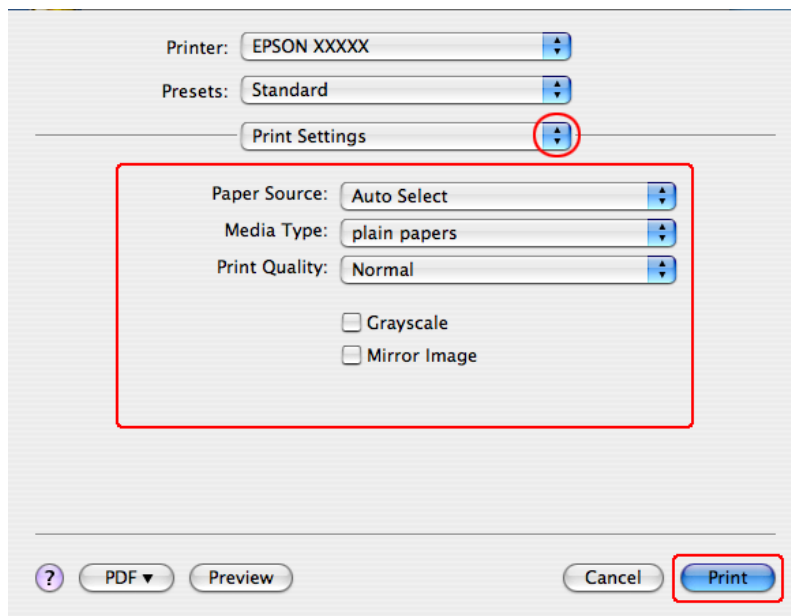

- 8** Efectuați setările pe care doriți să le folosiți la tipărire. Consultați sistemul de asistență online pentru mai multe detalii despre Print Settings (Setări tipărire).

➔ „Selectarea tipului de hârtie corect ” la pagina 27

Notă:


Pentru a modifica setările avansate, consultați secțiunea relevantă.

- 9** Faceți clic pe **Print (Tipărire)** pentru a începe tipărirea.

Anularea tipăririi

Dacă este necesară anularea tipăririi, urmați instrucțiunile din secțiunea corespunzătoare de mai jos.

Utilizarea butonului imprimantei

Apăsați pe butonul  pentru a anula o comandă de tipărire în curs.

Pentru Windows

Notă:

Nu puteți anula o comandă de tipărire care a fost trimisă complet la imprimantă. În acest caz, anulați comanda de tipărire utilizând imprimanta.

Tipărirea

Utilizarea programului EPSON Status Monitor 3

- 1 Accesați EPSON Status Monitor 3.
➔ „Utilizarea programului EPSON Status Monitor 3” la pagina 81
- 2 Faceți clic pe butonul **Print Queue (Coadă tipărire)**. Este afișat Windows Spooler (Derulator Windows).
- 3 Faceți clic dreapta pe sarcina pe care vreți să o anulați și apoi selectați **Cancel (Revocare)**.


Pentru Mac OS X

Urmați etapele de mai jos pentru anularea unei comenzi de tipărire.

- 1 Faceți clic pe pictograma imprimantei din spațiul Dock.



- 2 În lista Document Name (nume document), selectați documentul în curs de tipărire.
- 3 Faceți clic pe butonul **Delete (Ștergere)** pentru anularea tipăririi.

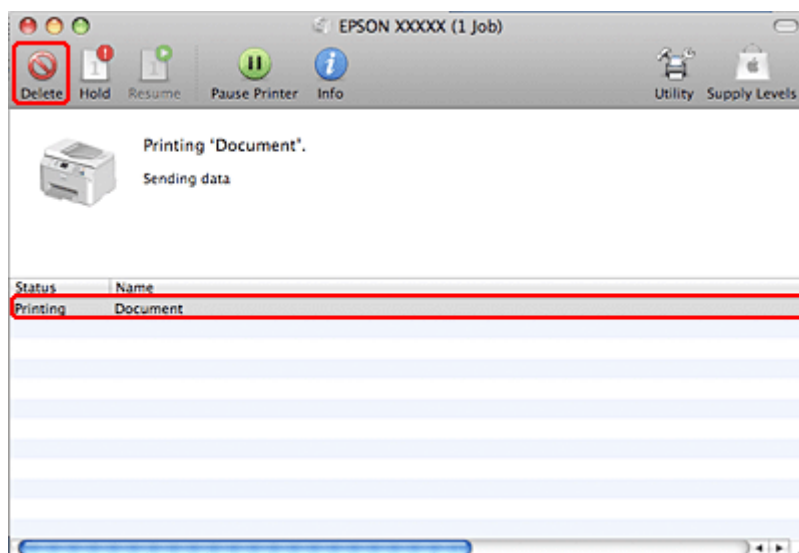

Tipărirea cu opțiunile de dispunere speciale

2-Sided Printing (Tipărire duplex)

Sunt disponibile două tipuri de tipărire pe 2 fețe: broșură standard și broșură pliată.

Tipărirea

Notă:

Dacă în timpul 2-sided printing (Tipărire pe 2 fețe) cerneala se termină, imprimanta se oprește și cerneala trebuie înlocuită. După ce ați terminat de înlocuit cartușul, imprimanta va reîncepe să tipărească, dar este posibil ca unele părți să lipsească din materialul tipărit. În acest caz, retipăriți pagina cu părțile lipsă.


Notă pentru Windows:

2-sided printing (Tipărire pe 2 fețe) manuală este disponibilă numai când se activează EPSON Status Monitor 3. Pentru a activa monitorizarea stării, accesați driverul imprimantei și faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și apoi pe butonul **Extended Settings (Setări extinse)**. În fereastra Extended Settings (Setări extinse), bifați caseta de selectare **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activare EPSON Status Monitor 3)**.

Notă pentru Mac OS X:

Mac OS X acceptă numai tipărirea pe 2 fețe.


2-sided printing (Tipărire pe 2 fețe) standard permite tipărirea ambelor fețe ale unei coli.

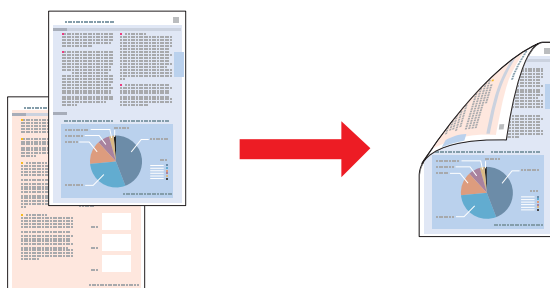

Alegeți tipărirea automată sau manuală. Când tipăriți manual, se tipăresc mai întâi paginile cu numere pare. Odată tipărite aceste pagini, puteți reîncărca colile pentru tipărirea paginilor cu numere impare pe fața opusă a colilor.

2-sided printing (Tipărire pe 2 fețe) a broșurilor pliate permite realizarea broșurilor cu un singur pliu.

Tipărirea

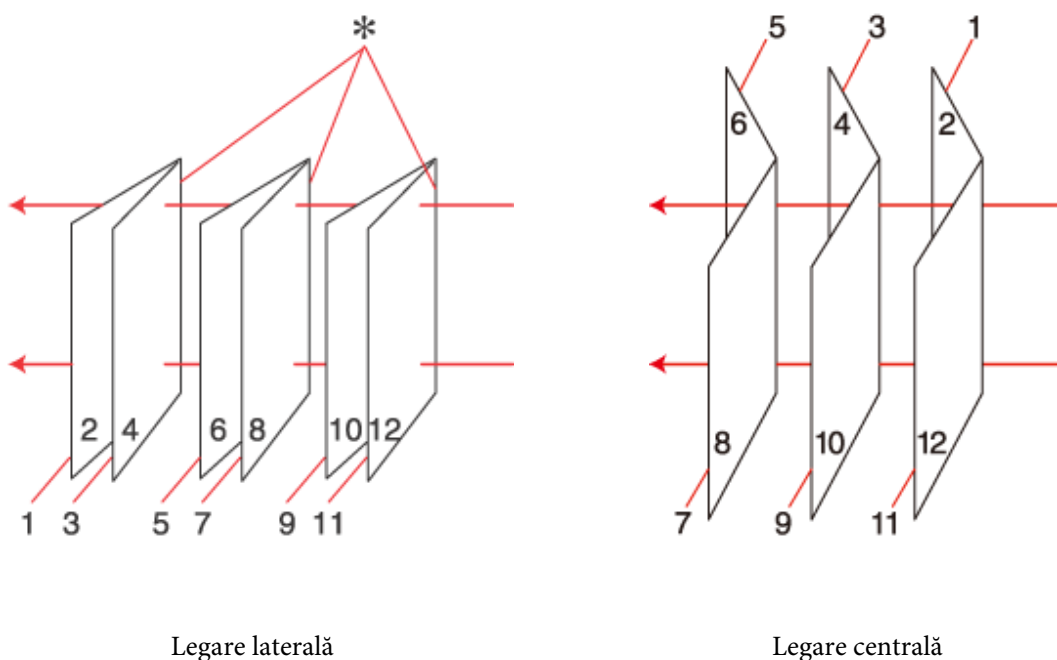

*: Margine de legare

Alegeți tipărirea automată sau manuală. Când imprimați manual, se imprimă mai întâi paginile din interior (după plierea paginii). Apoi, paginile care vor apărea în exteriorul pliantului pot fi tipărite după reincărcarea hârtiei în imprimantă.

Paginile rezultate pot fi ulterior pliate și legate împreună într-o broșură.

2-sided printing (Tipărire pe 2 fețe) este disponibilă numai pentru următoarele tipuri și formate ale hârtiei.

Hârtie	Format
Hârtie normală	Legal*, Letter, A4, Executive*, B5, A5*, A6*
Thick-Paper (Hârtie groasă)	Letter*, A4*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hârtie albă strălucitoare pentru imprimantă cu jet de cerneală)	A4

* Numai 2-sided printing (Tipărire pe 2 fețe) manuală.


Notă:

- Utilizați numai tipuri de hârtie adecvate pentru 2-sided printing (Tipărire pe 2 fețe). În caz contrar, este posibilă deteriorarea calității tipăririi.
- În funcție de hârtie și de cantitatea de cerneală utilizată pentru tipărirea textului și a imaginilor, este posibil ca cerneala să traverseze coala de hârtie.
- Suprafața colii de hârtie poate fi murdărită în timpul 2-sided printing (Tipărire pe 2 fețe).
- 2-sided printing (Tipărire pe 2 fețe) manuală poate să nu fie disponibilă când imprimanta este accesată prin rețea sau este utilizată ca imprimantă partajată.
- Capacitatea de încărcare diferă în timpul tipăririi pe 2 fețe.
 - ➔ „Selectarea tăvii de utilizat și capacitatea de încărcare a acesteia” la pagina 15

Tipărirea

Setările de imprimantă pentru Windows

- 1 Reglați setările de bază.
 ➔ „Setările de bază ale imprimantei pentru Windows” la pagina 28
- 2 Bifați caseta de selectare **2-Sided Printing** (Tipărire duplex).

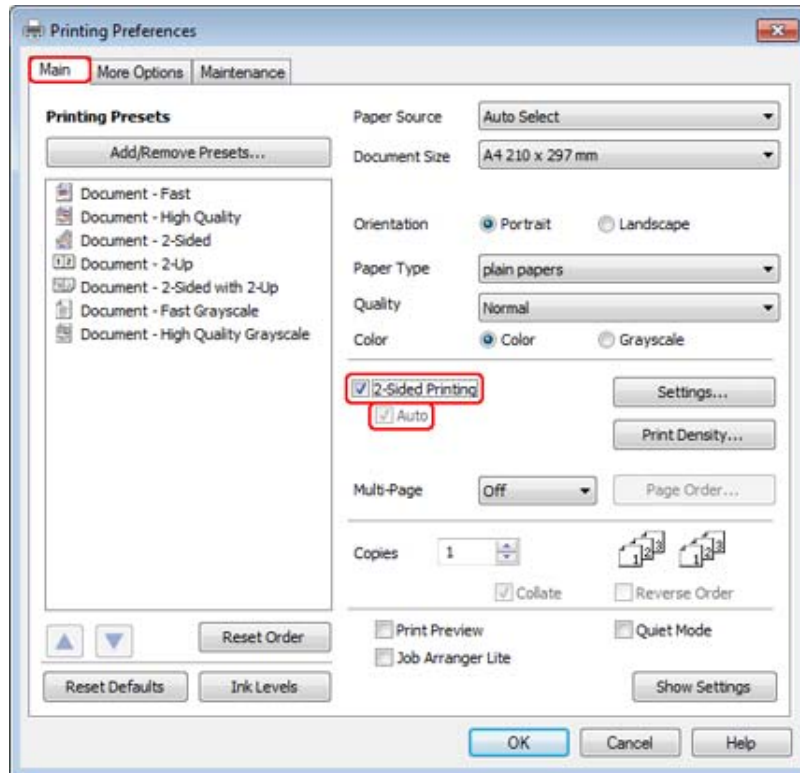


Notă:

Când utilizați tipărirea automată, asigurați-vă că s-a bifat caseta de selectare **Auto**.

Tipărirea

- 3** Faceți clic pe **Settings (Parametrii)** pentru deschiderea ferestrei 2-Sided Printing Settings (Parametrii de tipărire duplex).

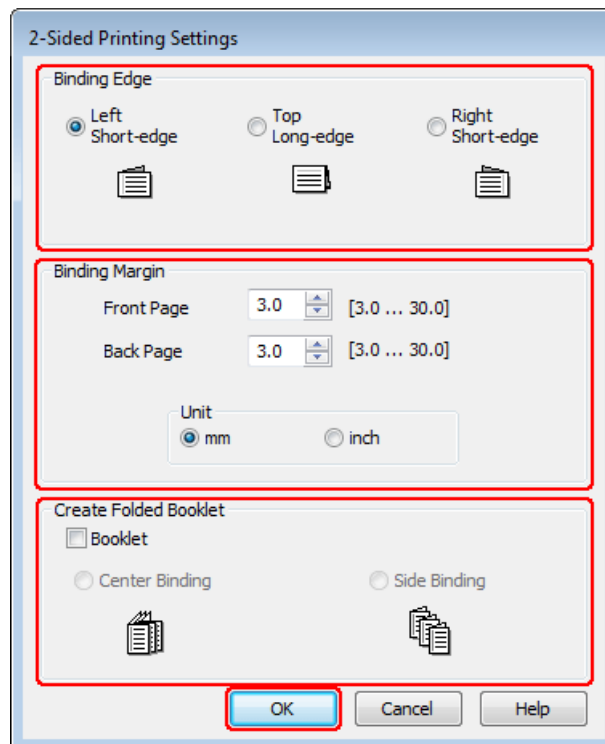

- 4** Pentru a tipări broșuri pliate utilizând opțiunea 2-sided printing (Tipărire pe 2 fețe), bifați caseta de selectare **Booklet (Broșură)** și alegeți **Center Binding (Legare pe centru)** sau **Side Binding (Legare laterală)**.

Notă:

Opțiunea *Center Binding (Legare pe centru)* nu este disponibilă pentru tipărirea manuală.


- 5** Selectați marginea documentului care se va lega.

Notă:

Unele setări nu sunt disponibile când se selectează *Booklet (Broșură)*.

Tipărirea

- 6** Selectați valoarea **mm** sau **inch** pentru setarea Unit (Unitate). Apoi, specificați lățimea marginii de legare.

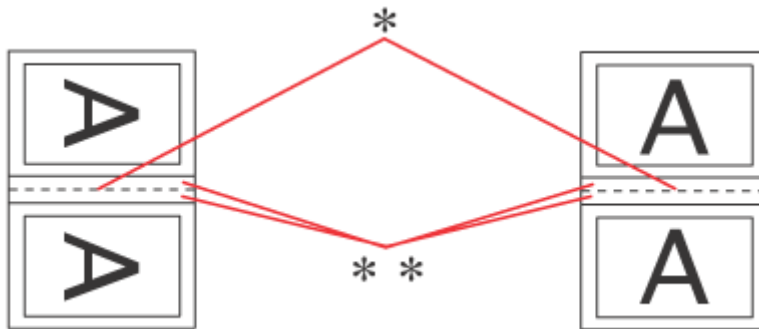

Portrait (Portret)

Landscape (Peisaj)

* : margine de pliere

** : Margine

Când broșurile pliate se tipăresc utilizând opțiunea de tipărire pe 2 fețe, o margine a lățimii specificate va apărea pe ambele părți ale pliului. De exemplu, dacă specificați o margine de 10 mm, veți obține o margine de 20 mm (va fi amplasată o margine de 10 mm pe fiecare parte a îndoiturii).

Notă:


Marginea de legare reală poate diferi de setările specificate în funcție de aplicație. Experimentați cu câteva coli pentru a examina rezultatele reale înainte de tipărirea întregii comenzi de tipărire.

- 7** Faceți clic pe **OK** pentru revenirea la fereastra Main (Principal).

- 8** Faceți clic pe butonul **Print Density (Densitate tipărire)** pentru a deschide fereastra Print Density Adjustment (Reglarea densității de tipărire).

Notă:

Acest buton nu este disponibil pentru tipărirea manuală.

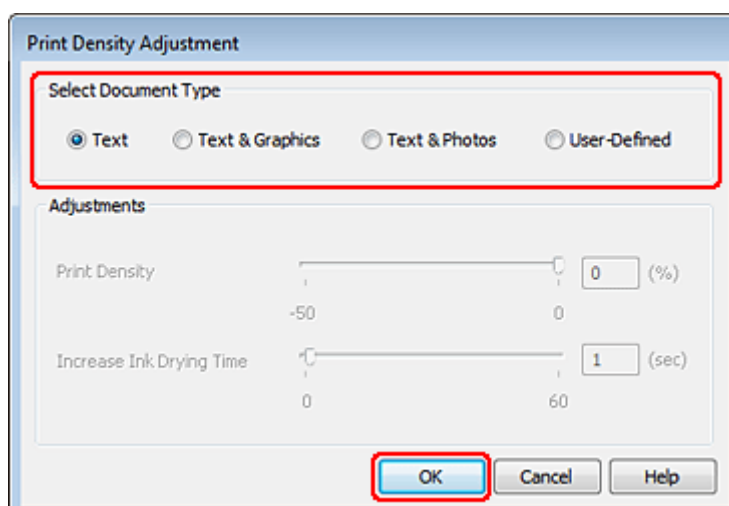

Tipărirea

- 9** Selectați una din opțiunile Select Document Type (Selectați tipul documentului). Acesta va regla automat opțiunile Print Density (Densitate tipărire) și Increase Ink Drying Time (Timp de uscare a cernelii crescut).

Notă:

Dacă imprimați date de mare densitate, cum ar fi elementele grafice, recomandăm reglarea manuală a setărilor.

- 10** Faceți clic pe **OK** pentru revenirea la fereastra Main (Principal).

- 11** Verificați dacă toate setările sunt corecte, apoi faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra setărilor imprimantei.

După parcurgerea etapelor de mai sus, tipăriți un exemplar de test și examinați rezultatul înainte de tipărirea unui lot întreg.

Notă:

Dacă tipăriți manual, instrucțiunile pentru tipărirea paginilor pe verso se vor afișa în timpul tipăririi paginilor pe față. Urmați instrucțiunile afișate pentru reîncărcarea hârtiei.


Setările imprimantei pentru Mac OS X 10.5 sau 10.6

- 1** Reglați setările de bază.

➔ [„Setările de bază ale imprimantei pentru Mac OS X 10.5 sau 10.6” la pagina 30](#)

Tipărirea

- 2 Selectați opțiunea **Two-sided Printing Settings** din meniul pop-up.

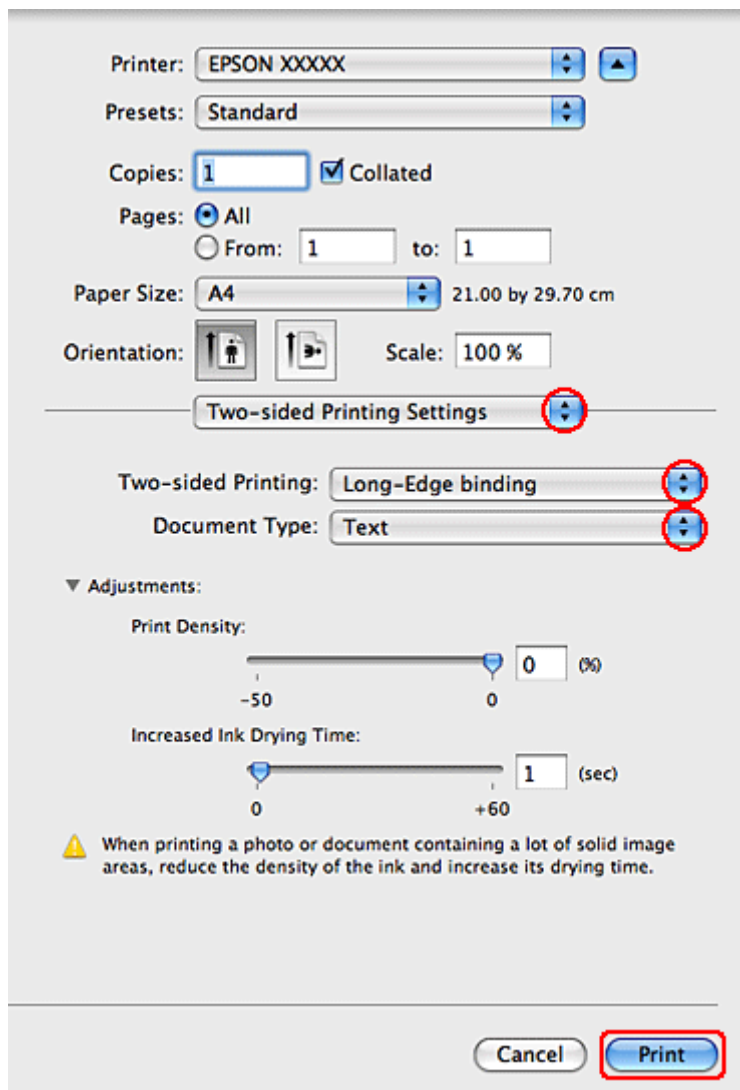

- 3 Selectați **Long-Edge binding** sau **Short-Edge binding** din meniul pop-up Two-sided Printing (Tipărire pe 2 fețe).

- 4 Selectați una din setările Document Type. Acesta va ajusta automat Print Density (Densitate tipărire) și Increased Ink Drying Time (Timp de uscare a cernelii crescut).

Notă:

Dacă imprimați date de mare densitate, cum ar fi elementele grafice, recomandăm reglarea manuală a setărilor.

- 5 Faceți clic pe **Print (Tipărire)** pentru a începe tipărirea.


Setările imprimantei pentru Mac OS X 10.4

- 1 Reglați setările de bază.

➔ „Setările de bază ale imprimantei pentru Mac OS X 10.4” la pagina 31

Tipărirea

- 2 Selectați opțiunea **Two-sided Printing Settings** din meniul pop-up.

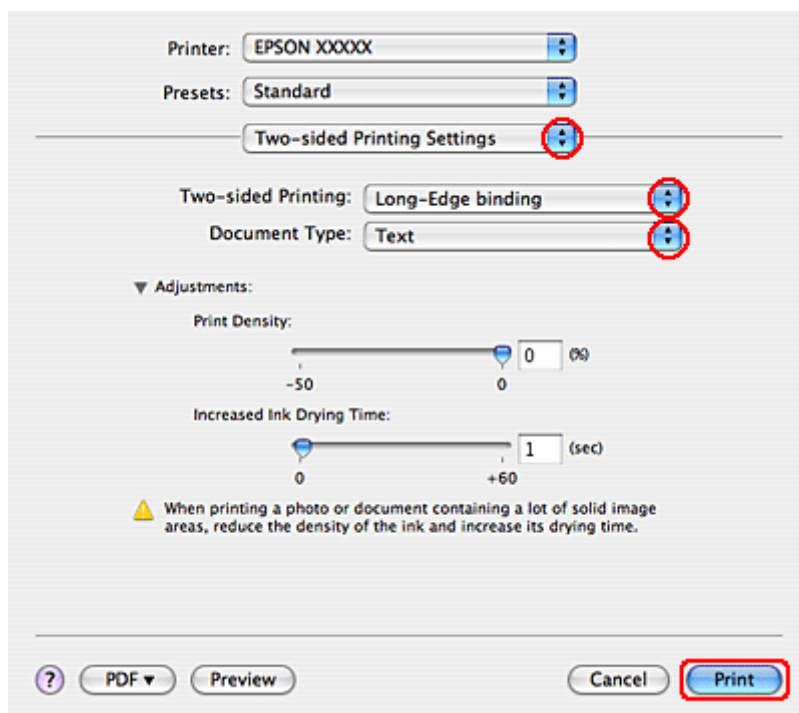

- 3 Selectați **Long-Edge binding** sau **Short-Edge binding** din meniul pop-up Two-sided Printing (Tipărire pe 2 fețe).
- 4 Selectați una din setările Document Type. Acesta va ajusta automat Print Density (Densitate tipărire) și Increased Ink Drying Time (Timp de uscare a cernelii crescut).

Notă:

Dacă imprimați date de mare densitate, cum ar fi elementele grafice, recomandăm reglarea manuală a setărilor.

- 5 Încărcați hârtia în caseta pentru hârtie și faceți clic pe **Print (Tipărire)**.


➔ „Încărcarea hârtiei” la pagina 17

Tipărirea Adaptare la dimensiunile paginii

Puteți utiliza funcția de tipărire Fit to Page (Încadrare în pagină) când doriți să tipăriți, de exemplu, un document format A4 pe hârtie de alte dimensiuni.


Tipărirea

Tipărire Fit to Page (Încadrare în pagină) redimensionează automat pagina în funcție de dimensiunile hârtiei selectate. Puteți realiza de asemenea redimensionarea manuală a paginii.

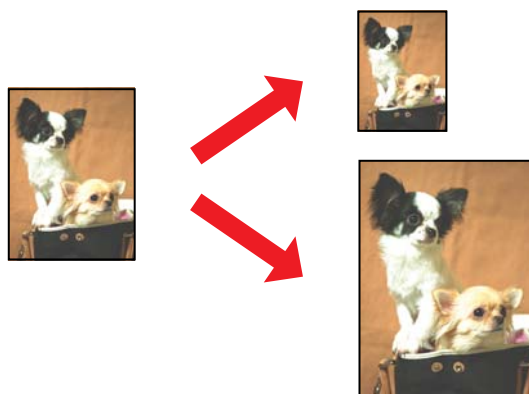

Setările de imprimantă pentru Windows

- 1 Reglați setările de bază.
➔ „Setările de bază ale imprimantei pentru Windows” la pagina 28
- 2 Faceți clic pe fila **More Options (Mai multe opțiuni)**, apoi bifați caseta de selectare **Reduce/Enlarge Document (Micșorare/Mărire document)**.

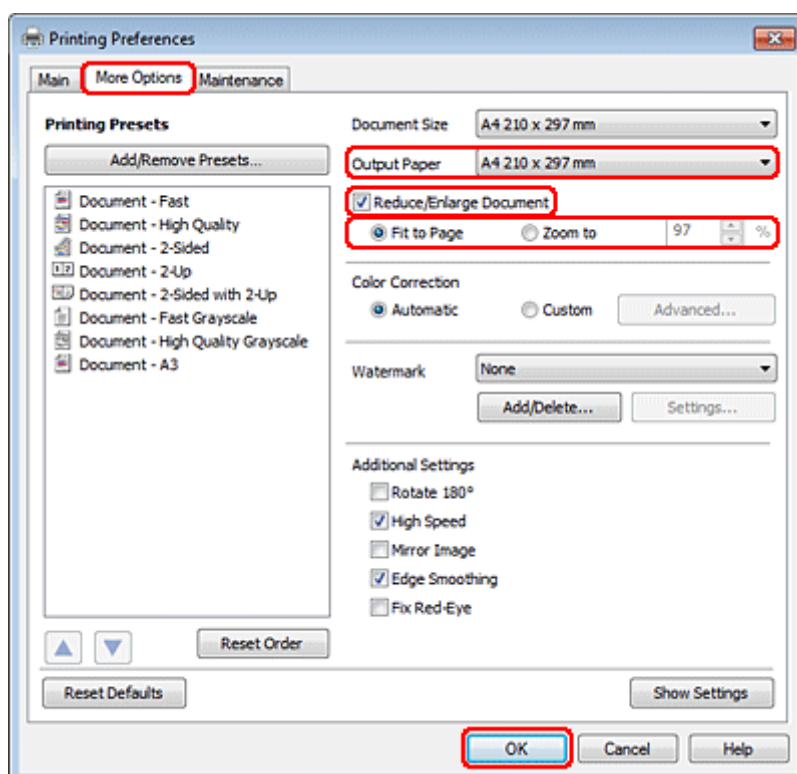

- 3 Faceți una din următoarele acțiuni:
 - Dacă ați selectat **Fit to Page (Adaptare la format pagină)**, selectați dimensiunea hârtiei utilizate în Output Paper (Rezultat tipărire).

Tipărirea

- Dacă ați selectat **Zoom to (Mărire la)**, utilizați săgețile pentru selectarea unui procentaj.

4 Faceți clic pe butonul **OK** pentru închiderea ferestrei cu setările imprimantei.


După parcurgerea etapelor de mai sus, tipăriți un exemplar de test și examinați rezultatul înainte de tipărirea unei comenzi în totalitate.

Setările imprimantei pentru Mac OS X 10.5 sau 10.6

1 Reglați setările de bază.

- ➔ „Setările de bază ale imprimantei pentru Mac OS X 10.5 sau 10.6” la pagina 30

2 Selectați **Paper Handling** din meniul contextual.

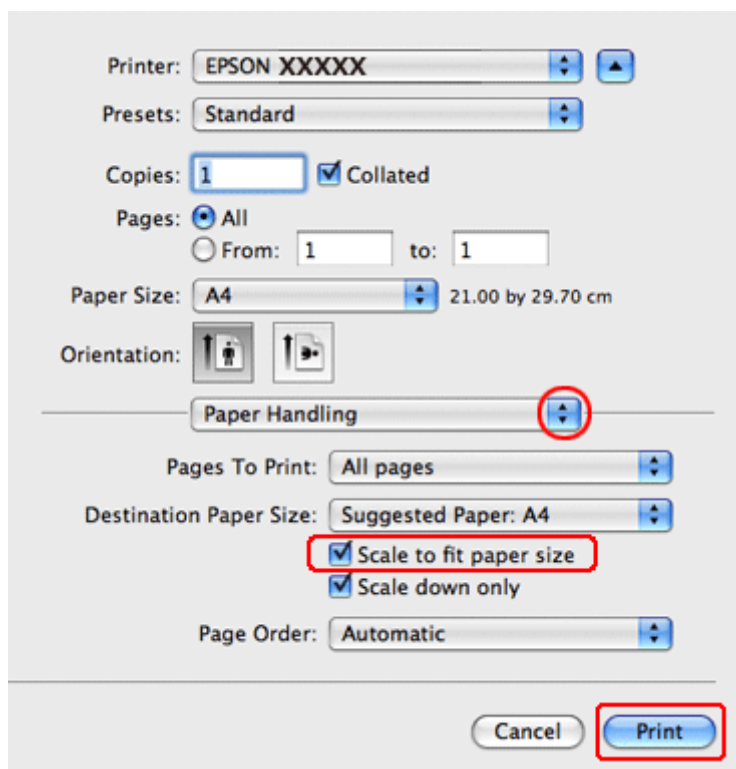

3 Selectați **Scale to fit paper size**.


4 Verificați dacă formatul corespunzător este afișat în Destination Paper Size.

5 Faceți clic pe **Print (Tipărire)** pentru a începe tipărirea.

Tipărirea

Setările imprimantei pentru Mac OS X 10.4


- 1 Reglați setările de bază.
➔ „Setările de bază ale imprimantei pentru Mac OS X 10.4” la pagina 31
- 2 Selectați **Paper Handling** din meniul contextual.

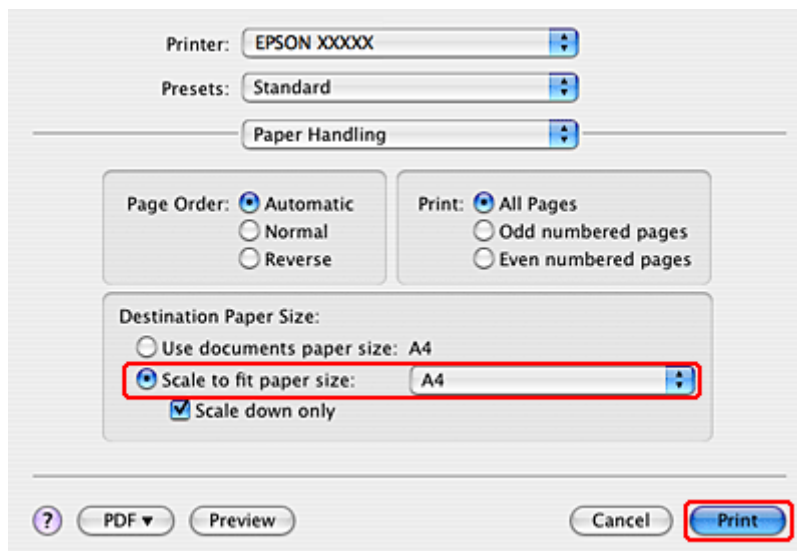

- 3 Selectați **Scale to fit paper size** pentru Destination Paper Size.
- 4 Selectați formatul de hârtie adecvat din meniul contextual.
- 5 Faceți clic pe **Print (Tipărire)** pentru a începe tipărirea.

Tipărirea Pagini pe foaie


Tipărirea Pages Per Sheet (Pagini pe foaie) permite tipărirea a două sau patru pagini pe o singură coală de hârtie.

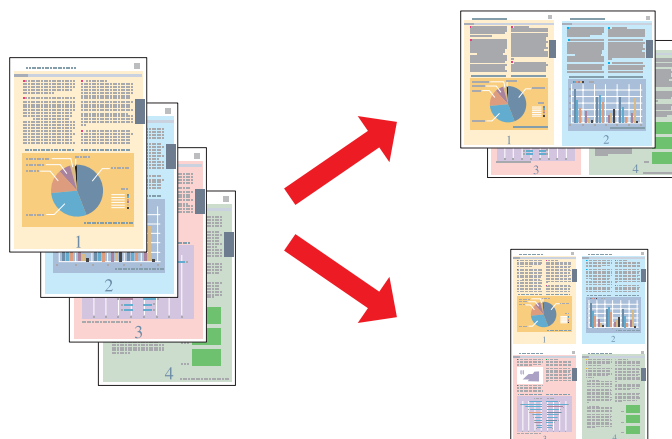


Tipărirea

Setările de imprimantă pentru Windows

- 1 Reglați setările de bază.
➔ „Setările de bază ale imprimantei pentru Windows” la pagina 28
- 2 Selectați **2-Up (2 pe o foaie)** sau **4-Up (4 pe o foaie)** ca Multi-Page (Pagini multiple).

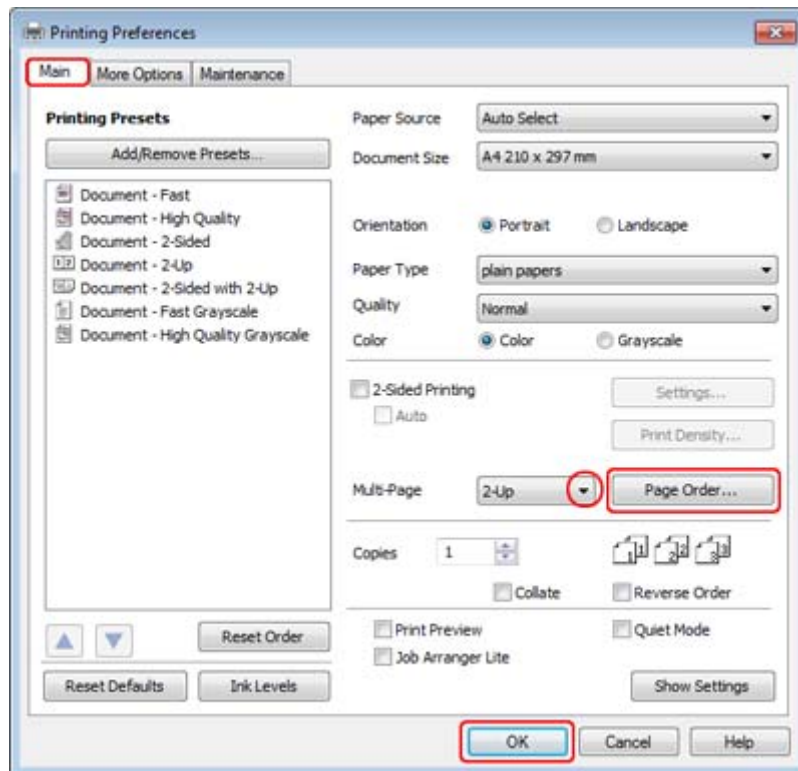

- 3 Faceți clic pe butonul **Page Order (Ordine pagini)** pentru a deschide fereastra Page Order Settings (Setările pentru ordinea paginilor).

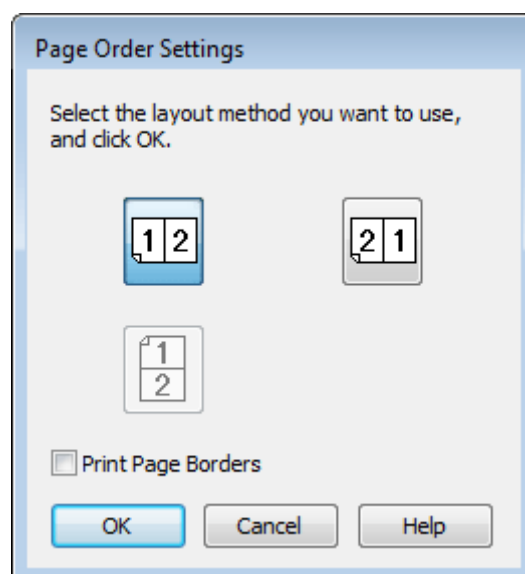

Tipărirea

4 Selectați una din setările următoare:

Page Order (Ordine pagini)	Permite specificarea ordinii de tipărire a paginilor pe coala de hârtie. Unele setări pot fi indisponibile, în funcție de setarea Orientation (Orientare) din fereastra Main (Principal).
Print Page Borders (Tipărește margini pagină)	Tipărește chenare în jurul paginilor tipărite pe fiecare coală.

5 Faceți clic pe OK pentru revenirea la fereastra Main (Principal).

6 Faceți clic pe butonul OK pentru închiderea ferestrei cu setările imprimantei.


După parcurgerea etapelor de mai sus, tipăriți un exemplar de test și examinați rezultatul înainte de tipărirea unei comenzi în totalitate.

Setările imprimantei pentru Mac OS X 10.5 sau 10.6

1 Reglați setările de bază.

➔ „Setările de bază ale imprimantei pentru Mac OS X 10.5 sau 10.6” la pagina 30

2 Selectați opțiunea **Layout** din meniul contextual.

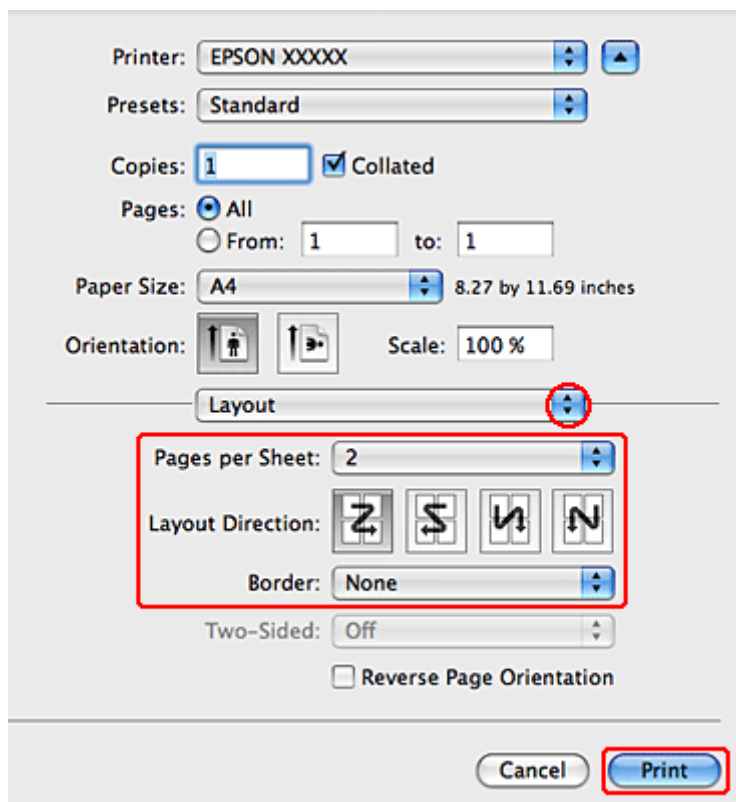

Tipărirea

3 Selectați una din setările următoare:

Pages per Sheet	Tipărește mai multe pagini din document pe o sigură coală de hârtie. Puteți selecta una din valorile 1, 2, 4, 6, 9 sau 16 .
Layout Direction	Permite specificarea ordinii de tipărire a paginilor pe coala de hârtie.
Border	Tipărește un chenar în jurul paginilor tipărite pe fiecare coală. Puteți selecta una din opțiunile None, Single Hairline, Single Thin Line, Double Hairline sau Double Thin Line .


4 Faceți clic pe **Print (Tipărire)** pentru a începe tipărirea.

Setările imprimantei pentru Mac OS X 10.4

1 Reglați setările de bază.

➔ „Setările de bază ale imprimantei pentru Mac OS X 10.4” la pagina 31

2 Selectați opțiunea **Layout** din meniul contextual.

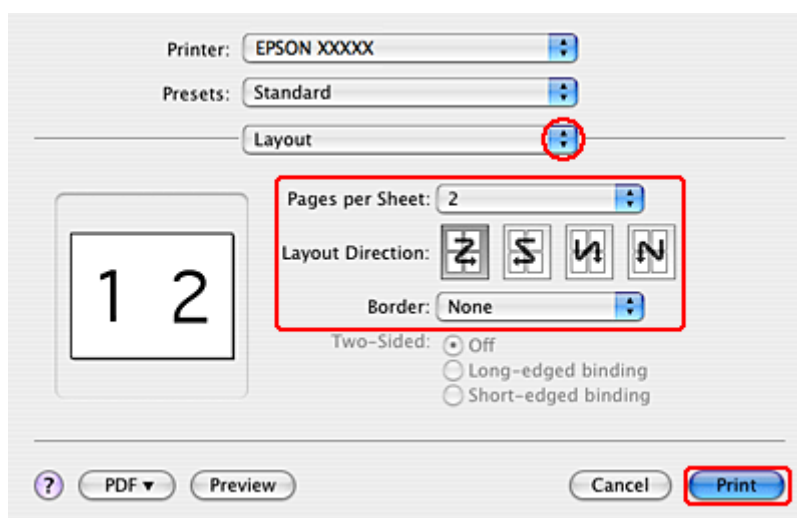

3 Selectați una din setările următoare:


Pages per Sheet	Tipărește mai multe pagini din document pe o sigură coală de hârtie. Puteți selecta una din valorile 1, 2, 4, 6, 9 sau 16 .
Layout Direction	Permite specificarea ordinii de tipărire a paginilor pe coala de hârtie.
Border	Tipărește un chenar în jurul paginilor tipărite pe fiecare coală. Puteți selecta una din opțiunile None, Single Hairline, Single Thin Line, Double Hairline sau Double Thin Line .

4 Faceți clic pe **Print (Tipărire)** pentru a începe tipărirea.

Tipărirea

Poster Printing (Tipărire poster) (numai pentru Windows)

Poster Printing (Tipărire poster) permite tipărirea imaginilor tip afiș prin mărirea unei pagini pentru a acoperi mai multe foi de hârtie.

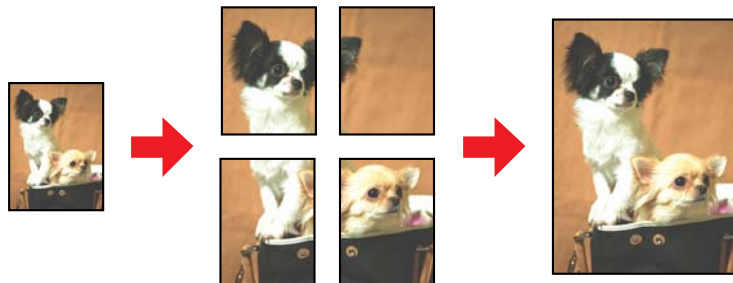

Notă:

Această funcție nu este disponibilă pentru Mac OS X.

Setările imprimantei


1

Reglați setările de bază.

➔ „Setările de bază ale imprimantei pentru Windows” la pagina 28


2

Selectați **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** sau **4x4 Poster** ca Multi-Page (Pagini multiple).

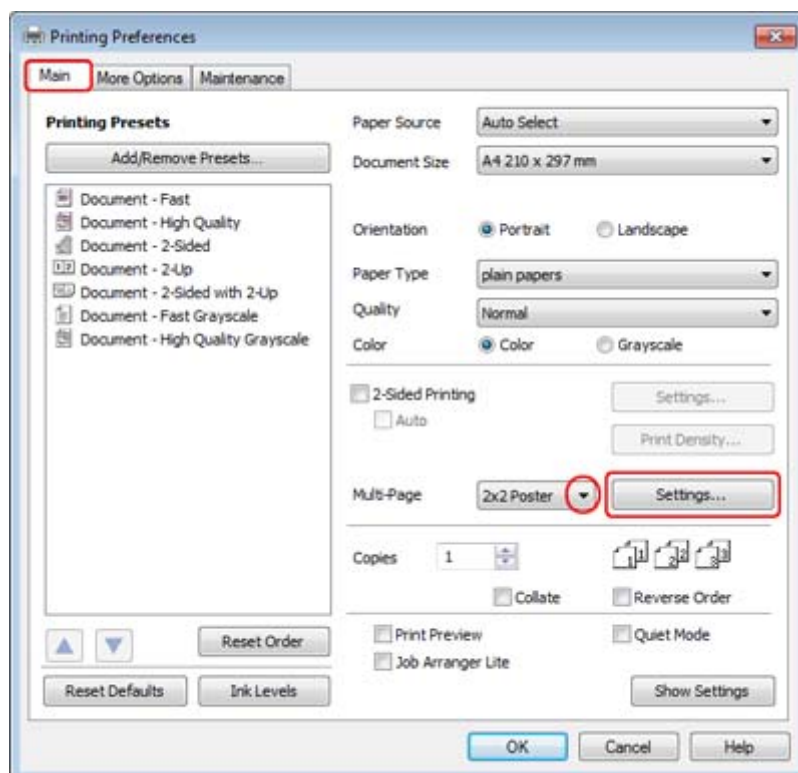

Tipărirea

- 3** Faceți clic pe **Settings (Parametrii)** pentru reglarea modului în care va fi tipărit afișul. Este afișată fereastra Poster Settings (Parametrii poster).

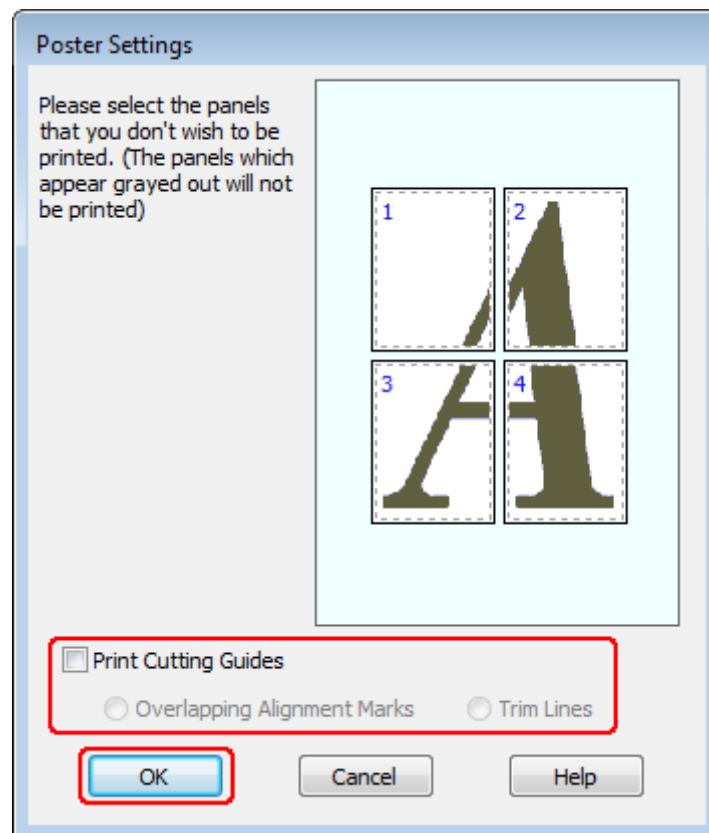

- 4** Faceți următoarele setări:

Print Cutting Guides (Tipărire ghidaje de tăiere)	Tipărește linii de ghidare pentru decupare.
Overlapping Alignment Marks (Suprapunere repere de aliniere)	Suprapune ușor panourile și tipărește marcaje de aliniere astfel încât panourile să poată fi aliniate mai precis.
Trim Lines (Linii de tăiere)	Tipărește chenare pe panouri pentru ghidarea la decuparea paginilor.

Notă:

Dacă doriți să tipăriți doar câteva din panouri fără tipărirea întregului afiș, faceți clic pe panourile pe care doriți să le tipăriți.

- 5** Faceți clic pe **OK** pentru revenirea la fereastra Main (Principal).
- 6** Faceți clic pe butonul **OK** pentru închiderea ferestrei cu setările imprimantei.


Tipărirea

După parcurgerea etapelor de mai sus, tipăriți un exemplar de test și examinați rezultatul înainte de tipărirea unei comenzi. Apoi urmați instrucțiunile.

➔ „Cum se realizează un afiș din materialele tipărite” la pagina 51


Cum se realizează un afiș din materialele tipărite

În continuare găsiți un exemplu de realizare a unui afiș selectând 2x2 Poster pentru Multi-Page (Pagini multiple) și selectând **Overlapping Alignment Marks** (**Suprapunere repere de aliniere**) pentru Print Cutting Guides (Tipărire ghidaje de tăiere).

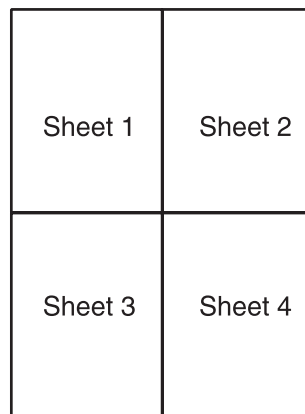


1

Decupați marginea primei foi de-a lungul unei linii verticale prin centrul marcajului superior și inferior în formă de cruce:

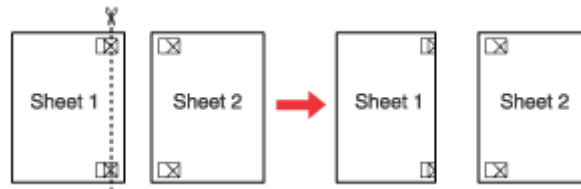


2

Amplasați marginea Colii 1 deasupra Colii 2 și aliniați marcasele cruce, apoi lipiți temporar din spate cele două coli:




Tipărirea

- 3** Tăiați colile lipite în două de-a lungul unei linii verticale prin marcajele de aliniere (de această dată, o linie în stânga marcajelor cruce):

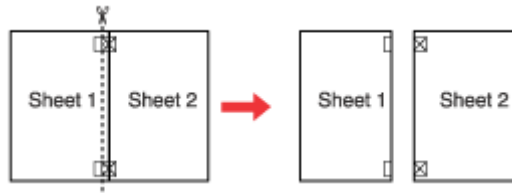


- 4** Aliniați marginile hârtiei utilizând marcajele de aliniere și lipiți-le din spate:



- 5** Repetați instrucțiunile de la etapa 1 la etapa 4 pentru lipirea Colilor 3 și 4.

- 6** Repetați instrucțiunile de la etapa 1 la etapa 4 pentru lipirea marginilor superioară și inferioară ale hârtiei:

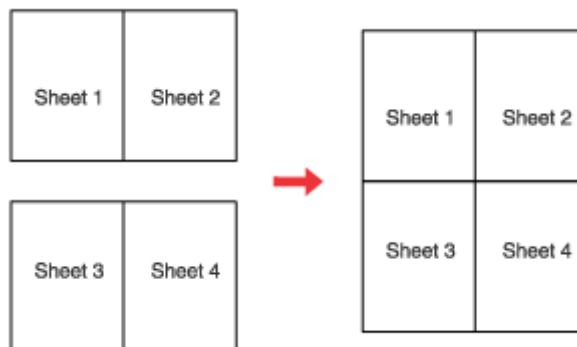

- 7** Tăiați marginile rămase.

Tipărirea

Tipărirea Watermark (Inscripționare) (numai pentru Windows)

Tipărirea Watermark (Inscripționare) permite tipărirea unei inscripționări tip text sau imagine pe documentul dumneavoastră.



Notă:

Această funcție nu este disponibilă pentru Mac OS X.

Tipărirea filigranului


1

Reglați setările de bază.

➔ „Setările de bază ale imprimantei pentru Windows” la pagina 28

2


Faceți clic pe fila **More Options (Mai multe opțiuni)**, selectați inscripționarea dorită din lista Watermark (Inscripționare), apoi faceți clic pe **Settings (Parametrii)**.

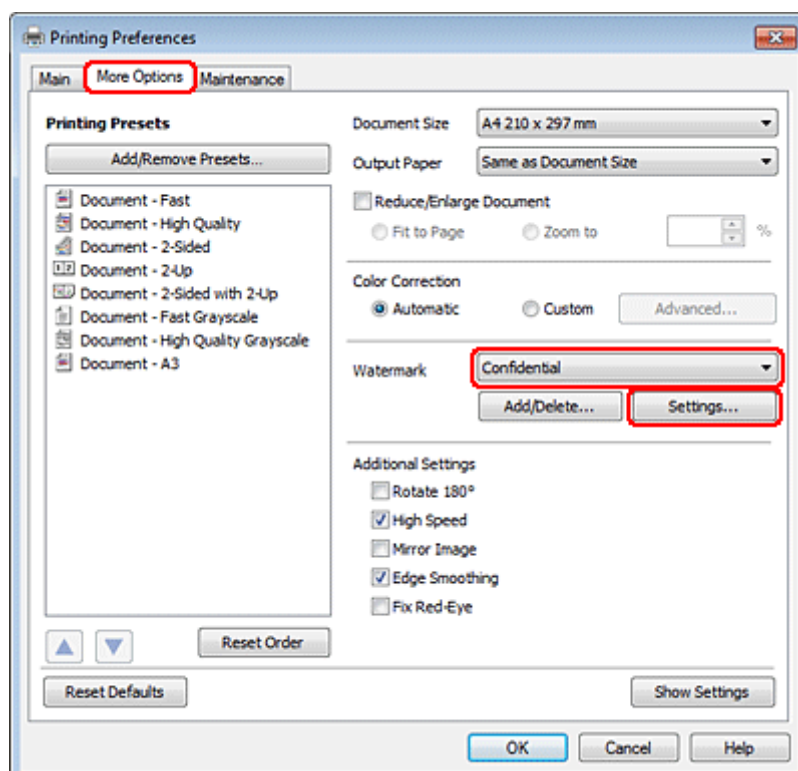

Tipărirea

Dacă doriți să creați un filigran propriu, consultați sistemul de asistență online.

3 Specificați setările dorite pentru filigran.

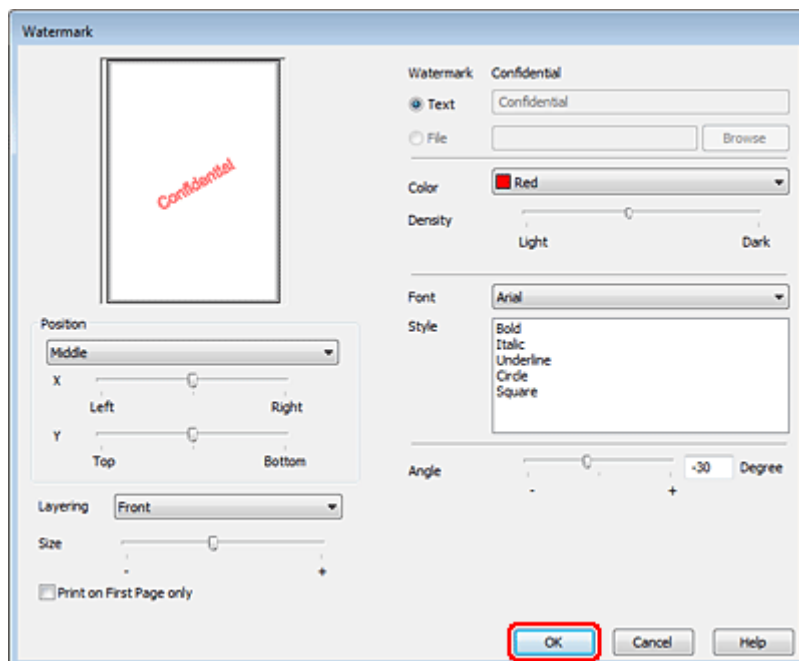

4 Faceți clic pe OK pentru revenirea la fereastra More Options (Mai multe opțiuni).

5 Faceți clic pe butonul OK pentru închiderea ferestrei cu setările imprimantei.

După parcurgerea etapelor de mai sus, tipăriți un exemplar de test și examinați rezultatul înainte de tipărirea unei comenzi în totalitate.

Partajarea imprimantei

Puteți configura imprimanta pentru a fi partajată cu alți utilizatori din rețea.

Mai întâi, veți configura imprimanta ca imprimantă partajată pe calculatorul conectat direct la aceasta. Apoi veți adăuga imprimanta pe fiecare calculator din rețea ce o va accesa.

Consultați documentația Windows sau Macintosh pentru detalii.


Opțiuni de instalare

Unitatea casetei de hârtie cu 250 de foi

Instalarea unității casetei de hârtie

Urmați pașii de mai jos pentru a instala unitatea casetei de hârtie.

- 1 Opriți produsul și deconectați cablul de alimentare și toate cablurile interfețelor.

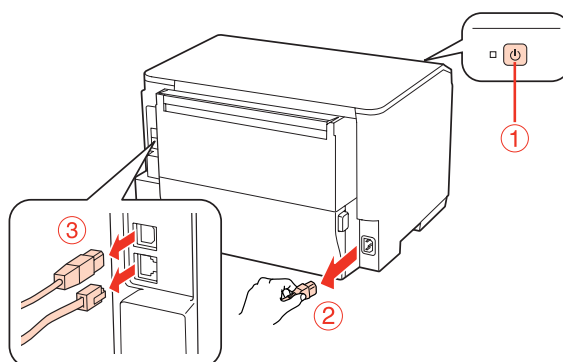

Atenție:


Asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare de la produs pentru a preveni șocurile electrice.

- 2 Scoateți cu grijă unitatea casetei de hârtie din carton și așezați-o în locul în care intenționați să instalați produsul.

Notă:


- Scoateți materialele de protecție de pe unitate.
- Păstrați toate materialele de protecție pentru cazul în care doriți să expediați ulterior unitatea opțională a casetei de hârtie.

- 3 Prindeți cu grijă produsul în poziția indicată mai jos și ridicați-l cu atenție.

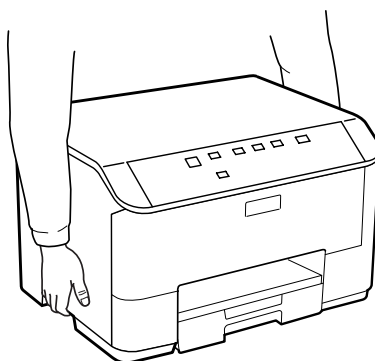

Opțiuni de instalare

- 4 Aliniați colțurile produsului și unitatea, apoi așezați cu grijă produsul pe unitate, astfel încât conectorul și cei doi pini din partea superioară a unității să intre în borne și, respectiv, în orificiile din partea inferioară a produsului.

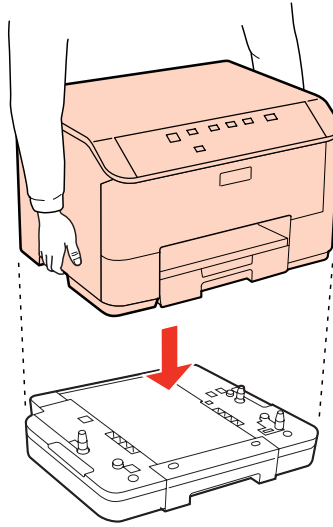

- 5 Reconectați toate cablurile interfețelor și cablul de alimentare.
- 6 Conectați cablul de alimentare a produsului la o priză electrică.
- 7 Porniți produsul.

Demontarea unității casetei

Efectuați procedura de instalare în ordine inversă.

Înlocuirea consumabilelor

Cartușele de cerneală

Verificarea stării cartușului de cerneală

Pentru Windows

Notă:


- Epson nu poate garanta calitatea sau siguranța funcțională a cernelii neoriginale. Dacă se montează cartușe de cerneală neoriginale, starea cartușului de cerneală nu va fi afișată.*
- Când nivelul cernelii într-un cartuș scade, este afișat automat ecranul Low Ink Reminder (Avertizare cerneală). Puteți verifica de asemenea starea cartușului de cerneală prin intermediul acestui ecran. Dacă nu doriți afișarea acestui ecran, accesați mai întâi driverul imprimantei și apoi faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și apoi pe **Monitoring Preferences (Preferințe de monitorizare)**. Pe ecranul Monitoring Preferences (Preferințe de monitorizare), debifați caseta de selectare **See Low Ink Reminder alerts (Consultați alertele Avertizare cerneală)**.*
- Dacă un cartuș de cerneală se termină, pregătiți un nou cartuș.*

Pentru verificarea stării cartușului, faceți una din acțiunile următoare:

- Deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe fila **Main (Principal)**, apoi faceți clic pe butonul **Ink Levels (Nivele de cerneală)**.
- Faceți dublu clic pe pictograma pentru acces rapid la imprimantă de pe Windows taskbar (bara de activități). Pentru adăugarea unei pictograme pe taskbar (bara de activități),
 - ➔ „Din pictograma de acces rapid din bara de activități” la pagina 26

Înlocuirea consumabilelor

- ❑ Deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)**, apoi faceți clic pe butonul **EPSON Status Monitor 3**. Este afișată grafic starea cartușului de cerneală.

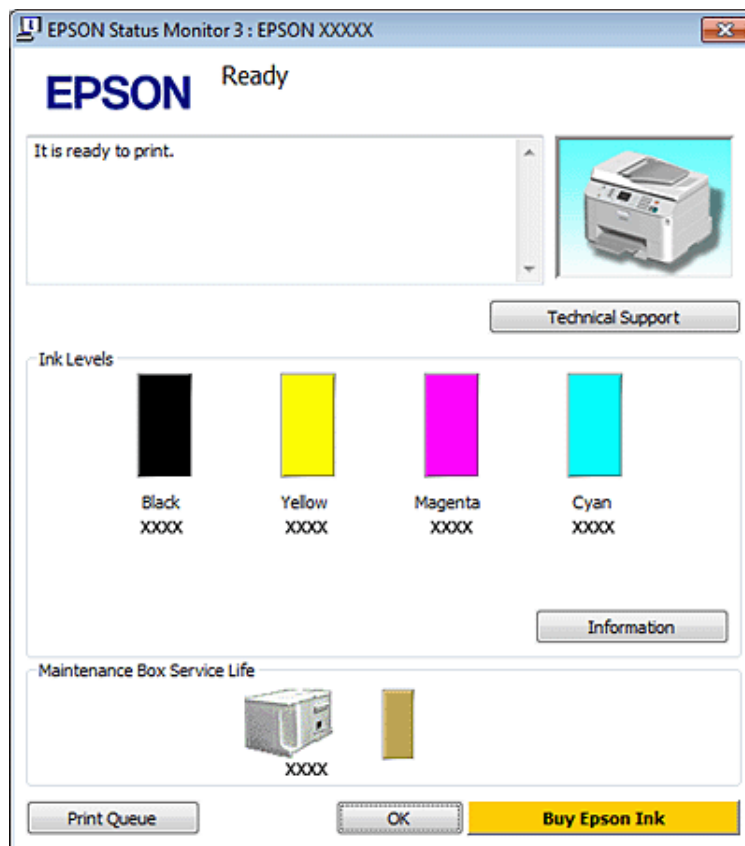

Notă:

- ❑ La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.
- ❑ Dacă nu se afișează EPSON Status Monitor 3, accesați driverul imprimantei, faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și apoi pe butonul **Extended Settings (Setări extinse)**. În fereastra **Extended Settings (Setări extinse)**, bifați caseta de selectare **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activare EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ În funcție de setările curente, se poate afișa monitorizarea simplificată a stării. Faceți clic pe butonul **Details (Detalii)** pentru a afișa fereastra de mai sus.
- ❑ Nivelurile de cerneală afișate reprezintă o indicație aproximativă.

Pentru Mac OS X

Notă:

Dacă un cartuș de cerneală se termină, pregătiți un nou cartuș.

Puteți verifica starea cartușului de cerneală utilizând programul EPSON Status Monitor. Urmăriți etapele de mai jos.

1

Accesați dialogul Epson Printer Utility 4.

➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 26

Înlocuirea consumabilelor

2

Faceți clic pe butonul **EPSON Status Monitor**. Este afișat programul EPSON Status Monitor.



Notă:

- Este afișată grafic starea cartușului de cerneală la prima deschidere a programului EPSON Status Monitor. Pentru actualizarea stării cartușului, faceți clic pe **Update (Actualizare)**.
- Epson nu poate garanta calitatea sau siguranța funcțională a cernelii neoriginale. Dacă se montează cartușe de cerneală neoriginale, starea cartușului de cerneală nu va fi afișată.
- La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.
- Nivelurile de cerneală afișate reprezintă o indicație aproximativă.

Utilizând butoanele imprimantei

➔ „Indicatori luminoși de stare” la pagina 77

Precauții la înlocuirea cartușelor de cerneală

Citiți toate instrucțiunile din această secțiune înainte de înlocuirea cartușelor de cerneală.

- Vă recomandăm depozitarea cartușelor de cerneală la temperatura camerei și utilizarea acestora până la data de expirare imprimată pe ambalajul cartușului.
- Pentru rezultate optime la imprimare, utilizați cartușul de cerneală în termen de șase luni de la instalare.

Înlocuirea consumabilelor


- ❑ Dacă mutați cartușul dintr-un loc rece într-un loc cald, lăsați-l la temperatura camerei cel puțin patru ore înainte de a-l utiliza.
- ❑ Cu toate că în componența cartușelor de cerneală sunt incluse materiale reciclabile, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele imprimantei.
- ❑ Aveți grijă să nu-l scăpați sau să-l loviți de obiecte dure; în caz contrar se poate scurge cerneala.
- ❑ Această imprimantă utilizează cartușe de cerneală dotate cu un circuit integrat ce monitorizează cantitatea de cerneală utilizată de fiecare cartuș. Cartușele sunt utilizabile chiar dacă au fost demontate sau reintroduse.
- ❑ Dacă este necesară demontarea temporară a unui cartuș de cerneală, protejați zona de alimentare cu cerneală împotriva murdăriei și a prafului. Depozitați cartușul de cerneală în același mediu ca și imprimanta.
- ❑ Nu opriți niciodată imprimanta în timpul încărcării inițiale cu cerneală. Este posibil ca cerneala să nu se încarce, iar imprimanta poate deveni indisponibilă la tipărire.
- ❑ Supapa din portul de alimentare cu cerneală este proiectată pentru a reține cerneala în exces ce poate fi eliberată. Totuși, este recomandată manipularea atentă. Nu atingeți portul de alimentare al cartușului de cerneală sau zona din jurul acestuia.
- ❑ Pentru o eficiență maximă a cernelii, scoateți un cartuș de cerneală numai atunci când sunteți pregătit să îl înlocuiți. Cartușele de cerneală cu nivel redus al cernelii nu mai pot utilizate când sunt reintroduse.
- ❑ Produsele ce nu sunt fabricate de Epson pot cauza daune ce nu sunt acoperite de garanțiile Epson și, în anumite circumstanțe, pot cauza funcționarea defectuoasă a imprimantei.
- ❑ Păstrați cartușele de cerneală în afara accesului copiilor. Nu permiteți copiilor să consume conținutul cartușelor sau să manipuleze cartușele.
- ❑ Procedați cu atenție la manipularea cartușelor uzate deoarece poate exista cerneală rămasă în portul de alimentare cu cerneală. Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun. Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
- ❑ Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală Epson originale. Epson nu poate garanta calitatea sau siguranța funcțională a cernelii neoriginale. Utilizarea cernelii neoriginale poate produce daune ce nu sunt acoperite de garanțiile Epson și, în anumite circumstanțe, poate determina funcționarea defectuoasă a imprimantei. Este posibil ca în cazul folosirii unor cartușe neoriginale, informațiile despre nivelele de cerneală să nu fie afișate, iar utilizarea cartușelor neoriginale este înregistrată pentru a putea fi folosită de departamentul de asistență tehnică.
- ❑ Lăsați cartușul vechi montat în imprimantă până la obținerea unui cartuș de schimb; în caz contrar, cerneala rămasă în duzele capului de tipărire se poate usca.
- ❑ Nu puteți continua tipărirea cu cartuș de cerneală consumat, chiar dacă celelalte cartușe conțin cerneală. Înlocuiți cartușul consumat înainte de tipărire.
- ❑ Nu opriți niciodată imprimanta când înlocuiți cartușul de cerneală. Acest lucru poate duce la deteriorarea circuitului integrat de pe cartușul de cerneală și este posibil ca imprimanta să nu tipărească corect.
- ❑ Pentru a obține o calitate optimă la tipărire și pentru a proteja capul de tipărire, în cartuș se păstrează o rezervă de siguranță de cerneală, având o cantitate variabilă, chiar și atunci când imprimanta indică necesitatea înlocuirii cartușului de cerneală. Consumurile indicate nu includ această rezervă de cerneală.

Înlocuirea consumabilelor

Înlocuirea unui cartuș de cerneală

Când cartușele ajung la un nivel scăzut sau sunt consumate, pe computer sau pe panoul de control apare un mesaj și indicatorii luminoși pentru starea cernelii sunt intermitenți.


- 1 Deschideți capacul frontal.
- 2 Apăsați pe cartușul de cerneală pe care doriți să-l înlocuiți și apoi prindeți de mânerul cartușului pentru a-l trage afară din imprimantă. Casați corespunzător cartușul uzat. Nu desfaceți cartușul de cerneală și nu încercați să-l umpleți.

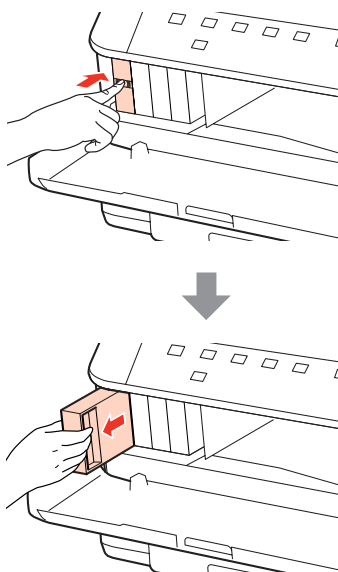

Notă:

- Ilustrația prezintă înlocuirea cartușului de cerneală neagră. Înlocuiți cartușul corespunzător situației dvs.
- Scoateți cartușele de cerneală care au cerneală în jurul portului de alimentare, având grijă să nu lăsați cerneală pe zona din jur când scoateți cartușele.

- 3 Scoateți cartușul de cerneală de schimb din ambalaj. Nu atingeți circuitul integrat verde de pe partea laterală a cartușului. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.

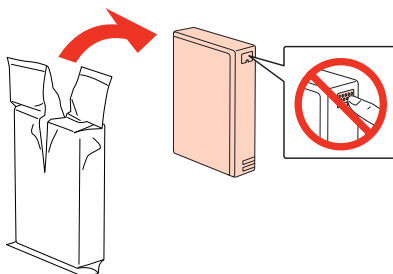

Notă:


Nu scuturați cartușele de cerneală uzate, deoarece se poate scurge cerneala.

Înlocuirea consumabilelor

- 4** Scuturați cartușul de cerneală timp de cinci secunde de 15 ori în plan orizontal, cu mișcări de 5 cm, ca în ilustrația următoare.



- 5** Așezați cartușul de cerneală în suport. Apăsați cartușul până când se fixează în locul său și apoi închideți capacul frontal.

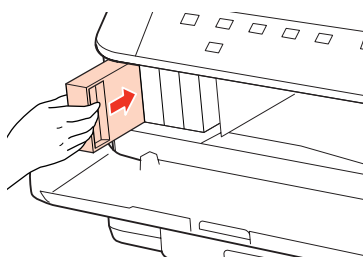

Notă:

Indicatorul luminos de alimentare rămâne intermitent cât timp imprimanta se încarcă cu cerneală. Nu opriți imprimanta în timpul încărcării cu cerneală. Dacă încărcarea cu cerneală este incompletă, este posibil să nu puteți tipări.

Înlocuirea cartușului de cerneală s-a terminat. Imprimanta va reveni la starea anterioară.

Caseta de întreținere

Verificarea stării casetei de întreținere

Starea casetei de întreținere se afișează în același ecran al stării cartușelor de cerneală. Puteți verifica starea din software-ul imprimantei sau din panoul de control.

➔ [„Verificarea stării cartușului de cerneală” la pagina 57](#)

Precauții la manevrare

Citiți toate instrucțiunile din această secțiune înainte de înlocuirea casetei de întreținere.

- Epson recomandă utilizarea casetei de întreținere Epson originale. Utilizarea unei casete de întreținere neoriginale poate produce daune ce nu sunt acoperite de garanțiile Epson și, în anumite circumstanțe, poate determina funcționarea defectuoasă a imprimantei. Epson nu poate garanta calitatea sau siguranța funcțională a unei casete de întreținere neoriginale.
- Nu demontați caseta de întreținere.
- Nu atingeți circuitul integrat verde de pe partea laterală a casetei de întreținere.

Înlocuirea consumabilelor

- ❑ Nu lăsați la îndemâna copiilor și nu beți cerneala.
- ❑ Nu înclinați caseta de întreținere uzată până la introducerea în pungă de plastic furnizată.
- ❑ Nu reutilizați o casetă de întreținere care s-a scos și s-a lăsat afară pentru o perioadă de timp îndelungată.
- ❑ Păstrați caseta de întreținere ferită de lumina directă a soarelui.

Înlocuirea casetei de întreținere

Pentru a înlocui caseta de întreținere, urmați pașii de mai jos.

1 Verificați faptul că nu curge cerneală din produs.


2 Scoateți caseta de întreținere de schimb din ambalaj.

Notă:

Nu atingeți circuitul integrat verde de pe partea laterală a cutiei. Această acțiune poate împiedica funcționarea normală.

3 Apăsăți simultan pe butoanele de pe ambele părți ale unității din spate și trageți unitatea.

4 Puneți mâna pe mânerul casetei de întreținere și trageți caseta în afară.

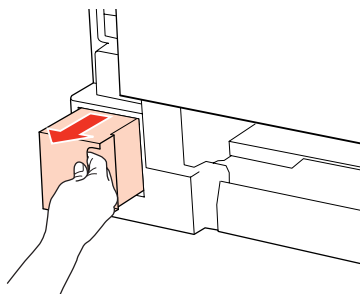

Notă:


Dacă cerneala intră în contact cu mâinile, spălați-le temeinic cu apă și săpun. Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă.

5 Puneți caseta de întreținere uzată în pungă de plastic furnizată împreună cu caseta de întreținere și casați-o corespunzător.


Notă:

Nu înclinați caseta de întreținere uzată până la sigilarea în pungă de plastic.

Înlocuirea consumabilelor

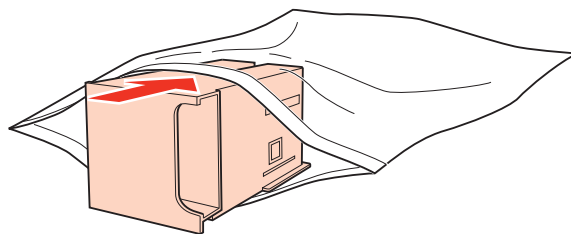

- 6** Introduceți caseta de întreținere în locul său cât de mult posibil.

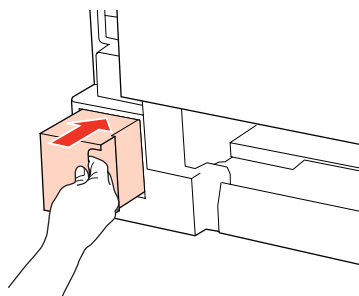

- 7** Împingeți simultan butoanele de pe ambele laterale ale unității din spate și apoi reintroduceți unitatea.

Înlocuirea casetei de întreținere s-a terminat.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

Verificarea duzelor capului de tipărire

În cazul în care remarcați că exemplarul tipărit are un aspect neașteptat de estompat sau dacă lipsesc puncte, puteți identifica problema verificând duzele capului de tipărire.

Puteți verifica duzele capului de tipărire de la calculator prin folosirea utilitarului Nozzle Check (Curățare duză) sau de la imprimantă prin utilizarea butoanelor.

Folosirea utilitarului Nozzle Check (Curățare duză) pentru Windows

Urmați etapele de mai jos pentru a folosi utilitarul Nozzle Check (Curățare duză).

- 1 Asigurați-vă că nu există indicatori luminoși care să semnaleze erori.
- 2 Asigurați-vă că în caseta de hârtie sau în tava din spate este încărcată hârtie format A4.
- 3 Faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei de pe taskbar (bara de activități), apoi selectați **Nozzle Check (Curățare duză)**.

În cazul în care pictograma imprimantei nu este afișată, consultați secțiunea următoare pentru a o adăuga.

➔ [„Din pictograma de acces rapid din bara de activități” la pagina 26](#)

- 4 Urmați instrucțiunile afișate.

Utilizarea utilitarului Nozzle Check (Curățare duză) pentru Mac OS X

Urmați etapele de mai jos pentru a folosi utilitarul Nozzle Check (Curățare duză).

- 1 Asigurați-vă că nu există indicatori luminoși care să semnaleze erori.
- 2 Asigurați-vă că în caseta de hârtie sau în tava din spate este încărcată hârtie format A4.
- 3 Accesați dialogul Epson Printer Utility 4.



➔ [„Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 26](#)


- 4 Faceți clic pe butonul **Nozzle Check (Curățare duză)**.
- 5 Urmați instrucțiunile afișate.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

Utilizând butoanele imprimantei


Urmați pașii de mai jos pentru a verifica duzele capului de tipărire utilizând butoanele imprimantei.

- 1 Asigurați-vă că nu există indicatori luminoși care să semnaleze erori.
- 2 Opriți imprimanta.
- 3 Asigurați-vă că în caseta de hârtie este încărcată hârtie format A4.
- 4 Ținând apăsat butonul , apăsați pe butonul  pentru a porni imprimanta.

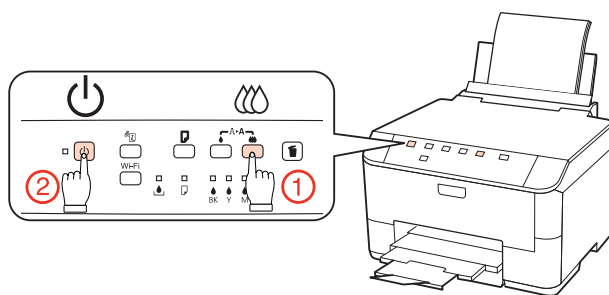


- 5 Când imprimanta pornește, eliberați ambele butoane. Imprimanta tipărește modelul de verificare a duzelor. Mai jos găsiți două exemple de modele de verificare a duzelor.

Comparați calitatea paginii de verificare tipărite cu modelul ilustrat mai jos. Dacă nu există probleme de calitate a tipăririi, cum ar fi spații sau segmente lipsă în liniile testului, capul de tipărire este în regulă.



Dacă lipsește un segment în liniile tipărite, ca mai jos, acest lucru poate însemna că o duză de cerneală este înfundată sau că nu este aliniat capul de tipărire.

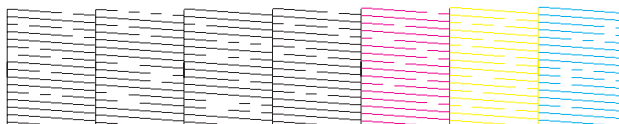

- ➔ „Curățarea capului de tipărire” la pagina 67
- ➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 69

Întreținerea imprimantei și a software-ului

Curățarea capului de tipărire

În cazul în care remarcați că exemplarul tipărit are un aspect neașteptat de estompat sau dacă lipsesc puncte, puteți rezolva aceste probleme curățând capul de tipărire, fapt ce vă va asigura de faptul că duzele furnizează cerneala în mod adecvat.

Puteți curăța duzele capului de tipărire de la calculator prin folosirea utilitarului Head Cleaning (Curățare cap) sau de la imprimantă prin utilizarea butoanelor.

Notă:

- Efectuați mai întâi verificarea duzelor, pentru a identifica eventuale culori cu defecțiuni; aceasta va permite selectarea culorilor adecvate pentru funcția de curățare a capului.
➔ „Verificarea duzelor capului de tipărire” la pagina 65
- La tipărirea imaginilor în culori este posibil să se utilizeze cerneală neagră.
- Deoarece la curățarea capului de tipărire se utilizează o cantitate redusă de cerneală din unele cartușe, curățați capul de tipărire numai în cazul scăderii calității tipăririi; de exemplu, dacă materialul tipărit este neclar sau în cazul în care culorile sunt incorecte sau lipsesc.
- Când nivelul de cerneală este scăzut, există posibilitatea să nu puteți curăța capul de tipărire. În cazul în care cerneala a fost consumată nu puteți curăța capul de tipărire. Înlocuiți mai întâi cartușul de cerneală respectiv.

Folosirea utilitarului Head Cleaning (Curățare cap) pentru Windows

Urmați etapele de mai jos pentru a curăța capul de tipărire folosind utilitarul Head Cleaning (Curățare cap).

1

Asigurați-vă că nu există indicatori luminoși care să semnaleze erori.

2

Faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei de pe taskbar (bara de activități), apoi selectați **Head Cleaning (Curățare cap)**.

În cazul în care pictograma imprimantei nu este afișată, consultați secțiunea următoare pentru a o adăuga.

➔ „Din pictograma de acces rapid din bara de activități” la pagina 26

3

Urmați instrucțiunile afișate.



Atenție:

Nu deschideți capacul frontal și nu opriți imprimanta în timpul curățării capului.

Notă:

- Pentru a menține nivelul calitativ al tipăririi, vă recomandăm să tipăriți în mod regulat câteva pagini.
- În cazul în care calitatea tipăririi nu se îmbunătățește, asigurați-vă că ați selectat culoarea corespunzătoare, în conformitate cu rezultatul verificării duzelor.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

Folosirea utilitarului Head Cleaning (Curățare cap) pentru Mac OS X

Urmați etapele de mai jos pentru a curăța capul de tipărire folosind utilitarul Head Cleaning (Curățare cap).

- 1 Asigurați-vă că nu există indicatori luminoși care să semnaleze erori.
- 2 Accesați Epson Printer Utility 4.
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 26
- 3 Faceți clic pe butonul **Head Cleaning (Curățare cap)**.
- 4 Urmați instrucțiunile afișate.



Atenție:



Nu deschideți capacul frontal și nu opriți imprimanta în timpul curățării capului.


Notă:


- Pentru a menține nivelul calitativ al tipăririi, vă recomandăm să tipăriți în mod regulat câteva pagini.
- În cazul în care calitatea tipăririi nu se îmbunătățește, asigurați-vă că ați selectat culoarea corespunzătoare, în conformitate cu rezultatul verificării duzelor.

Utilizând butoanele imprimantei

Urmați pașii de mai jos pentru a curăța capul de tipărire utilizând butoanele imprimantei.

- 1 Asigurați-vă că nu există indicatori luminoși care să semnaleze erori.
 - 2 Apăsăți pe butonul  sau pe butonul .
- Selectați oricare dintre butoane, în funcție de rezultatul verificării duzelor.

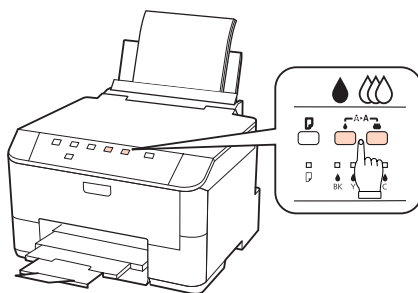


Imprimanta începe curățarea capului de tipărire, iar indicatorul luminos  este intermitent.


Întreținerea imprimantei și a software-ului



Atenție:

Nu opriți niciodată imprimanta când indicatorul luminos  este intermitent. Puteți astfel deteriora imprimanta.

3

Când indicatorul luminos  nu mai este intermitent, tipăriți un model de verificare a duzelor pentru a confirma faptul că s-a curățat capul.

➔ „Verificarea duzelor capului de tipărire” la pagina 65

Notă:


- Pentru a menține nivelul calitativ al tipăririi, vă recomandăm să tipăriți în mod regulat câteva pagini.
- În cazul în care calitatea tipăririi nu se îmbunătățește, asigurați-vă că ați selectat culoarea corespunzătoare, în conformitate cu rezultatul verificării duzelor.
- În cazul în care calitatea tipăririi nu este îmbunătățită după repetarea acestei proceduri de aproximativ patru ori, opriți imprimanta și așteptați cel puțin șase ore. Efectuați apoi din nou verificarea duzelor și repetați procedura de curățare a capului, dacă este necesar. Dacă nu s-a îmbunătățit calitatea, contactați serviciul de asistență Epson.

Alinierea capului de tipărire

Dacă remarcăți o aliniere incorectă a liniilor verticale sau formarea incorectă a celor orizontale, puteți rezolva această problemă folosind utilitarul Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire) din driverul de imprimantă.

Consultați secțiunea respectivă de mai jos.

Notă:

Nu apăsați pe butonul  pentru a revoca tipărire a unui model de test folosind utilitarul Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire).

Folosirea utilitarului Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire) pentru Windows

Urmați etapele de mai jos pentru a alinia capul de tipărire folosind utilitarul Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire).

1

Asigurați-vă că nu există indicatori luminoși care să semnaleze erori.

2

Asigurați-vă că în caseta de hârtie 1 este încărcată hârtie format A4.

3

Faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei de pe taskbar (bara de activități), apoi selectați **Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire)**.

În cazul în care pictograma imprimantei nu este afișată, consultați secțiunea următoare pentru a o adăuga.

➔ „Din pictograma de acces rapid din bara de activități” la pagina 26

Întreținerea imprimantei și a software-ului

- 4 Urmați instrucțiunile afișate pentru a alinia capul de tipărire.

Folosirea utilitarului Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire) pentru Mac OS X

Urmați etapele de mai jos pentru a alinia capul de tipărire folosind utilitarul Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire).

- 1 Asigurați-vă că nu există indicatori luminoși care să semnaleze erori.
- 2 Asigurați-vă că în caseta de hârtie 1 este încărcată hârtie format A4.
- 3 Accesați dialogul Epson Printer Utility 4.
➔ [„Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 26](#)
- 4 Faceți clic pe butonul **Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire)**.
- 5 Urmați instrucțiunile afișate pentru a alinia capul de tipărire.

Efectuarea setărilor imprimantei

Dacă ați instalat driverul imprimantei, puteți efectua diferite setări ale imprimantei de pe computer utilizând utilitarul de setare.

Power Off Timer (Cronometru oprire) Setting (Setare)

Imprimanta se oprește automat dacă nu se efectuează nicio operațiune în perioada selectată, intrând în starea de veghe.

Puteți regla durata înaintea căreia se aplică gestionarea alimentării. Orice creștere va afecta randamentul energetic al produsului. Țineți cont de mediul înconjurător înainte de a efectua modificări.

Urmați pașii de mai jos pentru a regla ora.

Pentru Windows

- 1 **Windows 7:** Faceți clic pe butonul Start, selectați **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)** și apoi faceți clic dreapta și selectați **Printer properties (Proprietăți imprimantă)**.

Windows Vista și Server 2008: Faceți clic pe butonul Start, selectați **Control Panel (Panou de control)** și apoi selectați **Printer** în categoria **Hardware and Sound (Hardware și sunet)**. Apoi faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Properties (Proprietăți)**.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

Windows XP și Server 2003: Faceți clic pe **Start, Control Panel (Panou de control)** și apoi pe **Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**. Apoi faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Properties (Proprietăți)**.

- 2 Faceți clic pe fila **Optional Settings (Setări opționale)** și apoi pe butonul **Printer Settings (Setări imprimantă)**.
- 3 Selectați **Off (Oprit), 2h, 4h, 8h** sau **12h** ca setare pentru Power Off Timer (Cronometru oprire).
- 4 Faceți clic pe butonul **Apply (Se aplică)**.

Pentru Mac OS X

- 1 Accesați caseta de dialog Epson Printer Utility 4.
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 26
- 2 Faceți clic pe butonul **Printer Settings (Setări imprimantă)**. Se afișează ecranul Printer Settings (Setări imprimantă).
- 3 Selectați **Off (Oprit), 2h, 4h, 8h** sau **12h** ca setare pentru Power Off Timer (Cronometru oprire).
- 4 Faceți clic pe butonul **Apply (Se aplică)**.

Paper Size Loaded (Format hârtie încărcată) Setting (Setare)

Urmați pașii de mai jos pentru a defini formatul de hârtie care se va încărca în tava din spate și în casete.

După efectuarea setării, nu mai trebuie să selectați sursa hârtiei la fiecare tipărire.

Pentru Windows

- 1 **Windows 7:** Faceți clic pe butonul Start, selectați **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)** și apoi faceți clic dreapta și selectați **Printer properties (Proprietăți imprimantă)**.

Windows Vista și Server 2008: Faceți clic pe butonul Start, selectați **Control Panel (Panou de control)** și apoi selectați **Printer** în categoria **Hardware and Sound (Hardware și sunet)**. Apoi faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Properties (Proprietăți)**.

Windows XP și Server 2003: Faceți clic pe **Start, Control Panel (Panou de control)** și apoi pe **Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**. Apoi faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Properties (Proprietăți)**.
- 2 Faceți clic pe fila **Optional Settings (Setări opționale)** și pe butonul **Printer Settings (Setări imprimantă)**.
- 3 Selectați formatul hârtiei pentru fiecare sursă de hârtie ca Paper Size Loaded (Format hârtie încărcată).
- 4 Faceți clic pe butonul **Apply (Se aplică)**.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

Pentru Mac OS X

- 1 Accesați caseta de dialog Epson Printer Utility 4.
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 26
- 2 Faceți clic pe butonul **Printer Settings (Setări imprimantă)**. Se afișează ecranul Printer Settings (Setări imprimantă).
- 3 Selectați formatul hârtiei pentru fiecare sursă de hârtie ca Paper Size Loaded (Format hârtie încărcată).
- 4 Apăsați butonul **Apply (Se aplică)**.

Curățarea imprimantei

Curățarea exteriorului imprimantei

Pentru a vă menține imprimanta la nivel optim de funcționare, curățați-o complet de câteva ori respectând următoarele instrucțiuni.



Atenție:

Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru a curăța imprimanta. Aceste substanțe chimice pot deteriora imprimanta.

Notă:

Închideți tava din spate și tava de ieșire când nu utilizați imprimanta, pentru a o proteja de praf.

Curățarea interiorului imprimantei

Pentru a menține calitatea optimă a materialelor tipărite, curățați partea interioară a tamburului respectând procedura următoare.



Avertizare:

Aveți grijă să nu atingeți componentele interioare ale imprimantei.




Atenție:

- Procedați cu atenție pentru a evita contactul apei cu componentele electronice.*
- Nu pulverizați lubrifianți în interiorul imprimantei.*
- Uleiurile inadecvate pot deteriora mecanismul acesteia. În cazul în care este necesară lubrifierea, contactați-vă reprezentantul sau o persoană de service calificată.*

- 1 Asigurați-vă că nu există indicatori luminoși care să semnaleze erori.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

- 2 Încărcați câteva pagini de hârtie simplă format A4.
- 3 Apăsați pe butonul  pentru a alimenta cu hârtie și evacua hârtia.
- 4 Repetați pasul 3 până când hârtia nu mai este pătată cu cerneală.

Transportul imprimantei


Dacă deplasați imprimanta pe o anumită distanță, trebuie să o pregătiți pentru transport folosind cutia originală sau o cutie de dimensiuni asemănătoare.



Atenție:

- Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- Lăsați cartușele de cerneală instalate. Prin scoaterea cartușelor capul de tipărire se poate usca și împiedica imprimanta să tipărească.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priză, apoi deconectați cablul USB de la calculator. Deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă.
- 3 Scoateți toată hârtia din tava din spate.
- 4 Întoarceți siguranța alimentatorului și apoi închideți suportul pentru hârtie și tava de ieșire.

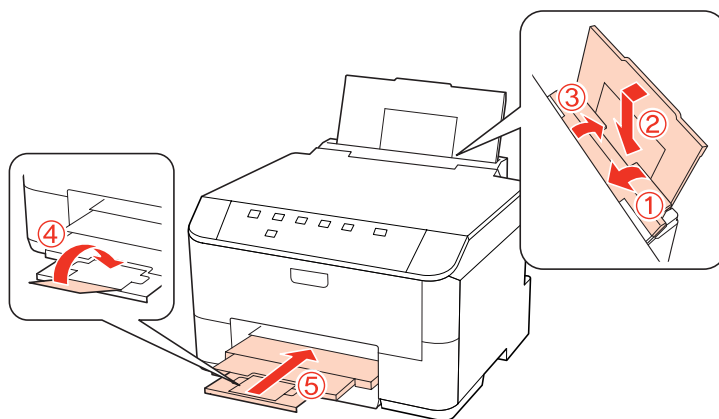

- 5 Scoateți toată hârtia din caseta pentru hârtie și reintroduceți caseta în imprimantă.
- 6 Reambalați imprimanta în cutie, folosind materialele de protecție originale.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

Notă:

- Mențineți imprimanta în plan orizontal în timpul transportului.
- Asigurați-vă că ați scos materialele de protecție din imprimantă înainte de reutilizare.

Verificarea și instalarea programului

Verificarea software-ului instalat pe computer

Pentru a utiliza funcțiile descrise în acest User's Guide (Ghidul utilizatorului), trebuie să instalați următorul program.

- Driver și utilitare Epson
- Epson Event Manager

Urmați pașii de mai jos pentru a verifica dacă software-ul este instalat pe computer.

Pentru Windows

- 1** **Windows 7, Vista și Server 2008:** Faceți clic pe butonul Start și selectați **Control Panel (Panou de control)**.
Windows XP și Server 2003: Faceți clic pe **Start** și selectați **Control Panel (Panou de control)**.
- 2** **Windows 7, Vista și Server 2008:** Faceți clic pe **Uninstall a program (Dezinstalare program)** în categoria Programs (Programe).
Windows XP: Faceți dublu-clic pe pictograma **Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)**.
Windows Server 2003: Faceți clic pe pictograma **Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)**.
- 3** Verificați lista cu programele instalate în mod curent.

Pentru Mac OS X

- 1** Faceți clic dublu pe **Macintosh HD**.
- 2** Faceți clic dublu pe folderul **Epson Software** din folderul Applications și verificați conținutul.

Notă:

- Folderul Applications conține software furnizat de terți.
- Pentru a verifica dacă s-a instalat driverul imprimantei, faceți clic pe **System Preferences** în meniul Apple și apoi faceți clic pe **Print & Fax**. Apoi localizați produsul în caseta cu lista Printers.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

Instalarea software-ului

Introduceți discul cu software-ul imprimantei livrat împreună cu produsul și selectați software-ul pe care doriți să-l instalați în ecranul Software Select (Selectare program).

Dezinstalarea programului

Este posibil să fie nevoie să dezinstalați și să reinstalați software-ul imprimantei pentru a rezolva anumite probleme sau dacă actualizați sistemul de operare.

Pentru Windows

Notă:

- Pentru Windows 7, Vista și Server 2008 aveți nevoie de un cont și o parolă de administrator dacă vă conectați ca utilizator obișnuit.
- Pentru Windows XP și Server 2003, trebuie să vă conectați la un cont Computer Administrator (Administrator de computer).

1

Opriți produsul.

2

Deconectați cablul de interfață a produsului de la computer.

3

Efectuați una din următoarele operații.

Windows 7, Vista și Server 2008: Faceți clic pe butonul Start și selectați **Control Panel (Panou de control)**.

Windows XP și Server 2003: Faceți clic pe **Start** și selectați **Control Panel (Panou de control)**.

4

Efectuați una din următoarele operații.

Windows 7, Vista și Server 2008: Faceți clic pe **Uninstall a program (Dezinstalare program)** în categoria Programs (Programe).

Windows XP: Faceți dublu-clic pe pictograma **Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)**.

Windows Server 2003: Faceți clic pe pictograma **Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)**.

5

Selectați software-ul pe care doriți să îl dezinstalați, cum ar fi driverul produsului și aplicația, din lista afișată.

6

Efectuați una din următoarele operații.

Windows 7 și Server 2008: Faceți clic pe **Uninstall/Change (Dezinstalare/Modificare)** sau pe **Uninstall**.

Windows Vista: Faceți clic pe **Uninstall/Change (Dezinstalare/Modificare)** sau pe **Uninstall** și apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)** în fereastra User Account Control (Control cont utilizator).

Întreținerea imprimantei și a software-ului

Windows XP și Server 2003: Faceți clic pe **Change/Remove (Modificare/Eliminare)** sau pe **Remove (Eliminare)**.

Notă:

*Dacă doriți să dezinstalați driverul de imprimantă al produsului la pasul 5, selectați pictograma produsului și apoi faceți clic pe **OK**.*

7 Când se afișează fereastra de confirmare, faceți clic pe **Yes (Da)** sau pe **Next (Următorul)**.

8 Urmați instrucțiunile afișate.

În anumite cazuri, este afișat un mesaj care vă cere să reporniți computerul. În acest caz, asigurați-vă că este selectată opțiunea **I want to restart my computer now (Doresc să repornesc computerul acum)** și faceți clic pe **Finish (Terminare)**.

Pentru Mac OS X

Notă:

- Pentru a dezinstala software-ul imprimantei, trebuie să descărcați **Uninstall Center**.
Accesați site-ul la adresa:
<http://www.epson.com>
Apoi selectați secțiunea de asistență a site-ului **Web Epson local**.
- Pentru dezinstalarea aplicațiilor, trebuie să fiți autentificat sub contul **Computer Administrator**.
Nu puteți dezinstala programe dacă vă conectați ca utilizator de cont cu drepturi limitate.
- În funcție de aplicație, programul de instalare poate fi separat de programul de dezinstalare.

1 Părăsiți toate aplicațiile în curs.

2 Faceți clic dublu pe pictograma **Uninstall Center** din folderul **Epson** de pe hard diskul **Mac OS X**.

3 Bifați caseta de selectare a software-ului pe care doriți să îl dezinstalați, cum ar fi driverul produsului și aplicația, din lista afișată.

4 Efectuați clic pe **Uninstall (Dezinstalare)**.

5 Urmați instrucțiunile afișate.

Dacă nu găsiți software-ul pe care doriți să-l dezinstalați în fereastra **Uninstall Center**, faceți clic dublu pe folderul **Applications** pe hard diskul **Mac OS X**, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi glisați-o la pictograma **Trash**.

Notă:

*Dacă dezinstalați driverul imprimantei și numele produsului rămâne în fereastra **Print & Fax**, selectați numele produsului și faceți clic pe butonul - **remove (eliminare)**.*

Depanare

Diagnosticarea problemei

Rezolvarea problemelor la imprimantă este realizată optim în două etape: mai întâi diagnosticați problema și apoi aplicați soluțiile plauzibile până la eliminarea problemei.

Informațiile de care aveți nevoie pentru a identifica și rezolva probleme uzuale vă sunt oferite de sistemul de rezolvare online a problemelor, de panoul de comandă, de monitorul de stare sau rulând un program de verificare a funcționării imprimantei. Consultați secțiunea respectivă de mai jos.

Dacă aveți o problemă specifică referitoare la calitatea tipăririi, o problemă de tipărire ce nu se referă la calitatea tipăririi sau o problemă de alimentare cu hârtie sau dacă imprimanta nu tipărește de loc, consultați secțiunea corespunzătoare.










Pentru rezolvarea unei probleme, poate fi necesară anularea tipăririi.

➔ [„Anularea tipăririi” la pagina 33](#)










Indicatori luminoși de stare

Puteți identifica multe dintre problemele obișnuite ale imprimantei utilizând indicatorii luminoși de pe imprimantă. Dacă imprimanta încetează să mai funcționeze și indicatorii luminoși sunt aprinși sau intermitenți, utilizați tabelul de mai jos pentru a diagnostica problema și apoi urmați măsurile de corectare recomandate.






Depanare

Indicatori luminoși	Problemă și soluții	
	Lipsă hârtie	
	Nu s-a încărcat hârtie.	Încărcați hârtia în tava din spate sau în caseta de hârtie și apoi apăsați pe butonul  . Imprimanta reia tipărirea și indicatorul luminos se stinge.
	Lipsă casetă de hârtie	
	Casetă de hârtie nu s-a instalat.	Montați caseta de hârtie la imprimantă și apăsați pe butonul  .
	Alimentare cu format de hârtie greșit	
	În timpul 2-sided printing (Tipărire pe 2 fețe) automate, formatul hârtiei cu care s-a alimentat imprimanta este mai mic decât formatul hârtiei selectate.	După încărcarea hârtiei care se potrivește cu dimensiunea de tipărire selectată pe computer, apăsați pe butonul  pentru a elimina eroarea și apoi continuați tipărirea. Imprimați din nou paginile lipsă.
	Formatul hârtiei selectate nu se potrivește cu setarea formatului hârtiei	
Formatul hârtiei selectate nu se potrivește cu nicio dimensiune stabilită la setarea Paper Size Loaded (Format hârtie încărcată).	După încărcarea hârtiei care se potrivește cu dimensiunea de tipărire selectată pe computer, apăsați pe butonul  pentru a elimina eroarea și apoi modificați setarea Paper Size Loaded (Format hârtie încărcată) pentru a continua tipărirea. ➔ „Paper Size Loaded (Format hârtie încărcată) Setting (Setare)” la pagina 71 Imprimați din nou paginile lipsă.	
Alimentare dublă cu hârtie		
S-a efectuat alimentarea simultană cu două foi de hârtie.	Apăsați pe butonul  pentru a alimenta cu hârtie și evacua hârtia. Dacă hârtia rămâne în imprimantă, consultați „Blocajele de hârtie” la pagina 85.	
	Blocaj de hârtie	
	Hârtia s-a blocat în imprimantă.	Încercați următoarele soluții. 1. ➔ „Eliminarea hârtiei blocate din casetele de hârtie” la pagina 87 2. ➔ „Eliminarea hârtiei blocate de la unitatea din spate” la pagina 85 3. ➔ „Eliminarea hârtiei blocate de la capacul frontal și din tava de ieșire” la pagina 86 4. Apăsați pe butonul  pentru a elimina eroarea.
	Capac frontal deschis	
	Capacul frontal este deschis.	Închideți capacul frontal.

Depanare

Indicatori luminoși	Problemă și soluții	
	Cerneală terminată	
	Un cartuș de cerneală este consumat sau nu este instalat.	Înlocuiți cartușul de cerneală pentru care este indicată eroarea cu unul nou. Dacă indicatorul luminos rămâne aprins după înlocuirea cartușului, probabil nu este instalat corect. Reinstalați cartușul de cerneală până când se fixează în locul său. ➔ „Înlocuirea unui cartuș de cerneală” la pagina 61
	Cartuș greșit	
	Cartușul de cerneală instalat în mod curent nu se poate utiliza pentru imprimantă.	Înlocuiți cartușul de cerneală incompatibil pentru care este indicată eroarea cu unul corespunzător. ➔ „Înlocuirea unui cartuș de cerneală” la pagina 61
Cartuș de cerneală instalat incorect		
Un cartuș de cerneală nu este instalat corect.	Reintroduceți cartușul pentru care este indicată eroarea. ➔ „Indicatorul nivelului de cerneală este intermitent sau este aprins după înlocuirea cartușului” la pagina 97	
	Nivelul de cerneală este scăzut	
	Un cartuș de cerneală este aproape consumat.	Obțineți un cartuș de cerneală de schimb. Pentru a stabili care cartuș este aproape consumat, verificați starea cartușelor de cerneală. ➔ „Verificarea stării cartușului de cerneală” la pagina 57
	Casetă de întreținere este terminată	
	Durata de utilizare a casetei de întreținere s-a terminat.	Apăsați simultan pe butonul  și pe butonul  pentru a elimina eroarea și apoi înlocuiți caseta de întreținere cu una nouă. ➔ „Înlocuirea casetei de întreținere” la pagina 63
	Casetă de întreținere greșită	
	Casetă de întreținere instalată în mod curent nu se poate utiliza pentru imprimantă.	Apăsați simultan pe butonul  și pe butonul  pentru a elimina eroarea și apoi înlocuiți caseta de întreținere incompatibilă cu una corespunzătoare. ➔ „Înlocuirea casetei de întreținere” la pagina 63
Lipsă casetă de întreținere		
Casetă de întreținere nu este instalată.	Apăsați simultan pe butonul  și pe butonul  pentru a elimina eroarea și apoi introduceți caseta de întreținere. ➔ „Înlocuirea casetei de întreținere” la pagina 63	

Depanare

Indicatori luminoși	Problemă și soluții	
	Caseta de întreținere este aproape terminată	
	Durata de utilizare a casetei de întreținere se apropie de sfârșit.	Obțineți o casetă de întreținere de schimb.
	Eroare generală	
	A apărut o eroare de imprimantă necunoscută.	<p>Încercați următoarele soluții.</p> <ol style="list-style-type: none"> ➔ „Eliminarea hârtiei blocate din casetele de hârtie” la pagina 87 ➔ „Eliminarea hârtiei blocate de la unitatea din spate” la pagina 85 ➔ „Eliminarea hârtiei blocate de la capacul frontal și din tava de ieșire” la pagina 86 Apăsați pe butonul  pentru a opri imprimanta, iar apoi apăsați din nou pe butonul  pentru a reporni imprimanta. <p>Dacă eroarea nu se elimină, contactați reprezentanța.</p>
	Mod Recuperare	
	Actualizarea de firmware nu a reușit, iar imprimanta se află în modul de recuperare.	Va trebui să încercați din nou actualizarea de firmware. Pregătiți un cablu USB și vizitați site-ul local Epson pentru instrucțiuni ulterioare.

  = aprins,  = stins,   = intermitent lent,  intermitent rapid

Programul Status monitor

Dacă în timpul tipăririi apar probleme, în fereastra monitorului de stare este afișat un mesaj de eroare.

Dacă trebuie să înlocuiți un cartuș de cerneală sau o casetă de întreținere, faceți clic pe butonul **How To** din fereastră și programul de monitorizare a stării vă va arăta pas cu pas procedura de înlocuire a cartușului sau a casetei de întreținere.

Notă pentru utilizatorii Windows:

Dacă nu se afișează EPSON Status Monitor 3, accesați driverul imprimantei, faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și apoi pe butonul **Extended Settings (Setări extinse)**. În fereastra **Extended Settings (Setări extinse)**, bifați caseta de selectare **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activare EPSON Status Monitor 3)**.

Pentru a confirma starea fiecărui cartuș de cerneală, consultați una din secțiunile de mai jos:



- ➔ „Utilizarea programului EPSON Status Monitor 3” la pagina 81 (Windows)
- ➔ „Utilizarea programului EPSON Status Monitor” la pagina 83 (Mac OS X)


Rularea unei verificări a funcționării imprimantei

Dacă nu puteți stabili cauza problemei, faceți o verificare funcțională a imprimantei pentru a stabili mai ușor dacă problema este cauzată de imprimantă sau de calculator.

Depanare

Pentru efectuarea unei verificări funcționale, urmați aceste etape.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită.
- 2 Asigurați-vă că în caseta de hârtie este încărcată hârtie format A4.
- 3 Ținând apăsat butonul , apăsați pe butonul  pentru a porni imprimanta. Când imprimanta pornește, eliberați ambele butoane.

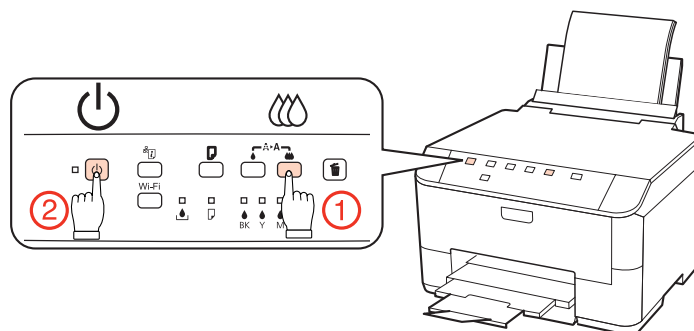

Este tipărită o pagină de test ce prezintă modelul de verificare a duzei. Dacă modelul conține goluri, este necesară curățarea capului de tipărire.

➔ „Curățarea capului de tipărire” la pagina 67

- Dacă pagina de test este tipărită, problema este probabil datorată modului de configurare a programului, cablului sau calculatorului folosit. De asemenea, este posibil ca programul să nu fie instalat corect. Încercați dezinstalarea și reinstalarea programului.
 - ➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 75
- Dacă pagina de test nu este tipărită, poate exista o problemă la imprimantă. Încercați sugestiile din ecranul următor.
 - ➔ „Imprimanta nu tipărește” la pagina 96

Verificarea stării imprimantei

Pentru Windows

Utilizarea programului EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 afișează informații detaliate asupra stării imprimantei.

Există două moduri de accesare a programului EPSON Status Monitor 3:

- Faceți dublu clic pe pictograma pentru acces rapid la imprimantă de pe Windows taskbar (bara de activități). Pentru adăugarea unei pictograme pe taskbar (bara de activități),
 - ➔ „Din pictograma de acces rapid din bara de activități” la pagina 26
- Deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)**, apoi faceți clic pe butonul **EPSON Status Monitor 3**.

Depanare

La accesarea programului EPSON Status Monitor 3, este afișată fereastra următoare:



Notă:

- Dacă nu se afișează EPSON Status Monitor 3, accesați driverul imprimantei, faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și apoi pe butonul **Extended Settings (Setări extinse)**. În fereastra **Extended Settings (Setări extinse)**, bifați caseta de selectare **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activare EPSON Status Monitor 3)**.
- În funcție de setările curente, se poate afișa monitorizarea simplificată a stării. Faceți clic pe butonul **Details (Detalii)** pentru a afișa fereastra de mai sus.

Programul EPSON Status Monitor 3 furnizează următoarele informații:

- Starea curentă:**
Dacă nivelul cernelii este scăzut/cerneala este consumată sau caseta de întreținere este aproape plină sau plină, este afișat butonul **How To** în fereastra programului EPSON Status Monitor 3. Cu clic pe **How To** se afișează instrucțiunile de înlocuire a cartușului de cerneală sau a casetei de întreținere.
- Ink Levels (Nivele de cerneală):**
Programul EPSON Status Monitor 3 afișează grafic starea cartușului de cerneală.
- Information (Informații):**
Puteți vizualiza informații despre cartușele de cerneală montate făcând clic pe **Information (Informații)**.
- Maintenance Box Service Life (Durata de utilizare a casetei de întreținere):**
Programul EPSON Status Monitor 3 afișează grafic starea casetei de întreținere.

Depanare

❑ **Technical Support (Asistență tehnică):**


Puteți accesa Ghidul utilizatorului online din programul EPSON Status Monitor 3. Dacă întâmpinați o problemă, faceți clic pe **Technical Support (Asistență tehnică)** din fereastra EPSON Status Monitor 3.

❑ **Print Queue (Coadă tipărire):**

Puteți vizualiza Windows Spooler (Derulator Windows) făcând clic pe **Print Queue (Coadă tipărire)**.

Dacă apare o problemă în timpul tipăririi, se va afișa EPSON Status Monitor 3 cu un mesaj de eroare. Pentru informații suplimentare, faceți clic pe **Technical Support (Asistență tehnică)** pentru accesarea informațiilor din Ghidul utilizatorului disponibil online.

Când nivelul de cerneală este scăzut/cerneala este consumată sau caseta de întreținere este plină sau aproape plină, apare butonul How To. Faceți clic pe butonul **How To** și programul EPSON Status Monitor 3 vă va ghida pas cu pas în procedura de înlocuire a cartușului sau a casetei de întreținere.

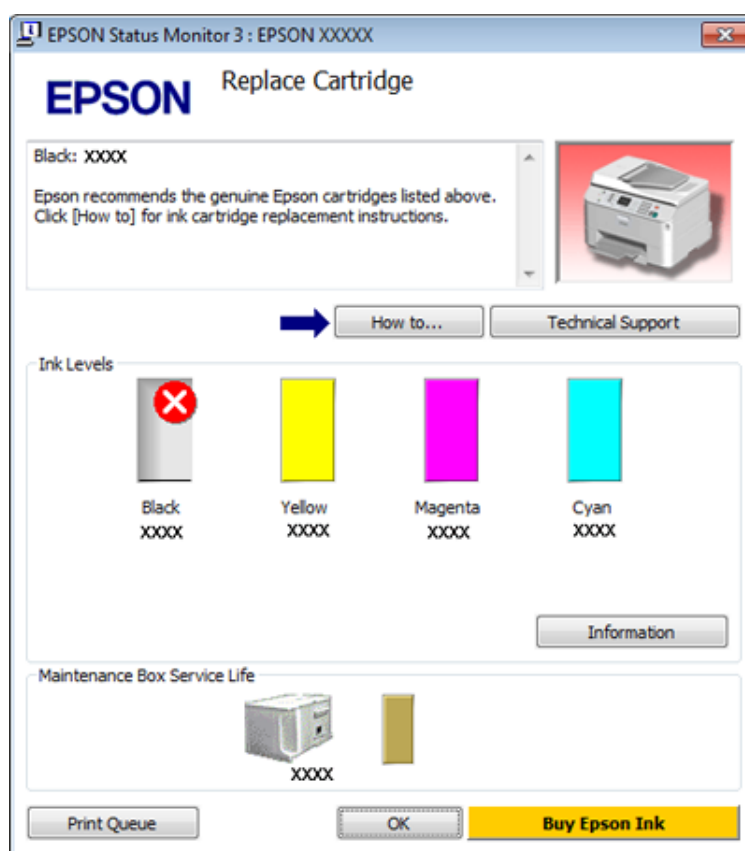

Pentru Mac OS X

Utilizarea programului EPSON Status Monitor

Dacă EPSON Status Monitor detectează o problemă la imprimantă, vă va informa printr-un mesaj de eroare.

Urmați aceste etape pentru accesarea programului EPSON Status Monitor.

1

Accesați Epson Printer Utility 4.

➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 26


Depanare

2

Faceți clic pe butonul **EPSON Status Monitor**. Este afișat programul EPSON Status Monitor.



Când nivelul de cerneală este scăzut/cerneala este consumată sau caseta de întreținere este plină sau aproape plină, apare butonul **How To**. Faceți clic pe butonul **How To** și programul EPSON Status Monitor vă va ghida pas cu pas în procedura de înlocuire a cartușului de cerneală sau a casetei de întreținere.

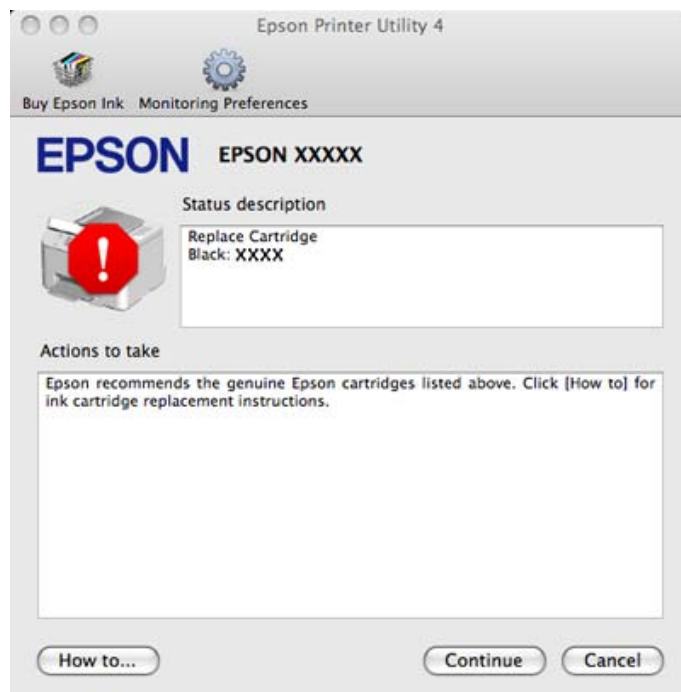

Puteți utiliza acest program de asemenea pentru a verifica starea cartușului de cerneală înainte de tipărire. Programul EPSON Status Monitor afișează starea cartușului de cerneală la momentul pornirii programului. Pentru actualizarea stării cartușului, faceți clic pe **Update (Actualizare)**.

Depanare

Blocajele de hârtie

**Avertizare:**

Nu atingeți butoanele de pe panoul de control în timp ce mâna dumneavoastră se află în imprimantă.


Verificați mai întâi indicatorii luminoși de pe imprimantă pentru a diagnostica problema.

➔ „Indicatori luminoși de stare” la pagina 77


Eliminarea hârtiei blocate de la unitatea din spate

1


Apăsați simultan pe butoanele de pe ambele părți ale unității din spate și trageți unitatea.

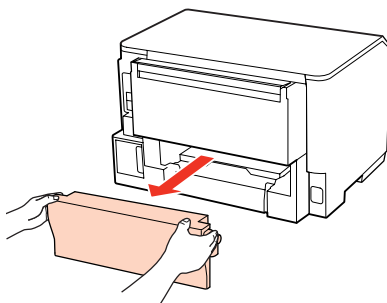**2**

Scoateți cu atenție hârtia blocată.

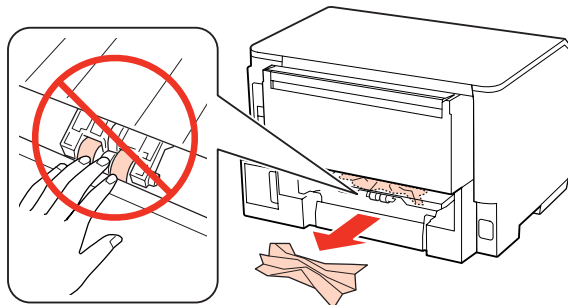
**3**

Scoateți cu atenție hârtia blocată.

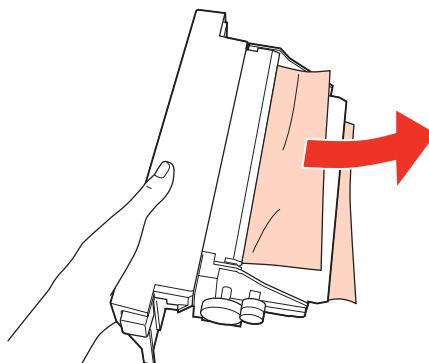


Depanare

- 4** Împingeți simultan butoanele de pe ambele laterale ale unității din spate și apoi reintroduceți unitatea.

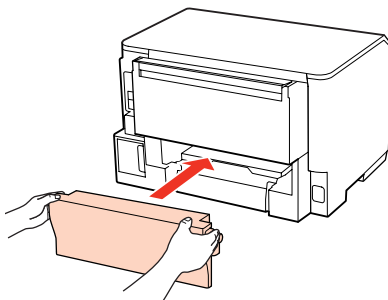


Eliminarea hârtiei blocate de la capacul frontal și din tava de ieșire


- 1** Deschideți capacul frontal.

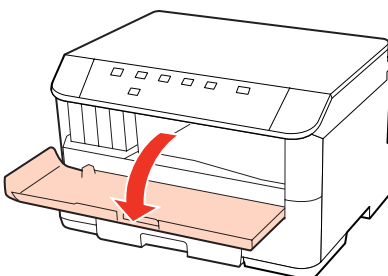

- 2** Scoateți toată hârtia din interior, inclusiv bucățile rupte.

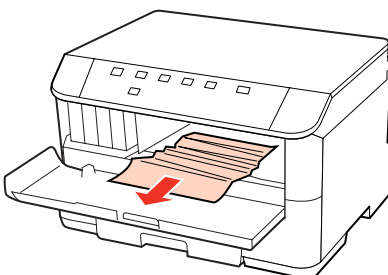

- 3** Închideți capacul frontal. Dacă mai rămâne hârtie blocată în apropierea tăvii de evacuare, scoateți cu atenție hârtia.

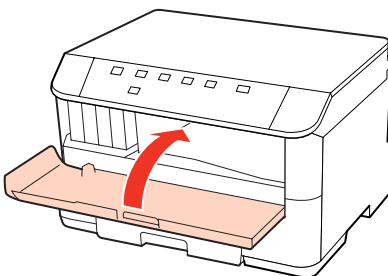


Depanare

Eliminarea hârtiei blocate din casetele de hârtie

Notă:


Ilustrațiile din această secțiune prezintă modul de eliminare a hârtiei blocate din caseta de hârtie 1. Când eliminați hârtia blocată din caseta de hârtie 2, repetați instrucțiunile descrise mai jos.

- 1** Scoateți caseta de hârtie.

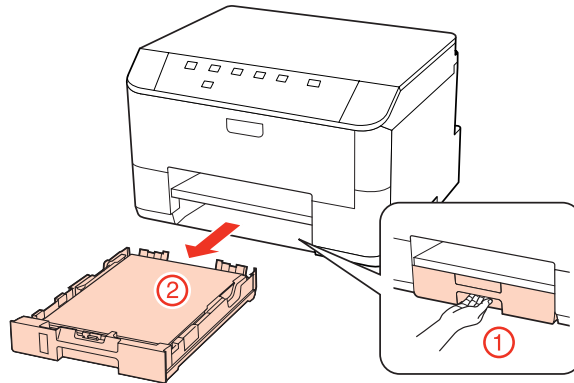


- 2** Reîncărcați hârtia în caseta de hârtie.
 ➔ „În caseta de hârtie” la pagina 17

- 3** Scoateți cu atenție orice hârtie blocată în interiorul imprimantei.

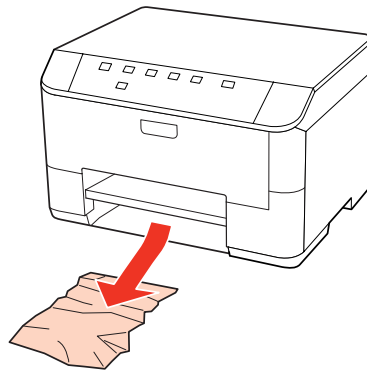

- 4** Țineți caseta în poziție orizontală și introduceți-o în imprimantă încet și cu atenție.

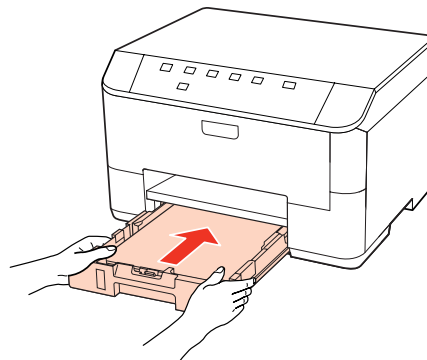

Depanare

Prevenirea blocajelor de hârtie

Dacă hârtia se blochează frecvent, verificați următoarele.

- Hârtia este netedă, nu este curbată sau încrețită.
- Utilizați hârtie de calitate superioară.
- Fața hârtiei este orientată în jos în caseta cu hârtie.
- Fața hârtiei este orientată în sus în tava din spate.
- Teancul de hârtie a fost scuturat înainte de încărcare.
- Dacă folosiți hârtie obișnuită, aceasta nu trebuie să depășească linia de sub marcajul în formă de săgeată ▼ sau ≡ aflat în interiorul ghidajului de margine.
Pentru suporturile speciale Epson, numărul de coli trebuie să fie mai mic decât limita specificată pentru respectivul suport.
➔ „Selectarea tăvii de utilizat și capacitatea de încărcare a acesteia” la pagina 15
- Ghidajele de margine sunt fixate comod pe marginile hârtiei.
- Imprimanta este amplasată pe o suprafață orizontală, stabilă care depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.

Retipărirea după un blocaj de hârtie (Numai pentru Windows)






După anularea comenzii de tipărire din cauza unui blocaj de hârtie, o puteți retipări fără a tipări din nou paginile care au fost deja tipărite.

- 1** Eliminați blocajul de hârtie.
➔ „Blocajele de hârtie” la pagina 85
- 2** Accesați setările de imprimantă.
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 25
- 3** Bifați caseta de selectare **Print Preview (Vizualizare)** din fereastra Main (Principal) a driverului de imprimantă.
- 4** Efectuați setările pe care doriți să le folosiți la tipărire.
- 5** Faceți clic pe butonul **OK** pentru închiderea ferestrei cu setările imprimantei, apoi tipăriți fișierul. Se deschide fereastra Print Preview (Vizualizare).
- 6** Selectați o pagină tipărită anterior în caseta cu lista paginilor în partea din stânga, sus, apoi selectați **Remove Page (Eliminare pagină)** din meniul Print Options (Opțiuni tipărire). Repetați acest pas pentru toate paginile tipărite anterior.
- 7** Faceți clic pe **Print (Tipărire)** în fereastra Print Preview (Vizualizare).

Depanare

Probleme de calitate a tipăririi

Dacă întâmpinați probleme de calitate a tipăririi, comparați-le cu figurile de mai jos. Faceți clic pe descrierile de sub figura ce se aseamănă cel mai mult materialului tipărit.

<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>Mostră bună</p>	 <p>Mostră bună</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>→ „Benzi orizontale” la pagina 89</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>→ „Benzi verticale sau aliniere incorectă” la pagina 90</p>
 <p>→ „Benzi orizontale” la pagina 89</p>	 <p>→ „Benzi verticale sau aliniere incorectă” la pagina 90</p>
 <p>→ „Culori lipsă sau incorecte” la pagina 90</p>	 <p>→ „Tipăriri neclare sau murdare” la pagina 91</p>

Benzi orizontale

- Asigurați-vă că fața hârtiei este orientată în sus în tava din spate.
- Verificați dacă fața hârtiei este orientată în jos în caseta cu hârtie.

Depanare

- Executați utilitarul Nozzle Check (Verificare duze) și apoi curățați toate capetele de tipărire care au generat un rezultat negativ la verificarea duzelor.
➔ „Verificarea duzelor capului de tipărire” la pagina 65
- Pentru a obține rezultate optime, utilizați cartușul în interval de 6 luni de la deschiderea ambalajului.
- Utilizați cartușe de cerneală Epson originale.
- Verificați indicatorul luminos Δ . Dacă acesta este intermitent, înlocuiți cartușul de cerneală corespunzător.
➔ „Înlocuirea unui cartuș de cerneală” la pagina 61
- Asigurați-vă că tipul de hârtie selectat din driverul imprimantei coincide cu tipul de hârtie încărcată în imprimantă.
➔ „Selectarea tipului de hârtie corect ” la pagina 27
- Dacă apar benzi la intervale de 2,5 cm, executați utilitarul Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire).
➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 69

Benzi verticale sau aliniere incorectă

- Asigurați-vă că fața hârtiei este orientată în sus în tava din spate.
- Verificați dacă fața hârtiei este orientată în jos în caseta cu hârtie.
- Executați utilitarul Nozzle Check (Verificare duze) și apoi curățați toate capetele de tipărire care au generat un rezultat negativ la verificarea duzelor.
➔ „Verificarea duzelor capului de tipărire” la pagina 65
- Rulați utilitarul Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire).
➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 69
- Pentru Windows, debifați caseta de selectare **High Speed (Rapid)** din fereastra More Options (Mai multe opțiuni) a driverului imprimantei. Consultați ajutorul online pentru detalii.
Pentru Mac OS X 10.5 sau versiuni ulterioare, selectați **Off (Oprit)** în High Speed Printing. Pentru a afișa High Speed Printing, faceți clic prin următoarele meniuri: **System Preferences, Print & Fax**, imprimanta dvs. (în caseta cu lista Printers), **Options & Supplies**, și apoi pe **Driver**.
Pentru Mac OS X 10.4, debifați setarea **High Speed Printing** în Extension Settings (Setări extinse) din caseta de dialog Print (Tipărire) a driverului imprimantei.
- Asigurați-vă că tipul de hârtie selectat din driverul imprimantei coincide cu tipul de hârtie încărcată în imprimantă.
➔ „Selectarea tipului de hârtie corect ” la pagina 27

Culori lipsă sau incorecte

- Pentru Windows, debifați setarea **Grayscale (Scală de gri)** în fereastra Main (Principal) din driverul imprimantei. Pentru Mac OS X, debifați setarea Grayscale (Scală de gri) în Print Settings (Setări tipărire) din dialogul Print (Tipărire) al driverului imprimantei.
Consultați ajutorul online al imprimantei pentru detalii.

Depanare

- ❑ Reglați setările de culoare în aplicație sau în setările driverului imprimantei.
Pentru Windows, bifați fereastra More Options (Mai multe opțiuni).
Pentru Mac OS X, bifați dialogul Color Options (Opțiuni culoare) în dialogul Print (Tipărire).
Consultați ajutorul online al imprimantei pentru detalii.
- ❑ Executați utilitarul Nozzle Check (Verificare duze) și apoi curățați toate capetele de tipărire care au generat un rezultat negativ la verificarea duzelor.
➔ „Verificarea duzelor capului de tipărire” la pagina 65
- ❑ Verificați indicatorul luminos Δ . Dacă acesta este intermitent, înlocuiți cartușul de cerneală corespunzător.
➔ „Înlocuirea unui cartuș de cerneală” la pagina 61
- ❑ Dacă tocmai ați înlocuit un cartuș de cerneală, asigurați-vă că data de pe cutie nu a expirat. Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, Epson recomandă înlocuirea cartușelor de cerneală.
➔ „Înlocuirea unui cartuș de cerneală” la pagina 61

Tipăriri neclare sau murdare

- ❑ Vă recomandăm să utilizați hârtie Epson.
➔ „Hârtie” la pagina 101
- ❑ Utilizați cartușe de cerneală Epson originale.
- ❑ Asigurați-vă că imprimanta este amplasată pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- ❑ Asigurați-vă că hârtia nu este deteriorată, murdară sau prea veche.
- ❑ Asigurați-vă că hârtia este uscată și că fața de tipărit este orientată în sus în tava din spate.
- ❑ Asigurați-vă că hârtia este uscată și că fața tipăribilă este orientată în jos în caseta cu hârtie.
- ❑ Dacă hârtia este curbată spre fața tipăribilă, aplatizați-o sau curbați-o ușor în direcție opusă.
- ❑ Asigurați-vă că tipul de hârtie selectat din driverul imprimantei coincide cu tipul de hârtie încărcată în imprimantă.
➔ „Selectarea tipului de hârtie corect ” la pagina 27
- ❑ Scoateți fiecare coală din sertarul de ieșire odată ce este tipărită.
- ❑ Nu atingeți și evitați contactul obiectelor cu fața tipărită a hârtiei lucioase. Pentru a manipula documentele tipărite, respectați instrucțiunile hârtiei.
- ❑ Executați utilitarul Nozzle Check (Verificare duze) și apoi curățați toate capetele de tipărire care au generat un rezultat negativ la verificarea duzelor.
➔ „Verificarea duzelor capului de tipărire” la pagina 65
- ❑ Dacă hârtia este murdărită cu cerneală după tipărire, curățați interiorul imprimantei.
➔ „Curățarea interiorului imprimantei” la pagina 72

Probleme de tipărire diverse

Caractere incorecte sau deformate

- Eliminarea unei comenzi de tipărire care stagnează.
➔ „Anularea tipăririi” la pagina 33
- Opriti imprimanta și calculatorul. Verificați dacă ați fixat bine cablul de interfață al imprimantei.
- Dezinstalați și reinstalați driverul imprimantei.
➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 75

Margini incorecte

- Verificați setarea referitoare la margini în aplicație. Asigurați-vă că marginile sunt situate în interiorul suprafeței tipăribile a paginii.
➔ „Zona care poate fi tipărită” la pagina 105
- Asigurați-vă că setările driverului imprimantei sunt adecvate pentru formatul de hârtie utilizat. Pentru Windows, verificați fereastra Main (Principal). Pentru Mac OS X, bifați dialogul Page Setup (Configurare pagină) sau Print (Tipărire). Consultați ajutorul online al imprimantei pentru detalii.
- Dezinstalați și reinstalați driverul imprimantei.
➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 75

Materialul tipărit prezintă o ușoară înclinare

Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava din spate sau în caseta de hârtie.

- ➔ „Încărcarea hârtiei” la pagina 17

Imagine inversată

- Pentru Windows, debifați caseta de selectare **Mirror Image (Imagine în oglindă)** din fereastra More Options (Mai multe opțiuni) a driverului imprimantei sau dezactivați setarea Mirror Image (Imagine în oglindă) din aplicație. Pentru Mac OS X, deselectați caseta de dialog **Mirror Image (Imagine în oglindă)** în **Print Settings (Setări tipărire)** din caseta de dialog Print (Tipărire) a driverului imprimantei sau dezactivați setarea Mirror Image (Imagine în oglindă) din aplicație. Pentru instrucțiuni, consultați ajutorul online pentru driverul imprimantei sau pentru aplicație.
- Dezinstalați și reinstalați driverul imprimantei.
➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 75

Tipărirea paginilor goale

- ❑ Asigurați-vă că setările driverului imprimantei sunt adecvate pentru formatul de hârtie utilizat.
Pentru Windows, verificați fereastra Main (Principal).
Pentru Mac OS X, bifați dialogul Page Setup (Configurare pagină) sau Print (Tipărire).
Consultați sistemul de asistență online al driverului de imprimantă pentru detalii.
- ❑ Pentru Windows, bifați setarea **Skip Blank Page (Omite pagina albă)** făcând clic pe butonul **Extended Settings (Setări extinse)** din ecranul Maintenance (Întreținere) al driverului imprimantei.
Pentru Mac OS X 10.5 sau versiuni ulterioare, selectați **On (Pornit)** în Skip Blank Page (Omite pagina albă).
Pentru a afișa Skip Blank Page (Omite pagina albă), faceți clic prin următoarele meniuri: **System Preferences, Print & Fax**, imprimanta dvs. (în caseta cu lista Printers), **Options & Supplies**, și apoi pe **Driver**.
Pentru Mac OS X 10.4, bifați setarea Skip Blank Page (Omite pagina albă) din Extension Settings din dialogul Print (Tipărire) al driverului imprimantei. Dacă este selectată, paginile albe din documente nu sunt tipărite.
- ❑ Dezinstalați și reinstalați driverul imprimantei.
➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 75

După încercarea uneia sau a mai multora din aceste soluții, faceți o verificare funcțională a imprimantei pentru verificarea rezultatelor.

➔ „Rularea unei verificări a funcționării imprimantei ” la pagina 80

Partea tipărită este neclară sau zgâriată

- ❑ Dacă hârtia este curbată spre fața tipăribilă, aplatizați-o sau curbați-o ușor în direcție opusă.
- ❑ Pentru Windows, debifați caseta de selectare **High Speed (Rapid)** din fereastra More Options (Mai multe opțiuni) a driverului imprimantei. Consultați ajutorul online pentru detalii.
Pentru Mac OS X 10.5 sau versiuni ulterioare, selectați **Off (Oprit)** în High Speed Printing. Pentru a afișa High Speed Printing, faceți clic prin următoarele meniuri: **System Preferences, Print & Fax**, imprimanta dvs. (în caseta cu lista Printers), **Options & Supplies**, și apoi pe **Driver**.
Pentru Mac OS X 10.4, debifați setarea **High Speed Printing** în Extension Settings (Setări extinse) din caseta de dialog Print (Tipărire) a driverului imprimantei.
- ❑ Încărcați și evacuați hârtie simplă de mai multe ori.
➔ „Curățarea interiorului imprimantei” la pagina 72
- ❑ Dezinstalați și reinstalați driverul imprimantei.
➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 75

Tipărirea se face prea încet

- ❑ Asigurați-vă că tipul de hârtie selectat din driverul imprimantei coincide cu tipul de hârtie încărcată în imprimantă.
➔ „Selectarea tipului de hârtie corect ” la pagina 27

Depanare

- ❑ Pentru Windows, alegeți un nivel mai mic pentru **Quality (Calitate)** în fereastra Main (Principal) a driverului imprimantei.
Pentru Mac OS X, alegeți un nivel mai mic pentru **Print Quality (Calitate tipărire)** în dialogul Print Settings (Setări tipărire) din dialogul Print (Tipărire) al driverului imprimantei.
 - ➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 25
 - ➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 26
- ❑ Pentru Mac OS X 10.5 sau versiuni ulterioare, selectați **On (Pornit)** în dialogul High Speed Printing. Pentru a afișa dialogul High Speed Printing, faceți clic prin următoarele meniuri: **System Preferences, Print & Fax**, imprimanta dvs. (în caseta cu lista Printers), **Options & Supplies**, și apoi pe **Driver**.
Pentru Mac OS X 10.4, bifați setarea High Speed Printing în Extension Settings (Setări extinse) din dialogul Print (Tipărire) al driverului imprimantei.
- ❑ Închideți toate aplicațiile ce nu sunt necesare.
- ❑ Dacă tipăriți în continuu mai mult timp, tipărirea se poate face extrem de încet. Această măsură este destinată reducerii vitezei de tipărire și prevenirii supraîncălzirii și deteriorării mecanismului imprimantei. În acest caz, puteți continua tipărirea, dar se recomandă să opriți tipărirea și să lăsați imprimanta în repaus timp de cel puțin 30 de minute, fără a o mai folosi. (Imprimanta nu revine la starea funcțională dacă alimentarea este întreruptă.) După repornire, imprimanta va tipări la viteza normală.
- ❑ Dezinstalați și reinstalați driverul imprimantei.
 - ➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 75

Dacă încercați toate metodele de mai sus și nu puteți rezolva problema, consultați:

- ➔ „Creșterea vitezei de tipărire (numai pentru Windows)” la pagina 97

Hârtia nu este alimentată corect

Alimentarea cu hârtie nu are loc

Scoateți teancul de hârtie și asigurați-vă de următoarele:

- ❑ Ați introdus caseta de hârtie până la capăt în imprimantă.
- ❑ Hârtia nu este curbată sau încrețită.
- ❑ Hârtia nu este prea veche. Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu hârtia pentru informații suplimentare.
- ❑ Bifați setarea Paper Size Loaded (Format hârtie încărcată) și încărcați hârtie care se potrivește cu formatul hârtiei setat pentru fiecare sursă de hârtie.
 - ➔ „Paper Size Loaded (Format hârtie încărcată) Setting (Setare)” la pagina 71
- ❑ Ați selectat sursa de hârtie corectă în aplicație sau în setările driverului imprimantei.
 - ➔ „Selectarea tăvii de utilizat și capacitatea de încărcare a acesteia” la pagina 15
- ❑ Dacă folosiți hârtie obișnuită, aceasta nu trebuie să depășească linia de sub marcajul în formă de săgeată ▼ sau ≡ aflat în interiorul ghidajului de margine.
Pentru suporturile speciale Epson, numărul de coli trebuie să fie mai mic decât limita specificată pentru respectivul suport.
 - ➔ „Selectarea tăvii de utilizat și capacitatea de încărcare a acesteia” la pagina 15

Depanare

- Hârtia nu este blocată în interiorul imprimantei. Dacă este, scoateți hârtia blocată.
➔ „Blocajele de hârtie” la pagina 85
- Cartușele de cerneală nu sunt consumate. Dacă un cartuș este consumat, înlocuiți-l.
➔ „Înlocuirea unui cartuș de cerneală” la pagina 61
- Ați urmat orice instrucțiuni speciale de încărcare furnizate împreună cu hârtia.
- Hârtia nu trebuie să aibă perforații.


Alimentarea cu pagini multiple

- Dacă folosiți hârtie obișnuită, aceasta nu trebuie să depășească linia de sub marcajul în formă de săgeată ▼ sau ≡ aflat în interiorul ghidajului de margine.
Pentru suporturile speciale Epson, numărul de coli trebuie să fie mai mic decât limita specificată pentru respectivul suport.
➔ „Selectarea tăvii de utilizat și capacitatea de încărcare a acesteia” la pagina 15
- Asigurați-vă că ghidajele pentru margine sunt fixate comod pe marginile hârtiei.
- Asigurați-vă că hârtia nu este curbată sau pliată. Dacă este cazul, aplatizați-o sau curbați-o ușor în direcția opusă înainte de încărcare.
- Îndepărtați teancul de hârtie și asigurați-vă că hârtia nu este prea subțire.
➔ „Hârtie” la pagina 103
- Scuturați marginile teancului pentru separarea colilor și reîncărcați hârtia.
- Dacă sunt tipărite prea multe exemplare ale unui fișier, verificați setarea Copies (Copii) din driverul imprimantei, conform procedurii următoare, și verificați de asemenea aplicația.
Pentru Windows, bifați setarea Copies (Copii) din fereastra Main (Principal).
Pentru Mac OS X 10.4, bifați opțiunea Copies (Copii) din Copies & Pages din dialogul Print (Tipărire).
Pentru Mac OS X 10.5 sau versiuni ulterioare, bifați opțiunea Copies (Copii) din dialogul Print (Tipărire).

Hârtia este încărcată incorect

Dacă ați introdus hârtia excesiv în imprimantă, aceasta nu poate prelua corect hârtia. Opriti imprimanta și scoateți ușor hârtia. Apoi reporniți imprimanta și încărcați hârtia corect.

Hârtia nu este expulzată complet din imprimantă sau este încrețită


- Dacă hârtia nu a fost evacuată complet, apăsați pe butonul  pentru a scoate hârtia. Dacă hârtia este blocată în interiorul imprimantei, scoateți hârtia procedând astfel.
➔ „Blocajele de hârtie” la pagina 85
- Dacă hârtia este încrețită când iese din imprimantă, poate fi udă sau prea subțire. Încărcați un nou teanc de hârtie.

Notă:

Depozitați orice hârtie neutilizată în ambalajul original într-un loc uscat.

Imprimanta nu tipărește

Toți indicatorii luminoși sunt stinși

- Apăsăți pe butonul  pentru a vă asigura că imprimanta este pornită.
- Opriți imprimanta și asigurați-vă de fixarea corespunzătoare a cablului de alimentare.
- Asigurați-vă că priza de rețea funcționează și că nu este controlată de un comutator de perete sau de un temporizator.

Indicatorii luminoși se aprind și apoi se sting

Este posibil ca tensiunea de lucru a imprimantei să nu corespundă tensiunii nominale la rețea. Opriți imprimanta și deconectați imediat cablul de alimentare. Apoi, verificați eticheta de pe partea posterioară a imprimantei.

**Atenție:**

Dacă tensiunile nu coincid, NU RECONNECTAȚI IMPRIMANTA. Contactați reprezentantul.


Este aprins numai indicatorul luminos de alimentare

- Opriți imprimanta și calculatorul. Verificați dacă ați fixat bine cablul de interfață al imprimantei.
- Dacă utilizați interfața USB, asigurați-vă de conformitatea cablului cu standardele USB sau Hi-Speed USB.
- Dacă imprimanta este conectată la calculator printr-un hub USB, conectați imprimanta la primul hub de pe calculator. Dacă driverul imprimantei nu este recunoscut de calculator, încercați să conectați direct imprimanta la calculator fără a folosi un hub USB.
- Dacă imprimanta este conectată la calculator printr-un hub USB, verificați dacă hubul USB este recunoscut de calculatorul dumneavoastră.
- Opriți imprimanta și computerul, deconectați cablul de interfață al imprimantei și tipăriți o pagină de test.
➔ [„Rularea unei verificări a funcționării imprimantei ” la pagina 80](#)
- Dacă încercați să tipăriți o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca memoria calculatorului să fie insuficientă. Încercați reducerea rezoluției imaginii sau tipărirea imaginii la dimensiuni mai reduse. Poate fi necesară instalarea de memorie suplimentară în calculator.
- Utilizatorii sistemului de operare Windows pot șterge orice operații de tipărire suspendate din programul Windows Spooler (Derulator Windows).
➔ [„Anularea tipăririi” la pagina 33](#)
- Dezinstalați și reinstalați driverul imprimantei.
➔ [„Dezinstalarea programului” la pagina 75](#)

Depanare

Indicatorul nivelului de cerneală este intermitent sau este aprins după înlocuirea cartușului


- 1 Deschideți capacul frontal. Scoateți și reintroduceți cartușul de cerneală și continuați montarea cartușului.

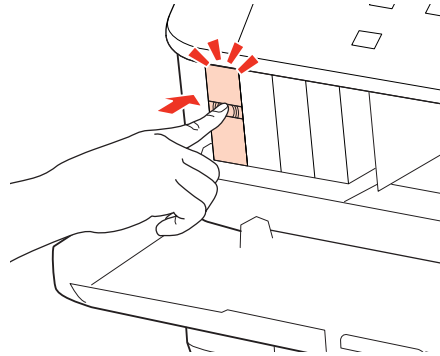

- 2 Închideți cu fermitate capacul frontal.


Creșterea vitezei de tipărire (numai pentru Windows)

Viteza de tipărire poate fi mărită prin selectarea unor anumite setări din fereastra Extended Settings (Setări extinse) atunci când viteza de tipărire este mică. Faceți clic pe butonul **Extended Settings (Setări extinse)** din fereastra Maintenance (Întreținere) a driverului imprimantei.

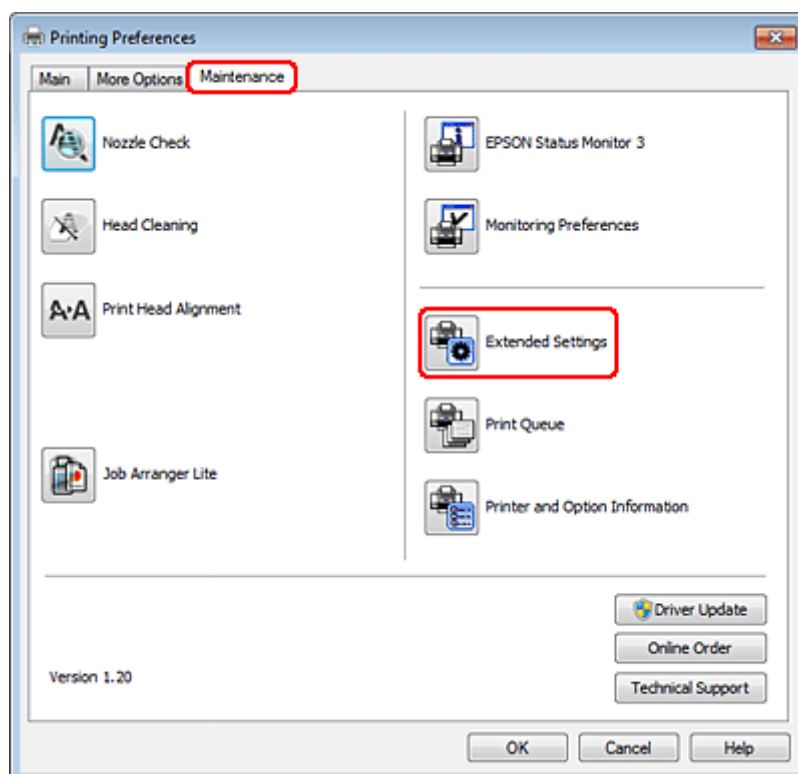

Depanare

Este afișată caseta de dialog următoare.

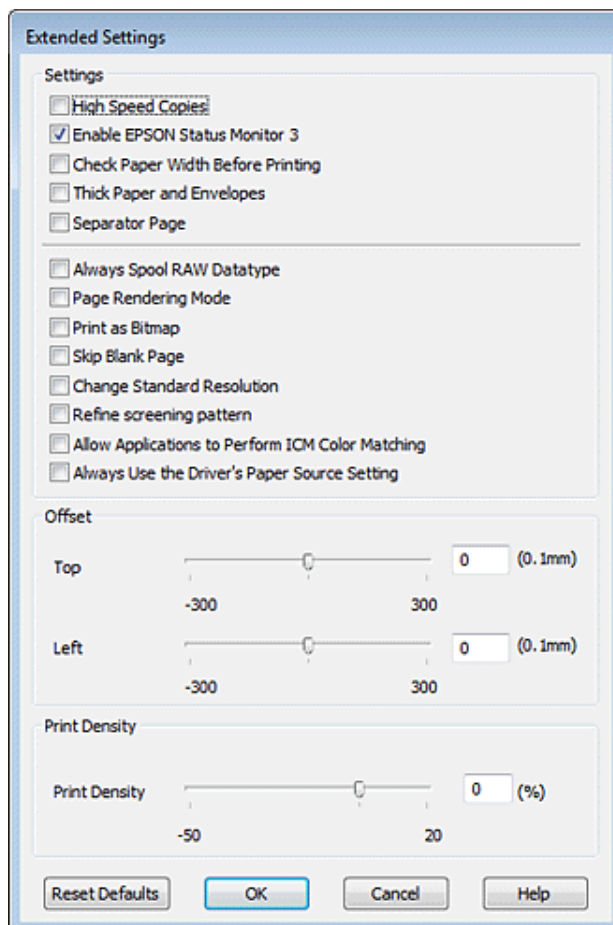

Selectați următoarele casete de validare și viteza de tipărire poate fi mărită.

- High Speed Copies (Copii rapide)
- Always spool RAW datatype (Întotdeauna comprimați datele de tip RAW)
- Page Rendering Mode (Mod redare pagină)
- Print as Bitmap (Tipărire ca Bitmap)

Pentru detalii suplimentare despre fiecare element, consultați ajutorul online.

Alte probleme

Tipărirea silențioasă pe hârtie normală

Când este selectată opțiunea plain paper (Normalpapier) pentru setare Paper Type (Tip hârtie) și opțiunea Normal este selectată pentru Quality (Qualität) în driverul imprimantei, imprimanta tipărește cu viteză ridicată. Încercați selectarea setării Quiet Mode (Modul silențios) pentru o funcționare mai silențioasă ce va reduce viteza de tipărire.

Depanare

Pentru Windows, bifați caseta de selectare Quiet Mode (Modul silențios) din fereastra Main (Principal) a driverului imprimantei.

Pentru Mac OS X 10.5 sau versiuni ulterioare, selectați **On (Pornit)** în Quiet Mode (Modul silențios). Pentru a afișa Quiet Mode (Modul silențios), faceți clic prin următoarele meniuri: **System Preferences, Print & Fax**, imprimanta dvs. (în caseta cu lista Printers), **Options & Supplies**, și apoi pe **Driver**.

Pentru Mac OS X 10.4, deschideți driverul imprimantei și bifați caseta de selectare **Quiet Mode (Modul silențios)** în secțiunea Extension Settings (Setări extinse) din caseta de dialog Print (Tipărire) a driverului imprimantei.

Informații despre produs

Informații despre produs

Cerneală și hârtie

Cartușele de cerneală

Puteți utiliza următoarele cartușe de cerneală cu această imprimantă:

Cartuș de cerneală	Coduri de produs	
	WP-4015/ WP-4025	WP-4011
Black (Negru)	T7011 T7021 T7031	T6771 T6781
Cyan	T7012 T7022 T7032	T6772 T6782
Magenta	T7013 T7023 T7033	T6773 T6783
Yellow (Galben)	T7014 T7024 T7034	T6774 T6784

Notă:

- Nu toate cartușele sunt disponibile în toate regiunile.
- Pentru WP-4015, Epson recomandă cartușe de cerneală T701 sau T702.
- Pentru WP-4025, Epson recomandă cartușe de cerneală T702 sau T703.

Culoare	Black (Negru), Cyan, Magenta, Yellow (Galben)
Durata de viață a cartușului	Pentru a obține rezultate optime, utilizați cartușul în interval de 6 luni de la deschiderea ambalajului.
Temperatura	Depozitare: -20 - 40 °C (-4 - 104 °F) 1 lună la 40 °C (104 °F) Înghețare: * -13 °C (8,6 °F)

* Cerneala se dezgheață și este utilizabilă după aproximativ 3 ore la 25 °C (77 °F).

Informații despre produs



Atenție:

- Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală Epson originale. Produsele ce nu sunt fabricate de Epson pot cauza daune ce nu sunt acoperite de garanțiile Epson și, în anumite circumstanțe, pot cauza funcționarea defectuoasă a imprimantei.
- Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală înainte de data imprimată pe ambalaj.

Notă:

- Cartușele de cerneală ambalate împreună cu imprimanta sunt utilizate parțial în timpul configurării inițiale. Pentru producerea unor materiale tipărite de calitate superioară, capul de tipărire al imprimantei va fi încărcat complet cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și, ca urmare, aceste cartușe pot tipări mai puține pagini în comparație cu cartușele de cerneală ulterioare.
- Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.
- Pentru a obține o calitate optimă la tipărire și pentru a proteja capul de tipărire, în cartuș se păstrează o rezervă de siguranță de cerneală, având o cantitate variabilă, chiar și atunci când imprimanta indică necesitatea înlocuirii cartușului de cerneală. Consumurile indicate nu includ această rezervă de cerneală.
- Cu toate că în componența cartușelor de cerneală sunt incluse materiale reciclabile, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele produsului.

Casetă de întreținere

Puteți utiliza următoarele casete de întreținere cu acest produs.

	Cod de produs
Caseta de întreținere	T6710

Hârtie

Epson oferă hârtie proiectată special și alte medii de tipărire pentru toate necesitățile de tipărire.

Notă:

- Disponibilitatea hârtiei de tipărit diferă în funcție de locație.
- Codurile de produs pentru următoarele tipuri de hârtie specială Epson sunt disponibile pe situl Internet pentru asistență Epson.
➔ „[Situl Internet de asistență tehnică](#)” la pagina 110

Hârtie	Format
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hârtie albă strălucitoare pentru imprimantă cu jet de cerneală)	A4
Epson Premium Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă premium)	A4, 10 × 15 cm (4×6 țoli), 13 × 18 cm (5×7 țoli), 16:9 format lat (102×181 mm)

Informații despre produs

Epson Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă)	A4, 10 × 15 cm (4×6 țoli), 13 × 18 cm (5×7 țoli)
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Hârtie foto semi-lucioasă premium)	A4, 10 × 15 cm (4×6 țoli)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Hârtie foto ultra-lucioasă)	A4, 10 × 15 cm (4×6 țoli), 13 × 18 cm (5×7 țoli)
Epson Photo Paper (Hârtie foto)	A4, 10 × 15 cm (4×6 țoli), 13 × 18 cm (5×7 țoli)
Epson Matte Paper - Heavyweight (Hârtie mată – greutate mare)	A4
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Hârtie de calitate foto pentru imprimantă cu jet de cerneală)	A4

Opțiuni

PXBACU1/Unitate casetă de hârtie cu 250 de foi

Puteți utiliza următoarele unități PXBACU1/Unitate casetă de hârtie cu 250 de foi.

	Cod de produs
PXBACU1/Unitate casetă de hârtie cu 250 de foi	C12C817011

Cerințe de sistem

Cerințele sistemului de operare Windows

Sistem	Interfață PC
Windows 7, Vista, XP Professional x64 Edition, XP SP1 versiune ulterioară, Server 2008 R2, Server 2008 și Server 2003	Hi-Speed USB (recomandat) USB (minim)

Notă:

- Windows Server OS acceptă numai driverul de imprimantă; aplicațiile furnizate nu sunt acceptate.
- Contactați fabricantul programului dumneavoastră pentru a afla dacă programul respectiv poate fi rulat sub Windows XP Professional x64 Edition.

Informații despre produs

Cerințele sistemului de operare Macintosh

Sistem	Interfață PC
Computere Macintosh cu procesoare PowerPC sau Intel pe care rulează Mac OS® X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x	Hi-Speed USB (recomandat) USB (minim)

Notă:

Sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS X nu este acceptat.

Specificații tehnice

Specificații imprimantă

Traseul hârtiei	Casetă de hârtie 1 și 2, intrare frontală Tavă spate, intrare pe sus
Capacitate	27,5 mm pentru casetele de hârtie 1 și 2 * ¹ 9,0 mm pentru tava din spate * ¹ * ² * ³ * ⁴

*1 Hârtie cu o densitate de 64 - 90 g/m² (17 - 24 lb).

*2 Plicuri nr. 10, DL și C6 cu densitate de 75 - 90 g/m² (20 - 24 lb).

*3 Plicuri C4 cu densitate de 80 - 100 g/m² (21 - 26 lb).

*4 Pentru formatele Legal și User Defined (Personalizată), încărcați câte o foaie o dată.

Hârtie



Notă:

- Deoarece calitatea oricărei mărci de hârtie sau oricărui tip de hârtie poate fi modificată de producător în orice moment, Epson nu poate atesta calitatea mărcilor sau tipurilor de hârtie non-Epson. Testați întotdeauna mostre de hârtie înainte de achiziționarea cantităților mari sau de tipărirea sarcinilor masive.
- Hârtia de calitate slabă poate reduce calitatea tipăririi și poate cauza blocări ale hârtiei și alte probleme. Dacă întâmpinați probleme, treceți la hârtie de calitate superioară.
- Utilizați hârtia în condiții normale:
Temperatura între 15 și 25 °C (59 și 77 °F)
Umiditate 40 - 60% RH

Dacă sunt satisfăcute toate condițiile de mai jos, pentru acest produs se poate utiliza hârtie perforată cu orificii de legătură:

Sursă hârtie	Tavă spate
Format hârtie	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal
Poziția orificiilor	Maximum 19 mm (0,74 in.) de la stânga hârtiei spre suprafața de tipărire. Consultați ilustrația de mai jos.

Informații despre produs

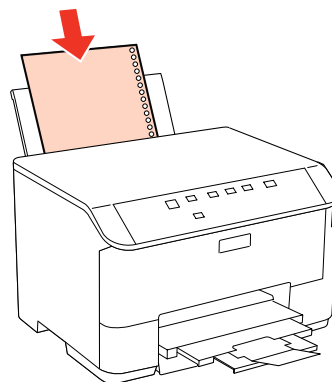

Coli simple:

Format	<p>A4 210×297 mm 10×15 cm (4×6 țoli) 13×18 cm (5×7 țoli) A6 105×148 mm A5 148×210 mm B5 182×257 mm 9×13 cm (3,5×5 țoli) 13×20 cm (5×8 țoli) 20×25 cm (8×10 țoli) 16:9 format lat (102×181 mm) 100×148 mm Letter 8 1/2×11 in Legal 8 1/2×14 in</p>
Tipuri de hârtie	Hârtie normală sau hârtie specială distribuită de Epson
Grosime (pentru hârtia normală)	0,08 - 0,11 mm (0,003 - 0,004 in.)
Masă (pentru hârtia normală)	64 g/m ² (17 lb) - 90 g/m ² (24 lb)

Plicuri:


Format	<p>Plic #10 4 1/8×9 1/2 in Plic DL 110×220 mm Plic C6 114×162 mm Plic C4.229×324 mm</p>
Tipuri de hârtie	Hârtie normală
Masă	<p>75 g/m² (20 lb) - 90 g/m² (24 lb) pentru plicuri nr. 10, DL și C6 80 g/m² (21 lb) - 100 g/m² (26 lb) pentru plicuri C4</p>

Informații despre produs


Zona care poate fi tipărită

Porțiunile evidențiate indică zona care poate fi tipărită.

Foi simple:

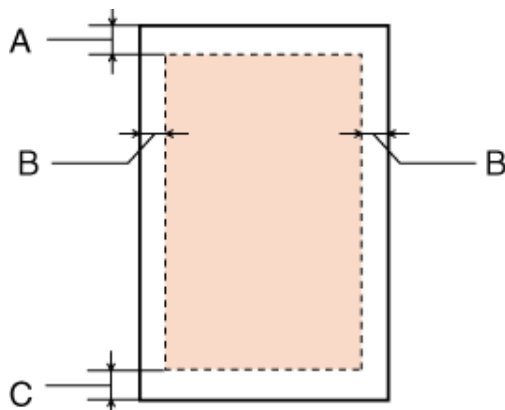

Plicuri:

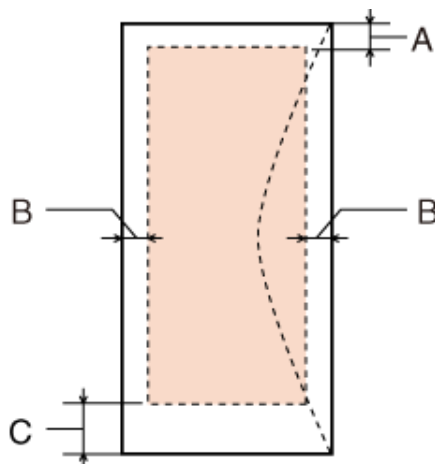

	Marginea minimă	
Tip mediu	Foi simple	Plicuri
A	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.)
B	3,0 mm (0,12 in.)	5,0 mm (0,20 in.) *1
C	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.) *2

*1 Marginea recomandată pentru plicurile C4 este de 9,5 mm.

*2 Marginea recomandată pentru plicurile nr. 10, DL și C6 este de 20,0 mm.

Notă:

În funcție de tipul de hârtie, calitatea tipăririi poate scădea în zonele superioară și inferioară ale materialului tipărit sau zona poate fi neclară.

Informații despre produs

Specificațiile interfeței de rețea

Conexiunea Wi-Fi este disponibilă numai pentru WP-4020/WP-4025.

Wi-Fi	Standard:	IEEE 802.11b/g/n *1
	Securitate:	WEP (64/128 biți) WPA-PSK (TKIP/AES) *2
	Bandă frecvențe:	2,4 GHz
	Mod de comunicație:	Mod Infrastructură, Mod Ad hoc
Ethernet	Standard:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Respectă unul dintre standardele IEEE 802.11b/g/n sau IEEE 802.11b/g în funcția de zona de cumpărare.

*2 Compatibilitate cu WPA2, acceptă WPA/WPA2 Personal.

Mecanice

WP-4011/WP-4015/WP-4020/WP-4025

Dimensiuni	Depozitare Lățime: 460 mm (18,1 inci) Adâncime: 420 mm (16,5 inch) Înălțime: 284 mm (11,2 inch)
	Tipărire* Lățime: 460 mm (18,1 inci) Adâncime: 654 mm (25,7 inch) Înălțime: 383 mm (15,1 inch)
Masă	Cca. 10,9 kg (24,0 lb) fără cartușele de cerneală și cablul de alimentare.

* Cu extensia tăvii de ieșire scoasă.

Caracteristici electrice

WP-4011/WP-4015

	Modelul 100-240 V
Domeniul de tensiune de intrare	90 - 264 V
Domeniul de frecvență nominală	50 - 60 Hz
Domeniul de frecvență intrare	49,5 - 60,5 Hz
Intensitate nominală	0,5 - 0,25 A

Informații despre produs

Putere consumată	Tipărirea	Aprox. 22 W (ISO/IEC24712)
	Modul Pregătit	Cca. 5,0 W
	Modul inactiv	Cca. 2,2 W
	Oprit	Cca. 0,3 W

WP-4020/WP-4025

		Modelul 100-240 V
Domeniul de tensiune de intrare		90 - 264 V
Domeniul de frecvență nominală		50 - 60 Hz
Domeniul de frecvență intrare		49,5 - 60,5 Hz
Intensitate nominală		0,5 - 0,25 A
Putere consumată	Tipărirea	Aprox. 23 W (ISO/IEC24712)
	Modul Pregătit	Cca. 6,0 W
	Modul inactiv	Cca. 3,0 W
	Oprit	Cca. 0,3 W

Notă:

Verificați eticheta de pe partea posterioară a imprimantei pentru tensiunea nominală.

Date referitoare la mediu

Temperatura	Utilizare: 10 - 35 °C (50 - 95 °F) Depozitare: -20 - 40 °C (-4 - 104 °F) 1 lună la 40 °C (104 °F)
Umiditate	Funcționare:* 20 - 80% RH Depozitare:* 5 - 85% RH

* Fără condensare

Standarde și aprobări**WP-4020/WP-4025**

Modelul pentru S.U.A.:

Informații despre produs

Siguranța	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Partea 15 Subpartea B Clasa B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Clasa B

Acest echipament conține următorul modul fără fir.

Producător: Marvell Semiconductor Inc.

Tip: SP88W8786-MD0-2C2T00

Acest produs este în conformitate cu prevederile din secțiunea 15 a reglementărilor FCC și cu secțiunea RAS-210 a reglementărilor IC. Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului. Funcționarea trebuie să respecte următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv probabil nu produce interferențe periculoase și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențele care pot avea ca efect funcționarea incorectă a aparatului.

Pentru a preîntâmpina interferențele radio cu serviciul licențiat, acest dispozitiv este destinat utilizării în spații închise și departe de ferestre pentru a asigura o protecție maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) care este instalat în exterior este supus licențierii.

Modelul european:

Directiva 2006/95/CE referitoare la echipamentele electrice de joasă tensiune	EN60950-1
Directiva EMC 2004/108/CE	EN55022 Clasa B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Directiva R&TTE 1999/5/CE	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Pentru utilizatorii din Europa:

Noi, Seiko Epson Corporation, declarăm prin prezenta că echipamentele având modelul B491B respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale Directivei 1999/5/CE.

Poate fi utilizat numai în Irlanda, Marea Britanie, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Cipru, Grecia, Slovenia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și în Malta.

În Franța este permisă numai utilizarea în spații închise.

Dacă este utilizat în exteriorul clădirii, în Italia aveți nevoie de o autorizație generală.

Epson nu poate accepta responsabilitatea pentru nicio nerespectare a cerințelor de protecție care apare dintr-o modificare nerecomandată a aparatelor.

**WP-4011/WP-4015**

Modelul pentru S.U.A.:

Informații despre produs

Siguranța	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Partea 15 Subpartea B Clasa B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Clasa B

Modelul european:

Directiva 2006/95/CE referitoare la echipamentele electrice de joasă tensiune	EN60950-1
Directiva EMC 2004/108/CE	EN55022 Clasa B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Interfața

Hi-Speed USB (clasa de dispozitive pentru computere)
--

Unde puteți obține ajutor

Situl Internet de asistență tehnică

Site-ul Web de asistență tehnică al companiei Epson vă oferă ajutor pentru problemele care nu pot fi rezolvate folosind informațiile din documentația produsului dumneavoastră. Dacă dispuneți de un browser web și vă puteți conecta la Internet, accesați situl la adresa:

<http://support.epson.net/>

Dacă aveți nevoie de ultimele drivere, de răspunsurile la întrebările adresate frecvent (FAQ), manuale sau alte materiale care pot fi descărcate, accesați pagina la adresa:

<http://www.epson.com>

Selectați apoi secțiunea de asistență a sitului Internet Epson local.

Contactarea serviciului de asistență clienți

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din documentația produsului, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson. Dacă serviciul de asistență din regiunea dumneavoastră nu este precizat mai jos, contactați reprezentantul de la care ați achiziționat produsul.

Serviciul de asistență vă va putea ajuta mult mai rapid dacă le oferiți următoarele informații:

- Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se află pe partea laterală a produsului.)
- Modelul produsului
- Versiunea software a produsului
(Faceți clic pe **About (Despre)**, **Version Info**, sau pe butonul similar din programul produsului.)
- Marca și modelul calculatorului dumneavoastră
- Numele și versiunea sistemului de operare a calculatorului dumneavoastră
- Numele și versiunile aplicațiilor software pe care le utilizați în mod normal împreună cu produsul

Notă:

În funcție de produs, datele din lista de apelare pentru fax și/sau setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. Din cauza defectării sau reparării produsului, datele și/sau setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea datelor și/sau a setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.

Unde puteți obține ajutor

Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați **Documentul de garanție pan-europeană** pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență EPSON.

Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

Serviciu de asistență Epson (Telefon: +0280242008)

Serviciul nostru de asistență vă poate ajuta în următoarele privințe la telefon:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

Centru de asistență pentru reparații:

Numărul de telefon	Numărul de fax	Adresa
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
02-82273300	02-82278866	5F.-1, No.700, Zhongzheng Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan

Unde puteți obține ajutor

Numărul de telefon	Numărul de fax	Adresa
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Ajutor pentru utilizatorii din Australia

Epson Australia dorește să vă ofere un nivel înalt de service pentru clienți. În plus față de documentația produsului dumneavoastră, noi vă oferim următoarele surse de informații:

Reprezentantul dumneavoastră

Nu uitați că furnizorul dumneavoastră vă poate ajuta adesea să identificați și să rezolvați problemele. Reprezentantul ar trebui să fie întotdeauna primul apelat pentru recomandări privitoare la probleme; adesea aceștia pot rezolva problemele rapid și ușor și totodată vă pot oferi sfaturi privitoare la următoarele acțiuni pe care urmează să le realizați.

Internet adresa URL <http://www.epson.com.au>

Accesați paginile World Wide Web ale Epson Australia. Merită să accesați ocazional situl! Situl oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

Serviciul de asistență Epson

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Numerele Serviciului de asistență sunt:

Telefon: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apălați. Cu puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ documentația aferentă produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

Ajutor pentru utilizatorii din Singapore

Sursele de informare, asistență și serviciile disponibile de la Epson Singapore sunt:

Unde puteți obține ajutor

World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ), Solicitări asupra vânzărilor și asistență tehnică.

Serviciul de asistență Epson (Telefon: (65) 6586 3111)

Serviciul nostru de asistență vă poate ajuta în următoarele privințe la telefon:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din Tailanda

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ) și asistență prin e-mail.

Epson Hotline (Telefon: (66)2685-9899)

Serviciul nostru de asistență telefonică vă poate ajuta în următoarele privințe la telefon:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

Epson Hotline (Telefon): 84-8-823-9239

Centrul de service: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

Unde puteți obține ajutor

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare
- Întrebări adresate frecvent (FAQ), solicitări cu privire la vânzări, întrebări prin e-mail

Epson Hotline

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Asistență tehnică

Telefon (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Centrul de service Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Tel/Fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Tel/Fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035
Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Tel/Fax: (62) 61-4516173

Unde puteți obține ajutor

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No.49
Makassar

Telefon: (62)411-350147/411-350148

Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong

Pentru a obține asistență tehnică și pentru servicii postvânzare, utilizatorii sunt rugați să contacteze Epson Hong Kong Limited.

Pagina de start

Epson Hong Kong a creat o pagină locală atât în limba chineză cât și în engleză pentru a pune la dispoziția utilizatorii următoarele informații:

- Informații despre produs
- Răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ)
- Ultimele versiuni ale driverelor produselor Epson

Utilizatorii pot accesa pagina de start web la:

<http://www.epson.com.hk>

Linia de asistență tehnică

De asemenea, puteți contacta echipa noastră tehnică la următoarele numere de telefon și fax:

Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare
- Întrebări adresate frecvent (FAQ), solicitări cu privire la vânzări, întrebări prin e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Sediul principal

Unde puteți obține ajutor

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Serviciul de asistență Epson

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse (Infoline)

Telefon: 603-56288222

- Solicitări cu privire la serviciile de reparații și garanție, utilizarea produselor și asistență tehnică (Techline)

Telefon: 603-56288333

Ajutor pentru utilizatorii din India

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

Sediu central Epson India - Bangalore

Telefon: 080-30515000

Fax: 30515005

Sedii regionale Epson India:

Adresa	Numărul de telefon	Numărul de fax
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Unde puteți obține ajutor

Linia de asistență

Pentru service, informații despre produs și pentru comandarea cartușelor - 18004250011 (9AM - 9PM) - acesta este un număr netaxabil.

Pentru service (CDMA & utilizatori mobili) - 3900 1600 (9AM - 6PM) cod standard pentru prefixul local

Ajutor pentru utilizatorii din Filipine

Pentru obținerea asistenței tehnice precum și a altor servicii, utilizatorii sunt invitați să contacteze Epson Philippines Corporation la numerele de telefon și fax și adresa de e-mail de mai jos:

Linie principală:	(63-2) 706 2609
Fax:	(63-2) 706 2665
Linie directă serviciul asistență clienți:	(63-2) 706 2625
E-mail:	epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ) și asistență prin e-mail.

Nr. netaxabil. 1800-1069-EPSON(37766)

Serviciul nostru de asistență telefonică vă poate ajuta în următoarele privințe la telefon:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

Index**A**

Administrarea sarcinilor de tipărire	
Windows.....	81
Ajutor	
Epson.....	110
Alinierea capului de tipărire.....	69
Anulare tipărire	
Mac OS X.....	34
Windows.....	33
Anularea tipăririi.....	33
Asistență tehnică.....	110

B

Benzi.....	89, 90
Benzi orizontale.....	89
Butoane	
panou de control.....	13

C

Cabluri de interfață.....	109
Calitate tipărire	
îmbunătățire.....	89
Cap de tipărire	
aliniere.....	69
curățare.....	67
verificare.....	65
Caractere incorecte.....	92
Cartușe de cerneală	
coduri de produs.....	100
înlocuire după consumare.....	61
Caseta de hârtie	
încărcarea.....	17
Casetă de hârtie	
demontare.....	56
instalare.....	55
Casetă de întreținere.....	62
Cerințe de sistem.....	102
Cerneală	
verificarea stării cartușului de cerneală în Mac OS X.....	58
verificarea stării cartușului de cerneală în Windows.....	57
Contactare Epson.....	110
Curățare	
cap de tipărire.....	67
Curățare cap	
butoane imprimantă.....	68
Mac OS X.....	68
Windows.....	67
Curățare duză	
Mac OS X.....	65
Windows.....	65

D

Dezinstalare program.....	75
Documente	
tipărire.....	27
drepturi de autor.....	2
Driver	
accesare pentru Mac OS X.....	26
accesare pentru Windows.....	25

E

Epson	
hârtie.....	15
Erori	
tipărire.....	77
Expediere imprimantă.....	73

H

Hârtie	
blocaje.....	85
capacitatea de încărcare.....	15, 17, 20
hârtie specială Epson.....	15
încărcare.....	17
încrețire.....	95
probleme de alimentare.....	94
selectare tip.....	27
specificații.....	103
zonă care poate fi tipărită.....	105

I

Imagine în oglindă.....	92
Imprimantă	
curățare.....	72
transport.....	73
verificarea funcționării.....	80
verificarea stării.....	81
Indicatori luminoși	
indicatori luminoși de stare.....	77
panou de control.....	13
Informații pentru protecția muncii.....	4

Î

Încărcare	
hârtie.....	15, 17, 20
plicuri.....	22
Înlocuirea cartușelor de cerneală.....	61

M

Mac OS X	
----------	--

Index

accesarea setărilor imprimantei.....	26	hârtie.....	103
verificarea stării imprimantei.....	83	imprimantă.....	103
Margini		mecanice.....	106
probleme.....	92	standarde și aprobări.....	107
Mărci înregistrate.....	2	Specificațiile suprafeței de tipărit.....	105
Mărirea paginilor.....	42	Status Monitor	
Monitorizare stare		Mac OS X.....	83
Windows.....	81		
N		T	
Nealinieră.....	90	Tava din spate	
P		încărcarea.....	20
Pagini goale.....	93	Text	
Pagini multiple pe foaie.....	45	tipărire documente.....	27
Panou de control.....	13	Tip suport media	
Plicuri		selectare.....	27
încărcare.....	22	Tipărire	
zona care poate fi tipărită.....	105	2 fețe.....	34
Probleme		adaptare la pagină.....	42
alimentare cu hârtie.....	94	anulare.....	33
benzi.....	89, 90	inscripționare.....	53
blocaje de hârtie.....	85	pagini multiple pe foaie.....	45
caractere incorecte.....	92	postere.....	49
contactare Epson.....	110	text.....	27
culori incorecte.....	90	Tipărire cu adaptare la dimensiunile paginii.....	42
diagnosticare.....	77	Tipărire inscripționare.....	53
imagine în oglindă.....	92	Tipărire pagini pe foaie.....	45
imprimanta nu tipărește.....	96	tipărire pe 2 fețe.....	34
margini.....	92	Tipărire poster.....	49
pagini goale.....	93	asamblare pagini.....	51
rezolvare.....	110	Tipăririi murdare.....	91, 93
tipărire.....	77	Tipăririi neclare.....	91
tipăririi murdare.....	91, 93	Transport imprimantă.....	73
tipăririi neclare.....	91		
viteză de tipărire.....	93	U	
Probleme de culoare.....	90	USB	
Produs		conector.....	109
componente.....	10	V	
Program de scanare		Verificare duze.....	65
dezinstalare.....	75	butoane imprimantă.....	66
R		Verificarea funcționării.....	80
Redimensionarea paginilor.....	42	Viteză	
Reducerea formatului paginilor.....	42	creștere.....	93, 97
S		Viteză de tipărire	
Serviciu.....	110	creștere.....	93, 97
Setări imprimantă		W	
Format hârtie încărcată.....	71	Windows	
Temporizator oprire.....	70	accesarea setărilor imprimantei.....	25
Setările imprimantei		administrarea sarcinilor de tipărire.....	81
accesare pentru Mac OS X.....	26	monitorizare stare.....	81
accesare pentru Windows.....	25	verificarea stării imprimantei.....	81
Specificații			
cartușe de cerneală.....	100		