

Ghidul utilizatorului

Drepturi de autor și mărci înregistrate

Drepturi de autor și mărci înregistrate

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată pe un sistem de recuperare sau transmisă sub orice formă și prin orice mijloace, electronice, mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea scrisă prealabilă din partea Seiko Epson Corporation. Referitor la utilizarea informațiilor incluse în prezentul, nu se asumă responsabilitatea pentru nici un patent. De asemenea, nu se asumă nici o responsabilitate care rezultă din utilizarea informațiilor incluse. Informațiile conținute în publicația de față sunt destinate utilizării cu acest produs Epson. Epson nu răspunde pentru orice utilizare a acestor informații cu orice alt produs.

Nici Seiko Epson Corporation și nici subsidiarele acesteia nu răspund față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți ca rezultat al accidentelor, utilizării incorecte sau abuzive a acestui produs sau modificărilor, reparațiilor sau intervențiilor neautorizate asupra acestui produs sau (cu excepția S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și întreținere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și afiliații săi nu vor fi responsabili pentru orice daune sau probleme care apar în urma utilizării oricărei opțiuni sau a oricărui produs consumabile altele decât cele desemnate Produse Epson originale sau Produse aprobate de Epson de către Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu va răspunde pentru nicio daună ce decurge din interferențele electromagnetice cauzate de utilizarea oricărui cabluri de interfață altele decât cele indicate drept Produse Aprobate Epson de Seiko Epson Corporation.

EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ și logotipul PRINT Image Matching sunt mărci comerciale ale Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® este o marcă comercială înregistrată a Intel Corporation.

PowerPC® este o marcă comercială înregistrată a International Business Machines Corporation.

O parte din programul Epson Scan se bazează pe activitatea Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Drepturi de autor și mărci înregistrate

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

ABBYY® and ABBYY FineReader® names and logos are registered trademarks of ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Informație generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Cuprins

Drepturi de autor și mărci înregistrate

Drepturi de autor și mărci înregistrate. 2

Introducere

Unde se găsesc informații. 8

Avertizare, Important și Notă. 8

Versiuni ale sistemelor de operare. 8

Folosirea Epson Connect Service. 9

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de siguranță. 10

Sfaturi legate de produs și avertismente. 11

Configurarea/folosirea produsului. 11

Utilizarea produsului cu o conexiune fără fir

. 12

Utilizarea ecranului LCD. 12

Manipularea cartușelor de cerneală. 13

Restricții privind copierea. 13

Protejarea informațiilor personale. 13

Cunoașterea produsului

Funcții disponibile. 15

Componentele produsului. 15

Ghid pentru panoul de control. 17

Butoane și ecranul LCD. 18

Indicatori luminoși. 19

Manipularea hârtiei și a suportului de tipărire

Introducere în utilizarea, încărcarea și depozitarea mediilor de tipărire. 20

Depozitarea hârtiei. 20

Selectarea hârtiei. 20

Setări pe ecranul LCD pentru tipuri de hârtie

. 22

Setări de la driverul imprimantei pentru tipul

de hârtie. 22

Încărcarea hârtiei și a plicurilor. 23

Amplasarea originalelor. 26

Alimentator automat de documente (ADF). 26

Sticlă scanner. 28

Copierea

Copierea documentelor. 30

Copierea de bază. 30

Lista de meniu a modului Copiere. 30

Tipărirea

Driverul imprimantei și Status Monitor. 31

Accesarea driverului de imprimantă pentru

Windows. 31

Accesarea driverului de imprimantă pentru

Mac OS X. 32

Operațiuni de bază. 33

Tipărirea de bază. 33

Anularea tipăririi. 37

Alte opțiuni. 38

Cum să tipărim ușor fotografiile. 38

Presetările pentru produs (doar la Windows)

. 39

Imprimare pe 2 fețe (doar la Windows). 39

Adaptare la tipărire de pagină. 41

Tipărirea Pagini pe foaie. 42

Partajarea produsului (imprimantei) pentru imprimare. 43

Configurare pentru Windows. 43

Configurare pentru Mac OS X. 46

Scanarea

Să încercăm să scanăm. 47

Începerea unei operații de scanare. 47

Caracteristici de reglare a imaginilor. 49

Scanarea de bază din panoul de control. 51

Lista de meniu a modului Scanare. 52

Scanare de bază de la Calculatorul Dvs.. 52

Scanare în Mod acasă. 52

Scanare în Mod birou. 54

Scanare în Mod profesional. 56

Examinarea și ajustarea zonei de scanare. 58

Diferite tipuri de scanare. 61

Scanarea unei reviste. 61

Scanarea mai multor documente într-un

fișier PDF. 62

Scanarea unei fotografii. 66

Cuprins

Informații software.	67	Tipărirea temporară cu cerneală neagră când cartușele color s-au consumat.	102
Pornirea driverului Epson Scan.	67	Pentru Windows.	102
Pornirea altor programe de scanare.	68	Pentru Mac OS X.	104
Fax		Economisirea cernelii negre când nivelul acesteia în cartuș este redus (numai pentru Windows).	105
Prezentarea utilitarului FAX.	70	Înlocuirea unui cartuș de cerneală.	106
Conectarea la o linie telefonică.	70	Utilizarea panoului de control.	106
Despre cablul telefonic.	70	Pentru Windows.	109
Utilizarea liniei telefonice numai pentru fax.	71	Pentru Mac OS X.	109
Partajarea liniei cu dispozitivul telefonic.	71		
Verificarea conexiunii de fax.	73	Întreținerea imprimantei și a software- ului	
Dacă s-a oprit alimentarea.	74	Verificarea duzelor capului de tipărire.	111
Configurarea caracteristicilor de fax.	74	Folosirea utilitarului Curățare duză la Windows.	111
Configurarea intrărilor de apelare rapidă.	74	Folosirea utilitarului Curățare duză la Mac OS X.	111
Configurarea intrărilor de apelare în grup.	75	Folosirea panoului de control.	112
Crearea informațiilor din antet.	76	Curățarea capului de tipărire.	113
Trimiterea faxurilor.	77	Folosirea utilitarului Curățare cap la Windows	113
Trimiterea faxurilor prin introducerea unui număr.	77	Folosirea utilitarului Curățare cap la Mac OS X.	113
Trimiterea faxurilor utilizând apelarea rapidă/ apelarea în grup.	78	Utilizarea panoului de control.	114
Trimiterea faxurilor prin distribuție.	78	Alinierea capului de tipărire.	114
Trimiterea unui fax la o oră stabilită.	79	Folosirea utilitarului Alinierea capului de tipărire la Windows.	114
Trimiterea unui fax de la un telefon conectat	80	Folosirea utilitarului Alinierea capului de tipărire la Mac OS X.	115
Primirea faxurilor.	81	Utilizarea panoului de control.	115
Configurarea pentru a primi faxuri automat.	81	Setarea/Modificarea orei și a regiunii.	116
Primirea manuală a faxurilor.	82	Economisirea energiei.	117
Primirea unui fax prin apelare selectivă.	83	Pentru Windows.	117
Rapoarte de tipărire.	83	Pentru Mac OS X.	117
Lista de meniu a modului Fax.	84	Utilizarea panoului de control.	118
Lista de meniuri din panoul de control		Curățarea imprimantei.	118
Modul Copiere.	85	Curățarea exteriorului imprimantei.	118
Modul Fax.	88	Curățarea interiorului imprimantei.	119
Modul Scanare.	93	Transportarea produsului.	120
Înlocuirea cartușelor de cerneală		Verificarea și instalarea programului.	121
Instrucțiuni de siguranță privind cartușele de cerneală, precauții și specificații	96	Verificarea software-ului instalat pe computer	121
Instrucțiuni de siguranță.	96	Instalarea software-ului.	122
Precauții la înlocuirea cartușelor de cerneală.	97	Dezinstalarea programului.	122
Specificațiile cartușului de cerneală.	98	Pentru Windows.	122
Verificarea stării cartușului de cerneală.	99	Pentru Mac OS X.	123
Pentru Windows.	99		
Pentru Mac OS X.	100		
Utilizarea panoului de control.	101		

Cuprins

Transferarea datelor folosind un dispozitiv extern de stocare

Precauții privind dispozitivele de stocare.	125
Copierea fișierelor de pe dispozitivul de stocare pe calculator și viceversa.	125
Copierea fișierelor pe calculator.	125
Salvarea fișierelor pe un dispozitiv de stocare	126

Indicatoarele de eroare

Mesaje de eroare pe panoul de control.	127
--	-----

Remediarea erorilor la imprimare/copiere

Diagnosticarea problemei.	129
Verificarea stării produsului.	130
Blocaje de hârtie.	132
Eliminarea hârtiei blocate din interiorul produsului.	133
Îndepărtarea hârtiei blocate din Alimentatorul Automat de Documente (ADF).	134
Prevenirea blocajelor de hârtie.	136
Retipărirea după un blocaj de hârtie (Numai pentru Windows).	136
Ajutor privind calitatea tipăririi.	137
Benzi orizontale.	138
Benzi verticale sau aliniere incorectă.	138
Culori lipsă sau incorecte.	139
Tipăriri neclare sau murdare.	139
Probleme de tipărire diverse.	140
Caractere incorecte sau deformate.	140
Margini incorecte.	140
Materialul tipărit prezintă o ușoară înclinare	140
Mărimea sau poziția imaginii copiate este necorespunzătoare.	141
Imagine inversată.	141
Tipărirea paginilor goale.	141
Partea tipărită este neclară sau zgâriată.	141
Tipărirea se face prea încet.	142
Hârtia nu este alimentată corect.	142
Alimentarea cu hârtie nu are loc.	142
Alimentarea cu pagini multiple.	143
Hârtia este încărcată incorect.	143
Hârtia nu este expulzată complet din imprimantă sau este încrețită.	143
Imprimanta nu tipărește.	143
Toți indicatorii luminoși sunt stinși.	143

Este aprins numai indicatorul luminos de alimentare.	144
După ce ați înlocuit cartușul apare o eroare de cerneală.	144
Creșterea vitezei de tipărire (numai la Windows)	146
Alte probleme.	147
Tipărirea silențioasă pe hârtie normală.	147

Depanare pentru scanare

Probleme indicate de mesaje de pe ecranul LCD sau de indicatorul luminos de stare.	148
Probleme la începerea unei scanări.	148
Utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF).	148
Folosirea butonului.	149
Utilizarea unui alt program de scanare decât driverul Epson Scan.	150
Probleme la alimentarea hârtiei.	150
Hârtia se murdărește.	150
Sunt introduse mai multe coli de hârtie în imprimantă.	150
Blocarea hârtiei în Alimentatorul Automat de Documente (ADF).	151
Probleme cu timpul de scanare.	151
Probleme cu imaginile scanate.	151
Calitatea scanării este nesatisfăcătoare.	151
Zona sau direcția de scanare nu sunt satisfăcătoare.	152
Problemele persistă după încercarea tuturor soluțiilor.	153

Depanare pentru fax

Nu se pot trimite și primi faxuri.	154
Probleme de calitate (trimitere).	154
Probleme de calitate (primire).	155
Robotul telefonic nu poate răspunde la apelurile vocale.	155
Oră incorectă.	155

Informații despre produs

Cartușele de cerneală.	156
Cerințe de sistem.	156
Pentru Windows.	156
Pentru Mac OS X.	157
Specificații tehnice.	157
Specificații imprimantă.	157

Cuprins

Specificații scanner.	159
Specificații alimentator automat de documente (ADF).	160
Specificații fax.	160
Specificațiile interfeței de rețea.	161
Mecanice.	161
Caracteristici electrice.	162
Date referitoare la mediu.	164
Standarde și aprobări.	164
Interfața.	166

Unde puteți obține ajutor

Situl Internet de asistență tehnică.	167
Contactarea serviciului de asistență clienți.	167
Înainte de a contacta Epson.	167
Ajutor pentru utilizatorii din Europa.	168
Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan.	168
Ajutor pentru utilizatorii din Australia.	169
Ajutor pentru utilizatorii din Singapore.	170
Ajutor pentru utilizatorii din Tailanda.	170
Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam.	170
Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia.	171
Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong.	172
Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia.	172
Ajutor pentru utilizatorii din India.	173
Ajutor pentru utilizatorii din Filipine.	174

Index

Introducere

Unde se găsesc informații

Pe pagina web pentru suport Epson sunt disponibile ultimele versiuni ale următoarelor manuale.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (altul decât Europa)

Începeți aici (hârtie):

Vă oferă informații despre configurarea produsului și instalarea software-ului.

Ghid de bază (hârtie):

Vă furnizează informațiile de bază când folosiți produsul fără calculator. Acest manual poate să nu fie inclus în cazul anumitor modele sau regiuni.

Ghidul utilizatorului (PDF):

Vă furnizează informații detaliate privind operarea, siguranța și depanarea. Consultați acest ghid când folosiți acest produs cu un calculator.

Pentru a vizualiza manualul PDF, trebuie să aveți instalat Adobe Acrobat Reader 5.0 sau o versiune mai nouă, eventual Adobe Reader.

Ghidul de rețea (HTML):

Oferă administratorului de rețea informații despre driverul imprimantei și setările de rețea.

Avertizare, Important și Notă

Avertizare, Important și Notă sunt indicate precum se arată mai jos, ele având următoarea semnificație.



Avertizare

trebuie respectate cu atenție pentru evitarea accidentărilor.



Important

trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.

Notă

conține sfaturi și restricții importante privind operarea produsului.

Versiuni ale sistemelor de operare

În acest manual, sunt utilizate următoarele abrevieri.

Introducere


- ❑ Windows 7 se referă la Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional și la Windows 7 Ultimate.
- ❑ Windows Vista se referă la Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition și Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP se referă la Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition și Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X se referă la Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

Folosirea Epson Connect Service

Folosind Epson Connect și serviciile altor companii, puteți imprima oricând direct de pe smartphone, tablet PC sau laptop, practic de oriunde de pe glob! Serviciile disponibile variază în funcție de produs. Pentru mai multe informații privind imprimarea și celelalte servicii, vizitați următoarea adresă URL:

<https://www.epsonconnect.com/> (pagina portal Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Puteți vizualiza ghidul Epson Connect făcând dublu clic pe icoana de scurtătură , aflată pe desktop.



Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de siguranță

Citiți și respectați aceste instrucțiuni, pentru a asigura folosirea în siguranță a acestui produs. Păstrați acest ghid pentru referințe ulterioare. De asemenea, respectați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe produs.

- Folosiți doar cablul furnizat împreună cu produsul și nu folosiți cablul cu niciun alt echipament. În urma folosirii altor cabluri cu acest produs sau a folosirii cablului livrat cu alte echipamente, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- Nu dezamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, priza, imprimanta, scannerul sau alte componente, cu excepția cazurilor explicate expres în manualele produsului.
- Deconectați produsul de la priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții:
Cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate; în produs a pătruns lichid; produsul a fost supus șocurilor mecanice sau carcasa este deteriorată; produsul nu funcționează normal sau prezintă modificări clare în funcționare. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- Amplasați produsul în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.
- Nu amplasați sau depozitați produsul afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate.
- Nu vărsați lichide pe produs și nu manevrați produsul cu mâinile ude.
- Țineți produsul la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulatoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de acest produs să afecteze în mod negativ funcționarea stimulatoarelor cardiace.
- În cazul în care ecranul LCD este defect, contactați furnizorul. Dacă soluția cu cristale lichide ajunge pe mâinile dumneavoastră, spălați-le cu atenție cu apă și săpun. Dacă soluția cu cristale lichide vă intră în ochi, spălați imediat cu jet de apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
- Evitați folosirea telefonului în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există riscul electrocutării în urma acțiunii fulgerului.
- Nu folosiți telefonul pentru a raporta scurgeri de gaze, dacă el se află în apropierea locului de scurgere.

Notă:

În continuare vă prezentăm instrucțiunile de siguranță pentru cartușele de cerneală.

➔ „Înlocuirea cartușelor de cerneală” la pagina 96

Instrucțiuni importante


Sfaturi legate de produs și avertismente

Citiți și urmați aceste instrucțiuni, pentru a evita deteriorarea produsului sau a altor echipamente personale. Păstrați acest ghid pentru referințe ulterioare.

Configurarea/folosirea produsului

- Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile produsului.
- Folosiți numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta produsului.
- Evitați utilizarea prizelor pe același circuit cu fotocopiatoarele sau sistemele de climatizare ce pornesc și se opresc periodic.
- Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiectele peste cordoanele de alimentare cu curent și nu permiteți amplasarea cablurilor în zonele în care se circulă. Fiți foarte atenți și păstrați toate cablurile de alimentare drepte la capete și în punctele în care intră și ies din transformator.
- Dacă folosiți un prelungitor, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- Dacă intenționați să utilizați produsul în Germania, instalația electrică a clădirii trebuie protejată de un disjuncteur de 10 sau 16 A pentru asigurarea unei protecții adecvate la scurtcircuit și supratensiune pentru produs.
- La conectarea produsului la un computer sau la alt dispozitiv printr-un cablu, asigurați orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu
- Amplasați produsul pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Dacă amplasați produsul lângă perete, lăsați un spațiu de peste 10 cm între partea posterioară a produsului și perete. Produsul nu va funcționa corect dacă este înclinat.
- Dacă depozitați sau transportați produsul, încercați să nu îl înclinați, să nu îl așezați vertical sau să nu îl răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- Lăsați spațiu suficient pentru cabluri în spatele produsului și suficient spațiu deasupra produsului pentru a putea ridica complet capacul pentru documente.
- Lăsați spațiu suficient în fața produsului pentru evacuarea completă a hârtiei.
- Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, păstrați produsul departe de lumina solară directă, sursele de lumină puternică și de căldură.
- Nu introduceți obiecte prin fantele produsului.

Instrucțiuni importante

- Nu amplasați mâinile în interiorul produsului și nu atingeți cartușele de cerneală în timpul tipării.
- Nu atingeți cablul plat de culoare albă din interiorul produsului.
- Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul produsului produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- Nu deplasați cu mâna suportul cartușului de cerneală; în caz contrar, puteți deteriora produsul.
- Întotdeauna opriți produsul folosind butonul . Nu scoateți produsul din priză și nu opriți alimentarea de la sursă decât după ce panoul LCD s-a închis complet.
- Înainte de transportarea produsului, verificați dacă suportul capului de tipărire este în poziția de repaus (extremă dreapta) și dacă sunt montate cartușele de cerneală.
- Atenție să nu vă prindeți degetele atunci când închideți unitatea de scanare.
- Dacă urmează să nu folosiți produsul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.
- La așezarea originalului, nu apăsați prea tare pe sticla scannerului.
- În timpul duratei de viață a produsului poate fi necesară înlocuirea dispozitivului de absorbție cerneală, dacă acesta s-a umplut. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, aceasta depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută produsul. Epson Status Monitor, LCD-ul, sau becurile panoului de control vă vor avertiza când această componentă trebuie înlocuită. Necesitatea de a înlocui dispozitivul de absorbție cerneală nu înseamnă că produsul nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Înlocuirea acestei componente este o activitate de asigurare a întreținerii de rutină în cadrul instrucțiunilor legate de produs, deci nu reprezintă o problemă ce impune repararea. Din acest motiv, garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri. Dacă dispozitivul de absorbție trebuie înlocuit, înlocuirea poate fi executată doar de către un furnizor de servicii autorizat Epson. Nu este o componentă ce poate fi întreținută de către utilizator.

Utilizarea produsului cu o conexiune fără fir

Notă:

Disponibilitatea acestei funcții depinde de tipul produsului.

- Nu utilizați acest produs în medii clinice sau în vecinătatea echipamentelor medicale. Este posibil ca undele radio generate de acest produs să afecteze în mod negativ funcționarea echipamentului medical.
- Nu utilizați acest produs în apropierea dispozitivelor controlate automat precum uși automate sau alarme pentru incendii. Este posibil ca undele radio generate de acest produs să afecteze în mod negativ aceste dispozitive, rezultând astfel accidente cauzate de funcționarea necorespunzătoare.

Utilizarea ecranului LCD

- Ecranul LCD poate conține câteva mici puncte strălucitoare sau negre și datorită caracteristicilor sale poate avea o strălucire inegală. Aceste fenomene sunt normale și nu înseamnă că ecranul este defect.
- Pentru a curăța imprimanta folosiți o cârpă uscată, moale. Nu folosiți substanțe de curățat lichide sau chimice.

Instrucțiuni importante

- ❑ Carcasa exterioră a ecranului LCD se poate sparge sub acțiunea unui impact intens. Contactați serviciul de asistență de la Epson dacă suprafața se crapă sau se sparge și nu atingeți/nu încercați să îndepărtați bucățile sparte.

Manipularea cartușelor de cerneală

În secțiunea atașată vă vom furniza instrucțiuni de siguranță privind cerneala și sfaturi/avertizări legate de produs (înaintea secțiunii „Înlocuirea cartușelor de cerneală”).

➔ [„Înlocuirea cartușelor de cerneală” la pagina 96](#)

Restricții privind copierea

Urmăriți restricțiile de mai jos pentru a asigura o utilizare responsabilă și legală a produsului.

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

- ❑ Bilete de bancă, monede, titluri de plasament emise de guvern, obligațiuni emise de guvern titluri de garanție emise de o municipalitate
- ❑ Timbre poștale nefolosite, cărți poștale pretimbrate și alte articole oficiale poștale care poartă o valoare valabilă
- ❑ Timbre fiscale emise de guvern și obligațiuni emise în conformitate cu procedurile legale

Copiați cu atenție următoarele articole:

- ❑ Titluri private de plasamente (certIFICATE de acțiuni, obligațiuni negociabile, cecuri, etc.), abonamente lunare, permise de concesionare, etc.
- ❑ Pașapoarte, carnet de conducere, garanții de bună funcționare, permise de drum, tichete de masă, tichete etc.

Notă:

Copierea acestor articole poate fi interzisă și prin lege.

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de autor:

- ❑ Produsele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. În cazul în care nu acționați în urma unui sfat primit de la un avocat, folosiți documentele în mod responsabil și cu respect prin obținerea acordului titularului dreptului de proprietate înainte de copierea materialului publicat.

Protejarea informațiilor personale

Acest produs vă permite să stocați nume și numere de telefon în memorie, chiar dacă s-a oprit alimentarea.


Utilizați meniul următor pentru a șterge memoria dacă înstrăinați sau casați produsul.

Modelele cu ecran color de 2,5 inci:

Apăsăți  și apoi selectați **Restabilire setări implicite** > **Toate setările**.

Instrucțiuni importante

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:

Apăsați  și apoi selectați **Revenire la valorile inițiale > Resetare toți parametrii**.

Cunoașterea produsului

Funcții disponibile


Verificați ce este disponibil pentru produsul dvs.

	WF-2510 WF-2511	WF-2520 WF-2521 WF-2528	WF-2530 WF-2531 WF-2538	WF-2540 WF-2541 WF-2548
Tipărire	✓	✓	✓	✓
Copiere	✓	✓	✓	✓
Scanare	✓	✓	✓	✓
Fax	✓	✓	✓	✓
ADF	—	✓	✓	✓
Wi-Fi	✓	—	✓	✓
Ethernet	—	✓	—	✓
Port USB pentru flash drive USB	—	—	—	✓

Notă:

Ilustrațiile din acest manual sunt de la un model de produs similar. Deși poate să difere față de produsul dvs., metoda de funcționare este identică.

Componentele produsului

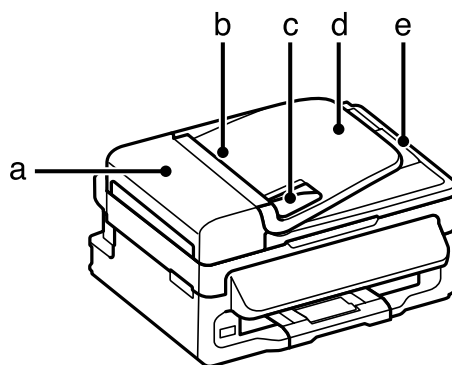


a.	Capac ADF (alimentator automat de documente)*
b.	Alimentator automat de documente (ADF)*
c.	Ghidaj margine*


Cunoașterea produsului

d.	Tava de alimentare ADF (așezați aici originalele pentru a fi copiate)*
e.	Tava de ieșire ADF (originalele sunt scoase aici după ce sunt copiate)*

* Disponibilitatea acestei componente depinde de tipul produsului.

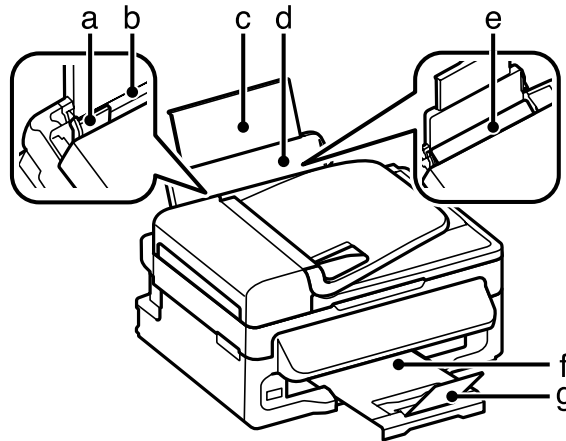


a.	Ghidaj margine
b.	Alimentator hârtie spate
c.	Extensie suport hârtie
d.	Support hârtie
e.	Apărătoare alimentator
f.	Tavă de ieșire
g.	Opritor

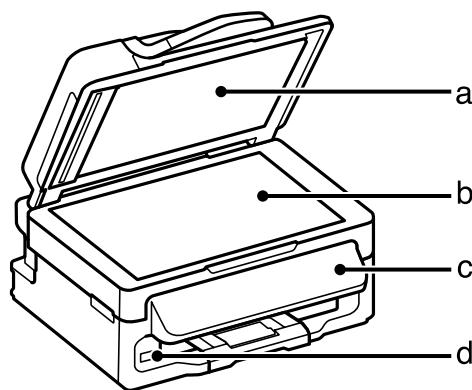


a.	Capac documente
b.	Sticlă scanner
c.	Panou de control
d.	Conector USB pentru flash drive USB*

* Disponibilitatea acestei componente depinde de tipul produsului.

Cunoașterea produsului

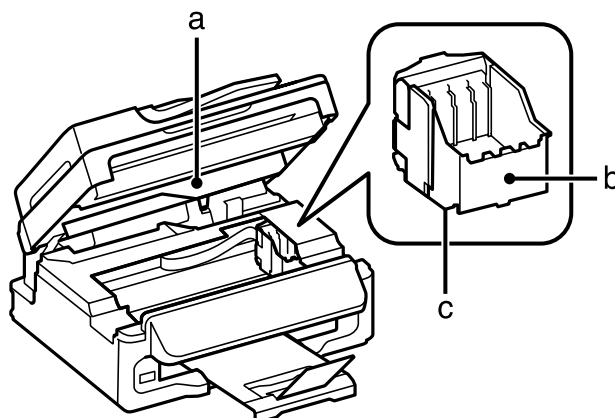

a.	Unitate de scanare
b.	Suport cartuș de cerneală
c.	Cap de tipărire (sub suportul cartușului de cerneală)

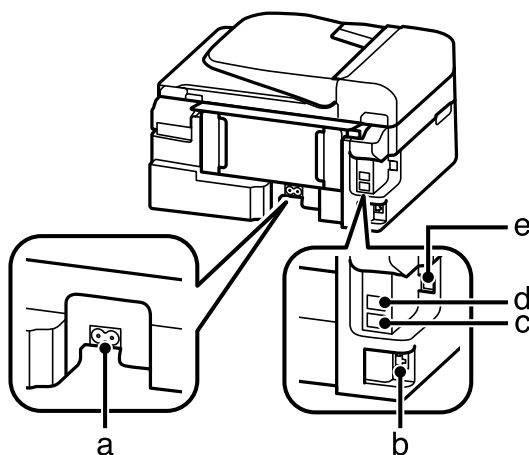

a.	Intrare CA
b.	Port LAN*
c.	Port EXT.
d.	Port LINE
e.	Conector USB


* Disponibilitatea acestei componente depinde de tipul produsului.

Ghid pentru panoul de control

Notă:

Deși structura panoului de control, meniul, denumirile opțiunilor și ale altor funcții de pe ecranul LCD poate diferi în cazul acestui produs, modul de funcționare este identic.



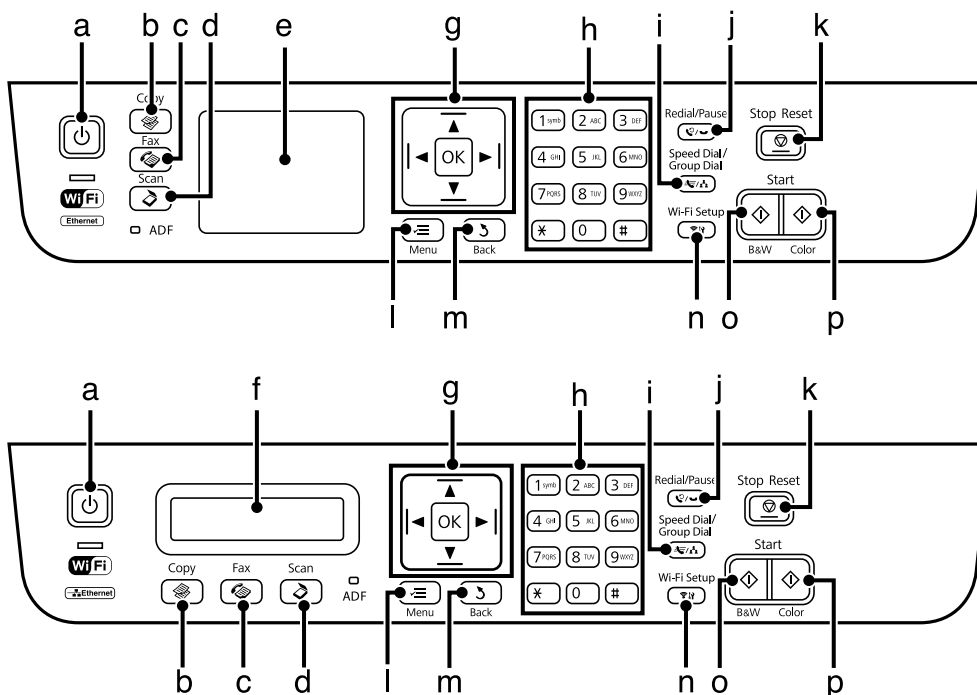



Cunoașterea produsului





Butoane și ecranul LCD

	Butoane	Funcție
a		Pornește sau oprește produsul
b		Intră în modul pentru copiere.
c		Intră în modul pentru fax.
d		Intră în modul pentru scanare.
e	—	Ecran LCD (ecran color de 2,5 inci)
f	—	Ecran LCD (ecran monocolor cu afișare pe 2 linii)
g		Apăsați ◀, ▲, ▶, ▼ pentru a selecta meniurile. Apăsați OK pentru confirmarea setării selectate și treceți la următorul ecran. Când introduceți un număr de fax, ◀ acționează ca tasta Backspace, iar ▶ introduce un spațiu.
h	0-9,*,#	Specifică data/ora sau numărul de copii și numerele de fax. Introduce caractere alfanumerice și comută între litere mari, litere mici și numere la fiecare apăsare. Apăsați 1 symb pentru a introduce simboluri precum diez (#), plus (+) și apostrof (').
i		Afișează lista de apelare rapidă/de apelare în grup. Apăsați încă o dată, pentru comutarea între liste.
j		Afișează ultimul număr apelat. Când introduceți numere în modul pentru fax, acesta introduce simbolul pauzei (-) care acționează ca o pauză scurtă în timpul apelării.
k		Oprește operațiunea în curs sau activează setările curente. Dacă acest buton este apăsat pentru anularea copierii, scanării sau trimiterii de fax în timp ce ADF este în funcțiune, toate originalele din ADF vor fi eliminate.

Cunoașterea produsului

	Butoane	Funcție
l		Afișează setări detaliate pentru fiecare mod.
m		Revocă/revine la meniul anterior.
n		Există doar la modelele cu Wi-Fi. Afișează meniurile Setare Wi-Fi , care permite configurarea produsului în regim wireless. Pentru instrucțiuni privind folosirea meniurilor, consultați Ghidul de rețea.
o		Pornește copierea/scanarea/trimiterea sau primirea faxurilor în alb și negru.
p		Pornește copierea/scanarea/trimiterea sau primirea faxurilor color.
—		Afișat pe ecranul color de 2,5 inci. Indică stările precum urmează. Verde: serviciile Epson Connect sunt online. Roșu: serviciile Epson Connect sunt suspendate. Gri: serviciile Epson Connect sunt indisponibile. ➔ „Folosirea Epson Connect Service” la pagina 9

Indicatori luminoși

Indicatori luminoși	Funcție
	Aprins când produsul este pornit. Luminează intermitent când produsul primește date, tipărește/copiază/scanează/trimite sau primește faxuri, când se înlocuiește cartușul de cerneală, se încarcă cu cerneală sau se curăță capul de tipărire.
	Este aprins cât timp produsul este conectat la o rețea Wi-Fi. Pâlpâie cât timp au loc configurările rețelei Wi-Fi.* Acest bec se stinge în regimul de funcționare sleep.
ADF	Este aprins când originalele sunt detectate în ADF.*

* Disponibilitatea acestei componente depinde de tipul produsului.

Manipularea hârtiei și a suportului de tipărire

Introducere în utilizarea, încărcarea și depozitarea mediilor de tipărire


Puteți obține rezultate bune cu majoritatea tipurilor de hârtie simplă. Totuși, hârtia cretată oferă rezultate de tipărire superioare deoarece absoarbe mai puțină cerneală.

Epson furnizează tipuri de hârtie specială create pentru cerneala utilizată în produsele cu jet de cerneală Epson și recomandă aceste tipuri de hârtie pentru obținerea de rezultate de calitate superioară.

La încărcarea hârtiei speciale distribuite de Epson, citiți în prealabil foile cu instrucțiuni ambalate împreună cu hârtia și rețineți aspectele următoare.

Notă:

- ❑ *Încărcați hârtia în alimentatorul din spate, cu fața imprimabilă în sus. Fața tipăribilă este de obicei mai albă sau mai lucioasă. Consultați foile cu instrucțiuni ambalate cu hârtia pentru informații suplimentare. Unele tipuri de hârtie au colțurile tăiate pentru identificarea direcției de încărcare corecte.*
- ❑ *Dacă hârtia este curbată, aplatizați-o sau curbați-o ușor în direcție opusă înainte de încărcare. Tipărirea pe hârtie curbată poate cauza întinderea cernelii pe exemplare tipărite. Nu folosiți hârtie îndoită, ondulată sau ruptă.*

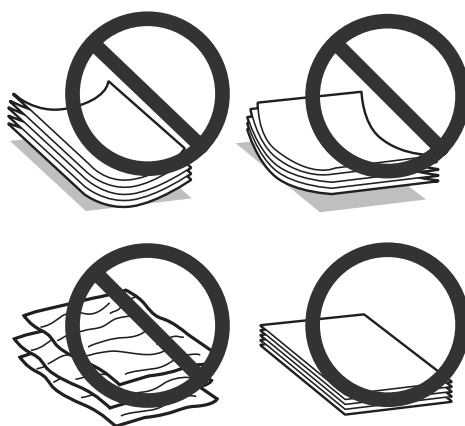

Depozitarea hârtiei

Returnați hârtia neutilizată în ambalajul original imediat după terminarea tipăririi. Când manevrați suport special de tipărire, Epson recomandă depozitarea exemplarelor tipărite într-o pungă din plastic resigilabilă. Păstrați hârtia nefolosită și exemplarele tipărite într-un loc ferit de temperaturi ridicate, umiditate și lumina solară directă.

Selectarea hârtiei

Tabelul de mai jos listează tipurile de hârtie suportate. Capacitatea de încărcare și funcția de tipărire fără margini variază în funcție de hârtie, precum este prezentat.

Manipularea hârtiei și a suportului de tipărire

Media Type (Tip mediu)	Format	Capacitate de încărcare (coli)	Tipărirea fără chenar
Hârtie normală*1	Letter*2	până la 11mm	—
	A4*2	până la 11mm	—
	B5*2	până la 11mm	—
	A5*2	până la 11mm	—
	A6*2	până la 11mm	—
	Legal	1	—
	Definit de utilizator	1	—
Plic	#10	10	—
	DL	10	—
	C6	10	—
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hârtie albă strălucitoare pentru imprimantă cu jet de cerneală)	A4*2	80	—
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Hârtie de calitate foto pentru imprimantă cu jet de cerneală)	A4	80	—
Epson Matte Paper — Heavy-weight (Hârtie mată — greutate mare)	A4	1	✓
Epson PhotoPaper (Hârtie foto)	A4	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inci.)	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 inci.)	1	✓
Epson Premium Glossy PhotoPaper (Hârtie foto lucioasă premium)	A4	20	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inci.)	20	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 inci.)	20	✓
	16:9 format lat (102 × 181mm)	20	✓
Epson Premium Semigloss PhotoPaper (Hârtie foto semi-lucioasă premium)	A4	20	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inci.)	20	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Hârtie foto ultra-lucioasă)	A4	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inci.)	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 inci.)	1	✓

Manipularea hârtiei și a suportului de tipărire

Media Type (Tip mediu)	Format	Capacitate de încărcare (coli)	Tipărirea fără chenar
Epson Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă)	A4	20	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inci.)	20	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 inci.)	20	✓

*1 Hârtie cu o densitate de 64 g/m² (17 livre) — 90 g/m² (24 livre).

*2 Capacitatea de încărcare pentru tipărire pe 2 fețe este de 30 de coli.

Notă:

Disponibilitatea hârtiei de tipărit diferă în funcție de locație.

Setări pe ecranul LCD pentru tipuri de hârtie

Produsul (imprimanta) se adaptează automat tipului de hârtie selectat în setările de tipărire. Din acest motiv, setarea tipului de hârtie este importantă. Aceasta comunică imprimantei tipul de hârtie utilizat și adaptează corespunzător cantitatea de cerneală utilizată. Tabelul de mai jos prezintă setările ce trebuie selectate pentru hârtie.

Pentru acest tip de hârtie	Ecranul LCD pentru tipul de hârtie
Hârtie normală	Hârtie simplă
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hârtie albă strălucitoare pentru imprimantă cu jet de cerneală)	
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Hârtie foto ultra-lucioasă)	Hârtie foto
Epson Premium Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă premium)	
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Hârtie foto semi-lucioasă premium)	
Epson Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă)	
Epson Photo Paper (Hârtie foto)	

Setări de la driverul imprimantei pentru tipul de hârtie

Produsul (imprimanta) se adaptează automat tipului de hârtie selectat în setările de tipărire. Din acest motiv, setarea tipului de hârtie este importantă. Aceasta comunică imprimantei tipul de hârtie utilizat și adaptează corespunzător cantitatea de cerneală utilizată. Tabelul de mai jos prezintă setările ce trebuie selectate pentru hârtie.

Pentru acest tip de hârtie	Driverul imprimantei pentru tipul de hârtie
Hârtie normală*	plain papers (hârtii normale)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hârtie albă strălucitoare pentru imprimantă cu jet de cerneală)*	
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Hârtie foto ultra-lucioasă)*	Epson Ultra Glossy

Manipularea hârtiei și a suportului de tipărire

Pentru acest tip de hârtie	Driverul imprimantei pentru tipul de hârtie
Epson Premium Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă premium)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Hârtie foto semi-lucioasă premium)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Hârtie foto)*	Epson Photo
Epson Matte Paper — Heavyweight (Hârtie mată — greutate mare)*	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Hârtie de calitate foto pentru imprimantă cu jet de cerneală)*	
Plicuri	Envelope (Plic)

* Aceste tipuri de hârtie sunt compatibile cu Exif Print și PRINT Image Matching. Pentru mai multe informații, consultați documentația pe care ați primit-o la cumpărarea unei camere digitale compatibile cu Exif Print sau PRINT Image Matching.

Notă:


Disponibilitatea mediilor de tipărire speciale diferă în funcție de loc. Pentru cele mai recente informații despre mediile de tipărire disponibile în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.

➔ „Situl Internet de asistență tehnică” la pagina 167

Încărcarea hârtiei și a plicurilor


Urmați etapele următoare pentru încărcarea hârtiei:

- 1 Împingeți în față siguranța alimentatorului.

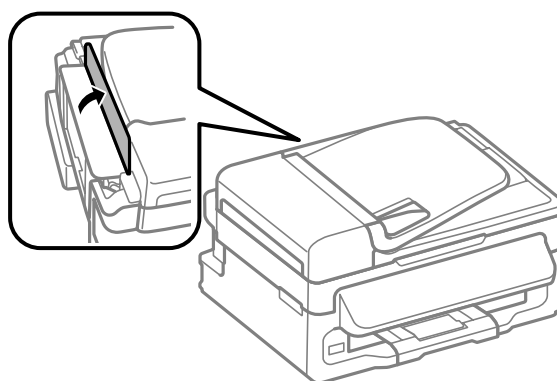

Manipularea hârtiei și a suportului de tipărire

- 2** Scoateți prin glisare suportul pentru hârtie și tava de ieșire (de evacuare) și ridicați opritorul.

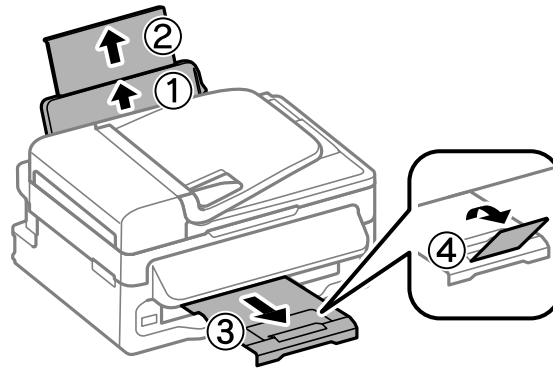


Notă:

Lăsați spațiu suficient în fața produsului pentru evacuarea completă a hârtiei.

- 3** Glisați ghidajul de margine către stânga.


- 4** Încărcați hârtia cu partea de tipărit în sus, în partea dreaptă a alimentatorului de hârtie aflat în spate.

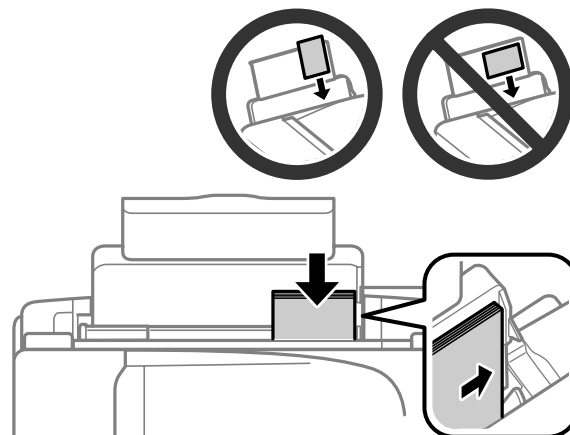


Manipularea hârtiei și a suportului de tipărire

Notă:

- ❑ Înainte de a încărca hârtia, răsfoiți și aliniați marginile colilor.
- ❑ Partea de tipărit este adesea mai albă sau mai lucioasă decât cealaltă față.
- ❑ Întotdeauna încărcați hârtia mai întâi în latura scurtă a alimentatorului din spate, chiar dacă imprimați fotografii cu peisaje.
- ❑ Puteți folosi următoarele mărimi de hârtie, ce au orificii de legătură: A4, A5, A6, Legal, Letter. La o încărcare încărcați doar 1 coală de hârtie.
- ❑ Când încărcați plicuri, introduceți mai întâi latura mai scurtă, cu aripioara în jos.

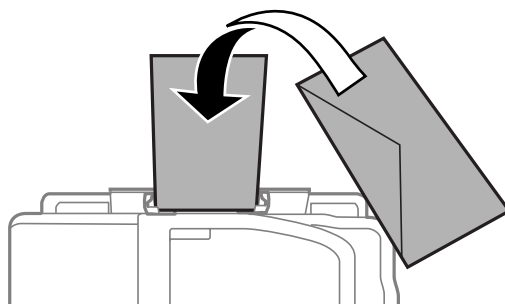


- ❑ Nu utilizați plicuri curbate, pliate sau lipite, sau care au fereastră din plastic.
- ❑ Aplatizați plicurile și clapele înainte de încărcare.

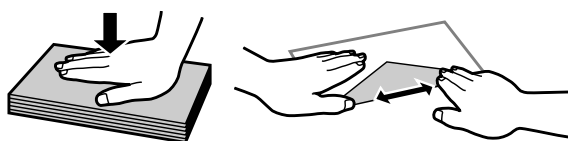

- ❑ Aplatizați marginea din față a plicului înainte de încărcare.
- ❑ Evitați utilizarea plicurilor prea subțiri, deoarece acestea se pot curba în timpul tipăririi.

5

Glisați ghidajul de margine către marginea stângă a hârtiei, dar nu cu forță.

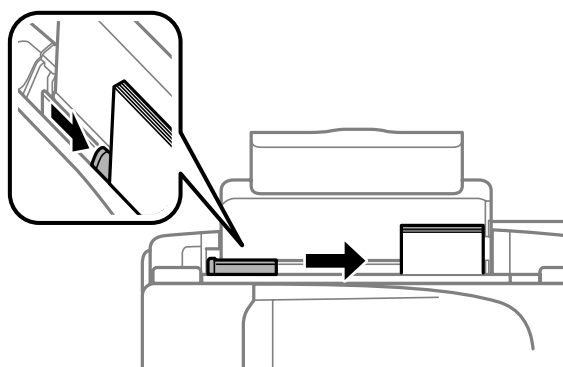

Notă:


Dacă folosiți hârtie obișnuită, aceasta nu trebuie să depășească marcajul în formă de săgeată ▼ aflat în interiorul ghidajului de margine.

Pentru suporturile speciale Epson, numărul de coli trebuie să fie mai mic decât limita specificată pentru respectivul suport.

➔ „Selectarea hârtiei” la pagina 20

Manipularea hârtiei și a suportului de tipărire

- 6** Trageți în spate siguranța alimentatorului.

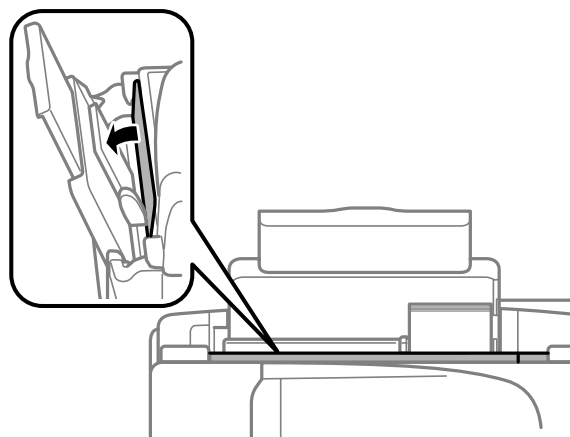

Amplasarea originalelor

Alimentator automat de documente (ADF)

Disponibilitatea acestei componente depinde de tipul produsului.

Puteți încărca documentele originale în alimentatorul automat de documente (ADF) pentru a le copia, a le scana sau a trimite repede mai multe pagini prin fax. În ADF puteți folosi următoarele documente originale.

Format	A4/Letter/Legal
Tip	Hârtie normală
Masă	de la 64 g/m ² la 95 g/m ²
Capacitate	30 de coli sau maximum 3 mm (A4, Letter)/10 coli (Legal)

! **Important:**


Pentru a preveni blocajele de hârtie, evitați următoarele documente. Pentru aceste tipuri utilizați sticla scannerului.

- Documente prinse cu agrafe de hârtie, capse etc.
- Documente cu bandă sau hârtie lipită.
- Fotografii, folii transparente sau hârtie cu transfer termic.
- Hârtie îndoită, încrețită sau găurită.


- 1** Asigurați-vă că nu există documente originale pe sticla scannerului. ADF poate să nu detecteze documentele din alimentator, dacă există documente originale pe sticla scannerului.

Manipularea hârtiei și a suportului de tipărire


- 2** Loviți ușor originalele pe o suprafață plană pentru a nivela marginile.




- 3** Glisați ghidajul de margine din alimentatorul automat de documente.

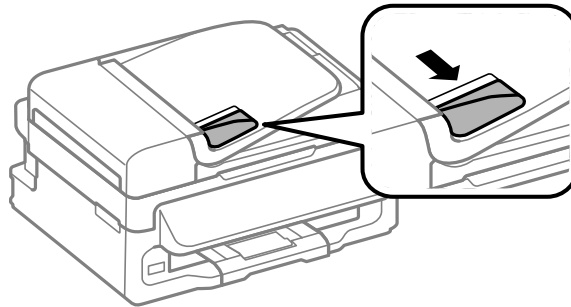

- 4** Introduceți originalele cu fața în sus și cu latura scurtă înainte în alimentatorul automat de documente.

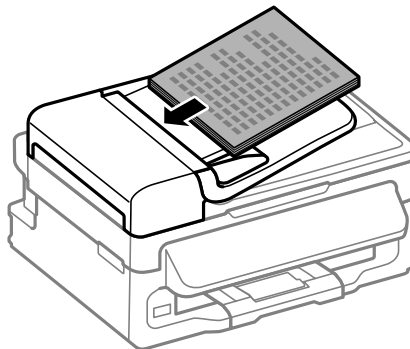

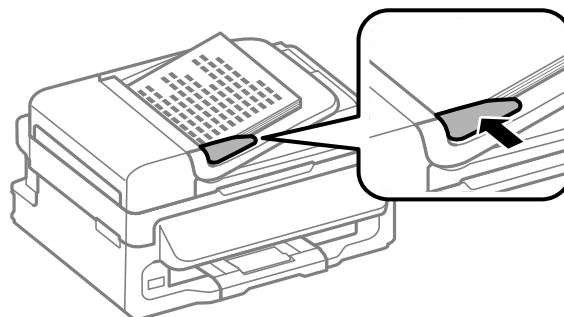

- 5** Glisați ghidajul de margine până când intră în contact cu originalele.



Manipularea hârtiei și a suportului de tipărire


- 6** Verificați ca becul ADF de pe panoul de control să fie aprins.

Notă:


- ❑ Becul ADF poate rămâne stins dacă pe sticla scannerului există alt document original. Dacă în acest caz apăsați , va fi copiat, scanat sau trimis prin fax originalul de pe sticla scannerului, în loc de originalul aflat în ADF.
- ❑ Becul ADF nu se aprinde dacă produsul este în regim de repaus (sleep). Pentru a porni din regimul de repaus, apăsați orice buton în afară de . După pornirea din regimul de repaus, va trece ceva timp până când becul se aprinde.
- ❑ Aveți grijă să nu pătrundă niciun obiect străin prin orificiul frontal din stânga, aflat pe sticla scannerului. Astfel poate fi împiedicată funcționarea ADF.
- ❑ Când folosiți funcția de copiere cu alimentatorul automat de documente (ADF), funcțiile de imprimare sunt setate la Micșorare/Mărire — **Dimensiune reală**, Tip hârtie — **Hârtie simplă** și Format hârtie — **A4/Legal**. Materialul imprimat este trunchiat în cazul în care copiați un original mai mare decât A4/Legal.

Sticlă scanner

- 1** Deschideți capacul documentului și așezați originalul cu fața în jos pe sticla scannerului.

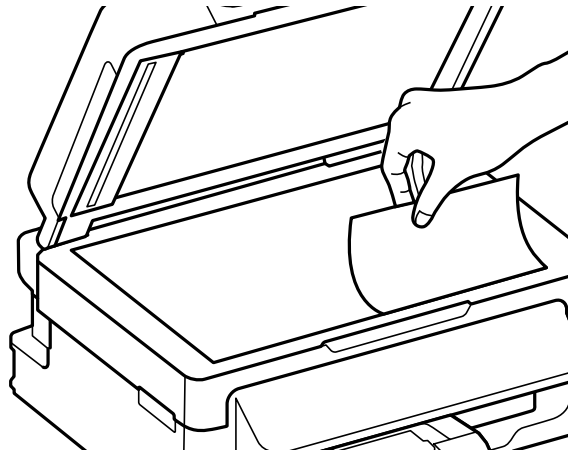

- 2** Mutați originalul în colț.

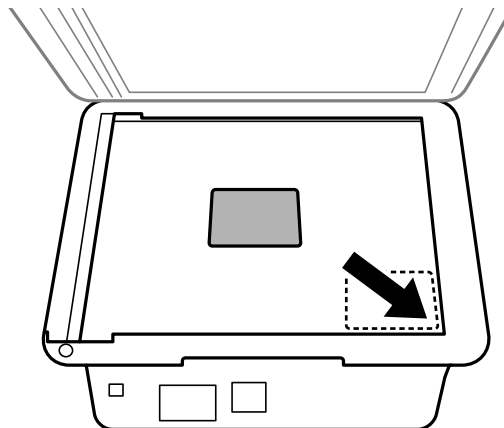

Manipularea hârtiei și a suportului de tipărire

Notă:

Consultați secțiunile următoare dacă apar probleme cu zona de scanare sau cu direcția de scanare când utilizați EPSON Scan.

- ➔ „Marginile originalului nu sunt scanate” la pagina 152
- ➔ „Se scanează mai multe documente într-un singur fișier” la pagina 153

3










Închideți capacul cu grijă.

Copierea

Copierea documentelor

Copierea de bază

Pentru a copia documente, urmați pașii de mai jos.

- 1 Încărcați hârtie.
➔ „Încărcarea hârtiei și a plicurilor” la pagina 23
- 2 Așezați originalul (originalele) în alimentatorul automat de documente sau pe sticla scannerului.
➔ „Amplasarea originalelor” la pagina 26
- 3 Pentru a porni regimul de copiere, apăsați .
- 4 Apăsați pe  sau pe  pentru a stabili numărul de copii.
Densitatea la modelele cu ecran color de 2,5 inci poate fi modificată, dacă se dorește acest lucru.
- 5 Afișează meniurile pentru setările de copiere.
Modelele cu ecran color de 2,5 inci:
Apăsați  și apoi selectați **Setări hârtie și copiere**.
Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
Apăsați .
- 6 Selectați setarea de copiere cea mai potrivită cum ar fi aspectul (punerea în pagină), dimensiunea și tipul hârtiei, cât și calitatea hârtiei. Folosiți  sau  pentru a selecta un element de setare și apoi apăsați **OK**. După terminare apăsați din nou  pentru a vă întoarce la ecranul principal pentru regimul de copiere.
- 7 Apăsați pe unul din butoanele  pentru a porni copierea.

Lista de meniu a modului Copiere

Consultați secțiunea de mai jos pentru lista de meniu a modului Copiere.

➔ „Modul Copiere” la pagina 85

Tipărirea

Driverul imprimantei și Status Monitor

Driverul imprimante permite selectarea a diverse setări pentru obținerea rezultatelor optime la tipărire. Programul Status Monitor și programele utilitare ale imprimantei vă ajută să verificați imprimanta și să asigurați condiția optimă de funcționare.

Notă pentru Windows utilizatori:

- ❑ Driverul imprimantei dumneavoastră găsește și instalează automat ultima versiune a programului driverului imprimantei de pe situl Epson. Dați clic pe butonul **Software Update (Actualizare software)** din fereastra de **Maintenance (Întreținere)** a driverului de imprimantă și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă butonul nu apare în fereastra **Maintenance (Întreținere)**, indicați cu mouse-ul **All Programs (Toate programele)** sau **Programs (Programe)** în meniul Start din Windows și căutați în folderul **EPSON**.
- ❑ Dacă doriți să modificați limba driverului, din fereastra de setare **Language (Limbă)** selectați limba pe care doriți să o folosiți, care se află în fereastra **Maintenance (Întreținere)** a driverului. În funcție de locație, această funcție s-ar putea să nu fie disponibilă.

Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows

Puteți accesa driverul de imprimantă din majoritatea aplicațiilor Windows, din meniul Windows Start sau din taskbar (bară de activități).

Pentru efectuarea setărilor valabile doar pentru aplicația utilizată, accesați driverul imprimantei din aplicația respectivă.

Pentru efectuarea setărilor valabile pentru toate aplicațiile Windows, accesați driverul imprimantei din meniul Start sau din taskbar (bară de activități).

Consultați secțiunile următoare pentru accesarea driverului imprimantei.

Notă:

Capturile de ecran pentru ferestrele driverului de imprimantă folosite în Ghidul utilizatorului sunt preluate din sistemul de operare Windows 7.

Din aplicațiile Windows

1

Dați clic pe **Print (Imprimare)** sau **Print Setup (Inițializare imprimare)** din meniul File (Fișier).

2

În fereastra care apare dați clic pe **Printer (Imprimantă)**, **Setup (Instalare)**, **Options (Opțiuni)**, **Preferences (Preferințe)** sau **Properties (Proprietăți)**. (În funcție de aplicație, poate fi necesar să faceți clic pe unul sau mai multe din aceste butoane.)

Tipărirea

Din meniul Start

- ❑ **Windows 7:**
Dați clic pe butonul start și selectați **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**. Apoi dați clic dreapta pe imprimantă și selectați **Printing preferences (Preferințe imprimare)**.
- ❑ **Windows Vista:**
Dați clic pe butonul start, selectați **Control Panel (Panou de control)** și apoi selectați **Printer (Imprimantă)** din categoria **Hardware and Sound (Hardware și sunete)**. Apoi selectați produsul (imprimanta) și dați clic pe **Select printing preferences (Selectare preferințe imprimare)**.
- ❑ **Windows XP:**
Dați clic pe **Start, Control Panel (Panou de control), (Printers and Other Hardware (Imprimante și alte componente hardware),)** apoi **Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**. Selectați produsul, apoi dați clic pe **Printing Preferences (Preferințe imprimare)** din meniul File (Fișier).


Din pictograma (icoana) de acces rapid de pe bară de activități

Dați clic dreapta pe icoana produsului de pe taskbar (bară de activități) și apoi selectați **Printer Settings (Setări imprimantă)**.

Pentru a adăuga o icoană de acces rapid la Windows taskbar (bară de activități), mai întâi accesați driverul imprimantei din meniul Start, precum am amintit mai sus. Apoi, faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și pe butonul **Monitoring Preferences (Preferințe de monitorizare)**. În fereastra Monitoring Preferences (Preferințe de monitorizare), bifați caseta de selectare **Shortcut Icon (Pictograma comenzii rapide)**.

Obținerea informațiilor prin sistemul de asistență online

În fereastra driverului imprimante, încercați una din procedurile următoare.

- ❑ Dați clic dreapta pe element, apoi clic pe **Help (Ajutor)**.
- ❑ Dați clic pe butonul  din partea din dreapta sus a ferestrei, apoi faceți clic pe element (numai la Windows XP).

Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X


Tabelul de mai jos descrie modul de accesare a dialogului driverului imprimantei.

Casetă de dialog	Mod de accesare
Page Setup	Dați clic pe Page Setup din meniul File (Fișier) al aplicației curente. <i>Notă:</i> <i>În funcție de aplicația dumneavoastră, meniul Page Setup ar putea să nu apară în meniul File (Fișier).</i>
Print	Dați clic pe Print din meniul File (Fișier) al aplicației curente.

Tipărirea

Epson Printer Utility 4	<p>La Mac OS X 10.7, dați clic pe System Preferences de pe meniul Apple și apoi clic pe Print & Scan. Selectați produsul dvs. din caseta-listă Printers, dați clic pe Options & Supplies, Utility și apoi clic pe Open Printer Utility.</p> <p>Pentru Mac OS X 10.6, faceți clic pe System Preferences în meniul Apple și apoi faceți clic pe Print & Fax. Selectați produsul dvs. din caseta-listă Printers, dați clic pe Options & Supplies, Utility și apoi clic pe Open Printer Utility.</p> <p>Pentru Mac OS X 10.5, faceți clic pe System Preferences în meniul Apple și apoi faceți clic pe Print & Fax. Selectați produsul dvs. din caseta-listă Printers, dați clic pe Open Print Queue și apoi clic pe butonul Utility.</p>
-------------------------	---

Obținerea informațiilor prin secțiunea de ajutor online

Faceți clic pe butonul  **Help (Ajutor)** din caseta de dialog Print (Tipărire).

Operațiuni de bază

Tipărirea de bază

Notă:


- Capturile de ecran din această secțiune pot varia în funcție de model.
- Înainte de imprimare încărcați hârtia corespunzător.
➔ „Încărcarea hârtiei și a plicurilor” la pagina 23
- Consultați secțiunea de mai jos pentru zona ce poate fi tipărită.
➔ „Zona care poate fi tipărită” la pagina 158
- După finalizarea setărilor, tipăriți un exemplar de test și examinați rezultatul înainte de tipărirea unei comenzi complete.

Setările de bază ale imprimantei pentru Windows

- 1** Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.

Tipărirea

- 2 Accesați setările de imprimantă.
 ➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 31

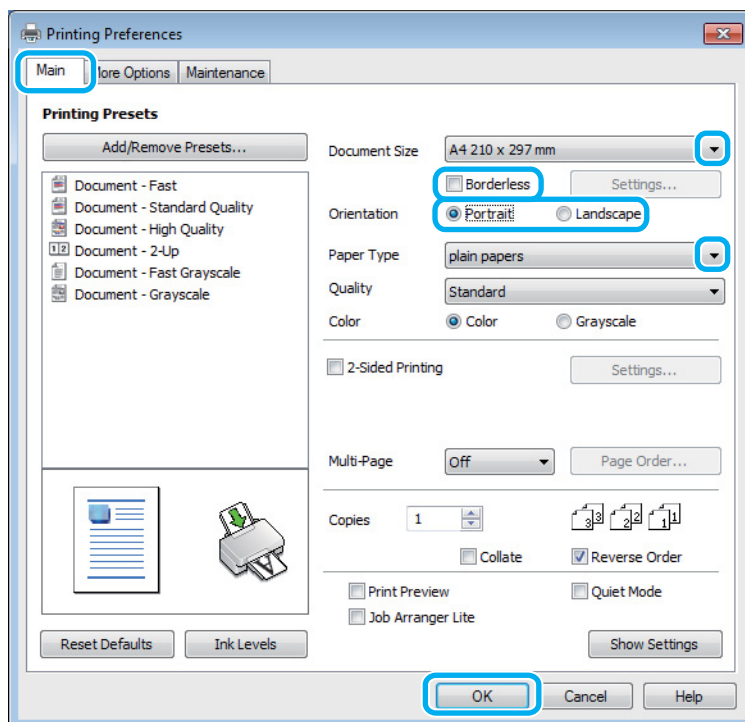

- 3 Faceți clic pe fila **Main (Principal)**.

- 4 Selectați setarea Document Size (Dimensiuni document) adecvată. Puteți defini, de asemenea, un format de hârtie particularizat. Pentru detalii, consultați sistemul de asistență online.

- 5 Bifați **Borderless (Fără margini)** pentru a imprima fotografiile fără margini (chenar).
 ➔ „Selectarea hârtiei” la pagina 20

Dacă doriți să controlați porțiunea de imagine care depășește marginile hârtiei, dați clic pe butonul **Settings (Parametrii)**, selectați **Auto Expand (Extindere automată)** ca Method of Enlargement (Metodă de mărire) și apoi ajustați glisorul **Amount of Enlargement (Factor de mărire)**.

- 6 Selectați opțiunea **Portrait (Portret)** (orientare pe verticală) sau **Landscape (Peisaj)** (orientare pe orizontală) pentru modificarea orientării exemplarului tipărit.

Notă:
 Select **Landscape (Peisaj)** când tipăriți plicuri.

- 7 Selectați setarea Paper Type (Tip hârtie) adecvată.
 ➔ „Setări de la driverul imprimantei pentru tipul de hârtie” la pagina 22

Notă:
 Calitatea tipăririi se reglează automat pentru selecția Paper Type (Tip hârtie).

Tipărirea

- 8** Pentru închiderea ferestrei cu setările imprimantei, dați clic pe **OK**.

Notă:

Pentru a modifica setările avansate, consultați secțiunea relevantă.


- 9** Tipăriți fișierul.

Setările de bază ale imprimantei pentru Mac OS X

Notă:

În această secțiune capturile de ecran pentru ferestrele driverului de imprimantă sunt pentru Mac OS X 10.7.

- 1** Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
- 2** Accesați caseta de dialog Print (Tipărire).
 ➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 32

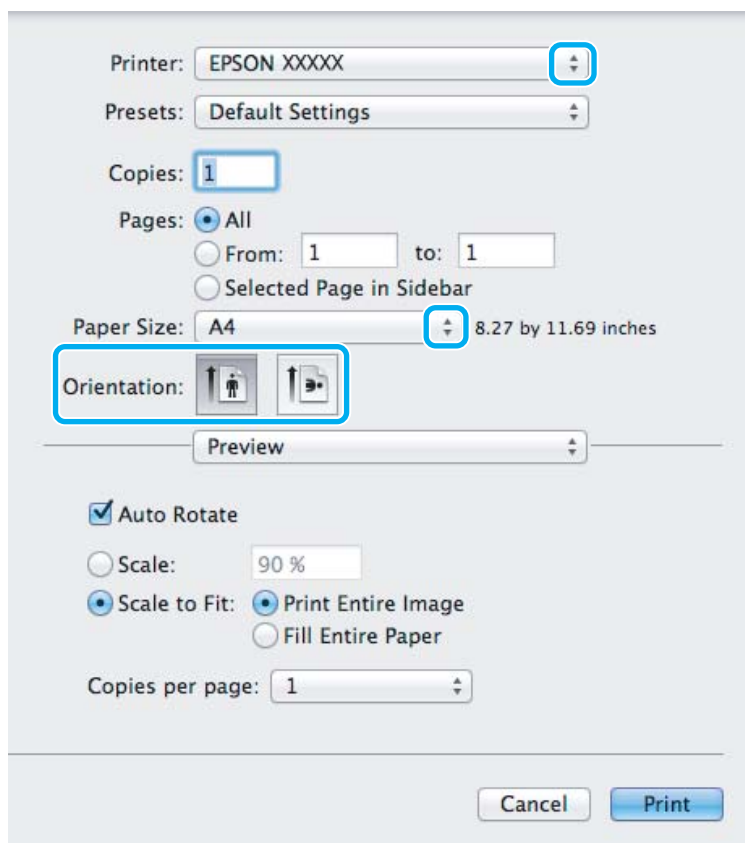

Notă:

Dacă este afișat ecranul de stare simplificat, dați clic pe butonul **Show Details** (pentru Mac OS X 10.7) sau butonul ▼ (pentru Mac OS X 10.6 sau 10.5), pentru a mări această casetă de dialog.

Tipărirea

- 3** Selectați produsul (imprimanta) pe care îl (o) folosiți ca setare pentru Printer.

Notă:

În funcție de aplicație, este posibil să nu puteți selecta unele dintre elementele din această casetă de dialog. În acest caz, dați clic pe **Page Setup** din meniul File (Fișier) al aplicației și apoi efectuați setările adecvate.

- 4** Selectați setarea Paper Size (Format hârtie) adecvată.

Notă:

Selectați **XXX (Borderless (Fără margini))** ca Paper Size (Format hârtie), dacă doriți să tipăriți fotografii fără margini.


➔ „Selectarea hârtiei” la pagina 20

- 5** Selectați setarea de Orientation corespunzătoare.

Notă:

Select Landscape (Peisaj) când tipăriți plicuri.

- 6** Selectați **Print Settings (Setări tipărire)** din meniul contextual (pop-up).

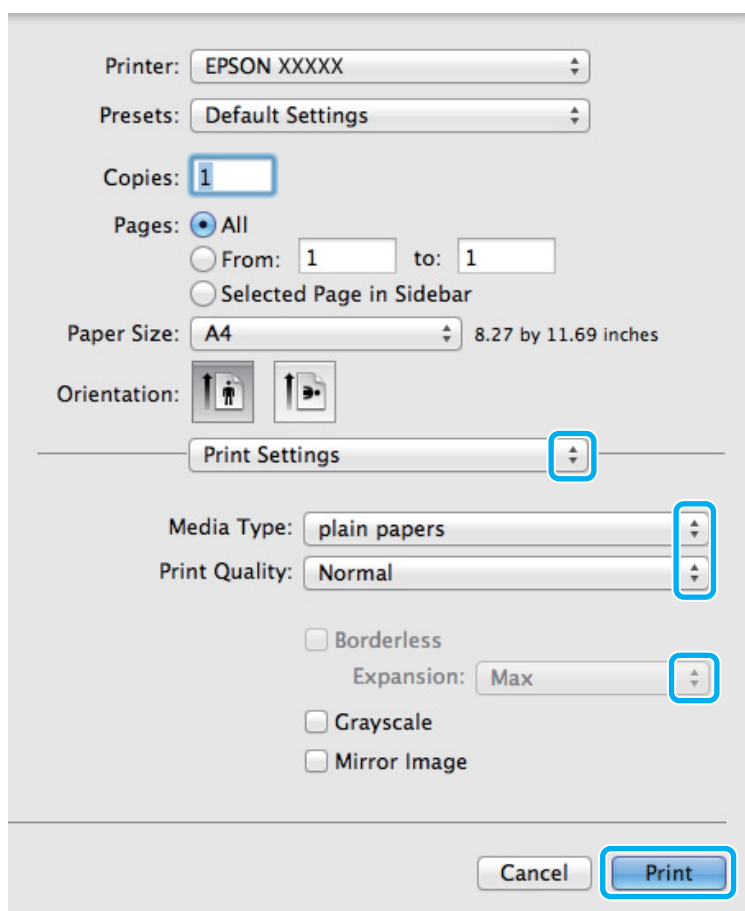

- 7** Selectați setarea de Media Type (Tip media) corespunzătoare.

➔ „Setări de la driverul imprimantei pentru tipul de hârtie” la pagina 22


Tipărirea

- 8 La tipărirea fără margini selectați setarea Expansion (Expansiune) corespunzătoare, pentru a putea controla cantitatea de imagine ce depășește marginile hârtiei.
- 9 Pentru pornirea tipăririi, dați clic pe **Print (Tipărire)**.

Anularea tipăririi

Dacă este necesară anularea tipăririi, urmați instrucțiunile din secțiunea corespunzătoare de mai jos.

Utilizarea butonului produsului (imprimantei)

Apăsați , pentru a anula o comandă de tipărire în curs.

Pentru Windows

Notă:

Nu puteți anula o comandă de tipărire care a fost trimisă complet la imprimantă. În acest caz, anulați comanda de tipărire utilizând imprimanta.

- 1 Accesați EPSON Status Monitor 3.
➔ „Pentru Windows” la pagina 130
- 2 Dați clic pe butonul **Print Queue (Coadă tipărire)**. Apare Windows Spooler (Derulator Windows).
- 3 Dați clic dreapta pe sarcina pe care vreți să o anulați și apoi selectați **Cancel (Revocare)**.


Pentru Mac OS X

Urmați etapele de mai jos pentru anularea unei comenzi de tipărire.

- 1 Dați clic pe icoana (pictograma) produsului dvs. din Dock.
- 2 În lista Document Name (nume document), selectați documentul în curs de tipărire.

Tipărirea

- 3** Pentru anularea tipăririi, dați clic pe butonul **Delete**.

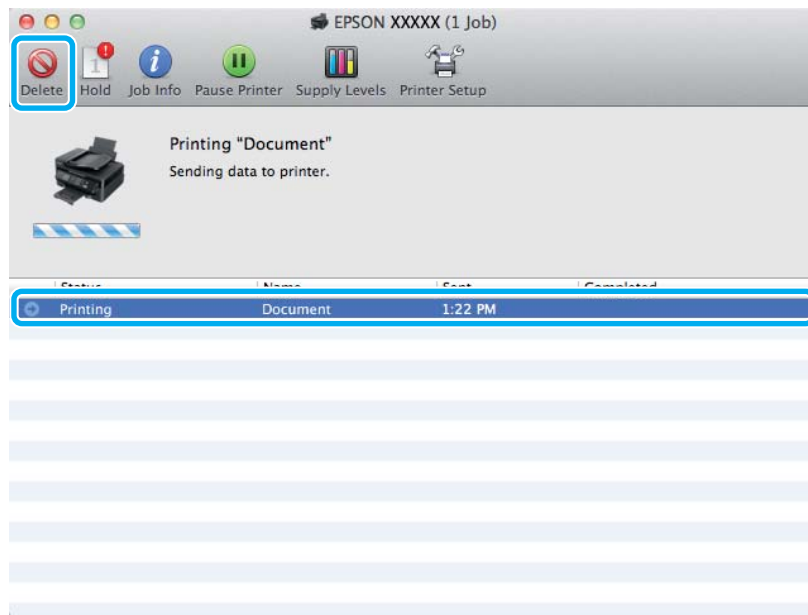

Alte opțiuni

Cum să tipărim ușor fotografiile



Epson Easy Photo Print permite încadrarea și tipărirea imaginilor digitale pe diverse tipuri de hârtie. Instrucțiunile pas cu pas din fereastră permit previzualizarea imaginilor tipărite și obținerea efectelor dorite fără necesitatea efectuării de setări dificile.

Utilizând funcția Quick Print, puteți efectua tipărirea printr-un simplu clic cu setările definite de dumneavoastră.

Pornirea Epson Easy Photo Print

Pentru Windows

- Dați dublu clic pe icoana **Epson Easy Photo Print** aflată pe desktop.
- Pentru Windows 7 și Vista:**
Dați clic pe butonul start, mergeți cu cursorul pe **All Programs (Toate programele)**, dați clic pe **Epson Software** și apoi clic pe **Easy Photo Print**.

Pentru Windows XP:

Dați clic pe **Start**, mergeți cu cursorul pe **All Programs (Toate programele)**, apoi pe **Epson Software** și apoi dați clic pe **Easy Photo Print**.

Tipărirea

Pentru Mac OS X

Dați dublu clic pe folderul **Applications** din hard discul Mac OS X, apoi pe rând dați dublu clic pe folderele **Epson Software** și **Easy Photo Print** și la urmă dați dublu clic pe icoana **Easy Photo Print**.

Preșetările pentru produs (doar la Windows)


Preșetările pentru driverul imprimantei facilitează imprimarea. Puteți crea propriile tipare de preșetare.

Setări de imprimantă la Windows

- 1 Accesați setările de imprimantă.
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 31
- 2 Selectați o Printing Presets (Preșetări tipărire) din fila (tabul) Main (Principal). Setările de produs sunt automat ajustate la valorile afișate în fereastra contextuală.

Imprimare pe 2 fețe (doar la Windows)

Folosiți driverul imprimantei pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei.

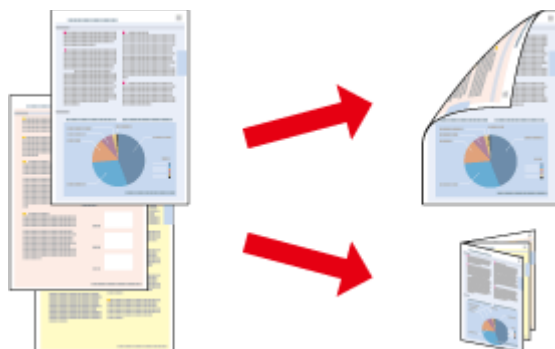

Sunt disponibile două tipuri de tipărire pe 2 fețe: broșură standard și broșură pliată.

2-sided printing (imprimare pe 2 fețe) este disponibilă numai pentru următoarele tipuri și formate de hârtie.

Hârtie	Format
Hârtie normală	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hârtie albă strălucitoare pentru imprimantă cu jet de cerneală)	A4

Tipărirea

Notă:

- Această funcție nu este disponibilă pentru Mac OS X.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă la unele setări.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă când imprimanta este accesată prin rețea sau este utilizată ca imprimantă partajată.
- Capacitatea de încărcare diferă la imprimarea pe 2 fețe.
➔ „Selectarea hârtiei” la pagina 20
- Folosiți numai tipuri de hârtie adecvate pentru 2-sided printing (imprimare pe 2 fețe). În caz contrar, este posibilă deteriorarea calității tipăririi.
- În funcție de hârtie și de cantitatea de cerneală utilizată pentru tipărirea textului și a imaginilor, este posibil ca cerneala să traverseze coala de hârtie.
- Suprafața colii de hârtie poate fi murdărită în timpul 2-sided printing (imprimare pe 2 fețe).
- Această funcție este disponibilă doar dacă EPSON Status Monitor 3 este activat. Pentru a activa monitorizarea stării, accesați driverul imprimantei și faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și apoi pe butonul **Extended Settings (Setări extinse)**. În fereastra **Extended Settings (Setări extinse)**, bifați caseta de selectare **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activare EPSON Status Monitor 3)**.

Setări de imprimantă la Windows

1

Accesați setările de imprimantă.

➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 31

2

Bifați caseta de selectare **2-Sided Printing (Tipărire duplex)**.

3

Dați clic pe **Settings (Parametrii)** și faceți setările corespunzătoare.

Notă:

Dacă doriți să imprimați o broșură pliantă, selectați **Booklet (Broșură)**.

4


Bifați celelalte setări și imprimați.

Notă:

- Marginea de legare reală poate diferi de setările specificate în funcție de aplicație. Experimentați cu câteva coli pentru a examina rezultatele reale înainte de tipărirea întregii comenzi de tipărire.
- Înaintea reîncărcării hârtiei, asigurați-vă că cerneala s-a uscat complet.

Adaptare la tipărire de pagină

Permite mărirea sau reducerea automată a dimensiunilor documentului pentru a se încadra în dimensiunile hârtiei selectate din driverul imprimantei.

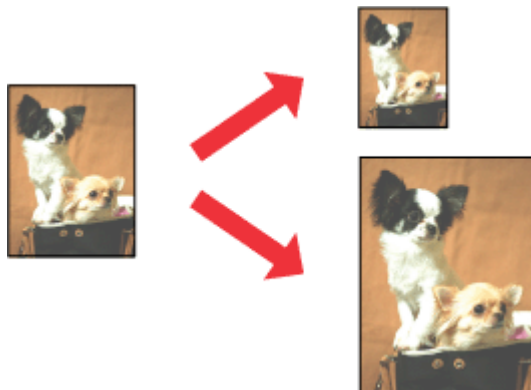**Notă:**

Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă la unele setări.

Setări de imprimantă la Windows


- 1 Accesați setările de imprimantă.
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 31
- 2 Selectați **Reduce/Enlarge Document (Micșorare/Mărire document)** și **Fit to Page (Adaptare la format pagină)** din fila (tabul) More Options (Mai multe opțiuni) și apoi din Output Paper (Rezultat tipărire) selectați dimensiunea hârtiei folosite.
- 3 Bifați celelalte setări și imprimați.

Setări de imprimantă la Mac OS X

- 1 Accesați caseta de dialog Print (Tipărire).
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 32
- 2 Selectați **Scale to fit paper size** pentru Destination Paper Size din panoul Paper Handling și alegeți dimensiunea dorită a hârtiei din meniul contextual (pop-up).
- 3 Bifați celelalte setări și imprimați.

Tipărirea Pagini pe foaie

Permite folosirea driverului de imprimantă pentru tipărirea a două sau patru pagini pe o singură coală de hârtie.

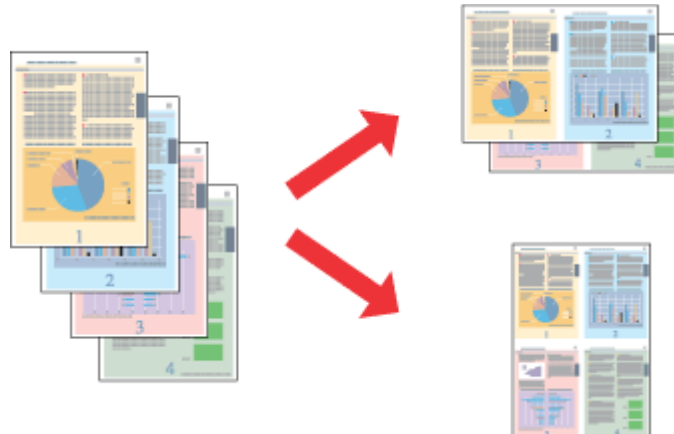

Notă:

Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă la unele setări.

Setări de imprimantă la Windows

- 1 Accesați setările de imprimantă.
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 31
- 2 Selectați **2-Up (2 pe o foaie)** sau **4-Up (4 pe o foaie)** ca Multi-Page (Pagini multiple) din tabul Main (Principal).
- 3 Dați clic pe **Page Order (Ordine pagini)** și faceți setările corespunzătoare.
- 4 Bifați celelalte setări și imprimați.

Setări de imprimantă la Mac OS X

- 1 Accesați caseta de dialog Print (Tipărire).
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 32
- 2 Selectați numărul dorit de Pages per Sheet și Layout Direction (ordinea paginilor) din panoul Layout.
- 3 Bifați celelalte setări și imprimați.

Partajarea produsului (imprimantei) pentru imprimare

Configurare pentru Windows

Aceste instrucțiuni vă informează asupra modului de configurare a imprimantei pentru a putea fi partajată cu alți utilizatori din rețea.

Mai întâi, veți configura imprimanta ca imprimantă partajată pe calculatorul conectat direct la aceasta. Apoi veți adăuga imprimanta pe fiecare calculator din rețea ce o va accesa.

Notă:

- Aceste instrucțiuni sunt destinate exclusiv rețelelor mici. Pentru partajarea imprimantei într-o rețea mare, consultați administratorul de rețea.
- Capturile de ecran din secțiunea următoare se referă la Windows 7.

Configurarea imprimantei ca imprimantă partajată

Notă:

- Pentru a seta produsul ca imprimantă partajată în Windows 7 sau Vista, trebuie să aveți un cont cu privilegii de administrator și o parolă în cazul în care vă autentificați ca utilizator standard.
- Pentru a seta produsul ca imprimantă partajată în Windows XP, trebuie să vă autentificați în contul Computer Administrator (Administrator computer).

Urmați etapele de mai jos pe calculatorul conectat direct la imprimantă:

1**Windows 7:**

Dați clic pe butonul start și selectați **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**.

Windows Vista:

Dați clic pe butonul start, selectați **Control Panel (Panou de control)** și apoi selectați **Printer (Imprimantă)** din categoria **Hardware and Sound (Hardware și sunete)**.

Windows XP:

Faceți clic pe **Start** și selectați **Control Panel (Panou de control)**, iar apoi selectați **Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)** din categoria **Printers and Other Hardware (Imprimante și alte componente hardware)**.

2**Windows 7:**

Dați clic dreapta pe pictograma (icoana) imprimantei, apoi dați clic pe **Printer properties (Proprietăți imprimantă)** și din nou clic pe **Sharing (Partajare)**. Apoi dați clic pe butonul **Change Sharing Options (Modificare opțiuni de partajare)**.

Windows Vista:

Dați clic dreapta pe pictograma (icoana) imprimantei, apoi dați clic pe **Sharing (Partajare)**. Faceți clic pe butonul **Change sharing options (Modificare opțiuni partajare)** și apoi pe **Continue (Continuare)**.

Windows XP:


Dați clic dreapta pe pictograma (icoana) imprimantei, apoi clic pe **Sharing (Partajare)**.

Tipărirea

- 3** Selectați **Share this printer (Partajează această imprimantă)**, apoi introduceți un nume pentru partajare.

Notă:

Nu utilizați spații sau cratime în numele de partajare.

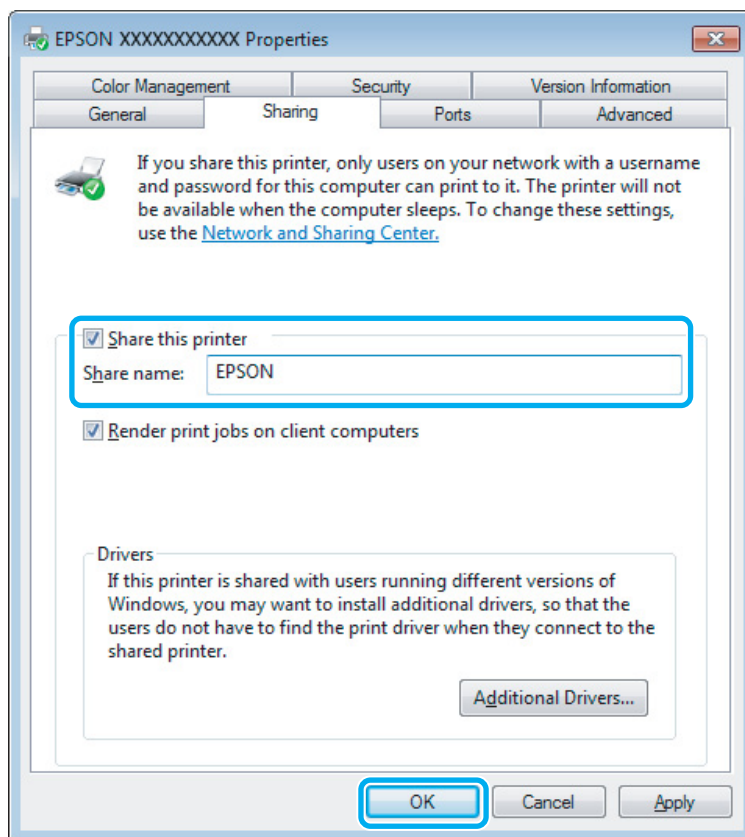

Dacă doriți să descărcați automat drivere de imprimantă pentru calculatoarele pe care rulează versiuni diferite de Windows, faceți clic pe **Additional Drivers (Drivere suplimentare)** și selectați mediul și sistemul de operare ale celorlalte calculatoare. Dați clic pe **OK**, apoi introduceți discul cu programul produsului.

- 4** Faceți clic pe **OK** sau **Close (Închidere)** (dacă ați instalat drivere suplimentare).

Adăugarea imprimantei pe alte calculatoare din rețea

Urmați aceste etape pentru adăugarea imprimantei pe fiecare calculator din rețea ce o va accesa.

Notă:

Imprimanta trebuie să fie configurată ca imprimantă partajată pe calculatorul la care este conectată înainte de a putea fi accesată de la un alt calculator.

➔ „Configurarea imprimantei ca imprimantă partajată” la pagina 43.

Tipărirea

1

Windows 7:

Dați clic pe butonul start și selectați **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**.

Windows Vista:

Dați clic pe butonul start, selectați **Control Panel (Panou de control)** și apoi selectați **Printer (Imprimantă)** din categoria **Hardware and Sound (Hardware și sunete)**.

Windows XP:

Faceți clic pe **Start** și selectați **Control Panel (Panou de control)**, iar apoi selectați **Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)** din categoria **Printers and Other Hardware (Imprimante și alte componente hardware)**.

2

Windows 7 și Vista:

Faceți pe butonul **Add a printer (Adăugare imprimantă)**.

Windows XP:

Faceți pe butonul **Add a printer (Adăugare imprimantă)**. Este afișat programul expert Add Printer Wizard (Expert adăugare imprimantă). Faceți clic pe butonul **Next (Următorul)**.


3

Windows 7 și Vista:

Faceți clic pe **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Adăugare imprimantă de rețea, fără fir sau Bluetooth)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

Windows XP:

Selectați **A network printer, or a printer attached to another computer (Imprimantă din rețea sau imprimantă atașată unui alt computer)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

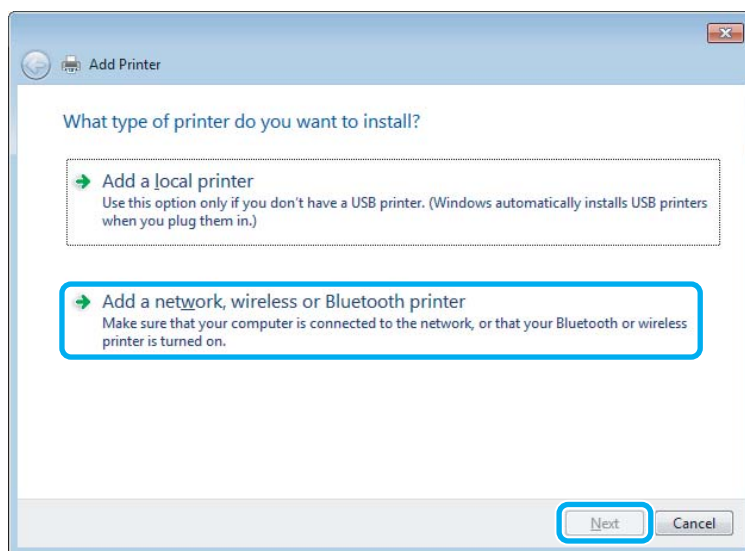

4

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta imprimanta pe care doriți să o folosiți.

Notă:

În funcție de sistemul de operare și de configurația calculatorului la care este conectată imprimanta, aplicația Add Printer Wizard (Expert adăugare imprimantă) vă poate solicita instalarea driverului de imprimantă de pe discul CD-ROM cu programul imprimantei. Faceți clic pe butonul **Have Disk (Disc disponibil)** și urmați instrucțiunile afișate.

Configurare pentru Mac OS X

Pentru a instala produsul pe o rețea Mac OS X, folosiți setarea Printer Sharing. Consultați documentația Macintosh pentru detalii.


Scanarea

Să încercăm să scanăm

Începerea unei operații de scanare


Să scanăm un document, pentru a ne obișnui cu procesul.

- 1** Așezați originalul (originalele) pe sticla scannerului.
➔ „Amplasarea originalelor” la pagina 26
- 2** Porniți Epson Scan.
 - Windows:
Dați dublu clic pe icoana **Epson Scan** aflată pe desktop.
 - Mac OS X:
Selectați **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.
- 3** Selectați **Home Mode (Mod acasă)**.

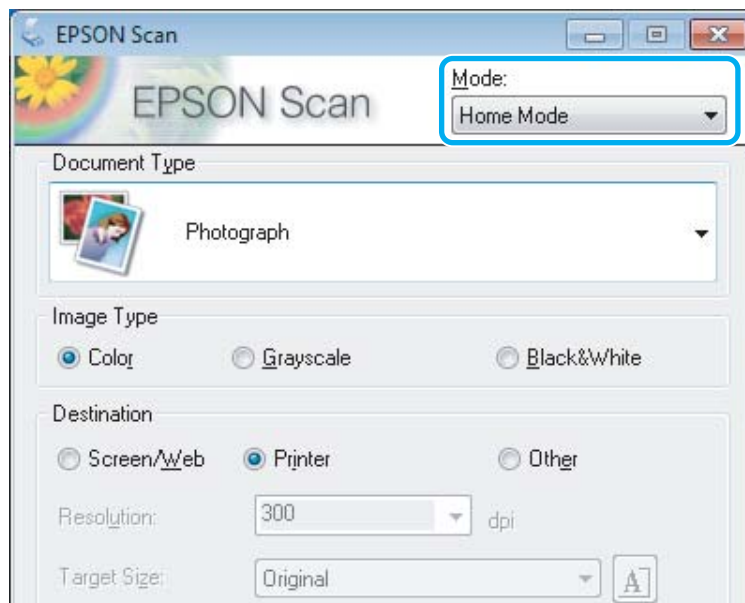


Scanarea


- 4 Selectați **Text/Line Art (Text/desen liniar)** ca setare **Document Type (Tip document)**.

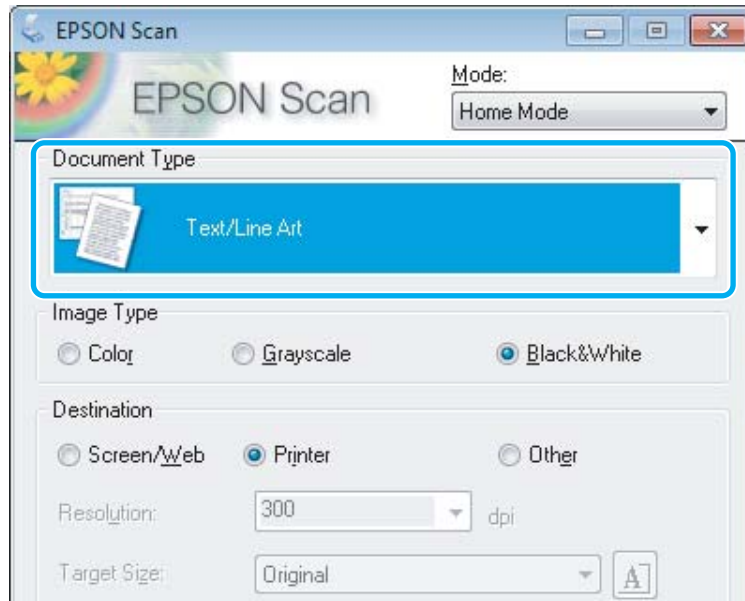

- 5 Dați clic pe **Preview (Examinare)**.

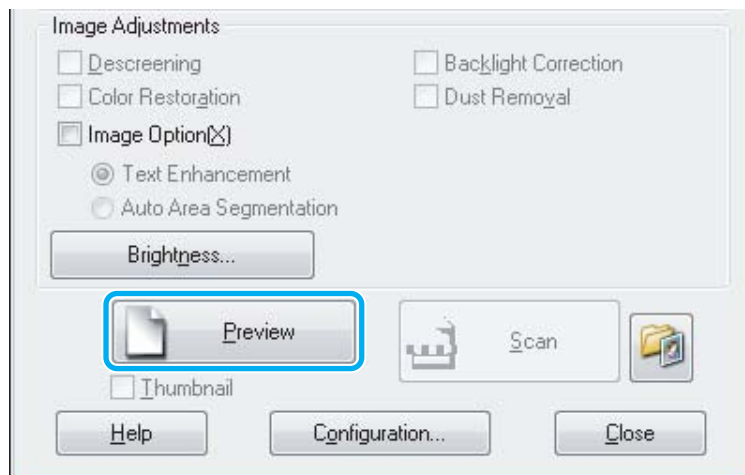


- 6 Dați clic pe **Scan (Scanare)**.

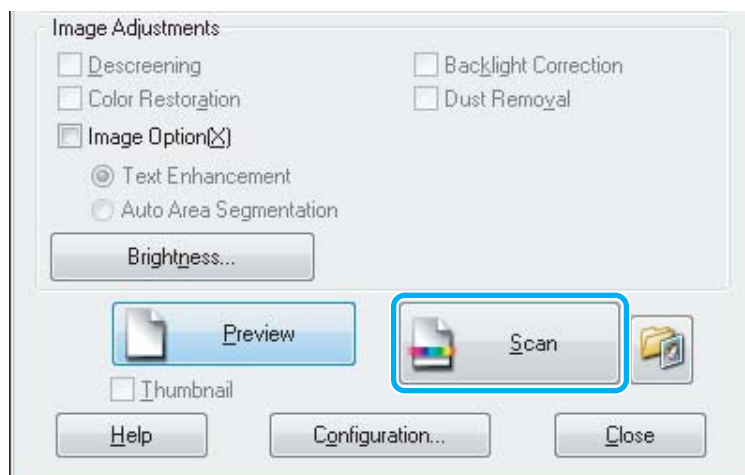

Scanarea

7

Dați clic pe OK.

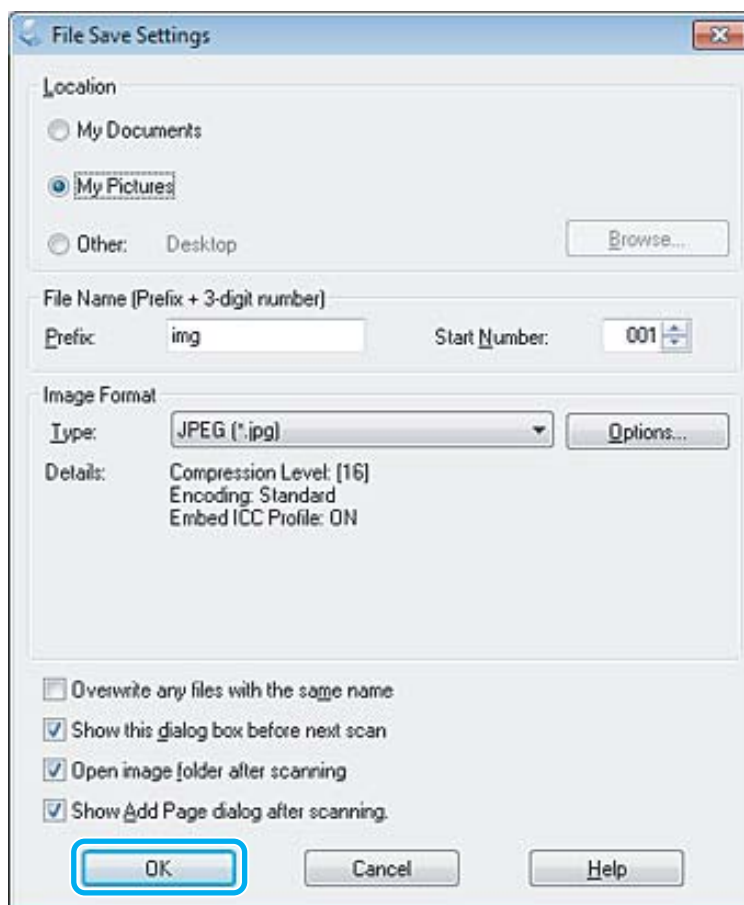

Imaginea scanată este salvată.







Caracteristici de reglare a imaginilor

Epson Scan oferă o varietate de setări pentru îmbunătățirea culorilor, a clarității, a contrastului și a altor aspecte care influențează calitatea imaginii.






Consultați Help (Asistență) pentru detalii suplimentare despre Epson Scan.

Histogram (Histogramă)	<p>Oferă o interfață grafică pentru reglarea zonelor evidențiate, umbrelor și nivelurilor individuale gamma.</p> 
------------------------	---

Scanarea

<p>Tone Correction (Corecție ton)</p>	<p>Oferă o interfață grafică pentru reglarea individuală a nivelurilor tonurilor.</p>  <p>The image shows a pink flower. On the left, the flower is somewhat faded and lacks contrast. A blue arrow points to the right, where the same flower is shown with enhanced contrast and more vibrant pink tones.</p>
<p>Image Adjustment (Ajustare imagine)</p>	<p>Ajustează luminozitatea și contrastul, precum și balanța între culorile roșu, verde și albastru în întreaga imagine.</p>  <p>The image shows a basket of various fruits. On the left, the colors are somewhat muted and the lighting is flat. A blue arrow points to the right, where the same basket is shown with increased brightness and contrast, making the colors of the fruits more distinct.</p>
<p>Color Palette (Paletă de culori)</p>	<p>Oferă interfața grafică pentru reglarea nivelurilor tonurilor medii, cum ar fi tonurile pielii, fără a afecta zonele evidențiate și umbrite din imagine.</p>  <p>The image shows autumn leaves against a blue sky. On the left, the colors are slightly off, with a cyanish tint. A blue arrow points to the right, where the colors are more natural and balanced, with the reds and oranges of the leaves appearing more true to life.</p>
<p>Unsharp Mask (Mască de corectare)</p>	<p>Îngustează marginile zonelor imaginii pentru o imagine de ansamblu mai clară.</p>  <p>The image shows autumn leaves. On the left, the edges of the leaves are soft and blurry. A blue arrow points to the right, where the edges are sharper and more defined, resulting in a clearer overall image.</p>
<p>Descreening (Filtrare descreen)</p>	<p>Elimină paternurile ondulatorii (cunoscute și sub numele de moiré) care apar în zonele ușor umbrite ale imaginii, cum ar fi tonurile pielii.</p>  <p>The image shows a silhouette of a tall, thin tree against a sunset sky. On the left, there are visible wavy, moiré-like patterns in the darker areas. A blue arrow points to the right, where these patterns have been removed, resulting in a smoother and more natural-looking image.</p>
<p>Color Restoration (Restaurare culori)</p>	<p>Restaurează automat culorile șterse din fotografii.</p>  <p>The image shows a market stall with various goods. On the left, the colors are faded and washed out. A blue arrow points to the right, where the colors have been restored to their original vibrancy, making the scene more colorful and detailed.</p>

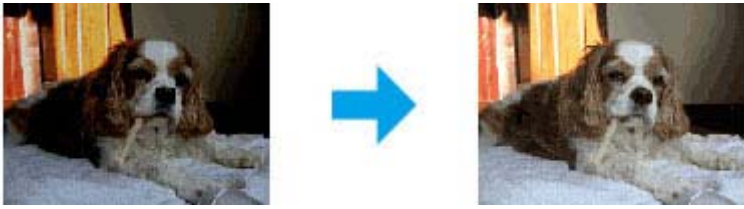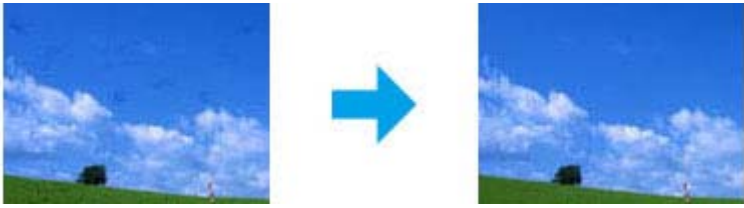Scanarea


<p>Backlight Correction (Corecție lumină de fundal)</p>	<p>Elimină umbrele din fotografiile care au prea multă lumină de fond.</p> 
<p>Dust Removal (Eliminare praf)</p>	<p>Îndepărtează automat urmele de praf de pe originale.</p> 
<p>Text Enhancement (Îmbunătățire text)</p>	<p>Îmbunătățește recunoașterea textului atunci când se scanează documente de tip text.</p> 
<p>Auto Area Segmentation (Segmentarea automată a ariei)</p>	<p>Imaginile alb negru devin mai clare și nivelul de recunoaștere a textului se ameliorează prin separarea textului de grafică.</p> 
<p>Color Enhance (Intensificare culorilor)</p>	<p>Intensifică o anumită culoare. Puteți selecta între roșu, albastru sau verde.</p> 

Scanarea de bază din panoul de control

Puteți scana documente, iar de la imprimantă puteți trimite imaginea scanată către un calculator conectat. Asigurați-vă că ați instalat programul produsului (imprimantei) pe calculatorul dvs. și că v-ați conectat la calculator.

- 1 Așezați originalul (originalele) în alimentatorul automat de documente sau pe sticla scannerului. ➔ „Amplasarea originalelor” la pagina 26


Scanarea


- 2 Pentru a accesa regimul de scanare, apăsați .
- 3 Selectați un element al meniului de scanare. Pentru selectarea unui meniu folosiți ▲ sau ▼ și apoi apăsați OK.
➔ „Modul Scanare” la pagina 93
- 4 Selectați calculatorul dvs.

Notă:

- Dacă produsul este conectat la o rețea, puteți selecta calculatorul pe care doriți să salvați imaginea scanată.
- Puteți modifica numele calculatorului afișat pe panoul de control, folosind Epson Event Manager.

Modelele cu ecran color de 2,5 inci:

Pentru stocarea imaginii scanate pe un USB flash drive conectat la produs, selectați **Scanare la dispozitiv USB**. Pentru informații privind **Scanare în cloud**, vezi ghidul Epson Connect, care poate fi accesat folosind pictograma de acces rapid , aflată pe desktop.

- 5 Porniți scanarea.
Modelele cu ecran color de 2,5 inci:
Apăsați .
- Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
Apăsați OK.

Imaginea scanată este salvată.

Lista de meniu a modului Scanare

Consultați secțiunea de mai jos pentru lista de meniu a modului scanare.

➔ „Modul Scanare” la pagina 93

Scanare de bază de la Calculatorul Dvs.

Scanare în Mod acasă

Home Mode (Mod acasă) vă permite să personalizați unele setări de scanare și să verificați modificările efectuate pe o imagine de previzualizare. Acest mod este util pentru scanarea de bază a fotografiilor și a elementelor grafice.


Notă:

- În Home Mode (Mod acasă), puteți scana numai de pe sticla pentru documente.
- Consultați Help (Asistență) pentru detalii suplimentare despre Epson Scan.

- 1 Amplasați originalul (originalele).
➔ „Sticlă scanner” la pagina 28

Scanarea

- 2 Porniți Epson Scan.
➔ „Pornirea driverului Epson Scan” la pagina 67
- 3 Selectați **Home Mode (Mod acasă)** din lista Mode (Mod).

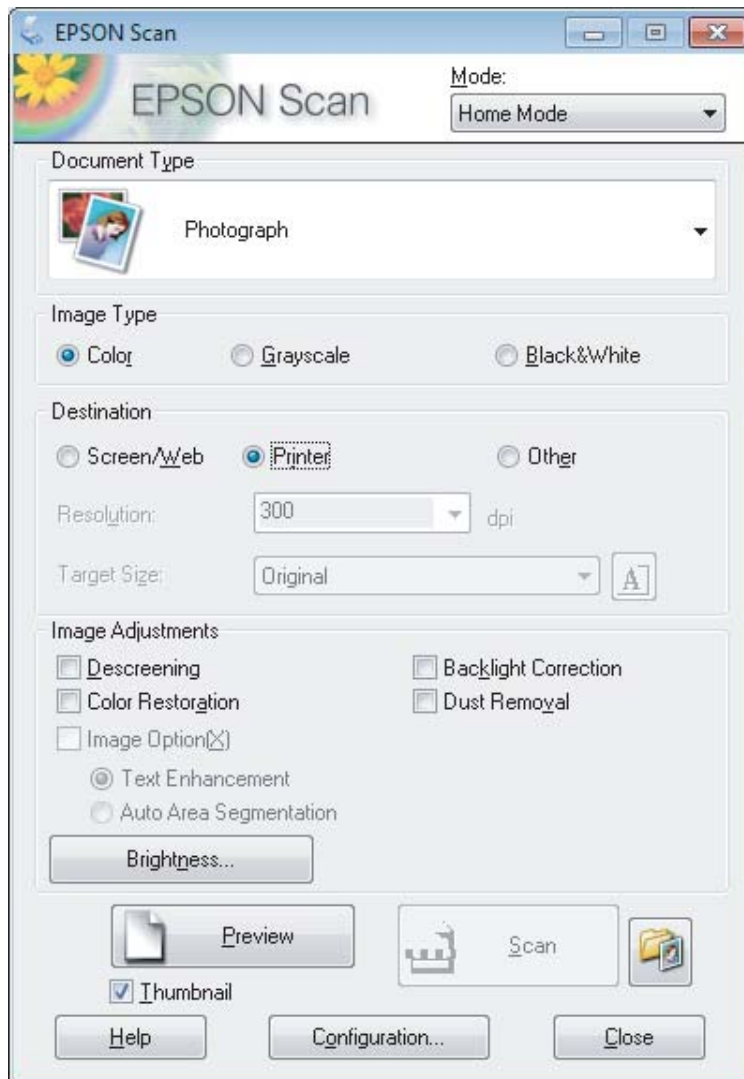

- 4 Selectați setarea Document Type (Tip document).
- 5 Selectați setarea Image Type (Tip imagine).
- 6 Dați clic pe **Preview (Examinare)**.
➔ „Examinarea și ajustarea zonei de scanare” la pagina 58
- 7 Reglați expunerea, luminozitatea și celelalte setări de calitate a imaginii.
- 8 Dați clic pe **Scan (Scanare)**.

Scanarea

- 9** În fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier) selectați setarea Type (Tip) și apoi dați clic pe **OK**.

Notă:

În cazul în care caseta de validare **Show this dialog box before next scan** (Se afișează această casetă de dialog înainte de următoarea scanare) nu este bifată, Epson Scan pornește imediat, fără a se afișa fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier).

Imaginea scanată este salvată.

Scanare în Mod birou

Office Mode (Mod birou) permite scanarea rapidă a documentelor text, fără previzualizarea imaginii dvs.

Notă:

Consultați *Help* (Asistență) pentru detalii suplimentare despre Epson Scan.

- 1** Amplasați originalul (originalele).
➔ „Amplasarea originalelor” la pagina 26


Notă pentru Alimentatorul automat de documente (ADF):

- Dacă folosiți funcția de previzualizare, încărcați doar prima pagină.
- Nu încărcați hârtie dincolo de linia situată imediat sub ▼ de pe alimentatorul automat de documente.

- 2** Porniți Epson Scan.
➔ „Pornirea driverului Epson Scan” la pagina 67

Scanarea

- 3 Selectați **Office Mode (Mod birou)** din lista Mode (Mod).

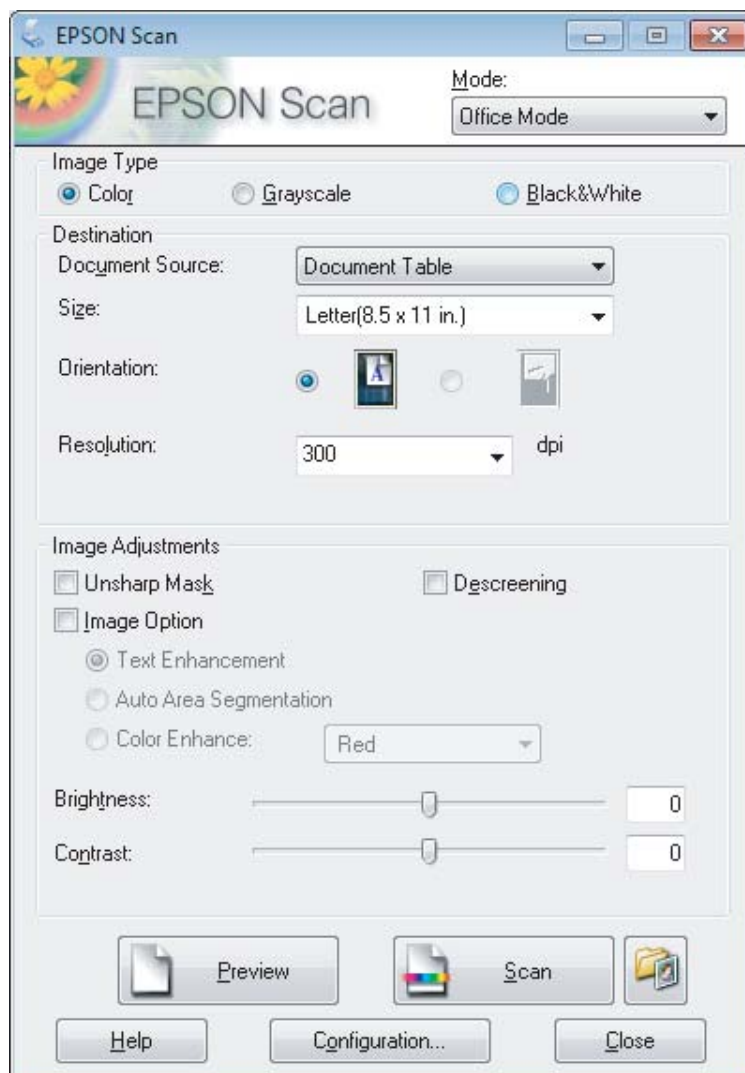

- 4 Selectați setarea Image Type (Tip imagine).
- 5 Selectați setarea Document Source (Sursă document).
- 6 Selectați dimensiunea documentului original ca setare pentru Size (Dimensiune).
- 7 Selectați o rezoluție adecvată pentru originalul/originalale dvs. ca setare pentru Resolution (Rezoluție).
- 8 Dați clic pe **Scan (Scanare)**.

Scanarea

- 9** În fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier) selectați setarea Type (Tip) și apoi dați clic pe **OK**.

Notă:

În cazul în care caseta de validare **Show this dialog box before next scan** (Se afișează această casetă de dialog înainte de următoarea scanare) nu este bifată, Epson Scan pornește imediat, fără a se afișa fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier).

Imaginea scanată este salvată.

Scanare în Mod profesional

Professional Mode (Mod profesional) vă oferă control total asupra setărilor de scanare și astfel puteți verifica modificările efectuate pe o imagine previzualizată. Acest mod este recomandat pentru utilizatorii avansați.

Notă:

Consultați *Help* (Asistență) pentru detalii suplimentare despre Epson Scan.

- 1** Amplasați originalul (originalele).
➔ „Amplasarea originalelor” la pagina 26


Notă pentru Alimentatorul automat de documente (ADF):

Dacă folosiți funcția de previzualizare, încărcați doar prima pagină.

- 2** Porniți Epson Scan.
➔ „Pornirea driverului Epson Scan” la pagina 67

Scanarea

- 3 Selectați **Professional Mode (Mod profesional)** din lista Mode (Mod).

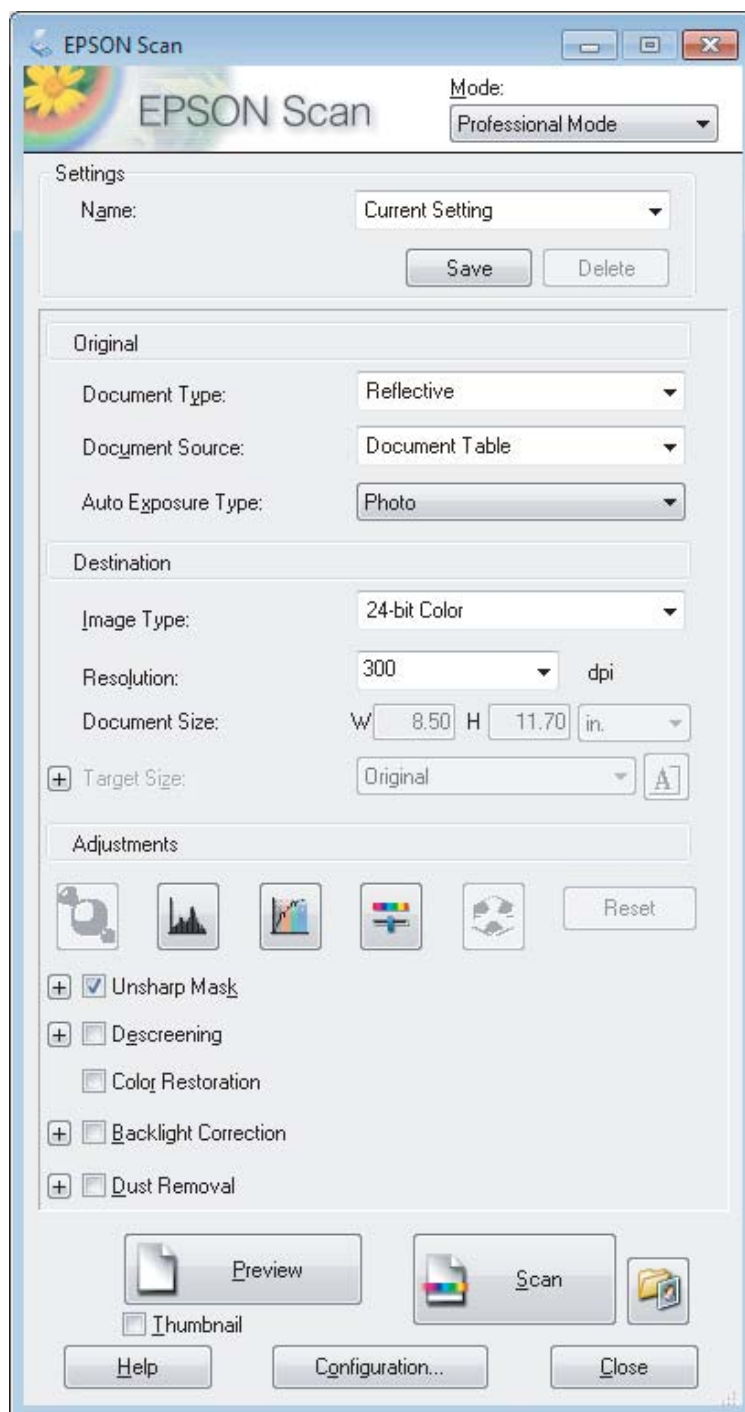

- 4 Selectați tipul originalului/originalelor pe care le scanați ca setare pentru Document Type (Tip document).

- 5 Selectați setarea Document Source (Sursă document).

- 6 Dacă selectați **Reflective (Reflectiv)** ca setare pentru Document Type (Tip document), selectați **Photo (Foto)** sau **Document** ca setare pentru Auto Exposure Type (Tip de expunere automată).

Scanarea

- 7 Selectați setarea Image Type (Tip imagine).
- 8 Selectați o rezoluție adecvată pentru originalul/originalele dvs. ca setare pentru Resolution (Rezoluție).
- 9 Pentru a previzualiza imaginea/imaginile, dați clic pe **Preview (Examinare)**. Se deschide fereastra Preview (Examinare), care afișează imaginea (imaginile) dvs.
➔ „Examinarea și ajustarea zonei de scanare” la pagina 58

Notă pentru Alimentatorul automat de documente (ADF):

- ADF încarcă prima pagină a documentului, iar apoi aplicația Epson Scan o prescanează și o afișează în fereastra Preview (Examinare). Apoi, ADF scoate prima pagină.
Amplasați prima pagină a documentului peste celelalte pagini, apoi încărcați întregul document în ADF.
- Nu încărcați hârtie dincolo de linia situată imediat sub ▼ de pe alimentatorul automat de documente.

- 10 Dacă este necesar, selectați dimensiunea imaginii/imaginilor scanate ca setare pentru Target Size (Dimensiune țintă). Puteți scana imaginile la dimensiunile lor originale sau puteți micșora sau mări dimensiunile acestora selectând Target Size (Dimensiune țintă).
- 11 Dacă este necesar, ajustați calitatea imaginii.
➔ „Caracteristici de reglare a imaginilor” la pagina 49

Notă:

Puteți salva setările efectuate ca un grup de setări personalizate cu un **Name (Nume)**, iar apoi la o altă scanare puteți aplica aceste setări personalizate. Setările personalizate sunt disponibile și în Epson Event Manager.
Consultați Help (Asistență) pentru detalii suplimentare despre Epson Event Manager.

- 12 Dați clic pe **Scan (Scanare)**.
- 13 În fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier) selectați setarea Type (Tip) și apoi dați clic pe **OK**.

Notă:

În cazul în care caseta de validare **Show this dialog box before next scan (Se afișează această casetă de dialog înainte de următoarea scanare)** nu este bifată, Epson Scan pornește imediat, fără a se afișa fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier).

Imaginea scanată este salvată.

Examinarea și ajustarea zonei de scanare

Selectarea unui mod (regim) de previzualizare

După selectarea setărilor de bază și a rezoluției, puteți previzualiza imaginea și apoi puteți selecta sau ajusta zona de imagine într-o fereastră Preview (Examinare). Sunt două moduri de vizualizare.

- Previzualizarea Normal afișează integral imaginea (imaginile) previzualizate. Puteți selecta zona de scanat și să efectuați manual toate reglajele de calitate a imaginii.

Scanarea

- ❑ Previzualizarea Thumbnail (Imag. redusă) afișează imaginea sau imaginile previzualizate în format redus. Epson Scan localizează automat marginile zonei de scanare, aplică setările de expunere automate la imagini și le rotește, dacă este necesar.

Notă:

- ❑ Unele dintre setările care se modifică după examinarea unei imagini sunt resetate dacă modificați modul examinare.
- ❑ În funcție de tipul de document și modul Epson Scan pe care îl folosiți, este posibil să nu puteți schimba tipul de previzualizare.
- ❑ Dacă previzualizați imagine (imagini) fără caseta de dialog Preview (Examinare) afișată, imaginile sunt afișate în modul de previzualizare implicit. Dacă previzualizați cu caseta de dialog Preview (Examinare) afișată, imaginea (imaginile) se vor afișa în modul de previzualizare afișat înainte de previzualizare.
- ❑ Pentru redimensionarea ferestrei Preview (Examinare), dați clic și trageți colțul ferestrei Preview (Examinare).
- ❑ Consultați Help (Asistență) pentru detalii suplimentare despre Epson Scan.


Crearea unei zone text active

O zonă de text activă este delimitată de o linie punctată în mișcare care apare pe marginile imaginii examinate pentru a indica zona de scanat.

Pentru a desena o zonă text activă, procedați astfel.

- ❑ Pentru a desena manual zona de text activă, poziționați indicatorul mausului în zona în care doriți să plasați colțul zonei de text active și faceți clic. Glisați indicatorul de tip reticul deasupra imaginii, în colțul opus al zonei de scanare dorite.








- ❑ Pentru a desena automat zona de text activă, faceți clic pe pictograma de localizare automată . Puteți utiliza această pictogramă numai când previzualizați normal o imagine și aveți un singur document pe sticla scannerului.
- ❑ Pentru a trasa o linie punctată de o anumită dimensiune, introduceți o lățime și o înălțime nouă în Document Size (Dimensiune document).
- ❑ Pentru rezultate și o expunere a imaginii optime, asigurați-vă că toate laturile zonei de text active sunt amplasate în interiorul imaginii examinate. Nu includeți zonele din jurul imaginii examinate în zona de text activă.

Scanarea

Ajustarea unei zone de text active

Puteți deplasa zona de text activă și îi puteți regla dimensiunile. Dacă vizualizați utilizând o examinare normală, puteți crea mai multe zone de text active (maximum 50) în fiecare imagine pentru a scana diferite zone de imagine ca fișiere de scanare separate.

	Pentru a deplasa zona de text activă, poziționați cursorul în interiorul acesteia. Cursorul se va transforma într-o mână. Faceți clic pe zona de text activă și glisați-o în poziția dorită.
	Pentru a redimensiona zona de text activă, poziționați cursorul deasupra unei margini sau a unui colț al acesteia. Cursorul se va schimba având forma unei săgeți duble. Faceți clic pe margine sau pe colț și glisați-l până obțineți dimensiunea dorită.
	Pentru a crea zone de text active suplimentare de aceleași dimensiuni, faceți clic pe această pictogramă.
	Pentru a șterge o zonă de text activă, faceți clic în interiorul acesteia și apoi pe această pictogramă.
	Pentru a activa toate zonele de text active, faceți clic pe această pictogramă.

Notă:


- Pentru a limita deplasarea liniei punctate doar pe verticală sau orizontală, țineți apăsată tasta **Shift** cât timp deplasați linia punctată.
- Pentru a limita dimensiunea liniei punctate la proporțiile actuale, țineți apăsată tasta **Shift** cât timp redimensionați linia punctată.
- Dacă trasați linii punctate multiple, asigurați-vă că înainte de scanare ați dat clic pe **All (Toate)** din fereastra Preview (Examinare). În caz contrar, va fi scanată numai zona din interiorul ultimei zone de text active trasate.

Diferite tipuri de scanare

Scanarea unei reviste

Mai întâi așezați revista și porniți aplicația Epson Scan.


➔ „Începerea unei operații de scanare” la pagina 47

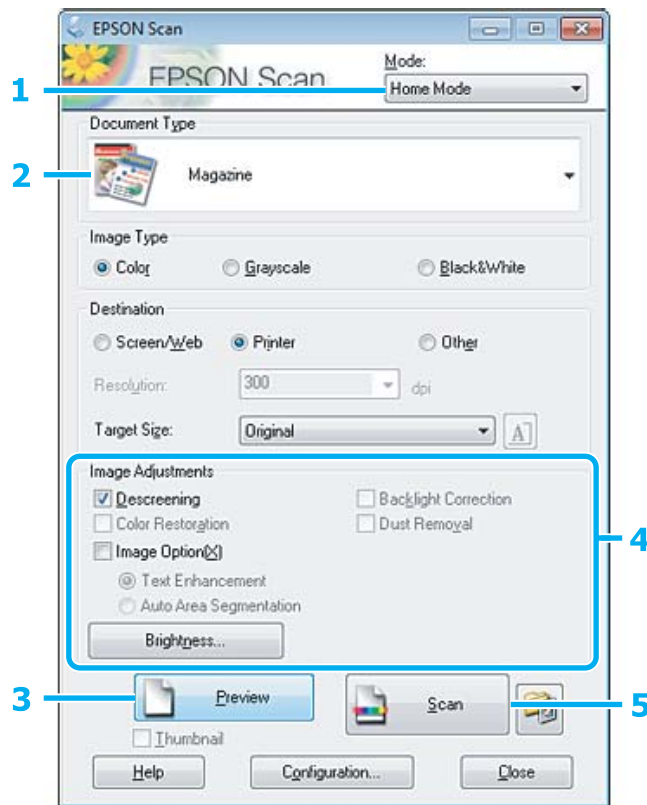

- 1 Selectați **Home Mode (Mod acasă)** din lista Mode (Mod).
 - 2 Selectați **Magazine (Revistă)** ca setare Document Type (Tip document).
 - 3 Dați clic pe **Preview (Examinare)**.
 - 4 Reglați expunerea, luminozitatea și celelalte setări de calitate a imaginii.
- Consultați Help (Asistență) pentru detalii suplimentare despre Epson Scan.

Scanarea

5 Dați clic pe **Scan** (**Scanare**).

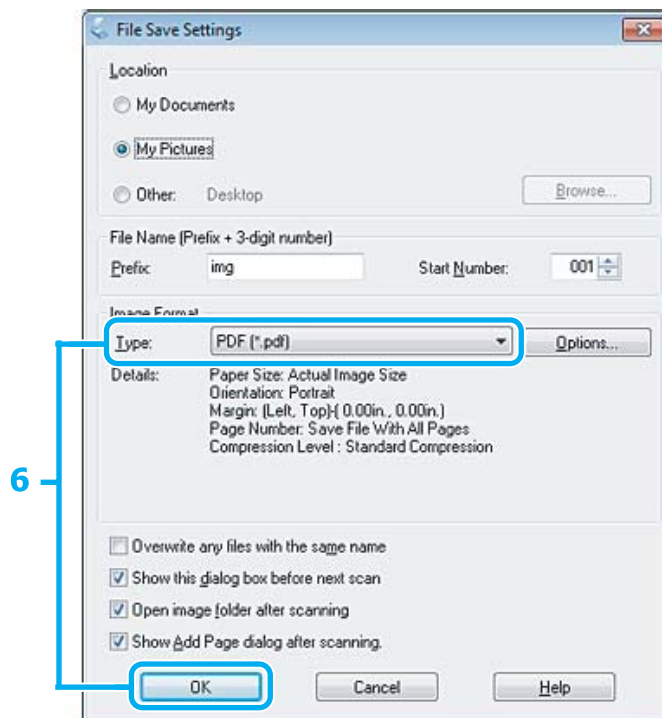

6 Selectați **PDF** ca setare pentru Type (Tip) și apoi clic pe **OK**.

Imaginea scanată este salvată.


Scanarea mai multor documente într-un fișier PDF

Mai întâi așezați documentul și porniți aplicația Epson Scan.

➔ „Începerea unei operații de scanare” la pagina 47

Notă pentru Alimentatorul automat de documente (ADF):
Dacă folosiți funcția de previzualizare, încărcați doar prima pagină.

Scanarea

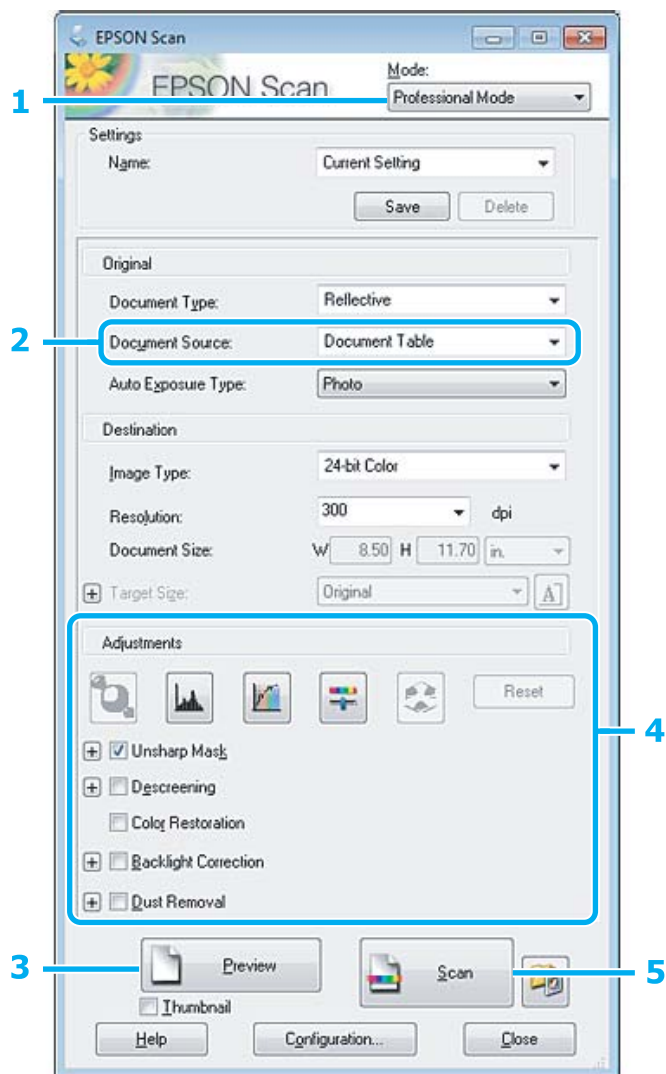


1 Selectați **Professional Mode (Mod profesional)** din lista Mode (Mod).

2 Selectați setarea Document Source (Sursă document).

3 Dați clic pe **Preview (Examinare)**.

Notă pentru Alimentatorul automat de documente (ADF):

- Pagina de document scoasă de ADF nu a fost încă scanată. Reîncărcați întregul document în ADF.

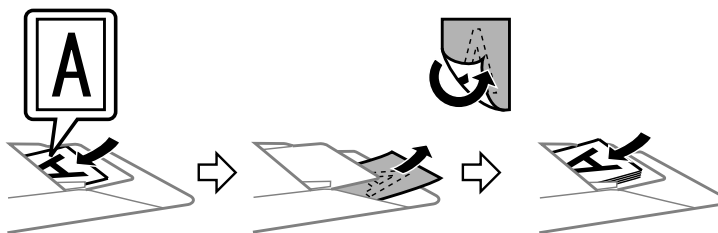


- Nu încărcați hârtie dincolo de linia situată imediat sub ▼ de pe alimentatorul automat de documente.

Scanarea

- 4** Reglați expunerea, luminozitatea și celelalte setări de calitate a imaginii.
 Consultați Help (Asistență) pentru detalii suplimentare despre Epson Scan.

- 5** Dați clic pe **Scan (Scanare)**.

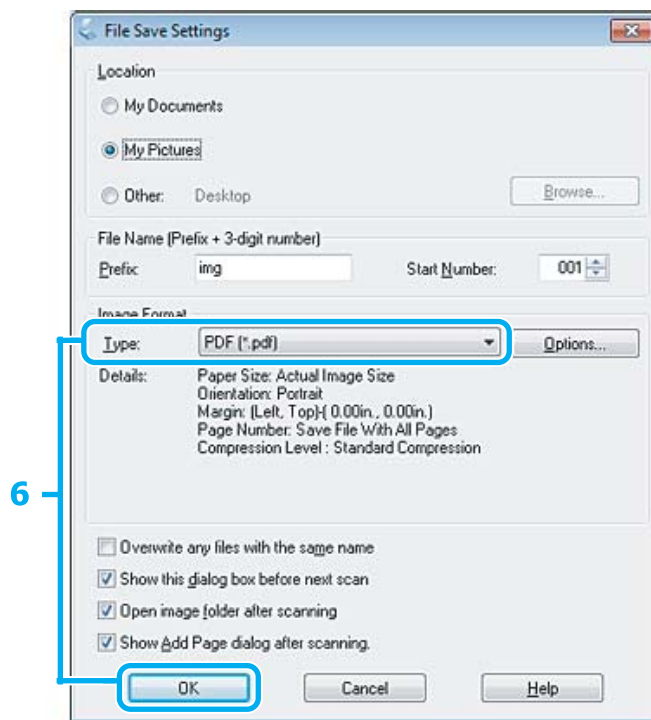


- 6** Selectați **PDF** ca setare pentru Type (Tip) și apoi clic pe **OK**.

Notă:

În cazul în care caseta de selectare **Show Add Page dialog after scanning (Afișare dialog Adăugare pagină după scanare)** nu este bifată, aplicația Epson Scan salvează automat documentul, fără a afișa fereastra **Add Page Confirmation (Confirmare de adăugare pagină)**.

- 7** Aplicația Epson Scan începe să scaneze documentul.

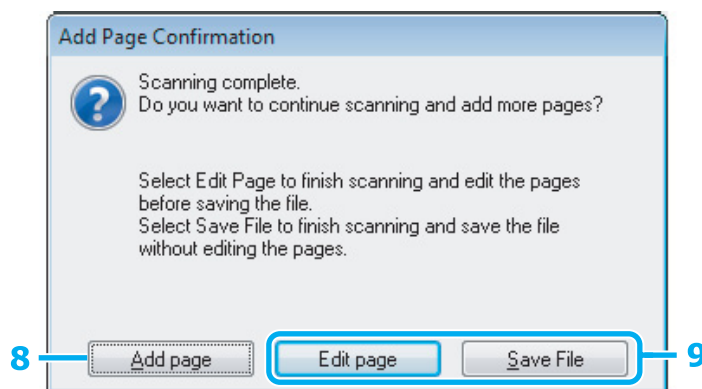


- 8** Dacă doriți să scanați mai multe pagini, dați clic pe **Add page (Adăugare pagină)**.
 Încărcați documentul și scanați din nou, repetând după necesități pentru fiecare pagină.

Dacă ați terminat de scanat, treceți la pasul 9.

Scanarea

9

Dați clic pe **Edit page (Editare pagină)** sau **Save File (Salvare fișier)**.

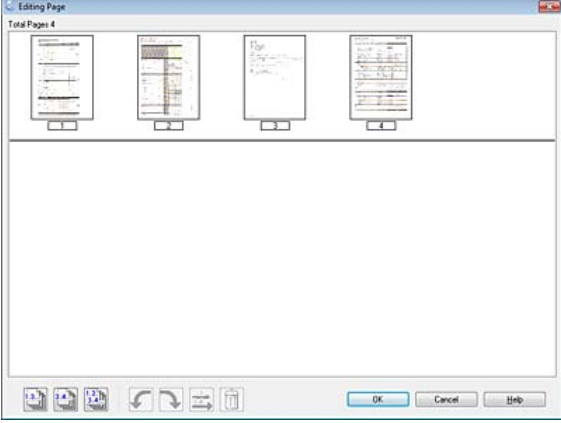
<p>Edit page (Editare pagină)</p>	<p>Selectați acest buton dacă doriți să ștergeți sau să reordonați oricare dintre pagini. Apoi folosiți pictogramele de la baza ferestrei Editing Page (Editare pagină) pentru a selecta, roti, reordona și șterge pagini. Consultați Help (Asistență) pentru detalii suplimentare despre Epson Scan.</p>  <p>Dați clic pe OK când ați terminat de editat paginile.</p>
<p>Save File (Salvare fișier)</p>	<p>Selectați acest buton când ați terminat.</p>

Paginile sunt salvate într-un fișier PDF.

Scanarea unei fotografii

Mai întâi așezați fotografia pe sticla scannerului și porniți aplicația Epson Scan.


➔ „Începerea unei operații de scanare” la pagina 47

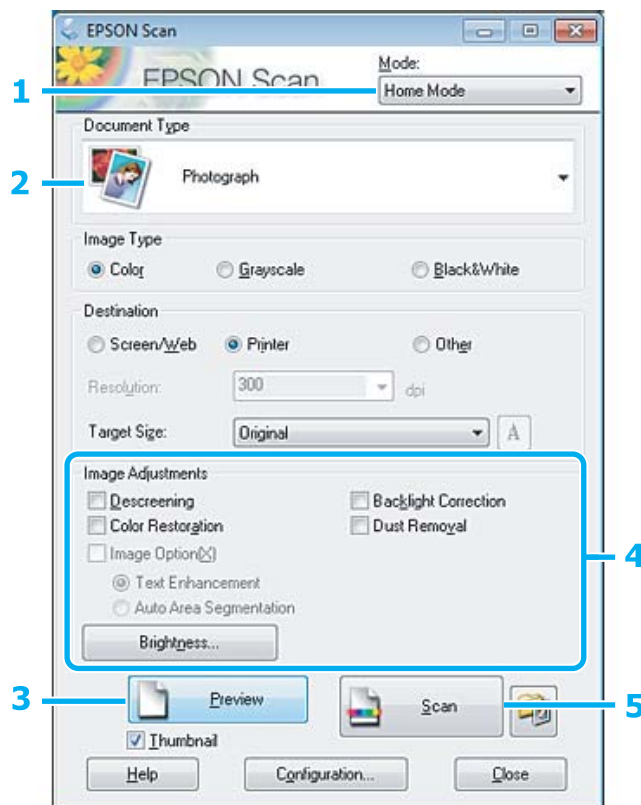

- 1 Selectați **Home Mode (Mod acasă)** din lista Mode (Mod).
- 2 Selectați **Photograph (Fotografie)** ca setare Document Type (Tip document).
- 3 Dați clic pe **Preview (Examinare)**.
- 4 Reglați expunerea, luminozitatea și celelalte setări de calitate a imaginii.
Consultați Help (Asistență) pentru detalii suplimentare despre Epson Scan.

Scanarea

- 5** Dați clic pe **Scan** (**Scanare**).

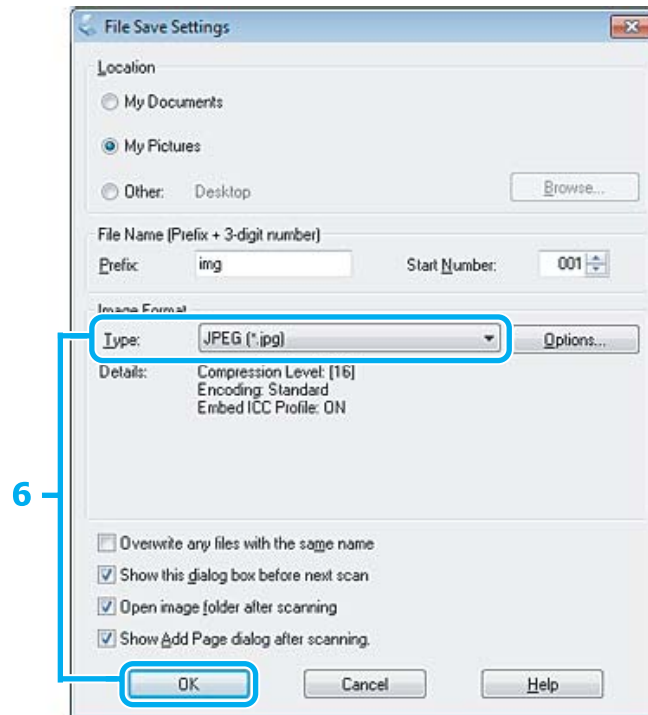

- 6** Selectați **JPEG** ca setare pentru **Type (Tip)** și apoi clic pe **OK**.

Imaginea scanată este salvată.

Informații software

Pornirea driverului Epson Scan

Acest software permite controlul tuturor aspectelor procesului de scanare. Îl puteți utiliza ca program autonom de scanare sau îl puteți utiliza cu alt program de scanare compatibil TWAIN.

Pornire

- Windows:
Dați dublu clic pe icoana **EPSON Scan** aflată pe desktop.
Alternativ, selectați pictograma butonului start sau **Start > All Programs (Toate programele)** sau **Programs (Program)** > **EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- Mac OS X:
Selectați **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.

Modul de accesare a sistemului de ajutor

Dați clic pe butonul **Help (Ajutor)** de pe driverul de scanare Epson.

Pornirea altor programe de scanare

Notă:

Este posibil ca, în unele țări, anumite programe de scanare să nu fie incluse.


Epson Event Manager

Aceasta permite asocierea oricăruia dintre butoanele produsului pentru deschiderea unui program de scanare. De asemenea, puteți salva setările de scanare frecvent utilizate, care pot mări efectiv viteza de derulare a proiectelor de scanare.

Pornire

- Windows:
Selectați butonul start sau **Start > All Programs (Toate programele)** sau **Programs (Programe) > Epson Software > Event Manager (Manager eveniment)**.
- Mac OS X:
Selectați **Applications > Epson Software** și faceți dublu clic pe pictograma **Launch Event Manager**.

Modul de accesare a sistemului de ajutor

- Windows:
Faceți clic pe pictograma  situată în colțul din dreapta-sus al ecranului.
- Mac OS X:
Dați clic pe **menu > Help > Epson Event Manager Help**.

ABBYY FineReader

Programul permite scanarea unui document și conversia textului în date pe care le puteți edita cu un program de procesare text.

Software-ul OCR nu poate recunoaște sau are dificultăți în recunoașterea următoarelor tipuri de documente sau texte.

- Caractere scrise de mână
- Documentele care au fost copiate după alte copii
- Faxuri
- Textele cu caractere înghesuite sau printre rânduri
- Text din tabele sau subliniate
- Fonturi cursive și fonturi cu dimensiuni mai mici de 8 puncte
- Documente pliate sau șifonate

Pentru mai multe detalii vezi ABBYY FineReader.

Scanarea

Pornire

- Windows:
Selectați butonul start sau **Start > All Programs (Toate programele)** sau **Programs (Programe) > ABBYY FineReader** folderul > **ABBYY FineReader**.
- Mac OS X:
Selectați **Applications** și apoi faceți dublu clic pe **ABBYY FineReader**.

Presto! PageManager

Acest program vă permite să scanați, să gestionați și să partajați fotografiile sau documente.

Pornire

- Windows:
Selectați butonul start sau **Start > All Programs (Toate programele)** sau **Programs (Programe) > Presto! PageManager** folderul > **Presto! PageManager**.
- Mac OS X:
Selectați **Application > Presto! PageManager** și apoi faceți dublu clic pe pictograma **Presto! PageManager**.

Fax

Prezentarea utilitarului FAX

Utilitarul FAX este un software capabil să transmită date, cum ar fi documente, desene și tabele create utilizând o aplicație pentru foi de calcul sau de procesare a cuvintelor, direct prin fax, fără tipărire. Utilizați procedura următoare pentru a executa utilitarul.

Windows

Faceți clic pe butonul Start (Windows 7 și Vista) sau faceți clic pe **Start** (Windows XP), mutați mouse-ul pe **All Programs (Toate programele)**, selectați **Epson Software** și apoi faceți clic pe **FAX Utility**.

Mac OS X

Dați clic pe **System Preference**, apoi clic pe **Print & Fax** sau **Print & Scan** și apoi selectați **FAX** (produsul dvs.) de la **Printer**. Apoi dați clic după cum urmează;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies — Utility — Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue — Utility**

Notă:

Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea Ajutor online pentru FAX Utility (Utilitar FAX).

Conectarea la o linie telefonică

Despre cablul telefonic


Folosiți un cablu telefonic cu următoarele specificații de interfață.

- Linie telefonică RJ-11
- Conectare set telefonic RJ-11

În funcție de zonă, produsul poate fi livrat cu un cablu telefonic. Dacă așa este, folosiți acel cablu.

Utilizarea liniei telefonice numai pentru fax

- 1 Conectați un cablu telefonic între priza telefonică din perete și portul LINE.

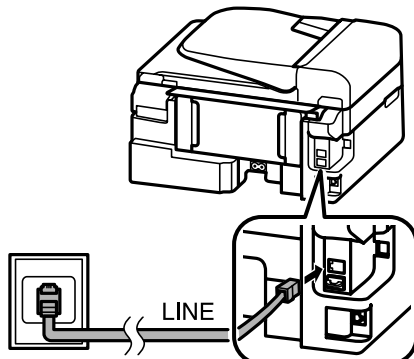

- 2 Asigurați-vă că **Terminat.** este setat pe **Activat.**

➔ „Configurarea pentru a primi faxuri automat” la pagina 81




Important:

Dacă nu conectați un telefon extern la produs, asigurați-vă că ați activat răspunsul automat. În caz contrar, nu puteți primi faxuri.


Partajarea liniei cu dispozitivul telefonic

- 1 Conectați un cablu telefonic între priza telefonică din perete și portul LINE.

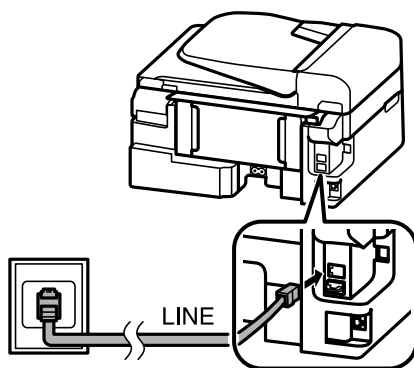


Fax

2 Scoateți capacul.

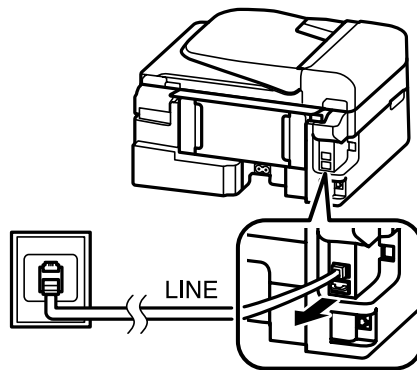


3 Conectați un telefon sau un robot telefonic la portul EXT.

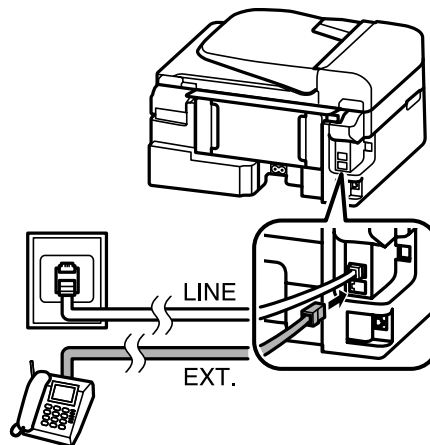

Notă:

- Consultați următoarele pentru alte metode de conectare.
- Pentru detalii, consultați documentația livrată împreună cu dispozitivul.

Conectarea la DSL

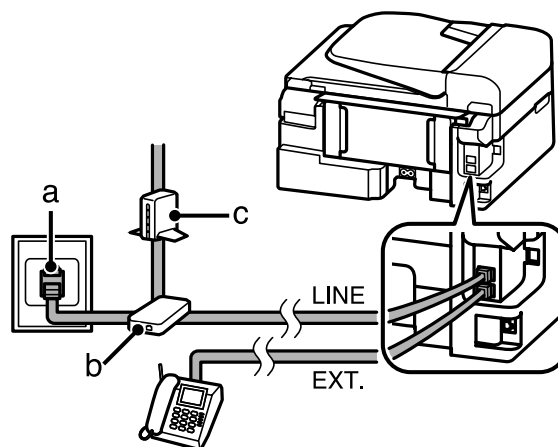


a	Priză telefonică de perete
b	Distribuitor

Fax


c	Modem DSL
---	-----------

Conectarea la ISDN (un număr de telefon)

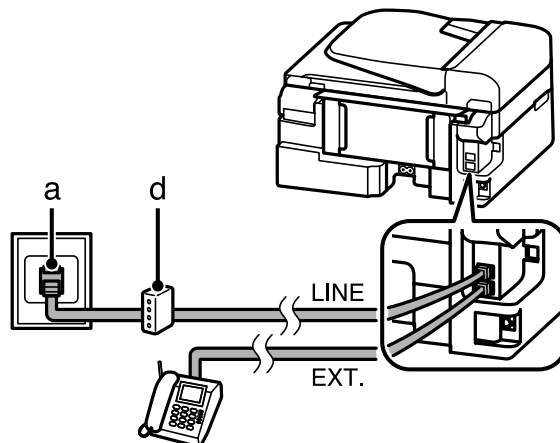

a	Priză de perete ISDN
d	Adaptor terminal sau router ISDN


Conectarea la ISDN (două numere de telefon)

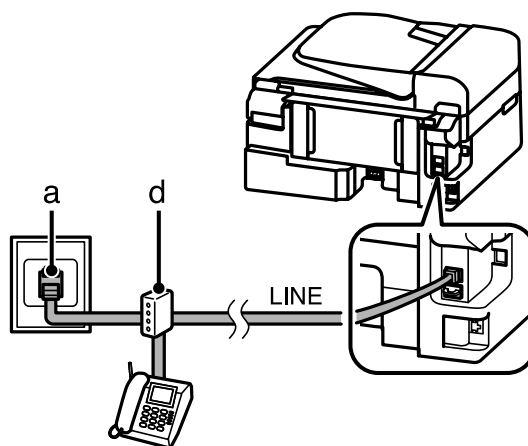

a	Priză de perete ISDN
d	Adaptor terminal sau router ISDN

Verificarea conexiunii de fax

Puteți verifica dacă produsul este pregătit pentru a trimite sau a primi faxuri.

- 1 Încărcați hârtie normală.
➔ [„Încărcarea hârtiei și a plicurilor” la pagina 23](#)
- 2 Pentru a accesa modul de fax, apăsați .

- 3 Pentru afișarea meniurilor apăsați ☰.
- 4 Selectați **Setări fax > Verificați conexiunea fax**. Pentru selectarea unui meniu folosiți ▲ sau ▼ și apoi apăsați **OK**.
- 5 Apăsați pe unul din butoanele ⬠, pentru a imprima raportul.

Notă:

Dacă există erori, încercați soluțiile din raport.

Dacă s-a oprit alimentarea

Dacă produsul este oprit, sunt șterse următoarele date stocate în memoria temporară a produsului.

- Datele de fax primite
- Datele de fax ce urmează a fi trimise mai târziu
- Datele de fax ce sunt transmise automat

De asemenea, dacă alimentarea este întreruptă pentru o perioadă îndelungată, ceasul se poate reseta. Verificați ceasul când reporniți imprimanta.

Dacă produsul este oprit din cauza unei pene de curent, el repornește automat și emite sunete când alimentarea a fost restabilită. Dacă ați setat să primiți faxurile automat (**Terminat. — Activat**), și acest regim este resetat. În funcție de circumstanțele dinaintea căderii de tensiune, imprimanta poate să nu repornească.

Configurarea caracteristicilor de fax

Configurarea intrărilor de apelare rapidă

Puteți crea o listă de apelare rapidă care vă permite să selectați rapid numerele destinatarilor faxului când utilizați faxul. Se pot înregistra până la 60 de numere combinate ca intrări de apelare rapidă și apelare în grup.

- 1 Pentru a accesa modul de fax, apăsați ⬠.
- 2 Pentru afișarea meniurilor apăsați ☰.
- 3 Selectați meniul prezentat mai jos. Pentru selectarea unui meniu folosiți ▲ sau ▼ și apoi apăsați **OK**.

Modelele cu ecran color de 2,5 inci:
 Selectați **Configurare apelare rapidă**.

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
 Selectați **Setări fax > Configurare apelare rapidă**.

Fax

- 4 Selectați **Creare**. Vizualizați numerele disponibile ale intrărilor de apelare rapidă.
- 5 Selectați numărul de apelare rapidă, pe care doriți să-l stocați. Folosiți ▲ sau ▼ pentru a selecta numărul, iar apoi apăsați **OK**. Puteți înregistra până la 60 de intrări.
- 6 Pentru introducerea unui număr de telefon folosiți tastatura numerică, iar apoi apăsați **OK**. Puteți introduce până la 64 de cifre.

Notă:



- Pentru introducerea unui spațiu apăsați ►. Pentru ștergerea numerelor apăsați ◀. Pentru introducerea unei cratime (-) apăsați ☺/☹.
- O cratimă (" - ") face o pauză mică când se face apelarea. Includeți-o în numerele de telefon doar dacă este necesară o pauză. Spațiile introduse între numere sunt ignorate la apelare.

- 7 Introduceți un nume pentru a identifica intrarea de apelare rapidă. Puteți introduce până la 30 de caractere.
Modelele cu ecran color de 2,5 inci:
Selectați **Terminat** și apăsați **OK** pentru a înregistra numele.

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
Apăsați pe **OK** pentru a înregistra numele.

Configurarea intrărilor de apelare în grup

Puteți adăuga intrările de apelare rapidă unui grup, ceea ce vă permite să trimiteți simultan un fax mai multor destinatari. Se pot introduce până la 60 de numere combinate ca intrări de apelare rapidă și apelare în grup.

- 1 Pentru a accesa modul de fax, apăsați .
- 2 Pentru afișarea meniurilor apăsați .
- 3 Selectați meniul prezentat mai jos. Pentru selectarea unui meniu folosiți ▲ sau ▼ și apoi apăsați **OK**.
Modelele cu ecran color de 2,5 inci:
Selectați **Configurare apelare grup**.

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
Selectați **Setări fax > Configurare apelare grup**.
- 4 Selectați **Creare**. Vizualizați numerele disponibile ale intrărilor de apelare în grup.
- 5 Selectați numărul de apelare în grup pe care doriți să-l stocați. Folosiți ▲ sau ▼ pentru a selecta numărul, iar apoi apăsați **OK**.
- 6 Introduceți un nume pentru a identifica intrarea de apelare în grup. Puteți introduce până la 30 de caractere.
Modelele cu ecran color de 2,5 inci:
Selectați **Terminat** și apăsați **OK** pentru a înregistra numele.

Fax

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:

Apăsați pe **OK** pentru a înregistra numele.

- 7** Selectați o intrare de apelare rapidă, pe care doriți s-o înregistrați în lista de apelare în grup. Folosiți ▲ sau ▼ pentru a selecta intrarea și faceți următorul lucru pentru a o adăuga la grup.

Modelele cu ecran color de 2,5 inci:

Press ►. Dacă doriți să anulați selectarea, apăsați din nou ►.

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:

Apăsați ✕. Dacă doriți să anulați selectarea, apăsați din nou ✕.

- 8** Repetați pașii 7 pentru a adăuga alte intrări de apelare rapidă la lista de apelare în grup. Puteți înregistra până la 30 de intrări de apelare rapidă într-o apelare în grup.

- 9** Apăsați pe **OK** pentru a finaliza crearea unei liste de apelare în grup.



Crearea informațiilor din antet

Puteți crea un antet de fax adăugând informații cum ar fi numărul de telefon sau numele dvs.

Notă:

Asigurați-vă că ați setat corect ora.

➔ „Setarea/Modificarea orei și a regiunii” la pagina 116

- 1** Pentru a accesa modul de fax, apăsați .
- 2** Pentru afișarea meniurilor apăsați .
- 3** Selectați meniul prezentat mai jos. Pentru selectarea unui meniu folosiți ▲ sau ▼ și apoi apăsați **OK**.

Modelele cu ecran color de 2,5 inci:

Selectați **Setări fax > Comunicare > Antet > Antet fax**.

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:

Selectați **Setări fax > Antet > Antet fax**.

- 4** Introduceți informațiile pentru antet. Puteți introduce până la 40 de caractere.

Modelele cu ecran color de 2,5 inci:

Selectați **Terminat** și apăsați **OK** pentru a înregistra numele.

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:

Apăsați pe **OK** pentru a înregistra numele.

- 5** Apăsați ▼ pentru a selecta **Numărul dumneavoastră de telefon** și apăsați **OK**.

Fax

- 6** Utilizați tastatura numerică împreună cu alte butoane de pe panoul de control pentru a introduce numărul dvs. de telefon. Puteți introduce până la 20 de cifre.


Notă:

Apăsați pe butonul # pentru a introduce semnul plus (+) care reprezintă prefixul apelului internațional. Rețineți că steluța (*) nu este disponibilă.

- 7** Apăsați pe OK pentru a înregistra informațiile antetului.

Trimiterea faxurilor



Trimiterea faxurilor prin introducerea unui număr



- 1** Așezați originalul (originalele) în alimentatorul automat de documente sau pe sticla scannerului.
➔ „Amplasarea originalelor” la pagina 26
- 2** Pentru a accesa modul de fax, apăsați .
- 3** Utilizați tastele tastaturii numerice pentru a introduce numărul de fax. Puteți introduce până la 64 de cifre.

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:

Dacă doriți să trimiteți faxul la mai mulți recipienți, apăsați **OK** după introducerea unui număr de fax și apoi selectați **Da**, pentru a adăuga un alt număr de fax.


Notă:

- Pentru a afișa ultimul număr de fax utilizat, apăsați .
- Puteți modifica calitatea faxului și setările de contrast. După terminare apăsați din nou , pentru a vă întoarce la ecranul modului fax.

Modelele cu ecran color de 2,5 inci:
Apăsați  și selectați **Setări trimitere** — **Calitate sau Contrast**.
- Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
Apăsați  și selectați **Calitate sau Contrast**.
- Asigurați-vă că ați introdus informațiile de antet. Unele faxuri resping automat faxurile intrate care nu conțin informații de antet.

- 4** Pentru trimitere apăsați una dintre butoanele .

Notă:

Dacă numărul de fax este ocupat sau dacă există o problemă, produsul reapelează după un minut. Pentru a reapela imediat, apăsați .


Trimiterea faxurilor utilizând apelarea rapidă/apelarea în grup


Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a trimite faxuri utilizând apelarea rapidă/apelarea în grup.

Notă:


Când folosiți apelare în grup, puteți să trimiteți doar faxuri în alb & negru.

- 1 Așezați originalul (originalele) în alimentatorul automat de documente sau pe sticla scannerului.
➔ „Amplasarea originalelor” la pagina 26

- 2 Pentru a accesa modul de fax, apăsați .

- 3 Apăsați .

Notă:


Fiecare apăsare a  comută între lista de apelare rapidă și lista de apelare în grup.

- 4 Selectați numărul intrării pentru trimitere. Folosiți ▲ sau ▼ pentru a selecta numărul (intrarea), apoi apăsați OK.

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:

Vi se va solicita să adăugați un alt număr. Puteți adăuga un alt număr prin introducerea manuală a numărului sau folosind lista de apelare rapidă sau de apelare în grup.

Notă:


Puteți modifica calitatea faxului și setările de contrast. După terminare apăsați din nou , pentru a vă întoarce la ecranul modului fax.

Modelele cu ecran color de 2,5 inci:

Apăsați  și selectați **Setări trimitere** — **Calitate sau Contrast**.

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:

Apăsați  și selectați **Calitate sau Contrast**.

- 5 Pentru trimitere apăsați una dintre butoanele .

Trimiterea faxurilor prin distribuție


Distribuția vă permite să trimiteți cu ușurință același fax către mai multe numere (până la 30) utilizând apelarea rapidă/apelarea în grup sau prin introducerea numerelor de fax. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a trimite faxuri prin distribuție.


Notă:

- Această funcție este disponibilă doar la modelele cu ecran color de 2,5 inci.
- Puteți trimite numai faxuri în alb și negru.

Fax

1 Așezați originalul (originalele) în alimentatorul automat de documente sau pe sticla scannerului.
➔ „Amplasarea originalelor” la pagina 26

2 Pentru a accesa modul de fax, apăsați .


3 Pentru afișarea meniurilor apăsați .

4 Selectați **Broadcast Fax**.

Notă:

Pentru a selecta destinatari dintr-o listă de apelare rapidă sau în grup, mergeți la pasul 7.


5 Introduceți un număr de fax.

6 Pentru a trece la rândul următor, apăsați .


Notă:

Pentru a adăuga alt număr, repetați pașii 5 și 6 sau treceți la pasul 7.

Dacă nu mai doriți să adăugați destinatari din lista de apelare rapidă/apelare în grup, apăsați pe **OK** și mergeți la pasul 10.


7 Pentru afișarea listei de apelare rapidă, apăsați .

Notă:

Fiecare apăsare a  comută între lista de apelare rapidă, lista de apelare în grup și ecranul de introducere rapidă.

8 Pentru a trimite faxul, selectați numerele de apelare rapidă sau apelare în grup.

9 Apăsați **OK**. Vizualizați un mesaj de confirmare.

10 Pentru trimitere apăsați butonul  (B&W).

Trimiterea unui fax la o oră stabilită

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a trimite un fax la o oră stabilită.





Notă:

Asigurați-vă că ați setat corect ora.

➔ „Setarea/Modificarea orei și a regiunii” la pagina 116

Puteți trimite numai faxuri în alb și negru.

Fax

- 1 Așezați originalul (originalele) în alimentatorul automat de documente sau pe sticla scannerului.
➔ „Amplasarea originalelor” la pagina 26
- 2 Pentru a accesa modul de fax, apăsați .
- 3 Introduceți un număr de fax. De asemenea, puteți utiliza reapelarea, listele de apelare rapidă sau de apelare în grup pentru a selecta numărul de fax.
- 4 Pentru afișarea meniurilor apăsați .
- 5 Selectați **Trim. ulterioară fax**. Pentru selectarea unui meniu folosiți ▲ sau ▼ și apoi apăsați **OK**.
- 6 Apăsați ▼ pentru a selecta **Activat**.
Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
Pentru afișarea setărilor de timp apăsați ►.
- 7 Setati ora la care doriți să trimiteți faxul și apoi apăsați pe **OK**. Folosiți ► sau ◀ pentru a deplasa cursorul, iar pentru a selecta a.m. sau p.m. folosiți ▲ sau ▼.
- 8 Pentru a reveni la ecranul de trimitere a faxului, apăsați .
- 9 Pentru a începe scanarea, apăsați butonul  (B&W). Imaginea scanată este trimisă în momentul specificat.


Notă:

Dacă doriți să revocați trimiterea faxului la ora stabilită, apăsați .

Trimiterea unui fax de la un telefon conectat

Dacă destinatarul are același număr de telefon pentru telefon și fax, puteți trimite un fax după discuția telefonică, fără a pune receptorul în furcă.

- 1 Așezați originalul (originalele) în alimentatorul automat de documente sau pe sticla scannerului.
➔ „Amplasarea originalelor” la pagina 26
- 2 Apelați un număr de pe telefonul conectat la produs.



- 3 Selectați **Transmitere** de pe panoul de control al produsului.

Fax

- 4 Pentru a trimite faxul, apăsați unul din butoanele ◊.
- 5 Puneți receptorul în furcă.





Primirea faxurilor

Configurarea pentru a primi faxuri automat

Pentru a primi faxurile automat, urmați instrucțiunile.

- 1 Încărcați hârtie normală în alimentatorul de hârtie aflat în spate.
➔ „Încărcarea hârtiei și a plicurilor” la pagina 23

- 2 Pentru a accesa modul de fax, apăsați .

- 3 Pentru afișarea meniurilor apăsați .

- 4 Asigurați-vă că Terminat. este setat pe Activat.

Modelele cu ecran color de 2,5 inci:



Setări de fax > Setări de primire > Răspuns automat > Activat

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:



Setări fax > Configurare trimitere/recepționare > Terminat. > Activat

Notă:

- Dacă la acest produs s-a conectat direct un robot telefonic, asigurați-vă că setați corect opțiunea **Nr. apel. înainte de a răsp.** utilizând procedura următoare.
- În funcție de regiune, este posibil ca opțiunea **Nr. apel. înainte de a răsp.** să nu fie disponibilă.

- 5 Apăsați  și  pentru a selecta **Comunicare** și apăsați **OK**.

- 6 Selectați **Sonerii înainte de răspuns** și apăsați **OK**.

- 7 Apăsați  sau  pentru a selecta numărul de apeluri și apoi apăsați **OK**.

! **Important:**

Selecțaiți mai multe apeluri decât este necesar pentru a răspunde robotul telefonic. Dacă este setat să răspundă la al patrulea apel, setați produsul să răspundă la al cincilea apel sau mai mult. În caz contrar, robotul telefonic nu poate primi apeluri vocale.

Notă:

Când primiți un apel iar la celălalt capăt al liniei este un fax, produsul primește faxul automat chiar dacă robotul telefonic preia apelul. Dacă răspundeți la telefon, așteptați până când ecranul LCD afișează un mesaj care vă informează că s-a efectuat o conexiune înainte de a pune receptorul în furcă. Dacă la celălalt capăt al liniei este un apelant, telefonul se poate utiliza în mod obișnuit sau se poate lăsa un mesaj pe robotul telefonic.

Primirea manuală a faxurilor

Dacă telefonul dvs. este conectat la produs, puteți primi date de fax după ce s-a executat conectarea.


- 1 Încărcați hârtie normală în alimentatorul de hârtie aflat în spate.
➔ „Încărcarea hârtiei și a plicurilor” la pagina 23

- 2 Când sună telefonul, ridicați telefonul conectat la produs.



- 3 Dacă auziți un ton de fax, selecțaiți **Recepție** de pe panoul de control al produsului.

- 4 Start primire fax.

Modelele cu ecran color de 2,5 inci:
Apăsaiți una dintre butoanele .


Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
Selecțaiți **Da**.

- 5 Așezați telefonul înapoi pe furcă.

Notă:

Dacă modul Terminat. este activat, datele de fax primite se tipăresc automat și nu mai trebuie să continuați cu pasul 6.

- 6 Imprimarea faxului primit.







Modelele cu ecran color de 2,5 inci:
Apăsaiți una dintre butoanele .

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
Apăsați **OK**.

Primirea unui fax prin apelare selectivă


Această caracteristică vă permite să primiți un fax de la serviciul de informații despre fax pe care l-ați apelat.

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a primi un fax prin apelare selectivă.

- 1 Încărcați hârtie normală în alimentatorul de hârtie aflat în spate.
➔ „Încărcarea hârtiei și a plicurilor” la pagina 23
- 2 Pentru a accesa modul de fax, apăsați .
- 3 Introduceți numărul de fax.
- 4 Pentru afișarea meniurilor apăsați .
- 5 Selectați meniul prezentat mai jos. Pentru selectarea unui meniu folosiți  sau  și apoi apăsați **OK**.
Modelele cu ecran color de 2,5 inci:
Selectați **Apelare**.
Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
Selectați **Mod fax > Apelare**. Pentru a reveni la ecranul de trimitere a faxului, apăsați .
- 6 Pentru a primi faxul, apăsați pe unul din butoanele .

Notă:

Dacă modul Terminat. este activat, datele de fax primite se tipăresc automat și nu mai trebuie să continuați cu pasul 7.





- 7 Imprimarea faxului primit.
Modelele cu ecran color de 2,5 inci:
Apăsați una dintre butoanele .
- Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
Apăsați **OK**.

Rapoarte de tipărire

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a tipări un raport de fax.


- 1 Încărcați hârtie normală în alimentatorul de hârtie aflat în spate.
➔ „Încărcarea hârtiei și a plicurilor” la pagina 23

Fax

- 2 Pentru a accesa modul de fax, apăsați .
- 3 Pentru afișarea meniurilor apăsați .
- 4 Selectați meniul prezentat mai jos. Pentru selectarea unui meniu folosiți  sau  și apoi apăsați **OK**.

Modelele cu ecran color de 2,5 inci:
Selectați **Raport fax**.

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
Selectați **Setări fax > Tipărire raport**.
- 5 Selectați elementul pe care doriți să-l tipăriți.

Notă:
*Pe ecran se poate vizualiza numai opțiunea **Jurnal fax**.*
- 6 Apăsați pe unul din butoanele  pentru a tipări raportul selectat.

Lista de meniu a modului Fax

Consultați secțiunea de mai jos pentru lista de meniu a modului Fax.

➔ [„Modul Fax” la pagina 88](#)

Lista de meniuri din panoul de control

Puteți utiliza acest produs ca imprimantă, copiator, scanner sau fax. Când utilizați una dintre aceste funcții, cu excepția funcției de imprimantă, selectați funcția dorită apăsând pe butonul de mod corespunzător de pe panoul de control. La selectarea modului, se afișează ecranul principal al fiecărui mod.

Modul Copiere

Notă:


În funcție de model, unele funcții s-ar putea să nu fie disponibile.

Modelele cu ecran color de 2,5 inci

Pentru afișarea meniurilor apăsați ☰.


Meniu	Element de setare și descriere.	
Setări hârtie și copiere	Machetă	Cu margini, Fără margini*
	Micșorare/Mărire	Dim. personalizată, Dimensiune reală, Adaptare automată la pagină, 10 × 15cm->A4, A4->10 × 15cm, 13 × 18->10 × 15, 10 × 15->13 × 18
	Format hârtie	A4, 10 × 15cm(4 × 6in), 13 × 18cm(5 × 7in), Legal
	Tip hârtie	Hârtie simplă, Hârtie foto
	Calitate	Schiță, Calitate standard, Cel mai bun
Copie document de identitate	Puteți copia ambele fețe ale unei cărți de identitate pe o față a unei coli de hârtie A4.	
Nivele cerneală	—	Verifică starea cartușelor de cerneală.
Mentenanță	Verificare duză	Tipărește un model de verificare a duzelor pentru a verifica starea capului de tipărire.
	Curățare cap	Curăță capul de tipărire pentru a îmbunătăți starea capului.
	Aliniere cap	Ajustează alinierea capului de tipărire.
	Înlocuire cartuș de cerneală	Selectați pentru a înlocui cartușele de cerneală.
Configurare imprimantă	Sunet	Activat, Dezactivat
	Cronometru oprire	3minute, 5minute, 10minute
	Data/Oră	Format dată, Format oră
	Oră de vară	Dezactivat, Activat
	Țară/Regiune	—
	Limbă/Language	—

Lista de meniuri din panoul de control

Meniu	Element de setare și descriere.	
Setări Wi-Fi/rețea	Setare Wi-Fi	Consultați Ghidul de rețea online. Puteți accesa meniurile Setare Wi-Fi direct prin apăsarea butonului  .
	Config. manuală Wi-Fi/rețea	
	Verificare conexiune Wi-Fi/rețea	Puteți verifica starea conexiunii de rețea și puteți imprima raportul. Dacă există vreo problemă cu conexiunea, raportul vă ajută să găsiți soluția.
	Confirmați setările Wi-Fi/rețea	Puteți vizualiza setările curente de rețea și puteți imprima o foaie de stare rețea.
Servicii Epson Connect	—	Pentru instrucțiuni privind folosirea acestor meniuri, consultați ghidul Epson Connect. ➔ „Folosirea Epson Connect Service” la pagina 9
Servicii Google Cloud Print	—	
Configurare partajare fișiere	—	Pentru detalii despre elementele de setare, consultați Ghidul de rețea online.
Revenire la valorile inițiale	Setări trimitere/primire fax	Inițializează setările de primire/trimitere a faxurilor la setările implicite de fabrică.
	Setări date fax	Inițializează setările datelor de fax la setările implicite de fabrică.
	Setare Wi-Fi/rețea	Inițializează setările Wi-Fi/de rețea la setările implicite de fabrică.
	Toate cu excepția setărilor Wi-Fi/rețea & fax	Inițializează toate setările cu excepția setărilor Wi-Fi/rețea și fax la setările implicite de fabrică.
	Toate setările	Inițializează setările la setările implicite de fabrică.


* Imaginea este puțin lărgită și trunchiată pentru a putea fi imprimată pe o coală de hârtie. Calitatea tipăririi poate scădea în zonele superioară și inferioară a colii tipărite, respectiv cerneala se poate întinde la tipărire.

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii

Pentru afișarea meniurilor apăsați .

Element setare	Element de setare și descriere.
Machetă	Cu margini, Fără margini*, Copie document de identitate
Micșorare/Mărire	Dimensiune reală, Adaptare automată la pagină, Personalizată
Format hârtie	A4, 10 × 15cm, 13 × 18cm, Legal
Tip hârtie	Hârtie simplă, Hârtie foto
Calitate	Schiță, Calitate standard, Cel mai bun
Densitate copiere	de la -4 la +4

Lista de meniuri din panoul de control

Element setare	Element de setare și descriere.	
Revenire la valorile inițiale	Resetare parametrilor transmisie/recepție fax	Inițializează setările de primire/trimitere a faxurilor la setările implicite de fabrică.
	Resetare parametrilor date fax	Inițializează setările datelor de fax la setările implicite de fabrică.
	Reinițializare setări rețea	Inițializează setările de rețea la setările implicite de fabrică.
	Reinițializați setări Wi-Fi	Inițializează setările Wi-Fi la setările implicite de fabrică.
	Resetare totală cu excepția setărilor de rețea și fax	Inițializează toate setările cu excepția setărilor de rețea și fax la setările implicite de fabrică.
	Resetați tot cu excepția setărilor Wi-Fi și de fax	Inițializează toate setările cu excepția setărilor Wi-Fi & fax la setările implicite de fabrică.
	Resetare toți parametrilor	Inițializează setările la setările implicite de fabrică.
Setări Wi-Fi (doar la modelele cu Wi-Fi)	Setare Wi-Fi	Consultați Ghidul de rețea online. Puteți accesa meniurile Setare Wi-Fi direct prin apăsarea butonului  .
	Verificați conexiunea Wi-Fi	Puteți verifica starea conexiunii de rețea și puteți imprima raportul. Dacă există vreo problemă cu conexiunea, raportul vă ajută să găsiți soluția.
	Confirmați setările Wi-Fi	Puteți vizualiza setările curente de rețea.
	Tipăriți fișa de stare Wi-Fi	Puteți imprima o foaie de stare rețea.
Setări de rețea (doar la modelele cu Ethernet)	Verificare conexiune rețea	Puteți verifica starea conexiunii de rețea și puteți imprima raportul. Dacă există vreo problemă cu conexiunea, raportul vă ajută să găsiți soluția.
	Confirmare setări rețea	Puteți vizualiza setările curente de rețea.
	Tipărire fișei cu informațiile despre rețea	Puteți imprima o foaie de stare rețea.

Lista de meniuri din panoul de control

Element setare	Element de setare și descriere.	
Mentenanță	Nivele cerneală	Verifică starea cartușelor de cerneală.
	Verificare duză	Tipărește un model de verificare a duzelor pentru a verifica starea capului de tipărire.
	Curățare cap	Curăță capul de tipărire pentru a îmbunătăți starea capului.
	Aliniere cap	Ajustează alinierea capului de tipărire.
	Înlocuire cartuș de cerneală	Selectați pentru a înlocui cartușele de cerneală.
	Sunet	Activat, Dezactivat
	Contrast LCD	de la +1 la +16
	Viteză derulare	Rapid, Standard, Încet
	Cronometru oprire	3minute, 5minute, 10minute
	Data/Oră	Data, Ora
	Oră de vară	Activat, Dezactivat
	Țară/Regiune	—
	Limbă/Language	—


* Imaginea este puțin lărgită și trunchiată pentru a putea fi imprimată pe o coală de hârtie. Calitatea tipăririi poate scădea în zonele superioară și inferioară a colii tipărite, respectiv cerneala se poate întinde la tipărire.

Modul Fax

Notă:

În funcție de model, unele funcții s-ar putea să nu fie disponibile.

Modelele cu ecran color de 2,5 inci

Pentru afișarea meniurilor apăsați .

Meniu	Element setare	Descriere
Setări trimitere	Calitate	Selectați această opțiune pentru a schimba calitatea datelor de fax pe care le trimiteți.
	Contrast	Selectați această opțiune pentru a schimba contrastul datelor de fax pe care le trimiteți.
Configurare apelare rapidă	Creare	➔ „Configurarea intrărilor de apelare rapidă” la pagina 74.
	Editare	
	Ștergere	

Lista de meniuri din panoul de control

Meniu	Element setare	Descriere
Configurare apelare grup	Creare	➔ „Configurarea intrărilor de apelare în grup” la pagina 75.
	Editare	
	Ștergere	
Trimitere ulterioară fax	—	➔ „Trimiterea unui fax la o oră stabilită” la pagina 79.
Broadcast Fax	—	➔ „Trimiterea faxurilor prin distribuție” la pagina 78.
Apelare	—	➔ „Primirea unui fax prin apelare selectivă” la pagina 83.
Raport fax	Jurnal fax	Tipărește sau afișează jurnalul comunicațiilor.
	Ultima transmisie	Tipărește un jurnal al comunicațiilor pentru ultima transmisie sau rezultatele apelării selective anterioare primite.
	Listă apelare rapidă	Tipărește lista apelării rapide.
	Listă apelare grup	Tipărește lista apelării în grup.
	Retipărire faxuri	Retipărește de la ultimul fax primit. Când memoria este plină, se șterg mai întâi faxurile cele mai vechi.
	Identificare protocol	Tipărește protocolul pentru ultima comunicație.

Lista de meniuri din panoul de control

Meniu	Element setare	Descriere
Setări fax	Setări trimitere	<p>Calitate: Selectați această opțiune pentru a schimba calitatea datelor de fax pe care le trimiteți.</p> <p>Contrast: Selectați această opțiune pentru a schimba contrastul datelor de fax pe care le trimiteți.</p> <p>Ultimul raport al transmisiei: Indică dacă sau când produsul tipărește un raport pentru faxurile trimise. Selectați Dezactivat pentru a dezactiva tipărirea rapoartelor, selectați La eroare pentru a tipări rapoarte numai la apariția unei erori sau selectați La transmitere pentru a tipări rapoarte pentru fiecare fax trimis.</p>
	Setări de primire	<p>Terminat: ➔ „Configurarea pentru a primi faxuri automat” la pagina 81.</p> <p>Format hârtie: Indică mărimea hârtiei folosite pentru imprimarea faxurilor primite și a raporturilor de fax.</p> <p>Micșorare automată: Indică dacă faxurile mari primite se reduc ca dimensiune pentru a se încadra în formatul A4, sau dacă se tipăresc la dimensiunea originală pe mai multe foi.</p>
	Comunicare	<p>DRD: Indică tipul sunetului de apel la primirea faxurilor. Pentru a selecta altă opțiune decât Tot (sau Dezactivat), trebuie să configurați sistemul telefonic pentru a utiliza modele de apelare diferite. Această opțiunea poate avea starea Activat sau Dezactivat, în funcție de regiune.</p> <p>ECM: Indică dacă se utilizează sau nu modul de corectare a erorilor pentru a corecta automat datele de fax trimise/primite cu erori din cauza liniei sau a altor probleme. Faxurile color nu se pot trimite/primi când setarea ECM este dezactivată.</p> <p>Viteză fax: Indică viteza cu care transmiteți și primiți faxuri.</p> <p>Sonerii înainte de răspuns: Indică numărul de apeluri care trebuie să aibă loc înainte ca produsul să primească automat un fax. În funcție de regiune, această setare s-ar putea să nu fie afișată.</p> <p>Detectare ton apel: Când este setat pe Activat, produsul inițiază apelarea după ce detectează un ton de apel. Este posibil să nu poată detecta un ton de apel dacă s-a conectat la PBX (centrală telefonică privată) sau la TA (adaptor terminal). În acest caz, setați la Dezactivat. Totuși, procedând astfel se poate pierde prima cifră a unui număr de fax, faxul fiind trimis la un număr greșit.</p> <p>Mod apelare: Indică tipul sistemului telefonic la care ați conectat produsul. În funcție de regiune, această setare s-ar putea să nu fie afișată.</p> <p>Antet: ➔ „Crearea informațiilor din antet” la pagina 76.</p>
	Verificați conexiunea fax	Verifică starea conexiunii de fax.

Lista de meniuri din panoul de control

Meniu	Element setare	Descriere
Nivele cerneală	➔ „Modul Copiere” la pagina 85.	
Mentenanță		
Configurare imprimantă		
Setări Wi-Fi/rețea		
Servicii Epson Connect		
Servicii Google Cloud Print		
Configurare partajare fișiere		
Revenire la valorile inițiale		

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii

Pentru afișarea meniurilor apăsați ☰.

Meniu	Element setare	Descriere
Calitate	—	Selectați această opțiune pentru a schimba calitatea datelor de fax pe care le trimiteți.
Contrast	—	Selectați această opțiune pentru a schimba contrastul datelor de fax pe care le trimiteți.
Trimitere ulterioară fax	—	➔ „Trimiterea unui fax la o oră stabilită” la pagina 79.
Modul Fax	Transmitere	Mod implicit pentru trimiterea normală de faxuri.
	Apelare	➔ „Primirea unui fax prin apelare selectivă” la pagina 83.

Lista de meniuri din panoul de control

Meniu	Element setare	Descriere
Setări fax	Tipărire raport	<p>Jurnal fax: Tipărește sau afișează jurnalul comunicațiilor.</p> <p>Ultima transmisie: Tipărește un jurnal al comunicațiilor pentru ultima transmisie sau rezultatele apelării selective anterioare primite.</p> <p>Listă apelare rapidă: Tipărește lista apelării rapide.</p> <p>Listă apelare grup: Tipărește lista apelării în grup.</p> <p>Retipărire faxuri: Retipărește de la ultimul fax primit. Când memoria este plină, se șterg mai întâi faxurile cele mai vechi.</p> <p>Identificare protocol: Tipărește protocolul pentru ultima comunicație.</p>
	Configurare apela-re rapidă	➔ „Configurarea caracteristicilor de fax” la pagina 74.
	Configurare apela-re grup	
	Configurare trimi-tere/recepționare	<p>Terminat.: ➔ „Configurarea pentru a primi faxuri automat” la pagina 81.</p> <p>Calitate: Selectați această opțiune pentru a schimba calitatea datelor de fax pe care le trimiteți.</p> <p>Contrast: Selectați această opțiune pentru a schimba contrastul datelor de fax pe care le trimiteți.</p> <p>Format hârtie: Indică mărimea hârtiei folosite pentru imprimarea faxurilor primite și a raporturilor de fax.</p> <p>Micșorare automată: Indică dacă faxurile mari primite se reduc ca dimensiune pentru a se încadra în formatul A4, sau dacă se tipăresc la dimensiunea originală pe mai multe foi.</p> <p>Ultimul raport al transmisiei: Indică dacă sau când produsul tipărește un raport pentru faxurile trimise. Selectați Dezactivat pentru a dezactiva tipărirea rapoartelor, selectați La eroare pentru a tipări rapoarte numai la apariția unei erori sau selectați La transmitere pentru a tipări rapoarte pentru fiecare fax trimis.</p>

Lista de meniuri din panoul de control

Meniu	Element setare	Descriere
	Comunicare	<p>DRD: Indică tipul sunetului de apel la primirea faxurilor. Pentru a selecta altă opțiune decât Tot (sau Dezactivat), trebuie să configurați sistemul telefonic pentru a utiliza modele de apelare diferite. Această opțiunea poate avea starea Activat sau Dezactivat, în funcție de regiune.</p> <p>ECM: Indică dacă se utilizează sau nu modul de corectare a erorilor pentru a corecta automat datele de fax trimise/primate cu erori din cauza liniei sau a altor probleme. Faxurile color nu se pot trimite/primi când setarea ECM este dezactivată.</p> <p>Viteză fax: Indică viteza cu care transmiteți și primiți faxuri.</p> <p>Sonerii înainte de răspuns: Indică numărul de apeluri care trebuie să aibă loc înainte ca produsul să primească automat un fax. În funcție de regiune, această setare s-ar putea să nu fie afișată.</p> <p>Detectare ton apel: Când este setat pe Activat, produsul inițiază apelarea după ce detectează un ton de apel. Este posibil să nu poată detecta un ton de apel dacă s-a conectat la PBX (centrală telefonică privată) sau la TA (adaptor terminal). În acest caz, setați la Dezactivat. Totuși, procedând astfel se poate pierde prima cifră a unui număr de fax, faxul fiind trimis la un număr greșit.</p> <p>Mod apelare: Indică tipul sistemului telefonic la care ați conectat produsul. În funcție de regiune, această setare s-ar putea să nu fie afișată.</p>
	Verificați conexiunea fax	Verifică starea conexiunii de fax.
	Antet	➔ „Crearea informațiilor din antet” la pagina 76.
Revenire la valorile inițiale	—	➔ „Modul Copiere” la pagina 85.
Setări Wi-Fi	—	
Setări de rețea	—	
Mentenanță	—	

Modul Scanare

Notă:

În funcție de model, unele funcții s-ar putea să nu fie disponibile.

Lista de meniuri din panoul de control

Modelele cu ecran color de 2,5 inci

Meniu	Setări și opțiuni	
Scanare la dispozitiv USB	Format	JPEG, PDF
	Zonă de scanare	A4, Trunchiere automată, Aria max, Legal
	Document	Text, Fotografie
	Rezoluție	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Contrast	de la -4 la +4
	Orientarea documentului	Portret, Peisaj
Scanare în cloud	Pentru instrucțiunile de utilizare vezi ghidul Epson Connect. ➔ „Folosirea Epson Connect Service” la pagina 9	
Scanare către PC	➔ „Scanarea de bază din panoul de control” la pagina 51	
Scanare către PDF		
Scanare către PC (e-mail)		
Scanare către PC (WSD)	Această funcție este disponibilă doar pentru versiunile englezești ale Windows 7/ Vista.	

Pentru afișarea meniurilor apăsați ☰.

Meniu	Descriere
Nivele cerneală	➔ „Modul Copiere” la pagina 85.
Mentenanță	
Configurare imprimantă	
Setări Wi-Fi/rețea	
Servicii Epson Connect	
Servicii Google Cloud Print	
Configurare partajare fișiere	
Revenire la valorile inițiale	

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii

Meniu	Setări și opțiuni
Scanare către PC	➔ „Scanarea de bază din panoul de control” la pagina 51
Scanare către PDF	
Scanare către PC (e-mail)	
Scanare către PC (WSD)	Această funcție este disponibilă doar pentru versiunile englezești ale Windows 7/ Vista.

Pentru afișarea meniurilor apăsați ☰.

Lista de meniuri din panoul de control

Meniu	Descriere
Revenire la valorile inițiale	➔ „Modul Copiere” la pagina 85.
Setări Wi-Fi	
Setări de rețea	
Mentenanță	


Înlocuirea cartușelor de cerneală

Instrucțiuni de siguranță privind cartușele de cerneală, precauții și specificații


Instrucțiuni de siguranță

Respectați instrucțiunile următoare la manipularea cartușelor de cerneală:

- Păstrați cartușele de cerneală în afara accesului copiilor.
- Procedați cu atenție la manipularea cartușelor uzate deoarece poate exista cerneală rămasă în portul de alimentare cu cerneală.
Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.
Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
Dacă cerneala pătrunde în gura dvs., scuipați-o imediat și consultați imediat un medic.
- Nu detașați sau rupeți eticheta de pe cartuș; această acțiune poate cauza curgerea cernelii din cartuș.

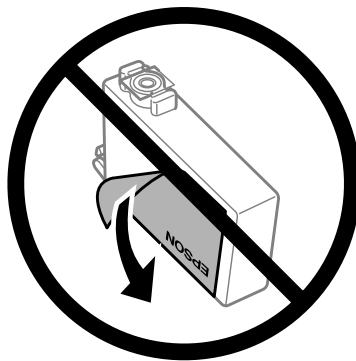


- Nu îndepărtați sigiliul transparent din partea de jos a cartușului; în caz contrar cartușul poate deveni inutilizabil.

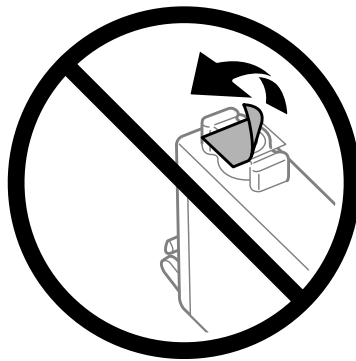

- Nu dezamblați și nu remodelați cartușul de cerneală; în caz contrar, este posibil să nu puteți tipări în condiții normale.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

- ❑ Nu atingeți circuitul integrat verde sau fereastra mică de pe partea laterală a cartușului. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.

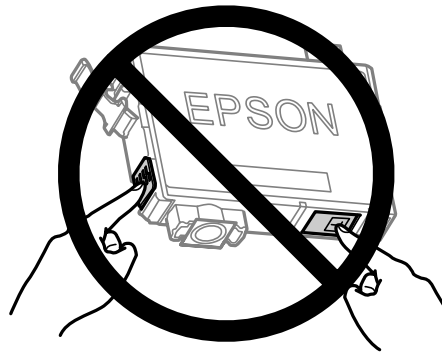

- ❑ Nu lăsați produsul cu cartușele de cerneală scoase și nu opriți produsul în timpul înlocuirii cartușului. În caz contrar, cerneala rămasă în duzele capului de tipărire se va usca și nu veți putea imprima.

Precauții la înlocuirea cartușelor de cerneală

Citiți toate instrucțiunile din această secțiune înainte de înlocuirea cartușelor de cerneală.

- ❑ Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală Epson originale. Epson nu poate garanta calitatea sau siguranța funcțională a cernelii neoriginale. Utilizarea cernelii neoriginale poate produce daune ce nu sunt acoperite de garanțiile Epson și, în anumite circumstanțe, poate determina funcționarea defectuoasă a imprimantei. S-ar putea ca informațiile despre nivelul de cerneală să nu fie afișate, dacă cerneala nu este originală.
- ❑ Agitați toate cartușele de cerneală de patru sau cinci ori înainte de deschiderea ambalajelor.
- ❑ Nu agitați prea tare cartușele de cerneală; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartuș.
- ❑ Această imprimantă utilizează cartușe de cerneală dotate cu un circuit integrat ce monitorizează cantitatea de cerneală rămasă în fiecare cartuș. Deci, chiar dacă cartușul este scos din produs înainte ca cerneala să se termine, îl mai puteți folosi după ce îl introduceți înapoi în produs. Totuși, în momentul reintroducerii cartușului, s-ar putea ca o cantitate mică de cerneală să fie consumată pentru garantarea performanței produsului.
- ❑ Nu puteți folosi pentru înlocuire cartușul care a fost livrat împreună cu produsul.
- ❑ Pentru a asigura performanța optimă a capului de tipărire, o cantitate mică de cerneală este consumată din toate cartușele nu numai în timpul imprimării, dar și în timpul operațiunilor de întreținere cum ar fi înlocuirea cartușelor de cerneală și curățarea capului de tipărire.
- ❑ Dacă este necesară demontarea temporară a unui cartuș de cerneală, protejați zona de alimentare cu cerneală împotriva murdăriei și a prafului. Depozitați cartușul de cerneală în același mediu ca și imprimanta. La depozitarea cartușului, asigurați-vă că eticheta de identificare a culorii cernelii este orientată în sus. Nu depozitați cartușele de cerneală cu fața în jos.
- ❑ Portul de alimentare cu cerneală este prevăzut cu o supapă pentru a micșora scurgerea excesivă a cernelii; nu este nevoie să asigurați capace sau dopuri. Totuși, este recomandată manipularea atentă. Nu atingeți portul de alimentare al cartușului de cerneală sau zona din jurul acestuia.
- ❑ Pentru o eficiență maximă a cernelii, scoateți un cartuș de cerneală numai atunci când sunteți pregătit să îl înlocuiți. Cartușele de cerneală cu nivel redus al cernelii nu mai pot utilizate când sunt reintroduse.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

- ❑ Nu deschideți ambalajul cartușului de cerneală dacă nu sunteți pregătit să îl instalați în imprimantă. Cartușul este ambalat în vid pentru a își păstra caracteristicile. Dacă lăsați un cartuș dezambalat o perioadă îndelungată înainte de utilizare, tipărirea normală poate deveni imposibilă.
- ❑ Instalați toate cartușele de cerneală; în caz contrar nu puteți imprima.
- ❑ Dacă cerneala color s-a terminat, dar încă mai aveți cerneală de culoare neagră, puteți continua să tipăriți temporar numai cu negru. Pentru informații suplimentare, consultați „[Tipărirea temporară cu cerneală neagră când cartușele color s-au consumat](#)” la pagina 102.
- ❑ Dacă un cartuș de cerneală se termină, pregătiți un nou cartuș.
- ❑ Când scoateți cartușele de cerneală din ambalaj, aveți grijă să nu rupeți cârligele de pe partea laterală a cartușelor de cerneală.
- ❑ Înainte de instalare trebuie să îndepărtați banda galbenă de pe cartuș; în caz contrar, calitatea de imprimare poate avea de suferit, sau nu veți putea imprima.
- ❑ După aducerea unui cartuș de cerneală în interior dintr-un loc de depozitare rece, permiteți încălzirea cartușului la temperatura camerei timp de minim trei ore înainte de utilizarea acestuia.
- ❑ Depozitați cartușele de cerneală într-un loc întunecat și rece.
- ❑ Depozitați cartușele de cerneală cu etichetele orientate în sus. Nu depozitați cartușele de cerneală cu fața în jos.

Specificațiile cartușului de cerneală

- ❑ Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală înainte de data imprimată pe ambalaj.
- ❑ Cartușele de cerneală ambalate împreună cu imprimanta sunt utilizate parțial în timpul configurării inițiale. Pentru producerea unor materiale tipărite de calitate superioară, capul de tipărire al imprimantei va fi încărcat complet cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și, ca urmare, aceste cartușe pot tipări mai puține pagini în comparație cu cartușele de cerneală ulterioare.
- ❑ Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.
- ❑ Pentru a obține o calitate optimă la tipărire și pentru a proteja capul de tipărire, în cartuș se păstrează o rezervă de siguranță de cerneală, având o cantitate variabilă, chiar și atunci când imprimanta indică necesitatea înlocuirii cartușului de cerneală. Consumurile indicate nu includ această rezervă de cerneală.
- ❑ Cu toate că în componența cartușelor de cerneală sunt incluse materiale reciclabile, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele produsului.
- ❑ La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.

Verificarea stării cartușului de cerneală

Pentru Windows

Notă:


Când nivelul cernelii într-un cartuș scade, este afișat automat ecranul *Low Ink Reminder* (Avertizare cerneală). Puteți verifica de asemenea starea cartușului de cerneală prin intermediul acestui ecran. Dacă nu doriți afișarea acestui ecran, accesați mai întâi driverul imprimantei și apoi faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și apoi pe **Monitoring Preferences (Preferințe de monitorizare)**. Pe ecranul *Monitoring Preferences (Preferințe de monitorizare)*, debifați caseta de selectare *See Low Ink Reminder alerts (Consultați alertele Avertizare cerneală)*.

Pentru verificarea stării cartușului, faceți una din acțiunile următoare:

- Deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe fila **Main (Principal)**, apoi faceți clic pe butonul **Ink Levels (Nivele de cerneală)**.
- Dați dublu clic pe pictograma pentru acces rapid la imprimantă, care se află pe Windows taskbar (bară de activități). Pentru adăugarea unei pictograme pe taskbar (bară de activități), vezi secțiunea următoare:
 - ➔ „Din pictograma (icoana) de acces rapid de pe bară de activități” la pagina 32

Înlocuirea cartușelor de cerneală

- ❑ Deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și apoi dați clic pe butonul **EPSON Status Monitor 3**. Este afișată grafic starea cartușului de cerneală.

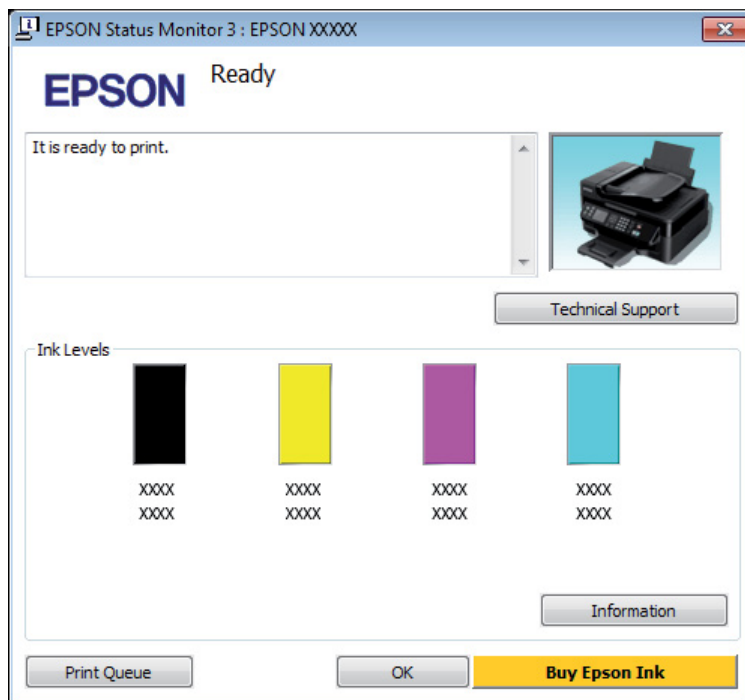

Notă:

- ❑ Dacă nu se afișează EPSON Status Monitor 3, accesați driverul imprimantei, faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și apoi pe butonul **Extended Settings (Setări extinse)**. În fereastra **Extended Settings (Setări extinse)**, bifați caseta de selectare **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activare EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ În funcție de setările curente, se poate afișa monitorizarea simplificată a stării. Faceți clic pe butonul **Details (Detalii)** pentru a afișa fereastra de mai sus.
- ❑ Nivelurile de cerneală afișate reprezintă o indicație aproximativă.

Pentru Mac OS X

De asemenea, puteți verifica starea cartușului de cerneală prin EPSON Status Monitor. Urmăți etapele de mai jos.


1

Accesați Epson Printer Utility 4.

➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 32

Înlocuirea cartușelor de cerneală


- 2** Dați clic pe pictograma **EPSON Status Monitor**. Apare EPSON Status Monitor.

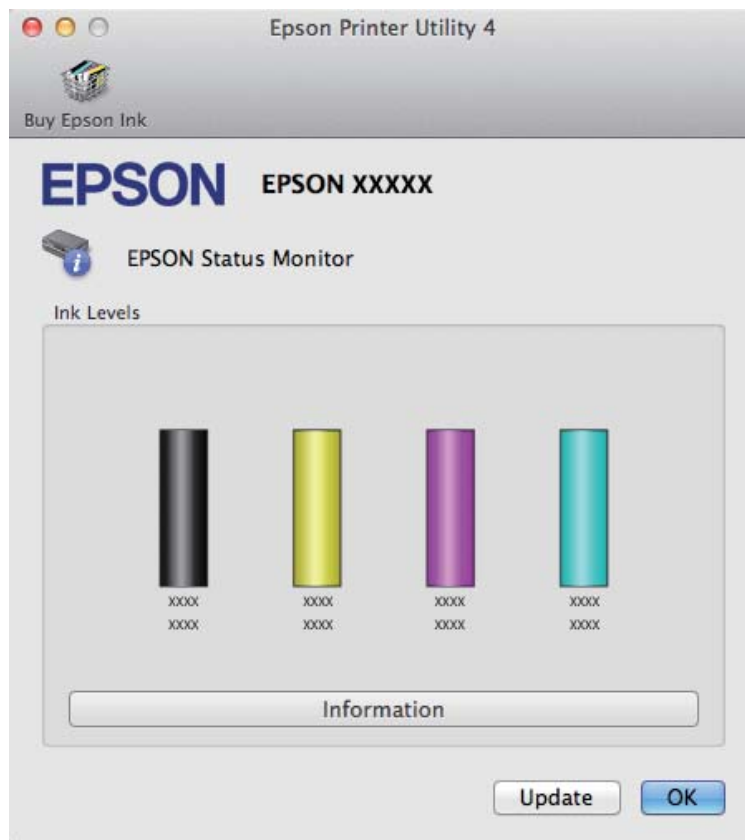

Notă:

- Este afișată grafic starea cartușului de cerneală la prima deschidere a programului EPSON Status Monitor. Pentru actualizarea stării cartușului, dați clic pe **Update (Actualizare)**.
- Nivelurile de cerneală afișate reprezintă o indicație aproximativă.

Utilizarea panoului de control

- 1** Pentru afișarea meniurilor apăsați .
- 2** Pentru modelele cu ecran color de 2,5 inci:
 Selectați **Nivele cerneală**.

Pentru modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
 Selectați **Întreținere > Nivele cerneală**.

Notă:

Nivelurile de cerneală afișate reprezintă o indicație aproximativă.

Tipărirea temporară cu cerneală neagră când cartușele color s-au consumat

Dacă cerneala color s-a terminat, dar încă mai aveți cerneală de culoare neagră, puteți continua să tipăriți pentru o scurtă perioadă de timp numai cu cerneală neagră. Totuși, trebuie să înlocuiți cartușul(ele) goale de cerneală cât mai curând posibil. Pentru a continua să tipăriți temporar cu cerneală neagră, consultați secțiunea următoare.

Notă:

Perioada de timp diferă în funcție de condițiile de utilizare, imaginile tipărite, setările de tipărire și frecvența de utilizare.

Pentru Windows



Notă:

*Această funcție este disponibilă doar dacă EPSON Status Monitor 3 este activat. Pentru a activa monitorizarea stării, accesați driverul imprimantei și faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și apoi pe butonul **Extended Settings (Setări extinse)**. În fereastra **Extended Settings (Setări extinse)**, bifați caseta de selectare **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activare EPSON Status Monitor 3)**.*

Pentru a continua să tipăriți temporar cu cerneală neagră, urmați indicațiile de mai jos.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

- 1** Dacă EPSON Status Monitor 3 vă sugerează să anulați tipărirea, pentru anulare dați clic pe **Cancel (Anulare)** sau pe **Cancel Print (Anulare tipărire)**.

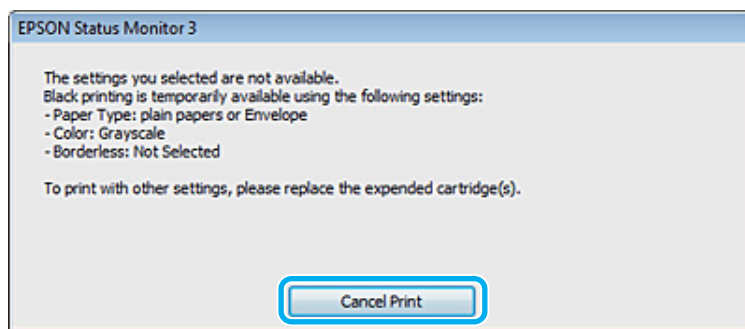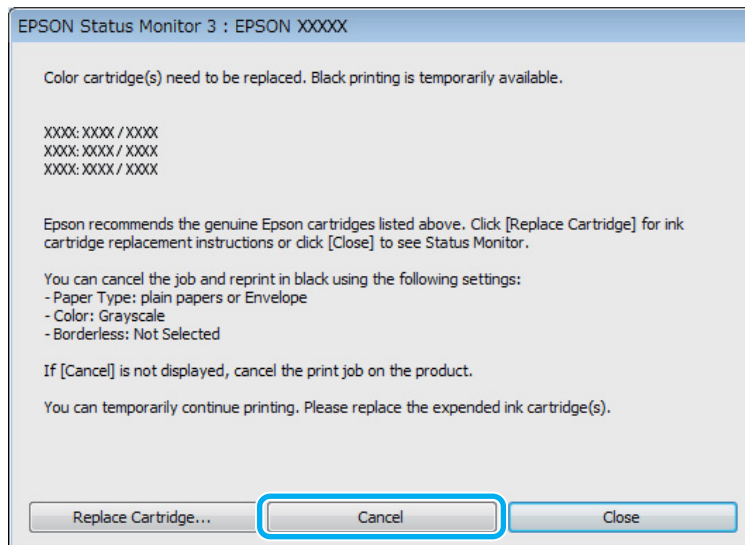

Notă:

Dacă eroarea care vă avertizează că s-a golit cerneala colorată din cartuș provine de la un alt calculator din rețea, s-ar putea să fie nevoie să anulați comanda de tipărire de la imprimantă.

- 2** Încărcați hârtie normală sau un plic.
- 3** Accesați setările de imprimantă.
 ➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 31
- 4** Dați clic pe Main (Principal) și faceți setările corespunzătoare.
- 5** Selectați **plain papers (hârtii normale)** sau **Envelope (Plic)** ca setare pentru Paper Type (Tip hârtie).
- 6** Selectați **Grayscale (Scală de gri)** ca setare pentru Color.
- 7** Pentru închiderea ferestrei cu setările imprimantei, dați clic pe **OK**.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

- 8 Tipăriți fișierul.
- 9 EPSON Status Monitor 3 apare din nou pe ecranul calculatorului. Faceți clic pe **Print in Black (Tipărire în negru)** pentru a tipări cu cerneală neagră.

Pentru Mac OS X

Pentru a continua să tipăriți temporar cu cerneală neagră, urmați indicațiile de mai jos.

- 1 Dacă tipărirea nu se poate relua, dați clic pe pictograma imprimantei de pe Dock. Dacă pe ecran este afișat un mesaj care vă cere să anulați comanda de tipărire, faceți clic pe **Delete (Ștergere)** și urmați pașii de mai jos pentru a retipări documentul cu cerneală neagră.



Notă:

Dacă eroarea care vă avertizează că s-a golit cerneala colorată din cartuș provine de la un alt calculator din rețea, s-ar putea să fie nevoie să anulați comanda de tipărire de la imprimantă.

- 2 Deschideți **System Preferences**, dați clic pe **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) sau **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 sau 10.5) și selectați produsul (imprimanta) din lista Printers. Apoi, dați clic pe **Options & Supplies** și din nou pe **Driver**.
- 3 Selectați **On (Pornit)** pentru Permit temporary black printing.
- 4 Încărcați hârtie normală sau un plic.
- 5 Accesați caseta de dialog Print (Tipărire).
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 32
- 6 Dați clic pe butonul **Show Details** (la Mac OS X 10.7) sau pe butonul ▼ (la Mac OS X 10.6 sau 10.5), pentru a mări această casuță de dialog.

Înlocuirea cartușelor de cerneală


- 7 Selectați imprimanta utilizată ca valoare a setării Printer și apoi efectuați setări adecvate.
- 8 Selectați **Print Settings (Setări tipărire)** din meniul contextual (pop-up).
- 9 Selectați **plain papers (hârtii normale)** sau **Envelope (Plic)** pentru Media Type (Tip media).
- 10 Bifați caseta de selectare **Grayscale (Scală de gri)**.
- 11 Faceți clic pe **Print (Tipărire)** pentru a închide caseta de dialog Print (Tipărire).

Economisirea cernelii negre când nivelul acesteia în cartuș este redus (numai pentru Windows)

Notă:

Această funcție este disponibilă doar dacă EPSON Status Monitor 3 este activat. Pentru a activa monitorizarea stării, accesați driverul imprimantei și faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și apoi pe butonul **Extended Settings (Setări extinse)**. În fereastra **Extended Settings (Setări extinse)**, bifați caseta de selectare **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activare EPSON Status Monitor 3)**.

Fereastra de mai jos este afișată când nivelul cernelii negre este redus și există mai multă cerneală color decât cerneală neagră. Apare doar dacă **plain papers (hârtii normale)** este selectată ca tip de hârtie, iar **Standard** este selectată ca fiind Quality (Calitate).

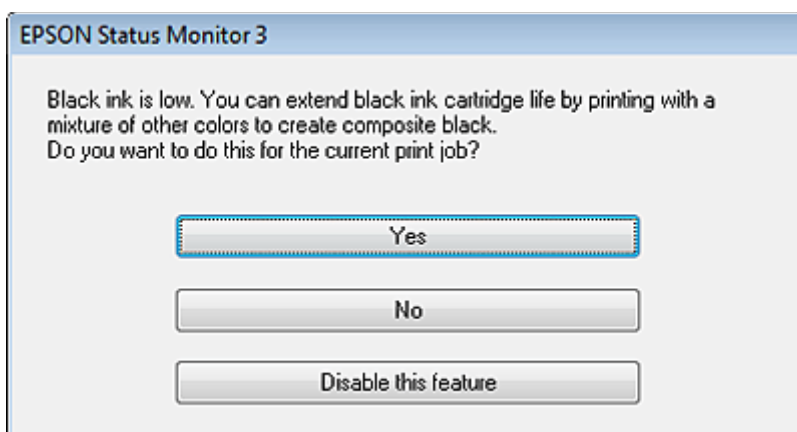

Fereastra oferă opțiunea de a continua utilizarea normală a cernelii negre sau economisirea acesteia prin utilizarea unui amestec de cerneluri color pentru obținerea negrului.

- Faceți clic pe butonul **Yes (Da)** pentru utilizarea unui amestec de cerneluri color pentru obținerea culorii negre. Aceeași fereastră va fi afișată la următoarea tipărire a unei comenzi similare.
- Faceți clic pe butonul **No (Nu)** pentru a continua utilizarea cernelii negre rămase pentru sarcina de tipărire curentă. Aceeași fereastră va fi afișată la următoarea tipărire a unei comenzi similare și veți avea din nou opțiunea de economisire a cernelii negre.


Înlocuirea cartușelor de cerneală

- ❑ Faceți clic pe butonul **Disable this feature** (Dezactivează această caracteristică) pentru a continua utilizarea cernelii negre rămase.

Înlocuirea unui cartuș de cerneală


Utilizarea panoului de control

- 1 Când vi se solicită să înlocuiți cartușul de cerneală, deschideți unitatea scannerului și apăsați **OK**. Suportul cartușului de cerneală se deplasează în poziția pentru înlocuirea cartușului de cerneală. Dacă înlocuiți un cartuș de cerneală înainte ca acesta să fie golit, urmați instrucțiunile de mai jos. Apăsați **☰** și apoi selectați **Întreținere > Înlocuire cartuș de cerneală**.

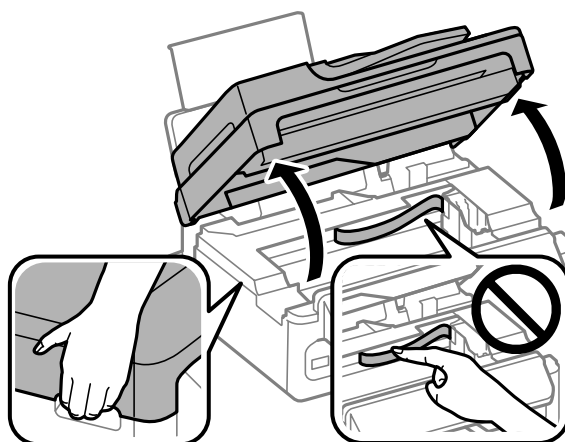

! Important:

- ❑ Nu ridicați unitatea de scanare când capacul documentului este deschis.

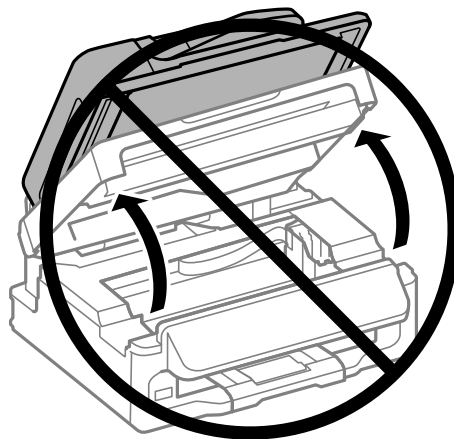


- ❑ Nu deplasați cu mâna suportul cartușului de cerneală; în caz contrar, puteți deteriora produsul.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

2

Prindeți și scoateți cartușul de cerneală.

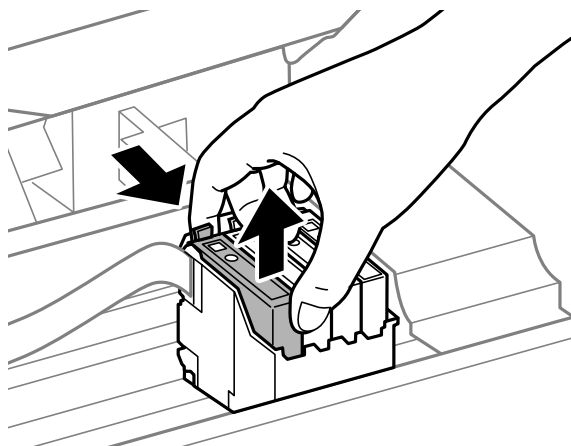


Notă:

Scoateți cartușele de cerneală care au cerneală în jurul portului de alimentare, având grijă să nu lăsați cerneală pe zona din jur când scoateți cartușele.

3

Scuturați ușor de patru sau cinci ori cartușele înlocuitoare și apoi scoateți-le din ambalaj.

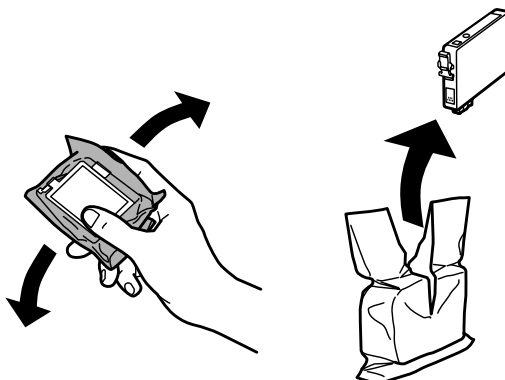


Important:

- ❑ Când scoateți cartușele de cerneală din ambalaj, aveți grijă să nu rupeți cârligele de pe partea laterală a cartușelor de cerneală.
- ❑ Nu atingeți circuitul integrat verde sau fereastra mică de pe partea laterală a cartușului. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.



Înlocuirea cartușelor de cerneală


- 4** Scoateți doar banda galbenă.

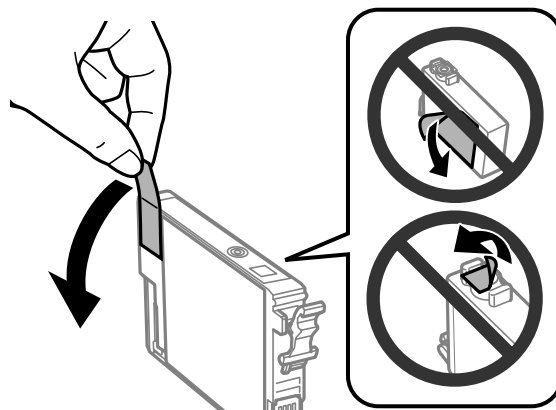

! **Important:**


- ❑ Înainte de instalare trebuie să îndepărtați banda galbenă de pe cartuș; în caz contrar, calitatea de imprimare poate avea de suferit, sau nu veți putea imprima.
- ❑ Dacă ați introdus un cartuș de cerneală fără să fi scos banda galbenă, scoateți cartușul din produs, îndepărtați banda galbenă și apoi reintroduceți cartușul.
- ❑ Nu îndepărtați sigiliul transparent din partea de jos a cartușului; în caz contrar cartușul poate deveni inutilizabil.
- ❑ Nu detașați sau rupeți eticheta de pe cartuș; în caz contrar, cerneala se poate scurge.

- 5** Introduceți cartușul și apăsați până când auziți un clic. Asigurați-vă că suprafața superioară a cartușului de cerneală se aliniază.

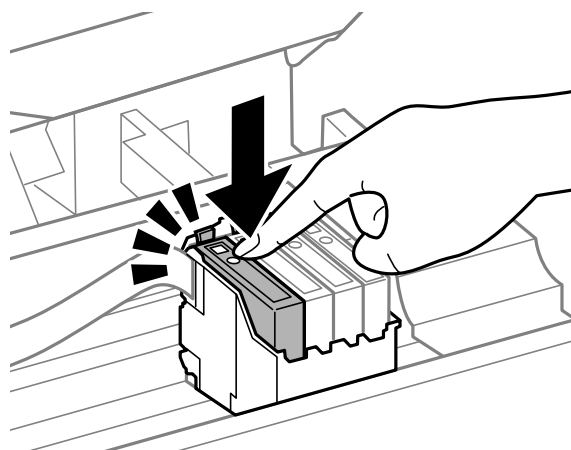

- 6** Închideți încet unitatea de scanare și apăsați **OK**. Se inițiază încărcarea cernelii.

Notă:

- ❑ Becul  continuă să pâlpâie în timp ce produsul încarcă cerneala. Nu opriți imprimanta în timpul încărcării cu cerneală. Dacă încărcarea cu cerneală este incompletă, este posibil să nu puteți tipări.
- ❑ Dacă trebuie să înlocuiți un cartuș de cerneală în timpul copierii, pentru a asigura calitatea copierii după terminarea încărcării cernelii, anulați sarcina (copierea) și reluați-o din nou de la așezarea originalelor.

Înlocuirea cartușului de cerneală s-a terminat. Imprimanta va reveni la starea anterioară.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

Pentru Windows


Dacă trebuie să înlocuiți un cartuș de cerneală golit, dați clic pe **How to (Cum)** din fereastra de monitorizare a stării. Urmați instrucțiunile afișate pentru înlocuirea cartușului.

Pentru informații suplimentare asupra utilizării calculatorului pentru înlocuirea cartușelor de cerneală, consultați secțiunea de mai jos.

➔ „Pentru Windows” la pagina 130.

Dacă trebuie să înlocuiți un cartuș de cerneală înainte ca acesta să se golească, dați clic pe butonul de la fila (tabul) **Maintenance (Întreținere)**, ce se găsește la driverul imprimantei.

➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 31

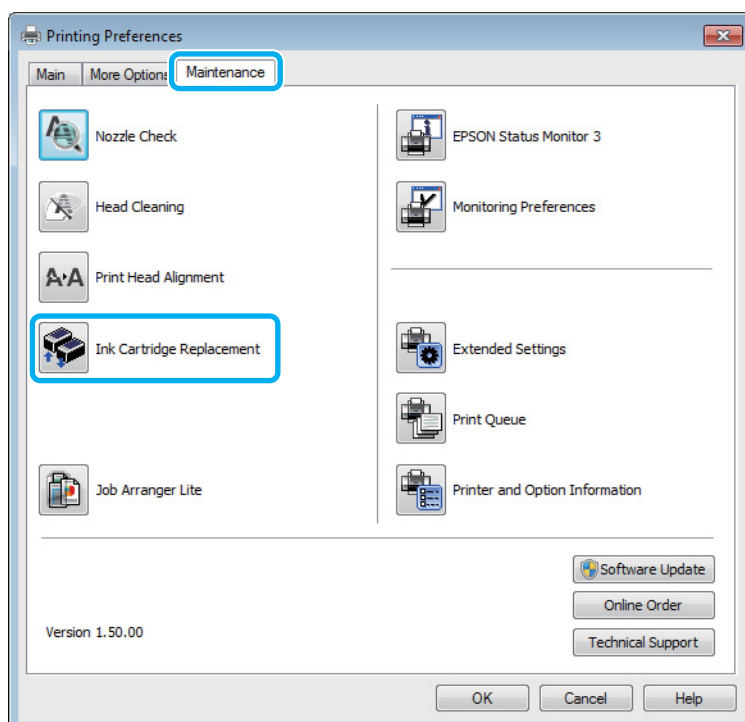

Pentru informații suplimentare despre modul de folosire al programelor utilitare ale imprimantei, consultați asistența online.

Pentru Mac OS X

Dacă trebuie să înlocuiți un cartuș de cerneală golit, dați clic pe **How to** din fereastra de monitorizare a stării. Urmați instrucțiunile afișate pentru înlocuirea cartușului.


Pentru informații suplimentare asupra utilizării calculatorului pentru înlocuirea cartușelor de cerneală, consultați secțiunea de mai jos.

➔ „Pentru Mac OS X” la pagina 131.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

Dacă trebuie să înlocuiți un cartuș înainte de golirea sa, accesați Epson Printer Utility 4.

➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 32.

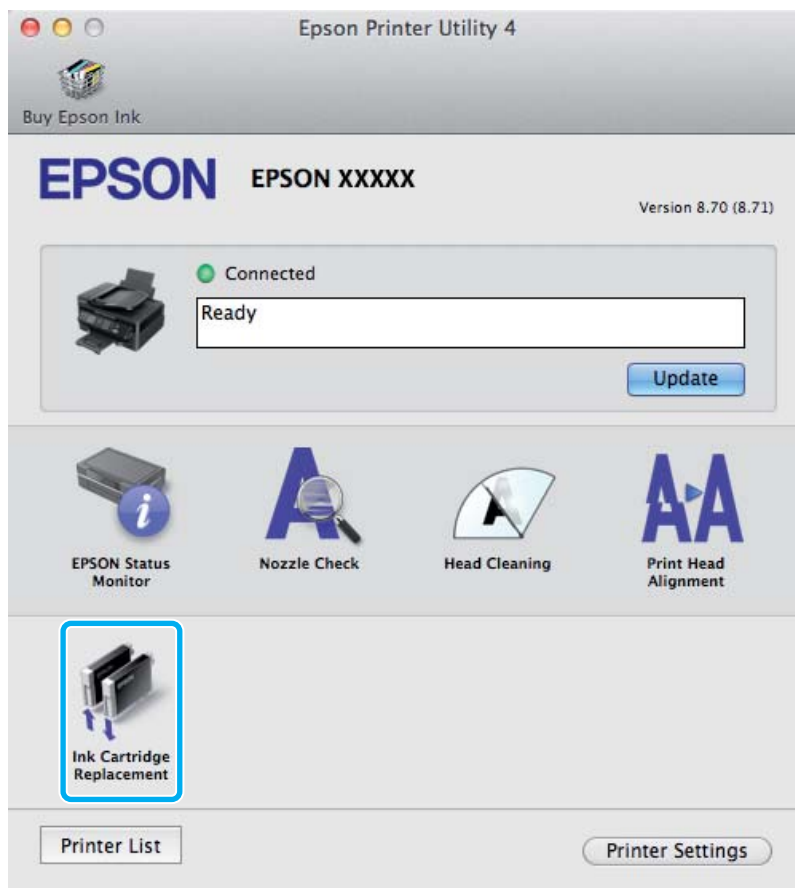

Pentru informații suplimentare despre modul de folosire al programelor utilitare ale imprimantei, consultați asistența online.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

Verificarea duzelor capului de tipărire

În cazul în care remarcați că exemplarul tipărit are un aspect neașteptat de estompat sau dacă lipsesc puncte, puteți identifica problema verificând duzele capului de tipărire.

Puteți verifica duzele capului de tipărire de la calculator prin folosirea utilitarului Nozzle Check (Curățare duză) sau de la imprimantă prin folosirea butoanelor.

Folosirea utilitarului Curățare duză la Windows

Pentru folosirea utilitarului Nozzle Check (Curățare duză), urmați pașii de mai jos.

- 1 Verificați ca pe panoul de control să nu apară avertizări sau erori.
- 2 Asigurați-vă că în alimentatorul de hârtie din spate este încărcată hârtie format A4.
- 3 Dați clic dreapta pe icoana produsului de pe taskbar (bară de activități) și apoi selectați **Nozzle Check (Curățare duză)**.

În cazul în care pictograma imprimantei nu este afișată, consultați secțiunea următoare pentru a o adăuga.
➔ „Din pictograma (icoana) de acces rapid de pe bară de activități” la pagina 32

- 4 Urmăriți instrucțiunile afișate.


Folosirea utilitarului Curățare duză la Mac OS X

Pentru folosirea utilitarului Nozzle Check (Curățare duză), urmați pașii de mai jos.

- 1 Verificați ca pe panoul de control să nu apară avertizări sau erori.
- 2 Asigurați-vă că în alimentatorul de hârtie din spate este încărcată hârtie format A4.
- 3 Accesați Epson Printer Utility 4.
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 32
- 4 Dați clic pe pictograma **Nozzle Check (Curățare duză)**.
- 5 Urmăriți instrucțiunile afișate.


Folosirea panoului de control

Urmați etapele de mai jos pentru a verifica duzele capului de tipărire, folosind panoul de control al imprimantei.


- 1 Verificați ca pe panoul de control să nu apară avertizări sau erori.
- 2 Asigurați-vă că în alimentatorul de hârtie din spate este încărcată hârtie format A4.
- 3 Pentru afișarea meniurilor apăsați .
- 4 Selectați **Întreținere**.
- 5 Selectați **Verificare duză** și urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD, pentru a tipări un model de verificare a duzelor.

Mai jos găsiți două exemple de modele de verificare a duzelor.

Comparați calitatea paginii de verificare tipărite cu modelul ilustrat mai jos. Dacă nu există probleme de calitate a tipăririi, cum ar fi spații sau segmente lipsă în liniile testului, capul de tipărire este în regulă.

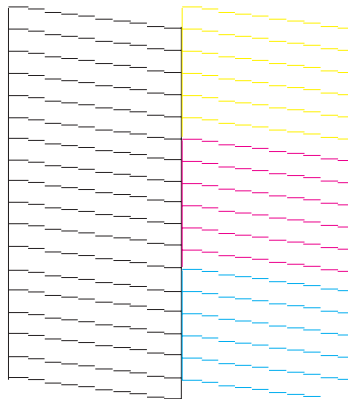

Dacă lipsește un segment în liniile tipărite, ca mai jos, acest lucru poate însemna că o duză de cerneală este înfundată sau că nu este aliniat capul de tipărire.

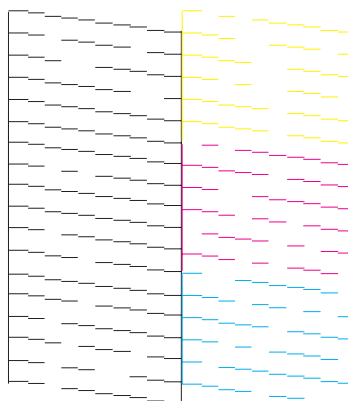

➔ „Curățarea capului de tipărire” la pagina 113

➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 114

Curățarea capului de tipărire

În cazul în care remarcați că exemplarul tipărit are un aspect neașteptat de estompat sau dacă lipsesc puncte, puteți rezolva aceste probleme curățând capul de tipărire, fapt ce vă va asigura de faptul că duzele furnizează cerneala în mod adecvat.

Puteți curăța duzele capului de tipărire de la calculator prin folosirea utilitarului Head Cleaning (Curățare cap) de la driverul imprimantei, sau de la produs prin folosirea butoanelor.

**Important:**

Nu opriți imprimanta în timpul curățării capului. Dacă curățarea capului nu a fost finalizată, este posibil să nu puteți tipări (imprima).

Notă:

- Nu deschideți unitatea scannerului în timpul curățării capului.
- Deoarece la curățarea capului de tipărire se utilizează o cantitate redusă de cerneală din toate cartușele, curățați capul de tipărire numai în cazul scăderii calității tipăririi; de exemplu, dacă materialul tipărit este neclar sau în cazul în care culorile sunt incorecte sau lipsesc.
- Folosiți mai întâi utilitarul Nozzle Check (Curățare duză) pentru a confirma necesitatea curățării capului de tipărire. Astfel economisiți cerneală.
- Când nivelul de cerneală este scăzut, există posibilitatea să nu puteți curăța capul de tipărire. În cazul în care cerneala a fost consumată nu puteți curăța capul de tipărire. Înlocuiți mai întâi cartușul de cerneală respectiv.
- În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit după repetarea acestei proceduri de aproximativ patru ori, lăsați imprimanta deschisă și așteptați cel puțin șase ore. Efectuați apoi din nou verificarea duzelor și repetați procedura de curățare a capului, dacă este necesar. Dacă nu s-a îmbunătățit calitatea, contactați serviciul de asistență Epson.
- Pentru a menține nivelul calitativ al tipăririi, vă recomandăm să tipăriți în mod regulat câteva pagini.

Folosirea utilitarului Curățare cap la Windows

Pentru a curăța capul de tipărire folosind utilitarul Head Cleaning (Curățare cap), urmați pașii de mai jos.

1

Verificați ca pe panoul de control să nu apară avertizări sau erori.

2

Dați clic dreapta pe icoana produsului de pe taskbar (bară de activități) și apoi selectați **Head Cleaning (Curățare cap)**.

În cazul în care pictograma imprimantei nu este afișată, consultați secțiunea următoare pentru a o adăuga.

➔ „Din pictograma (icoana) de acces rapid de pe bară de activități” la pagina 32

3

Urmați instrucțiunile afișate.

Folosirea utilitarului Curățare cap la Mac OS X

Pentru a curăța capul de tipărire folosind utilitarul Head Cleaning (Curățare cap), urmați pașii de mai jos.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

- 1 Verificați ca pe panoul de control să nu apară avertizări sau erori.
- 2 Accesați Epson Printer Utility 4.
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 32
- 3 Dați clic pe pictograma **Head Cleaning (Curățare cap)**.
- 4 Urmați instrucțiunile afișate.

Utilizarea panoului de control

Urmați pașii de mai jos pentru a verifica capul de tipărire, folosind panoul de control al imprimantei.


- 1 Verificați ca pe panoul de control să nu apară avertizări sau erori.
- 2 Pentru afișarea meniurilor apăsați ☰.
- 3 Selectați **Întreținere**.
- 4 Selectați **Setare**.
- 5 Pentru a continua, urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.

Alinierea capului de tipărire

Dacă remarcați o aliniere incorectă a liniilor verticale sau formarea incorectă a celor orizontale, puteți rezolva această problemă folosind utilitarul Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire) din driverul de imprimantă sau folosind butoanele imprimantei.

Consultați secțiunea respectivă de mai jos.

Notă:

Nu apăsați  pentru a anula imprimarea unui model de test cu utilitarul Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire).

Folosirea utilitarului Alinierea capului de tipărire la Windows

Pentru a alinia capul de tipărire folosind utilitarul Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire), urmați pașii de mai jos.

- 1 Verificați ca pe panoul de control să nu apară avertizări sau erori.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

- 2 Asigurați-vă că în alimentatorul de hârtie din spate este încărcată hârtie format A4.
- 3 Dați clic dreapta pe icoana produsului de pe taskbar (bară de activități) și apoi selectați **Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire)**.

În cazul în care pictograma imprimantei nu este afișată, consultați secțiunea următoare pentru a o adăuga.
➔ „Din pictograma (icoana) de acces rapid de pe bară de activități” la pagina 32
- 4 Urmați instrucțiunile afișate pentru a alinia capul de tipărire.


Folosirea utilitarului Alinierea capului de tipărire la Mac OS X

Pentru a alinia capul de tipărire folosind utilitarul Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire), urmați pașii de mai jos.

- 1 Verificați ca pe panoul de control să nu apară avertizări sau erori.
- 2 Asigurați-vă că în alimentatorul de hârtie din spate este încărcată hârtie format A4.
- 3 Accesați Epson Printer Utility 4.
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 32
- 4 Dați clic pe pictograma **Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire)**.
- 5 Urmați instrucțiunile afișate pentru a alinia capul de tipărire.


Utilizarea panoului de control

Urmați pașii de mai jos pentru a alinia capul de tipărire, folosind panoul de control al imprimantei.

- 1 Verificați ca pe panoul de control să nu apară avertizări sau erori.
- 2 Asigurați-vă că în alimentatorul de hârtie din spate este încărcată hârtie format A4.
- 3 Pentru afișarea meniurilor apăsați .
- 4 Selectați **Întreținere**.
- 5 Selectați **Aliniere cap** și urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD, pentru a tipări un model de verificare a duzelor.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

- 6 Găsiți cel mai plin model în fiecare dintre grupele #1 — #4.




- 7 În grupa #1 introduceți numărul modelului cel mai plin.

- 8 Repetați pasul 7 pentru celelalte grupe (#2 — #4).

- 9 Terminați alinierea capului de tipărire.

Setarea/Modificarea orei și a regiunii

Urmați pașii de mai jos pentru a seta timpul și regiunea, folosind panoul de control al imprimantei.

- 1 Pentru afișarea meniurilor apăsați .

- 2 Modelele cu ecran color de 2,5 inci:
Selectați **Configurare imprimantă**.

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
Selectați **Întreținere**.

- 3 Selectați **Data/Ora**.

- 4 Selectați formatul datei.

- 5 Setati data.

- 6 Selectați formatul orei.

- 7 Setati ora.

Notă:
Pentru a selecta ora de vară, setați **Ora de vară** la **Activat**.

- 8 Selectați **Țara/Regiunea**.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

9 Selectați regiunea.

10 Selectați **Da**.

Notă:

Dacă alimentarea este întreruptă pentru o perioadă îndelungată, ceasul se poate reseta. Verificați ceasul când reporniți imprimanta.

Economisirea energiei

Ecranul LCD devine negru, dacă nu se efectuează operațiuni pentru perioada setată.

Puteți regla durata înaintea căreia se aplică gestionarea alimentării. Orice creștere va afecta randamentul energetic al produsului. Țineți cont de mediul înconjurător înainte de a efectua modificări.

Urmați pașii de mai jos pentru a regla ora.


Pentru Windows

- 1** Accesați setările de imprimantă.
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 31
- 2** Dați clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și apoi clic pe butonul **Printer and Option Information (Informații despre imprimantă și opțiuni)**.
- 3** Selectați **3 minutes (3 minute)**, **5 minutes (5 minute)**, sau **10 minutes (10 minute)** ca setare pentru Sleep Timer (Cronometru).
- 4** Dați clic pe butonul **OK**.

Pentru Mac OS X

- 1** Accesați Epson Printer Utility 4.
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 32
- 2** Faceți clic pe butonul **Printer Settings (Setări imprimantă)**. Se afișează ecranul Printer Settings (Setări imprimantă).
- 3** Selectați **3 minutes (3 minute)**, **5 minutes (5 minute)**, sau **10 minutes (10 minute)** ca setare pentru Sleep Timer (Cronometru).
- 4** Faceți clic pe butonul **Apply (Se aplică)**.

Utilizarea panoului de control

- 1 Pentru afișarea meniurilor apăsați .
- 2 Modelele cu ecran color de 2,5 inci:
Selectați **Configurare imprimantă**.

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii:
Selectați **Întreținere**.
- 3 Selectați **Cronometru oprire**.
- 4 Selectați **3minute**, **5minute**, sau **10minute**.

Curățarea imprimantei

Curățarea exteriorului imprimantei


Pentru a vă menține imprimanta la nivel optim de funcționare, curățați-o complet de câteva ori respectând următoarele instrucțiuni.



Important:

Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru a curăța imprimanta. Aceste substanțe chimice pot deteriora imprimanta.


- Folosiți o cârpă curată, moale și uscată pentru a curăța ecranul LCD. Nu folosiți substanțe de curățat lichide sau chimice.
- Folosiți o cârpă curată, moale și uscată pentru a curăța suprafața sticlei scannerului. Dacă pe materialul scanat apar linii drepte, curățați cu grijă partea dreaptă a sticlei scannerului.

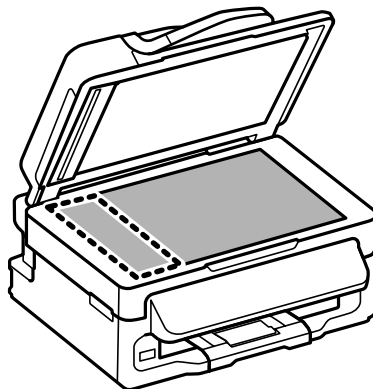

- Dacă suprafața de sticlă este pătată cu grăsimi sau cu un alt material greu de îndepărtat, folosiți o cantitate mică de soluție pentru curățat sticla și o cârpă moale. Îndepărtați tot lichidul.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

- ❑ Deschideți capacul ADF și utilizați o cârpă moale, uscată și curată pentru a curăța tamburul și partea interioară a ADF (numai pentru imprimantele cu funcția ADF).

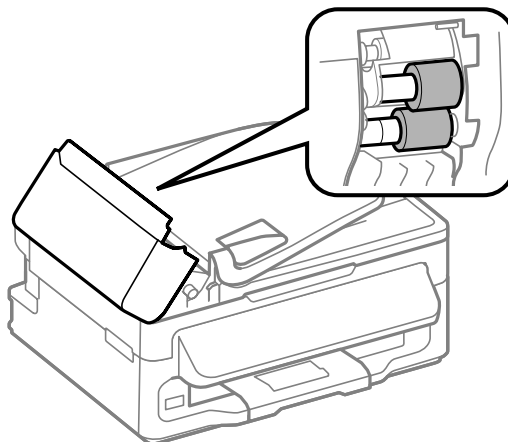

- ❑ Nu apăsați pe suprafața sticlei scannerului.
- ❑ Aveți grijă să nu zgâriați sau deteriorați suprafața sticlei scannerului și nu folosiți o perie abrazivă sau dură pentru a o curăța. Dacă suprafața de sticlă este deteriorată, poate scădea calitatea scanării.

Curățarea interiorului imprimantei

Pentru a menține calitatea optimă a materialelor tipărite, curățați partea interioară a tamburului respectând procedura următoare.



Atenție:

Aveți grijă să nu atingeți componentele interioare ale imprimantei.



Important:

- ❑ *Procedați cu atenție pentru a evita contactul apei cu componentele electronice.*
- ❑ *Nu pulverizați lubrifianți în interiorul imprimantei.*
- ❑ *Uleiurile inadecvate pot deteriora mecanismul acesteia. În cazul în care este necesară lubrifierea, contactați-vă reprezentantul sau o persoană de service calificată.*


1

Verificați ca pe panoul de control să nu apară avertizări sau erori.


2

Încărcați câteva pagini de hârtie simplă format A4 în alimentatorul de hârtie aflat în spate.

3

Pentru a porni regimul de copiere, apăsați .

4

Apăsați pe unul din butoanele , pentru a face o copie fără a așeza un document pe sticla scannerului.

5

Repețiți pasul 4 până când hârtia nu mai este pătată cu cerneală.

Transportarea produsului

Dacă transportați produsul pe o anumită distanță, trebuie să o pregătiți pentru transport folosind cutia originală sau o cutie de dimensiuni asemănătoare.

! Important:


- ❑ Dacă depozitați sau transportați produsul, încercați să nu îl înclinați, să nu îl așezați vertical sau să nu îl răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ❑ Lăsați cartușele de cerneală instalate. Prin scoaterea cartușelor capul de tipărire se poate usca și astfel împiedica imprimanta să tipărească.

1

Scoateți toată hârtia din alimentatorul de hârtie aflat în spate, și asigurați-vă că produsul este oprit.

2

Deschideți unitatea de scanare și verificați dacă suportul de cartuș este în poziția inițială în partea dreaptă.

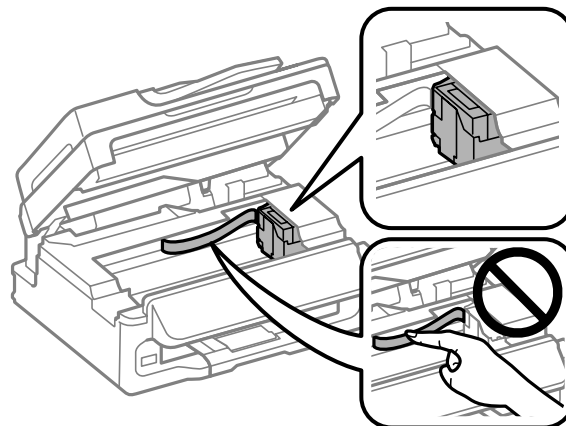


Notă:

În cazul în care suportul cartușului nu este în poziția inițială în partea dreaptă, porniți imprimanta și așteptați până când suportul cartușului de cerneală ajunge în poziția extremă în partea dreaptă. Apoi opriți imprimanta.

3

Asigurați cu banda suportul cartușului de cerneală la carcasă- așa cum se arată-, apoi închideți unitatea de scanare.

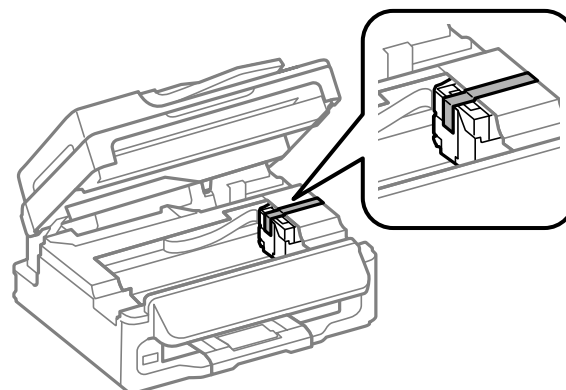

Întreținerea imprimantei și a software-ului

Notă:

Nu așezați banda pe cablul plat de culoare albă din interiorul produsului.

4 Deconectați cablul de alimentare din priză, apoi deconectați toate cablurile produsului.

5 Închideți suportul de hârtie și tava de evacuare (de ieșire).

6 Reambalați imprimanta în cutie, folosind materialele de protecție originale.

Notă:

- Mențineți imprimanta în plan orizontal în timpul transportului.
- Asigurați-vă că ați scos materialele de protecție din imprimantă înainte de reutilizare.

Verificarea și instalarea programului

Verificarea software-ului instalat pe computer

Pentru a utiliza funcțiile descrise în acest Ghid al utilizatorului, trebuie să instalați următorul program.

- Epson Driver and Utilities (Driver și utilitare Epson)
- Epson Easy Photo Print
- Epson Event Manager

Urmați pașii de mai jos pentru a verifica dacă software-ul este instalat pe computer.

Pentru Windows

- 1** **Windows 7 și Vista:** Dați clic pe butonul start și selectați **Control Panel (Panou de control)**.
Windows XP: Faceți clic pe **Start** și selectați **Control Panel (Panou de control)**.
- 2** **Windows 7 și Vista:** Dați clic pe **Uninstall a program (Dezinstalare program)** din categoria Programs (Programe).
Windows XP: Dați clic dublu pe icoana **Add or Remove Programs (Adăugare sau Eliminare programe)**.
- 3** Verificați lista cu programele instalate în mod curent.

Pentru Mac OS X

- 1** Faceți clic dublu pe **Macintosh HD**.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

- 2 Faceți clic dublu pe folderul **Epson Software** din folderul Applications și verificați conținutul.

Notă:

- Folderul Applications conține software furnizat de terți.
- Pentru a verifica dacă s-a instalat driverul imprimantei, dați clic pe **System Preferences** de la meniul Apple și apoi dați clic pe **Print & Scan** (la Mac OS X 10.7) sau **Print & Fax** (la Mac OS X 10.6 sau 10.5). Apoi localizați produsul în caseta cu lista Printers.

Instalarea software-ului

Introduceți discul cu software-ul imprimantei livrat împreună cu produsul și pe ecranul Software Select (Selectare program) selectați software-ul pe care doriți să-l instalați.

Dezinstalarea programului

Este posibil să fie nevoie să dezinstalați și să reinstalați programul, pentru a rezolva anumite probleme sau dacă actualizați sistemul de operare.

Pentru informații privind determinarea aplicațiilor instalate, consultați următoarea secțiune.

➔ [„Verificarea software-ului instalat pe computer” la pagina 121](#)

Pentru Windows

Notă:

- În cazul Windows 7 și Vista, aveți nevoie de un cont și o parolă de administrator dacă vă conectați ca utilizator obișnuit.
- În cazul Windows XP, trebuie să vă conectați la un cont Computer Administrator (Administrator de computer).

- 1 Opriți produsul.
- 2 Deconectați cablul de interfață a produsului de la computer.
- 3 Efectuați una din următoarele operații.

Windows 7 și Vista: Dați clic pe butonul start și selectați **Control Panel (Panou de control)**.

Windows XP: Faceți clic pe **Start** și selectați **Control Panel (Panou de control)**.

- 4 Efectuați una din următoarele operații.

Windows 7 și Vista: Dați clic pe **Uninstall a program (Dezinstalare program)** din categoria Programs (Programe).

Windows XP: Dați clic dublu pe icoana **Add or Remove Programs (Adăugare sau Eliminare programe)**.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

5 Selectați software-ul pe care doriți să îl deinstalați, cum ar fi driverul produsului și aplicația, din lista afișată.

6 Efectuați una din următoarele operații.

Windows 7: Dați clic pe **Uninstall/Change (Dezinstalare/Modificare)** sau pe **Uninstall (Dezinstalare)**.

Windows Vista: Faceți clic pe **Uninstall/Change (Dezinstalare/Modificare)** sau pe **Uninstall** și apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)** în fereastra User Account Control (Control cont utilizator).

Windows XP: Dați clic pe **Change/Remove (Modificare/Eliminare)** sau pe **Remove (Eliminare)**.

Notă:

*Dacă doriți să deinstalați driverul de imprimantă al produsului la pasul 5, selectați pictograma produsului și apoi faceți clic pe **OK**.*

7 Când se afișează fereastra de confirmare, faceți clic pe **Yes (Da)** sau pe **Next (Următorul)**.

8 Urmați instrucțiunile afișate.

În anumite cazuri, este afișat un mesaj care vă cere să reporniți computerul. Dacă se întâmplă așa, asigurați-vă că **I want to restart my computer now (Vreau să repornesc computerul acum)** este selectat și apoi dați clic pe **Finish (Terminare)**.

Pentru Mac OS X

Notă:

- Pentru a deinstala software-ul, trebuie să descărcați **Uninstaller**.
Accesați site-ul la adresa:
<http://www.epson.com>
Apoi selectați secțiunea de asistență a site-ului **Web Epson local**.
- Pentru dezinstalarea aplicațiilor, trebuie să fiți autentificat sub contul **Computer Administrator**.
Nu puteți deinstala programe dacă vă conectați ca utilizator de cont cu drepturi limitate.
- În funcție de aplicație, programul de instalare poate fi separat de programul de dezinstalare.

1 Părăsiți toate aplicațiile în curs.

2 Dați dublu clic pe pictograma **Uninstaller** din hard-diskul Mac OS X.

3 Bifați caseta de selectare a software-ului pe care doriți să îl deinstalați, cum ar fi driverul produsului și aplicația, din lista afișată.

4 Dați clic pe **Uninstall (Dezinst.)**.

5 Urmați instrucțiunile afișate.

Întreținerea imprimantei și a software-ului

Dacă nu găsiți software-ul pe care doriți să-l dezinstalați în fereastra Uninstaller, faceți clic dublu pe folderul **Applications** pe hard diskul Mac OS X, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi glisați-o la pictograma **Trash**.

Notă:

*Dacă dezinstalați driverul imprimantei și numele produsului rămâne în fereastra Print & Scan (la Mac OS X 10.7) sau Print & Fax (la Mac OS X 10.6 sau 10.5), selectați numele produsului și dați clic pe butonul — **eliminare**.*

Transferarea datelor folosind un dispozitiv extern de stocare

Notă:

Disponibilitatea acestei funcții depinde de tipul produsului.

Pentru a copia fișiere pe un calculator conectat la imprimantă, puteți folosi portul extern USB. De asemenea, îl puteți folosi pentru a copia fișiere de pe calculator pe dispozitivul de stocare.

Precauții privind dispozitivele de stocare

Rețineți următoarele informații când copiați fișiere la / de la calculator pe dispozitivul de stocare:

- Verificați documentația primită la cumpărarea dispozitivului de stocare și pe cea a oricărui adaptor pe care îl folosiți.
- Nu copiați fișiere pe un dispozitiv de stocare în timp ce tipăriți de pe acel dispozitiv de stocare.
- Ecranul imprimantei nu actualizează informațiile despre dispozitivul de stocare după ce ați copiat sau șters fișiere pe / de pe acesta. Pentru actualizarea informațiilor afișate, scoateți și apoi conectați din nou dispozitivul de stocare.

Copierea fișierelor de pe dispozitivul de stocare pe calculator și viceversa

Copierea fișierelor pe calculator

1 Verificați dacă imprimanta este pornită și dacă ați conectat dispozitivul de stocare.

2 **Windows 7 și Vista:**
Faceți clic pe butonul start și selectați **Computer**.

Windows XP:
Faceți clic pe **Start** și selectați **My Computer (Computerul meu)**.

Mac OS X:
Pictograma dispozitivului mobil () apare automat pe desktop.

Transferarea datelor folosind un dispozitiv extern de stocare

- 3 Faceți dublu clic pe pictograma discului amovibil, apoi selectați directorul în care fișierele dumneavoastră sunt salvate.

Notă:

Dacă ați definit o etichetă de volum, aceasta este afișată ca numele de identificare a unității. Dacă nu ați definit o etichetă de volum, în Windows XP "removable disc" (disc amovibil) este afișat ca nume de identificare a unității.

- 4 Selectați fișierele pe care doriți să le copiați și trageți-le într-un folder de pe hard discul calculatorului.



Important:

Pentru utilizatorii Mac OS X

Când scoateți dispozitivul de stocare, întotdeauna trageți pictograma dispozitivului mobil (care se află pe desktop) în coșul de gunoi, în caz contrar puteți pierde datele de pe dispozitivul de stocare.

Salvarea fișierelor pe un dispozitiv de stocare

- 1 Verificați dacă imprimanta este pornită și dacă ați conectat dispozitivul de stocare.

- 2 **Windows 7 și Vista:**
Faceți clic pe butonul start și selectați **Computer**.

Windows XP:

Faceți clic pe **Start** și selectați **My Computer (Computerul meu)**.

Mac OS X:

Pictograma dispozitivului mobil () apare automat pe desktop.

- 3 Faceți dublu clic pe pictograma discului amovibil, apoi selectați directorul în care doriți să salvați fișierele dumneavoastră.

Notă:

Dacă ați definit o etichetă de volum, aceasta este afișată ca numele de identificare a unității. Dacă nu ați definit o etichetă de volum, în Windows XP "removable disc" (disc amovibil) este afișat ca nume de identificare a unității.

- 4 Selectați directorul de pe hard discul calculatorului care conține fișierele pe care doriți să le copiați. Apoi selectați fișierele și glisați-le în directorul de pe dispozitivul de stocare.



Important:

Pentru utilizatorii Mac OS X

Când scoateți dispozitivul de stocare, întotdeauna trageți pictograma dispozitivului mobil (care se află pe desktop) în coșul de gunoi, în caz contrar puteți pierde datele de pe acesta.

Indicatoarele de eroare

Mesaje de eroare pe panoul de control



Această secțiune descrie înțelesul mesajelor afișate pe ecranul LCD.

Modelele cu ecran color de 2,5 inci

Mesaje de eroare	Soluții
Blocaj de hârtie	➔ „Blocaje de hârtie” la pagina 132
Eroare imprimantă. Opriți și reporniți dispozitivul. Pentru detalii, consultați documentația.	Opriți și reporniți imprimanta. Verificați să nu mai fie hârtie în imprimantă. Dacă mesajul de eroare apare în continuare, contactați serviciul de asistență Epson.
Eroare de comunicații. Asigurați-vă că s-a conectat computerul și încercați din nou.	Asigurați-vă că s-a conectat corect computerul. Dacă mesajul de eroare apare în continuare, asigurați-vă că software-ul de scanare este instalat pe computer și că setările software-ului sunt corecte.
Tamponul de aplicare cerneală al imprimantei se apropie de sfârșitul duratei de viață. Vă rugăm să contactați Asistența Epson.	Apăsați butonul ◊, pentru a relua imprimarea. Mesajul va fi afișat până când se înlocuiește dispozitivul de absorbție. Pentru înlocuirea dispozitivelor de absorbție înaintea terminării duratei de viață, contactați serviciul de asistență clienți Epson. Dacă dispozitivele de absorbție a cernelii sunt saturate, imprimanta se oprește și este necesară contactarea serviciului de asistență Epson pentru a continua tipărirea.
Tamponul de aplicare cerneală al imprimantei este la sfârșitul duratei de viață. Vă rugăm să contactați Asistența Epson.	Pentru înlocuirea dispozitivelor de absorbție cerneală, contactați serviciul de asistență Epson.
Nu recunoaște dispozitivul USB.	Asigurați-vă că dispozitivul USB s-a introdus corect.
Dispozitivul nu este recunoscut. Verificați dacă dispozitivul conectat poate stoca date.	Asigurați-vă că discul de stocare s-a introdus corect.
Nu s-a detectat ton de apel. Verificați conexiunea de fax.	Asigurați-vă că s-a conectat corect cablul telefonic și că linia telefonică funcționează. ➔ „Conectarea la o linie telefonică” la pagina 70 Dacă ați conectat produsul la linie telefonică PBX (centrală telefonică privată) sau la un adaptor de terminal, dezactivați opțiunea Detectare ton apel . ➔ Apăsați ◊ și apoi ≡. Apoi selectați Setări fax > Comunica-re > Detectare ton apel .
Combinăția adresă IP și mască subrețea este invalidă. Consultați documentația.	Consultați Ghidul de rețea online.
Recovery Mode	Actualizarea de firmware nu a reușit. Va trebui să încercați din nou actualizarea de firmware. Pregătiți un cablu USB și vizitați site-ul local Epson pentru instrucțiuni ulterioare.

Indicatoarele de eroare

Modelele cu ecran monocolor, cu afișare pe 2 linii

Mesaje de eroare	Soluții
Blocaj hârtie Apăsați OK. Dacă eroarea persistă, scoateți hârtia cu mâna.	Scoateți hârtia blocată. ➔ „Blocaje de hârtie” la pagina 132
Hârtie blocată în alimentatorul automat de documente. Scoateți hârtia blocată.	
Eroare de comunicare. Verificați dacă cablul este conectat, apoi încercați din nou.	Asigurați-vă că s-a conectat corect computerul. Dacă mesajul de eroare apare în continuare, asigurați-vă că software-ul de scanare este instalat pe computer și că setările software-ului sunt corecte.
Eroare de imprimantă Hârtia se blochează. Deschideți unitatea de scanare și scoateți hârtia, apoi opriți imprimanta. Consultați documentația.	Opriți și reporniți imprimanta. Verificați să nu mai fie hârtie în imprimantă. Dacă mesajul de eroare apare în continuare, contactați serviciul de asistență Epson.
Eroare ADF. Scoateți toate obiectele sau documentele din ADF. Opriți aparatul. Consultați documentația.	
Eroare de imprimantă Consultați documentația.	
Eroare de scanner Consultați documentația.	Opriți și reporniți imprimanta. Dacă mesajul de eroare apare în continuare, contactați serviciul de asistență Epson.
A apărut o eroare de fax! comandă! Consultați documentația.	
Tamponul de aplicare cerneală al imprimantei se apropie de sfârșitul duratei de viață. Vă rugăm să contactați Asistența Epson.	Pentru reluarea imprimării, apăsați OK . Mesajul va fi afișat până când se înlocuiește dispozitivul de absorbție. Pentru înlocuirea dispozitivelor de absorbție înaintea terminării duratei de viață, contactați serviciul de asistență clienți Epson. Dacă dispozitivele de absorbție a cernelii sunt saturate, imprimanta se oprește și este necesară contactarea serviciului de asistență Epson pentru a continua tipărirea.
Tamponul de aplicare cerneală al imprimantei este la sfârșitul duratei de viață. Vă rugăm să contactați Asistența Epson.	Pentru înlocuirea dispozitivului de absorbție cerneală, contactați serviciul de asistență Epson.
Nu este ton de apel. Transm. fax neterminată.	Asigurați-vă că s-a conectat corect cablul telefonic și că linia telefonică funcționează. ➔ „Conectarea la o linie telefonică” la pagina 70 Dacă ați conectat produsul la linie telefonică PBX (centrală telefonică privată) sau la un adaptor de terminal, dezactivați opțiunea Detectare ton apel . ➔ Apăsați  și apoi  . Apoi selectați Setări fax > Comunicare > Detectare ton apel .
Recovery Mode	Actualizarea de firmware nu a reușit. Va trebui să încercați din nou actualizarea de firmware. Pregătiți un cablu USB și vizitați site-ul local Epson pentru instrucțiuni ulterioare.

Remedierea erorilor la imprimare/copiere

Diagnosticarea problemei

Rezolvarea problemelor la imprimantă este realizată optim în două etape: mai întâi diagnosticați problema și apoi aplicați soluțiile plauzibile până la eliminarea problemei.

Informațiile de care aveți nevoie pentru a identifica și rezolva probleme uzuale vă sunt oferite de sistemul de rezolvare online a problemelor, de panoul de comandă sau de monitorul de stare. Consultați secțiunea respectivă de mai jos.

Dacă aveți o problemă specifică referitoare la calitatea tipăririi, o problemă de tipărire ce nu se referă la calitatea tipăririi sau o problemă de alimentare cu hârtie sau dacă imprimanta nu tipărește deloc, consultați secțiunea corespunzătoare.

Pentru rezolvarea unei probleme, poate fi necesară anularea tipăririi.

➔ [„Anularea tipăririi” la pagina 37](#)

Verificarea stării produsului

Dacă în timpul tipăririi apar probleme, în fereastra monitorului de stare este afișat un mesaj de eroare.


Dacă este afișat un mesaj de eroare ce indică expirarea duratei de viață a dispozitivelor de absorbție a cernelii ale imprimantei, contactați serviciul de asistență Epson în vederea înlocuirii acestora. Mesajul va fi afișat la intervale regulate, până când se înlocuiesc dispozitivele de absorbție. Dacă dispozitivele de absorbție a cernelii sunt saturate, imprimanta se oprește și este necesară contactarea serviciului de asistență Epson pentru a continua tipărirea.

Pentru Windows

Există două moduri de accesare a programului EPSON Status Monitor 3:

- Dați dublu clic pe pictograma de acces rapid, care se află pe Windows taskbar. Pentru adăugarea unei pictograme de acces rapid pe taskbar (bara de activități), vezi următoarea secțiune:
 - ➔ „Din pictograma (icoana) de acces rapid de pe bară de activități” la pagina 32
- Deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și apoi dați clic pe butonul **EPSON Status Monitor 3**.

La accesarea programului EPSON Status Monitor 3, este afișată fereastra următoare:

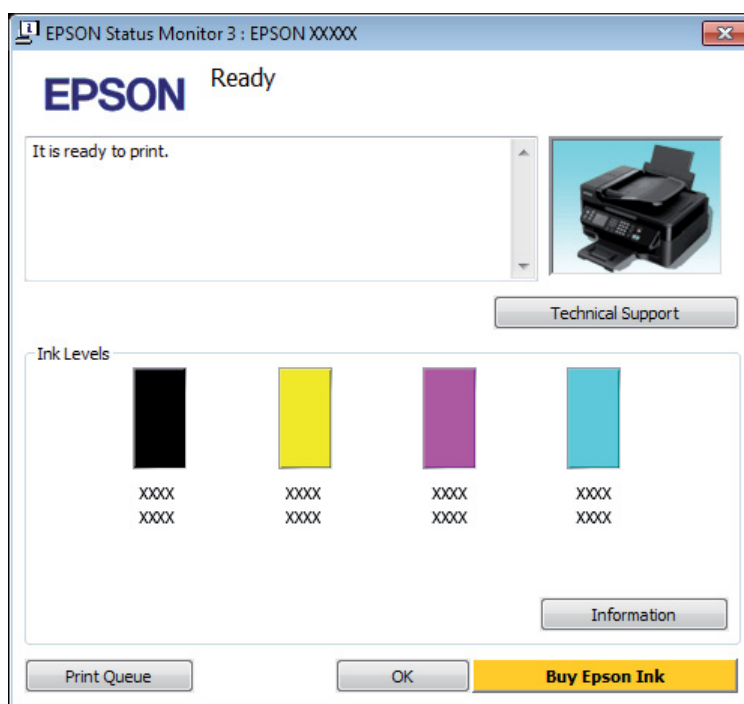

Notă:

- Dacă nu se afișează EPSON Status Monitor 3, accesați driverul imprimantei, faceți clic pe fila **Maintenance (Întreținere)** și apoi pe butonul **Extended Settings (Setări extinse)**. În fereastra **Extended Settings (Setări extinse)**, bifați caseta de selectare **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activare EPSON Status Monitor 3)**.
- În funcție de setările curente, se poate afișa monitorizarea simplificată a stării. Faceți clic pe butonul **Details (Detalii)** pentru a afișa fereastra de mai sus.

Programul EPSON Status Monitor 3 furnizează următoarele informații:


Remedierea erorilor la imprimare/copiere

- ❑ **Starea curentă:**
Dacă nivelul de cerneală este scăzut sau cerneala este terminată, butonul **How to (Cum)** apare în fereastra EPSON Status Monitor 3. Dând clic pe **How to (Cum)** se afișează instrucțiunile privind înlocuire a cartușului și suportul capului de tipărire se deplasează în poziția pentru înlocuirea cartușului.
- ❑ **Ink Levels (Nivele de cerneală):**
Programul EPSON Status Monitor 3 afișează grafic starea cartușului de cerneală.
- ❑ **Information (Informații):**
Puteți vizualiza informații despre cartușele de cerneală montate dând clic pe **Information (Informații)**.
- ❑ **Technical Support (Asistență tehnică):**
Dați clic pe **Technical Support (Asistență tehnică)**, pentru a accesa pagina web de asistență tehnică Epson.
- ❑ **Print Queue (Coadă tipărire):**
Puteți vizualiza Windows Spooler (Derulator Windows) dând clic pe **Print Queue (Coadă tipărire)**.

Pentru Mac OS X

Urmați acești pași pentru a accesa EPSON Status Monitor.


- 1 Accesați Epson Printer Utility 4.
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 32
- 2 Dați clic pe pictograma **EPSON Status Monitor**. Apare EPSON Status Monitor.

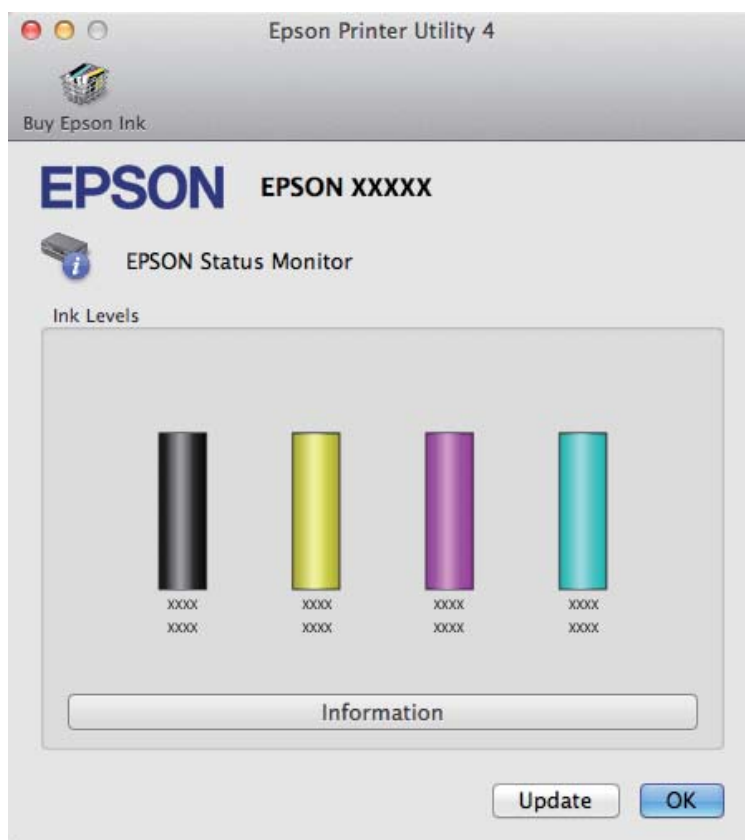

Remediarea erorilor la imprimare/copiere

Puteți utiliza acest program de asemenea pentru a verifica starea cartușului de cerneală înainte de tipărire. Programul EPSON Status Monitor afișează starea cartușului de cerneală la momentul pornirii programului. Pentru actualizarea stării cartușului, dați clic pe **Update (Actualizare)**.

Când cerneala este insuficientă sau consumată complet, este afișat un buton **How to**. Faceți clic pe butonul **How to** și programul EPSON Status Monitor vă va ghida pas cu pas în procedura de înlocuire a cartușului de cerneală.

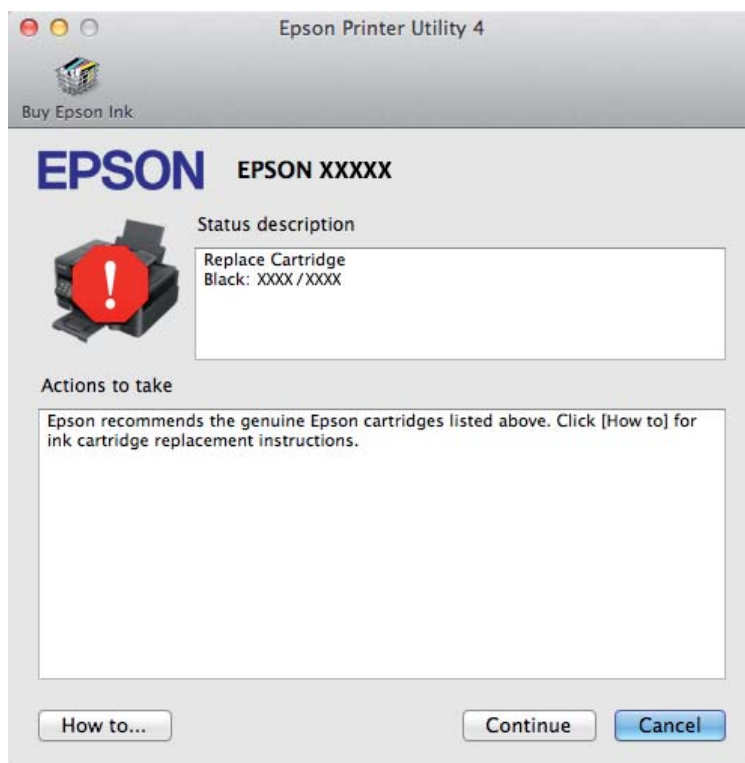

Blocaje de hârtie



Atenție:


Nu atingeți butoanele de pe panoul de control în timp ce mâna dumneavoastră se află în imprimantă.

Notă:

- Anulați sarcina de imprimare, dacă un mesaj de pe monitorul LCD sau de la driverul imprimantei vă solicită acest lucru.
- După ce ați îndepărtat hârtia blocată, apăsați butonul apărut pe ecranul LCD.


Eliminarea hârtiei blocate din interiorul produsului

- 1 Deschideți unitatea de scanare.

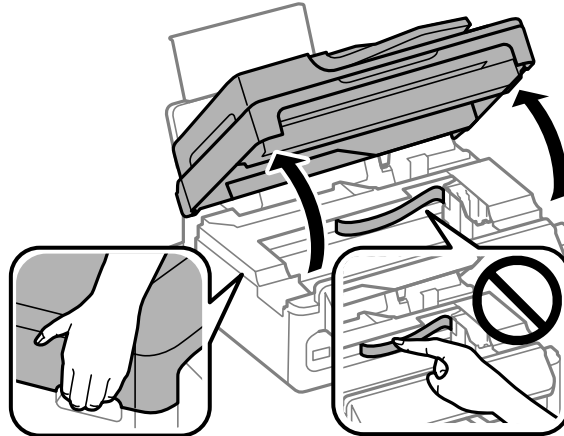


! **Important:**

Nu ridicați unitatea de scanare când capacul documentului este deschis.

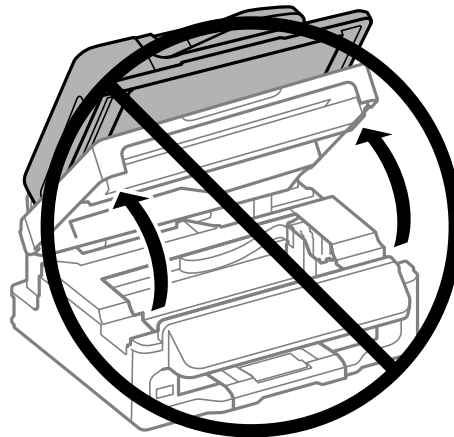

- 2 Scoateți toată hârtia din interior, inclusiv bucățile rupte.

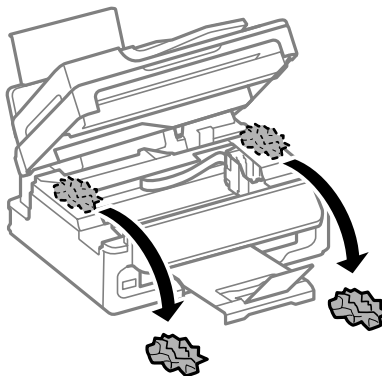

- 3 Închideți încet unitatea de scanare.


Îndepărtarea hârtiei blocate din Alimentatorul Automat de Documente (ADF)

Notă:

Disponibilitatea acestei funcții depinde de tipul produsului.

1 Scoateți teancul de hârtie din tava de alimentare ADF.


2 Deschideți capacul ADF.

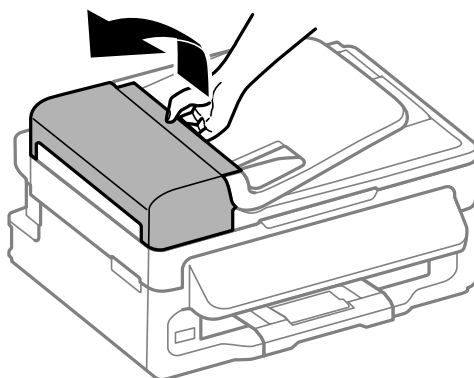

Important:


Asigurați-vă că deschideți capacul ADF înainte de a scoate hârtia blocată. Dacă nu deschideți capacul, este posibil ca imprimanta să se deterioreze.

3 Scoateți cu atenție hârtia blocată.

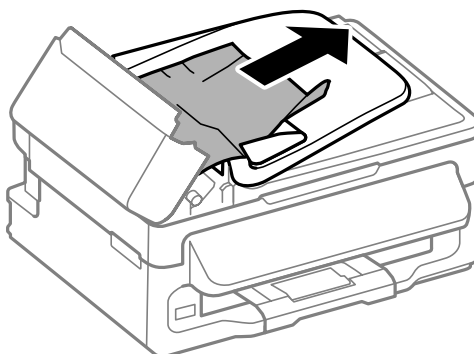


Remediarea erorilor la imprimare/copiere

- 4** Deschideți alimentatorul automat de documente (ADF).

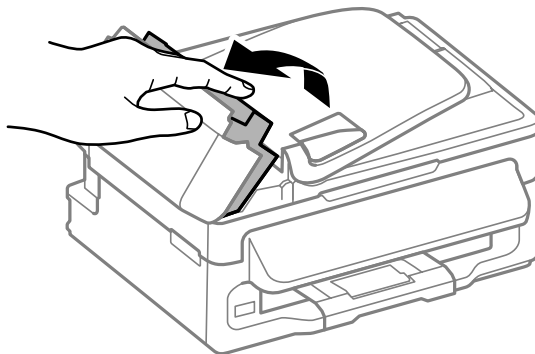


- 5** Scoateți toată hârtia din interior, inclusiv bucățile rupte.

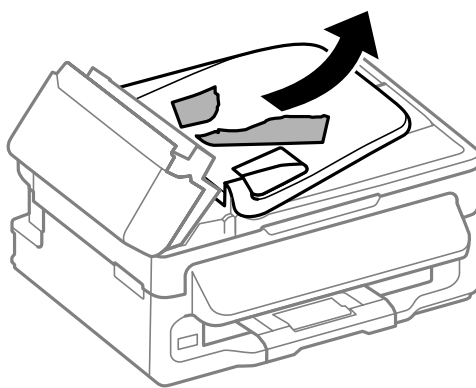


- 6** Închideți alimentatorul automat de documente (ADF).

- 7** Ridicați tava de alimentare ADF.

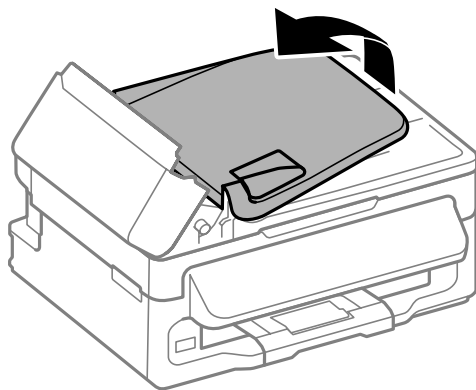

Remediarea erorilor la imprimare/copiere

- 8** Scoateți cu atenție hârtia blocată.

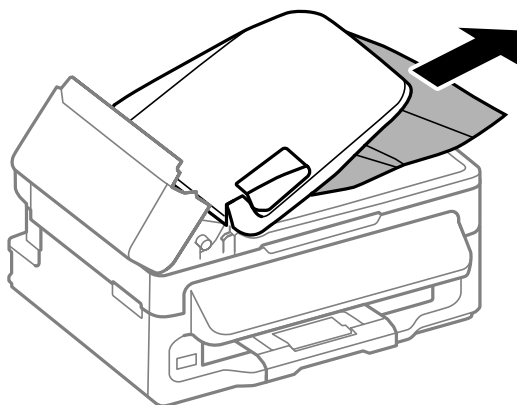

- 9** Reduceți tava de alimentare ADF (AAD) la poziția inițială și apoi închideți capacul ADF.

Prevenirea blocajelor de hârtie

Dacă hârtia se blochează frecvent, verificați următoarele.

- Hârtia este netedă, nu este curbată sau încrețită.
- Utilizați hârtie de calitate superioară.
- Fața imprimabilă a hârtiei este orientată în sus în alimentatorul de hârtie aflat în spate.
- Teancul de hârtie a fost scuturat înainte de încărcare.
- Dacă folosiți hârtie obișnuită, aceasta nu trebuie să depășească linia de sub marcajul în formă de săgeată ▼ aflat în interiorul ghidajului de margine.
Pentru suporturile speciale Epson, numărul de coli trebuie să fie mai mic decât limita specificată pentru respectivul suport.
➔ „Selectarea hârtiei” la pagina 20
- Ghidajele de margine sunt fixate comod pe marginile hârtiei.
- Imprimanta este amplasată pe o suprafață orizontală, stabilă care depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.

Retipărirea după un blocaj de hârtie (Numai pentru Windows)

După anularea comenzii de tipărire din cauza unui blocaj de hârtie, o puteți retipări fără a tipări din nou paginile care au fost deja tipărite.

- 1** Eliminați blocajul de hârtie.
➔ „Blocaje de hârtie” la pagina 132
- 2** Accesați setările de imprimantă.
➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 31

Remedierea erorilor la imprimare/copiere

- 3 Bifați caseta de selectare **Print Preview (Vizualizare)** din fereastra Main (Principal) a driverului de imprimantă.
- 4 Efectuați setările pe care doriți să le folosiți la tipărire.
- 5 Dați clic pe **OK** pentru a închide fereastra de setare a imprimantei și apoi tipăriți fișierul. Se deschide fereastra Print Preview (Vizualizare).
- 6 Selectați o pagină tipărită anterior în caseta cu lista paginilor în partea din stânga, sus, apoi selectați **Remove Page (Eliminare pagină)** din meniul Print Options (Opțiuni tipărire). Repetați acest pas pentru toate paginile tipărite anterior.
- 7 Dați clic pe **Print (Tipărire)** de pe fereastra Print Preview (Vizualizare).

Ajutor privind calitatea tipăririi

Dacă întâmpinați probleme de calitate a tipăririi, comparați-le cu figurile de mai jos. Faceți clic pe descrierile de sub figura ce se aseamănă cel mai mult materialului tipărit.

<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>Mostră bună</p>	 <p>Mostră bună</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>→ „Benzi orizontale” la pagina 138</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>→ „Benzi verticale sau aliniere incorectă” la pagina 138</p>
 <p>→ „Benzi orizontale” la pagina 138</p>	 <p>→ „Benzi verticale sau aliniere incorectă” la pagina 138</p>

Remedierea erorilor la imprimare/copiere



Benzi orizontale

- Asigurați-vă că în alimentatorul de hârtie partea de imprimat (partea mai albă sau mai lucioasă) a hârtiei este cu fața în sus.
- Pentru a curăța duzele de cerneală înfundate, rulați utilitarul de curățare cap.
 - ➔ „Curățarea capului de tipărire” la pagina 113
- Pentru a obține rezultate optime, utilizați cartușul în interval de 6 luni de la deschiderea ambalajului.
- Utilizați cartușe de cerneală Epson originale.
- Asigurați-vă că tipul de hârtie selectat din meniul LCD sau de la driverul imprimantei coincide cu tipul de hârtie încărcată în imprimantă.
 - ➔ „Selectarea hârtiei” la pagina 20
- Dacă apar benzi la intervale de 2,5 cm, executați utilitarul Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire).
 - ➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 114
- Dacă pe copie apare un model neclar (cu aspect de textură), modificați setarea **Micșorare/Mărire** din meniul LCD sau schimbați poziția originalului.
- Dacă există vreo problemă cu calitatea imprimării, curățați exteriorul produsului.
 - ➔ „Curățarea exteriorului imprimantei” la pagina 118

Benzi verticale sau aliniere incorectă

- Asigurați-vă că în alimentatorul de hârtie partea de imprimat (partea mai albă sau mai lucioasă) a hârtiei este cu fața în sus.
- Pentru a curăța duzele de cerneală înfundate, rulați utilitarul de curățare cap.
 - ➔ „Curățarea capului de tipărire” la pagina 113
- Rulați utilitarul Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire).
 - ➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 114
- Pentru Windows, debifați caseta de selectare **High Speed (Rapid)** din fereastra More Options (Mai multe opțiuni) a driverului imprimantei. Consultați ajutorul online pentru detalii.
La Mac OS X selectați **Off (Oprit)** de la High Speed Printing. Pentru afișarea High Speed Printing, dați clic prin următoarele meniuri: **System Preferences, Print & Scan** (la Mac OS X 10.7) sau **Print & Fax** (la Mac OS X 10.6 sau 10.5), produsul dvs. (în caseta cu lista Printers), **Options & Supplies** și apoi **Driver**.

Remediarea erorilor la imprimare/copiere

- Asigurați-vă că tipul de hârtie selectat din meniul LCD sau de la driverul imprimantei coincide cu tipul de hârtie încărcată în imprimantă.
➔ [„Selectarea hârtiei” la pagina 20](#)
- Dacă există vreo problemă cu calitatea imprimării, curățați exteriorul produsului.
➔ [„Curățarea exteriorului imprimantei” la pagina 118](#)

Culori lipsă sau incorecte

- Pentru Windows, debifați setarea **Grayscale (Scală de gri)** în fereastra Main (Principal) din driverul imprimantei.
La Mac OS X debifați setarea **Grayscale (Scală de gri)** în Print Settings (Setări tipărire) din căsuța de dialog Print (Tipărire) a driverului de imprimantă.
Consultați ajutorul online pentru detalii.
- Reglați setările de culoare în aplicație sau în setările driverului imprimantei.
Pentru Windows, bifați fereastra More Options (Mai multe opțiuni).
La Mac OS X bifați căsuța de dialog Color Options din căsuța de dialog Print (Tipărire).
Consultați ajutorul online pentru detalii.
- Pentru a curăța duzele de cerneală înfundate, rulați utilitarul de curățare cap.
➔ [„Curățarea capului de tipărire” la pagina 113](#)
- Dacă tocmai ați înlocuit un cartuș de cerneală, asigurați-vă că data de pe cutie nu a expirat. Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, Epson recomandă înlocuirea cartușelor de cerneală.
➔ [„Înlocuirea unui cartuș de cerneală” la pagina 106](#)
- Încercați să utilizați cartușe de cerneală originale Epson și hârtia recomandată de Epson.

Tipăriri neclare sau murdare

- Încercați să utilizați cartușe de cerneală originale Epson și hârtia recomandată de Epson.
- Asigurați-vă că imprimanta este amplasată pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- Asigurați-vă că hârtia nu este deteriorată, murdară sau prea veche.
- Asigurați-vă că în alimentatorul de hârtie aflat în spate hârtia este uscată, iar partea de imprimat (partea mai albă sau mai lucioasă) a hârtiei este cu fața în sus.
- Dacă hârtia este curbată spre fața tipăribilă, aplatizați-o sau curbați-o ușor în direcție opusă.
- Asigurați-vă că tipul de hârtie selectat din meniul LCD sau de la driverul imprimantei coincide cu tipul de hârtie încărcată în imprimantă.
➔ [„Selectarea hârtiei” la pagina 20](#)
- Scoateți fiecare coală din sertarul de ieșire odată ce este tipărită.
- Nu atingeți și evitați contactul obiectelor cu fața tipărită a hârtiei lucioase. Pentru a manipula documentele tipărite, respectați instrucțiunile hârtiei.

Remedierea erorilor la imprimare/copiere

- Pentru a curăța duzele de cerneală înfundate, rulați utilitarul de curățare cap.
➔ „Curățarea capului de tipărire” la pagina 113
- Rulați utilitarul Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire).
➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 114
- Dacă hârtia este murdărită cu cerneală după tipărire, curățați interiorul imprimantei.
➔ „Curățarea interiorului imprimantei” la pagina 119
- Dacă există vreo problemă cu calitatea imprimării, curățați exteriorul produsului.
➔ „Curățarea exteriorului imprimantei” la pagina 118

Probleme de tipărire diverse

Caractere incorecte sau deformate

- Eliminarea unei comenzi de tipărire care stagnează.
➔ „Anularea tipăririi” la pagina 37
- Opriți imprimanta și calculatorul. Verificați dacă ați fixat bine cablul de interfață al imprimantei.
- Dezinstalați și reinstalați driverul imprimantei.
➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 122

Margini incorecte

- Asigurați-vă că în alimentatorul de hârtie din spate hârtia este încărcată corespunzător.
➔ „Încărcarea hârtiei și a plicurilor” la pagina 23
- Verificați setarea referitoare la margini în aplicație. Asigurați-vă că marginile sunt situate în interiorul suprafeței tipăribile a paginii.
➔ „Zona care poate fi tipărită” la pagina 158
- Asigurați-vă că setările driverului imprimantei sunt adecvate pentru formatul de hârtie utilizat. La Windows bifați fereastra Main (Principal). Pentru Mac OS X, verificați caseta de dialog Page Setup sau caseta de dialog Print (Tipărire).
- Dezinstalați și reinstalați driverul imprimantei.
➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 122

Materialul tipărit prezintă o ușoară înclinare

- Asigurați-vă că în alimentatorul de hârtie din spate hârtia este încărcată corespunzător.
➔ „Încărcarea hârtiei și a plicurilor” la pagina 23
- Dacă **Draft (Schiță)** este selectat în Quality (Calitate) din fereastra Main (Principal) a driverului de imprimantă (la Windows), sau **Fast Economy (Rapid economic)** este selectat în Print Quality (Calitate tipărire) din Print Settings (Setări tipărire) (la Mac OS X), selectați o altă setare.

Mărimea sau poziția imaginii copiate este necorespunzătoare

- Asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei, aspectul sau micșorare/mărire selectată din panoul de control se potrivește la hârtia folosită.
- Dacă marginile unei copii sunt trunchiate, deplasați ușor originalul dinspre colț.
- Curățați sticla scannerului.
 - ➔ „Curățarea exteriorului imprimantei” la pagina 118

Imagine inversată

- Pentru Windows, debifați caseta de selectare **Mirror Image (Imagine în oglindă)** din fereastra More Options (Mai multe opțiuni) a driverului imprimantei sau dezactivați setarea Mirror Image (Imagine în oglindă) din aplicație.
La Mac OS X, debifați caseta de selectare **Mirror Image (Imagine în oglindă)** din **Print Settings (Setări tipărire)** de la caseta de dialog Print (Tipărire) a driverului de imprimantă, sau dezactivați setarea Mirror Image (Imagine în oglindă) din aplicație.
Pentru instrucțiuni, consultați ajutorul online pentru driverul imprimantei sau pentru aplicație.
- Dezinstalați și reinstalați driverul imprimantei.
 - ➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 122

Tipărirea paginilor goale

- Asigurați-vă că setările driverului imprimantei sunt adecvate pentru formatul de hârtie utilizat.
La Windows bifați fereastra Main (Principal).
Pentru Mac OS X, verificați caseta de dialog Page Setup sau caseta de dialog Print (Tipărire).
- Pentru Windows, bifați setarea **Skip Blank Page (Omite pagina albă)** făcând clic pe butonul **Extended Settings (Setări extinse)** din ecranul Maintenance (Întreținere) al driverului imprimantei.
La Mac OS X selectați **On (Pornit)** de la Skip Blank Page (Omite pagina albă). Pentru afișarea Skip Blank Page (Omite pagina albă), dați clic prin următoarele meniuri: **System Preferences, Print & Scan** (la Mac OS X 10.7) sau **Print & Fax** (la Mac OS X 10.6 sau 10.5), produsul dvs. (în caseta cu lista Printers), **Options & Supplies** și apoi **Driver**.
- Dezinstalați și reinstalați driverul imprimantei.
 - ➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 122

Partea tipărită este neclară sau zgâriată

- Dacă hârtia este curbată spre fața tipăribilă, aplatizați-o sau curbați-o ușor în direcție opusă.
- Faceți mai multe copii fără a așeza un document pe sticla scannerului.
 - ➔ „Curățarea interiorului imprimantei” la pagina 119
- Dezinstalați și reinstalați driverul imprimantei.
 - ➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 122

Tipărirea se face prea încet

- Asigurați-vă că tipul de hârtie selectat din meniul LCD sau de la driverul imprimantei coincide cu tipul de hârtie încărcată în imprimantă.
 - ➔ „Selectarea hârtiei” la pagina 20
- Pentru Windows, alegeți un nivel mai mic pentru **Quality (Qualität)** în fereastra Main (Principal) a driverului imprimantei.
La Mac OS X, alegeți Print Quality (Calitate tipărire) mai redusă din caseta de dialog Print Settings (Setări tipărire) a căsuței Print (Tipărire) a driverului de imprimantă.
 - ➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 31
 - ➔ „Accesarea driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 32
- Închideți toate aplicațiile ce nu sunt necesare.
- Dacă tipăriți în continuu mai mult timp, tipărirea se poate face extrem de încet. Această măsură este destinată reducerii vitezei de tipărire și prevenirii supraîncălzirii și deteriorării mecanismului imprimantei. În acest caz, puteți continua tipărirea, dar se recomandă să opriți tipărirea și să lăsați imprimanta în repaus timp de cel puțin 30 de minute, fără a o mai folosi. (Imprimanta nu revine la starea funcțională dacă alimentarea este întreruptă.) După repornire, imprimanta va tipări la viteza normală.
- Dezinstalați și reinstalați driverul imprimantei.
 - ➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 122

Dacă încercați toate metodele de mai sus și nu puteți rezolva problema, consultați:

- ➔ „Creșterea vitezei de tipărire (numai la Windows)” la pagina 146

Hârtia nu este alimentată corect

Alimentarea cu hârtie nu are loc

Scoateți teancul de hârtie și asigurați-vă de următoarele:

- Hârtia nu este curbată sau încrețită.
- Hârtia nu este prea veche. Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu hârtia pentru informații suplimentare.
- Dacă folosiți hârtie obișnuită, aceasta nu trebuie să depășească linia de sub marcajul în formă de săgeată ▼ aflat în interiorul ghidajului de margine.
Pentru suporturile speciale Epson, numărul de coli trebuie să fie mai mic decât limita specificată pentru respectivul suport.
 - ➔ „Selectarea hârtiei” la pagina 20
- Hârtia nu este blocată în interiorul imprimantei. Dacă este, scoateți hârtia blocată.
 - ➔ „Blocaje de hârtie” la pagina 132
- Cartușele de cerneală nu sunt consumate. Dacă un cartuș este consumat, înlocuiți-l.
 - ➔ „Înlocuirea unui cartuș de cerneală” la pagina 106
- Ați urmat orice instrucțiuni speciale de încărcare furnizate împreună cu hârtia.

Alimentarea cu pagini multiple

- Dacă folosiți hârtie obișnuită, aceasta nu trebuie să depășească linia de sub marcajul în formă de săgeată ▼aflat în interiorul ghidajului de margine.
Pentru suporturile speciale Epson, numărul de coli trebuie să fie mai mic decât limita specificată pentru respectivul suport.
➔ „Selectarea hârtiei” la pagina 20
- Asigurați-vă că ghidajele pentru margine sunt fixate comod pe marginile hârtiei.
- Asigurați-vă că hârtia nu este curbată sau pliată. Dacă este cazul, aplatizați-o sau curbați-o ușor în direcția opusă înainte de încărcare.
- Îndepărtați teancul de hârtie și asigurați-vă că hârtia nu este prea subțire.
➔ „Hârtie” la pagina 157
- Scuturați marginile teancului pentru separarea colilor și reîncărcați hârtia.
- Dacă sunt tipărite prea multe exemplare ale unui fișier, verificați setarea Copies (Copii) din driverul imprimantei, conform procedurii următoare, și verificați de asemenea și aplicația.
Pentru Windows, bifați setarea Copies (Copii) din fereastra Main (Principal).
La Mac OS X, verificați setarea Copies din căsuța de dialog Print (Tipărire).

Hârtia este încărcată incorect

Dacă ați introdus hârtia excesiv în imprimantă, aceasta nu poate prelua corect hârtia. Opriti imprimanta și scoateți ușor hârtia. Apoi reporniți imprimanta și încărcați hârtia corect.

Hârtia nu este expulzată complet din imprimantă sau este încrețită

- Dacă hârtia nu a fost evacuată complet, apăsați pe unul din butoanele ◇, pentru a evacua hârtia. Dacă hârtia este blocată în interiorul imprimantei, scoateți hârtia procedând astfel.
➔ „Blocaje de hârtie” la pagina 132
- Dacă hârtia este încrețită când iese din imprimantă, poate fi udă sau prea subțire. Încărcați un nou teanc de hârtie.

Notă:

Depozitați orice hârtie neutilizată în ambalajul original într-un loc uscat.

Imprimanta nu tipărește

Toți indicatorii luminoși sunt stinși

- Apăsați pe butonul ⏻ pentru a vă asigura că imprimanta este pornită.
- Verificați dacă ați conectat bine cablul de rețea.

Remediarea erorilor la imprimare/copiere


- ❑ Asigurați-vă că priza de rețea funcționează și că nu este controlată de un comutator de perete sau de un temporizator.

Este aprins numai indicatorul luminos de alimentare

- ❑ Opriti imprimanta și calculatorul. Verificați dacă ați fixat bine cablul de interfață al imprimantei.
- ❑ Dacă utilizați interfața USB, asigurați-vă de conformitatea cablului cu standardele USB sau Hi-Speed USB.
- ❑ Dacă imprimanta este conectată la calculator printr-un hub USB, conectați imprimanta la primul hub de pe calculator. Dacă driverul imprimantei nu este recunoscut de calculator, încercați să conectați direct imprimanta la calculator fără a folosi un hub USB.
- ❑ Dacă imprimanta este conectată la calculator printr-un hub USB, verificați dacă hubul USB este recunoscut de calculatorul dumneavoastră.
- ❑ Dacă încercați să tipăriți o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca memoria calculatorului să fie insuficientă. Încercați reducerea rezoluției imaginii sau tipărirea imaginii la dimensiuni mai reduse. Poate fi necesară instalarea de memorie suplimentară în calculator.
- ❑ Utilizatorii Windows pot șterge orice operații de tipărire suspendate din Windows Spooler (Derulator Windows).
 - ➔ „Anularea tipăririi” la pagina 37
- ❑ Dezinstalați și reinstalați driverul imprimantei.
 - ➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 122

După ce ați înlocuit cartușul apare o eroare de cerneală

- 1 Deschideți unitatea de scanare.

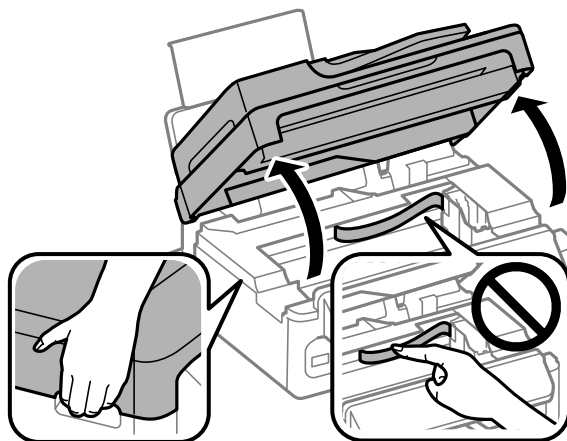


Remediarea erorilor la imprimare/copiere



Important:


Nu ridicați unitatea de scanare când capacul documentului este deschis.

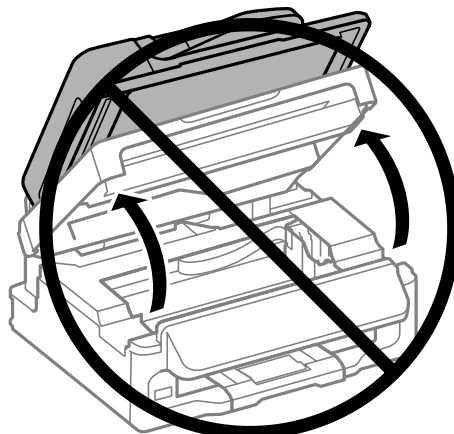

2


Asigurați-vă că suportul cartușului de cerneală este în poziția pentru înlocuirea cartușului.

Notă:

*Dacă suportul cartușului de cerneală este în poziția extremă în partea dreaptă, apăsați , selectați **Întreținere** și apoi selectați **Înlocuire cartuș de cerneală**.*

3

Scoateți și reintroduceți cartușul de cerneală și continuați montarea cartușului. Asigurați-vă că suprafața superioară a cartușului de cerneală se aliniază.

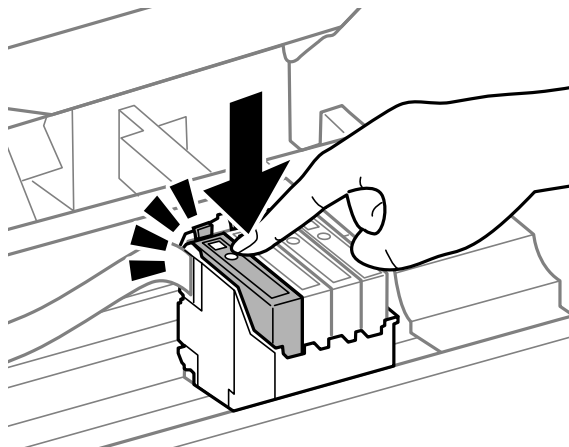


4

Închideți încet unitatea de scanare și apăsați OK de la panoul de control.


Remediarea erorilor la imprimare/copiere

Creșterea vitezei de tipărire (numai la Windows)

Viteza de tipărire poate fi mărită prin selectarea unor anumite setări din fereastra Extended Settings (Setări extinse) atunci când viteza de tipărire este mică. Faceți clic pe butonul **Extended Settings (Setări extinse)** din fereastra Maintenance (Întreținere) a driverului imprimantei.

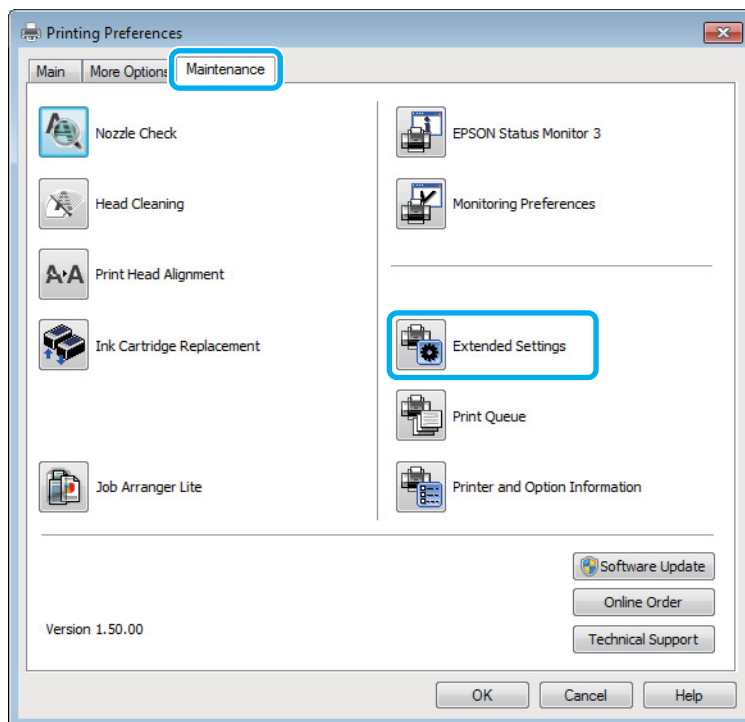

Este afișată caseta de dialog următoare.

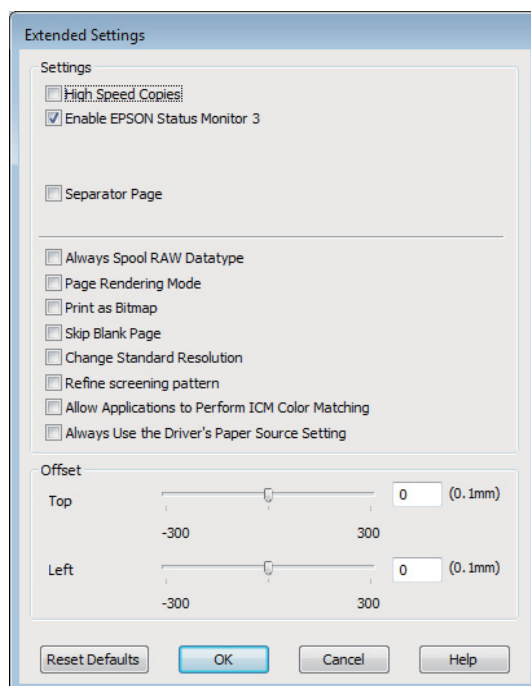

Selectați următoarele casete de validare și viteza de tipărire poate fi mărită.

Remedierea erorilor la imprimare/copiere

- High Speed Copies (Copii rapide)
- Always spool RAW datatype (Întotdeauna comprimați datele de tip RAW)
- Page Rendering Mode (Mod redare pagină)
- Print as Bitmap (Tipărire ca Bitmap)

Pentru detalii suplimentare despre fiecare element, consultați ajutorul online.

Alte probleme

Tipărirea silențioasă pe hârtie normală

Când este selectată hârtie normală pentru tipul de hârtie și Standard (Windows) sau Normal (Mac OS X) este selectat pentru calitate la driverul imprimantei, produsul imprimă la viteză crescută. Încercați alegerea Quiet Mode (Modul silențios) pentru o operare mai silențioasă, ceea ce reduce viteza de imprimare.

Pentru Windows, bifați caseta de selectare Quiet Mode (Modul silențios) din fereastra Main (Principal) a driverului imprimantei.

La Mac OS X selectați **On (Pornit)** de la Quiet Mode (Modul silențios). Pentru afișarea Quiet Mode (Modul silențios), dați clic prin următoarele meniuri: **System Preferences, Print & Scan** (la Mac OS X 10.7) sau **Print & Fax** (la Mac OS X 10.6 sau 10.5), produsul dvs. (în caseta cu lista Printers), **Options & Supplies** și apoi **Driver**.

Depanare pentru scanare

Probleme indicate de mesajele de pe ecranul LCD sau de indicatorul luminos de stare

- Asigurați-vă că produsul este conectat corect la computer.
- Opriți și reporniți produsul. Dacă problema nu este rezolvată, produsul poate funcționa defectuos sau sursa de lumină din unitatea scanner poate necesita înlocuire. Contactați distribuitorul.
- Asigurați-vă că programul de scanare este instalat complet.
Consultați manualul tipărit pentru instrucțiuni de instalare a programului de scanare.

Probleme la începerea unei scanări

- Verificați indicatorul luminos de stare și asigurați-vă că produsul este pregătit de scanare.
- Asigurați-vă de siguranța conexiunii cablurilor la produs, respectiv la o priză electrică funcțională.
Dacă este nevoie, testați adaptorul de rețea al produsului conectând un alt aparat electric și pornindu-l.
- Opriți produsul și computerul, apoi verificați conexiunea cablului de interfață dintre acestea, pentru a vă asigura că este fermă.
- Asigurați-vă că selectați produsul corect dacă apare o listă a scannerului atunci când începeți să scanați.

Windows:

Când porniți aplicația Epson Scan utilizând pictograma EPSON Scan și este afișată lista Select Scanner (Selectare scanner), asigurați-vă că selectați modelul produsului dumneavoastră.

Mac OS X:

Când porniți Epson Scan din folderul Applications și lista Select Scanner (Selectare scanner) este afișată, asigurați-vă că ați selectat modelul produsului dvs.

- Conectați produsul direct la portul USB extern al computerului sau numai printr-un hub USB. Este posibil ca produsul să nu funcționeze corect dacă este conectat la calculator prin mai multe huburi USB. Dacă problema persistă, încercați să conectați produsul direct la computer.
- Dacă la computer sunt conectate mai multe produse, este posibil ca acestea să nu funcționeze. Conectați numai produsul pe care doriți să-l utilizați, apoi încercați să scanați din nou.
- Dacă programul de scanare nu funcționează corespunzător, dezinstalați mai întâi programul și apoi reinstalați-l așa cum se arată în manualul tipărit.
➔ „Dezinstalarea programului” la pagina 122

Utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF)

- Verificați becul ADF și asigurați-vă că ADF este pregătit de scanare.

Depanare pentru scanare

- Asigurați-vă că nu există documente originale pe sticla scannerului.
- În cazul în care capacul pentru documente sau capacul ADF este deschis, închideți-l și încercați să scanați din nou.
- Asigurați-vă că ați selectat sau **Office Mode (Mod birou)** sau **Professional Mode (Mod profesional)** în Epson Scan.
- Asigurați-vă de siguranța conexiunii cablurilor la produs, respectiv la o priză electrică funcțională.
- Dacă becul ADF este aprins iar originalele nu sunt alimentate, verificați ca în orificiul sticlei de scanner, care se află pe partea stângă în față, să nu existe obiecte străine.

Folosirea butonului

Notă:

În funcție de produs, este posibil ca funcția de scanare să nu fie disponibilă când se utilizează butonul.

- Verificați dacă ați asociat un program la buton.
 - ➔ „Epson Event Manager” la pagina 68
- Asigurați-vă că Epson Scan și Epson Event Manager sunt instalate corespunzător.
- Dacă ați dat clic pe butonul **Keep Blocking (Menține blocarea)** din fereastra Windows Security Alert (Avertizare de securitate Windows) în timpul sau după instalarea software-ului Epson, deblocați Epson Event Manager.
 - ➔ „Cum deblocați Epson Event Manager” la pagina 149
- Mac OS X:
Asigurați-vă că sunteți conectat ca utilizatorul care a instalat programul de scanare. Cealți utilizatori trebuie să pornească mai întâi Epson Scanner Monitor din folderul Applications și apoi să apese butonul pentru scanare.

Cum deblocați Epson Event Manager

1 Dați clic pe **Start** sau pe butonul start, și apoi mergeți pe **Control Panel (Panou de control)**.

2 Efectuați una din următoarele operații.

- Windows 7:
Selectați **System and Security (Sistem și securitate)**.
- Windows Vista:
Selectați **Security (Securitate)**.
- Windows XP:
Selectați **Security Center (Centru de securitate)**.

Depanare pentru scanare

3

Efectuați una din următoarele operații.

- Windows 7 și Windows Vista:
 Selectați **Allow a program through Windows Firewall (Se permite unui program să treacă de Paravanul de protecție Windows)**.
- Windows XP:
 Selectați **Windows Firewall (Paravan de protecție Windows)**.

4

Efectuați una din următoarele operații.

- Windows 7:
 Confirmați faptul că, caseta de selectare pentru **EEventManager Application** este selectată în lista Allowed programs and features (Programe și caracteristici permise).
- Windows Vista:
 Dați clic pe tabul (fila) **Exceptions (Excepții)** și apoi confirmați faptul că, caseta de selectare pentru **EEventManager Application** este selectată în lista Program or port (Program sau port).
- Windows XP:
 Dați clic pe tabul (fila) **Exceptions (Excepții)** și apoi confirmați faptul că, caseta de selectare pentru **EEventManager Application** este selectată în lista Programs and Services (Programe și servicii).

5

Faceți clic pe OK.

Utilizarea unui alt program de scanare decât driverul Epson Scan

- Dacă utilizați orice program compatibil TWAIN, cum ar fi Adobe Photoshop Elements, asigurați-vă că a fost selectat produsul corespunzător ca setare Scanner (Scanner) sau Source (Sursă).
- Dacă nu puteți scana utilizând programe de scanare compatibile TWAIN, precum Adobe Photoshop Elements, dezinstalați programul de scanare compatibil TWAIN, apoi reinstalați-l.
 ➔ [„Dezinstalarea programului” la pagina 122](#)

Probleme la alimentarea hârtiei

Hârtia se murdărește

Se recomandă curățarea produsului.

- ➔ [„Curățarea imprimantei” la pagina 118](#)

Sunt introduse mai multe coli de hârtie în imprimantă

- Dacă încărcați hârtie neacceptată, este posibil ca produsul să încarce mai multe coli de hârtie simultan.
 ➔ [„Specificații alimentator automat de documente \(ADF\)” la pagina 160](#)
- Se recomandă curățarea produsului.
 ➔ [„Curățarea imprimantei” la pagina 118](#)

Blocarea hârtiei în Alimentatorul Automat de Documente (ADF).

Îndepărtați hârtia blocată în interiorul ADF.

➔ „Îndepărtarea hârtiei blocate din Alimentatorul Automat de Documente (ADF)” la pagina 134

Probleme cu timpul de scanare

- Computerele cu porturi USB externe Hi-Speed pot scana mai repede decât cele cu porturi USB externe. Dacă produsul dumneavoastră este conectat la un port USB extern Hi-Speed, verificați dacă acesta îndeplinește cerințele sistemului.
 - ➔ „Cerințe de sistem” la pagina 156
- Scanarea la rezoluție ridicată necesită timp îndelungat.

Probleme cu imaginile scanate

Calitatea scanării este nesatisfăcătoare

Calitatea scanării poate fi îmbunătățită prin modificarea setărilor curente sau prin reglarea imaginii scanate.

➔ „Caracteristici de reglare a imaginilor” la pagina 49

Pe imaginea scanată apare o imagine de pe spatele originalului

Dacă originalul este tipărit pe hârtie subțire, este posibil ca imagini de pe spatele acestuia să fie vizibile pentru produs și să apară în imaginea scanată. Încercați să scanați originalul așezând o hârtie neagră pe spatele acestuia. De asemenea, asigurați-vă că setările Document Type (Tip document) și Image Type (Tip imagine) sunt corespunzătoare pentru originalul dvs.

Caracterele sunt distorsionate sau încețoșate

- În Office Mode (Mod birou) sau Home Mode (Mod acasă) bifați caseta de selectare **Text Enhancement (Îmbunătățire text)**.
- Ajustați setarea Threshold (Prag).

Home Mode (Mod acasă):

Selectați **Black&White (Alb negru)** ca setare pentru Image Type (Tip imagine), dați clic pe butonul **Brightness (Luminoz.)** și apoi încercați ajustarea Threshold (Prag).

Office Mode (Mod birou):

Selectați **Black&White (Alb negru)** ca setare pentru Image Type (Tip imagine) și apoi încercați ajustarea Threshold (Prag).

Professional Mode (Mod profesional):

Selectați **Black&White (Alb negru)** ca setare pentru Image Type (Tip imagine) și faceți clic pe butonul + (Windows) sau ► (Mac OS X) de lângă **Image Type (Tip imagine)**. Efectuați setarea corespunzătoare pentru Image Option (Opțiune imagine) și apoi încercați să reglați setarea Threshold (Prag).

Depanare pentru scanare

- Măriți valoarea setării Resolution (Rezoluție).

La conversia caracterelor în text editabil (OCR), acestea nu sunt recunoscute corect

Așezați documentul astfel încât acesta să fie așezat drept pe sticla scannerului. Dacă documentul este amplasat înclinat, nu va fi recunoscut corect.

În imaginea scanată apar paternuri ondulatorii

Este posibil ca în imaginea scanată a unui document imprimat să apară un patern ondulatoriu sau hașurat (cunoscut sub numele de moiré).



- Rotiți documentul original.
- Rotiți imaginea scanată cu ajutorul programului de aplicație, după scanare.
- Bifați caseta de selectare **Descreening (Filtrare descreen)**.
- În Professional Mode (Mod profesional) modificați rezoluția și scanați din nou.

În imagine apar culori neomogene, pete, puncte sau linii drepte

Se recomandă curățarea interiorului produsului.

➔ [„Curățarea imprimantei” la pagina 118](#)


Zona sau direcția de scanare nu sunt satisfăcătoare

Marginile originalului nu sunt scanate

- Dacă scanați utilizând previzualizarea sub formă de miniaturi în Home Mode (Mod acasă) sau Professional Mode (Mod profesional), deplasați documentul/fotografia la circa 6 mm (0,2 inci) față de marginile orizontale și verticale ale sticlei de scanner, pentru a evita trunchierea.


Depanare pentru scanare

- ❑ Dacă scanați folosind butonul sau previzualizarea normală în Office Mode (Mod birou), Home Mode (Mod acasă) sau Professional Mode (Mod profesional), deplasați documentul/fotografia la circa 3 mm (0,12 inci) față de marginile orizontale și verticale ale sticlei de scanner, pentru a evita trunchierea.



Se scanează mai multe documente într-un singur fișier

Pe sticla scannerului așezați documentele la cel puțin 20mm (0,8 inci) una de cealaltă.

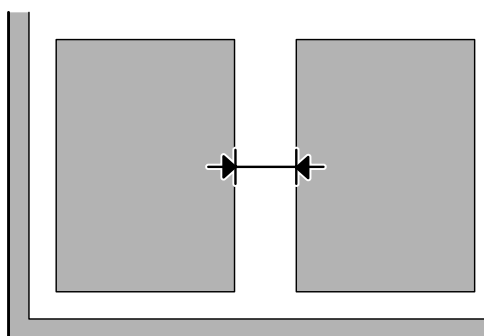

Nu se poate scana porțiunea dorită

În funcție de document, este posibil să nu puteți scana suprafața dorită. Folosiți previzualizare normală în Office Mode (Mod birou), Home Mode (Mod acasă) sau Professional Mode (Mod profesional) și creați linii punctate în zona pe care doriți să o scanați.

Nu se poate scana în direcția dorită

Dați clic pe **Configuration (Configurare)**, selectați fila **Preview (Examinare)** și apoi deselectați caseta de selectare **Auto Photo Orientation (Orientare automată fotografie)**. Apoi, amplasați corect documentele.

Problemele persistă după încercarea tuturor soluțiilor

Dacă ați încercat toate soluțiile și nu ați rezolvat problema, inițializați setările Epson Scan.

Dați clic pe **Configuration (Configurare)**, selectați tabul (fila) **Other (Altul)** și apoi dați clic pe **Reset All (Resetați toate)**.

Depanare pentru fax

Nu se pot trimite și primi faxuri

- Asigurați-vă că s-a conectat corect cablul telefonic și că linia telefonică funcționează. Puteți verifica starea liniei utilizând funcția **Verificați conexiunea fax**.
➔ „Conectarea la o linie telefonică” la pagina 70
- Dacă faxul nu este trimis, asigurați-vă că aparatul de fax al destinatarului este pornit și funcționează.
- Dacă produsul nu este conectat la un telefon și doriți să primiți faxuri în mod automat, asigurați-vă că ați activat răspunsul automat.
➔ „Primirea faxurilor” la pagina 81
- Dacă folosiți Alimentatorul Automat de Documente, verificați dacă becul ADF (AAD) este aprins. Asigurați-vă că nu există documente originale pe sticla scannerului.
- Dacă becul ADF este aprins iar originalele nu sunt alimentate, verificați ca în orificiul sticlei de scanner, care se află pe partea stângă în față, să nu existe obiecte străine.
- Dacă ați conectat produsul la o linie telefonică DSL, trebuie să instalați un filtru DSL pe linie, altfel nu puteți utiliza faxul. Contactați furnizorul DSL pentru filtrul necesar.
- Dacă ați conectat acest produs la linie telefonică PBX (centrală telefonică privată) sau la un adaptor de terminal, dezactivați opțiunea **Detectare ton apel**.
➔ „Modul Fax” la pagina 88
- Cauza problemei poate fi viteza de transmitere. Alegeți o setare pentru viteză mai mică **Viteză fax**.
➔ „Modul Fax” la pagina 88
- Asigurați-vă că s-a pornit ECM. Faxurile color nu se pot trimite/primi când ECM este dezactivată.
➔ „Modul Fax” la pagina 88

Probleme de calitate (trimitere)

- Curățați sticla scannerului și alimentatorul automat de documente (ADF).
➔ „Curățarea exteriorului imprimantei” la pagina 118
- Dacă faxul trimis de dvs. este estompat sau neclar, modificați setările **Rezoluție** (sau **Qualität**, în funcție de model) sau **Contrast** în meniul setărilor de fax.
➔ „Modul Fax” la pagina 88
- Asigurați-vă că s-a pornit ECM.
➔ „Modul Fax” la pagina 88

Probleme de calitate (primire)

- ❑ Asigurați-vă că s-a pornit ECM.
➔ [„Modul Fax” la pagina 88](#)

Robotul telefonic nu poate răspunde la apelurile vocale

- ❑ Când se activează răspunsul automat și există un robot telefonic conectat la aceeași linie telefonică a acestui produs, setați numărul de apeluri pentru răspunsul la faxurile primite la o valoare mai mare decât numărul de apeluri pentru robotul telefonic.
➔ [„Primirea faxurilor” la pagina 81](#)

Oră incorectă

- ❑ Este posibil ca ceasul să înainteze/să rămână în urmă, să se fi resetat după o întrerupere de curent sau nu a fost alimentat pentru perioadă îndelungată. Setați ora corectă.
➔ [„Setarea/Modificarea orei și a regiunii” la pagina 116](#)

Informații despre produs

Cartușele de cerneală

Puteți utiliza următoarele cartușe de cerneală cu această imprimantă:

Cartuș de cerneală	Coduri de produs			
	WF-2510 WF-2520 WF-2530 WF-2540	Pentru Australia/Noua Zeelandă WF-2510 WF-2520 WF-2530 WF-2540	WF-2511 WF-2521 WF-2531 WF-2541	WF-2528 WF-2538 WF-2548
Black (Negru)	16/16XL	200/200XL	193/198	190/190XL
Cyan	16/16XL	200/200XL	193	190
Magenta	16/16XL	200/200XL	193	190
Yellow (Galben)	16/16XL	200/200XL	193	190

Notă:

Nu toate cartușele sunt disponibile în toate regiunile.

Culoare	Black (Negru), Cyan, Magenta, Yellow (Galben)
Durata de viață a cartușului	Pentru a obține rezultate optime, utilizați cartușul în interval de 6 luni de la deschiderea ambalajului.
Temperatura	Depozitare: -20 — 40 °C (-4 — 104 °F) 1 lună la 40 °C (104 °F) Înghețare:* -12 °C (10,4 °F)

* Cernea se dezgheață și este utilizabilă după aproximativ 3 ore la 25 °C (77 °F).

Cerințe de sistem

Pentru Windows

Sistem	Interfață PC
Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 sau mai mare (32-bit), sau XP Professional x64 Edition	USB de mare viteză

Informații despre produs

Pentru Mac OS X

Sistem	Interfață PC
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	USB de mare viteză

Notă:

Sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS X nu este suportat.

Specificații tehnice
Notă:

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Specificații imprimantă

Traseul hârtiei	Alimentator hârtie spate, intrare pe sus
Capacitate	11 mm (0.4in.)

Hârtie
Notă:

- Deoarece calitatea oricărei mărci de hârtie sau oricărui tip de hârtie poate fi modificată de producător în orice moment, Epson nu poate atesta calitatea mărcilor sau tipurilor de hârtie non-Epson. Testați întotdeauna mostre de hârtie înainte de achiziționarea cantităților mari sau de tipărirea sarcinilor masive.
- Hârtia de calitate slabă poate reduce calitatea tipăririi și poate cauza blocări ale hârtiei și alte probleme. Dacă întâmpinați probleme, treceți la hârtie de calitate superioară.

Coli simple:

Informații despre produs

Format	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 Țoli) 13 × 18 cm (5 × 7 Țoli) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 Țoli) 13 × 20 cm (5 × 8 Țoli) 20 × 25 cm (8 × 10 Țoli) 16:9 format lat (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 in Legal 8 1/2 × 14 in
Tipuri de hârtie	Hârtie normală sau hârtie specială distribuită de Epson
Grosime (pentru hârtia normală)	0,08 — 0,11 mm (0,003 — 0,004 in.)
Masă (pentru hârtia normală)	64 g/m ² (17 lb) — 90 g/m ² (24 lb)

Plicuri:

Format	Plic #10 4 1/8 × 9 1/2 in Plic DL 110 × 220 mm Plic C6 114 × 162 mm
Tipuri de hârtie	Hârtie normală
Masă	75 g/m ² (20 lb) — 90 g/m ² (24 lb)


Zona care poate fi tipărită

Porțiunile evidențiate indică zona care poate fi tipărită.


Foi simple:

Normal	Fără margini
---------------	---------------------

Informații despre produs

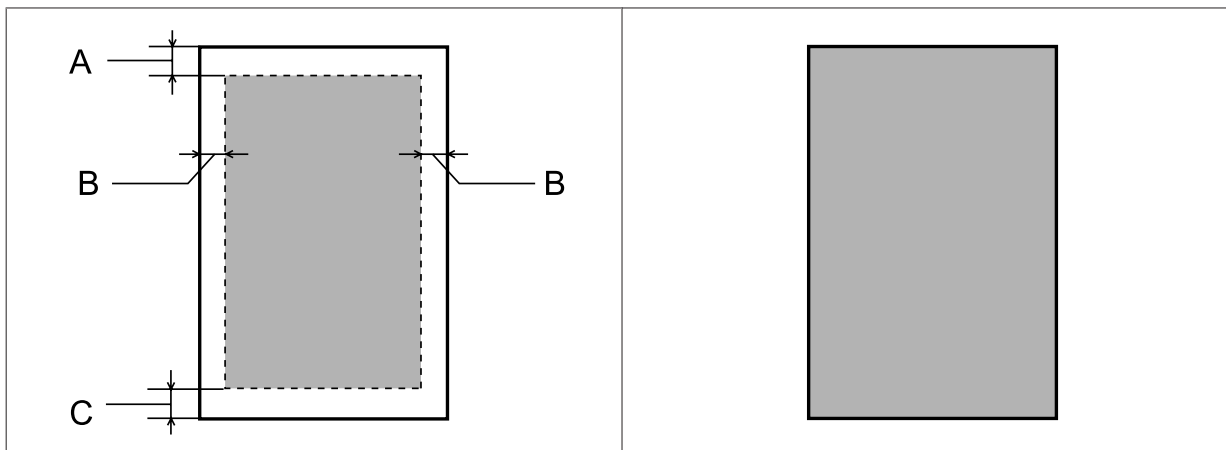

Plicuri:

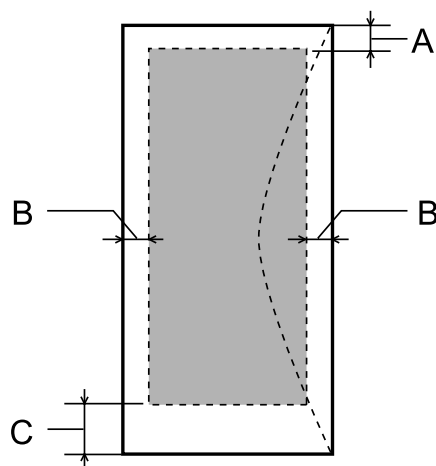

	Marginea minimă	
Tip mediu	Foi simple	Plicuri
A	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.)
B	3,0 mm (0,12 in.)	5,0 mm (0,20 in.)
C	3,0 mm (0,12 in.)	21,0 mm (0,83 in.)

Notă:

În funcție de tipul de hârtie, calitatea tipăririi poate scădea în zonele superioară și inferioară ale materialului tipărit sau zona poate fi neclară.

Specificații scanner

Tipul scannerului	Color plan
Dispozitiv fotoelectric	CIS

Informații despre produs

Pixeli efectivi	10.200 × 14.040 pixeli la 1200 dpi Zona de scanare poate fi restricționată dacă rezoluția definită este prea mare.
Dimensiuni document	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 țoli) A4 sau format US letter
Rezoluție de scanare	1200 dpi (scanare principală) 2400 dpi (subscanare)
Rezoluția de ieșire	50 la 4800, 7200 și 9600 dpi (de la 50 la 4800 dpi cu pași de 1 dpi)
Date despre imagine	16 biți pe pixel pe culoare intern 8 biți pe pixel pe culoare extern (maximum)
Sursa de lumină	LED

Specificații alimentator automat de documente (ADF)

Introducere hârtie	Încărcare cu fața în sus
Ieșire hârtie	Scoatere cu fața în jos
Format hârtie	A4, Letter, Legal
Tipuri de hârtie	Hârtie normală
Densitate hârtie	64 la 95 g/m ²
Capacitate hârtie	Grosime totală 3 mm, până la 30 de foi (Letter, A4) 10 foi (Legal)

Specificații fax

Tip de fax	Capabilitate fax alb-negru și color cu funcție Walk-up
Linie acceptată	Linie telefonică rezidențială
Viteză	Până la 33,6 kbps
Rezoluție	Monocrom Standard: 203 × 98 dpi Fină: 203 × 196 dpi Foto: 203 × 196 dpi Culoare Fină: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi
Modul Corectare erori	Fax CCITU/ITU Group 3 cu mod Corectare erori
Numere cu apelare rapidă	Maximum 60
Memorare pagini	Până la 180 de pagini (diagrama nr. 1 ITU-T)
Reapelare	De 2 ori (la interval de 1 minut)

Informații despre produs

Interfața	Linie telefonică RJ-11 Conectare set telefonic RJ-11
-----------	---

Specificațiile interfeței de rețea

Vezi mai jos pentru informații privind interfața de rețea disponibilă la produsul dvs.

➔ „Funcții disponibile” la pagina 15

Wi-Fi	Standard:	IEEE 802.11b/g/n* ¹
	Securitate:	WEP (64/128 biți) WPA-PSK (TKIP/AES) * ²
	Bandă frecvențe:	2,4 GHz
	Mod de comunicație:	Mod Infrastructură, Mod Ad hoc
Ethernet	Standard:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az* ³
	Mod de comunicație:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Respectă unul dintre standardele IEEE 802.11b/g/n sau IEEE 802.11b/g în funcția de zona de cumpărare.

*2 Compatibilitate cu WPA2, acceptă WPA/WPA2 Personal.

*3 Dispozitivul conectat trebuie să fie compatibil IEEE802.3az.

Mecanice

WF-2510/WF-2511

Dimensiuni	Depozitare Lățime: 392 mm (15,4 inci) Adâncime: 377 mm (14,8 inch) Înălțime: 177 mm (7,0 inch)
	Tipărire* Lățime: 392 mm (15,4 inci) Adâncime: 540 mm (21,3 inch) Înălțime: 291 mm (11,5 inch)
Masă	Cca. 5,0 kg (11,0 lb) fără cartușele de cerneală și cablul de alimentare.

* Cu extensia tăvii de ieșire scoasă.

WF-2520/WF-2521/WF-2528

Informații despre produs

Dimensiuni	Depozitare Lățime: 392 mm (15,4 inci) Adâncime: 377 mm (14,8 inch) Înălțime: 221 mm (8,7 inch)
	Tipărire* Lățime: 392 mm (15,4 inci) Adâncime: 540 mm (21,3 inch) Înălțime: 291 mm (11,5 inch)
Masă	Cca. 5,8 kg (12,8 lb) fără cartușele de cerneală și cablul de alimentare.

* Cu extensia tăvii de ieșire scoasă.

WF-2530/WF-2531/WF-2538

Dimensiuni	Depozitare Lățime: 392 mm (15,4 inci) Adâncime: 377 mm (14,8 inci) Înălțime: 221 mm (8,7 inci)
	Tipărire* Lățime: 392 mm (15,4 inci) Adâncime: 540 mm (21,3 inci) Înălțime: 291 mm (11,5 inci)
Masă	Cca. 5,8 kg (12,8 lb) fără cartușele de cerneală și cablul de alimentare.

* Cu extensia tăvii de ieșire scoasă.

WF-2540/WF-2541/WF-2548

Dimensiuni	Depozitare Lățime: 392 mm (15,4 inci) Adâncime: 377 mm (14,8 inci) Înălțime: 221 mm (8,7 inci)
	Tipărire* Lățime: 392 mm (15,4 inci) Adâncime: 540 mm (21,3 inci) Înălțime: 291 mm (11,5 inci)
Masă	Cca. 5,9 kg (13,0 lb) fără cartușele de cerneală și cablul de alimentare.

* Cu extensia tăvii de ieșire scoasă.

Caracteristici electrice

WF-2510/WF-2511

	Modelul 100 — 240 V
--	----------------------------

Informații despre produs

Domeniul de tensiune de intrare		90 — 264 V
Domeniul de frecvență nominală		50 — 60 Hz
Domeniul de frecvență intrare		49,5 — 60,5 Hz
Intensitate nominală		0,8 — 0,5 A
Putere consumată	Copiere independentă	Cca. 11 W (ISO/IEC24712)
	Modul Pregătit	Cca. 4,5 W
	Modul inactiv	Cca. 2,3 W
	Oprit	Cca. 0,3 W

WF-2520/WF-2521/WF-2528

		Modelul 100 — 240 V
Domeniul de tensiune de intrare		90 — 264 V
Domeniul de frecvență nominală		50 — 60 Hz
Domeniul de frecvență intrare		49,5 — 60,5 Hz
Intensitate nominală		0,8 — 0,5 A
Putere consumată	Copiere independentă	Cca. 9 W (ISO/IEC24712)
	Modul Pregătit	Cca. 4,0 W
	Modul inactiv	Cca. 2,0 W
	Oprit	Cca. 0,3 W

WF-2530/WF-2531/WF-2538

		Modelul 100 — 240 V
Domeniul de tensiune de intrare		90 — 264 V
Domeniul de frecvență nominală		50 — 60 Hz
Domeniul de frecvență intrare		49,5 — 60,5 Hz
Intensitate nominală		0,8 — 0,5 A
Putere consumată	Copiere independentă	Cca. 9 W (ISO/IEC24712)
	Modul Pregătit	Cca. 4,5 W
	Modul inactiv	Cca. 2,2 W
	Oprit	Cca. 0,3 W

WF-2540/WF-2541/WF-2548

		Modelul 100 — 240 V
--	--	----------------------------

Informații despre produs

Domeniul de tensiune de intrare		90 — 264 V
Domeniul de frecvență nominală		50 — 60 Hz
Domeniul de frecvență intrare		49,5 — 60,5 Hz
Intensitate nominală		0,8 — 0,5 A
Putere consumată	Copiere independentă	Cca. 10 W (ISO/IEC24712)
	Modul Pregătit	Cca. 5,0 W
	Modul inactiv	Cca. 2,4 W
	Oprit	Cca. 0,3 W

Notă:

Verificați eticheta de pe partea posterioară a imprimantei pentru tensiunea nominală.

Date referitoare la mediu

Temperatura	Utilizare: 10 — 35 °C (50 — 95 °F) Depozitare: -20 — 40 °C (-4 — 104 °F) 1 lună la 40 °C (104 °F)
Umiditate	Funcționare:* 20 — 80% RH Depozitare:* 5 — 85% RH

* Fără condensare

Standarde și aprobări

Modelul pentru S.U.A.:

Siguranța	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 nr. 60950-1
EMC	FCC Partea 15 Subpartea B Clasa B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Clasa B

WF-2510/WF-2530/WF-2540

Aceste echipamente conțin următorul modul fără fir.

Producător: Askey Computer Corporation

Tip: WLU6117-D69 (RoHS)

Informații despre produs

Acest produs este în conformitate cu prevederile din secțiunea 15 a reglementărilor FCC și cu secțiunea RAS-210 a reglementărilor IC. Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului. Funcționarea trebuie să respecte următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv probabil nu produce interferențe periculoase și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe permise, inclusiv interferențele care pot avea ca efect funcționarea incorectă a aparatului.

Pentru a preîntâmpina interferențele radio cu serviciul licențiat, acest dispozitiv este destinat utilizării în spații închise și departe de ferestre pentru a asigura o protecție maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) care este instalat în exterior este supus licențierii.

Modelul european:

Directiva 2006/95/CE referitoare la echipamentele electrice de joasă tensiune	EN60950-1
Directiva EMC 2004/108/CE	EN55022 Clasa B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Directiva R&TTE 1999/5/CE	EN300 328* EN301 489-1* EN301 489-17* TBR21 EN60950-1

* Ele se aplică doar la WF-2510/WF-2530/WF-2540

Pentru utilizatorii din Europa:

Noi, Seiko Epson Corporation, declarăm prin prezenta că echipamentele având modelele C471A, C471B, C471C și C471D respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale Directivei 1999/5/CE.

Poate fi utilizat numai în Irlanda, Marea Britanie, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Cipru, Grecia, Slovenia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și în Malta.

WF-2510/WF-2530/WF-2540

În Franța este permisă numai utilizarea în spații închise.

Dacă este utilizat în exteriorul clădirii, în Italia aveți nevoie de o autorizație generală.

Epson nu poate accepta responsabilitatea pentru nicio nerespectare a cerințelor de protecție care apare dintr-o modificare nerecomandată a aparatelor.



Modelul austalian:

EMC	AS/NZS CISPR22 Clasa B
------------	------------------------

WF-2510/WF-2530/WF-2540

Epson declară prin prezenta că echipamentele având modelele C471A, C471B, C471C și C471D respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale AS/NZS4268. Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.

Informații despre produs

Interfața

Hi-Speed USB (clasa de dispozitive pentru computere)
USB de mare viteză (Clasa de stocare masivă pentru dispozitive externe)*

* Disponibil doar pentru WF-2540/WF-2541/WF-2548. Pentru conectarea unui USB flash drive (până la 2 TB, formatat în FAT, FAT32 sau exFAT). Epson nu garantează funcționarea dispozitivelor conectate extern.

Unde puteți obține ajutor

Situl Internet de asistență tehnică

Site-ul Web de asistență tehnică al companiei Epson vă oferă ajutor pentru problemele care nu pot fi rezolvate folosind informațiile din documentația produsului dumneavoastră. Dacă dispuneți de un browser web și vă puteți conecta la Internet, accesați situl la adresa:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Dacă aveți nevoie de ultimele drivere, de răspunsurile la întrebările adresate frecvent (FAQ), manuale sau alte materiale care pot fi descărcate, accesați pagina la adresa:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Selectați apoi secțiunea de asistență a sitului Internet Epson local.

Contactarea serviciului de asistență clienți

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din documentația produsului, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson. Dacă serviciul de asistență din regiunea dumneavoastră nu este precizat mai jos, contactați reprezentantul de la care ați achiziționat produsul.

Serviciul de asistență vă va putea ajuta mult mai rapid dacă le oferiți următoarele informații:

- Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se află de obicei pe fața posterioară a produsului.)
- Modelul produsului
- Versiunea software a produsului
(Clic pe **About (Despre)**, **Version Info (Informații despre versiune)** sau pe un buton similar în software-ul produsului.)
- Marca și modelul calculatorului dumneavoastră
- Numele și versiunea sistemului de operare a calculatorului dumneavoastră
- Numele și versiunile aplicațiilor software pe care le utilizați în mod normal împreună cu produsul

Unde puteți obține ajutor

Notă:

În funcție de produs, datele din lista de apelare pentru fax și/sau setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. Din cauza defectării sau reparării produsului, datele și/sau setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea datelor și/sau a setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.

Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați **Documentul de garanție pan-europeană** pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență EPSON.

Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

Serviciu de asistență Epson (Telefon: +0280242008)

Serviciul nostru de asistență vă poate ajuta în următoarele privințe la telefon:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

Centru de asistență pentru reparații:

Numărul de telefon	Numărul de fax	Adresa
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan

Unde puteți obține ajutor

Numărul de telefon	Numărul de fax	Adresa
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Ajutor pentru utilizatorii din Australia

Epson Australia dorește să vă ofere un nivel înalt de service pentru clienți. În plus față de documentația produsului dumneavoastră, noi vă oferim următoarele surse de informații:

Reprezentantul dumneavoastră

Nu uitați că furnizorul dumneavoastră vă poate ajuta adesea să identificați și să rezolvați problemele. Reprezentantul ar trebui să fie întotdeauna primul apelat pentru recomandări privitoare la probleme; adesea aceștia pot rezolva problemele rapid și ușor și totodată vă pot oferi sfaturi privitoare la următoarele acțiuni pe care urmează să le realizați.

Internet adresa URL <http://www.epson.com.au>

Accesați paginile World Wide Web ale Epson Australia. Merită să accesați ocazional situl! Situl oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

Serviciul de asistență Epson

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adresei celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Numerele Serviciului de asistență sunt:

Telefon: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789

Unde puteți obține ajutor

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apeleți. Cu puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ documentația aferentă produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

Ajutor pentru utilizatorii din Singapore

Sursele de informare, asistență și serviciile disponibile de la Epson Singapore sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ), Solicitări asupra vânzărilor și asistență tehnică.

Serviciul de asistență Epson (Telefon: (65) 6586 3111)

Serviciul nostru de asistență vă poate ajuta în următoarele privințe la telefon:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din Tailanda

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ) și asistență prin e-mail.

Epson Hotline (Telefon: (66) 2685-9899)

Serviciul nostru de asistență telefonică vă poate ajuta în următoarele privințe la telefon:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

Epson Hotline (Telefon): 84-8-823-9239

Unde puteți obține ajutor

Centrul de service: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare
- Întrebări adresate frecvent (FAQ), solicitări cu privire la vânzări, întrebări prin e-mail

Epson Hotline

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Asistență tehnică

Telefon (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Centrul de service Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Tel/Fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Tel/Fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 — 118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035

Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Unde puteți obține ajutor

Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Tel/Fax: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar Telefon: (62) 411-350147/411-350148

Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong

Pentru a obține asistență tehnică și pentru servicii postvânzare, utilizatorii sunt rugați să contacteze Epson Hong Kong Limited.

Pagina de start

Epson Hong Kong a creat o pagină locală atât în limba chineză cât și în engleză pentru a pune la dispoziția utilizatorii următoarele informații:

- Informații despre produs
- Răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ)
- Ultimele versiuni ale driverelor produselor Epson

Utilizatorii pot accesa pagina de start web la:

<http://www.epson.com.hk>

Linia de asistență tehnică

De asemenea, puteți contacta echipa noastră tehnică la următoarele numere de telefon și fax:

Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare
- Întrebări adresate frecvent (FAQ), solicitări cu privire la vânzări, întrebări prin e-mail

Unde puteți obține ajutor

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Sediul principal

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Serviciul de asistență Epson

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse (Infoline)

Telefon: 603-56288222

- Solicitări cu privire la serviciile de reparații și garanție, utilizarea produselor și asistență tehnică (Techline)

Telefon: 603-56288333

Ajutor pentru utilizatorii din India

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

Unde puteți obține ajutor**Sediu central Epson India — Bangalore**

Telefon: 080-30515000

Fax: 30515005

Sedii regionale Epson India:

Adresa	Numărul de telefon	Numărul de fax
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Linia de asistență

Pentru service, informații despre produs și pentru comandarea cartușelor — 18004250011 (9AM — 9PM) — acesta este un număr netaxabil.

Pentru service (CDMA & utilizatori mobili) — 3900 1600 (9AM — 6PM) cod standard pentru prefixul local

Ajutor pentru utilizatorii din Filipine

Pentru obținerea asistenței tehnice precum și a altor servicii, utilizatorii sunt invitați să contacteze Epson Philippines Corporation la numerele de telefon și fax și adresa de e-mail de mai jos:

Linie principală: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Linie directă serviciul
asistență clienți: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ) și asistență prin e-mail.

Unde puteți obține ajutor

Nr. netaxabil. 1800-1069-EPSON(37766)

Serviciul nostru de asistență telefonică vă poate ajuta în următoarele privințe la telefon:

- Solicități cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicități privind activitățile de service și garanția

Index**A**

Administrarea sarcinilor de tipărire	
Windows.....	130
Ajustare imagine.....	49
Ajutor	
Epson.....	167
Epson Event Manager.....	68
Scanare Epson.....	67
Alimentator Automat de Documente (ADF)	
hârtia se blochează în.....	134
Alimentator automat de documente (ADF)	
hârtia blochează în.....	151
probleme.....	150
Alimentatorul automat de documente (ADF).....	26
Alinierea capului de tipărire.....	114
Antet.....	76
Antet fax.....	76
Anulare tipărire	
Mac OS X.....	37
Windows.....	37
Anularea tipăririi.....	37
Apelare selectivă.....	83
Asistență tehnică.....	167

B

Becuri	
stare becuri.....	148
Benzi.....	138
Benzi orizontale.....	138
Blocare hârtie.....	132
Blocarea hârtiei.....	150

C

Cabluri de interfață.....	166
Calitate tipărire	
îmbunătățire.....	137
Cap de tipărire	
alinie.....	114
curățare.....	113
verificare.....	111
Caractere incorecte.....	140
Cartușe de cerneală	
coduri de produs.....	156
înlocuire după consumare.....	106
Ceas.....	116
Cerințe de sistem.....	156
Cerneală	
economisirea cernelii negre în Windows.....	105
precauție.....	96
tipărire cu negru.....	102
tipărire cu negru în Mac.....	104
tipărire cu negru în Windows.....	102
tipărire temporară cu cerneală neagră.....	102

verificarea stării cartușelor de cerneală folosind panoul de control.....	101
verificarea stării cartușului de cerneală în Mac OS X.....	100
verificarea stării cartușului de cerneală în Windows.....	99
Configurare apelare grup.....	75
Configurare apelare rapidă.....	74
Contactare Epson.....	167
Copiere	
bază.....	30
Cu 2 fețe.....	62
Curățare	
produs.....	118
Curățare	
cap de tipărire.....	113
Curățare cap	
Mac OS X.....	113
panou de control.....	114
Windows.....	113
Curățare duză	
Mac OS X.....	111
Windows.....	111

D

Data/Timp.....	116
Distribuție fax.....	78
Documente	
tipărire.....	33
Drepturi de autor.....	2
Driver.....	67
accesare pentru Mac OS X.....	32
accesare pentru Windows.....	31
dezinstalare.....	122
DSL.....	73

E

Easy Photo Print.....	38
Economisire de energie.....	117
Epson	
Easy Photo Print.....	38
hârtie.....	20
Epson Connect.....	9, 94
Epson Event Manager.....	68
Erori	
copiere.....	141
fax.....	154
scanare.....	148
tipărire.....	129

F

Fax	
primire.....	81
Fax către mai mulți destinatari.....	78
Fax prin telefon conectat.....	80
Foto	

software.....38

H

Hârtie

blocaje.....132
capacitatea de încărcare.....20
hârtie specială Epson.....20
încărcare.....23
încrețire.....143
probleme de alimentare.....142
specificații.....157
zonă care poate fi tipărită.....158

I

Imagine în oglindă.....141
Imprimantă
verificarea stării.....130
Imprimare
acces rapid (shortcut).....39
pe 2 fețe.....39
presetare.....39
Imprimare pe 2 fețe.....39
Indicatoare luminoase
luminează intermitent.....144
Informații privind siguranța.....10
Inițializare.....153
ISDN.....73

Î

Încărcare
hârtie.....20, 23
Înlocuirea cartușelor de cerneală.....106

M

Mac OS X
accesarea setărilor imprimantei.....32
verificarea stării produsului.....131
Margini
probleme.....140
Mărci înregistrate.....2
Mărirea paginilor.....41
Mesaje de eroare.....127
Mod acasă.....52
Mod birou.....54
Mod profesional.....56

N

Nealinieră.....138
Număr de apeluri înainte de a răspunde.....81

O

Oră de vară.....116

P

Pagini goale.....141
Pagini multiple pe foaie.....42
Partajare imprimantă
Windows.....43
Partajarea imprimantei
Mac OS X.....46
PDF.....62
Plicuri
încărcare.....23
zona care poate fi tipărită.....159
Previzualizare.....58
Probleme
alimentare cu hârtie.....142
benzi.....138
caractere incorecte.....140
contactare Epson.....167
culori incorecte.....139
diagnosticare.....129
fax.....154
hârtia se blochează.....132
imagine în oglindă.....141
imprimanta nu tipărește.....143
margini.....140
pagini goale.....141
rezolvare.....167
scanare.....148
tipărire.....129
tipăririi murdare.....139, 141
tipăririi neclare.....139
viteză de tipărire.....142
Probleme de calitate la scanare.....151
Probleme de culoare.....139
Produs
componente.....15
curățare.....118
transport.....120
Program de scanare
pachet de programe.....68

R

Raport fax.....83
Răspuns automat.....71, 81
Reapelare.....77
Redimensionarea paginilor.....41
Reducerea formatului paginilor.....41
Restricții la copiere.....13

S

Serviciu.....167
Serviciu informații fax.....83
Setări produs
temporizator mod inactiv.....117
temporizator oprire.....117
Setările produsului
accesare pentru Mac OS X.....32
Setările produsului (imprimantei)
accesare pentru Windows.....31

Software	
dezinstalare.....	122
Specificații	
alimentator automat documente.....	160
cartușe de cerneală.....	156
fax.....	160
hârtie.....	157
imprimantă.....	157
mecanice.....	161
scanner.....	159
standarde și aprobări.....	164
Specificațiile suprafeței de tipărit.....	158
Stare becuri.....	148
Status Monitor	
Mac OS X.....	131
Sticlă scanner.....	28

T

Text	
tipărire documente.....	33
Tipărire	
adaptare la pagină.....	41
anulare.....	37
pagini multiple pe foaie.....	42
text.....	33
Tipărire cu adaptare la dimensiunile paginii.....	41
Tipărire pagini pe foaie.....	42
Tipăriri murdare.....	139, 141
Tipăriri neclare.....	139
Transmisie fax planificată.....	79
Transport produs.....	120
Trimitere ulterioară fax.....	79

U

USB	
conector.....	166

V

Verificare duze.....	111
panou de control.....	112
Viteză	
creștere.....	142, 146
Viteză de tipărire	
creștere.....	142, 146

W

Web service.....	9, 94
Windows	
accesarea setărilor imprimantei.....	31
administrarea sarcinilor de tipărire.....	130
verificarea stării imprimantei.....	130

Z

Zonă text activă.....	59, 60
-----------------------	--------