

SL-D700

Naudojimo vadovas

Autorių teisės ir prekių ženklai

Autorių teisės ir prekių ženklai

Negalima atkurti, saugoti paieškos sistemoje arba jokia forma ar jokiais būdais, įskaitant elektroninį, mechaninį, fotokopijavimo, įrašymo ar kitus būdus, perduoti jokios šio leidinio dalies be išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ sutikimo. Čia pateikta informacija taikoma tik šiam „Epson“ spausdintuvui. „Epson“ neatsako už jokią šios informacijos naudojimą, jei ja vadovaujama naudojant kitus spausdintuvus.

„Seiko Epson Corporation“ ar jos filialai neprisiima atsakomybės už šio produkto sugadinimą, praradimą, mokesčius ar išlaidas, su kuriomis pirkėjas ar trečiosios šalys gali susidurti nutikus nelaimei, jei netinkamai naudojama ar piktnaudžiaujama šiuo produktu arba atliekami neįgaloti šio produkto modifikavimai, taisymai ar pakeitimai arba (išskyrus JAV) jei tiksliai nesilaikoma „Seiko Epson Corporation“ eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijų.

„Seiko Epson Corporation“ neprisiima atsakomybės už jokią sugadinimą ar problemas, kurių priežastis yra bet kokių parinkčių ar vartojimo reikmenų, kurių „Seiko Epson Corporation“ neįvardijo kaip originalių „Epson“ produktų arba „Epson“ patvirtintų produktų, naudojimas.

„Seiko Epson Corporation“ nebus atsakinga už jokią sugadinimą dėl elektromagnetinės sąveikos, kylančios naudojant bet kokius sąsajos kabelius, kurių „Seiko Epson Corporation“ neįvardijo kaip „Epson“ patvirtintų produktų.

EPSON®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION ir jų logotipai yra registruotieji arba paprastieji „Seiko Epson Corporation“ prekių ženklai.

„Microsoft“ ir „Windows“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

„Apple“, „Macintosh“, „Mac OS“ ir „OS X“ yra registruotieji „Apple Inc.“ prekių ženklai.

Bendroji pastaba: kiti čia minimi produktų pavadinimai naudojami tik identifikavimo tikslais ir gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai. „Epson“ atsisako bet kokių ir visų su tais ženklais susijusių teisių.

© „Seiko Epson Corporation“, 2014. Visos teisės saugomos.

Turinys

Autorių teisės ir prekių ženklai

Įvadas

Simbolių reikšmės.	5
Vadove pateikiamos ekrano nuotraukos.	5
Spausdintuvo dalys.	6
Priekis.	6
Galas.	8
Tiekimo blokas.	9
Spausdinimo galvutės blokas.	10
Veleno blokas.	10
Lemputės.	11
Saugos instrukcijos.	13
Simbolių ir ženklų reikšmės.	13
Pastabos dėl įrengimo.	14
Pastabos dėl naudojimo.	14
Pastabos dėl maitinimo.	16
Pastabos dėl vartojimo reikmenų.	17
Pastabos dėl naudojimo.	18
Pastabos dėl pagrindinio bloko naudojimo.	18
Pastabos dėl popieriaus.	18
Pastabos dėl rašalo kasečių.	19
Naudotų rašalo kasečių ir techninės priežiūros kasečių utilizavimas.	20
Programinės įrangos pristatymas.	20

Spausdinimo būdai

Pagrindiniai spausdinimo būdai.	21
---	----

Popieriaus keitimas

Kaip pakeisti.	23
Pasiruošimas pakeisti popierių.	23
Popieriaus lygio įrašymas.	25
Veleno bloko išėmimas.	27
Ritininio popieriaus išėmimas.	29
Ritininio popieriaus įdėjimas.	31
Veleno bloko įdėjimas.	32
Popieriaus parametrų keitimas.	37

Popieriaus išstūmimas

Spausdinių dėklas (pasirenkamas).	41
Didelių spausdinių dėklas (pasirenkamas).	42
Spausdinių dėklo uždėjimas ir nuėmimas.	43

Didelių spausdinių dėklo uždėjimas ir nuėmimas	45
--	----

Rašalo kasečių keitimas

Rašalo lygio tikrinimas.	47
Tikrinimas spausdintuve.	47
Tikrinimas kompiuteryje.	48
Keitimo procedūra.	51

Techninės priežiūros kasetės keitimas

Laisvos vietos techninės priežiūros kasetėje tikrinimas.	55
Tikrinimas spausdintuve.	55
Tikrinimas kompiuteryje.	56
Keitimo procedūra.	58

Popieriaus atraižų dėžutės ištuštinimas

Techninė priežiūra

Techninės priežiūros įrankis.	62
Tikrinamų vietų sąrašas.	63
Popieriaus atraižų dėžutė.	63
Oro paėmimo anga.	63

Trikčių šalinimas

Įvykus klaidai.	64
Įspėjamasis garsinis signalas ir šviesos indikatoriai.	64
Klaidų pranešimai („Windows“).	67
Klaidų pranešimai („Mac“).	67
Klaidos ir sprendimai.	68
Negalima išvalyti rodomos klaidos.	75
Popieriaus strigtys.	77
Spausdinimo užduočių naikinimas.	78
Ritininio popieriaus tiektoje įstrigo popierius	80
Vidiniame popieriaus tiektoje įstrigo popierius.	87
Spausdinimo rezultatų problemos.	93
Popieriaus pjovimo problemos.	94
Jei problemos pašalinti nepavyksta.	95

Turinys

Priedas




Vartojimo reikmenys ir pasirenkami elementai.	96
Pastabos dėl spausdintuvo perkėlimo.	96
Pasirengimas perkelti.	97
Perkėlus.	97
Spausdintuvo specifikacijos.	97
Standartai ir aprobacijos.	99
Kiek reikia vietos.	100
Pastabos.	101
FCC atitikties patvirtinimas.	101
Tik klientams iš Europos.	102
Tik klientams iš Turkijos.	102
Tik klientams iš Ukrainos.	102

Kur gauti pagalbą

Techninio palaikymo svetainė.	103
Kreipimasis į „Epson“ palaikymo tarnybą.	103
Prieš kreipiantis į „Epson“.	103
Pagalba vartotojams iš Šiaurės Amerikos.	104
Pagalba vartotojams iš Europos.	104
Pagalba vartotojams iš Taivano.	104
Pagalba vartotojams iš Australijos.	105
Pagalba vartotojams iš Singapūro.	106
Pagalba vartotojams iš Tailando.	106
Pagalba vartotojams iš Vietnamo.	106
Pagalba vartotojams iš Indonezijos.	106
Pagalba vartotojams iš Honkongo.	107
Pagalba vartotojams iš Malaizijos.	107
Pagalba vartotojams iš Indijos.	108
Pagalba vartotojams iš Filipinų.	108

Įvadas

Simbolių reikšmės


 Įspėjimas:	Įspėjimų privaloma paisyti norint išvengti rimtų kūno sužeidimų.
 Atsargiai:	Įspėjimų apie atsargumo priemones privaloma paisyti norint išvengti produkto sugadinimo arba kūno sužeidimų.
 Svarbu:	Svarbios informacijos pranešimų privaloma paisyti norint išvengti šio produkto sugadinimų.
Pastaba:	Pastabose pateikiama svarbi informacija apie šio produkto veikimą.

Vadove pateikiamos ekrano nuotraukos

- Šiame vadove naudojamos ekrano nuotraukos gali skirtis nuo tikrųjų ekranų. Ekranai taip pat gali skirtis atsižvelgiant į naudojamą operacinę sistemą ir naudojimo aplinką.
- Jei nenurodyta kitaip, šiame vadove pateikiamos „Windows 7“ ir „Mac OS X 10.7“ ekrano nuotraukos.

Spausdintuvo dalys

Priekis

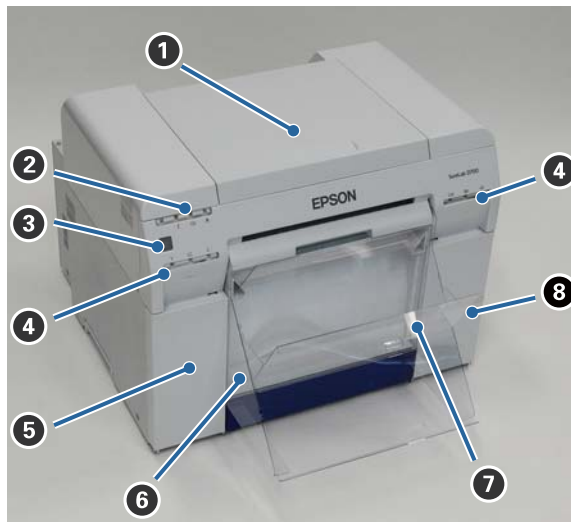

1 Viršutinis dangtis



Atidarykite, kai užstringa popierius arba kai reikia atlikti techninės priežiūros darbus.

2 Būsenos rodymo lemputė

Ši lemputė nurodo įprastą spausdintuvo būseną arba įvykusią klaidą.

 „Lemputės” puslapyje 11

3 Maitinimo jungiklis

Paprastai yra padėtyje ON (Įjungta) (dega  lemputė). Avarinės situacijos atveju arba tada, kai neplanuojate naudoti ilgesnį laiką, paspauskite jungiklį, kad spausdintuvą išjungtumėte ( lemputė užges).

4 Rašalo lemputė (oranžinė)

 „Lemputės” puslapyje 11

5 Kasečių dangtelis (kairysis)

Atidarykite keisdami rašalo kasetes.

 „Rašalo kasečių keitimas” puslapyje 47

6 Popieriaus atraižų dėžutė

Laikomos spausdinimo metu nupjauto popieriaus atraižos. Ištuštinkite popieriaus atraižų dėžutę, kai keičiate popierių. Įdedant arba išimant popierių, ją reikia išimti.

 „Popieriaus atraižų dėžutės ištuštinimas” puslapyje 60

Įvadas

7 Spaudinių dėklas / didelių spaudinių dėklas (pasirenkamas)

Laikomi išstumti spaudiniai.

 „Spaudinių dėklo uždėjimas ir nuėmimas“ puslapyje 43


8 Kasečių dangtelis (dešinysis)

Atidarykite keisdami rašalo kasetes arba techninės priežiūros kasetę.

 „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 47

 „Techninės priežiūros kasetės keitimas“ puslapyje 55

Kai išimta popieriaus atraižų dėžutė ir atidarytas kasečių dangtelis

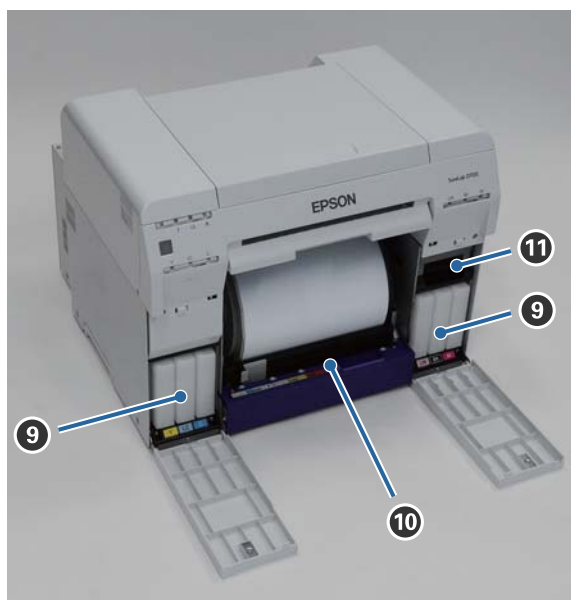

9 Rašalo kasetės

Įdėkite šešias spalvoto rašalo kasetes.

10 Ritinio popieriaus tiektuvas


Išimdami veleno bloką, patraukite tiektuvą į priekį.

11 Techninės priežiūros kasetė

Talpykla, kurioje laikomas atliekamas rašalas.

 „Techninės priežiūros kasetės keitimas“ puslapyje 55

Galas

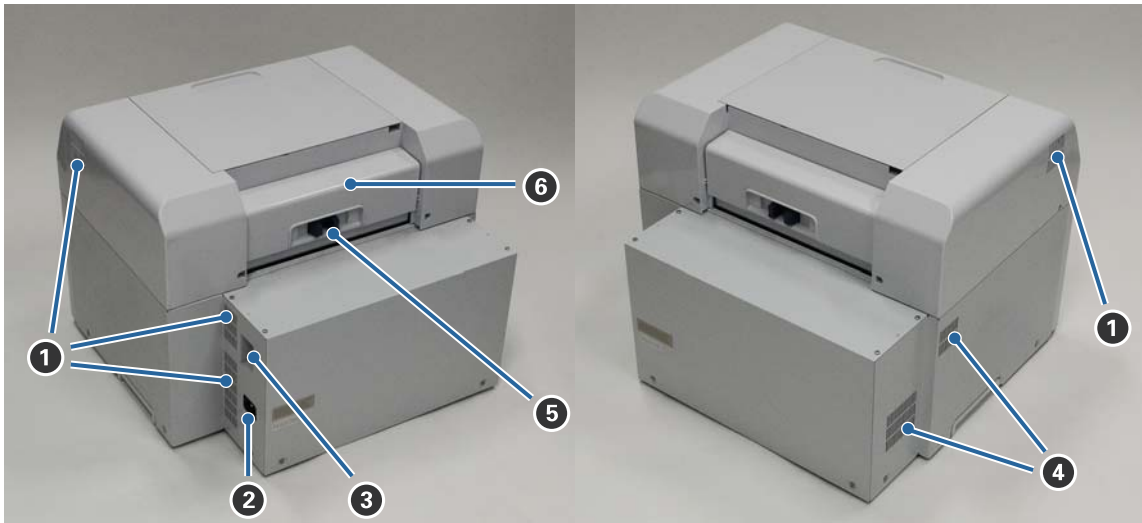

1 Oro išleidimo anga

Išleidžiamas oras, aušinantis spausdintuvo vidų.

2 Kintamosios srovės įvadas

Prie spausdintuvo prijungiamas maitinimo kabelis.

3 USB prievadas

Čia prijunkite USB kabelį.

4 Oro paėmimo anga

Paimamas oras, aušinantis spausdintuvo vidų.


5 Fiksavimo svirtelė

Atlaisvinamas galinio dangčio fiksavimas.

6 Galinis dangtis

Atidarykite, kai užstringa popierius arba kai reikia atlikti techninės priežiūros darbus.

Tiekimo blokas

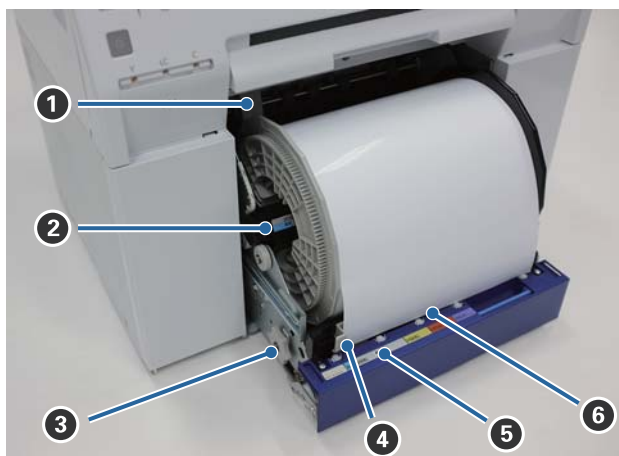

1 Vidinis briaunos kreiptuvas

Nustatomas pagal ritininio popieriaus plotį.

2 Veleno blokas

Ant jo dedamas popieriaus ritinys.

3 Rankenėlė

Pasukite norėdami susukti ritininį popierių ant veleno bloko.

4 Priekinis briaunos kreiptuvas

Šis kreiptuvas leidžia įstatyti popierių į popieriaus angą. Nustatykite kreiptuvus pagal popieriaus plotį.

5 Popieriaus lemputė (mėlyna)

Nurodo ritininio popieriaus tiektuvo popieriaus įdėjimo būseną.

Įjungta: popierius į ritininio popieriaus tiektuvą įdėtas teisingai.

Išjungta: popierius neįdėtas.

6 Popieriaus anga

Įdėdami ritininį popierių, čia įstatykite priekinę jo briauną.

Įvadas


Spausdinimo galvutės blokas



1 Spausdinimo galvutės blokas

Judėdamas kairėn ir dešinėn, spausdinimo metu purškia rašalą. Nejudinkite spausdinimo galvutės bloko rankomis pernelyg didele jėga. Priešingu atveju galite sulaužyti.


Veleno blokas

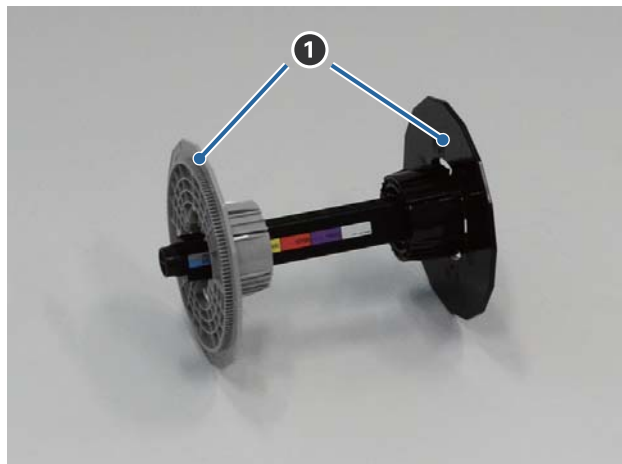

1 Jungė

Įstatykite į ritininio popieriaus ritinio šerdies galus kairėje ir dešinėje, kad užfiksuotumėte.

Lemputės

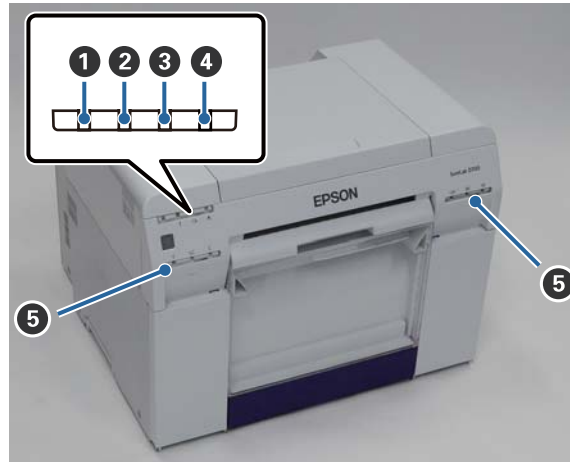

1 lemputė (mėlyna)

Spausdintuvo veikimo būseną nurodo deganti arba blyksinti lemputė.

Įjungta: Spausdintuvas parengtas spausdinti.

Blyksinti: Spausdintuvas spausdina, atlieka inicijavimą, vykdo techninės priežiūros veiksmus ir t. t.

Išjungta: Spausdintuvas neįjungtas arba spausdintuvo veiksmai sustabdyti dėl klaidos.

2 lemputė (oranžinė)

Spausdintuvo klaidos būseną nurodo deganti lemputė.

Įjungta: Įvyko klaida, spausdintuvas atlieka klaidų šalinimo veiksmus arba įvyko spausdintuvo sistemos klaida.

Išjungta: Klaidų nėra.

3 lemputė (oranžinė)

Nurodo ritininio popieriaus tiektuvo būseną.

Įjungta: Popierius į ritininio popieriaus tiektuvą neįdėtas arba baigėsi.

Blyksinti: Įstrigo popierius.

Išjungta: Klaidų nėra.

4 lemputė (oranžinė)

Nurodo techninės priežiūros kasetės būseną.

Įjungta: Spausdinti negalima, nes techninės priežiūros kasetėje nepakanka laisvos vietos arba įvyko klaida, nes techninės priežiūros kasetė nebuvo tinkamai atpažinta.

 „Techninės priežiūros kasetės keitimas“ puslapyje 55

Išjungta: Klaidų nėra.

Ivadas

5 Rašalo lemputė (oranžinė)

Nurodo rašalo kasečių būseną.

Ijungta: Spausdinti negalima, nes dega lemputė, nurodanti, kad rašalo kasetėje nėra pakankamai rašalo arba kad įvyko klaida, nes rašalo kasetė nebuvo tinkamai atpažinta.

 „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 47

Išjungta: Klaidų nėra.

Saugos instrukcijos

Norėdami saugiai naudoti šį spausdintuvą, prieš naudodami būtinai perskaitykite vadovą, kurį gavote kartu su spausdintuvu. Jei spausdintuvą naudosite nesilaikydami pridėtame vadove pateiktų nurodymų, spausdintuvas gali sugesti arba gali įvykti nelaimė. Norėdami išspręsti bet kokius su spausdintuvu susijusius neaiškumus, visada turėkite šį vadovą po ranka.

Simbolių ir ženklų reikšmės












Ispėjimas:

Šis simbolis nurodo informaciją, kurios nepaisant ir netinkamai naudojant spausdintuvą galima rimtai susižeisti ar net mirti.






Atsargiai:








Šis simbolis nurodo informaciją, kurios nepaisant ir netinkamai naudojant spausdintuvą galima susižeisti ar sugadinti turtą.

	Nurodo, kad gali įstrigti ranka.		Nurodo, kad spausdintuvo negalima sušlapinti.
	Nurodo draudžiamus veiksmus.		Nurodo, ką privaloma atlikti (instrukcijų punktai / veiksmai).
	Nurodo, kad draudžiama ardyti.		Nurodo, kad reikia atjungti maitinimo kabelį.
	Nurodo, kad negalima liesti spausdintuvo šlapiomis rankomis.		Nurodo, kad spausdintuvą reikia įžeminti.
	Nurodo, kad negalima liesti konkrečių dalių.		





Įvadas

Pastabos dėl įrengimo








 Įspėjimas	
	<p>Neuždenkite spausdintuvo oro paėmimo angų.</p> <p>Jei oro paėmimo angos uždengtos, vidinė temperatūra kyla ir gali kilti gaisras.</p> <p>Neuždenkite audiniu ar kita medžiaga ir neįrenkite prastai vėdinamose vietose.</p> <p>Taip pat įsitikinkite, kad įrengiate palikdami vadove nurodytus tarpus.</p> <p> „Kiek reikia vietos“ puslapyje 100</p>









 Atsargiai:	
	<p>Neįrenkite ir nelaikykite netvirtoje vietoje arba ten, kur galima kitos įrangos skleidžiama vibracija.</p> <p>Spausdintuvui nukritus, galima susižeisti.</p>
	<p>Neįrenkite dūmingose ar dulkingose vietose, taip pat drėgnose vietose arba tose, kuriose gali kauptis drėgmė.</p> <p>Elektros smūgio arba gaisro pavojus.</p>
	<p>Keldami šį spausdintuvą pasirinkite tinkamą kūno padėtį.</p> <p>Jei kūno padėtis bus netinkama, galite susižeisti.</p>
	<p>Keldami spausdintuvą laikykite jį už vadove nurodytų vietų.</p> <p>Jei kelsite laikydami už kitų vietų, spausdintuvus gali iškristi. Taip pat gali įstrigti pirštai, todėl galite susižeisti.</p> <p>Daugiau informacijos, kaip kelti spausdintuvą, žr.</p> <p> Sąrankos vadovas</p>
	<p>Jei spausdintuvą statysite ant staliuko su ratukais, prieš pradėdami veiksmus užfiksuokite ratukus, kad staliukas nepajudėtų.</p> <p>Jei veikimo metu staliukas netikėtai pajudėtų, galite susižeisti.</p>

Pastabos dėl naudojimo

 Įspėjimas	
	<p>Nenaudokite vietose, kuriose yra lakių medžiagų, pvz., alkoholio ir skiediklių, arba naudojama ugnis.</p> <p>Elektros smūgio arba gaisro pavojus.</p>
	<p>Nenaudokite spausdintuvo, jei pastebėjote dūmus, jaučiate keistą kvapą ar girdite keistus garsus.</p> <p>Elektros smūgio arba gaisro pavojus.</p> <p>Pastebėję neįprastų požymių, nedelsdami išjunkite spausdintuvą, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir susisiekite su vietos pardavėju.</p>
	<p>Nenaudokite šio spausdintuvo, jei į jį pateko svetimkūnių, vandens ar kitų skysčių.</p> <p>Elektros smūgio arba gaisro pavojus.</p> <p>Nedelsdami išjunkite spausdintuvą, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir susisiekite su vietos pardavėju.</p>












Įvadas

 Įspėjimas	
	Neardykite spausdintuvo, išskyrus vadove nurodytus atvejus.
	Savarankiškai taisyti yra labai pavojinga, todėl nebandykite to daryti.
	Nenaudokite spausdintuvo ten, kur ore gali būti degių ar sprogių dujų ir pan. Taip pat spausdintuvo viduje ar aplink jį nenaudokite aerozolių, kurių sudėtyje yra degių dujų. Gali įsižiebtį ugnis.
	Nejunkite jokių kitų laidų, išskyrus vadove nurodytus atvejus. Gali įsižiebtį ugnis. Taip pat galite sugadinti kitą prijungtą įrangą.
	Nelieskite jokių kitų dalių spausdintuvo viduje, išskyrus vadove nurodytus atvejus. Galite gauti elektros smūgį ar nudegti arba gali kilti gaisras.
	Nekiškite ir neįmeskite jokių metalinių ar degių objektų į šį spausdintuvą per jo angas. Elektros smūgio arba gaisro pavojus.

 Atsargiai:	
	Nelipkite ant spausdintuvo ir nedėkite ant jo sunkių objektų. Spausdintuvui nukritus ar sulūžus, galima susižeisti.
	Prieš perkeldami spausdintuvą jį išjunkite, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo ir įsitikinkite, kad atjungti visi kabeliai. Jei kabeliai ir kitos dalys pažeistos, kyla elektros smūgio arba gaisro pavojus.
	Kai spausdintuvas įjungtas arba spausdina, nelieskite pirštais popieriaus ritinio skyriuje esančių dalių. Popieriaus ritiniui įtraukus pirštus, galite susižeisti. Popierių tvarkykite tik visiškai jį išėmę.
	Saugodami arba transportuodami šį spausdintuvą, nepakreipkite jo, nestatykite ant šono ir nelaikykite apversto. Gali ištekėti rašalas.
	Atidarydami ir uždarydami dangčius nesuimkite už vietų, esančių šalia pagrindinio bloko ir dangčio sujungimų. Jei pirštai ar rankos įstrigtų, galite susižeisti.
	Nekiškite rankų į išstūmimo angą. Jei paliesite rėžiklį, galite susižeisti.
	Įstumdami arba išstumdami ritininio popieriaus tiektuvą, laikykite už rankenėlės. Jei rankomis liesite kitas dalis, galite susižeisti plaštakos šoną arba pirštus.

Įvadas

Pastabos dėl maitinimo

 Įspėjimas	
	Naudokite tik etiketėje nurodytą maitinimo šaltinio tipą. Elektros smūgio arba gaisro pavojus.
	Nenaudokite maitinimo kištuko, jei jame yra įstrigusių svetimkūnių, pvz., dulkių. Elektros smūgio arba gaisro pavojus.
	Įsitikinkite, kad maitinimo kabelio kištuko kontaktai iki galo įkišti į elektros lizdą. Elektros smūgio arba gaisro pavojus.
	Nenaudokite maitinimo kabelio, jei jis pažeistas. Elektros smūgio arba gaisro pavojus. Jei maitinimo kabelis pažeistas, susisiekite su vietos pardavėju. Norėdami išvengti maitinimo kabelio pažeidimų, paisykite toliau pateiktų nurodymų. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Neatlikite maitinimo kabelio modifikacijų <input type="checkbox"/> Ant maitinimo kabelio nedėkite sunkių objektų <input type="checkbox"/> Nelankstykite, nesukiokite ir netraukite <input type="checkbox"/> Nedėkite arti šildymo prietaisų
	Neprijunkite ir neatjunkite maitinimo kabelio šlapiomis rankomis. Elektros smūgio pavojus.
	Nejunkite maitinimo kabelio grandinės principu (nuo kitų įrenginių). Kabelis gali perkaisti ir sukelti gaisrą. Maitinimąjunkite tiesiogiai iš sieninio elektros lizdo.
	Periodiškai atjunkite maitinimo kabelį ir išvalykite tarpą tarp kontaktų ir kontaktų pagrindą. Ilgesnį laiką palikus prijungtą maitinimo kabelį, aplink kištuko kraštus gali susikaupti dulkių, kurios gali sukelti trumpąjį jungimą ir gaisrą.
	Atjungdami maitinimo kabelį nuo elektros lizdo, suimkite už kištuko, o ne už kabelio. Priešingu atveju galite pažeisti kabelį arba kabelis gali deformuotis ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
	Siekiant išvengti atsitiktinių trumpųjų jungimų, spausdintuvas turi būti įžemintas. Jei spausdintuvas naudojamas neįžemintas, kyla elektros smūgio arba gaisro pavojus. Maitinimo kabelio įžeminimo laidą prijunkite prie vieno iš toliau nurodytų taškų. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Elektros lizdo įžeminimo išvado <input type="checkbox"/> Bent 65 cm į žemę įkasto vario ar pan. laido. <input type="checkbox"/> Įžeminimo išvado, kuris jau įžemintas Prijungiant arba atjungiant įžeminimo laidą, maitinimo kištukas turi būti ištrauktas iš elektros lizdo. Patikrinkite naudojamo elektros lizdo įžeminimą. Jei įžeminti negalite, susisiekite su vietos pardavėju.
	Nejunkite įžeminimo laido prie toliau nurodytų taškų. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dujotiekio vamzdžių (jie gali užsidegti ir sukelti sprogimą) <input type="checkbox"/> Įžeminimo laidų, skirtų telefono laidams arba žaibolaidžiais (tai pavojinga, nes žaibas sukelia didžiulį elektros viršįtampį) <input type="checkbox"/> Vandentiekio vamzdžių arba čiaupų (jei vamzdyne bus plastikinių dalių, įžeminimas nevyks)

Įvadas**⚠ Atsargiai:**

Kai spausdintuvas ilgesnį laiką nenaudojamas, dėl saugumo priežasčių atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo.

Pastabos dėl vartojimo reikmenų**⚠ Atsargiai:**

Jei rašalo pateko į akis arba ant odos, imkitės toliau nurodytų priemonių.

- Jei rašalo pateko ant odos, nedelsdami nuplaukite jį muilinu vandeniu.
- Jei rašalo pateko į akis, nedelsdami praplaukite vandeniu. Nesiėmus šių atsargumo priemonių, gali parausti akys arba kilti nestiprus uždegimas. Pastebėję ką nors neįprasto, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Jei rašalo pateko į burną, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.



Neardykite rašalo kasečių.

Jei išardysite, rašalo gali patekti į akis arba ant odos.



Nekratykite rašalo kasečių pernelyg smarkiai.

Jei kratysite pernelyg smarkiai, iš kasetės gali pradėti lašėti rašalas.



Netrinkite ranka spausdinimo popieriaus briaunų.

Popieriaus briaunos yra plonos ir aštrios, todėl galite susižeisti.



Nelaikykite rašalo kasečių vaikams pasiekiamoje vietoje.

Pastabos dėl naudojimo

Pastabos dėl pagrindinio bloko naudojimo

- ❑ Kambaryje, kuriame įrengtas spausdintuvas, nekeiskite temperatūros drastiškai.

Staiga pasikeitus temperatūrai, spausdintuvo viduje gali susidaryti vandens lašeliai (kondensatas), galintys turėti neigiamos įtakos spausdintuvo veikimui.
- ❑ Spausdintuvą naudokite aplinkoje, kurioje temperatūra yra nuo 10 iki 35 °C, o drėgnumas – nuo 20 iki 80 %. Jei spausdintuvas pastatytas sistemos spintoje, įsitikinkite, kad spintos aplinkoje šie intervalai neviršijami.
- ❑ Ant spausdintuvo nestatykite jokių indų su vandeniu, pvz., vazų ar puodelių. Jei į spausdintuvą pateks vandens, spausdintuvas gali sugesti. Ant spausdintuvo taip pat nestatykite sunkių daiktų.
- ❑ Spausdintuve įrengtos kelios oro paėmimo angos. Per oro paėmimo angas oras patenka į spausdintuvą ir iš jo. Nestatykite šalia šių oro paėmimo angų jokių objektų arba neuždenkite jų fotoplėvele ar popieriumi.
- ❑ Šiam spausdintuvui skirtų priedų nenaudokite su jokiais kitais produktais.
- ❑ Jei spausdinimo metu atidaromi spausdintuvo dangčiai, suaktyvinamas saugos įrenginys ir spausdinimas automatiškai sustabdomas. Esant šiai būsenai neišjunkite spausdintuvo. Jei išjungssite, spausdinimo galvutės purkštukai gali uždžiūti, todėl sumažės spausdinimo kokybė.
- ❑ Jei spausdintuvas ilgesnį laiką nenaudojamas, rašalo kasetes ir techninės priežiūros kasetę palikite įdėtas.
- ❑ Ilgiau nei tris dienas nepalikite spausdintuvo būsenoje, kurioje maitinimas buvo nutrauktas dingus elektrai ar pan. Popierius gali susiraiyti, todėl gali sumažėti spausdinimo efektyvumas.
- ❑ Jei spausdintuvą reikia transportuoti, susisieki su mūsų techninio palaikymo tarnyba.

Pastabos dėl popieriaus

Pastabos dėl naudojimo

Naudokite mūsų įmonės rekomenduojamą popierių.

Naudodami popierių, atkreipkite dėmesį į toliau išvardytus dalykus.

- ❑ Nelenkite popieriaus arba nesubraižykite pusės, ant kurios bus spausdinama, paviršiaus.
- ❑ Nelieskite popieriaus pusės, ant kurios bus spausdinama. Drėgmė ir riebalai nuo rankų gali turėti neigiamos įtakos spausdinimo kokybei.
- ❑ Laikykite popierių už kraštų. Patariame naudoti medvilnines pirštines.
- ❑ Neišmeskite popieriaus pakuotės, nes joje galėsite laikyti popierių.
- ❑ Nesušlapinkite popieriaus.
- ❑ Nenaudokite raukšlėto, nusitrynusio, įplyšusio ar nešvaraus popieriaus.

Išvadas

Pastabos dėl laikymo

Prieš atidarydami popieriaus pakuotę ir ją atidarę, laikykite aplinkoje, kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai ir kuri atitinka toliau nurodytas sąlygas. Jei atidarę popieriaus pakuotę popieriaus nebenaudojate, nuimkite ją nuo veleno bloko ir prieš padėdami saugoti suvyniokite.

Pastabos dėl spausdinimo

Įsitikinkite, kad priekinė popieriaus briauna yra statmena ilgajam kraštui ir nupjauta visiškai tiesiai.

Spaudinių laikymas ir demonstravimas

- Netrinkite ir nebraižykite pusės, ant kurios išspausdinta.
- Venkite vietų, kuriose aukšta temperatūra, daug drėgmės bei tiesioginių saulės spindulių ir laikykite tamsioje vietoje.
- Nedemonstruokite spaudinių lauke ar tiesioginiuose saulės spinduliuose. Tai gali paspartinti blukimą.
- Jei spaudinius demonstruojate patalpoje, patariame juos įrėminti stiklu ir pan. Tai leis ilgą laiką demonstruoti neišblukusius spaudinius.

Pastabos dėl rašalo kasečių

- Jei rašalo kasetes perkeliate iš šaltos vietos į šiltą, prieš naudodami daugiau nei keturioms valandoms palikite jas kambario temperatūroje.
- Rašalo kasetes patariame laikyti vėsioje vietoje ir naudoti iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant pakuotės. Be to, atidarytas rašalo kasetes reikėtų sunaudoti ne vėliau kaip per šešis mėnesius.
- Nelieskite rašalo kasetės rašalo tiekimo prievado ar aplink jį. Pro jį gali pratekėti rašalas.
- Rašalo lygio ir kiti duomenys saugomi rašalo kasetės mikroschemoje, todėl rašalo kasetes galima naudoti jas išėmus ir pakeitus.
- Kad ant rašalo tiekimo prievado nepatektų nešvarumų, tinkamai saugokite išimtą rašalo kasetę. Rašalo tiekimo prievade yra vožtuvas, todėl dangtelis nereikalingas.
- Išėmus rašalo kasetes, aplink rašalo tiekimo prievadą gali būti likę rašalo, todėl išimdami būkite atsargūs, kad rašalo nepatektų ant aplink esančių daiktų.
- Nelieskite žalios spalvos mikroschemos, esančios rašalo kasetėje; priešingu atveju gali nepavykti tinkamai spausdinti.
- Nenumeskite ir netrankykite rašalo kasečių į kietus daiktus; gali pratekėti rašalas.
- Net nieko nespausdinant spausdintuvas naudoja rašalą iš visų kasečių galvutės valymo ir kitų techninės priežiūros veiksmų metu, kad palaikytų gerą spausdinimo galvutės būklę.
- Nors rašalo kasetėse gali būti perdirbamų medžiagų, tai neturi įtakos spausdintuvo funkcijoms ar našumui.
- Nepalikite spausdintuvo be įdėtų rašalo kasečių. Spausdintuve likęs rašalas gali išdžiūti, todėl negalėsite spausdinti. Kai spausdintuvo nenaudojate, įsitikinkite, kad kiekviename lizde įdėta rašalo kasetė.

Įvadas

- ❑ Įdėkite rašalo kasetes į visus lizdus. Jei nors vienas lizdas bus tuščias, spausdinti negalėsite.
- ❑ Siekiant išlaikyti galvutę kokybišką, spausdintuvas nustoja spausdinti prieš visiškai išsekvojant rašalo kasetes; todėl naudotose kasetėse lieka šiek tiek rašalo.
- ❑ Neardykite ir neperdarykite rašalo kasečių. Gali nepavykti tinkamai spausdinti.

Naudotų rašalo kasečių ir techninės priežiūros kasečių utilizavimas

Vartojimo reikmenis ir pasirenkamas dalis tvarkykite paisydami vietos įstatymų ir nuostatų, pvz., perduodami pramoninio atliekų tvarkymo įmonei.

Programinės įrangos pristatymas

Norėdami naudoti spausdintuvą, kompiuteryje turite įdiegti spausdintuvo tvarkyklę.

Programinės įrangos pavadinimas	Santrauka
Spausdintuvo tvarkyklė	Ši programinė įranga leidžia spausdinti naudojant kitos programos spausdinimo nurodymus. ☞ „Spausdintuvo tvarkyklės naudojimo vadovas“
Techninės priežiūros įrankis	Ši programinė įranga leidžia atlikti reguliavimo ir techninės priežiūros veiksmus, pvz., tikrinti spausdintuvo būseną, nustatyti parametrus, atlikti galvutės valymą ir t. t. Jis įdiegiamas kartu su spausdintuvo tvarkykle. ☞ „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“

Spausdinimo būdai

Pagrindiniai spausdinimo būdai

Prijungtame kompiuteryje atidarykite spausdintuvo tvarkyklės ekraną ir nustatykite parametrus, pvz., Paper Type ir Paper Size.

Daugiau informacijos apie spausdintuvo tvarkyklę žr. „Spausdintuvo tvarkyklės naudojimo vadovas“.

1 Įdėkite popierių į spausdintuvą.

 [„Popieriaus keitimas“ puslapyje 23](#)

2 Atidarykite programos, kurią naudojate, spausdinimo ekraną.

Meniu **File (Failas)** spustelėkite **Print (Spausdinti)** (arba **Print... (Spausdinti...)** ir t. t.).

Veiksmai gali skirtis atsižvelgiant į naudojamą programinę įrangą. Daugiau informacijos žr. kartu su programa gautame vadove.

3 Programos spausdinimo ekrane atidarykite spausdintuvo tvarkyklės ekraną.

Sistemoje „Windows“ pasirinkite šį spausdintuvą ir spustelėkite **Print Settings (Spausdinimo parametrai)** (arba **Detailed Settings (Išsamūs parametrai)** arba **Properties (Ypatybės)**).

Sistemoje „Mac OS X“ pasirinkite šį spausdintuvą ir iš sąrašo pasirinkite **Print Settings (Spausdinimo parametrai)**.

4 Nustatykite reikiamus parametrus.

Paper Type: nustatykite naudojamą popierių.



Image Quality (spausdinimo kokybė): įprastomis sąlygomis nustatykite **Standard**. Jei norite spausdinti aukštos kokybės vaizdą, nustatykite **High Image Quality**. Jei norite spausdinti greitai, nustatykite **High Speed**.

Paper Size: nustatykite spausdinti naudojamo popieriaus dydį.

„Windows“:

„Mac OS X“:

Spausdinimo būdai

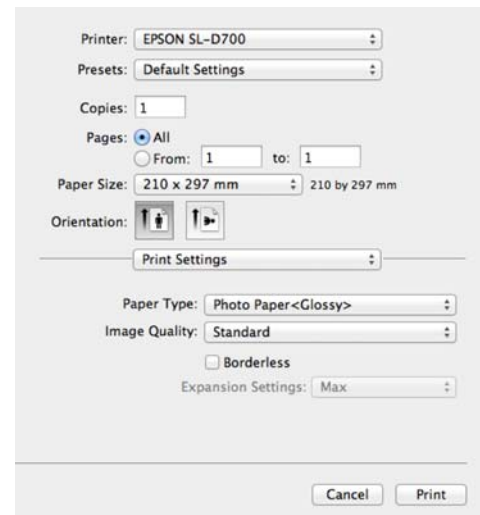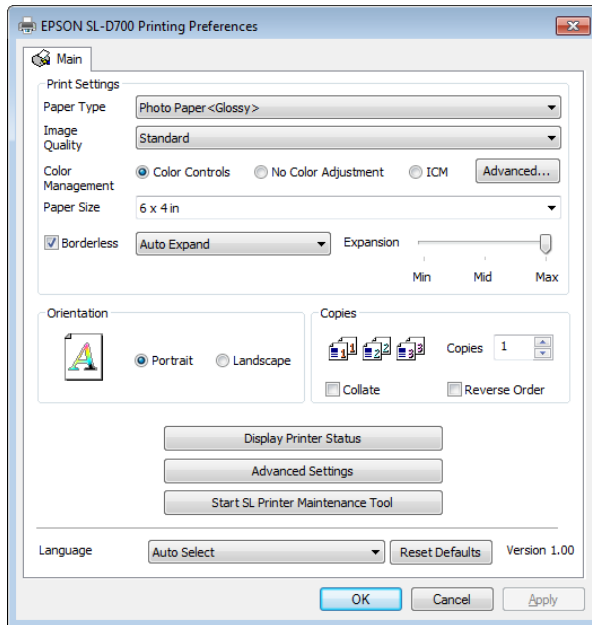

Kiekvieno parametro elemento paaiškinimą žr. „Spausdintuvo tvarkyklės naudojimo vadovas“.

5

Baigę parametrų nustatymą, spustelėkite **OK**.

6

Programos spausdinimo ekrane spustelėkite **Print (Spausdinti)** (arba **Print... (Spausdinti...)**) ir t. t.), kad pradėtumėte spausdinti.

Popieriaus keitimas

Šiame skyriuje paaiškinta, kaip išimti popierių iš ritininio popieriaus tiektuvo ir įdėti naują popierių.



Svarbu:

Įsitikinkite, kad techninės priežiūros įrankyje nurodyta parametro Paper Type reikšmė atitinka įdedamą popierių. Pakeitę popierių, iškart pakeiskite parametro Paper Type reikšmę.

[„Popieriaus parametrų keitimas“ puslapyje 37](#)

Pastaba:

Jei pagrindinė popieriaus briauna nelygi, žirkklėmis ar kitu būdu nukirpkite ją lygia linija, tada įdėkite popierių.

Palaikomus popieriaus tipus žr.

[„Spausdintuvo specifikacijos“ puslapyje 97](#)

Keičiant popierių į to paties pločio ir tipo popierių, būtina paisyti toliau nurodytų sąlygų.

Prieš keisdami patikrinkite esamo popieriaus lygį.

Keičiant popierių, popieriaus lygis po pakeitimo nustatomas naudojant techninės priežiūros įrankį.

Jei popieriaus lygis tinkamai nenustatytas, rodomas lygis gali būti neteisingas.

[„Popieriaus parametrų keitimas“ puslapyje 37](#)

Į ritininio popieriaus tiektuvą galite dėti popierių, kurio plotis yra nuo 102 iki 210 mm.

Kaip pakeisti

Pasiruošimas pakeisti popierių

Pasiruoškite toliau nurodytus dalykus.

Ką pasiruošti	Paiškinimas
Naujas popierius, kurį įdėsite	-
Medžiaginis arba viniplasto kilimėlis	Patieskite jį ten, kur dėssite / išimsite veleno bloką, kad neišteptumėte popieriaus.
Švelnus audinys	Prieš įdėdami nuvalykite pagrindinę popieriaus briauną.
Pirštinės	Mūvėkite atlikdami veiksmus su popieriumi, kad jo neišteptumėte.

Popierių keiskite toliau nurodyta seka. Atlikite kiekvienos procedūros veiksmus.

„Popieriaus lygio įrašymas“ puslapyje 25

„Veleno bloko išėmimas“ puslapyje 27

„Ritininio popieriaus išėmimas“ puslapyje 29

Popieriaus keitimas

- ❑ „Ritininio popieriaus įdėjimas” puslapyje 31
- ❑ „Veleno bloko įdėjimas” puslapyje 32
- ❑ „Popieriaus parametrų keitimas” puslapyje 37

Popieriaus keitimas

Popieriaus lygio įrašymas


Jei reikia, prieš keisdami popierių pasižymėkite, koks yra popieriaus lygis.

„Windows“


1 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės Main ekraną.

 „Pagrindiniai spausdinimo būdai“ puslapyje 21

2 Spustelėkite **Display Printer Status**.

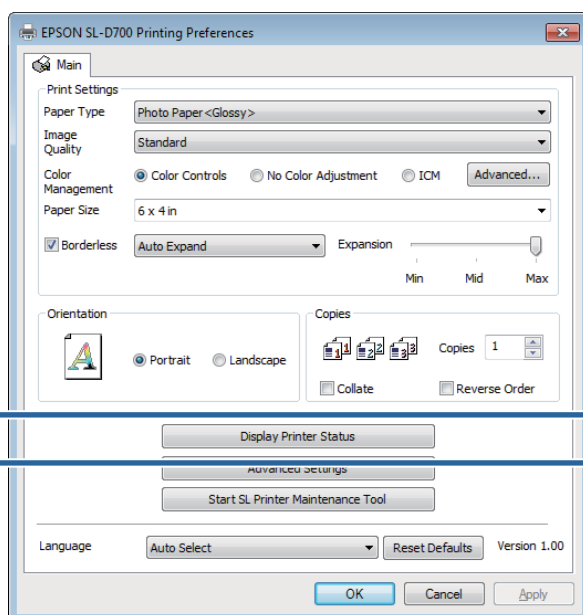

3 Įsidėmėkite Paper Level reikšmę dalyje Paper Setup from Printer.

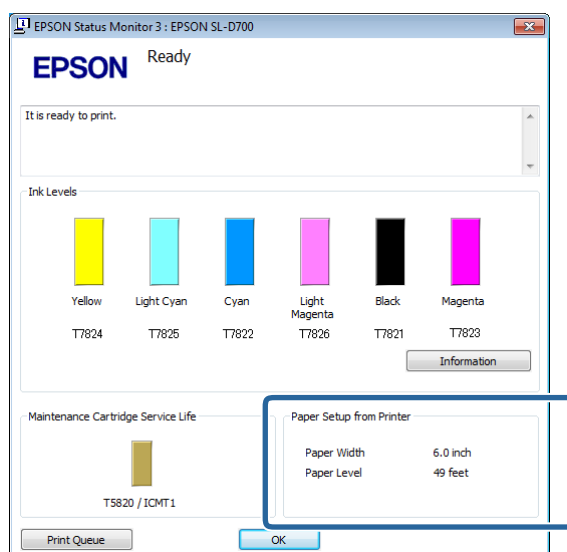


Popieriaus keitimas

„Mac OS X“

- 1 Paleiskite techninės priežiūros įrankį.
Informaciją, kaip paleisti techninės priežiūros įrankį, žr.


[„Klaidų pranešimai \(„Mac“\)" puslapyje 67](#)

- 2 Pagrindiniame ekrane spustelėkite **Printer Window**.

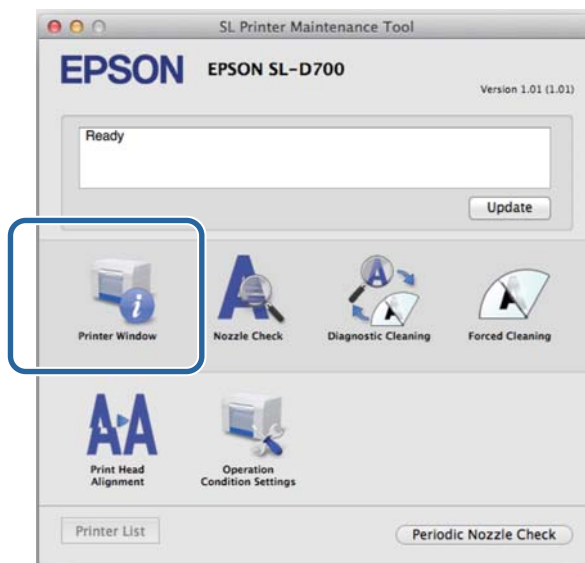


Bus rodomas ekranas **Printer Window**.

- 3 Įsidėmėkite Paper Level reikšmę dalyje Paper Setup from Printer.

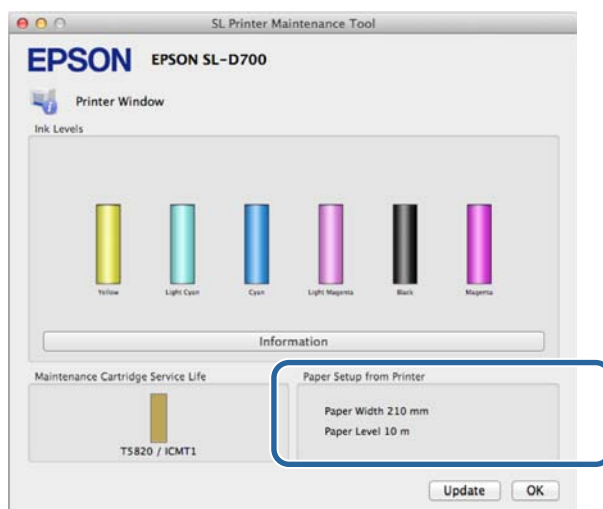


Veleno bloko išėmimas


Svarbu:

Kai užsidega  lemputė ir iš išstūmimo angos išstumiamas popierius, popieriaus daugiau nebėra. Ištraukite popierių iš išstūmimo angos.


1

Patikrinkite, ar dega spausdintuvo  lemputė.


Jei  lemputė blyksi, spausdintuvas atlieka veiksmus. Palaukite, kol visi veiksmai bus baigti.


Svarbu:

Prieš keisdami popierių įsitikinkite, kad įjungtas maitinimas.


2

Norėdami susukti popierių į keitimo padėtį, išimkite popieriaus atraižų dėžutę, tada vėl ją įdėkite.

Palaukite, kol spausdintuvo  lemputė nustos blyksėti ir pradės degti nepertraukiamai.

Išėmimas: patraukite viršutinę dalį į priekį, tada iškelkite apatinę dalį.

Įdėjimas: įstatykite apatinę dalį, tada įstumkite viršutinę dalį į vietą.

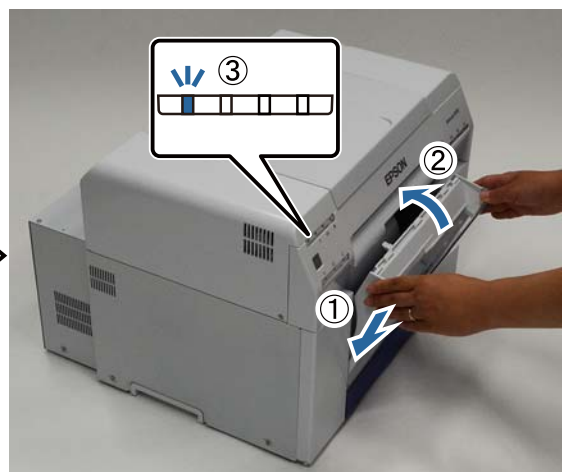

Popieriaus keitimas

3 Vėl išimkite popieriaus atraižų dėžutę ir ištuštinkite popieriaus atraižas.

 „Popieriaus atraižų dėžutės ištuštinimas” puslapyje 60

4 Rankenėle atlaisvinkite užraktą ir ištraukite ritininio popieriaus tiektuvą.



! **Svarbu:**

Jei dėl kokios nors priežasties negalite išimti ritininio popieriaus tiektuvo, nebandykite ištraukti jo jėga. Gali būti, kad viduje įstrigo popierius. Jei galite pasiekti spausdintuvo viršų ir galą, išimkite popierių atlikdami procedūrą, aprašytą dalyje „Vidiniame popieriaus tiektuve įstrigo popierius“.

 „Vidiniame popieriaus tiektuve įstrigo popierius” puslapyje 87

Jei spausdintuvo viršaus arba galo pasiekti negalite, susisiekite su vietos pardavėju.

5 Sukite rankenėlę, esančią ritininio popieriaus tiektuvo kairėje, rodyklės nurodyta kryptimi, kad susuktumėte popierių.

Sukite popierių, kol pagrindinė briauna pralįs pro popieriaus tiekimo angą.



Popieriaus keitimas

- 6 Išimkite veleno bloką.




Ritinio popieriaus išėmimas

- 1 Pastatykite veleno bloką ant lygaus paviršiaus ir nuimkite viršutinę jungę.



Popieriaus keitimas

2 Išimkite popierių.

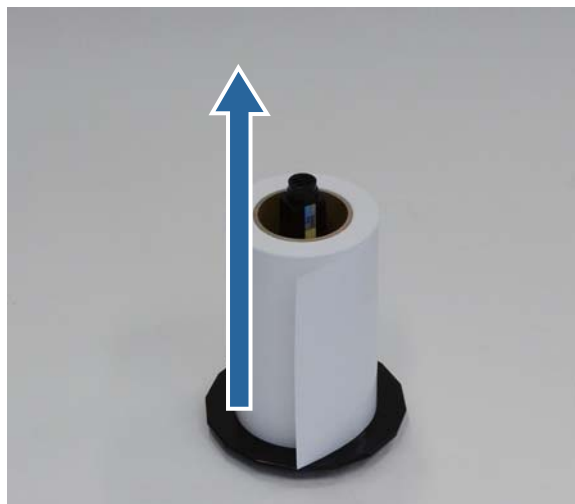

Pastaba:

Atsargiai susukę popierių, laikykite jį įdėję į popieriaus dėklą (pasirenkamas) arba originalią pakuotę.

Popieriaus keitimas

Ritininio popieriaus įdėjimas


- 1 Išimkite naują popierių iš pakuotės ir pastatykite ant lygaus paviršiaus. Keliskart perbraukite popieriaus briauną minkštu audiniu, kad pašalintumėte bet kokius nešvarumus, pvz., popieriaus miltelius.

Pastatykite popierių taip, kad žiūrint iš viršaus popierius būtų suvyniotas kryptimi, priešinga laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi.



- 2 Apverskite popierių ir įstatykite jį į veleno bloką.

Uždėkite šerdį ant veleno bloko taip, kad žiūrint iš viršaus popierius būtų suvyniotas laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi.

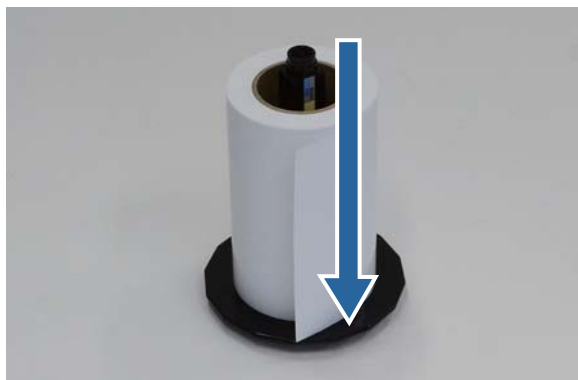


- 3 Keliskart perbraukite popieriaus briauną minkštu audiniu, kad pašalintumėte bet kokius nešvarumus, pvz., popieriaus miltelius.



Popieriaus keitimas

- Įstatykite jungę į veleno bloko ašį, kad ritinio popieriaus šerdis tvirtai laikytųsi tarp viršutinės ir apatinės jungių.

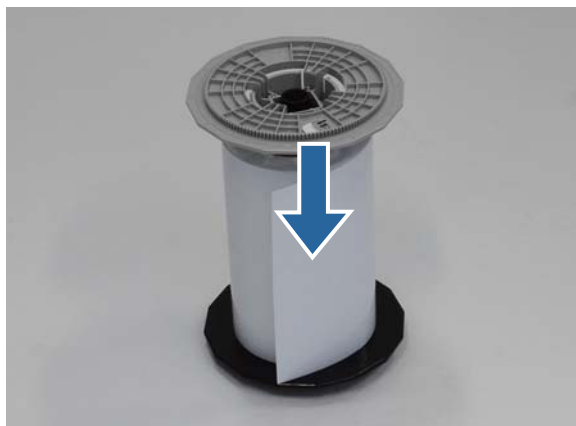

Veleno bloko įdėjimas

- Nustatykite ritinio popieriaus tiektuvo vidinį briaunos kreiptuvą, kad jis atitiktų popieriaus plotį.

Norėdami nustatyti vidinio briaunos kreiptuvo padėtį, šiek tiek kilstelėkite jį į save ir perstumkite kairėn arba dešinėn. Nustatykite ant vidinio briaunos kreiptuvo esantį trikampio ženklą pagal skalę. Skalėje nurodyti milimetrai (skliaustuose – coliai).



- Laikykite veleno bloką toliau nurodyta kryptimi ir padėkite jį priešais ritinio popieriaus tiektuvą. Nuimkite nuo popieriaus visas juosteles ar apsauginius lapus.

Popieriaus keitimas

Jei pagrindinė popieriaus briauna nelygi, žirkėmis ar kitu būdu nukirpkite ją lygia linija.




3 Įstatykite veleno bloką į ritininio popieriaus tiektuvą.

Patikrinkite, ar veleno bloko ašis įsistatė į guolį.




Popieriaus keitimas

- 4** Nustatykite priekinį briaunos kreiptuvą pagal popieriaus plotį.

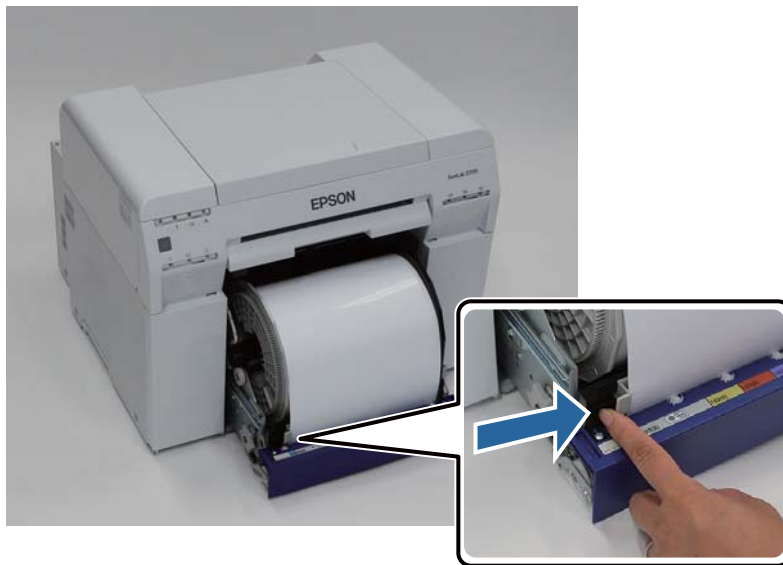

- 5** Įstatykite pagrindinę popieriaus briauną į popieriaus tiekimo angą.
Įstatykite popierių, kol užsidegs popieriaus lemputė.

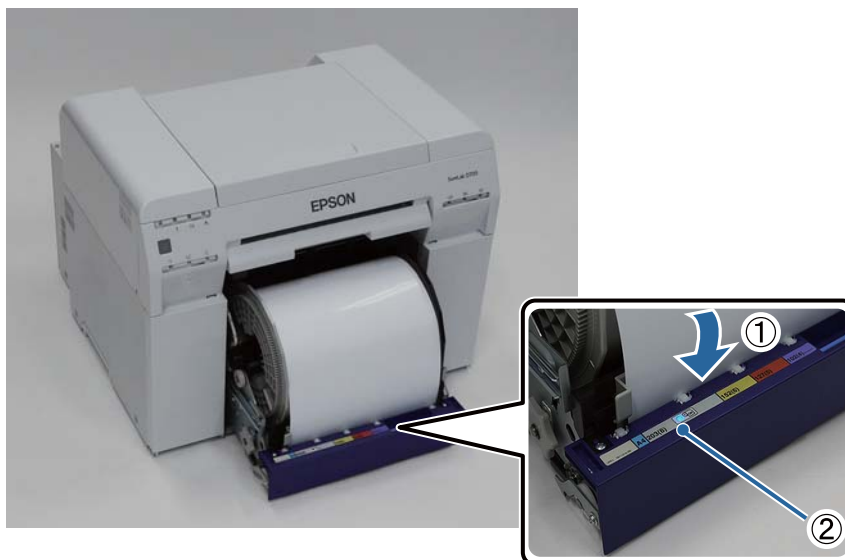

Popieriaus keitimas

Pastaba:

Jei popieriaus lemputė neužsidega, pasukite rankenėlę, esančią ritininio popieriaus tiektuvo kairėje, rodyklės nurodyta kryptimi, kad popierių išimtumėte, tada įdėkite jį iš naujo.



6 Išstumkite ritininio popieriaus tiektuvą į spausdintuvą.



Popieriaus keitimas

- 7 Atsargiai suvyniokite popierių į spausdintuvą, kad pašalintumėte laisvumą.





Svarbu:

Jei spausdinama, kai popierius neįtemptas, gali suprastėti spausdinimo kokybė ir įstrigti popierius. Būtinai pašalinkite bet kokį popieriaus laisvumą.

- 8 Įstatykite popieriaus atraižų dėžutę.

Įstatykite apatinę popieriaus atraižų dėžutės dalį, tada įstumkite viršutinę dalį į vietą.

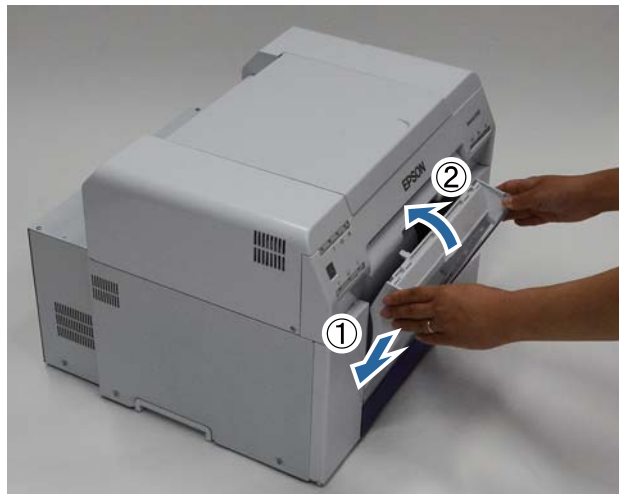

Patikrinkite, ar dega spausdintuvo  lemputė.

Tuo baigiamas šis skyrius.

Popieriaus keitimas

Popieriaus parametrų keitimas


Pakeitę popierių, nustatykite parametrų Paper Type ir Paper Level reikšmes techninės priežiūros įrankyje.

Daugiau informacijos apie techninės priežiūros įrankį žr. „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“.

Atnaujinkite reikiamą popieriaus informaciją. Daugiau apie informacijos atnaujinimą žr. „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“.


„Windows“

- 1 Pagrindiniame techninės priežiūros įrankio ekrane spustelėkite **Paper Settings**.

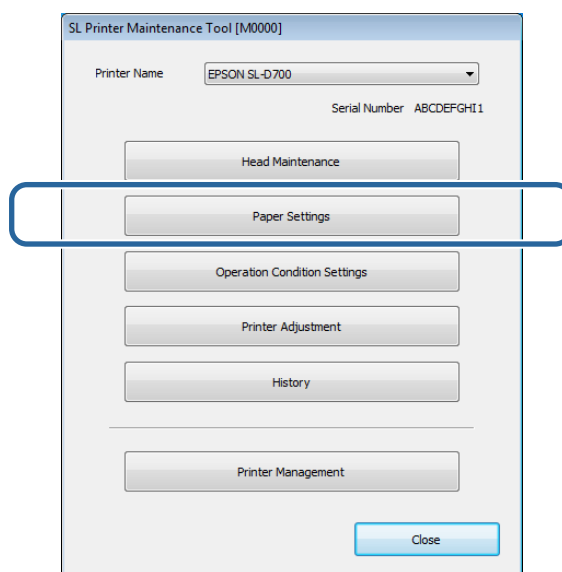

- 2 Nustatykite parametrų **Paper Type** ir **Paper Level** reikšmes ir spustelėkite **Set**.

Rodomas popieriaus plotis, nustatytas dalyje **Paper Width**.

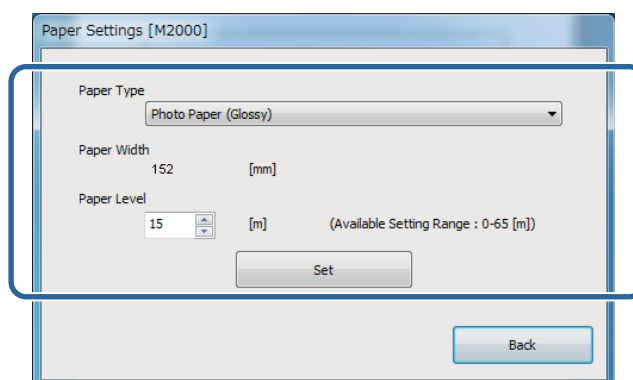


Tuo baigiamas šis skyrius.

Popieriaus keitimas


„Mac OS X“

- 1 Pagrindiniame techninės priežiūros įrankio ekrane spustelėkite **Operation Condition Settings**.

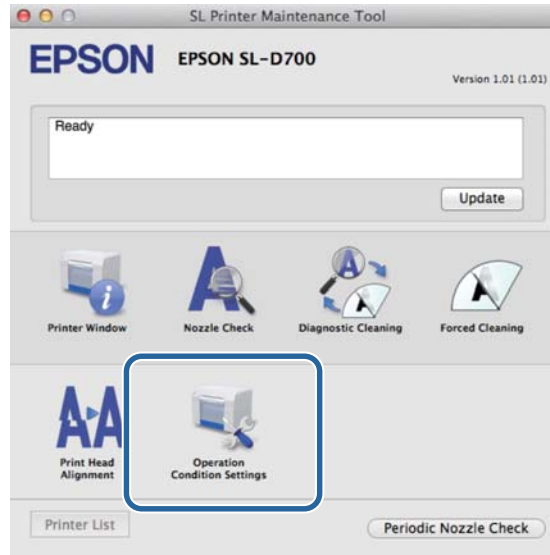

- 2 Pažymėkite **Change the paper type and the paper remaining**.

Pasirinkę šią parinktį, galėsite keisti **Paper Type** ir **Paper Level** reikšmes.

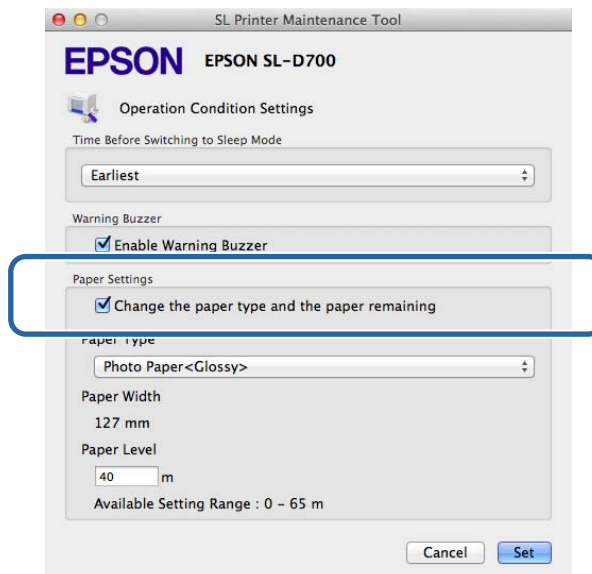


Popieriaus keitimas

3

Nustatykite parametrų **Paper Type** ir **Paper Level** reikšmes ir spustelėkite **Set**.

Dalyje **Paper Width** bus rodomas šiuo metu nustatytas popieriaus plotis.

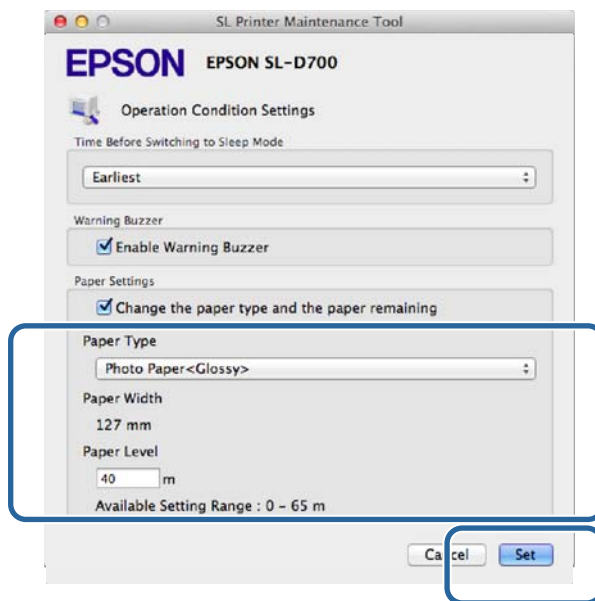

Tuo baigiamas šis skyrius.

Popieriaus išstūmimas

Popieriaus išstūmimas

Išspausdintas popierius išstumiamas spausdintuvo priekyje. Prijungę pasirenkamą spaudinių dėklą arba didelį spaudinių dėklą, galite surinkti kelis spaudinius. Daugiau informacijos žr. toliau.

Spaudinio dydis		Išvesties vieta	Talpa	
Ilgis*	Plotis		Blizgus / rastrinis	Matinis
89–102 mm	127–203 mm	Spaudinių dėklas (pasirenkamas)	20 kopijų	20 kopijų
102–203 mm		Spaudinių dėklas (pasirenkamas)	20 kopijų	10 kopijų
		Didelių spaudinių dėklas (pasirenkamas)	5 kopijos	1 kopija
203–305 mm		Didelių spaudinių dėklas (pasirenkamas)	5 kopijos	1 kopija

* Jei spaudiniai ilgesni nei 305 mm, išimkite spaudinių dėklą arba didelių spaudinių dėklą ir kopijas iš spausdintuvo priekio imkite po vieną.



Popieriaus išstūmimas



Svarbu:

- ❑ *Netraukite išstumiamo popieriaus.*
- ❑ *Kai popierius išstumiamas priekyje, netraukite jo ir nekelkite aukščiau už išstūmimo angą. Priešingu atveju gali suprastėti spausdinimo kokybė.*



Pastaba:

Išimdami popieriaus atraižų dėžutę, pirmiausia išimkite spaudinių dėklą arba didelių spaudinių dėklą.

Spaudinių dėklas (pasirenkamas)

Išspausdinus, popierius nupjaunamas atsižvelgiant į nurodytą dydį ir išstumiamas į spaudinių dėklą.



Popieriaus išstūmimas

Didelių spaudinių dėklas (pasirenkamas)

Išspausdinus, popierius nupjaunamas atsižvelgiant į nurodytą dydį ir išstumiamas į didelių spaudinių dėklą.




Popieriaus išstūmimas

Spaudinių dėklo uždėjimas ir nuėmimas




Uždėjimas

- 1 Palenkite, kad įmautumėte kabliukus, tada nuleiskite, kad užfiksuotumėte vietoje.

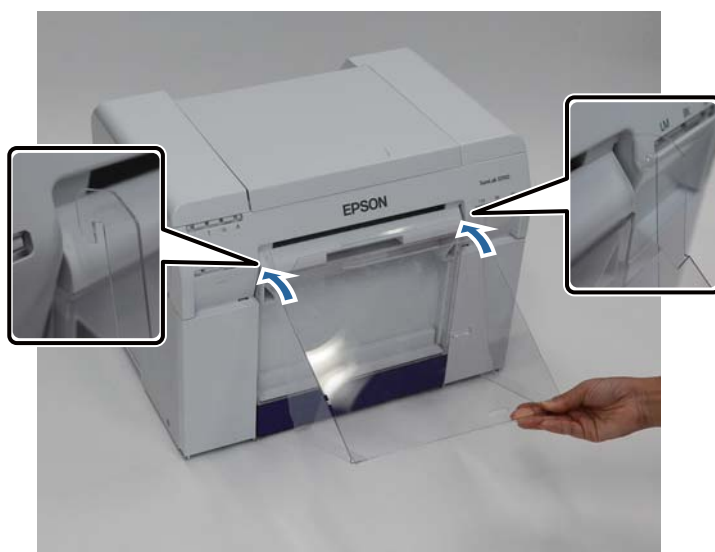

Popieriaus išstūmimas

- 2** Jei spaudinio dydžio ilgis yra nuo 89 iki 102 mm, kabliukus prakiškite pro viršutines angas.
Jei spaudinio dydžio ilgis yra nuo 102 iki 203 mm, kabliukus prakiškite pro apatines angas.

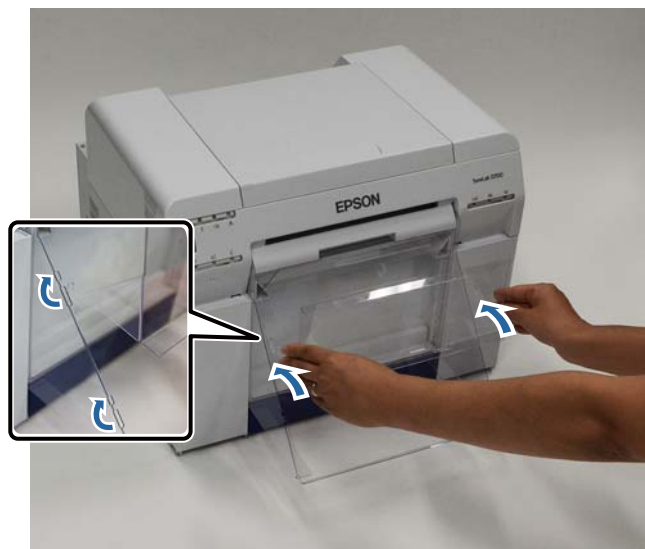

Nuėmimas

Atlikite dalių uždėjimo procedūros veiksmus atvirkštine tvarka.


Popieriaus išstūmimas

Didelių spaudinių dėklo uždėjimas ir nuėmimas



Uždėjimas

- 1 Šiek tiek kilstelėkite dėklą, kad užkabintumėte.

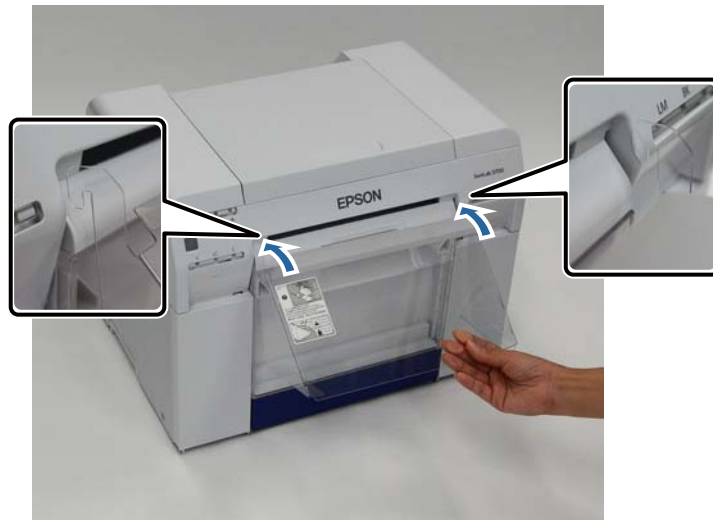

Popieriaus išstūmimas

- 2** Jei spaudinio dydžio ilgis yra nuo 102 iki 254 mm, kabliukus prakiškite pro viršutinę angą.
Jei spaudinio dydžio ilgis yra nuo 254 iki 305 mm, kabliukus prakiškite pro apatinę angą.



Nuėmimas

Atlikite dalių uždėjimo procedūros veiksmus atvirkštine tvarka.

Rašalo kasečių keitimas



Atsargiai:

- ❑ Neardykite rašalo kasečių.
Jei išardysite, rašalo gali patekti į akis arba ant odos.
- ❑ Nekratykite rašalo kasečių pernelyg smarkiai.
Jei kratysite pernelyg smarkiai, iš kasetės gali pradėti lašėti rašalas.
- ❑ Nelaikykite rašalo kasečių vaikams pasiekiamoje vietoje.
- ❑ Jei rašalo pateko į akis arba ant odos, imkitės toliau nurodytų priemonių.
 - Jei rašalo pateko ant odos, nedelsdami nuplaukite jį muilinu vandeniu.
 - Jei rašalo pateko į akis, nedelsdami praplaukite vandeniu. Nesiėmus šių atsargumo priemonių, gali parausti akys arba kilti nestiprus uždegimas. Pastebėję ką nors neįprasto, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
 - Jei rašalo pateko į burną, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.



Svarbu:

- ❑ Dirbdami su rašalo kasetėmis, paisykite toliau pateiktų nurodymų.
[☞ „Pastabos dėl rašalo kasečių” puslapyje 19](#)
- ❑ Jei neturite naujos rašalo kasetės, kurią galėtumėte įdėti, palikite išėikvotą rašalo kasetę spausdintuve, kol gausite naują. Jei spausdintuvas paliekamas be rašalo kasečių, jo veikimas gali sutrikti.
- ❑ Jei rašalo kasetėje baigiasi rašalas, kiek įmanoma greičiau pakeiskite rašalo kasetę nauja.
- ❑ Nepalikite spausdintuvo be įdėtų rašalo kasečių. Spausdintuve likęs rašalas gali išdžiūti, todėl negalėsite spausdinti. Kai spausdintuvo nenaudojate, įsitikinkite, kad kiekviename lizde įdėta rašalo kasetė.

Rašalo lygio tikrinimas


Tikrinimas spausdintuve

Jei rašalo likutis tampa mažesnis už minimalią vertę, spausdintuvo priekyje užsidega rašalo lemputė.

[☞ „Priekis” puslapyje 6](#)

Rašalo lemputė


Rašalo kasečių keitimas

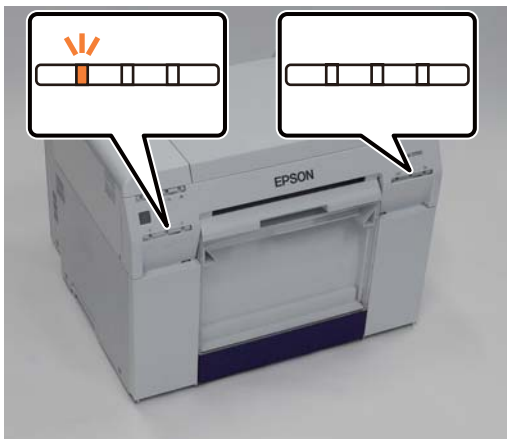

Tikrinimas kompiuteryje


„Windows“

- 1 Spausdintuvo tvarkyklėje spustelėkite **Display Printer Status**.

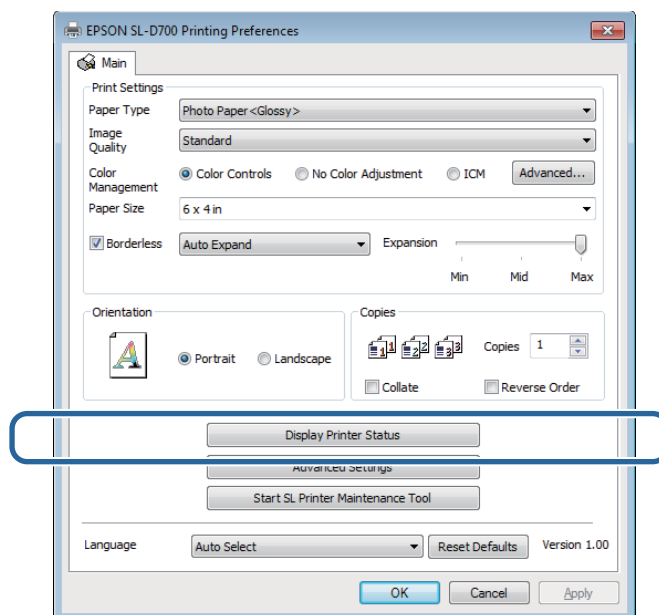

Rašalo kasečių keitimas

2 Patikrinkite, kiek liko rašalo.

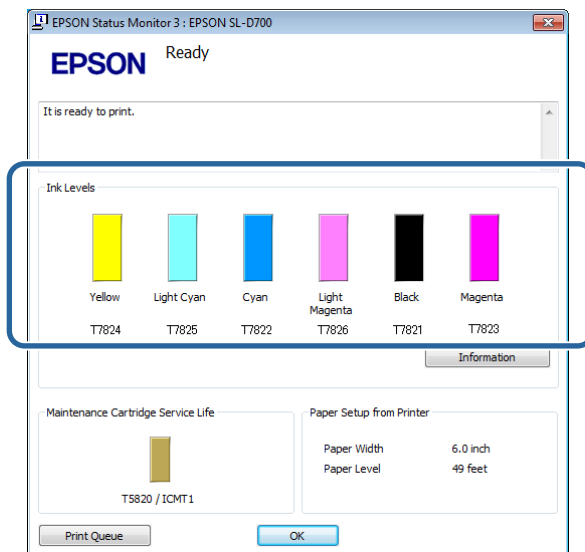


Patikrinę, spustelėkite **OK**.


Rašalo kasečių keitimas

„Mac OS X“

- 1 Paleiskite techninės priežiūros įrankį.
Informaciją, kaip paleisti techninės priežiūros įrankį, žr.


 „Klaidų pranešimai („Mac“)" puslapyje 67

- 2 Pagrindiniame ekrane spustelėkite **Printer Window**.

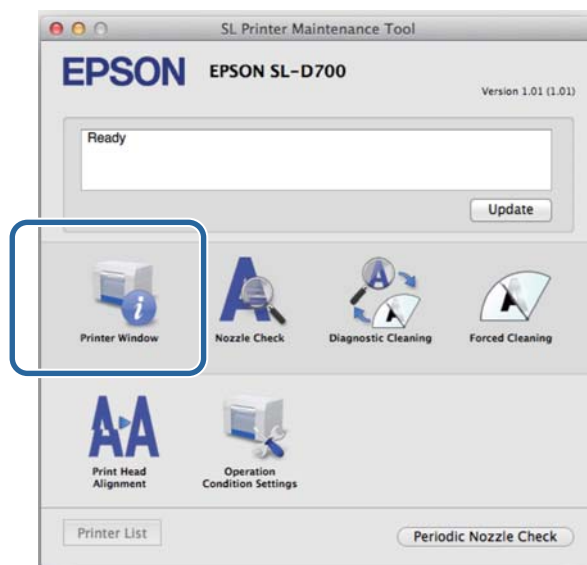

Bus rodomas ekranas **Printer Window**.

- 3 Patikrinkite, kiek liko rašalo.

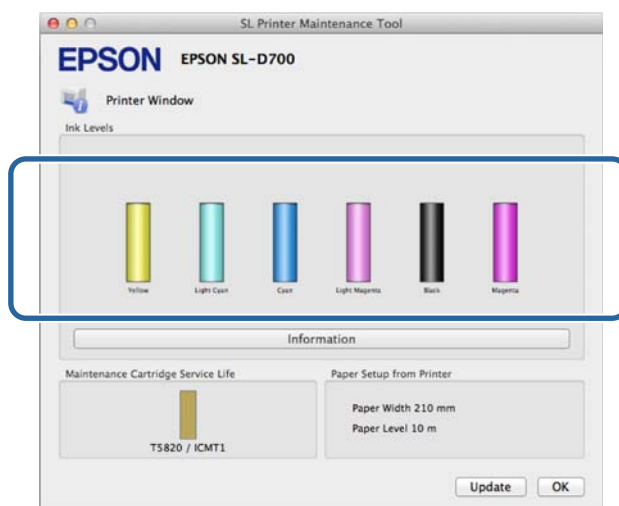

Patikrinę, spustelėkite **OK**.


Rašalo kasečių keitimas

Keitimo procedūra

**Svarbu:**

▣ Įdėkite rašalo kasetes į visus lizdus. Jei nors vienas lizdas bus tuščias, spausdinti negalėsite.

1


Patikrinkite, ar dega spausdintuvo  lemputė.

Jei  lemputė blyksi, spausdintuvas atlieka veiksmus. Palaukite, kol visi veiksmai bus baigti.

2

Rašalo lemputė nurodo, ar reikia keisti rašalo kasetes.

Šiame pavyzdyje keičiama Y (geltono rašalo) kasetė. Ta pati procedūra galioja ir keičiant kitų spalvų rašalo kasetes.

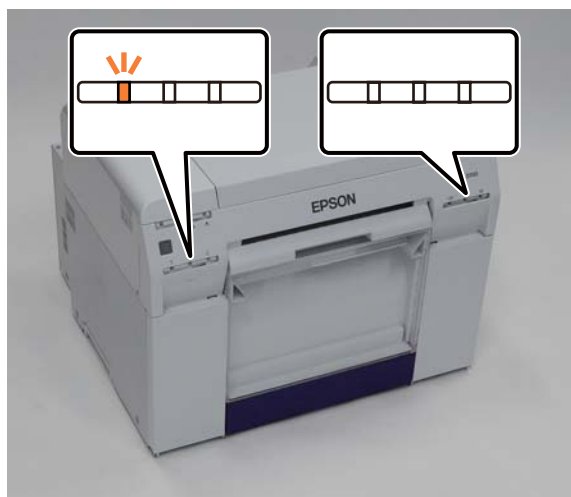**3**

Atidarykite kasečių dangtelį toje pusėje, kurioje yra norima keisti kasetė.

Atidarius dangtelį, pasigirs išspėjamasis garsinis signalas.



Rašalo kasečių keitimas

4

Švelniai paspauskite tuščią rašalo kasetę, kad ji šiek tiek iššoktų, ir išimkite ją.


Daugiau informacijos, kaip utilizuoti rašalo kasetes, žr.

 „Naudotų rašalo kasečių ir techninės priežiūros kasečių utilizavimas” puslapyje 20



Svarbu:

Išėmus rašalo kasetes, aplink rašalo tiekimo prievadą gali būti likę rašalo, todėl išimdami būkite atsargūs, kad rašalo nepatektų ant aplink esančių daiktų.

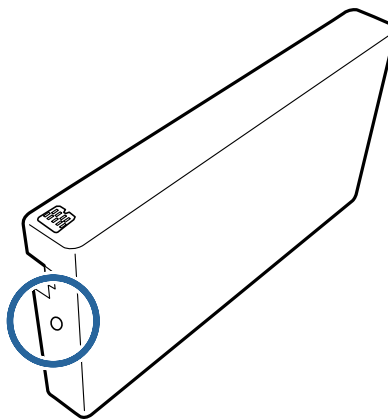


Rašalo kasečių keitimas

5 Išimkite naują rašalo kasetę iš dėžutės.

! **Svarbu:**

- Nelieskite rašalo kasetės mikroschemos (A). Liečiant gali būti paveiktas įprastas veikimas ir spausdinimas.
- Nelieskite rašalo kasetės rašalo tiekimo prievado (B). Gali ištekėti rašalas.

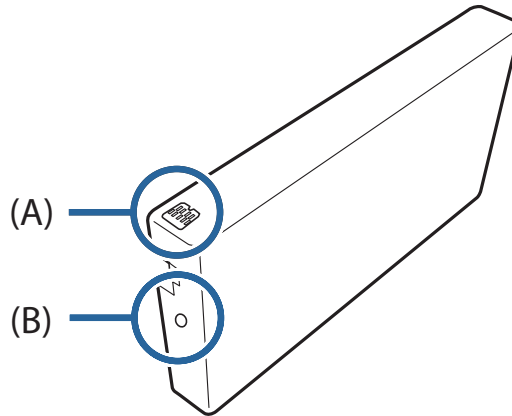


6 Įstumkite rašalo kasetę į spausdintuvą iki pat galo.



Rašalo kasečių keitimas

- 7** Uždarykite kasečių dangtelį.



- 8** Patikrinkite, ar dega spausdintuvo  lemputė.

Tuo baigiamas šis skyrius.

Techninės priežiūros kasetės keitimas

Techninės priežiūros kasetė sugeria galvutės valymo metu panaudotą rašalą.

Šiame skyriuje paaiškinta, kaip pakeisti naudotas techninės priežiūros kasetes.




Svarbu:

Išėmę techninės priežiūros kasetę, nepalikite atidaryto kasečių dangtelio; nedelsdami įdėkite naują kasetę.

Laisvos vietos techninės priežiūros kasetėje tikrinimas

Tikrinimas spausdintuve

Atėjus laikui keisti techninės priežiūros kasetę, užsidega spausdintuvo  lemputė.

 „Lemputės” puslapyje 11

 lemputė




Techninės priežiūros kasetės keitimas


Tikrinimas kompiuteryje

„Windows“

- 1 Spausdintuvo tvarkyklėje spustelėkite **Display Printer Status**.

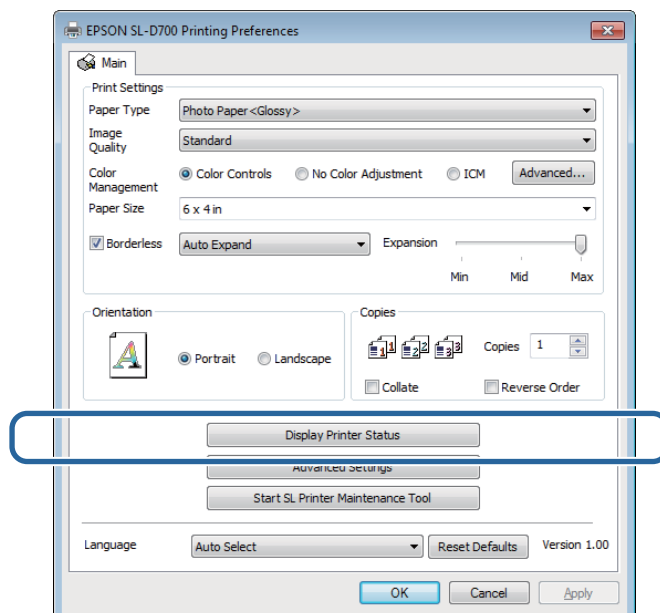

- 2 Patikrinkite, kiek yra laisvos vietos techninės priežiūros kasetėje.

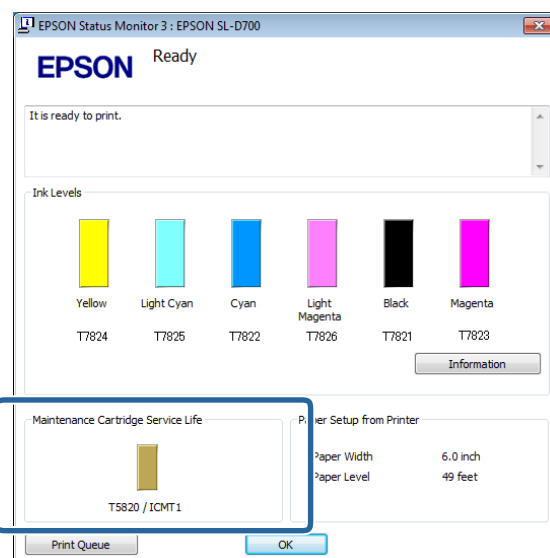

Patikrinę, spustelėkite **OK**.


Techninės priežiūros kasetės keitimas

„Mac OS X“

- 1 Paleiskite techninės priežiūros įrankį.
Informaciją, kaip paleisti techninės priežiūros įrankį, žr.


 „Klaidų pranešimai („Mac“)" puslapyje 67

- 2 Pagrindiniame ekrane spustelėkite **Printer Window**.

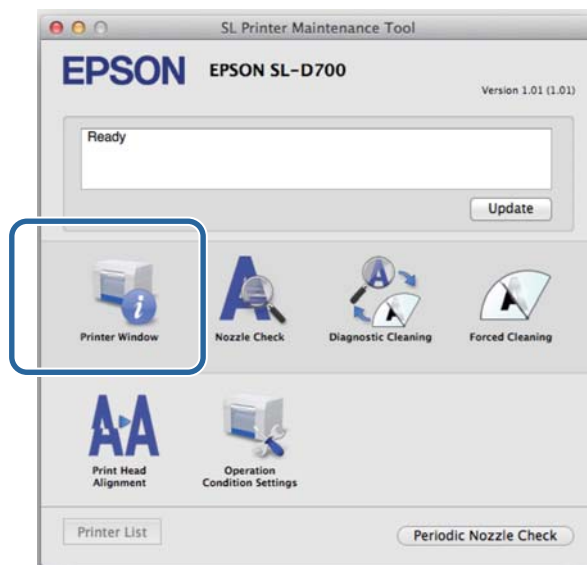

Bus rodomas ekranas **Printer Window**.

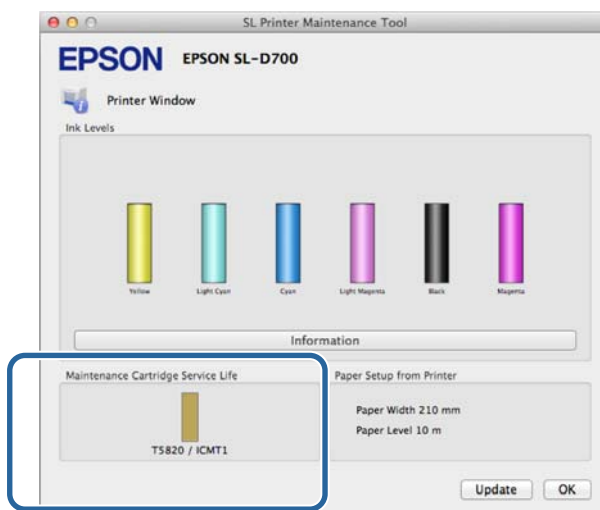

- 3 Patikrinkite, kiek yra laisvos vietos techninės priežiūros kasetėje.



Patikrinę, spustelėkite **OK**.

Techninės priežiūros kasetės keitimas

Keitimo procedūra

- 1 Patikrinkite, ar dega spausdintuvo  lemputė.
Jei  lemputė blyksi, spausdintuvas atlieka veiksmus. Palaukite, kol visi veiksmai bus baigti.
- 2 Atidarykite dešinėje pusėje esantį kasečių dangtelį.
Atidarius dangtelį, pasigirs išspėjamas garsinis signalas.



- 3 Atsargiai nepakreipdami išimkite techninės priežiūros kasetę.
Kilstelėkite, tada ištraukite.
Daugiau informacijos, kaip utilizuoti techninės priežiūros kasetes, žr.


 „Naudotų rašalo kasečių ir techninės priežiūros kasečių utilizavimas” puslapyje 20



Techninės priežiūros kasetės keitimas

- 4 Paruoškite naują techninės priežiūros kasetę.

! *Svarbu:*
Nelieskite techninės priežiūros kasetės mikroschemos. Liečiant gali būti paveiktas įprastas veikimas ir spausdinimas.

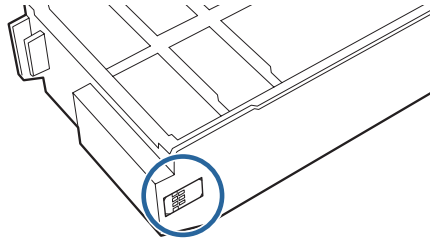


- 5 Įdėkite naują techninės priežiūros kasetę.



- 6 Uždarykite kasečių dangtelį.




- 7 Patikrinkite, ar dega spausdintuvo  lemputė.

Tuo baigiamas šis skyrius.

Popieriaus atraižų dėžutės ištuštinimas

Spausdinimo metu nupjauto popieriaus atraižos laikomos popieriaus atraižų dėžutėje. Turite ištuštinti popieriaus atraižas, kol dėžutė neužsipildė.

Pažiūrėkite, kiek popieriaus atraižų susikaupė dėžutėje. Ištuštinkite popieriaus atraižų dėžutę, kai keičiate popierių.

1 Patikrinkite, ar dega spausdintuvo  lemputė.

Jei  lemputė blyksi, spausdintuvas atlieka veiksmus. Palaukite, kol visi veiksmai bus baigti.

2 Išimkite popieriaus atraižų dėžutę.

Patraukite viršutinę dalį į priekį, tada iškelkite apatinę dalį.



3 Ištuštinkite popieriaus atraižas.

! **Svarbu:**


Ištuštinę popieriaus atraižas, patikrinkite, ar popieriaus atraižų dėžutės skydelis yra tinkamoje padėtyje, kaip parodyta toliau pateiktoje nuotraukoje.




Popieriaus atraižų dėžutės ištuštinimas

4 Įdėkite popieriaus atraižų dėžutę.

Įstatykite apatinę dalį, tada išstumkite viršutinę dalį į vietą.

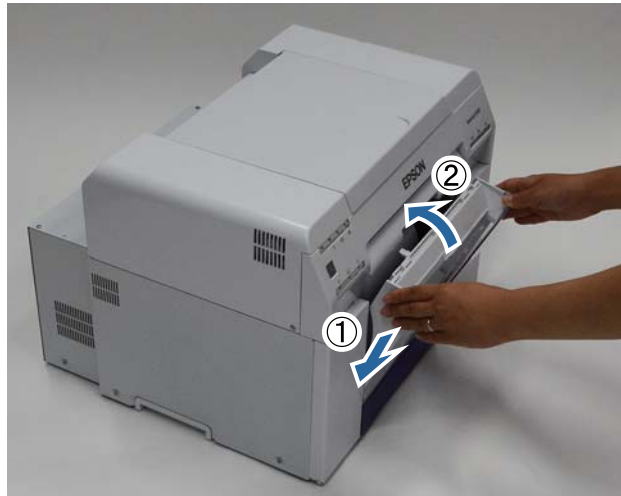

5 Patikrinkite, ar dega spausdintuvo  lemputė.

Tuo baigiamas šis skyrius.

Techninė priežiūra

Techninės priežiūros įrankis

Kompiuteryje naudodami techninės priežiūros įrankį, galite atlikti reguliavimo ir techninės priežiūros veiksmus, pvz., tikrinti spausdintuvo būseną, nustatyti parametrus, atlikti galvutės valymą ir t. t.

„Windows“

Pagrindinio ekrano meniu	Parametrai
Printer Name	Pasirinkite spausdintuvą.
Head Maintenance	Atlikite spausdinimo galvutės techninės priežiūros funkcijas, pvz., Diagnostic Cleaning , Forced Cleaning ir Nozzle Check .
Paper Settings	Nustatykite parametrų Paper Type ir Paper Level reikšmes. Šiuos parametrus nustatykite keisdami popierių.
Operation Condition Settings	Nustatykite įvairius spausdintuvo parametrus, pvz., Warning Buzzer , Power Saving ir Periodic Nozzle Check .
Printer Adjustment	Atlikite spausdintuvo reguliavimo funkcijas, pvz., Print Head Alignment , Paper Feed Adjustment ir Gray Adjustment .
History	Tikrinkite Operation History informaciją ir dalyje Collect Logs įrašykite registracijos žurnalų failus.
Printer Management	Atlikite spausdintuvo valdymo funkcijas, pvz., Register/Delete Printer ir Replace Printer .



„Mac OS X“

Pagrindinio ekrano meniu	Parametrai
Message (Pranešimas)	Rodoma spausdintuvo būseną.
Printer Window	Leidžia patikrinti rašalo likutį, laisvos vietos kiekį techninės priežiūros kasetėje ir kt.
Nozzle Check	Leidžia išspausdinti patikros šabloną ir vizualiai patikrinti, ar nėra užsikimšusių purkštukų.
Diagnostic Cleaning	Aptinka užsikimšusius purkštukus ir automatiškai atlieka valymą.
Forced Cleaning	Atlieka valymą rankiniu būdu.
Print Head Alignment	Ištaiso spausdinimo netolygumą.
Operation Condition Settings	Leidžia nustatyti įvairius spausdintuvo parametrus, pvz., Time Before Switching to Sleep Mode , Warning Buzzer ir Paper Settings .
Printer List	Rodomas galimų spausdintuvų sąrašas, iš kurio galite pasirinkti norimą konfigūruoti spausdintuvą.
Periodic Nozzle Check	Leidžia nustatyti, ar norite automatiškai atlikti purkštukų patikrą.

Daugiau informacijos žr. „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“.

Tikrinamų vietų sąrašas

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta informacija apie patikrinimus ir valymą.

Ką patikrinti	Turinys	Kada tikrinti	Nuoroda
Popieriaus atraižų dėžutė	Ištuštinkite popieriaus atraižas.	Keičiant popierių	 „Popieriaus atraižų dėžutė“ puslapyje 63
Oro paėmimo anga	Išvalykite oro paėmimo angos filtrą dulkių siurbliu.	Kas tris mėnesius	 „Oro paėmimo anga“ puslapyje 63

Popieriaus atraižų dėžutė

Išimkite popieriaus atraižų dėžutę ir ištuštinkite popieriaus atraižas.

 „Popieriaus atraižų dėžutės ištuštinimas“ puslapyje 60

Oro paėmimo anga

Išvalykite oro paėmimo angos filtrą dulkių siurbliu.



Trikčių šalinimas

Pastaba:


Daugiau informacijos apie spausdintuvo tvarkyklės trikčių šalinimą žr. „Spausdintuvo tvarkyklės naudojimo vadovas“.

☞ „Spausdintuvo tvarkyklės naudojimo vadovas“ – „Trikčių šalinimas“


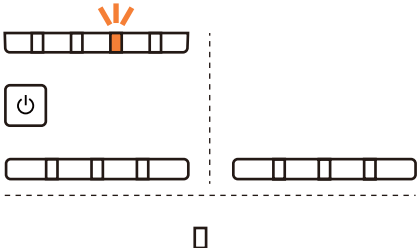


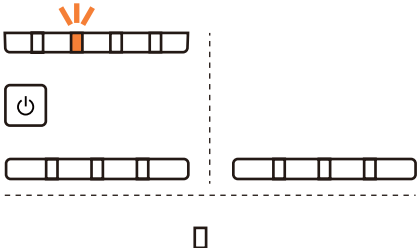




Įvykus klaidai

Įspėjamasis garsinis signalas ir šviesos indikatoriai




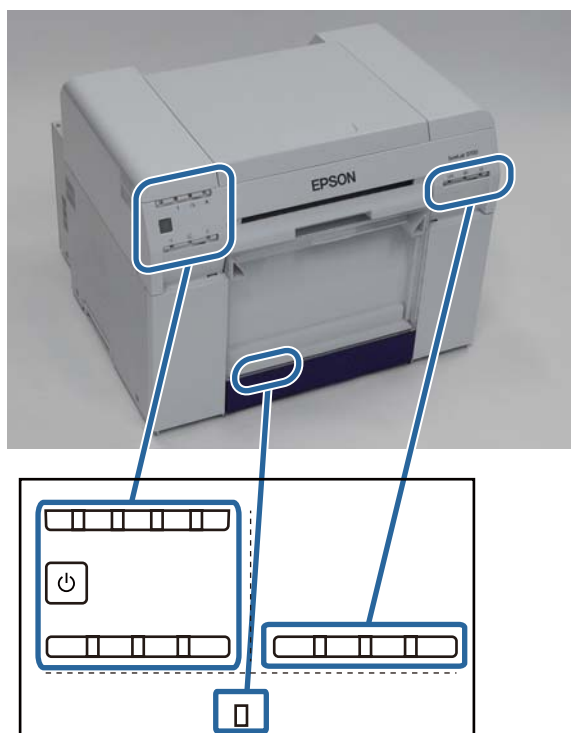
Pasigirdus įspėjamajam garsiniam signalui arba užsidegus ar pradėjus blyksėti lemputėms, toliau pateiktoje lentelėje raskite sprendimą ir atlikite rekomenduojamus veiksmus.



Trikčių šalinimas

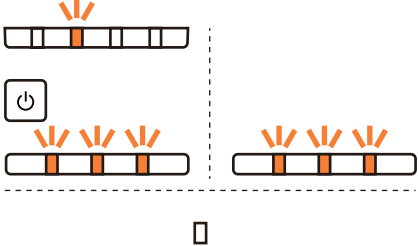Šviesos indikatorius	Įspėjamasis garsinis signalas*	Problemos ir sprendimai
<p>Dega  lemputė Popieriaus lemputė nedega</p> 	Nėra	<p>Į ritininio popieriaus tiektuvą neįdėtas popierius. Įdėkite popierių.</p> <p> „Popieriaus keitimas“ puslapyje 23</p>
<p>Dega  lemputė</p> 	Su pertrūkiais bus girdimas įspėjamasis garsinis signalas, kol išimsite popieriaus atraižų dėžutę.	<p>Veikimas sustabdytas, nes įvyko klaida, spausdintuvas atlieka klaidų šalinimo veiksmus arba įvyko spausdintuvo sistemos klaida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Patikrinkite kompiuterio ekrane rodomą kodą. Kaip išspręsti problemą, žr.  „Klaidos ir sprendimai“ puslapyje 68 <input type="checkbox"/> Jei įvyko spausdintuvo sistemos klaida, susisiekite su vietos pardavėju.
<p>Dega  lemputė Dega rašalo lemputė</p> 		<p>Rašalo kasetė, kurią nurodo rašalo lemputė, išeikvota arba įvyko klaida. Pakeiskite rašalo kasetes.</p> <p> „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 47</p>

Trikčių šalinimas

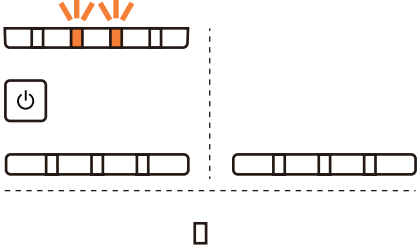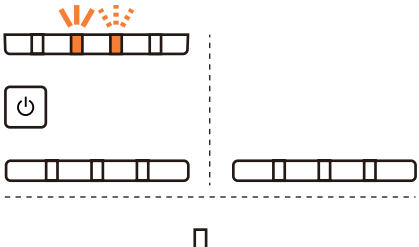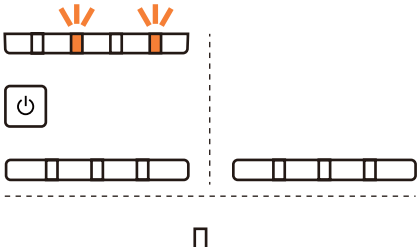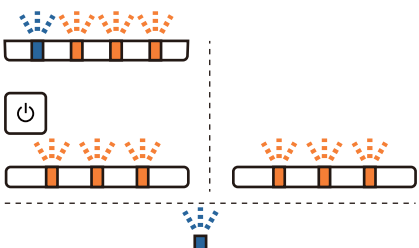Šviesos indikatorius	Įspėjamasis garsinis signalas*	Problemos ir sprendimai
<p>Dega ! lemputė Dega 🔊 lemputė Popieriaus lemputė nedega</p> 	<p>Su pertrūkiais bus girdimas įspėjamasis garsinis signalas, kol išimsite popieriaus atraižų dėžutę.</p>	<p>Į ritininio popieriaus tiektuvą neįdėtas popierius arba popierius baigėsi. Įdėkite popierių. 🔗 „Popieriaus keitimas“ puslapyje 23</p>
<p>Dega ! lemputė Blyksi 🔊 lemputė</p> 		<p>Popierius įstrigo arba netinkamai įdėtas. Pašalinkite popieriaus strigtį arba įdėkite popierių iš naujo. 🔗 „Popieriaus strigtys“ puslapyje 77</p>
<p>Dega ! lemputė Dega 🔊 lemputė</p> 		<p>Techninės priežiūros kasetėje nebėra laisvos vietos arba įvyko klaida. Pakeiskite techninės priežiūros kasetę. 🔗 „Techninės priežiūros kasetės keitimas“ puslapyje 55</p>
<p>Blyksi visos lemputės</p> 	<p>Garsas girdimas, kol išjungiamas maitinimo jungiklis.</p>	<p>Įvyko lemtinga klaida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paleiskite spausdintuvą iš naujo. <input type="checkbox"/> Jei vis tiek susiduriate su klaida, susisiekite su vietos pardavėju.


* Techninės priežiūros įrankyje įspėjamąjį garsinį signalą galite įjungti ir išjungti.

Trikčių šalinimas

Klaidų pranešimai („Windows“)

Klaidų pranešimai rodomi tada, kai spausdinimo metu spausdintuve įvyksta klaida.


Kodas, išsami informacija apie klaidą, sprendimai ir kita informacija rodoma ekrane.

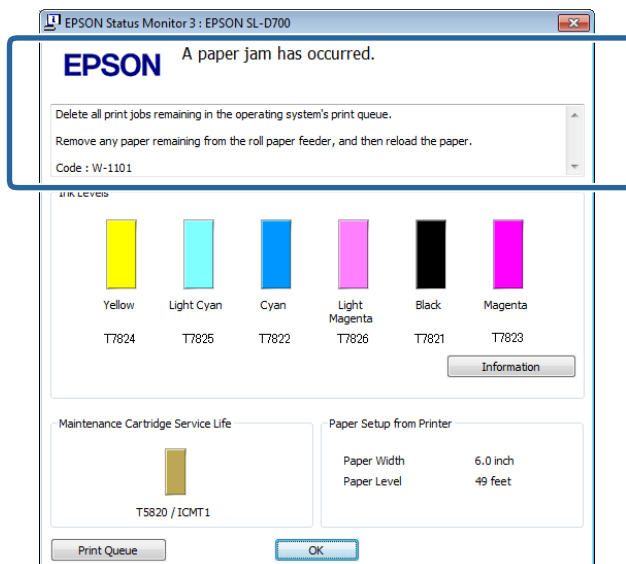

Klaidų pranešimai („Mac“)

Jei spausdinimo metu įvyksta klaida, jos turinį ir sprendimus galite peržiūrėti naudodami techninės priežiūros įrankį. Spustelėkite **Printer Window**, kad rodytumėte išsamų klaidos pranešimą.

Daugiau informacijos apie techninės priežiūros įrankį žr. „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“.

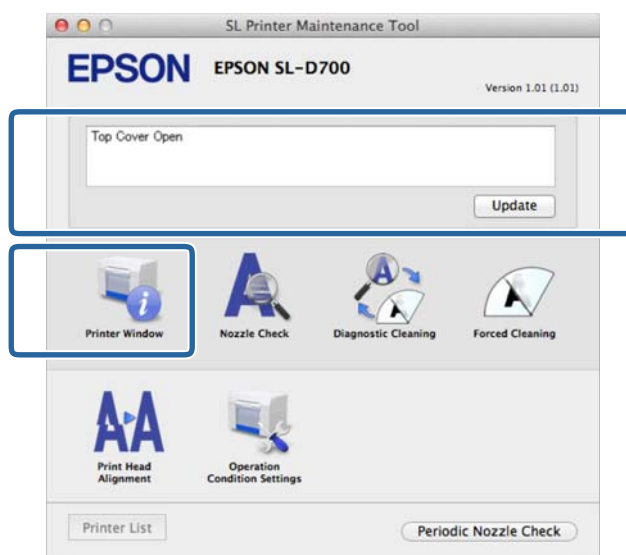

Techninės priežiūros įrankį galite paleisti vienu iš toliau nurodytų būdų.

„Mac OS X“ 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x ir 10.9.x versijos

- 1 Apple meniu pasirinkite **System Preferences (Sistemos nuostatos) > Print & Scan (Spausdinimas ir nuskaitymas)** (arba **Print & Fax (Spausdinimas ir siuntimas faksu)**).

Trikčių šalinimas





- 2** Pasirinkite spausdintuvą ir spustelėkite **Options & Supplies (Parinktys ir reikmenys) > Utility (Paslaugų programa) > Open Printer Utility (Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą)**.

„Mac OS X“ 10.5.8 versija



- 1** **Apple** meniu pasirinkite **System Preferences (Sistemos nuostatos) > Print & Fax (Spausdinimas ir siuntimas faksu)**.
- 2** Pasirinkite spausdintuvą ir spustelėkite **Open Print Queue (Atidaryti spausdinimo eilę) > Utility (Paslaugų programa)**.

Klaidos ir sprendimai

Peržiūrėkite rodomos klaidos informaciją ir imkitės reikiamų priemonių.

Kodas	Pranešimas	Ką daryti
Nuo W-2301 iki W-2303 Nuo W-2305 iki W-2306	Cannot perform [Detect Clogging] correctly. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Perform [Diagnostic Cleaning]. Contact service support if the error continues to occur.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, techninės priežiūros įrankyje atlikite funkciją Diagnostic Cleaning . Daugiau informacijos apie techninės priežiūros įrankį žr. „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“.  „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“ – „Head Maintenance“  „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“ – „Galvutės priežiūra“ Jei „Windows“ ekrane rodomas pranešimas Auto nozzle check failed., susisiekite su techninio palaikymo tarnyba.
I-2307	Cannot perform [Detect Clogging] correctly. Room temperature may not be within the guaranteed operating range. Check the room temperature.	Patikrinkite temperatūrą. Naudokite, kai temperatūra neperžengia rekomenduojamos veikimo temperatūros diapazono ribų.
W-2311	Clogged nozzle(s) detected. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Perform [Diagnostic Cleaning].	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, techninės priežiūros įrankyje atlikite funkciją Diagnostic Cleaning . Daugiau informacijos apie techninės priežiūros įrankį žr. „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“.  „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“ – „Head Maintenance“  „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“ – „Galvutės priežiūra“

Trikčių šalinimas

Kodas	Pranešimas	Ką daryti
I-2401	Replace the maintenance cartridge soon Prepare a new maintenance cartridge(XXXX). You may continue printing until replacement of the maintenance cartridge is required.	Peržiūrėkite pranešimą ir spustelėkite OK . Paruoškite naują techninės priežiūros kasetę, kurios modelio numeris nurodytas vietoje simbolių xxxx.  „Techninės priežiūros kasetės keitimas“ puslapyje 55
I-2201	Ink Low (XXXX) Prepare a new ink cartridge. You may continue printing until replacement of the ink cartridge is required. Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above.	Peržiūrėkite pranešimą ir spustelėkite OK . Paruoškite naują reikiamos spalvos ir vietoje simbolių xxxx nurodyto modelio numerio rašalo kasetę ir pasirenkite kasetę pakeisti.  „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 47
Nuo I-2101 iki I-2104	It is nearly time to replace parts. xxxxxx Contact a technical representative. You cannot print if parts have reached the end of their service life.	Susisiekite su techninio palaikymo tarnyba ir paprašykite pakeisti dalį, nurodytą vietoje simbolių xxxxxx.
W-1301	The scrap paper box has come off. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Install the scrap paper box correctly.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, įdėkite popieriaus atraižų dėžutę. Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.
W-1302	Cartridge cover (right) open. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. When replacing a cartridge, check the location and the cartridge type. Close the cartridge cover.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, uždarykite kasečių dangtelį (dešinįjį). Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.
W-1303	Cartridge cover (left) open. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. When replacing a cartridge, check the location and the cartridge type. Close the cartridge cover.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, uždarykite kasečių dangtelį (kairinįjį). Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.
W-1304	Top cover open. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Close the top cover.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, uždarykite viršutinį dangtį. Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.
W-1305	Rear cover open. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Close the rear cover.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, uždarykite galinį dangtį. Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.






Trikčių šalinimas

Kodas	Pranešimas	Ką daryti
I-1311	Check the scrap paper box. Empty the box if it is full.	Patikrinkite popieriaus atraižų dėžutę ir ištuštinkite ją, jei pilna.  „Popieriaus atraižų dėžutės ištuštinimas“ puslapyje 60
W-1101	A paper jam has occurred. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Remove any paper remaining from the roll paper feeder, and then reload the paper.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, išimkite popierių iš ritininio popieriaus tiektuvo, tada iš naujo įdėkite popierių.  „Popieriaus strigtys“ puslapyje 77
W-1102	A paper jam has occurred. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Open the rear cover and the top cover, remove any paper remaining, and then reload the paper.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, išimkite popierių iš vidinio popieriaus tiektuvo, tada iš naujo įdėkite popierių. Jei spausdintuvą įrengtas taip, kad norėdami atlikti techninės priežiūros darbus jo galo pasiekti negalite, susisiekite su techninio palaikymo tarnyba.  „Popieriaus strigtys“ puslapyje 77
W-1103	An error has occurred in the paper feeding unit. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Reload the paper in the same way as when replacing paper.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, patikrinkite, ar spausdintuve neliko popieriaus, ir iš naujo įdėkite popierių. Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.  „Popieriaus keitimas“ puslapyje 23
W-1104	Paper is not loaded correctly. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Check the positions of the edge guides, and then reload the paper.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, patikrinkite, ar spausdintuve neliko popieriaus, ir iš naujo įdėkite popierių. Įdėdami popierių, nustatykite vidinį briaunos kreiptuvą ir priekinį briaunos kreiptuvą pagal popieriaus plotį. Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.  „Popieriaus keitimas“ puslapyje 23
W-1105	Paper is out. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Load paper.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, patikrinkite, ar spausdintuve neliko popieriaus, ir iš naujo įdėkite popierių. Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.
W-1106	Paper is out or not loaded correctly. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Load paper.	 „Popieriaus keitimas“ puslapyje 23

Trikčių šalinimas

Kodas	Pranešimas	Ką daryti
W-1107	<p>The loaded paper does not match the print settings.</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue.</p> <p>After deleting the print jobs, change the print settings or the loaded paper, and then print.</p> <p>If you click [OK] without deleting the print jobs, the jobs are printed using the current settings.</p>	<p>Panaikinę visas spausdinimo užduotis, įdėkite tinkamą popierių.</p> <p>Keisdami popierių, techninės priežiūros įrankyje nustatykite parametrų Paper Type ir Paper Level reikšmes.</p> <p> „Popieriaus keitimas“ puslapyje 23</p>
W-1108	<p>The width of the loaded paper is not supported.</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue.</p> <p>Load supported paper.</p>	<p>Panaikinę visas spausdinimo užduotis, įdėkite tinkamą popierių.</p> <p> „Popieriaus keitimas“ puslapyje 23</p>
W-1109	<p>Delete all jobs remaining in the operating systems print queue.</p> <p>Cannot recognize the paper type.</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue.</p> <p>Update the paper information.</p>	<p>Atnaujinkite popieriaus informaciją. Daugiau apie informacijos atnaujinimą žr. „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“.</p>
W-2401	<p>Maintenance cartridge not installed</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue.</p> <p>Install the maintenance cartridge.</p>	<p>Panaikinę visas spausdinimo užduotis, tinkamai įdėkite techninės priežiūros kasetę.</p> <p> „Techninės priežiūros kasetės keitimas“ puslapyje 55</p>
W-2402	<p>Maintenance cartridge usage exceeded the application limit.</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue.</p> <p>Replace the maintenance cartridge(xxxx).</p>	<p>Panaikinę visas spausdinimo užduotis, patikrinkite techninės priežiūros kasetės modelio numerį, nurodytą vietoje simbolių xxxx, ir pakeiskite kasetę.</p> <p> „Techninės priežiūros kasetės keitimas“ puslapyje 55</p>
W-2201	<p>Ink cartridge error (xxxx)</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue.</p> <p>Please install correct cartridge.</p>	<p>Panaikinę visas spausdinimo užduotis, patikrinkite rašalo kasetės spalvą, nurodytą vietoje simbolių xxxx, ir pakeiskite kasetę.</p> <p>Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.</p> <p> „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 47</p>
W-2202	<p>Replace Cartridge (xxxx)</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue.</p> <p>Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above.</p>	<p>Panaikinę visas spausdinimo užduotis, patikrinkite rašalo kasetės spalvą ir modelio numerį, nurodytą vietoje simbolių xxxx, ir pakeiskite kasetę.</p> <p>Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.</p> <p> „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 47</p>


Trikčių šalinimas

Kodas	Pranešimas	Ką daryti
W-2203	Ink cartridge error (xxxx) Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Remove and reinstall them correctly or replace them. Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, patikrinkite rašalo kasetės spalvą ir modelio numerį, nurodytą vietoje simbolių xxxx, ir pakeiskite kasetę arba įdėkite ją tinkamai. Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.  „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 47
W-2204	Ink cartridge error (xxxx) Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Please install correct cartridge.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, patikrinkite rašalo kasetės spalvą ir modelio numerį, nurodytą vietoje simbolių xxxx, ir pakeiskite kasetę. Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.  „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 47
W-2205	Insufficient ink left to perform initial charge. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Replace the ink cartridge.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, patikrinkite, kurios spalvos rašalo kasetė baigiasi, ir pakeiskite kasetę. Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.  „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 47
W-2403	Maintenance cartridge cannot be recognized Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Install the maintenance cartridge correctly.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, pakeiskite techninės priežiūros kasetę arba įdėkite ją tinkamai. Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.  „Techninės priežiūros kasetės keitimas“ puslapyje 55
W-2404	Insufficient free space in the maintenance cartridge. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Replace the maintenance cartridge, and then perform head cleaning or initial charge.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, pakeiskite techninės priežiūros kasetę. Jei rodomas pranešimas, peržiūrėkite informaciją.  „Techninės priežiūros kasetės keitimas“ puslapyje 55
E-5101	The printer is disconnected. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Check that the cable is connected, and then turn the printer back on. Contact service support if the error continues to occur.	Panaikinę visas spausdinimo užduotis, patikrinkite, ar kabeliai tinkamai prijungti, tada iš naujo paleiskite spausdintuvą. Jei klaida išlieka, susisiekite su techninio palaikymo tarnyba.

Trikčių šalinimas

Kodas	Pranešimas	Ką daryti
W-5102	<p>Communication error The incorrect product may be selected</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. Do one of the following.</p> <ul style="list-style-type: none"> - The product is connected to "%queueName%". Print using this product. - Connect the product to the computer and turn the power on. If you turn the power off during printing, cancel the print job. 	<p>Panaikinę visas spausdinimo užduotis, patikrinkite, ar spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktas tinkamas spausdintuvas. Pasirinkę spausdintuvą, patikrinkite, ar kabeliai tinkamai prijungti, tada iš naujo paleiskite spausdintuvą.</p> <p>Jei klaida išlieka, susisiekite su techninio palaikymo tarnyba.</p>
W-5103	<p>The different product is selected</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. A product selected in the driver is different from a product to print.</p> <p>Check the driver settings and the product.</p>	<p>Panaikinę visas spausdinimo užduotis, patikrinkite, ar spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktas tinkamas spausdintuvas.</p> <p>Jei klaida išlieka, susisiekite su techninio palaikymo tarnyba.</p>
W-5104	<p>Not ready</p> <p>You cannot print offline.</p> <p>Connect the product to computer and turn the power on.</p> <p>Click [Online] to print when displayed, or click [Print Queue] and change to Online settings.</p>	<p>Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas, ir ar kabeliai tinkamai prijungti.</p> <p>Jei spausdintuvo lange rodoma Online, spustelėkite, kad spausdintuvas pradėtų veikti prijungties režimu. Jei nerodoma, spustelėkite Print Queue ir rankiniu būdu perjunkite spausdintuvo būseną į veikimą prijungties režimu.</p>
W-5105	<p>Paused</p> <p>You cannot print when it is in pause.</p> <p>Click [Resume] to print when displayed, or click [Print Queue] and deselect "Pause Printing" in the "Printer" menu.</p>	<p>Jei spausdintuvo lange rodoma Resume, spustelėkite šią parinktį, kad tęstumėte spausdinimą. Jei nerodoma, spustelėkite Print Queue ir rankiniu būdu tęskite spausdinimą.</p>
Nuo E-2101 iki E-2104	<p>Parts have reached the end of their service life.</p> <p>xxxxxx</p> <p>Contact a technical representative.</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue.</p>	<p>Panaikinę visas spausdinimo užduotis, susisiekite su techninio palaikymo tarnyba ir paprašykite pakeisti dalį, nurodytą vietoje simbolių xxxxxx.</p>
E-9901	<p>A printer system error occurred.</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue.</p> <p>Turn the printer off. Check if there is any paper remaining inside the printer, and then turn the printer back on.</p> <p>Contact service support if the error continues to occur.</p>	<p>Panaikinę visas spausdinimo užduotis, iš naujo paleiskite spausdintuvą.</p> <p>Jei klaida išlieka, gali būti, kad sutriko veikimas. Susisiekite su techninio palaikymo tarnyba.</p>
I-5201	<p>Amount of data in print jobs sent to printer nearly at maximum limit.</p> <p>Stop sending the current print job and send the remaining pages as another print job.</p>	<p>Spausdinimo užduotis per didelė.</p> <p>Panaikinę visas spausdinimo užduotis, išskaidykite duomenis ir bandykite spausdinti dar kartą.</p>
W-5202	<p>Amount of data in print jobs sent to printer is at maximum limit.</p> <p>Stop sending the current print job and send the remaining pages as another print job.</p>	<p>Spausdinimo užduotis per didelė.</p> <p>Panaikinę visas spausdinimo užduotis, išskaidykite duomenis ir bandykite spausdinti dar kartą.</p>
I-5202	<p>The Maintenance function is running.</p> <p>Wait until maintenance is complete.</p>	<p>Šiek tiek palaukite.</p>


Trikčių šalinimas

Kodas	Pranešimas	Ką daryti
I-5203	<p>The paper set in Print Settings and the paper loaded in the printer differ.</p> <p>Change the paper, and then click [OK]. To continue printing with the current settings, click [Print].</p>	<p>Įdėkite tinkamą popierių. Pakeitę popierių, techninės priežiūros įrankyje nustatykite parametrų Paper Type (Popieriaus tipas) ir Paper Level (Popieriaus lygis) reikšmes.</p> <p> „Popieriaus keitimas“ puslapyje 23</p> <p>Jei norite tęsti spausdinimą naudodami dabartinius parametrus, spustelėkite Print.</p>
W-2206	<p>You have not installed genuine Epson ink cartridges.</p> <p>xxxx</p> <p>Information about ink levels may not be displayed, and use of non-genuine ink is recorded for possible use in service support.</p> <p>For optimum quality and reliability Epson recommends using genuine Epson ink.</p>	<p>Šis spausdintuvas sukurtas naudoti su autentiškais rašalo kasetėmis. Jei naudosite neautentiškas kasetes, spaudiniai gali gautis blankūs arba gali būti neteisingai nustatomas rašalo likutis. Rekomenduojame naudoti autentiškus „Epson“ produktus.</p>
W-2207	<p>A non-genuine or refilled cartridge has been detected. Ink levels may not be shown because of unknown ink volume.</p>	
W-2208	<p>A non-genuine or refilled cartridge has been detected. Ink levels may not be shown because of unknown ink volume.</p>	

Trikčių šalinimas

Negalima išvalyti rodomos klaidos

Jeigu rodoma klaida, kurios išvalyti negalima, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad paleistumėte spausdintuvą iš naujo.


- 1 Patikrinkite, ar dega spausdintuvo  lemputė. Išjunkite maitinimo jungiklį (lemputė užgesa).



Jeigu jungikliu maitinimo išjungti negalite, atjunkite maitinimo kabelį.



Trikčių šalinimas

- 2 Iš naujo prijunkite maitinimo kabelį, tada įjunkite maitinimo mygtuką (užsidega lemputė).
Užsidega  lemputė.



Pastaba:

Jei klaida išlieka net paleidus iš naujo, susisiekite su techninio palaikymo tarnyba.

Tuo baigiamas šis skyrius.

Popieriaus strigtys

Šiame skyriuje paaiškinta, kaip pašalinti spausdintuve įstrigusį popierių.

Užstrigus popieriui, užsidega spausdintuvo priekyje esanti **!** lemputė ir ima blyksėti **⊞** lemputė.

 „Lemputės” puslapyje 11

⊞ lemputė



Ritininio popieriaus tiektuvui ir vidiniam popieriaus tiektuvui taikomos procedūros skiriasi. Peržiūrėkite klaidos pranešimą, kad nustatytumėte, kurią procedūrą naudoti.

- W-1101 Jei rodomas pranešimas „Įstrigo popierius. Panaikinkite visas operacinės sistemos spausdinimo eilėje likusias užduotis. Išimkite popieriaus tiekтуve likusį popierių, tada iš naujo įdėkite popierių.“, strigtis įvyko ritininio popieriaus tiekтуve.

 „Ritininio popieriaus tiekтуve įstrigo popierius” puslapyje 80

- W-1102 Jei rodomas pranešimas „Įstrigo popierius. Panaikinkite visas operacinės sistemos spausdinimo eilėje likusias užduotis. Atidarykite galinį dangtį ir viršutinį dangtį ir išimkite visą likusį popierių, tada iš naujo įdėkite popierių.“, strigtis įvyko vidiniame popieriaus tiekтуve.

 „Vidiniame popieriaus tiekтуve įstrigo popierius” puslapyje 87



Svarbu:

- Nepalikite spausdintuvo su įstrigusiu popieriumi.
Gali kilti gaisras arba pradėti sklisti dūmai.*
- Įvykus spausdintuvo sistemos klaidai ir jai neišnykus iš naujo paleidus spausdintuvą, patikrinkite, ar neįstrigo popierius.*
- Šalindami popieriaus strigtis, netraukite popieriaus per jėgą. Galite sugadinti spausdintuvą.*

Trikčių šalinimas


Spausdinimo užduočių naikinimas

Prieš pradėdami veiksmus, panaikinkite visas spausdinimo eilėje esančias užduotis.


„Windows“

1 Klaidos ekrane spustelėkite **Print Queue**.

Dukart spustelėkite Taskbar (Užduočių juosta) esančią spausdintuvo piktogramą, kad rodytumėte Print queue (Spausdinimo eilė).

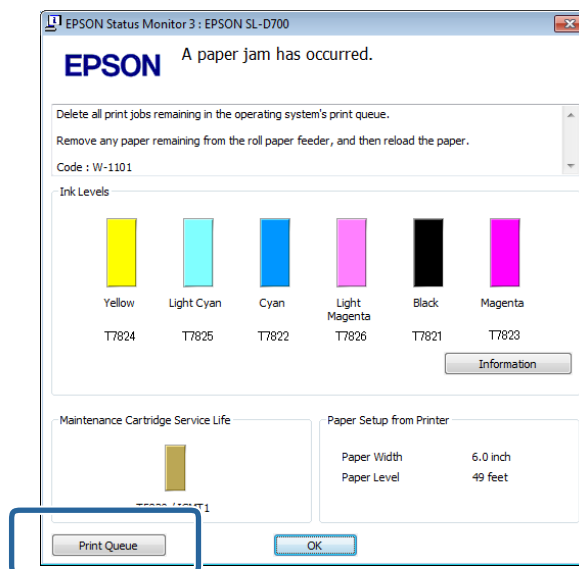

2 Spustelėkite **Printer (Spausdintuvas) – Cancel All Documents (Atšaukti visus dokumentus)**.

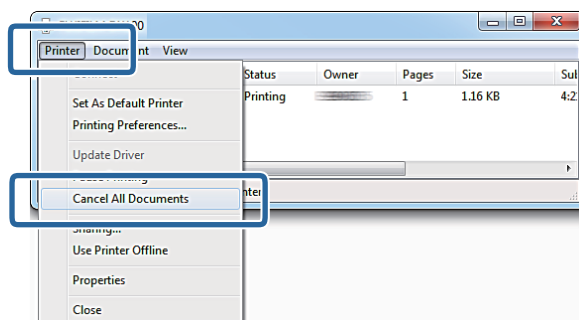


Trikčių šalinimas

„Mac OS X“

- 1 Dalyje Dock (Dokas) spustelėkite spausdintuvo piktogramą.



- 2 Pasirinkite norimą atšaukti užduotį ir spustelėkite X (arba Delete (Naikinti)).

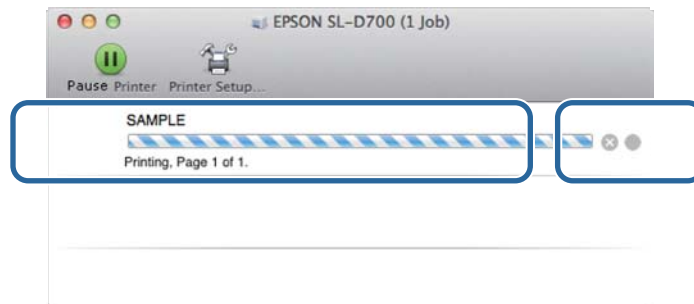

Trikčių šalinimas

Ritininio popieriaus tiekтуve įstrigo popierius

Klaidos pranešimas W-1101 – jei rodomas pranešimas „Išimkite popieriaus tiekтуve likusį popierių, tada iš naujo įdėkite popierių.“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Panaikinkite visas užduotis, esančias Print queue (Spausdinimo eilė).

 „Spausdinimo užduočių naikinimas“ puslapyje 78

- 2 Išimkite popieriaus atraižų dėžutę.

Patraukite viršutinę dalį į priekį, tada iškelkite apatinę dalį.



- 3 Rankenėle atlaisvinkite užraktą ir ištraukite ritininio popieriaus tiekтуvą.



Trikčių šalinimas



Svarbu:

Jeigu dėl kokios nors priežasties negalite išimti ritininio popieriaus tiektuvo, nebandykite ištraukti jo jėga. Gali būti, kad viduje įstrigo popierius. Jei galite pasiekti spausdintuvo viršų ir galą, išimkite popierių atlikdami procedūrą, aprašytą tolesniame skyriuje „Vidiniame popieriaus tiektuve įstrigo popierius“.

☞ „Vidiniame popieriaus tiektuve įstrigo popierius“ puslapyje 87

Jeigu spausdintuvo viršaus arba galo pasiekti negalite, susisiekite su vietos pardavėju.

4

Laikykite popierių už abiejų kraštų ir traukite jį, kol pagrindinė briauna išlįs iš angos.



Pastaba:

Jeigu negalite ištraukti popieriaus rankiniu būdu, sukite rankenėlę, esančią ritininio popieriaus tiektuvo kairėje, rodyklės nurodyta kryptimi, kad popierių susuktumėte.



Trikčių šalinimas

- 5** Jei pagrindinė popieriaus briauna nelygi, žirkklėmis ar kitu būdu nukirpkite ją lygia linija.
Nukirpkite popierių kuo lygiau.




- 6** Išimkite veleno bloką.



Trikčių šalinimas

7 Atidarykite vidinę galinę plokštelę.

Įkiškite pirštą į apačioje esančią angą ir pakelkite, kad atidarytumėte.

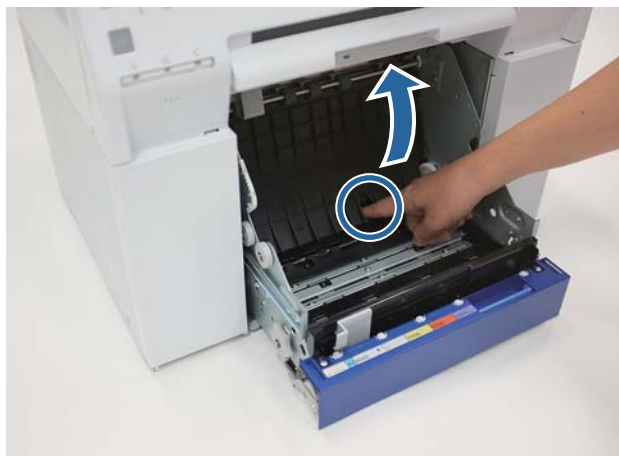

8 Patikrinkite, ar spausdintuvo viduje, gale, nėra popieriaus ar svetimkūnių.


Jei radote įstrigusį popierių, lėtai jį ištraukite.



Trikčių šalinimas

9 Atidarykite priekinę plokštelę.

Įkiškite pirštą į apačioje esančią angą ir pakelkite, kad atidarytumėte.

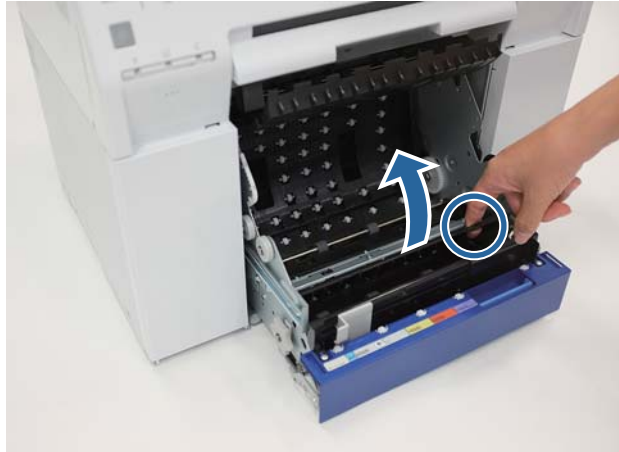

10 Patikrinkite, ar spausdintuvo gale nėra popieriaus, svetimkūnių ar popieriaus atraižų.

Jei radote įstrigusį popierių, lėtai jį ištraukite.




11 Įdėkite priekinę ir galinę plokšteles.

Pirmiausia įdėkite priekinę plokštelę.

Trikčių šalinimas

Spauskite žemyn, kol išgirsite, kad plokštelė užsifiksavo.

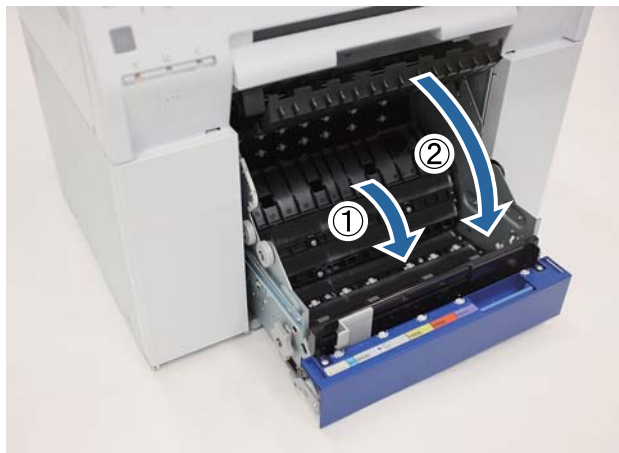


12 Įdėkite popierių.


Daugiau informacijos, kaip įdėti popierių, žr.

 „Popieriaus keitimas“ puslapyje 23

13 Jei kompiuterio su sistema „Windows“ ekrane klaidos pranešimas vis tiek rodomas, spustelėkite **OK**, kad ekraną uždarytumėte.

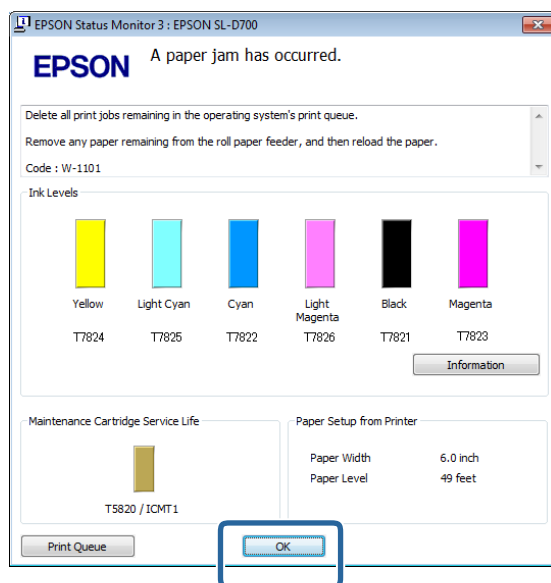

Trikčių šalinimas

- 14** Pažiūrėkite, ar užgeso ! lemputė ir užsidegė  lemputė.



Tuo baigiamas šis skyrius.

Trikčių šalinimas

Vidiniame popieriaus tiekтуve įstrigo popierius

Klaidos pranešimas W-1102 – jei rodomas pranešimas „Open the rear cover and the top cover, remove any paper remaining, and then reload the paper.“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Jei pašalinote popieriaus strigtį ritininio popieriaus tiekтуve, tačiau klaida vis tiek rodoma, arba jei ritininio popieriaus tiekтуvo ištraukti negalite, strigtis galėjo įvykti spausdintuvo viduje.



Svarbu:

Jei spausdintuvo viršaus arba galo pasiekti negalite, susisiekite su vietos pardavėju.

1

Panaikinkite visas užduotis, esančias Print queue (Spausdinimo eilė).

 „Spausdinimo užduočių naikinimas“ puslapyje 78

2


Išimkite popieriaus atraižų dėžutę.

Patraukite viršutinę dalį į priekį, tada iškelkite apatinę dalį.



3

Suspauskite gale esančią fiksavimo svirtelę, kad atlaisvintumėte užraktą, ir atidarykite galinį dangtį.

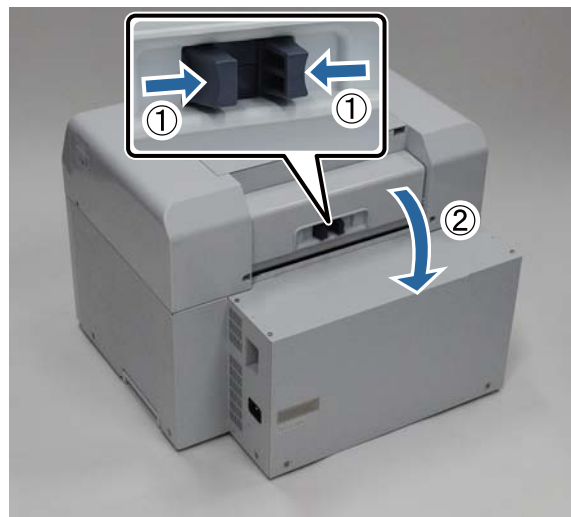

Trikčių šalinimas

- 4 Atidarykite viršutinį dangtį.
Patikrinkite, kur įstrigo popierius.



- 5 Jei per spausdintuvo priekį buvo išstumta daug popieriaus, žirkėmis ar kitu būdu nukirpkite popierių priešais strigties vietą.



- 6 Lėtai ištraukite likusį spausdintuve įstrigusį popierių.
Jei popierių ištraukėte, pereikite prie 8 veiksmo.

Trikčių šalinimas

Jei popierius įstrigo po spausdinimo galvute ir negalite jo lengvai išimti, pereikite prie paskesnio veiksmo.




7

Rankiniu būdu perstumkite spausdinimo galvutės bloką ir išimkite popierių iš galo.

Jei popierius yra dešinėje, perstumkite spausdinimo galvutės bloką kairėn.

Jei popierius yra kairėje, perstumkite spausdinimo galvutės bloką dešinėn.

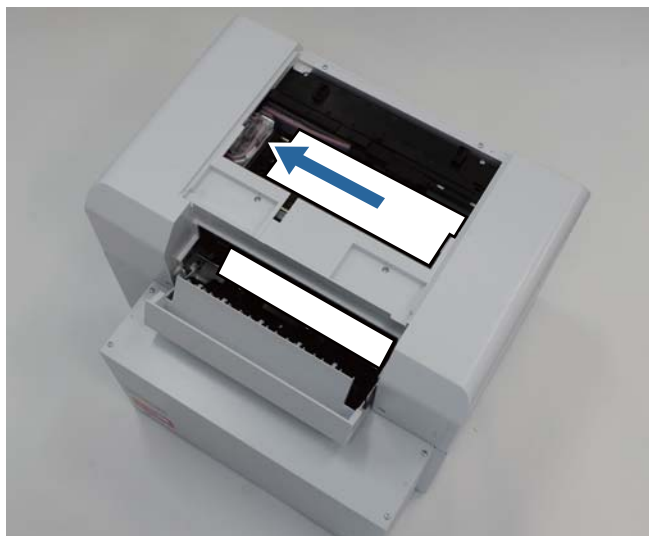


Trikčių šalinimas



Svarbu:

- ❑ Jei spausdinimo galvutės bloko perstumti nepavyksta, nebandykite daryti to per jėgą; susisiekite su techninio palaikymo tarnyba. Priešingu atveju galite sugadinti spausdinimo galvutės bloką.
- ❑ Išimdami popierių, nelieskite rašalą sugeriančių vietų. Priešingu atveju ištepsite popieriaus stovą, o jis gali ištepti ir popieriaus nugarėlę.

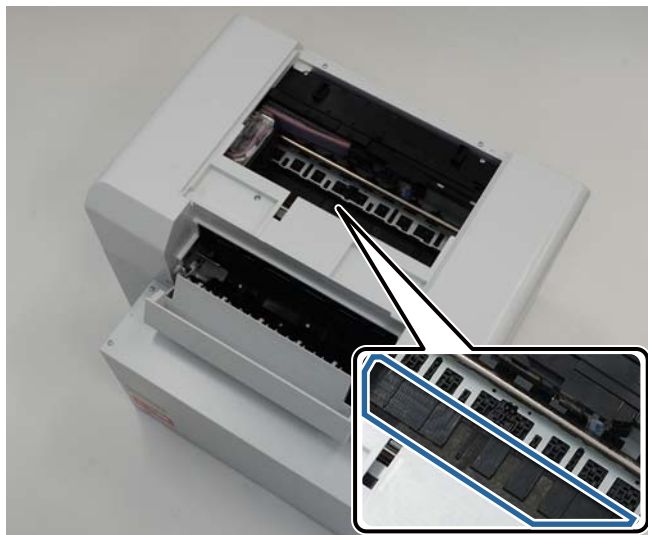

8

Ištrauktą popierių nukirpkite žirkėmis ar kitu būdu.

Išimkite nukirptą dalį.




Svarbu:

Nukirpę popierių, netraukite spausdintuvo viduje esančio popieriaus į viršutinę dalį. Spausdintuve likusį popierių išimkite atlikdami ritininio popieriaus išėmimo procedūrą.

Trikčių šalinimas

- 9 Uždarykite viršutinį dangtį.

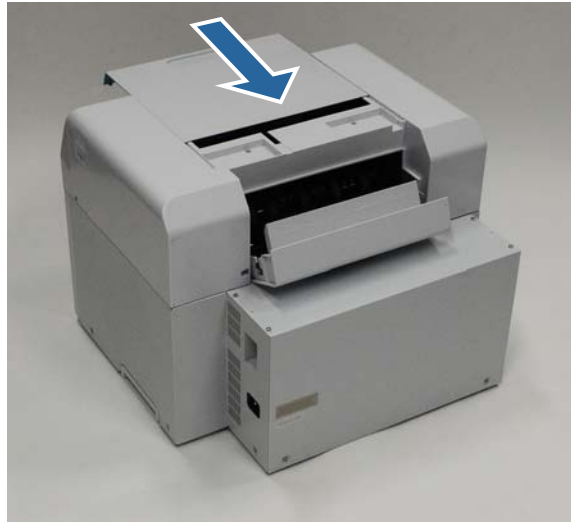

- 10 Patikrinkite, ar ritininio popieriaus tiekтуve nėra įstrigusio popieriaus.

Atlikite skyriuje „Ritininio popieriaus tiekтуve įstrigo popierius“ nurodytus 2–11 veiksmus.
[☞ „Ritininio popieriaus tiekтуve įstrigo popierius“ puslapyje 80](#)

- 11 Uždarykite galinį dangtį.




- 12 Įdėkite popierių.


Daugiau informacijos, kaip įdėti popierių, žr.

[☞ „Popieriaus keitimas“ puslapyje 23](#)

Trikčių šalinimas

- 13** Jei kompiuterio su sistema „Windows“ ekrane klaidos pranešimas vis tiek rodomas, spustelėkite **OK**, kad ekraną uždarytumėte.

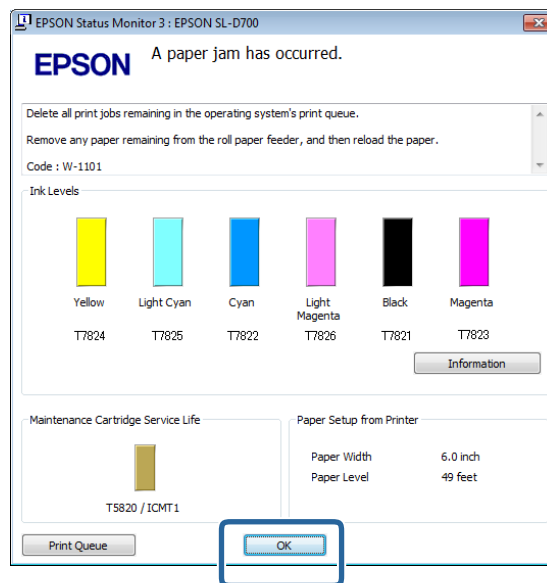


- 14** Pažiūrėkite, ar užgeso ! lemputė ir užsidegė  lemputė.





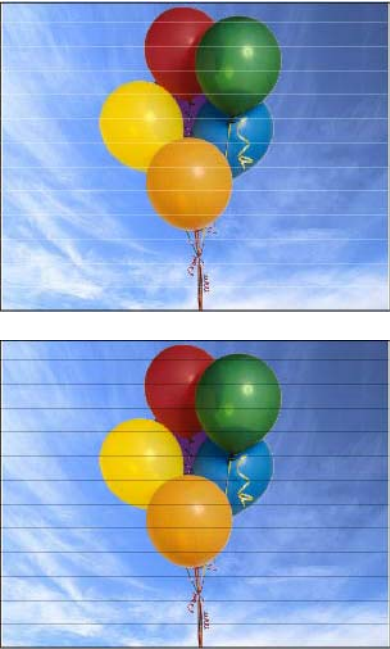


Tuo baigiamas šis skyrius.

Spausdinimo rezultatų problemos

Problema	Ką daryti
<p>Spaudiniuose reguliariais intervalais matomi dryžiai.</p> 	<p>Ar neužsikimšę spausdinimo galvutės bloko purkštukai? Jei spausdinimo galvutės blokas užsikimšęs, reguliariais intervalais matomi dryžiai ir suprastėja spausdinimo kokybė. Techninės priežiūros įrankyje patikrinkite purkštukų būseną ir bandykite atlikti valymą.</p> <p>Daugiau informacijos apie techninės priežiūros įrankį žr. „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“.</p> <p>☞ „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“ – „Head Maintenance“</p> <p>☞ „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“ – „Galvutės priežiūra“</p>

Trikčių šalinimas

Problema	Ką daryti
Spausdinimo kokybė prasta, vaizdas netolygus, pernelyg šviesus arba pernelyg tamsus.	<p>Ar neužsikimšę spausdinimo galvutės bloko purkštukai? Jei spausdinimo galvutės bloko purkštukai užsikimšę, konkretūs purkštukai nepurškia rašalo, todėl suprastėja spausdinimo kokybė. Techninės priežiūros įrankyje patikrinkite purkštukų būseną ir bandykite atlikti valymą.</p> <p>Daugiau informacijos apie techninės priežiūros įrankį žr. „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“.</p> <p> „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“ – „Head Maintenance“</p> <p> „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“ – „Galvutės priežiūra“</p> <p>Ar naudojate autentišką rašalo kasetę? Spausdintuvus sukurtas naudoti su autentiškomis rašalo kasetėmis. Jei naudosite neautentiškas rašalo kasetes, spaudiniai gali tepti arba išspausdinto vaizdo spalva gali pasikeisti, nes tinkamai nenustatomas likusio rašalo lygis. Naudokite tinkamą rašalo kasetę.</p> <p>Ar naudojate seną rašalo kasetę? Naudojant seną rašalo kasetę, spausdinimo kokybė prastėja. Pakeiskite seną rašalo kasetę nauja. Visą rašalo kasetėje esantį rašalą patariame sunaudoti prieš pasibaigiant ant pakuotės išspausdintam galiojimo laikui (per šešis mėnesius nuo įdėjimo).</p> <p> „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 47</p> <p>Ar techninės priežiūros įrankyje ir spausdintuvo tvarkyklėje nurodyti parametrai atitinka į spausdintuvą įdėtą popierių? Jei įdėto popieriaus tipas ir nustatyta parametro Paper Type reikšmė skiriasi, spausdinimo kokybė gali būti prastesnė. Patikrinkite parametrus.</p> <p> „Popieriaus parametrų keitimas“ puslapyje 37</p> <p>Ar palyginote išspausdintą vaizdą su vaizdu monitoriaus ekrane? Monitoriai ir spausdintuvai spalvas pateikia skirtingai, todėl išspausdintos spalvos ne visada idealiai atitinka ekrane matomas spalvas.</p>
Spausdinimo paviršius nusitrynęs arba iššėtas.	<p>Ar popierius ne per storas arba ne per plonas? Patikrinkite, ar popierių galima naudoti su šiuo spausdintuvu.</p> <p> „Spausdintuvo specifikacijos“ puslapyje 97</p>
Popierius susiraukšlėjęs.	<p>Ar spausdintuvą naudojate esant normaliai patalpos temperatūrai? Spausdintuvus turėtų būti naudojamas esant normaliai patalpos temperatūrai (temperatūra – nuo 15 iki 25 °C, drėgnumas – nuo 40 iki 60 %). Informacijos apie popierių, pvz., ploną kitų gamintojų popierių, kurį naudoti reikalingos specialios sąlygos, ieškokite kartu su popieriumi gautoje dokumentacijoje</p>

Popieriaus pjovimo problemos

Problema	Ką daryti
Pjūvis kreivas, nupjauta briauna nušiurusi arba užsiritusi arba danga sutrūkinėjusi.	<p>Reikia keisti režiklį. Susisiekite su techninio palaikymo tarnyba ir paprašykite pakeisti režiklį.</p>

Trikčių šalinimas




Jei problemos pašalinti nepavyksta

Jei ėmėsi skyriuje „Trikčių šalinimas“ aprašytų priemonių negalite išspręsti problemos, susisiekite su techninio palaikymo tarnyba.

Priedas

Vartojimo reikmenys ir pasirenkami elementai

Kartu su savo spausdintuvu galite naudoti toliau nurodytus vartojimo reikmenis ir pasirenkamus elementus. (Nuo 2013 m. gruodžio mėn.)

Produkto pavadinimas		Produkto numeris	Paiškinimas
RAŠALO KASETĖ	Black (Juoda)	T7821	Šis spausdintuvus sukurtas naudoti su autentiškomis rašalo kasetėmis. Jei naudosite neautentiškas kasetes, spaudiniai gali gautis blankūs arba gali būti neteisingai nustatomas rašalo likutis.  „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 47
	Cyan (Žydra)	T7822	
	Magenta (Purpurinė)	T7823	
	Yellow (Geltona)	T7824	
	Light Cyan (Šviesiai žydra)	T7825	
	Light Magenta (Šviesiai purpurinė)	T7826	
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KASETĖ		T5820	Sugeria galvutės valymo metu panaudotą rašalą.  „Techninės priežiūros kasetės keitimas“ puslapyje 55
VELENO BLOKAS, skirtas SL-D700		C12C811421	Toks pat, kaip ir su spausdintuvu tiekiamas veleno blokas. Prieš naudodami nuimkite juostelę.
POPIERIAUS DĖKLAS		C12C890861	Popieriaus laikymo dėklas, apsaugantis popierių nuo pažeidimų.  „Pastabos dėl laikymo“ puslapyje 19
SPAUDINIŲ DĖKLAS		C12C891171	Dėklas trumpesniems nei 102 mm spaudiniams laikyti.
DIDELIŲ SPAUDINIŲ DĖKLAS		C12C891181	Dėklas 102,1–305 mm ilgio spaudiniams laikyti.

Pastabos dėl spausdintuvo perkėlimo

Perkeldami spausdintuvą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.



Atsargiai:

- Keldami šį spausdintuvą pasirinkite tinkamą kūno padėtį.
- Keldami spausdintuvą laikykite jį už vadove nurodytų vietų. Jei kelsite laikydami už kitų vietų, spausdintuvus gali iškristi. Taip pat gali įstrigti pirštai, todėl galite susižeisti.

Priedas

Paimkite už nuotraukoje nurodytų vietų, tada kelkite.



Svarbu:

- Laikykite tik už reikiamų vietų. Priešingu atveju galite sulaužyti.
- Perkelkite spausdintuvą su įdėtomis rašalo kasetėmis. Neišimkite rašalo kasečių, nes purkštukai gali užsikimšti ir negalėsite spausdinti arba gali pratekėti rašalas.
- Perkeldami spausdintuvą, nepakreipkite jo. Gali ištekėti rašalas.

Pasirengimas perkelti

Prieš perkeldami spausdintuvą, iš anksto atlikite toliau nurodytus parengiamuosius veiksmus.

- Išjunkite spausdintuvą ir atjunkite visus kabelius.
- Nuimkite visus dėklus, jei jie uždėti.
- Išimkite visą popierių.

Perkėlus

Perkėlę įsitikinkite, kad spausdinimo galvutė neužsikimšusi, ir tik tada naudokite.

☞ „Techninės priežiūros įrankio naudojimo vadovas“

Spausdintuvo specifikacijos

Pagrindinės specifikacijos	
Spausdinimo būdas	Pagal poreikį spausdinantis rašalinis spausdintuvas

Priedas

Pagrindinės specifikacijos	
Purkštukų konfigūracija	180 kiekvienos spalvos purkštukų
Spausdinimo kryptis	Dvikryptis spausdinimas
Didžiausia raiška	1 440 x 720 taškų
Popieriaus tiekimo būdas	Frikcinis tiekimas
Sąsaja	Universalios nuosekliosios magistralės 2.0 specifikacijos redakcija

Elektros energijos specifikacijos		
Nominali įtampa	100–120 V kintamoji srovė	220–240 V kintamoji srovė
Nominalus dažnių diapazonas	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Nominali srovė	3,0 A	1,5 A
Energijos suvartojimas	Veikimo metu: apie 120 W Miego režimu: apie 6 W Išjungus: mažiau nei 0,5 W	Veikimo metu: apie 120 W Miego režimu: apie 6 W Išjungus: mažiau nei 0,5 W

Popieriaus tiekimo specifikacijos	
Popieriaus šerdies dydis	Ritininio popieriaus tiektuvas (3 colių skersmens šerdis): išorinis skersmuo – mažiau nei 170 mm / galima įdėti vieną
Popieriaus ilgis	89–1 000 mm
Popieriaus plotis	102 mm (4 col.), 127 mm (5 col.), 152 mm (6 col.), 203 mm (8 col.), 210 mm (A4)


Rašalo specifikacijos	
Tipas	Rašalo kasetės
Rašalo tipas	Šešių spalvų dažai vandens pagrindu
Sunaudoti iki	Treji metai nuo pagaminimo
Laikymo temperatūra	Pakuotėje: nuo -20 iki 40 °C (40 °C temperatūroje – ne ilgiau kaip mėnesį) Įdėjus į spausdintuvą: nuo -20 iki 40 °C (40 °C temperatūroje – ne ilgiau kaip mėnesį) Transportuojant: nuo -20 iki 60 °C (40 °C temperatūroje – ne ilgiau kaip mėnesį, 60 °C temperatūroje – 72 valandas)
Talpa	200 ml
Kasetės matmenys	25 (P) x 200 (l) x 100 (A) mm

**Svarbu:**

- Ilgą laiką palikus rašalą -15 °C temperatūroje, jis užšąla. Jei rašalas užšalo, palikite jį kambario temperatūroje (25 °C) bent keturias valandas, kol atšils (ir nebeliks kondensato).
- Neardykite ir nepildykite rašalo kasečių.

Priedas

Techninės priežiūros kasetės specifikacijos	
Tipas	Techninės priežiūros kasetė, skirta atliekamam rašalui.
Įdėtas kiekis	1
Aplinkos sąlygos	Pakuotėje: nuo -20 iki 40 °C (temperatūra), nuo 20 iki 85 % (drėgnumas) Įdėjus į spausdintuvą: galioja toliau nurodytos bendrosios specifikacijos Transportuojant: nuo -20 iki 60 °C (temperatūra), nuo 5 iki 85 % (drėgnumas) (40 °C temperatūroje – ne ilgiau kaip mėnesį, 60 °C temperatūroje – 120 valandų)
Kasetės matmenys	78,8 (P) x 254,5 (l) x 38,5 (A) mm

Bendrosios specifikacijos	
Temperatūra	Veikimo metu: nuo 10 iki 35 °C Laikymas (prieš atidarant pakuotę): nuo -20 iki 60 °C (60 °C temperatūroje – ne ilgiau kaip 120 valandų, 40 °C temperatūroje – vieną mėnesį) Laikymas (atidarius pakuotę): nuo -20 iki 40 °C (40 °C temperatūroje – ne ilgiau kaip mėnesį)
Drėgnumas	Veikimo metu: nuo 20 iki 80 % (be kondensato) Laikymas (prieš atidarant pakuotę): nuo 5 iki 85 % (be kondensato) Laikymas (atidarius pakuotę): nuo 5 iki 85 % (be kondensato)
Svoris	Apie 23 kg (tik spausdintuvas)
Matmenys	460 (P) x 430 (l) x 354 (A) mm  „Kiek reikia vietos“ puslapyje 100

Standartai ir aprobacijos

Sauga	UL 60950-1	
	CAN/CSA Nr. 60950-1	
	Žemos įtampos direktyva 2006/95/EB	EN 60950-1
EMC	FCC 15 dalies B skyriaus A klasė	
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 A klasė	
	AS/NZS CISPR 22 A klasė	
	EMC direktyva 2004/108/EB	EN 55022 A klasė
		EN 55024
EN 61000-3-2		
EN 61000-3-3		




Įspėjimas:

Tai yra A klasės produktas. Namų aplinkoje šis produktas gali kelti radijo trikdžius, todėl vartotojui gali reikėti imtis atitinkamų priemonių.

Priedas

Kiek reikia vietos

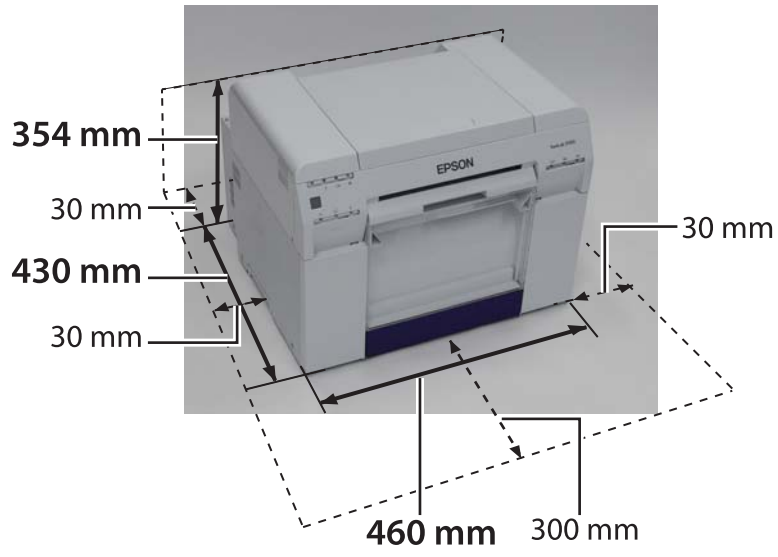

Pastabos

- ❑ Neįgaliotas šio vadovo dalies ar jo viso kopijavimas griežtai draudžiamas.
- ❑ Šio vadovo turinys gali būti keičiamas iš anksto nepranešus.
- ❑ Jei turite klausimų, šio vadovo turinyje radote klaidą, pastebėjote, kad trūksta aprašymo ir pan., susisiekite su mūsų įmone.
- ❑ Nepaisant anksčiau paminėto fakto, jokiais aplinkybėmis nebūsime atsakingi už jokių sugadinimą ar praradimą, kylantį iš šio produkto naudojimo.
- ❑ Jokiais aplinkybėmis nebūsime atsakingi už jokių sugadinimą ar praradimą, kylantį iš šio produkto naudojimo kitokiu nei šiame vadove aprašytu būdu, netinkamo šio produkto naudojimo ar taisymų arba modifikacijų, atliekamų kitų nei mūsų įmonė ar mūsų tiekėjų trečiųjų šalių.
- ❑ Negalėsime prisiimti atsakomybės už jokiais problemas, kylančias naudojant parinktis ar vartojimo produktus, kurie nėra autentiški mūsų produktai arba mūsų rekomenduojami produktai, net jei problema kyla garantinio aptarnavimo laikotarpiu. Tokiu atveju už bet kokius būtinus remonto darbus bus taikomas mokestis.

FCC atitiktis patvirtinimas

Vartotojams iš Jungtinių Valstijų

Ši įranga buvo išbandyta ir patvirtinta kaip atitinkanti A klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus, atsižvelgiant į FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai sukurti siekiant suteikti deramą apsaugą nuo žalingų trikdžių, kai įranga naudojama komercinėje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jei įrengta ir naudojama nesilaikant instrukcijų vadove pateiktų nurodymų, gali kelti žalingus trikdžius radijo ryšiu veikiančioms komunikacijos priemonėms. Tikėtina, kad naudojama gyvenamojoje aplinkoje ši įranga gali kelti žalingus trikdžius, todėl vartotojui gali reikėti pašalinti juos savo sąskaita.

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalyje išdėstytus punktus. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

- (1) šis įrenginys negali kelti žalingų trikdžių; ir
- (2) šis įrenginys privalo priimti bet kokius trikdžius, su kuriais jis susiduria, įskaitant nepageidaujamą veikimą sukeliančius trikdžius.

ĮSPĖJIMAS

Prie šios įrangos prijungus neekranuotą įrangos sąsajos kabelį, šio įrenginio FCC sertifikatas taps negaliojančiu, o trikdžiai gali pasiekti lygį, kuris viršija FCC šiai įrangai nustatytus apribojimus. Vartotojo pareiga įsigyti ir su šiuo įrenginiu naudoti ekranuotą įrangos sąsajos kabelį. Jei šioje įrangoje yra daugiau nei viena sąsajos jungtis, nepalikite prie nenaudojamų sąsajų prijungtų kabelių. Aiškiai gamintojo nepatvirtinti pakeitimai ar modifikacijos gali panaikinti vartotojo įgaliojimus naudoti įrangą.

Vartotojams iš Kanados

Šis A klasės skaitmeninis aparatas atitinka Kanados ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Priedas

Tik klientams iš Europos

Ant jūsų produkto esanti etiketė, kurioje pavaizduota perbraukta šiukšlių dėžė su ratukais, nurodo, kad šio produkto negalima išmesti į įprastą buitinių atliekų konteinerį. Siekdami išvengti galimo žalingo poveikio aplinkai ar žmogaus sveikatai, atskirkite šį produktą nuo kitų atliekų, kad jis galėtų būti perdirbtas aplinkai nekenksmingu būdu. Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kur galite priduoti įrenginį, kreipkitės į savo savivaldybę ar pardavėją, iš kurio pirkote šį produktą.

Ši informacija taikoma tik klientams iš Europos Sąjungos, atsižvelgiant į 2003 m. sausio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų) ir teisės aktų perkėlimą bei pritaikymą įvairiose šalių teisinėse sistemose.

Kitose šalyse: kreipkitės į savo savivaldybę ir išsiaiškinkite, ar jūsų produktas gali būti perdirbtas.



Gamintojas ir importuotojas nurodyti atsižvelgiant į direktyvoje 2011/65/ES (RoHS) išdėstytus reikalavimus

Gamintojas: SEIKO EPSON CORPORATION
Adresas: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telefonas: 81-266-52-3131

Importuotojas: EPSON EUROPE B.V.
Adresas: Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telefonas: 31-20-314-5000

Tik klientams iš Turkijos

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Tik klientams iš Ukrainos

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Kur gauti pagalbos

Techninio palaikymo svetainė

„Epson“ techninio palaikymo svetainėje teikiama pagalba susidūrus su problemomis, kurių negalima išspręsti naudojantis produkto dokumentacijoje pateikta trikčių šalinimo informacija. Jei turite žiniatinklio naršyklę ir galite prisijungti prie interneto, svetainę pasieksite šiuo adresu:

<http://support.epson.net/>

Jei reikia naujausių tvarkyklių, norite sužinoti atsakymus į DUK, gauti vadovų ar kitų atsisiunčiamų failų, apsilankykite svetainėje šiuo adresu:

<http://www.epson.com>

Tada pasirinkite savo vietos „Epson“ svetainės palaikymo skiltį.

Kreipimasis į „Epson“ palaikymo tarnybą

Prieš kreipiantis į „Epson“

Jei jūsų „Epson“ produktas veikia netinkamai ir negalite išspręsti problemos naudodamiesi produkto dokumentacijoje pateikta trikčių šalinimo informacija, kreipkitės pagalbos į „Epson“ palaikymo tarnybą. Jei toliau nenurodytas „Epson“ palaikymas jūsų vietovėje, susisieki su pardavėju, iš kurio pirkote savo produktą.

„Epson“ palaikymo komanda galės padėti jums daug greičiau, jei pateiksite toliau nurodytą informaciją.

- Produkto serijos numerį
(Serijos numerio etiketė paprastai yra produkto gale.)
- Produkto modelį
- Produkto programinės įrangos versiją
(Spustelėkite About (Apie), Version Info (Versijos informacija) arba panašų produkto programinės įrangos mygtuką.)
- Kompiuterio pavadinimą ir modelį
- Kompiuterio operacinės sistemos pavadinimą ir versiją
- Programinės įrangos programų, kurias įprastai naudojate su savo produktu, pavadinimus ir versijas

Kur gauti pagalbos

Pagalba vartotojams iš Šiaurės Amerikos

„Epson“ teikia toliau nurodytas techninio palaikymo paslaugas.

Palaikymas internetu

Apsilankykite „Epson“ palaikymo svetainėje adresu <http://epson.com/support> ir pasirinkite savo produktą, kad gautumėte dažniausiai pasitaikančių problemų sprendimus. Galite atsisiųsti tvarkyklių ir dokumentacijos, gauti atsakymų į DUK ir trikčių šalinimo patarimų arba el. paštu išsiųsti „Epson“ savo klausimus.

Pokalbis su palaikymo tarnybos atstovu

Skambinkite: (562) 276-1300 (JAV) arba (905) 709-9475 (Kanadoje), nuo 6 iki 18 val. Ramiojo vandenyno laiku, nuo pirmadienio iki penktadienio. Dienos ir valandos, kada teikiamas palaikymas, gali keistis iš anksto apie tai nepranešus. Gali būti taikomi rinkliavos mokesčiai arba mokesčiai už tolimuosius skambučius.

Prieš skambindami „Epson“ palaikymo tarnybai, turėkite po ranka toliau nurodytą informaciją.

- Produkto pavadinimą
- Produkto serijos numerį
- Įsigijimo įrodymą (pvz., parduotuvės čekį) ir įsigijimo datą
- Kompiuterio konfigūraciją
- Problemos aprašą

Pastaba:

Jei reikia pagalbos sistemoje naudojant bet kokią kitą programinę įrangą, žr. tos programinės įrangos dokumentacijoje pateiktą techninio palaikymo informaciją.

Reikmenų ir priedų įsigijimas

Autentiškų „Epson“ rašalo kasečių, juostinių kasečių, popieriaus ir priedų galite įsigyti iš „Epson“ įgaliotojo perpardavėjo. Norėdami rasti artimiausią perpardavėją, skambinkite 800-GO-EPSON (800-463-7766). Arba galite įsigyti internetu, apsilankę <http://www.epsonstore.com> (pardavimas JAV) arba <http://www.epson.ca> (pardavimas Kanadoje).

Pagalba vartotojams iš Europos

Visoje Europoje galiojančios garantijos dokumente rasite informacijos, kaip susisiekti su „Epson“ palaikymo tarnyba.

Pagalba vartotojams iš Taivano

Toliau nurodyti informacijos, palaikymo ir paslaugų teikimo kontaktai.

Žiniatinklis (<http://www.epson.com.tw>)

Galima gauti informacijos apie produktų specifikacijas, atsisiųsti tvarkykles ir teikti produktų užklausas.

„Epson“ pagalbos tarnyba (Telefonas: +0800212873)

Mūsų pagalbos tarnybos komanda telefonu gali:

- Atsakyti į pardavimo užklausas ir suteikti informacijos apie produktus
- Atsakyti į klausimus arba padėti išspręsti su produkto naudojimu susijusias problemas
- Atsakyti į remonto paslaugų ir garantinio aptarnavimo užklausas

Remonto paslaugų centras:

Telefono numeris	Fakso numeris	Adresas
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan

Kur gauti pagalbą

Telefono numeris	Fakso numeris	Adresas
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nan-jing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Pagalba vartotojams iš Australijos

„Epson Australia“ siekia teikti jums aukštos kokybės klientų aptarnavimo paslaugas. Kaip priedą prie jūsų produkto dokumentacijos, teikiame toliau nurodytus informacijos gavimo šaltinius.

Jūsų pardavėjas

Nepamirškite, kad jūsų pardavėjas neretai gali padėti identifikuoti ir išspręsti problemas. Pokalbis su pardavėju visada turėtų būti pirmasis žingsnis prireikus patarimo sprendžiant problemas; pardavėjai dažnai gali greitai ir lengvai išspręsti problemas, taip pat patarti, kokių veiksmų imtis toliau.

Interneto URL

<http://www.epson.com.au>

Apsilankykite „Epson Australia“ tinklalapiuose. Pravartu retsykais čia užsukti ir panaršyti! Svetainėje yra tvarkyklių atsisiuntimo vieta, „Epson“ kontaktinės informacijos, informacijos apie naujus produktus ir techninis palaikymas (el. paštu).

„Epson“ pagalbos tarnyba

„Epson“ pagalbos tarnyba – tai galutinė vieta, leidžianti užtikrinti, kad klientai visada sulauks patarimo. Pagalbos tarnyboje dirbantys operatoriai gali padėti jums įdiegti, sukongūruoti ir naudoti „Epson“ produktą. Mūsų pagalbos tarnybos personalas, teikiantis paslaugas būsimiems klientams, gali suteikti literatūros apie naujus „Epson“ produktus ir padėti rasti artimiausią pardavėją ar paslaugų teikimo agentą. Čia atsakoma į pačias įvairiausias užklausas.

Pagalbos tarnybos numeriai:

Telefonas: 1300 361 054

Faksas: (02) 8899 3789

Raginame skambinant turėti po ranka visą susijusią informaciją. Kuo daugiau informacijos pasiruošite, tuo greičiau galėsime padėti išspręsti problemą. Ši informacija apima jūsų „Epson“ produkto dokumentaciją, kompiuterio tipą, operacinę sistemą, taikomąsias programas ir bet kokią kitą informaciją, kurios jūsų manymu reikėtų.

Kur gauti pagalbą

Pagalba vartotojams iš Singapūro

Toliau nurodyti „Epson Singapore“ teikiami informacijos šaltiniai, palaikymas ir paslaugos.

Žiniatinklis

(<http://www.epson.com.sg>)

Teikiama informacija apie produktų specifikacijas, atsisiunčiamos tvarkyklės, dažnai užduodami klausimai (DUK), pardavimo užklauso ir techninis palaikymas el. paštu.

„Epson“ pagalbos tarnyba (Telefonas: (65) 6586 3111)

Mūsų pagalbos tarnybos komanda telefonu gali:

- Atsakyti į pardavimo užklauso ir suteikti informacijos apie produktus
- Atsakyti į klausimus arba padėti išspręsti su produkto naudojimu susijusias problemas
- Atsakyti į remonto paslaugų ir garantinio aptarnavimo užklauso

Pagalba vartotojams iš Tailando

Toliau nurodyti informacijos, palaikymo ir paslaugų teikimo kontaktai.

Žiniatinklis

(<http://www.epson.co.th>)

Teikiama informacija apie produktų specifikacijas, atsisiunčiamos tvarkyklės, dažnai užduodami klausimai (DUK) ir pagalba el. paštu.

„Epson“ karštoji linija (Telefonas: (66) 2685 -9899)

Mūsų karštosios linijos komanda telefonu gali:

- Atsakyti į pardavimo užklauso ir suteikti informacijos apie produktus
- Atsakyti į klausimus arba padėti išspręsti su produkto naudojimu susijusias problemas

- Atsakyti į remonto paslaugų ir garantinio aptarnavimo užklauso

Pagalba vartotojams iš Vietnamo

Toliau nurodyti informacijos, palaikymo ir paslaugų teikimo kontaktai.

„Epson“ karštoji linija (te- 84-8-823-9239 lefonas):

Paslaugų centras: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

Pagalba vartotojams iš Indonezijos

Toliau nurodyti informacijos, palaikymo ir paslaugų teikimo kontaktai.

Žiniatinklis

(<http://www.epson.co.id>)

- Informacija apie produktų specifikacijas, atsisiunčiamos naršyklės
- Dažnai užduodami klausimai (DUK), pardavimo užklauso, klausimai el. paštu

„Epson“ karštoji linija

- Pardavimo užklauso ir informacija apie produktus
- Techninis palaikymas

Telefonas (62) 21-572 4350

Faksas (62) 21-572 4357

Kur gauti pagalbą

„Epson“ paslaugų centras

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefonas / faksas: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Telefonas / faksas: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Telefonas: (62) 31-5355035
Faksas: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefonas: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Telefonas / faksas: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No.49
Makassar

Telefonas:
(62)411-350147/411-350148

Pagalba vartotojams iš Honkongo

Norėdami gauti techninį palaikymą bei kitas įsigijus produktą teikiamas paslaugas, vartotojai gali kreiptis į „Epson Hong Kong Limited“.

Pagrindinis interneto puslapis

„Epson Hong Kong“ sukūrė internete vietinį pagrindinį puslapį kinų ir anglų kalbomis ir jame teikia toliau nurodytą informaciją.

- Informaciją apie produktus
- Atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- Naujausias „Epson“ produktų tvarkyklių versijas

Vartotojai gali pasiekti mūsų žiniatinklio pagrindinį puslapį šiuo adresu:

<http://www.epson.com.hk>

Techninio palaikymo karštoji linija

Su mūsų techninio palaikymo personalu taip pat galite susisiekti toliau nurodytais telefono ir fakso numeriais.

Telefonas: (852) 2827-8911

Faksas: (852) 2827-4383

Pagalba vartotojams iš Malaizijos

Toliau nurodyti informacijos, palaikymo ir paslaugų teikimo kontaktai.

Žiniatinklis

<http://www.epson.com.my>

- Informacija apie produktų specifikacijas, atsisiuočiamos naršyklės
- Dažnai užduodami klausimai (DUK), pardavimo užklauso, klausimai el. paštu

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Pagrindinė buveinė.

Telefonas: 603-56288288

Faksas: 603-56288388/399

„Epson“ pagalbos tarnyba

- Pardavimo užklauso ir informacija apie produktus (infolinija)

Telefonas: 603-56288222

Kur gauti pagalbą

- ☐ Remonto paslaugų ir garantinio aptarnavimo užklausa, produkto naudojimo ir techninis palaikymas (techninės pagalbos linija)

Telefonas: 603-56288333

Pagalba vartotojams iš Indijos

Toliau nurodyti informacijos, palaikymo ir paslaugų teikimo kontaktai.

Žiniatinklis

(<http://www.epson.co.in>)

Galima gauti informacijos apie produktų specifikacijas, atsisiųsti tvarkykles ir teikti produktų užklausas.

„Epson India“ pagrindinė buveinė – Bangaloras

Telefonas: 080-30515000

Faksas: 30515005

„Epson India“ regioniniai biurai:

Vieta	Telefono numeris	Fakso numeris
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 / 30286001 / 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Pagalbos linija

Dėl paslaugų, produktų informacijos ar norint užsisakyti kasetę – 18004250011 (9-21 val.) – šis numeris yra nemokamas.

Dėl paslaugų (CDMA ir Mobile vartotojams) – 3900 1600 (9–18 val.) Prefiksas vietinis STD kodas

Pagalba vartotojams iš Filipinų

Norėdami gauti techninį palaikymą, o taip pat kitų išsigijus produktą teikiamų paslaugų, vartotojai gali kreiptis į „Epson Philippines Corporation“ toliau nurodytais telefono ir fakso numeriais bei el. pašto adresu.

Pagrindinė lini- (63-2) 706 2609
ja:

Faksas: (63-2) 706 2665

Tiesioginė pa- (63-2) 706 2625
galbos tarnybos
linija:

El. paštas: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Žiniatinklis

(<http://www.epson.com.ph>)

Teikiama informacija apie produktų specifikacijas, atsisiunčiamos tvarkyklės, dažnai užduodami klausimai (DUK) ir užklausa el. paštu.

Nemokamas nr. 1800-1069-EPSON(37766)

Mūsų karštosios linijos komanda telefonu gali:

- ☐ Atsakyti į pardavimo užklausas ir suteikti informacijos apie produktus
- ☐ Atsakyti į klausimus arba padėti išspręsti su produkto naudojimu susijusias problemas
- ☐ Atsakyti į remonto paslaugų ir garantinio aptarnavimo užklausas