

SL-D700

Kullanım Kılavuzu

Telif hakkı ve Markalar

Telif hakkı ve Markalar

Bu yayının hiçbir kısmı, Seiko Epson Corporation'dan önceden yazılı izin almaksızın çoğaltılamaz, bir bulma sistemine kaydedilemez veya herhangi bir biçimde ya da elektronik, mekanik herhangi bir yolla, fotokopi, kayıt veya başka bir şekilde iletilemez. İşbu belgede bulunan bilgiler yalnızca bu Epson ürünü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilerin diğer yazıcılar için kullanılması durumunda, Epson hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat ya da (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın işletme ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş ürün seçeneklerinin ya da sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitin yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

EPSON®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION ve logoları, Seiko Epson Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft® ve Windows®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® ve OS X®, Apple Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

Genel Bildirim: Bu belgede geçen diğer ürün adları sadece tanımlama amaçlı olarak kullanılmıştır ve bu ürünlerin ticari marka hakları ilgili sahiplerine aittir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.

© 2014 Seiko Epson Corporation. Her hakkı saklıdır.

İçindekiler

Telif hakkı ve Markalar

Giriş

Simgelerin Anlamı.	5
Kılavuzdaki Ekran Görüntüleri.	5
Yazıcı Parçaları.	6
Ön.	6
Arka.	8
Besleme Ünitesi.	9
Yazdırma kafası ünitesi.	10
Mil Ünitesi.	10
Işıklar.	11
Güvenlik Talimatları.	13
Simge ve İşaretlerin Anlamı.	13
Kurulum Notları.	14
Taşımayla İlgili Notlar.	14
Güç Beslemesiyle İlgili Notlar.	16
Sarf Malzemeleriyle İlgili Notlar.	17
Kullanımla İlgili Notlar.	18
Ana Ünitenin Taşınmasıyla İlgili Notlar.	18
Kağıtla İlgili Notlar.	18
Mürekkep Kartuşlarıyla İlgili Notlar.	19
Kullanılmış Mürekkep Kartuşları ve Bakım Kartuşları'nı İmha Etme.	20
Yazılım Tanıtımı.	20

Yazdırma yöntemleri

Temel Yazdırma Yöntemleri.	21
------------------------------------	----

Kağıt Değişirme

Nasıl değiştirilir.	23
Kağıt Değiştirmeye Hazırlanma.	23
Kağıt seviyesini kaydetme.	25
Mil Ünitesi'ni Sökme.	27
Rulo Kağıdı Çıkarma.	29
Rulo Kağıdı Takma.	31
Mil Ünitesi'ni Takma ve Sökme.	32
Kağıt Ayarlarını Değişirme.	37

Çıkarma

Yazdırma tablası (isteğe bağlı).	41
Büyük Yazdırma Tablası (İsteğe Bağlı).	42
Yazdırma Tablası Takma ve Çıkarma.	43
Büyük Yazdırma Tablası Takma ve Çıkarma.	45

Mürekkep Kartuşlarını Değişirme

Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme.	47
Yazıcıdan Kontrol Etme.	47
Bilgisayardan Kontrol Etme.	48
Değişirme İşlemi.	51

Bakım Kartuşu'nu Değişirme

Bakım Kartuşu'nda Serbest Alanı Kontrol Etme	55
Yazıcıdan Kontrol Etme.	55
Bilgisayardan Kontrol Etme.	56
Değişirme İşlemi.	58

Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma

Bakım

Bakım Aracı.	62
Öğeleri Kontrol Etme Listesi.	64
Atık kağıt kutusu.	64
Hava akışı deliği.	64

Sorun giderme

Bir Hata Oluştuğunda.	65
Uyarı Zili ve Işık Göstergeleri.	65
Hata Mesajları (Windows).	68
Hata Mesajları (Mac).	68
Hatalar ve Çözümler.	69
Görüntülenen Hata Silinmiyor.	75
Kağıt Sıkıştı.	77
Yazdırma İşlerini Silme.	78
Rulo Kağıt Besleyici'ye Kağıt Sıkıştı.	80
Dahili Kağıt Besleyiciye Kağıt Sıkıştı.	87
Yazdırma Sonuçlarıyla ilgili Sorunlar.	94
Kağıt Keserken Yaşanan Sorunlar.	95
Bir Sorun Silinemediğinde.	95

Ek

Sarf Malzemeleri ve İsteğe Bağlı Öğeler.	96
Yazıcıyı Taşımayla ilgili Notlar.	96
Taşımaya Hazırlanma.	97
Taşıdıktan Sonra.	97
Yazıcı Teknik Özellikleri.	97

İçindekiler




Standartlar ve Onaylar.	99
Gereken alan.	100
Müşteri Bilgileri.	101
Notlar.	102
FCC Uyum Beyanı.	102
Sadece Avrupalı müşteriler için.	103
Sadece Türk müşteriler için.	103
Sadece Ukraynalı müşteriler için.	103

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi.	104
Epson Destek ile İrtibat Kurma.	104
Epson ile İrtibat Kurmadan Önce.	104
Kuzey Amerika'daki Kullanıcılar için Yardım	105
Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım.	105
Tayvan'daki Kullanıcılar için Yardım.	105
Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım.	106
Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım.	106
Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım.	107
Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım.	107
Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım.	107
Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım.	108
Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım.	108
Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım.	108
Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım.	109

Giriş

Simgelerin Anlamı


 Uyarı:	Ciddi yaralanmaları önlemek için uyarılara uyulmalıdır.
 Dikkat:	Bu ürüne hasar vermektten veya yaralanmaya neden olmaktan kaçınmak için dikkat uyarılarına uyulmalıdır.
 Önemli:	Bu ürünün hasar görmesini önlemek için önemli bilgilere uyulmalıdır.
Not:	Notlar, ürünün kullanımıyla ilgili önemli bilgiler içerir.

Kılavuzdaki Ekran Görüntüleri

- Bu kılavuzda kullanılan ekran görüntüleri, gerçek görüntülerden farklı olabilir. Ayrıca kullanılan işletim sistemine ve kullanım ortamına bağlı olarak ekranlar farklı olabilir.
- Aksi belirtilmedikçe, bu kılavuzdaki ekran görüntüleri Windows 7 ve Mac OS X 10.7 görüntüleridir.

Yazıcı Parçaları

Ön

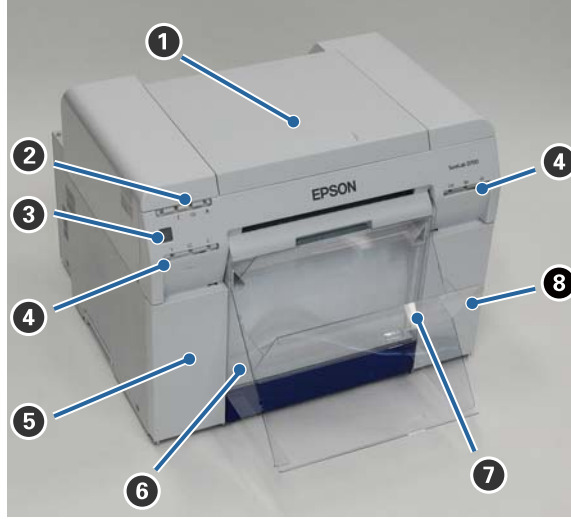

1 Üst kapak

Kağıt sıkışıklığı oluştuğunda veya bakım gerçekleştirmek için açın.

2 Durum ekran ışığı

Bu ışık, yazıcı durumunun normal olduğunu veya bir hata oluştuğunu gösterir.

 “Işıklar” sayfa 11

3 Güç düğmesi

Bu normalde AÇIKTIR (⏻ ışığı yanar). Bir acil durum oluşursa veya uzun süre kullanılmayacağı zaman, yazıcıyı kapatmak için düğmeye basın (⏻ ışığı söner).

4 Mürekkep ışığı (turuncu)

 “Işıklar” sayfa 11

5 Kartuş kapağı (sol)

Mürekkep kartuşlarını değiştirenken açın.

 “Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 47

6 Atık kağıt kutusu

Yazdırma sırasında kırılan atık kağıdı toplar. Kağıdı değiştirdiğinizde atık kağıt kutusu'nu boşaltın. Kağıt yüklerken veya kağıdı çıkarırken, çıkarılması gerekir.

 “Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma” sayfa 60

Giriş

- 7 **Yazdırma tablası/Büyük yazdırma tablası (isteğe bağlı)**
Reddedilen çıktıları tutar.


👉 “Yazdırma Tablası Takma ve Çıkarma” sayfa 43

- 8 **Kartuş kapağı (sağ)**
Mürekkep kartuşları veya bakım kartuşu değiştirilirken açın.

👉 “Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 47

👉 “Bakım Kartuşu'nu Değiştirme” sayfa 55

Atık kağıt kutusu çıkarıldığında ve kartuş kapağı açıkken

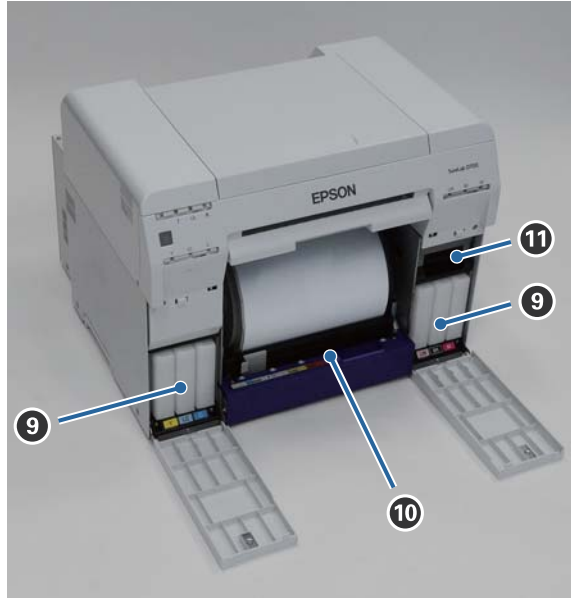


- 9 **Mürekkep kartuşları**
Altı adet renkli mürekkep kartuşunu takın.

- 10 **Rulo kağıt besleyici**
Mil ünitesi çıkarılırken öne çekin.

- 11 **Bakım Kartuşu**
Atık mürekkep sıvısını tutan hazne.


👉 “Bakım Kartuşu'nu Değiştirme” sayfa 55

Arka

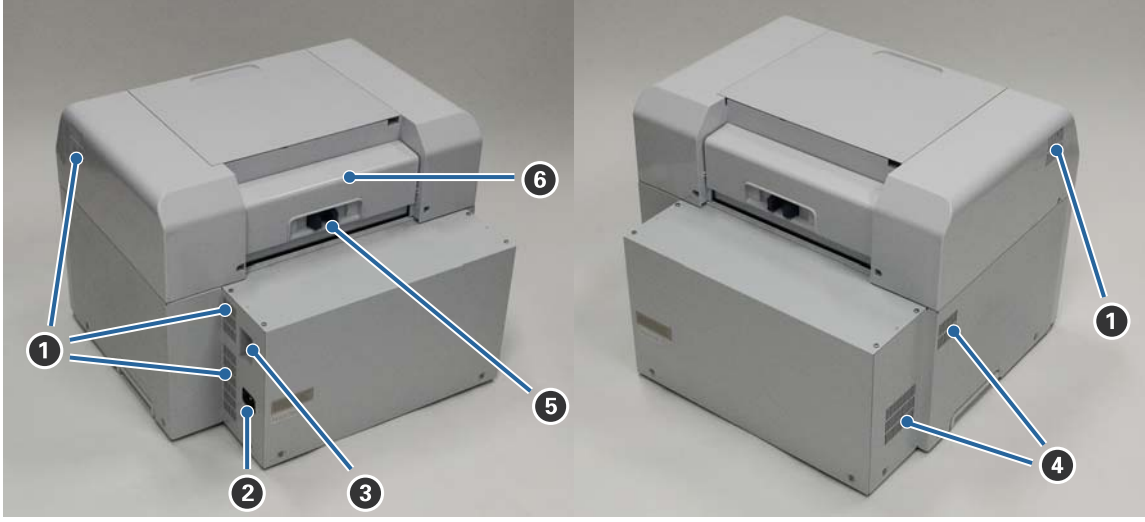

- 1 Egzoz havalandırması**
Yazıcının içini soğutmak için kullanılan havayı dışarı atar.
- 2 AC girişi**
Güç kablosunu yazıcıya bağlar.
- 3 USB bağlantı noktası**
USB kablosunu buraya takın.
- 4 Hava akışı deliği**
Yazıcının içini soğutmak için içeri hava alır.
- 5 Kilit kolu**
Arka kapak kilidini açar.
- 6 Arka kapak**
Kağıt sıkışıklığı oluştuğunda veya bakım gerçekleştirmek için açın.

Besleme Ünitesi

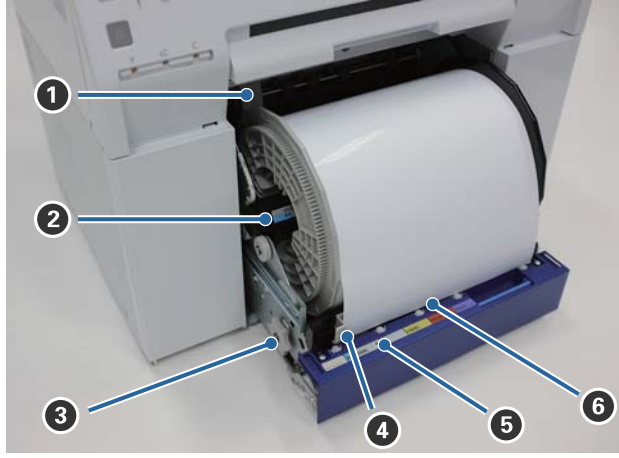

1 İç kenar kılavuzu

Rulo kağıt genişliğine uyum sağlar.

2 Mil Ünitesi

Rulo kağıdı yükler.

3 Tutamak

Rulo kağıdı mil ünitesi üzerine sarmak için bunu çevirin.

4 Ön kenar kılavuzu

Bu kılavuz, kağıt yuvası içine kağıt eklemenizi sağlar. Kılavuzları kağıt genişliğine göre ayarlayın.

5 Kağıt ışığı (mavi)

Rulo kağıt besleyici için kağıt takma durumunu belirtir.

Açık: Rulo kağıt besleyici içine kağıt doğru bir şekilde yerleştirilmiştir.

Kapalı: Kağıt yüklenmemiştir.

6 Kağıt yuvası

Yükleme sırasında rulo kağıdın ön kenarını buraya takın.

Giriş


Yazdırma kafası ünitesi



1 Yazdırma kafası ünitesi

Yazdırmak için sola ve sağa hareket ederken mürekkep atarlar. Yazıcı kafası ünitesi elle çok fazla güçle hareket ettirilmemelidir. Aksi halde kırılabilir.


Mil Ünitesi

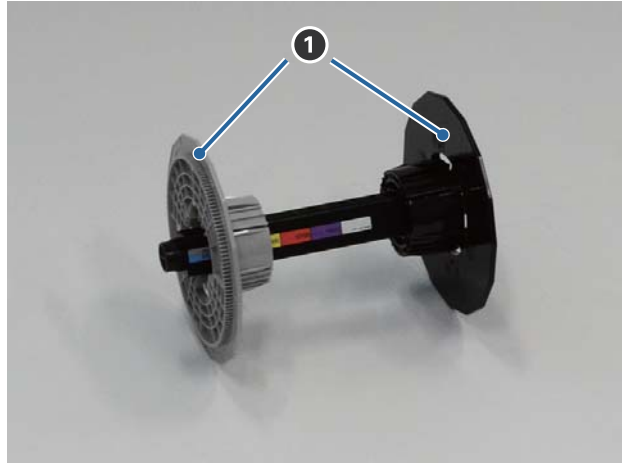

1 Flanş

Sabitlemek için sol ve sağdan rulo kağıdın rulo göbeği uçlarına takın.

Işıklar

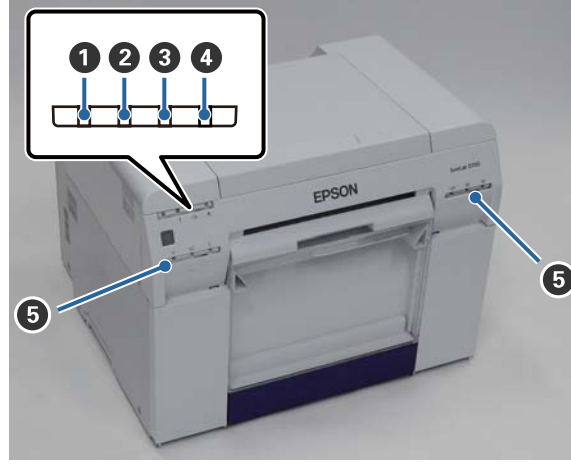

1 Işık (mavi)

Yazıcının çalışma durumu, yanan veya yanıp sönen bir ışıkla belirtilir.

Açık: Yazıcı, yazdırma işlemine hazırdır.

Yanıp sönen: Yazıcı yazdırma işlemi gerçekleştiriyor, başlatılıyor, bakım gerçekleştiriyor vs.

Kapalı: Yazıcı açık değil veya bir hatadan dolayı yazıcı çalışması durdu.

2 Işık (turuncu)

Yazıcının hata durumu, yanan bir ışıkla belirtilir.

Açık: Bir hata oluştu, yazıcı hata düzeltme işlemleri gerçekleştiriyor veya bir yazıcı sistem hatası gerçekleşti.

Kapalı: Hata yok.

3 Işık (turuncu)

Rulo kağıt besleyici durumunu belirtir.

Açık: Rulo kağıt besleyici içine kağıt yüklenmedi veya kağıt bitti.

Yanıp sönen: Kağıt sıkışıklığı oluştu.

Kapalı: Hata yok.

4 Işık (turuncu)

Bakım kartuşu durumunu belirtir.

Açık: Bakım kartuşu içinde yeterli alan bulunmadığı için veya bakım kartuşu doğru tanınmadığından dolayı yazdırma gerçekleştirilemiyor.

[🔗 “Bakım Kartuşu’nu Değiştirme” sayfa 55](#)

Kapalı: Hata yok.

Giriş

5 Mürekkep ışığı (turuncu)

Mürekkep kartuşlarının durumunu belirtir.

Açık: Mürekkep kartuşunda yeterli mürekkep bulunmadığını belirten ışık yandığı için veya mürekkep kartuşu doğru tanınmadığından dolayı bir hata oluştuğu için yazdırma işlemi gerçekleştirilemiyor.

 [“Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 47](#)

Kapalı: Hata yok.

Güvenlik Talimatları

Bu yazıcıyı güvenle kullanmak için, kullanmadan önce yazıcıyla birlikte sağlanan kılavuzu mutlaka okuyun. Bu yazıcının verilen kılavuzda açıklanan şekilde kullanılmaması, yazıcının arızalanmasına veya bir kazaya neden olabilir. Yazıcıyla ilgili net olmayan noktaları çözmek için bu kılavuzu her zaman el altında bulundurun.

Simge ve İşaretlerin Anlamı










Uyarı:

Bu simge, gözardı edilmesi halinde ciddi yaralanmaya veya yanlış işlemden dolayı ölüme bile neden olabilecek bilgileri belirtir.






Dikkat:








Bu simge, gözardı edilmesi halinde yaralanmaya veya yanlış işlemden dolayı maddi hasara neden olabilecek bilgileri belirtir.

	Elinizin sıkışabileceğini belirtir.		Yazıcının ıslanmaması gerektiğini belirtir.
	Yasak (yapılmaması gereken) eylemleri belirtir.		Gerçekleştirilmesi gereken öğeleri (talimatlar/ işlemler) belirtir.
	Sökmenin yasak olduğunu belirtir.		Güç fişinin çıkarılmaması gerektiğini belirtir.
	Yazıcıya ıslak elle dokunmamanız gerektiğini belirtir.		Yazıcının topraklanması gerektiğini belirtir.
	Belirli parçalara dokunulmaması gerektiğini belirtir.		





Giriş

Kurulum Notları








 Uyarı	
	<p>Yazıcı hava akışı delikleri kapatılmamalıdır.</p> <p>Hava akışı delikleri engellenirse, iç sıcaklık artar ve yangına neden olabilir.</p> <p>Bir bez veya başka malzemelerle kapatmayın ve havalandırmanın zayıf olduğu bir yere kurmayın.</p> <p>Ayrıca kılavuzda belirtilen kurulum alanının emniyetini sağlayın.</p> <p> "Gereken alan" sayfa 100</p>









 Dikkat	
	<p>Sağlam olmayan veya başka bir ekipmandan titreşime maruz kalacağı bir yere kurmayın veya böyle bir yerde saklamayın.</p> <p>Düşerse, yaralanmaya neden olabilir.</p>
	<p>Dumanlı veya tozlu konumlara, nemli konumlara veya ıslanma olasılığı olan konumlara kurmayın.</p> <p>Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.</p>
	<p>Bu yazıcıyı kullanırken, doğru pozisyonda durun.</p> <p>Doğru pozisyonda durmazsanız, yaralanabilirsiniz.</p>
	<p>Yazıcıyı kaldırırken, kılavuzda belirtilen alanlardan tutun.</p> <p>Başka alanları tutarak kaldırırsanız yazıcı düşebilir ve parmaklarınız sıkışarak yaralanmaya neden olabilir.</p> <p>Yazıcının kaldırılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için aşağı bakınız.</p> <p> Kurulum Kılavuzu</p>
	<p>Yazıcıyı tekerlekli bir stand üzerine yerleştirirseniz, çalışmaya başlamadan önce tekerleklerin hareket etmesini önlemek için tekerleklerle ilgili tedbir alın.</p> <p>Kullanım sırasında stand beklenmeyen şekilde hareket ederse, yaralanmaya neden olabilir.</p>

Taşımayla İlgili Notlar

 Uyarı	
	<p>Alkol veya tiner gibi uçucu maddelerin bulunduğu konumlarda veya ateşlerin yakınında kullanmayın.</p> <p>Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.</p>
	<p>Duman, tuhaf koku veya ses fark ederseniz yazıcıyı kullanmayın.</p> <p>Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.</p> <p>Anormallik olursa, yazıcıyı hemen kapatın, fişi elektrik prizinden çekin ve yerel satıcınızla iletişim kurun.</p>
	<p>Yazıcıya yabancı maddeler, su veya başka sıvılar girdiyse, bu yazıcıyı kullanmayın.</p> <p>Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.</p> <p>Yazıcıyı hemen kapatın, fişi elektrik prizinden çekin ve yerel satıcınızla iletişim kurun.</p>












Giriş

 Uyarı	
	Kılavuzda belirtilmedikçe yazıcıyı sökmeyin.
	Kendi başınıza onarım yapmak son derece tehlikelidir ve bu tür bir girişimde bulunulmamalıdır.
	Yazıcıyı, atmosferde yanıcı veya patlayıcı gaz vs. olan konumlarda kullanmayın. Ayrıca bu yazıcının içinde veya çevresinde yanıcı gaz içeren spreylere kullanmayın. Bir yangın çıkabilir.
	Kılavuzda belirtilenler dışında herhangi bir kablo bağlantısı yapmayın. Bir yangın çıkabilir. Bağlanan diğer ekipmanlar da hasar görebilir.
	Kılavuzda belirtilenler dışında bu yazıcının içindeki başka herhangi bir parçaya dokunmayın. Elektrik çarpabilir, yanıklar veya yaralanma görülebilir.
	Deliklerden bu yazıcıya herhangi bir metal veya yanıcı nesne sokmayın veya düşürmeyin. Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.

 Dikkat	
	Yazıcı üstüne çıkmayın veya yazıcı üzerine herhangi bir ağır nesne yerleştirmeyin. Düşerse veya kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.
	Yazıcıyı taşıırken, kapatın, güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Kablo vs. hasar görürse, elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
	Yazıcı açıkken veya yazdırma yaparken kağıt rulosu bölümü yakınına parmaklarınızı sokmayın. Parnaklarınız kağıt rulosuna sıkışırsa, yaralanabilirsiniz. Kağıdı sadece tamamen çıkarıldıktan sonra tutun.
	Bu yazıcıyı saklarken veya taşıırken, yatırmayın, yan yerleştirmeyin veya baş aşağı tutmayın. Mürekkep sızabilir.
	Kapakları açarken ve kapatırken, ana ünitenin ve kapağın birleştiği bölüme yakın noktalara ellerinizi yerleştirmeyin. Parnaklarınız veya elleriniz sıkışırsa, yaralanma görülebilir.
	Elinizi çıkarma yuvası içine yerleştirmeyin. Kesiciye dokunursanız, yaralanma görülebilir.
	Rulo kağıt besleyici takılıp çıkarılırken koldan tutun. Ellerinizi başka bir bölüme yerleştirirseniz, elinizin bir tarafı veya parmaklarınız yaralanabilir.

Giriş

Güç Beslemesiyle İlgili Notlar

 Uyarı	
	Sadece etikette belirtilen güç beslemesi türünü kullanın. Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
	Toz gibi yabancı maddeler yapışmışsa fişi kullanmayın. Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
	Fiş pimlerinin elektrik prizine tamamen girdiğinden emin olun. Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
	Hasar görürse güç kablosunu kullanmayın. Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir. Güç kablosu hasar görürse, yerel satıcınızla iletişim kurun. Güç kablosunun hasar görmemesi için aşağıdaki noktalara dikkat edin. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Güç kablosunda değişiklik yapmayın. <input type="checkbox"/> Güç kablosu üzerine herhangi bir ağır nesne yerleştirmeyin. <input type="checkbox"/> Bükmeyin, çevirmeyin veya çekmeyin. <input type="checkbox"/> Isıtıcı cihazların yakınına yerleştirmeyin.
	Fişi ıslak ellerle takıp çıkartmayın. Elektrik çarpabilir.
	Güç kablosu için papatya zinciri kablolama gerçekleştirilmeyin. Aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Elektriği doğrudan konut tipi bir elektrik prizinden alın.
	Güç kablosunu periyodik olarak çıkarın ve pimlerin arasını ve pim tabanını temizleyin. Güç kablosu uzun bir süre takılı bırakılırsa, fiş kenarlarında toz birikebilir ve kısa devre ve yangına neden olabilir.
	Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarırken, kabloyu değil fişi tutun. Kablo hasar görebilir veya fiş deforme olabilir ve elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
	Yanlışlıkla kısa devreyi önlemek için yazıcının topraklanmış olduğundan emin olun. Yazıcı topraklanmadan kullanılırsa, elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir. Güç kablosunun topraklama kablosunu aşağıdaki noktalardan birine takın. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Elektrik prizindeki topraklama terminali <input type="checkbox"/> Toprağın en az 65 cm altına gömülen bakır kablo vs. <input type="checkbox"/> Topraklaması gerçekleştirilen bir topraklama terminali Topraklama kablosunu takarken veya çıkarırken, fiş elektrik prizinden çıkarılmalıdır. Kullanılan elektrik prizlerinde topraklamayı kontrol edin. Topraklama gerçekleştirilemiyorsanız, yerel satıcınızla iletişim kurun.
	Topraklama kablosunu aşağıdaki noktalara bağlamayın. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gaz boruları (alev alabilir ve patlamaya neden olabilir) <input type="checkbox"/> Telefon kabloları veya paratonerler için topraklama kabloları (şimşek elektrikte büyük bir artışa neden olduğu için tehlikelidir) <input type="checkbox"/> Su boruları veya bataryaları (borularda herhangi bir plastik boru varsa topraklama gerçekleşmez)

Giriş**⚠ Dikkat**

Güvenlik nedeniyle yazıcı uzun süre kullanılmazsa, güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Sarf Malzemeleriyle İlgili Notlar**⚠ Dikkat**

Gözlerinize, ağızınıza veya cildinize mürekkep bulaşırsa, aşağıdaki işlemi uygulayın.

- Cildinize yapışırsa, sabunlu su kullanarak hemen yıkayın.
- Gözlerinize mürekkep girerse, suyla hemen yıkayın. Bu önlemin alınmaması gözlerin kanlanmasına veya hafif tahrişe neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, hemen bir doktora başvurun.
- Ağızınıza mürekkep girerse, hemen bir doktora başvurun.



Mürekkep kartuşlarını sökmeyin.
Sökülürse, gözlerinize veya cildinize mürekkep bulaşabilir.



Mürekkep kartuşlarını çok sert sallamayın.
Çok sert sallarsanız kartuştan mürekkep sızabilir.



Yazıcı kağıdının kenarlarına elinizi sürmeyin.
Kağıt kenarları ince ve keskindir ve yaralanmaya neden olabilir.



Mürekkep kartuşlarını çocukların ulaşabileceği yerlerde saklamayın.

Kullanımla İlgili Notlar

Ana Ünitenin Taşınmasıyla İlgili Notlar

- Yazıcının kurulduğu odadaki sıcaklığı aniden değiştirmeyin.
Sıcaklık aniden değişirse, kullanıma olumsuz etkisi olabilecek yazıcı içinde su damlaları (yoğuşma) oluşabilir.
- Yazıcıyı sıcaklığın 10 ila 35°C arasında ve nem seviyesinin %20 ila %80 arasında olduğu bir ortamda kullanın. Yazıcı bir sistem rafına yerleştirildiğinde, raf ortamının bu aralıklarda olduğundan emin olun.
- Vazo veya fincan gibi su içeren herhangi bir kabı bu yazıcının üzerine yerleştirmeyin. Yazıcıya su girerse arızalanabilir. Ayrıca yazıcı üzerine herhangi bir ağır nesne yerleştirmeyin.
- Yazıcıda çeşitli hava akışı delikleri bulunmaktadır. Hava akış delikleri, yazıcıya hava giriş çıkışına imkan tanır. Yakınına herhangi bir nesne yerleştirerek veya kağıtla kaparak bu hava akış delikleri kapatılmamalıdır.
- Bu yazıcı için tasarlanan aksesuarları başka herhangi bir ürünle birlikte kullanmayın.
- Yazdırma sırasında yazıcı kapakları açılırsa, bir güvenlik cihazı etkinleştirilir ve yazdırma işlemi otomatik olarak durur. Bu durumda yazıcıyı kapatmayın. Bu işlem yazıcı kafası püskürtme uçlarının kurummasına ve baskı kalitesinin düşmesine neden olabilir.
- Yazıcı uzun süre kullanılmazsa, mürekkep kartuşları ve Bakım Kartuşu takılı bırakılmalıdır.
- Yazıcıyı, bir güç kesintisi vs. nedeniyle gücün üç günden uzun süre kapalı olduğu bir durumda bırakmayın. Kağıt kıvrılarak yazıcı performansında düşüşe neden olabilir.
- Yazıcıyı taşırken servis desteğimizle iletişim kurun.

Kağıtla İlgili Notlar

Taşımayla İlgili Notlar

Şirketimiz tarafından tavsiye edilen kağıtları kullanın.

Kağıtları taşırken aşağıdakilere dikkat edin.

- Kağıtları bükmeyin veya yazdırılabilir taraf yüzeyini çizmeyin.
- Kağıdın yazdırılabilir tarafına dokunmayın. Ellerdeki nem ve yağ, baskı kalitesini olumsuz etkileyebilir.
- Kağıtları kenarlarından tutun. Pamuk eldivenler takmanızı tavsiye ederiz.
- Kağıtları saklamak için kullanabileceğinizden dolayı kağıt ambalajlarını atmayın.
- Kağıdı ıslatmayın.
- Kırışık, sıkışık, yırtık veya kirli kağıt kullanmayın.

Giriş

Saklamayla ilgili notlar

Kağıdı açmadan önce ve açtıktan sonra, doğrudan güneş ışığı almayan ve aşağıdaki koşulları karşılayan bir ortamda saklayın. Kağıt açıldıktan sonra kullanılmayacaksa, mil ünitesi'nden çıkarın ve saklamadan önce sarın.

Yazdırmayla ilgili notlar

Kağıdın ön kenarının uzun kenara dik olduğundan ve tamamen düz kesildiğinden emin olun.

Baskıları saklama ve görüntüleme

- Yazdırılan yüzeye dokunmayın veya sürtmeyin.
- Yüksek sıcaklık, nem ve doğrudan güneş ışığına maruz kalan konumlardan kaçınin ve karanlık bir yerde saklayın.
- Baskıları açık alanda veya doğrudan güneş ışığında görüntülemekten kaçınin. Bu durum solma işlemini hızlandırabilir.
- Baskıları kapalı ortamda görüntülerken, cam çerçevelerine vs. yerleştirmenizi tavsiye ederiz. Bu, baskıları solmadan daha uzun süre görüntülemenizi sağlar.

Mürekkep Kartuşlarıyla İlgili Notlar

- Mürekkep kartuşlarını soğuk bir yerden sıcak bir yere götürürseniz, kullanmadan önce en az dört saat oda sıcaklığında bırakın.
- Mürekkep kartuşlarının serin bir yerde saklanması ve ambalaj üzerinde basılı son kullanma tarihinden önce kullanılmasını tavsiye ederiz. Ayrıca mürekkep kartuşları, açıldıktan sonra altı ay içinde kullanılmalıdır.
- Mürekkep kartuşları veya çevresindeki mürekkep besleme noktasına dokunmayın. Mürekkep sızıntısı olabilir.
- Mürekkep seviyesi ve diğer veriler IC çipinde saklanmaktadır ve mürekkep kartuşlarının söküldükten veya değiştirildikten sonra da kullanılabilmesine imkan tanır.
- Mürekkep besleme noktasının kirlenmesini önlemek için, çıkarılan mürekkep kartuşunu uygun şekilde saklayın. Mürekkep besleme noktasında bir valf vardır ve kapatılması gerekmemektedir.
- Çıkarılan mürekkep kartuşlarının mürekkep besleme noktası kenarında mürekkep olabilir, bu nedenle kartuşları çıkarırken çevreye herhangi bir mürekkep bulaşmamasına dikkat edin.
- Mürekkep kartuşundaki yeşil çipe dokunmayın; aksi halde doğru şekilde yazdırma yapamayabilirsiniz.
- Mürekkep kartuşlarını düşürmeyin veya sert nesnelere vurmeyin. Aksi takdirde mürekkep sızabilir.
- Herhangi bir şey yazdırılmamış olmasına karşın, yazdırma kafasını iyi durumda tutmak için kafa temizleme ve diğer bakım işlemleri sırasında bu yazıcı tüm kartuşlardan mürekkep kullanır.
- Mürekkep kartuşları geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum yazıcının işlevini veya çalışmasını etkilemez.
- Yazıcıyı, mürekkep kartuşları takılmadan bırakmayın. Yazıcıdaki mürekkep kuruyabilir ve yazdırma yapamayabilirsiniz. Yazıcıyı kullanmadığınızda, her bir yuvaya takılı mürekkep kartuşu olduğundan emin olun.

Giriş

- ❑ Her bir yuvaya mürekkep kartuşları takın. Yuvalardan herhangi biri boşsa yazdırma yapamazsınız.
- ❑ Kafanın kalitesini korumak için, mürekkep kartuşları tamamen bitmeden önce yazıcı yazdırmayı keser; bu nedenle kullanılan kartuşlarda bir miktar mürekkep kalır.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını sökmeyin veya modelini değiştirmeyin. Doğru yazdırma yapamayabilirsiniz.

Kullanılmış Mürekkep Kartuşları ve Bakım Kartuşları'nı İmha Etme

Sarf malzemeleri ve isteğe bağlı parçaları, örneğin bir endüstriyel atık imha şirketine vererek yerel yasalara uygun olarak imha edin.

Yazılım Tanıtımı

Yazıcıyı kullanmak için yazıcı sürücüsünü bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir.

Yazılım Adı	Özet
Yazıcı Sürücüsü	Bu yazılım, başka bir uygulamadan yazdırma talimatları kullanarak yazdırma yapmanızı sağlar. "Yazıcı Sürücüsü Kullanım Kılavuzu"
Bakım Aracı	Bu yazılım, yazıcı durumunu kontrol etme, ayarları yapma, kafa temizlemeyi gerçekleştirme vs. gibi ayarlama ve bakım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar. Yazıcı sürücüsü ile birlikte yüklenmektedir. "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"

Yazdırma yöntemleri

Temel Yazdırma Yöntemleri

Bağlı bilgisayarda yazıcı sürücüsü ekranını açın ve Paper Type (Kağıt Türü) ve Paper Size (Kağıt Boyutu) gibi ayarları yapın.

Yazıcı sürücüsüyle ilgili daha fazla bilgi için "Yazıcı Sürücüsü Kullanım Kılavuzu"na bakınız.

1

Yazıcıya kağıt yükleyin.

 ["Kağıt Değiştirme" sayfa 23](#)

2

Kullandığınız uygulamanın yazdırma ekranını görüntüleyin.

File (Dosya) menüsünden **Print (Yazdır)** (veya **Print... (Yazdır...)** vs.) seçeneğine tıklayın.

İşlemler, kullanılan uygulama yazılımına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için uygulama ile birlikte sağlanan kılavuza bakınız.

3

Yazıcı sürücüsü ekranını uygulamanın yazdırma ekranından görüntüleyin.

Windows'ta, bu yazıcıyı seçin ve ardından **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** (veya **Detailed Settings (Ayrıntılı Ayarlar)** ya da **Properties (Özellikler)**) düğmesine tıklayın.

Mac OS X'te bu yazıcıyı seçin ve ardından listeden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)**'ni seçin.

4

Gereken ayarları yapın.

Paper Type (Kağıt Türü): Kullanılan kağıdı ayarlayın.



Image Quality (Görüntü Kalitesi) (baskı kalitesi): Normalde **Standard (Standart)** olarak ayarlayın. Yüksek görüntü kalitesi kullanarak yazdırmak istiyorsanız, **High Image Quality (Yüksek Görüntü Kalitesi)**'ni ayarlayın. Hızlı bir şekilde yazdırmak istiyorsanız, **High Speed (Yüksek Hızlı)** olarak ayarlayın.

Paper Size (Kağıt Boyutu): Yazdırma için kullanılan kağıt boyutunu ayarlayın.

Windows:

Mac OS X:

Yazdırma yöntemleri

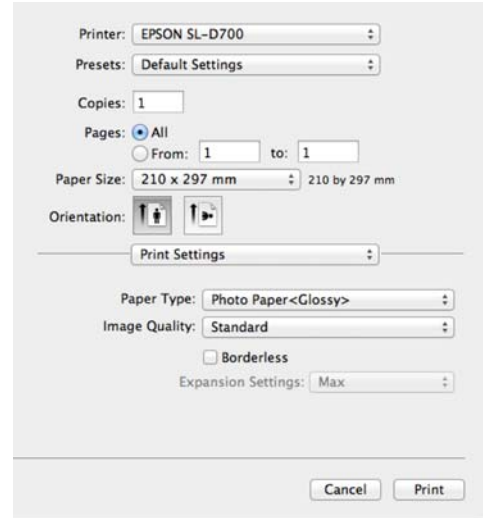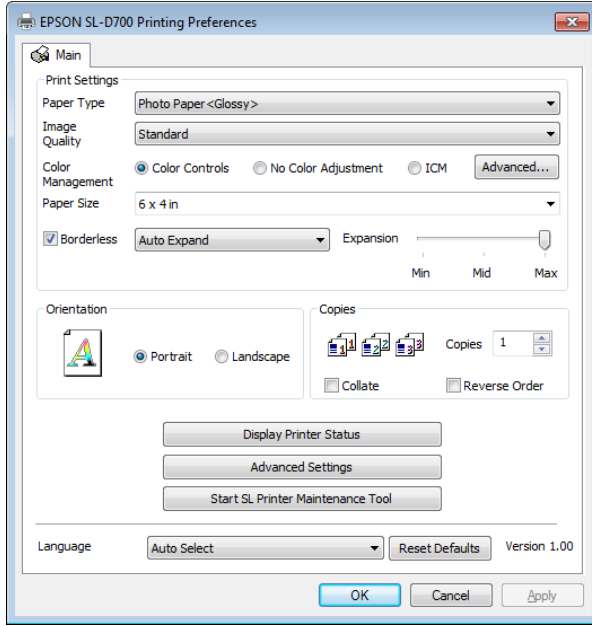

Her bir ayar öğesinin açıklaması için "Yazıcı Sürücüsü Kullanım Kılavuzu"na bakınız.

5

Ayarlama yapmayı tamamladıktan sonra, **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

6

Yazdırmaya başlamak için uygulamanın yazdırma ekranından **Print (Yazdır)** (veya **Print... (Yazdır...)** vs.) düğmesine tıklayın.

Kağıt Değişirme

Bu bölümde, rulo kağıt besleyici'den kağıdın nasıl çıkarılacağı ve yeni kağıdın nasıl yerleştirileceği açıklanmaktadır.



Önemli:

Bakım Aracındaki Paper Type (Kağıt Türü) ayarının yüklenen kağıda uygun olduğundan emin olun. Kağıdı değiştirdikten hemen sonra Paper Type (Kağıt Türü) ayarını değiştirin.

☞ “Kağıt Ayarlarını Değişirme” sayfa 37

Not:

Kağıdın ön kenarı kırışksa, bir makas vs. ile düz bir çizgi şeklinde kesin ve ardından yükleyin.

Desteklenen kağıt türleri için aşağıya bakınız.

☞ “Yazıcı Teknik Özellikleri” sayfa 97

Aynı kağıt genişliği ve türüne sahip kağıtla değiştirirken aşağıdaki koşullar gereklidir.

Değişirmeden önce mevcut kağıt seviyesine dikkat edin.

Kağıt değiştirirken, değiştirme sonrası kağıt seviyesi Bakım Aracı ile ayarlanır.

Kağıt Seviyesi doğru ayarlanmazsa, görüntülenen seviye doğru olmayabilir.

☞ “Kağıt Ayarlarını Değişirme” sayfa 37

Rulo kağıt besleyici'ye genişliği 102 ile 210 mm arasındaki kağıtları yükleyebilirsiniz.

Nasıl değiştirilir

Kağıt Değişirmeye Hazırlanma

Aşağıdakileri hazırlayın.

Hazırlanan Öge	Açıklama
Yükleme için yeni kağıt	-
Kumaş veya vinil bez	Kağıdın kirlenmemesi için mil ünitesi'nin yükleneceği/çıkarılacağı yere yayın.
Yumuşak bez	Takmadan önce kağıdın ön kenarını temizleyin.
Eldivenler	Kağıdın kirlenmemesi için kağıt taşırken takın.

Kağıdı aşağıdaki sırayla değiştirin. Her prosedür için adımları uygulayın.

“Kağıt seviyesini kaydetme” sayfa 25

“Mil Ünitesi'ni Sökme” sayfa 27

“Rulo Kağıdı Çıkarma” sayfa 29

“Rulo Kağıdı Takma” sayfa 31

Kağıt Deęiřtirme

- ❑ “Mil Ünitesi'ni Takma ve Sökme” sayfa 32
- ❑ “Kağıt Ayarlarını Deęiřtirme” sayfa 37

Kağıt Değiştirme

Kağıt seviyesini kaydetme


Gerekirse, kağıdı değiştirmeden önce kağıt seviyesini not edin.

Windows


1 Yazıcı sürücüsünün Main (Ana) ekranını görüntüleyin.

 “Temel Yazdırma Yöntemleri” sayfa 21

2 Display Printer Status (Yazıcı Durumunu Görüntüle)'ye tıklayın.

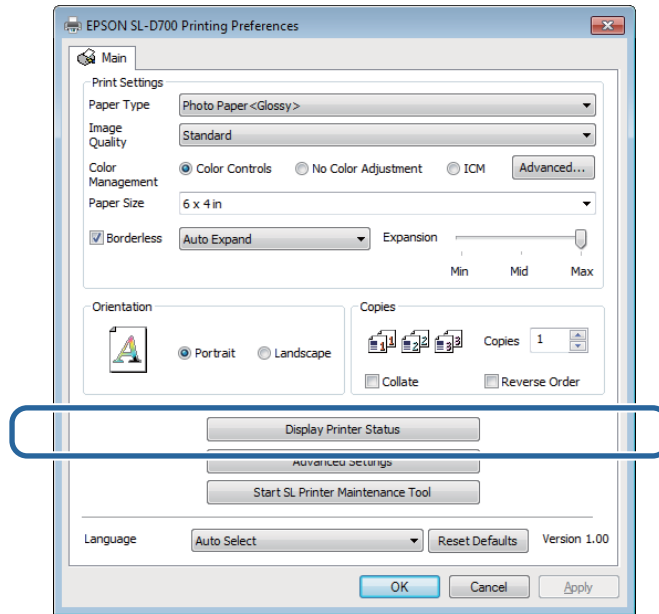

3 Paper Level (Kağıt Seviyesi)'ni Paper Setup from Printer (Yazıcıdan Kağıt Ayarları) bölümünden not edin.

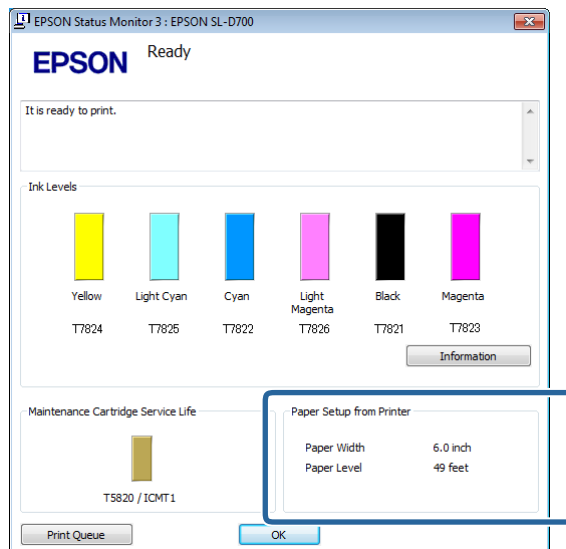

Kağıt Deęiřtirme


Mac OS X

1 Bakım Aracını başlatın.

Bakım Aracının başlatılmasıyla ilgili bilgi için aşağıdakilere bakınız.


[“Hata Mesajları \(Mac\)” sayfa 68](#)

2 Ana ekranda **Printer Window**'ne tıklayın.

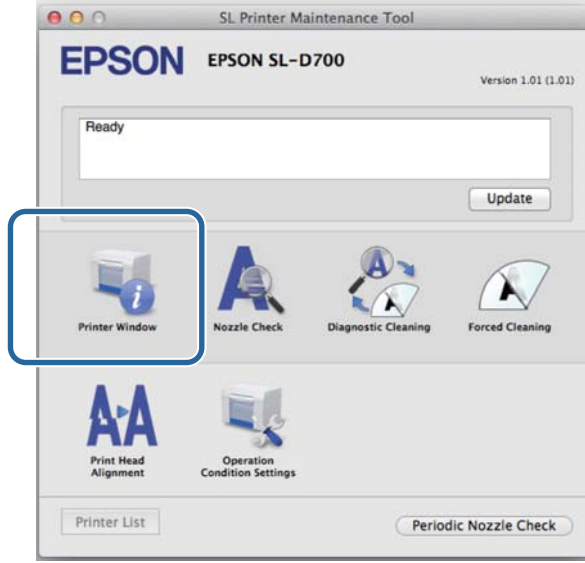

Printer Window ekranı görüntülenir.

3 Paper Level (Kağıt Seviyesi)'ni Paper Setup from Printer (Yazıcıdan Kağıt Ayarları) bölümünden not edin.

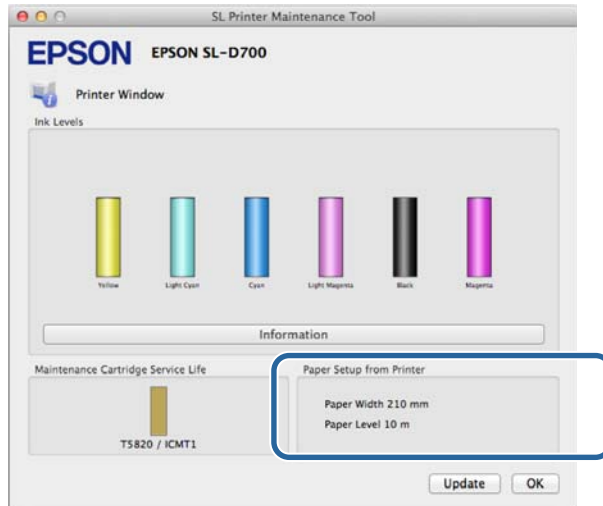

Kağıt Değişirme

Mil Ünitesi'ni Sökme

**Önemli:**

⚡ ışığı yandığında ve çıkarma yuvasından kağıt çıkarıldığında, kalan kağıt bulunmaz. Çıkarma yuvasından kağıdı dışarı çekin.



1

Yazıcının ⏻ ışığının yandığını kontrol edin.

⏻ ışığı yanıp sönüyorsa, yazıcı çalışıyordur. Tüm çalışma durana kadar bekleyin.

**Önemli:**

Kağıdı değiştirmeden önce gücün açık olduğundan emin olun.


2

Değişirme konumuna kağıdı sarmak için, Atık kağıt kutusu'nu çıkarın ve ardından geri takın.

Yazıcının ⏻ ışığının yanıp sönmesi durana ve yanık kalana kadar bekleyin.

Çıkarma: Üst bölümü ileri doğru çekin ve ardından alt bölümü kaldırarak çıkarın.

Takma: Alt bölümü takın ve ardından üst bölümü yerine bastırın.

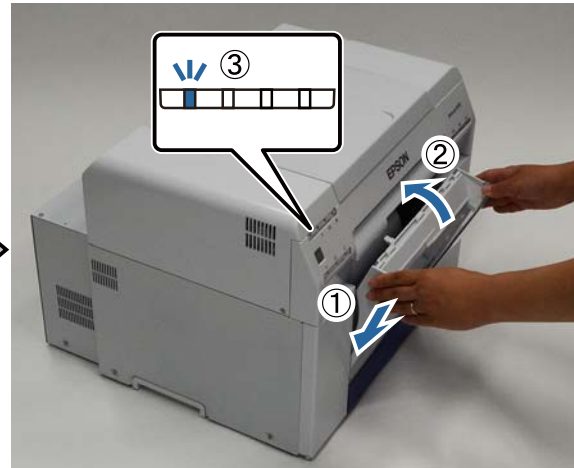

Kağıt Değişirme

3 Atık kağıt kutusu'nu tekrar çıkarın ve atık kağıdı boşaltın.

 [“Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma” sayfa 60](#)

4 Kilidi açmak için kolu tutun ve ardından rulo kağıt besleyici'yi çekerek çıkarın.



! Önemli:

Bazı nedenlerden dolayı rulo kağıt besleyici'yi sökmiyorsanız, zorla sökmeye çalışmayın. İçeride kağıt sıkışabilir. Yazıcının üst ve arka kısmına erişim sağlayamadığınızda, "Dahili Kağıt Besleyiciye Kağıt Sıkıştı" bölümündeki prosedürü uygulayarak kağıdı çıkarın.

 [“Dahili Kağıt Besleyiciye Kağıt Sıkıştı” sayfa 87](#)

Yazıcının üst veya arka kısmına erişim sağlayamazsanız yerel satıcınızla iletişim kurun.

5 Kağıdı sarmak için rulo kağıt besleyici solundaki kol'u okla belirtilen yönde çevirin.

Ön kenar kağıt besleme yuvasından dışarı çıkana kadar kağıdı sarın.



Kağıt Deęiřtirme

- 6 Mil ünitesi'ni çıkarın.



Rulo Kağıdı Çıkarma


- 1 Mil ünitesi'ni düz bir yüzeye yerleştirin ve ardından üst flanş'ı sökün.



Kağıt Deęiřtirme

2

Kaęıdı ıkarın.

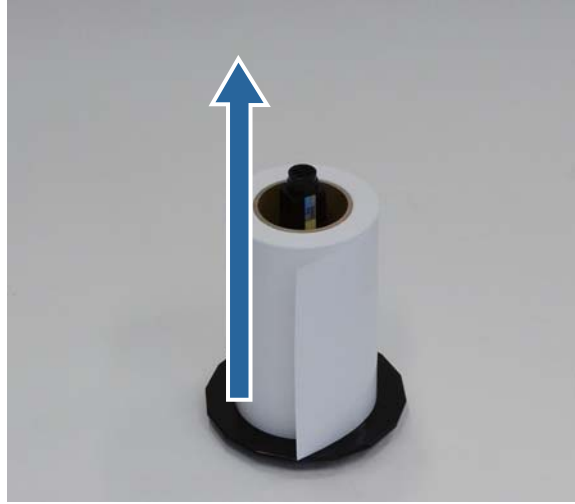

Not:

Kaęıdı dikkatli bir řekilde sardıktan sonra, Kaęıt Kutusu'na (isteęe baęlı) veya orijinal ambalajına yerleřtirin ve kaęıdı saklayın.

Kağıt Deęiřtirme**Rulo Kaęıdı Takma**


- 1 Yeni kaęıdı ambalajından çıkarın ve düz yüzeye yerleřtirin. Kaęıt tozu gibi kirleri temizlemek için kaęıt kenarını yumuřak bir bezle birkaç kez silin.

Üstten bakıldığında kaęıt sarma yönü saat yönü tersine olacak şekilde kaęıdı tutun.



- 2 Kaęıdı baş ařaęı çevirin ve mil ünitesi üzerine yerleřtirin.

Kaęıt sarım yönü üstten bakıldığında saat yönünde olacak şekilde bobini mil ünitesi üzerine yerleřtirin.

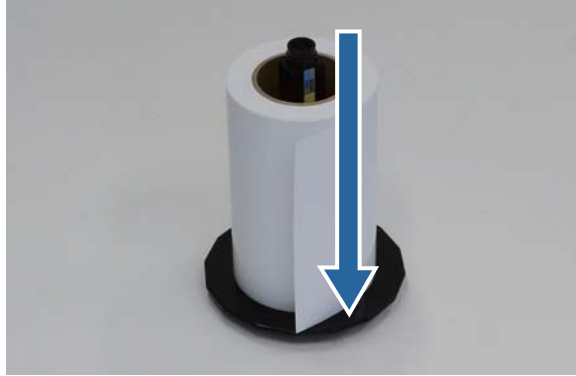

- 3 Kaęıt tozu gibi kirleri temizlemek için kaęıt kenarını yumuřak bir bezle birkaç kez silin.



Kağıt Değişirme

- 4** Flaş'ı mil ünitesi miline yerleştirerek rulo kağıt bobininin üst ve alt flanşlar arasında sıkıca tutulmasını sağlayın.



Mil Ünitesi'ni Takma ve Sökme

- 1** rulo kağıt besleyici iç kenar kılavuzu'nu kağıt genişliğine göre ayarlayın.

İç kenar kılavuzu konumunu ayarlamak için, kendinize doğru hafifçe kaldırın ve sola veya sağa taşıyın. İç kenar kılavuzu üzerindeki üçgen işaretini ölççekle eşleştirin. Ölçek milimetre cinsinden (parantez içinde inç ölçüsüyle) görüntülenir.



- 2** Mil ünitesi'ni aşağıda gösterilen yönde tutun ve ardından rulo kağıt besleyici önüne yerleştirin.
Kağıttan tüm bant veya koruyucu sayfaları çıkarın.


Kağıt Deęiřtirme

Kağıdın ön kenarı kırıkıksa, bir makas vs. ile düz bir çizgi řeklinde kesin.



3 Mil ünitesi'ni rulo kağıt besleyici'ye yükleyin.

Mil ünitesi milinin yataęa geçtięini kontrol edin.

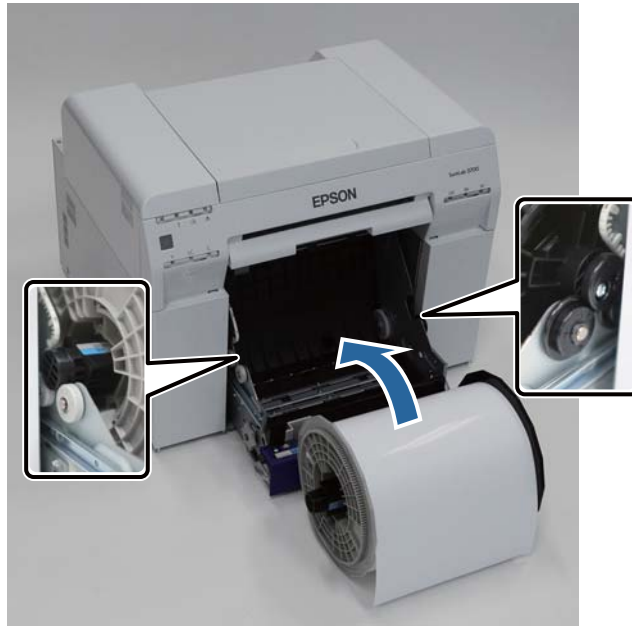

Kağıt Deęiřtirme

- 4 Ön kenar kılavuzu'nu kağıt genişlięiyle eşleřtirin.



- 5 Kağıdın ön kenarını kağıt besleme yuvasına takın.
Kağıt ışığı yanana kadar kağıt yerleřtirin.



Kağıt Deęiřtirme

Not:

Kağıt ışığı yanmazsa, rulo kağıt besleyici solundaki kol'u okla belirtilen yönde çevirerek kağıdı çıkarın ve ardından tekrar yerleřtirin.



6

Rulo kağıt besleyici'yi yazıcının içine bastırın.



Kağıt Değişirme

- 7 Boşlukları almak için kağıdı dikkatli bir şekilde yazıcıya sarın.





! Önemli:

Kağıt gevşekken yazdırma işlemi gerçekleştirilirse, yazdırma kalitesi düşebilir ve kağıt sıkışıklıkları oluşabilir. Kağıttaki boşluğu aldığımızdan emin olun.

- 8 Atık kağıt kutusu'nu takın.

Atık kağıt kutusu'nun alt kısmını takın ve ardından üst bölümü yerine bastırın.

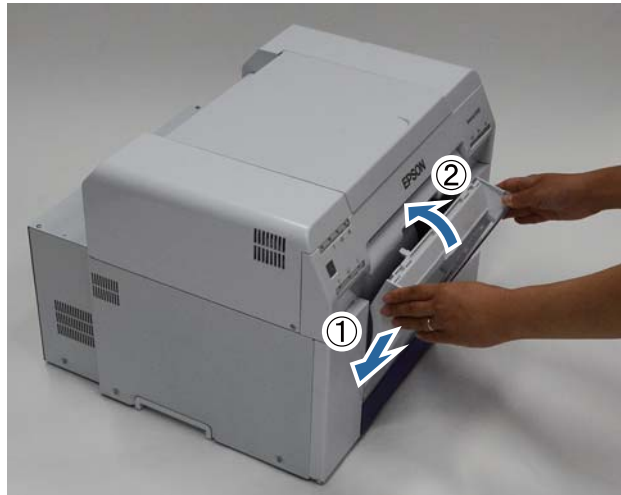

Yazıcının  ışığının yandığını kontrol edin.

Bu bölüm tamamlanmıştır.

Kağıt Deęiřtirme

Kağıt Ayarlarını Deęiřtirme


Kağıdı deęiřtirdikten sonra, Paper Type (Kağıt Türü) ve Paper Level (Kağıt Seviyesi) ayarını Bakım Aracında ayarlayın.

Bakım Aracıyla ilgili daha fazla bilgi için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakınız.


Kağıt bilgilerini gereken řekilde g¼ncelleyin. Bilgileri g¼ncelleme hakkında daha fazla bilgi için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakınız.

Windows

- 1 Bakım Aracı ana ekranında **Paper Settings (Kağıt Ayarları)**'na tıklayın.

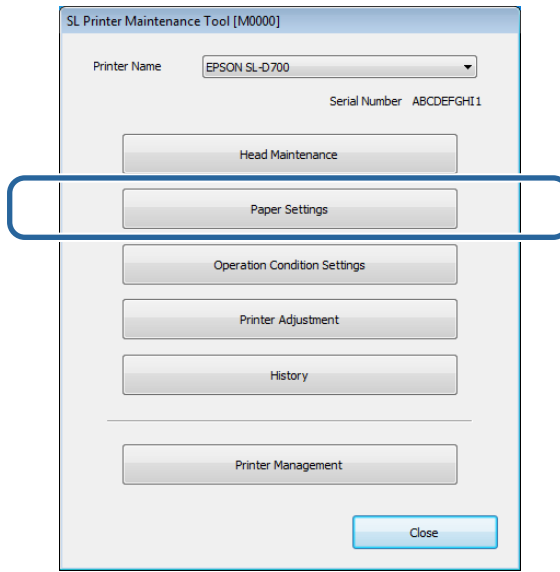

- 2 **Paper Type (Kağıt Türü)** ve **Paper Level (Kağıt Seviyesi)**'ni ayarlayın ve **Set (Ayarla)** düğmesine tıklayın. **Paper Width (Kağıt Geniřlięi)** bölümünde ayarlanan kağıt geniřlięi görüntülenir.

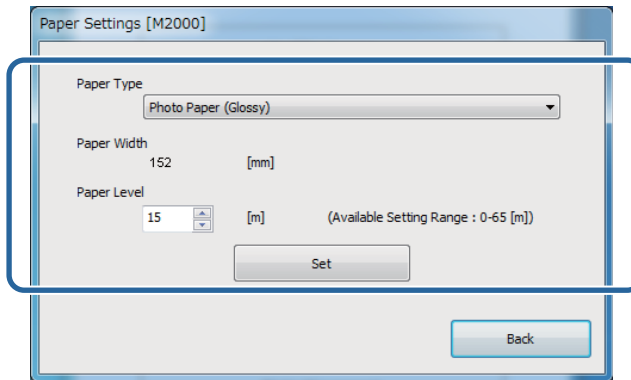


Bu bölüm tamamlanmıştır.

Kağıt Değiştirme

Mac OS X

1


Bakım Aracı ana ekranında **Operation Condition Settings (Kullanım Koşulu Ayarları)**'na tıklayın.

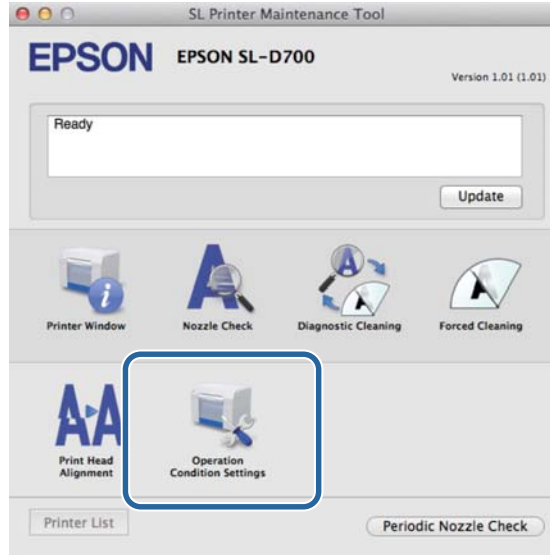

2

Change the paper type and the paper remaining (**Kağıt türünü ve kalan kağıdı değiştirin**)'i seçin.

Bu seçildiğinde, **Paper Type (Kağıt Türü)** ve **Paper Level (Kağıt Seviyesi)**'ni değiştirebilirsiniz.

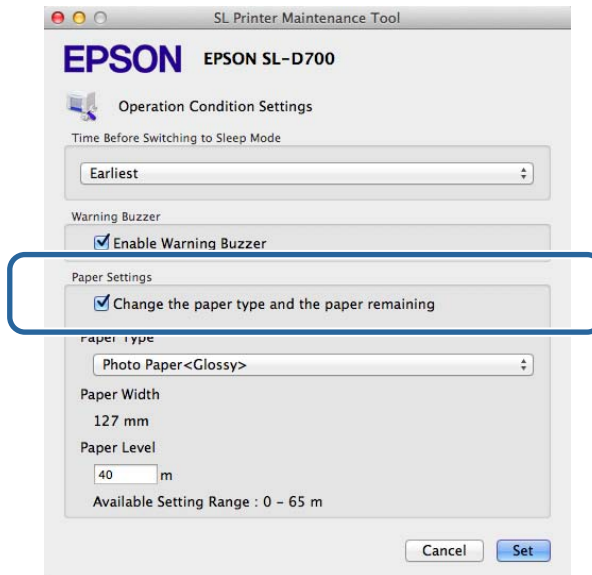


Kağıt Deęiřtirme

3

Paper Type (Kağıt Türü) ve **Paper Level (Kağıt Seviyesi)**'ni ayarlayın ve **Set (Ayarla)** düğmesine tıklayın.

Paper Width (Kağıt Geniřlięi) ayarlanan mevcut kağıt geniřlięini gösterir.

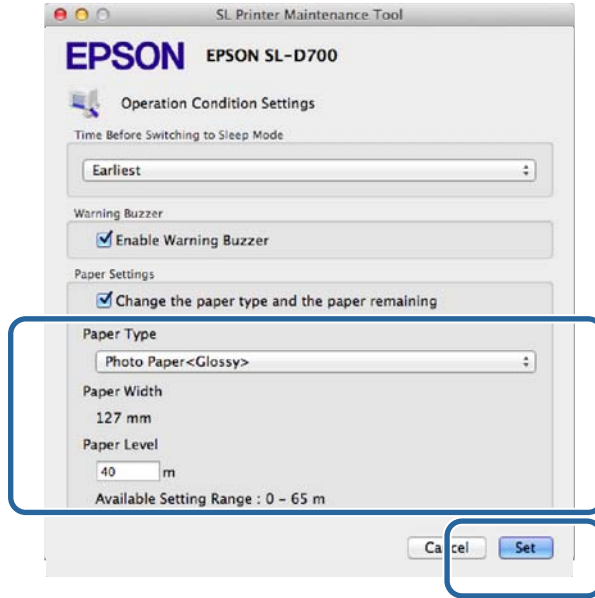

Bu bölüm tamamlanmıştır.

Çıkarma

Çıkarma

Yazdırılan kağıt, yazının ön kısmından çıkar. İsteğe bağlı yazdırma tablası veya büyük yazdırma tablası takarak, çok sayıda çıktıyı toplayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağı bakınız.

Yazdırma Boyutu		Çıkış Konumu	Kapasite	
Uzunluk*	Genişlik		Kuşe/Parlak	Mat
89 ila 102 mm	127 ila 203 mm	Yazdırma tablası (isteğe bağlı)	20 kopya	20 kopya
102 ila 203 mm		Yazdırma tablası (isteğe bağlı)	20 kopya	10 kopya
		Büyük yazdırma tablası (isteğe bağlı)	5 kopya	1 kopya
203 ila 305 mm		Büyük yazdırma tablası (isteğe bağlı)	5 kopya	1 kopya

* 305 mm'den daha uzun çıktılar için, yazdırma tablası veya büyük yazdırma tablası'nı çıkarın ve yazıcının ön kısmından kopyaları birer birer çıkarın.



Çıkarma



Önemli:

- ❑ Çıkarılan kağıdı çekmeyin.
- ❑ Kağıt önden çıkarken, yukarı çekmeyin veya çıkarma yuvasından daha yükseğe kaldırmayın. Aksi halde baskı kalitesi düşebilir.



Not:

Atık kağıt kutusu'nu çıkarırken, öncelikle yazdırma tablası veya büyük yazdırma tablası'nı çıkarın.

Yazdırma tablası (isteğe bağlı)

Yazdırmanın ardından kağıt belirtilen boyutta kesilir ve yazdırma tablası'na çıkarılır.



Çıkarma

Büyük Yazdırma Tablası (İsteğe Bağlı)

Yazdırmanın ardından kağıt belirtilen boyutta kesilir ve büyük yazdırma tablası'na çıkarılır.



Çıkarma


Yazdırma Tablası Takma ve Çıkarma



Takma


1

Kancaları takmak için yatırın ve ardından yerine geçirmek için indirin.

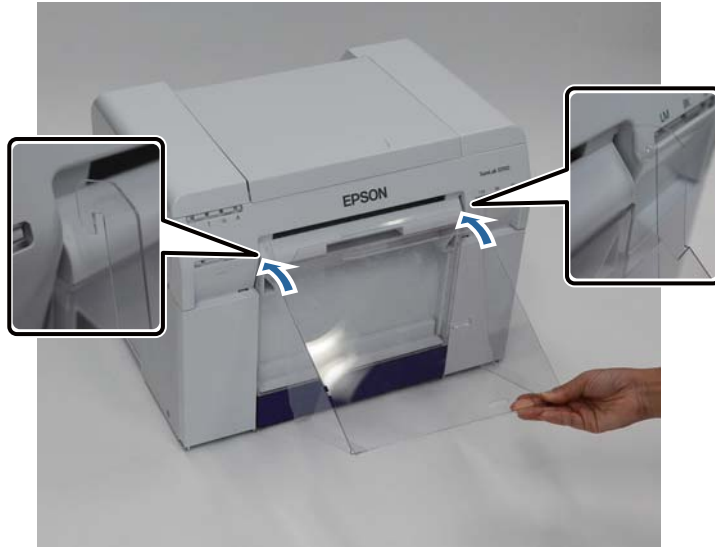

Çıkarma

- 2 Baskı boyutu 89 ila 102 mm arasında olduğunda, kancaları üst deliklere yerleştirin.
Baskı boyutu 102 ila 203 mm arasında olduğunda, kancaları alt deliklere yerleştirin.

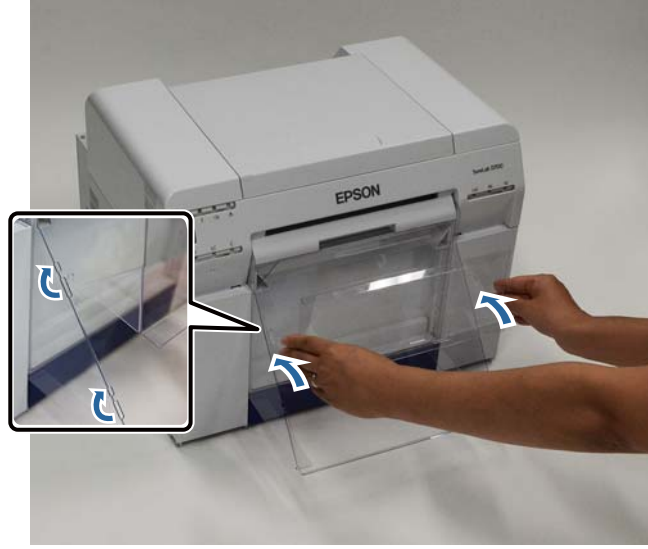

Çıkarma

Parçaları takma işlemini ters sırayla uygulayın.

Çıkarma

Büyük Yazdırma Tablası Takma ve Çıkarma



Takma


- 1 Asmak için tablayı biraz kaldırın.



Çıkarma

2

Baskı boyutu 102 ila 254 mm arasında olduğunda, kancaları üst deliğe yerleştirin.
Baskı boyutu 254 ila 305 mm arasında olduğunda, kancaları alt deliğe yerleştirin.

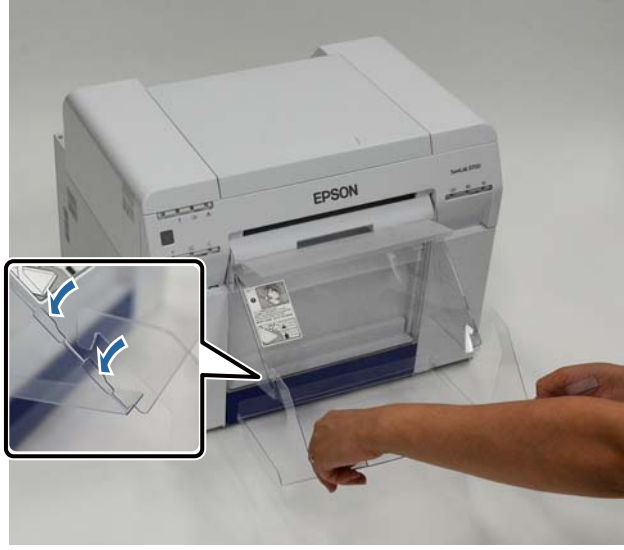

Çıkarma

Parçaları takma işlemini ters sırayla uygulayın.

Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme



Dikkat:

- ❑ Mürekkep kartuşlarını sökmeyin.
Sökülürse, gözlerinize veya cildinize mürekkep bulařabilir.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını çok sert sallamayın.
Çok sert sallarsanız kartuştan mürekkep sızabilir.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını çocukların ulaşabileceęi yerlerde saklamayın.
- ❑ Gözlerinize, aęzınıza veya cildinize mürekkep bulařırsa, ařaęıdaki işlemi uygulayın.
 - Cildinize yapıřırsa, sabunlu su kullanarak hemen yıkayın.
 - Gözlerinize mürekkep girerse, suyla hemen yıkayın. Bu önlemin alınmaması gözlerin kanlanmasına veya hafif tahriře neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, hemen bir doktora bařvurun.
 - Aęzınıza mürekkep girerse, hemen bir doktora bařvurun.



Önemli:

- ❑ Mürekkep kartuşlarıyla çalışırken ařaęıdaki hususlara dikkat edin.
[“Mürekkep Kartuşlarıyla İlgili Notlar” sayfa 19](#)
- ❑ Takmak için yeni bir mürekkep kartuşunuz yoksa, yeni kartuş hazır olana kadar biten mürekkep kartuşunu yazıcıda bırakın. Yazıcı mürekkep kartuşları olmadan bırakılırsa, arızalanabilir.
- ❑ Bir mürekkep kartuşu azaldığında, mümkün olan en kısa zamanda yeni bir mürekkep kartuşuyla deęiřtirin.
- ❑ Yazıcıyı, mürekkep kartuşları takılmadan bırakmayın. Yazıcıdaki mürekkep kuruyabilir ve yazdırma yapamayabilirsiniz. Yazıcıyı kullanmadığınızda, her bir yuvaya takılı mürekkep kartuşu olduęundan emin olun.

Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme


Yazıcıdan Kontrol Etme

Kalan mürekkep minimum deęerin altına indiğinde, yazıcının ön kısmındaki mürekkep ışığı yanar.

[“Ön” sayfa 6](#)

Mürekkep ışığı


Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme

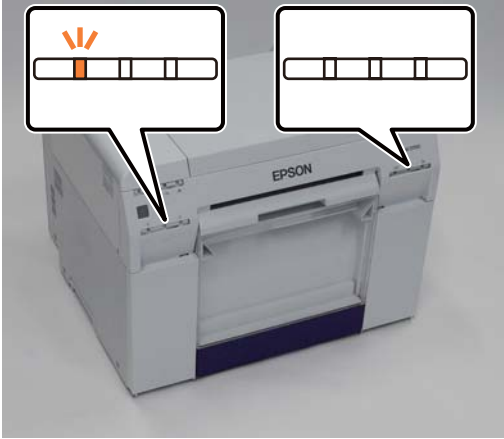

Bilgisayardan Kontrol Etme


Windows

- 1 Yazıcı sürücüsünde **Display Printer Status (Yazıcı Durumunu Görüntüle)** düğmesine tıklayın.

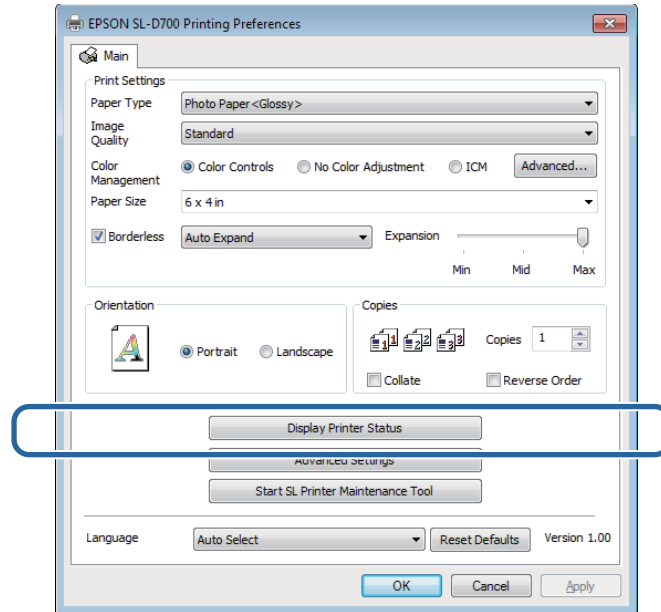

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

2 Ne kadar mürekkep kaldığını kontrol edin.

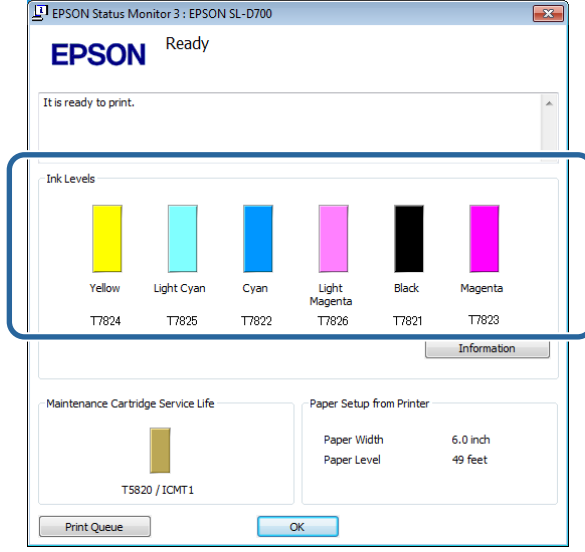

Kontrolü tamamladıktan sonra, **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme


Mac OS X

1 Bakım Aracını başlatın.

Bakım Aracının başlatılmasıyla ilgili bilgi için aşağıdakilere bakınız.


[“Hata Mesajları \(Mac\)” sayfa 68](#)

2 Ana ekranda **Printer Window**'ne tıklayın.

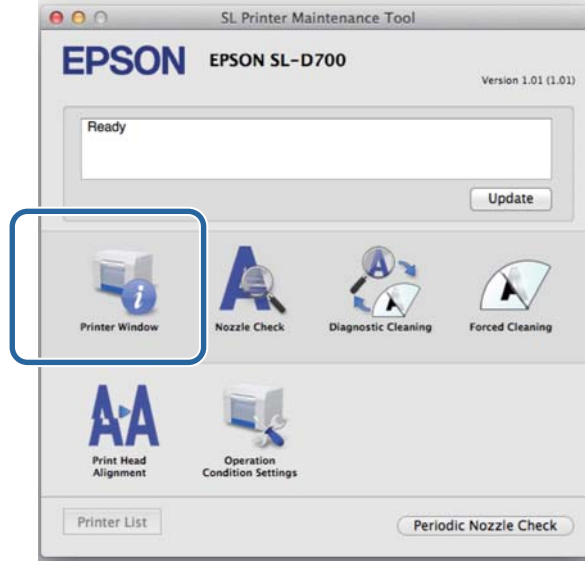

Printer Window ekranı görüntülenir.

3 Ne kadar mürekkep kaldığını kontrol edin.

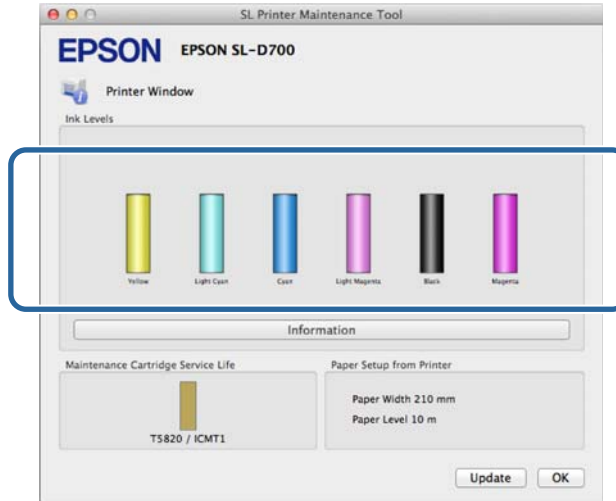



Kontrolü tamamladıktan sonra, **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme**Deęiřtirme İřlemi****Önemli:**

□ Her bir yuvaya mürekkep kartuşları takın. Yuvalardan herhangi biri boşsa yazdırma yapamazsınız.

1


Yazıcının  ışığının yandığını kontrol edin.

 ışığı yanıp sönüyorsa, yazıcı çalışıyordur. Tüm çalışma durana kadar bekleyin.

2

Mürekkep ışığı mürekkep kartuşlarının deęiřtirilmesi gerekip gerekmediğini belirtir.

Bu örnekte Y (sarı) kartuşu deęiřtiriyoruz. Dięer renkler için de iřlem aynıdır.

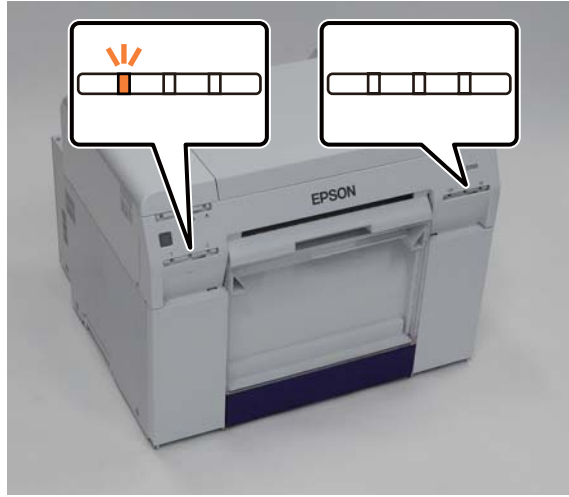**3**

Deęiřtirilmesi gereken tarafta kartuş kapaęı'nı açın.

Kapaęı açtıęımızda bir uyarı zili duyulur.



Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme

4

Bir miktar dıřarı ıkacak řekilde mürekkep kartuşunu boşalt düęmesine hafife basın ve ardından ıkarın.


Mürekkep kartuşlarının imha edilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için ařaęı bakınız.

 “Kullanılmıř Mürekkep Kartuşları ve Bakım Kartuşları'nı İmha Etme” sayfa 20



Önemli:

ıkarılan mürekkep kartuşlarının mürekkep besleme noktası kenarında mürekkep olabilir, bu nedenle kartuşları ıkarırken evreye herhangi bir mürekkep bulařmamasına dikkat edin.

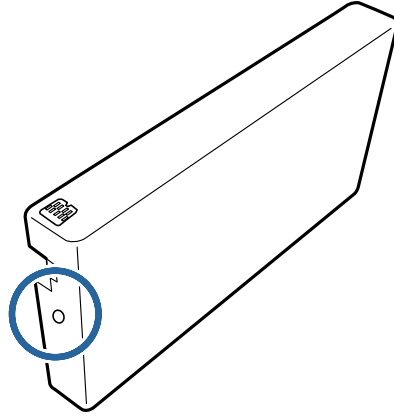


Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme

5 Yeni mürekkep kartuşunu kutusundan çıkarın.

! Önemli:

- ❑ Mürekkep kartuşundaki çipe (A) dokunmayın. Dokunmak, normal çalışma ve yazdırmayı etkileyebilir.
- ❑ Mürekkep kartuşundaki mürekkep besleme noktasına (B) dokunmayın. Mürekkep sızabilir.

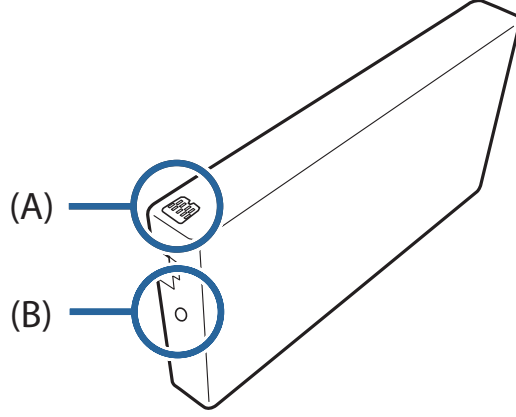


6 Mürekkep kartuşunu yazıcıya kaydırın.



Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme

7 Kartuş kapaęı'nı kapatın.



8 Yazıcının  ışığının yandıęını kontrol edin.

Bu bölüm tamamlanmıştır.

Bakım Kartuşu'nu Deęiřtirme

Bakım kartuşu kafa temizleme sırasında tüketilen mürekkebi emer.


Bu bölümde, kullanılan bakım kartuşları'nın nasıl deęiřtirileceęi açıklanmaktadır.

**Önemli:**

Bakım kartuşu'nu çıkardıktan sonra, kartuş kapaęı'nı açık bırakmayın, hemen yeni bir kartuş takın.

Bakım Kartuşu'nda Serbest Alanı Kontrol Etme

Yazıcıdan Kontrol Etme

Bakım kartuşu'nu deęiřtirme zamanı geldiğinde, yazıcının  ışığı yanar.

 “Iřıklar” sayfa 11

 Iřığı




Bakım Kartuşu'nu Deęiřtirme


Bilgisayardan Kontrol Etme

Windows

- 1 Yazıcı sürücüsünde **Display Printer Status (Yazıcı Durumunu Görüntüle)** düğmesine tıklayın.

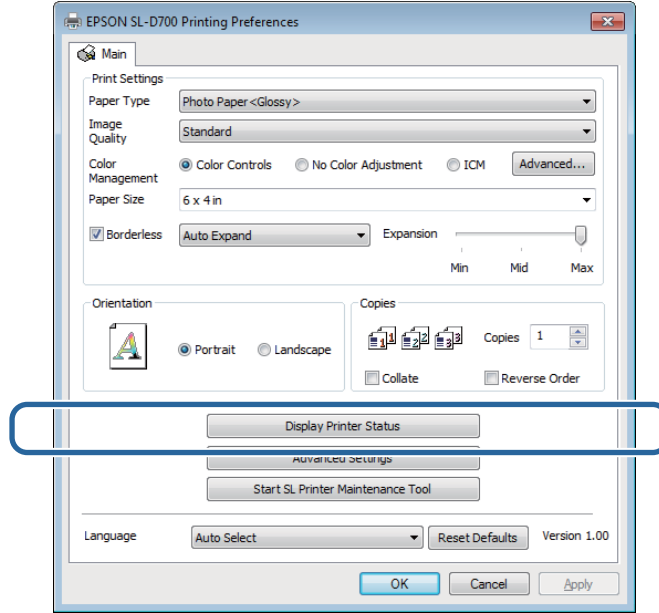

- 2 Bakım kartuşu'ndaki serbest alanı kontrol edin.

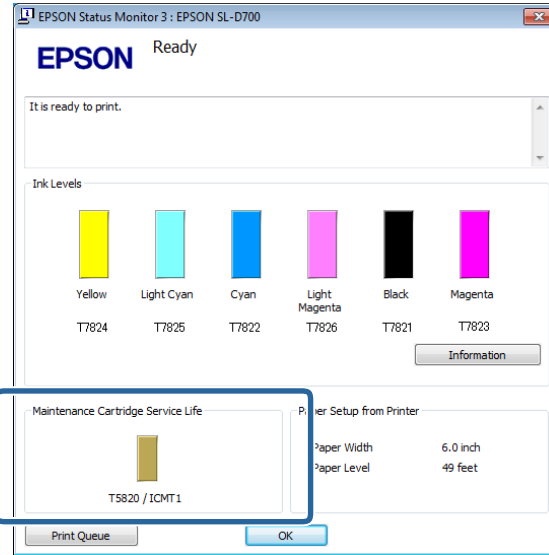

Kontrolü tamamladıktan sonra, **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

Bakım Kartuşu'nu Deęiřtirme


Mac OS X

1 Bakım Aracını başlatın.

Bakım Aracının başlatılmasıyla ilgili bilgi için ařaęıdakilere bakınız.


[“Hata Mesajları \(Mac\)” sayfa 68](#)

2 Ana ekranda **Printer Window**'ne tıklayın.

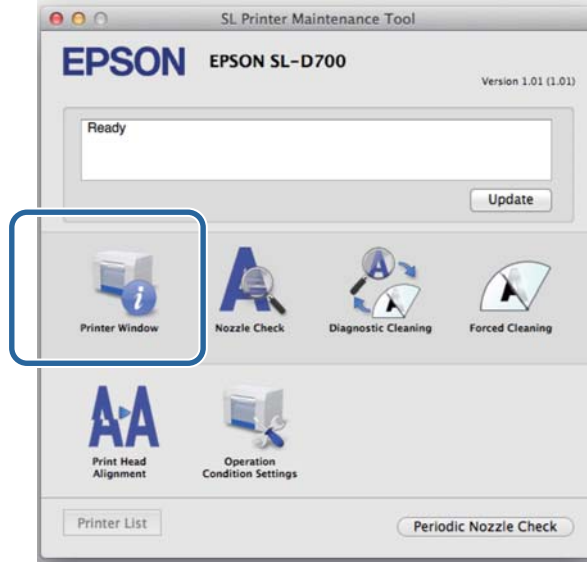


Printer Window ekranı görüntülenir.

3 Bakım kartuşu'ndaki serbest alanı kontrol edin.

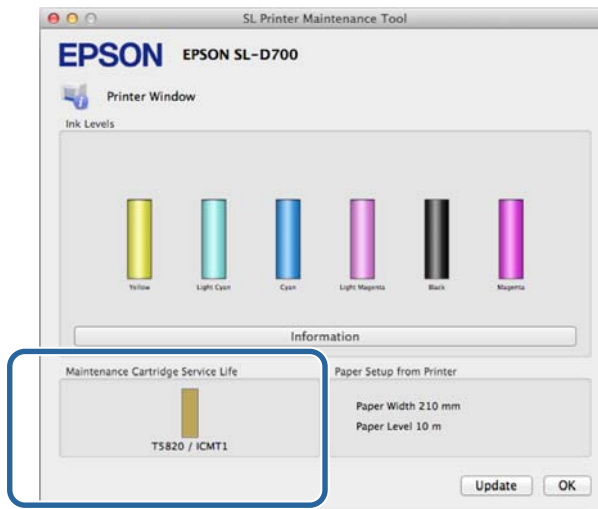

Kontrolü tamamladıktan sonra, **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

Bakım Kartuşu'nu Deęiřtirme**Deęiřtirme İřlemi**

- 1 Yazıcının  ışığının yandığını kontrol edin.
İşık yanıp sönüyorsa, yazıcı çalışıyordu. Tüm çalışma durana kadar bekleyin.
- 2 Sağdaki kartuş kapağı'nı açın.
Kapağı açtığınızda bir uyarı zili duyulur.



- 3 Bakım kartuşu'nu yatırmamaya dikkat edin ve dikkatli bir şekilde çıkarın.
Yukarı bastırın ve ardından dışarı çekin.
Bakım kartuşları'nın imha edilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için aşağı bakınız.

 “Kullanılmış Mürekkep Kartuşları ve Bakım Kartuşları'nı İmha Etme” sayfa 20




Bakım Kartuşu'nu Deęiřtirme

4 Yeni bir bakım kartuşu hazırlayın.



Önemli:

Bakım kartuşu üzerindeki çipe dokunmayın. Dokunmak, normal çalışma ve yazdırmayı etkileyebilir.

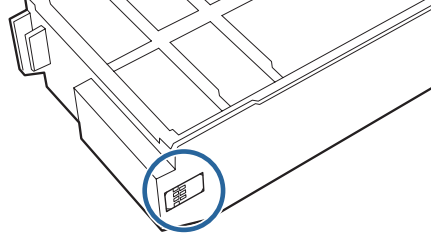


5 Yeni bakım kartuşu takın.



6 Kartuş kapaęını kapatın.



7 Yazıcının  ışığının yandığını kontrol edin.



Bu bölüm tamamlanmıştır.

Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma

Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma

Yazdırma sırasında kesilen kağıt atıkları atık kağıt kutusu'nda birikir. Kutu dolmadan önce kağıt atıklarını boşaltmanız gerekir.

Kutuda ne kadar atık kağıt biriktiğini görsel olarak kontrol edin. Kağıdı değiştirdiğinizde atık kağıt kutusu'nu boşaltın.

- 1 Yazıcının  ışığının yandığını kontrol edin.
 ışığı yanıp sönüyorsa, yazıcı çalışıyordur. Tüm çalışma durana kadar bekleyin.
- 2 Atık kağıt kutusu'nu çıkarın.
Üst bölümü ileri doğru çekin ve ardından alt bölümü kaldırarak çıkarın.



- 3 Atık kağıdı boşaltın.

**Önemli:**


Atık kağıdı boşalttıktan sonra, atık kağıt kutusu kapağının aşağıdaki fotoğrafta gösterilen şekilde doğru konumda olduğunu kontrol edin.




Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma

4 Atık kağıt kutusu'nu takın.

Alt bölümü takın ve ardından üst bölümü yerine bastırın.

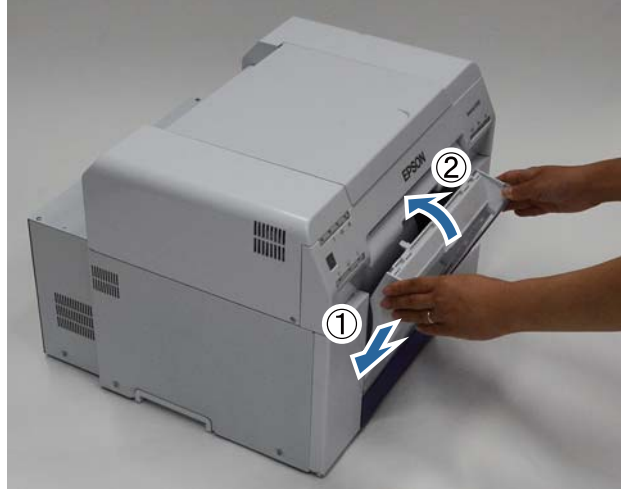

5 Yazıcının  ışığının yandığını kontrol edin.

Bu bölüm tamamlanmıştır.

Bakım

Bakım Aracı

Bilgisayarınızdan Bakım Aracını kullanarak, yazıcı durumunu kontrol etme, ayarları yapma, kafa temizlemeyi gerçekleştirme vs. gibi ayarlama ve bakım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Windows

Ana Ekran Menüsü	Ayarlar
Printer Name (Yazıcı Adı)	Yazıcıyı seçin.
Head Maintenance (Kafa Bakımı)	Diagnostic Cleaning (Teşhis Amaçlı Temizleme), Forced Cleaning (Zorunlu Temizleme) ve Nozzle Check (Püskürtme Ucu Kontrolü) gibi yazdırma kafası bakım işlevlerini gerçekleştirin.
Paper Settings (Kağıt Ayarları)	Paper Type (Kağıt Türü) ve Paper Level (Kağıt Seviyesi)'ni ayarlayın. Kağıdı değiştirirken bu ayarları yapın.
Operation Condition Settings (Kullanım Koşulu Ayarları)	Warning Buzzer (Uyarı Zili), Power Saving (Güç Tasarrufu) ve Periodic Nozzle Check (Periy. Püs. Ucu Knt) gibi çeşitli yazıcı ayarlarını gerçekleştirin.
Printer Adjustment (Yazıcı Ayarlama)	Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama), Paper Feed Adjustment (Kağıt Besleme Ayarı) ve Gray Adjustment (Gri Ayarı) gibi yazıcı ayarlama fonksiyonlarını gerçekleştirin.
History (Geçmiş)	Operation History (Kullanım Geçmişi) 'ni kontrol edin ve günlük dosyalarını Collect Logs (Günlükleri Topla) bölümünden kaydedin.
Printer Management (Yazıcı Yönetimi)	Register/Delete Printer (Yazıcıyı Kaydet/Sil) ve Replace Printer (Yazıcıyı Değiştir) gibi yazıcı yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirin.

Mac OS X

Ana Ekran Menüsü	Ayarlar
Mesaj	Yazıcının durumunu görüntüler.
Printer Window	Kalan mürekkep miktarını, bakım kartuşu'ndaki serbest alanı vs. kontrol etmenizi sağlar.
Nozzle Check (Püskürtme Ucu Kontrolü)	Bir kontrol deseni yazdırmanıza ve tıkalı püskürtme uçlarını görsel olarak kontrol etmenize imkan tanır.
Diagnostic Cleaning (Teşhis Amaçlı Temizleme)	Tıkalı püskürtme uçlarını tespit eder ve otomatik olarak temizleme gerçekleştirir.
Forced Cleaning (Zorunlu Temizleme)	Manuel temizleme gerçekleştirir.
Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)	Yazdırma ayarını düzeltir.
Operation Condition Settings (Kullanım Koşulu Ayarları)	Time Before Switching to Sleep Mode (Uyku Moduna Geçmeden Önceki Süre), Warning Buzzer (Uyarı Zili) ve Paper Settings (Kağıt Ayarları) gibi çeşitli yazıcı ayarlarını ayarlamanızı sağlar.



Bakım

Ana Ekran Menüsü	Ayarlar
Printer List (Yazıcı Listesi)	Yapılandırmak istediğiniz yazıcıyı seçmenizi sağlayan mevcut yazıcıların listesini görüntüler.
Periodic Nozzle Check (Periy. Püs. Ucu Knt)	Püskürtme ucu kontrolünün otomatik gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini ayarlamayı sağlar.

Daha fazla bilgi için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakınız.

Öğeleri Kontrol Etme Listesi

Kontroller ve temizleme ile ilgili ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakınız.

Kontrol Edilecek Parça	İçindekiler	Kontrol Etme Zamanı	Referans
Atık kağıt kutusu	Atık kağıdı boşaltın.	Kağıdı değiştirirken	 “Atık kağıt kutusu” sayfa 64
Hava akışı deliği	Hava akış deliği filtresini bir elektrikli süpürgeyle temizleyin.	Üç ayda bir	 “Hava akışı deliği” sayfa 64

Atık kağıt kutusu

Atık kağıt kutusu'nu çıkarın ve atık kağıdı boşaltın.

 [“Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma” sayfa 60](#)

Hava akışı deliği

Hava akış deliği filtresini bir elektrikli süpürgeyle temizleyin.



Sorun giderme

Not:


Yazıcı sürücüsü sorun giderme bilgileri için "Yazıcı Sürücüsü Kullanım Kılavuzu"na bakınız.

☞ "Yazıcı Sürücüsü Kullanım Kılavuzu" - "Sorun giderme"




Bir Hata Oluştuğunda

Uyarı Zili ve Işık Göstergeleri


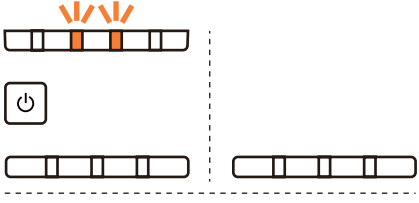


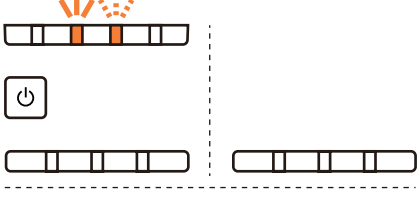


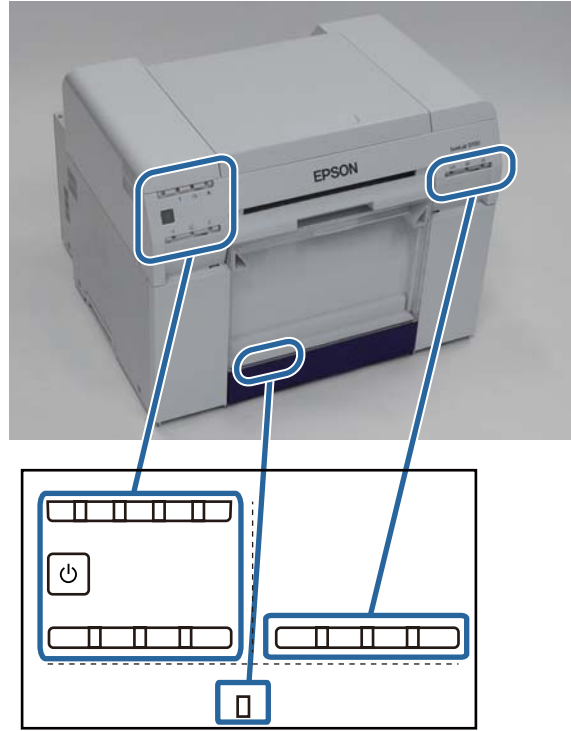

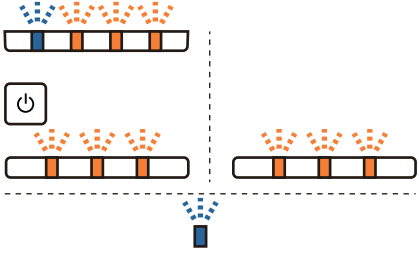
Uyarı zili duyulduğunda veya ışık yandığında ya da yanıp söndüğünde, aşağıdaki tablodaki çözümleri kontrol edin ve tavsiye edilen adımları uygulayın.

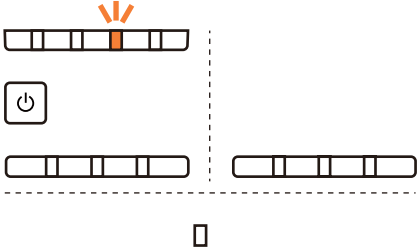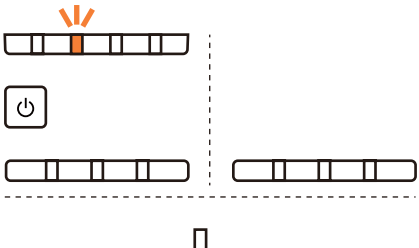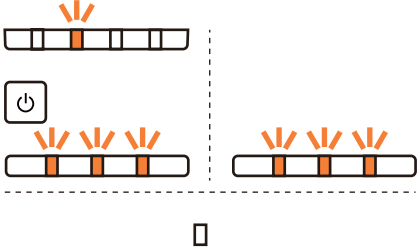

Sorun giderme

Işığ Göstergesi	Uyarı Zili*	Sorunlar ve Çözümler
<p>☞ Işığ açık Kağıt ışığı kapalı</p> 	Yok	<p>Rulo kağıt besleyici'ye yüklü kağıt yok. Kağıt yükleyin.</p> <p>☞ "Kağıt Değişirme" sayfa 23</p>
<p>! Işığ açık</p> 	Atık kağıt kutusu'nu çıkarana kadar uyarı zili ara ara çalmaya devam eder.	<p>Bir hata oluştuğu, yazıcı hata düzeltme işlemleri gerçekleştirdiği veya bir yazıcı sistem hatası gerçekleştiği için çalışma durdu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Bilgisayar ekranındaki kodu kontrol edin. Sorunu çözmek için aşağıdakilere bakınız. ☞ "Hatalar ve Çözümler" sayfa 69 ☐ Bir yazıcı sistemi hatası oluştuysa yerel satıcınızla iletişim kurun.
<p>! Işığ açık Mürekkep ışığı açık</p> 		<p>Mürekkep ışığı mürekkep kartuşunun bittiğini veya bir hata oluştuğunu belirtir. Mürekkep kartuşlarını değiştirin.</p> <p>☞ "Mürekkep Kartuşlarını Değişirme" sayfa 47</p>

Sorun giderme

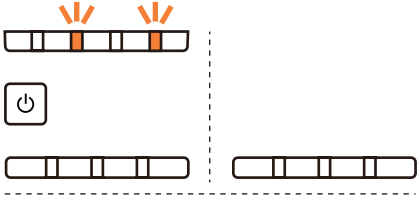Işık Göstergesi	Uyarı Zili*	Sorunlar ve Çözümler
<p>! Işığı açık  Işığı açık Kağıt ışığı kapalı</p> 	<p>Atık kağıt kutusu'nu çıkarana kadar uyarı zili ara çalmaya devam eder.</p>	<p>Rulo kağıt besleyici'ye yüklü kağıt yok veya kağıt bitti. Kağıt yükleyin.  "Kağıt Değiştirme" sayfa 23</p>
<p>! Işığı açık  Işığı yanıp sönüyor</p> 		<p>Kağıt sıkıştı veya kağıt doğru yüklenmedi. Kağıt sıkışıklığını giderin veya tekrar kağıt besleyin.  "Kağıt Sıkıştı" sayfa 77</p>
<p>! Işığı açık  Işığı açık</p> 		<p>Bakım kartuşu'nda yeterli alan yok veya bir hata oluştu. Bakım kartuşu'nu değiştirin.  "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 55</p>
<p>Tüm ışıklar yanıp sönüyor</p> 	<p>Güç düğmesi kapatılana kadar ses çıkarmaya devam eder.</p>	<p>Kritik bir hata oluştu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Yazıcıyı yeniden başlatın. <input type="checkbox"/> Hata devam ederse yerel satıcınızla görüşün.


* Bakım Aracından uyarı zilini açıp kapatabilirsiniz.

Sorun giderme

Hata Mesajları (Windows)

Yazdırma işlemi sırasında yazıcıda bir hata oluşursa hata mesajları görüntülenir.


Ekranda kod, hata ayrıntıları, çözümler vs. görüntülenir.

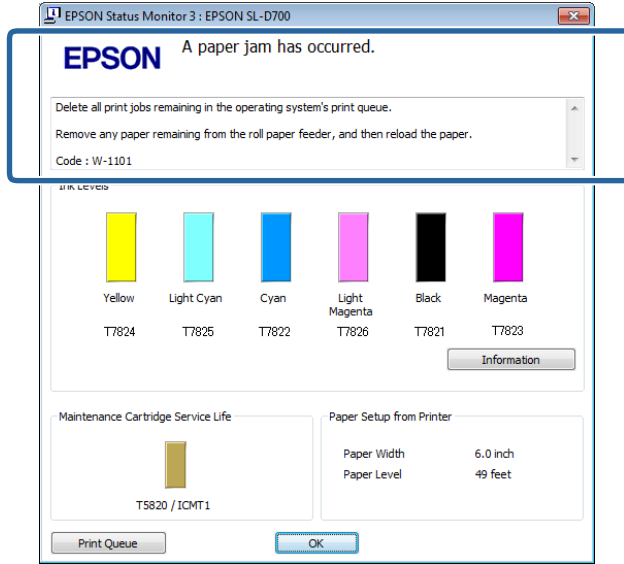

Hata Mesajları (Mac)

Yazdırma işlemi sırasında yazıcıda bir hata oluşursa, hata içeriğini ve çözümleri Bakım Aracı ile kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılı hata mesajını görüntülemek için **Printer Window**'ne tıklayın.

Bakım Aracıyla ilgili daha fazla bilgi için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakınız.

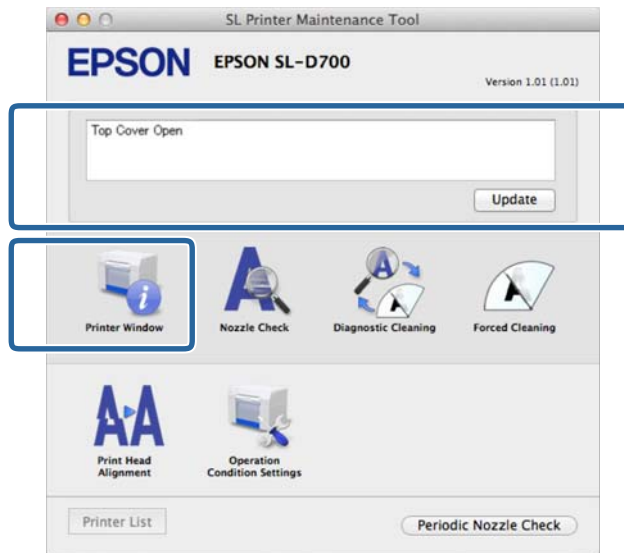

Bakım Aracını başlatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x

- 1 **System Preferences (Sistem Tercihleri) > Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (veya **Print & Fax (Yazdırma ve Fakslama)**) seçeneklerini **Apple** menüsünden seçin.

Sorun giderme






- 2** Yazıcıyı seçin ve **Options & Supplies (Seçenekler ve Tedarikler) > Utility (İzlenme) > Open Printer Utility (Yazıcı Yardımcı Programını Aç)** seçeneklerine tıklayın.

Mac OS X 10.5.8

- 1** **System Preferences (Sistem Tercihleri) > Print & Fax (Yazdırma ve Fakslama)** seçeneklerini **Apple** menüsünden seçin.
- 2** Yazıcıyı seçin ve **Open Print Queue (Yazdırma Kuyruğunu Aç) > Utility (İzlenme)**'ye tıklayın.

Hatalar ve Çözümler

Görüntülenen hata ayrıntılarını kontrol edin ve ardından gereken önlemleri alın.

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
W-2301 ila W-2303 W-2305 ila W-2306	[Tıkanıklık Algıla] doğru gerçekleştirilemiyor. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. [Teşhis Amaçlı Temizleme] gerçekleştirin.Hata devam ederse servis desteği ile iletişim kurun	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, Bakım Aracında Diagnostic Cleaning (Teşhis Amaçlı Temizleme) gerçekleştirin. Bakım Aracıyla ilgili daha fazla bilgi için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakınız.  "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu" - "Head Maintenance (Kafa Bakımı)"  "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu" - "Kafa Bakımı Gerçekleştirme" Windows ekranında "Auto nozzle check failed. (Otomatik püskürtme ucu kontrolü başarısız.)" görüntülenirse, servis desteği ile iletişim kurun.
I-2307	[Tıkanıklık Algıla] doğru gerçekleştirilemiyor. Oda sıcaklığı, garanti edilen çalışma aralığında olmayabilir. Oda sıcaklığını kontrol edin	Sıcaklığı kontrol edin. Tavsiye edilen çalışma sıcaklığı aralığında kullanın.
W-2311	Tıkalı püskürtme uçları tespit edildi. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. [Teşhis Amaçlı Temizleme] gerçekleştirin	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, Bakım Aracında Diagnostic Cleaning (Teşhis Amaçlı Temizleme) gerçekleştirin. Bakım Aracıyla ilgili daha fazla bilgi için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakınız.  "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu" - "Head Maintenance (Kafa Bakımı)"  "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu" - "Kafa Bakımı Gerçekleştirme"
I-2401	Bakım kartuşunu yakında değiştirin Yeni bir mürekkep kartuşu hazırlayın. Bakım kartuşunun değiştirilmesi gerekene kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz	Mesajı kontrol edin ve ardından OK (Tamam) düğmesine tıklayın. Model numarası xxxx'te görüntülenen yeni bir Bakım Kartuşu hazırlayın.  "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 55

Sorun giderme

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
I-2201	Mürekkep Az (xxxx) Yeni bir mürekkep kartuşu hazırlayın. Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi gerekene kadar yazdırma-ya devam edebilirsiniz. Epson, yukarıda belirtilen orijinal Epson kartuşlarını tavsiye eder	Mesajı kontrol edin ve ardından OK (Tamam) düğmesine tıklayın. xxxx'te görüntülenen renk ve model numarası için yeni bir mürekkep kartuşu hazırlayın ve ardından kartuşu değiştirmeye hazırlanın.  "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 47
I-2101 ila I-2104	Parça değiştirme zamanı gelmek üzere. xxxxxx Bir teknis servis temsilcisi ile iletişim kurun. Parçalar servis ömrü sonuna ulaştıysa yazdırma yapamazsınız	xxxxxx'te görüntülenen parça için servis desteği ile iletişim kurun ve değiştirilmesini isteyin.
W-1301	Atık kağıt kutusu yerinden çıktı. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Atık kağıt kutusunu doğru şekilde takın	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, atık kağıt kutusu'nu takın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
W-1302	Kartuş kapağı (sağ) açık. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Kartuş kapağını kapatın	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, kartuş kapağı'nı (sağ) kapatın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
W-1303	Kartuş kapağı (sol) açık. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Kartuş kapağını kapatın	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, kartuş kapağı'nı (sol) kapatın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
W-1304	Üst kapak açık. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Üst kapağı kapatın	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, üst kapak'ı kapatın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
W-1305	Arka kapak açık. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Arka kapağı kapatın	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, arka kapak'ı kapatın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
I-1311	Atık kağıt kutusunu kontrol edin. Doluysa kutuyu boşaltın.	Atık kağıt kutusu'nu kontrol edin ve doluyorsa boşaltın.  "Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma" sayfa 60
W-1101	Kağıt sıkışıklığı oluştu. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Rulo kağıt besleyiciden kalan kağıdı çıkartın ve ardından kağıdı tekrar yerleştirin	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, rulo kağıt besleyici'den kağıdı çıkarın ve ardından kağıdı yeniden yükleyin.  "Kağıt Sıkıştı" sayfa 77

Sorun giderme

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
W-1102	Kağıt sıkışıklığı oluştu. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Arka kapağı ve üst kapağı açın, kalan kağıtları çıkarın ve ardından kağıdı tekrar yerleştirin	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, dahili kağıt besleyiciden kağıdı çıkarın ve ardından kağıdı yeniden yükleyin. Yazıcı, bakım gerçekleştirmek için yazıcının arka kısmına erişemeyeceğiniz bir şekilde yerleştirilmişse, servis desteği ile iletişim kurun. 🔗 "Kağıt Sıkıştı" sayfa 77
W-1103	Kağıt besleme ünitesinde bir hata oluştu. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Kağıdı çıkardığınız aynı şekilde geri yerleştirin	Tüm yazdırma işlerini sildikten sonra, yazıcı içinde kağıt kalmadığını kontrol edin ve ardından yeniden kağıt yükleyin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. 🔗 "Kağıt Değiştirme" sayfa 23
W-1104	Kağıt doğru yüklenmedi. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Kenar kılavuzu pozisyonlarını kontrol edin ve ardından kağıdı yeniden yerleştirin.	Tüm yazdırma işlerini sildikten sonra, yazıcı içinde kağıt kalmadığını kontrol edin ve ardından yeniden kağıt yükleyin. Kağıt yüklerken, iç kenar kılavuzu'nu ve ön kenar kılavuzu'nu kağıt genişliğine uydurun. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. 🔗 "Kağıt Değiştirme" sayfa 23
W-1105	Kağıt bitti. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Kağıt yükleyin	Tüm yazdırma işlerini sildikten sonra, yazıcı içinde kağıt kalmadığını kontrol edin ve ardından yeniden kağıt yükleyin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. 🔗 "Kağıt Değiştirme" sayfa 23
W-1106	Kağıt bitti veya doğru yüklenmedi. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Kağıt yükleyin	
W-1107	Yüklenen kağıt, yazdırma ayarlarına uygun değil. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Yazdırma işlerini sildikten sonra, yazdırma ayarları veya yüklenen kağıdı değiştirin ve ardından yazdırın. Yazdırma işlerini silmeden [Tamam] düğmesine tıklarsanız, mevcut ayarları kullanarak işler yazdırılır	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, uygun kağıdı yükleyin. Kağıdı değiştirirken, Bakım Aracında Paper Type (Kağıt Türü) ve Paper Level (Kağıt Seviyesi)'ni ayarlayın. 🔗 "Kağıt Değiştirme" sayfa 23
W-1108	Yüklenen kağıt genişliği desteklenmiyor. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Desteklenen kağıt yükleyin	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, uygun kağıdı yükleyin. 🔗 "Kağıt Değiştirme" sayfa 23
W-1109	İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin Kağıt türü tanınmıyor. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Kağıt bilgilerini güncelleyin	Kağıt bilgilerini güncelleyin. Bilgileri güncelleme hakkında daha fazla bilgi için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakınız.


Sorun giderme

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
W-2401	Bakım kartuşu takılı değil İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Bakım kartuşunu takın	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, bakım kartuşu'nu doğru takın.  "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 55
W-2402	Bakım kartuşu kullanımı, uygulama sınırını aşıyor. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Bakım kartuşunu (xxxx) değiştirin	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, Bakım Kartuşu'nun xxxx olarak görüntülenen model numarasını kontrol edin ve ardından kartuşu değiştirin.  "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 55
W-2201	Mürekkep kartuşu hatası (xxxx) İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Lütfen doğru kartuşu takın	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, mürekkep kartuşunun xxxx olarak görüntülenen rengini kontrol edin ve ardından kartuşu değiştirin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.  "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 47
W-2202	Kartuşu değiştirin. (xxxx) İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Epson yukarıda belirtilen orijinal Epson kartuşlarını tavsiye eder	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, mürekkep kartuşunun xxxx olarak görüntülenen rengini ve model numarasını kontrol edin ve ardından kartuşu değiştirin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.  "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 47
W-2203	Mürekkep kartuşu hatası (xxxx) İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Çıkartıp doğru şekilde takın veya değiştirin. Epson yukarıda belirtilen orijinal Epson kartuşlarını tavsiye eder	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, mürekkep kartuşunun xxxx olarak görüntülenen rengini ve model numarasını kontrol edin ve ardından kartuşu değiştirin veya doğru şekilde takın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.  "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 47
W-2204	Mürekkep kartuşu hatası (xxxx) İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Lütfen doğru kartuşu takın	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, mürekkep kartuşunun xxxx olarak görüntülenen rengini ve model numarasını kontrol edin ve ardından kartuşu değiştirin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.  "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 47

Sorun giderme


Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
W-2205	İlk şarjı gerçekleştirmek için yeterli mürekkep kalmadı. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Mürekkep kartuşunu değiştirin	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, azalan mürekkep kartuşunun rengini kontrol edin ve ardından kartuşu değiştirin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. 🔗 "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 47
W-2403	Bakım kartuşu tanınmıyor İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Mürekkep kartuşunu değiştirin. Bakım kartuşunu doğru takın	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, bakım kartuşu'nu değiştirin ve ya doğru takın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. 🔗 "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 55
W-2404	Bakım kartuşunda yeterli boş alan yok. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Bakım kartuşunu değiştirin ve ardından kafa temizleme veya ilk şarj işlemini gerçekleştirin	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, bakım kartuşu'nu değiştirin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. 🔗 "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 55
E-5101	Yazıcı bağlanmadı. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Kablonun bağlı olduğunu kontrol edin ve ardından yazıcıyı tekrar açın. Hata devam ederse servis desteği ile iletişim kurun	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, kabloların doğru bağlandığını kontrol edin ve yazıcıyı yeniden başlatın. Hata devam ederse servis desteği ile iletişim kurun.
W-5102	İletişim hatası Yanlış ürün seçilmiş olabilir İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın.- Ürün "%queue-name%"e bağlandı. Bu ürünü kullanarak yazdırın.- Ürünü bilgisayara bağlayın ve gücü açın. Yazdırma sırasında gücü kapatırsanız, yazdırma işini iptal edin	Tüm yazdırma işlerini sildikten sonra, yazıcı sürücüsünde doğru yazıcının seçildiğini kontrol edin. Yazıcıyı seçtikten sonra, kabloların doğru takıldığını kontrol edin ve ardından yazıcıyı yeniden başlatın. Hata devam ederse servis desteği ile iletişim kurun.
W-5103	Farklı ürün seçildi İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Sürücüde seçilen bir ürün, yazdırılacak üründen farklı. Sürücü ayarlarını ve ürünü kontrol edin	Tüm yazdırma işlerini sildikten sonra, yazıcı sürücüsünde doğru yazıcının seçildiğini kontrol edin. Hata devam ederse servis desteği ile iletişim kurun.
W-5104	Hazır değil Yazdırma işlemini çevrim dışı olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ürünü bilgisayara bağlayın ve yazıcıyı açın. Görüntülendiğinde [Çevrimiçi] seçeneğine tıklayın veya [Yazdırma Kuyruğu] seçeneğine tıklayın ve Çevrimiçi ayarlara geçin.	Yazıcının açık olduğunu ve kabloların doğru takıldığını kontrol edin. Yazıcı sürücüsünde Online (Çevrimiçi (İnternet)) görüntülenirse, yazıcıyı çevrimiçi yapmak için tıklayın. Bu görüntülenmezse, Print Queue (Yazdırma Kuyruğu) 'na tıklayın ve yazıcıyı manuel olarak çevrimiçi yapın.

Sorun giderme

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
W-5105	Durduruldu Yazıcı durdurulmuşken yazdırma işlemini gerçekleştiremezsiniz. Görüntülediğinde [Devam Et] seçeneğine tıklayın veya [Yazdırma Kuyruğu] seçeneğine tıklayın ve "Yazıcı" menüsündeki "Yazdırmayı Duraklat" seçeneğinin seçimini kaldırın.	Yazıcı penceresinde Resume (Devam Et) görüntülenirse, yazdırmayı sürdürmek için tıklayın. Bu görüntülenmezse, Print Queue (Yazdırma Kuyruğu) 'na tıklayın ve ardından yazdırmayı manuel olarak sürdürün.
E-2101 ila E-2104	Parçalar, servis ömrü sonuna ulaştı. xxxxxx Bir teknis servis temsilcisi ile iletişim kurun. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, xxxxxx'te görüntülenen parça için servis desteği ile iletişim kurun ve değiştirilmesini isteyin.
E-9901	Bir yazıcı sistem hatası oluştu. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Yazıcıyı kapatın.Yazıcı içinde kalan kağıt olup olmadığını kontrol edin ve yazıcıyı tekrar açın.Hata devam ederse teknik servisle iletişim kurun	Yazdırma işlerinin hepsini sildikten sonra, yazıcıyı yeniden başlatın. Hata devam ederse bir arıza meydana gelmiş olabilir. Servis desteği ile irtibata geçin.
I-5201	Yazıcıya gönderilen yazdırma işlerinde veri miktarı yaklaşık maksimum sınırdadır. Mevcut yazdırma işini göndermeyi durdurun ve kalan sayfaları başka bir yazdırma işi olarak gönderin.	Yazdırma işi çok büyük. Bütün yazdırma işlerini sildikten sonra, veriyi bölün ve tekrar yazdırmayı deneyin.
W-5202	Yazıcıya gönderilen yazdırma işlerinde veri miktarı maksimum sınırdadır. Mevcut yazdırma işini göndermeyi durdurun ve kalan sayfaları başka bir yazdırma işi olarak gönderin.	Yazdırma işi çok büyük. Bütün yazdırma işlerini sildikten sonra, veriyi bölün ve tekrar yazdırmayı deneyin.
I-5202	Bakım işlevi çalışıyor. Bakım bitinceye kadar bekleyin.	Bir süre bekleyin.
I-5203	Yazdırma Ayarlarında ayarlanan kağıt ve yazıcıya yüklenen kağıt farklı. Kağıdı değiştirin ve [Tamam] düğmesine tıklayın. Mevcut ayarlarla yazdırmaya devam etmek için [Yazdır] düğmesine tıklayın.	Uygun kağıt yükleyin. Kağıdı değiştirdikten sonra, Bakım Aracında Kağıt Türü ve Kağıt Seviyesini ayarlayın.  "Kağıt Değiştirme" sayfa 23 Mevcut ayarlarla yazdırmaya devam etmek için, Print (Yazdır) 'a tıklayın.
W-2206	Orijinal Epson mürekkep kartuşlarını takmadınız. xxxx Mürekkep düzeyleri hakkındaki bilgiler gösterilmeyebilir ve orijinal olmayan mürekkep kullanımı, ileride servis desteği sırasında kullanılabilecek şekilde kaydedilir. Optimum kalite ve güvenilirlik için, Epson orijinal Epson mürekkep kullanılmasını önerir.	Bu yazıcı, orijinal mürekkep kartuşlarıyla kullanılmak için geliştirilmiştir. Orijinal olmayan kartuşlar kullanırsanız, yazdırma sonucu soluk olabilir veya kalan mürekkep miktarı doğru algılanmayabilir. Orijinal Epson ürünlerinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
W-2207	Orijinal olmayan veya tekrar doldurulmuş bir kartuş algılandı. Bilinmeyen mürekkep hacminden ötürü mürekkep seviyesi gösterilmiyor.	
W-2208	Orijinal olmayan veya tekrar doldurulmuş bir kartuş algılandı. Bilinmeyen mürekkep hacminden ötürü mürekkep seviyesi gösterilmiyor	

Sorun giderme**Görüntülenen Hata Silinmiyor**

Silinmeyen bir hata görüntülenirse, yazıcıyı yeniden başlatmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

- 1 Yazıcının  ışığının yandığını kontrol edin. Güç düğmesi'ni kapatın (ışık söner).



Düğmeyi kullanarak gücü kapatamazsanız, güç kablosunu çıkarın.



Sorun giderme

2

Güç kablosunu tekrar takın ve ardından Güç düğmesi'ni açın (ışık yanar).

☰ ışığı yanar.



Not:

Yeniden başlatmanın ardından hata devam ederse, servis desteği ile iletişim kurun.

Bu bölüm tamamlanmıştır.

Sorun giderme

Kağıt Sıkıştı

Bu bölümde, yazıcı içinde sıkışan kağıdın nasıl çıkarılacağı anlatılmaktadır.

Bir kağıt sıkıştığında, yazıcının önündeki ! ışığı yanar ve ⚠ ışığı yanıp söner.

🔗 “Işıklar” sayfa 11

⚠ ışığı



Bu işlem rulo kağıt besleyici ve dahili kağıt besleyici için farklıdır. Hangi prosedürün uygulanacağını belirlemek için hata mesajını kontrol edin.

- ❑ W-1101 "Kağıt sıkışıklığı oluştu. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Kağıt besleyicide kalan kağıdı çıkarın ve kağıdı tekrar yükleyin." mesajı görüntülediğinde, rulo kağıt besleyici'de sıkışıklık oluşmuştur.

🔗 “Rulo Kağıt Besleyici'ye Kağıt Sıkıştı” sayfa 80

- ❑ W-1102 "Kağıt sıkışıklığı oluştu. İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin. Arka kapak ve üst kapak'ı açın, kalan kağıdı çıkarın ve ardından kağıdı yeniden yükleyin." mesajı görüntülediğinde, dahili kağıt besleyicide sıkışıklık oluşmuştur.

🔗 “Dahili Kağıt Besleyiciye Kağıt Sıkıştı” sayfa 87



Önemli:

- ❑ Yazıcıyı içinde sıkışmış kağıtla bırakmayın.
Yangın çıkabilir veya duman yayılabilir.
- ❑ Bir yazıcı sistemi hatası oluşursa, yazıcıyı yeniden başlattıktan sonra hata devam ederse, kağıt sıkışıklığı olup olmadığını kontrol edin.
- ❑ Kağıt sıkışıklığını giderirken kağıdı zorla çıkarmayın. Aksi halde yazıcı hasar görebilir.

Sorun giderme


Yazdırma İşlerini Silme

İşleme başlamadan önce, yazdırma kuyruğundaki tüm işleri silin.


Windows

1 Hata ekranında **Print Queue (Yazdırma Kuyruğu)** seçeneğine tıklayın.

Print queue (Yazdırma kuyruğu)'nu görüntülemek için Taskbar (Görev Çubuğu)'nda yazıcı simgesine çift tıklayın.

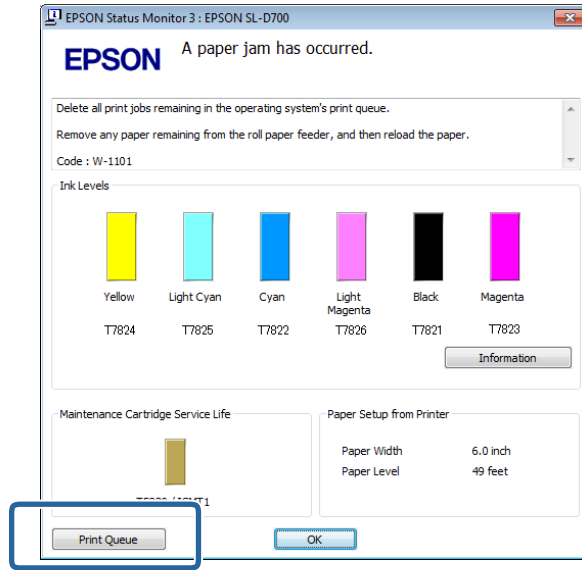

2 **Printer (Yazıcı) - Cancel All Documents (Tüm Belgeleri İptal Et)**'e tıklayın.

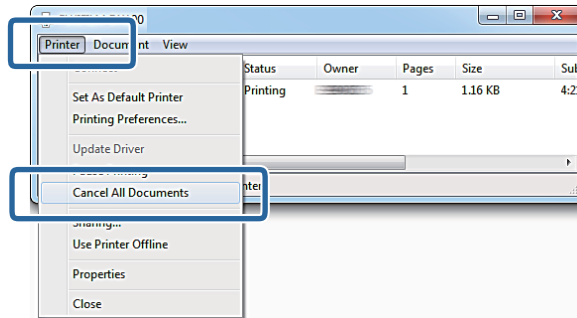


Sorun giderme

Mac OS X

- 1 Dock'taki yazıcı simgesine tıklayın.



- 2 İptal etmek istediğiniz işi seçin ve ardından X (veya **Delete (Sil)**) düğmesine tıklayın.

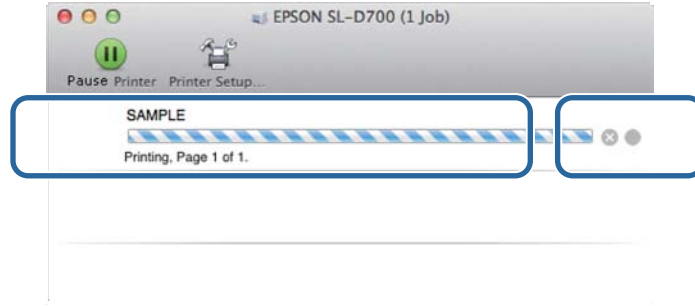

Rulo Kağıt Besleyici'ye Kağıt Sıkıştı

Hata mesajı W-1101 - "Kağıt besleyicide kalan kağıdı çıkarın ve kağıdı tekrar yükleyin." mesajı görüntülediğinde, aşağıdaki adımları uygulayın.

1 Print queue (Yazdırma kuyruğu)'ndan tüm işleri silin.


 ["Yazdırma İşlerini Silme" sayfa 78](#)

2 Atık kağıt kutusu'nu çıkarın.

Üst bölümü ileri doğru çekin ve ardından alt bölümü kaldırarak çıkarın.



3 Kilidi açmak için kolu tutun ve ardından rulo kağıt besleyici'yi çekerek çıkarın.

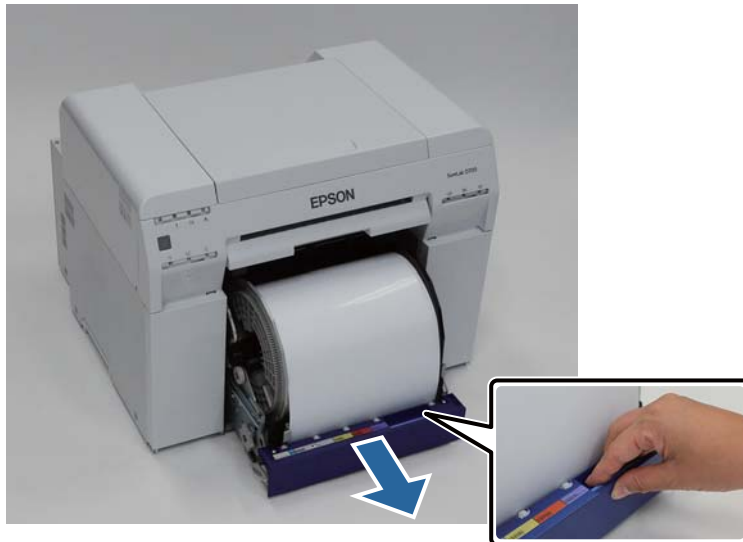

Sorun giderme



Önemli:

Bazı nedenlerden dolayı rulo kağıt besleyici'yi sökmiyorsanız, zorla sökmeye çalışmayın. İçeride kağıt sıkışabilir. Yazıcının üst ve arka kısmına erişim sağlayamadığınızda, bir sonraki "Dahili Kağıt Besleyiciye Kağıt Sıkıştı" bölümündeki prosedürü uygulayarak kağıdı çıkarın.

🔗 ["Dahili Kağıt Besleyiciye Kağıt Sıkıştı" sayfa 87](#)

Yazıcının üst veya arka kısmına erişim sağlayamazsanız yerel satıcınızla iletişim kurun.

4

Kağıdın her iki kenarından tutun ve ön kenar yuvadan çıkana kadar dışarı çekin.



Not:

Kağıdı elle çekerek çıkaramıyorsanız, kağıdı sarmak için rulo kağıt besleyici solundaki kol'u okla belirtilen yönde çevirin.



Sorun giderme

- 5** Kağıdın ön kenarı kırışksa, bir makas vs. ile düz bir çizgi şeklinde kesin.
Kağıdı mümkün olduğu kadar düz kesin.




- 6** Mil ünitesi'ni çıkarın.



Sorun giderme

- 7** İç arka plakayı açın.
Parmacağınızı alttaki deliğe koyun ve kaldırarak açın.

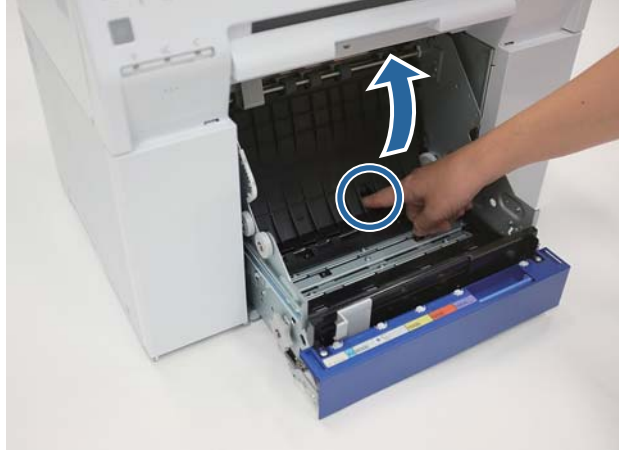


- 8** Yazıcının içinde arka tarafta kağıt ya da yabancı bir cisim olup olmadığını kontrol edin.
Sıkışma varsa, kağıdı yavaşça çıkarın.



Sorun giderme

- 9** Ön plakayı açın.
Parmacağınızı alttaki deliğe koyun ve kaldırarak açın.

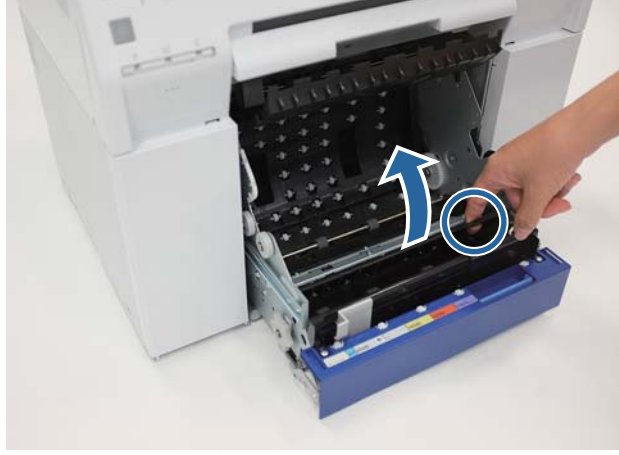


- 10** Yazıcının arka tarafında kağıt, yabancı cisim ya da atık kağıt olup olmadığını kontrol edin.
Sıkışma varsa, kağıdı yavaşça çıkarın.



- 11** Ön plakayı ve arka plakayı yerine takın.
Önce ön plakayı takın.

Sorun giderme

Yerine tık diye oturduğunu duyana kadar bastırın.

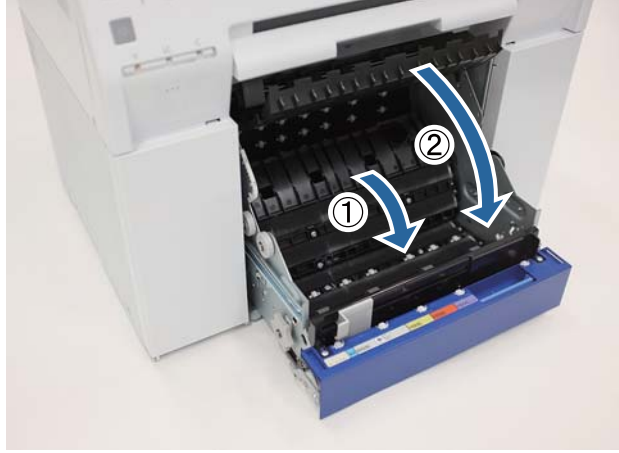**12**


Kağıdı tekrar yükleyin.

Kağıt yüklemeyle ilgili daha fazla detay için aşağı bakınız.


 [“Kağıt Değiştirme” sayfa 23](#)

13

Windows bilgisayar ekranında hala bir hata mesajı görüntülenirse, ekranı kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

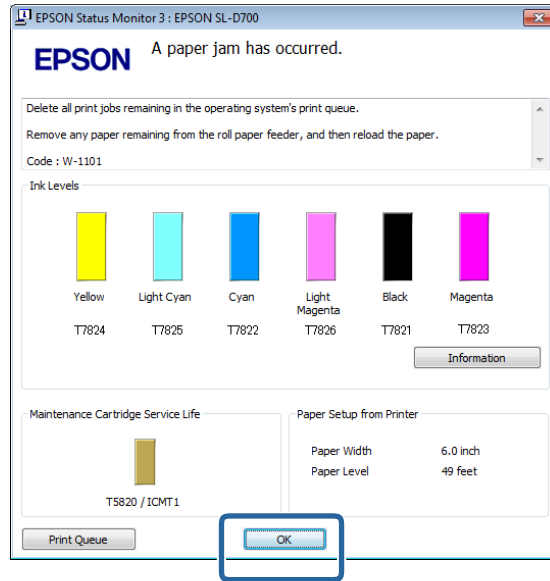

Sorun giderme

- 14 ! ışığının söndüğünü ve  ışığının yandığını kontrol edin.



Bu bölüm tamamlanmıştır.

Dahili Kağıt Besleyiciye Kağıt Sıkıştı

Hata mesajı W-1102 - "Open the rear cover and the top cover, remove any paper remaining, and then reload the paper. (Arka kapağı ve üst kapağı açın, kalan kağıtları çıkarın ve ardından kağıdı tekrar yerleştirin.)" mesajı görüntülediğinde, aşağıdaki adımları uygulayın.

Rulo kağıt besleyici'den kağıt sıkışıklığını giderdiyseniz ancak hata hala silinmediyse veya rulo kağıt besleyici'yi çekip çıkaramıyorsanız, yazıcıda bir sıkışıklık olabilir.

**Önemli:**

Yazıcının üst veya arka kısmına erişim sağlayamazsanız yerel satıcınızla iletişim kurun.

1

Print queue (Yazdırma kuyruğu)'ndan tüm işleri silin.

["Yazdırma İşlerini Silme" sayfa 78](#)

2


Atık kağıt kutusu'nu çıkarın.

Üst bölümü ileri doğru çekin ve ardından alt bölümü kaldırarak çıkarın.



Sorun giderme

- 3** Kildi açmak için arkadaki kilit kolu'nu sıkın ve ardından arka kapak'ı açın.

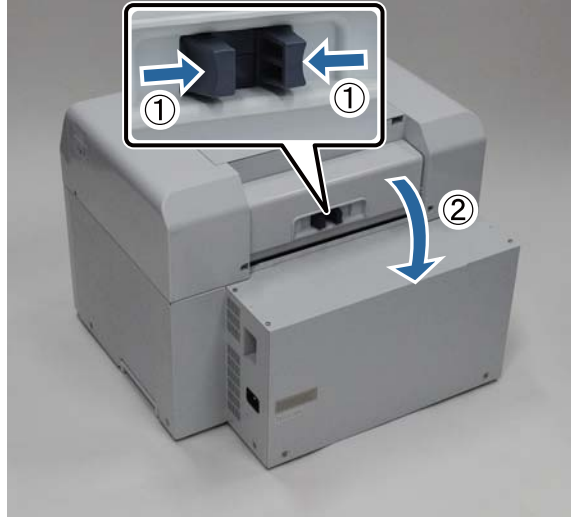


- 4** Üst kapak'ı açın.
Sıkışmanın olduğu noktayı kontrol edin.



Sorun giderme


- 5** Yazıcının önünden çok fazla kağıt çıkmışsa, sıkışmanın önündeki kağıtları makasla kesin.

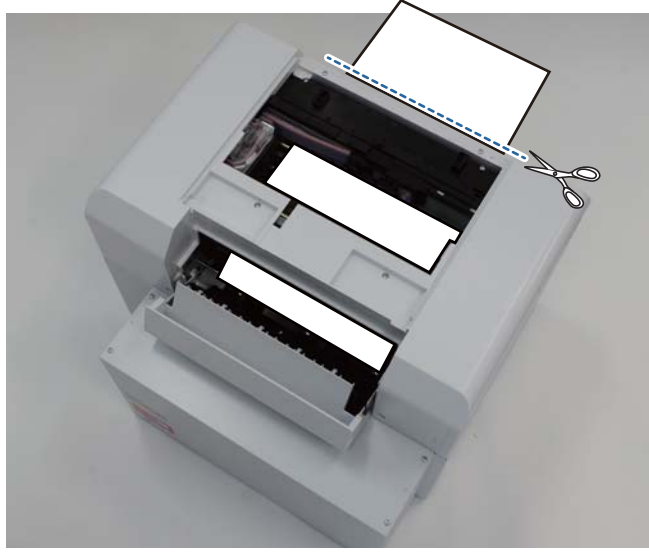

- 6** Yazıcının içine sıkışmış kağıtların kalanını yavaşça çekin.

Kağıdı çekip çıkardıysanız, 8. adıma gidin.

Kağıt, yazdırma kafası altındaysa ve kolayca çıkartılamıyorsa, bir sonraki adıma geçin.

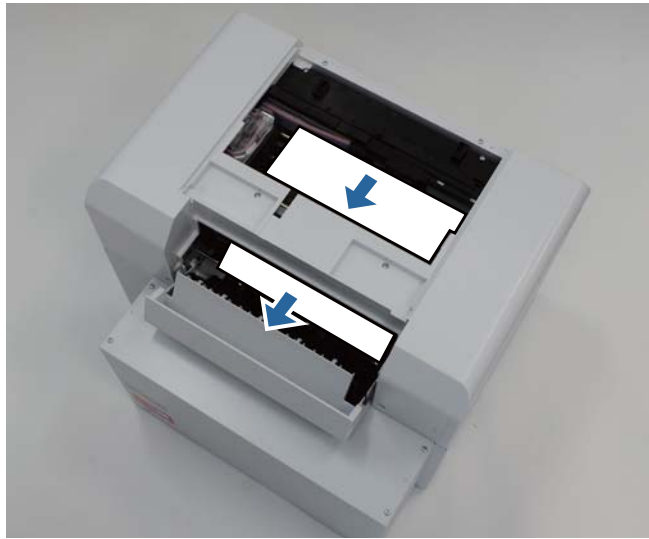


- 7** Yazıcı kafası ünitesi'ni elle hareket ettirin ve arkadan kağıdı çıkarın.

Kağıt sağdaysa, yazdırma kafası ünitesi'ni sola taşıyın.


Sorun giderme

Kağıt soldaysa, yazdırma kafası ünitesi'ni sağa taşıyın.

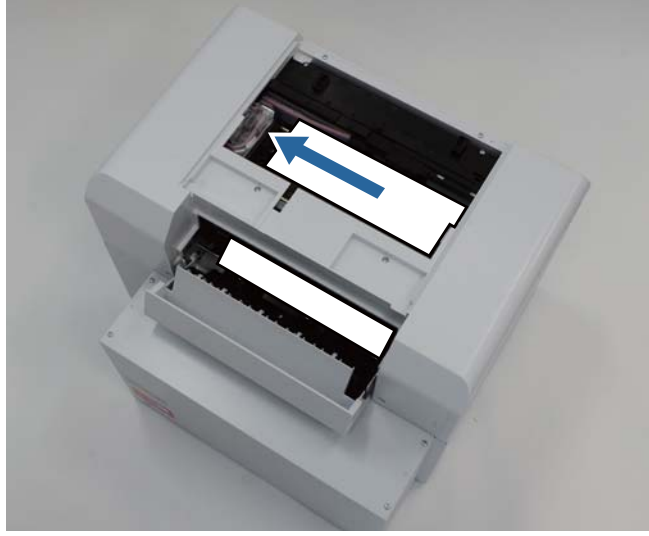

! Önemli:


- ❑ Yazdırma kafası ünitesi'ni hareket ettiremiyorsanız, zorla hareket ettirmeye çalışmayın, servis desteği ile iletişim kurun. Aksi halde yazıcı kafası ünitesi hasar görebilir.
- ❑ Kağıdı çıkarırken, mürekkep emici alanlara dokunmayın. Aksi halde kağıt standı kirlenir ve kağıdın arka kısmını da kirletebilir.

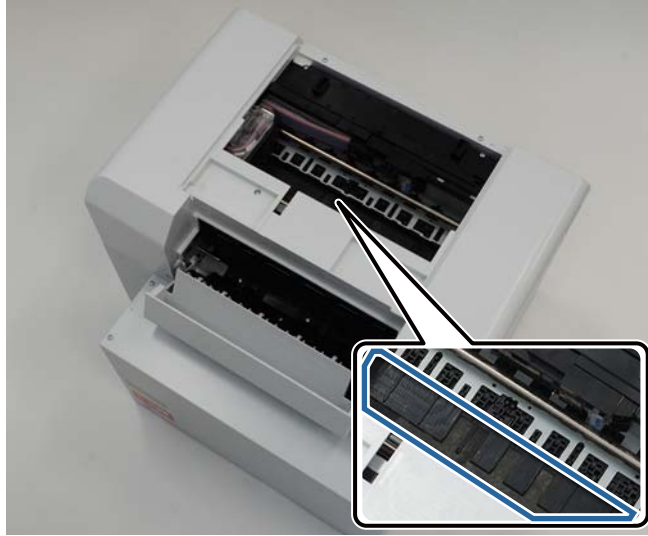

Sorun giderme

8 Çekerek çıkardığınız kağıdı makas vs. ile kesin.

Kesilen bölümü çıkarın.

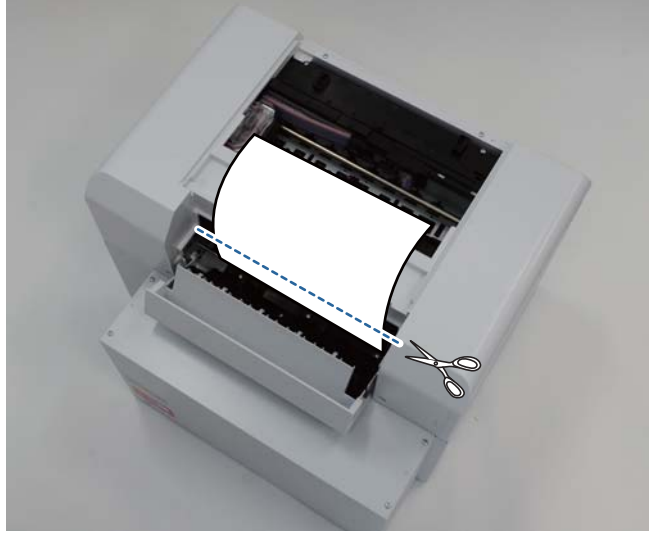

Önemli:

Kağıdı kestikten sonra, yazıcı içindeki kağıdı üst bölüme çekmeyin. Rulo kağıdı çıkarma prosedürünü uygulayarak yazıcı içindeki kağıdı çıkarın.

9 Üst kapak'ı kapatın.



10 Rulo kağıt besleyici içinde kağıt sıkışıklığı olup olmadığını kontrol edin.

"Rulo Kağıt Besleyici'de Kağıt Sıkıştı" bölümündeki 2 - 11. adımları uygulayın.

🔗 ["Rulo Kağıt Besleyici'ye Kağıt Sıkıştı" sayfa 80](#)

Sorun giderme

11 Arka kapak'ı kapatın.




12 Kağıdı tekrar yükleyin.


Kağıt yüklemeye ilgili daha fazla detay için aşağı bakınız.

 [“Kağıt Değişirme” sayfa 23](#)

13 Windows bilgisayar ekranında hala bir hata mesajı görüntülenirse, ekranı kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

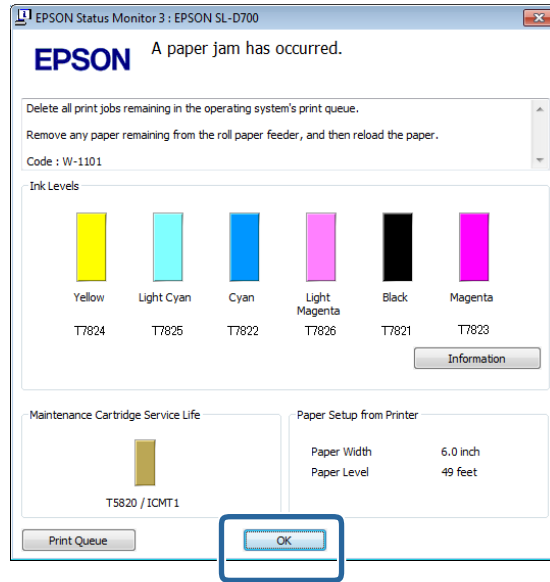

Sorun giderme


- 14 ! ışığının söndüğünü ve  ışığının yandığını kontrol edin.




Bu bölüm tamamlanmıştır.

Sorun giderme

Yazdırma Sonuçlarıyla ilgili Sorunlar

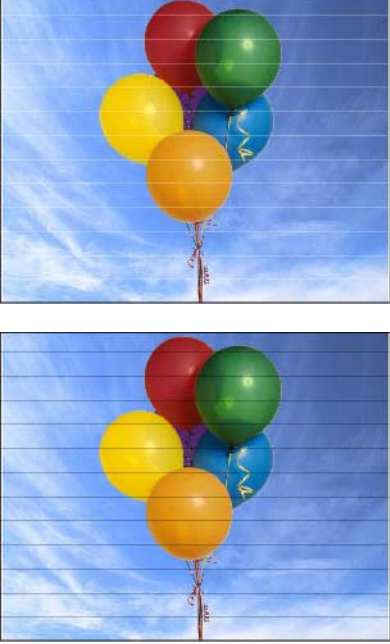Nedeni	Ne yapmalısınız
<p>Baskılarla düzenli aralıklarla çizgiler.</p> 	<p>Yazdırma kafası ünitesi püskürtme uçları tıkalı mı? Yazdırma kafası ünitesi tıkalıysa, düzenli aralıklarla çizgiler görülüyorsa ve baskı kalitesi düşüyorsa. Bakım Aracında püskürtme ucu durumunu kontrol edin ve ardından temizlemeye çalışın.</p> <p>Bakım Aracıyla ilgili daha fazla bilgi için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakınız.</p> <p>🔗 "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu" - "Head Maintenance (Kafa Bakımı)"</p> <p>🔗 "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu" - "Kafa Bakımı Gerçekleştirme"</p>
<p>Baskı kalitesi düşük, düzensiz, çok parlak veya çok karanlık.</p>	<p>Yazdırma kafası ünitesi püskürtme uçları tıkalı mı? Yazdırma kafası ünitesi'ndeki püskürtme uçları tıkalıysa, belirli püskürtme uçları mürekkep püskürtmüyorsa ve baskı kalitesi düşüyorsa. Bakım Aracında püskürtme ucu durumunu kontrol edin ve ardından temizlemeye çalışın.</p> <p>Bakım Aracıyla ilgili daha fazla bilgi için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakınız.</p> <p>🔗 "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu" - "Head Maintenance (Kafa Bakımı)"</p> <p>🔗 "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu" - "Kafa Bakımı Gerçekleştirme"</p> <p>Orijinal mürekkep kartuşu mu kullanıyorsunuz? Bu yazıcı, orijinal mürekkep kartuşlarıyla kullanılmak için geliştirilmiştir. Orijinal olmayan mürekkep kartuşları kullanırsanız, mürekkep dağılıbilir ya da kalan mürekkep seviyesi doğru tespit edilemediği için yazdırılan resmin rengi farklı çıkabilir. Doğru mürekkep kartuşunu kullanmayı unutmayın.</p> <p>Eski bir mürekkep kartuşu mu kullanıyorsunuz? Eski bir mürekkep kartuşu kullanıldığında baskı kalitesi düşer. Eski mürekkep kartuşunu yenisiyle değiştirin. Ambalajda basılan son kullanım tarihinden önce (taktıktan sonra altı ay içinde) mürekkep kartuşunda kalan tüm mürekkebi kullanmanızı tavsiye ederiz.</p> <p>🔗 "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 47</p> <p>Bakım Aracındaki ayarlar ve yazıcı sürücüsündeki ayarlar yazıcıya yüklenen kağıda uygun mu? Yüklenen kağıt türü ve ayarlanan Paper Type (Kağıt Türü) farklıysa, yazdırma kalitesi düşebilir. Ayarları kontrol edin.</p> <p>🔗 "Kağıt Ayarlarını Değiştirme" sayfa 37</p> <p>Yazdırma sonucunu, ekran monitöründeki görüntüyle karşılaştırdınız mı? Monitörler ve yazıcılar renkleri farklı ürettiğinden dolayı, yazdırılan renkler ekrandaki renklerle mükemmel uyumlu olmaz.</p>

Sorun giderme

Nedeni	Ne yapmalısınız
Basılı yüzey sıkışmış veya kirli.	<p>Kağıt çok kalın veya çok ince mi? Kağıdın bu yazıcıyla uyumlu olduğunu kontrol edin.</p> <p> "Yazıcı Teknik Özellikleri" sayfa 97</p>
Kağıt kırışık.	<p>Yazıcıyı normal oda sıcaklığında mı kullanıyorsunuz? Yazıcı normal oda sıcaklığında kullanılmalıdır (sıcaklık: 15 - 25 °C, nem: %40 - %60). İnce kağıt gibi özel işleme gerektiren diğer üreticilerin kağıtları hakkında daha fazla bilgi için, kağıtla birlikte sağlanan kılavuza bakınız.</p>

Kağıt Keserken Yaşanan Sorunlar

Nedeni	Ne yapmalısınız
Kesim eğri, kesilen kenar pürüzlü veya kıvrık ya da kaplama çatlak.	<p>Kesicinin değiştirilmesi gerekir. Kesicinin değiştirilmesini istemek için servis desteği ile iletişim kurun.</p>

Bir Sorun Silinemediğinde

"Sorun Giderme" bölümünde belirtilen önlemleri uyguladıktan sonra bir sorunu çözemiyorsanız, servis desteği ile iletişim kurun.

Ek

Sarf Malzemeleri ve İsteğe Bağlı Öğeler

Aşağıdaki sarf malzemesi ürünleri ve isteğe bağlı öğeler yazıcınızla kullanım için mevcuttur. (2013 Aralık itibariyle)

Ürün adı		Ürün numarası	Açıklama
MÜREKKEP KARTUŞU	Black (Siyah)	T7821	Bu yazıcı, orijinal mürekkep kartuşlarıyla kullanılmak için geliştirilmiştir. Orijinal olmayan kartuşlar kullanırsanız, yazdırma sonucu soluk olabilir veya kalan mürekkep miktarı doğru algılanmayabilir. “Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 47
	Cyan (Deniz Mavisi)	T7822	
	Magenta (Eflatun)	T7823	
	Yellow (Sarı)	T7824	
	Light Cyan (Açık Deniz Mavisi)	T7825	
	Light Magenta (Açık Eflatun)	T7826	
BAKIM KARTUŞU		T5820	Kafa temizleme sırasında tüketilen mürekkebi emer. “Bakım Kartuşunu Değiştirme” sayfa 55
MİL ÜNİTESİ SL-D700 için		C12C811421	Yazıcı ile birlikte sağlanan mil ünitesi ile aynıdır. Kullanmadan önce bandı çıkarın.
KAĞIT KUTUSU		C12C890861	Kağıdın hasar görmesini önlemek için kağıdı saklama kutusu. “Saklamayla ilgili notlar” sayfa 19
YAZDIRMA TABLASI		C12C891171	102 mm uzunluktan kısa çıktıları tutmak için bir tabla.
BÜYÜK YAZDIRMA TABLASI		C12C891181	102,1 ile 305 mm arası uzunluktaki çıktıları tutmak için bir tabla.

Yazıcıyı Taşımayla ilgili Notlar

Yazıcıyı taşıırken aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.



Dikkat:

- Bu yazıcıyı kullanırken, doğru pozisyonda durun.
- Yazıcıyı kaldırırken, kılavuzda belirtilen alanlardan tutun. Başka alanları tutarak kaldırırsanız yazıcı düşebilir ve parmaklarınız sıkışarak yaralanmaya neden olabilir.

Ek

Ellerinizi fotoğrafta belirtilen noktalara yerleştirin ve ardından kaldırın.

**Önemli:**

- Sadece gereken yerden tutun. Aksi halde kırılabilir.
- Yazıcıyı mürekkep kartuşları takılı halde taşıyın. Mürekkep kartuşlarını sökmeyin; aksi halde püskürtme uçları tıkanabilir ve yazdırmayı imkansız hale getirebilir ya da mürekkep sızabilir.
- Yazıcıyı taşıırken, yan yatırmayın. Mürekkep sızabilir.

Taşımaya Hazırlanma

Yazıcıyı taşımadan önce aşağıdaki hazırlıkları yapın.

- Yazıcıyı kapatın ve tüm kabloları sökün.
- Takılı ise tüm tablaları sökün.
- Kalan kağıdı çıkarın.

Taşıdıktan Sonra

Taşıdıktan sonra, yazdırma kafasının kullanmadan önce tıkalı olmadığından emin olun.

"Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"

Yazıcı Teknik Özellikleri

Temel özellikler	
Yazdırma yöntemi	İsteğe bağlı mürekkep püskürtmeli

Ek

Temel özellikler	
Püskürtme ucu konfigürasyonu	Her bir renk için 180 püskürtme ucu
Baskı yönü	Çift yönlü baskı
En yüksek çözünürlük	1440 x 720 dpi
Kağıt besleme yöntemi	Sürtülmeli besleme
Arabirim	Evrensel Seri Veriyolu Spesifikasyonu Revizyon 2.0

Elektrik özellikleri		
Nominal voltaj	AC 100 ila 120 V	AC 220 ila 240 V
Nominal frekans aralığı	50/60 Hz	50/60 Hz
Nominal akım	3,0 A	1,5 A
Güç tüketimi	Çalışma: Yaklaşık 120 W Uyku modu: Yaklaşık 6 W Güç kapalı: 0,5 W altında	Çalışma: Yaklaşık 120 W Uyku modu: Yaklaşık 6 W Güç kapalı: 0,5 W altında

Kağıt Besleyici Özellikleri	
Kağıt bobini boyutu	Rulo kağıt besleyici (3 inç bobin çapı): Dış çap 170 mm'den küçük/Bir tane yüklenebilir
Kağıt uzunluğu	89 ila 1.000 mm
Kağıt genişliği	102 mm (4 inç), 127 mm (5 inç), 152 mm (6 inç), 203 mm (8 inç), 210 mm (A4)


Mürekkep Özellikleri	
Tür	Mürekkep kartuşları
Mürekkep türü	Altı renkli su bazlı boya
Son kullanım tarihi	Üretimden üç yıl sonra
Saklama sıcaklığı	Ambalajında: -20 ila 40 °C (40 °C'de bir ay içinde) Yazıcıya takılı: -20 ila 40 °C (40 °C'de bir ay içinde) Taşıma: -20 ila 60 °C (40 °C'de bir ay içinde, 60 °C'de 72 saat)
Kapasite	200 ml
Kartuş boyutları	25 (G) x 200 (D) x 100 (Y) mm

**Önemli:**

- Mürekkep, uzun süre -15 °C altında kalırsa donar. Donarsa, çözülene kadar oda sıcaklığında (25 °C) en az dört saat bırakın (yoğuşma olmadan).
- Mürekkep kartuşlarını sökmeyin veya yeniden mürekkep doldurmayın.

Ek

Bakım Kartuşu Özellikler	
Tür	Atık mürekkep için bakım kartuşu.
Takılı sayı	1
Çevre koşulları	Ambalajında: -20 ila 40 °C (sıcaklık), %20 - %85 (nem) Yazıcıya takılı: Aşağıdaki genel özelliklere uygundur Taşıma: -20 ila 60 °C (sıcaklık) %5 - %85 (nem) (40 °C'de bir ay, 60 °C'de 120 saat)
Kartuş boyutları	78,8 (G) x 254,5 (D) x 38,5 (Y) mm

Genel Özellikler	
Sıcaklık	Çalışma: 10 ila 35 °C Saklama (paket açmadan önce): -20 ila 60 °C (60 °C'de 120 saat, 40 °C'de bir ay) Saklama (paket açtıktan sonra): -20 ila 40 °C (40 °C'de bir ay içinde)
Nem	Çalışma: %20 ila %80 (yoğuşmasız) Saklama (paket açmadan önce): %5 ila %85 (yoğuşmasız) Saklama (paket açtıktan sonra): %5 ila %85 (yoğuşmasız)
Ağırlık	Yaklaşık 23 kg (sadece yazıcı)
Boyutlar	460 (G) x 430 (D) x 354 (Y) mm  "Gereken alan" sayfa 100

Standartlar ve Onaylar


Güvenlik	UL 60950-1	
	CAN/CSA No. 60950-1	
	Düşük Voltaj Yönergesi 2006/95/EC	EN 60950-1
EMC	FCC bölüm 15 alt kısım B sınıf A	
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Sınıf A	
	AS/NZS CISPR 22 Sınıf A	
	EMC Yönergesi 2004/108/EC	EN 55022 Sınıf A
		EN 55024
EN 61000-3-2		
EN 61000-3-3		



Uyarı:


Bu, A sınıfı bir üründür. Evsel ortamda bu ürün, kullanıcının ek önlemler almasını gerektirebilecek radyo parazitine neden olabilir.

Gereken alan

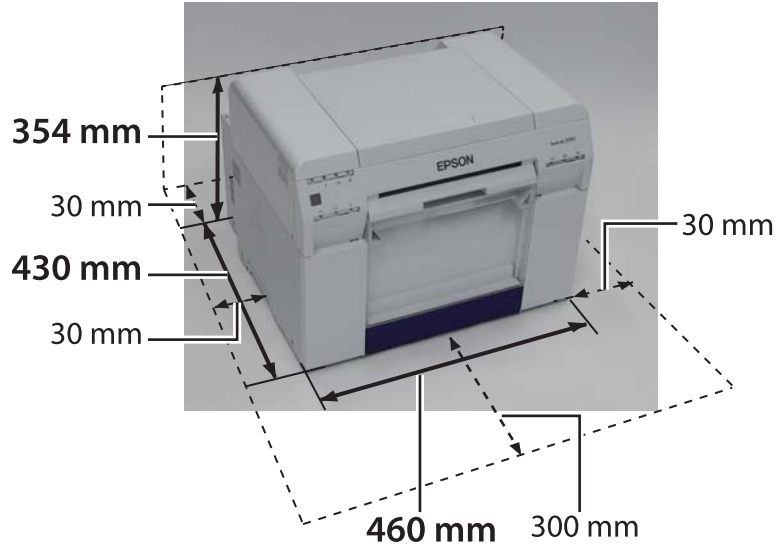

Müşteri Bilgileri

Üretici	SEIKO EPSON CORPORATION Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan Telephone: 81-266-52-3131
AEEE	AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
WEEE	<p>Ürününüzün üzerinde bulunan çarpı işaretli tekerlekli kutu etiketi, bu ürünün normal ev atık sistemi vasıtasıyla elden çıkarılmaması gerektiğini gösterir. Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyi önlemek için, lütfen bu ürünü çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüşüme tabi tutulmak üzere diğer atıklardan ayırın. Mevcut toplama tesisleri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için, yerel devlet makamlarıyla veya bu ürünü satın aldığınız satıcıyla irtibata geçin.</p> <p>This information only applies to customers in the European Union, according to Directive 2012/19/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 04 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and legislation transposing and implementing it into various national legal systems, and to customers in countries in Europe, Middle East and Africa (EMEA) where they have implemented equivalent regulations. For other countries, please contact your local government to investigate the possibility of recycling your product.</p>



Notlar

- ❑ Bu kılavuzun bir kısmının veya tamamının izinsiz çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
- ❑ Bu kılavuzun içeriğinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.
- ❑ Bu kılavuzun içeriğiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, içerikte bir hata bulursanız, eksik bir açıklamayla vs. karşılaşırsanız, şirketimizle iletişim kurun.
- ❑ Yukarıdaki ifadeye karşın, bu ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar veya kayıptan dolayı hiçbir koşulda sorumluluk kabul etmeyiz.
- ❑ Bu ürünün bu kılavuzda belirtilenler dışındaki bir şekilde kullanılmasından, bu ürünün uygun olmayan şekilde kullanılmasından veya şirketimiz ya da tedarikçilerimiz dışındaki üçüncü bir tarafça onarım veya değişiklik gerçekleştirilmesinden kaynaklanan hasar veya kayıplar için hiçbir koşulda sorumluluk kabul etmeyiz.
- ❑ Sorun garanti süresinde gerçekleşse bile orijinal ürünlerimiz veya önerdiğimiz ürünler dışındaki seçenek veya sarf ürünlerinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir sorundan dolayı sorumluluk kabul edemeyiz. Bu durumda gereken onarımlar için bir ücret talep edilir.

FCC Uyum Beyanı

Amerika Birleşik Devletleri Kullanıcıları için

Bu donanım FCC Kuralları Bölüm 15'e göre test edilmiş ve donanımın A Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlamalar, donanım ticari ortamda çalıştırıldığında zararlı parazitlere karşı makul seviyede koruma sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; bu nedenle, talimatlara uygun kurulum kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Bu donanımın yerleşim bölgesinde kullanılması zararlı parazite neden olabilir; bu durumda kullanıcıdan parazit sorununu masraflar kendine ait olmak üzere gidermesi istenecektir.

Bu cihaz FCC Kuralları Madde 15'e uygundur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) bu cihaz zararlı girişime neden olmaz ve

(2) bu cihaz ortamda mevcut olması durumunda yanlış şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimlere de maruz kalabilir.

UYARI

Bu ekipmana blendajsız ekipman arayüz kablosu takılması, bu cihazın FCC Onayını geçersiz kılar ve bu ekipman için FCC tarafından belirlenen limitleri aşan parazit seviyelerine neden olabilir. Bu cihazla birlikte bir blendajlı ekipman arayüzü kablosu temin etmek ve kullanmak da kullanıcının sorumluluğundadır. Ekipmanın birden fazla konektörü varsa, kabloları kullanılmayan arayüzlere bağlı bırakmayın. Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Kanadalı Kullanıcılar için

Bu A Sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 normuna uygundur.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sadece Avrupalı müşteriler için

Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu etiketi bu ürünün normal evsel atıkla imha edilmemesi gerektiğini belirtir. Çevrenin veya insan sağlığının hasar görmesini önlemek için bu ürünü diğer atıklardan ayırarak, çevreye uygun bir ortamda geri dönüştürülebilmesini sağlayın. Mevcut toplama tesisleriyle ilgili daha fazla ayrıntı için, yerel hükümet kuruluşu veya bu ürünü satın aldığınız bayi ile iletişim kurun.

Bu bilgiler, AVRUPA PARLAMENTOSUNUN VE KONSEYİNİN 2002/96/EC SAYILI ve 27 Ocak 2003 tarihli, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlarla ilgili (WEE) yönergesi ve bunu çeşitli ulusal hukuk sistemlerine uygulayan mevzuata uygun olarak sadece Avrupa Birliğindeki müşteriler için geçerlidir.

Diğer ülkeler için, ürününüzü geri dönüştürme olasılığını soruşturmak için yerel hükümet birimleriyle iletişim kurun.



2011/65/EU (RoHS) yönergesinin gereksinimlerine uygun olarak üretici ve ithalatçının belirtilmesi

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION

Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japonya

Telefon: 81-266-52-3131

İthalatçı: EPSON EUROPE B.V.

Adres: Azië building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost Hollanda

Telefon: 31-20-314-5000

Sadece Türk müşteriler için

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Sadece Ukraynalı müşteriler için

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi

Epson'un Teknik Destek Web Sitesi, ürün dokümanındaki sorun giderme bilgilerini kullanarak çözilemeyen sorunlara yardım sağlamaktadır. Bir web tarayıcınız varsa ve internete bağlanabiliyorsanız, siteye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

<http://support.epson.net/>

En günce sürüclere, SSS, kitapçıklar ve diğer yüklemelere ihtiyaç duyuyorsanız, siteye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

<http://www.epson.com>

Ardından, yerel Epson web sitesinin destek bölümünü seçin.

Epson Destek ile İrtibat Kurma

Epson ile İrtibat Kurmadan Önce

Epson ürününüz düzgün çalışmıyorsa ve ürün belgelerindeki sorun giderme bilgisiyle sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetleriyle irtibat kurun. Bulduğunuz yer için Epson destek aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri sağlarsanız, Epson destek size çok daha hızlı bir şekilde yardımcı olabilecektir:

- Ürün seri numarası
(Seri numara etiketi genellikle ürünün arkasında bulunur.)
- Ürün modeli
- Ürün yazılım sürümü
(Ürün yazılımında Hakkında, Sürüm bilgisi düğmesine veya benzer bir düğmeye tıklayın.)
- Bilgisayarınızın marka ve modeli
- Bilgisayar işletim sisteminizin adı ve sürümü
- Normalde ürününüzle birlikte kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

Nereden Yardım Alınır

Kuzey Amerika'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson, aşağıda belirtilen teknik destek hizmetlerini sağlar.

İnternette Destek

Epson'un destek web sitesini <http://epson.com/support> adresinden ziyaret edin ve yaygın sorunların çözümleri için ürününüzü seçin. Sürücülerini ve dokümanları indirebilir, SSS ve sorun giderme tavsiyeleri alabilir veya sorularınızı Epson'a e-postayla gönderebilirsiniz.

Bir Destek Temsilcisiyle Konuşma

Telefon: (562) 276-1300 (ABD) ya da (905) 709-9475 (Kanada), 06:00 ile 18:00 arası, Pasifik Saati, Pazartesi - Cuma arası. Destek gün ve saatleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Vergi ya da uzun mesafe ücretleri uygulanabilir.

Destek için Epson'u aramadan önce, lütfen aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- Ürün adı
- Ürün seri numarası
- Satın alma kanıtı (mağaza faturası gibi) ve satın alma tarihi
- Bilgisayar konfigürasyonu
- Sorunun tanımı

Not:

Sisteminizdeki başka herhangi bir yazılımın kullanılması konusunda yardım için, ilgili yazılımın dokümanlarındaki teknik destek bilgisine bakın.

Sarf Malzemeleri ve Aksesuarlar

Yetkili bir Epson bayisinden, orijinal Epson mürekkep kartuş, ribon kartuş, kağıt ve aksesuarlarını alabilirsiniz. En yakın bayiyi bulmak için, 800-GO-EPSON (800-463-7766) numaralı telefonu arayın. Veya <http://www.epsonstore.com> adresinden (ABD satış) ya da <http://www.epson.ca> adresinden (Kanada satış) internet üzerinden satın alabilirsiniz.

Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson destek ile nasıl irtibat kuracağınızı öğrenmek için **Avrupa Geneli Garanti Belgenizi** kontrol edin.

Tayvan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve servisler için irtibatlar:

İnternet (<http://www.epson.com.tw>)

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilecek sürücüler ve ürün soruları mevcuttur.

Epson Yardım Masası (Telefon:

Yardım Masası ekibimiz, aşağıdaki konularda telefonda size yardım edebilir:

- Satış soruları ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımı soru ve sorunları
- Tamir servisi ve garanti ile ilgili sorular

Tamir servis merkezi:

Telefon numarası	Faks numarası	Adres
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Tayvan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Tayvan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Tayvan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Tayvan

Nereden Yardım Alınır

Telefon numarası	Faks numarası	Adres
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Tayvan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Tayvan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Tayvan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Tayvan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Tayvan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Tayvan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Tayvan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Tayvan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Tayvan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Tayvan

Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Avustralya, size üst düzey bir müşteri hizmeti sağlamayı amaçlamaktadır. Ürün dokümanlarınıza ilave olarak, bilgi için aşağıdaki kaynakları sunuyoruz:

Bayiniz

Bayinizin, genellikle sorunları belirleyip çözebileceğini unutmayın. Bayi, daima sorunlar hakkında tavsiye için ilk arayacağınız yer olmalıdır; sorunları genellikle hızla ve kolaylıkla çözebilir ve bir sonraki adım konusunda tavsiyede bulunabilirler.

İnternet URL

<http://www.epson.com.au>

Epson Avustralya Web sayfalarına girin. Ara sıra sörf yapmak için modeminizi buradan almaya değer! Sitede, sürücüler için bir indirme alanı, Epson irtibat noktaları ve yeni ürün bilgileri ile teknik destek (e-posta) sağlamaktadır.

Epson Yardım Masası

Epson Yardım Masası, müşterilerimizin tavsiye aldığından emin olmak için son bir destek adımı olarak sunulmaktadır. Yardım Masasındaki operatörler size Epson ürününüzün kurulumu, yapılandırılması ve çalıştırılması konusunda yardımcı olabilir. Satış Öncesi Yardım Masası personelimiz yeni Epson ürünleri hakkında bilgi verebilir ve en yakın bayi ya da satış noktasının nerede olduğunu söyleyebilir. Burada pek çok türde soruya yanıt verilmektedir.

Yardım Masası numaraları:

Telefon: 1300 361 054

Faks: (02) 8899 3789

Aradığınızda, ilgili bütün bilgileri yakınınızda bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Ne kadar çok bilgi hazırlarsanız, sorununuzu o kadar hızlı çözebiliriz. Bu bilgi, Epson ürün dokümanlarınızı, bilgisayar türünü, işletim sistemini, uygulama programlarını ve gerekli olduğunu düşündüğünüz bütün bilgileri kapsamaktadır.

Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Singapur'un sağladığı bilgi, destek ve hizmet kaynakları şunlardır:

Nereden Yardım Alınır

İnternet

(<http://www.epson.com.sg>)

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirmek için sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış Soruları ve e-postayla Teknik Destek mevcuttur.

Epson Yardım Masası (Telefon:

Yardım Masası ekibimiz, aşağıdaki konularda telefonda size yardım edebilir:

- Satış soruları ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımı soru ve sorunları
- Tamir servisi ve garanti ile ilgili sorular

Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve servisler için irtibatlar:

İnternet

(<http://www.epson.co.th>)

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirmek için sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS) ve e-posta mevcuttur.

Epson Acil Yardım Hattı (Telefon:

Acil Yardım Hattı ekibimiz, aşağıdaki konularda telefonda size yardım edebilir:

- Satış soruları ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımı soru ve sorunları
- Tamir servisi ve garanti ile ilgili sorular

Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve servisler için irtibatlar:

Epson Acil Yardım Hattı 84-8-823-9239
(Tel):

Servis Merkezi: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve servisler için irtibatlar:

İnternet

(<http://www.epson.co.id>)

- Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilecek sürücüler
- Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış Soruları, e-posta yoluyla sorular

Epson Acil Yardım Hattı

- Satış soruları ve ürün bilgileri
- Teknik destek

Telefon (62) 21-572 4350

Faks (62) 21-572 4357

Epson Servis Merkezi

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Tel/Faks:

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Tel/Faks:

Nereden Yardım Alınır

Surabaya Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Telefon:
Faks:

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon:

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Tel/Faks:

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No.49
Makassar

Telefon:

Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım

Teknik destek ve diğer satış sonrası hizmetleri almak için, kullanıcılar Epson Hong Kong Limited ile irtibata geçebilir.

İnternet Ana Sayfa

Epson Hong Kong, kullanıcılara aşağıdaki bilgileri sağlamak için hem Çince hem İngilizce bir ana sayfa oluşturmuştur:

- Ürün bilgileri
- Sık Sorulan Sorulara (SSS) Yanıtlar
- Epson ürün sürücülerinin en son sürümleri

Kullanıcılar, web sayfamıza aşağıdaki adresten erişebilir:

<http://www.epson.com.hk>

Teknik Destek Hattı

Ayrıca aşağıdaki telefon ve faks numaralarından teknik personelimizle irtibata geçebilirsiniz:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve servisler için irtibatlar:

İnternet

(<http://www.epson.com.my>)

- Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilecek sürücüler
- Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış Soruları, e-posta yoluyla sorular

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Genel Merkez.

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epson Yardım Masası

- Satış soruları ve ürün bilgileri (Bilgi hattı)

Telefon: 603-56288222

- Tamir servisleri ve garanti, ürün kullanımı ve teknik destek ile ilgili sorular (Teknik hat)

Telefon: 603-56288333

Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve servisler için irtibatlar:

Nereden Yardım Alınır

İnternet

(<http://www.epson.co.in>)

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilecek sürücüler ve ürün soruları mevcuttur.

Epson India Genel Merkezi - Bangalore

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Epson India Bölgesel Ofisler:

Konum	Telefon numarası	Faks numarası
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kalküta	033-22831589 / 90	033-22831591
Haydarabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 / 30286001 / 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Yardım hattı

Servis, Ürün bilgisi veya kartuş siparişi için - 18004250011 (09:00 ile 21:00 arası) - Ücretsiz numaradır.

Servis İçin (CDMA & Mobil Kullanıcıları) - 3900 1600 (09:00 ile 18:00 arası) ön yerel STD kodu

Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım

Teknik bilgi ve diğer satış sonrası hizmetleri almak için, kullanıcılar aşağıdaki telefon, faks numaraları ve e-posta adresinden Epson Philippines Corporation ile irtibata geçebilir:

Ana Hat: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Yardım Masası (63-2) 706 2625

Doğrudan Hat:

E-posta: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

İnternet

(<http://www.epson.com.ph>)

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirmek için sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS) ve E-posta ile soru imkanı mevcuttur.

Ücretsiz Telefon Numarası 1800-1069-EPSON(37766)

Acil Yardım Hattı ekibimiz, aşağıdaki konularda telefondan size yardım edebilir:

- Satış soruları ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımı soru ve sorunları
- Tamir servisi ve garanti ile ilgili sorular