

# TR Buradan Başlayın

# EL Ξεκινήστε εδώ

# RO Începeți aici

# BG Започнете оттук

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.  
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.  
EEE Yönetmeliğine Uygundur.  
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпеків речовин в електричному та електронному обладнанні.  
Інформация об изготовителе  
Seiko Epson Corporation (Япония)  
Юридический адрес: 4-1, Ниси-Синджюку, 2-Чоме, Синджюку-ку, Токио, Япония  
Срок службы: 3 года

© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.  
Printed in XXXXX


\*412263100\*




**⚠** Fiziksel yaralanmayı önlemek için uyarılar dikkat edilmelidir.  
Просях, Гia να αποφύγετε το σωματικό τραυματισμό, πρέπει να αποφύγετε την αποφυγή βλάβης στον εξοπλισμό.  
Avertizare; trebuie respectate intocmai pentru a evita vătămarea corporală.  
Предупреждение; трябва да се избегнат повреди на тялото.

**⚠** Önemli; donanımınızın zarar görmemesi için göz önünde bulundurulmalıdır.  
Σημαντικό. Πρέπει να τηρείται για την αποφυγή βλάβης στον εξοπλισμό.  
Important; trebuie respectate pentru a evita avariearea echipamentului dumneavoastră.  
Важно; трябва да се спазва, за да се избегнат повреди на оборудването.

## 1 Ambalajın açılması ve Cihazın Açılması / Апосуакеуасат и европотоин / Despachetarea și pornirea / Разопаковане и включване

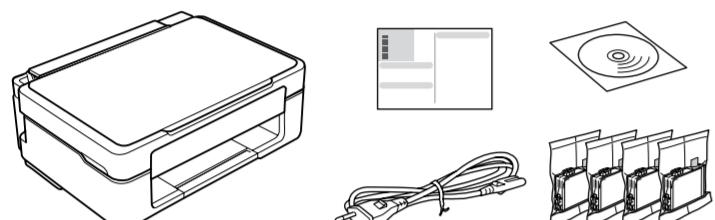

İçindekiler bölgeye göre değişiklik gösterebilir.  
Ta periechomena uporei na diafereoun aná periophi.  
Conținutul poate varia în funcție de zonă.  
Съдържанието може да бъде различно в зависимост от региона.

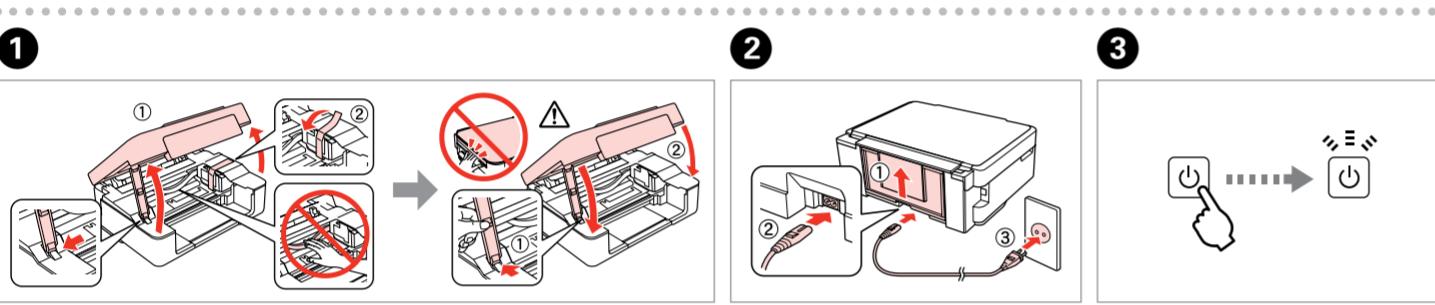

Tüm koruyucu malzemeyi çıkarın.  
Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά υλικά.  
Scăpați de toate materialele de protecție.  
Отстранете всички защитни материали.

Bağlayın ve takın.  
Συνδέστε τον εκτυπωτή.  
Conectați echipamentul și introduceți-l în priză.  
Съединете кабела към принтера и го включете в контакта.


Açın.  
Ενεργοποιήστε.  
Pornița aparatul.  
Включете принтера.

## 2 Mürekkep Kartuşlarını Takma / Τοποθέτηση των δοχείων μελανιού / Instalarea cartușelor de cerneală / Поставяне на касетите с мастило


Başlangıç ayarı için, bu yazıyla birlikte gelen mürekkep kartuşlarını kullanın. Bu kartuşlar daha sonraki kullanım için saklanamazlar. İlk kez takılan mürekkep kartuşlarının bir kısmı yazdırma kafasını doldurmak için kullanılamaktadır. Bu kartuşlar daha sonra kullanılan kartuşlara nazarın daha az sayfa yazardırabilirler.  
Για την αρχική διαμόρφωση, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τα δοχεία μελάνης που συνόδευαν τον εκτυπωτή. Τα εν λόγω δοχεία δεν μπορούν να αποθηκευτούν για μελανότικη χρήση. Τα αρχικά δοχεία μελάνης θα χρησιμοποιηθούν εν μέρει για τη φόρτωση της κεφαλής εκτυπωτής. Αυτά τα δοχεία ενδέχεται να εκτυπώσουν λιγότερες σε σχέση με την οποία δοχεία meλάνη.

Pentru instalarea inițială, trebuie să utilizați cartușele primele la cumpărarea imprimantei. Aceste cartușe nu pot fi păstrate pentru a fi folosite altă dată. Cartușele inițiale de cerneală vor fi utilizate parțial la încărcarea capului de tipărire. Aceste cartușe pot fi folosite mai puține pagini în comparație cu următoarele cartușe de cerneală.

За първоначалната настройка непременно използвайте касетите с мастило, доставени с този принтер. Тези касети не могат да се пазят за бъдеща употреба. Първите касети с мастило ще бъдат частично изразходени за зареждане на печатащата глава. Възможно е тези касети да отпечатат по-малко страници в сравнение със следващите касети с мастило.

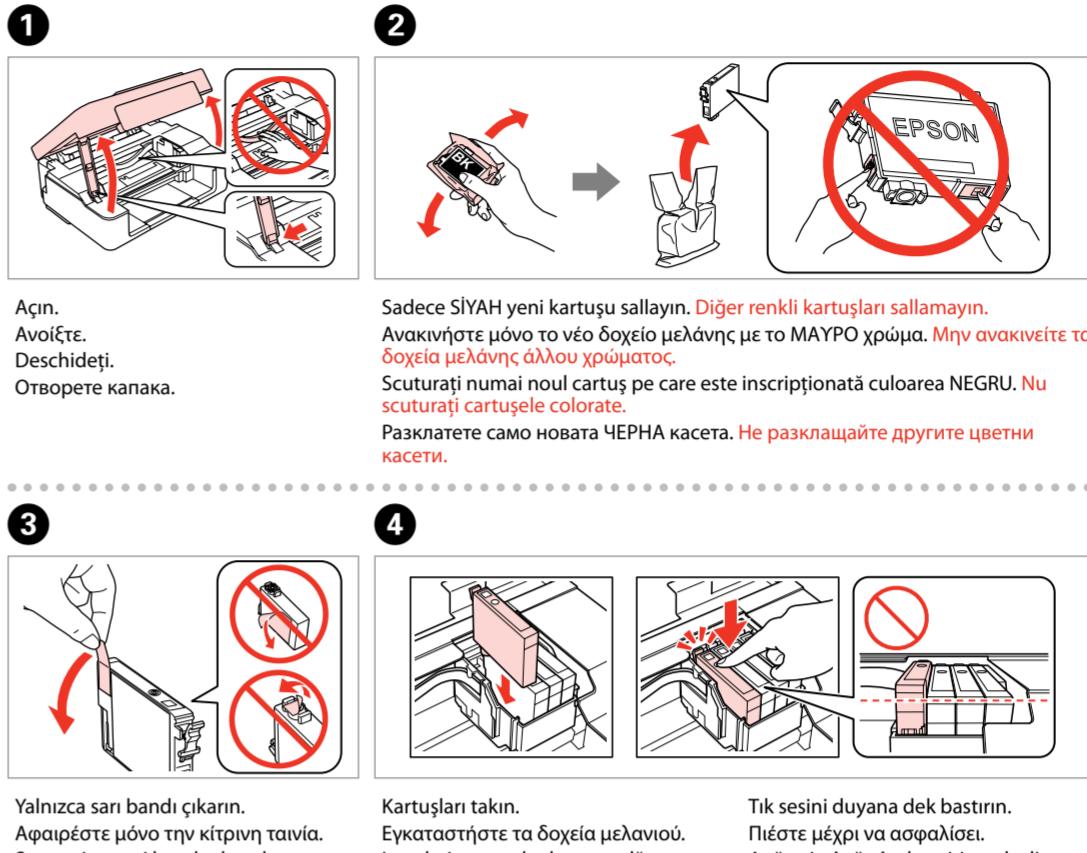

Mürekkep kartuşunun yan tarafındaki kancaları kırmamaya dikkat edin.  
Προσέξτε να μη σπάσετε την προεξοχή στο πλάι του δοχείου μελάνη.  
Fiți atenție să nu rupeți cărligele de pe laterală cartușului de cerneală.  
Внимавайте да не счупите кукиките отстрани на касетата с мастило.

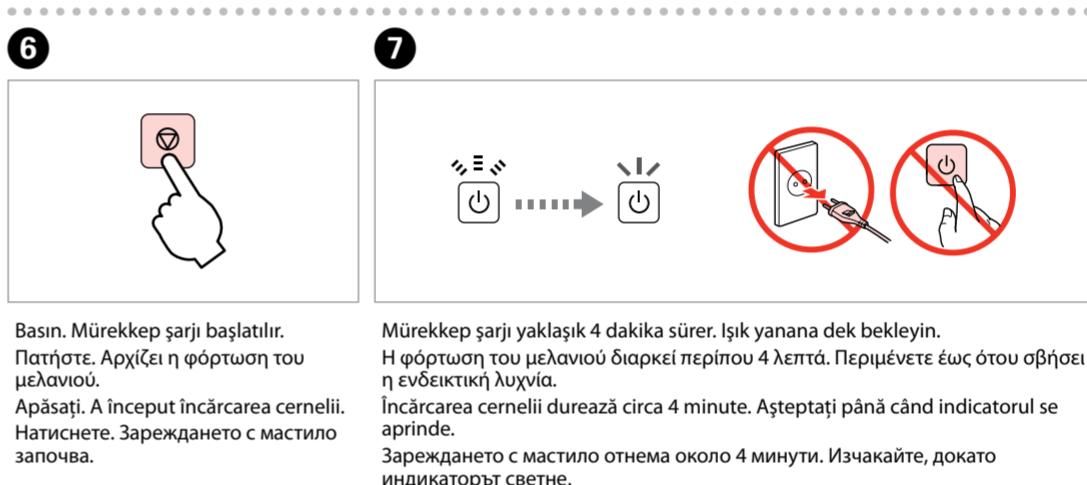

Basın. Mürekkep şarıjı başlatılır.  
Πατήστε. Αρχίσει η φόρτωση του μελανού.  
Arăsați. A început încărcarea cernelei.  
Натиснете. Зареждането с мастило започва.


Mürekkep şarıjı yaklaşık 4 dakika sürer. İlk yanana dek bekleyin.  
Η φόρτωση του μελανού διαρκεί περίπου 4 λεπτά. Περιμένετε έως ότου σβήσει η ενδιεκτική λυχνία.  
Încărcarea cernelei durează circa 4 minute. Așteptați până când indicatorul se aprinde.  
Зареждането с мастило отнема около 4 минути. Изчакайте, докато индикаторът светне.

## 3 Bilgisayar Bağlantısı / Σύνδεση στον υπολογιστή / Conectarea la calculator / Свързване към компютър





USB kablosunu, kabloyu takmanız istenene kadar takmayın.  
Μην συνδέετε το καλώδιο USB, μέχρι να οσες ζητηθεί.  
Nu conectați cablu USB decât când vi se cere acest lucru.  
Не свързвайте USB кабела, докато не получите инструкции за това.

Firewall uyarısı görünense Epson uygulamalarına erişime izin verin.  
Εάν εμφανιστεί ειδιοτήπος τέλος προστασίας, επιτρέψτε την πρόσβαση στις εφαρμογές Epson.  
Daća pe ecran este afișată o alertă de la programul firewall, permiteți accesul aplicațiilor Epson.  
Ако се появи предупреждение от защитната стена, разрешете достъпа за Epson приложенията.

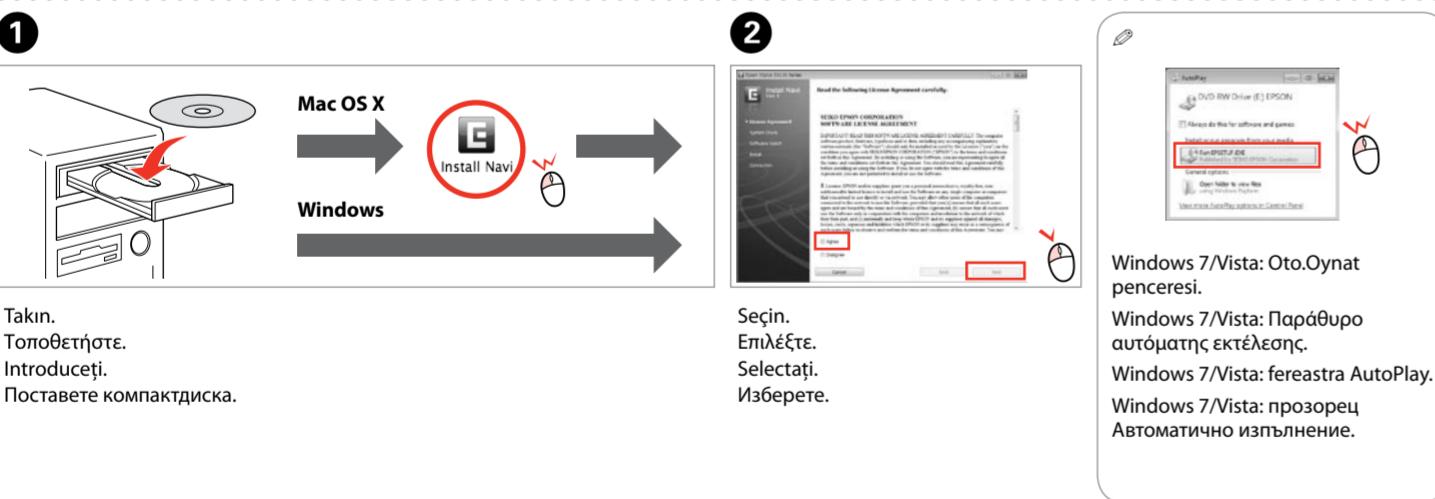


Takın.  
Τοποθετήστε.  
Introduceți.  
Поставете компактдиска.

Windows 7/Vista: Oto.Oynat penceresi.  
Windows 7/Vista: Paráθυρο αυτόματης εκτέλεσης.  
Windows 7/Vista: fereastra AutoPlay.  
Windows 7/Vista: прозорец Автоматично изпълнение.

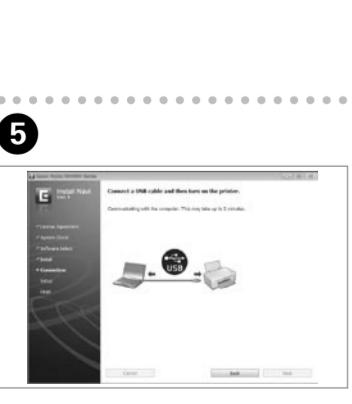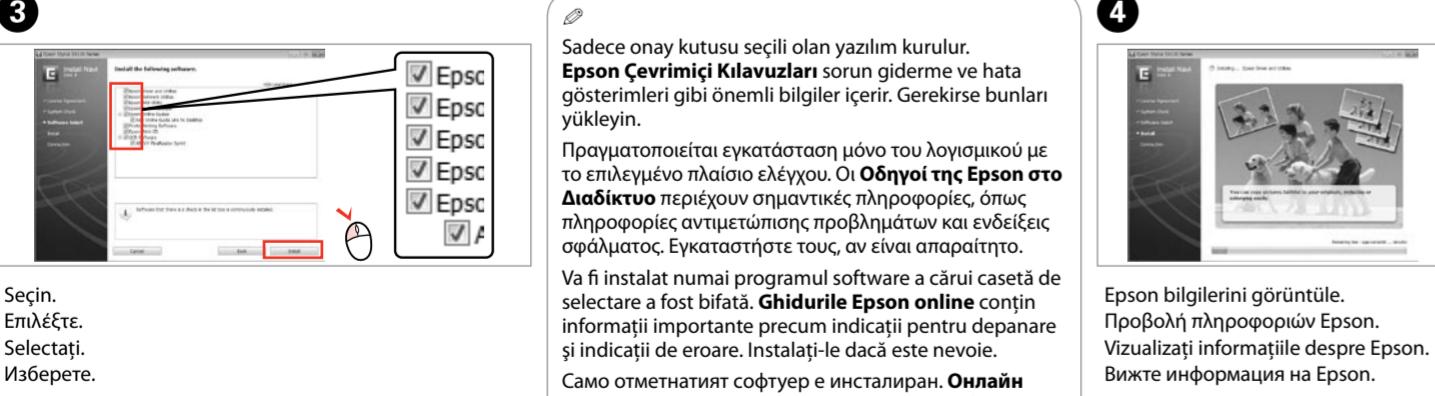

Ekrandaki yönergelere izleyin.  
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.  
Урмати инструкцииите de pe ecran.  
Следвайте инструкциите на екрана.

## 4 Daha Fazla Bilgi Alma / Περισσότερες πληροφορίες / Informații suplimentare / За повече информация

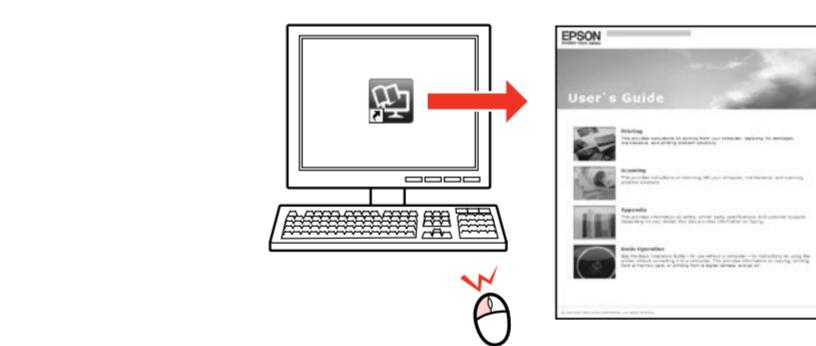


Çevrimiçi Kullanım Kılavuzu  
Οδηγίες χρήστη στο Διαδίκτυο  
Ghidul utilizatorului online  
Онлайн Ръководство на потребителя



Çevrimiçi kılavuz yok mu? ➔ CD'yi takın ve yükleyici ekranından Epson Çevrimiçi Kılavuzları öğesini seçin.  
Δεν υπάρχει το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο; ➔ Εισαγάγετε το CD και επιλέξτε Οδηγίες στο Διαδίκτυο στην οθόνη του προγράμματος εγκατάστασης.  
Manualul nu este disponibil online? ➔ Introduceți discul CD și selectați opțiunea Ghidurile Epson online din ecranul programului de instalare.  
Няма онлайн ръководство? ➔ Вкарайте компактдиска и изберете **Онлайн ръководства на Epson** в екрана за инсталациите.

## 5 Kağıt Yükleme ve Kopyalama / Τοποθέτηση χαρτιού και αντιγραφή / Încărcarea hârtiei și copierea / Зареждане на хартия и копиране

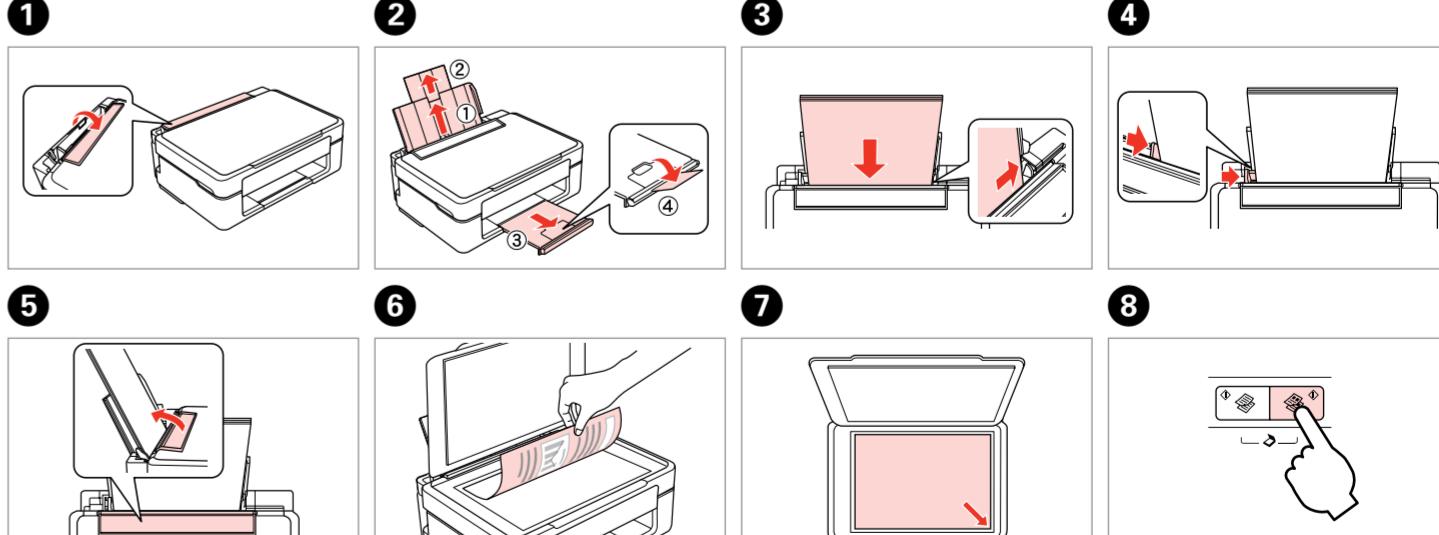


Taslak modunda kopyalamak için  
↳ ya da ↳ ḡ ögesine 3 saniye basın.  
Patırınca to ② ③ ④ ya da 3 deuterolepten για την αντιγραφή σε λεπτομερία πρόσχειρο.  
Pentru o copie în modul imprimare rapidă, apăsați pe ② sau pe ④ în timp de 3 secunde.  
Натиснете ② или ④ за 3 секунди, за да копирате в режим чернова.

↳ ya da ↳ ḡ ögesine 3 saniye içinde 3 sanieye 3 saniye içinde 3 saniye basın.  
Patünțas paratetmena to ② ③ ④, patırınca to ② evntos 3 deuterolepten για τη δημιουργία 20 αντιγράφων.  
În timp ce apăsați pe ② sau pe ④, apăsați pe ② în maximum 3 secunde pentru o copie de 20 de copii.  
Натиснете ② или ④ за 3 секунди, за да направите 20 копия.

- ❑ Kenar kılavuzunun içindeki □ işaretinin üzerinde kağıt yüklemeyin.
- ❑ Kağıdı yazdırılabilir tarafları yukarı bakar şekilde yükleyin.
- ❑ Mην τοποθετήστε το χαρτί πάνω στην ένδειξη □ που βρίσκεται στο εσωτερικό του οδηγού άκρου.
- ❑ Τοποθετήστε το χαρτί με την εκτυπώση πλευρά προς τα επάνω.
- ❑ Nu incărați hârtie pește marcajul □ din interiorul ghidajului pentru hârtie.
- ❑ Не зареждайте хартия над маркировката □ във водача за кръг.
- ❑ Заредете хартията със страната за печат нагоре.

Kopyalama için Kağıt Kapasitesi (yaprak)  
Χωρητικότητα τοποθέτησης (φύλλα) για αντιγραφά<sup>+</sup>  
Capacitatea de încărcare (coli) pentru copiere  
Капацитет на зареждане (листи) за копиране

Plain Paper	6 mm	A4
Bright White Ink Jet Paper	40	

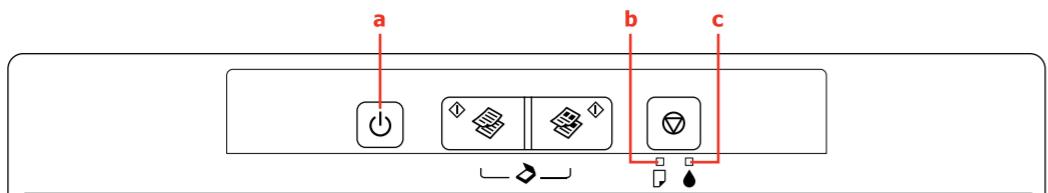

a	b	c
Güç işığı Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Indicator alimentare Индикатор за захранване	Kağıt işığı Ενδεικτική λυχνία χαρτιού Indicator hârtie Индикатор за хартия	Mürekkep işığı Ενδεικτική λυχνία μελανιού Indicator cerneală Индикатор за мастило

⊕	⊖ ☰ ☱ ☲	⊖
Yazıcıyı açar/kapar. Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τον εκτυπωτή. Röste/oprește imprimația. Включва/изключва принтера.	Tek renkli veya renkli kopyalamayı işlemeni başlatır. Orijinali taramak ve PDF'ye PDF olarak kaydetmek için iki düğmeye aynı anda basın. Εναρξη απομάρτυρης ή έγχρωμης αντηφαρφής. Πατήστε και τα δύο κουμπιά της τάπαχρονα για να γίνει σάρωση του πρωτότυπου και αποθήκευση στον H/Y οπας ως αρχείο PDF. Începe copierea monocromă sau color. Apăsați simultan pe ambele butoane pentru a scană originalul și pentru a-l salva ca PDF pe calculatorul dumneavoastră. Започва черно-бяло или цветно копиране. Натиснете двата бутона едновременно, за да сканирате оригинална и да го запазите в PDF формат на компютъра.	Kopyalamayı durdurur veya tükenmiş bir kartuşu gösterir. Διακόπτει την αντηφαρφή ή υποδεικνύει ότι το δοχείο μελανιού έχει λήξει. Oprește copierea sau indică faptul că un cartus de cerneală este gol. Спира копирането или показва изчерпаната касета с мастило.

## ■ Özel İşlemler / Ειδικές λειτουργίες / Operații speciale / Специални операции

⊖	⊖ + ⊕
<p>Yazdırma kafasını temizlemek için, güç işığı yanıp sönene kadar ⊖ düğmesine 3 saniye basın. Temizleme işlemi her kartuştan biraz mürekkep kullanır, bu yüzden başka kesinti olmasından kalitenin düşüşü durumlarında temizlik yapın. Bitmiş kartuşları deşarjirmek için tarayıcıyı açın ve kafa hareket edene kadar ⊖ düğmesine 6 saniye basın. Ardından "Mürekkep Kartuşlarının Değiştirilmesi" bölümündeki ② admindan itibaren diğer adımları izleyin.</p> <p>Για να εκτέλεστε καθαρισμό των κεφαλών εκτυπωτής, πατήστε το ⊖ για 3 δευτ. μέχρι να αρχίσει να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από την αντικατάσταση ποράκων.</p> <p>Πατήστε το ⊖ για να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από την αντικατάσταση ποράκων.</p> <p>Για να εκτέλεστε καθαρισμό των κεφαλών εκτυπωτής, πατήστε το ⊖ για 3 δευτ. μέχρι να αρχίσει να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από την αντικατάσταση ποράκων.</p> <p>Πατήστε το ⊖ για να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από την αντικατάσταση ποράκων.</p> <p>Για να εκτέλεστε καθαρισμό των κεφαλών εκτυπωτής, πατήστε το ⊖ για 3 δευτ. μέχρι να αρχίσει να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από την αντικατάσταση ποράκων.</p> <p>Για να εκτέλεστε καθαρισμό των κεφαλών εκτυπωτής, πατήστε το ⊖ για 3 δευτ. μέχρι να αρχίσει να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από την αντικατάσταση ποράκων.</p> <p>Για να εκτέλεστε καθαρισμό των κεφαλών εκτυπωτής, πατήστε το ⊖ για 3 δευτ. μέχρι να αρχίσει να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από την αντικατάσταση ποράκων.</p> <p>Για να εκτέλεστε καθαρισμό των κεφαλών εκτυπωτής, πατήστε το ⊖ για 3 δευτ. μέχρι να αρχίσει να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από την αντικατάσταση ποράκων.</p> <p>Για να εκτέλεστε καθαρισμό των κεφαλών εκτυπωτής, πατήστε το ⊖ για 3 δευτ. μέχρι να αρχίσει να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από την αντικατάσταση ποράκων.</p> <p>Για να εκτέλεστε καθαρισμό των κεφαλών εκτυπωτής, πατήστε το ⊖ για 3 δευτ. μέχρι να αρχίσει να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από την αντικατάσταση ποράκων.</p> <p>Για να εκτέλεστε καθαρισμό των κεφαλών εκτυπωτής, πατήστε το ⊖ για 3 δευτ. μέχρι να αρχίσει να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από την αντικατάσταση ποράκων.</p> <p>Για να εκτέλεστε καθαρισμό των κεφαλών εκτυπωτής, πατήστε το ⊖ για 3 δευτ. μέχρι να αρχίσει να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από την αντικατάσταση ποράκων.</p> <p>Για να εκτέλεστε καθαρισμό των κεφαλών εκτυπωτής, πατήστε το ⊖ για 3 δευτ. μέχρι να αρχίσει να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από την αντικατάσταση ποράκων.</p> <p>Για να εκτέλεστε καθαρισμό των κεφαλών εκτυπωτής, πατήστε το ⊖ για 3 δευτ. μέχρι να αρχίσει να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από την αντικατάσταση ποράκων.</p> <p>Για να εκτέλεστε καθαρισμό των κεφαλών εκτυπωτής, πατήστε το ⊖ για 3 δευτ. μέχρι να αρχίσει να αναβοστήνει η λυχνία λειτουργίας. Για τον κεφαλίο της ρηματομούεται μελάνι από όλα τα δοχεία. Υπόβαθροι, όπως για παραδείγμανταν οι λεύκωση της εκτυπωτής οις. Για την αντικατάσταση δοχείων που δέν έχουν αναλογεί, ανοίξτε τη μονάδα του ασφαρτή και πατήστε το ⊖ για 6 δευτ. μέχρι να παρασημοποιείται το μονάδα του ασφαρτή από την κεφαλή. Τον επόμενο τότε διάστημα πάντα από τ</p>	