

XP-6000 Series

Lietotāja rokasgrāmata

Autortiesības

Nevienu šīs publikācijas daļu bez iepriekšējas Seiko Epson Corporation rakstveida atļaujas nedrīkst reproducēt, uzglabāt izgūšanas sistēmā vai jebkādā formā vai izmantojot jebkādus līdzekļus — elektroniskus, mehāniskus, fotokopēšanas, ierakstīšanas vai citus — nodot citiem. Mēs neuzņemamies nekāda veida atbildību par patentu pārkāpumiem, kas saistīti ar šajā dokumentā esošo informāciju. Mēs arī neuzņemamies nekāda veida atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot šajā dokumentā sniegto informāciju. Šeit sniegtā informācija paredzēta tikai lietošanai ar šo Epson ierīci. Epson neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu saistībā ar citām ierīcēm.

Seiko Epson Corporation un tās filiāles neuzņemas atbildību par šī produkta bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas pircējam vai trešajām personām radušās negadījuma dēļ, šo produktu nepareizi lietojot, ļaunprātīgi to izmantojot vai veicot tajā neapstiprinātas izmaiņas, to remontējot vai pārveidojot, vai (izņemot ASV) nerīkojoties saskaņā ar Seiko Epson Corporation lietošanas un apkopes instrukciju.

Seiko Epson Corporation un tā filiāles neatbild par jebkādu kaitējumu vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo produktu lietošanas dēļ, kas nav Seiko Epson Corporation Oriģinālie Epson vai Epson Apstiprinātie produkti.

Seiko Epson Corporation neatbild par jebkādu kaitējumu, kas radies elektromagnētisko traucējumu ietekmē, izmantojot tos saskarnes kabeļus, kurus Seiko Epson Corporation nav apzīmējusi kā Epson Apstiprinātos produktus.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Šīs rokasgrāmatas saturs un šī produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Preču zīmes

- EPSON® ir reģistrēta preču zīme, un EPSON EXCEED YOUR VISION vai EXCEED YOUR VISION ir Seiko Epson Corporation preču zīme.
- PRINT Image Matching™ un PRINT Image Matching logotipi ir Seiko Epson Corporation preču zīmes. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- PictBridge is a trademark.



- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Preču zīmes

- Vispārīga norāde. Citi šeit izmantotie produktu nosaukumi ir paredzēti tikai identificēšanai, un tie var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādam šo preču zīmju tiesībām.

Satura rādītājs

Autortiesības

Preču zīmes

Par šo rokasgrāmata

Ievads rokasgrāmātā.	10
Rokasgrāmatas izmantošana informācijas meklēšanai.	10
Apzīmējumi un simboli.	11
Šajā rokasgrāmātā izmantotie apraksti.	12
Operētājsistēmu atsauces.	12

Svarīgas instrukcijas

Drošības noteikumi.	13
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printeri.	14
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printera uzstādīšanu/lietošanu.	14
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printera izmantošanu ar bezvadu savienojumu.	15
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par atmiņas karšu lietošanu.	15
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par LCD ekrāna lietošanu.	15
Personiskās informācijas aizsardzība.	15

Pamatinformācija par printeri

Daļu nosaukumi un funkcijas.	16
Vadības panelis.	19
Pogas.	19
LCD ekrānā redzamās ikonas.	20
Pamata ekrāna konfigurēšana.	22
Rakstzīmju ievade.	23
Animāciju skatīšana.	24
Darbībai pareizas izvēlnes atvēršana.	25

Tikla iestatījumi

Tikla savienojumu veidi.	26
Wi-Fi savienojums.	26
Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojums.	26
Savienojums ar datoru.	27
Savienošana ar viedierīci.	28
Wi-Fi iestatīšana printerī.	28

Manuāla Wi-Fi iestatīšana.	29
Wi-Fi iestatīšana ar spiedpogu (WPS).	30
Wi-Fi iestatīšana ar PIN kodu (WPS).	32
Wi-Fi Direct (vienkāršā piekļuves punkta) savienojuma iestatīšana.	33
Tikla papildiestatījumu veikšana.	34
Tikla savienojuma statusa pārbaude.	35
Tikla ikona.	35
Detalizētas tīkla informācijas pārbaude, izmantojot vadības paneli.	35
Tikla savienojuma pārskata drukāšana.	36
Tikla statusa lapas drukāšana.	43
Piekļuves punktu nomaiņa vai jaunu piekļuves punktu pievienošana.	44
Savienojuma ar datoru metodes maiņa.	44
Wi-Fi atspējošana, izmantojot vadības paneli.	45
Wi-Fi Direct (vienkāršā piekļuves punkta) savienojuma atvienošana vadības paneli.	45
Tikla iestatījumu atjaunošana, izmantojot vadības paneli.	46

Papīra ievietošana

Papīra lietošanas piesardzības pasākumi.	48
Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms.	49
Papīra veidu saraksts.	50
Papīra avoti.	51
Papīra ievietošana Papīra kasete 1.	52
Papīra ievietošana Papīra kasete 2.	55

Oriģinālu novietošana

Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls.	61
Kā ievietot dažādu veidu oriģinālus.	62
Fotoattēlu ievietošana kopēšanai.	62
ID kartes novietošana kopēšanai.	62
CD/DVD diska ievietošana uzlīmju kopēšanai.	62
Vairāku fotogrāfiju ievietošana vienlaicīgai skenēšanai.	63

Atmiņas kartes ievietošana

Atbalstītās atmiņas kartes.	64
Atmiņas kartes ievietošana un izņemšana.	64

CD/DVD ielādēšana drukāšanai

Apdrukājami CD/DVD.	66
-----------------------------	----

Satura rādītājs

CD/DVD lietošanas piesardzības pasākumi.	66
CD/DVD ievietošana un izņemšana.	66

Drukāšana

Drukāšana no izvēlnes Print Photos vadības paneli.	67
Fotoattēlu drukāšanas pamata darbības.	67
Drukāšana dažādos izkārtojumos.	71
ID fotoattēlu drukāšana.	72
Fotoattēlu drukāšana ar veidni.	73
Izvēlņu iespējas, drukājot no vadības paneļa.	75
Drukāšana no izvēlnes Various prints vadības paneli.	78
Papīra ar noformējumu drukāšana.	78
Fotoattēlu drukāšana ar rokraksta piezīmēm.	78
Fotoattēlu nodrukāšana uz CD/DVD uzlīmes.	80
Fotoattēlu drukāšana uz CD apvāka.	82
Oriģinālu kalendāru drukāšana ar fotoattēliem.	83
Grafika izdrukāšana.	84
Līniju papīra drukāšana.	85
Oriģināla rakstāmpapīra drukāšana.	86
Oriģinālas ziņojuma kartītes drukāšana.	87
Krāsojamās grāmatas drukāšana.	88
Drukāšana no datora.	89
Pamatinformācija par printeri — Windows.	89
Pamatinformācija par printeri — Mac OS.	90
Drukāšana uz abām pusēm.	93
Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes.	95
Drukāšana atbilstoši papīra izmēram.	97
Vairāku failu drukāšana vienlaikus (tikai Windows).	98
Viena attēla drukāšana uz vairākām lapām, lai izveidotu plakātu (tikai operētājsistēmā Windows).	99
Drukāšana, izmantojot papildu funkcijas.	105
Fotoattēlu drukāšana, izmantojot Epson Easy Photo Print.	107
CD/DVD uzlīmes drukāšana ar Epson Print CD.	108
Drukāšana, izmantojot viedierīces.	108
Funkcijas Epson iPrint lietošana.	108
Epson Print Enabler izmantošana.	110
Funkcijas AirPrint lietošana.	110
Drukāšana no digitālā fotoaparāta.	111
Drukāšana no digitālā fotoaparāta, kas pievienots ar USB kabeli.	111
Drukāšana no digitālas fotokameras, kas pievienota bezvadu režīmā.	112
DPOF druka.	113

Drukāšanas atcelšana.	113
Drukāšanas atcelšana — vadības panelis.	114
Drukāšanas atcelšana — Windows.	114
Drukāšanas atcelšana — Mac OS.	114

Kopēšana

Pamatinformācija par kopēšanu.	115
Dažādi kopēšanas veidi.	116
Kopēšana dažādos izkārtojumos.	116
Fotogrāfiju kopēšana.	117
Kopēšana uz CD/DVD uzlīmes.	118
Kopēšanas izvēlnes opcijas.	120

Skenēšana

Skenēšana, izmantojot vadības paneli.	123
Skenēšana uz atmiņas ierīci.	123
Skenēšana uz datoru (Event Manager).	125
Skenēšana mākonī.	129
Skenēšana uz datoru (WSD).	131
Skenēšana no datora.	133
Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2.	133
Skenēšana, izmantojot viedierīces.	140
Epson iPrint instalēšana.	140
Skenēšana, izmantojot Epson iPrint.	140

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaīņa

Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude.	142
Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude — vadības panelis.	142
Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude - operētājsistēmā Windows.	142
Tintes kasetnēs atlikušās tintes daudzuma un apkopes nodalījuma stāvokļa pārbaude — Mac OS.	142
Tintes kasetņu kodi.	143
Tintes kasetņu lietošanas piesardzības pasākumi.	144
Tintes kasetņu nomaīņa.	146
Apkopes kastes kods.	149
Piesardzība, rīkojoties ar apkopes kasti.	149
Apkopes kastes nomaīņa.	150
Īslaicīga drukāšana ar melnu tinti.	153
Īslaicīga drukāšana ar melnu tinti — Windows.	154
Īslaicīga drukāšana ar melnu tinti — Mac OS.	155

Melnās tintes taupīšana, ja melnās tintes līmenis ir zems (tikai Windows). 155

Printera apkope

Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana. 157

Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — vadības panelis. 157

Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — Windows. 158

Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — Mac OS. 158

Drukas galviņas līdzināšana. 158

Drukas galviņas līdzināšana — vadības panelis. 159

Papīra padeves ceļa tīrīšana. 159

Tintes traipu iztīrīšana no papīra ceļa. 160

Papīra padeves traucējumu novēršana papīra ceļā. 160

Skenera stikls Tīrīšana. 162

Caurspīdīgās plēves tīrīšana. 162

Elektroenerģijas taupīšana. 164

Enerģijas taupīšana — vadības panelis. 164

Izvēlņu iespējas Settings

Izvēlņu iespējas Supply Status. 166

Basic Settings. 166

Screen Saver:. 166

LCD Brightness:. 166

Auto Power On:. 166

Power Off Settings:. 166

Power Off Timer:. 167

Sleep Timer:. 167

Language:. 167

Clear All Settings:. 167

Izvēlņu iespējas Printer Settings. 167

Paper Source Setting:. 167

CD/DVD:. 167

CD Inner/Outer. 168

Stickers:. 168

Thick Paper:. 168

Quiet Mode:. 168

Ink Drying Time:. 168

Bidirectional:. 168

Clear All Settings. 168

Izvēlņu iespējas Network Settings. 168

Izvēlņu iespējas Web Service Settings. 169

Izvēlņu iespējas File Sharing. 170

Izvēlņu iespējas Camera print settings. 170

Izvēlņu iespējas Guide Functions. 170

Paper Mismatch:. 170

Document Alert:. 171

Auto Selection Mode:. 171

All settings:. 171

Clear All Settings:. 171

Izvēlņu iespējas Firmware Update. 171

Update:. 171

Notification:. 171

Izvēlņu iespējas Restore Default Settings. 171

Tīkla pakalpojumu un programmatūras informācija

Epson Connect pakalpojums. 173

Pakalpojuma Epson Connect reģistrēšana vadības panelī. 173

Lietojumprogramma printera darbību konfigurēšanai (Web Config). 173

Timekļa konfigurācijas palaišana timekļa pārūkā. 174

Web Config palaišana operētājsistēmā

Windows. 174

Web Config palaišana operētājsistēmā Mac OS. . 175

Windows printera draiveris. 175

Vadotne uz Windows printera draiveri. 176

Windows printera draivera darbības iestatījumu veikšana. 178

Mac OS printera draiveris. 178

Vadotne uz Mac OS printera draiveri. 179

Mac OS printera draivera darbības iestatījumu veikšana. 180

Lietojumprogramma dokumentu un attēlu skenēšanai (Epson Scan 2). 181

Tīkla skenera pievienošana. 182

Lietojumprogramma skenēšanas darbību konfigurēšanai no vadības paneļa (Epson Event Manager). 182

Fotoattēlu izkārtojuma lietojumprogramma (Epson Easy Photo Print). 183

Lietojumprogramma teksta vai attēlu drukāšanai uz diska (Epson Print CD). 183

Timekļa lapu drukāšanas lietojumprogramma (E-Web Print). 184

Attēlu skenēšanas un pārsūtīšanas lietojumprogramma (Easy Photo Scan). 184

Programmatūras atjaunināšanas rīki (EPSON Software Updater). 185

Lietojumprogrammu atinstalēšana. 185

Lietojumprogrammu atinstalēšana — Windows 186

Lietojumprogrammu atinstalēšana — Mac OS. . 186

Lietojumprogrammu instalēšana.	187	Papīrs ir notraipījies vai nodilis.	210
Lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras atjaunināšana.	188	Automātiskās abpusējās drukāšanas laikā papīrs ir nosmērēts.	211
Printera aparātprogrammatūras atjaunināšana, izmantojot vadības paneli.	188	Izdrukātie fotoattēli ir lipīgi.	211
Problēmu novēršana		Attēli vai fotogrāfijas tiek drukātas negaidītās krāsās.	212
Printera statusa pārbaude.	190	Krāsas atšķiras no displejā redzamajām.	212
Ziņojumu skatīšana LCD ekrānā.	190	Neizdodas drukāt bez apmalēm.	213
Printera statusa pārbaude – Windows.	191	Attēla malas ir apgrieztas, drukājot bez apmalēm.	213
Printera stāvokļa pārbaude — Mac OS.	192	Izdrukas pozīcija, izmērs vai malas nav pareizas	213
Iestrēguša papīra izņemšana.	192	Uz vienas papīra lapas tiek kopēti vairāki oriģināli.	214
Iestrēguša papīra izņemšana no printera.	192	Foto uzlīmju drukas stāvoklis nav pareizs.	214
Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugurējo pārsegu.	195	CD/DVD drukas stāvoklis nav pareizs.	214
Iestrēguša papīra izņemšana no Papīra kasete.	195	Drukātās rakstzīmes ir nepareizas vai sagrozītas	214
Papīrs netiek padots pareizi.	196	Drukātais attēls ir apgriezts.	215
Papīrs iestrēgst.	197	Izdrukās ir mozaikveida raksti.	215
Papīrs tiek padots šķībi.	197	Kopētajā attēlā ir nevienmērīgas krāsas, traipi, punkti vai taisnas līnijas.	215
Vienlaicīgi tiek ievadītas vairākas papīra lapas.	197	Kopētajā attēlā ir redzami muarē (šķērsvītru) raksti.	215
CD/DVD paliktnis tiek izstumts.	197	Kopētajā attēlā ir redzams oriģināla otrajā pusē esošais attēls.	215
Problēmas saistībā ar elektrību un vadības paneli.	198	Izdrukas problēmu nevarēja novērst.	216
Elektrības padevi nevar ieslēgt.	198	Citas drukāšanas problēmas.	216
Elektrības padevi nevar izslēgt.	198	Drukāšana ir pārāk lēna.	216
Ierīce automātiski izslēdzas.	198	Drukāšana būtiski palēninās ilgstošas drukāšanas laikā.	217
LCD ekrāns paliek tumšs.	198	Nevar atcelt drukāšanu no datora ar operētājsistēmu Mac OS X v10.6.8.	217
Nedarbojas Auto Power On funkcijas.	198	Nevar sākt skenēšanu.	217
Neizdodas drukāt no datora.	199	Skenēšanu nevar sākt, lietojot vadības paneli.	218
Savienojuma pārbaude (USB).	199	Problēmas saistībā ar skenētajiem attēliem.	218
Savienojuma pārbaude (tīkls).	199	Skenējot no skenera stikla, parādās nevienmērīgas krāsas, netīrumi, plankumi utt.. . . .	218
Programmatūras un datu pārbaude.	200	Attēla kvalitāte ir zema.	219
Printera stāvokļa pārbaude, izmantojot datoru (Windows).	202	Attēlu fonā redzama nobīde.	219
Printera stāvokļa pārbaude, izmantojot datoru (Mac OS).	204	Teksts ir izplūdis.	219
Ja neizdodas iestatīt tīklu.	204	Parādās muarē raksti (tīklveida ēnas).	220
Nevar izveidot savienojumu no viedierīcēm, lai gan tīkla iestatījumi ir pareizi.	204	Neizdodas ieskenēt pareizo laukumu, izmantojot skenera stiklu.	220
Ar printeri savienotā SSID pārbaude.	206	Nav iespējams priekšskatīt kā Siktēls.	220
Datora SSID pārbaude.	206	Saglabājot ieskenēto attēlu Meklējams PDF formātā, netiek pareizi atpazīts teksts.	221
Neizdodas drukāt no iPhone vai iPad ierīces.	207	Neizdodas novērst problēmas ieskenētajā attēlā.	221
Izdrukas problēmas.	207	Citas problēmas saistībā ar skenēšanu.	222
Izdruka ir nodilusi vai trūkst krāsu.	207	Skenēšanas ātrums ir lēns.	222
Redzamas joslas vai neatbilstošas krāsas.	208	Skenēšana tiek pārtraukta, skenējot PDF/Multi-TIFF formātā.	222
Redzamas krāsu joslas ar aptuveni 2.5 cm intervālu.	208	Citas problēmas.	222
Neskaidra druka, vertikālas joslas vai nepareizs līdzinājums.	209		
Drukas kvalitāte ir neatbilstoša.	209		

Neliels elektriskās strāvas trieciens, pieskaroties printerim.	222
Darbības skaņas ir skaļas.	223
Datus nevar saglabāt atmiņas ierīcē.	223
Ugunsmūris bloķē lietojumprogrammu (tikai Windows).	223
„!” Tiek parādīts fotogrāfiju izvēles ekrānā.	223

Pielikums

Tehniskās specifikācijas.	224
Printera specifikācija.	224
Skenera specifikācija.	225
Interfeisa specifikācija.	226
Tīkla funkciju saraksts.	226
Wi-Fi specifikācijas.	227
Drošības protokols.	227
Atbalstītās trešo pušu ierīces.	227
Ārējās atmiņas ierīces specifikācija.	227
Atbalstīto datu specifikācijas.	228
Izmēri.	229
Elektriskā specifikācija.	229
Vides specifikācijas.	230
Sistēmas prasības.	230
Normatīvā informācija.	231
Standarti un apstiprinājumi.	231
Kopēšanas ierobežojumi.	232
Printera pārvadāšana.	232
Piekluve atmiņas kartei no datora.	235
Palīdzības iegūšana.	236
Tehniskā atbalsta vietne.	236
Sazināšanās ar Epson atbalsta centru.	236

Par šo rokasgrāmatu

Levads rokasgrāmatā

Kopā ar Epson printeri tiek piegādātas šādas rokasgrāmatas. Papildus rokasgrāmatām skatiet dažāda veida palīdzības informāciju, kas pieejama printerī un Epson lietojumprogrammās.

❑ Sāciet šeit (papīra formāts)

Sniedz informāciju par printera uzstādīšanu, programmatūras instalēšanu, printera lietošanu, problēmu risināšanu un citiem jautājumiem.

❑ Lietotāja rokasgrāmata (rokasgrāmata digitālā formātā)

Šī rokasgrāmata. Sniedz vispārīgu informāciju un norādījumus par printera lietošanu, par tīkla iestatījumiem, kad printeris tiek izmantots tīklā, un problēmu risināšanu.

Iepriekš minēto rokasgrāmatu jaunākās versijas varat iegūt ar tālāk norādītajiem paņēmieniem.

❑ Papīra rokasgrāmata

Apmeklējiet Epson Eiropas atbalsta vietni: <http://www.epson.eu/Support>, vai Epson vispasaules atbalsta vietni: <http://support.epson.net/>.

❑ Digitāla rokasgrāmata

Datorā startējiet EPSON Software Updater. EPSON Software Updater pārbauda pieejamos Epson lietojumprogrammu jauninājumus un digitālās rokasgrāmatas, un ļauj lejupielādēt jaunākās.

Saistītā informācija


➔ "Programmatūras atjaunināšanas rīki (EPSON Software Updater)" 185. lpp.

Rokasgrāmatas izmantošana informācijas meklēšanai

PDF rokasgrāmata sniedz iespēju meklēt informāciju pēc atslēgvārda vai pāriet tieši uz konkrētām sadaļām, izmantojot grāmatzīmes. Varat arī izdrukāt tieši jūs interesējošās lappuses. Šajā sadaļā ir skaidrots, kā izmantot PDF formāta rokasgrāmatu, atverot to datorā lietojumprogrammā Adobe Reader X.

Meklēšana, izmantojot atslēgvārdus

Noklikšķiniet uz **Rediģēt > Papildu meklēšana**. Ievadiet meklēšanas lodziņā atslēgvārdu (tekstu), kas saistās ar meklējamo informāciju, un pēc tam noklikšķiniet uz **Meklēt**. Rezultāti tiek parādīti sarakstā. Noklikšķiniet uz parādītajiem rezultātiem, lai pārietu uz attiecīgajām lappusēm.

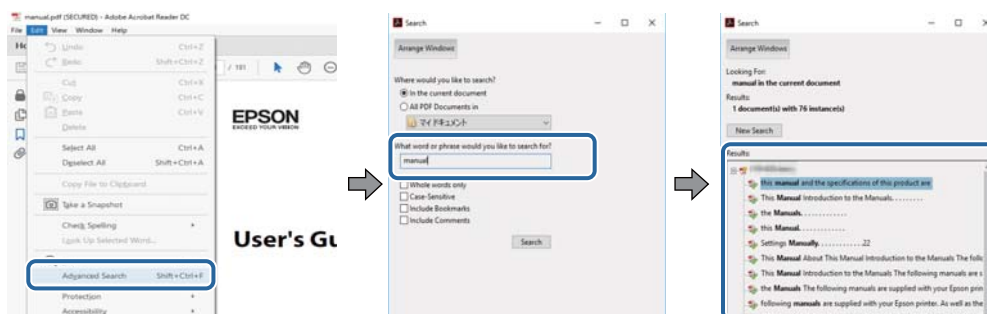


Par šo rokasgrāmatu

Sadaļu atvēršana, izmantojot grāmatzīmes

Noklikšķiniet uz nosaukuma, lai atvērtu attiecīgo lappusi. Noklikšķiniet uz + vai >, lai skatītu zemāka līmeņa virsrakstus attiecīgajā sadaļā. Lai atgrieztos iepriekšējā lappusē, veiciet tālāk norādītās darbības, izmantojot tastatūru.


- Windows: turiet nospiestu taustiņu **Alt** un pēc tam nospiediet ←.
- Mac OS: turiet nospiestu komandtaustiņu un pēc tam nospiediet ←.

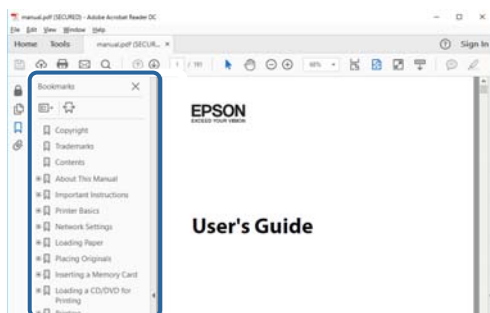

Atsevišķu lappušu drukāšana

Varat arī izvilkt un izdrukāt tieši jūs interesējošās lappuses. Noklikšķiniet uz **Drukāt** izvēlnē **Fails** un pēc tam norādiet, kuras lappuses vēlaties drukāt, lauciņā **Lapas** sadaļā **Drukājamās lapas**.

- Lai norādītu lappušu grupas, ievadiet defisi starp pirmās un pēdējās lappuses numuriem.
Piemērs: 20–25
- Lai norādītu lappuses, kas neietilpst secīgā grupā, atdaliet lappušu numurus ar komatiem.
Piemērs: 5, 10, 15

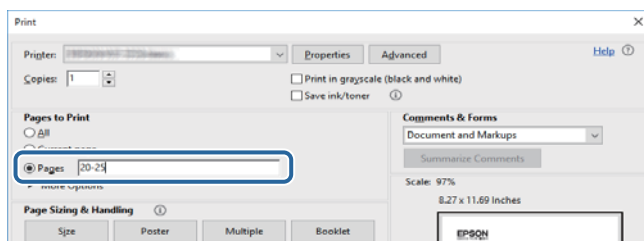

Apzīmējumi un simboli



Brīdinājums:

Norādījumi, kas ir rūpīgi jāievēro, lai izvairītos no traumām.



Svarīga informācija:

Norādījumi, kas ir jāievēro, lai izvairītos no aprīkojuma bojājumiem.

Piezīme:

Sniedz papildu un atsaucē informāciju.

➔ Saistītā informācija

Saites uz saistītām sadaļām.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie apraksti

- Printera draivera ekrānuzņēmumi un Epson Scan 2 (skenera draiveris) ekrāni ir no operētājsistēmas Windows 10 vai macOS Sierra. Ekrānos redzamais saturs var atšķirties atkarībā no modeļa un situācijas.
- Šajā rokasgrāmatā izmantotie printera attēli ir tikai piemēri. Lai gan var būt nelielas atšķirības atkarībā no modeļa, darbības metode ir tāda pati.
- Daži no izvēlnes vienumiem LCD ekrānā ir atkarīgi no modeļa un iestatījumiem.

Operētājsistēmu atsauces

Windows

Šajā rokasgrāmatā tādi termini kā „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, un „Windows XP” attiecas uz turpmāk norādītajām operētājsistēmām. Turklāt termins „Windows” tiek lietots kā atsauce uz visām šīs operētājsistēmas versijām.

- Operētājsistēma Microsoft® Windows® 10
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8.1
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® 7
- Operētājsistēma Microsoft® Windows Vista®
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® XP
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS

Šajā rokasgrāmatā termins „Mac OS” tiek lietots kā atsauce uz macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x un Mac OS X v10.6.8.

Svarīgas instrukcijas

Drošības noteikumi

Izlasiet un ievērojiet šos noteikumus drošai printera lietošanai. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ievērojiet arī visus brīdinājumus un noteikumus, kas norādīti uz printera.

- Daži simboli uz printera tiek lietoti ar mērķi nodrošināt drošību un pareizu printera izmantošanu. Apmeklējiet tālāk norādīto tīmekļa vietni, lai uzzinātu simbolu nozīmi.
<http://support.epson.net/symbols>
- Izmantojiet tikai printera komplektā iekļauto elektrības vadu, un nelietojiet to ar jebkādu citu aprīkojumu. Jebkādu citu vadu lietošana ar šo printeri vai komplektā iekļautā elektrības vada izmantošana ar citu aprīkojumu var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārlicinieties, ka maiņstrāvas elektrības vads atbilst vietējam drošības standartam.
- Nekad pats neveiciet elektrības vada, kontaktspraudņa, printera, skenera vai papildaprīkojuma demontēšanu, modificēšanu vai remontēšanu, izņemot atsevišķus gadījumus, kas izskaidroti printera rokasgrāmatās.
- Atvienojiet printera elektrības vadu un ļaujiet apkopi veikt kvalificētam servisa personālam tālāk minētajos gadījumos.
Elektrības vads vai kontaktspraudnis ir bojāts; printerī ir iekļuvis šķidrums; printeris ir nokritis vai tā korpuss ir bojāts; printeris nedarbojas pareizi vai ir vērojamas būtiskas veiktspējas izmaiņas. Neregulējiet vadības elementus, kuri nav raksturoti lietošanas instrukcijās.
- Novietojiet printeri sienas rozetes tuvumā, kur iespējams viegli atvienot kontaktspraudni.
- Neuzglabājiet un nenovietojiet printeri brīvā dabā, netīrumos vai putekļos, ūdens vai siltuma avotu tuvumā vai vietās, kurās iespējami triecieni, vibrācijas, augsta temperatūra vai mitrums.
- Uzmanieties, lai neuzlietu uz printera šķidrumu, un nelietojiet printeri, ja rokas ir mitras.
- Printerim ir jāatrodas vismaz 22 cm attālumā no elektrokardio stimulatoriem. Šī printera radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt elektrokardio stimulatoru darbību.
- Ja LCD ekrāns ir bojāts, sazinieties ar izplatītāju. Ja šķidro kristālu šķidrums nokļūst uz rokām, rūpīgi tās nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja šķidro kristālu šķidrums iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām ir nepatīkamas sajūtas vai redzes problēmas, nekavējoties apmeklējiet ārstu.
- Uzmanieties, izmantojot lietotas tintes kasetnes, jo pie tintes padeves porta var būt tintes atliekas.
 - Ja tinte nokļūst uz ādas, rūpīgi to nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni.
 - Ja tinte iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām jūtaties nepatīkami vai redzes problēmas nepāriet, nekavējoties apmeklējiet ārstu.
 - Ja tinte iekļūst mutē, nekavējoties apmeklējiet ārstu.
- Neatveriet tintes kasetni un apkopes kārbu, citādi tinte var iekļūt acīs vai nokļūt uz ādas.
- Nekratiet pārāk spēcīgi un nenometiet tintes kasetnes. Uzmanieties, lai tās nesaspiestu vai nesaplēstu to etiķetes. Citādi tinte var izplūst.
- Glabājiet tintes kasetnes un apkopes kasti bērniem nepieejamā vietā.



Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printeri

Izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas, lai izvairītos no printera vai jūsu īpašuma bojājumiem. Obligāti saglabājiet šo rokasgrāmatu uzziņai nākotnē.

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printera uzstādīšanu/ lietošanu

- Nebloķējiet un neaizsedziet printera ventilācijas ejas un atveres.
- Izmantojiet tikai uz printera marķējuma norādīto barošanas avota veidu.
- Neizmantojiet kontaktrozetes, kas atrodas vienā ķēdē ar fotokopētājiem vai gaisa vadības sistēmām, kuras regulāri tiek izslēgtas un ieslēgtas.
- Neizmantojiet kontaktrozetes, kuras tiek kontrolētas ar sienas slēdžiem vai automātiskiem taimeriem.
- Visai datorsistēmai ir jāatrodas drošā attālumā no iespējamiem elektromagnētisko traucējumu avotiem, piemēram, skaļruņiem vai bezvadu tālruņu pamatvienībām.
- Elektrības vadi ir jāizvieto tā, lai izvairītos no skrāpējumiem, griezumiem, nodiluma, saspiešanas un saliekšanas. Nenovietojiet priekšmetus uz elektrības vadiem un gādājiet, lai elektrības vadi netiktu saspiesti un uz tiem nevarētu uzkāpt. Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai visi elektrības vadi būtu taisni galos un vietās, kur tie tiek ievadīti un izvadīti no transformatora.
- Ja printerim izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, ka visu pagarinātājā iesprausto ierīču kopējais patērējamais strāvas stiprums nepārsniedz kabelim paredzēto. Tāpat pārliecinieties, ka visu sienas rozetē iesprausto ierīču kopējais strāvas stiprums nepārsniedz sienas rozetes norādīto nominālvērtību.
- Ja plānojat printeri izmantot Vācijā, ēkas instalācijai ir jābūt aizsargātai ar 10 vai 16 ampēru slēgiekārtu, lai nodrošinātu printerim atbilstošu aizsardzību īssavienojuma un strāvas pārslodzes gadījumos.
- Ja printeris tiek savienots ar datoru vai citu ierīci, izmantojot kabeli, nodrošiniet pareizu savienotāju orientāciju. Katram savienotājam ir tikai viena pareiza orientācija. Ievietojot savienotāju nepareizā orientācijā, var sabojāt abas ar kabeli savienotās ierīces.
- Novietojiet printeri uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz printera pamatnes izmēru. Produkts nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi.
- Glabājot vai pārvadājot printeri, nesagāziet to, novietojiet uz sāniem vai neapgrieziet ar augšpusi uz leju, citādi var izplūst tinte.
- Pārliecinieties, ka virs printera ir vieta, lai varat pilnībā pacelt dokumentu vāku.
- Printera priekšpusē atstājiet pietiekami daudz vietas, lai papīrs varētu tikt pilnībā izvadīts.
- Nenovietojiet to vietās, kur ir vērojamas straujas temperatūras un mitruma izmaiņas. Aizsargājiet printeri arī no tiešiem saules stariem, spēcīgas gaismas vai siltuma avotiem.
- Neievietojiet priekšmetus printera atverēs.
- Drukāšanas laikā neievietojiet printerī rokas.
- Nepieskarieties baltajam plakanajam kabelim printera iekšpusē.
- Printera iekšpusē vai tā tuvumā neizmantojiet aerosolus, kas satur uzliesmojošas gāzes. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
- Nepārvietojiet drukas galviņu ar rokām, citādi var rasties printera bojājums.
- Aizverot skeneri, uzmanieties, lai nesaspiestu pirkstus.
- Novietojot oriģinālus, gādājiet, lai skenera stikls netiktu pārāk spēcīgi piespiests.

Svarīgas instrukcijas

- ❑ Vienmēr izslēdziet printeri, izmantojot pogu . Neatvienojiet printera elektrības vadu un neatslēdziet strāvas padevi kontaktligzdai, ja lampiņa  nav pārstājusi mirgot.
- ❑ Pirms printera transportēšanas pārliecinieties, ka drukas galviņa atrodas sākotnējā pozīcijā (labajā pusē līdz galam) un tintes kasetnes atrodas savā vietā.
- ❑ Ja ilgāku laiku neizmantojat printeri, obligāti atvienojiet elektrības vadu no rozetes.

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printera izmantošanu ar bezvadu savienojumu

- ❑ Printera izstarotie radio viļņi var negatīvi ietekmēt medicīniskā elektroniskā aprīkojuma darbību, izraisot darbības traucējumus. Lietojot šo printeri medicīnas iestādēs vai medicīniskā aprīkojuma tuvumā, ievērojiet pilnvarotā medicīnas iestāžu personāla norādījumus un visās medicīnas iekārtu uzlīmēs sniegtos brīdinājumus un norādījumus.
- ❑ Printera izstarotie radio viļņi var negatīvi ietekmēt automātiski vadāmo ierīču, piemēram, automātisko durvju vai ugunsgrēka trauksmes iekārtu darbību, un var izraisīt negadījumus darbības traucējumu dēļ. Izmantojot šo printeri automātiski vadāmo ierīču tuvumā, ievērojiet visus uz ierīcēm esošos brīdinājumus un norādījumus.

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par atmiņas karšu lietošanu

- ❑ Neizņemiet atmiņas karti un neizslēdziet printeri, kamēr mirgo atmiņas kartes lampiņa.
- ❑ Atmiņas karšu izmantošanas metodes ir atkarīgas no kartes veida. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet atmiņas kartei pievienoto rokasgrāmatu.
- ❑ Izmantojiet tikai ar printeri saderīgas atmiņas kartes.

Saistītā informācija

➔ ["Atbalstīto atmiņas karšu specifikācija" 227. lpp.](#)

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par LCD ekrāna lietošanu


- ❑ LCD ekrānā var būt daži nelieli spilgti vai tumši punkti, kā arī nevienmērīgs spilgtuma līmenis ekrāna īpašību dēļ. Tas ir normāli un nav jāuzskata par bojājumu pazīmi.
- ❑ Tīrīšana lietojiet tikai sausu, mīkstu drānu. Neizmantojiet šķidrums vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
- ❑ LCD ekrāna ārējais vāks spēcīga trieciena ietekmē var saplīst. Ja ekrāna virsma ir bojāta vai iepļūsusi, nepieskarieties ekrānam un nemēģiniet izņemt lauskas, bet gan sazinieties ar izplatītāju.

Personiskās informācijas aizsardzība


Kad atdodat printeri lietošanai citām personām vai utilizēšanai, izdzēsiet visu printera atmiņā saglabāto personisko informāciju, vadības panelī atlasot **Settings > Restore Default Settings > All Settings**.

Pamatinformācija par printeri

Daļu nosaukumi un funkcijas

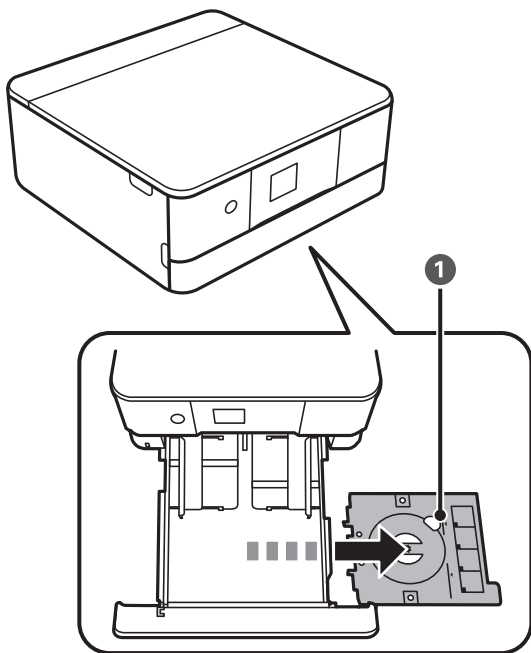


1	CD/DVD paliktnis	Ievietojiet CD/DVD disku, lai apdrukātu uzlīmi. Tas vienmēr jāuzglabā papīra kasetē 2 apakšā.
----------	------------------	---

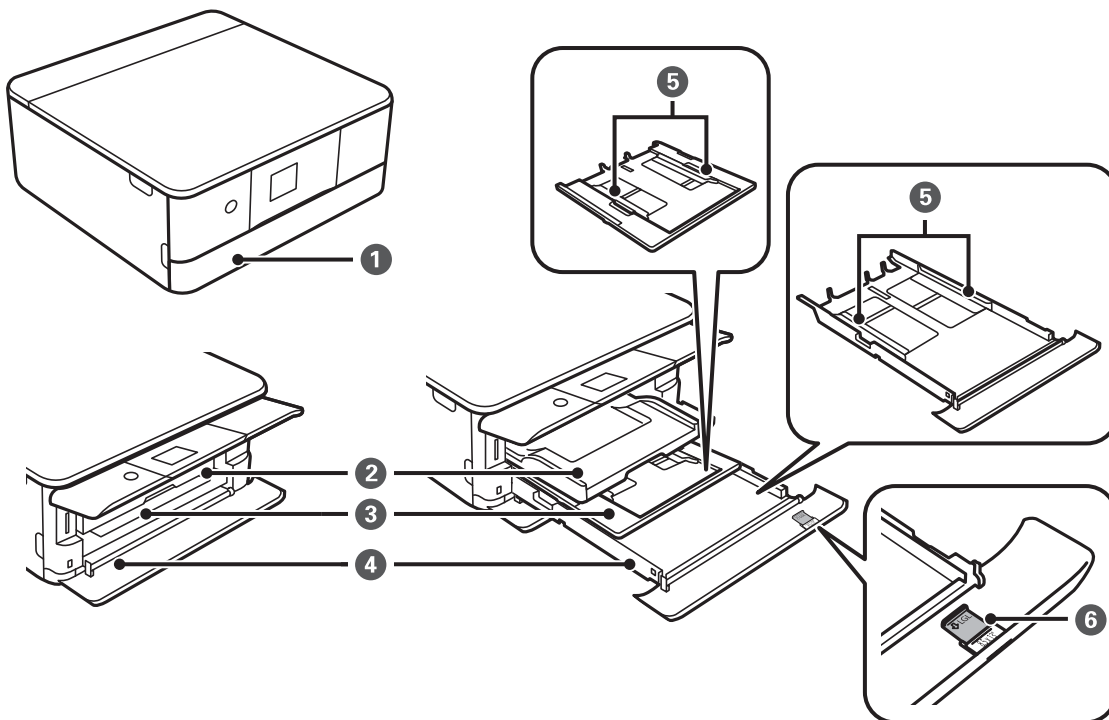


Pamatinformācija par printeri

①	Priekšējais vāks	Atveriet, lai ievietotu papīru papīra kasete.
②	Izvides paliktnis	Nodrošina izvadītā papīra turēšanu.Sākot drukāt, šis paliktnis tiks automātiski izstumts.Izvelciet paliktni ar roku un iebīdīet atpakaļ, lai to ievietotu paredzētajā vietā.
③	Papīra kasete 1	Nodrošina papīra ievietošanu.
④	Papīra kasete 2	Ja drukājat, izmantojot Epson iPrint, sekojiet, lai papīra kasete labajā pusē nodrukātais skaitlis atbilst Epson iPrint papīra avota iestatījumam.
⑤	Malu vadotnes	Nodrošina papīra padevi printerī.Virziet pie papīra malām.
⑥	Legal izmēra papīra lokšņu vadotne	Izbīdīet, lai ievietotu Legal izmēra papīra loksnes.

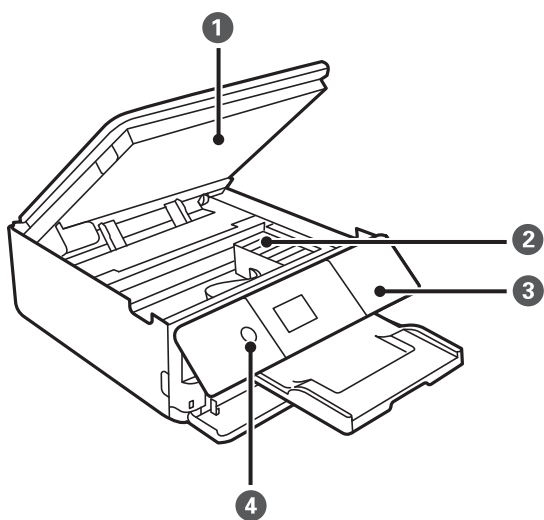


①	Skenera bloks	Skenē ievietotos oriģinālus.Atveriet, lai nomainītu tintes kasetnes vai izņemtu iestrēgušu papīru.Šim blokam vienmēr ir jābūt aizvērtam.
②	Tintes kasetnes turētājs	Uzstādiēt tintes kasetnes.Tinte tiek padota no drukas galviņas sprauslām apakšā.
③	Vadības panelis	Norāda printera statusu un nodrošina iespēju veikt drukas iestatījumu izvēli.
④	⏻ (ieslēgšanas/izslēgšanas poga/ indikators)	Ieslēdz vai izslēdz printeri.Neizslēdziet printeri, kamēr mirgo elektropadeves lampiņa (kamēr printeris darbojas vai apstrādā datus). Atvienojiet elektrības vadu, kad elektropadeves lampiņa ir izslēgta.

Pamatinformācija par printeri

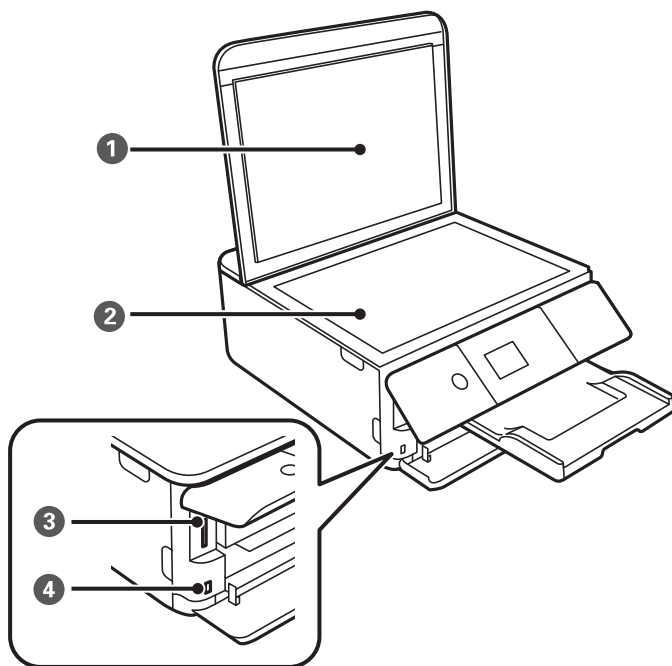


1	Dokumentu vāks	Skenējot bloķē ārējo gaismu.
2	Skenera stikls	Novietojiet oriģinālus.
3	SD kartes ligzda	Ievietojiet atmiņas karti.
4	Ārējā interfeisa USB ligzda	Pievieno ārējās atmiņas ierīci vai PictBridge spējīgo ierīci.

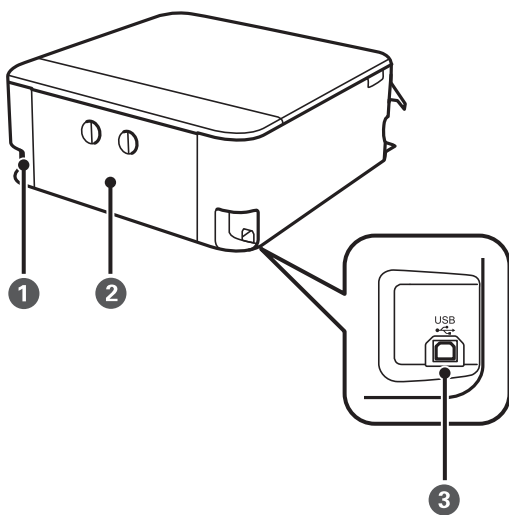


1	Maiņstrāvas ievade	Nodrošina savienojumu ar elektrības vadu.
2	aizmugurējais pārsegs	Noņemiet, ja jāizņem iesprūdis papīrs.
3	USB ports	Nodrošina savienojumu ar USB kabeli, lai pievienotos datoram.

Vadības panelis

Jūs varat mainīt vadības paneļa leņķi.

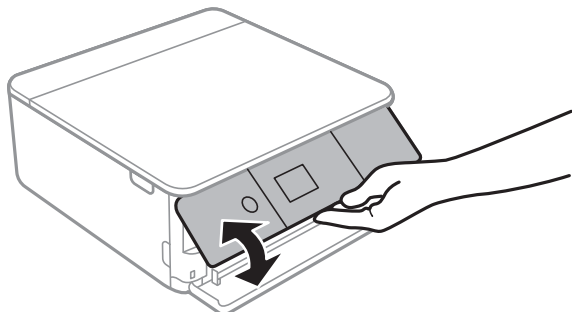

Pogas

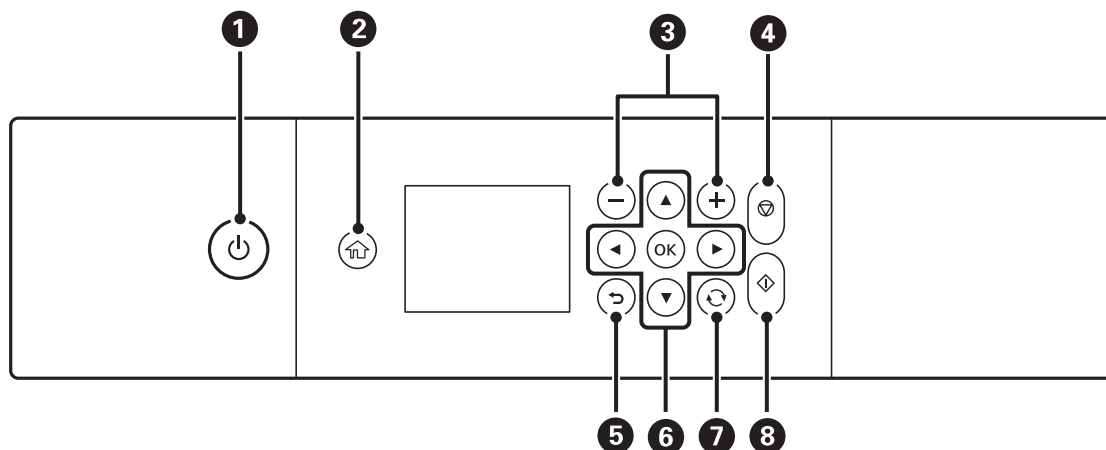


1	<p>Ieslēdz vai izslēdz printeri.</p> <p>Neizslēdziet printeri, kamēr mirgo elektropadeves lampiņa (kamēr printeris darbojas vai apstrādā datus).</p> <p>Atvienojiet elektrības vadu, kad elektropadeves lampiņa ir izslēgta.</p>
2	Tiek parādīts sākuma ekrāns.
3	Izvēlas lapu skaitu drukāšanai.
4	Aptur pašreizējo darbību.
5	Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
6	Izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀, ▶, lai pārceltu fokusu uz izvēlēto mērķi, un nospiediet pogu OK, lai atvērtu izvēlēto izvēlni vai mainītu iestatījumus.
7	Tiek piemērots vairākām funkcijām atkarībā no situācijas.
8	Uzsāk darbību, piemēram, drukāšanu vai kopēšanu.

Pamatinformācija par printeri











LCD ekrānā redzamās ikonas

Tālāk norādītās ikonas ir redzamas LCD ekrānā atkarībā no printera statusa.



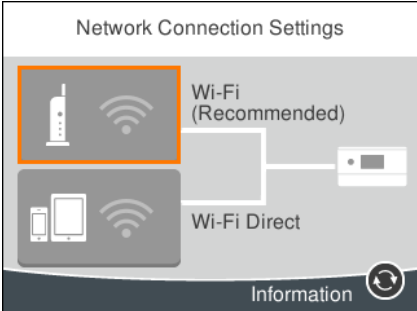

Sākuma ekrānā redzamās ikonas

	<p>Tiek parādīts ekrāns Supply Status.</p> <div data-bbox="657 533 1139 891" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"><p>Close Supply Status</p><p>Ink Level</p><table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">█ C</td><td style="text-align: center;">█ BK</td><td style="text-align: center;">█ Y</td></tr><tr><td style="text-align: center;">█ M</td><td style="text-align: center;">█ PB</td><td></td></tr></table><p>Remaining capacity of Maintenance box █</p><table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">Replace Ink Cartridge(s)</td><td style="border: 2px solid orange; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px;">Print Supply Status Sheet</td></tr></table></div> <p>Varat pārbaudīt aptuveno tintes līmeni un apkopes nodalījuma aptuveno darbmūžu. Ir iespējams arī nomainīt tintes kasetnes vai izdrukāt tintes stāvokļa informāciju.</p>	█ C	█ BK	█ Y	█ M	█ PB		Replace Ink Cartridge(s)	Print Supply Status Sheet
█ C	█ BK	█ Y							
█ M	█ PB								
Replace Ink Cartridge(s)	Print Supply Status Sheet								





Pamatinformācija par printeri

	<p>Rāda tīkla savienojuma statusu.</p>
	<p>Printeris nav savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu.</p>
	<p>Printeris meklē SSID, noņemts IP adreses iestatījums, vai radusies problēma ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu.</p>
	<p>Printeris ir savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu. Joslu skaits norāda savienojuma signāla stiprumu. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks savienojums.</p>
	<p>Printeris nav savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) režīmā.</p>
	<p>Printeris ir savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) režīmā.</p>
<p>Atlasiet, lai atvērtu ekrānu Network Connection Settings. Šī ir saīsnē, lai atvērtu tālāk norādīto izvēlni.</p> <p>Settings > Network Settings > Wi-Fi Setup</p> <p><input type="checkbox"/> Kad printeris vēl nav savienots ar tīklu.</p> <p>Atlasiet tā paņēmienu ikonu, ko vēlaties izmantot savienojuma izveidei, un nākamajā ekrānā izvēlieties Start Setup, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-right: 20px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Network Connection Settings</p>  </div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 20px;">→</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Connect via Wi-Fi</p>  </div> </div> <p><input type="checkbox"/> Kad printeris jau ir savienots ar tīklu.</p> <p>Parāda tīkla iestatījumu informāciju, piemēram, printera IP adresi.</p>	
	<p>Norāda, ka printeris ir iestatīts Quiet Mode. Kad šī funkcija ir iespējota, printera darbības rada mazāk trokšņu, taču drukāšana var kļūt lēnāka. Taču atkarībā no izvēlētā papīra veida un drukas kvalitātes ir iespējams, ka trokšņu līmenis nebūs zemāks.</p> <p>Atlasiet, lai mainītu iestatījumu. Šī ir saīsnē, lai atvērtu tālāk norādīto izvēlni.</p> <p>Settings > Printer Settings > Quiet Mode</p>
	<p>Tiek parādīts ekrāns Help. Varat skatīt lietošanas norādījumus vai problēmu risinājumus.</p>

Ikonas, kas redzamas visos ekrānos

   	<p>Ritina ekrānu no vienas malas uz otru, uz augšu un uz leju.</p>
--	--

Pamatinformācija par printeri


Labi	Lieto iestatījumus un aizver ekrānu.
	Atceļ iestatījumus un aizver ekrānu.
	Parāda papildinformāciju.
	Norāda uz problēmu ar vienumiem. Atlasiet ikonu, lai noskaidrotu, kā novērst problēmu. Kad sākuma ekrānā ir redzama ikona  , tas nozīmē, ka aptuvenais tintes daudzums un apkopes nodalījuma darbmūžs tuvojas beigām.

Saistītā informācija

➔ "Izvēlņu iespējas Network Settings" 168. lpp.

Pamata ekrāna konfigurēšana

Tālāk norādītā informācija parāda kopēšanas un skenēšanas ekrāna konfigurāciju.

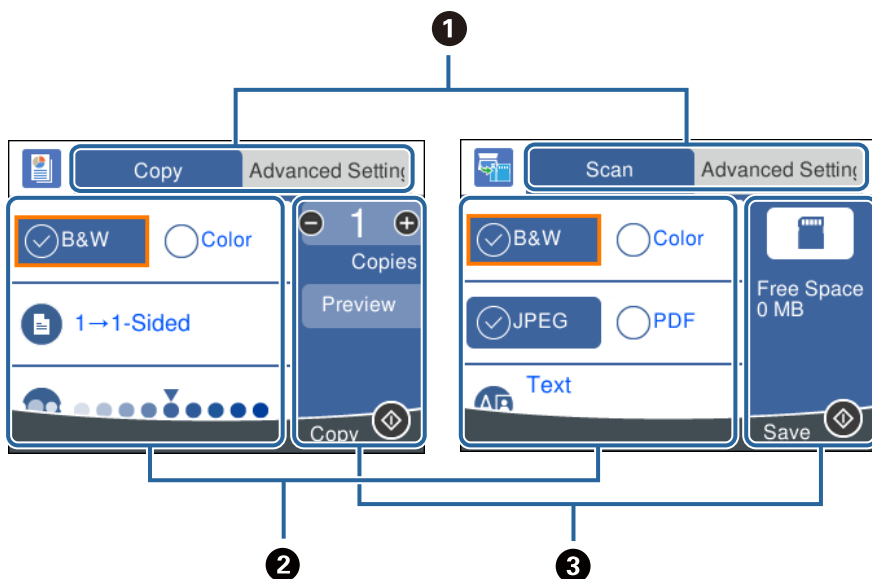


1	Pārslēdz iestatījumu sarakstu, izmantojot cilnes. Cilne kreisajā pusē parāda biežāk lietotos kopēšanas vai skenēšanas vienumus. Cilne Advanced Settings parāda citus vienumus, ko var iestatīt pēc nepieciešamības.
2	Parāda iestatījuma vienumu sarakstu. Izvēlieties iestatījumus, atlasot vienumu vai pievienojot atzīmi. Pelēkotie vienumi nav pieejami. Atlasiet vienumu, lai noskaidrotu, kāpēc tas nav pieejams.
3	Veic kopēšanu vai skenēšanu.

Rakstzīmju ievade



Ekrāna tastatūra

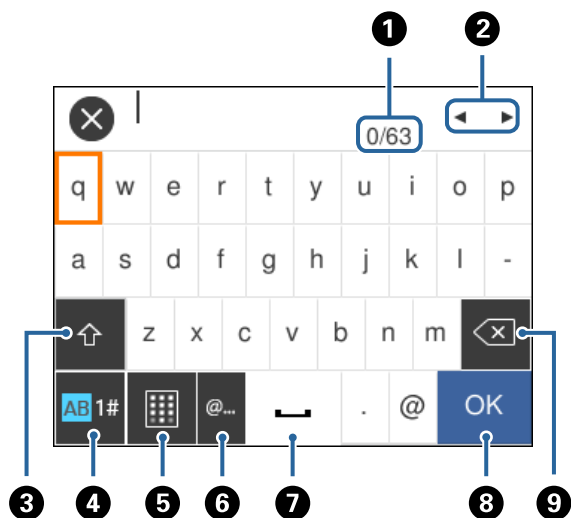Ar ekrāna tastatūru varat ievadīt rakstzīmes un simbolus, veicot tīkla iestatījumus un citas darbības.



Piezīme:

Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no iestatījuma vienuma.


1	Norāda rakstzīmju skaitu.
2	Pārvieto kursoru ievades pozīcijā.
3	Pārslēdz no lielajiem burtiem uz mazajiem burtiem vai no skaitļiem uz simboliem un pretēji. Pārslēgt varat, arī izmantojot pogu  .
4	Pārslēdz rakstzīmju veidu. Varat ievadīt burtciparu rakstzīmes, simbolus un īpašās rakstzīmes, piemēram, umlautus un akcenta zīmes. Pārslēgt varat, arī izmantojot pogu  .
5	Maina tastatūras izkārtojumu.
6	Ievada bieži izmantotas e-pasta domēnu adreses vai URL vietrāžus, vienkārši atlasot vienumu.
7	Ievada atstarpi.
8	Ievada rakstzīmi.
9	Dzēš rakstzīmi, kas atrodas pa kreisi.

Ekrāna papildtastatūra

Ar ekrāna papildtastatūru varat ievadīt ciparus, ievadot kopiju skaitu un citu informāciju.

Pamatinformācija par printeri


Ekrāna papildtastatūra atvieglo lielāku skaitļu ievadi. Ievadot mazākus skaitļus, izmantojiet pogas +/-.

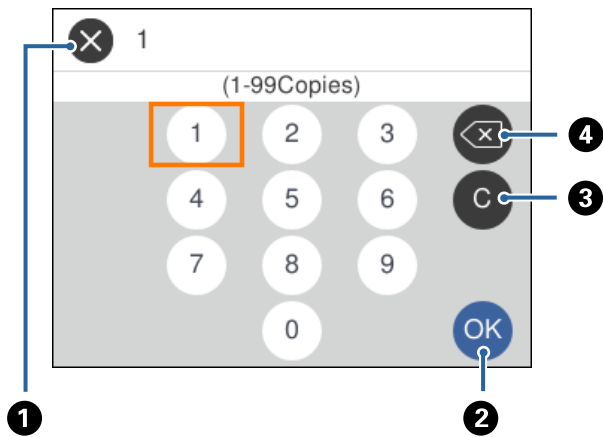


1	Atceļ ievadi un aizver ekrāna papildtastatūru.
2	Apstiprina ievadītos ciparus un aizver ekrāna papildtastatūru.
3	Nodzēš ievadīto ciparu.
4	Dzēš ievadīto skaitli kreisajā pusē.

Animāciju skatīšana

Varat skatīt LCD ekrānā animācijas ar lietošanas instrukcijām, piemēram, par papīra ievietošanu vai iestrēguša papīra izņemšanu.

- Sākuma ekrānā atlasiet : tiks atvērts palīdzības informācijas ekrāns. Atlasiet **How To** un pēc tam atlasiet vienumus, ko vēlaties skatīt.
- Atlasiet **How To** darbību ekrāna apakšpusē: tiek parādīta kontekstjutīgā animācija.

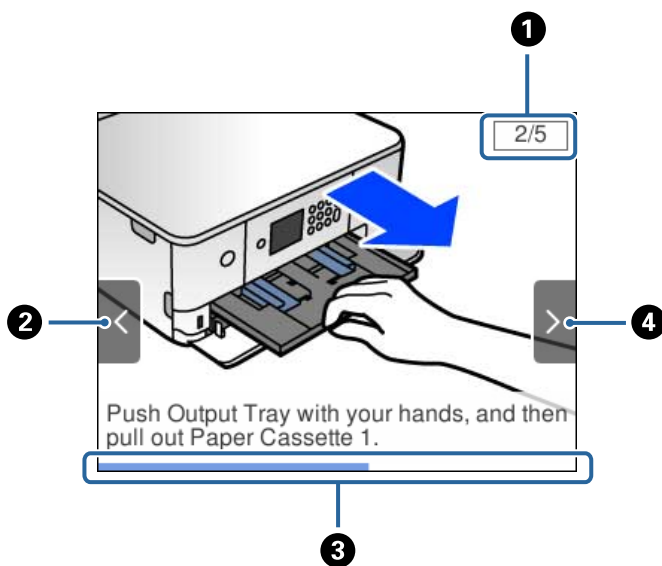

Pamatinformācija par printeri


①	Norāda veicamo darbību skaitu un pašreizējās darbības numuru. Iepriekš redzamajā piemērā tiek veikta 2. no 5 darbībām.
②	Nospiediet pogu ◀, lai atgrieztos iepriekšējā darbībā.
③	Norāda pašreizējās darbības pabeigtības pakāpi. Kad norises josla sasniedz beigas, animācija tiek atkārtota.
④	Nospiediet pogu ▶, lai pārietu uz nākamo darbību.

Darbībai pareizas izvēlnes atvēršana


Printeris automātiski atver darbībai piemērotas izvēlnes. Ja vēlaties apturēt šo funkciju, atspējojiet iestatījumu **Auto Selection Mode**.

Settings > Guide Functions > Auto Selection Mode

- Ievietojiet ārējās atmiņas ierīci, piemēram, atmiņas karti vai USB ierīci.

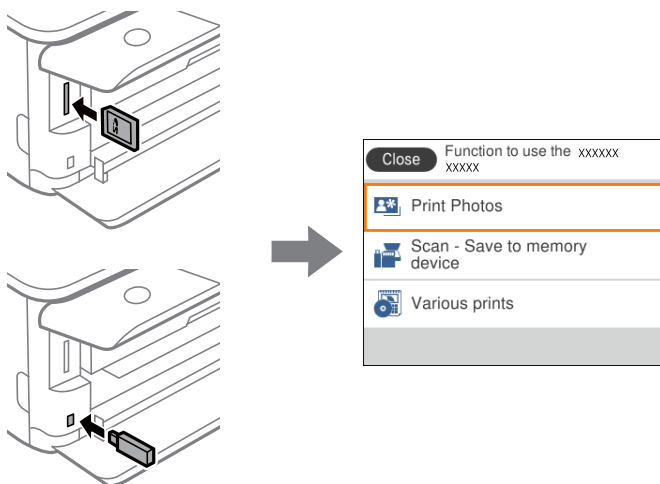

- Atveriet dokumentu vāku un novietojiet oriģinālus.

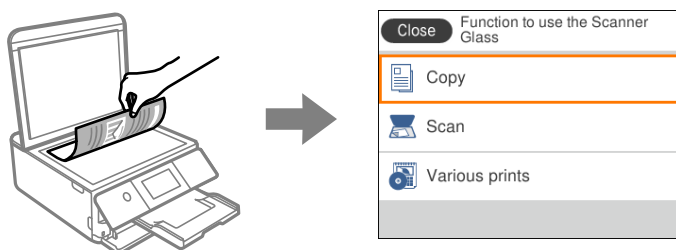

Saistītā informācija

- ➔ ["Izvēlņu iespējas Guide Functions" 170. lpp.](#)


Tīkla iestatījumi

Tīkla savienojumu veidi

Var izmantot turpmāk aprakstītās savienojumu metodes.

Wi-Fi savienojums

Savienojiet printeri un datoru vai viedierīci ar piekļuves punktu. Šī ir parastā savienojuma metode mājās vai biroja tīkliem, kuros datorus savieno ar Wi-Fi, izmantojot piekļuves punktu.

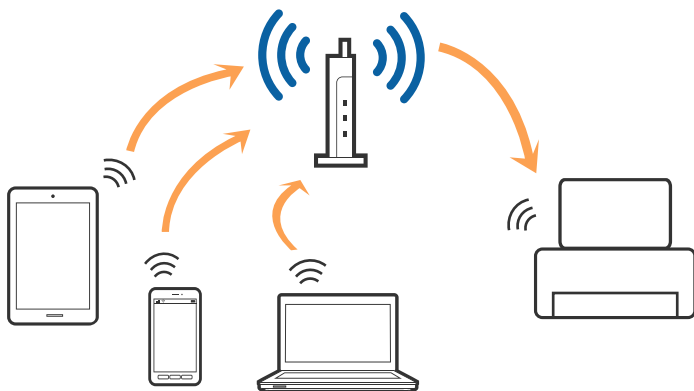

Saistītā informācija

- ➔ ["Savienojums ar datoru" 27. lpp.](#)
- ➔ ["Savienošana ar viedierīci" 28. lpp.](#)
- ➔ ["Wi-Fi iestatīšana printerī" 28. lpp.](#)


Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojums

Izmantojiet šo savienojuma metodi, ja nelietojat mājās vai birojā Wi-Fi, vai ja vēlaties tiešā veidā savienot printeri ar datoru vai viedierīci. Šajā režīmā printeris darbojas kā piekļuves punkts, un ar to var savienot līdz pat četrām ierīcēm, neizmantojot standarta piekļuves punktu. Tomēr ierīces, kas ir tieši savienotas ar printeri, nevar veidot savstarpējos sakarus, izmantojot printeri.

Tikla iestatījumi

Piezīme:

Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojums ir savienojuma metode, kas ir paredzēta ekspromta režīma aizstāšanai.

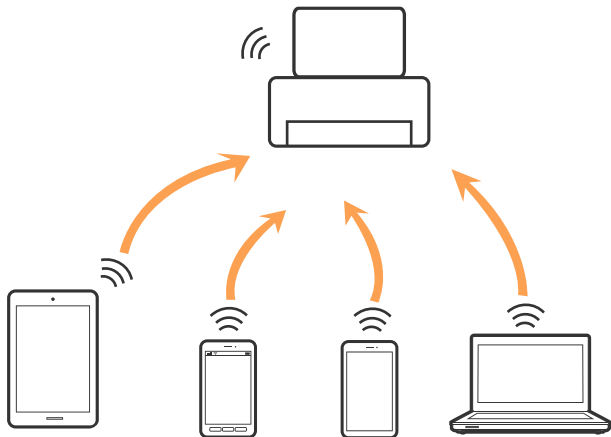

Printeri var savienot, vienlaikus izmantojot Wi-Fi un Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojumu. Tomēr, ja izveido tīkla savienojumu Wi-Fi Direct (vienkāršā PP), kad printerim ir Wi-Fi savienojums, šis Wi-Fi savienojums īslaicīgi tiek pārtraukts.

Saistītā informācija

➔ "Wi-Fi Direct (vienkāršā piekļuves punkta) savienojuma iestatīšana" 33. lpp.

Savienojums ar datoru

Lai savienotu printeri ar datoru, ieteicams izmantot instalētāju. Instalētāju var palaist, izmantojot kādu no turpmāk aprakstītajām metodēm.

- Iestatīšana, izmantojot vietni

Atveriet turpmāk norādīto vietni un tad ievadiet produkta nosaukumu. Izvēlieties **Iestatīšana** un sāciet iestatīšanu.

<http://epson.sn>

- Iestatīšana, izmantojot programmatūras disku (tikai modeļiem, kuru komplektā iekļauts programmatūras disks un lietotājiem, kuru datoriem ir diskdziņi).


Ievietojiet datorā programmatūras disku un tad izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas.

Savienojuma metožu izvēle

Izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, līdz parādās nākamajā attēlā redzamais ekrāns, pēc tam atlasiet printera un datora savstarpējā savienojuma metodi.

Tīkla iestatījumi

Atlasiet savienojuma veidu un tad noklikšķiniet uz **Tālāk**.

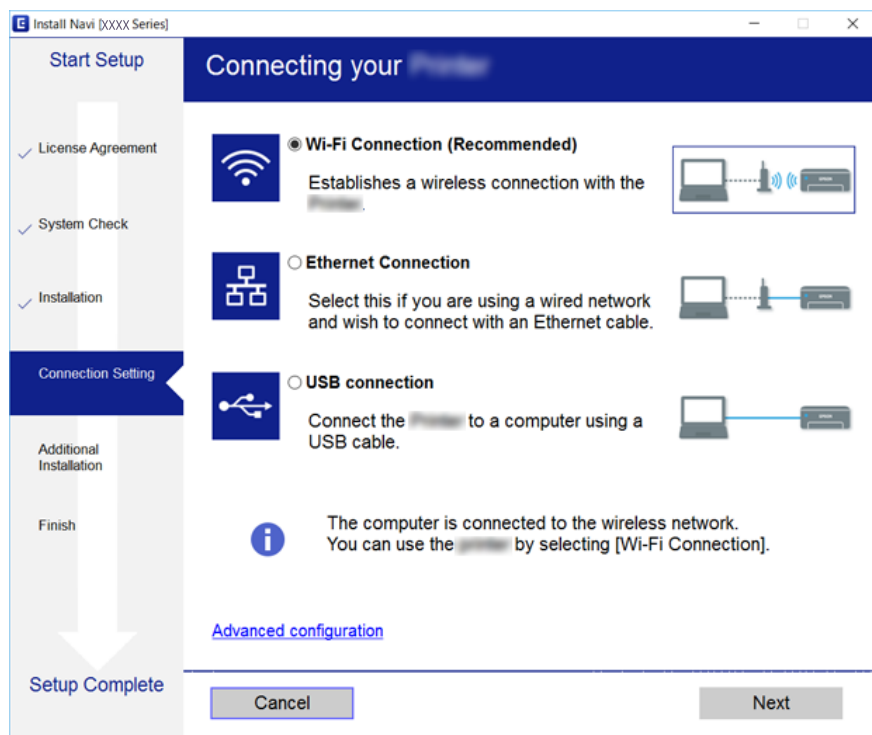

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Savienošana ar viedierīci

Ja printeri savieno ar to pašu Wi-Fi tīklu (SSID), ar kuru ir savienota viedierīce, iespējams printeri izmantot no viedierīces. Lai izmantotu printeri no viedierīces, veiciet iestatījumus turpmāk norādītajā vietnē. Piekļūstiet vietnei viedierīcē, kuru vēlaties savienot ar printeri.

<http://epson.sn> > **Iestatīšana**

Piezīme:

Ja vēlaties vienlaikus ar printeri savienot datoru un viedierīci, vispirms printeri ieteicams savienot ar datoru.

Wi-Fi iestatīšana printerī

Izmantojot printera vadības paneli, iespējams vairākos veidos izvēlēties tīkla iestatījumus. Izvēlieties videi un jūsu apstākļiem atbilstošu savienojuma metodi.

Ja jums ir zināma piekļuves punkta informācija, piemēram, SSID un parole, varat iestatījumus norādīt manuāli.

Ja piekļuves punkts atbalsta WPS, varat veikt iestatīšanu, izmantojot spiedpogu.

Pēc printera savienošanas ar tīklu izveidojiet savienojumu ar printeri no ierīces, kuru vēlaties lietot (no datora, viedierīces, planšetes vai citas ierīces).

Lai izmantotu statisku IP adresi, norādiet tīkla papildiestatījumus.

Tikla iestatījumi

Saistītā informācija


- ➔ "Manuāla Wi-Fi iestatīšana" 29. lpp.
- ➔ "Wi-Fi iestatīšana ar spiedpogu (WPS)" 30. lpp.
- ➔ "Wi-Fi iestatīšana ar PIN kodu (WPS)" 32. lpp.
- ➔ "Wi-Fi Direct (vienkāršā piekļuves punkta) savienojuma iestatīšana" 33. lpp.
- ➔ "Tikla papildiestatījumu veikšana" 34. lpp.



Manuāla Wi-Fi iestatīšana

Informāciju, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar piekļuves punktu, var iestatīt manuāli, izmantojot printera vadības paneli. Lai manuāli veiktu iestatīšanu, nepieciešams piekļuves punkta SSID un parole.


Piezīme:

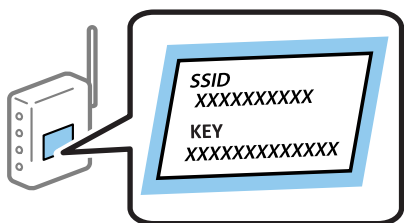Ja izmantojat piekļuves punktu ar noklusējuma iestatījumiem, SSID un parole ir norādīti uz uzlīmes. Ja nezināt SSID un paroli, sazinieties ar personu, kas veica piekļuves punkta iestatīšanu, vai arī skatiet piekļuves punktam pievienoto dokumentāciju.



1. Sākuma ekrānā izvēlieties  | .

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

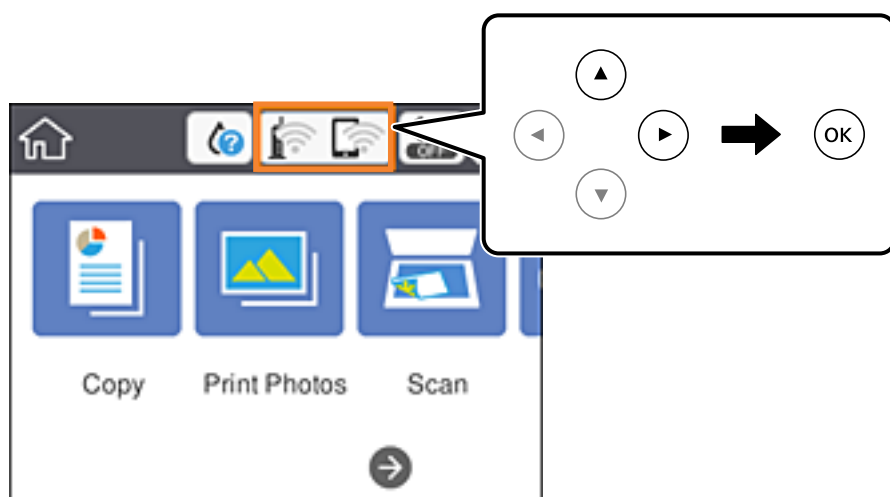

2. Atlasiet **Wi-Fi (Recommended)**.
3. Nospiediet pogu OK.



Ja tīkla savienojums jau ir iestatīts, tiks parādīta savienojuma informācija. Atlasiet **Change Settings**, lai mainītu iestatījumus.

Tikla iestatījumi

4. Atlasiet **Wi-Fi Setup Wizard**.

5. Izvēlieties piekļuves punkta SSID.

Piezīme:

Ja SSID, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, nav redzams printera vadības panelī, nospiediet pogu , lai atjauninātu sarakstu. Ja tas joprojām nav redzams, nospiediet pogu  un ievadiet SSID tiešā veidā.

Ja nezināt SSID, apskatieties, vai tā nav norādīta uz uzlīmes, kas atrodas uz piekļuves punkta. Ja izmantojat piekļuves punktu ar noklusējuma iestatījumiem, izmantojiet uz uzlīmes norādīto SSID.

6. Nospiediet pogu OK (Labi) un pēc tam ievadiet paroli.

Piezīme:

Parole ir reģistrjūtīga.

Ja nezināt paroli, apskatieties, vai tā nav norādīta uz uzlīmes, kas atrodas uz piekļuves punkta. Ja izmantojat piekļuves punktu ar noklusējuma iestatījumiem, izmantojiet uz uzlīmes norādīto paroli. Paroli sauc arī par „atslēgu”, „ieejas frāzi” utt.

Ja nezināt piekļuves punkta paroli, skatiet piekļuves punkta komplektā iekļauto dokumentāciju vai sazinieties ar personu, kas veica tā iestatīšanu.

7. Kad esat pabeidzis, atlasiet **OK**.

8. Pārbaudiet iestatījumus un tad atlasiet **Start Setup**.

9. Atlasiet **OK**, lai pabeigtu procedūru.

Piezīme:

Ja neizdodas izveidot savienojumu, ievietojiet parastu A4 formāta papīru un atlasiet **Print Check Report**, lai drukātu savienojuma pārskatu.

10. Nospiediet pogu .

Saistītā informācija

➔ ["Rakstzīmju ievade" 23. lpp.](#)

➔ ["Tikla savienojuma statusa pārbaude" 35. lpp.](#)

➔ ["Ja neizdodas iestatīt tīklu" 204. lpp.](#)

Wi-Fi iestatīšana ar spiedpogu (WPS)

Wi-Fi tīklu var iestatīt automātiski, nospiežot pogu uz piekļuves punkta. Ja ir ievēroti turpmāk minētie nosacījumi, varat iestatīt savienojumu ar šo metodi.



Piekļuves punkts ir saderīgs ar WPS (Wi-Fi aizsargāto iestatīšanu).

Pašreizējais Wi-Fi savienojums izveidots, nospiežot pogu uz piekļuves punkta.


Piezīme:

Ja nevarat atrast pogu vai iestatīšanai izmantojat programmatūru, skatiet piekļuves punktam pievienoto dokumentāciju.

Tikla iestatījumi

1. Sākuma ekrānā izvēlieties  |  .

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

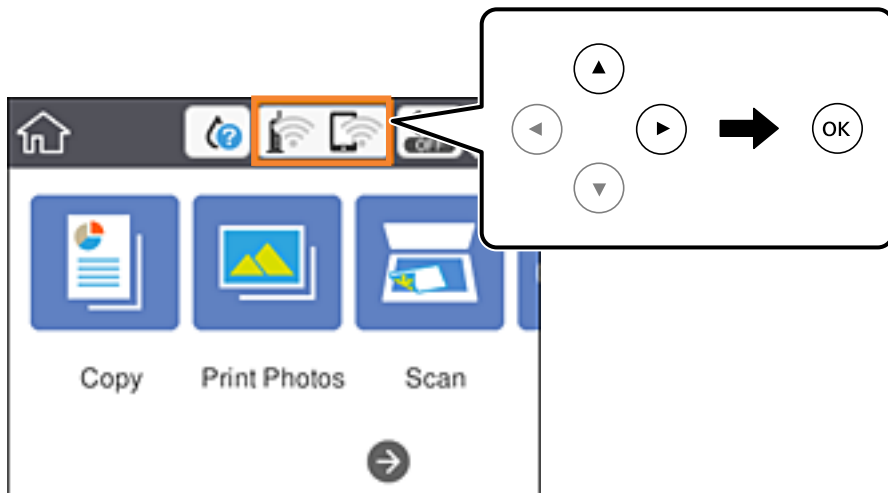


2. Atlasiet **Wi-Fi (Recommended)**.

3. Nospiediet pogu OK.

Ja tika savienojums jau ir iestatīts, tiks parādīta savienojuma informācija. Atlasiet **Change Settings**, lai mainītu iestatījumus.

4. Atlasiet **Push Button Setup (WPS)**.

5. Turiet nospiestu pogu [WPS] uz piekļuves punkta, līdz sāk mirgot drošības indikators.



Ja nezināt, kur atrodas pogu [WPS] vai ja uz piekļuves punkta nav pogu, skatiet detalizētu informāciju piekļuves punktam pievienotajā dokumentācijā.

6. Nospiediet printera pogu OK.

7. Aizveriet ekrānu.

Pēc noteikta laika ekrāns tiek aizvērts automātiski.

Piezīme:

Ja neizdodas izveidot savienojumu, pārstartējiet piekļuves punktu, pārvietojiet to tuvāk printerim un mēģiniet vēlreiz. Ja joprojām neizdodas, izdrukājiet tīkla savienojuma pārskatu un pārbaudiet iespējamās risinājumus.

Tikla iestatījumi



8. Nospiediet pogu .

Saistītā informācija


- ➔ "Tikla savienojuma statusa pārbaude" 35. lpp.
- ➔ "Ja neizdodas iestatīt tīklu" 204. lpp.

Wi-Fi iestatīšana ar PIN kodu (WPS)

Var automātiski izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, izmantojot PIN kodu. Šo metodi iestatīšanai var izmantot, ja piekļuves punkts nodrošina WPS (Wi-Fi aizsargāto instalēšanu). Izmantojiet datoru, lai piekļuves punktā ievadītu PIN kodu.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties  | .

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

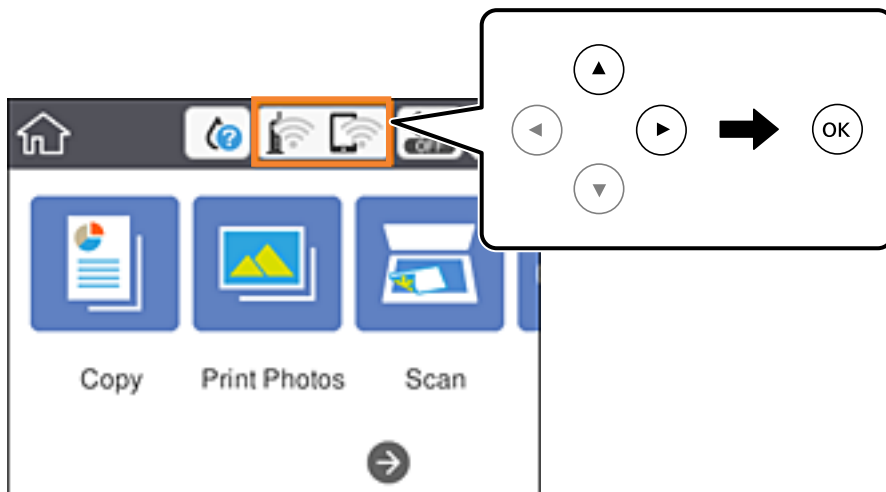

2. Atlasiet **Wi-Fi (Recommended)**.

3. Nospiediet pogu OK.

Ja tīkla savienojums jau ir iestatīts, tiks parādīta savienojuma informācija. Atlasiet **Change Settings**, lai mainītu iestatījumus.

4. Atlasiet **Others > PIN Code Setup (WPS)**.

5. Izmantojiet datoru, lai divu minūšu laikā piekļuves punktā ievadītu PIN kodu (astoņu ciparu skaitli), kurš ir attēlots printera vadības panelī.

Piezīme:

Detalizētu informāciju par PIN koda ievadi skatiet piekļuves punktam pievienotajā dokumentācijā.

6. Nospiediet printera pogu OK.


7. Aizveriet ekrānu.

Pēc noteikta laika ekrāns tiek aizvērts automātiski.

Tikla iestatījumi

Piezīme:

Ja neizdodas izveidot savienojumu, pārstartējiet piekļuves punktu, pārvietojiet to tuvāk printerim un mēģiniet vēlreiz. Ja joprojām neizdodas, izdrukājiet savienojuma pārskatu un pārbaudiet iespējamās risinājumus.

- Nospiediet pogu .

Saistītā informācija



- ➔ "Tikla savienojuma statusa pārbaude" 35. lpp.
- ➔ "Ja neizdodas iestatīt tīklu" 204. lpp.





Wi-Fi Direct (vienkāršā piekļuves punkta) savienojuma iestatīšana


Šo metodi var izmantot, lai savienotu printeri ar ierīcēm tiešā veidā, neizmantojot piekļuves punktu. Printeris veic piekļuves punkta funkcijas.

Svarīga informācija:

Veidojot no datora vai viedierīces savienojumu ar printeri, izmantojot Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) metodi, printeris tiek savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu (SSID), ar kuru ir savienots dators vai viedierīce, un starp tiem tiek izveidoti sakari. Tā kā gadījumā, ja printeris ir izslēgts, dators vai viedierīce automātiski izveido savienojumu ar citu pieejamu Wi-Fi tīklu, netiek atjaunots savienojums ar iepriekšējo Wi-Fi tīklu, ja printeri ieslēdz. Izveidojiet savienojumu ar printera SSID, lai vēlreiz izveidotu Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojumu no datora vai viedierīces. Ja nevēlaties no jauna veidot savienojumu ikreiz, kad printeris tiek ieslēgts vai izslēgts, ieteicams izmantot Wi-Fi tīklu, savienojot printeri ar piekļuves punktu.

- Sākuma ekrānā izvēlieties  | .

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas , , , , un tad nospiediet pogu OK.

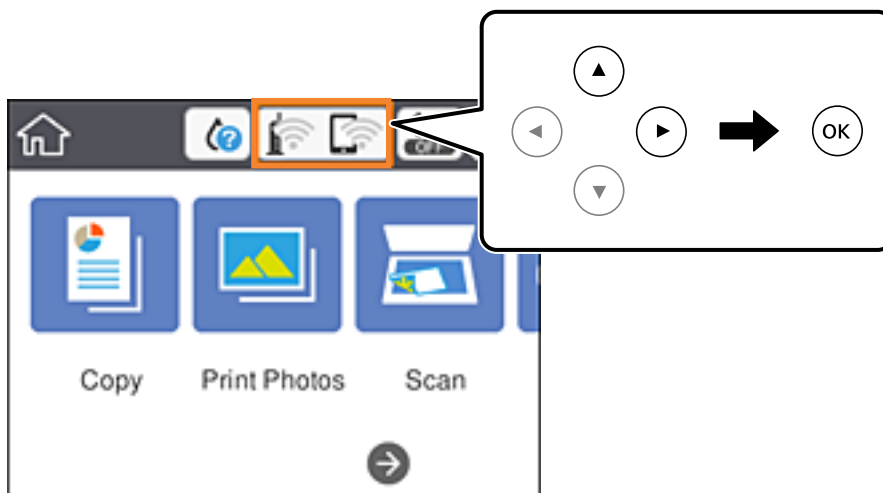

- Atlasiet **Wi-Fi Direct**.
- Nospiediet pogu OK.

Ja esat pielāgojis Wi-Fi Direct (vienkāršā piekļuves punkta) iestatījumus, tiek rādīta detalizēta savienojuma informācija. Pārejiet uz 5. darbību.

Tikla iestatījumi

4. Nospiediet pogu OK, lai izvēlētos iestatījumus.

5. Pārbaudiet printera vadības paneli attēloto SSID un paroli.

Lai izveidotu savienojumu, datora tīkla savienojuma ekrānā vai viedierīces Wi-Fi ekrānā izvēlieties printera vadības panelī parādīto SSID.

Piezīme:

*Savienojuma metodi var pārbaudīt tīmekļa vietnē. Lai piekļūtu vietnei, ieskenējiet printera vadības paneli attēloto QR kodu, izmantojot viedierīci, vai ievadiet datorā vietrādi URL (<http://epson.sn>) un pēc tam izvēlieties **Iestatīšana**.*

6. Datorā vai viedierīcē ievadiet printera vadības panelī parādīto paroli.

7. Kad savienojums ir izveidots, printera vadības panelī atlasiet **OK**.

8. Nospiediet pogu .

Saistītā informācija

➔ "[Tīkla savienojuma statusa pārbaude](#)" 35. lpp.

➔ "[Ja neizdodas iestatīt tīklu](#)" 204. lpp.

Tikla papildiestatījumu veikšana

Varat mainīt ierīces nosaukumu tīklā, TCP/IP iestatījumus, starpniekserveri un citus iestatījumus. Pirms veicat izmaiņas, pārbaudiet tīkla vidi.

1. Sākuma ekrānā atlasiet **Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas , , , , un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Network Settings > Advanced**.

3. Lai atvērtu iestatījumus, atlasiet izvēlnes vienumu, un pēc tam norādiet iestatījumu vērtības.

4. Atlasiet **Start Setup**.

Saistītā informācija

➔ "[Tīkla papildiestatījumu vienumi](#)" 34. lpp.

Tikla papildiestatījumu vienumi

Lai atvērtu iestatījumus, atlasiet izvēlnes vienumu, un pēc tam norādiet iestatījumu vērtības.

Device Name

Var ievadīt turpmāk norādītās rakstzīmes.

Rakstzīmju skaita ierobežojumi: no 2 līdz 15 (jāievada vismaz 2 rakstzīmes)

Atļautās rakstzīmes: no A līdz Z, no a līdz z, no 0 līdz 9, -.

Rakstzīmes, kuras nevar izmantot augšpusē: no 0 līdz 9, -.

Rakstzīmes, kuras nevar izmantot apakšpusē: -

Tīkla iestatījumi

TCP/IP

Auto

Norādiet, vai izmantojat piekļuves punktu mājās vai arī ļaujiet DHCP automātiski iegūt IP adresi.

Manual

Atlasiet, ja nevēlaties, lai tiktu mainīta printera IP adrese. Ievadiet IP Address, Subnet Mask un Default Gateway adreses un norādiet tīkla videi atbilstošus DNS Server iestatījumus.

Ja IP adreses piešķires iestatījumiem atlasāt **Auto**, varat izvēlēties DNS servera iestatījumus sadaļā **Manual** vai **Auto**. Ja nevarat iegūt DNS servera adresi automātiski, atlasiet **Manual** un tieši ievadiet primāro un sekundāro DNS servera adresi.

Proxy Server

Do Not Use

Izvēlieties, ja izmantojat printeri mājas tīkla vidē.

Use

Izvēlieties, ja savā tīkla vidē izmantojat starpniekserveri un vēlaties to iestatīt printerim. Ievadiet starpniekservera adresi un porta numuru.

Tīkla savienojuma statusa pārbaude

Tīkla savienojuma statusu var pārbaudīt turpmāk aprakstītajā veidā.

Tīkla ikona

Varat pārbaudīt tīkla savienojuma statusu un radioviļņa stiprumu, apskatot tīkla ikonu, kas redzama printera sākuma ekrānā.



Saistītā informācija

➔ ["LCD ekrānā redzamās ikonas" 20. lpp.](#)

Detalizētas tīkla informācijas pārbaude, izmantojot vadības paneli

Kad jūsu printerim ir izveidots savienojums ar tīklu, iespējams apskatīt arī citu ar tīklu saistītu informāciju, atlasot tīkla izvēlnes, kuras vēlaties pārbaudīt.

Tikla iestatījumi

1. Sākuma ekrānā atlasiet **Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Network Settings > Network Status**.

3. Lai pārbaudītu informāciju, atlasiet izvēlnes, ko vēlaties pārbaudīt.

Wi-Fi Status

Parāda tīkla informāciju (ierīces nosaukumu, savienojumu, signāla stiprumu, iegūto IP adresi utt.) Wi-Fi savienojumiem.

Wi-Fi Direct Status

Parāda, vai Wi-Fi Direct (vienkāršs AP režīms) ir iespējots vai atspējots Wi-Fi Direct (vienkāršs AP režīms) savienojumiem.

Print Status Sheet

Izdrukā tīkla statusa lapu. Informācija par Wi-Fi, Wi-Fi Direct (vienkāršs AP režīms) u. c. savienojumiem tiek drukāta uz divām vai vairāk lapām.

Tikla savienojuma pārskata drukāšana

Varat izdrukāt tīkla savienojuma pārskatu, lai pārbaudītu printera un piekļuves punkta savstarpējo sakaru stāvokli.

1. Ievietojiet papīru.

2. Sākuma ekrānā izvēlieties **Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

3. Atlasiet **Network Settings > Connection Check**.

Sākas savienojuma pārbaude.

4. Atlasiet **Print Check Report**.

5. Izpildiet printera ekrānā redzamos norādījumus, lai izdrukātu tīkla savienojuma pārskatu.

Ja radusies kļūda, pārbaudiet tīkla savienojuma pārskatu un pēc tam izmēģiniet izdrukā norādītos risinājumus.

6. Nospiediet pogu OK.

Saistītā informācija

➔ ["Ziņojumi tīkla savienojuma pārskatā un problēmu risinājumi" 37. lpp.](#)

Tīkla iestatījumi

Ziņojumi tīkla savienojuma pārskatā un problēmu risinājumi

Apskatiet ziņojumus un kļūdu kodus tīkla savienojuma pārskatā, pēc tam izpildiet aprakstītos risinājumus.

Check Network Connection

Check Result FAIL

Error code (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Kļūdas kods

b. Ziņojumi par tīkla vidi

Saistītā informācija

- ➔ "E-1" 38. lpp.
- ➔ "E-2, E-3, E-7" 38. lpp.
- ➔ "E-5" 39. lpp.
- ➔ "E-6" 39. lpp.
- ➔ "E-8" 40. lpp.
- ➔ "E-9" 40. lpp.
- ➔ "E-10" 41. lpp.
- ➔ "E-11" 41. lpp.
- ➔ "E-12" 42. lpp.
- ➔ "E-13" 42. lpp.
- ➔ "Ziņojumi par tīkla vidi" 43. lpp.

Tīkla iestatījumi

E-1

Ziņojums:

Confirm that the network cable is connected and network devices such as hub, router, or access point are turned on.

Risinājumi:

- Pārlicinieties, ka printerim, centrmezglam vai citai tīkla ierīcei ir pievienots Ethernet kabelis.
- Pārbaudiet, vai centrmezgls vai cita tīkla ierīce ir ieslēgta.
- Ja vēlaties pievienot printeri, izmantojot Wi-Fi, vēlreiz izveidojiet printera Wi-Fi iestatījumus, jo tie tika atspējoti.

E-2, E-3, E-7

Ziņojums:

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to connect is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

Entered security key/password does not match the one set for your router/access point. Confirm security key/password. Contact your network administrator for assistance.

Risinājumi:

- Pārlicinieties, ka piekļuves punkts ir ieslēgts.
- Pārbaudiet, vai dators vai cita ierīce ir pareizi savienota ar piekļuves punktu.
- Izslēdziet piekļuves punktu. Uzgaidiet 10 sekundes un tad atkal ieslēdziet to.
- Novietojiet printeri tuvāk piekļuves punktam un noņemiet šķēršļus starp tiem.
- Ja SSID ievadīts manuāli, pārbaudiet, vai tas ir pareizs. Pārbaudiet SSID tīkla savienojuma pārskata sadaļā **Network Status**.
- Ja piekļuves punktam ir vairāki SSID, atlasiet SSID ar 2,4 GHz. Printeris neatbalsta SSID ar 5 GHz.
- Ja tīkla savienojuma izveidei izmantojat iestatīšanu ar pogu, pārbaudiet, vai piekļuves punkts atbalsta WPS. Iestatīšanu ar pogu nevarēs izmantot, ja piekļuves punkts neatbalsta WPS.
- Nodrošiniet, lai jūsu SSID izmanto tikai ASCII rakstzīmes (burtciparu rakstzīmes un simbolus). Printeris nevar parādīt SSID, kurš satur rakstzīmes, kas neietilpst ASCII rakstzīmju kopā.
- Pirms savienojuma izveides ar piekļuves punktu sameklējiet SSID un paroli. Ja izmantojat piekļuves punktu ar noklusējuma iestatījumiem, SSID un parole ir norādīta uz piekļuves punkta uzlīmes. Ja nezināt savu SSID un paroli, sazinieties ar personu, kas veica piekļuves punkta iestatīšanu, vai arī skatiet piekļuves punktam pievienoto dokumentāciju.
- Ja izveidojat savienojumu ar SSID, kas ģenerēts, izmantojot piesaistes funkciju viedierīcē, pārbaudiet SSID un paroli viedierīces komplektā iekļautajā dokumentācijā.

Tīkla iestatījumi

- Ja Wi-Fi savienojums pēkšņi tiek pārtraukts, pārbaudiet tālāk norādītos nosacījumus. Ja kāds no šiem nosacījumiem ir piemērojams, atiestatiet tīkla iestatījumus, no norādītās vietnes ielādējot un palaižot programmatūru.

<http://epson.sn> > **Iestatīšana**

- Tīklam pievienota jauna viedierīce, izmantojot iestatīšanu ar spiedpogu.
- Wi-Fi tīkls iestatīts, izmantojot nevis iestatīšanu ar spiedpogu, bet citu metodi.

Saistītā informācija

- ➔ "Savienojums ar datoru" 27. lpp.
- ➔ "Wi-Fi iestatīšana printerī" 28. lpp.

E-5

Ziņojums:

Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer. Confirm security mode. Contact your network administrator for assistance.

Risinājumi:

Pārļiecinieties, vai piekļuves punktam ir iestatīts kāds no turpmāk norādītajiem drošības veidiem. Ja tas nav iestatīts, nomainiet drošības veidu piekļuves punktā un tad atiestatiet printera tīkla iestatījumus.

- WEP-64 bitu (40 bitu)
- WEP-128 bitu (104 bitu)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK dēvē arī par WPA Personal. Otrs WPA2 PSK nosaukums ir WPA2 Personal.

E-6

Ziņojums:

MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has restrictions such as MAC address filtering. See the documentation of the router/access point or contact your network administrator for assistance.

Risinājumi:

- Pārbaudiet, vai ir atspējota MAC adrešu filtrēšana. Ja tā ir iespējota, reģistrējiet printera MAC adresi, lai tas netiktu filtrēts. Detalizētu informāciju skatiet piekļuves punktam pievienotajā dokumentācijā. Printera MAC adresi var pārbaudīt tīkla savienojuma pārskata sadaļā **Network Status**.
- Ja jūsu piekļuves punkts ar WEP drošību izmanto kopēju autentificēšanu, pārbaudiet, vai autentifikācijas atslēga un indekss ir pareizi.

Tīkla iestatījumi

- Ja piekļuves punktam pievienojamo ierīču skaits ir mazāks nekā pievienojamo tīkla ierīču skaits, izvēlieties piekļuves punkta iestatījumus, lai palielinātu pievienojamo ierīču skaitu. Lai izvēlētos iestatījumus, skatiet piekļuves punkta komplektā iekļauto dokumentāciju.

Saistītā informācija

➔ ["Savienojums ar datoru" 27. lpp.](#)

E-8

Ziņojums:

Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or access point). Contact your network administrator for assistance.

Risinājumi:

- Ja printerī iespējai Iegūt IP adresi izvēlēts iestatījums **Automātiski**, piekļuves punktā iespējotiet DHCP.
- Ja printerī iespējai Iegūt IP adresi izvēlēts iestatījums **Manuāli**, manuāli iestatītā IP adrese nav derīga, jo ir ārpus pieļaujamā diapazona (piemēram: 0.0.0.0). Iestatiet derīgu IP adresi, izmantojot printera vadības paneli vai programmu Web Config.

Saistītā informācija

➔ ["Tīkla papildiestatījumu veikšana" 34. lpp.](#)

E-9

Ziņojums:

Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Risinājumi:

Pārbaudiet turpmāk norādītos punktus.

- Vai ierīces ir ieslēgtas.
- Vai var piekļūt internetam un citiem datoriem vai tīkla ierīcēm tajā pašā tīklā, kur atrodas ierīces, ko vēlaties savienot ar printeri.

Ja pēc iepriekš piedāvāto risinājumu izmēģināšanas joprojām neizdodas pievienot printeri un tīkla ierīces, izslēdziet piekļuves punktu. Uzgaidiet 10 sekundes un tad atkal ieslēdziet to. Pēc tam atiestatiet tīkla iestatījumus, no tālāk norādītās vietnes ielādējot un palaižot instalētāju.

<http://epson.sn> > Iestatīšana

Saistītā informācija

➔ ["Savienojums ar datoru" 27. lpp.](#)

Tikla iestatījumi

E-10

Ziņojums:

Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Risinājumi:

Pārbaudiet turpmāk norādītos punktus.

- Vai citas ierīces tīklā ir ieslēgtas.
- Vai ir pareizas tīkla adreses IP adrese, apakštīkla maska un noklusējuma vārteja — ja printera iestatījumam Iegūt IP adrese izvēlēta vērtība Manuāli.

Ja tās ir nepareizas, atiestatiet tīkla adreses.IP adresi, apakštīkla masku un noklusējuma vārteju var pārbaudīt tīkla savienojuma pārskata sadaļā **Network Status**.

Ja ir iespējots DHCP, nomainiet printera iespējas Iegūt IP adresi iestatījumu uz **Automātiski**.Ja vēlaties IP adresi iestatīt manuāli, pārbaudiet printera IP adresi tīkla savienojuma pārskata sadaļā **Network Status** un tad tīkla iestatījumu ekrānā izvēlieties vienumu Manuāli.Iestatiet apakštīkla masku [255.255.255.0].

Ja vēl joprojām neizdodas pievienot printeri un tīkla ierīces, izslēdziet piekļuves punktu.Uzgaidiet 10 sekundes un tad atkal ieslēdziet to.

Saistītā informācija

- ➔ ["Tīkla papildiestatījumu veikšana" 34. lpp.](#)
- ➔ ["Tīkla statusa lapas drukāšana" 43. lpp.](#)

E-11

Ziņojums:

Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Risinājumi:

Pārbaudiet turpmāk norādītos punktus.

- Noklusējuma vārtejas adrese ir pareiza, ja printera TCP/IP iestatījums ir Manuāli.
- Vai ir ieslēgta ierīce, kas iestatīta kā noklusējuma vārteja.

Iestatiet pareizo noklusējuma vārtejas adresi.Printera noklusējuma vārtejas adresi var pārbaudīt tīkla savienojuma pārskata sadaļā **Network Status**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Tīkla papildiestatījumu veikšana" 34. lpp.](#)
- ➔ ["Tīkla statusa lapas drukāšana" 43. lpp.](#)

Tīkla iestatījumi

E-12

Ziņojums:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct Contact your network administrator for assistance.

Risinājumi:

Pārbaudiet turpmāk norādītos punktus.

- Vai citas ierīces tīklā ir ieslēgtas.
- Ja tās ievadāt manuāli, vai tīkla adreses (IP adrese, apakštīkla maska un noklusējuma vārteja) ir pareizas.
- Vai citu ierīču tīkla adreses (apakštīkla maska un noklusējuma vārteja) ir tādas pašas.
- Vai IP adrese nekonfliktē ar citām ierīcēm.

Ja pēc iepriekš piedāvāto risinājumu izmēģināšanas joprojām neizdodas pievienot printeri un tīkla ierīces, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Izslēdziet piekļuves punktu. Uzgaidiet 10 sekundes un tad atkal ieslēdziet to.
- Vēlreiz izvēlieties tīkla iestatījumus, izmantojot instalētāju. To var palaist no turpmāk norādītās vietnes.
<http://epson.sn> > **Iestatīšana**
- Piekļuves punktā, kur tiek izmantota WEP drošība, var reģistrēt vairākas paroles. Ja reģistrētas vairākas paroles, pārbaudiet, vai printerī iestatīta pirmā reģistrētā parole.

Saistītā informācija

- ➔ "Tīkla papildiestatījumu veikšana" 34. lpp.
- ➔ "Savienojums ar datoru" 27. lpp.

E-13

Ziņojums:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -Connection and network setup of the PC or other device is correct Contact your network administrator for assistance.

Risinājumi:

Pārbaudiet turpmāk norādītos punktus.

- Vai ir ieslēgtas tīkla ierīces, piemēram, piekļuves punkts, centrmezgls un maršrutētājs.
- Vai tīkla ierīču TCP/IP iestatīšana nav veikta manuāli. (Ja printera TCP/IP iestatīšana veikta automātiski, bet citu tīklu TCP/IP iestatīšana veikta manuāli, printera tīkls var atšķirties no citās ierīcēs iestatītā.)

Ja nedarbojas arī pēc minēto punktu pārbaudes, izmēģiniet turpmāk aprakstīto risinājumu.

- Izslēdziet piekļuves punktu. Uzgaidiet 10 sekundes un tad atkal ieslēdziet to.

Tīkla iestatījumi

- ❑ Izmantojot instalētāju, veiciet tīkla iestatīšanu datorā, kurš atrodas tajā pašā tīklā, kur atrodas printeris. To var palaist no turpmāk norādītās vietnes.

<http://epson.sn> > **Iestatīšana**

- ❑ Piekļuves punktā, kur tiek izmantota WEP drošība, var reģistrēt vairākas paroles. Ja reģistrētas vairākas paroles, pārbaudiet, vai printerī iestatīta pirmā reģistrētā parole.

Saistītā informācija

- ➔ "Tīkla papildiestatījumu veikšana" 34. lpp.
- ➔ "Savienojums ar datoru" 27. lpp.

Ziņojumi par tīkla vidi

Ziņojums	Risinājums
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Vairākos piekļuves punktos var būt iestatīts viens SSID. Pārbaudiet iestatījumus piekļuves punktos un mainiet SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Pēc printera pārvietošanas tuvāk piekļuves punktam un šķēršļu noņemšanas starp ierīcēm izslēdziet piekļuves punktu. Uzgaidiet 10 sekundes un tad atkal ieslēdziet to. Ja joprojām neizdodas izveidot savienojumu, skatiet piekļuves punkta komplektā iekļauto dokumentāciju.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) režīmā vienlaikus ir iespējams savienot līdz četriem datoriem un viedierīcēm. Lai pievienotu citu datoru vai viedierīci, vispirms atvienojiet kādu no savienotajām ierīcēm.

Tīkla statusa lapas drukāšana

Varat apskatīt detalizētu informāciju par tīklu, to izdrukājot.

1. Ievietojiet papīru.
2. Atlasiet **Settings**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Network Settings** > **Network Status**.
4. Atlasiet **Print Status Sheet**.
5. Apskatiet ziņojumu un pēc tam izdrukājiet tīkla statusa lapu.
6. Nospiediet pogu OK (Labi).

Piekļuves punktu nomainīšana vai jaunu piekļuves punktu pievienošana

Ja piekļuves punkta nomainīšanas dēļ mainās SSID, vai ja tiek pievienots jauns piekļuves punkts un izveidota jauna tīkla vide, atiestatiet Wi-Fi iestatījumus.

Saistītā informācija

➔ "[Savienojuma ar datoru metodes maiņa](#)" 44. lpp.

Savienojuma ar datoru metodes maiņa

Izmantojiet instalētāju un iestatiet citu savienojuma metodi.

Iestatīšana, izmantojot vietni

Atveriet turpmāk norādīto vietni un tad ievadiet produkta nosaukumu. Izvēlieties **Iestatīšana** un sāciet iestatīšanu.

<http://epson.sn>


Iestatīšana, izmantojot programmatūras disku (tikai modeļiem, kuru komplektā iekļauts programmatūras disks un lietotājiem, kuru datoriem ir diskdziņi).

Ievietojiet datorā programmatūras disku un tad izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas.

Savienojuma metodes maiņa


Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, līdz tiek parādīts turpmāk redzamais ekrāns.

Ekrānā Atlasiet opciju „Programmatūras instalēšana” atlasiet **Nomainiet vai atiestatiet savienojuma metodi** un tad noklikšķiniet uz **Tālāk**.

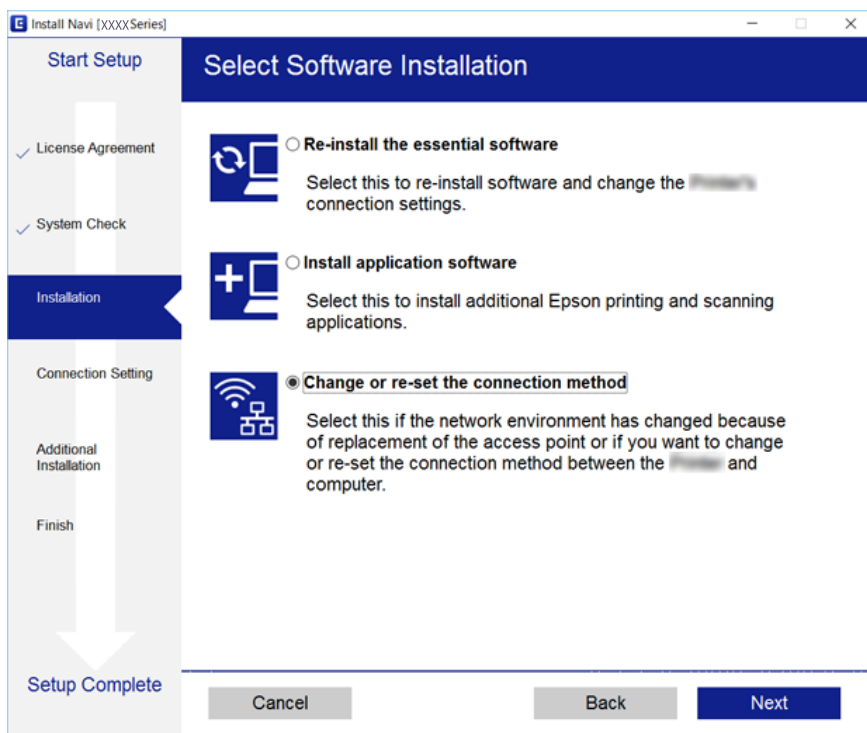



Wi-Fi atspējošana, izmantojot vadības paneli

Kad atspējo Wi-Fi, tiek pārtraukts Wi-Fi savienojums.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties .

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

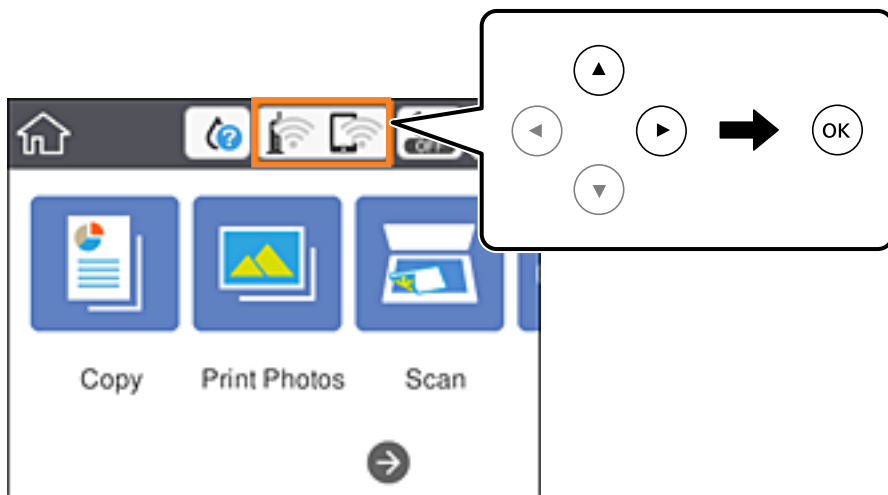


2. Atlasiet **Wi-Fi (Recommended)**.
Tiek parādīts tīkla statuss.
3. Atlasiet **Change Settings**.
4. Atlasiet **Others > Disable Wi-Fi**.
5. Apskatiet ziņojumu, pēc tam sāciet iestatīšanu.
6. Kad tiek parādīts ziņojums par darbības pabeigšanu, aizveriet ekrānu.
Pēc noteikta laika ekrāns tiek aizvērts automātiski.
7. Nospiediet pogu .

Wi-Fi Direct (vienkāršā piekļuves punkta) savienojuma atvienošana vadības panelī


Piezīme:


Kad tiek atspējots Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojums, visi datori un viedierīces, kas ir savienotas ar printeri Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojumā, tiek atvienotas. Ja vēlaties atvienot noteiktu ierīci, dariet to, izmantojot ierīci, nevis printeri.

Tīkla iestatījumi

1. Sākuma ekrānā izvēlieties .

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

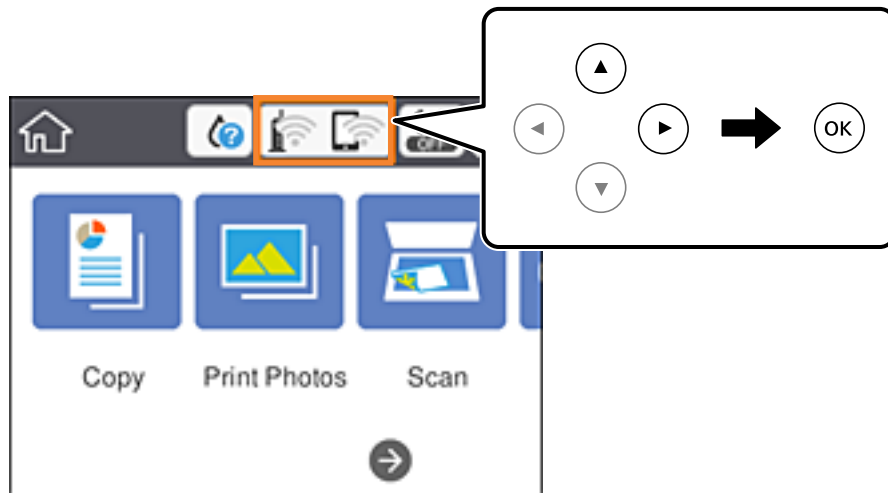

2. Atlasiet **Wi-Fi Direct**.
Tiek parādīta Wi-Fi Direct informācija.
3. Atlasiet **Change Settings**.
4. Atlasiet **Disable Wi-Fi Direct**.
5. Nospiediet pogu OK (Labi).
6. Kad tiek parādīts ziņojums par darbības pabeigšanu, aizveriet ekrānu.
Pēc noteikta laika ekrāns tiek aizvērts automātiski.
7. Nospiediet pogu .

Tīkla iestatījumu atjaunošana, izmantojot vadības paneli

Tīkla iestatījumiem var atjaunot noklusējuma vērtības.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **Settings**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
2. Atlasiet **Restore Default Settings > Network Settings**.
3. Apskatiet ziņojumu un izvēlieties **Yes**.
4. Kad tiek parādīts ziņojums par darbības pabeigšanu, aizveriet ekrānu.
Pēc noteikta laika ekrāns tiek aizvērts automātiski.

Tikla iestatījumi


Saistītā informācija

- ➔ "Savienojums ar datoru" 27. lpp.
- ➔ "Wi-Fi iestatīšana printerī" 28. lpp.


Papīra ievietošana

Papīra lietošanas piesardzības pasākumi

- ❑ Izlasiet instrukcijas lapas, kas ir pievienotas papīram.
- ❑ Pirms papīra ievietošanas sakārtojiet papīra malas un atdaliet tās citu no citas. Neatdaliel un nerullējiet foto papīru. Tas var sabojāt drukājamo papīra pusi.

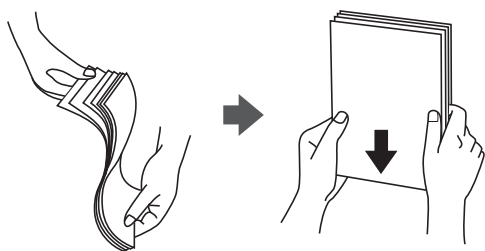

- ❑ Ja papīrs ir sarullēts, pirms tā ievietošanas izlīdziniet to, vai sarullējiet to pretējā virzienā. Drukājot uz sarullēta papīra, papīrs var iestrēgt un uz izdrukas var rasties traipi.

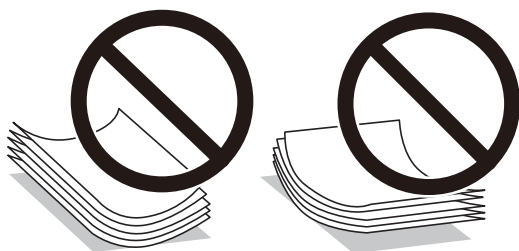

- ❑ Nelietojiet papīru, kurš ir sarullējies, saplēsts, sagriezts, salocīts, mitrs, pārāk biezs, pārāk plāns, vai papīru, kam ir pielipušas uzlīmes. Drukājot uz šāda papīra, papīrs var iestrēgt un uz izdrukas var rasties traipi.
- ❑ Pirms papīra ievietošanas sakārtojiet aplokšņu malas un atdaliet tās citu no citas. Ja kopā esošajās aploksnēs ir gaiss, nospiediet tās, lai pirms ievietošanas tās izlīdzinātu.



- ❑ Nelietojiet aploksnas, kas ir sarullējušās vai salocītas. Drukājot uz šādām aploksnēm, papīrs var iestrēgt un uz izdrukas var rasties traipi.
- ❑ Neizmantojiet aploksnas ar lipīgu pārloku virsmu vai aploksnas ar lodziņu.
- ❑ Nelietojiet pārāk plānas aploksnas, jo tās drukāšanas laikā var sarullēties.

Saistītā informācija

- ➔ ["Printeru specifikācija" 224. lpp.](#)

Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms

Epson iesaka lietot oriģinālo Epson papīru, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izdrukas.

Oriģinālais Epson papīrs

Materiāla nosaukums	Lielums	Ievietošanas daudzums (loksnes)		Divpusējā drukāšana	Bezapmaļu drukāšana ^{*1}
		Papīra kasete 1	Papīra kasete 2		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	–	80 ^{*2}	Automātiski, manuāli	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 collas), 10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	20		
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 collas), 16:9 formāta (102 × 181 mm), 10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	20		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	20		
Epson Photo Paper Glossy	A4	–	20	–	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 collas), 10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	20		
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	–	20	–	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	–	1	Manuāli	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	80	–	–
Epson Photo Stickers 16	A6	1	1	–	–
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper ^{*3}	A4	–	1	–	–

*1: Bezapmaļu drukāšana nav pieejama divpusējas drukāšanas režīmā.

*2: Manuālai divpusējai drukāšanai var ievietot maks. 30 papīra loksnes, kurām viena puse jau apdrukāta.

*3: Iespējama ir tikai izdrukāšana no datora.

Papīra ievietošana

Komerčiāli pieejams papīrs

Materiāla nosaukums	Lielums	Ievietošanas daudzums (loksnes vai aploksnes)		Divpusējā druka	Druka bez robežām
		Papīra kasete 1	Papīra kasete 2		
Kopējais papīrs Parasts papīrs	A4, Letter, B5, 16K (195 × 270 mm)	–	100 ^{*2}	Automātiski, manuāli	–
	A5	–	100 ^{*2}	Manuāli	–
	A6	20	20	Manuāli	–
	Legal ^{*1} , 8,5 × 13 collas	–	1	Manuāli	–
	Lietotāja definēts ^{*1} (mm) 89 × 127 līdz 215,9 × 1117,6	–	1	Manuāli	–
Aploksne	Aploksne #10, Aploksne DL, Aploksne C6	–	10	–	–

*1: Pieejama tikai drukāšana no datora vai viedierīces.

*2: Manuālai divpusējai drukāšanai var ievietot maks. 30 papīra loksnes, kurām viena puse jau apdrukāta.

Saistītā informācija

➔ ["Daļu nosaukumi un funkcijas" 16. lpp.](#)

Papīra veidu saraksts

Lai iegūtu optimālus drukas rezultātus, izvēlieties izmantotajam papīram atbilstošu papīra veidu.

Materiāla nosaukums	Materiāla veids	
	Vadības panelis	Printera draiveris, viedierīce ^{*2}
Parastais papīrs, kopējais papīrs Epson Bright White Ink Jet Paper ^{*1}	Plain paper	parastie papīri
Epson Ultra Glossy Photo Paper ^{*1}	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*1}	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper ^{*1}	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy ^{*1}	Glossy	Photo Paper Glossy

Papīra ievietošana


Materiāla nosaukums	Materiāla veids	
	Vadības panelis	Printera draiveris, viedierīce ^{*2}
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*1} Epson Double-Sided Matte Paper ^{*1}	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*1}	Photo Quality IJ	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers 16 ^{*1}	Photo Stickers	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Plain paper	parastie papīri
Aploksne	Envelope	Aploksnes

*1: Šie papīra veidi ir savietojami ar Exif Print un PRINT Image Matching, ja drukāšanai izmanto printera draiveri. Papildinformāciju skatiet dokumentācijā, kas iekļauta ar Exif Print vai PRINT Image Matching savietojamas digitālās fotokameras komplektā.

*2: Viedierīcēm: šos materiālu veidus var atlasīt, drukāšanai izmantojot pakalpojumu Epson iPrint.

Papīra avoti

Šim printerim ir divi papīra avoti. Ievietojiet attiecīga izmēra un veida papīru, kas ir vispiemērotākais drukāšanas vajadzībām.

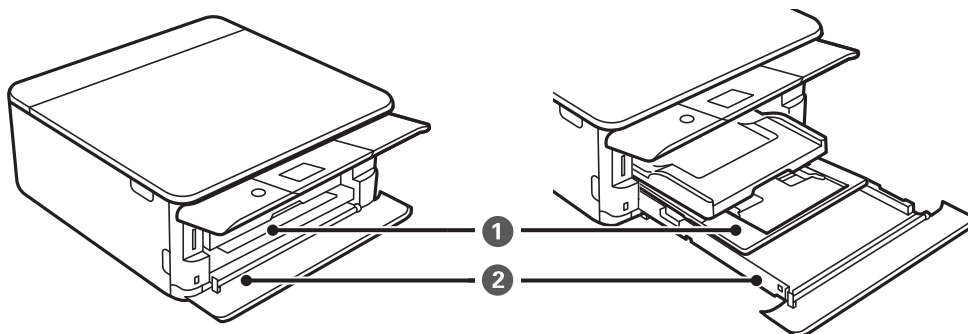

1	Papīra kasete 1	<input type="checkbox"/> Ir iespējams ievietot neliela izmēra fotopapīru. <input type="checkbox"/> Ja papīra kasete 1 un papīra kasete 2 ievietosiet to pašu papīru un drukas iestatījumos kā Paper Cassettes atlasīsiet iespēju Cassette 1→2 , printeris automātiski pievadīs papīru no papīra kasete 2, kad papīra kasete 1 papīrs būs beidzies.
2	Papīra kasete 2	leteicams ievietot parastu A4 izmēra papīru, jo to izmanto visbiežāk.


Saistītā informācija

➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.](#)


➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)

Papīra ievietošana Papīra kasete 1


1. Ja izvades paliktnis ir izbīdīts, iebīdiet to atpakaļ ar roku.

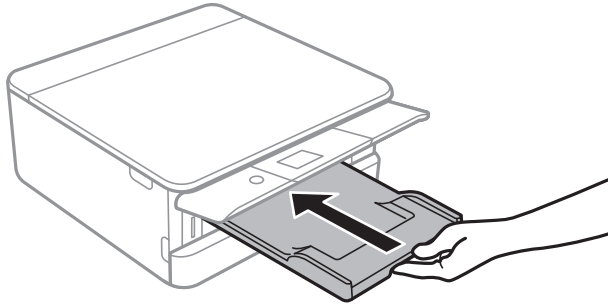

2. Atveriet priekšējo vāku, līdz izdzirdat klikšķi.

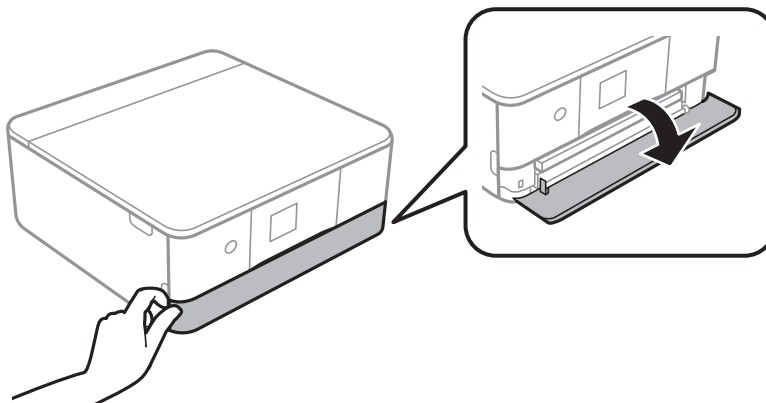

3. Pārliecinieties, ka printeris nedarbojas, un pēc tam izbīdiet papīra kasete 1.

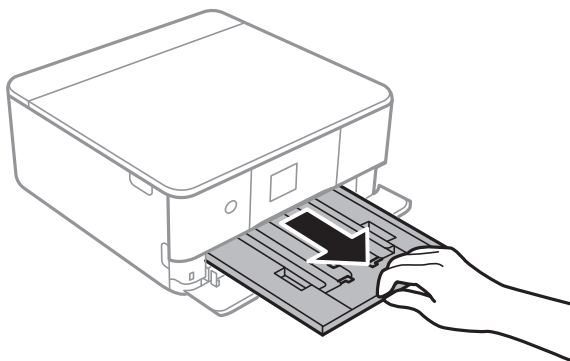


Piezīme:


- Ja papīra kasete 1 ir aizmugurē un to nevar izbīdīt, varat to izdarīt, izslēdzot un atkal ieslēdzot printeri.
- Papīru var ievietot, pat ja papīra kasete 1 ir pilnībā izvilkta. Nedaudz paceliet papīra kasete 1 un pēc tam izvelciet to ārā.

Papīra ievietošana

4. Pabīdiet malu vadotnes to maksimālajā stāvoklī.

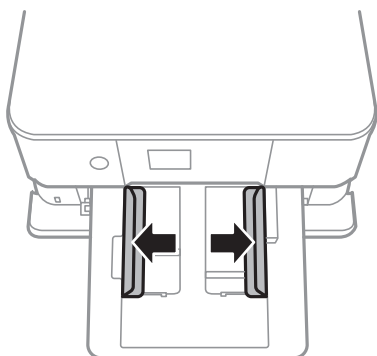


5. Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju, līdz tas saskaras ar papīra kasete 1 aizmuguri.

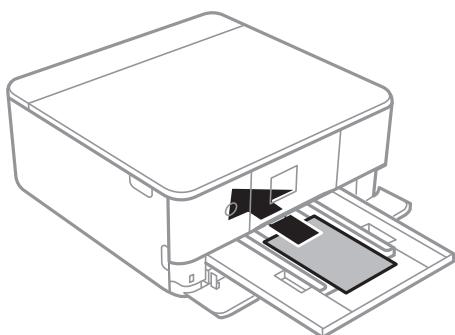


Svarīga informācija:

Neievietojiet papīra kasete dažādu veidu papīru.

Izpildiet uzlīmju komplektā iekļautos norādījumus, lai ievietotu vienu Epson Photo Stickers 16 loksni. Neievietojiet šajā printerī ievietošanas balsta lapas.




6. Piebīdiet sānu vadotnes pie papīra malām.

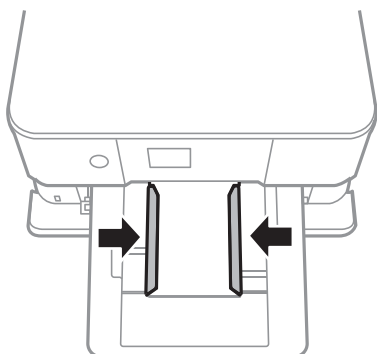


Papīra ievietošana

! *Svarīga informācija:*


Neievietojiet vairāk par papīram norādīto maksimālo lokšņu skaitu.



7. Uzmanīgi ievietojiet papīra kasete 1.

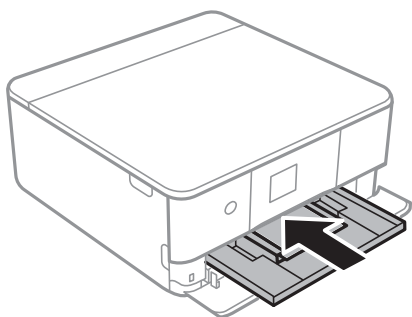

8. Paceliet vadības paneli.

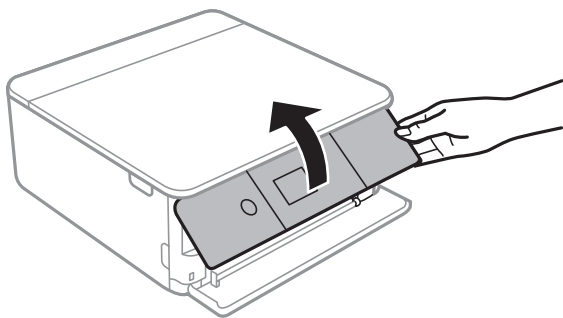

9. Pārbaudiet papīra izmēra un papīra veida iestatījumus, kas redzami vadības panelī. Lai izmantotu iestatījumus, atlasiet **OK**. Lai mainītu iestatījumus, atlasiet iestatījumu, ko vēlaties mainīt, un pēc tam pārejiet uz nākamo darbību.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

Piezīme:

- ❑ Reģistrējot biežāk izmantotās papīra izmēra un veida kombinācijas, tās vairs atkārtoti nebūs jāiestata. Varat izvēlēties papīra iestatījumus, atlasot reģistrēto iestatījumu.


Lai reģistrētu iestatījumu, atlasiet **Favorite Paper Settings**, nākamajā ekrānā nospiediet ► un pēc tam norādiet papīra izmēru un veidu.

- ❑ Papīra iestatīšanas ekrāns netiek parādīts, ja tālāk norādītajās izvēlnēs esat atspējojis **Paper Configuration**. Šādā situācijā nevar drukāt no iPhone vai iPad ierīces, izmantojot AirPrint.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration

Papīra ievietošana

10. Pārbaudiet iestatījumus un tad atlasiet **OK**.
11. Izbīdiet izvades paliktni.

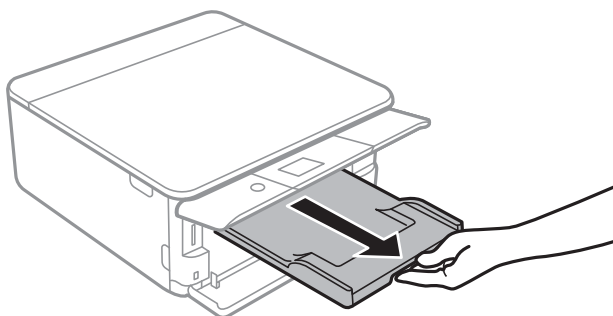


Saistītā informācija


- ➔ "Papīra lietošanas piesardzības pasākumi" 48. lpp.
- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 49. lpp.
- ➔ "Izvēlņu iespējas Printer Settings" 167. lpp.

Papīra ievietošana Papīra kasete 2

1. Ja izvades paliktnis ir izbīdīts, iebīdiet to atpakaļ ar roku.

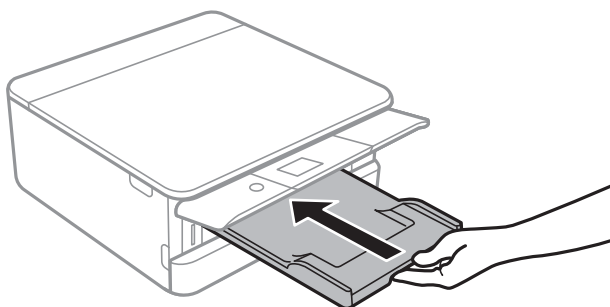


2. Atveriet priekšējo vāku, līdz izdzirdat klikšķi.

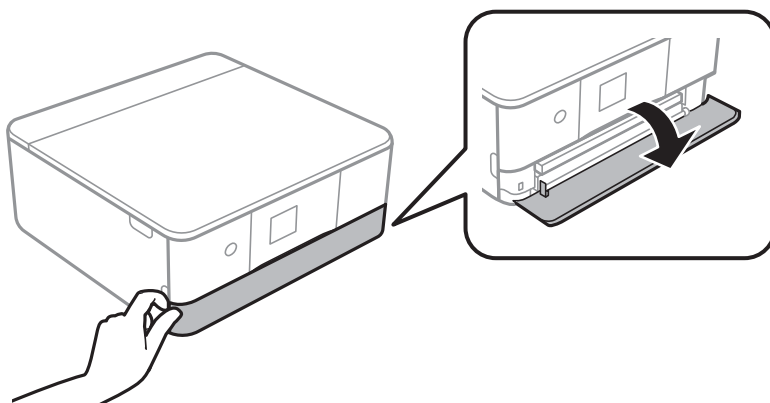

Papīra ievietošana


3. Pārlicinieties, ka printeris nedarbojas, un pēc tam izbīdiet papīra kasete 2.

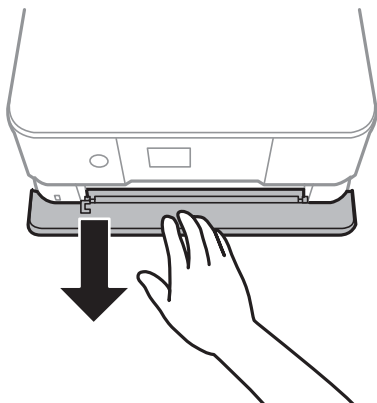


Piezīme:

Papīru var ievietot, pat ja papīra kasete 2 ir pilnībā izvilktā. Nedaudz paceliet papīra kasete 2 un pēc tam izvelciet to ārā.

4. Pabīdiet malu vadotnes to maksimālajā stāvoklī.

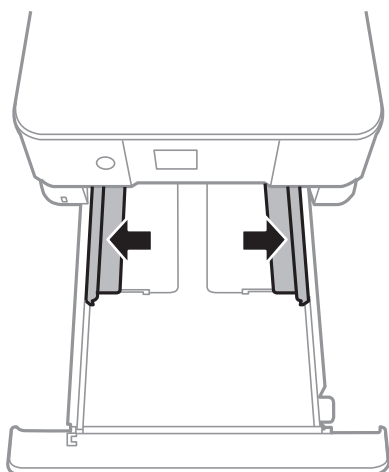

5. Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju, līdz tas saskaras ar papīra kasete 2 aizmuguri.

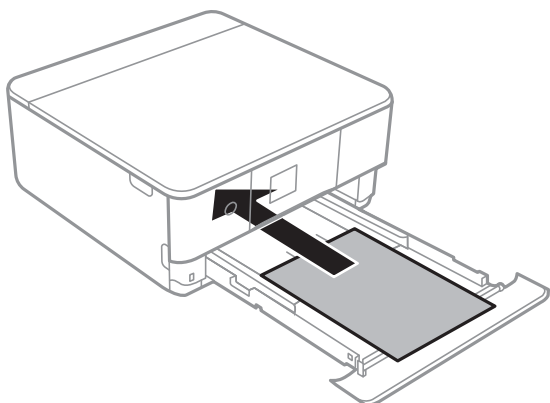

Papīra ievietošana




Svarīga informācija:

Neievietojiet papīra kasete dažādu veidu papīru.


Ievietojiet aploksnes vai Epson Photo Stickers 16 ar bultiņu norādītajā virzienā, kā parādīts nākamajā ilustrācijā, līdz tās saskaras ar papīra kasete 2 aizmuguri.

- Aploksne



- Epson Photo Stickers 16


Izpildiet uzlīmju komplektā iekļautos norādījumus, lai ievietotu vienu Epson Photo Stickers 16 loksni. Neievietojiet šajā printerī ievietošanas balsta lapas.



Ievietojiet par A4 izmēru garāku papīru, kā parādīts nākamajā ilustrācijā.

- 8,5×13 collas


Ievietojiet papīru, izmantojot līniju.

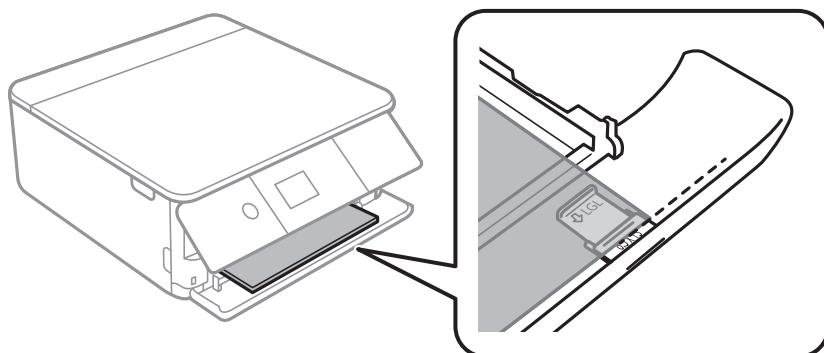

Papīra ievietošana


Legal

Izvelciet Legal izmēra papīra vadotni un ievietojiet papīru, izmantojot līniju.

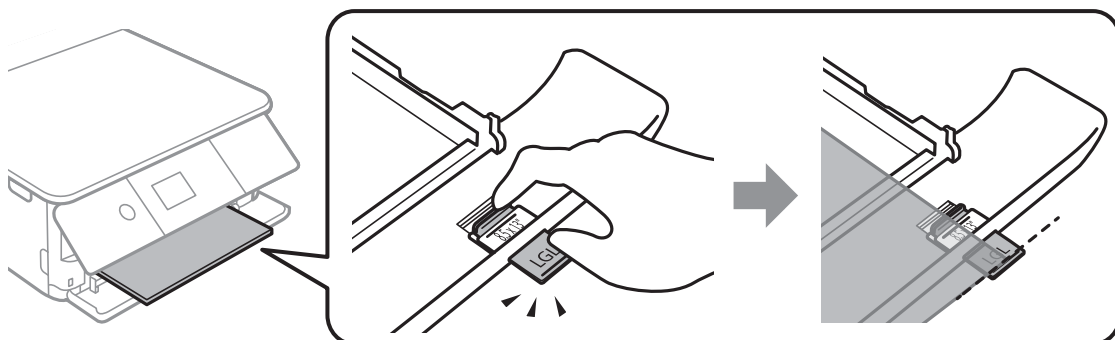


! Svarīga informācija:

Nespiediet papīru, kas paliek ārpus kasetes.

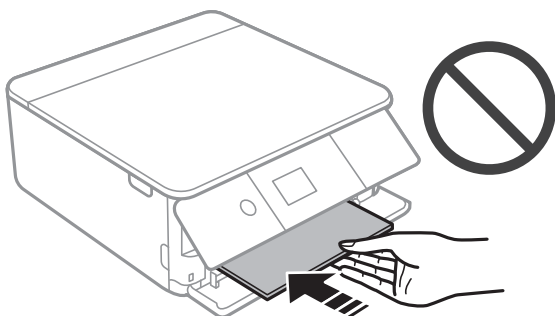


6. Piebidiet sānu vadotnes pie papīra malām.

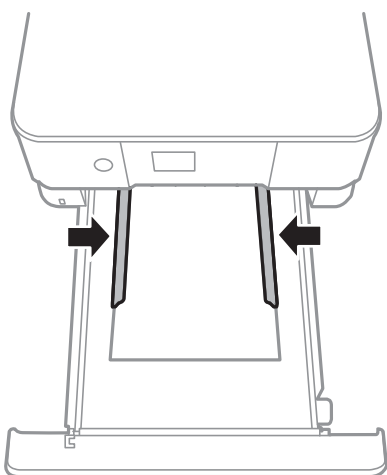


Papīra ievietošana

! *Svarīga informācija:*


Neievietojiet vairāk par papīram norādīto maksimālo lokšņu skaitu.



- Uzmanīgi ievietojiet papīra kasete 2.

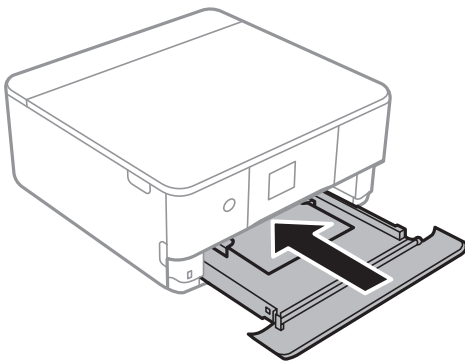

- Paceliet vadības paneli.

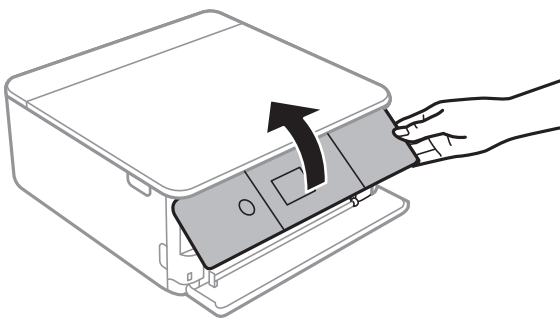

- Pārbaudiet papīra izmēra un papīra veida iestatījumus, kas redzami vadības panelī. Lai izmantotu iestatījumus, atlasiet **OK**. Lai mainītu iestatījumus, atlasiet iestatījumu, ko vēlaties mainīt, un pēc tam pārejiet uz nākamo darbību.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

Papīra ievietošana

Piezīme:

- ❑ Reģistrējot biežāk izmantotās papīra izmēra un veida kombinācijas, tās vairs atkārtoti nebūs jāiestata. Varat izvēlēties papīra iestatījumus, atlasot reģistrēto iestatījumu.


Lai reģistrētu iestatījumu, atlasiet **Favorite Paper Settings**, nākamajā ekrānā nospiediet ► un pēc tam norādiet papīra izmēru un veidu.

- ❑ Papīra iestatīšanas ekrāns netiek parādīts, ja tālāk norādītajās izvēlnēs esat atspējojis **Paper Configuration**. Šādā situācijā nevar drukāt no iPhone vai iPad ierīces, izmantojot AirPrint.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration

10. Pārbaudiet iestatījumus un tad atlasiet **OK**.

11. Izbidiet izvades paliktni.

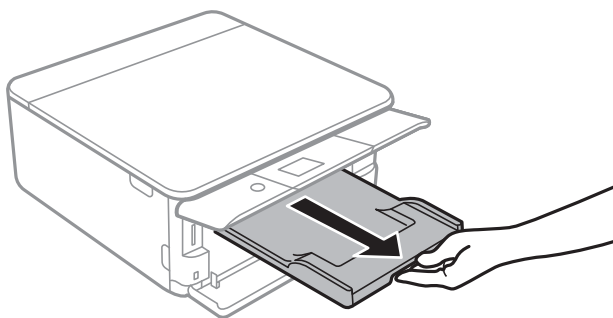

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra lietošanas piesardzības pasākumi" 48. lpp.
- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 49. lpp.
- ➔ "Izvēlņu iespējas Printer Settings" 167. lpp.

Orīģinālu novietošana


Orīģinālu novietošana uz Skenera stikls




Svarīga informācija:

Ievietojot printerī lielzēra oriģinālus, piemēram, grāmatas, nodrošiniet, lai āra gaisma nespīdētu tieši uz skenera stikls.

1. Atveriet dokumentu vāku.

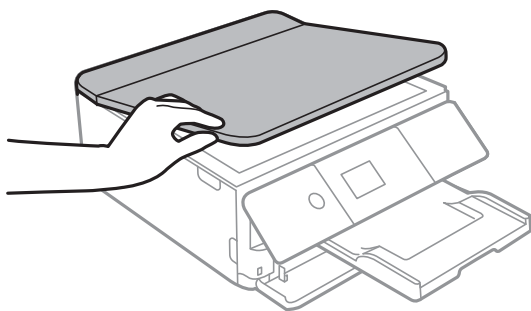

2. Notīriet no skenera stikls putekļus uz traipus.
3. Novietojiet oriģinālu ar nepieciešamo pusi uz leju un virziet to stūra atzīmes virzienā.

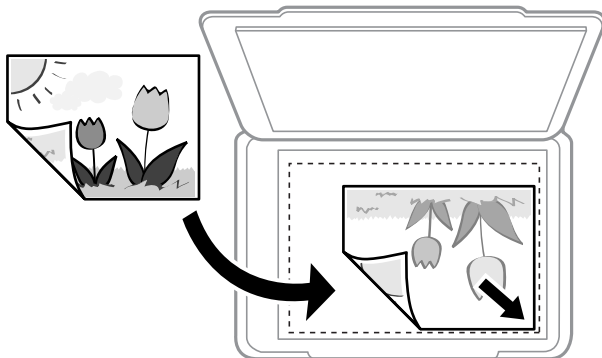

Piezīme:

Skēnējot netiek ietverta 1,5 mm plata mala skenera stikls apakšmalā un labajā pusē.

4. Uzmanīgi aizveriet vāku.



Svarīga informācija:

Nepiemērojiet skenera stikls un dokumentu vākam pārmērīgu spēku. Citādi šis daļas var tikt bojātas.

5. Pēc skenēšanas izņemiet oriģinālus.

Piezīme:


Ja oriģināli ilgstoši tiek atstāti uz skenera stikls, tie var pielipt pie stikla virsmas.

Kā ievietot dažādu veidu oriģinālus

Fotoattēlu ievietošana kopēšanai


Ierīcē vienlaikus var ievietot vairākus fotoattēlus, lai iegūtu atsevišķas kopijas. Fotoattēliem jābūt lielākiem par 30 × 40 mm. Novietojiet fotoattēlus 5 mm attālumā no skenera stikls stūra atzīmes, kā arī atstājiet starp fotoattēliem 5 mm brīvas vietas. Vienlaikus var ievietot dažādu izmēru fotoattēlus.

Maksimālais izmērs: 10 × 15 cm (4 × 6 collas)




ID kartes novietošana kopēšanai

Novietojiet ID karti 5 mm attālumā no skenera stikls stūra atzīmes.

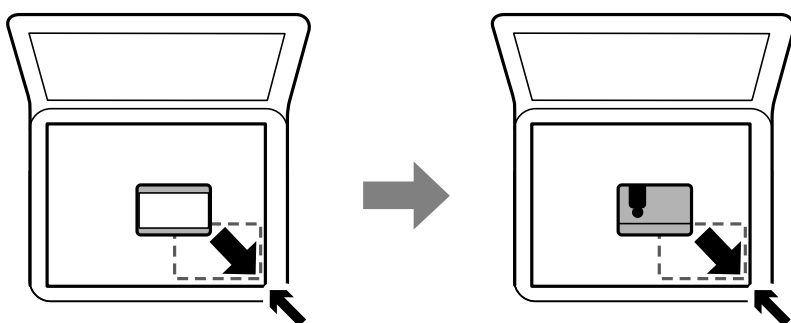


CD/DVD diska ievietošana uzlīmju kopēšanai

Novietojiet CD/DVD disku skenera stikls vidū. Ja CD/DVD nav novietots tieši vidū, tā stāvoklis tiek automātiski koriģēts.

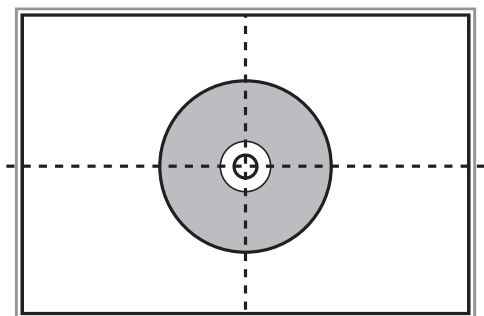



Vairāku fotogrāfiju ievietošana vienlaicīgai skenēšanai

Režīmā **Fotoattēlu režīms** programmā Epson Scan 2, var skenēt vienlaikus vairākas fotogrāfijas un saglabāt katru no tām, sarakstā priekšskatījuma loga augšpusē izvēloties **Sīktēls**. Novietojiet fotogrāfijas 4,5 mm attālumā no skenera stikls horizontālajām un vertikālajām malām, vismaz 20 mm attālumā citu no citas. Fotogrāfijām jābūt lielākām par 15 × 15 mm.

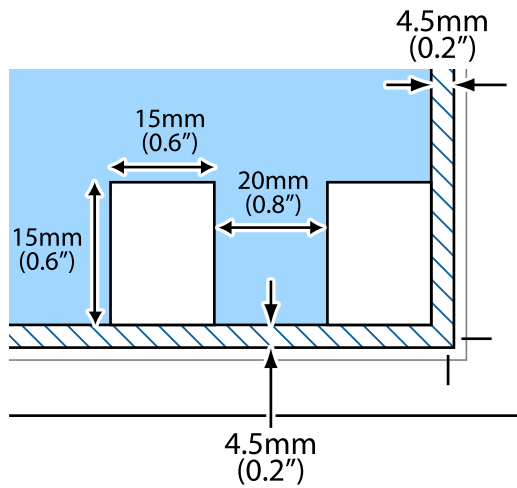

Atmiņas kartes ievietošana

Atbalstītās atmiņas kartes

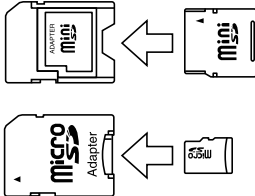	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC


* Pievienojiet adapteri, lai nodrošinātu atbilstību atmiņas kartes slotam. Citādi karte var iesprūst.

Saistītā informācija

➔ ["Atbalstīto atmiņas karšu specifikācija" 227. lpp.](#)

Atmiņas kartes ievietošana un izņemšana

1. Paceliet vadības paneli.

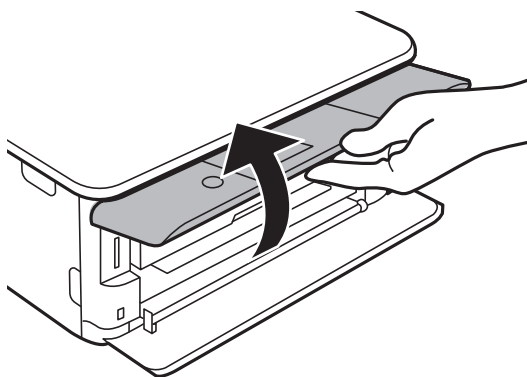


2. Ievietojiet atmiņas karti printerī.


Printeris sāk nolasīt datus, un iemirgojas indikators. Kad nolasīšana ir pabeigta, indikators pārstāj mirgot un spīd nepārtraukti.

Atmiņas kartes ievietošana

! **Svarīga informācija:**
Ievietojiet atmiņas karti printerī.

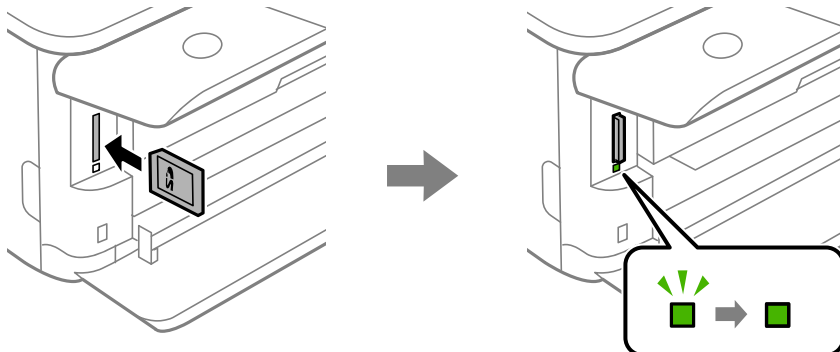

3. Pēc atmiņas kartes lietošanas pārbaudiet, vai nemirgo indikators, un tad piespiediet karti, lai to izņemtu.

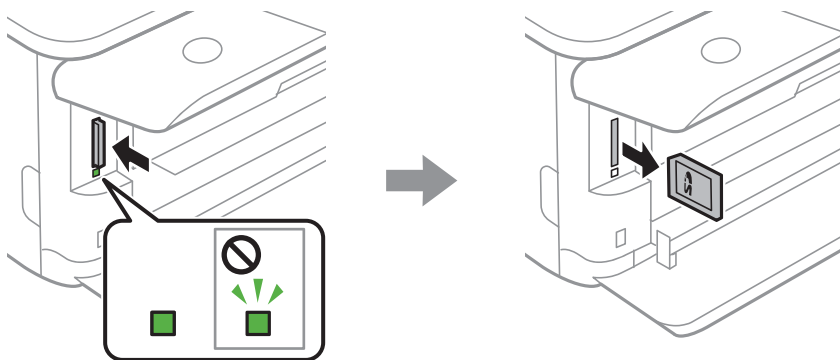

! **Svarīga informācija:**
Ja atmiņas karte tiek izņemta, kamēr mirgo indikators, dati atmiņas kartē var būt zuduši.

Piezīme:

Ja piekļūstat atmiņas kartei no datora, dators ir jālieto tā, lai ārējās atmiņas ierīci būtu iespējams drošā veidā izņemt.

Saistītā informācija

➔ ["Piekļuve atmiņas kartei no datora" 235. lpp.](#)

CD/DVD ielādēšana drukāšanai

Apdrukājami CD/DVD

Varat drukāt uz apaļa 12 cm CD/DVD, kas marķēts kā apdrukājams, piemēram, „apdrukājama marķējuma virsma” vai „apdrukājams ar tintes printeri”.

Varat drukāt arī uz Blu-ray™ diskem.

CD/DVD lietošanas piesardzības pasākumi

- Sīkākai informācijai par CD/DVD vai rakstīšanas datu lietošanu skatīt CD/DVD pievienoto dokumentāciju.
- Nedrukāt uz CD/DVD, pirms neesat uz tā uzrakstījuši savus datus. Ja jūs rakstāt uz tā savus datus, pirkstu nospiedumi, netīrumi, skrāpējumi uz virsmas var radīt kļūdas.
- Atkarībā no CD/DVD veida vai drukāšanas datiem, var rasties traipi. Izmēģiniet drukāšanu, veicot pārbaudes izdrukāšanu uz rezerves CD/DVD. Pārbaudiet drukāto virsmu pēc vienas pilnas dienas.
- Salīdzinājumā ar drukāšanu uz oriģinālā Epson papīra, drukas blīvums ir mazāks, lai tinte neradītu traipus uz CD/DVD. Pielāgojiet drukas blīvumu pēc nepieciešamības.
- Ļaujiet drukātajiem CD/DVD nožūt vismaz 24 stundas, nepaļaujot to tiešiem saules stariem. Nenovietojiet CD/DVD vienu uz otra, kā arī neievietojiet CD/DVD ierīcē, kamēr tas vēl nav pilnībā nožuvis.
- Ja drukātā virsma ir lipīga pat pēc nožūšanas, samaziniet drukas blīvumu.
- Atkārtota drukāšana uz tā paša CD/DVD nevar uzlabot drukas kvalitāti.
- Ja CD/DVD paliktnis vai iekšējais caurspīdīgais nodalījums tiek nejauši apdrukāts, tūlīt noslaukiet no tā tinti.
- Atkarībā no drukas apgabala iestatījuma CD/DVD vai CD/DVD paliktnis var kļūt netīrs. Veiciet iestatījumus drukai uz drukājamā apgabala.

Saistītā informācija

➔ ["CD/DVD drukājamais apgabals" 225. lpp.](#)

CD/DVD ievietošana un izņemšana

Apdrukājot CD/DVD vai to kopējot, vadības panelī tiks parādīti norādījumi, kad jāievieto CD/DVD. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Saistītā informācija

➔ ["Fotoattēlu nodrukāšana uz CD/DVD uzlīmes" 80. lpp.](#)

➔ ["Kopēšana uz CD/DVD uzlīmes" 118. lpp.](#)

Drukāšana

Drukāšana no izvēlnes Print Photos vadības panelī


Varat drukāt datus no atmiņas ierīces, piemēram, atmiņas kartes vai ārējās USB ierīces.

Fotoattēlu drukāšanas pamata darbības

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.

Ja sadaļā **Guide Functions** ir izvēlēta iespēja **Auto Selection Mode**, tiks parādīts ziņojums. Pārbaudiet ziņojumu un nospiediet pogu OK.

3. Vadības panelī atlasiet **Print Photos**.

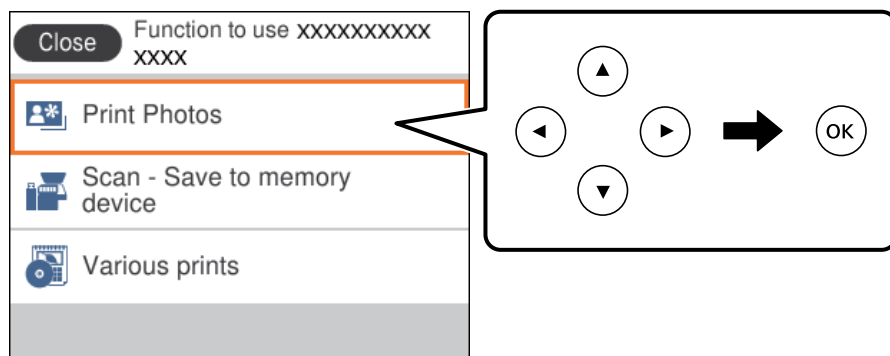

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

4. Atlasiet **Print**.
5. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.
6. Fotoattēlu atlasē ekrānā atlasiet to fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt.

Piezīme:


Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet  lai atvērtu **Select Photo Menu**. Ja norādāt datumu, izmantojot iespēju **Browse**, tiks parādīti tikai fotoattēli ar norādīto datumu.

7. Iestatiet izdruku skaitu, izmantojot - vai + pogu.


Izdrukājot vairākus fotoattēlus, izvēlieties fotoattēlus, izmantojot pogu ◀ vai ▶, un pēc tam iestatiet izdruku skaitu.

8. Atlasiet **Print Settings**, lai izvēlētos papīra un drukas iestatījumus.
9. Nospiediet pogu ▶.

Drukāšana

10. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlus, ja nepieciešams.

11. Izbidiet izvades paliktni.

12. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu .

13. Apstipriniet, ka drukāšana ir pabeigta, un atlasiet **Close**.


Ja konstatējat drukas kvalitātes problēmas, piemēram, neskaidru druku, neparedzētas krāsas vai izplūdušus attēlus, atlasiet **Troubleshooting**, lai skatītu risinājumus.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 50. lpp.
- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 64. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)" 69. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)" 69. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 70. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 71. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.

Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Tile View)


Varat atlasīt fotoattēlus sīktēlu ekrānā. Tas ir noderīgi, atlasot dažus fotoattēlus no daudziem.

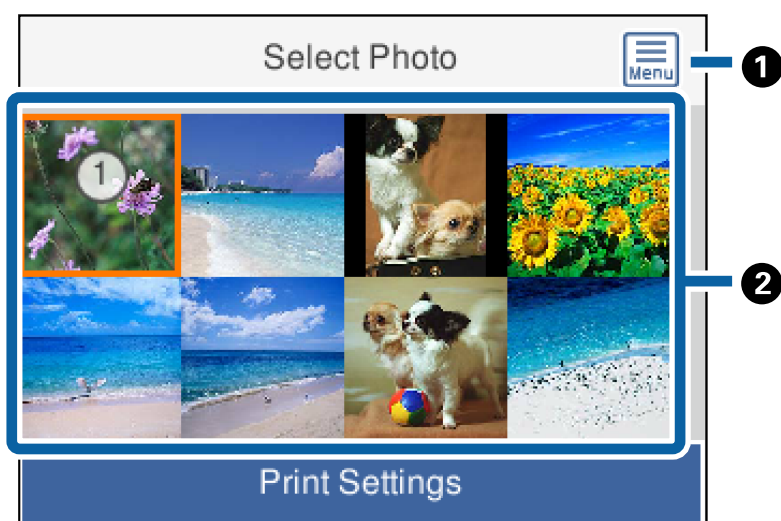

1	Atver Select Photo Menu , kas ļauj viegli atlasīt fotoattēlus.
2	Pārvietojiet kursoru uz fotoattēlu un pēc tam nospiediet pogu OK, lai atlasītu šo fotoattēlu. Uz atlasītajiem attēliem ir norādīts izdruku skaits.

Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)

Šeit var secīgi skatīt palielinātos fotoattēlus. Nospiediet pogu ◀ vai ▶, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu. Ja vēlaties parādīt fotoattēlu bez ikonām, nospiediet pogu ↻. Vēlreiz nospiediet pogu, lai atkal redzētu ikonas.

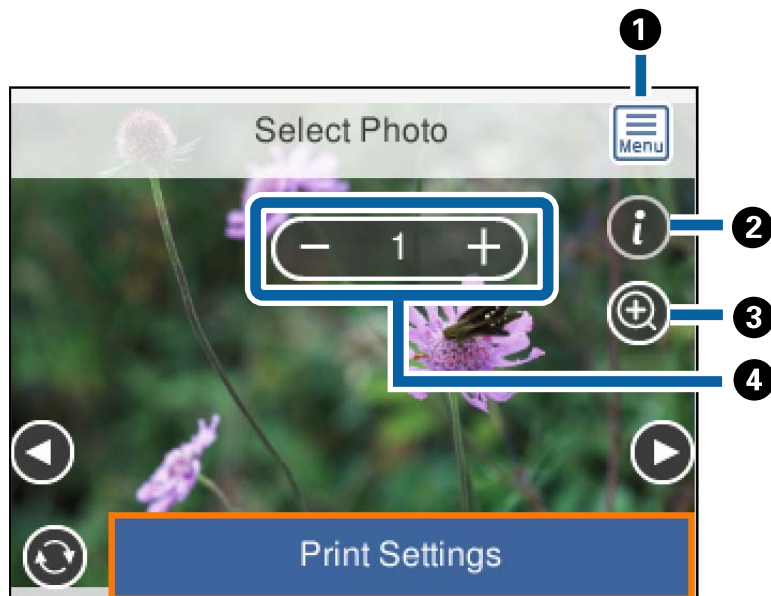


1	Atver Select Photo Menu , kas ļauj viegli atlasīt fotoattēlus.
2	Parāda Exif informāciju, piemēram, fotografēšanas datumu vai ekspozīcijas laiku.
3	Palielina fotoattēlu. Nospiediet pogu +, lai palielinātu fotoattēlu, un nospiediet pogas ▲▼◀▶, lai parādītu daļu, ko vēlaties pārbaudīt. Nospiediet pogu OK, lai atgrieztos sākotnējā skatījumā. Palielinājums šajā ekrānā nemaina drukas rezultātu.
4	Iestatiet eksemplāru skaitu, nospiežot - vai + pogu.

Saistītā informācija

- ➔ "Fotoattēlu atlasē izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē izvēlņu iespējas" 75. lpp.

Priekšskatīšanas ekrāna norādes

Nospiediet pogu ◀ vai ▶, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu. Nospiediet pogu ↻, lai tiktu atvērts fotoattēla rediģēšanas ekrāns, kur varat apgriezt fotoattēlu vai lietot krāsu korekcijas.

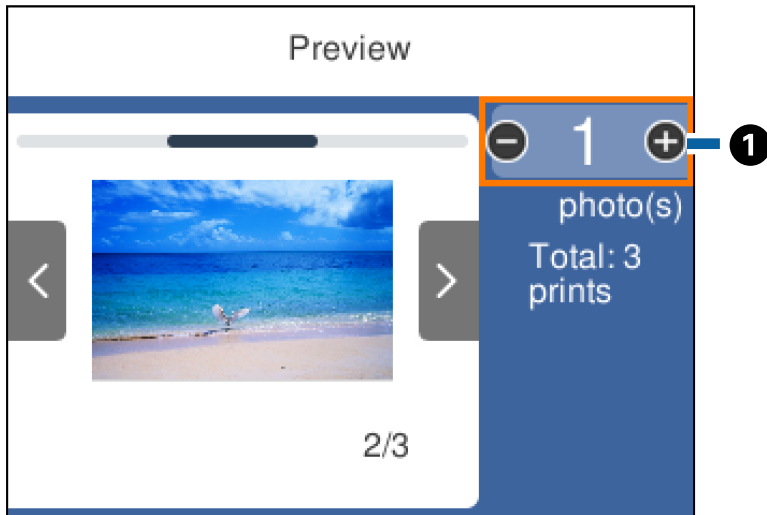

①


Iestatiet eksemplāru skaitu, nospiežot - vai + pogu. Varat iestatīt eksemplāru skaitu, izmantojot arī ekrāna papildtastatūru. Pārvietojiet fokusu uz vērtību un pēc tam nospiediet pogu OK, lai atvērtu tastatūru.


Ja vērtība nemainās, eksemplāru skaitu šajā ekrānā nevarēs iestatīt.


Saistītā informācija

➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 71. lpp.](#)

Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes

Varat apgriezt fotoattēlu, pagriezt to vai koriģēt krāsas. Pārslēdziet iespēju **Correction Off** un **Correction On**, izmantojot pogu . Atlasot iespēju **Correction On**, ekrānā būs redzama krāsu korekcija, kas veikta ekrānā **Edit**. Atlasot iespēju **Correction Off**, krāsu korekcija nebūs redzama, taču tā tiks lietota izdrukā.

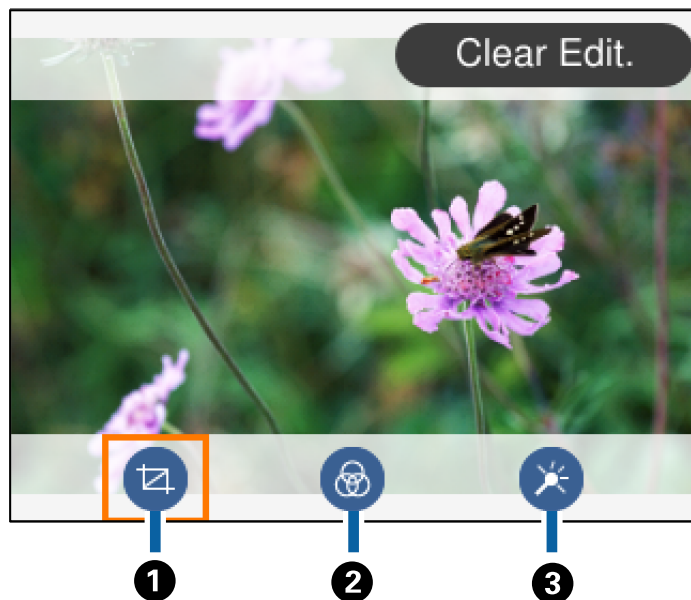

1	Pielāgo apgriežamo daļu. Varat pārvietot rāmi uz vietu, kas jāzāgriež, lietojot attiecīgās pogas ▲▼◀▶, vai mainīt rāmja izmērus, izmantojot pogu - un +. Varat arī pagriezt rāmi, izmantojot pogu  .
2	Drukā sēpijā vai monohroma režīmā.
3	Lieto krāsu korekciju. Atlasiet vienumu un pēc tam izvēlieties korekcijas līmeni, lietojot pogu - un +.

Saistītā informācija



➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.](#)

Drukāšana dažādos izkārtojumos

Var izdrukāt atmiņas kartē esošos fotoattēlus dažādos izkārtojumos, piemēram, 2 un 4 fotoattēlus lapā. Fotoattēli tiek novietoti automātiski.



Drukāšana

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
3. Vadības panelī atlasiet **Print Photos**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
4. Atlasiet **Layout Print**.
5. Atlasiet izkārtojumu.
6. Veiciet papīra un drukas iestatījumus.
7. Nospiediet pogu ▶.
8. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.
9. Fotoattēlu atlases ekrānā atlasiet to fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt.
10. Atlasiet **Preview and Print**.
11. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlus, ja nepieciešams.
12. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu .

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 50. lpp.
- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 64. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlases ekrāna norādes (Single View)" 69. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlases izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlases ekrāna norādes (Single View)" 69. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 70. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 71. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.

ID fotoattēlu drukāšana

Varat izdrukāt ID fotoattēlus, izmantojot atmiņas ierīcē esošos datus. Viena fotoattēla divi eksemplāri tiks izdrukāti dažādos izmēros: 50,8 × 50,8 mm un 45,0 × 35,0 mm uz 10 × 15 cm (4 × 6 collu) izmēra foto papīra.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.

Drukāšana

3. Vadības panelī atlasiet **Print Photos**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.


4. Atlasiet **Print photo ID**.

5. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.

6. Fotoattēlu atlases ekrānā atlasiet to fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt.

7. Atlasiet **Print Settings**, lai izvēlētos papīra un drukas iestatījumus.

8. Nospiediet pogu ► un pēc tam apstipriniet iestatījumus.

9. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlus, ja nepieciešams.

10. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu ◊.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 50. lpp.](#)
- ➔ ["Atmiņas kartes ievietošana" 64. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu atlases ekrāna norādes \(Single View\)" 69. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu atlases izvēlņu iespējas" 75. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu atlases ekrāna norādes \(Single View\)" 69. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.](#)
- ➔ ["Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 70. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 71. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.](#)

Fotoattēlu drukāšana ar veidni

Var izdrukāt atmiņas ierīcē esošos fotoattēlus dažādos izkārtojumos, piemēram, 2 un 4 fotoattēlus lapā un lapas augšējā pusē. Varat izvēlēties, kur novietot fotoattēlus.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.

3. Vadības panelī atlasiet **Print Photos**.



Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.




4. Atlasiet **Print with template**.

5. Atlasiet izkārtojumu.

6. Veiciet drukas iestatījumus.

Drukāšana

7. Nospiediet pogu .
8. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.
9. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
 - Ja atlasāt viena fotoattēla izkārtojumu 5. darbībā: fotoattēlu atlasēs ekrānā atlasiet vienu fotoattēlu, izvēlieties **Preview and Print** un pāreijiet uz 15. darbību.
 - Ja atlasāt vairāku fotoattēlu izkārtojumu 5. darbībā un ievietojat fotoattēlus automātiski: atlasiet **Automatic Layout**, fotoattēlu atlasēs ekrānā atlasiet fotoattēlus, izvēlieties **Preview and Print** un pāreijiet uz 15. darbību.
 - Ja atlasāt vairāku fotoattēlu izkārtojumu un ievietojat fotoattēlus manuāli: pāreijiet uz 10. darbību.
10. Atlasiet .
11. Fotoattēlu atlasēs ekrānā atlasiet fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt, un tad izvēlieties **Place This Photo**.
12. Apskatiet ziņojumu un izvēlieties **OK**.
13. Ja vēlaties rediģēt fotoattēlu, atlasiet fotoattēlu un pēc tam izvēlieties **Edit Photos**.

Piezīme:
*Kad rediģēšana pabeigta, atlasiet **OK**, lai atgrieztos ekrānā **Place Photos**.*
14. Atkārtojiet 10.–13. darbību, līdz visi fotoattēli ir ievietoti, un pēc tam nospiediet pogu .
15. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlus, ja nepieciešams.
16. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu .

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 50. lpp.
- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 64. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasēs ekrāna norādes (Single View)" 69. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 70. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 71. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.

Izvēlņu iespējas, drukājot no vadības paneļa

Fotoattēlu atlasē izvēlņu iespējas

Browse:

Parāda fotoattēlus atmiņas ierīcē, kas sakārtoti pēc norādītajiem nosacījumiem. Pieejamās iespējas atkarīgas no izmantojamām funkcijām.

Cancel Browse:

Atceļ fotoattēlu kārtošānu un parāda visus fotoattēlus.

yyyy:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu.

yyyy/mm:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu un mēnesi.

yyyy/mm/dd:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu, mēnesi un datumu.

Display order:

Maina fotoattēlu parādīšanas kārtību pieaugošā vai dilstošā secībā.

Select all photos:

Atlasa visus fotoattēlus atmiņas kartē un iestata eksemplāru skaitu.

Deselect all photos:

Atiestata visu izdruku skaitu uz 0 (nulli).

Select a device to load photos:

Atlasa ierīci, no kuras tiks ielādēti fotoattēli.

Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas

Paper Size:

Atlasiet papīra izmēru, ko ievietojāt printerī.

Paper Type:

Atlasiet papīra veidu, ko ievietojāt printerī.

Paper Cassettes:

Atlasiet izmantojamo papīra avotu.

Border Setting

Borderless:

Drukā bez apmales gar malām. Attēls tiek nedaudz palielināts, lai noņemtu robežas no papīra malām.

Drukāšana

With Border:

Drukā ar baltām apmalēm gar malām.

Expansion:

Drukājot bez apmalēm, attēls tiek nedaudz palielināts, lai noņemtu robežas no papīra malām. Izvēlieties, kādā apmērā palielināt attēlu.

Fit Frame:

Ja atšķiras attēla datu attēla formāts un papīra izmērs, attēls automātiski tiek palielināts vai samazināts tādā veidā, lai isākā mala atbilstu papīra isākajai malai. Attēla garākā mala tiek apgriezta, ja tā pārsniedz papīra garāko malu. Šī funkcija var nedarboties panorāmas fotoattēliem.

Quality:

Izvēlieties drukas kvalitāti. **Best** izvēle nodrošina augstākas kvalitātes drukāšanu, taču drukas ātrums var būt lēnāks.

Date:

Atlasiet formātu, kas tiek izmantots, lai uz datuma saturošiem fotoattēliem drukātu datumu, kad tie ir uzņemti vai saglabāti. Dažos izkārtojumos datums netiek drukāts.

Print Info. On Photos

Off:

Drukā bez informācijas.

Camera Settings:

Drukā ar daļēju Exif informāciju, piemēram, ekspozīcijas laiku, atvērumu vai ISO jutību. Neierakstīta informācija netiek izdrukāta.

Camera Text:

Drukā digitālajā fotokamerā iestatītu tekstu. Informāciju par teksta iestatījumiem skatiet fotokameras komplektā iekļautajā dokumentācijā. Informāciju var izdrukāt tikai bezapmaļu drukas režīmā uz 10 × 15 cm, 13 × 18 cm vai 16:9 plata papīra.

Landmark:

Izdrukā tās vietas vai objekta nosaukumu, kur tika uzņemts attēls, — digitālajām fotokamerām, kurām ir objektu funkcija. Papildinformāciju skatiet jūsu fotokameras ražotāja vietnē. Informāciju var izdrukāt tikai bezapmaļu drukas režīmā uz 10 × 15 cm, 13 × 18 cm vai 16:9 plata papīra.

Clear All Settings:

Atiestata papīra un drukas iestatījumu noklusējuma vērtības.

CD Density:

CD/DVD apdrukāšanai. Iestatiet blīvumu, kas tiek izmantots, apdrukājot CD/DVD.

Density:

Krāsojamās grāmatas drukāšanai. Atlasiet krāsojamās lapas kontūru blīvuma līmeni.

Line Detection:

Krāsojamās grāmatas drukāšanai. Atlasiet fotoattēlā nosakāmo kontūru jutības līmeni.

Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas



(Crop):

Apgriež fotoattēla daļu. Varat pārvietot, palielināt vai samazināt apgriezto daļu.



(Filter):

Drukā sēpijā vai monohroma režīmā.



(Adjustments):

Koriģē krāsu, izmantojot funkciju **Enhance** vai **Fix Red-Eye**.

Enhance:

atlasiet kādu no attēla koriģēšanas iespējām. Izvēloties **Auto**, **People**, **Landscape** vai **Night Scene**, tiek palielināts attēla asums un krāsu spilgtums, automātiski noregulējot oriģinālo attēla kontrastu, piesātinājumu un spilgtumu.

Auto:

printeris nosaka attēla saturu un automātiski uzlabo attēlu saskaņā ar noteikto saturu.

People:

ieteicams izmantot cilvēku attēliem.

Landscape:

ieteicams izmantot ainavu un skatu attēliem.

Night Scene:

ieteicams izmantot nakts skatu attēliem.

P.I.M.:

koriģē attēlu pēc informācijas, ko sniedz ar PRINT Image Matching saderīgas digitālās fotokameras.

Enhance Off:

izslēdz funkciju **Enhance**.

Fix Red-Eye:

Koriģē sarkano acu efektu fotoattēlos. Korekcijas tiek piemērotas tikai izdrukās, nevis oriģinālajā failā. Atkarībā no fotoattēla veida var tikt koriģētas arī citas attēla daļas, nevis tikai acis.

Brightness:

Pielāgo attēla spilgtumu.

Contrast:

Pielāgo atšķirību starp spilgtumu un tumšumu.

Sharpness:

Uzlabo vai defokusē attēla kontūras.

Saturation:

Pielāgo attēla spilgtumu.

Drukāšana no izvēlnes **Various prints** vadības panelī

Papīra ar noformējumu drukāšana

Varat izdrukāt dažādu veidu papīru ar noformējumu, izmantojot paraugus, kas saglabāti printerī, piemēram, apmales un punktiņus. Tādējādi varēsiet izmantot papīru dažādos veidos, piemēram, izveidojot savus grāmatu vākus, ietinamo papīru utt. Papildinformāciju par to, kā izveidot savus vienumus, skatiet turpmāk norādītajā vietnē.

<http://epson.sn>



1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Design paper**.
4. Atlasiet paraugu, piemēram, apmales vai punktiņus.
5. Veiciet papīra un drukas iestatījumus.
6. Nospiediet pogu ►.
7. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu ◆.

Saistītā informācija


- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 50. lpp.

Fotoattēlu drukāšana ar rokraksta piezīmēm

Varat izdrukāt atmiņas ierīcē esošo fotoattēlu, pievienojot tam ar roku rakstītu tekstu vai zīmējumus. Tas ļauj izveidot oriģinālas kartes, piemēram, Jaunā gada vai Ziemassvētku kartītes.

Drukāšana

Vispirms izvēlieties fotogrāfiju un izdrukājat veidni uz parasta papīra. Uzrakstiet uz veidnes tekstu vai uzzīmējiet zīmējumu un pēc tam skenējiet to ar printeri. Pēc tam fotogrāfiju var izdrukāt kopā ar pašu uzrakstītajām piezīmēm un uzzīmētajiem zīmējumiem.

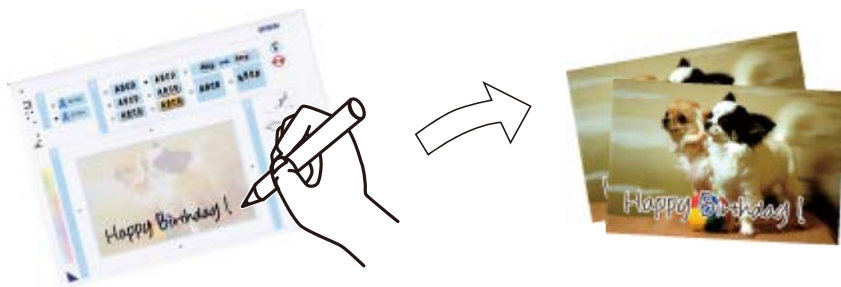

1. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.



Svarīga informācija:

Neizņemiet atmiņas ierīci, līdz drukāšana ir pabeigta.

2. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

3. Atlasiet **Greeting Card > Select Photo and Print Template**.

4. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.

5. Fotoattēlu atlases ekrānā atlasiet fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt, un tad izvēlieties **Use This Photo**.

6. Izvēlieties iestatījumus, piemēram, papīra veidu vai izkārtojumu, lai drukātu fotoattēlu, kurā ir ar roku rakstītas piezīmes, un pēc tam nospiediet pogu ►.

7. Ievietojiet papīra kasete 2 A4 izmēra parasto papīru, lai drukātu veidni.

8. Atlasiet **To Check Printing**.

9. Nospiediet ◊ pogu, lai drukātu veidni.

10. Apskatiet izdruku un pēc tam atlasiet **Close**.

11. Ievērojiet noteikumus uz veidnes, lai uzrakstītu tekstu vai uzzīmētu zīmējumu.

12. Aizveriet izvades paliktņi ar roku. Ievietojiet papīru papīra kasete 1.

13. Atlasiet **Print Using the Template**.


14. Pārbaudiet ekrānu, novietojiet veidni uz skenera stikls un tad nospiediet OK pogu.

Piezīme:

Pārbaudiet, vai teksts uz veidnes ir pilnīgi nožuvis, pirms to novietojat uz skenera stikls. Ja uz skenera stikla ir traipi, traipi arī tiek izdrukāti uz fotoattēla.

15. Nospiediet pogu ↻, lai rediģētu fotoattēlus, ja nepieciešams.

Drukāšana

16. Izbīdiat izvades paliktņi.
17. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu .

Saistītā informācija

- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 64. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)" 69. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 50. lpp.
- ➔ "Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 61. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 71. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.

Fotoattēlu nodrukāšana uz CD/DVD uzlīmes







Varat izvēlēties atmiņas ierīcē saglabātos fotoattēlus, lai drukātu tos uz CD/DVD uzlīmes.





Svarīga informācija:

- Pirms drukāšanas uz CD/DVD skatiet CD/DVD lietošanas piesardzības pasākumus.
- Neievietojiet CD/DVD paliktņi printera darbības laikā. Tādā veidā var sabojāt printeri.
- Neievietojiet CD/DVD paliktņi, kamēr nav saņemts norādījums to ievietot. Citādi radīsies kļūda, un CD/DVD tiks izstumts.

1. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
2. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas , , , , un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Copy to CD/DVD > Print on CD/DVD**.
4. Atlasiet izkārtojumu.
Ir pieejams šāds izkārtojums: **CD/DVD 1-up**, **CD/DVD 4-up** un **CD/DVD Variety**.
5. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, atlasiet **OK**.

Drukāšana

6. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
 - CD/DVD 1-up:** atlasiet fotoattēlu, izvēlieties **Proceed to set up Outer/Inner.** un pēc tam pārejiet uz 10. darbību.
 - CD/DVD 4-up:** pārejiet uz 7. darbību.
 - CD/DVD Variety:** atlasiet fotoattēlus, līdz vēl iestatāmo fotoattēlu skaits sasniedz 0. Atlasiet **Proceed to set up Outer/Inner.** un pēc tam pārejiet uz 10. darbību.

7. Atlasiet , atlasiet fotoattēlu, ko vēlaties ievietot, un pēc tam izvēlieties **Place This Photo.**
8. Pārbaudiet ziņojumu un pēc tam nospiediet pogu OK. Ja nepieciešams, atlasiet fotoattēlu, lai to rediģētu.
9. Atkārtojiet 7. un 8. darbību, līdz fotoattēli ir ievietoti visās sadaļās, un pēc tam nospiediet pogu .
10. Pārvietojiet fokusu uz ārējo diametru un pēc tam nospiediet - vai + pogu, lai pielāgotu vērtību. Pielāgojiet iekšējo diametru tādā pašā veidā.

Varat arī iestatīt diametru, atlasot vērtību rāmī un izmantojot ekrāna papildtastatūru.

Piezīme:

Jūs varat iestatīt 114 līdz 120 mm kā ārējo diametru, un 18 līdz 46 mm kā iekšējo diametru ar 1 mm pieaugumu.

11. Atlasiet **Select Type.**

12. Atlasiet **Print on CD/DVD.**


Piezīme:

Pārbaudes drukai atlasiet **Test print on A4 paper** un tad ievietojiet papīra kasete 2 parasto A4 izmēra papīru. Izdrukas attēlu var pārbaudīt pirms drukāšanas uz CD/DVD uzlīmes.

13. Kad tiek parādīts ziņojums ar aicinājumu ievietot CD/DVD, atlasiet **How To** un ievietojiet CD/DVD, izpildot norādījumus.

**Svarīga informācija:**

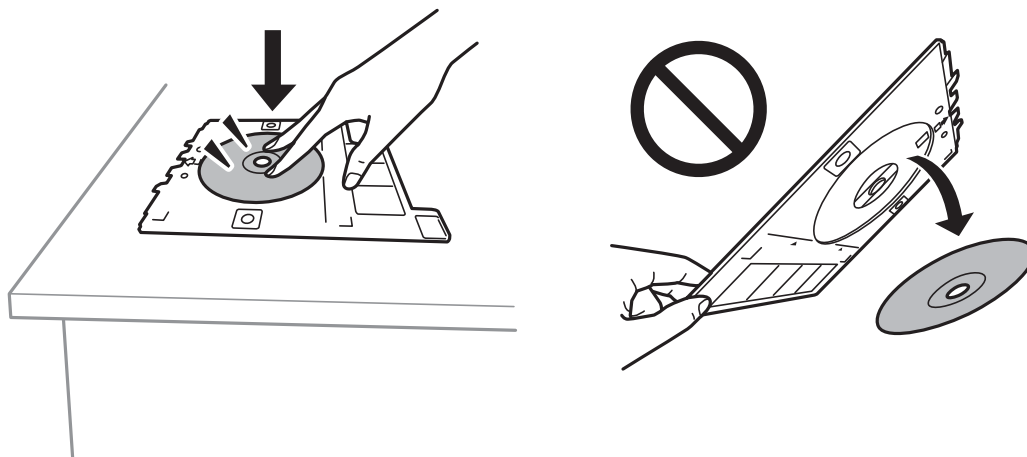

Novietojiet CD/DVD uz CD/DVD paliktņa ar drukājamo pusi uz augšu. Piespiediet CD/DVD vidusdaļu, lai disku stingri ievietotu CD/DVD paliktņī. Citādi CD/DVD var izkrist no paliktņa. Apgrieziet paliktņi otrādi, lai pārbaudītu, vai CD/DVD stingri tajā turas.



Drukāšana

Piezīme:

Ievietojot paliktņi printerī, var būt jūtama neliela berze. Tā ir parasta parādība, jums jāturpina horizontāli ievietot paliktņi.

14. Atlasiet **Installed**.
15. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlus, ja nepieciešams.
16. Nospiediet pogu .
17. Kad drukāšana pabeigta, CD/DVD paliktņi tiek izstumti. Izņemiet paliktņi no printera un atlasiet **Installed**.



Svarīga informācija:

Pēc drukāšanas noteikti izņemiet CD/DVD paliktņi. Ja paliktņi neizņem un ieslēdzat vai izslēdzat printeri vai arī ja veicat drukas galviņas tīrīšanu, CD/DVD paliktņi var trāpīt drukas galviņai un izraisīt printera nepareizu darbību.

18. Izņemiet CD/DVD un uzglabāiet CD/DVD paliktņi papīra kasete 2 apakšdaļā.


Saistītā informācija


- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 64. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)" 69. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.

Fotoattēlu drukāšana uz CD apvāka



Varat viegli drukāt fotoattēlus uz CD apvāka, izmantojot atmiņas ierīcē saglabātu fotoattēlu. Nodrukājiet apvāku uz A4 izmēra papīra un tad izgrieziet to atbilstoši apvākam.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
3. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas , , , , un tad nospiediet pogu OK.

4. Atlasiet **Copy to CD/DVD > Print on Jewel case**.
5. Atlasiet izkārtojumu.
6. Veiciet papīra un drukas iestatījumus.
7. Nospiediet pogu .
8. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.
9. Fotoattēlu atlasē ekrānā atlasiet to fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt.
10. Atlasiet **Preview and Print**.

Drukāšana

11. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlus, ja nepieciešams.
12. Nospiediet pogu .

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 50. lpp.
- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 64. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)" 69. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)" 69. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 70. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 71. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.

Originālu kalendāru drukāšana ar fotoattēliem

Varat viegli izdrukāt oriģinālus kalendārus uz fotoattēliem no atmiņas kartes.





1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
3. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

4. Atlasiet **Calendar**.
5. Atlasiet kalendāra veidu.
6. Izvēlieties papīra iestatījumus un pēc tam nospiediet pogu ▶, lai iestatītu datumu.
7. Iestatiet gadu un mēnesi un pēc tam atlasiet **OK**.

Drukāšana

8. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.
9. Fotoattēlu atlasē ekrānā atlasiet to fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt.
10. Atlasiet **Use This Photo**.
11. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlu, ja nepieciešams.
12. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu .


Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 50. lpp.
- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 64. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)" 69. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 70. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 71. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.

Grafika izdrukāšana

Varat viegli izdrukāt Monthly, Weekly vai Daily grafiku.



1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Schedule**.
4. Atlasiet grafika veidu.
5. Izvēlieties papīra iestatījumus un pēc tam nospiediet pogu ▶.
6. Atlasot **Monthly** vai **Daily**, iestatiet datumu un pēc tam atlasiet **OK**.
7. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu .

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.

Drukāšana

- ➔ "Papīra veidu saraksts" 50. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 70. lpp.

Līniju papīra drukāšana

Varat izdrukāt dažu veidu līniju papīru, milimetrpapīru vai nošu papīru un izveidot savu oriģinālu bloknotu vai noplēšamo bloknotu.



1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Ruled paper**.
4. Atlasiet izlīdzināšanas līnijas veidu.
5. Izvēlieties papīra iestatījumus.
6. Nospiediet pogu ▶.
7. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu ◊.


Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 50. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 70. lpp.

Orīģināla rakstāmpapīra drukāšana

Varat viegli izdrukāt oriģinālu rakstāmpapīru ar fotoattēlu, iestatot to kā fona fotoattēlu no atmiņas kartes. Fotoattēls izdrukā ir gaišs, tādēļ uz tā var viegli rakstīt.



1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
3. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
4. Atlasiet **Writing Papers**.
5. Atlasiet rakstāmpapīra veidu.
6. Izvēlieties papīra iestatījumus un pēc tam nospiediet pogu ▶.
7. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.
8. Fotoattēlu atlasē ekrānā atlasiet to fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt.
9. Atlasiet **Use This Photo**.
10. Nospiediet pogu , ja vēlaties drukāt ainavorientācijā.
11. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu ◊.


Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 50. lpp.
- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 64. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)" 69. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 70. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 71. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.

Originālas ziņojuma kartītes drukāšana

Varat viegli drukāt originālas ziņojuma kartītes, izmantojot atmiņas ierīcē saglabātu fotoattēlu.



1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
3. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
4. Atlasiet **Message Card**.
5. Atlasiet **Image Position**, **Line Type** un **Line Color** un pēc tam atlasiet **OK**.
6. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.
7. Atlasiet fotoattēlu, ko vēlaties drukāt, un pēc tam izvēlieties **Use This Photo**.
8. Veiciet drukas iestatījumus.
9. Nospiediet pogu ▶.
10. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlu, ja nepieciešams.
11. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu ◊.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 50. lpp.](#)
- ➔ ["Atmiņas kartes ievietošana" 64. lpp.](#)
- ➔ ["Originālu ziņojuma kartīšu drukāšanas izvēlnes iespējas" 87. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.](#)
- ➔ ["Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 70. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 71. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.](#)

Originālu ziņojuma kartīšu drukāšanas izvēlnes iespējas

Image Position:

Atlasiet, kur uz ziņojuma kartītes vēlaties novietot attēlu.

Drukāšana

Line Type:

Atlasiet, kāda veida līniju izdrukāt uz ziņojuma kartītes.

Line Color:

Atlasiet uz ziņojuma kartītes drukājamās līnijas krāsu.

Krāsojamās grāmatas drukāšana

Varat drukāt attēlus, izvelkot tikai fotoattēlu vai ilustrāciju kontūras. Tādējādi ir iespējams izveidot unikālas krāsojamās grāmatas.



Piezīme:

Ja vien tās netiks izmantotas personiskām vajadzībām (mājās vai citās ierobežotās vietās), krāsojamās grāmatas izveidei, lietojot ar autortiesībām aizsargātus oriģinālus, būs nepieciešama autortiesību turētāja atļauja.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ja vēlaties izmantot fotoattēlu no atmiņas ierīces, ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
3. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
4. Atlasiet **Coloring Book**.
5. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
 - Atlasot iespēju **Scan an original**: izvēlieties papīra iestatījumus un pēc tam nospiediet pogu ►. Novietojiet uz skenera stikls oriģinālu un pēc tam nospiediet pogu OK.
 - Atlasot iespēju **Choose from the memory card**: atlasiet fotoattēlu, izvēlieties **Use This Photo** un pēc tam atlasiet drukas iestatījumus. Nospiediet pogu ►.
6. Nospiediet pogu ◊.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu atlasē izvēlņu iespējas" 75. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.](#)


Drukāšana no datora

Pamatinformācija par printeri — Windows

Piezīme:

- Skatiet tiešsaistes palīdzību, lai iegūtu skaidrojumus par iestatījumu vienumiem. Ar peles labo pogu uzklikšķiniet uz vienuma un tad uzklikšķiniet uz **Palīdzība**.
- Darbības atšķiras atkarībā no lietojumprogrammas. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
3. Izvēlieties **Drukāt** vai **Drukāšanas uzstādīšana** no **Fails** izvēlnē.
4. Izvēlieties printeri.
5. Izvēlieties **Preferences** vai **Rekvizīti**, lai piekļūtu printera draivera logam.

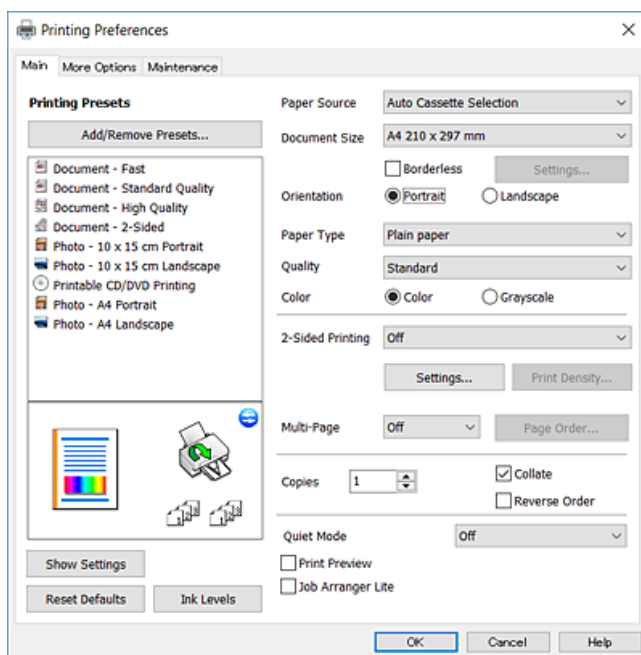

6. Veiciet turpmāk aprakstītos iestatījumus.
 - Papīra avots: izvēlieties papīra avotu, kurā ir ievietots papīrs.
 - Dokumenta izmērs: izvēlieties printerī ievietotā papīra izmēru.
 - Bez apmalēm: izvēlieties drukāt bez apmalēm ap attēlu.
Drukāšanas režīmā bez apmalēm, drukas dati tiek palielināti nedaudz lielāki par papīra izmēru, lai netiktu izdrukātas apmales ap papīra malām. Uzklikšķiniet **Iestatījumi**, lai izvēlētos palielinājuma apmēru.
 - Orientācija: izvēlieties orientāciju, ko iestatījāt lietojumprogrammā.
 - Papīra veids: izvēlieties ievietotā papīra veidu.

Drukāšana

- Kvalitāte: izvēlieties drukas kvalitāti.

Augsta izvēle nodrošina augstākas kvalitātes drukāšanu, taču drukas ātrums var būt lēnāks.

- Krāsaina: izvēlieties **Pelēktoņu**, ja vēlaties drukāt melnā krāsā vai ar pelēku ēnojumu.

Piezīme:

*Drukājot uz aploksnēm, atlasiet **Ainavorientācija** kā **Orientācija** iestatījumu.*

- Uzklīkšķiniet uz **Labi**, lai aizvērtu printera draivera logu.
- Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 49. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 176. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 50. lpp.](#)

Pamatinformācija par printeri — Mac OS

Piezīme:

Paskaidrojumiem sadaļā kā piemēru lieto TextEdit. Darbības var atšķirties atkarībā no lietojumprogrammas. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

- Ievietojiet papīru printerī.
- Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.

Drukāšana

3. Izvēlieties opciju **Drukāt** izvēlnē **Fails** vai citu komandu, lai piekļūtu printera dialoglodziņam.

Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz **Rādīt detaļas** vai ▼, lai izvērstu drukas logu.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: All
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: Portrait Landscape

TextEdit

Print header and footer
 Rewrap contents to fit page

Cancel Print

4. Veiciet turpmāk aprakstītos iestatījumus.

- Printeris: izvēlieties printeri.
- Iepriekšnoteiktās vērtības: izvēlieties, kad vēlaties lietot reģistrētos iestatījumus.
- Papīra izmērs: izvēlieties printerī ievietotā papīra izmēru.
Drukājot bez apmalēm, izvēlieties „bezapmaļu” papīra izmēru.
- Orientācija: izvēlieties orientāciju, ko iestatījāt lietojumprogrammā.

Piezīme:


- Ja iepriekš minētās iestatīšanas izvēlnes netiek parādītas, aizveriet drukas logu, izvēlnē **Fails** atlasiet **Lapas iestatīšana** un pēc tam veiciet iestatījumus.
- Drukājot uz aploksnēm, izvēlieties ainavorientāciju.

Drukāšana

5. Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Printera iestatījumi**.

Piezīme:

Versijā OS X Mountain Lion vai jaunākā versijā, ja **Printera iestatījumi** izvēlne netiek parādīta, Epson printera draiveris nav instalēts pareizi.

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**), noņemiet printeri un pēc tam atkal pievienojiet printeri. Atveriet turpmāk norādīto vietni un pēc tam ievadiet produkta nosaukumu. Izvēlieties **Atbalsts** un skatiet ieteikumus.


<http://epson.sn>

6. Veiciet turpmāk aprakstītos iestatījumus.

- Paper Source: izvēlieties papīra avotu, kurā ir ievietots papīrs.

Atlasot iespēju **Automātiska atlase**, papīra avots tiks automātiski atlasīts saskaņā ar papīra izmēru un veidu, ko atlasījāt printera vadības panelī.

Iespējot funkciju **Automatic Cassette Switching** un atlasot papīra kasete 1 kā iestatījumu **Paper Source**, printeris automātiski pievadīs papīru no papīra kasete 2, kad papīra kasete 1 papīrs būs beidzies. Ievietojiet tā paša veida un izmēra papīru gan papīra kasete 1, gan papīra kasete 2.

Lai iespējotu funkciju **Automatic Cassette Switching**, izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) atlasiet **Sistēmas preferences** un tad atlasiet printeri. Izvēlieties iestatījumus, kas tiek parādīti ekrānā, noklikšķinot uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**).

- Materiālu veids: izvēlieties ievietotā papīra veidu.

- Print Quality: izvēlieties drukas kvalitāti.

Laba izvēle nodrošina augstākas kvalitātes drukāšanu, taču drukas ātrums var būt lēnāks.

Drukāšana

- Paplašināšana: pieejams, izvēloties bezapmaļu papīra izmēru.
Drukāšanas režīmā bez apmalēm drukas dati tiek palielināti nedaudz lielāki par papīra izmēru, lai netiktu izdrukātas apmales ap papīra malām. Izvēlieties palielinājuma apmēru.
- Pelēktoņu: izvēlieties drukāt melnā krāsā vai ar pelēku ēnojumu.

7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 49. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 179. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 50. lpp.


Drukāšana uz abām pusēm

Varat lietot jebkuru no tālāk minētajām metodēm, lai drukātu uz papīra abām pusēm.

- Automātiska divpusēja drukāšana
- Manuāla divpusējā drukāšana (tikai Windows)

Kad printeris ir pabeidzis drukāšanu uz vienas puses, apgrieziet papīru otrādi, lai drukātu uz otras puses.

Varat drukāt arī bukletu, ko var izveidot, salokot izdruku. (Tikai Windows)

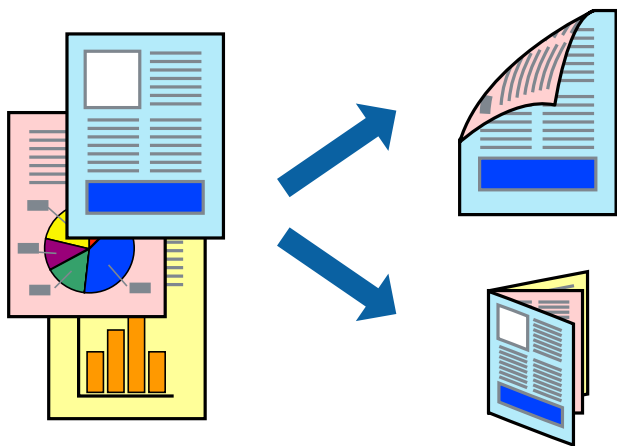

Piezīme:

- Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.
- Ja neizmantojat papīru, kas ir piemērots divpusējai drukāšanai, drukas kvalitāte var pasliktināties un papīrs var iestrēgt.
- Atkarībā no papīra veida un datiem tinte var izspiesties cauri otrā papīra lapas pusē.

Saistītā informācija

- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 49. lpp.

Drukāšana

Drukāšana uz abām pusēm — Windows

Piezīme:

- Manuāla divpusējā drukāšana ir pieejama, ja ir iespējots vienums **EPSON Status Monitor 3**. Ja **EPSON Status Monitor 3** ir atspējots, piekļūstiet printera draiverim, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.*
- Manuāla divpusējā drukāšana, iespējams, nebūs pieejama, ja piekļuve printerim tiek veikta ar tikla starpniecību vai tas tiek izmantots kā kopīgots printeris.*

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Piekļūstiet printera draivera logam.
4. Atlasiet **Automātiski (garākās malas iesiešana)**, **Automātiski (īsākās malas iesiešana)**, **Manuāli (garākās malas iesiešana)** vai **Manuāli (īsākās malas iesiešana)** sadaļā **2-pusēja drukāšana**, kas atrodama cilnē **Galvenie**.
5. Uzklīkšķiniet uz **Iestatījumi**, veiciet atbilstošos iestatījumus un pēc tam uzklīkšķiniet uz **Labi**.

Piezīme:

*Lai drukātu salocītu bukletu, atlasiet **Buklets**.*

6. Uzklīkšķiniet uz **Drukāšanas blīvums**, atlasiet dokumenta veidu no **Izvēlēties Dokumenta veidu**, un tad uzklīkšķiniet uz **Labi**.

Printera draiveris automātiski iestata vienuma **Pielāgošana** opcijas attiecīgajam dokumenta veidam.

Piezīme:

- Drukāšana var būt lēna atkarībā no opciju kombinācijas, kuras atlasītas vienumam **Izvēlēties Dokumenta veidu** logā **Drukāšanas blīvuma pielāgošana** un vienumam **Kvalitāte** cilnē **Galvenie**.*
- Manuālai divpusējai izdrukai iestatījums **Drukāšanas blīvuma pielāgošana** nav pieejams.*

7. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
8. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Veicot manuālu divpusējo drukāšanu, pēc pirmās puses drukāšanas pabeigšanas datorā tiek parādīts uznirstošais logs. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par printeri — Windows" 89. lpp.](#)

Divpusējā drukāšana — Mac OS

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.

Drukāšana

3. Atveriet drukas dialoglodziņu.
4. Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Two-sided Printing Settings**.
5. Atlasiet iesējumus sadaļā **Two-sided Printing**.
6. Sadaļā **Document Type** atlasiet oriģināla veidu.

Piezīme:

- Drukāšana var būt lēna atkarībā no vienuma **Document Type** iestatījuma.
- Ja drukājat augsta blīvuma datus, piemēram, fotoattēlus vai diagrammas, atlasiet **Teksts ar foto** vai **Photo** kā vienuma **Document Type** iestatījumu. Ja attēls kļūst netīrs vai arī tinte izspiežas cauri otrā pusē, pielāgojiet drukas blīvumu un tintes nožūšanas laiku, noklikšķinot uz bultiņas atzīmes, kas atrodas blakus vienumam **Adjustments**.


7. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
8. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par printeri — Mac OS" 90. lpp.

Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes

Varat drukāt divas vai četras datu lapas uz vienas papīra loksnes.

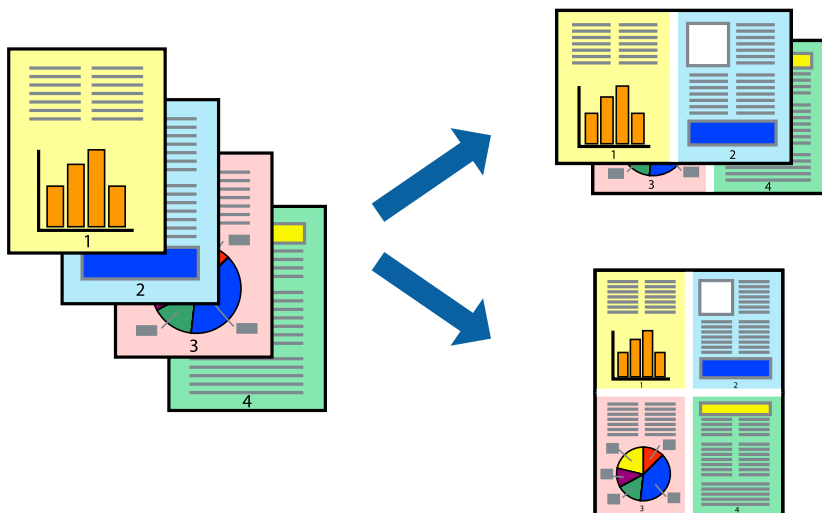

Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes — Windows

Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.

Drukāšana

3. Pieklūstiet printera draivera logam.
4. Atlasiet **2 lapas loksne** vai **4 lapas loksne** kā vienuma **Vairākas lapas** iestatījumu cilnē **Galvenie**.
5. Noklikšķiniet uz **Lapu secība**, atlasiet atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**, lai aizvērtu logu.
6. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cīlnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par printeri — Windows" 89. lpp.](#)

Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes — Mac OS


1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
3. Atveriet drukas dialoglodziņu.
4. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Izkārtojums**.
5. Iestatiet lapu skaitu opcijā **Lapas vienā loksne**, vienumu **Izkārtojuma virziens** (lapu secība) un **Apmale**.
6. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par printeri — Mac OS" 90. lpp.](#)

Drukāšana atbilstoši papīra izmēram

Varat drukāt atbilstoši printerī ievietotā papīra izmēram.

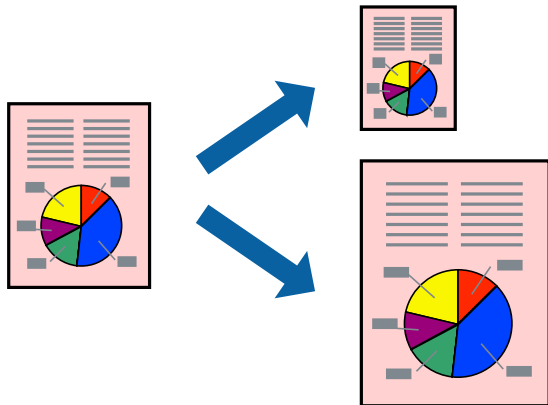

Drukāšana atbilstoši papīra izmēram — Windows

Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Pieklūstiet printera draivera logam.
4. Cilnē **Papildu opcijas** veiciet tālāk minētos iestatījumus.
 - Dokumenta izmērs: atlasiet papīra izmēru, ko iestatījāt lietojumprogrammā.
 - Papīra izvade: atlasiet papīra izmēru, ko ievietojāt printerī.
Iestatījums **Pielāgot lapai** tiek atlasīts automātiski.

Piezīme:

Ja vēlaties drukāt samazinātu attēlu lapas centrā, atlasiet opciju **Centrā**.

5. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
6. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par printeri — Windows" 89. lpp.](#)

Drukāšana atbilstoši papīra izmēram — Mac OS

1. Ievietojiet papīru printerī.

Drukāšana


2. Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
3. Atveriet drukas dialoglodziņu.
4. Atlasiet lietojumprogrammā iestatītā papīra izmēru kā vienuma **Papīra izmērs** iestatījumu.
5. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet papīra lietošanas iestatījumu **Papīra sagatavošana drukāšanai**.
6. Atlasiet mērogošanu atbilstoši papīra izmēram **Mērogot, lai atbilstu papīra izmēram**.
7. Atlasiet printerī ievietotā papīra izmēru kā vienuma **Mērķa papīra izmērs** iestatījumu.
8. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
9. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par printeri — Mac OS" 90. lpp.

Vairāku failu drukāšana vienlaikus (tikai Windows)

Opcija **Darbu kārtotājs - versija Lite** ļauj apvienot vairākus failus, kas izveidoti dažādās lietojumprogrammās, un drukāt tos kā vienu drukas darbu. Varat norādīt drukas iestatījumus apvienotiem failiem, piemēram, izkārtojumu, drukas secību un orientāciju.

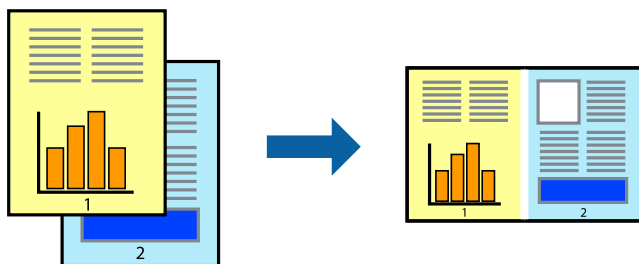

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
3. Atveriet printera draivera logu.
4. Atlasiet opciju **Darbu kārtotājs - versija Lite** cilnē **Galvenie**.
5. Uzklīkšķiniet uz **Labi**, lai aizvērtu printera draivera logu.
6. Uzklīkšķiniet uz **Drukāt**.

Tiek parādīts logs **Darbu kārtotājs - versija Lite**, un drukas darbs tiek pievienots **Drukāšanas projekts**.

Drukāšana

- Kad ir atvērts **Darbu kārtotājs - versija Lite** logs, atveriet datni, kuru vēlaties apvienot ar pašreizējo datni, un pēc tam atkārtoti veiciet 3.–6. darbību.

Piezīme:

- ❑ Ja logs **Darbu kārtotājs - versija Lite** tiek aizvērts, nesaglabātais **Drukāšanas projekts** tiek dzēsts. Lai drukātu vēlāk, izvēlieties **Saglabāt** izvēlnē **Datne**.
- ❑ Lai atvērtu **Drukāšanas projekts**, kas saglabāts **Darbu kārtotājs - versija Lite**, uzklikšķiniet uz **Darbu kārtotājs - versija Lite** printera draivera **Apkope** cilnē. Pēc tam izvēlieties **Atvērt** izvēlnē **Datne**, lai atlasītu datni. Saglabāto datņu paplašinājums ir ".ecl".


- Izvēlieties **Izkārtojums** un **Rediģēt** izvēlnes **Darbu kārtotājs - versija Lite**, lai pēc nepieciešamības rediģētu **Drukāšanas projekts**. Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Darbu kārtotājs - versija Lite** palīdzību.
- Izvēlieties opciju **Drukāt** izvēlnē **Datne**.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par printeri — Windows" 89. lpp.

Viena attēla drukāšana uz vairākām lapām, lai izveidotu plakātu (tikai operētājsistēmā Windows)

Šī funkcija nodrošina iespēju drukāt vienu attēlu uz vairākām papīra lapām. Tās salīmējot, varat izveidot lielāku plakātu.

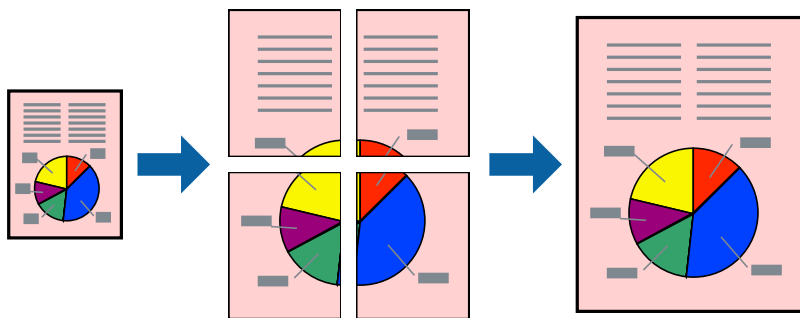

Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

- Ievietojiet papīru printerī.
- Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
- Atveriet printera draivera logu.
- Atlasiet opciju **Plakāts 2x1**, **Plakāts 2x2**, **Plakāts 3x3** vai **Plakāts 4x4** sadaļā **Vairākas lapas**, kas atrodas cilnē **Galvenie**.
- Uzklikšķiniet uz **Iestatījumi**, veiciet atbilstošos iestatījumus un tad uzklikšķiniet uz **Labi**.

Piezīme:

Izmantojot **Izdrukāt griešanas norādījumus**, var drukāt griešanas šablonu.

Drukāšana


6. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un tad noklikšķiniet uz **Labi**.
7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par printeri — Windows" 89. lpp.


Plakātu izveide, izmantojot Nolīdzināšanas atzīmes dublējas

Turpinājumā ir sniegts piemērs, kā izveidot plakātu, ja ir atlasīta opcija **Plakāts 2x2**, un opcija **Nolīdzināšanas atzīmes dublējas** ir atlasīta sadaļā **Izdrukāt griešanas norādījumus**.

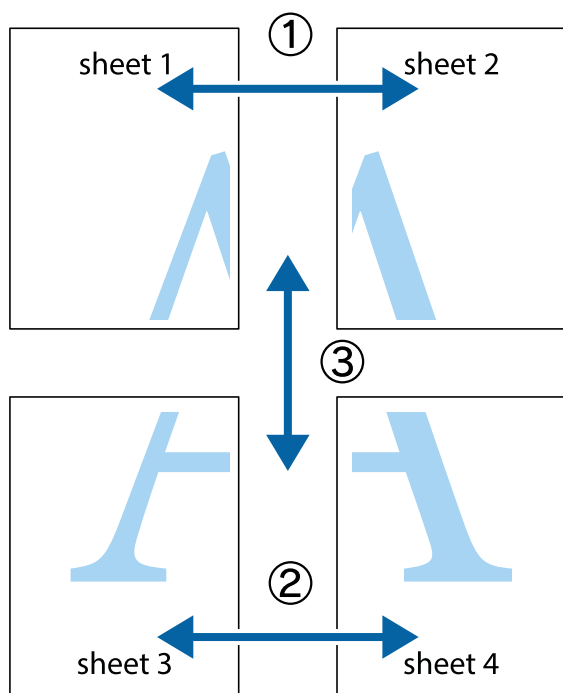


Drukāšana

1. Sagatavojiet Sheet 1 un Sheet 2. Nogrieziet Sheet 1 malas, ņemot vērā vertikālo zilo līniju, kas virzās caur augšējā un apakšējā krustiņa atzīmju centram.

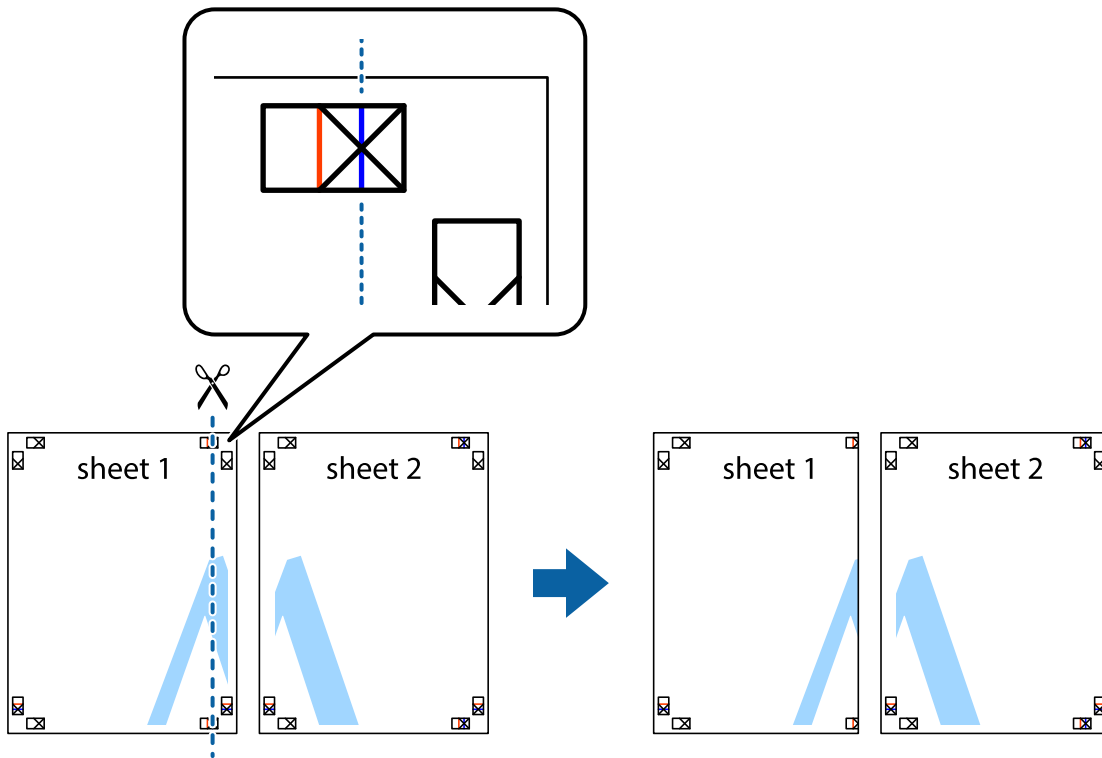


2. Novietojiet Sheet 1 malu uz Sheet 2 un nolīdziniet krustiņa atzīmes, pēc tam īslaicīgi abas papīra loksnes no aizmugures salīmējiet kopā.

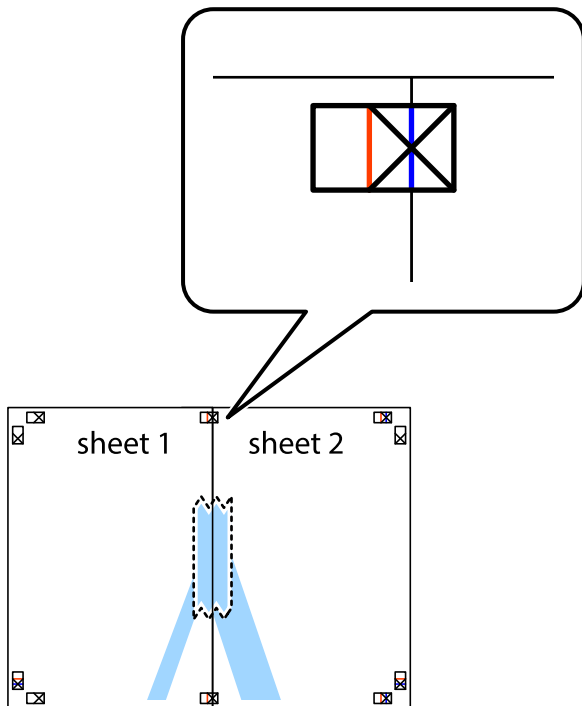


Drukāšana

- Sagrieziet salīmētās papīra loksnes divās daļās, ņemot vērā vertikālo sarkano līniju, kas virzās caur līdzināšanas marķieriem (šajā gadījumā tā ir līnija pa kreisi no krustiņa atzīmēm).

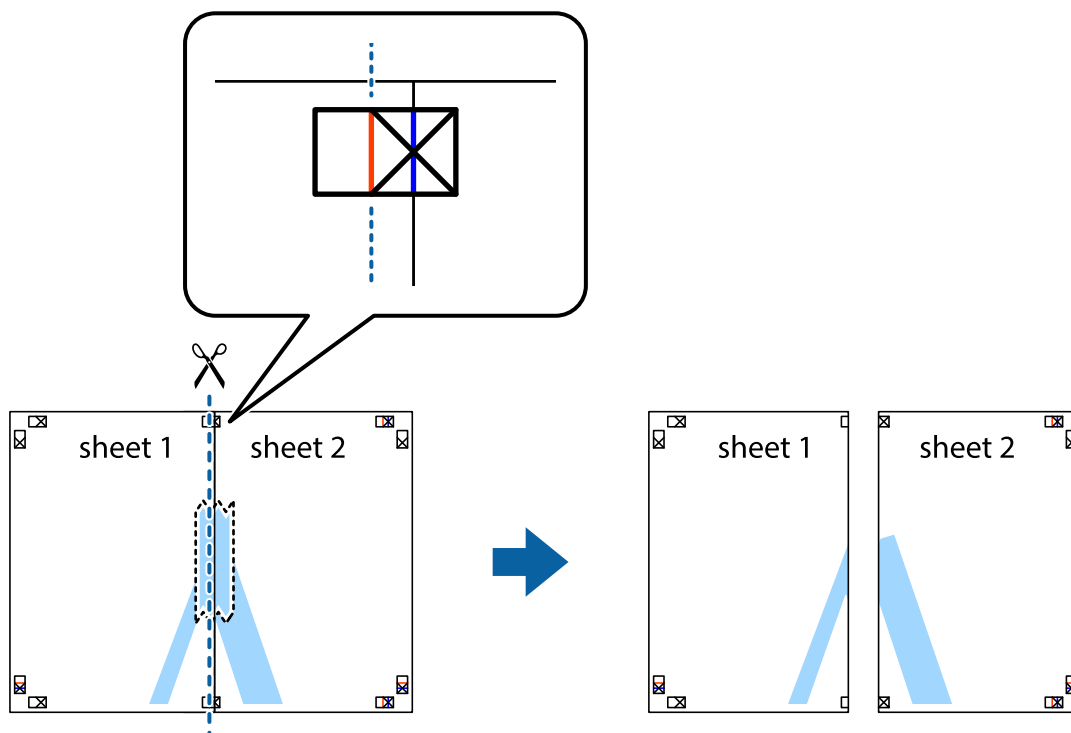


- Salīmējiet papīra loksnes kopā no aizmugures.

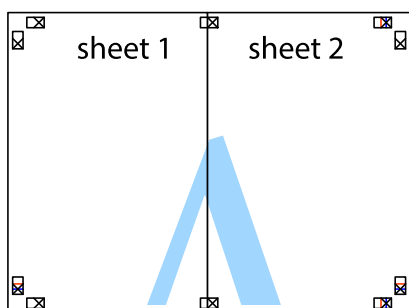


- Atkārtoti veiciet 1.-4. darbību, lai salīmētu kopā Sheet 3 un Sheet 4.

Drukāšana

6. Nogrieziet Sheet 1 un Sheet 2 malas, ņemot vērā horizontālo zilo līniju kreisās un labās puses krustiņa atzīmju centrā.

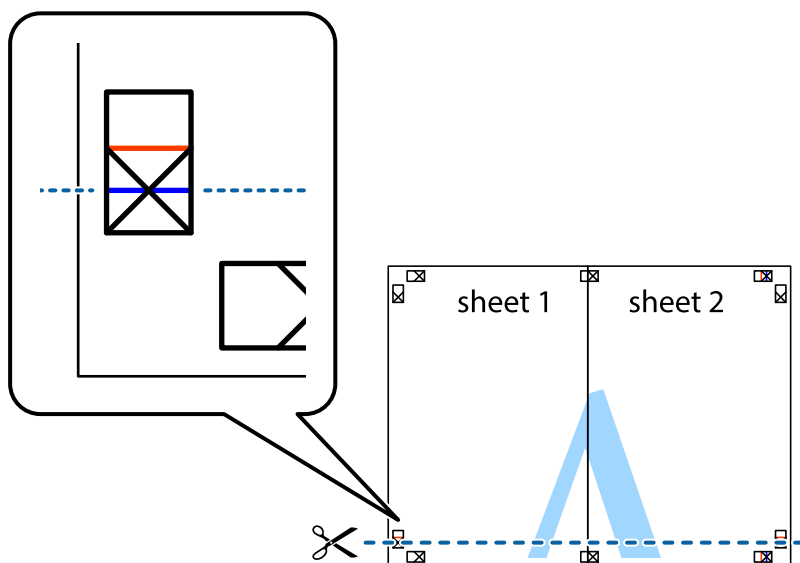


7. Novietojiet Sheet 1 un Sheet 2 malu uz Sheet 3 un Sheet 4 un nolīdziniet krustiņa atzīmes, pēc tam īslaicīgi no aizmugures salīmējiet tās kopā.

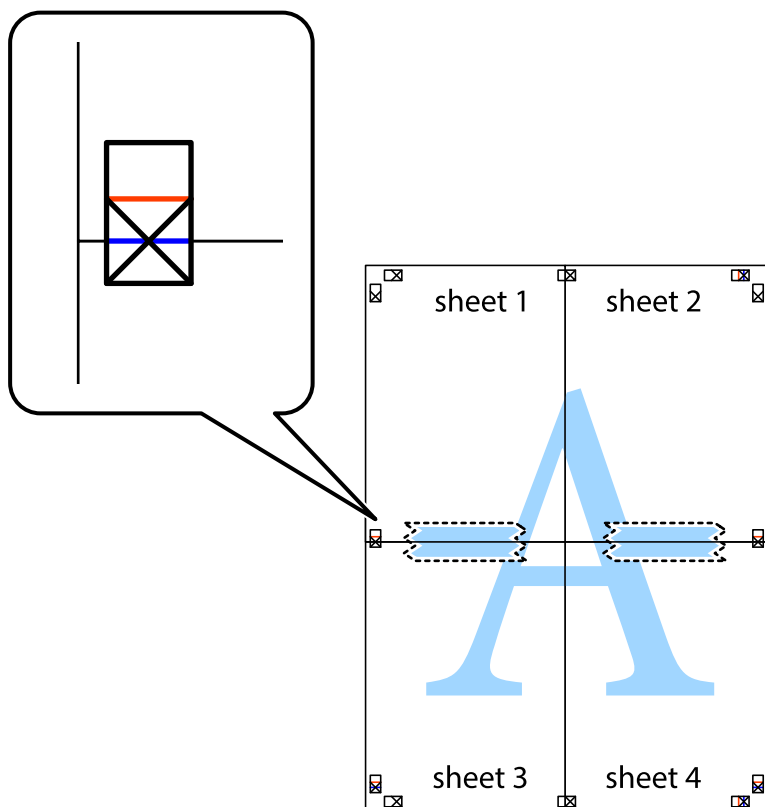


Drukāšana


- Sagrieziet salīmētās loksnes divās daļās, ņemot vērā horizontālo sarkano līniju, kas virzās caur līdzināšanas marķieriem (šajā gadījumā tā ir līnija virs krustiņa atzīmēm).

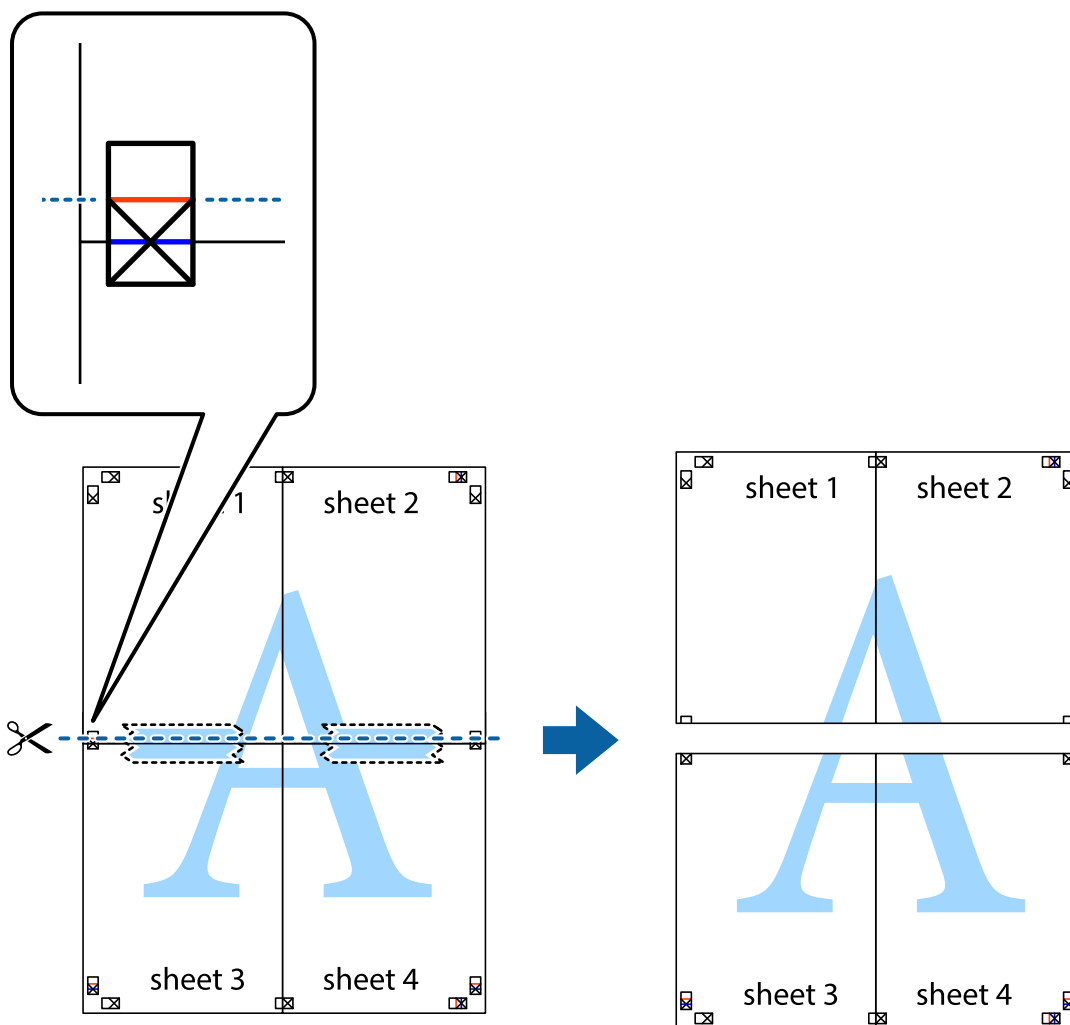

- Salīmējiet papīra loksnes kopā no aizmugures.

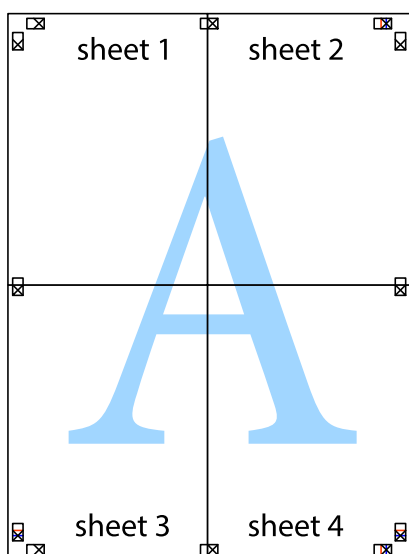

10. Nogrieziet atlikušās malas, kas ir gar ārējo vadotni.

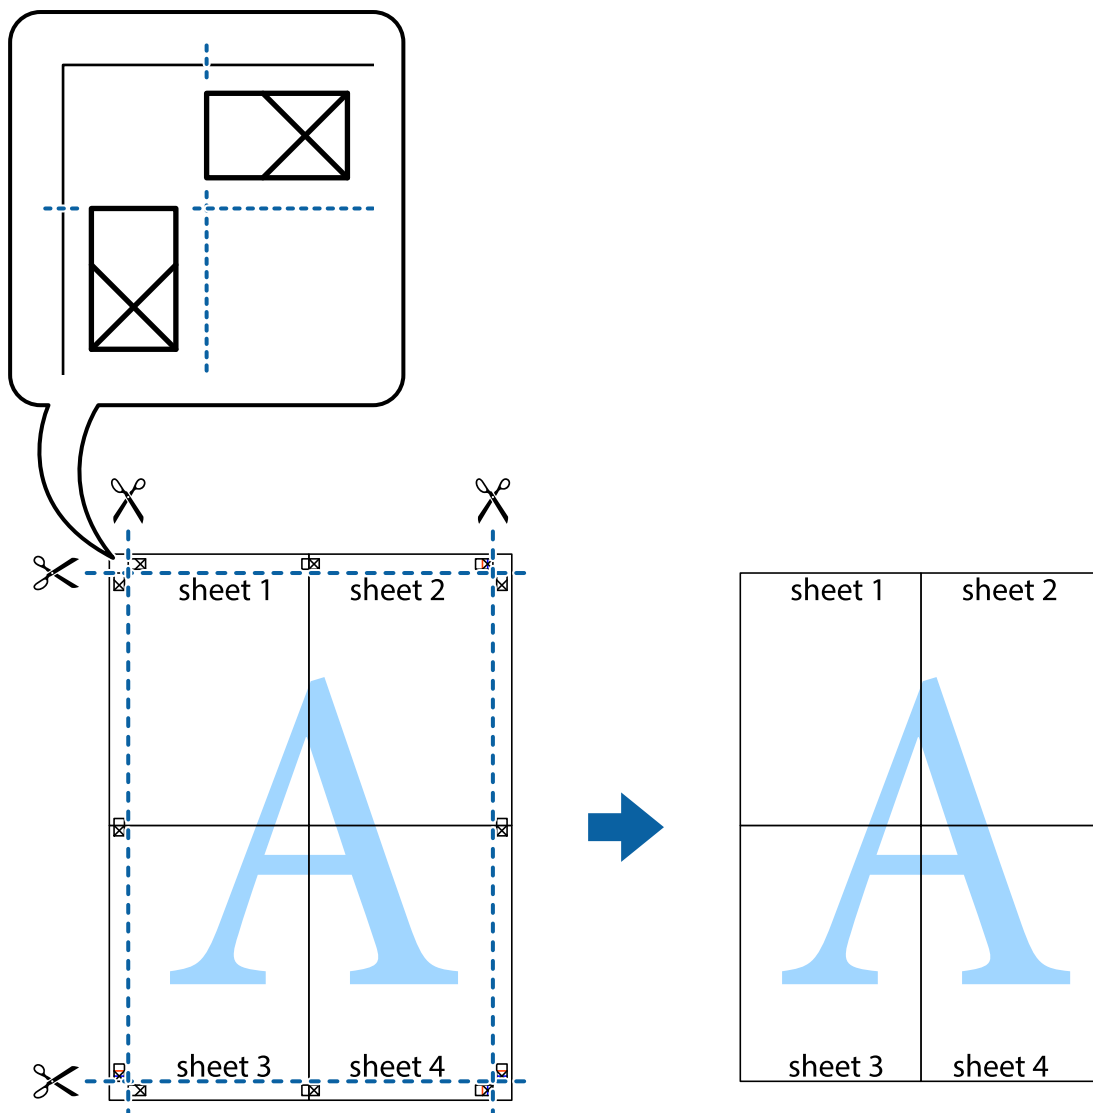

Drukāšana, izmantojot papildu funkcijas

Šajā nodaļā ir sniegta informācija par dažādām papildu izkārtojuma un drukas funkcijām, kas pieejamas printera draiverī.

Saistītā informācija

- ➔ ["Windows printera draiveris" 175. lpp.](#)
- ➔ ["Mac OS printera draiveris" 178. lpp.](#)

Iepriekšnoteiktās vērtības pievienošana ērtākai drukāšanai

Ja printera draiverī izveidojat bieži lietoto drukāšanas iestatījumu iepriekšnoteikto vērtību, varat ērti drukāt, izvēloties sarakstā attiecīgo iepriekšnoteikto vērtību.

Drukāšana

Windows

Lai pievienotu iepriekšnoteikto vērtību, iestatiet tādus vienumus kā **Dokumenta izmērs** un **Papīra veids Galvenie** vai **Papildu opcijas** cilnē un tad uzklikšķiniet uz **Pievienot/ņņemt iepriekšnoteiktās vērtības** sadaļā **Druk. iepriekšnot. vērt.**.

Piezīme:

Lai dzēstu pievienoto iepriekšnoteikto vērtību, uzklikšķiniet **Pievienot/ņņemt iepriekšnoteiktās vērtības**, izvēlieties iepriekšnoteikto nosaukumu, kuru vēlaties dzēst no saraksta, un tad dzēsiet to.

Mac OS

Atveriet drukas dialoglodziņu.Lai pievienotu iepriekšnoteikto vērtību, iestatiet tādus vienumus kā **Papīra izmērs** un **Materiālu veids** un tad saglabājiet pašreizējos iestatījumus kā iepriekšnoteikto vērtību vienuma **Sākotnējie iestatījumi** iestatījumā.

Piezīme:

Lai dzēstu pievienoto iepriekšnoteikto vērtību, noklikšķiniet uz **Iepriekšnoteiktās vērtības > Rādīt iepriekšnoteiktās vērtības**, izvēlieties tās iepriekšnoteiktās vērtības nosaukumu, ko vēlaties dzēst no saraksta, un izdzēsiet to.

Samazināta vai palielināta dokumenta drukāšana

Varat samazināt vai palielināt dokumenta izmēru par noteiktu procentuālo vērtību.

Windows

Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

Iestatiet vienumu **Dokumenta izmērs** cilnē **Papildu opcijas**.Atlasiet **Samazināt/palielināt dokumentu, Tuvināt** un tad ievadiet procentuālo vērtību.

Mac OS

Piezīme:

Darbības atšķiras atkarībā no lietojumprogrammas.Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Izvēlnē **Fails** atlasiet **Lapas iestatīšana** (vai **Drukāt**).Printerī atlasiet **Formāts:**, atlasiet papīra izmēru, un tad ievadiet procentuālo vērtību sadaļā **Mērogs**.Aizveriet logu un veiciet drukāšanu, ievērojot drukāšanas pamatnoteikumus.

Drukas krāsas pielāgošana

Varat pielāgot krāsas, kuras izmantojamas drukā.

PhotoEnhance nodrošina asāku attēlu un krāsu spilgtumu, automātiski noregulējot oriģinālo attēla datu kontrastu, piesātinājumu un spilgtumu.

Piezīme:

Šīs korekcijas netiek piemērotas oriģinālajiem datiem.

PhotoEnhance pielāgo krāsu, analizējot objekta atrašanās vietu.Tādējādi, ja esat mainījis objekta atrašanās vietu, samazinot, palielinot, apgriežot vai pagriežot attēlu, krāsa var negaidīti mainīties.Atlasot iestatījumu bez apmalēm, arī tiek mainīta objekta atrašanās vieta, tādējādi radot krāsu izmaiņas.Ja attēls nav fokusēts, tā tonis var būt nedabisks.Ja krāsa tiek mainīta vai kļūst nedabiska, drukājiet režīmā, kas nav **PhotoEnhance**.

Drukāšana

Windows

Izvēlieties krāsu korigēšanas metodi no **Krāsu korekcija Papildu opcijas** cilnē.


Ja tiek izvēlēts **Automātiska**, krāsas automātiski pielāgojas papīra veidam un drukas kvalitātes iestatījumiem. Ja izvēlaties **Pielāgotie** un uzklikšķiniet **Uzlabots**, varat veikt savus iestatījumus.

Mac OS

Atveriet drukas dialoglodziņu. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju **Krāsu saskaņošana** un tad atlasiet **EPSON Color Controls**. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju **Color Options** un tad atlasiet vienu no pieejamām opcijām. Noklikšķiniet uz bultiņas līdzās **Papildu iestatījumi** un veiciet atbilstošos iestatījumus.

Ūdenszīmes drukāšana (tikai Windows)

Uz izdrukām var drukāt ūdenszīmi, piemēram, „Konfidenciāls”. Varat arī pievienot savu ūdenszīmi.



Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

Noklikšķiniet uz **Ūdenszīmes funkcijas** cilnē **Papildu opcijas** un tad atlasiet ūdenszīmi. Noklikšķiniet uz **Iestatījumi**, lai mainītu parametrus, piemēram, ūdenszīmes blīvumu un novietojumu.

Galvenes un kājenes drukāšana (tikai Windows)

Varat galvenē vai kājenē drukāt tādu informāciju kā lietotājvārds un drukāšanas datums.

Noklikšķiniet uz **Ūdenszīmes funkcijas** cilnē **Papildu opcijas** un pēc tam atlasiet **Galvene/kājene**. Noklikšķiniet uz **Iestatījumi** un nolaižamajā sarakstā atlasiet vajadzīgos vienumus.

Fotoattēlu drukāšana, izmantojot Epson Easy Photo Print

Izmantojot Epson Easy Photo Print, var vienkārši izkārtot fotoattēlus un drukāt tos uz dažādu veidu papīriem. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Piezīme:

- Drukājot uz oriģinālā Epson foto papīra, tintes kvalitāte tiek maksimāli palielināta, un izdrukas ir spilgtas un skaidras.
- Lai veiktu drukāšanu bezapmaļu režīmā, izmantojot komerciāli pieejamu lietojumprogrammu, veiciet tālāk norādītos iestatījumus.
 - Pielāgojiet attēla datus papīra izmēram. Ja izmantotajā lietojumprogrammā ir pieejams apmales iestatījums, iestatiet apmales izmēru 0 mm.
 - Iespējojiet bezapmaļu drukas iestatījumu printera draiverī.

Drukāšana

Saistītā informācija

- ➔ ["Fotoattēlu izkārtojuma lietojumprogramma \(Epson Easy Photo Print\)" 183. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)

CD/DVD uzlīmes drukāšana ar Epson Print CD

Epson Print CD ļauj ērti izveidot un izdrukāt oriģināla dizaina CD/DVD uzlīmi. Var izveidot un izdrukāt arī CD/DVD apvalku.

Drukas apgabalu CD/DVD var norādīt vismaz līdz 18 mm iekšējam diametram un ne vairāk par 120 mm ārējam diametram. Atkarībā no iestatījumiem CD/DVD vai CD/DVD paliktņis var kļūt netīrs. Iestatiet drukas apgabala robežas CD/DVD, kuru vēlaties apdrukāt.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Piezīme:

Drukājot CD/DVD uzlīmi, izmantojot komerciāli pieejamu lietojumprogrammu, veiciet tālāk minētos iestatījumus.

- Operētājsistēmā Windows A4 izmērs tiek izvēlēts automātiski kā iestatījums **Dokumenta izmērs**, izvēloties **CD/DVD paliktņi** kā iestatījumu **Papīra avots**. Izvēlieties **Portrets** kā **Orientācija** iestatījumu, un **CD/DVD** kā **Papīra veids** iestatījumu.
- Operētājsistēmā Mac OS izvēlieties **A4 (CD/DVD)** kā iestatījumu **Papīra izmērs**. Izvēlieties portretu kā drukas virzienu, un tad izvēlieties **CD/DVD** kā **Materiālu veids** **Printera iestatījumi** izvēlnē.
- Dažās lietojumprogrammās ir jānorāda paliktņa veids. Izvēlieties **Epson paliktņa 2. veids**. Iestatījuma nosaukums var nedaudz atšķirties atkarībā no lietojumprogrammas.

Saistītā informācija

- ➔ ["Lietojumprogramma teksta vai attēlu drukāšanai uz diska \(Epson Print CD\)" 183. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)

Drukāšana, izmantojot viedierīces

Funkcijas Epson iPrint lietošana

Izmantojot lietojumprogrammu Epson iPrint, var drukāt fotogrāfijas, dokumentus un tīmekļa lapas no viedās ierīces, piemēram, viedtālruna vai planšētdatora. Var drukāt lokāli, izmantojot viedo ierīci, kas savienota vienā bezvadu tīklā ar printeri, vai drukāt attāli, drukājot no attālas vietas, izmantojot internetu. Lai izmantotu attālās drukāšanas funkciju, reģistrējiet printeri pakalpojumā Epson Connect.



Saistītā informācija

- ➔ ["Epson Connect pakalpojums" 173. lpp.](#)

Epson iPrint instalēšana

Programmu Epson iPrint var instalēt viedajā ierīcē, izmantojot tālāk norādīto vietrādi URL vai QR kodu.


<http://ipr.to/a>



Drukāšana, izmantojot Epson iPrint

Palaidiet viedierīcē Epson iPrint un atlasiet vienumu, kuru vēlaties izmantot sākuma ekrānā.

Tālāk norādītie ekrāni var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Saturs var mainīties atkarībā no produkta.

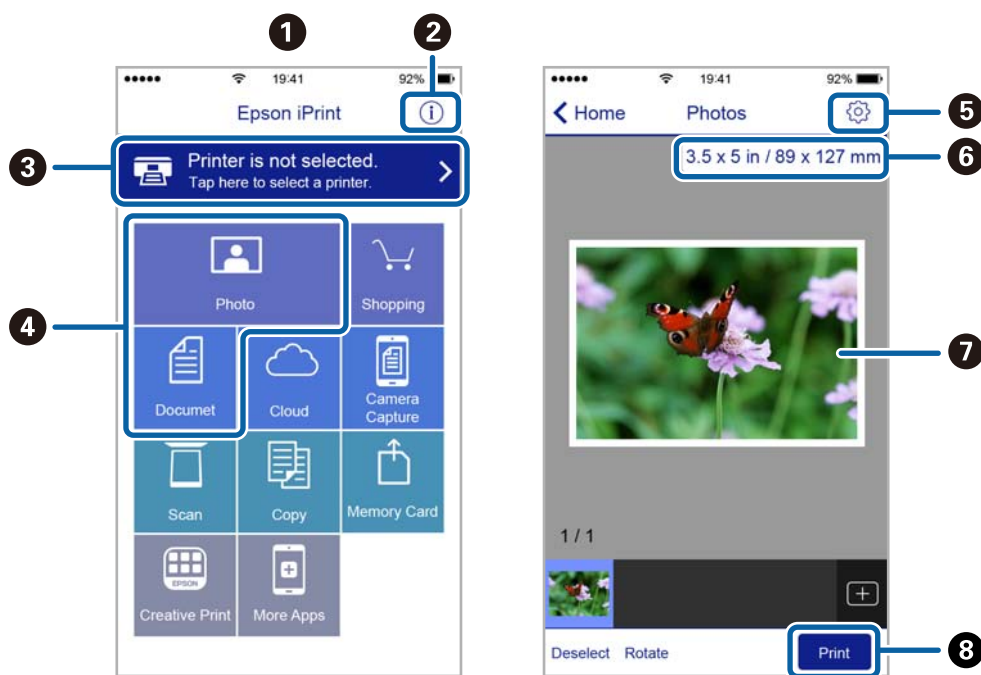

1	Sākuma ekrāns, kas tiek parādīts pēc lietojumprogrammas palaišanas.
2	Tiek parādīta informācija par printera uzstādīšanu un BUJ.
3	Tiek parādīts ekrāns, kurā var atlasīt printeri un rediģēt printera iestatījumus. Kad printeris atlasīts, nākamreiz tas vairs nav jāatlasa.
4	Atlasiet, ko vēlaties drukāt, piemēram, fotoattēlus un dokumentus.
5	Parāda ekrānu, kurā var mainīt drukāšanas iestatījumus, piemēram, papīra izmēru un papīra veidu.
6	Parāda papīra izmēru. Kad tas tiek parādīts kā poga, nospiediet to, lai parādītu papīra iestatījumus, kas šobrīd iestatīti printerī.
7	Tiek parādīti atlasītie fotoattēli un dokumenti.

Drukāšana

3	Tiek sākota drukāšana.
----------	------------------------

Piezīme:

Lai drukātu no dokumenta izvēlnes, izmantojot ierīces iPhone, iPad un iPod touch ar operētājsistēmu iOS, palaidiet Epson iPrint pēc tam, kad esat pārsūtījis drukājamo dokumentu failu uz iTunes, izmantojot failu koplietošanas funkciju.

Epson Print Enabler izmantošana

Varat drukāt dokumentus, e-pasta ziņojumus, fotoattēlus un tīmekļa lapas bezvadu režīmā tieši no Android tālruņa vai planšetdatora (Android v4.4 vai jaunākas versijas). Vairākas reizes pieskaroties Android ierīcei, tā sameklēs Epson printeri, kas pievienots tam pašam bezvadu tīklam.

1. Ievietojiet papīru printeri.
2. Iestatiet printeri drukāšanai bezvadu režīmā.
3. Android ierīcē instalējiet spraudni Epson Print Enabler, ko var iegūt pakalpojumā Google Play.
4. Pievienojiet savu Android ierīci tam pašam bezvadu tīklam, ko izmanto jūsu printeris.
5. Android ierīcē atveriet sadaļu **Iestatījumi** un atlasiet **Drukāšana**, pēc tam iespējojiet Epson Print Enabler.
6. Android lietojumprogrammā, piemēram, Chrome, pieskarieties izvēlnes ikonai un izdrukājiet jebko, kas redzams ekrānā.

Piezīme:

Ja printeris nav redzams, pieskarieties **Visi printeri** un atlasiet savu printeri.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)
- ➔ ["Savienošana ar viedierīci" 28. lpp.](#)

Funkcijas AirPrint lietošana

Izmantojot AirPrint, ir iespējama tūlītēja bezvadu drukāšana no ierīcēm iPhone, iPad un iPod touch ar jaunāko iOS versiju un no Mac datoriem ar jaunāko OS X vai macOS versiju.



Drukāšana

Piezīme:

Ja ierīces vadības panelī atspējojāt papīra konfigurēšanas ziņojumus, AirPrint nevar lietot. Skatiet turpmāk redzamo saiti, lai nepieciešamības gadījumā iespējotu ziņojumus.

1. Ievietojiet ierīcē papīru.
2. Iestatiet ierīcē bezvadu drukāšanu. Skatiet turpmāk redzamo saiti.
<http://epson.sn>
3. Savienojiet savu Apple ierīci ar to pašu bezvadu tīklu, kuru lieto jūsu ierīce.
4. Drukājiet no ierīces printerī.

Piezīme:

Sīkāku informāciju skatiet Apple vietnes lapā AirPrint.

Saistītā informācija

- ➔ "Neizdodas drukāt no iPhone vai iPad ierīces" 207. lpp.
- ➔ "Izvēlņu iespējas Printer Settings" 167. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.

Drukāšana no digitālā fotoaparāta

Piezīme:

- Fotogrāfijas var izdrukāt tieši no ar PictBridge savietojamā digitālā fotoaparāta. Vairāk informācijas par darbību veikšanu fotoaparātā skatiet dokumentācijā par fotoaparātu.*
- Parasti digitālā fotoaparāta iestatījumiem ir nodrošināta prioritāte, taču tālāk norādītajos gadījumos prioritāri ir printera iestatījumi.*
 - Kad fotoaparāta drukas iestatījums ir uzstādīts uz „lietot printera iestatījumus”
 - Kad printera drukas iestatījumos ir izvēlēta **Sepia** vai **B&W** opcija.
 - Apvienojot fotokameras drukas iestatījumus ar printera iestatījumiem, tiek izveidoti iestatījumi, kas nav pieejami printerī.
- Fotogrāfijas ar DPOF iestatījumiem var izdrukāt tieši no fotoaparāta.*


Drukāšana no digitālā fotoaparāta, kas pievienots ar USB kabeli

Fotogrāfijas var izdrukāt tieši no digitālā fotoaparāta, kas pievienots ar USB kabeli.

1. Atvienojiet atmiņas ierīci no printera.
2. Ievietojiet papīru printerī.
3. Sākuma ekrānā atlasiet **Settings > Camera print settings**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
4. Atlasiet **Print Settings** vai **Photo Adjustments** un mainiet iestatījumus, ja nepieciešams.

Drukāšana

5. Ieslēdziet digitālo fotoaparātu un tad pievienojiet to printerim, izmantojot USB kabeli.

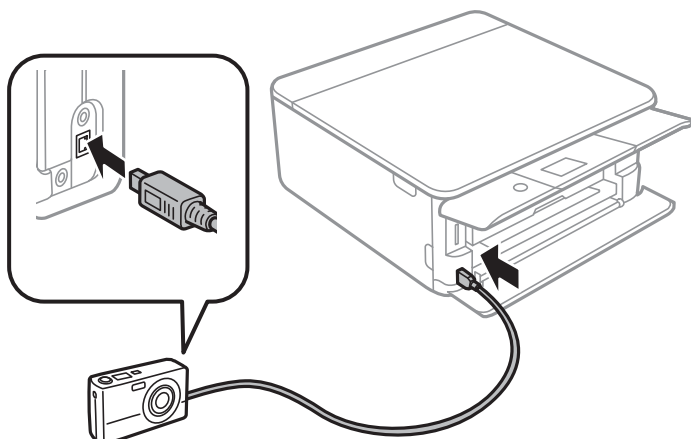

Piezīme:

Izmantojiet USB kabeli, kas ir īsāks par diviem metriem.

6. Izvēlieties fotoattēlus, ko vēlaties drukāt no digitālās fotokameras, izvēlieties iestatījumus, piemēram, eksemplāru skaitu un tad sāciet drukāšanu.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.

Drukāšana no digitālas fotokameras, kas pievienota bezvadu režīmā

Varat bezvadu režīmā drukāt fotoattēlus no digitālas fotokameras, kas atbalsta standartu DPS over IP (turpmāk tekstā dēvētu par PictBridge (bezvadu LAN)).

1. Pārbaudiet, vai sākuma ekrānā ir redzama ikona, kas norāda, ka printeris ir pievienots bezvadu tīklam.
2. Ievietojiet printerī papīru.
3. Sākuma ekrānā atlasiet **Settings > Camera print settings**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
4. Atlasiet **Print Settings** vai **Photo Adjustments** un mainiet iestatījumus, ja nepieciešams.
5. Savienojiet digitālo fotokameru ar to pašu tīklu, ar kuru ir savienots printeris.
6. Digitālajā fotokamerā atveriet pieejamo printeru sarakstu un atlasiet printeri, ko vēlaties pieslēgt.

Piezīme:

- Lai skatītu printera nosaukumu, sākuma ekrānā atlasiet tīkla statusa ikonu.
- Ja digitālajai fotokamerai ir funkcija, kas ļauj reģistrēt printerus, varat pievienot printeri, atlasot to nākamreiz.

Drukāšana

7. Izvēlieties fotoattēlus, ko vēlaties drukāt no digitālās fotokameras, izvēlieties iestatījumus, piemēram, eksemplāru skaitu un tad sāciet drukāšanu.
8. Atvienojiet PictBridge (bezvadu LAN) savienojumu starp printeri un digitālo fotokameru.



Svarīga informācija:

Izmantojot PictBridge (bezvadu LAN), nav iespējams lietot citas printera funkcijas vai drukāt no citām ierīcēm. Atvienojiet savienojumu uzreiz pēc drukāšanas.

Saistītā informācija

- ➔ "LCD ekrānā redzamās ikonas" 20. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.

DPOF druka

Šis printeris ir saderīgs ar DPOF (Digital Print Order Format — digitālās drukas pasūtījuma formāts) versiju 1.10. DPOF ir formāts, kas saglabā papildu informāciju par fotoattēliem, piemēram, datumu, laiku, lietotājevārdu un informāciju par drukāšanu. Ar DPOF savietojamie fotoaparāti ļauj iestatīt drukājamo attēlu atmiņas kartē, kā arī kopiju skaitu. Kad atmiņas karte ir ievietota printerī, tiek drukātas fotoaparāta izvēlētās fotogrāfijas.

Piezīme:

Sīkākai informācijai un drukas iestatījumu veikšanai fotoaparātā skatīt dokumentācijā par fotoaparātu.

Kad atmiņas karte ir ievietota printerī, tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns. Atlasiet **Yes**, lai atvērtu drukas iestatījumu ekrānu. Nospiediet pogu ► un pēc tam nospiediet pogu ◊, lai sāktu drukāšanu. Ja vēlaties mainīt drukas iestatījumus, atlasiet vienumus un pēc tam izvēlieties iestatījumus. Vienumu iestatīšana ir tāda pati kā režīmā **Print Photos**.

Saistītā informācija


- ➔ "Fotoattēlu drukāšanas pamata darbības" 67. lpp.
- ➔ "Izvēlņu iespējas, drukājot no vadības paneļa" 75. lpp.

Drukāšanas atcelšana

Piezīme:

- Operētājsistēmā Windows nevar atcelt drukas darbu no datora, ja tas ir pilnībā nosūtīts uz printeri. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu, izmantojot printera vadības paneli.
- Drukājot vairākas lapas no operētājsistēmas Mac OS, nevar atcelt visus darbus, izmantojot vadības paneli. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu datorā.
- Ja drukas darbs nosūtīts tīklā, izmantojot Mac OS X v10.6.8, iespējams, drukāšanu nevarēs atcelt no datora. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu, izmantojot printera vadības paneli.

Drukāšanas atcelšana — vadības panelis

Lai atceltu notiekošu drukas darbu, printera vadības panelī nospiediet pogu .


Drukāšanas atcelšana — Windows

1. Pieklūstiet printera draivera logam.
2. Atlasiet cilni **Apkope**.
3. Noklikšķiniet uz **Drukas rinda**.
4. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darba, ko nepieciešams atcelt, un pēc tam atlasiet **Atcelt**.

Saistītā informācija

➔ ["Windows printera draiveris" 175. lpp.](#)

Drukāšanas atcelšana — Mac OS

1. Sadaļā **Dokstacija** noklikšķiniet uz printera ikonas.
2. Atlasiet atceļamo darbu.
3. Atceliet darbu.
 - OS X Mountain Lion vai jaunāka versija
Blakus norises rādītājam noklikšķiniet uz .
 - Mac OS X v10.6.8 — v10.7.x
Noklikšķiniet uz **Dzēst**.


Kopēšana



Pamatinformācija par kopēšanu

Šajā sadaļā paskaidrots, kā kopēt, izmantojot izvēlni **Copy** vadības panelī.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Novietojiet oriģinālus.
3. Sākuma ekrānā izvēlieties **Copy**.

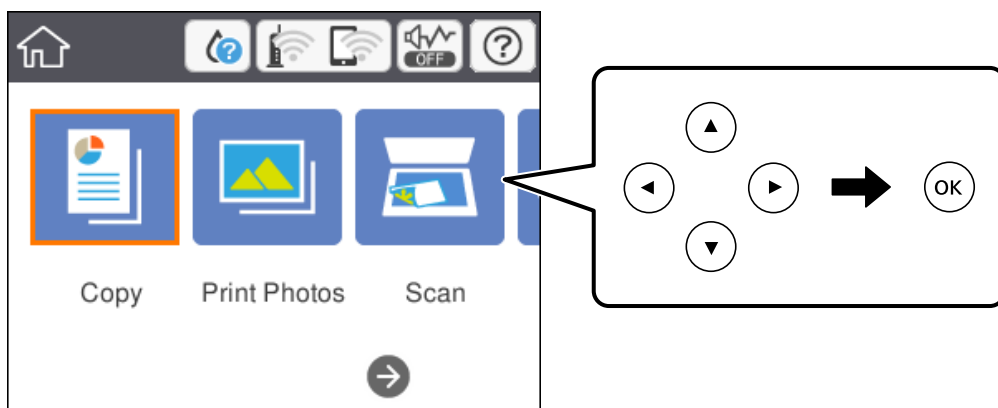Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.



4. Cilnē **Copy** izvēlieties iestatījumus.
 - B&W/Color: atlasiet kopēšanu krāsu vai melnbaltā režīmā.
 -  (2-Sided Copying): veicot divpusēju kopēšanu, atlasiet vienumu, atlasiet **1→2-Sided** un izvēlieties iespējas **Original Orientation** un **Binding Margin** iestatījumus. Atlasiet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
 -  (Density): atlasiet vienumu, lai atlasītu kopēšanas blīvuma iestatījumus. Nospiediet pogu +, lai palielinātu blīvumu, un pogu -, lai to samazinātu. Atlasiet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
5. Atlasiet cilni **Advanced Settings** un mainiet iestatījumus pēc nepieciešamības.
6. Atlasiet cilni **Copy** un iestatiet eksemplāru skaitu.
7. Nospiediet pogu ◊.

Piezīme:

Attēla kopijas krāsa, izmērs un apmale nedaudz atšķiras no oriģināla.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 61. lpp.

➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 120. lpp.](#)

Dažādi kopēšanas veidi

Kopēšana dažādos izkārtojumos

Varat viegli kopēt, atlasot piemērotu izvēlni, piemēram, kopēt abas ID kartes puses uz vienas A4 izmēra papīra puses vai arī kopēt grāmatas atvēruma lappuses uz vienas papīra loksnes.

1. Ievietojiet papīru printerī.

2. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

3. Atlasiet **Various copies** un pēc tam izvēlieties kopēšanas izvēlni.

ID Card

Skenē ID kartes abas puses un kopē tās uz A4 formāta papīra vienas puses.

Book copy

Kopē divas A4 izmēra grāmatas atvēruma lapas utt. uz vienas papīra lapas.

Borderless Copy

Kopē bez apmales gar malām. Attēls tiek nedaudz palielināts, lai noņemtu piemales no papīra malām.

4. Novietojiet oriģinālus.

Iespēja **Book copy**: novietojiet pirmo oriģinālu lapu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus, un pēc tam nospiediet pogu OK.

5. Cilnē **Copy** izvēlieties iestatījumus.

Pieejamie vienumi mainās atkarībā no kopēšanas izvēlnes.

6. Ja nepieciešams, cilnē **Advanced Settings** izvēlieties iestatījumus katram vienumam.

7. Atlasiet cilni **Copy** un iestatiet eksemplāru skaitu.

8. Nospiediet pogu ◊.

Piezīme:

*Ja atlasīsiet iespēju **Preview**, varēsiet apskatīt skenēto attēlu.*

9. Iespēja **ID Card** vai **Book copy**: izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai novietotu pārējos oriģinālus, un pēc tam atlasiet **Start Scanning**.

Saistītā informācija

➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.](#)

➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)

➔ ["Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 61. lpp.](#)

➔ ["ID kartes novietošana kopēšanai" 62. lpp.](#)

Kopēšana

➔ "Kopēšanas izvēlnes opcijas" 120. lpp.


Fotogrāfiju kopēšana

Vienlaicīgi var kopēt vairākas fotogrāfijas. Var arī atjaunot krāsas izbalējušās fotogrāfijās.

Oriģināla mazākais izmērs, kuru var kopēt, ir 30 × 40 mm.

Piezīme:

Var neuztvert balto atstarpi ap fotogrāfiju.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **Various prints**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Various copies > Copy/Restore Photos**.
4. Ja nepieciešams, mainiet drukas iestatījumus un pēc tam nospiediet pogu ►.
5. Novietojiet fotoattēlus uz skenera stikls un pēc tam atlasiet **Start Scanning**.
Fotogrāfijas tiek skenētas un parādītas ekrānā.
6. Ja nepieciešams, nospiediet pogu , lai izvēlētos iestatījumus, piemēram, fotoattēlu pielāgošanu.
Piezīme:
*Ja vēlaties drukāt, palielinot noteiktu fotoattēla daļu, atlasiet **Crop/Zoom** un tad izvēlieties iestatījumus. Pārbīdiet drukājamā apgabala rāmi, izmantojot pogas ▲▼◀▶, un mainiet rāmja izmēru, izmantojot pogu + vai -.*
7. Iestatiet eksemplāru skaitu pēc nepieciešamības un pēc tam nospiediet pogu ◊.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu ievietošana kopēšanai" 62. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas fotoattēlu kopēšanai" 117. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu pielāgošanas izvēlņu iespējas fotoattēlu kopēšanai" 118. lpp.

Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas fotoattēlu kopēšanai

Restore color

Atjauno krāsas izbalējušām fotogrāfijām.

Paper Size

Atlasiet papīra izmēru, ko ievietojāt printerī.

Kopēšana

Paper Type

Atlasiet papīra veidu, ko ievietojāt printerī.

Paper Cassettes

Atlasiet izmantojamo papīra avotu.

Border Setting

Borderless

Kopē bez apmales gar malām. Attēls tiek nedaudz palielināts, lai noņemtu apmales no papīra malām. Izvēlieties palielinājuma apjomu iestatījumā Expansion.

With Border

Kopē ar apmali gar malām.

Fotoattēlu pielāgošanas izvēļņu iespējas fotoattēlu kopēšanai

Photo Adjustments

Izvēloties **PhotoEnhance**, tiek palielināts attēla asums un krāsu spilgtums, automātiski noregulējot oriģinālo attēla datu kontrastu, piesātinājumu un spilgtumu.

Filter

Melnbalto attēlu eksemplāri.

Crop/Zoom

Palielina fotoattēla kopējamo daļu.

Kopēšana uz CD/DVD uzlīmes

Uz CD/DVD uzlīmes var kopēt diska marķējumu vai taisnstūra oriģinālu, piemēram, fotogrāfiju.



Svarīga informācija:

- Pirms drukāšanas uz CD/DVD skatiet CD/DVD lietošanas piesardzības pasākumus.
- Neievietojiet CD/DVD paliktņi printera darbības laikā. Tādā veidā var sabojāt printeri.
- Neievietojiet CD/DVD paliktņi, kamēr nav saņemts norādījums to ievietot. Citādi radīsies kļūda, un CD/DVD tiks izstumts.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **Various prints**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Copy to CD/DVD > Copy to CD/DVD**.

3. Novietojiet oriģinālu, ievērojot ekrānā redzamos norādījumus, un tad nospiediet OK pogu.

4. Norādiet iekšējo diametru un ārējo diametru, izmantojot pogu - vai +, un pēc tam atlasiet **Select Type**.

Varat arī atlasīt iekšējā diametra un ārējā diametra rāmī un pēc tam ievadīt vērtību, izmantojot ekrāna papildtastatūru.

Kopēšana

Piezīme:


Jūs varat iestatīt 114 līdz 120 mm kā ārējo diametru, un 18 līdz 46 mm kā iekšējo diametru ar 1 mm pieaugumu.

5. Atlasiet **Print on CD/DVD**.

Piezīme:

Lai veiktu pārbaudes druku, atlasiet **Test print on A4 paper** un pēc tam ievietojiet papīra kasete A4 izmēra parasto papīru. Izdrukas attēlu var pārbaudīt pirms drukāšanas uz CD/DVD uzlīmes.

6. Kad ekrānā parādās ziņojums, aicinot ievietot CD/DVD, atlasiet **How To** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievietotu CD/DVD.

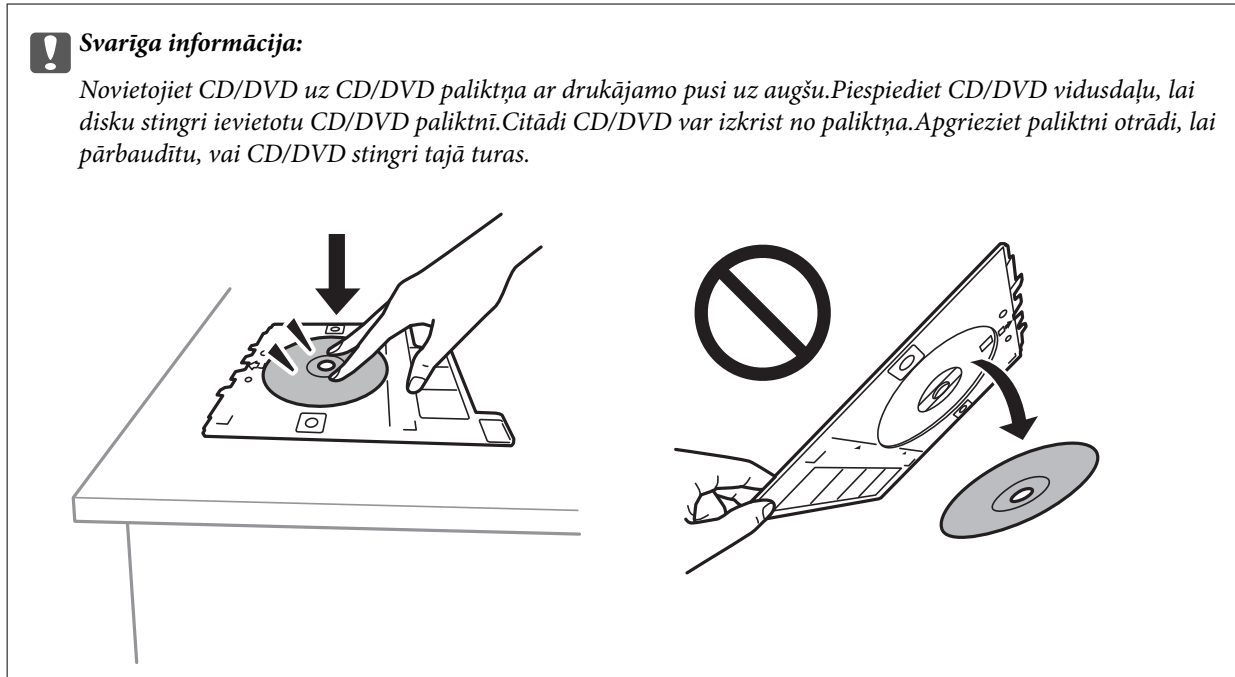
**Piezīme:**


Ievietojot paliktņi printerī, var būt jūtama neliela berze. Tā ir parasta parādība, jums jāturpina horizontāli ievietot paliktņi.

7. Atlasiet **Installed**.
8. Atlasiet krāsu kopēšanas vai melnbaltās kopēšanas režīmu un tad mainiet kopēšanas blīvumu pēc nepieciešamības.

Piezīme:

Atlasiet , lai skatītu skenēto attēlu. Varat pielāgot drukas novietojumu priekšskatījuma ekrānā.

9. Nospiediet pogu .
10. Kad drukāšana pabeigta, CD/DVD paliktņi tiek izstumti. Izņemiet paliktņi no printera, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un pēc tam atlasiet **Done**.

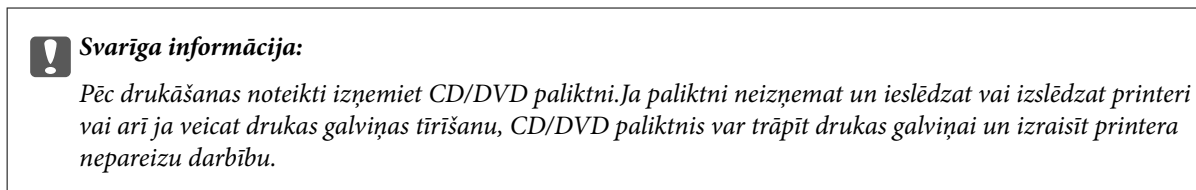

Kopēšana

11. Izņemiet CD/DVD un uzglabājiet CD/DVD paliktņi papīra kasete 2 apakšdaļā.

Saistītā informācija

- ➔ "CD/DVD diska ievietošana uzlīmju kopēšanai" 62. lpp.
- ➔ "CD/DVD lietošanas piesardzības pasākumi" 66. lpp.
- ➔ "Izvēlņu iespējas Copy to CD/DVD" 120. lpp.

Izvēlņu iespējas Copy to CD/DVD

Inner, Outer

Norādiet drukāšanas diapazonu. Var norādīt līdz 120 mm ārējam diametram un vismaz 18 mm iekšējam diametram. Atkarībā no iestatījuma, CD/DVD vai CD/DVD paliktņi var kļūt netīrs. Iestatiet diapazonu, lai nodrošinātu atbilstību CD/DVD drukājamam apgabalam.

Print on CD/DVD, Test print on A4 paper

Atlasiet, vai drukāt uz CD/DVD vai veikt pārbaudes izdruku uz A4 izmēra parasta papīra. Atlasot iespēju **Test print on A4 paper**, ir iespējams pārbaudīt drukas rezultātu pirms CD/DVD apdrukāšanas.



(Preview)

Sāk skenēt oriģinālu un parāda skenēto attēlu. Varat pielāgot drukas novietojumu priekšskatījuma ekrānā.

Color

Nokopē oriģinālu krāsās.

B&W

Nokopē oriģinālu melnbaltu (monohromu).

Density

Palielina blīvuma līmeni, izmantojot +, kad izkopētais materiāls ir pārāk blāvs. Samazina blīvuma līmeni, izmantojot -, kad tinte izsmērējas.

Kopēšanas izvēlnes opcijas

Pieejamie vienumi cilnēs **Copy** un **Advanced Settings** mainās atkarībā no atlasītās izvēlnes.

Preview

Parāda skenēto attēlu kopēšanas rezultāta priekšskatījumam.

B&W

Iegūt melnbaltu (monohromu) oriģināla kopiju.

Color

Iegūt krāsainu oriģināla kopiju.

Kopēšana

(2-Sided Copying)

- 1→1-Sided

Kopē oriģināla vienu pusi vienā papīra pusē.

- 1→2-Sided

Kopē divus viensusējus oriģinālus vienas papīra lapas abās pusēs. Varat atlasīt sava oriģināla orientāciju un kopēšanas rezultāta iesējuma vietu. Pārbaudiet attēlu labajā pusē, lai atlasītu Original Orientation un Binding Margin, un pēc tam atlasiet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

(Density)

Palielina blīvuma līmeni, izmantojot +, kad izkopētais materiāls ir pārāk blāvs. Samazina blīvuma līmeni, izmantojot -, kad tinte izsmērējas.

Reduce/Enlarge


Palielina vai samazina oriģinālus. Atlasiet vērtību un norādiet izmantojamo palielinājumu 25–400 % robežās.

- Actual Size

Kopē ar 100 % palielinājumu.

- Auto Fit Page

Nosaka skenējamo laukumu un automātiski palielina vai samazina oriģinālu, lai tas atbilstu izvēlētajam papīra izmēram. Ja ap oriģinālu ir baltas apmales, altās apmales no skenera stikla stūra atzīmes tiek uztvertas kā skenējamais laukums, bet apmales pretējā pusē var būt apgrieztas.

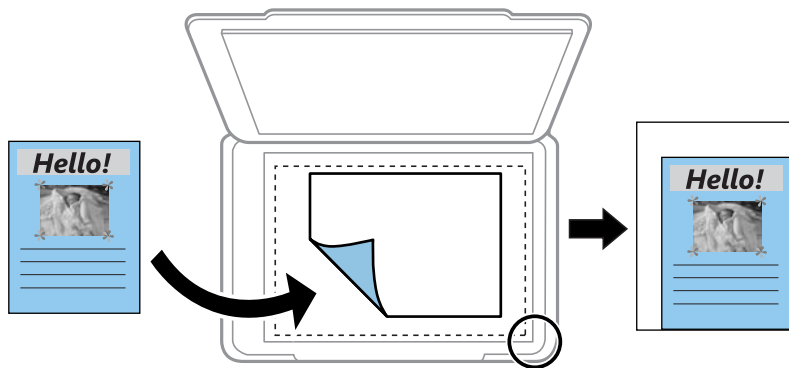

- 10x15cm→A4, A4→10x15cm utt.

Automātiski palielina vai samazina oriģinālu, lai tas ietilptu uz noteikta izmēra papīra.

Paper Size

Atlasiet papīra izmēru, ko ievietojāt printerī.

Paper Type

Atlasiet papīra veidu, ko ievietojāt printerī.

Paper Cassettes

Atlasiet izmantojamo papīra avotu.

Kopēšana

Multi-Page

Single Page

Kopē vienas pusēju oriģinālu uz vienas papīra lapas.

2-up

Kopē divus oriģinālus no vienas puses uz vienas papīra lapas abpusējā izkārtojumā. Varat izvēlēties oriģināla orientāciju un izmēru. Pārbaudiet attēlu labajā pusē, lai atlasītu iespēju Original Orientation, un pēc tam izvēlieties **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Quality

Izvēlieties kopēšanas īpašību. **Best** izvēle nodrošina augstākas kvalitātes drukāšanu, taču drukas ātrums var būt lēnāks.

Remove Background

Nosaka oriģināldokumenta papīra krāsu (fona krāsu), kā arī noņem šo krāsu vai padara to gaišāku. Atkarībā no krāsas tumšuma un spilgtuma to var nebūt iespējams noņemt vai padarīt gaišāku.

Clear All Settings

Atiestata kopēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.

Skenēšana

Skenēšana, izmantojot vadības paneli

Skenēšana uz atmiņas ierīci


Skenēto attēlu varat saglabāt atmiņas ierīcē.


Piezīme:

*Ja skenējat no vadības paneļa, nav iespējams saglabāt vairākus oriģinālus kā vienu PDF failu. Ja sadaļā **Dokumentu režīms** izvēlēsit iestatījumu *Epson Scan 2* un **Piev. vai rediģ. lapas pēc sken.**, varēsiet skenēt vēl citus oriģinālus pēc pirmā oriģināla noskenēšanas un tad saglabāt visu vienā failā.*


1. Ievietojiet atmiņas ierīci printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
2. Novietojiet oriģinālus.
3. Sākuma ekrānā izvēlieties **Scan**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

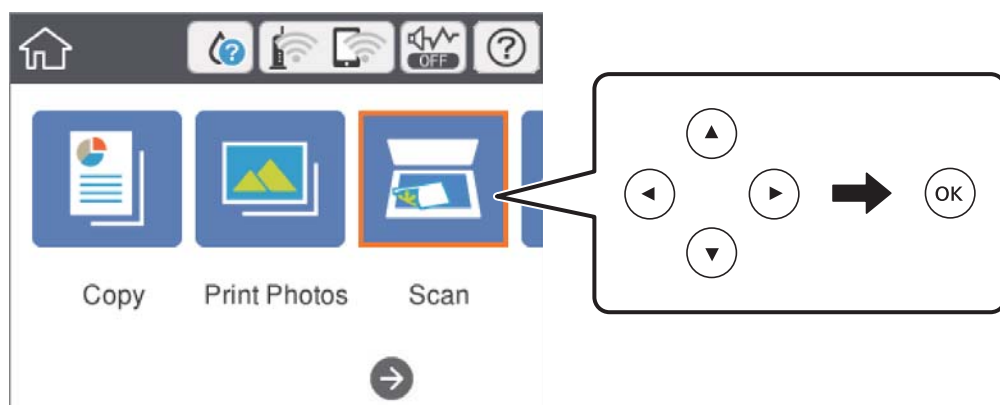

4. Atlasiet **Memory Device**.
Ja printerim pievienotas vairākas atmiņas ierīces, atlasiet to, kurā tiks saglabāti skenētie attēli.
5. Iestatiet vienumus cilnē **Scan**, piemēram, saglabāšanas formātu.
 - B&W/Color: atlasiet, vai skenēt krāsu vai melnbaltajā režīmā.
 - JPEG/PDF: atlasiet formātu, kādā saglabāt skenēto attēlu.
 -  (Quality): atlasiet vienumu un pēc tam iestatiet **Original Type** un **Resolution**. Pēc tam atlasiet **Labi**, lai pabeigtu iestatījumu veikšanu.
6. Atlasiet cilni **Advanced Settings**, pārbaudiet iestatījumus un nepieciešamības gadījumā mainiet tos.

Skenēšana

7. Atlasiet cilni **Scan** un pēc tam nospiediet pogu .

Piezīme:

- Skenētie attēli tiks saglabāti mapēs „EPSCAN” mapēs no „001” līdz „999”.
- Ieskenētā attēla krāsa, izmērs un apmale nebūs tieši tādi paši kā oriģinālam.

Saistītā informācija

- ➔ ["Atmiņas kartes ievietošana" 64. lpp.](#)
- ➔ ["Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 61. lpp.](#)

Pamata izvēlnes opcijas skenēšanai atmiņas ierīcē

B&W/Color:

Atlasiet, vai skenēt krāsu vai melnbaltajā režīmā.

JPEG/PDF:

Atlasiet formātu, kādā saglabāt skenēto attēlu.



(Quality):

- Original Type:
Atlasiet oriģināla veidu.
- Resolution:
Atlasiet skenēšanas izšķirtspēju.

Papildu izvēlnes opcijas skenēšanai atmiņas ierīcē

Scan Settings:

- Original Size:
Atlasiet skenēšanas apjomu. Lai skenēšanas laikā apgrieztu balto apgabalu ap tekstu vai attēlu, atlasiet **Auto Cropping**. Lai skenētu maksimālo skenera stikls laukumu, atlasiet **Max Area**.
- Original Orientation:
Atlasiet oriģināla orientāciju.

Contrast:

Atlasiet skenētā attēla kontrastu.

Select memory device:

Atlasiet atmiņas ierīci, kurā vēlaties saglabāt skenēto attēlu.

Clear All Settings:

Atiestata skenēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.

Skenēšana uz datoru (Event Manager)

! Svarīga informācija:


Pirms skenēšanas instalējiet datorā Epson Scan 2 un Epson Event Manager.

Piezīme:

Ja skenējat no vadības paneļa, nav iespējams saglabāt vairākus oriģinālus kā vienu PDF failu. Ja sadaļā **Dokumentu režīms** izvēlēsities iestatījumu Epson Scan 2 un **Piev. vai rediģ. lapas pēc sken.**, varēsiet skenēt vēl citus oriģinālus pēc pirmā oriģināla noskenēšanas un tad saglabāt visu vienā failā.

1. Novietojiet oriģinālus.
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **Scan**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

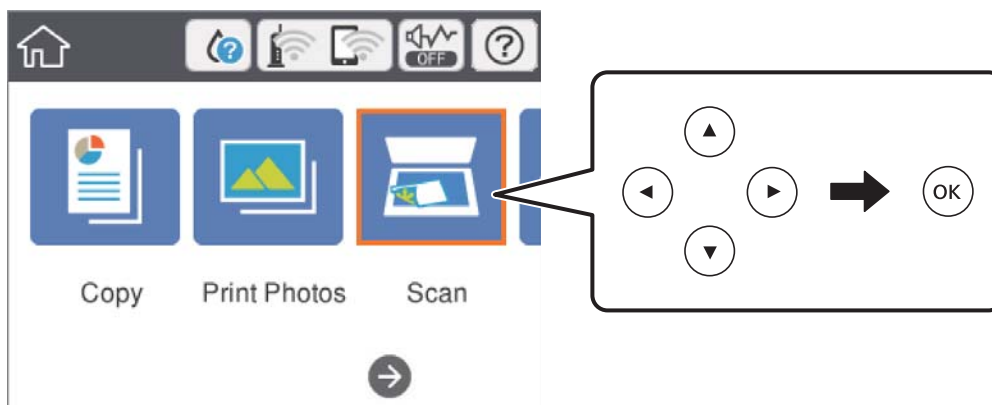

3. Atlasiet **Computer**.
4. Atlasiet **+**, lai atlasītu datoru, kurā vēlaties saglabāt skenētos attēlus.

Piezīme:

Ja printeris ir savienots ar tīklu, var izvēlēties datoru, kurā saglabāt ieskenēto attēlu. Printera vadības panelī ir iespējams parādīt līdz 20 datoriem. Iestatot **Network Scan Name (Alphanumeric)** programmā Epson Event Manager, tas tiek parādīts vadības panelī.

5. Atlasiet **+**, lai atlasītu veidu, kā skenēto attēlu saglabāt datorā.
 - Save as JPEG: saglabā ieskenēto attēlu JPEG formātā.
 - Save as PDF: saglabā ieskenēto attēlu PDF formātā.
 - Attach to e-mail: startē datorā e-pasta klientu un pēc tam automātiski pievieno skenēto attēlu e-pastam.
 - Follow custom setting: saglabā skenēto attēlu, izmantojot Epson Event Manager iestatījumus. Varat mainīt skenēšanas iestatījumus, piemēram, skenēšanas apjomu, mapi, kurā saglabāt dokumentu, vai arī saglabāšanas formātu.

6. Nospiediet pogu **◊**.

Piezīme:

Ieskenētā attēla krāsa, izmērs un apmale nebūs tieši tādi paši kā oriģinālam.

Skenēšana

Saistītā informācija


- ➔ "Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 61. lpp.
- ➔ "Lietojumprogramma skenēšanas darbību konfigurēšanai no vadības paneļa (Epson Event Manager)" 182. lpp.

Pielāgotu iestatījumu veikšana programmā Epson Event Manager

Programmā Epson Event Manager var iestatīt iespējas **Follow custom setting** iestatījumus.


Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet Epson Event Manager palīdzību.

1. Palaidiet programmu Epson Event Manager.
2. Pārliecinieties, ka galvenā ekrāna cilnē **Button Settings** skenera iestatījums ir **Scanner**.

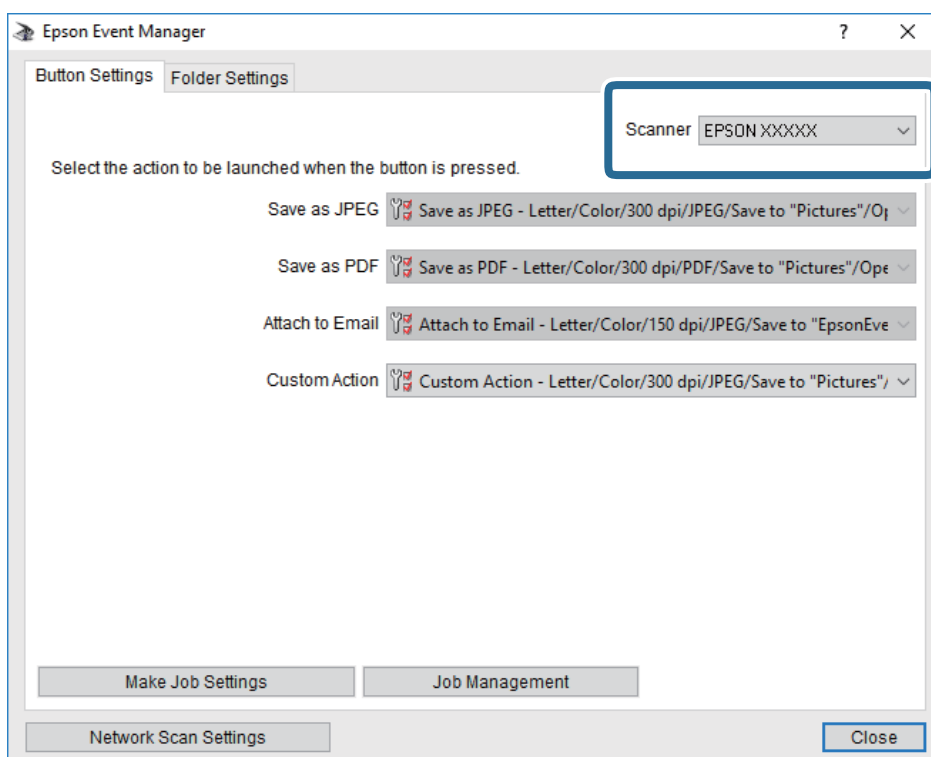


Skenēšana

3. Noklikšķiniet uz **Make Job Settings**.

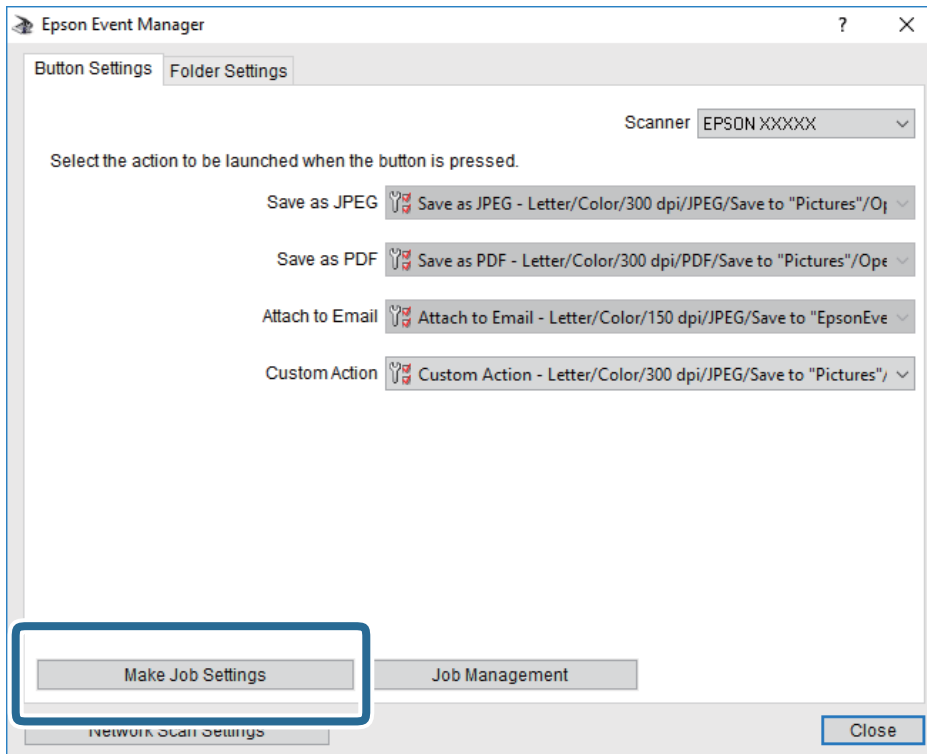

Skenēšana

4. Iestatiet skenēšanas iestatījumus ekrānā **Job Settings**.

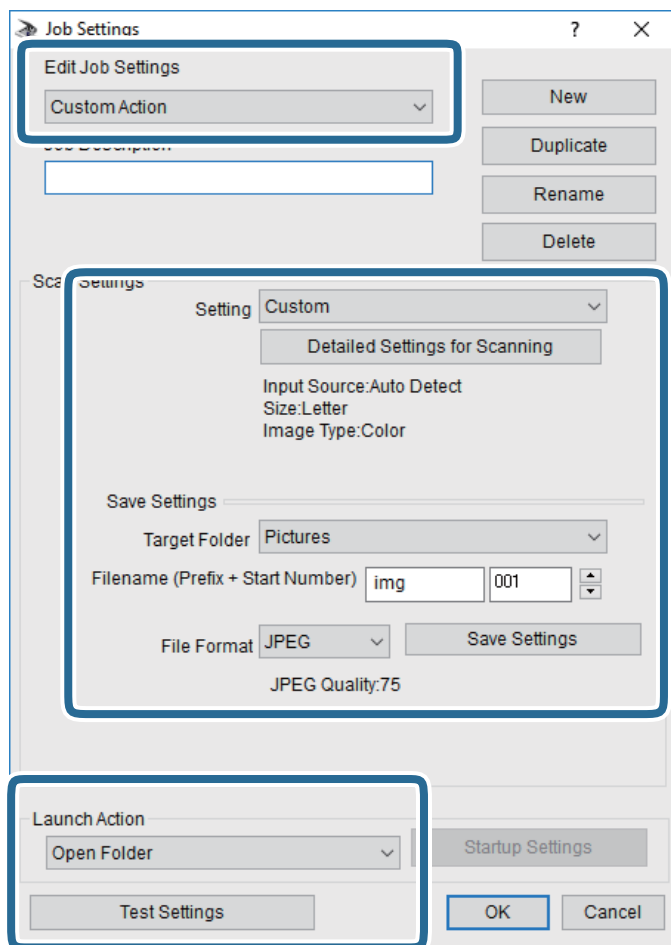


- Edit Job Settings: atlasiet **Custom Action**.
- Setting: skenējiet, izmantojot labākos atlasītā oriģināla veida iestatījumus. Noklikšķiniet uz **Detailed Settings for Scanning**, lai iestatītu vienumus, piemēram, izšķirtspēju vai krāsu skenētā attēla saglabāšanai.
- Target Folder: atlasiet noskenētā attēla saglabāšanas mapi.
- Filename (Prefix + Start Number): mainiet saglabājamā faila nosaukuma iestatījumus.
- File Format: atlasiet saglabāšanas formātu.
- Launch Action: atlasiet darbību, kas jāveic skenējot.
- Test Settings: sāk pārbaudes skenēšanu, izmantojot pašreizējos iestatījumus.

5. Noklikšķiniet uz **OK**, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

Skenēšana

6. Pārlicinieties, ka sarakstā **Custom Action** ir atlasīta iespēja **Custom Action**.

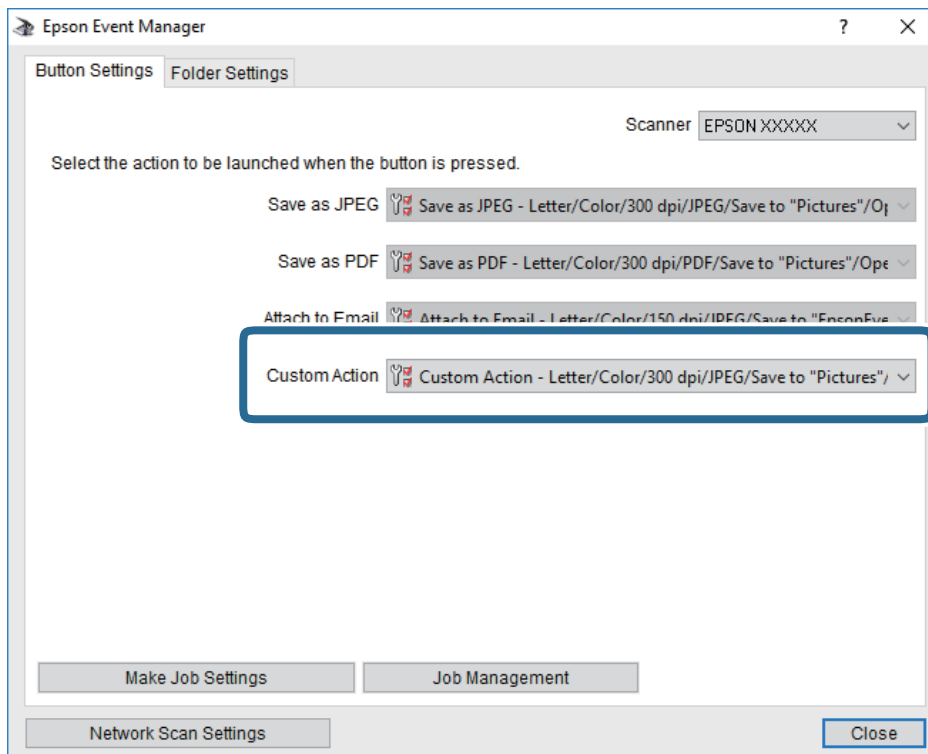

7. Noklikšķiniet uz **Close**, lai aizvērtu Epson Event Manager.

Saistītā informācija

- ➔ "Lietojumprogramma skenēšanas darbību konfigurēšanai no vadības paneļa (Epson Event Manager)" 182. lpp.

Skenēšana mākonī

Skenētos attēlus var nosūtīt uz mākoņpakalpojumiem. Pirms izmantojat šo funkciju, veiciet iestatījumus programmā Epson Connect. Detalizētu informāciju skatiet turpmāk norādītajā Epson Connect portālā.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)

Piezīme:


*Ja skenējat no vadības paneļa, nav iespējams saglabāt vairākus oriģinālus kā vienu PDF failu. Ja sadaļā **Dokumentu režīms** izvēlēsit iestatījumu **Epson Scan 2 un Piev. vai rediģ. lapas pēc sken.**, varēsīt skenēt vēl citus oriģinālus pēc pirmā oriģināla noskenēšanas un tad saglabāt visu vienā failā.*

1. Jābūt izvēlētiem iestatījumiem, izmantojot Epson Connect.
2. Novietojiet oriģinālus.

Skenēšana

3. Sākuma ekrānā izvēlieties **Scan**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

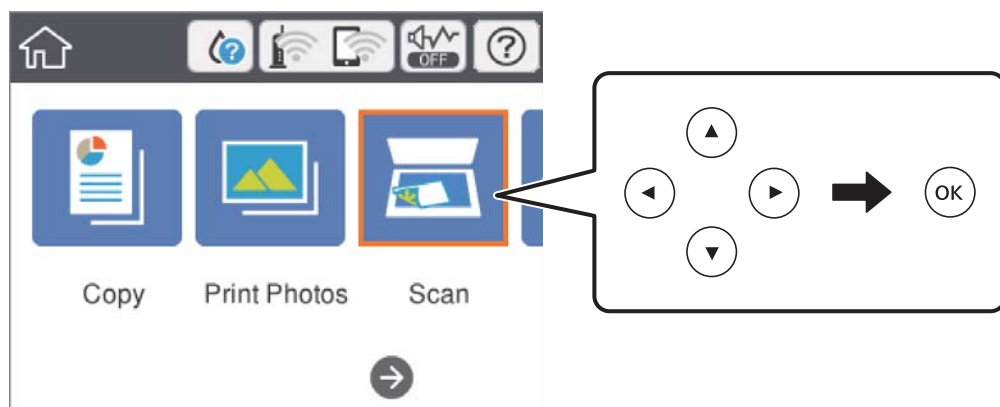

4. Atlasiet **Cloud**.
5. Ekrāna augšdaļā atlasiet **+** un pēc tam atlasiet mērķi.
6. Iestatiet vienumus cilnē **Scan**, piemēram, saglabāšanas formātu.
 - B&W/Color: atlasiet, vai skenēt krāsu vai melnbaltajā režīmā.
 - JPEG/PDF: atlasiet formātu, kādā saglabāt skenēto attēlu.
7. Atlasiet cilni **Advanced Settings**, pārbaudiet iestatījumus un nepieciešamības gadījumā mainiet tos.
8. Atlasiet cilni **Scan** un pēc tam nospiediet pogu **◇**.

Piezīme:

Ieskenētā attēla krāsa, izmērs un apmale nebūs tieši tādi paši kā oriģinālam.

Saistītā informācija

➔ ["Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 61. lpp.](#)

Skenēšanas mākonī izvēlnes pamata opcijas

B&W/Color:

Atlasiet, vai skenēt krāsu vai melnbaltajā režīmā.

JPEG/PDF:

Atlasiet formātu, kādā saglabāt skenēto attēlu.

Skenēšanas mākonī izvēlnes papildopcijas

Original Type:

Atlasiet oriģināla veidu.

Skenēšana

Scan Settings:

Original Size:

Atlasiet skenēšanas apjomu. Lai skenēšanas laikā apgrieztu balto apgabalu ap tekstu vai attēlu, atlasiet **Auto Cropping**. Lai skenētu maksimālo skenera stikls laukumu, atlasiet **Max Area**.

Original Orientation:

Atlasiet oriģināla orientāciju.

Contrast:

Atlasiet skenētā attēla kontrastu.

Clear All Settings:

Atiestata skenēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.


Skenēšana uz datoru (WSD)

Piezīme:

- Šī funkcija ir pieejama tikai datoros, kuros darbojas operētājsistēma Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Ja lietojat operētājsistēmu Windows 7/Windows Vista, dators ir jāiestata iepriekš, izmantojot šo funkciju.

1. Novietojiet oriģinālus.
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **Scan**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

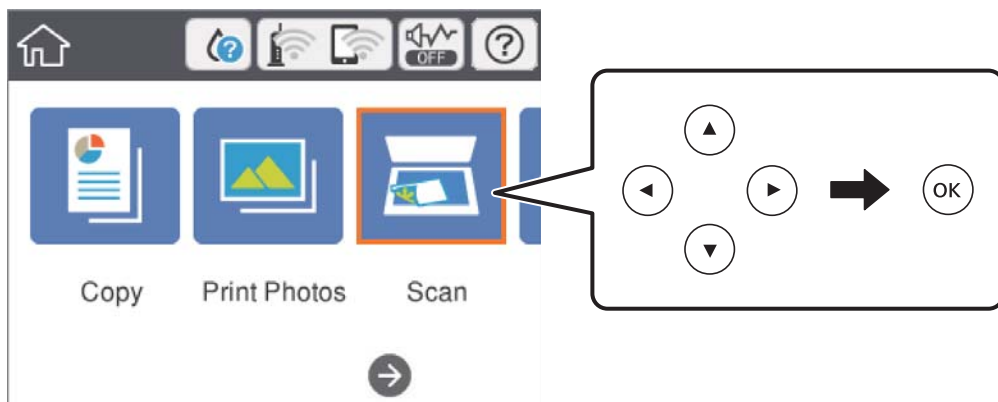

3. Atlasiet **Computer (WSD)**.
4. Atlasiet datoru.
5. Nospiediet pogu ◊.

Piezīme:

Ieskenētā attēla krāsa, izmērs un apmale nebūs tieši tādi paši kā oriģinālam.

Skenēšana

WSD porta iestatīšana

Šajā sadaļā ir paskaidrots, kā iestatīt WSD portu operētājsistēmās Windows 7/Windows Vista.

Piezīme:

Operētājsistēmā Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 WSD porta iestatīšana ir automātiska.

Lai iestatītu WSD portu, jānodrošina atbilstība turpmāk minētajiem nosacījumiem.


Printeris un dators ir savienoti ar tīklu.

Datorā ir instalēts printera draiveris.

1. Ieslēdziet printeri.
2. Noklikšķiniet uz **Sākt** un pēc tam datorā noklikšķiniet uz **Tīkls**.
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera, pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt**.

Noklikšķiniet uz **Turpināt**, kad parādās ekrāns **Lietotāja konta kontrole**.


Noklikšķiniet uz **Atinstalēt** un sāciet vēlreiz, ja parādās ekrāns **Atinstalēt**.

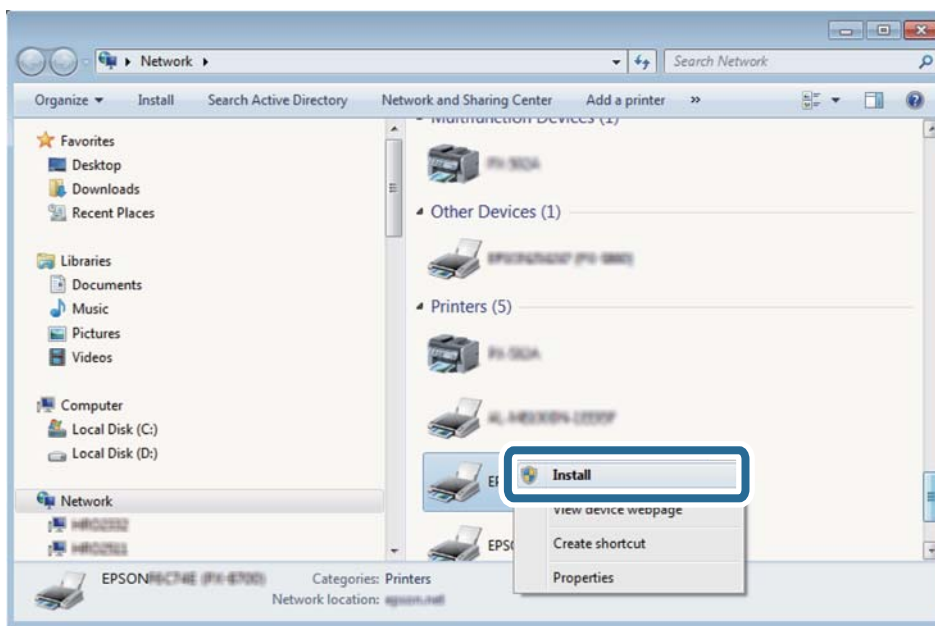

Piezīme:


Tīkla ekrānā tiek parādīts tīklā iestatītais printera nosaukums un modeļa nosaukums (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)). Tīklā iestatīto printera nosaukumu var pārbaudīt, izmantojot printera vadības paneli vai izdrukājot tīkla statusa lapu.

4. Noklikšķiniet uz **Ierīce ir gatava izmantošanai**.

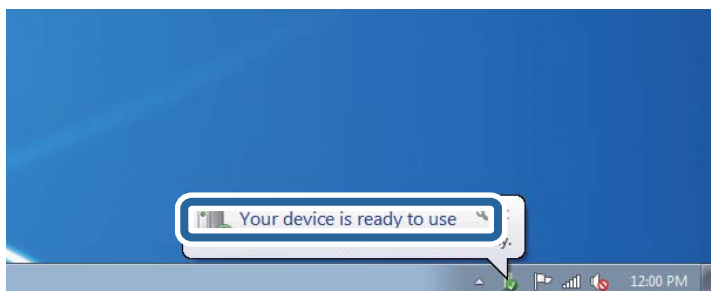

Skenēšana

5. Apskatiet ziņojumu, pēc tam noklikšķiniet uz **Aizvērt**.

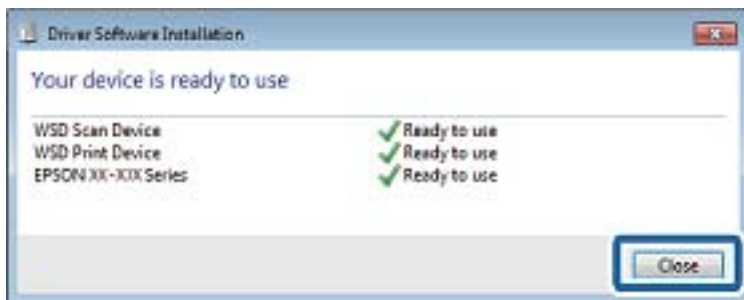

6. Atveriet ekrānu **Ierīces un printeri**.

Windows 7

Noklikšķiniet uz Sākt > **Vadības panelis** > **Aparatūra un skaņa** (vai **Aparatūra**) > **Ierīces un printeri**.

Windows Vista

Noklikšķiniet uz Sākt > **Vadības panelis** > **Aparatūra un skaņa** > **Printeri**.

7. Pārbaudiet, vai ir parādījies ikona ar tīklā iestatīto printera nosaukumu.

Izmantojot WSD, izvēlieties printera nosaukumu.

Skenēšana no datora

Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2

Varat skenēt, izmantojot skenera draiveri „Epson Scan 2”. Skatiet Epson Scan 2 palīdzību, lai iegūtu skaidrojumu par katru iestatījumu vienumu.

Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogramma dokumentu un attēlu skenēšanai \(Epson Scan 2\)" 181. lpp.](#)


Dokumentu skenēšana (Dokumentu režīms)

Epson Scan 2 režīmā **Dokumentu režīms** var skenēt oriģinālus, izmantojot detalizētus iestatījumus, kas ir piemēroti teksta dokumentiem.

1. Novietojiet oriģinālus.
2. Palaidiet programmu Epson Scan 2.
3. Izvēlieties opciju **Dokumentu režīms** sarakstā **Režīms**.

Skenēšana

4. Cilnē **Pamata iestatījumi** veiciet tālāk minētos iestatījumus.

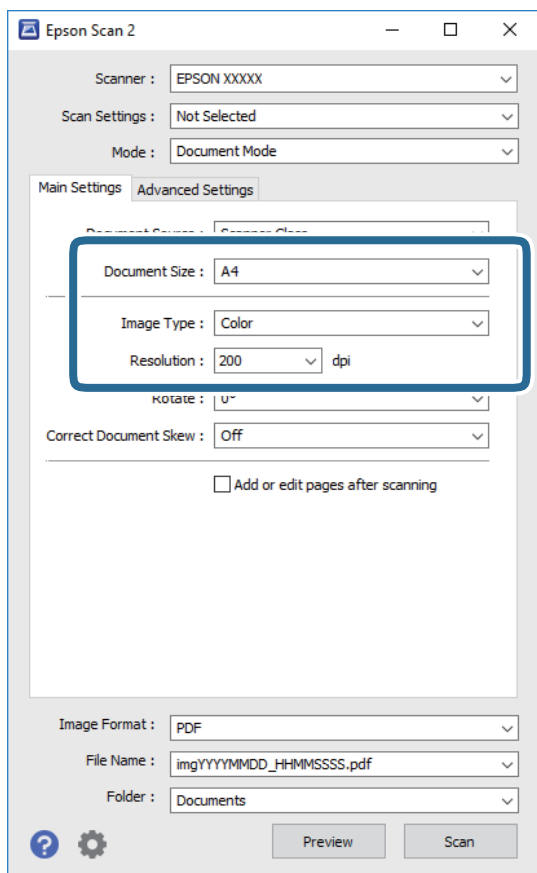

- Dokumenta lielums: atlasiet novietotā oriģināla izmērus.
- Attēla veids: atlasiet krāsu ieskenētā attēla saglabāšanai.
- Izšķirtspēja: atlasiet izšķirtspēju.

Piezīme:

- Iestatījums **Dokumenta avots** ir fiksēts kā **Skenera stikls**. Šo iestatījumu nevar mainīt.
- Ja iestatāt iespēju **Piev. vai rediģ. lapas pēc sken.**, pēc oriģināla skenēšanas varat skenēt vēl citus oriģinālus. Turklāt, izvēloties iespējas **Attēla formāts** iestatījumu PDF vai Multi-TIFF, ir iespējams saglabāt skenētos attēlus vienā failā.

5. Izvēlieties citus skenēšanas iestatījumus, ja nepieciešams.

- Ieskenēto attēlu var priekšskatīt, noklikšķinot uz pogas **Priekšskatīt**. Tiek atvērts priekšskatījuma logs, kurā redzams attēla priekšskatījums.


Skenēšana

- Cilnē **Papildu iestatījumi** var izvēlēties tālāk norādītos detalizētos attēla iestatījumus, kas ir piemēroti teksta dokumentiem.
 - Noņemt fonu: noņemiet fonu no oriģināla.
 - Teksta uzlabošana: padariet izplūdušus oriģināla burtus skaidri salasāmus un asus.
 - Automāt. laukuma segmentācija: melnbaltajā režīmā skenējot dokumentu ar attēliem, padariet burtus skaidri salasāmus un attēlus asākus.
 - Krāsu uzlabošana: papildiniet norādīto krāsu skenētajā attēlā un saglabājat attēlu pelēktoņu skalā vai melnbaltajā skalā.
 - Spilgtums: varat noregulēt ieskenētā attēla spilgtumu.
 - Kontrasts: varat noregulēt ieskenētā attēla kontrastu.
 - Gamma: varat noregulēt ieskenētā attēla krāsu gammu (starpdiapazona spilgtumu).
 - Sākumpunkts: pielāgojiet vienkrāsas bināro (melnbalto) attēlu robežvērtības.
 - Izplūduma maska: uzlabojiet un padariet asākas attēla kontūras.
 - Rastra noņemšana: noņemiet muarē rakstus (tīmeklim līdzīgas ēnas), kas parādās, skenējot iespiestus materiālus, piemēram, žurnālus.
 - Malu aizpildīšana: noņemiet ap ieskenēto attēlu izveidojušās ēnas.
 - Divu attēlu izvade (tikai Windows operētājsistēmā): skenējiet vienu reizi un saglabājat divus attēlus ar atšķirīgiem izvades iestatījumiem vienlaicīgi.

Piezīme:

Šie vienumi var nebūt pieejami atkarībā no citiem izvēlētajiem iestatījumiem.

6. Izvēlieties failu saglabāšanas iestatījumus.

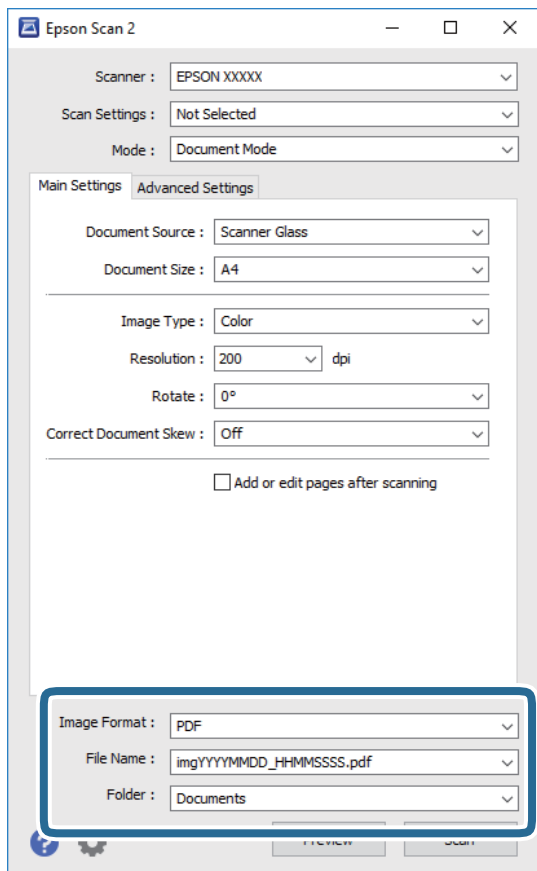

- Attēla formāts: sarakstā atlasiet saglabājamā faila formātu.

Katram saglabāšanas formātam, izņemot BITMAP un PNG, var izvēlēties detalizētus iestatījumus. Pēc saglabāšanas formāta atlasīšanas izvēlieties saraksta vienumu **Opcijas**.

- Faila nosaukums: apstipriniet parādīto saglabājamā faila nosaukumu.

Faila nosaukuma iestatījumus var mainīt, izvēloties sarakstā **Iestatījumi**.

- Mape: atlasiet sarakstā mapi, kur tiks saglabāts ieskenētais attēls.

Varat atlasīt citu mapi vai izveidot jaunu, izvēloties sarakstā vienumu **Atlasīt**.

7. Noklikšķiniet uz **Skenēt**.**Saistītā informācija**

➔ ["Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 61. lpp.](#)

Fotogrāfiju un citu attēlu skenēšana (Fotoattēlu režīms)


Režīmā **Fotoattēlu režīms** programmā Epson Scan 2 var skenēt oriģinālus, izmantojot daudz dažādu attēla pielāgošanas funkciju, kuras ir piemērotas fotogrāfijām un citiem attēliem.

1. Novietojiet oriģinālus.

Novietojot uz skenera stikla vairākus oriģinālus, tos var ieskenēt visus vienlaicīgi. Starp oriģināliem jābūt vismaz 20 mm brīvai vietai.

Skenēšana

2. Palaidiet programmu Epson Scan 2.
3. Izvēlieties opciju **Fotoattēlu režīms** sarakstā **Režīms**.
4. Cilnē **Pamata iestatījumi** veiciet tālāk minētos iestatījumus.

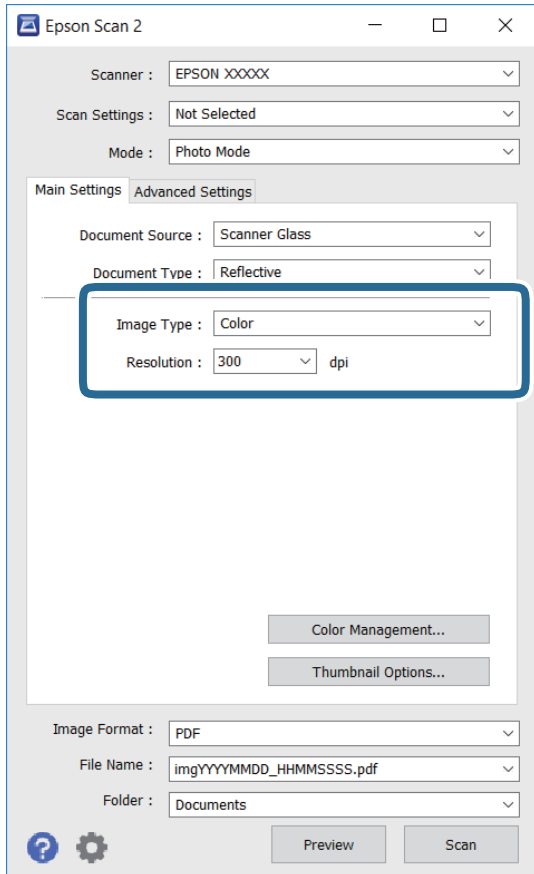

- Attēla veids: atlasiet krāsu ieskenētā attēla saglabāšanai.
- Izšķirtspēja: atlasiet izšķirtspēju.


Piezīme:

Iestatījums **Dokumenta avots** ir fiksēts kā **Skenera stikls**, un iestatījums **Dokumenta veids** ir fiksēts kā **Atstarojošs**. (ar dokumentu veidu **Atstarojošs** ir apzīmēti oriģināli, kuri nav caurspīdīgi, piemēram, parasts papīrs vai fotogrāfijas.) Šos iestatījumus nevar mainīt.


Skenēšana

5. Noklikšķiniet uz **Priekšskatīt**.

Tiek atvērts priekšskatījuma logs, un priekšskatītie attēli tiek parādīti sīktēlu veidā.

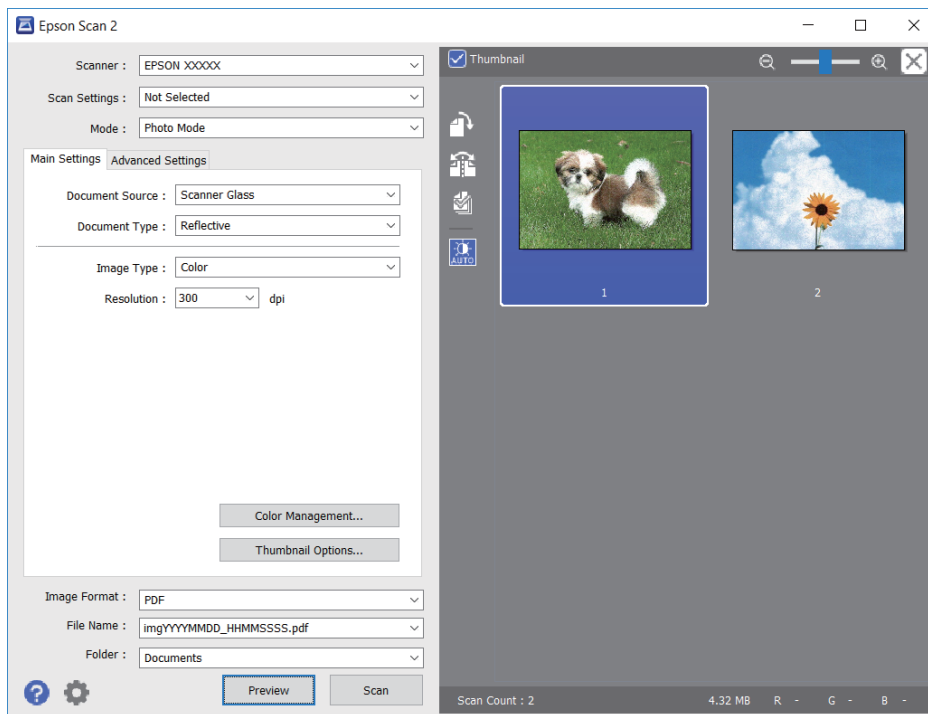**Piezīme:**

Lai skatītu visu ieskenēto laukumu, priekšskatījuma loga augšpusē notīriet izvēles rūtiņu **Sīktēls**.

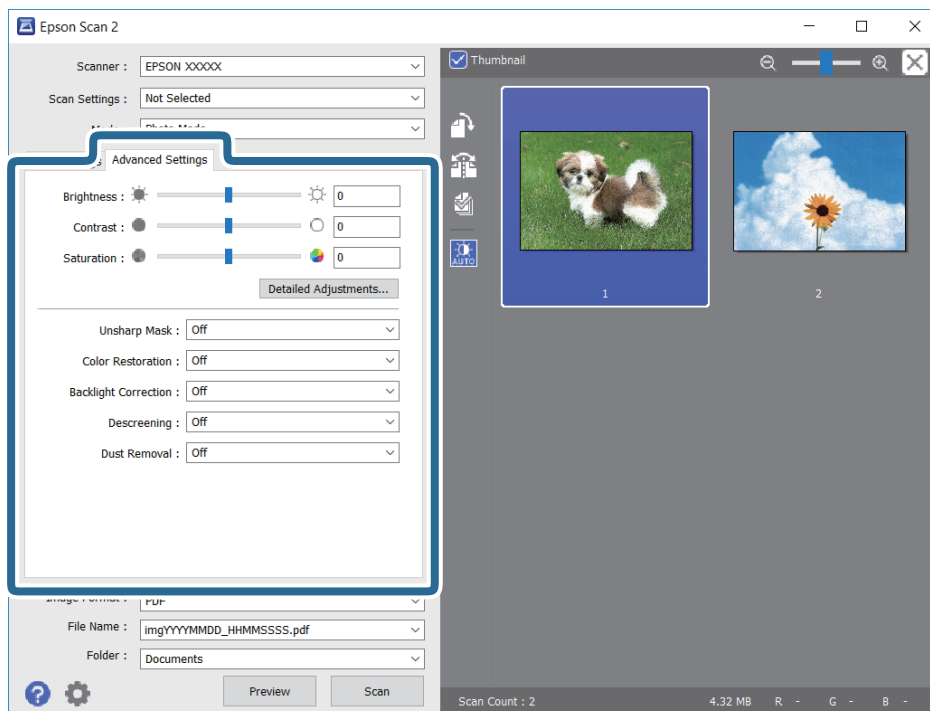6. Apstipriniet priekšskatījumu un veiciet attēla pielāgošanas iestatījumus cilnē **Papildu iestatījumi**, ja nepieciešams.

Skenēšana


Varat pielāgot ieskenēto attēlu, izvēlēties turpmāk norādītos detalizētos iestatījumus, kas ir piemēroti fotogrāfijām un citiem attēliem.

- Spilgtums: varat noregulēt ieskenētā attēla spilgtumu.
- Kontrasts: varat noregulēt ieskenētā attēla kontrastu.
- Piesātinājums: varat noregulēt ieskenētā attēla piesātinājumu (krāsu spilgtumu).
- Izplūduma maska: varat uzlabot un padarīt asākas ieskenētā attēla kontūras.
- Krāsu atjaunošana: varat labot izbalējušus attēlus, atjaunojot tiem oriģinālās krāsas.
- Pretgaismas korekcija: varat padarīt gaišākus ieskenētos attēlus, kuri izgaismojuma dēļ ir tumši.
- Rastra noņemšana: noņemiet muarē rakstus (tīmeklim līdzīgas ēnas), kas parādās, skenējot iespiestus materiālus, piemēram, žurnālus.
- Putekļu noņemšana: var noņemt putekļus no ieskenētā attēla.

Piezīme:

- Šie vienumi var nebūt pieejami atkarībā no citiem izvēlētajiem iestatījumiem.
- Atkarībā no oriģināla ieskenētais attēls var netikt pielāgots pareizi.
- Kad izveidoti vairāki sīktēli, katram sīktēlam var pielāgot attēla kvalitāti. Atkarībā no pielāgošanas vienumiem var izvēlēties vairākus sīktēlus un vienlaikus pielāgot kvalitāti tiem visiem.

7. Izvēlieties failu saglabāšanas iestatījumus.

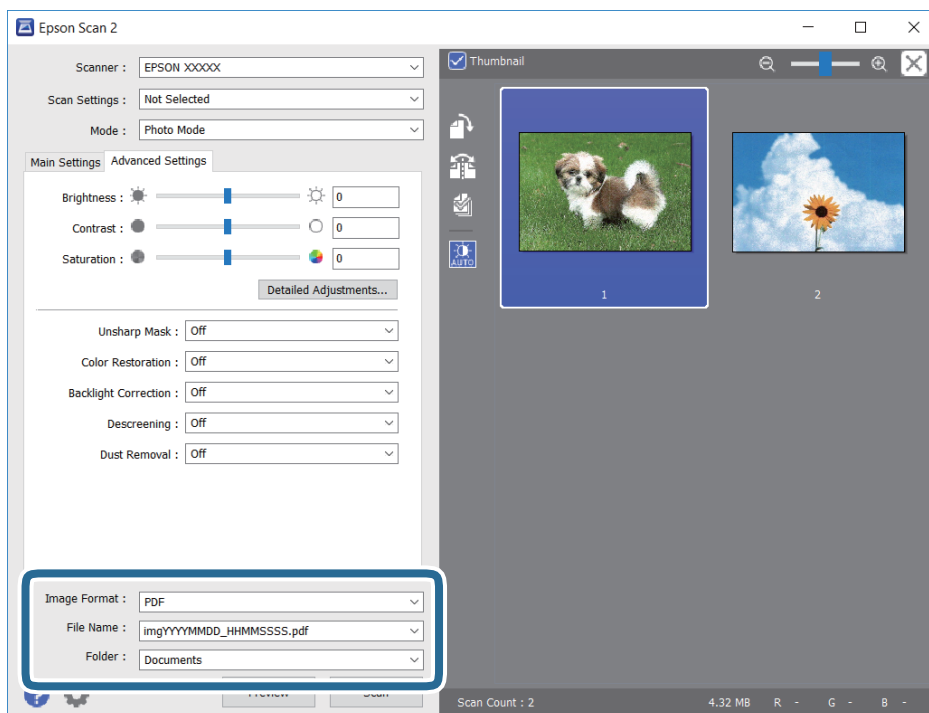

- Attēla formāts: sarakstā atlasiet saglabājamā faila formātu.
Katram saglabāšanas formātam, izņemot BITMAP un PNG, var izvēlēties detalizētus iestatījumus. Pēc saglabāšanas formāta atlasīšanas izvēlieties saraksta vienumu **Opcijas**.
- Faila nosaukums: apstipriniet parādīto saglabājamā faila nosaukumu.
Faila nosaukuma iestatījumus var mainīt, izvēloties sarakstā **Iestatījumi**.

Skenēšana

- Mape: atlasiet sarakstā mapi, kur tiks saglabāts ieskenētais attēls.
Varat atlasīt citu mapi vai izveidot jaunu, izvēloties sarakstā vienumu **Atlasīt**.

8. Noklikšķiniet uz **Skenēt**.

Saistītā informācija

- ➔ "Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 61. lpp.
- ➔ "Vairāku fotogrāfiju ievietošana vienlaicīgai skenēšanai" 63. lpp.

Skenēšana, izmantojot viedierīces

Epson iPrint ir lietojumprogramma, kas paredzēta fotogrāfiju un dokumentu skenēšanai, izmantojot viedierīci, piemēram, viedtālruni vai planšetdatoru, kas pievienots vienā bezvadu tīklā ar printeri. Skenētos datus var saglabāt viedierīcē vai mākoņpakalpojumos, nosūtīt e-pastā vai drukāt.



Epson iPrint instalēšana

Programmu Epson iPrint var instalēt viedajā ierīcē, izmantojot tālāk norādīto vietrādi URL vai QR kodu.

<http://ipr.to/a>



Skenēšana, izmantojot Epson iPrint

Palaidiet viedierīcē Epson iPrint un atlasiet vienumu, kuru vēlaties izmantot sākuma ekrānā.

Skenēšana

Tālāk norādītie ekrāni var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.



1	Sākuma ekrāns, kas tiek parādīts pēc lietojumprogrammas palaišanas.
2	Tiek parādīta informācija par printera uzstādīšanu un BUJ.
3	Tiek parādīts ekrāns, kurā var atlasīt printeri un rediģēt printera iestatījumus. Kad printeris atlasīts, nākamreiz tas vairs nav jāatlasa.
4	Tiek parādīts skenēšanas ekrāns.
5	Tiek parādīts ekrāns, kurā var rediģēt skenēšanas iestatījumus, piemēram, izšķirtspēju.
6	Tiek parādīti skenētie attēli.
7	Tiek sāka skenēšana.
8	Tiek parādīts ekrāns, kurā var saglabāt skenētos datus viedierīcē vai mākoņpakalpojumos.
9	Tiek parādīts ekrāns, kurā var nosūtīt skenētos datus, izmantojot e-pastu.
10	Tiek parādīts ekrāns, kurā var nosūtīt skenētos datus.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude

Aptuveno tintes līmeni un apkopes kārbas aptuveno kalpošanas ilgumu varat pārbaudīt vadības panelī vai datorā.

Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude — vadības panelis

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Supply Status**.

Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude - operētājsistēmā Windows

1. Atveriet printera draivera logu.
2. Noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor 3** cilnē **Apkope**.


Piezīme:

*Ja ir atspējots EPSON Status Monitor 3, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.*

Saistītā informācija

➔ ["Windows printera draiveris" 175. lpp.](#)

Tintes kasetnēs atlikušās tintes daudzuma un apkopes nodalījuma stāvokļa pārbaude — Mac OS


1. Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un tad atlasiet printeri.
2. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Utilīta** > **Atvērt printera utilītu**.
3. Noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor**.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaīņa

Tintes kasetņu kodi

Turpinājumā ir norādīti oriģinālo Epson tintes kasetņu kodi.

Klientiem Eiropā

Ikona	BK: Black (Melns)	PB: Photo Black (Foto melns)	C: Cyan (Gaišzils)	M: Magenta (Purpurs)	Y: Yellow (Dzeltenis)
Kivi 	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*

* Apzīmējums „XL” norāda uz liela izmēra kasetnēm.

Klientiem Austrālijā un Jaunzēlandē

BK: Black (Melns)	PB: Photo Black (Foto melns)	C: Cyan (Gaišzils)	M: Magenta (Purpurs)	Y: Yellow (Dzeltenis)
302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*

* Apzīmējums „XL” norāda uz liela izmēra kasetnēm.

Klientiem Āzijā

BK: Black (Melns)	PB: Photo Black (Foto melns)	C: Cyan (Gaišzils)	M: Magenta (Purpurs)	Y: Yellow (Dzeltenis)
202XL	202XL	202XL	202XL	202XL

Uzņēmums Epson iesaka izmantot oriģinālās Epson tintes kasetnes. Epson negarantē neoriģinālas tintes kvalitāti un drošumu. Neoriģinālas tintes izmantošana var radīt bojājumu, kura novēršanu Epson garantijas neparedz, un noteiktos apstākļos var radīt printera darbības traucējumus. Informācija par neoriģinālas tintes līmeni var nebūt nodrošināta.

Piezīme:

- Visos reģionos var nebūt pieejamas visu veidu kasetnes.
- Tintes kasetņu kodi var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskās vietas. Lai uzzinātu pareizos kodus savam reģionam, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
- Lai iegūtu informāciju par Epson tintes kasetņu ražotspēju, Eiropas lietotājiem ir jāapmeklē tālāk norādītā tīmekļa vietne.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Saistītā informācija


➔ "Tehniskā atbalsta vietne" 236. lpp.

Tintes kasetņu lietošanas piesardzības pasākumi

Izlasiet tālāk sniegtās instrukcijas, pirms veicat tintes kasetņu nomaiņu.

Lietošanas piesardzības pasākumi


- Uzglabājiet tintes kasetnes normālā istabas temperatūrā un sargājiet tās no tiešiem saules stariem.
- Uzņēmums Epson iesaka izlietot tintes kasetni pirms datuma, kas norādīts uz iepakojuma.
- Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no iepakojuma atvēršanas brīža.
- Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, glabājiet tintes kasetņu iepakojumus ar apakšējo daļu uz leju.
- Ja tintes kasetne tiek glabāta aukstā vietā un tad tiek ienesta iekštelpās, pirms kasetnes lietošanas tai vismaz trīs stundas jāuzsilst līdz istabas temperatūrai.
- Neatveriet tintes kasetnes iepakojumu līdz ievietošanai printerī. Tintes kasetnei ir drošs vakuuma iepakojums. Ja tintes kasetne pirms lietošanas ilgstoši tiek atstāta izpakota, normāla drukāšana nav iespējama.
- Nepieskarieties attēlā norādītajām detaļām. Citādi printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.

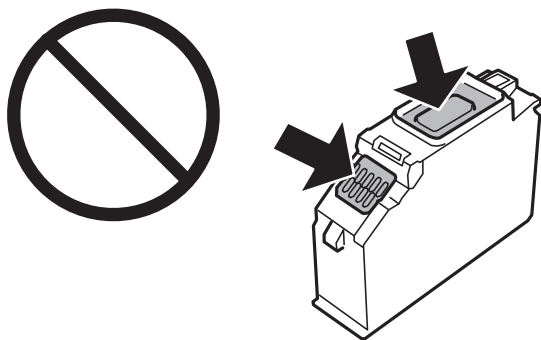

- Uzstādiet visas tintes kasetnes, citādi printeris nedrukās.
- Nenomainiet tintes kasetnes, kad printeris nav pieslēgts energoapgādes avotam. Nepārvietojiet drukas galviņu ar rokām, citādi var rasties printera bojājums.
- Pēc kasetnes ievietošanas gaismas indikators turpina mirgot, kamēr printeris uzpilda tinti. Neizslēdziet printeri tintes uzpildes laikā. Ja tintes uzpildīšana nav pabeigta, drukāšana var būt neiespējama.
- Neatstājiet printeri ar izņemtām tintes kasetnēm un neizslēdziet printeri kasetņu maiņas laikā. Citādi tinte, kas ir palikusi drukas galviņas sprauslās, izžūs un drukāšana var būt neiespējama.
- Nepieļaujiet putekļu vai citu svešķermeņu iekļūšanu tintes kasetnes turētājā. Jebkas, kas atrodas turētājā, var slikti ietekmēt drukāšanas kvalitāti vai padarīt drukāšanu neiespējamu. Ja turētājā kaut kas iekļūst, rūpīgi to izņemiet.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

- ❑ Ja kasetne tiek izņemta no printera vēlākai izmantošanai vai izmešanai, pārbaudiet, vai uz kasetnes tintes padeves porta ir uzlikts vāciņš, lai novērstu tintes izžūšanu vai apkārtējās vides notraipīšanos ar tinti. Uzlieciet vāciņu, līdz tas droši fiksējas ar klikšķi.

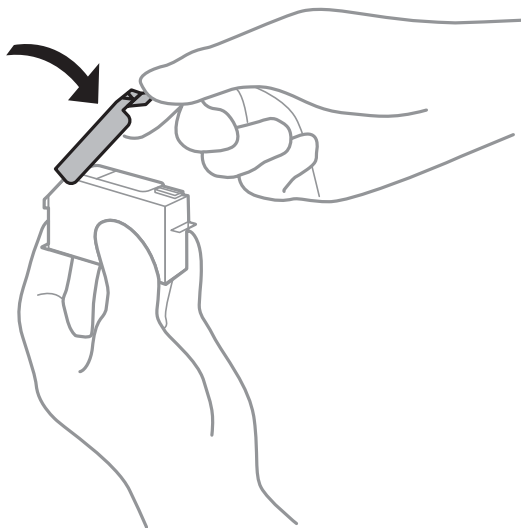

- ❑ Ja izņemat no printera tintes kasetni tās vēlākai izmantošanai, Epson iesaka to izlietot iespējami drīz.
- ❑ Printerim tiek izmantotas tintes kasetnes, kam ir paredzēta zaļa mikroshēma, kas pārvalda informāciju, piemēram, atlikušās tintes daudzumu katrā kasetnē. Tas nozīmē, ka pat tad, ja kasetne tiek izņemta no printera, pirms tā kļūst tukša, to joprojām var lietot pēc atkārtotas ievietošanas atpakaļ printerī. Tomēr, ievietojot kasetni printerī atkārtoti, var tikt izlietots noteikts daudzums tintes, lai nodrošinātu printera darbību.
- ❑ Lai nodrošinātu maksimālu tintes efektivitāti, izņemiet tintes kasetni tikai tad, kad esat gatavs to nomainīt. Tintes kasetnes ar zemu tintes līmeni nevar lietot pēc atkārtotas ievietošanas printerī.
- ❑ Lai nodrošinātu visaugstāko drukāšanas kvalitāti un aizsargātu drukas galviņu, brīdī, kad printeris norāda, ka nepieciešams kasetni nomainīt, kasetnē vēl paliek noteikts daudzums tintes drošības rezervei. Atlikušais noteiktais tintes daudzums neietver šo rezervi.
- ❑ Lai gan tintes kasetnes var saturēt pārstrādātus materiālus, tas neietekmē printera darbību vai veiktspēju.
- ❑ Tintes kasetnes specifikācija un izskats var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma par uzlabojumu veikšanu.
- ❑ Nejauciet vai nepārveidojiet tintes kasetni, citādi normāla drukāšana var kļūt neiespējama.
- ❑ Printera komplektā ietvertās kasetnes nedrīkst atkārtoti izmantot.
- ❑ Vienas kasetnes izdrukāto lapu skaits ir atkarīgs no drukājamiem attēliem, izmantotā papīra veida, drukāšanas biežuma un vides apstākļiem, piemēram, temperatūras.
- ❑ Pabeidziet tintes kasetnes nomaiņu ātri. Neatstājiet printeri ar izņemtām tintes kasetnēm.

Tintes patēriņš

- ❑ Lai saglabātu optimālu drukas galviņas veiktspēju, noteikts tintes daudzums tiek patērēts no visām tintes kasetnēm ne tikai drukāšanas laikā, bet arī apkopes laikā, piemēram, tintes kasetnes nomaiņas un drukas galviņas tīrīšanas laikā.
- ❑ Drukājot melnbaltus vai pelēktoņu attēlus, atkarībā no papīra veida un drukas kvalitātes iestatījumiem melnās tintes vietā var tikt izmantotas krāsainās tintes. Šādā gadījumā, lai iegūtu melnu krāsu, tiek izmantots krāsaino tinšu maisījums.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

- ❑ Printera komplektā ietvertajās tintes kasetnēs iepildītā tinte tiek daļēji izlietota sākotnējās uzstādīšanas laikā. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes izdrukas, drukas galviņai printerī jābūt pilnībā uzpildītai ar tinti. Šī vienreizējā procesa laikā tiek patērēts noteikts daudzums tintes, tādēļ šīs kasetnes var izdrukāt mazāku lapu skaitu salīdzinājumā ar nākamajām kasetnēm.

Tintes kasetņu nomaiņa



Brīdinājums:

Atverot vai aizverot skeneri, uzmanieties, lai nesaspiestu roku vai pirkstus. Citādi varat gūt traumas.


Piezīme:

Drukāšanu var turpināt arī pēc tam, kad printeris ziņo par zemu tintes līmeni. Tomēr pēc iespējas ātrāk sagatavojiet jaunas tintes kasetnes.

1. Ja ir ievietots CD/DVD paliktnis, izņemiet to.
2. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
 - ❑ Saņemot aicinājumu nomainīt tintes kasetnes: pārbaudiet, kura no tintes kasetnēm jāmaina, atlasiet **Next** un pēc tam atlasiet **Yes, replace now**.
 - ❑ Nomainot tintes kasetnes, pirms tās ir tukšas: Sākuma ekrānā atlasiet **Maintenance > Ink Cartridge Replacement**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

3. Nomainot melnās tintes kasetni, četras vai piecas reizes viegli sakratiet jauno kasetni un pēc tam izņemiet to no iepakojuma. Mainot citas krāsu tintes kasetnes un Photo Black kasetni, izņemiet tās no iepakojuma, nesakratot kasetnes.

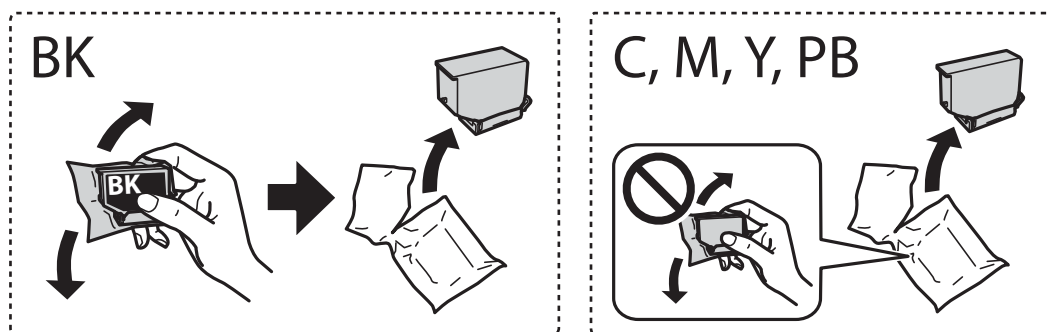


Svarīga informācija:


Nekratiet kasetnes pēc iepakojuma atvēršanas, jo tas var radīt tintes noplūdi.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

4. Izņemiet jauno tintes kasetni no iepakojuma un atlasiet **Next**.


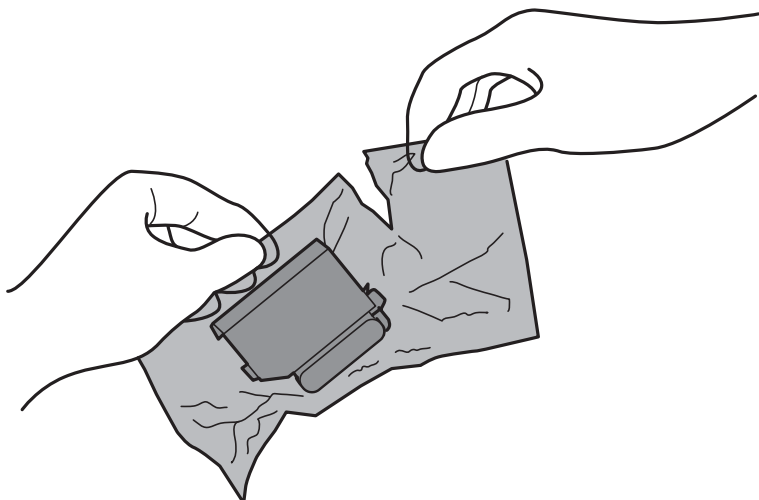


5. Pārliecinieties, ka vāciņš ir vērsts augšup, un noņemiet to.

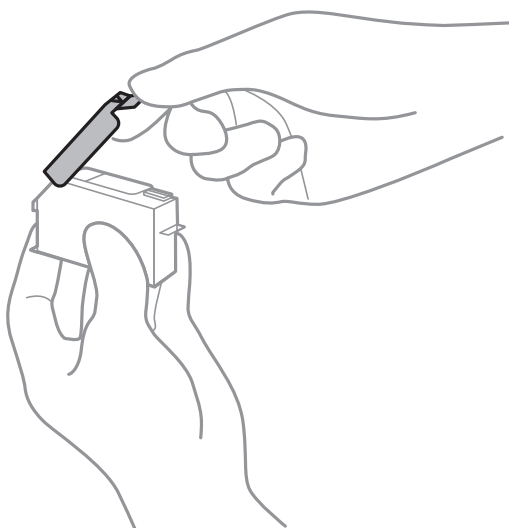


! **Svarīga informācija:**

Nepieskarieties attēlā norādītajām detaļām. Citādi printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.



Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

6. Atveriet skeneri ar aizvērtu dokumentu vāku.

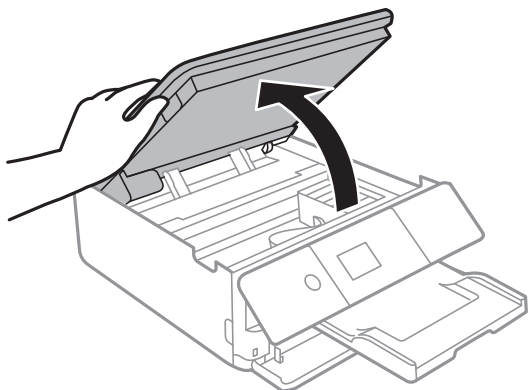


7. Apstipriniet ziņojumu un pēc tam nospiediet pogu OK.

8. Piespiediet izvirzījumu, lai atbloķētu tintes kasetnes turētāju, un diagonāli izvelciet kasetni.




Svarīga informācija:

Iespējami drīz nomainiet tintes kasetnes citu pēc citas. Ja vienlaikus nomaināt divas vai vairāk kasetnes vai arī nomaiņa ieilgst, nedaudz tintes var tikt patērēts printera veiktspējas nodrošināšanai.

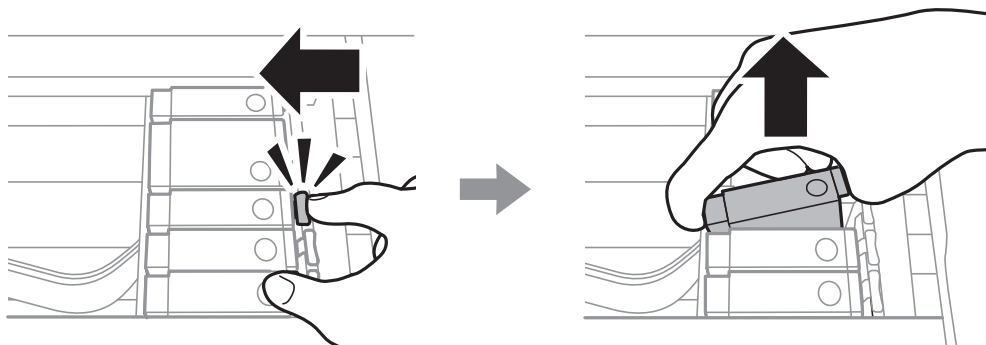

9. Ievietojiet tintes kasetni diagonāli kasetnes turētājā un uzmanīgi spiediet uz leju, līdz kasetne ar klikšķi fiksējas.

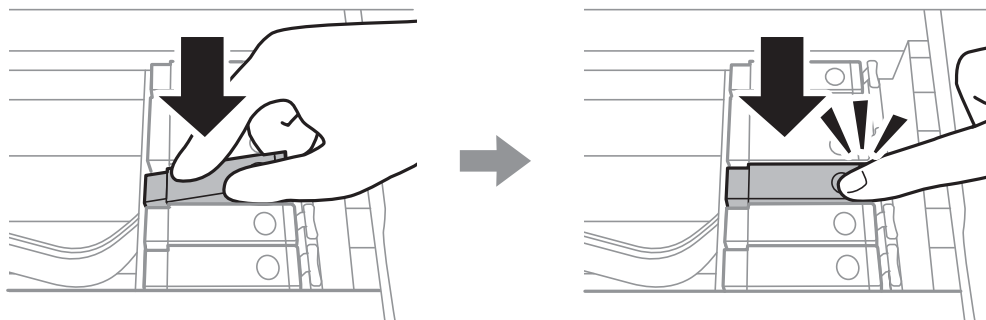


10. Aizveriet skenera bloku un atlasiet **Completed**.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

11. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

! **Svarīga informācija:**

- ❑ Ja kasetne tiek izņemta no printera vēlākai izmantošanai vai izmešanai, pārbaudiet, vai uz kasetnes tintes padeves porta ir uzlikts vāciņš, lai novērstu tintes izžūšanu vai apkārtējās vides notraipīšanos ar tinti.

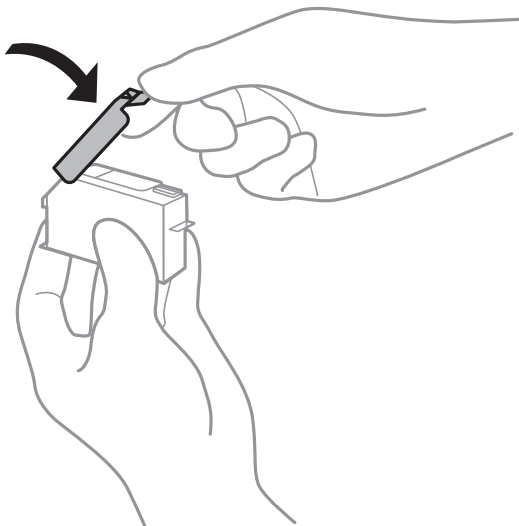

- ❑ Pēc kasetnes ievietošanas gaismas indikators turpina mirgot, kamēr printeris uzpilda tinti. Neizslēdziet printeri tintes uzpildes laikā. Ja tintes uzpildīšana nav pabeigta, drukāšana var būt neiespējama.
- ❑ Neievietojiet CD/DVD paliktņi, kamēr nav pabeigta tintes uzpilde.

Saistītā informācija

- ➔ ["Tintes kasetņu kodi" 143. lpp.](#)
- ➔ ["Tintes kasetņu lietošanas piesardzības pasākumi" 144. lpp.](#)

Apkopes kastes kods

Uzņēmums Epson iesaka izmantot oriģinālo Epson apkopes nodalījumu.

Turpinājumā ir norādīts oriģinālās Epson apkopes kastes kods.

T3661

! **Svarīga informācija:**

Pēc apkopes nodalījuma uzstādīšanas printeri to nevarēs izmantot citiem printeriem.

Piesardzība, rīkojoties ar apkopes kasti

Pirms apkopes kastes nomaiņas izlasiet tālāk sniegtos norādījumus.

- ❑ Nepieskarieties apkopes nodalījuma sānos redzamajai zaļajai mikroshēmai. Citādi printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

- Neveiciet apkopes nodalījuma nomaiņu drukāšanas laikā, citādi tinte var izplūst.
- Neizņemiet apkopes nodalījumu un tā pārsegu, izņemot apkopes nodalījuma maiņu, citādi var rasties tintes noplūde.
- Neizmantojiet apkopes nodalījumu, kas ilgstoši ir bijis izņemts. Nodalījuma iekšpusē esošā tinte var būt sacietējusi, tādēļ tinte vairs netiks absorbēta.
- Neglabājiet apkopes nodalījumu tiešos saules staros.
- Neuzglabājiet apkopes nodalījumu augstā temperatūrā vai salā.

Apkopes kastes nomaiņa

Atsevišķos drukas ciklos var tikt apkopots pavisam neliels liekās tintes apjoms apkopes kastē. Lai novērstu tintes noplūdi no apkopes kastes, printeris ir veidots tā, lai apturētu drukāšanu, ja apkopes kastes absorbēšanas tilpums ir sasniedzis savu ierobežojumu. Šāda procesa nepieciešamība un biežums ir atkarīgs no izdrukāto lapu skaita, apdrukājamā materiāla veida un printera izpildīto tīrīšanas ciklu skaita. Kad tiek parādīts ziņojums ar aicinājumu nomainīt apkopes nodalījumu, sagatavojiet plakana gala skrūvgriezi un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Kastes nomaiņas nepieciešamība nenozīmē, ka printeris vairs nedarbojas atbilstoši tā specifikācijām. Epson garantijā nav paredzēta šādas nomaiņas izdevumu segšana. Tā ir detaļa, kuras apkopi var veikt lietotājs.

Piezīme:

Ja tā ir pilna, drukāšana nav iespējama, līdz apkopes kaste tiek nomainīta, lai nerastos tintes noplūde. Tomēr varat veikt tādas darbības kā datu saglabāšana ārējā USB ierīcē.

1. Izņemiet jauno apkopes nodalījumu no iepakojuma.




Svarīga informācija:

Nepieskarieties apkopes nodalījuma sānos redzamajai zaļajai mikroshēmai. Citādi printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.

Piezīme:


Jaunajam apkopes nodalījumam pievienots caurspīdīgs maiss izlietotā apkopes nodalījuma ievietošanai.

2. Nedaudz paceliet papīra kasete 2, lai to izvilktu.

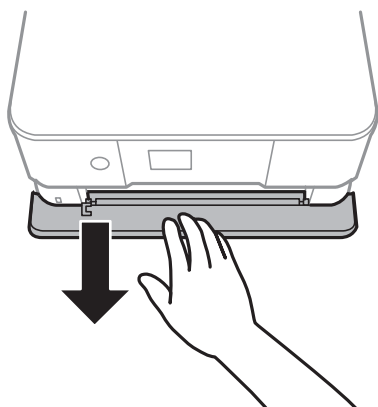


Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa


3. Atveriet vadības paneli.

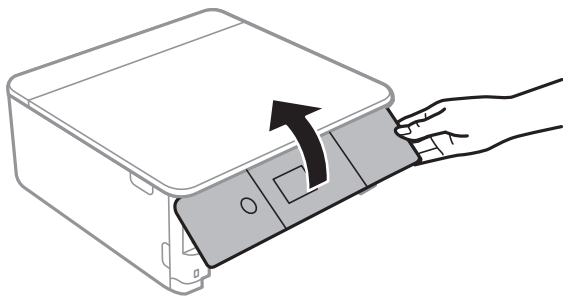

4. Ar plakano skrūvgriezi atlaidiet skrūvi un noņemiet pārsegu.

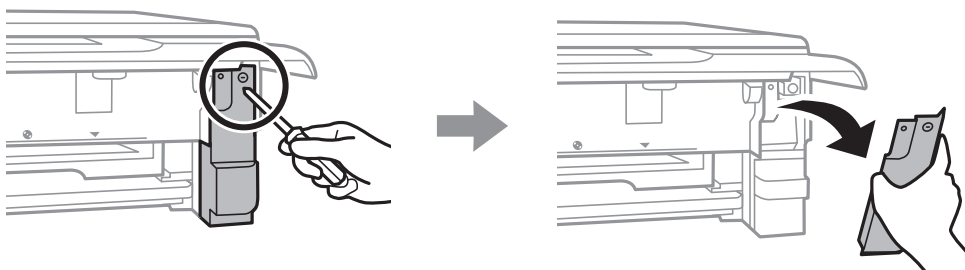


5. Izņemiet izlietoto apkopes nodalījumu.

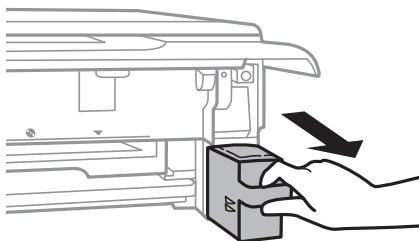

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

! *Svarīga informācija:*


Nepieskarieties attēlā norādītajām detaļām. Tas var radīt darbības traucējumus un notraipīšanos ar tinti.

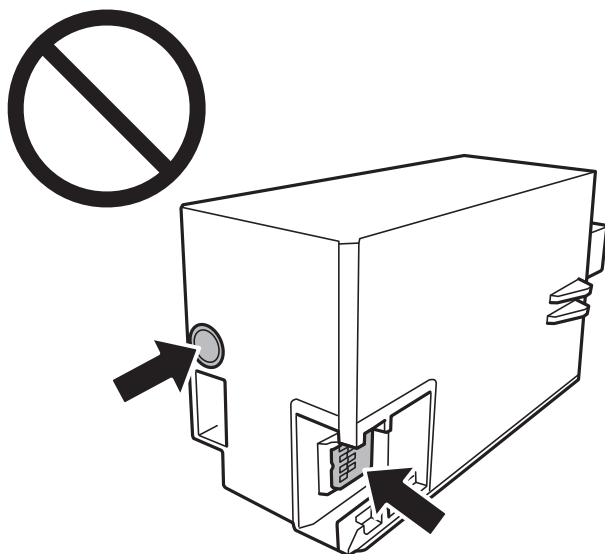

6. Ievietojiet izlietoto apkopes nodaļījumu caurspīdīgajā maisā, kas ir komplektā ar jauno apkopes nodaļījumu, un cieši to noslēdziet.
7. Ievietojiet jauno apkopes nodaļījumu līdz galam printerī.
8. No jauna uzlieciet pārsegu.

! *Svarīga informācija:*

Ievietojiet uz pārsega esošos izvirzījumus atverēs un pievelciet skrūvi. Ja pārsegs nav uzstādīts pareizi, var notikt tintes noplūde.

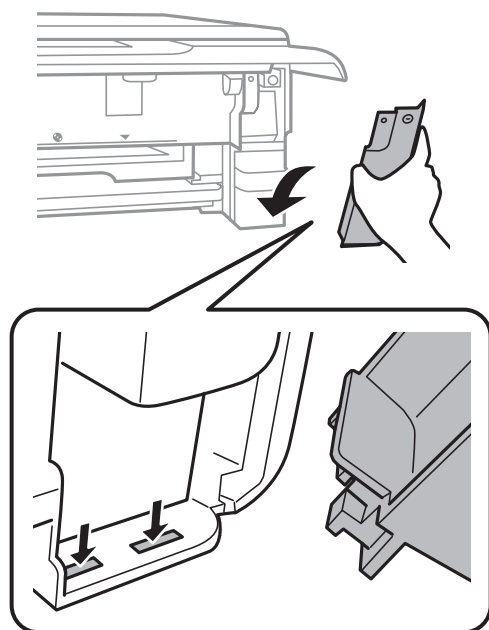

9. Ievietojiet papīra kasete 2.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

10. Atlasiet **Done**.



Svarīga informācija:

Ja apkopes nodalījums netiek atpazīts, mēģiniet to uzstādīt no jauna. Ja apkopes nodalījums vēl joprojām netiek atpazīts, nomainiet to. Pēc apkopes nodalījuma uzstādīšanas printerī to nevarēs izmantot citiem printeriem.

Saistītā informācija

- ➔ ["Apkopes kastes kods" 149. lpp.](#)
- ➔ ["Piesardzība, rīkojoties ar apkopes kasti" 149. lpp.](#)

Īslaicīga drukāšana ar melnu tinti

Kad krāsu vai Photo Black tinte izlietota, taču vēl atlikusi melnā tinte, drukājot no datora, var izmantot tālāk norādītos iestatījumus, lai īsu laiku turpinātu drukāt, izmantojot tikai melnu tinti.

- Papīra veids: parastie papīri, Aploksnes
- Krāsa: **Pelēktoņu**
- Bez apmalēm: nav atlasīts
- EPSON Status Monitor 3: iespējots (tikai Windows)



Šī funkcija ir pieejama tikai aptuveni piecas dienas, tāpēc nomainiet izlietoto tintes kasetni, cik ātri vien iespējams.

Piezīme:

- Ja **EPSON Status Monitor 3** ir atspējots, ieslēdziet printera draiveri, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam izvēlieties **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.
- Pieejamības periods ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem.

Īslaicīga drukāšana ar melnu tinti — Windows

1. Kad tiek parādīts zemāk redzamais ekrāns, atceliet drukāšanu.

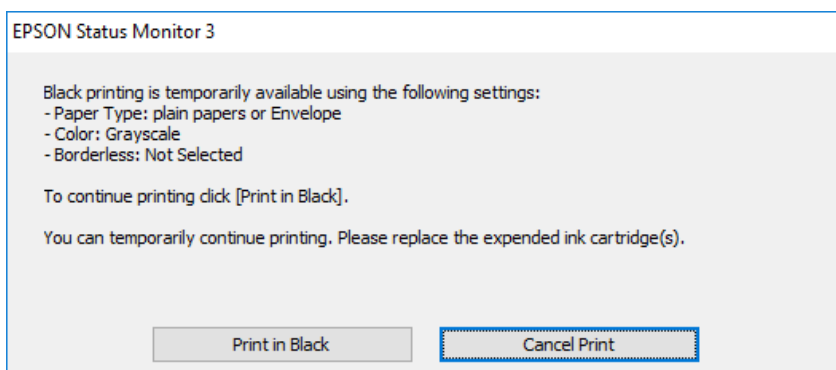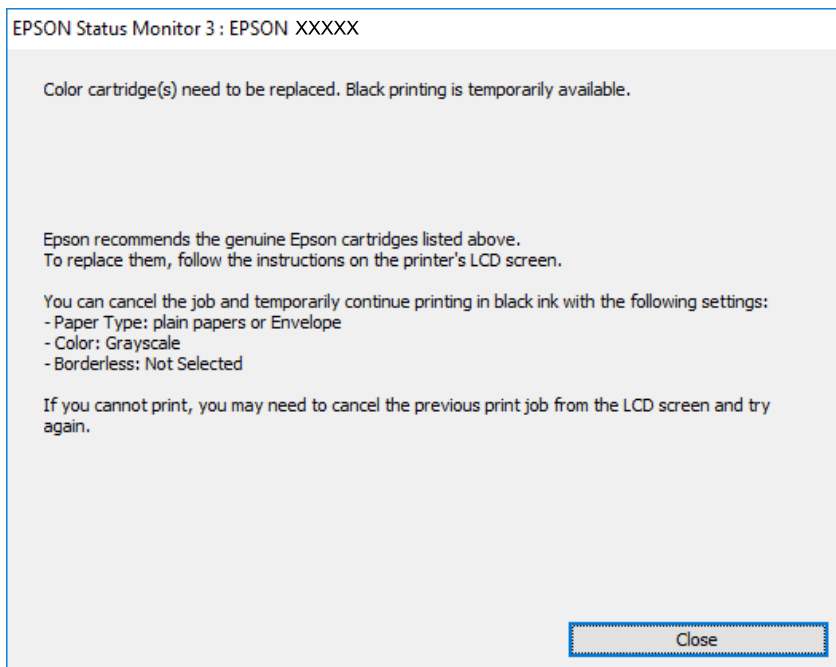

Piezīme:

Ja drukāšanu nevar atcelt no datora, atceliet to, izmantojot printera vadības paneli.

2. Atveriet printera draivera logu.
3. Notīriet atzīmi no izvēles rūtiņas **Bez apmalēm** cilnē **Galvenie**.
4. Izvēlieties **parastie papīri** vai **Aploksnes** kā **Papīra veids** iestatījumu **Galvenie** cilnē.
5. Atlasiet **Pelēktoņu**.
6. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un tad noklikšķiniet uz **Labi**.
7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.
8. Logā, kas tiek atvērts, noklikšķiniet uz **Drukāt melnu**.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par printeri — Windows" 89. lpp.

Īslaicīga drukāšana ar melnu tinti — Mac OS


Piezīme:

Lai lietotu šo funkciju tīklā, izveidojiet savienojumu ar **Bonjour**.

1. Sadaļā **Dokstacija** noklikšķiniet uz printera ikonas.
2. Atceliet darbu.

Piezīme:

Ja drukāšanu nevar atcelt no datora, atceliet to, izmantojot printera vadības paneli.

3. Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un tad atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**).
4. Izvēlieties opciju **On** kā vienuma **Permit temporary black printing** iestatījumu.
5. Atveriet drukas dialoglodziņu.
6. Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Printera iestatījumi**.
7. Kā vienuma **Papīra izmērs** iestatījumu atlasiet jebkuru papīra izmēru, izņemot izmēru bez apmalēm.
8. Atlasiet **parastie papīri** vai **Aplokšnes** kā vienuma **Materiālu veids** iestatījumu.
9. Atlasiet **Pelēktoņu**.
10. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
11. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ "Drukāšanas atcelšana" 113. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par printeri — Mac OS" 90. lpp.

Melnās tintes taupīšana, ja melnās tintes līmenis ir zems (tikai Windows)

Kad melnā tinte ir gandrīz izlietota un palicis pietiekams krāsainās tintes daudzums, jūs varat izmanto krāsaino tinšu sajaukumu, lai izveidotu melno. Varat turpināt drukāšanu, sagatavojot nomaiņas melnās tintes kasetni.


Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja printera draiverī tiek atlasīti tālāk minētie iestatījumi.

- Papīra veids: **parastie papīri**
- Kvalitāte: **Standarta**
- EPSON Status Monitor 3: iespējots

Piezīme:

- Ja **EPSON Status Monitor 3** ir atspējots, ieslēdziet printera draiveri, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi cilnē Apkope** un pēc tam izvēlieties **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.
- Saliktā melnā izskatās nedaudz citāda kā tīrā melnā. Papildus tam palēninās drukas ātrums.
- Lai saglabātu drukas galviņas kvalitāti, tiek patērēta arī melnā tinte.

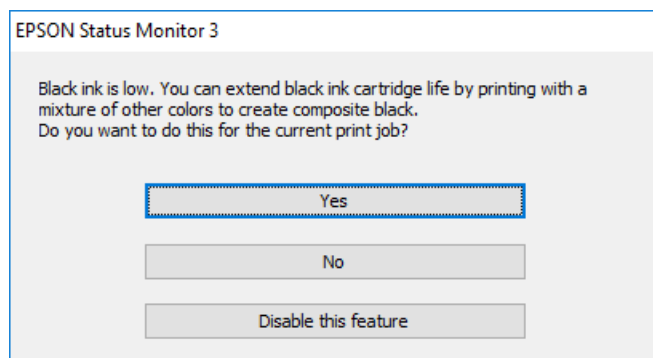

Izvēlne	Apraksts
Jā	Atlasiet, lai izmantotu krāsaino un Photo Black tinšu maisījumu melnās tintes izveidošanai. Šo lodziņu parāda nākamreiz, kad drukājat līdzīgu darbu.
Nē	Atlasiet, lai turpinātu lietot atlikušo melno tinti. Šo lodziņu parāda nākamreiz, kad drukājat līdzīgu darbu.
Atspējot šo funkciju	Atlasiet, lai turpinātu lietot atlikušo melno tinti. Šis logs netiek rādīts, kamēr nav nomainīta un atkal iztukšota melnās tintes kasetne.

Printera apkope

Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana


Ja sprauslas ir aizsērējušas, izdrukas kļūst blāvas, ir redzama līniju saplūšana vai ir redzamas neatbilstošas krāsas. Ja drukas kvalitāte ir pasliktinājusies, izmantojiet sprauslu pārbaudes funkciju un pārbaudiet, vai sprauslas ir aizsērējušas. Ja sprauslas ir aizsērējušas, notīriet drukas galviņu.




Svarīga informācija:


- Neatveriet skeneri vai neizslēdziet printeri drukas galviņas tīrīšanas laikā. Ja drukas galviņas tīrīšana nav pabeigta, drukāšana var nebūt iespējama.
- Drukas galviņas tīrīšanas laikā tiek patērēts nedaudz tintes, tādēļ drukas galviņas tīrīšanu veiciet tikai tad, ja nepieciešams uzlabot drukas kvalitāti.
- Ja tintes līmenis ir zems, var neizdoties notīrīt drukas galviņu. Vispirms nomainiet tintes kasetni.
- Ja drukas kvalitāte nav uzlabojusies pēc atkārtotas sprauslu pārbaudes veikšanas un aptuveni trīs galviņas tīrīšanas reizēm, uzgaidiet vismaz sešas stundas, neveicot drukāšanu, un tad vēlreiz darbiniet sprauslu pārbaudes funkciju un atkārtoti tīriet galviņu, ja nepieciešams. Ieteicams izslēgt printeri. Ja drukas kvalitāte joprojām nav uzlabojusies, sazinieties ar uzņēmuma Epson atbalsta dienesta darbinieku.
- Lai nepieļautu drukas galviņu izžūšanu, neatvienojiet printeri, kamēr ir ieslēgta barošana.

Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — vadības panelis

1. Ievietojiet A4 parasto papīru papīra kasete.
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **Maintenance**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Print Head Nozzle Check**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai drukātu sprauslu pārbaudes rakstu.
5. Apskatiet izdrukāto rakstu. Ja „NG” rakstā redzamas pārtrauktas līnijas vai trūkstoši segmenti, var būt aizsērējušas drukas galviņas sprauslas. Veiciet nākamo darbību. Ja nav redzamas pārtrauktas līnijas vai trūkstoši segmenti, kā tālāk parādītajā „OK” rakstā, sprauslas nav aizsērējušas. Drukas galviņas tīrīšana nav nepieciešama. Atlasiet , lai aizvērtu ekrānu.

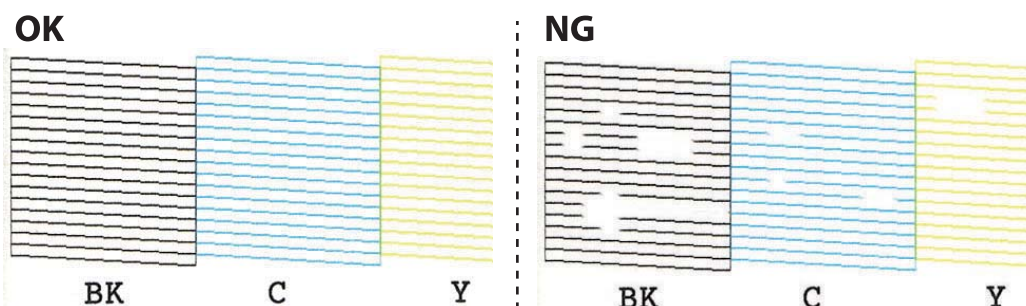

Printera apkope

6. Atlasiet .
7. Izpildiet ekrānā redzamos noteikumus, lai notīrītu drukas galviņu.
8. Kad tīrīšana pabeigta, atlasiet **Check** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai vēlreiz drukātu sprauslu pārbaudes rakstu. Atkārtoti veiciet tīrīšanu un drukājiet rakstu, līdz visas līnijas ir pilnībā izdrukātas.

Saistītā informācija

➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)

Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — Windows


1. Ievietojiet A4 parasto papīru papīra kasete.
2. Atveriet printera draivera logu.
3. Noklikšķiniet uz **Sprauslu pārbaude** cilnē **Apkope**.
4. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Saistītā informācija

➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)

➔ ["Windows printera draiveris" 175. lpp.](#)

Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — Mac OS

1. Ievietojiet A4 parasto papīru papīra kasete.
2. Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un tad atlasiet printeri.
3. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Utilīta** > **Atvērt printera utilītu**.
4. Noklikšķiniet uz **Sprauslu pārbaude**.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Saistītā informācija


➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)

Drukas galviņas līdzināšana

Ja ievērojat vertikālu līniju nesakritības vai notraipītus attēlus, centrējiet drukas galviņu.

Drukšanas galviņas līdzināšana — vadības panelis

1. Ievietojiet A4 parasto papīru papīra kasete.
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **Maintenance**.
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Print Head Alignment**.
4. Atlasiet vienu no salāgošanas izvēlnēm.
 - Vertical Alignment: atlasiet šo opciju, ja izdrukas izskatās neskaidras vai vertikālās līnijas šķiet nepareizi līdzinātas.
 - Horizontal Alignment: atlasiet šo opciju, ja regulāros intervālos ir redzamas horizontālas joslas.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izdrukātu salāgošanas paraugu, un atlasiet labākā raksta numuru.
 - Vertical Alignment: atrodiet un atlasiet labākā raksta numuru katrā grupā.

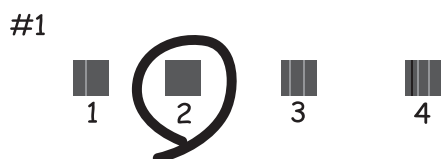

- Horizontal Alignment: atrodiet un atlasiet skaitli, kas norāda mazāk atdalīto un pārklājušos rakstu.



Saistītā informācija

➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)

Papīra padeves ceļa tīrīšana

Ja izdrukas ir notraipījušas vai blāvas vai ir papīra padeves traucējumi, notīriet rullīti iekšpusē.

Printera apkope



Svarīga informācija:

Printera iekšpusēs tīrīšanai neizmantojiet papīra salveti. Drukas galviņas sprauslas var tikt nosprostotas ar kokvilnas plūksnām.

Tintes traipu iztīrīšana no papīra ceļa

Ja uz izdrukām ir traipi vai tās it netīras, tīriet iekšējo rullīti.



Svarīga informācija:

Printera iekšpusēs tīrīšanai neizmantojiet papīra salveti. Drukas galviņas sprauslas var tikt nosprostotas ar kokvilnas plūksnām.

1. Pārbaudiet, vai uz skenera stikls un dokumentu vāka nav putekļu vai traipu.
2. Ievietojiet A4 izmēra parasto papīru slotā papīra kasete.
3. Sākuma ekrānā izvēlieties **Maintenance**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.


4. Atlasiet **Paper Guide Cleaning**.
5. Veiciet ekrānā redzamos norādījumus, lai iztīrītu papīra padeves ceļu.
Atkārtojiet šo procedūru, līdz uz papīra vairs nav tintes traipu.

Saistītā informācija

➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)

Papīra padeves traucējumu novēršana papīra ceļā


Ja papīrs netiek pareizi padots no papīra kasete, notīriet iekšējo veltnīti.


1. Izslēdziet printeri, nospiežot  pogu.
2. Izvelciet barošanas vada spraudni no rozetes un atvienojiet barošanas vadu.
3. Atvienojiet USB kabeli un izņemiet atmiņas karti.


Printera apkope

4. Izvelciet papīra kasete.

Nedaudz paceliet papīra kasete 2 un izvelciet to.

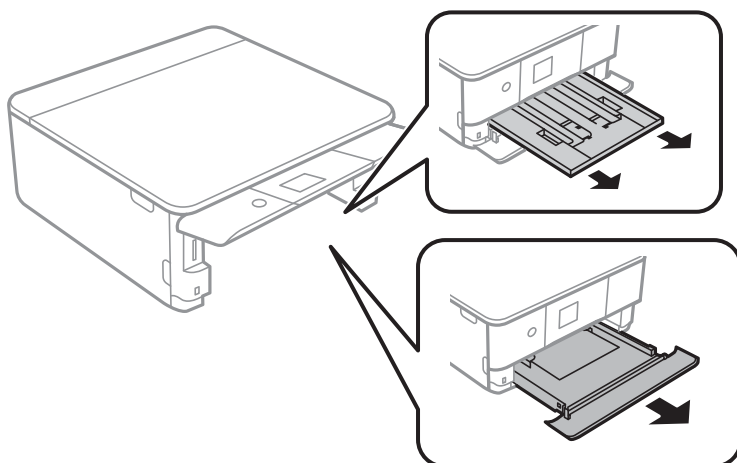


5. Novietojiet printeri ar vadības paneļa pogu  augšpusē.



Brīdinājums:

Novietojot printeri vertikāli, uzmanieties, lai nesaspiestu roku vai pirkstus. Citādi varat gūt traumas.

6. Samitriniet ar ūdeni drānu, kārtīgi izgrieziet to un tad noslaukiet veltnīti, griežot to ar roku.

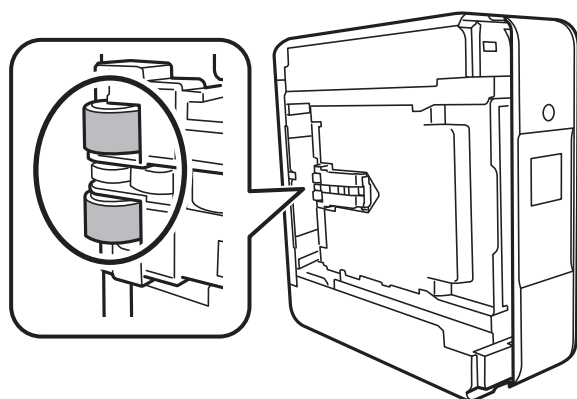

Printera apkope

- Novietojiet printeri parastajā stāvoklī un ievietojiet papīra kasete.



Svarīga informācija:

Neatstājiet printeri vertikālā stāvoklī ilgstoši.

- Pievienojiet barošanas vadu.

Skenera stikls Tīrīšana


Ja uz kopijām vai skenētajiem attēliem ir traipi, notīriet skenera stikls.



Svarīga informācija:

Printera tīrīšanai nekad nelietojiet spirtu vai šķīdinātāju. Šīs ķīmikālijas var radīt printera bojājumu.

- Atveriet dokumentu vāku.

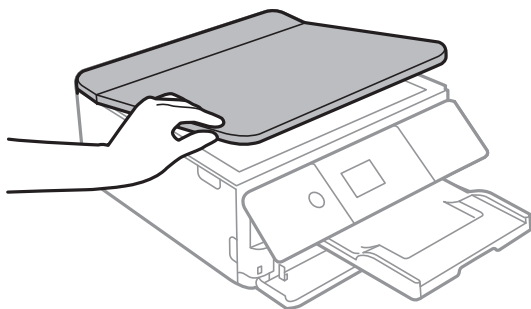

- Izmantojiet mīkstu, sausu un tīru drānu, lai notīrītu skenera stikls virsmu.



Svarīga informācija:

- Ja stikla virsma ir notraipīta ar smērvielu vai citu grūti noņemamu vielu, izmantojiet nelielu daudzumu stikla mazgāšanas līdzekļa un mīkstu drānu, lai to notīrītu. Noslaukiet visu atlikušo šķidrumu.
- Nespiediet uz stikla virsmas pārāk stipri.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu stikla virsmu. Bojāta stikla virsma var pasliktināt skenēšanas kvalitāti.

Caurspīdīgās plēves tīrīšana

Ja pēc drukas galviņas līdzināšanas vai papīra padeves ceļa tīrīšanas neizdodas uzlabot drukas kvalitāti, iespējams, ir notraipīta printerī esošā caurspīdīgā plēve.


Nepieciešamie piederumi:


- vairāki vates tamponi;
- ūdens, kuram pievienoti pāris pilieni mazgāšanas līdzekļa (2 vai 3 pilieni mazgāšanas līdzekļa uz 1/4 krūzi krāna ūdens);
- kabatas lukturītis traipu pārbaudīšanai.

Printera apkope


! *Svarīga informācija:*

Neizmantojiet citu tīrīšanas līdzekli, kā vien ūdeni, kuram pievienoti pāris pilieni mazgāšanas līdzekļa.

1. Izslēdziet printeri, nospiežot  pogu.
2. Atveriet skeneri.

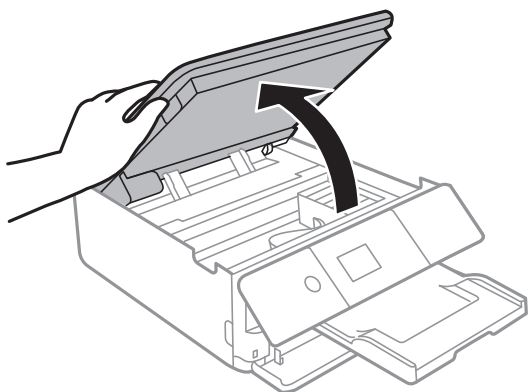

3. Pārbaudiet, vai caurspīdīgā plēve ir notraipīta. Traipus ir vieglāk saskatīt, izmantojot kabatas lukturīti. Ja uz caurspīdīgās plēves (A) ir traipi (piemēram, pirkstu nospiedumi vai taukaini traipi), veiciet tālāk norādīto darbību.

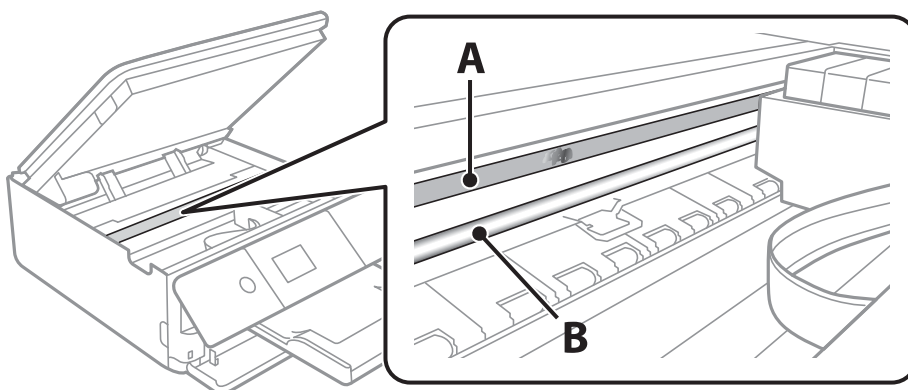

A: Caurspīdīgā plēve


B: Sliede

! *Svarīga informācija:*

Uzmanieties, lai nepieskartos slidei (B). Pretējā gadījumā drukāšana var nebūt iespējama. Nenoslaukiet smērvielu no slides, jo tā ir nepieciešama slides darbības nodrošināšanai.

Printera apkope

4. Samitriniet vates tamponu ūdenī, kuram pievienots neliels daudzums tīrīšanas līdzekļa (tik daudz, lai no tā nepilētu ūdens), un notīriet notraipīto daļu.

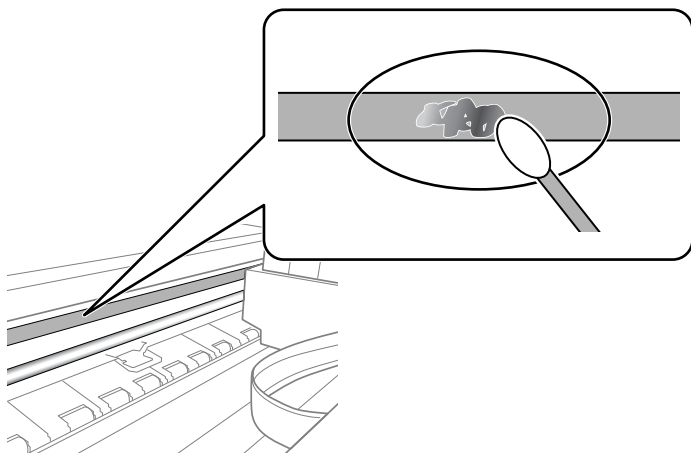

! Svarīga informācija:

Uzmanīgi noslaukiet traipu. Ja vates tamponu plēvei piespiedīsiet pārāk spēcīgi, pastāv risks nobīdīt plēvi saturošās atsperes un neatgriezeniski sabojāt printeri.

5. Noslaukiet plēvi ar jaunu vates tamponu.

! Svarīga informācija:

Gādājiet, lai uz plēves nepaliktu šķiedras.

Piezīme:

Lai nepieļautu traipa izplešanos, bieži nomainiet vates tamponu.

6. Atkārtojiet 4. un 5. punktā norādītās darbības, līdz uz plēves vairs nav traipu.
7. Vizuāli pārbaudiet, vai plēve ir tīra.

Elektroenerģijas taupīšana

Ja iestatītajā laika periodā netiek veikta neviena darbība, printeris automātiski pārslēdzas miega režīmā vai izslēdzas. Laika periodu var pielāgot, pirms tiek piemērota barošanas pārvaldība. Jebkāds laika perioda palielinājums ietekmēs produkta energoefektivitāti. Lūdzu, izvērtējiet uz apkārtējo vidi radīto ietekmi, pirms veicat jebkādas izmaiņas.

Atkarībā no iegādes vietas, printerim var būt funkcija, kas to automātiski izslēdz, ja tas 30 minūtes nav izveidojis tīkla savienojumu.

Enerģijas taupīšana — vadības panelis

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

Printera apkope

2. Atlasiet **Basic Settings**.
3. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
 - Atlasiet **Sleep Timer** vai **Power Off Settings** > **Power Off If Inactive** vai **Power Off If Disconnected** un pēc tam veiciet iestatījumus.
 - Atlasiet **Sleep Timer** vai **Power Off Timer** un pēc tam veiciet iestatīšanu.

Piezīme:

*Jūsu ierīcei atkarībā no iegādes vietas var būt funkcija **Power Off Settings** vai **Power Off Timer**.*

Izvēlņu iespējas Settings

Printera sākuma ekrānā atlasiet **Settings**, lai izvēlētos dažādus iestatījumus.

Izvēlņu iespējas Supply Status

Rāda aptuveni tintes līmeni un apkopes nodalījuma darbmūžu.

Settings > Supply Status

Ja ir redzama zīme **!**, tintes kasetne ir gandrīz tukša vai arī apkopes nodalījums ir gandrīz pilns. Ja ir redzama zīme **X**, jāveic nomainīšana, jo tinte ir izlietota vai arī apkopes nodalījums ir pilns.

Šajā ekrānā varat nomainīt tintes kasetnes vai drukas stāvokļa informāciju.

Saistītā informācija

➔ ["Tintes kasetņu nomainīšana" 146. lpp.](#)

Basic Settings

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

Settings > Basic Settings

Screen Saver:

atlasiet **Memory Card Data**, lai parādītu fotoattēlus kā slaidrādi, ja aptuveni triju minūšu laikā netiek veiktas nekādas darbības.

LCD Brightness:

pielāgojiet LCD ekrāna spilgtumu.

Auto Power On:

atlasiet **On**, lai automātiski ieslēgtu printeri, kad tas saņem drukas vai skenēšanas darbu, izmantojot USB vai tīkla savienojumu. Lai sāktu drukāt, jāizbīda izvades paliktnis. Funkcijas **Auto Power On** iespējošana nedaudz palielina arī enerģijas patēriņu gaidstāves režīmā salīdzinājumā ar stāvokli, kad printeris tiek pilnībā izslēgts.

Izmantojiet iestatījumu **Power Off Timer**, ja vēlaties, lai printeris automātiski izslēdzas pēc darba pabeigšanas, kā arī kad pagājis iestatītais laiks, kamēr netiek veikta neviena darbība. Šis iestatījums ir noderīgs, ja drukājat attāli, piemēram, lietojot internetu.

Power Off Settings:

Atkarībā no iegādes vietas jūsu ierīcē var būt šī funkcija vai funkcija Power Off Timer.

Izvēlņu iespējas Settings

Power Off If Inactive

Atlasiet šo iestatījumu, lai automātiski izslēgtu printeri, ja tas noteiktu laiku netiek izmantots. Jebkāds laika perioda palielinājums ietekmēs produkta energoefektivitāti. Lūdzu, izvērtējiet uz apkārtējo vidi radīto ietekmi, pirms veicat jebkādas izmaiņas.

Power Off If Disconnected

Atlasiet šo iestatījumu, lai izslēgtu printeri pēc 30 minūtēm, ja visi tīkla porti, tostarp LINE ports, ir atslēgti. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Power Off Timer:

Atkarībā no iegādes vietas jūsu ierīcē var būt šī funkcija vai funkcija Power Off Settings.

Atlasiet šo iestatījumu, lai automātiski izslēgtu printeri, ja tas zināmu laiku netiek izmantots. Laika periodu var pielāgot, pirms tiek piemērota barošanas pārvaldība. Jebkāds laika perioda palielinājums ietekmēs produkta energoefektivitāti. Lūdzu, izvērtējiet uz apkārtējo vidi radīto ietekmi, pirms veicat jebkādas izmaiņas.

Sleep Timer:

Pielāgojiet printera dīkstāves laika periodu, kuram paejot, tiek ieslēgts miega (enerģijas taupīšanas) režīms. LCD ekrāns kļūst melns, kad ir pagājis iestatītais laika periods.

Language:

Atlasīt LCD ekrānā izmantoto valodu.

Clear All Settings:

Atiestata sākotnējos **Basic Settings** iestatījumus.

Saistītā informācija

➔ ["Elektroenerģijas taupīšana" 164. lpp.](#)

Izvēlņu iespējas Printer Settings

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

Settings > Printer Settings

Paper Source Setting:

Paper Setup:

Atlasiet papīra avotā ievietotā papīra izmēru un papīra veidu. Varat pielāgot **Favorite Paper Settings** papīra izmēram un papīra veidam.

Paper Configuration:

Atlasiet **On**, lai automātiski atvērtu papīra iestatījumu ekrānu atbilstoši iespējai **Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Setup**, kad papīra avotā ir ievietots papīrs. Ja šo funkciju atspējo, nav iespējams drukāt no ierīces iPhone vai iPad, lietojot AirPrint

CD/DVD:

regulē CD/DVD drukas stāvokli, pārvietojot uzlīmi uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

Izvēlņu iespējas Settings

CD Inner/Outer

Pielāgo CD/DVD iekšējā un ārējā diametra apdrukā novietojumu.

Stickers:

regulē foto uzlimes drukā stāvokli, pārvietojot uzlimes uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

Thick Paper:

atlasiet **On**, lai nepieļautu tintes notraipīšanos izdrukās; ņemiet vērā, ka šis iestatījums var samazināt drukā ātrumu.

Quiet Mode:

Atlasiet **On**, lai drukāšanas laikā mazinātu troksni; ņemiet vērā, ka šis iestatījums var samazināt drukā ātrumu. Atkarībā no papīra veida un atlasītajiem drukā kvalitātes iestatījumiem printera radītā trokšņa līmenis var nemainīties.

Ink Drying Time:

Atlasiet tintes nožūšanas laiku, kādu vēlaties iestatīt divpusējai drukāšanai. Pēc vienas papīra lapas puses apdrukāšanas printeris drukā uz otras puses. Ja izdrukā ir smērējumi, palieliniet laika iestatījumu.

Bidirectional:

Atlasiet **On**, lai mainītu drukā virzienu; drukā, kamēr drukā galviņa virzās pa kreisi un pa labi. Ja izdrukātā dokumenta vertikālās vai horizontālās līnijas ir izplūdušas vai nepareizi novietotas, šīs funkcijas atspējošana var atrisināt problēmu; tomēr tā rīkojoties var tikt samazināts drukāšanas ātrums.

Clear All Settings

Atiestata sākotnējos **Printer Settings** iestatījumus.

Izvēlņu iespējas Network Settings

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

Settings > Network Settings

Wi-Fi Setup:

iestatīt vai mainīt bezvadu tīkla iestatījumus. Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem savienojuma veidiem un pēc tam izpildiet vadības panelī redzamos norādījumus.

- Wi-Fi (Recommended):
- Wi-Fi Direct

Network Status:

parāda pašreizējos tīkla savienojumus.

- Wi-Fi Status
- Wi-Fi Direct Status
- Print Status Sheet

Izvēlņu iespējas Settings

Connection Check:

pārbauda pašreizējo tīkla savienojumu un izdrukā pārskatu. Ja ir jebkādas problēmas saistībā ar savienojumu, skatiet atskaiti, lai novērstu problēmu.

Advanced:

veiciet turpmāk aprakstītos detalizētos iestatījumus.

- Device Name
- TCP/IP
- Proxy Server

Saistītā informācija

- ➔ "Manuāla Wi-Fi iestatīšana" 29. lpp.
- ➔ "Wi-Fi iestatīšana ar spiedpogu (WPS)" 30. lpp.
- ➔ "Wi-Fi iestatīšana ar PIN kodu (WPS)" 32. lpp.
- ➔ "Wi-Fi Direct (vienkāršā piekļuves punkta) savienojuma iestatīšana" 33. lpp.
- ➔ "Tīkla savienojuma statusa pārbaude" 35. lpp.
- ➔ "Tīkla papildiestatījumu veikšana" 34. lpp.

Izvēlņu iespējas Web Service Settings

Atlasiet izvēlnes vadības paneli, kā aprakstīts turpmāk.

Settings > Web Service Settings

Epson Connect Services:

Norāda, vai printeris ir reģistrēts un savienots ar pakalpojumu Epson Connect.

Varat reģistrēties pakalpojumam, atlasot **Register** un izpildot norādījumus.

Ja reģistrēšana ir veikta, var mainīt turpmāk norādītos iestatījumus.

- Suspend/Resume
- Unregister

Papildinformāciju skatiet šādā tīmekļa vietnē.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)

Google Cloud Print Services:

Norāda, vai printeris ir reģistrēts un savienots ar Google mākoņdrukšanas pakalpojumiem.

Ja reģistrēšana ir veikta, var mainīt turpmāk norādītos iestatījumus.

- Enable/Disable
- Unregister

Papildinformāciju par reģistrēšanos Google mākoņdrukšanas pakalpojumu saņemšanai skatiet šādā tīmekļa vietnē.

Izvēlņu iespējas Settings

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)

Saistītā informācija

➔ ["Epson Connect pakalpojums" 173. lpp.](#)

Izvēlņu iespējas File Sharing

Atlasiet izvēlnes vadības paneli, kā aprakstīts turpmāk.

Settings > File Sharing

Izvēlieties savienojuma metodi starp printeri un datoru, kuram būs rakstīšanas piekļuve printerī ievietotajai atmiņas kartei. Lasīšanas un rakstīšanas piekļuve tiek piešķirta datoram ar prioritāru savienojumu. Citiem datoriem tiek piešķirta tikai lasīšanas piekļuve.

Saistītā informācija

➔ ["Piekļuve atmiņas kartei no datora" 235. lpp.](#)

Izvēlņu iespējas Camera print settings

Atlasiet izvēlnes vadības paneli, kā aprakstīts turpmāk.

Settings > Camera print settings

Izvēlieties iestatījumus, drukājot no digitālās fotokameras.

Saistītā informācija

➔ ["Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.](#)

➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.](#)

Izvēlņu iespējas Guide Functions

Atlasiet izvēlnes vadības paneli, kā aprakstīts turpmāk.

Settings > Guide Functions

Paper Mismatch:

parāda brīdinājumu, ja drukas darba papīra iestatījumi (drukas iestatījumi) neatbilst printera papīra iestatījumiem, ko izvēlējāties, ievietojot papīru. Šis iestatījums novērš nepareizas izdrukas. Taču papīra iestatīšanas ekrāns netiks parādīts, ja turpmākajās izvēlnēs atspējojāt iestatījumu **Paper Configuration**.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting

Izvēlņu iespējas Settings

Document Alert:

Parāda brīdinājumu, ja oriģināls ir palicis uz skenera stikls, kad dokumentu vāks nav atvērts, pat ja kopēšana un skenēšana, izmantojot vadības paneli, ir pabeigta. Šī funkcija var nedarboties pareizi atkarībā no oriģināla biezuma.

Auto Selection Mode:

Veicot kādas no tālāk norādītajām darbībām, tiks atvērtas darbībai atbilstošas izvēlnes.

- Ir ievietota atmiņas karte.
- Ir ievietota USB atmiņa.

All settings:

Iespējo vai atspējo visas norāžu funkcijas.

Clear All Settings:

Atiestata sākotnējos **Guide Functions** iestatījumus.

Izvēlņu iespējas Firmware Update

Atlasiet izvēlnes vadības paneli, kā aprakstīts turpmāk.

Settings > Firmware Update

Update:

Pārbauda, vai tīkla serverī ir augšupielādēta jaunākā aparātprogrammatūras versija. Ja ir pieejams atjauninājums, varat izvēlēties — sākt vai nesākt atjaunināšanu.

Notification:

Atlasiet **On**, lai saņemtu paziņojumu, kad pieejams aparātprogrammatūras atjauninājums.

Saistītā informācija

➔ ["Programmatūras atjaunināšanas rīki \(EPSON Software Updater\)" 185. lpp.](#)

Izvēlņu iespējas Restore Default Settings

Atlasiet izvēlnes vadības paneli, kā aprakstīts turpmāk.

Settings > Restore Default Settings

Network Settings:

Atjauno tīkla iestatījumiem noklusējuma vērtības.

All Except Network Settings:

Visiem iestatījumiem, izņemot tīkla iestatījumus, atjauno noklusējuma vērtības.

Izvēlņu iespējas Settings

All Settings:

Atjauno visiem iestatījumiem noklusējuma vērtības.

Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Šajā sadaļā ir informācija par jūsu printerim pieejamiem tīkla pakalpojumiem un programmatūras izstrādājumiem Epson tīmekļa vietnē vai komplektā iekļautajā programmatūras kompaktdiskā.

Epson Connect pakalpojums

Izmantojot internetā pieejamo pakalpojumu Epson Connect, var drukāt no viedtālruņa, planšetdatora vai klēpjatora jebkurā laikā un praktiski jebkurā vietā.

Internetā pieejamās funkcijas norādītas tālāk.

Email Print	Epson iPrint druka no at-tāluma	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet Epson Connect portāla vietni.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)

Pakalpojuma Epson Connect reģistrēšana vadības panelī

Izpildiet zemāk norādītās darbības, lai reģistrētu printeri.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

2. Sākuma ekrānā atlasiet **Web Service Settings > Epson Connect Services > Register > Start Setup**, lai izdrukātu reģistrācijas lapu.
3. Izpildiet reģistrācijas lapā sniegtos norādījumus, lai reģistrētu printeri.

Lietojumprogramma printera darbību konfigurēšanai (Web Config)

Web Config ir programma, kas darbojas tīmekļa pārlūkā, piemēram, Internet Explorer un Safari, datorā vai viedierīcē. Var skatīt printera statusu vai mainīt tīkla pakalpojuma un printera iestatījumus. Lai izmantotu programmu Web Config, pievienojiet printeri un datoru vai ierīci vienam tīklam.

Tiek atbalstītas šādas pārlūkprogrammas.

Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Operētājsistēma	Pārlūkprogramma
Windows XP SP3 vai jaunāka versija	Internet Explorer 8 vai jaunāka versija, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 vai jaunāka versija	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 vai jaunāka versija	Noklusējuma pārlūkprogramma
Chrome OS*	Noklusējuma pārlūkprogramma

* Lietojiet jaunāko versiju.

Tīmekļa konfigurācijas palaišana tīmekļa pārlūkā

1. Pārbaudiet printera IP adresi.

Printera sākuma ekrānā atlasiet tīkla ikonu un pēc tam atlasiet aktīvā savienojuma metodi, lai apstiprinātu printera IP adresi.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

Piezīme:

IP adresi var pārbaudīt arī, izdrukājot tīkla savienojuma pārskatu.

2. Palaidsiet tīmekļa pārlūkprogrammu no datora vai viedierīces un pēc tam ievadiet printera IP adresi.

Formāts:

IPv4: http://printera IP adrese/

IPv6: http://[printera IP adrese]/

Piemēri:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Piezīme:

Izmantojot viedierīci, jūs varat arī palaist Web Config no Epson iPrint apkopes ekrāna.

Saistītā informācija

- ➔ ["Funkcijas Epson iPrint lietošana" 108. lpp.](#)
- ➔ ["Tīkla savienojuma pārskata drukāšana" 36. lpp.](#)

Web Config palaišana operētājsistēmā Windows

Ja savienojat datoru ar printeri, lietojot WSD, izpildiet turpmāk norādītās darbības, lai palaistu Web Config.

1. Pieklūstiet ierīču un printeru ekrānam operētājsistēmā Windows.

Windows 10

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pogas Sākt un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus**.

Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Windows 8.1/Windows 8

Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus** no **Aparatūra un skaņa** (vai **Aparatūra**).

Windows 7

Noklikšķiniet uz pogas Start un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus**.


Windows Vista

Noklikšķiniet uz pogas Start un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis > Printeri**.

2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Rekvizīti**.

3. Atlasiet cilni **Tīmekļa pakalpojums** un noklikšķiniet uz URL.

Web Config palaišana operētājsistēmā Mac OS

1. Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un pēc tam atlasiet printeri.

2. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejvielas > Parādīt printera tīmekļa lapu**.

Windows printera draiveris

Printera draiveris vada printeri saskaņā ar komandām no lietojumprogrammas. Iestatījumu veikšana printera draiverī nodrošina vislabākos drukāšanas rezultātus. Var arī pārbaudīt printera statusu vai uzturēt to vislabākajā darba kārtībā, izmantojot printera draivera utilītu.

Piezīme:

Var mainīt printera draivera darba valodu. Izvēlieties darba valodu no **Valoda** iestatījuma **Apkope** cilnē.

Piekļuve printera draiverim no lietotnēm

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas tikai uz jūsu izmantoto lietojumprogrammu, veiciet piekļuvi no šīs lietojumprogrammas.

Izvēlieties **Drukāt** vai **Drukāšanas uzstādīšana** no **Fails** izvēlnē. Atlasiet printeri un tad uzklikšķiniet uz **Preferences** vai **Rekvizīti**.

Piezīme:

Darbības atšķiras atkarībā no lietojumprogrammas. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Piekļuve printera draiverim no vadības paneļa

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas uz visām lietojumprogrammām, piekļūstiet iestatījumiem no vadības paneļa.

Windows 10

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pogas Sākt un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus**. Ar peles labo pogu uzklikšķiniet uz printera vai nospiediet uz tās un turiet to nospiestu, pēc tam izvēlieties **Drukāšanas preferences**.

Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Windows 8.1/Windows 8

Izvēlieties **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu uzklikšķiniet uz printera vai nospiediet uz tās un turiet to nospiestu, pēc tam izvēlieties **Drukāšanas preferences**.

Windows 7

Noklikšķiniet uz pogas Start un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus**. Ar peles labo pogu uzklikšķiniet uz printera un izvēlieties **Drukāšanas preferences**.

Windows Vista

Noklikšķiniet uz pogas Start un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis > Printeri**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Atlasīt drukāšanas preferences**.

Windows XP

Uzklikšķiniet uz pogas Sākt, izvēlieties **Vadības panelis > Printeri un cita aparatūra > Printeri un faksi**. Ar peles labo pogu uzklikšķiniet uz printera un izvēlieties **Drukāšanas preferences**.

Pieklūve printera draiverim no printera ikonas uzdevumjoslā

Printera ikona darbvirsmas uzdevumjoslā ir īsinājumiķona, kas ļauj ātri piekļūt printera draiverim.

Ja uzklikšķiniet uz printera ikonas un izvēlieties **Printera iestatījumi**, var piekļūt tādām pašām printera iestatījumu logam, kāds ir parādīts vadības panelī. Ja divreiz uzklikšķiniet uz šīs ikonas, var pārbaudīt printera statusu.

Piezīme:

*Ja printera ikona neparādās uzdevumjoslā, atveriet printera draivera logu, uzklikšķiniet uz **Pārraudzības preferences Apkope cilnē** un tad izvēlieties **Reģistrējiet saīsnes ikonu uzdevumjoslā**.*

Utilitāts startēšana

Atveriet printera draivera logu. Noklikšķiniet uz cilnes **Apkope**.

Saistītā informācija

➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 176. lpp.](#)

Vadotne uz Windows printera draiveri


Palīdzība ir pieejama printera draiverī Windows. Lai skatītu skaidrojuma par iestatījumu vienumiem, ar labo peles taustiņu uzklikšķiniet uz katra vienuma, un tad uzklikšķiniet **Palīdzība**.

Galvenie Cilne

Var veikt pamatiestatījumus drukāšanai, piemēram, iestatīt papīra veidu vai papīra izmēru.


Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Var arī veikt iestatījumus drukāšanai no abām papīra pusēm vai vairāku lapu drukāšanai uz vienas loksnes.

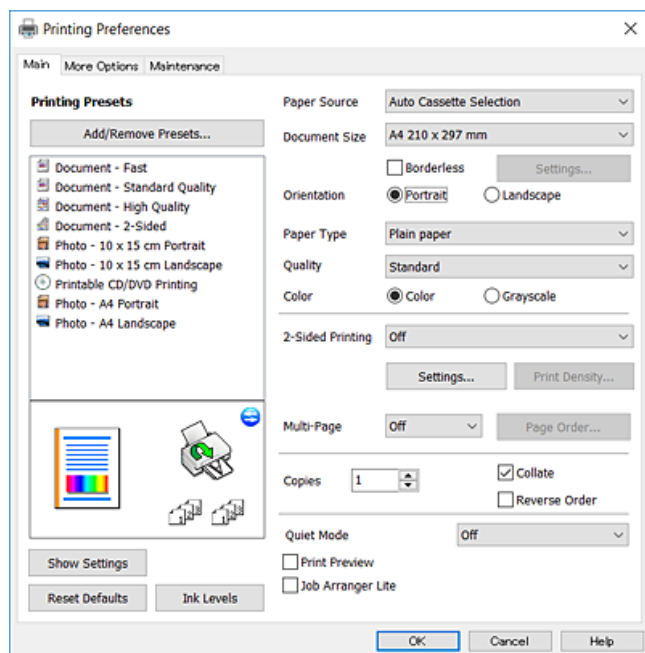

Papildu opcijas Cilne


Var izvēlēties papildu izkārtojuma un drukāšanas iespējas, piemēram, izdrukas izmēra maiņu vai krāsu koriģēšanu.

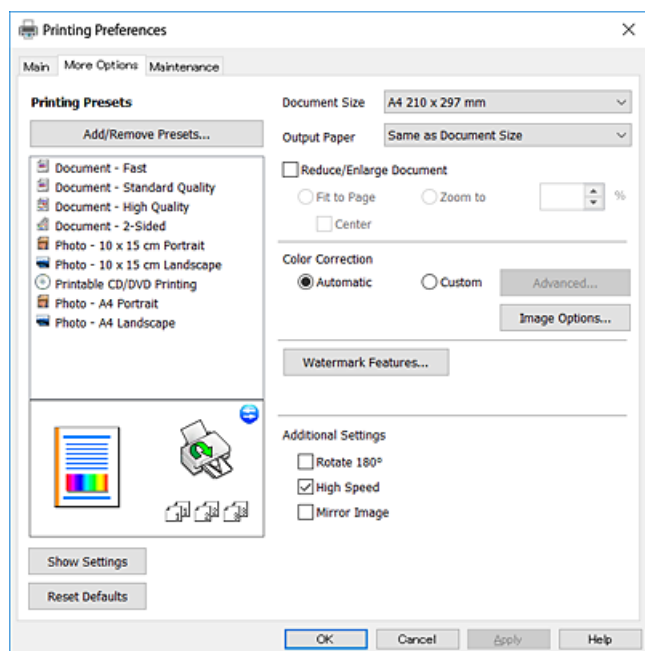

Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Apkope Cilne

Var palaist apkopes funkcijas, piemēram, sprauslu pārbaudes un drukas galviņas tīrīšanas funkcijas; palaižot programmu **EPSON Status Monitor 3**, var pārbaudīt printera statusu un skatīt informāciju par kļūdām.

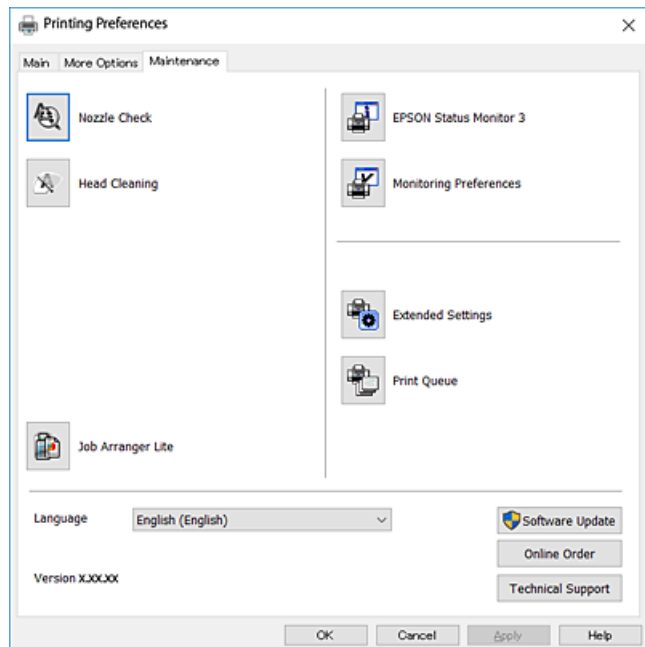

Windows printera draivera darbības iestatījumu veikšana

Var veikt iestatījumus, piemēram, **EPSON Status Monitor 3** iespējošanu.

1. Piekļūstiet printera draivera logam.
2. Noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope**.
3. Atlasiet atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
Skatiet tiešsaistes palīdzību, lai iegūtu skaidrojumus par iestatījumu vienumiem.

Saistītā informācija

➔ ["Windows printera draiveris" 175. lpp.](#)

Mac OS printera draiveris

Printeru draiveris vada printeri saskaņā ar komandām no lietojumprogrammas. Iestatījumu veikšana printeru draiverī nodrošina vislabākos drukāšanas rezultātus. Var arī pārbaudīt printera statusu vai uzturēt to vislabākajā darba kārtībā, izmantojot printera draivera utilītu.

Pieļūve printeru draiverim no lietotnēm


Lietojumprogrammas izvēlnē **Fails** noklikšķiniet uz **Lapas iestatīšana** vai **Drukāt**. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz **Rādīt detalizētu informāciju** (vai ▼), lai izvērstu drukas logu.

Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Piezīme:

Atkarībā no izmantojamās lietojumprogrammas vienums **Lapas iestatīšana** var netikt parādīts izvēlnē **Fails** un darbības drukas ekrāna atvēršanai var atšķirties. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Utilītas startēšana

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un tad atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Utilīta** > **Atvērt printera utilītu**.


Saistītā informācija

➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 179. lpp.](#)

Vadotne uz Mac OS printera draiveri

Drukas dialoglodziņš

Ieslēdziet uznirstošo izvēlni ekrāna centrā, lai parādītu vairāk vienumu.

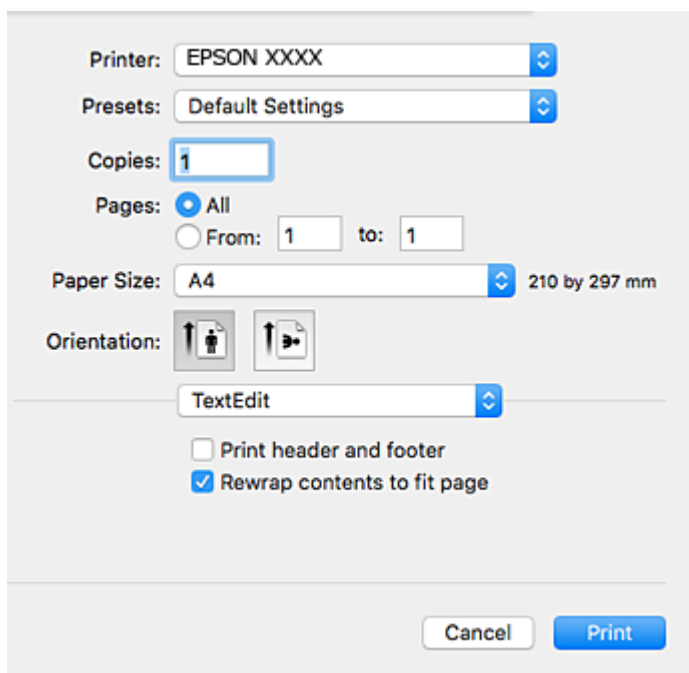


Uznirstošā izvēlne	Apraksts
Izkārtojums	Var izvēlēties izkārtojumu vairāku lapu drukāšanai uz vienas loksnes vai izvēlēties robežas drukāšanu.
Krāsu saskaņošana	Var saskaņot krāsas.
Papīra lietošana	Var samazināt vai palielināt drukas darba izmēru, lai automātiski nodrošinātu atbilstību ievietotajam papīra izmēram.
Titullapa	Varat izvēlēties savu dokumentu vāku. Atlasiet iespēju Vāka veids , lai iestatītu saturu, ko drukāsi uz vāka.
Printera iestatījumi	Var iestatīt galvenos drukas iestatījumus, piemēram, papīra veidu un drukas kvalitāti.

Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Uznirstošā izvēlne	Apraksts
Color Options	Kad izvēlnē Krāsu saskaņošana atlasāt EPSON Color Controls , varat atlasīt krāsu korekcijas metodi.
Two-sided Printing Settings	Var izvēlēties saistīšanas virzienu 2-pusējai drukāšanai vai izvēlēties dokumenta veidu.

Piezīme:


OS X Mountain Lion Vai vēlāk, ja **Printera iestatījumi** izvēlne netiek parādīta, Epson printera draiveris nav instalēts pareizi.


Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**), noņemiet printeri un tad atkal pievienojiet. Atveriet turpmāk norādīto vietni un tad ievadiet produkta nosaukumu. Izvēlieties **Atbalsts** un skatiet ieteikumus.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

Var palaist apkopes funkciju, piemēram, sprauslu pārbaudes un drukas galviņas tīrīšanas funkciju; palaižot programmu **EPSON Status Monitor**, var pārbaudīt printera statusu un skatīt informāciju par kļūdām.

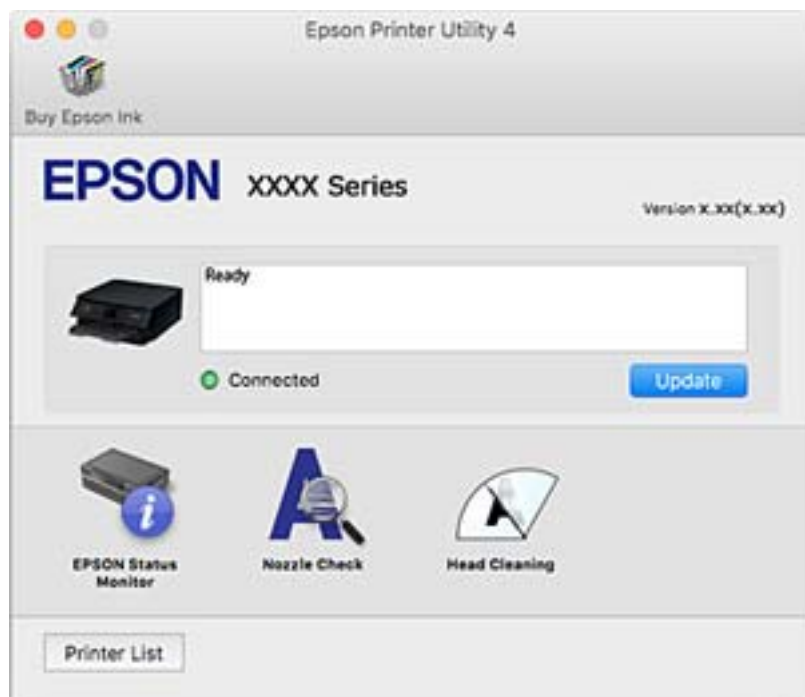**Mac OS printera draivera darbības iestatījumu veikšana****Piekļūšana Mac OS printera draivera darbības iestatījumu logam**

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**).

Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Mac OS printera draivera darbības iestatījumi

- Biezs papīrs un aploksnes: novērš tintes traipu rašanos, drukājot uz bieza papīra. Tomēr šī funkcija samazina drukāšanas ātrumu.
- Izlaist tukšo lapu: nedrukā tukšas lapas.
- Klusais režīms: samazina printera radīto troksni, taču var samazināties arī drukāšanas ātrums.
- Permit temporary black printing: īslaicīgi drukā tikai ar melno tinti.
- Automatic Cassette Switching: automātiski pievada papīru no papīra kasete 2, kad papīra kasete 1 vairs nav papīra. Ievietojiet tā paša veida un izmēra papīru gan papīra kasete 1, gan papīra kasete 2.
- High Speed Printing: nodrošina drukāšanu, ja drukas galviņa pārvietojas abos virzienos. Drukšanas ātrums ir lielāks, taču kvalitāte var pasliktināties.
- Warning Notifications: ļauj printera draiveri rādīt brīdinājuma paziņojumus.
- Establish bidirectional communication: parasti šim iestatījumam jābūt stāvoklī **On**. Atlasiet **Off**, ja printera informācijas iegūšana nav iespējama, jo printeris tiek koplietots ar Windows datoriem tīklā vai jebkāda cita iemesla dēļ.

Saistītā informācija

➔ ["Īslaicīga drukāšana ar melnu tinti" 153. lpp.](#)

Lietojumprogramma dokumentu un attēlu skenēšanai (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 ir lietojumprogramma skenēšanas kontrolēšanai. Varat pielāgot skenētā attēla izmēru, izšķirtspēju, spilgtumu, kontrastu un kvalitāti. Epson Scan 2 var startēt arī no TWAIN saderīgas skenēšanas lietojumprogrammas. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Sākšana operētājsistēmā Windows

- Windows 10
Noklikšķiniet uz sākuma pogas un pēc tam atlasiet **EPSON > Epson Scan 2**.
- Windows 8.1/Windows 8
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un pēc tam izvēlieties **Visas programmas vai Programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Sākšana operētājsistēmā Mac OS

Piezīme:

Epson Scan 2 neatbalsta Mac OS ātrās lietotāju pārslēgšanas funkciju. Izslēdziet ātro lietotāju pārslēgšanu.

Izvēlieties **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson Scan 2**.

Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)

Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Tikla skenera pievienošana


Pirms izmantojat Epson Scan 2, ir jāpievieno tikla skeneris.

1. Startējiet programmatūru un tad noklikšķiniet uz **Pievienot** ekrānā **Skenera iestatījumi**.

Piezīme:

- Ja **Pievienot** ir attēlots pelēkā krāsā, noklikšķiniet uz **Iespējot rediģēšanu**.
- Ja ir redzams Epson Scan 2 galvenais ekrāns, tas jau ir pievienots skenerim. Ja vēlaties pievienot ierīci citam tīklam, atlasiet **Skeneris > Iestatījumi**, lai atvērtu ekrānu **Skenera iestatījumi screen**.

2. Pievienojiet tikla skeneri. Ievadiet tālāk norādītos vienumus un tad noklikšķiniet uz **Pievienot**.

- Modelis:** atlasiet skeneri, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nosaukums:** ievadiet skenera nosaukumu (maksimāli 32 rakstzīmes).
- Meklēt tīklu:** ja dators un skeneris darbojas vienā tīklā, ir redzama IP adrese. Ja tā nav redzama, noklikšķiniet uz pogas . Ja IP adrese joprojām nav redzama, noklikšķiniet uz **Ievadīt adresi** un tad tieši ievadiet IP adresi.

3. Atlasiet skeneri ekrānā **Skenera iestatījumi** un tad noklikšķiniet uz **OK**.

Lietojumprogramma skenēšanas darbību konfigurēšanai no vadības paneļa (Epson Event Manager)

Epson Event Manager ir lietojumprogramma, kas ļauj pārvaldīt skenēšanu no vadības paneļa un saglabāt attēlus datorā. Var pievienot savus iestatījumus kā iepriekšnoteiktus iestatījumus, piemēram, dokumentu veidu, saglabāšanas mapes atrašanās vietu un attēla formātu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Sākšana operētājsistēmā Windows

- Windows 10
Noklikšķiniet uz sākuma pogas un tad atlasiet **Epson Software > Event Manager**.
- Windows 8.1/Windows 8
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un tad izvēlieties attēloto ikonu.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un tad atlasiet **Visas programmas vai Programmas > Epson Software > Event Manager**.

Sākšana operētājsistēmā Mac OS

Aiziet! > **Lietojumprogrammas > Epson Software > Event Manager**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Skenēšana uz datoru \(Event Manager\)" 125. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)

Fotoattēlu izkārtojuma lietojumprogramma (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti izdrukāt fotogrāfijas ar dažādiem izkārtojumiem. Var iepriekšskatīt fotogrāfijas attēlu un pielāgot attēlus vai pozīciju. Var izdrukāt arī fotogrāfijas ar rāmi. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Drukājot uz oriģinālā Epson foto papīra, tintes kvalitāte tiek maksimāli palielināta, un izdrukas ir spilgtas un skaidras.

Lai veiktu drukāšanu bezapmaļu režīmā, izmantojot komerciāli pieejamu lietojumprogrammu, veiciet tālāk norādītos iestatījumus.

- Pielāgojiet attēla datus papīra izmēram. Ja izmantotajā lietojumprogrammā ir pieejams apmales iestatījums, iestatiet apmales izmēru 0 mm.
- Iespējojiet bezapmaļu drukas iestatījumu printera draiverī.

Piezīme:

Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, ir jāinstalē printera draiveris.

Sākšana operētājsistēmā Windows

- Windows 10

Noklikšķiniet uz sākuma pogas un pēc tam atlasiet **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

- Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Noklikšķiniet uz sākuma pogas un pēc tam atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Sākšana operētājsistēmā Mac OS

Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)

Lietojumprogramma teksta vai attēlu drukāšanai uz diska (Epson Print CD)

Epson Print CD ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot CD/DVD marķējumu, kuru var drukāt tieši uz CD/DVD. Var izdrukāt arī CD/DVD apvalku CD/DVD kastītei. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Piezīme:

Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, ir jāinstalē printera draiveris.

Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Sākšana operētājsistēmā Windows

Windows 10

Noklikšķiniet uz pogas Sākt un tad atlasiet **Epson programmatūra > Print CD**.

Windows 8/Windows 8.1

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un tad izvēlieties attēloto ikonu.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Noklikšķiniet uz pogas Sākt un tad atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas > Epson Software > Print CD**.

Sākšana operētājsistēmā Mac OS

Izvēlieties **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Print CD > Print CD**.

Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)

Tīmekļa lapu drukāšanas lietojumprogramma (E-Web Print)

E-Web Print ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti izdrukāt tīmekļa lapas ar dažādiem izkārtojumiem. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību. Palīdzībai var piekļūt no **E-Web Print** izvēlnes **E-Web Print** rīkjoslā.

Piezīme:

Pārbaudiet, kādas pārlūkprogrammas tiek atbalstītas, kā arī jaunāko versiju lejupielādes vietnē.

Startēšana

Instalējot E-Web Print, tā ir redzama pārlūkprogrammā. Noklikšķiniet uz **Print** vai **Clip**.

Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)

Attēlu skenēšanas un pārsūtīšanas lietojumprogramma (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan ir lietojumprogramma, kuru izmantojot, var skenēt fotogrāfijas un viegli nosūtīt ieskenēto attēlu uz datoru vai mākoņpakalpojumu. Vēl ir iespējams viegli pielāgot ieskenēto attēlu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Piezīme:

Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, ir jāinstalē skenera draiveris *Epson Scan 2*.

Sākšana operētājsistēmā Windows

Windows 10

Noklikšķiniet uz pogas Sākt un tad atlasiet **Epson programmatūra > Easy Photo Scan**.

Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un tad izvēlieties attēloto ikonu.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un tad atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Sākšana operētājsistēmā Mac OS

Izvēlieties **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)

Programmatūras atjaunināšanas rīki (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater ir lietojumprogramma, kas meklē jaunu vai atjauninātu programmatūru internetā un instalē to. Varat arī atjaunināt printera aparātprogrammatūru un rokasgrāmatu.

Sākšana operētājsistēmā Windows

Windows 10

Noklikšķiniet uz sākuma pogas un tad atlasiet **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un tad izvēlieties attēloto ikonu.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un tad atlasiet **Visas programmas** (vai **Programmas**) > **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Piezīme:

Var sākt arī EPSON Software Updater noklikšķinot uz printera ikonas darbvirsmas uzdevumjoslā, un tad izvēlēties Programmatūras atjaunināšana.

Sākšana operētājsistēmā Mac OS

Izvēlieties **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas > Epson Software > EPSON Software Updater**.


Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)

Lietojumprogrammu atinstalēšana



Piesakieties datorā kā administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.

Lietojumprogrammu atinstalēšana — Windows

- Lai izslēgtu printeri, nospiediet pogu .
- Aizvērt visas darbojošās lietojumprogrammas.
- Atveriet sadaļu **Vadības panelis**:
 - Windows 10
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pogas **Sākt** vai nospiediet uz tās un turiet to nospiestu, pēc tam izvēlieties **Vadības panelis**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis**.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un atlasiet **Vadības panelis**.
- Atveriet **Atinstalēt programmu** (vai **Pievienot vai noņemt programmas**):
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Atlasiet **Atinstalēt programmu** sadaļā **Programmas**.
 - Windows XP
Noklikšķiniet uz **Pievienot un noņemt programmas**.
- Atlasiet atinstalējamo lietojumprogrammu.
Ja ir aktīvi drukas darbi, nav iespējams atinstalēt printera draiveri. Pirms atinstalēšanas izdzēsiet drukas darbus vai nogaidiet, līdz tie tiek pabeigti.
- Atinstalējiet lietojumprogrammas:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Noklikšķiniet uz **Atinstalēt/mainīt** vai **Atinstalēt**.
 - Windows XP
Noklikšķiniet uz **Mainīt/noņemt** vai **Noņemt**.

Piezīme:
Ja tiek parādīts logs **Lietotāja konta kontrole**, noklikšķiniet uz **Turpināt**.
- Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Lietojumprogrammu atinstalēšana — Mac OS

- Lejupielādējiet Uninstaller, izmantojot EPSON Software Updater.
Kad programmatūra Uninstaller ir lejupielādēta, nav nepieciešams to lejupielādēt katru reizi, kad atinstalējat lietojumprogrammu.
- Lai izslēgtu printeri, nospiediet pogu .
- Lai atinstalētu printera draiveri, izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) atlasiet **Sistēmas preferences** un pēc tam noņemiet printeri no iespējoto printeru saraksta.

Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

4. Aizveriet visas darbojošās lietojumprogrammas.
5. Atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas** > **Epson Software** > **Uninstaller**.
6. Atlasiet atinstalējamo lietojumprogrammu un pēc tam noklikšķiniet uz **Uninstall**.



Svarīga informācija:

Uninstaller noņem visus Epson strūkļprinteru draiverus datorā. Ja izmantojat vairākus Epson strūkļprinterus un vēlaties dzēst tikai dažus draiverus, vispirms dzēsiet tos visus un pēc tam vēlreiz instalējiet nepieciešamo printera draiveri.

Piezīme:

*Ja lietojumprogrammu sarakstā nevarat atrast lietojumprogrammu, kuru vēlaties atinstalēt, to nevar atinstalēt, izmantojot Uninstaller. Šādā gadījumā atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas** > **Epson Software**, atlasiet atinstalējamo lietojumprogrammu un pēc tam velciet to uz atkritnes ikonu.*

Saistītā informācija

➔ "[Programmatūras atjaunināšanas rīki \(EPSON Software Updater\)](#)" 185. lpp.

Lietojumprogrammu instalēšana

Pievienojiet datoru tīklam un instalējiet jaunākās lietojumprogrammu versijas no tīmekļa vietnes.

Piezīme:

- Reģistrējieties datorā kā administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.
- Instalējot lietojumprogrammu atkārtoti, tā vispirms ir jāatinstalē.

1. Aizvērt visas darbojošās lietojumprogrammas.
2. Instalējot printera draiveri vai Epson Scan 2, īslaicīgi atvienojiet printeri un datoru.

Piezīme:

Nesavienojiet printeri un datoru, līdz tiek parādīti atbilstoši norādījumi.

3. Instalējiet lietojumprogrammas, izpildot tālāk minētajā vietnē sniegtos norādījumus.

<http://epson.sn>

Piezīme:

Ja nav iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas no tīmekļa vietnes, lietojot operētājsistēmu Windows, instalējiet tās no programmatūras diska, kas ir printera komplektācijā.

Saistītā informācija

➔ "[Lietojumprogrammu atinstalēšana](#)" 185. lpp.

Lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras atjaunināšana

Iespējams, varēsiet atrisināt noteiktas problēmas un uzlabot vai pievienot funkcijas, atjauninot lietojumprogrammas un aparātprogrammatūru. Pārliecinieties, ka izmantojat lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras jaunāko versiju.

1. Pārliecinieties, ka printeris un dators ir savienoti un datoram ir izveidots savienojums ar internetu.
2. Startējiet EPSON Software Updater un atjauniniet lietojumprogrammas vai aparātprogrammatūru.

**Svarīga informācija:**

Neizslēdziet datoru vai printeri, kamēr nav beigusies atjaunināšana; pretējā gadījumā iespējami printera darbības traucējumi.

Piezīme:

Ja sarakstā nevarat atrast lietojumprogrammu, kuru vēlaties atjaunināt, to nevar atjaunināt, izmantojot EPSON Software Updater. Pārbaudiet lietojumprogrammu jaunāko versiju pieejamību vietējā Epson vietnē.

<http://www.epson.com>

Saistītā informācija

➔ "Programmatūras atjaunināšanas rīki (EPSON Software Updater)" 185. lpp.

Printera aparātprogrammatūras atjaunināšana, izmantojot vadības paneli

Ja printeris ir savienots ar internetu, printera aparātprogrammatūru var atjaunināt, izmantojot vadības paneli. Atjauninot aparātprogrammatūru, var uzlaboties printera veiktspēja, kā arī var tikt pievienotas jaunas funkcijas. Printeri var iestatīt, lai tas regulāri pārbaudītu aparātprogrammatūras atjauninājumu pieejamību un ziņotu jums, ja tie ir pieejami.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **Settings**.
2. Atlasiet **Firmware Update > Update**.

Piezīme:

Iespējojiet **Notification**, ja vēlaties, lai printeris regulāri pārbaudītu, vai nav pieejami aparātprogrammatūras atjauninājumi.

3. Skatiet ekrānā redzamo ziņojumu un nospiediet pogu OK, lai sāktu pieejamo atjauninājumu meklēšanu.

Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

4. Ja LCD ekrānā parādās ziņojums, informējot jūs, ka ir pieejams aparātprogrammatūras atjauninājums, izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, lai sāktu atjaunināšanu.



Svarīga informācija:

- Neizslēdziet printeri un neatvienojiet to no strāvas, kamēr nav beigusies atjaunināšana, pretējā gadījumā iespējami printera darbības traucējumi.*
- Ja aparātprogrammatūras atjaunināšana netiek pabeigta vai tā ir neveiksmīga, printeris nespēj startēties, kā paredzēts, un nākamajā tā ieslēgšanas reizē LCD ekrānā redzams uzraksts „Recovery Mode”. Šādā situācijā nepieciešams aparātprogrammatūru jaunināt vēlreiz, izmantojot datoru. Savienojiet printeri ar datoru, izmantojot USB vadu. Ja printera displejā redzams uzraksts Recovery Mode, aparātprogrammatūru nevar atjaunināt, izmantojot tīkla savienojumu. Datorā atveriet vietējo Epson tīmekļa vietni un lejupielādējiet jaunāko printera aparātprogrammatūru. Lai uzzinātu, kādas ir turpmākās veicamās darbības, skatiet instrukcijas tīmekļa vietnē.*

Problēmu novēršana

Printera statusa pārbaude

Ziņojumu skatīšana LCD ekrānā

Ja LCD ekrānā tiek parādīts kļūdas ziņojums, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus vai rīkojieties saskaņā ar tālāk norādītajiem risinājumiem, lai atrisinātu problēmu.

Kļūdu ziņojumi	Risinājumi
Printer Error Turn on the printer again. See your documentation for more details.	Rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Atveriet skeneri un izņemiet printerī esošo papīru vai aizsargmateriālu. 2. Aizveriet skenera bloku, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci. Ja pēc barošanas izslēgšanas un ieslēgšanas kļūdas ziņojums joprojām redzams, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
An error occurred while saving. Check and if necessary, change the memory device.	Var būt bojāta ārējās atmiņas ierīce, piemēram, atmiņas karte. Pārbaudiet, vai ierīce ir pieejama.
Ink is low.	Ir iespējams drukāt tik ilgi, kamēr netiek parādīts paziņojums par tintes kasetņu maiņu. Taču ņemiet vērā, ka printeris nespēs drukāt, ja kāda no tintes kasetnēm būs tukša. Iespējami ātrāk sagatavojiet jaunas tintes kasetnes.
Ink cartridge(s) are low. Print job may not print completely.	Ieteicams nomainīt tintes kasetni ar jaunu, atvērtajā ekrānā atlasot iespēju Next un izvēloties Replace before printing . Ja turpināt drukāt, atlasot Continue printing , kad kāda no tintes kasetnēm iztukšojas drukāšanas laikā, tiks izstumts papīrs. Šādā gadījumā pirms tintes kasetnes nomaiņas atlasiet Cancel . Ja drukāšana netiek atcelta, tiks izlietots papīrs, jo pēc tintes kasetnes nomaiņas drukāšana atsāksies jaunā lapā no tās vietas, kur tika pārtraukta. Ja tintes kasetnes maina kopēšanas laikā, atverot un aizverot skenera bloku, oriģināli var izkustēties. Pirms kopēšanas atlieciet atpakaļ oriģinālus.
You need to replace the following ink cartridge(s).	Lai nodrošinātu visaugstāko drukāšanas kvalitāti un aizsargātu drukas galviņu, brīdī, kad printeris norāda par kasetnes nomaiņas nepieciešamību, kasetnē vēl paliek noteikts daudzums tintes drošības rezervei. Nomainiet kasetni, kad tiek parādīts aicinājums to darīt.
The printer's borderless printing ink pad is nearing the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.	Sazinieties ar uzņēmumu Epson vai uzņēmuma Epson pilnvarotu apkopes pakalpojumu sniedzēju, lai nomainītu bezapmaļu drukas tintes spilventiņu*. Tā nav detaļa, kuras apkopi var veikt lietotājs. Šis ziņojums tiks rādīts līdz tintes spilventiņa nomaiņas beigām. Lai atsāktu drukāšanu, atlasiet OK .
The printer's borderless printing ink pad has reached the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.	Sazinieties ar uzņēmumu Epson vai uzņēmuma Epson pilnvarotu apkopes pakalpojumu sniedzēju, lai nomainītu bezapmaļu drukas tintes spilventiņu*. Tā nav detaļa, kuras apkopi var veikt lietotājs.

Problēmu novēršana

Kļūdu ziņojumi	Risinājumi
Paper Setup Auto Display is set to Off. Some features such as paper size and type settings may be unavailable. For details, see your documentation.	Ja ir atspējots iestatījums Paper Configuration , programmu AirPrint nevar izmantot. Turklāt netiks parādīti ziņojumi par papīra izmēra un veida neatbilstību. Atstājiet iestatījumu iespējotu, ja vien neizmantojat cita izmēra un veida papīru, un nemainiet papīra iestatījumus.
Communication error. Check if the computer is connected.	Pareizi savienojiet datoru un printeri. Ja veidojat savienojumu, izmantojot tīklu, skatiet lappusi ar tīkla savienojuma metodes aprakstu, kurā izmantots dators. Ja kļūdas ziņojums parādās skenēšanas laikā, pārliedzieties, vai datorā ir instalēta programmatūra Epson Scan 2 un Epson Event Manager.
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	Ievadiet pareizo IP adresi vai noklusējuma vārteju. Konsultējieties ar personu, kas veica tīkla iestatīšanu.
To use cloud services, update the root certificate from the Epson Web Config utility.	Palaidiet programmu Web Config un atjauniniet saknes sertifikātu.
Recovery Mode	Printeris tiek startēts atkopšanas režīmā, jo aparātprogrammatūras atjaunināšana neizdevās. Izpildiet tālāk minētās darbības, lai mēģinātu vēlreiz atjaunināt aparātprogrammatūru. 1. Savienojiet datoru un printeri ar USB vadu. (Atkopšanas režīma laikā aparātprogrammatūru nevar atjaunināt, izmantojot tīkla savienojumu.) 2. Lai iegūtu sīkiskus norādījumus, apmeklējiet vietējo Epson vietni.

* Dažu drukas ciklu laikā tintes spilventiņā var uzkrāties neliels daudzums tintes pārpalikuma. Lai tinte nenoplūstu no paliktņa, produkts ir izstrādāts tā, lai drukāšana tiktu apturēta, ja paliktņš ir maksimāli pilns. Šāda procesa nepieciešamība un biežums ir atkarīgs no drukājamo lappušu skaita, kam tiek izmantota bezapmaļu drukāšanas opcija. Spilventiņa nomaiņas nepieciešamība nenozīmē, ka printeris vairs nedarbojas atbilstoši tā specifikācijām. Printeris brīdina, ja ir jānomaina spilventiņš, un nomainītu drīkst veikt tikai uzņēmuma Epson pilnvarota apkopes pakalpojumu sniedzēja darbinieks. Epson garantijā nav paredzēta šādas nomaiņas izdevumu segšana.

Saistītā informācija

- ➔ ["Atbalstīto atmiņas karšu specifikācija" 227. lpp.](#)
- ➔ ["Atbalstītās ārējās atmiņas ierīces specifikācija" 228. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogramma printera darbību konfigurēšanai \(Web Config\)" 173. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras atjaunināšana" 188. lpp.](#)

Printera statusa pārbaude – Windows

1. Atveriet printera draivera logu.

Problēmu novēršana

- Uzklīkšķiniet uz **EPSON Status Monitor 3** cilnē **Apkope**.


Piezīme:

- Printera statusu var pārbaudīt arī divreiz uzklīkšķinot uz printera ikonas uzdevumjoslā. Ja printera ikona nepievienojas uzdevumjoslai, uzklīkšķiniet uz **Pārraudzības preferences** **Apkope** cilnē un tad izvēlieties **Reģistrējiet saīsnas ikonu uzdevumjoslā**.*
- Ja ir atspējots **EPSON Status Monitor 3**, uzklīkšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.*

Saistītā informācija

➔ ["Windows printera draiveris" 175. lpp.](#)

Printera stāvokļa pārbaude — Mac OS

- Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un tad atlasiet printeri.
- Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Utilīta** > **Atvērt printera utilītu**.
- Noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor**.
Varat pārbaudīt printera stāvokli, tintes līmeni un kļūdu statusu.

Iestrēguša papīra izņemšana

Pārbaudiet kļūdu, kas tiek parādīta kontroles panelī, un izpildiet norādījumus, lai izņemtu iestrēgušu un saplēsto papīru. Pēc tam dzēsiet kļūdu.



Svarīga informācija:

Rūpīgi izņemiet iestrēgušo papīru. Papīra izņemšana ar spēku var radīt printera bojājumu.

Iestrēguša papīra izņemšana no printera




Brīdinājums:


- Atverot vai aizverot skeneri, uzmanieties, lai nesaspiestu roku vai pirkstus. Citādi varat gūt traumas.*
- Nepieskarieties vadības paneļa pogām, kamēr roka atrodas printerī. Ja printeris sāk darboties, tas var radīt traumu. Uzmanieties un nepieskarieties izvīrītajām detaļām, lai izvairītos no traumas.*

Problēmu novēršana

1. Atveriet skeneri ar aizvērtu dokumentu vāku.

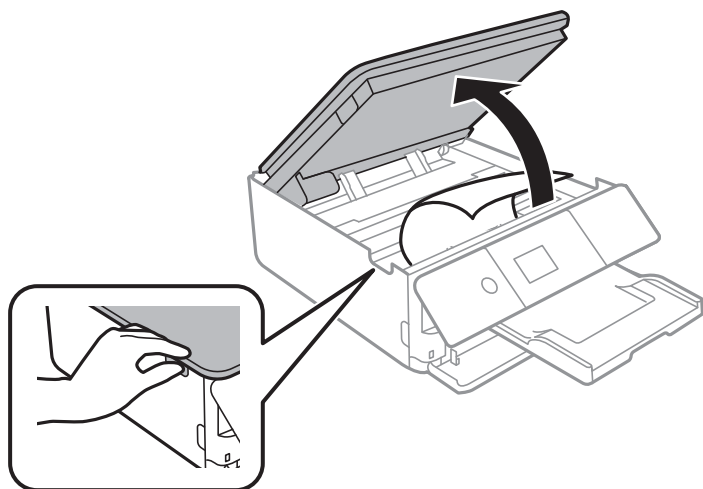


2. Izņemiet iestrēgušo papīru.

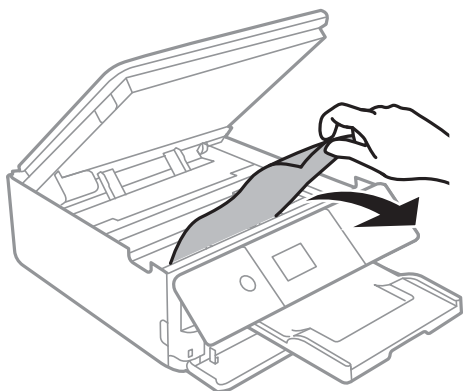


Problēmu novēršana

! **Svarīga informācija:**

Nepieskarieties baltajam plakanajam kabelim vai caurspīdīgajai plēvei printera iekšpusē. Tas var izraisīt darbības traucējumus.

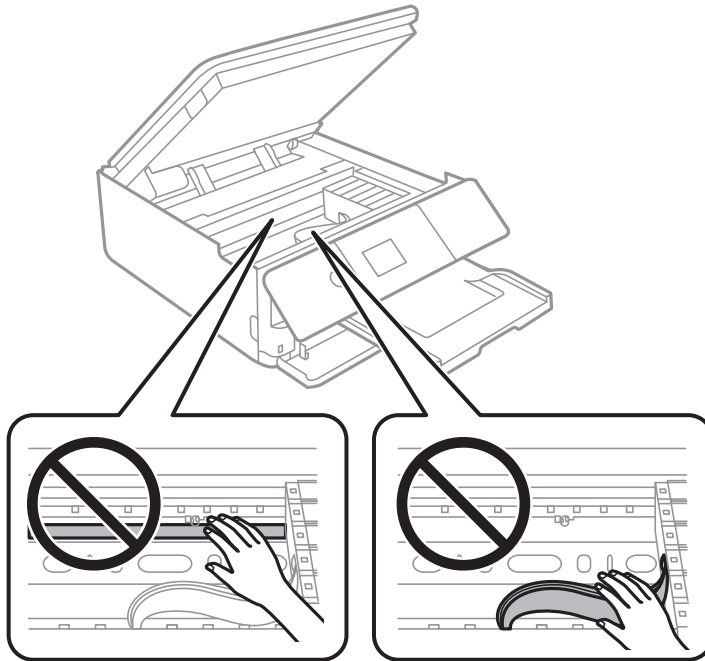


3. Aizveriet skeneri.

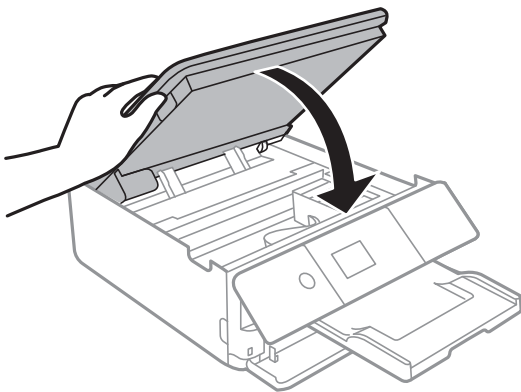


Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugurējo pārsegu


1. Noņemiet aizmugurējais pārsegs.

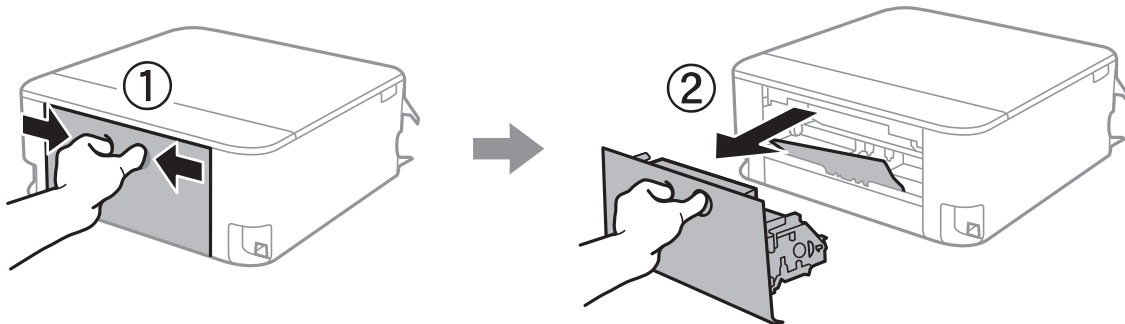

2. Izņemiet iestrēgušo papīru.

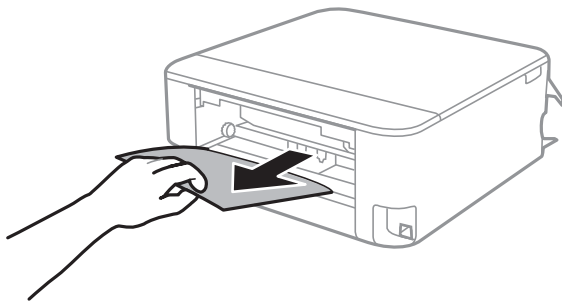

3. Izņemiet iestrēgušo papīru no aizmugurējais pārsegs

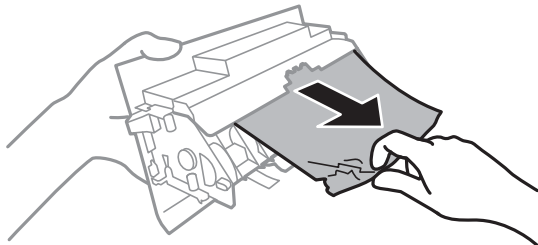

4. Ievietojiet aizmugurējais pārsegs printerī.


Iestrēguša papīra izņemšana no Papīra kasete

1. Ievietojiet izvades paliktņi.


Problēmu novēršana

2. Izvelciet papīra kasete.


Nedaudz paceliet papīra kasete 2 un izvelciet to.

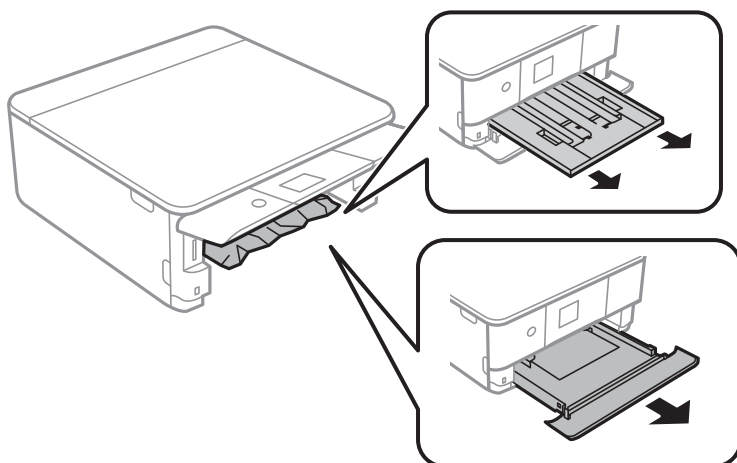

3. Izņemiet iestrēgušo papīru.

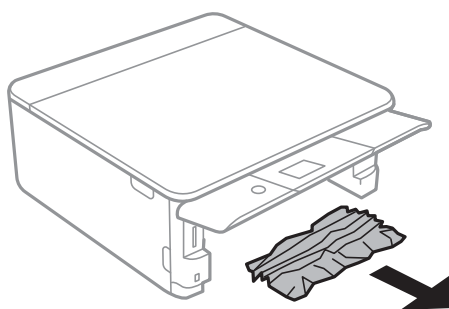

4. Nolīdziniet papīra malas un piebīdiet malu vadotnes pie papīra malām.

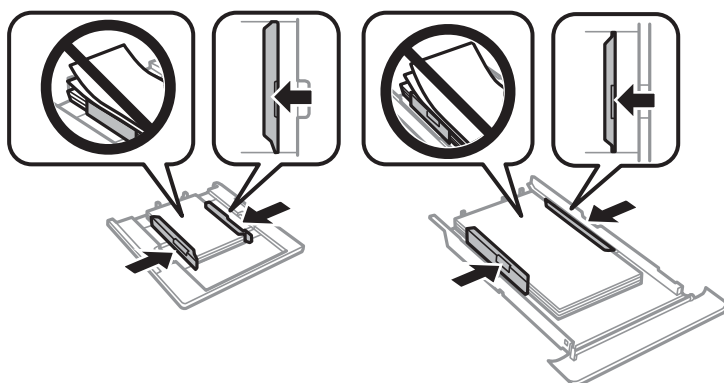

5. Ievietojiet papīra kasete printerī.

Papīrs netiek padots pareizi

Pārbaudiet tālāk norādītās lietas, tad veicat nepieciešamās darbības traucējuma novēršanai.

- Novietojiet printeri uz līdzenas virsmas un lietojiet to ieteicamās vides apstākļos.

Problēmu novēršana

- Lietojiet papīru, ko pieņem printeris.
- Ievērojiet papīra lietošanas piesardzības pasākumus.
- Neievietojiet vairāk par papīram norādīto maksimālo lokšņu skaitu.
- Pārliedzieties, ka papīra izmēra un papīra veida iestatījumi atbilst reālajam printerī ievietotā papīra izmēram un veidam.
- Notīriet veltnīti printera iekšpusē.

Saistītā informācija

- ➔ ["Vides specifikācijas" 230. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra lietošanas piesardzības pasākumi" 48. lpp.](#)
- ➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 49. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 50. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra padeves traucējumu novēršana papīra ceļā" 160. lpp.](#)

Papīrs iestrēgst

- Ievietojiet papīru pareizajā virzienā un virziet malu vadotnes pret papīra malām.
- Ievietojot vairākas papīra loksnes, vienā reizē ievietojiet pa vienai papīra loksnei.

Saistītā informācija

- ➔ ["Iestrēguša papīra izņemšana" 192. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)

Papīrs tiek padots šķībi

Ievietojiet papīru pareizajā virzienā un virziet malu vadotnes pret papīra malām.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)

Vienlaicīgi tiek ievadītas vairākas papīra lapas

- Ievietojiet papīra loksnes pa vienai.
- Ja manuālas divpusējas drukāšanas laikā tiek vienlaikus padotas vairākas lapas, pirms papīra atkārtotas ievietošanas izņemiet printerī ievietoto papīru.

CD/DVD paliktnis tiek izstumts

- Pārbaudiet, vai disks ir atbilstoši novietots uz paliktņa, un ievietojiet paliktņi pareizi.

Problēmu novēršana


- Neievietojiet CD/DVD paliktni, kamēr nav saņemts norādījums to ievietot. Citādi radīsies kļūda, un paliktnis tiks izstumts.

Saistītā informācija



- ➔ ["Fotoattēlu nodrukāšana uz CD/DVD uzlīmes" 80. lpp.](#)
- ➔ ["Kopēšana uz CD/DVD uzlīmes" 118. lpp.](#)

Problēmas saistībā ar elektrību un vadības paneli

Elektrības padevi nevar ieslēgt

- Pārlicinieties, vai ir pareizi pievienots elektrības vads.
- Turiet nospiestu pogu  nedaudz ilgāk.

Elektrības padevi nevar izslēgt

Turiet nospiestu pogu  nedaudz ilgāk. Ja printeri joprojām nevar izslēgt, atvienojiet elektrības vadu. Lai drukas galviņa neizžūtu, vēlreiz ieslēdziet un izslēdziet printeri, nospiežot pogu .

Ierīce automātiski izslēdzas

- Atlasiet **Settings > Basic Settings > Power Off Settings** un pēc tam atspējojiet iestatījumu **Power Off If Inactive** un **Power Off If Disconnected**.
- Atlasiet **Settings > Basic Settings** un pēc tam atspējojiet iestatījumu **Power Off Timer**.

Piezīme:

*Jūsu ierīcei atkarībā no iegādes vietas var būt funkcija **Power Off Settings** vai **Power Off Timer**.*

LCD ekrāns paliek tumšs

Printeris ir miega režīmā. Nospiediet jebkuru pogu vadības panelī, lai LCD ekrāns atgrieztos iepriekšējā stāvoklī.

Nedarbojas Auto Power On funkcijas

- Pārbaudiet, vai sadaļā **Basic Settings** ir iespējots iestatījums **Auto Power On**.
- Pārbaudiet, vai printeris ir pareizi pievienots ar USB kabeli vai pie tīkla.

Saistītā informācija

- ➔ ["Basic Settings" 166. lpp.](#)


Neizdodas drukāt no datora

Savienojuma pārbaude (USB)

- Drošā veidā pievienojiet USB kabeli printerim un datoram.
- Ja izmantojat USB centrmezglu, mēģiniet savienot printeri tieši ar datoru.
- Ja USB kabelis netiek atpazīts, izmantojiet citu pieslēgvietu vai USB kabeli.
- Ja printeris nespēj drukāt, lietojot USB savienojumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

Atvienojiet no datora USB vadu. Ar peles labo pogu datorā noklikšķiniet uz printera ikonas un tad izvēlieties **Noņemt ierīci**. Pēc tam pievienojiet datoram USB vadu un mēģiniet palaist drukāšanu.

Atiestatiet USB savienojumu, izpildot šajā rokasgrāmatā norādītās datora savienojuma veida maiņas darbības. Lai skatītu papildinformāciju, izmantojiet zemāk norādīto saiti.

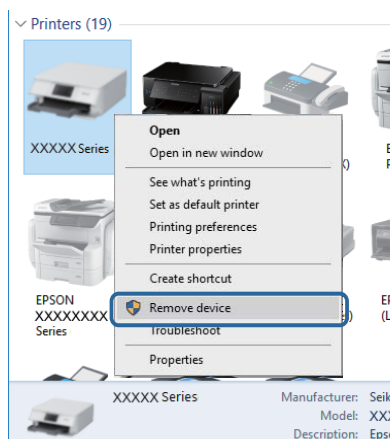

Saistītā informācija

- ➔ ["Savienojuma ar datoru metodes maiņa" 44. lpp.](#)

Savienojuma pārbaude (tīkls)

- Ja neizdodas drukāt tīklā, skatiet lappusi ar tīkla savienojuma metodes aprakstu, kurā izmantots dators.
- Ja drukāšanas ātrums samazinās vai drukāšana tiek apturēta, var būt radusies tīkla ierīču savienojuma kļūme. Pārvietojiet printeri tuvāk piekļuves punktam un tad izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet piekļuves punktu. Ja kļūme tomēr netiek novērsta, skatiet piekļuves punkta dokumentāciju.
- Ja ir mainīts piekļuves punkts vai interneta pakalpojumu sniedzējs, mēģiniet atkārtot tīkla iestatīšanu printerim. Savienojiet datoru vai viedierīci ar to pašu SSID, ar kuru ir savienots printeris.
- Izslēdziet ierīci, kuras vēlaties savienot ar tīklu. Apmēram 10 sekundes uzgaidiet un tad ieslēdziet ierīci šādā secībā: piekļuves punkts, dators vai viedierīce un tad printeris. Pārvietojiet printeri un datoru vai viedierīci tuvāk piekļuves punktam, lai uzlabotu radioviļņu sakarus, pēc tam mēģiniet atkārtoti veikt tīkla iestatīšanu.
- Izdrukājiet tīkla savienojuma pārskatu. Lai skatītu papildinformāciju, izmantojiet zemāk norādīto saiti. Ja pārskatā ir redzams, ka tīkla savienojumu nav izdevies izveidot, pārbaudiet tīkla savienojuma pārskatu un izmēģiniet izdrukā norādītos risinājumus.

Problēmu novēršana

- Ja printerim piešķirtā IP adrese ir 169.254.XXX.XXX, bet apakštīkla maska ir 255.255.0.0, IP adrese var nebūt piešķirta pareizi. Restartējiet piekļuves punktu vai atiestatiet printera tīkla savienojumus. Ja kļūme joprojām netiek novērsta, skatiet piekļuves punkta dokumentāciju.
- Mēģiniet no datora piekļūt jebkurai tīmekļa vietnei, lai pārbaudītu, vai datorā ir pareizi tīkla iestatījumi. Ja nevar piekļūt nevienai vietnei, tātad problēma ir datorā. Pārbaudiet tīkla savienojumu datorā.

Saistītā informācija

- ➔ ["Savienojums ar datoru" 27. lpp.](#)
- ➔ ["Tīkla savienojuma pārskata drukāšana" 36. lpp.](#)

Programmatūras un datu pārbaude

- Nodrošiniet, lai būtu instalēts oriģināls Epson printera draiveris. Pretējā gadījumā pieejamo funkciju klāsts būs ierobežots. Ieteicams izmantot oriģinālu Epson printera draiveri. Lai skatītu papildinformāciju, izmantojiet zemāk norādīto saiti.
- Drukājot liela datu izmēra attēlu, datoram var nepietikt atmiņas resursu. Drukājiet attēlu ar zemāku izšķirtspēju vai mazākā izmērā.

Saistītā informācija

- ➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)
- ➔ ["Oriģinālo Epson printera draiveru pārbaude" 200. lpp.](#)

Oriģinālo Epson printera draiveru pārbaude

Izmantojot kādu no tālāk norādītajiem paņēmieniem, varat pārbaudīt, vai datorā ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris.


Windows

Atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus (Printeri, Printeri un faksi)** un tad, lai atvērtu drukas servera rekvizītu logu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.


- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
Noklikšķiniet uz printera ikonas un pēc tam loga augšdaļā noklikšķiniet uz **Drukas servera rekvizīti**.
- Windows Vista
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes **Printeri** un tad noklikšķiniet uz **Palaist kā administratoram > Servera rekvizīti**.
- Windows XP
Izvēlnē **Fails** atlasiet **Servera rekvizīti**.


Problēmu novēršana

Noklikšķiniet uz cilnes **Draiveris**. Ja jūsu printera nosaukums šajā sarakstā ir redzams, jūsu datorā ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris.

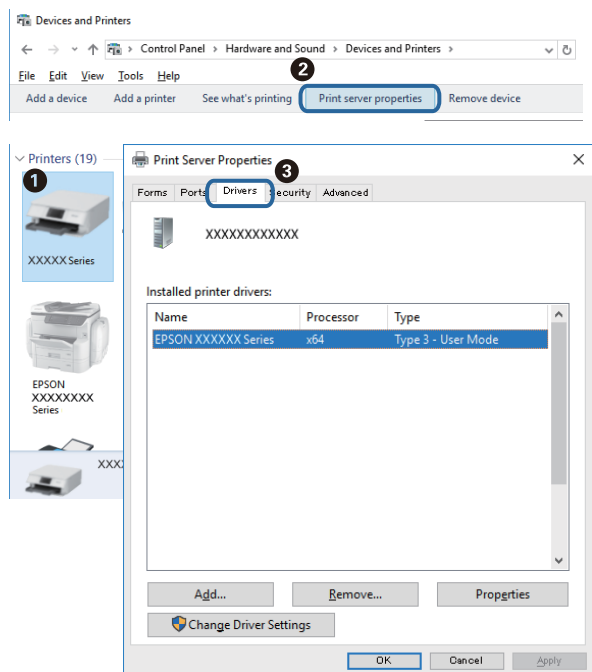

Mac OS

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet **Opcijas un izejmateriāli** un, ja logā tiek parādītas cilnes **Opcijas** un **Utilīta**, jūsu datorā ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris.

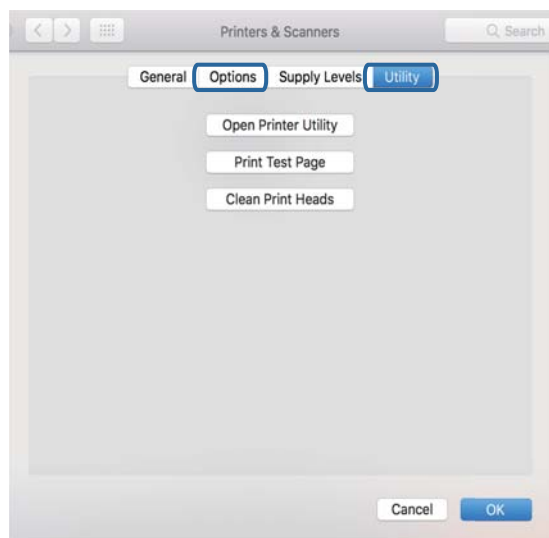

Saistītā informācija


➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)

Printera stāvokļa pārbaude, izmantojot datoru (Windows)

- Kad tiek parādīts ziņojums, norādot, ka tiks palaists savienojuma pārbaudes rīks **EPSON Status Monitor 3**, noklikšķiniet uz **Labi**. Tādējādi varēsiet automātiski novērst savienojuma kļūdas vai iepazīties ar kļūdu novēršanas risinājumiem.
- Printera draivera cilnē **Apkope** noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor 3** un pārbaudiet printera stāvokli. Ja **EPSON Status Monitor 3** ir atspējots, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un tad atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.

Problēmu novēršana

- ☐ Noklikšķiniet uz **Drukšanas rinda** printera draivera cilnē **Apkope** un veiciet turpmāk aprakstīto pārbaudi.

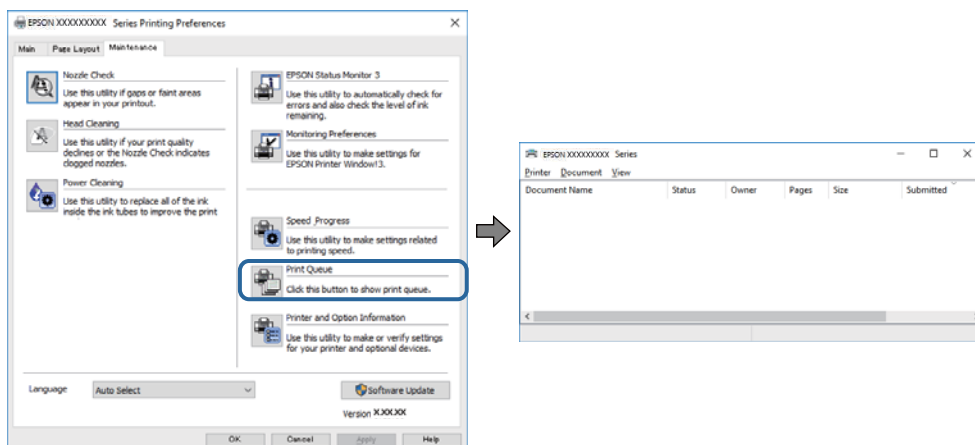


- ☐ Pārbaudiet, vai ir pauzti drukas darbi.

Ja nevajadzīgie dati palikuši, izvēlnē **Printeris** atlasiet **Atcelt visus dokumentus**.

- ☐ Pārlicinieties, ka printeris nav bezaistē vai gaidīšanas režīmā

Ja printeris ir bezaistē vai gaidīšanas režīmā, notīriet bezaistes vai gaidīšanas iestatījumu izvēlnē **Printeris**.

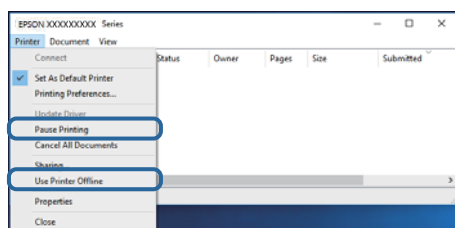

- ☐ Pārlicinieties, ka printeris ir izvēlēts kā noklusējuma printeris izvēlnē **Printeris** (uz izvēlnes vienuma jābūt redzamai pārbaudes atzīmei).

Ja printeris nav izvēlēts kā noklusējuma printeris, iestatiet to kā noklusējuma printeri. Ja sadaļā **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus (Printeri, Printeri un faksi)** ir vairākas ikonas, skatiet tālāk norādīto ikonas atlases informāciju.

Piemērs.

USB savienojums: EPSON XXXX sērija

Tikla savienojums: EPSON XXXX sērija (tikls)

Instalējot printera draiveri vairākas reizes, var tikt izveidotas printera draivera kopijas. Ja tiek izveidota kopija, piemēram, „EPSON XXXX sērija (1. kopija)”, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz draivera ikonas un tad noklikšķiniet uz **Noņemt ierīci**.

- ☐ Pārlicinieties, lai sadaļā **Rekvizīti > Ports** izvēlnē **Printeris** būtu pareizi izvēlēts printera ports, kā norādīts turpmāk.


Atlasiet „USBXXX” USB savienojuma gadījumā vai „EpsonNet Print Port” — tikla savienojuma gadījumā.

Saistītā informācija

- ➔ "[Drukāšanas atcelšana](#)" 113. lpp.
- ➔ "[Vadotne uz Windows printera draiveri](#)" 176. lpp.

Printera stāvokļa pārbaude, izmantojot datoru (Mac OS)

Pārliecinieties, ka printera statuss nav **Pause**.

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana**, **Drukāšana un faksi**) un tad veiciet dubultklikšķi uz printera. Ja printeris ir pauzēts, noklikšķiniet uz **Atsākt** (vai **Atsākt printera darbību**).

Saistītā informācija

➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 179. lpp.](#)

Ja neizdodas iestatīt tīklu

- Izslēdziet ierīces, kuras vēlaties savienot ar tīklu. Apmēram 10 sekundes uzgaidiet un pēc tam ieslēdziet ierīces šādā secībā: piekļuves punkts, dators vai viedierīce un pēc tam printeris. Pārvietojiet printeri un datoru vai viedierīci tuvāk piekļuves punktam, lai uzlabotu radioviļņu sakarus, pēc tam mēģiniet atkārtoti veikt tīkla iestatīšanu.
- Izvēlieties **Settings** > **Network Settings** > **Connection Check** un izdrukājiet tīkla savienojuma pārskatu. Ja radusies kļūda, pārbaudiet tīkla savienojuma pārskatu un pēc tam izmēģiniet izdrukā norādītos risinājumus.

Saistītā informācija

➔ ["Tīkla savienojuma pārskata drukāšana" 36. lpp.](#)


➔ ["Ziņojumi tīkla savienojuma pārskatā un problēmu risinājumi" 37. lpp.](#)

Nevar izveidot savienojumu no viedierīcēm, lai gan tīkla iestatījumi ir pareizi

Ja neizdodas izveidot datora vai viedierīces savienojumu ar printeri, lai gan tīkla savienojuma atskaitē nav redzamas nekādas problēmas, skatiet turpmāk sniegto informāciju.


- Vienlaikus izmantojot vairākus piekļuves punktus, atkarībā no šo piekļuves punktu iestatījumiem ir iespējams, ka neizdosies piekļūt printerim no datora vai viedierīces. Savienojiet datoru vai viedierīci ar to pašu piekļuves punktu, ar kuru ir savienots printeris.

Atspējojiet piesaistes funkciju viedierīcē, ja tāda iespējota.

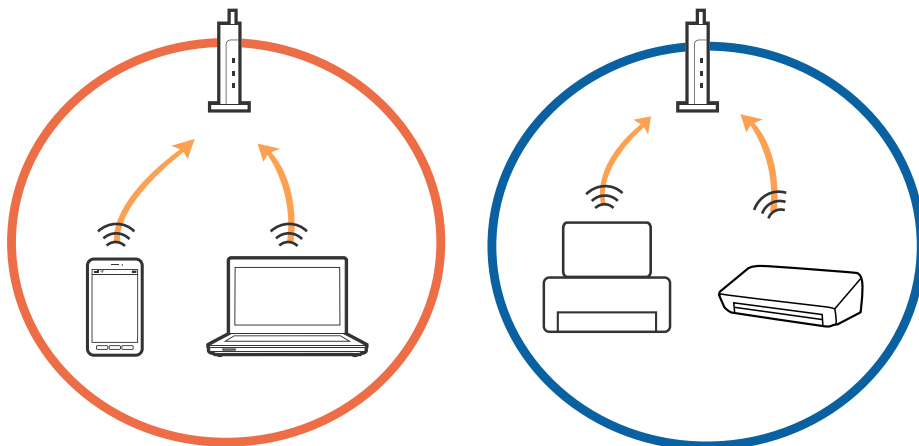


Problēmu novēršana


- ❑ Pastāv iespēja, ka nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, ja tam ir vairāki SSID un ierīces ir savienotas ar vairākiem viena piekļuves punkta SSID. Savienojiet datoru vai viedierīci ar to pašu SSID, ar kuru ir savienots printeris.

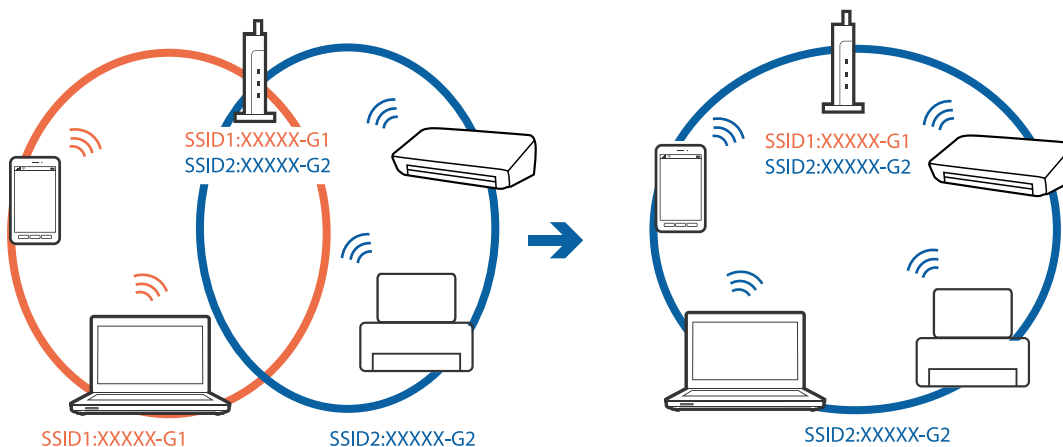

- ❑ Piekļuves punktam, kurš ir saderīgs gan ar IEEE802.11a, gan ar IEEE802.11g, ir SSID 2,4 GHz un 5 GHz frekvencē. Ja savieno datoru vai viedierīci ar SSID 5 GHz frekvencē, nav iespējams izveidot savienojumu ar printeri, jo tas atbalsta sakarus vienīgi 2,4 GHz frekvencē. Savienojiet datoru vai viedierīci ar to pašu SSID, ar kuru ir savienots printeris.

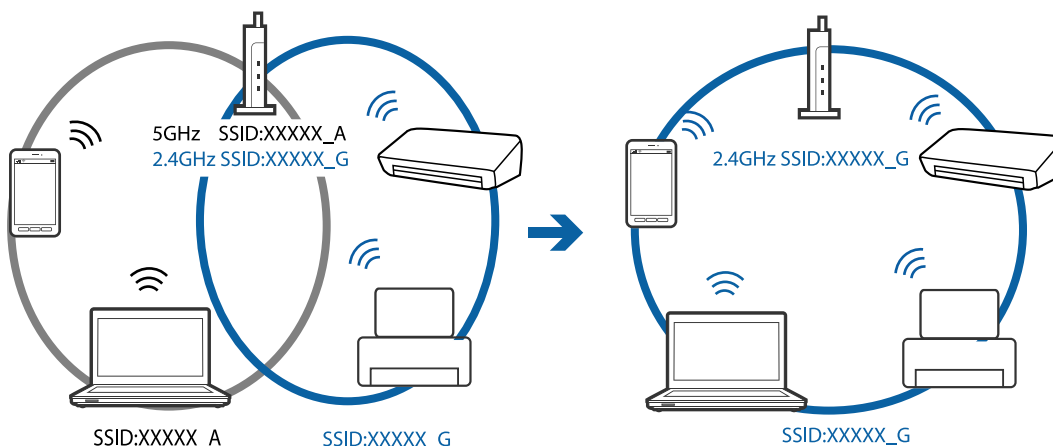

- ❑ Parasti piekļuves punktiem ir konfidencialitātes atdalītājs, kas bloķē ar piekļuves punktu savienoto ierīču savstarpējos sakarus. Ja saziņa starp printeri un datoru vai viedierīci neizdodas pat tad, ja tie ir savienoti ar vienu un to pašu tīklu, piekļuves punktā atspējojiet konfidencialitātes atdalītāju. Detalizētu informāciju skatiet piekļuves punktam pievienotajā rokasgrāmātā.

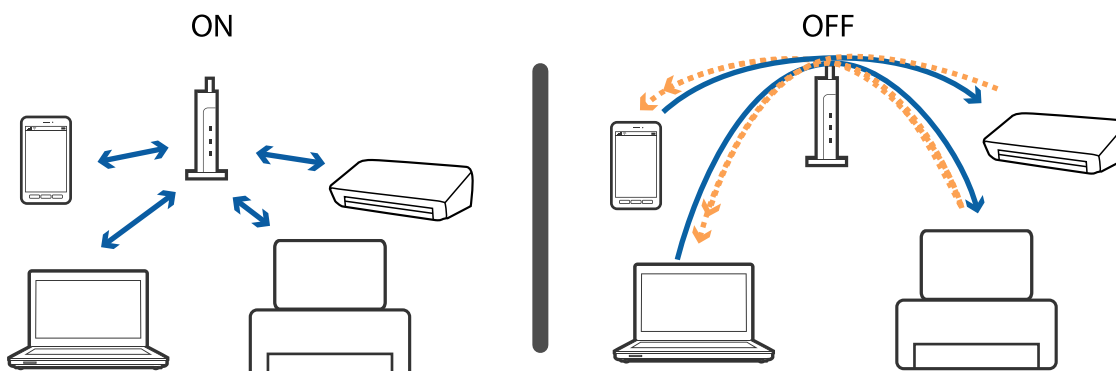

Saistītā informācija

- ➔ "Ar printeri savienotā SSID pārbaude" 206. lpp.
- ➔ "Datora SSID pārbaude" 206. lpp.

Ar printeri savienotā SSID pārbaude


Atlasiet **Settings** > **Network Settings** > **Network Status**. Wi-Fi un Wi-Fi Direct (vienkāršs AP režīms) SSID var pārbaudīt katrā izvēlnē.

Saistītā informācija

- ➔ "Detalizētas tīkla informācijas pārbaude, izmantojot vadības paneli" 35. lpp.

Datora SSID pārbaude

Windows

Noklikšķiniet uz  darbvirsmas uzdevumu tēknē. Parādītajā sarakstā apskatiet pievienotās ierīces SSID nosaukumu.



Mac OS

Noklikšķiniet uz Wi-Fi ikonas datora ekrāna augšpusē. Tiek parādīts SSID saraksts, kurā pievienotās ierīces SSID ir atzīmēti ar kontrolzīmi.



Neizdodas drukāt no iPhone vai iPad ierīces

- Savienojiet iPhone vai iPad ierīci ar to pašu tīklu (SSID), ar kuru ir savienots printeris.
- Iespējojiet opciju **Paper Configuration** turpmāk norādītajās izvēlnēs.
Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration
- Iespējojiet iestatījumu AirPrint programmā Web Config.

Saistītā informācija

- ➔ ["Savienošana ar viedierīci" 28. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogramma printera darbību konfigurēšanai \(Web Config\)" 173. lpp.](#)

Izdrukāšanas problēmas


Izdruka ir nodilusi vai trūkst krāsu

Ja neesat lietojis printeri ilgu laiku, drukas galviņas sprauslas var būt aizsērējušas un tintes pilienus nevar izšķākt. Veiciet sprauslu pārbaudi, un tad notīriet drukas galviņu, ja kāda no drukas galviņas sprauslām ir aizsērējusi.

Saistītā informācija

- ➔ ["Drukāšanas galviņas pārbaude un tīrīšana" 157. lpp.](#)

Redzamas joslas vai neatbilstošas krāsas

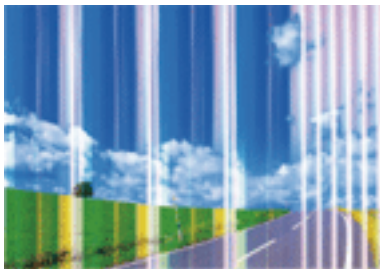


Drukas galviņas sprauslas, iespējams, ir aizsērējušas. Veiciet sprauslu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas. Veiciet drukas galviņas tīrīšanu, ja kāda no drukas galviņas sprauslām ir aizsērējusi.

Saistītā informācija

➔ ["Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana" 157. lpp.](#)

Redzamas krāsu joslas ar aptuveni 2.5 cm intervālu

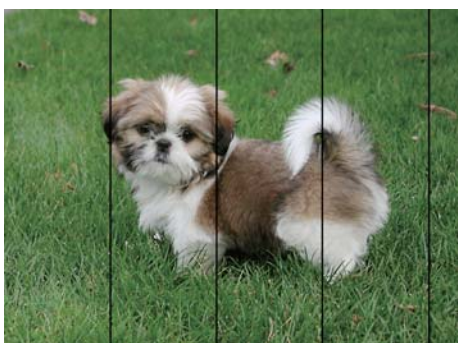

- Atlasiet piemērotu papīra veida iestatījumu printerī ievietotajam papīra veidam.
- Izmantojot funkciju **Horizontal Alignment**, salāgojiet printera galvu.
- Drukājot uz parasta papīra, izmantojiet augstākas kvalitātes iestatījumu.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 50. lpp.](#)
- ➔ ["Drukas galviņas līdzināšana — vadības panelis" 159. lpp.](#)

Neskaidra druka, vertikālas joslas vai nepareizs līdzinājums



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Izmantojot funkciju **Vertical Alignment**, salāgojiet printera galvu.

Saistītā informācija

➔ ["Drukas galviņas līdzināšana — vadības panelis" 159. lpp.](#)

Drukas kvalitāte neuzlabojas pat pēc drukas galviņas līdzināšanas

Divvirzienu (vai ātrās) drukāšanas laikā drukas galviņa drukā, pārvietojoties abos virzienos, un vertikālās līnijas var būt neizlīdzinātas. Ja drukas kvalitāte neuzlabojas, atspējojiet divvirzienu (vai ātrās) drukas iestatījumu. Šī iestatījuma atspējošana var samazināt drukas ātrumu.


Vadības panelis

Sadaļā **Settings > Printer Settings** atspējojiet **Bidirectional**.

Windows

Notīriet **Liela ātruma** printera draivera cilnē **Papildu opcijas**.

Mac OS

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un tad atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli > Opcijas** (vai **Draiveris**). Izvēlieties opciju **Off** kā vienuma **High Speed Printing** iestatījumu.

Saistītā informācija

➔ ["Izvēlņu iespējas Printer Settings" 167. lpp.](#)

➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 176. lpp.](#)

➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 179. lpp.](#)

Drukas kvalitāte ir neatbilstoša

Veiciet šādu pārbaudi, ja drukas kvalitāte ir slikta un ir novērota neskaidra druka, izplūdušas drukas līnijas, nav atbilstošo krāsu, krāsas ir blāvas un izdrukās vērojama nesakritība.

Printera pārbaude

Veiciet sprauslu pārbaudi, un tad notīriet drukas galviņu, ja kāda no drukas galviņas sprauslām ir aizsērējusi.

Izlīdziniet drukas galviņu.

Problēmu novēršana

Papīra pārbaude

- Lietojiet papīru, ko pieņem printeris.
- Neveiciet drukāšanu uz mitra, bojāta vai pārāk veca papīra.
- Ja papīrs ir sarullējies vai aploksne ir piepūtusies ar gaisu, izlīdziniet to.
- Nelieciet papīru kaudzītē uzreiz pēc drukāšanas.
- Pirms izdruku iešūšanas vai izstādīšanas ļaujiet tām pilnībā nožūt. Izdruku nožūšanas laikā nepakļaujiet tās tiešiem saules stariem, neizmantojiet žāvētāju un nepieskarieties drukātajai papīra pusei.
- Drukājot attēlus vai fotogrāfijas, Epson iesaka lietot oriģinālo Epson papīru parasta papīra vietā. Veiciet drukāšanu uz oriģinālā Epson papīra drukājamās puses.

Drukas iestatījumu pārbaude

- Atlasiet piemērotu papīra veida iestatījumu printerī ievietotajam papīra veidam.
- Vadības panelī vai printera draiverī atlasiet **Best** kā drukas kvalitāti.

Tintes kasetnes pārbaude


- Uzņēmums Epson iesaka izlietot tintes kasetni pirms datuma, kas norādīts uz iepakojuma.
- Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no iepakojuma atvēršanas brīža.
- Centieties izmantot oriģinālās Epson tintes kasetnes. Šis produkts ir paredzēts krāsu pielāgošanai, pamatojoties uz oriģinālajām Epson tintes kasetnēm. Izmantojot neoriģinālās tintes kasetnes, var tikt pasliktināta drukas kvalitāte.

Saistītā informācija

- ➔ ["Drukšanas galviņas pārbaude un tīrīšana" 157. lpp.](#)
- ➔ ["Drukšanas galviņas līdzināšana" 158. lpp.](#)
- ➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 49. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra lietošanas piesardzības pasākumi" 48. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 50. lpp.](#)

Papīrs ir notraipījies vai nodilis


- Ja ir redzamas horizontālas joslas vai ir notraipīta papīra augšpuse vai apakšpuse, ievietojiet papīru pareizā virzienā un aizbīdiet malu vadotnes līdz papīra malām.



Problēmu novēršana

- Ja ir redzamas vertikālas joslas vai papīrs ir notraipīts, notīriet papīra padeves ceļu.



- Novietojiet papīru uz līdzenas virsmas, lai pārbaudītu, vai tas nav sarullējies. Ja tas ir sarullējies, izlīdziniet to.
- Ja biezs papīrs ir nodilis, iespējojiet nodiluma samazināšanas iestatījumu. Ja iespējosiet šo iestatījumu, iespējams, drukas kvalitāte pasliktināsies vai arī drukāšana palēnināsies.
 - Vadības panelis
Sākuma ekrānā atlasiet **Settings** > **Printer Settings** un pēc tam iespējojiet vienumu **Thick Paper**.
 - Windows
Noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** printera draivera cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Biezs papīrs un aploksnes**.
 - Mac OS
Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana**, **Drukāšana un faksi**) un tad atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**). Izvēlieties opciju **On** kā vienuma **Biezs papīrs un aploksnes** iestatījumu.
- Veicot divpusēju drukāšanu manuālajā režīmā, pirms papīra atkārtotas ievietošanas pārbaudiet, vai tinte ir pilnībā nožuvusi.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)
- ➔ ["Tintes traipu iztīrīšana no papīra ceļa" 160. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 176. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 179. lpp.](#)

Automātiskās abpusējās drukāšanas laikā papīrs ir nosmērēts

Kad izmantojat automātisko abpusējās drukāšanas funkciju un drukājat augsta blīvuma datus, piemēram, attēlus un grafikas, iestatiet zemāku drukas blīvumu un garāku žūšanas laiku.

Saistītā informācija

- ➔ ["Drukāšana uz abām pusēm" 93. lpp.](#)
- ➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 120. lpp.](#)

Izdrukātie fotoattēli ir lipīgi

Iespējams, apdrukāta nepareizā fotopapīra puse. Pārlicinieties, vai drukājat uz apdrukājamās puses.

Problēmu novēršana

Drukājot uz nepareizās fotopapīra puses, nepieciešams notīrīt papīra padeves ceļu.

Saistītā informācija

➔ ["Tintes traipu iztīrīšana no papīra ceļa" 160. lpp.](#)

Attēli vai fotogrāfijas tiek drukātas negaidītās krāsās

Drukājot no vadības panela vai Windows printera draivera, atkarībā no papīra veida pēc noklusējuma tiek piemērots Epson automātiskās fotoattēlu pielāgošanas iestatījums (PhotoEnhance).Mēģiniet nomainīt iestatījumu.

Vadības panelis

Mainiet iespējas **Enhance** iestatījumu no **Auto** uz **People, Night Scene** vai **Landscape**.Ja iestatījuma maiņa nedod vēlamo rezultātu, atspējojiet iespēju PhotoEnhance, atlasot **Enhance Off**.

Windows printera draiveris

Cilnē **Papildu opcijas** atlasiet iestatījumu **Pielāgotie** sadaļā **Krāsu korekcija**, un pēc tam noklikšķiniet uz **Uzlabots**.Mainiet iestatījumu **Ainas korekcija** sadaļā **Automātiska labošana** uz jebkuru citu opciju.Ja iestatījuma maiņa nelīdz, izvēlieties sadaļā **Krāsu pārvaldība** jebkuru citu krāsu korekcijas metodi, izņemot **PhotoEnhance**.

Saistītā informācija

➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 77. lpp.](#)

➔ ["Drukāšanas krāsas pielāgošana" 106. lpp.](#)

➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 176. lpp.](#)

Krāsas atšķiras no displejā redzamajām

Attēlošanas ierīcēm, piemēram, datoru ekrāniem, ir noteiktas attēla īpašības.Ja displejs ir nesabalansēts, tajā redzamajam attēlam nebūs pareizā spilgtuma un krāsu.Noregulējiet ierīces parametrus.Pēc tam veiciet tālāk norādītās darbības.

Windows

Atveriet printera draivera logu, cilnē **Papildu opcijas** iespējai **Krāsu korekcija** atlasiet iestatījumu **Pielāgotie** un pēc tam noklikšķiniet uz **Uzlabots**.Izvēlieties opciju **EPSON standarta** kā vienuma **Krāsu režīms** iestatījumu.

Mac OS

Atveriet drukas dialoglodziņu.Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Color Options** un noklikšķiniet uz bultiņas blakus **Papildu iestatījumi**.Izvēlieties opciju **EPSON standarta** kā vienuma **Mode** iestatījumu.

Ja displejā spīd gaisma, tā ietekmē displejā redzamo attēlu.Novietojiet displeju vietā, kur tas nav pakļauts tiešai saules gaismai, un attēlu skatiet piemērotā apgaismojumā.

Krāsas var atšķirties no tām, kas redzamas viedierīcēs, piemēram, viedtālrunos vai planšetēs ar augstas izšķirtspējas displejiem.

Displejā redzamās krāsas nav identiskas uz papīra redzamajām, jo attēlošanas ierīcei un printerim atšķiras krāsu ģenerēšanas process.

Saistītā informācija

➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 176. lpp.](#)

Problēmu novēršana

➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 179. lpp.](#)

Neizdodas drukāt bez apmalēm

Drukas iestatījumos atlasiet drukāšanu bez apmalēm. Ja izvēlaties papīra veidu, kas neatbilst drukāšanai bezapmaļu režīmā, nevar izvēlēties **Bez apmalēm**. Izvēlieties papīra veidu, kas atbilst drukāšanai bezapmaļu režīmā.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.](#)
- ➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 120. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par printeri — Windows" 89. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par printeri — Mac OS" 90. lpp.](#)

Attēla malas ir apgrieztas, drukājot bez apmalēm

Drukājot bezapmaļu režīmā, attēls ir nedaudz palielināts un izvirsītā zona tiek apgriezta. Atlasiet mazāku palielinājuma iestatījumu.

Vadības panelis

Mainiet iestatījumu **Expansion**.

Windows

Noklikšķiniet uz **Iestatījumi** blakus izvēles rūtiņai **Bez apmalēm** printera draivera cilnē **Galvenie**, pēc tam mainiet iestatījumus.

Mac OS

Mainiet **Paplašināšana** iestatījumu printera dialoga izvēlnē **Printera iestatījumi**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 75. lpp.](#)
- ➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 120. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 176. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 179. lpp.](#)

Izdrukas pozīcija, izmērs vai malas nav pareizas

- Ievietojiet papīru pareizajā virzienā un virziet malu vadotnes pret papīra malām.
- Novietojot oriģinālus uz skenera stikls, līdziniet oriģināla stūrus ar stūri, kas norādīts ar simbolu uz skenera stikla rāmja. Ja kopijas malas ir apgrieztas, pavirziet oriģinālu nedaudz prom no stūra.
- Novietojot oriģinālus uz skenera stikls, notīriet skenera stikls un dokumentu vāku. Ja uz stikla ir putekļi vai traipi, kopēšanas apgabals, iespējams, tiks paplašināts, lai ietvertu putekļus vai traipus, radot nepareizu kopēšanas pozīciju vai mazus attēlus.
- Izvēlieties atbilstošo papīra izmēra iestatījumu.
- Pielāgojiet apmales iestatījumu lietojumprogrammā, lai tas atrastos drukājamā apgabalā.

Problēmu novēršana

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 52. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 55. lpp.](#)
- ➔ ["Skenera stikls Tīrīšana" 162. lpp.](#)
- ➔ ["Drukājamaais apgabals" 224. lpp.](#)

Uz vienas papīra lapas tiek kopēti vairāki oriģināli

Ja novietoj vairākus oriģinālus uz skenera stikls, lai kopētu tos atsevišķi, taču tie tiek kopēti uz vienas loksnes, novietojiet oriģinālus vismaz 5 mm attālumā citu no cita. Ja problēma netiek atrisināta, vienā reizē novietojiet pa vienam oriģinālam.

Saistītā informācija

- ➔ ["Fotoattēlu ievietošana kopēšanai" 62. lpp.](#)

Foto uzlīmju drukas stāvoklis nav pareizs

Pielāgojiet drukas stāvokli vadības paneļa izvēlnē **Printer Settings** > **Stickers**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Izvēlņu iespējas Printer Settings" 167. lpp.](#)

CD/DVD drukas stāvoklis nav pareizs

Pielāgojiet drukas stāvokli vadības paneļa izvēlnē **Printer Settings** > **CD/DVD**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Izvēlņu iespējas Printer Settings" 167. lpp.](#)

Drukātās rakstzīmes ir nepareizas vai sagrozītas

- Cieši pievienojiet USB kabeli printerim un datoram.
- Atceliet visus pauzētos drukas darbus.
- Drukāšanas laikā manuāli nepārslēdziet datoru **hibernācijas** vai **miega** režīmā. Iespējams, lapas ar sagrozīto tekstu tiks drukātas nākamajā datora startēšanas reizē.

Saistītā informācija

- ➔ ["Drukāšanas atcelšana" 113. lpp.](#)

Drukātais attēls ir apgriezts

Notīriet visus spoguļattēla iestatījumus printera draiverī vai lietojumprogrammā.

Windows

Printera draivera cilnē **Papildu opcijas** notīriet iespēju **Spoguļattēls**.

Mac OS

Dzēsiet **Mirror Image** drukas dialoglodziņa **Printera iestatījumi** izvēlnē.

Saistītā informācija

➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 176. lpp.](#)

➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 179. lpp.](#)

Izdrukās ir mozaīkveida raksti

Drukājot attēlus vai fotogrāfijas, izmantojiet augstas izšķirtspējas datus. Attēliem tīmekļa vietnēs parasti ir zema izšķirtspēja, lai gan displejā tie izskatās pietiekami labi, tādēļ drukas kvalitāte var pasliktināties.

Kopētajā attēlā ir nevienmērīgas krāsas, traipi, punkti vai taisnas līnijas

Notīriet papīra padeves ceļu.

Notīriet skenera stikls.

Nespiediet pārāk cieši uz oriģināla vai dokumentu vāka, kad novietojat oriģinālus uz skenera stikls.

Ja papīrs kopēšanas laikā ir notraipīts, samaziniet kopēšanas blīvuma iestatījumu.

Saistītā informācija

➔ ["Tintes traipu iztīrīšana no papīra ceļa" 160. lpp.](#)

➔ ["Skenera stikls Tīrīšana" 162. lpp.](#)

➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 120. lpp.](#)

Kopētajā attēlā ir redzami muarē (šķērsvītru) raksti

Mainiet samazināšanas un palielināšanas iestatījumu vai novietojiet oriģinālu nedaudz citādā leņķī.

Saistītā informācija

➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 120. lpp.](#)

Kopētajā attēlā ir redzams oriģināla otrajā pusē esošais attēls

Ja oriģināls ir plāns, novietojiet to uz skenera stikls un pēc tam novietojiet virs tā melnu papīru.

Vadības panelī samaziniet kopijas blīvuma iestatījumu.

Saistītā informācija

➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 120. lpp.](#)

Izdrukāšanas problēmu nevarēja novērst




Ja esat izmēģinājis visus risinājumus un problēma joprojām nav novērsta, mēģiniet atinstalēt printera draiveri un pēc tam vēlreiz to instalēt.

Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogrammu atinstalēšana" 185. lpp.](#)

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)

Citas drukāšanas problēmas**Drukāšana ir pārāk lēna**

- Aizveriet visas nevajadzīgās lietojumprogrammas.
- Pazeminiet kvalitātes iestatījumu. Augstas kvalitātes drukāšana samazina drukāšanas ātrumu.
- Iespējojiet divvirzienu (vai lielātruma) iestatījumu. Ja ir iespējots šis iestatījums, drukas galviņa drukā, pārvietojoties abos virzienos un drukāšanas ātrums palielinās.
 - Vadības panelis
Sadaļā **Settings > Printer Settings** iespējojiet **Bidirectional**.
 - Windows
Atlasiet **Liela ātruma** printera draivera cilnē **Papildu opcijas**.
 - Mac OS
Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet **Opcijas un izejmateriāli > Opcijas** (vai **Draiveris**). Izvēlieties opciju **On** kā vienuma **High Speed Printing** iestatījumu.
- Atspējojiet **Klusais režīms**.
 - Vadības panelis
Sākuma ekrānā atlasiet  un pēc tam atspējojiet to.
 - Windows
Printera draivera cilnē **Galvenie** atspējojiet **Klusais režīms**.
 - Mac OS
Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet **Opcijas un izejmateriāli > Opcijas** (vai **Draiveris**). Izvēlieties opciju **Off** kā vienuma **Klusais režīms** iestatījumu.

Problēmu novēršana

- Ja drukājat tīklā, tīkla ierīcei var būt savienojuma kļūme. Pārvietojiet printeri tuvāk ierīcei un pēc tam izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet piekļuves punktu. Ja kļūmi neizdodas novērst, skatiet piekļuves punkta komplektā iekļauto dokumentāciju.
- Drukājot augsta blīvuma datus, piemēram, fotoattēlus uz parasta papīra, drukāšana var ieilgt, lai uzturētu drukas kvalitāti. Tas neliecina par kļūmi.

Saistītā informācija


- ➔ ["Izvēlņu iespējas Printer Settings" 167. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 176. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 179. lpp.](#)

Drukāšana būtiski palēninās ilgstošas drukāšanas laikā

Drukāšana palēninās, lai printera mehānisms nepārkarstu un netiktu bojāts. Tomēr varat turpināt drukāšanu. Lai atsāktu drukāšanu normālā ātrumā, atstājiet to ieslēgtu vismaz 30 minūtes. Ja elektropadeve ir izslēgta, printeris neatsāks drukāšanu normālā ātrumā.

Nevar atcelt drukāšanu no datora ar operētājsistēmu Mac OS X v10.6.8

Ja vēlaties apturēt drukāšanu, izmantojot datoru, veiciet turpmāk norādītos iestatījumus.

Palaidiet Web Config un pēc tam atlasiet **Port9100** kā iestatījuma **Protokols ar augstāko prioritāti** vērtību sadaļā **AirPrint iestatījumi**. Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**), noņemiet printeri un pēc tam atkal pievienojiet printeri.

Saistītā informācija

- ➔ ["Lietojumprogramma printera darbību konfigurēšanai \(Web Config\)" 173. lpp.](#)

Nevar sākt skenēšanu

- Drošā veidā pievienojiet USB kabeli printerim un datoram. Ja izmantojat USB centrmezglu, mēģiniet savienot printeri tieši ar datoru.
- Ja skenējat augstā izšķirtspējā, izmantojot tīklu, var rasties saziņas kļūda. Samaziniet izšķirtspēju.
- Programmā Epson Scan 2 jābūt atlasītam pareizajam printerim (skenerim).

Izmantojot Windows, pārbaudiet, vai printeris tiek atpazīts

Lietojot operētājsistēmu Windows, pārlicinieties, ka printeris (skeneris) ir redzams sadaļā **Skeneris un kamera**. Printeris (skeneris) tiks parādīts kā „EPSON XXXXX (printera nosaukums)”. Ja printeris (skeneris) netiek parādīts, atinstalējiet Epson Scan 2 un pēc tam vēlreiz to instalējiet. Skatiet tālāk minēto, lai piekļūtu sadaļai **Skeneris un kamera**.

Problēmu novēršana

Windows 10

Ar peles labo pogu noklikšķiniet pogu **Sākt**, turiet to nospiestu un izvēlieties **Vadības panelis**, meklēšanas viedpogā ievadiet „Skeneris un kamera”, noklikšķiniet **Skatīt skeneris un kameras** un pēc tam pārbaudiet, vai printeris ir redzams.

Windows 8.1/Windows 8

Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis**, meklēšanas viedpogā ievadiet „Skeneris un kamera”, uzklikšķiniet uz **Rādīt skeneri un kameru** un pēc tam pārbaudiet, vai printeris ir redzams.

Windows 7

Uzklikšķiniet uz pogas **Sākt** un izvēlieties **Vadības panelis**, meklēšanas viedpogā ievadiet „Skeneris un kamera”, uzklikšķiniet uz **Skatīt skenerus un kameras** un pēc tam pārbaudiet, vai printeris ir redzams.

Windows Vista

Uzklikšķiniet uz pogas **Sākt**, izvēlieties **Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Skeneri un kameras** un pēc tam pārbaudiet, vai printeris ir redzams.

Windows XP

Uzklikšķiniet uz pogas **Sākt**, izvēlieties **Vadības panelis > Printeri un cita aparatūra > Skeneri un kameras** un pēc tam pārbaudiet, vai printeris ir redzams.

Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogrammu atinstalēšana" 185. lpp.](#)

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)

Skenēšanu nevar sākt, lietojot vadības paneli

Pārliecinieties, vai Epson Scan 2 un Epson Event Manager ir pareizi instalēti.

Pārbaudiet skenēšanas iestatījumu, kas ir piešķirts lietojumprogrammā Epson Event Manager.

Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogramma dokumentu un attēlu skenēšanai \(Epson Scan 2\)" 181. lpp.](#)

➔ ["Lietojumprogramma skenēšanas darbību konfigurēšanai no vadības paneļa \(Epson Event Manager\)" 182. lpp.](#)

Problēmas saistībā ar skenētajiem attēliem

Skenējot no skenera stikla, parādās nevienmērīgas krāsas, netīrumi, plankumi utt.

Notīriet skenera stiklu.

Noņemiet grūzus vai netīrumus, kas pielipuši oriģinālam.

Nespiediet pārāk stipri uz dokumentu vai dokumenta vāku. Ja spiežat ar pārāk lielu spēku, var parādīties neskaidras kontūras, smērējumi un plankumi.

Problēmu novēršana

Saistītā informācija

➔ ["Skenera stikls Tīrīšana" 162. lpp.](#)

Attēla kvalitāte ir zema

- Programmā Epson Scan 2 izvēlieties **Režīms** iestatījumu, kas atbilst skenējamajam oriģinālam. Skenējiet režīmā **Dokumentu režīms**, izmantojot dokumentiem paredzētus iestatījumus, un režīmā **Fotoattēlu režīms** — izmantojot iestatījumus fotattēliem.
- Programmā Epson Scan 2 pielāgojiet attēlu, izmantojot vienumus cilnē **Papildu iestatījumi**, un pēc tam skenējiet.
- Ja izšķirtspēja ir zema, mēģiniet palielināt izšķirtspēju un pēc tam skenēt.

Saistītā informācija

➔ ["Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2" 133. lpp.](#)

Attēlu fonā redzama nobīde

Ieskenētajā attēlā ir redzams oriģināla otras puses attēls.

- Programmā Epson Scan 2 atlasiet cilni **Papildu iestatījumi** un pēc tam noregulējiet iestatījumu **Spilgtums**. Atkarībā no iestatījumiem cilnē **Pamata iestatījumi** > **Attēla veids** vai citiem iestatījumiem cilnē **Papildu iestatījumi** šī funkcija var nebūt pieejama.
- Režīmā **Dokumentu režīms** programmā Epson Scan 2 atlasiet cilni **Papildu iestatījumi** un pēc tam **Attēla opcija** > **Teksta uzlabošana**.
- Skenēšanā izmantojot skenera stiklu, uzlieciet uz oriģināla melnu papīru vai rakstāmmapi.

Saistītā informācija

➔ ["Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 61. lpp.](#)

➔ ["Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2" 133. lpp.](#)

Teksts ir izplūdis

- Režīmā **Dokumentu režīms** programmā Epson Scan 2 atlasiet cilni **Papildu iestatījumi** un pēc tam **Attēla opcija** > **Teksta uzlabošana**.
- Izvēlieties vienumu **Dokumentu režīms** kā **Režīms** iestatījumu programmā Epson Scan 2. Skenējiet, izmantojot dokumentiem paredzētos iestatījumus logā **Dokumentu režīms**.
- Režīmā **Dokumentu režīms** programmā Epson Scan 2, kad vienumam **Attēla veids** cilnē **Pamata iestatījumi** ir iestatījums **Melnbalti**, noregulējiet vērtību **Sākumpunkts** cilnē **Papildu iestatījumi**. Palielinot vērtību **Sākumpunkts**, melnais laukums kļūst lielāks.
- Zemas izšķirtspējas gadījumā mēģiniet palielināt izšķirtspēju un pēc tam skenēt.

Saistītā informācija

➔ ["Dokumentu skenēšana \(Dokumentu režīms\)" 133. lpp.](#)

Parādās muarē raksti (tīklveida ēnas)

Ja oriģināls ir iespiests dokuments, skenētajā attēlā var parādīties muarē raksti (tīklveida ēnas).

- Cilnē **Papildu iestatījumi** ar Epson Scan 2 atlasiet **Rastra noņemšana**.



- Mainiet izšķirtspēju un skenējiet atkal.

Saistītā informācija

- ➔ ["Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2" 133. lpp.](#)

Neizdodas ieskenēt pareizo laukumu, izmantojot skenera stiklu

- Pārliecinieties, ka oriģināls ir pareizi novietots iepretī līdzinājuma atzīmēm.
- Ja trūkst skenētā attēla malas, pārvietojiet oriģinālu nedaudz tālāk no skenera stikla malas.
- Novietojot uz skenera stikla vairākus oriģinālus, raugieties, lai starp oriģināliem būtu vismaz 20 mm (0,79 collu) atstarpe.
- Ja skenējot tiek izmantots vadības panelis un izvēlēta skenējamā laukuma automātiskās apgriešanas funkcija, notīriet no skenera stikla un dokumenta jebkādus sīkus atkritumus vai netīrumus. Ja ap oriģinālu ir sīki atkritumi vai netīrumi, tiek paplašināts skenēšanas tvērums, iekļaujot tos.

Saistītā informācija

- ➔ ["Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 61. lpp.](#)

Nav iespējams priekšskatīt kā Sīktēls

- Novietojot vairākus oriģinālus uz skenera stikla, pārliecinieties, ka starp oriģināliem ir vismaz 20 mm (0,79 collas) liela atstarpe.
- Pārliecinieties, ka oriģināls ir ievietots taisni.
- Atkarībā no oriģināla priekšskatīšanu nevar veikt ar **Sīktēls**. Šajā situācijā skenējiet ar **Parastais** priekšskatījumu, un tad veidojiet ierāmējumus manuāli.

Saistītā informācija

- ➔ ["Fotogrāfiju un citu attēlu skenēšana \(Fotoattēlu režīms\)" 136. lpp.](#)

Saglabājot ieskenēto attēlu Meklējams PDF formātā, netiek pareizi atpazīts teksts

- Logā **Attēla formāta opcijas** programmā Epson Scan 2 pārbaudiet, vai pareizi izvēlēts iestatījums **Teksta valoda** cilnē **Teksts**.
- Pārbaudiet, vai oriģināls ir novietots taisni.
- Izmantojiet oriģinālu ar skaidri salasāmu tekstu. Turpmāk norādīto veidu oriģināliem var būt zema teksta atpazīšanas kvalitāte.
 - Oriģināli, kuri ir vairākas reizes kopēti
 - Oriģināli, kas saņemti pa faksu (zemā izšķirtspējā)
 - Oriģināli, kuriem ir pārāk maza burtu atstarpe vai rindstarpa
 - Oriģināli ar ruled lines vai pasvītrojumu zem teksta
 - Oriģināli ar rokraksta tekstu
 - Saburzīti vai salocīti oriģināli
- Režīmā **Dokumentu režīms** programmā Epson Scan 2, kad vienumam **Attēla veids** cilnē **Pamata iestatījumi** ir iestatījums **Melnbalti**, noregulējiet vērtību **Sākumpunkts** cilnē **Papildu iestatījumi**. Ja palielina vērtību **Sākumpunkts**, melnā krāsa kļūst izteiktāka.
- Režīmā **Dokumentu režīms** programmā Epson Scan 2 atlasiet cilni **Papildu iestatījumi** un pēc tam **Attēla opcija > Teksta uzlabošana**.

Saistītā informācija

➔ ["Dokumentu skenēšana \(Dokumentu režīms\)" 133. lpp.](#)

Neizdodas novērst problēmas ieskenētajā attēlā

Ja ir izmēģināti visi risinājumi un problēma joprojām nav novērsta, inicializējiet Epson Scan 2 iestatījumus, izmantojot programmu Epson Scan 2 Utility.

Piezīme:

Epson Scan 2 Utility ir programma, kas ietilpst Epson Scan 2 komplektā.

1. Sāciet Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 10
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas vai Programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - Mac OS
Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Atlasiet cilni **Citi**.

Problēmu novēršana

3. Noklikšķiniet uz **Atiestatīt**.

Piezīme:


Ja inicializēšana neatrisina problēmu, atinstalējiet un tad vēlreiz instalējiet programmu Epson Scan 2.

Saistītā informācija

- ➔ ["Lietojumprogrammu atinstalēšana" 185. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 187. lpp.](#)

Citas problēmas saistībā ar skenēšanu

Skenēšanas ātrums ir lēns

- Samaziniet izšķirtspēju un pēc tam skenējiet vēlreiz. Kad izšķirtspēja ir augsta, skenēšana var aizņemt vairāk laika.
- Skenēšanas ātrumu var samazināt atkarībā no opcijas Epson Scan 2 attēla pielāgošanas funkcijām.
- Ja ekrāna **Konfigurācija**, kas tiek rādīts opcijā Epson Scan 2 noklikšķinot uz pogas , cilnē **Skenēt** iestatāt opciju **Klusais režīms**, skenēšanas ātrumu var samazināt.

Saistītā informācija

- ➔ ["Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2" 133. lpp.](#)

Skenēšana tiek pārtraukta, skenējot PDF/Multi-TIFF formātā

- Skenēšanai izmantojot Epson Scan 2, varat skenēt līdz pat 999 lapām PDF formātā un līdz pat 200 lapām Multi-TIFF formātā.
- Skenējot lielus apjomus, mēs iesakām skenēt pelēktonos.
- Palieliniet brīvo vietu datora cietajā diskā. Skenēšana var apstāties, ja nav pietiekami daudz brīvas vietas.
- Mēģiniet skenēt zemākā izšķirtspējā. Skenēšana apstājas, ja kopējais datu izmērs sasniedz robežu.

Saistītā informācija

- ➔ ["Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2" 133. lpp.](#)

Citas problēmas


Neliels elektriskās strāvas trieciens, pieskaroties printerim

Ja datoram ir pievienotas daudzas perifērās ierīces, iespējams, būs jūtams neliels elektriskās strāvas trieciens, pieskaroties printerim. Uzstādiet aizsargtrosi datoram, kas ir savienots ar printeri.

Darbības skaņas ir skaļas

Ja darbības skaņas ir pārāk skaļas, iespējojiet **Klusais režīms**. Iespējot šo funkciju, tiek samazināts drukāšanas ātrums.


- Vadības panelis

Sākuma ekrānā atlasiet  un pēc tam iespējojiet **Quiet Mode**.


- Windows printera draiveris

Cilnē **Klusais režīms** iespējojiet opciju **Galvenie**.

- Mac OS printera draiveris

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**). Izvēlieties opciju **On** kā vienuma **Klusais režīms** iestatījumu.

- Epson Scan 2

Noklikšķiniet pogu , lai atvērtu logu **Konfigurācija**. Pēc tam cilnē **Klusais režīms** iestatiet **Skenēt**.

Saistītā informācija

➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 176. lpp.](#)

➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 179. lpp.](#)

Datus nevar saglabāt atmiņas ierīcē

- Izmantojiet atmiņas ierīci, kura atbilst printerim.
- Pārlicinieties, vai atmiņas ierīce nav aizsargāta pret rakstīšanu.
- Pārlicinieties, vai atmiņas ierīcē ir pieejams pietiekami daudz atmiņas. Ja ir pieejams maz atmiņas, datus nevar saglabāt.

Saistītā informācija

➔ ["Atbalstītās ārējās atmiņas ierīces specifikācija" 228. lpp.](#)

Ugunsmūris bloķē lietojumprogrammu (tikai Windows)

Pievienojiet lietojumprogrammu Windows Ugunsmūra programmai **Vadības paneļa** drošības iestatījumos.

„!” Tiek parādīts fotogrāfiju izvēles ekrānā

LCD ekrānā parādās simbols „!”, ja ierīce neatbalsta attēla failu.

Saistītā informācija

➔ ["Atbalstīto datu specifikācijas" 228. lpp.](#)

Pielikums

Tehniskās specifikācijas

Printera specifikācija


Drukas galviņas sprauslu novietojums		Melnās tintes sprauslas: 360 Photo Black tintes sprauslas: 180 Krāsu tintes sprauslas: 180 katrai krāsai
Papīra svars	Parasts papīrs	64 līdz 90 g/m ² (17 līdz 24 mārciņas)
	Aplokšnes	Aplokšne #10, DL, C6: 75 līdz 90 g/m ² (20 līdz 24 mārciņas)

Drukājamais apgabals


Atsevišķu lokšņu drukājamais apgabals

Drukas kvalitāte var pasliktināties ēnotajos apgabalos atkarībā no printera mehānisma.

Drukāšana ar apmalēm

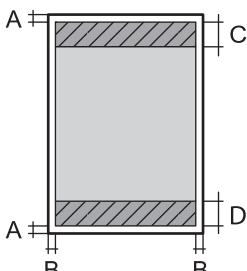	A	3.0 mm (0.12 collas)
	B	3.0 mm (0.12 collas)
	C	41.0 mm (1.61 collas)
	D	37.0 mm (1.46 collas)


Druka bez robežām

	A	44.0 mm (1.73 collas)
	B	40.0 mm (1.57 collas)

Aplokšņu drukājamais apgabals


Drukas kvalitāte var pasliktināties ēnotajos apgabalos atkarībā no printera mehānisma.

Pielikums

	A	3.0 mm (0.12 collas)
	B	5.0 mm (0.20 collas)
	C	18.0 mm (0.71 collas)
	D	41.0 mm (1.61 collas)

CD/DVD drukājamais apgabals

Drukas kvalitāte var pasliktināties ēnotajos apgabalos atkarībā no printera mehānisma.

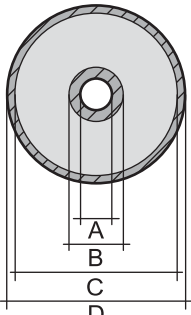	A	18 mm (0.71 collas)
	B	43 mm (1.69 collas)
	C	116 mm (4.57 collas)
	D	120 mm (4.72 collas)

Skenera specifikācija

Skenera veids	Plakanvirsmas
Fotoelektriskā ierīce	CIS
Maksimālais dokumenta izmērs	216×297 mm (8.5×11.7 collas) A4, Letter
Izšķirtspēja	1200 dpi (galvenajā skenēšanas režīmā) 4800 dpi (apakšskenēšanas režīmā)
Krāsu piesātinājums	<p>Krāsu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 48 biti uz iekšējo pikseli (16 biti uz pikseli uz iekšējo krāsu) <input type="checkbox"/> 24 biti uz ārējo pikseli (8 biti uz pikseli uz ārējo krāsu) <p>Pelēktoņi</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 biti uz iekšējo pikseli <input type="checkbox"/> 8 biti uz ārējo pikseli <p>Melnbalts</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 biti uz iekšējo pikseli <input type="checkbox"/> 1 biti uz ārējo pikseli
Apgaismojuma avots	LED

Pielikums

Interfeisa specifikācija

Datoram	Hi-Speed USB ports
Ārējām USB ierīcēm un PictBridge	Hi-Speed USB ports

Tikla funkciju saraksts

Tikla funkcijas un IPv4/IPv6 tabulas

Funkcijas		Atbalstītas	Piezīmes	
Drukāšana tīklā	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD druka (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista vai jaunāka versija
	Bonjour druka (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP druka (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP druka	IPv4	-	Informācijas tehnika
	PictBridge drukāšana (Wi-Fi)	IPv4	✓	Digitālā kamera
	Epson Connect (Email Print, Remote Print)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 vai jaunāka versija, Mac OS X v10.7 vai jaunāka versija
Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-	
Skenēšana tīklā	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (skenēšana uz mākonī)	IPv4	✓	-
	AirPrint (skenēšana)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks vai jaunāka versija
	ADF (abpusējā skenēšana)		-	-
Fakss	Faksa sūtīšana	IPv4	-	-
	Faksa saņemšana	IPv4	-	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	-	-

Wi-Fi specifikācijas

Standarti	IEEE802.11b/g/n ^{*1, *2}
Frekvences diapazons	2,4 GHz
Maksimālā pārraidītā radiofrekvenču jauda	19.8 dBm (EIRP)
Koordinēšanas režīmi	Infrastruktūra, Wi-Fi Direct (vienkāršais PP) ^{*3}
Bezvadu drošība	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*4}

*1 Saskaņā ar standartu IEEE 802.11b/g/n vai IEEE 802.11b/g atkarībā no iegādes vietas.

*2 IEEE802.11n ir pieejams tikai HT20 ierīcēs.

*3 Netiek atbalstīts standartam IEEE 802.11b.

*4 Atbilst WPA2 standartiem ar WPA/WPA2 Personal atbalstu.

Drošības protokols

SSL/TLS	HTTPS serveris/klients, IPPS
---------	------------------------------

Atbalstītās trešo pušu ierīces

AirPrint	Druka	iOS 5 vai jaunāka/Mac OS X v10.7.x vai jaunāka
	Skenēšana	OS X Mavericks vai jaunāka versija
Google Cloud Print		

Ārējās atmiņas ierīces specifikācija

Atbalstīto atmiņas karšu specifikācija

Savietojamās atmiņas kartes	Maksimālā ietilpība
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB

Pielikums

Savietojamās atmiņas kartes	Maksimālā ietilpība
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Pievienojiet adapteri, lai nodrošinātu atbilstību atmiņas kartes slotam. Citādi karte var iesprūst.

Atbalstītās ārējās atmiņas ierīces specifikācija

Savietojamās ārējās atmiņas ierīces	Maksimālā ietilpība
CD-R diskdzinis* ¹ DVD-R diskdzinis* ¹ Blu-ray diskdzinis* ¹	CD-ROM* ² /CD-R: 700 MB DVD-ROM* ² /DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM un Blu-ray Disc™ nav atbalstīti.)
MO diskdzinis* ¹	1,3 GB
HDD* ¹ USB zibatmiņas dzinis	2 TB (FAT, FAT32 vai exFAT formātā)

*¹ Nav ieteicams lietot ārējās USB ierīces, kuru darbību nodrošina USB. Izmantojiet tikai tās ārējās USB ierīces, kurām ir atsevišķi maiņstrāvas barošanas avoti.

*² Tikai lasīšanai.

Nevar izmantot tālāk minētās ierīces:

- Ierīci, kurai ir nepieciešams atvēlētais draiveris
- Ierīci ar drošības iestatījumiem (paroli, šifrēšanu, u.c.)
- Ierīci ar iebūvēto USB centrmezglu

Epson negarantē visu ārēji pievienoto ierīču darbības.

Atbalstīto datu specifikācijas

Faila formāts	JPEGs (*.JPG) ar Exif versijas 2.31 standartu, kas uzņemts ar digitālajām fotokamerām, kuras saderīgas ar DCF* ¹ versiju 1.0 vai 2.0* ²
Attēla lielums	Horizontāli: no 80 līdz 10200 pikseliem Vertikāli: no 80 līdz 10200 pikseliem
Faila lielums	Līdz 2 GB
Maksimālais failu skaits	9990

*¹ Uzbūves nosacījums fotokameras failu sistēmai.

*² Fotoattēlu dati, kas tiek glabāti digitālās fotokameras iebūvētajā atmiņā, netiek atbalstīti.

Pielikums

Piezīme:

„!” parādās LCD ekrānā, ja printeris neatpazīst attēla failu. Šajā gadījumā tiks izdrukātas tukšas vietas, ja ir izvēlēts daudzu attēlu izkārtojums.

Izmēri

Izmēri	<p>Atmiņa</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Platums: 349 mm (13.7 collas) <input type="checkbox"/> Dziļums: 340 mm (13.4 collas) <input type="checkbox"/> Augstums: 142 mm (5.6 collas) <p>Drukāšana</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Platums: 349 mm (13.7 collas) <input type="checkbox"/> Dziļums: 503 mm (19.8 collas) <input type="checkbox"/> Augstums: 142 mm (5.6 collas)
Svars*	Aptuveni 6.6 kg (14.6 mārciņas)

* Bez tintes kasetnēm, barošanas kabeļa un CD/DVD paliktņa.

Elektriskā specifikācija


Modelis	No 100 līdz 240 V modelis	No 220 līdz 240 V modelis
Nominālais frekvenču diapazons	No 50 līdz 60 Hz	No 50 līdz 60 Hz
Nominālā strāva	0.6–0.3 A	0.3 A
Strāvas patēriņš (ar USB savienojumu)	<p>Atsevišķa kopēšana: aptuveni 16 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Gatavības režīms: aptuveni 6 W</p> <p>Miega režīms: aptuveni 0.6 W</p> <p>Izslēgts: aptuveni 0.15 W</p>	<p>Atsevišķa kopēšana: aptuveni 16 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Gatavības režīms: aptuveni 6 W</p> <p>Miega režīms: aptuveni 0.7 W</p> <p>Izslēgts: aptuveni 0.2 W</p>

Piezīme:

- Skatīt spriegumu printera marķējumā.
- Lietotājiem Eiropā dati par enerģijas patēriņu pieejami tālāk norādītajā tīmekļa vietnē.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Pielikums

Vides specifikācijas

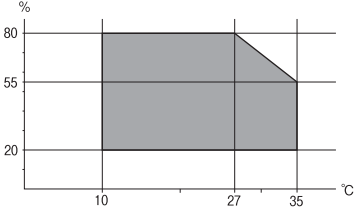Darbība	<p>Izmantojiet printeri amplitūdas robežās, kas norādīta zemāk redzamajā diagrammā.</p>  <p>Temperatūra: 10 līdz 35 °C (50 līdz 95 °F) Mitrums: 20–80 % RM (bez kondensācijas)</p>
Atmiņa	<p>Temperatūra: -20 līdz 40 °C (-4 līdz 104 °F)* Mitrums: 5–85 % RM (bez kondensācijas)</p>

* Varat uzglabāt vienu mēnesi 40 °C (104 °F) temperatūrā.

Apkārtējās vides specifikācijas tintes kasetnēm

Uzglabāšanas temperatūra	-30 līdz 40 °C (-22 līdz 104 °F)*
Sasalšanas temperatūra	<p>-16 °C (3.2 °F) Tinte atkūst un ir lietojama pēc aptuveni 3 stundām, ja temperatūra ir 25 °C (77 °F).</p>

* Var uzglabāt vienu mēnesi 40 °C (104 °F) temperatūrā.

Sistēmas prasības

- Windows 10 (32 bitu, 64 bitu)/Windows 8.1 (32 bitu, 64 bitu)/Windows 8 (32 bitu, 64 bitu)/Windows 7 (32 bitu, 64 bitu)/Windows Vista (32 bitu, 64 bitu)/Windows XP SP3 vai jaunāka versija (32 bitu)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 vai jaunāka versija
- macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Piezīme:

- Mac OS nevar atbalstīt dažas lietojumprogrammas un funkcijas.
- UNIX failu sistēma (UFS) operētājsistēmas Mac OS vajadzībām nav atbalstīta.

Normatīvā informācija

Standarti un apstiprinājumi

Standarti un apstiprinājumi ASV modelim

Drošība	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Šis aprīkojums satur tālāk minēto bezvadu moduli.

Ražotājs: Askey Computer Corporation

Veids: WLU6320-D69 (RoHS)

Šis produkts atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. daļai un IC RSS-210 noteikumiem. Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas šī produkta izmaiņas. Uz iekārtas darbību attiecas divi šādi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitējošus traucējumus; (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztverti traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

Lai izvairītos no radio traucējumiem licencētajā pakalpojumā, šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās un drošā attālumā no logiem, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību. Aprīkojumam (vai tā pārraides antenai), kas ir uzstādīts ārpusē, ir jāsaņem licence.

Šis aprīkojums atbilst FCC/IC starojuma ekspozīcijas ierobežojumiem, kas paredzēti nekontrolētai videi un atbilst FCC radiofrekvenču (RF) ekspozīcijas vadlīnijām, kas iekļautas IC radiofrekvenču (RF) ekspozīcijas noteikumu OET65 un RSS-102 C pielikumā. Šis aprīkojums ir jāuzstāda un jālieto tā, lai starojums tiktu uzturēts vismaz 20 cm (7,9 collas) vai vairāk no cilvēka ķermeņiem (izņemot ekstremitātes: rokas, plaukostas, kājas un potītes).

Standarti un apstiprinājumi Eiropas modelim

Tikai lietotājiem Eiropā

Ar šo uzņēmums Seiko Epson Corporation apliecina, ka turpmāk minētais radioaprīkojuma modelis atbilst Direktīvai 2014/53/EU. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams turpmāk norādītajā tīmekļa vietnē.

<http://www.epson.eu/conformity>

C561C

Paredzēts lietošanai tikai Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Vācijā, Lihtenšteinā, Šveicē, Francijā, Beļģijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Itālijā, Portugālē, Spānijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Islandē, Horvātijā, Kiprā, Grieķijā, Slovēnijā, Maltā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā.

Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas produktu izmaiņas.



Standarti un apstiprinājumi Austrālijas modelim

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Ar šo Epson apstiprina, ka tālāk norādītie aprīkojuma modeļi atbilst Direktīvas AS/NZS4268 pamatprasībām un citiem saistošiem noteikumiem:

C561C

Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas produktu izmaiņas.

Kopēšanas ierobežojumi

Ievērojiet tālāk norādītos ierobežojumus, lai nodrošinātu printera atbildīgu un likumīgu izmantošanu.

Šādu vienumu kopēšana ir aizliegta ar likumu:

- banknotes, monētas, valdības izdoti vērtspapīri, valdības obligācijas un pašvaldību vērtspapīri;
- neizmantotas pastmarkas, iepriekš apzīmogotas pastkartes un citi oficiāli pasta piederumi, uz kuriem ir derīgas pastmarkas;
- valdības izdotas zīmogmarkas un vērtspapīri, kas ir izdoti saskaņā ar tiesisko kārtību.

Esiet piesardzīgi, kopējot šādus vienumus:

- privātus tirgū kotētus vērtspapīrus (akciju sertifikātus, vekselus, čekus utt.), mēnešbiļetes, abonementus utt.;
- pasēs, autovadītāja apliecības, veselības izziņas, ceļu kartes, pārtikas talonus, biļetes utt.

Piezīme:

Arī šo vienumu kopēšana var būt aizliegta ar likumu.

Atbildīga tādu materiālu izmantošana, kas ir aizsargāti ar autortiesībām:

printeri var tikt izmantoti neatbilstoši, nepareizi kopējot ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Ja vien jūs neesat saņēmis kompetenta jurista padomu, esiet atbildīgs un pirms publicēta materiāla kopēšanas saņemiet autortiesību īpašnieka atļauju.

Printera pārvadāšana

Ja ir nepieciešams pārvietot printeri vai veikt tā remontu, ievērojiet tālāk redzamos printera iepakojšanas noteikumus.




Brīdinājums:


Atverot vai aizverot skeneri, uzmanieties, lai nesaspiestu roku vai pirkstus. Citādi varat gūt traumas.

Pielikums

! Svarīga informācija:

- ❑ Glabājot vai pārvadājot printeri, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem vai neapgrieziet ar augšpusi uz leju, citādi var izplūst tinte.
- ❑ Neizņemiet tintes kasetnes no printera. Izņemot tintes kasetnes, drukas galviņa var izžūt un printeris var nedrukāt.
- ❑ Ja nu tomēr kasetne jāizņem no printera, noteikti uzlieciet uz kasetnes tintes piegādes pieslēgvietas vāciņu, citādi pieslēgvietā izžūs un nebūs izmantojama, ievietojot to atpakaļ printerī.

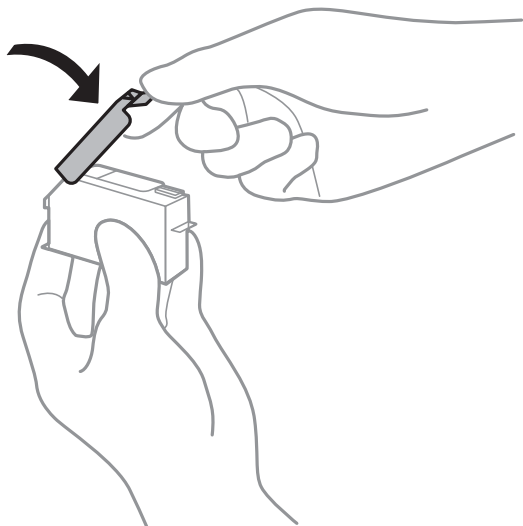

1. Izslēdziet printeri, nospiežot pogu .
2. Pārbaudiet, vai elektropadeves lampiņa ir izslēgta, un pēc tam atvienojiet elektrības vadu.


! Svarīga informācija:

Atvienojiet elektrības vadu, kad elektropadeves lampiņa ir izslēgta. Citādi drukas galviņa neatgriežas sākotnējā pozīcijā, kas var radīt tintes izžūšanu, un drukāšana tad nav iespējama.


3. Atvienojiet visus vadus, piemēram, elektrības vadu un USB vadu.
4. Pārbaudiet, vai nav ievietota atmiņas karte.
5. Izņemiet visu papīru no printera.
6. Pārbaudiet, vai printerī nav ievietoti oriģināli.

Pielikums

7. Atveriet skeneri ar aizvērtu dokumentu vāku.

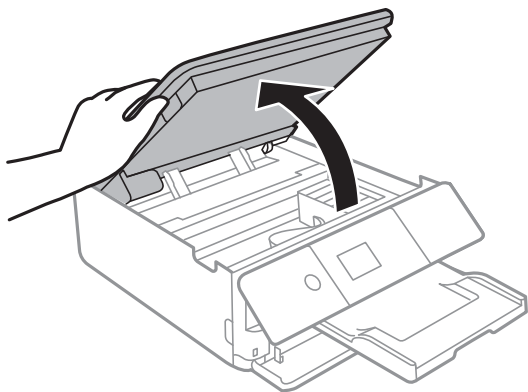


8. Piestipriniet tintes kasetnes turētāju korpusam, virsū ar līmlenti piestiprinot komplektā iekļauto aizsargmateriālu.

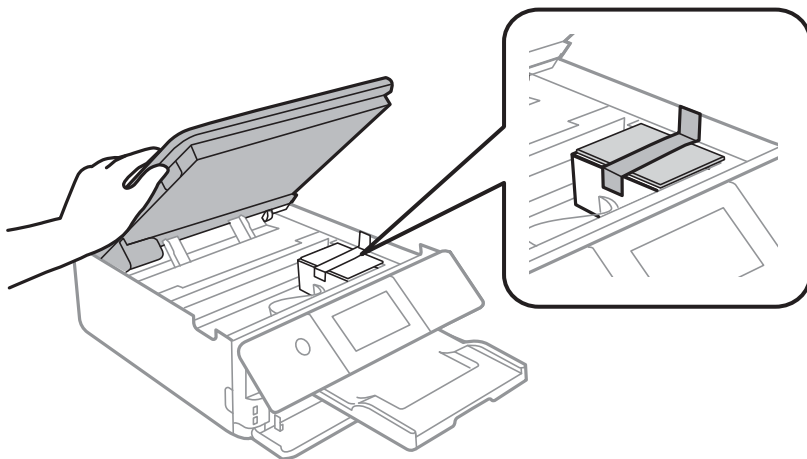

9. Aizveriet skenera bloku.

10. Sagatavojiet printeri iepakojšanai, kā parādīts tālāk.

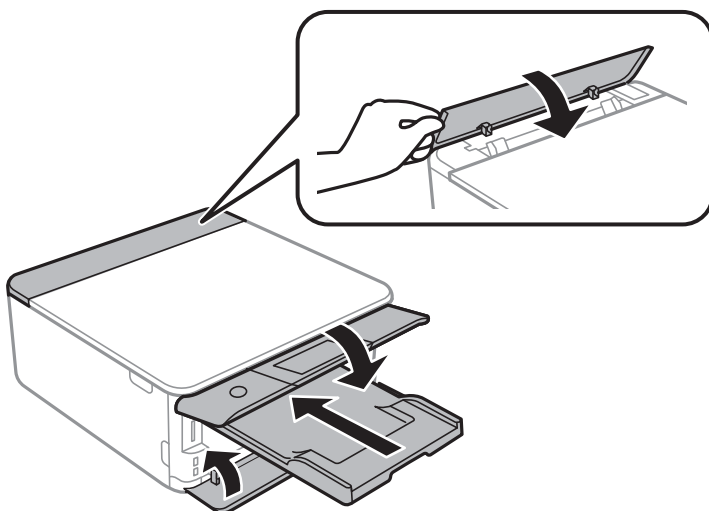

11. Iepakojiet printeri tā kastē, izmantojot aizsardzības materiālus.

Pielikums

Izmantojot printeri atkārtoti, pārbaudiet, vai ir noņemta līmlente, ar kuru piestiprināts tintes kasetnes turētājs. Ja nākamajā drukāšanas reizē drukas kvalitāte ir pasliktinājusies, notīriet un līdziniet drukas galviņu.

Saistītā informācija

- ➔ ["Daļu nosaukumi un funkcijas" 16. lpp.](#)
- ➔ ["Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana" 157. lpp.](#)
- ➔ ["Drukas galviņas līdzināšana" 158. lpp.](#)

Piekluve atmiņas kartei no datora

Datus var rakstīt vai nolasīt ārējās atmiņas ierīcē, piemēram, atmiņas kartē, kas ir ievietota printerī no datora.



Svarīga informācija:

- Ievietojiet atmiņas karti, kad ir noņemts baltais aizsardzības līdzeklis.
- Ja attēls atmiņas kartē tiek saglabāts no datora, attēls un fotogrāfiju skaits netiek atjaunoti LCD ekrānā. Izņemiet un vēlreiz ievietojiet atmiņas karti.
- Koplietojot ārēju ierīci, kas ievietota printerī, datoros, kas savienoti ar USB un tīklu, piekluve ierakstīšanai ir atļauta tikai tiem datoriem, kas savienoti ar printeri atlasīto paņēmieni. Lai ierakstītu ārējās atmiņas ierīcē, vadības panelī atveriet vienumu **Settings** un pēc tam atlasiet **File Sharing** un savienojuma metodi.

Piezīme:

Ja tiek pievienota liela ārējās krātuves ierīce, piemēram, 2TB HDD, paiet neilgs laiks, līdz tiek atpazīti dati no datora.

Windows

Izvēlieties ārējās atmiņas ierīci izvēlnē **Dators** vai **Mans dators**. Tiek parādīti dati par ārējās atmiņas ierīci.

Piezīme:

Ja pievienojāt printeri tīklam bez programmatūras diska vai Web Installer, kartējiet atmiņas kartes slotu vai USB portu kā tīkla dzini. Atveriet **Izpildīt** un ievadiet printera nosaukumu \\XXXXX vai printera IP adresi \\XXX.XXX.XXX.XXX, lai izmantotu **Atvērt**. Izdariet labo klikšķi uz parādītās ierīces ikonas, lai piešķirtu tīklu. Tīkla dzinis parādās sadaļā **Dators** vai **Mans dators**.

Mac OS

Izvēlieties atbilstošās ierīces ikonu. Tiek parādīti dati par ārējās atmiņas ierīci.

Piezīme:

- Lai noņemtu ārēju atmiņas ierīci, velciet un nometiet ierīces ikonu uz atkritnes ikonas. Citādi dati koplietošanas diskdzinī var tikt parādīti nepareizi, kad tiek ievietota cita ārējās atmiņas ierīce.
- Lai tīklā piekļūtu ārējai atmiņas ierīcei, darbvirsmas izvēlnē atlasiet **Go > Connect to Server**. Ievadiet printera nosaukumu `cifs://XXXXX` vai `smb://XXXXX` (kur „XXXXX” ir printera nosaukums) kā **Servera adrese**, un tad noklikšķiniet **Pievienot**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Atmiņas kartes ievietošana" 64. lpp.](#)
- ➔ ["Ārējās atmiņas ierīces specifikācija" 227. lpp.](#)

Palīdzības iegūšana

Tehniskā atbalsta vietne

Ja ir nepieciešama turpmāka palīdzība, apmeklējiet Epson atbalsta vietni, kas norādīta tālāk. Atlasiet savu valsti vai reģionu un apmeklējiet vietējās Epson vietnes atbalsta sadaļu. Vietnē ir pieejami arī jaunākie draiveri, bieži uzdotie jautājumi, rokasgrāmatas un cita lejupielādējama informācija.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

Ja Epson produkts nedarbojas pareizi un nevarat atrisināt problēmu, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai iegūtu palīdzību.

Sazināšanās ar Epson atbalsta centru

Pirms sazināties ar Epson

Ja Epson produkts nedarbojas pareizi un nevarat atrisināt problēmu, izmantojot produkta rokasgrāmatās sniegto problēmu novēršanas informāciju, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai iegūtu palīdzību. Ja jūsu reģiona Epson atbalsta dienests nav norādīts, sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties produktu.

Epson atbalsta dienests varēs jums palīdzēt daudz ātrāk, ja norādīsiet tālāk minēto informāciju.

- Produkta sērijas numurs
(Sērijas numurs parasti ir norādīts uz produkta aizmugures.)
- Produkta modelis
- Produkta programmatūras versija
(Noklikšķiniet uz **Par, Informācija par versiju**, vai līdzīgas pogas produkta programmatūrā.)
- Jūsu datora modelis
- Jūsu datora operētājsistēmas nosaukums un versija
- Nosaukumi un versijas programmatūrām, kuras parasti izmantojat kopā ar produktu

Piezīme:

Atkarībā no produkta faksa zvanu saraksta dati un/vai tīkla iestatījumi var tikt uzglabāti produkta atmiņā. Produkta bojājumu vai remonta rezultātā dati/un vai iestatījumi var tikt zaudēti. Epson neuzņemas atbildību par zaudētiem datiem, kā arī par datu/iestatījumu dublēšanu un atjaunošanu pat garantijas laikā. Mēs iesakām dublēt datus vai veikt piezīmes.

Palīdzība lietotājiem Eiropā

Informācija par sazināšanos ar Epson atbalsta dienestu ir sniegta Viseiropas garantijas dokumentā.

Palīdzība lietotājiem Austrālijā

Epson Australia vēlas jums nodrošināt augstu klientu apkalpošanas līmeni. Papildus produkta rokasgrāmatām mēs nodrošinām tālāk minētos informācijas iegūšanas avotus.

Pielikums

Interneta URL

<http://www.epson.com.au>

Apmeklējiet Epson Australia tīmekļa lapas. Šīs lapas ir vērts reizēm apmeklēt! Vietnē ir lejupielādes apgabals, kur varat iegūt draiverus, Epson saziņas punktus, informāciju par jauniem produktiem un tehnisko atbalstu (e-pasts).

Epson palīdzības dienests

Tālrunis: 1300-361-054

Epson palīdzības dienests tiek piedāvāts kā galīgais līdzeklis, nodrošinot klientiem iespēju iegūt konsultācijas. Palīdzības dienesta operatori var palīdzēt jums instalēt, konfigurēt un darbināt jūsu Epson produktu. Mūsu iepriekšējās pārdošanas palīdzības dienesta personāls var sniegt jums materiālus par jaunajiem Epson produktiem un ieteikt tuvāko izplatītāju vai pakalpojumu aģentu. Šeit jūs varat saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Zvanot sagatavojiet visu nepieciešamo informāciju. Jo vairāk informācijas jūs sagatavosiet, jo ātrāk mēs varēsim palīdzēt jums atrisināt problēmu. Šajā informācijā iekļautas jūsu Epson produkta rokasgrāmatas, datora veids, operētājsistēma, lietojumprogrammas un jebkāda cita informācija, kas, jūsuprāt, varētu būt nepieciešama.

Ierīces pārvadāšana

Epson iesaka saglabāt produkta iepakojumu turpmākai pārvadāšanai.

Palīdzība lietotājiem Jaunzēlandē

Epson New Zealand vēlas jums nodrošināt augstu klientu apkalpošanas līmeni. Papildus izstrādājumu rokasgrāmatām mēs nodrošinām tālāk minētos informācijas iegūšanas avotus.

Interneta URL

<http://www.epson.co.nz>

Apmeklējiet Epson New Zealand tīmekļa lapas. Šīs lapas ir vērts reizēm apmeklēt! Vietnē ir lejupielādes apgabals, kur varat iegūt draiverus, Epson saziņas punktus, informāciju par jauniem produktiem un tehnisko atbalstu (e-pasts).

Epson palīdzības dienests

Tālrunis: 0800 237 766

Epson palīdzības dienests tiek piedāvāts kā pēdējais līdzeklis, lai nodrošinātu mūsu klientiem iespēju iegūt konsultācijas. Palīdzības dienesta operatori var palīdzēt jums instalēt, konfigurēt un darbināt jūsu Epson produktu. Mūsu iepriekšējās pārdošanas palīdzības dienesta personāls var sniegt jums materiālus par jaunajiem Epson produktiem un ieteikt tuvāko izplatītāju vai pakalpojumu aģentu. Šeit jūs varat saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Zvanot, sagatavojiet visu nepieciešamo informāciju. Jo vairāk informācijas jūs sagatavosiet, jo ātrāk mēs varēsim palīdzēt jums atrisināt problēmu. Šī informācija ietver Epson izstrādājuma rokasgrāmatu, datora veidu, operētājsistēmu, lietojumprogrammu un jebkuru citu informāciju, kas, jūsuprāt, varētu būt nepieciešama.

Produkta pārvadāšana

Epson iesaka saglabāt produkta iepakojumu turpmākai pārvadāšanai.

Palīdzība lietotājiem Honkongā

Lai iegūtu tehnisko atbalstu, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotājiem ir jāsaazinās ar Epson Hong Kong Limited.

Interneta vietne

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong ir internetā izveidojusi vietējo vietni gan ķīniešu, gan angļu valodā, lai sniegtu lietotājiem tālāk minēto informāciju.

- Informācija par produktiem
- Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem
- Jaunākās Epson produktu draiveru versijas

Tehniskās palīdzības tālruņa līnija

Jūs arī varat sazināties ar mūsu tehnisko personālu pa šādiem tālruņa un faksa numuriem:

Tālrunis: 852-2827-8911

Fakss: 852-2827-4383