

ELPIU03

Interactive Unit

Kurzanleitung


EPSON
EXCEED YOUR VISION




Dieses Produkt ist eine Interactive Unit für EB-435W/EB-430/EB-425W/EB-420/PowerLite 435W/PowerLite 430/PowerLite 425W/PowerLite 420.

Sie können dieses Produkt mit einem wand- oder deckenmontierten Projektor montieren und verwenden. Dieses Handbuch erläutert die Montage der Interactive Unit, wenn der Projektor unter Verwendung der Wandhalterung (ELPMB27) an einer Wand montiert ist. Lesen Sie bei der Deckenmontage ebenfalls die mit Attachment Plate (ELPPT04) gelieferte *Installationsanleitung*.


Lieferumfang



Interactive Unit



USB-Kabel



Easy Interactive Pen (x2)



Sechskantkopfschraube M4 x 10 mm
mit Beileg- und Federscheibe
(x1)



Sechskantschlüssel M4



AAA-Batterien (x4)




Kreuzschlitzschraube M3 x 8 mm
(x1)



"Epson Projector Software for
Easy Interactive Function"-CD



Stiftaufbewahrung



Kurzanleitung (diese Anleitung)



Dokumentations-CD-ROM

Andere Hilfsmittel nach Bedarf vorbereiten.


Installieren der Interactive Unit

Installieren Sie vor der Montage der Interactive Unit am Projektor zunächst die ELPMB27-Wandhalterung. Lesen Sie die mit der ELPMB27 gelieferte *Installationsanleitung* und führen Sie alle Schritte bis Schritt 9 aus.


⚠️ Warnung:

- Die Montage am Projektor sollte durch qualifizierte Techniker und nur unter Verwendung von zugelassenem Montagezubehör erfolgen.
- Gehen Sie zur Montage dieses Produkts wie nachfolgend beschrieben vor. Eine unvollständige oder fehlerhafte Montage kann zum Ausfall des Produkts sowie zu Verletzungen von Personen oder Sachschäden führen.


1 Setzen Sie die Interactive Unit in die ELPMB27-Montageplatte ein.

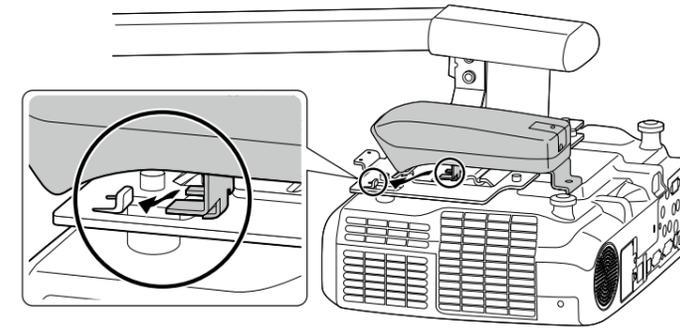


2 Verwenden Sie die Schraube M4 x 10 mm mit Beileg- und Federscheibe zum Sichern der Interactive Unit.

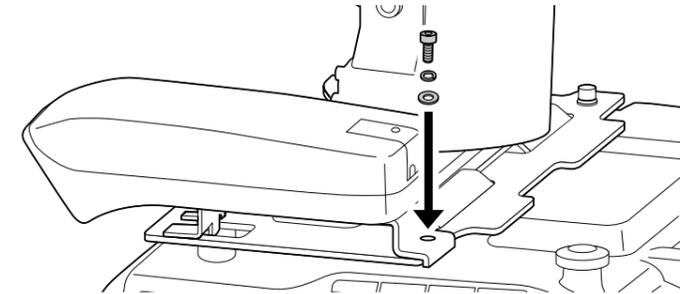

3 Nehmen Sie die USB-Abdeckung ab und schließen Sie das USB-Kabel an.

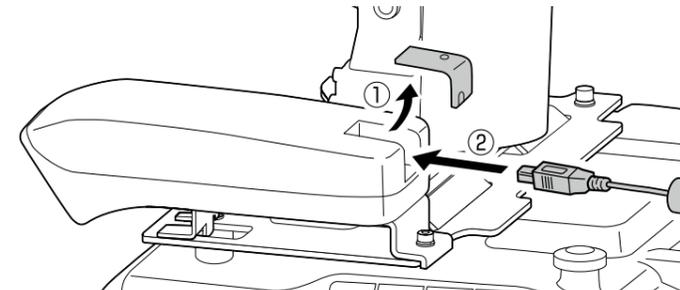

4 Bringen Sie die USB-Abdeckung wieder an und sichern Sie sie mit der Kreuzschlitzschraube M3 x 8mm.

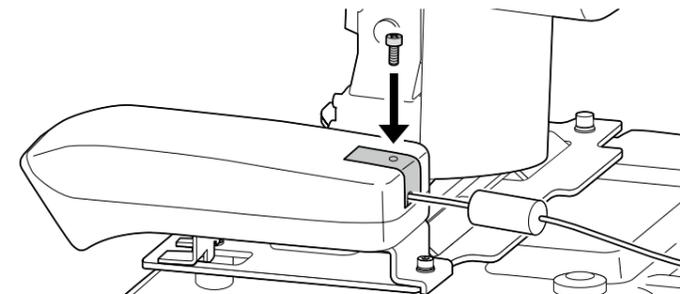

5 Passen Sie die Länge des USB-Kabels an.

Gehen Sie dann zu Schritt 10 in der ELPMB27-*Installationsanleitung* und installieren Sie die ELPMB27-Abdeckungen und stellen Sie die Bildschirmposition ein.




Vorbereitung der Verwendung der Interactive Unit

□ Installieren Sie den Easy Interactive Driver


- 1** Schalten Sie den Computer ein.
- 2** Legen Sie die "Epson Projector Software for Easy Interactive Function"-CD-ROM in Ihren Computer ein.
- 3** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um das Installationsfenster zu schließen.

□ Legen Sie die Batterien in den Easy Interactive Pen ein

- 1** Drücken Sie auf die Zunge am Batteriefachdeckel, um ihn abzunehmen und legen Sie dann die beiden Batterien ein.

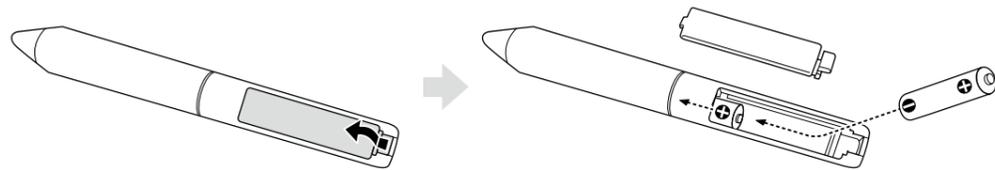

- 2** Drücken Sie zum Wiederanbringen des Batteriefachdeckels auf den Deckel, bis Sie ihn einrasten hören.

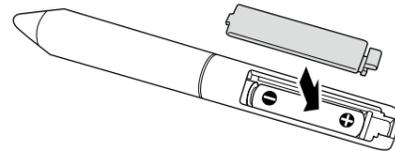

⚠ Achtung:

Batterien müssen unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

□ An einen Computer anschließen

- 1** Schließen Sie das VGA-Computerkabel des Projektors an den Monitorausgang des Computers an.
- 2** Schließen Sie das USB-Kabel der Interactive Unit an den  USB-Anschluss des Computers an.

□ Stellen Sie die Position der Projektionsfläche ein (Kalibrierung)

Sie müssen die Kalibrierung vornehmen, um die Position des Easy Interactive Pen mit der Position des Mausursors auf der Projektionsfläche abzustimmen.

Das Durchführen der Kalibrierung ermöglicht dem Computer das präzise Erkennen des Easy Interactive Pen auf der Projektionsfläche.

- 1** Starten Sie den Easy Interactive Driver.

Unter Windows

Klicken Sie auf **Start - Alle Programme** (oder **Programme**) - **Epson Projector - Easy Interactive Driver**.

Unter Mac OS X

Öffnen Sie den Anwendungsordner und wählen Sie dann **Easy Interactive Driver**.

- 2** Unter Windows

Klicken Sie auf das  Stiftsymbol in der Taskleiste und wählen Sie dann **Kalibrieren (Normal)** oder **Kalibrieren (Erweitert)**.

Unter Mac OS X


Klicken Sie auf das  Stiftsymbol im Dock, wählen Sie in der Menüleiste **Kalibrieren** und dann **Kalibrieren (Normal)** oder **Kalibrieren (Erweitert)**.

- 3** Klicken Sie auf **OK**, wenn die Startbenachrichtigung der Kalibrierung angezeigt wird.

In der oberen linken Ecke des projizierten Bilds wird ein blinkender Kreis angezeigt.


- 4** Tippen Sie die Mitte des Kreises mit der Spitze des Stifts an.

Der Kreis hört zu blinken auf. Der nächste Kreis wird rechts daneben angezeigt.

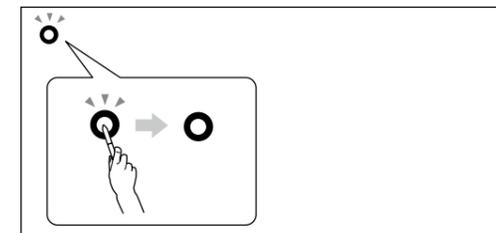

- 5** Tippen Sie wieder die Mitte des Kreises an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der Kreis die rechte Seite des Bilds erreicht, wird der nächste Kreis in der nächsten Zeile angezeigt.

- 6** Fahren Sie fort, bis alle Kreise zu blinken aufhören.

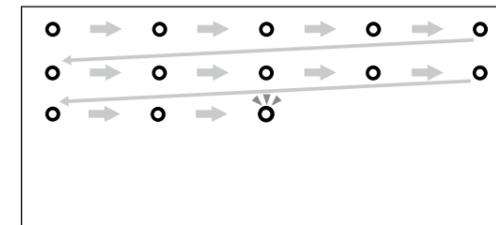

⚠ Achtung:

- Da dieses Produkt Infrarotübertragung verwendet, könnte es die Infrarotübertragung anderer Produkte stören. Bringen Sie in diesem Fall das andere Produkt bzw. die anderen Produkte aus dem Empfangsbereich.
- Stellen Sie sich während der Verwendung des Stifts nicht zwischen die Interactive Unit und das projizierte Bild. Falls Hindernisse zwischen der Interactive Unit und dem Stift vorhanden sind, verhindert dies seine ordnungsgemäße Funktion.

Hinweis:

- Prüfen Sie unter <http://www.epson.com> periodisch, ob Updates für den Easy Interactive Driver verfügbar sind.
- Sie können beliebige Software für interaktive Whiteboards verwenden oder Easy Interactive Tools von der Epson-Website unter <http://www.epson.com> herunterladen. Lesen Sie vor der Verwendung von Softwareanwendungen in Verbindung der Interactive Unit unbedingt die Softwarelizenzvereinbarung.
- Weitere Informationen sind in der *Bedienungsanleitung* auf der diesem Produkt beiliegenden Dokumentations-CD-ROM enthalten.