

SL-D800 Series

Kullanım Kılavuzu

Telif hakkı ve Markalar

Telif hakkı ve Markalar

Bu yayının hiçbir kısmı, Seiko Epson Corporation'dan önceden yazılı izin almadan çoğaltılamaz, bir bulma sistemine kaydedilemez veya herhangi bir biçimde ya da elektronik, mekanik herhangi bir yolla, fotokopi, kayıt veya başka bir şekilde iletilemez. İşbu belgede bulunan bilgiler yalnızca bu Epson ürünü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilerin diğer yazıcılar için kullanılması durumunda, Epson hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat ya da (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın işletme ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş ürün seçeneklerinin ya da sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitini yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

EPSON®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION ve logoları, Seiko Epson Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft® ve Windows®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® ve OS X®, Apple Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

Genel Bildirim: Bu belgede geçen diğer ürün adları sadece tanımlama amaçlı olarak kullanılmıştır ve bu ürünlerin ticari marka hakları ilgili sahiplerine aittir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.

© 2019 Seiko Epson Corporation. Her hakkı saklıdır.

İçindekiler

Telif hakkı ve Markalar

Kullanımdan Önce

Simgelerin Anlamı.	5
Kılavuzdaki Ekran Görüntüleri.	5
Yazıcı Parçaları.	6
Ön.	6
Arka.	9
Besleme Ünitesi.	10
Yazdırma kafası ünitesi.	11
Mil ünitesi.	11
Işıklar.	12
Güvenlik Talimatları.	14
Simge ve İşaretlerin Anlamı.	14
Kurulum Notları.	15
Taşımayla İlgili Notlar.	15
Güç Beslemesiyle İlgili Notlar.	17
Sarf Malzemeleriyle İlgili Notlar.	18
Diğer Notlar.	18
Kullanımla İlgili Notlar.	19
Ana Ünitenin Taşınmasıyla İlgili Notlar.	19
Kağıtla İlgili Notlar.	19
Mürekkep Kartuşlarıyla İlgili Notlar.	21
Kullanılmış Mürekkep Kartuşları ve Bakım Kartuşları'nı İmha Etme.	22
Yazılım Tanıtımı.	22

Yazdırma yöntemleri

Temel Yazdırma Yöntemleri.	23
------------------------------------	----

Kağıt Değiştirme

Nasıl değiştirilir.	25
Kağıt Değiştirmeye Hazırlanma.	25
Kağıt seviyesini kaydetme.	27
Mil Ünitesi'ni Sökme.	29
Rulo Kağıdı Çıkarma.	31
Rulo Kağıdı Takma.	32
Mil Ünitesi'ni Takma ve Sökme.	33
Kağıt Ayarlarını Değiştirme.	38

Çıkarma

Yazdırma tablası (isteğe bağlı).	42
Sert yazdırma tablası (isteğe bağlı).	43

Yazdırma Tablası (İsteğe Bağlı) Takma ve Çıkarma.	44
Sert Yazdırma Tablasını (İsteğe Bağlı) Takma ve Çıkarma.	46

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme.	48
Yazıcıdan Kontrol Etme.	48
Bilgisayardan Kontrol Etme.	49
Değiştirme İşlemi.	52

Bakım Kartuşu'nu Değiştirme

Bakım Kartuşu'nda Serbest Alanı Kontrol Etme	56
Yazıcıdan Kontrol Etme.	56
Bilgisayardan Kontrol Etme.	57
Değiştirme İşlemi.	59

Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma

Silindiri Temizleme

Bakım

Bakım Aracı.	66
Öğeleri Kontrol Etme Listesi.	68
Atık kağıt kutusu.	68
Hava akışı deliği.	68

Sorun giderme




Bir Hata Oluştığında.	69
Uyarı Zili ve Işık Göstergeleri.	69
Hata Mesajları (Windows).	72
Hata Mesajları (Mac).	72
Hatalar ve Çözümler (Windows).	73
Hatalar ve Çözümler (Mac).	78
Görüntülenen Hata Silinmiyor.	84
Kağıt Sıkıştı.	86
Yazdırma İşlerini Silme.	87
Rulo Kağıt Besleyici'ye Kağıt Sıkıştı.	88
Dahili Kağıt Besleyiciye Kağıt Sıkıştı.	94
Yazdırma Sonuçlarıyla ilgili Sorunlar.	100
Kağıt Keserken Yaşanan Sorunlar.	101
Bir Sorun Silinemediğinde.	101

İçindekiler**Ek**

Sarf Malzemeleri ve İsteğe Bağlı Öğeler.	102
Yazıcıyı Taşımayla ilgili Notlar.	103
Taşımaya Hazırlanma.	104
Taşıdıktan Sonra.	104
Yazıcı Teknik Özellikleri.	105
Standartlar ve Onaylar.	106
Gereken alan.	107
Müşteri Bilgileri.	108
Notlar.	109
FCC Uyum Beyanı.	109
Sadece Avrupalı müşteriler için.	109
Sadece Türk müşteriler için.	110
Sadece Ukraynalı müşteriler için.	110

Kullanımdan Önce

Simgelerin Anlamı


 Uyarı:	Ciddi yaralanmaları önlemek için uyarılara uyulmalıdır.
 Dikkat:	Bu ürüne hasar vermektten veya yaralanmaya neden olmaktan kaçınmak için dikkat uyarılarına uyulmalıdır.
 Önemli:	Bu ürünün hasar görmesini önlemek için önemli bilgilere uyulmalıdır.
Not:	Notlar, ürünün kullanımıyla ilgili önemli bilgiler içerir.

Kılavuzdaki Ekran Görüntüleri

- Bu kılavuzda kullanılan ekran görüntüleri, gerçek görüntülerden farklı olabilir. Ayrıca kullanılan işletim sistemine ve kullanım ortamına bağlı olarak ekranlar farklı olabilir.
- Aksi belirtilmedikçe, bu kılavuzdaki ekran görüntüleri Windows 7 ve Mac OS X v10.7 görüntüleridir.

Yazıcı Parçaları

Ön

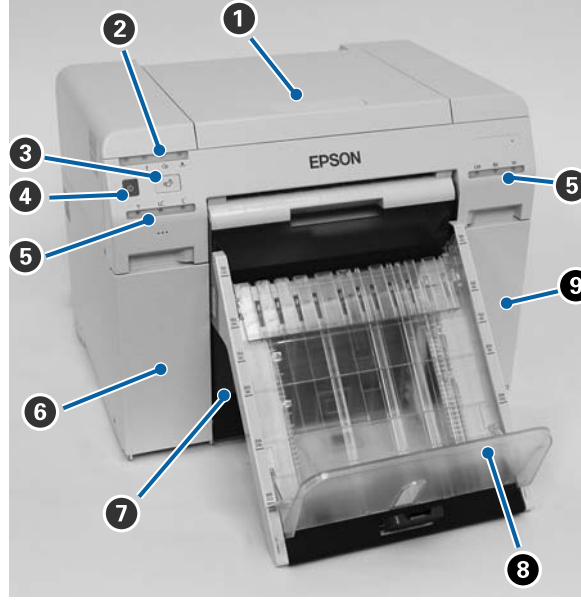

1 Üst kapak

Kağıt sıkışıklığı oluştuğunda veya bakım gerçekleştirmek için açın.

2 Durum ekran ışığı

Bu ışık, yazıcı durumunun normal olduğunu veya bir hata oluştuğunu gösterir.

👉 “Işıklar” sayfa 12

3 🔄 düğme

Rulo kağıdı değiştirmek için basın. Rulo kağıt değiştirme konumuna geri sarılır.

👉 “Kağıt Değiştirme” sayfa 25

4 Güç düğmesi

Bu normalde AÇIKTIR (🔌 ışığı yanar). Bir acil durum oluşursa veya uzun süre kullanılmayacağı zaman, yazıcıyı kapatmak için düğmeye basın (🔌 ışığı söner).

5 Mürekkep ışığı (turuncu)

👉 “Işıklar” sayfa 12

6 Kartuş kapağı (sol)

Mürekkep kartuşlarını değiştirirken açın.

👉 “Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 48

Kullanımdan Önce

7 Atık kağıt kutusu

Yazdırma sırasında kırılan atık kağıdı toplar. Kağıdı değiştirdiğinizde atık kağıt kutusu'nu boşaltın. Kağıt yüklerken veya kağıdı çıkarırken, çıkarılması gerekir.

👉 “Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma” sayfa 61

8 Yazdırma tablası (isteğe bağlı)/Sert yazdırma tablası (isteğe bağlı)

Reddedilen çıktıları tutar.

👉 “Yazdırma Tablası (İsteğe Bağlı) Takma ve Çıkarma” sayfa 44

👉 “Sert Yazdırma Tablasını (İsteğe Bağlı) Takma ve Çıkarma” sayfa 46


9 Kartuş kapağı (sağ)

Mürekkep kartuşları veya bakım kartuşu değiştirilirken açın.

👉 “Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 48

👉 “Bakım Kartuşu'nu Değiştirme” sayfa 56

Atık kağıt kutusu çıkarıldığında ve kartuş kapağı açıkken

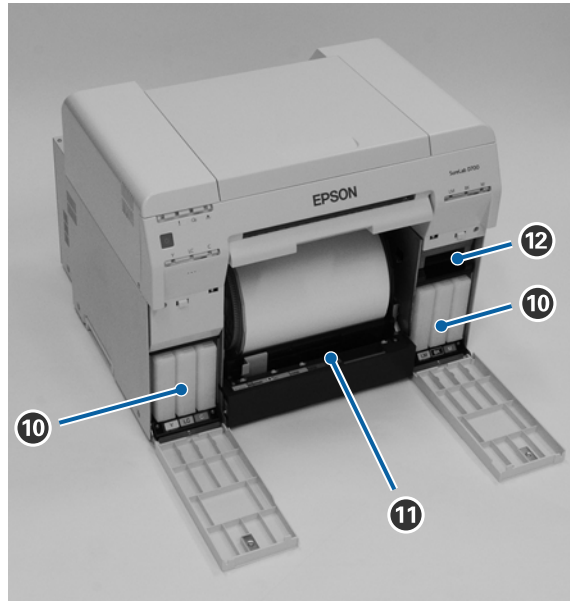

10 Mürekkep kartuşları

Altı adet renkli mürekkep kartuşunu takın.

11 Rulo kağıt besleyici

Mil ünitesi çıkarılırken öne çekin.

12 Bakım Kartuşu


Kullanımdan Önce

Atık mürekkep sıvısını tutan hazne.

 “Bakım Kartuşu'nu Deęiřtirme” sayfa 56


Kullanımdan Önce

Arka

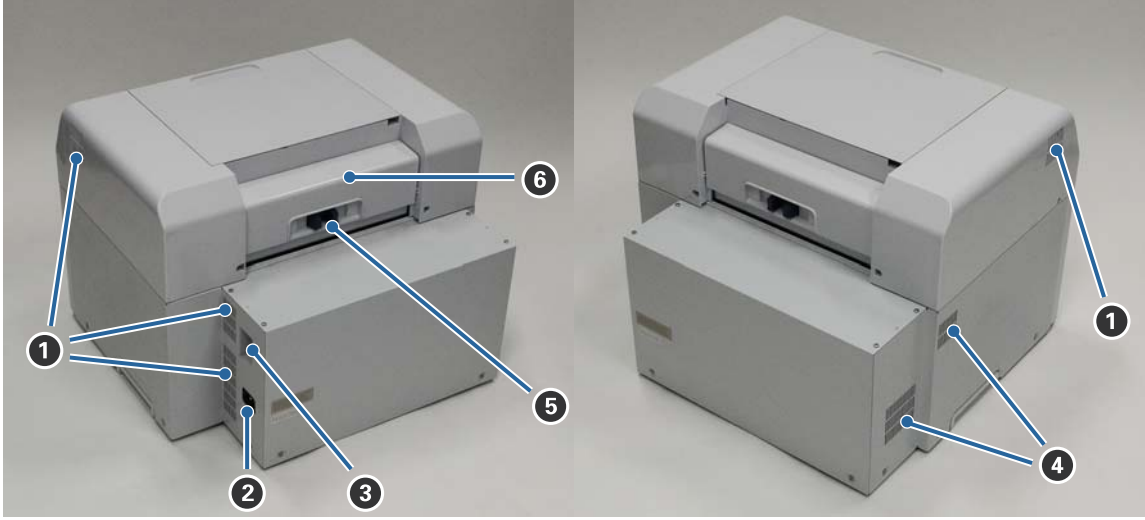

- 1 Egzoz havalandırması**
Yazıcının içini soğutmak için kullanılan havayı dışarı atar.
- 2 AC girişi**
Güç kablosunu yazıcıya bağlar.
- 3 USB bağlantı noktası**
USB kablosunu buraya takın.
- 4 Hava akışı deliği**
Yazıcının içini soğutmak için içeri hava alır.
- 5 Kilit kolu**
Arka kapak kilidini açar.
- 6 Arka kapak**
Kağıt sıkışıklığı oluştuğunda veya bakım gerçekleştirmek için açın.

Besleme Ünitesi

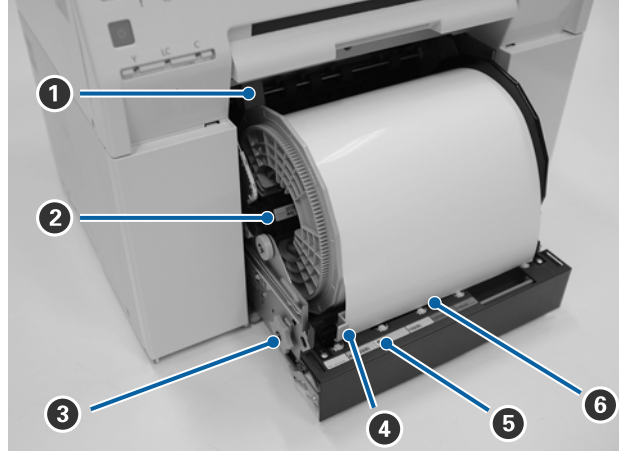

1 İç kenar kılavuzu

Rulo kağıt genişliğine uyum sağlar.

2 Mil Ünitesi

Rulo kağıdı yükler.

3 Tutamak

Rulo kağıdı mil ünitesi üzerine sarmak için bunu çevirin.

4 Ön kenar kılavuzu

Bu kılavuz, kağıt yuvası içine kağıt eklemenizi sağlar. Kılavuzları kağıt genişliğine göre ayarlayın.

5 Kağıt ışığı (mavi)

Rulo kağıt besleyici için kağıt takma durumunu belirtir.

Açık: Rulo kağıt besleyici içine kağıt doğru bir şekilde yerleştirilmiştir.


Kapalı: Kağıt yüklenmemiştir.

6 Kağıt yuvası

Yükleme sırasında rulo kağıdın ön kenarını buraya takın.

Kullanımdan Önce

Yazdırma kafası ünitesi

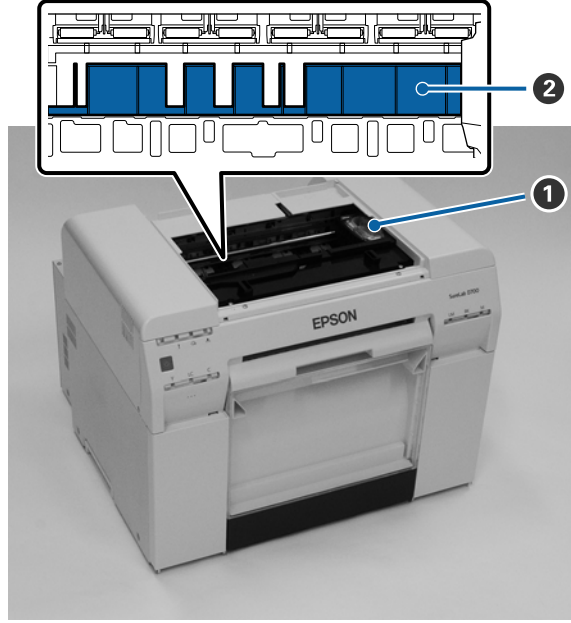

① Yazdırma kafası ünitesi


Yazdırmak için sola ve sağa hareket ederken mürekkep ateşler. Yazıcı kafası ünitesi elle çok fazla güçle hareket ettirilmemelidir. Aksi halde kırılabilir.

② Silindir

Yazdırılan kağıdın arkası kirliyse silindiri temizleyin.

 [“Silindiri Temizleme” sayfa 63](#)

Mil ünitesi

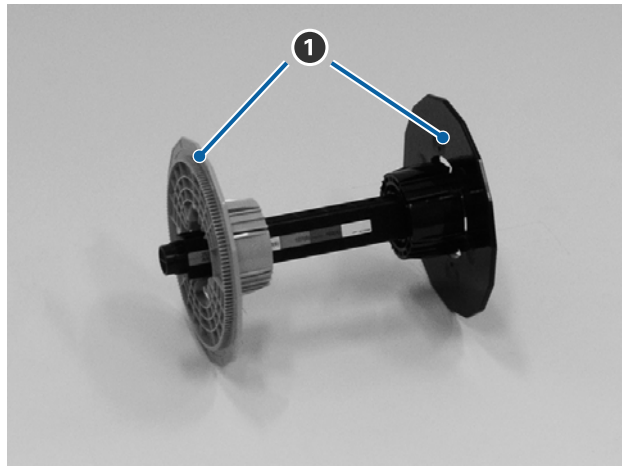


① Flanş

Sabitlemek için sol ve sağdan rulo kağıdın rulo göbeği uçlarına takın.

Kullanımdan Önce

Işıklar

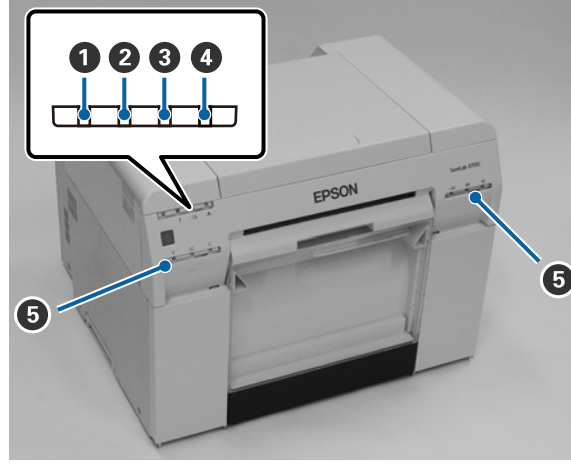

1  **Işık (mavi)**

Yazıcının çalışma durumu, yanan veya yanıp sönen bir ışıkla belirtilir.

Açık: Yazıcı, yazdırma işlemine hazırdır.

Yanıp söniyor: Yazıcı yazdırma işlemi gerçekleştiriyor, başlatılıyor, bakım gerçekleştiriyor vs.

Kapalı: Yazıcı açık değil veya bir hatadan dolayı yazıcı çalışması durdu.

2  **Işık (turuncu)**

Yazıcının hata durumu, yanan bir ışıkla belirtilir.

Açık: Bir hata oluştu, yazıcı hata düzeltme işlemleri gerçekleştiriyor veya bir yazıcı sistem hatası gerçekleşti.

Kapalı: Hata yok.

3  **Işık (turuncu)**

Rulo kağıt besleyici durumunu belirtir.

Açık: Rulo kağıt besleyici içine kağıt yüklenmedi veya kağıt bitti.

Yanıp söniyor: Kağıt sıkışıklığı oluştu.

Kapalı: Hata yok.

4  **Işık (turuncu)**

Bakım kartuşu durumunu belirtir.

Açık: Bakım kartuşu içinde yeterli alan bulunmadığı için veya bakım kartuşu doğru tanınmadığından dolayı yazdırma gerçekleştirilemiyor.

[📄 “Bakım Kartuşu’nu Değiştirme” sayfa 56](#)

Kapalı: Hata yok.

Kullanımdan Önce

5 Mürekkep ışığı (turuncu)

Mürekkep kartuşlarının durumunu belirtir.

Açık: Mürekkep kartuşunda yeterli mürekkep bulunmadığını belirten ışık yandığı veya mürekkep kartuşu doğru tanınmadığından dolayı bir hata oluştuğu için yazdırma işlemi gerçekleştirilemiyor.

 [“Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 48](#)

Kapalı: Hata yok.

Kullanımdan Önce

Güvenlik Talimatları

Bu yazıcıyı güvenle kullanmak için, kullanmadan önce yazıcıyla birlikte sağlanan kılavuzu mutlaka okuyun. Bu yazıcının verilen kılavuzda açıklanan şekilde kullanılmaması, yazıcının arızalanmasına veya bir kazaya neden olabilir. Yazıcıyla ilgili net olmayan noktaları çözmek için bu kılavuzu her zaman el altında bulundurun.

Simge ve İşaretlerin Anlamı

Bu Epson ürünündeki semboller, ürünün güvenliğini ve uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, müşteriler ve diğer kişiler için tehlike ve maddi zararları önlemek için kullanılır.

Sembollerin anlamları aşağıdaki gibidir. Ürünü kullanmadan önce bu ürünündeki sembollerin anlamını tamamen anladığınızdan emin olun.

 **Uyarı:**

Bu simge, gözardı edilmesi halinde ciddi yaralanmaya veya yanlış işlem nedeniyle ölüme bile neden olabilecek bilgileri belirtir.

 **Dikkat:**



Bu simge, gözardı edilmesi halinde yaralanmaya veya yanlış işlem nedeniyle maddi hasara neden olabilecek bilgileri belirtir.

	Elinizin sıkışabileceğini belirtir.		Yazıcının ıslanmaması gerektiğini belirtir.
	Yasak (yapılmaması gereken) eylemleri belirtir.		Gerçekleştirilmesi gereken öğeleri (talimatlar/ işlemler) belirtir.
	Sökmenin yasak olduğunu belirtir.		Güç fişinin çıkarılmaması gerektiğini belirtir.
	Yazıcıya ıslak elle dokunmamanız gerektiğini belirtir.		Yazıcının topraklanması gerektiğini belirtir.
	Belirli parçalara dokunulmaması gerektiğini belirtir.		Bekleme
	Alternatif Akım		







Kullanımdan Önce

Kurulum Notları

⚠ Uyarı




	<p>Yazıcı hava akışı delikleri kapatılmamalıdır.</p> <p>Hava akışı delikleri engellenirse, iç sıcaklık artar ve yangına neden olabilir.</p> <p>Bir bez veya başka malzemelerle kapatmayın ve havalandırmanın zayıf olduğu bir yere kurmayın.</p> <p>Ayrıca kılavuzda belirtilen kurulum alanının emniyetini sağlayın.</p> <p> "Gereken alan" sayfa 107</p>
---	---

⚠ Dikkat

	<p>Sağlam olmayan veya başka bir ekipmandan titreşime maruz kalacağı bir yere kurmayın veya böyle bir yerde saklamayın.</p> <p>Düşerse, yaralanmaya neden olabilir.</p>
	<p>Dumanlı veya tozlu konumlara, nemli konumlara veya ıslanma olasılığı olan konumlara kurmayın.</p> <p>Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.</p>
	<p>Bu yazıcıyı kullanırken, doğru pozisyonda durun.</p> <p>Doğru pozisyonda durmazsanız, yaralanabilirsiniz.</p>
	<p>Yazıcıyı kaldırırken, kılavuzda belirtilen alanlardan tutun.</p> <p>Başka alanları tutarak kaldırırsanız yazıcı düşebilir ve parmaklarınız sıkışarak yaralanmaya neden olabilir.</p> <p>Yazıcının kaldırılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için aşağı bakınız.</p> <p> Kurulum Kılavuzu</p>
	<p>Yazıcıyı tekerlekli bir stand üzerine yerleştirirseniz, çalışmaya başlamadan önce tekerleklerin hareket etmesini önlemek için tekerleklerle ilgili tedbir alın.</p> <p>Kullanım sırasında stand beklenmeyen şekilde hareket ederse, yaralanmaya neden olabilir.</p>







Taşımayla İlgili Notlar

⚠ Uyarı








	<p>Alkol veya tiner gibi uçucu maddelerin bulunduğu konumlarda veya ateşlerin yakınında kullanmayın.</p> <p>Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.</p>
	<p>Duman, tuhaf koku veya ses fark ederseniz yazıcıyı kullanmayın.</p> <p>Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.</p> <p>Anormallik olursa, yazıcıyı hemen kapatın, fişi elektrik prizinden çekin ve yerel satıcınızla iletişim kurun.</p>
	<p>Yazıcıya yabancı maddeler, su veya başka sıvılar girdiyse, bu yazıcıyı kullanmayın.</p> <p>Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.</p> <p>Yazıcıyı hemen kapatın, fişi elektrik prizinden çekin ve yerel satıcınızla iletişim kurun.</p>

Kullanımdan Önce

⚠ Uyarı











	Kılavuzda belirtilmedikçe yazıcıyı sökmeyin.
	Kendi başınıza onarım yapmak son derece tehlikelidir ve bu tür bir girişimde bulunulmamalıdır.
	Yazıcıyı, atmosferde yanıcı veya patlayıcı gaz vs. olan konumlarda kullanmayın. Ayrıca bu yazıcının içinde veya çevresinde yanıcı gaz içeren spreylere kullanmayın. Bir yangın çıkabilir.
	Kılavuzda belirtilenler dışında herhangi bir kablo bağlantısı yapmayın. Bir yangın çıkabilir. Bağlanan diğer ekipmanlar da hasar görebilir.
	Kılavuzda belirtilenler dışında bu yazıcının içindeki başka herhangi bir parçaya dokunmayın. Elektrik çarpabilir, yanıklar veya yaralanma görülebilir.
	Deliklerden bu yazıcıya herhangi bir metal veya yanıcı nesne sokmayın veya düşürmeyin. Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.

⚠ Dikkat

	Yazıcı üstüne çıkmayın veya yazıcı üzerine herhangi bir ağır nesne yerleştirmeyin. Düşerse veya kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.
	Kabloları veya isteğe bağlı aksesuarları takarken, doğru yönde takıldıklarından ve prosedürleri tam olarak uyguladığınızdan emin olun. Yangın veya yaralanma meydana gelebilir. Kılavuzdaki talimatları izleyerek kabloları veya isteğe bağlı aksesuarları doğru şekilde takın.
	Yazıcıyı taşıırken, kapatın, güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Kablo vs. hasar görürse, elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
	Yazıcı açıkken veya yazdırma yaparken kağıt rulosu bölümü yakınına parmaklarınızı sokmayın. Parmaklarınız kağıt rulosuna sıkışırsa, yaralanabilirsiniz. Kağıdı sadece tamamen çıkarıldıktan sonra tutun.
	Bu yazıcıyı saklarken veya taşıırken, yatırmayın, yan yerleştirmeyin veya baş aşağı tutmayın. Mürekkep sızabilir.
	Kapakları açarken ve kapatırken, ana ünitenin ve kapağın birleştiği bölüme yakın noktalara ellerinizi yerleştirmeyin. Parmaklarınız veya elleriniz sıkışırsa, yaralanma görülebilir.
	Rulo kağıt besleyici takılıp çıkarılırken koldan tutun. Ellerinizi başka bir bölüme yerleştirirseniz, elinizin bir tarafı veya parmaklarınız yaralanabilir.

Kullanımdan Önce

Güç Beslemesiyle İlgili Notlar

⚠ Uyarı	
	Sadece etikette belirtilen güç beslemesi türünü kullanın. Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
	Toz gibi yabancı maddeler yapışmışsa fişi kullanmayın. Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
	Fiş pimlerinin elektrik prizine tamamen girdiğinden emin olun. Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
	Hasar görürse güç kablosunu kullanmayın. Elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir. Güç kablosu hasar görürse, yerel satıcınızla iletişim kurun. Güç kablosunun hasar görmemesi için aşağıdaki noktalara dikkat edin. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Güç kablosunda değişiklik yapmayın. <input type="checkbox"/> Güç kablosu üzerine herhangi bir ağır nesne yerleştirmeyin. <input type="checkbox"/> Bükmeyin, çevirmeyin veya çekmeyin. <input type="checkbox"/> Isıtıcı cihazların yakınına yerleştirmeyin.
	Fişi ıslak ellerle takıp çıkartmayın. Elektrik çarpabilir.
	Güç kablosu için papatya zinciri kablolama gerçekleştirmeyin. Aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Elektriği doğrudan konut tipi bir elektrik prizinden alın.
	Güç kablosunu periyodik olarak çıkarın ve pimlerin arasını ve pim tabanını temizleyin. Güç kablosu uzun bir süre takılı bırakılırsa, fiş kenarlarında toz birikebilir ve kısa devre ve yangına neden olabilir.
	Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarırken, kabloyu değil fişi tutun. Kablo hasar görebilir veya fiş deforme olabilir ve elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
	Yanlışlıkla kısa devreyi önlemek için yazıcının topraklanmış olduğundan emin olun. Yazıcı topraklanmadan kullanılırsa, elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir. Güç kablosunun topraklama kablosunu aşağıdaki noktalardan birine takın. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Elektrik prizindeki topraklama terminali <input type="checkbox"/> Toprağın en az 65 cm altına gömülen bakır kablo vs. <input type="checkbox"/> Topraklaması gerçekleştirilen bir topraklama terminali Topraklama kablosunu takarken veya çıkarırken, fiş elektrik prizinden çıkarılmalıdır. Kullanılan elektrik prizlerinde topraklamayı kontrol edin. Topraklama gerçekleştirilemiyorsanız, yerel satıcınızla iletişim kurun.
	Topraklama kablosunu aşağıdaki noktalara bağlamayın. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gaz boruları (alev alabilir ve patlamaya neden olabilir) <input type="checkbox"/> Telefon kabloları veya paratonerler için topraklama kabloları (şimşek elektrikte büyük bir artışa neden olduğu için tehlikelidir) <input type="checkbox"/> Su boruları veya bataryaları (borularda herhangi bir plastik boru varsa topraklama gerçekleşmez)

Kullanımdan Önce

⚠ Dikkat



Güvenlik nedeniyle yazıcı uzun süre kullanılmazsa, güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Sarf Malzemeleriyle İlgili Notlar

⚠ Dikkat



Gözlerinize, ağızınıza veya cildinize mürekkep bulaşırsa, aşağıdaki işlemi uygulayın.

- Cildinize yapışırsa, sabunlu su kullanarak hemen yıkayın.
- Gözlerinize mürekkep girerse, suyla hemen yıkayın. Bu önlemin alınmaması gözlerin kanlanmasına veya hafif tahrişe neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, hemen bir doktora başvurun.
- Ağızınıza mürekkep girerse, hemen bir doktora başvurun.



Mürekkep kartuşları ve bakım kartuşu sökülmemelidir.
Sökülürse, gözlerinize veya cildinize mürekkep bulaşabilir.



Mürekkep kartuşlarını çok sert sallamayın.
Çok sert sallarsanız kartuştan mürekkep sızabilir.



Yazıcı kağıdının kenarlarına elinizi sürmeyin.
Kağıt kenarları ince ve keskindir ve yaralanmaya neden olabilir.



Mürekkep kartuşlarını ve bakım kartuşunu çocukların ulaşabileceği yerlerde saklamayın.

Diğer Notlar

- Güç kablosunun, kullanmayı planladığınız alanın ilgili güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun.
- Tüm ekipmanları doğru topraklanmış prizlere takın.
- Elinizi bu ürünün içine sokmayın veya yazdırma sırasında yazıcı kafasına dokunmayın.
- Elinizi bu ürünün içine sokmayın veya yazdırma sırasında beyaz düz kabloya dokunmayın.

Kullanımdan Önce**Kullanımla İlgili Notlar****Ana Ünitenin Taşınmasıyla İlgili Notlar**

- Yazıcının kurulduğu odadaki sıcaklığı aniden değiştirmeyin. Sıcaklık aniden değişirse, kullanıma olumsuz etkisi olabilecek yazıcı içinde su damlaları (yoğuşma) oluşabilir.
- Yazıcıyı sıcaklığın 10 ila 35°C arasında ve nem seviyesinin %20 ila %80 arasında olduğu bir ortamda kullanın. Yazıcı bir sistem rafına yerleştirildiğinde, raf ortamının bu aralıklarda olduğundan emin olun.
- Vazo veya fincan gibi su içeren herhangi bir kabı bu yazıcının üzerine yerleştirmeyin. Yazıcıya su girerse arızalanabilir. Ayrıca yazıcı üzerine herhangi bir ağır nesne yerleştirmeyin.
- Yazıcıda çeşitli hava akışı delikleri bulunmaktadır. Hava akış delikleri, yazıcıya hava giriş çıkışına imkan tanır. Yakınına herhangi bir nesne yerleştirerek veya kağıtla kaparak bu hava akış delikleri kapatılmamalıdır.
- Bu yazıcı için tasarlanan aksesuarları başka herhangi bir ürünle birlikte kullanmayın.
- Yazdırma sırasında yazıcı kapakları açılırsa, bir güvenlik cihazı etkinleştirilir ve yazdırma işlemi otomatik olarak durur. Bu durumda yazıcıyı kapatmayın. Bu işlem yazıcı kafası püskürtme uçlarının kurummasına ve baskı kalitesinin düşmesine neden olabilir.
- Yazıcı, kullanılmakta olan bilgisayarın performansı temelinde geçici olarak yazdırmayı durdurabilir ancak bu bir arıza değildir.
- Yazıcı uzun süre kullanılmazsa, mürekkep kartuşları ve bakım kartuşu takılı bırakılmalıdır.
- Yazıcıyı, bir güç kesintisi vs. nedeniyle gücün üç günden uzun süre kapalı olduğu bir durumda bırakmayın. Kağıt kıvrılarak yazıcı performansında düşüşe neden olabilir.
- Yazıcıyı taşırken servis desteğimizle iletişim kurun.

Kağıtla İlgili Notlar**Taşımayla İlgili Notlar**

Şirketimiz tarafından tavsiye edilen kağıtları kullanın.

Kağıtları taşırken aşağıdakilere dikkat edin.

- Kağıtları bükmeyin veya yazdırılabilir taraf yüzeyini çizmeyin.
- Kağıdın yazdırılabilir tarafına dokunmayın. Ellerdeki nem ve yağ, baskı kalitesini olumsuz etkileyebilir.
- Kağıtları kenarlarından tutun. Pamuk eldivenler takmanızı tavsiye ederiz.
- Kağıtları saklamak için kullanabileceğinizden dolayı kağıt ambalajlarını atmayın.
- Kağıdı ıslatmayın.
- Kırışık, sıkışık, yırtık veya kirli kağıt kullanmayın.

Kullanımdan Önce

- ❑ Yazıcı bir süre boyunca kâğıt yüklü olarak bırakılırsa, kâğıdın öndeki kenarı kıvrılabilir ve yazdırma kalitesi düşebilir. Kullanılmadığı durumlarda kâğıdın yazıcıdan çıkarılmasını öneririz.

Kullanımdan Önce

Saklamayla ilgili notlar

Kağıdı açmadan önce ve açtıktan sonra, doğrudan güneş ışığı almayan ve aşağıdaki koşulları karşılayan bir ortamda saklayın. Kağıt açıldıktan sonra kullanılmayacaksa, mil ünitesi'nden çıkarın ve saklamadan önce sarın.

Yazdırmayla ilgili notlar

Kağıdın ön kenarının uzun kenara dik olduğundan ve tamamen düz kesildiğinden emin olun.

Baskıları saklama ve görüntüleme

- Yazdırılan yüzeye dokunmayın veya sürtmeyin.
- Yüksek sıcaklık, nem ve doğrudan güneş ışığına maruz kalan konumlardan kaçınım ve karanlık bir yerde saklayın.
- Baskıları açık alanda veya doğrudan güneş ışığında görüntülemekten kaçınım. Bu durum solma işlemini hızlandırabilir.
- Baskıları kapalı ortamda görüntülerken, cam çerçevelerine vs. yerleştirmenizi tavsiye ederiz. Bu, baskıları solmadan daha uzun süre görüntülemenizi sağlar.

Mürekkep Kartuşlarıyla İlgili Notlar

- Mürekkep kartuşlarını soğuk bir yerden sıcak bir yere götürürseniz, kullanmadan önce en az dört saat oda sıcaklığında bırakın.
- Mürekkep kartuşlarının serin bir yerde saklanması ve ambalaj üzerinde basılı son kullanma tarihinden önce kullanılmasını tavsiye ederiz. Ayrıca mürekkep kartuşları, açıldıktan sonra altı ay içinde kullanılmalıdır.
- Mürekkep kartuşları veya çevresindeki mürekkep besleme noktasına dokunmayın. Mürekkep sızıntısı olabilir.
- Mürekkep seviyesi ve diğer veriler IC çipinde saklanmaktadır ve mürekkep kartuşlarının söküldükten veya değiştirildikten sonra da kullanılabilmesine imkan tanır.
- Mürekkep besleme noktasının kirlenmesini önlemek için, çıkarılan mürekkep kartuşunu uygun şekilde saklayın. Mürekkep besleme noktasında bir valf vardır ve kapatılması gerekmemektedir.
- Çıkarılan mürekkep kartuşlarının mürekkep besleme noktası kenarında mürekkep olabilir, bu nedenle kartuşları çıkarırken çevreye herhangi bir mürekkep bulaşmamasına dikkat edin.
- Mürekkep kartuşundaki yeşil kısma (IC çipi) dokunmayın. Dokunmak, normal çalışma ve yazdırmayı etkileyebilir.
- Mürekkep kartuşlarını düşürmeyin veya sert nesnelere vurmeyin. Aksi takdirde mürekkep sızabilir.
- Herhangi bir şey yazdırılmamış olmasına karşın, yazdırma kafasını iyi durumda tutmak için kafa temizleme ve diğer bakım işlemleri sırasında bu yazıcı tüm kartuşlardan mürekkep kullanır.
- Mürekkep kartuşları geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum yazıcının işlevini veya çalışmasını etkilemez.
- Yazıcıyı, mürekkep kartuşları takılmadan bırakmayın. Yazıcıdaki mürekkep kuruyabilir ve yazdırma yapamayabilirsiniz. Yazıcıyı kullanmadığınızda, her bir yuvaya takılı mürekkep kartuşu olduğundan emin olun.

Kullanımdan Önce

- ❑ Her bir yuvaya mürekkep kartuşları takın. Yuvalardan herhangi biri boşsa yazdırma yapamazsınız.
- ❑ Kafanın kalitesini korumak için, mürekkep kartuşları tamamen bitmeden önce yazıcı yazdırmayı keser; bu nedenle kullanılan kartuşlarda bir miktar mürekkep kalır.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını sökmeyin veya modelini değiştirmeyin. Doğru yazdırma yapamayabilirsiniz.

Kullanılmış Mürekkep Kartuşları ve Bakım Kartuşları'nı İmha Etme

Sarf malzemeleri ve isteğe bağlı parçaları, örneğin bir endüstriyel atık imha şirketine vererek yerel yasalara uygun olarak imha edin.

Yazılım Tanıtımı

Yazıcıyı kullanmak için yazıcı sürücüsünü bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir.

Yazılım Adı	Özet
Yazıcı Sürücüsü	Bu yazılım, başka bir uygulamadan yazdırma talimatları kullanarak yazdırma yapmanızı sağlar. "Yazıcı Sürücüsü Kullanım Kılavuzu"
Bakım Aracı	Bu yazılım, yazıcı durumunu kontrol etme, ayarları yapma, kafa temizlemeyi gerçekleştirme vs. gibi ayarlama ve bakım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar. Yazıcı sürücüsü ile birlikte yüklenmektedir. "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"

Yazdırma yöntemleri

Temel Yazdırma Yöntemleri

Bağlı bilgisayarda yazıcı sürücüsü ekranını açın ve Paper Type (Kağıt Türü) ve Paper Size (Kağıt Boyutu) gibi ayarları yapın.

Yazıcı sürücüsüyle ilgili daha fazla ayrıntı için "Yazıcı Sürücüsü Kullanım Kılavuzu"na bakın.

1

Yazıcıya kağıt yükleyin.

 ["Kağıt Değiştirme" sayfa 25](#)

2

Kullandığınız uygulamanın yazdırma ekranını görüntüleyin.

File (Dosya) menüsünden **Print (Yazdır)** (veya **Print... (Yazdır...)** vs.) seçeneğine tıklayın.

İşlemler, kullanılan uygulama yazılımına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için uygulama ile birlikte sağlanan kılavuza bakınız.

3

Yazıcı sürücüsü ekranını uygulamanın yazdırma ekranından görüntüleyin.

Windows'ta, bu yazıcıyı seçin ve ardından **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** (veya **Detailed Settings (Ayrıntılı Ayarlar)** ya da **Properties (Özellikler)**) düğmesine tıklayın.

Mac bilgisayarda, bu yazıcıyı seçin ve ardından listeden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)**'nı seçin. Bunu macOS Sierra standart yazılımından seçemezsiniz.

Yazdırma yöntemleri

4


Gereken ayarları yapın.

Paper Type (Kağıt Türü): Kullanılan kağıdı ayarlayın.


Image Quality (Görüntü Kalitesi) (baskı kalitesi): Normalde **Standard (Standart)** olarak ayarlayın. Yüksek görüntü kalitesi kullanarak yazdırmak istiyorsanız, **High Image Quality (Yüksek Görüntü Kalitesi)**'ni ayarlayın. Hızlı bir şekilde yazdırmak istiyorsanız, **High Speed (Yüksek Hızlı)** olarak ayarlayın.

Paper Size (Kağıt Boyutu): Yazdırma için kullanılan kağıt boyutunu ayarlayın.

Windows:

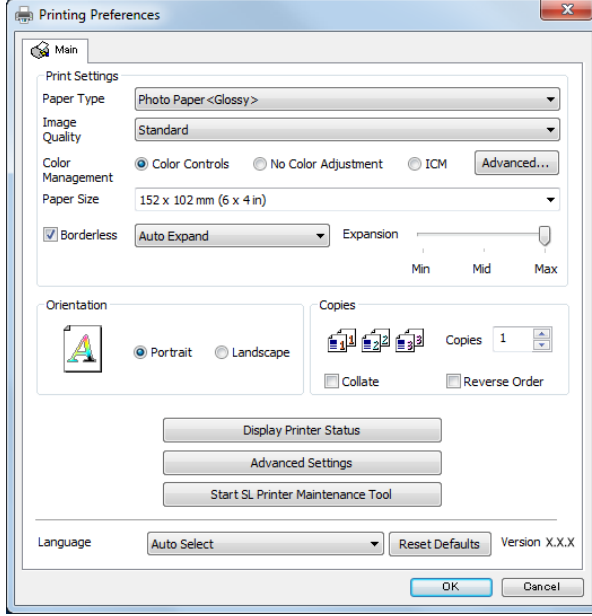

Mac:

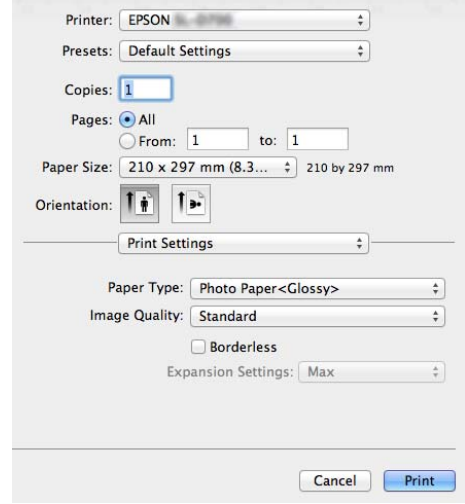

Her bir ayar öğesinin açıklaması için "Yazıcı Sürücüsü Kullanım Kılavuzu"na bakın.

5

Ayarlama yapmayı tamamladıktan sonra, **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

6

Yazdırmaya başlamak için uygulamanın yazdırma ekranından **Print (Yazdır)** (veya **Print... (Yazdır...)** vs.) düğmesine tıklayın.

Kağıt Değişirme

Bu bölümde, rulo kağıt besleyici'den kağıdın nasıl çıkarılacağı ve yeni kağıdın nasıl yerleştirileceği açıklanmaktadır.



Önemli:

Bakım Aracındaki Kağıt Türü ayarının yüklenen kağıda uygun olduğundan emin olun. Kağıdı değiştirdikten hemen sonra Paper Type (Kağıt Türü) ayarını değiştirin.

☞ “Kağıt Ayarlarını Değişirme” sayfa 38

Not:

- Kağıdın ön kenarı kırışıkça, bir makas vs. ile düz bir çizgi şeklinde kesin ve ardından yükleyin.
 - Desteklenen kağıt türleri için aşağıya bakınız.
☞ “Yazıcı Teknik Özellikleri” sayfa 105
 - Aynı kağıt genişliği ve türüne sahip kağıtla değiştirirken aşağıdaki koşullar gereklidir.
 - Değişirmeden önce mevcut kağıt seviyesine dikkat edin.
 - Kağıt değiştirirken, değiştirme sonrası kağıt seviyesi Bakım Aracı ile ayarlanır.
- Kağıt Seviyesi doğru ayarlanmazsa, görüntülenen seviye doğru olmayabilir.
☞ “Kağıt Ayarlarını Değişirme” sayfa 38
- Rulo kağıt besleyici'ye genişliği 102 ile 210 mm arasındaki kağıtları yükleyebilirsiniz.

Nasıl değiştirilir

Kağıt Değişirmeye Hazırlanma

Aşağıdakileri hazırlayın.

Hazırlanan Öğe	Açıklama
Yükleme için yeni kağıt	-
Kumaş veya vinil bez	Kağıdın kirlenmemesi için mil ünitesi'nin yükleneceği/çıkarılacağı yere yayın.
Yumuşak bez	Takmadan önce kağıdın kenarını temizleyin.
Eldivenler	Kağıdın kirlenmemesi için kağıt taşırken takın.

Kağıdı aşağıdaki sırayla değiştirin. Her prosedür için adımları uygulayın.

- “Kağıt seviyesini kaydetme” sayfa 27
- “Mil Ünitesi'ni Sökme” sayfa 29
- “Rulo Kağıdı Çıkarma” sayfa 31

Kağıt Deęiřtirme

- ❑ “Rulo Kaęıdı Takma” sayfa 32
- ❑ “Mil Ünitesi'ni Takma ve Sökme” sayfa 33
- ❑ “Kağıt Ayarlarını Deęiřtirme” sayfa 38


Kağıt Değiştirme

Kağıt seviyesini kaydetme


Gerekirse, kağıdı değiştirmeden önce kağıt seviyesini not edin.

Windows

- 1 Yazıcı sürücüsünün Ana ekranını görüntüleyin.
📖 “Temel Yazdırma Yöntemleri” sayfa 23
- 2 Display Printer Status (Yazıcı Durumunu Görüntüle)'ye tıklayın.

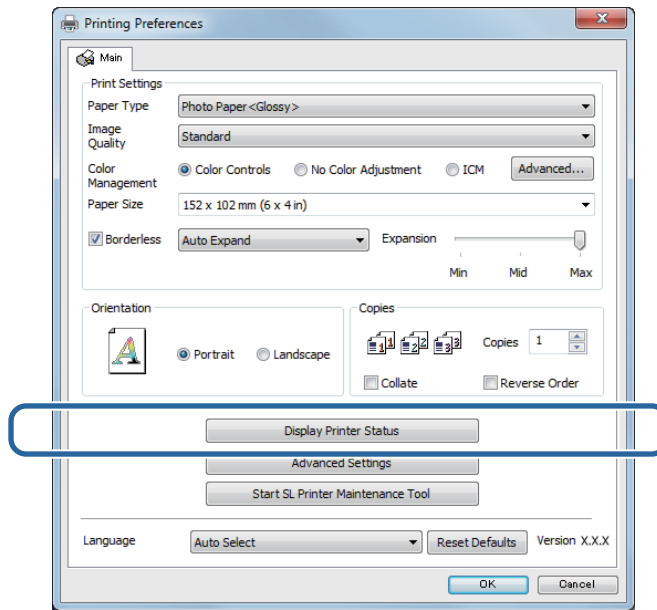


- 3 Paper Level (Kağıt Seviyesi)'ni Paper Setup from Printer (Yazıcıdan Kağıt Ayarları) bölümünden not edin.

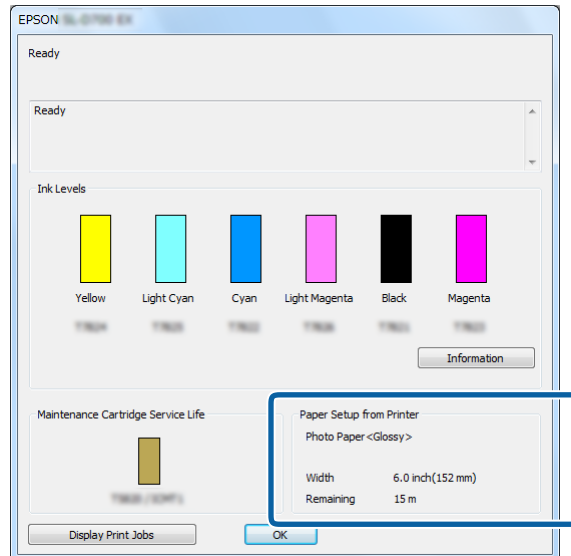

Kağıt Değişirme


Mac

- 1 Bakım Aracını başlatın.
Bakım Aracının başlatılmasıyla ilgili bilgi için aşağıdakilere bakınız.
[“Hata Mesajları \(Mac\)” sayfa 72](#)
- 2 Ana ekranda **Printer Window (Yazıcı Penceresi)**'ne tıklayın.

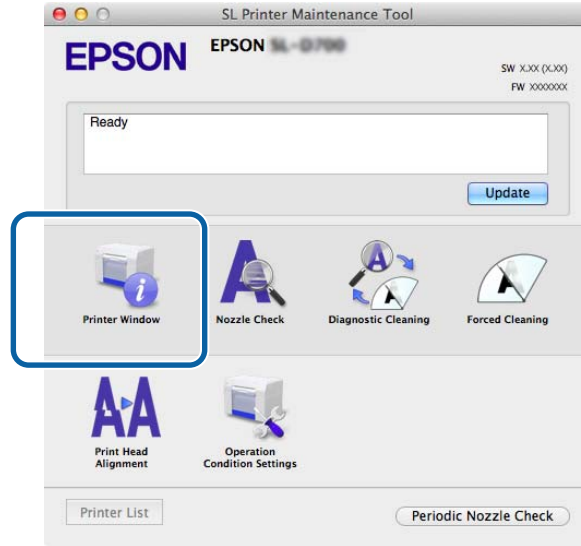

Printer Window (Yazıcı Penceresi) ekranı görüntülenir.

- 3 Paper Level (Kağıt Seviyesi)'ni Paper Setup from Printer (Yazıcıdan Kağıt Ayarları) bölümünden not edin.

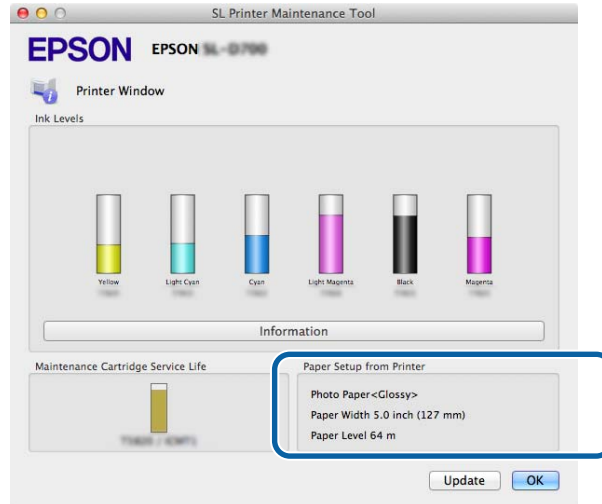

Kağıt Değişirme

Mil Ünitesi'ni Sökme

! Önemli:

☞ ışığı yandığında ve çıkarma yuvasından kağıt çıkarıldığında, kalan kağıt bulunmaz. Çıkarma yuvasından kağıdı dışarı çekin.



1

Yazıcının ☞ ışığının yandığını kontrol edin.


☞ ışığı yanıp sönüyorsa, yazıcı çalışıyordur. Tüm çalışma durana kadar bekleyin.

! Önemli:

Kağıdı değiştirmeden önce gücün açık olduğundan emin olun.

2

☞ düğmesine basın ve ☞ ışığı yanıncaya kadar bekleyin.

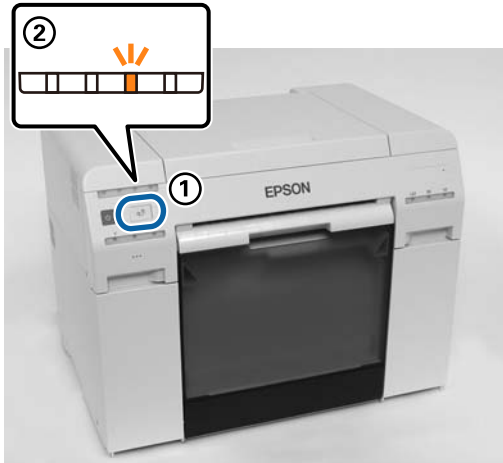

3


Atık kağıt kutusu'nu çıkarın ve atık kağıdı boşaltın.

☞ “Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma” sayfa 61

Kağıt Değiştirme

4

Kilidi açmak için kolu tutun ve ardından rulo kağıt besleyici'yi çekerek çıkarın.

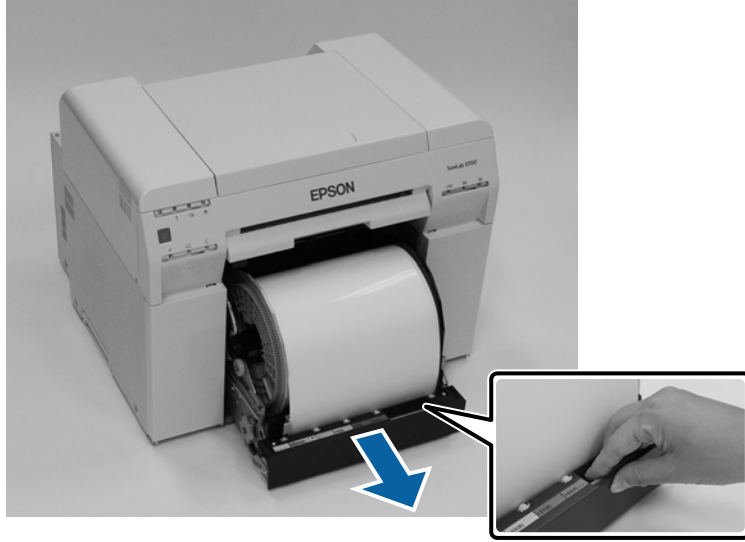

! Önemli:


Bazı nedenlerden dolayı rulo kağıt besleyici'yi sökmemiyorsanız, zorla sökmeye çalışmayın. İçeride kağıt sıkışabilir. Yazıcının üst ve arka kısmına erişim sağlayamadığımızda, "Dahili Kağıt Besleyiciye Kağıt Sıkıştı" bölümündeki prosedürü uygulayarak kağıdı çıkarın.

[🔗 "Dahili Kağıt Besleyiciye Kağıt Sıkıştı" sayfa 94](#)

Yazıcının üst veya arka kısmına erişim sağlayamazsanız yerel satıcınızla iletişim kurun.

5


Mil ünitesi'ni çıkarın.

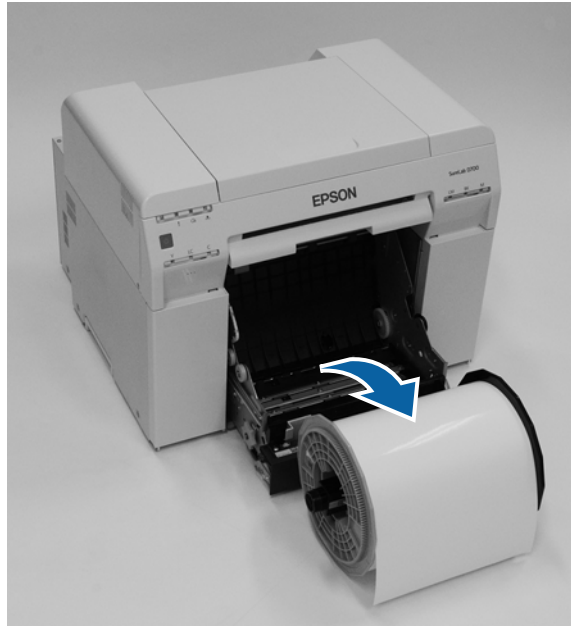


Kağıt Deęiřtirme

Rulo Kaęıdı ıkarma

- 1 Mil ünitesi'ni düz bir yüzeye yerleřtirin ve ardından üst flanř'ı sökün.

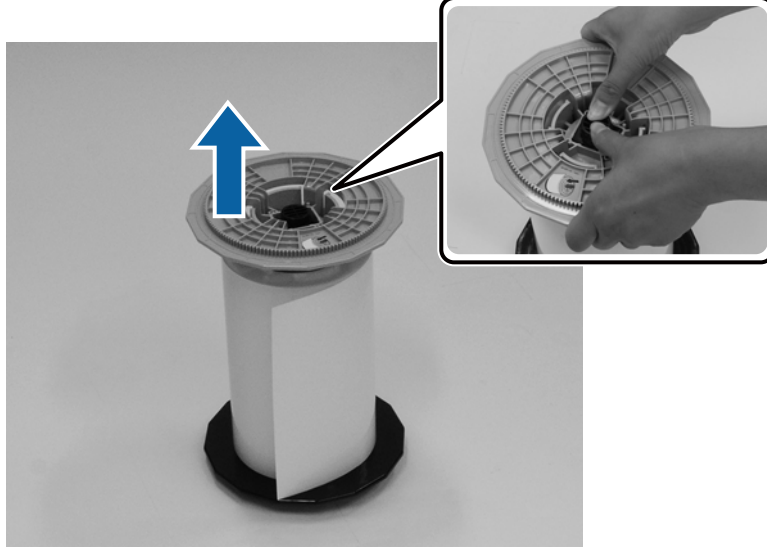

- 2 Kaęıdı ıkarın.

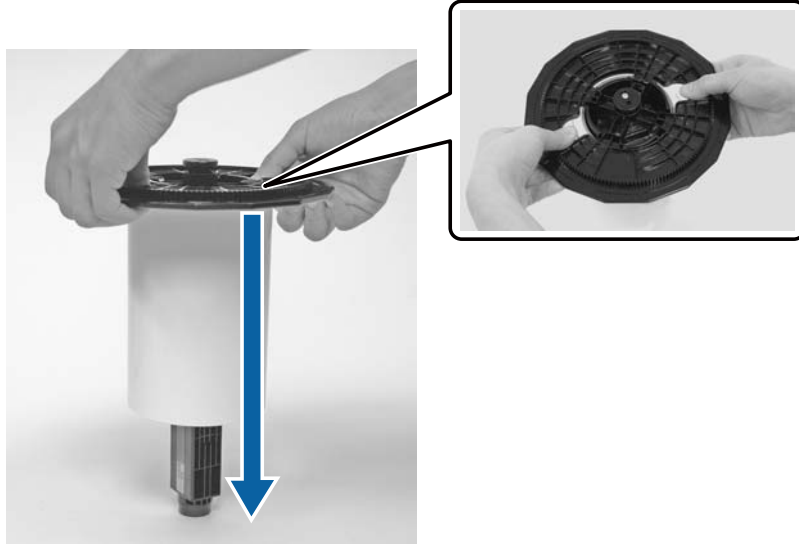

Not:

Kaęıdı dikkatli bir řekilde sardıktan sonra, Kaęıt Kutusu'na (isteęe baęlı) yerleřtirin veya orijinal ambalajına sarın ve bir kutu iinde saklayın.

Kağıt Deęiřtirme**Rulo Kaęıdı Takma**


- 1** Yeni kaęıdı ambalajından çıkarın ve düz yüzeye yerleřtirin. Kaęıt tozu gibi kirleri temizlemek için kaęıt kenarını yumuřak bir bezle birkaç kez silin.

Üstten bakıldığında kaęıt sarma yönü saat yönü tersine olacak řekilde kaęıdı tutun.



- 2** Kaęıdı baş ařaęı çevirin ve mil ünitesi üzerine yerleřtirin.

Kaęıt sarım yönü üstten bakıldığında saat yönünde olacak řekilde bobini mil ünitesi üzerine yerleřtirin.

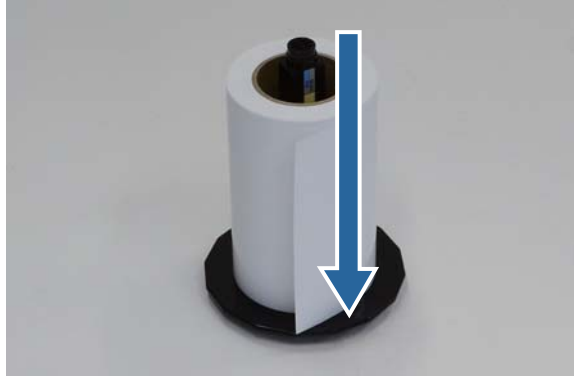


- 3** Kaęıt tozu gibi kirleri temizlemek için kaęıt kenarını yumuřak bir bezle birkaç kez silin.




Kağıt Deęiřtirme

- 4 Flařı mil ünitesi miline yerleřtirerek rulo kağıt bobininin üst ve alt flařlar arasında sıkıca tutulmasını saęlayın.

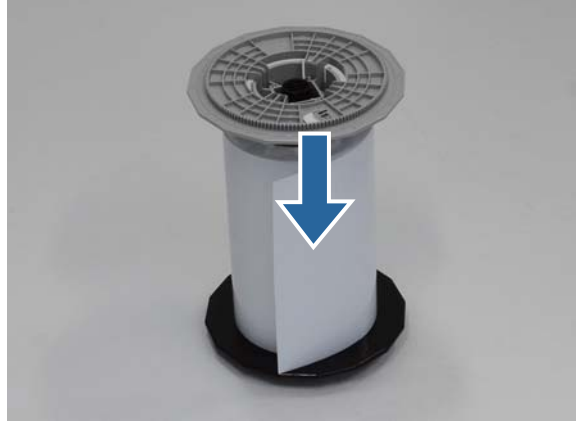

Mil Ünitesi'ni Takma ve Sökme

- 1 rulo kağıt besleyici iç kenar kılavuzu'nu kağıt genişliğine göre ayarlayın. İç kenar kılavuzu konumunu ayarlamak için, kendinize doğru hafifçe kaldırın ve sola veya saęa taşıyın. İç kenar kılavuzu üzerindeki üçgen işaretini ölçekle eşleřtirin. Ölçek milimetre cinsinden (parantez içinde inç ölçüsüyle) görüntülenir.

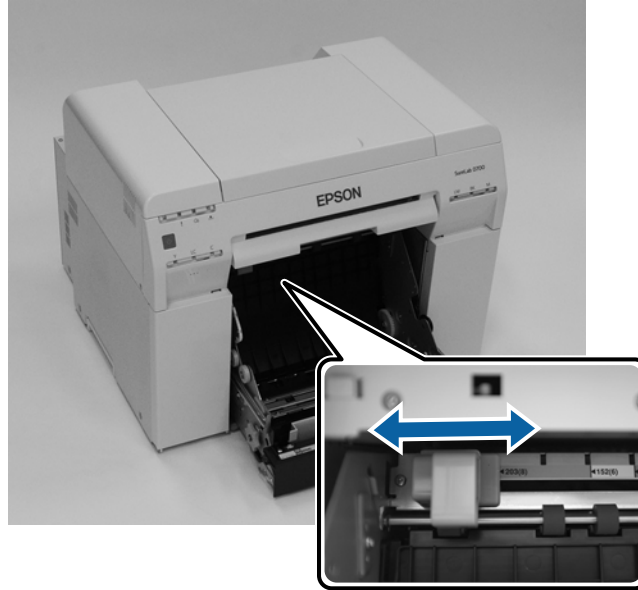


Kağıt Deęiřtirme

- 2 Mil ünitesi'ni ařaęıda gösterilen yönde tutun ve ardından rulo kağıt besleyici önüne yerleřtirin.
Kağıttan tüm bant veya koruyucu sayfaları çıkarın.
Kağıdın ön kenarı kırıkıksa, bir makas vs. ile düz bir çizgi řeklinde kesin.




- 3 Mil ünitesi'ni rulo kağıt besleyici'ye yükleyin.
Mil ünitesi milinin yataęa geçtięini kontrol edin.

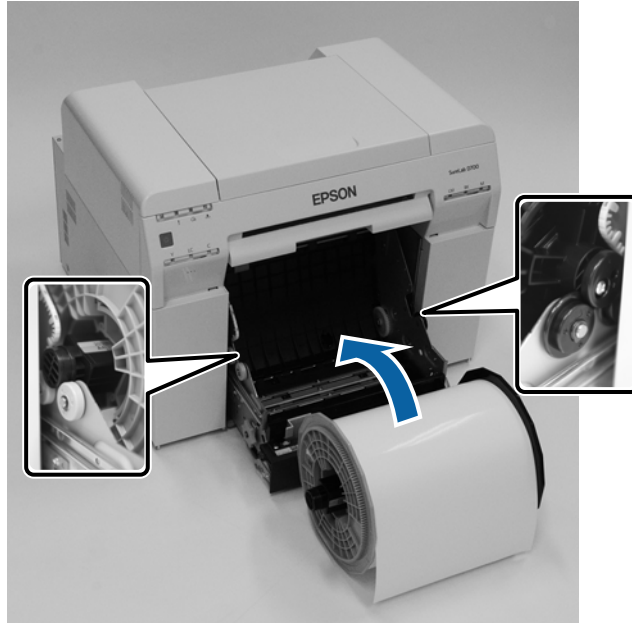


Kağıt Deęiřtirme

- 4 Ön kenar kılavuzu'nu kağıt genişlięiyle eşleřtirin.

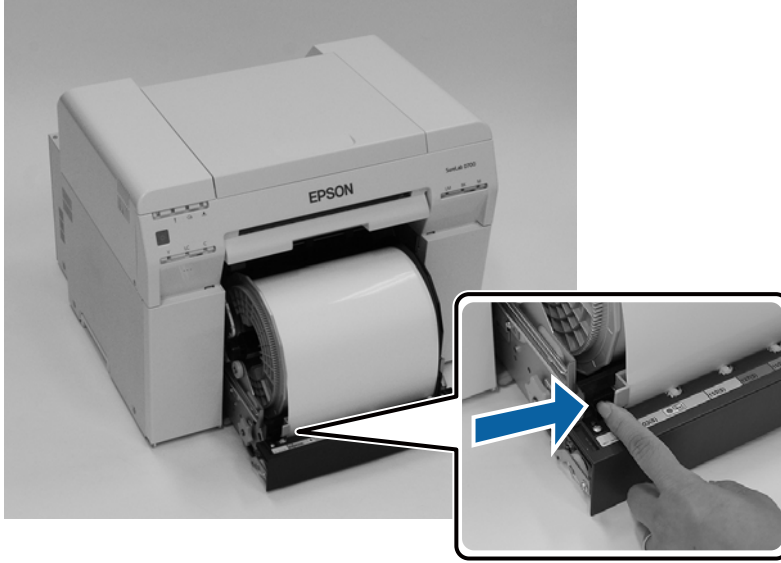


- 5 Kağıdın ön kenarını kağıt besleme yuvasına takın.
Kağıt ışığı yanana kadar kağıt yerleřtirin.

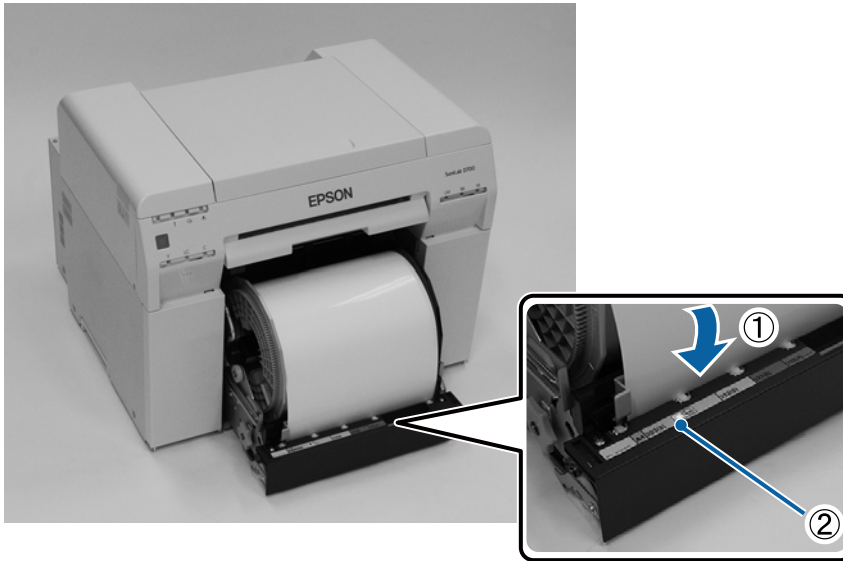

Kağıt Deęiřtirme

Not:

Kağıt ışığı yanmazsa, rulo kağıt besleyici solundaki kol'u okla belirtilen yönde çevirerek kağıdı çıkarın ve ardından tekrar yerleřtirin.

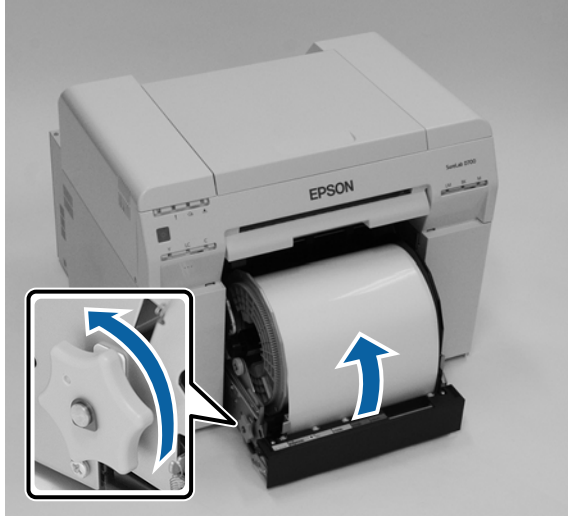

6

Rulo kağıt besleyici'yi yazıcının içine doğru itin.



7

Bořlukları almak için kağıdı dikkatli bir řekilde yazıcıya sarın.



Kağıt Deęiřtirme


! Önemli:

Kağıt gevşekken yazdırma işlemi gerçekleştirilirse, yazdırma kalitesi düşebilir ve kağıt sıkışıklıkları oluşabilir. Kağıttaki boşluğu aldığımızdan emin olun.

8

Atık kağıt kutusu'nu takın.

Atık kağıt kutusu'nun alt kısmını takın ve ardından üst bölümü yerine bastırın.

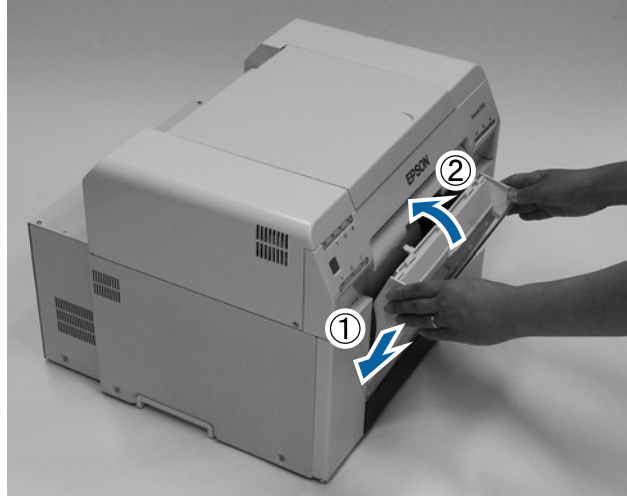

Yazıcının ışığının kapalı olduğunu kontrol edin.

! Önemli:

Yazıcı bir süre boyunca kağıt yüklü olarak bırakılırsa, kağıdın öndeki kenarı kıvrılabilir ve yazdırma kalitesi düşebilir. Kullanılmadığı durumlarda kağıdın yazıcıdan çıkarılmasını öneririz.

Bu bölüm tamamlanmıştır.

Kağıt Değişirme

Kağıt Ayarlarını Değişirme

Kağıdı değiştirdikten sonra, Paper Type (Kağıt Türü) ve Paper Level (Kağıt Seviyesi) ayarını Bakım Aracında ayarlayın.


Bakım Aracıyla ilgili daha fazla ayrıntı için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakın.

Kağıt bilgilerini gereken şekilde güncelleyin. Bilgileri güncelleme hakkında daha fazla ayrıntı için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakın.

Windows

Paper Type (Kağıt Türü) ve Paper Level (Kağıt Seviyesi) ayarlarını bakım aracının ana ekranındaki **Paper Settings (Kağıt Ayarları) - Current media (Mevcut ortam)** kısmından yapın ve **Set (Ayarla)**'ya tıklayın.

Paper Width (Kağıt Genişliği) bölümünde ayarlanan kağıt genişliği görüntülenir.

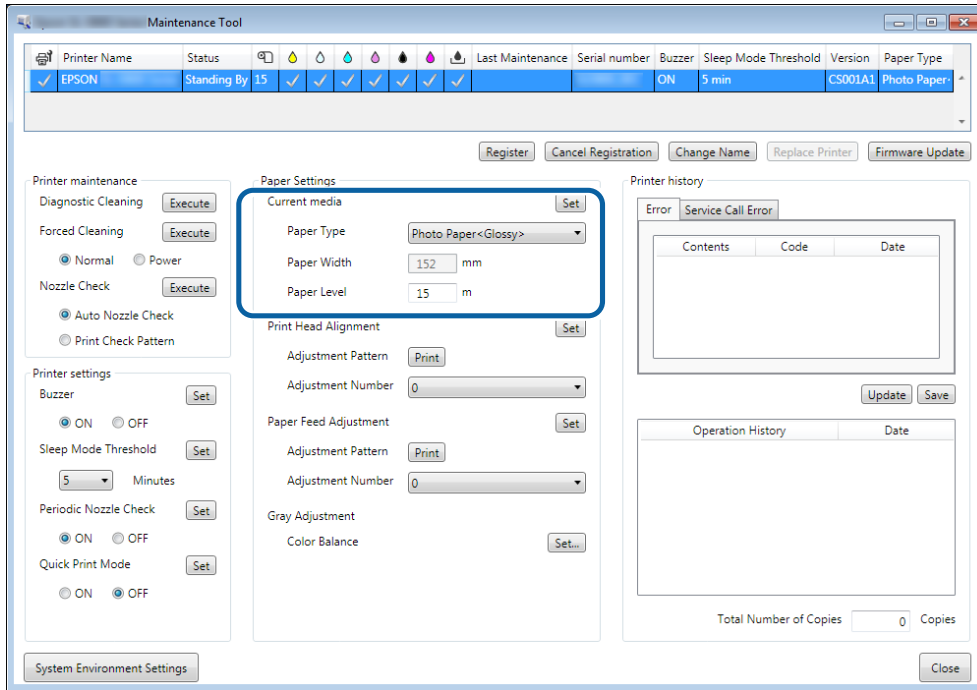


Kağıt Deęiřtirme

Mac

1


Bakım Aracı ana ekranında **Operation Condition Settings (Kullanım Kořulu Ayarları)**'na tıklayın.

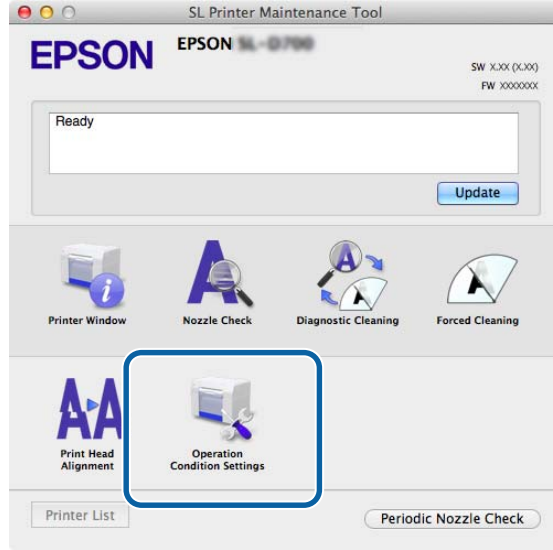

2

Change the paper type and the paper remaining (Kağıt türünü ve kalan kağıdı deęiřtirin)'i seçin.


Bu seçildiğinde, **Paper Type (Kağıt Türü)** ve **Paper Level (Kağıt Seviyesi)**'ni deęiřtirebilirsiniz.

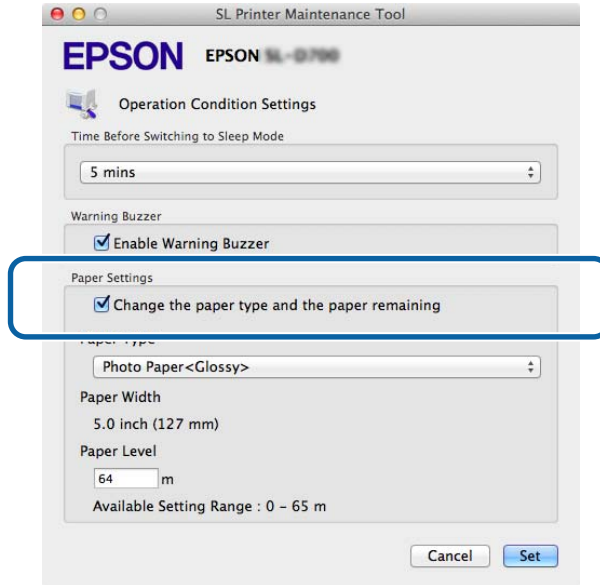

Kağıt Deęiřtirme

3

Paper Type (Kağıt Türü) ve **Paper Level (Kağıt Seviyesi)**'ni ayarlayın ve **Set (Ayarla)** düğmesine tıklayın. **Paper Width (Kağıt Geniřlięi)** bölümünde ayarlanan kağıt geniřlięi görüntülenir.

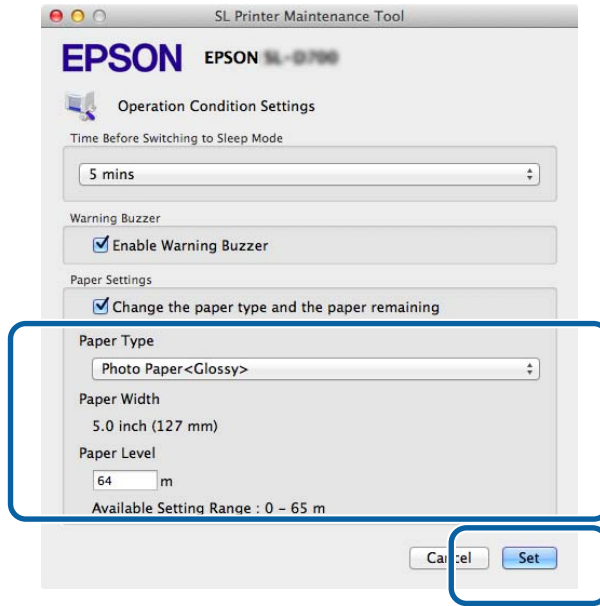

Bu bölüm tamamlanmıştır.

Çıkarma

Çıkarma

Yazdırılan kağıt, yazının ön kısmından çıkar. İsteğe bağlı yazdırma tablası takarak, çok sayıda çıktıyı toplayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağı bakınız.

Yazdırma Boyutu		Kapasite	
Uzunluk ^{*1}	Genişlik	Kuşe/Parlak	Mat
89 ila 102 mm	50 ila 203 mm	20 kopya	20 kopya
102 ila 203 mm		20 kopya	10 kopya
203 ila 305 mm		5 kopya ^{*2}	1 kopya

*1305 mm'den daha uzun çıktılar için, yazdırma tablası'nı çıkarın ve yazıcının ön kısmından kopyaları birer birer çıkarın.

*230 mm veya daha fazla yazdırdıktan sonra kağıdın bir kopyası yamuluyor.



Çıkarma

⚠ **Önemli:**

- ❑ Çıkarılan kağıdı çekmeyin.
- ❑ Kağıt önden çıkarken, yukarı çekmeyin veya çıkarma yuvasından daha yükseğe kaldırmayın. Aksi halde baskı kalitesi düşebilir.



Not:

Atık kağıt kutusu'nu çıkarırken, öncelikle yazdırma tablası'nı çıkarın.

Yazdırma tablası (isteğe bağlı)

Yazdırmanın ardından kağıt belirtilen boyutta kesilir ve yazdırma tablası'na çıkarılır.



Çıkarma

Sert yazdırma tablası (isteğe bağlı)

Yazdırmanın ardından kağıt belirtilen boyutta kesilir ve büyük yazdırma tablası'na çıkarılır.



Çıkarma


Yazdırma Tablası (İsteğe Bağlı) Takma ve Çıkarma



Takma

1


Kancaları takmak için yatırın ve ardından yerine geçirmek için indirin.

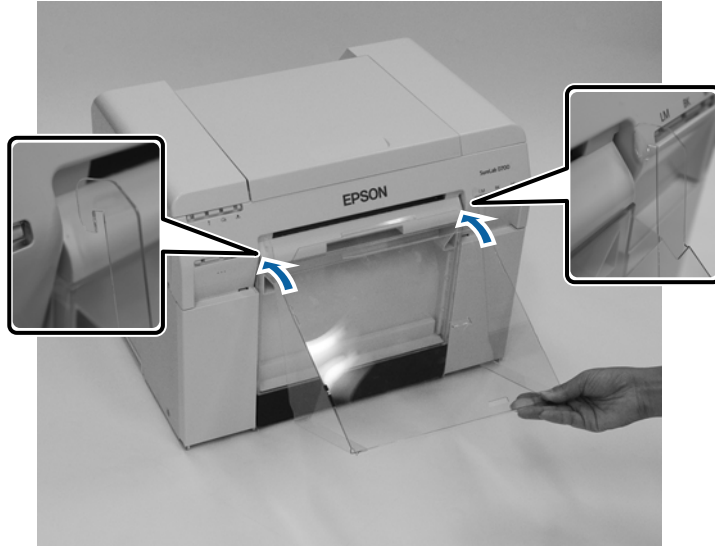

Çıkarma

2

Baskı boyutu 89 ila 102 mm arasında olduğunda, kancaları üst deliklere yerleştirin.
Baskı boyutu 102 ila 203 mm arasında olduğunda, kancaları alt deliklere yerleştirin.

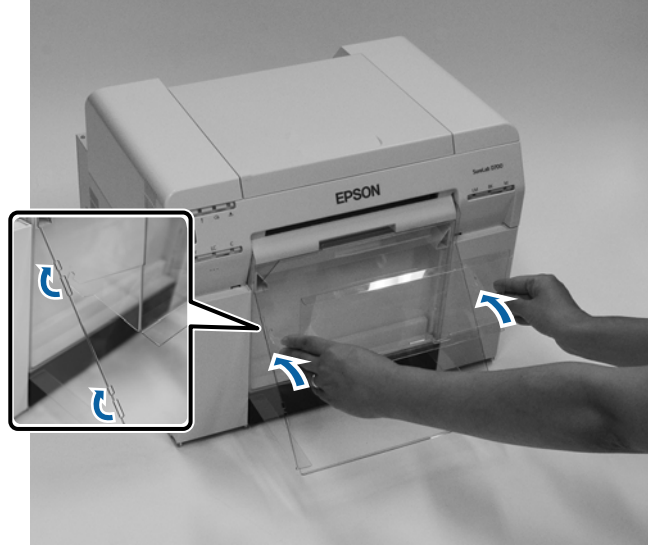

Çıkarma

Parçaları takma işlemini ters sırayla uygulayın.

Çıkarma


Sert Yazdırma Tablasını (İsteğe Bağlı) Takma ve Çıkarma



Takma

1

Kancaları takmak için yatırın ve ardından yerine geçirmek için indirin.

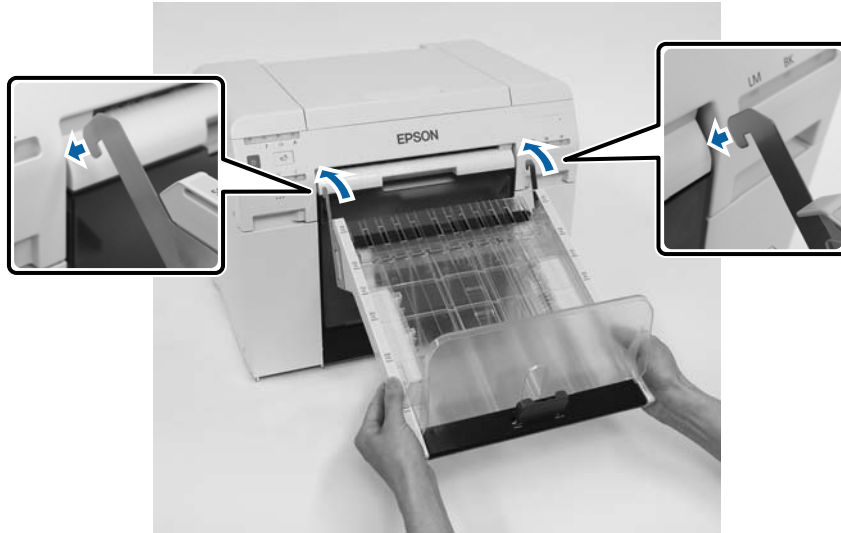

Çıkarma

2

Kolu sıkın ve yazıcının uzunluğuyla aynı olana dek hareket ettirin.



Çıkarma

Parçaları takma işlemini ters sırayla uygulayın.

Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme

**Dikkat:**

- Mürekkep kartuşlarını sökmeyin. Sökülürse, gözlerinize veya cildinize mürekkep bulařabilir.
- Mürekkep kartuşlarını çok sert sallamayın. Çok sert sallarsanız kartuştan mürekkep sızabilir.
- Mürekkep kartuşlarını çocukların ulaşabileceęi yerlerde saklamayın.
- Gözlerinize, aęzınıza veya cildinize mürekkep bulařırsa, ařaęıdaki işlemi uygulayın.
 - Cildinize yapıřırsa, sabunlu su kullanarak hemen yıkayın.
 - Gözlerinize mürekkep girerse, suyla hemen yıkayın. Bu önlemin alınmaması gözlerin kanlanmasına veya hafif tahriře neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, hemen bir doktora bařvurun.
 - Aęzınıza mürekkep girerse, hemen bir doktora bařvurun.

**Önemli:**

- Mürekkep kartuşlarıyla çalışırken ařaęıdaki hususlara dikkat edin.
[“Mürekkep Kartuşlarıyla İlgili Notlar” sayfa 21](#)
- Takmak için yeni bir mürekkep kartuşunuz yoksa, yeni kartuş hazır olana kadar biten mürekkep kartuşunu yazıcıda bırakın. Yazıcı mürekkep kartuşları olmadan bırakılırsa, arızalanabilir.
- Kalan mürekkep miktarı minimum deęerin altına düřtüęünde, mümkün olan en kısa zamanda yeni bir mürekkep kartuşuyla deęiřtirin.
- Yazıcıyı, mürekkep kartuşları takılmadan bırakmayın. Yazıcıdaki mürekkep kuruyabilir ve yazdırma yapamayabilirsiniz. Yazıcıyı kullanmadığınızda, her bir yuvaya takılı mürekkep kartuşu olduęundan emin olun.

Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme


Yazıcıdan Kontrol Etme

Kalan mürekkep minimum deęerin altına indięinde, yazıcının ön kısmındaki mürekkep ışığı yanar.

[“Ön” sayfa 6](#)

Mürekkep ışığı


Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme

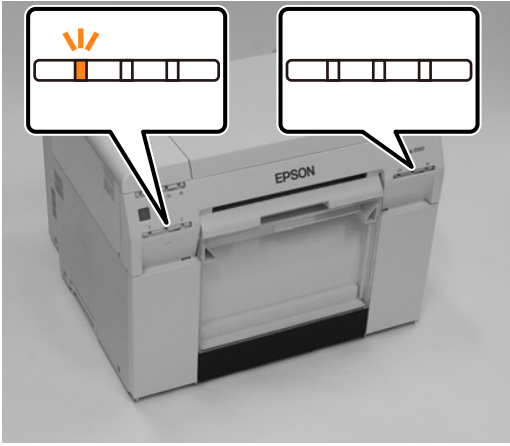

Bilgisayardan Kontrol Etme


Windows

1 Yazıcı sürücüsünde **Display Printer Status (Yazıcı Durumunu Görüntüle)** düğmesine tıklayın.

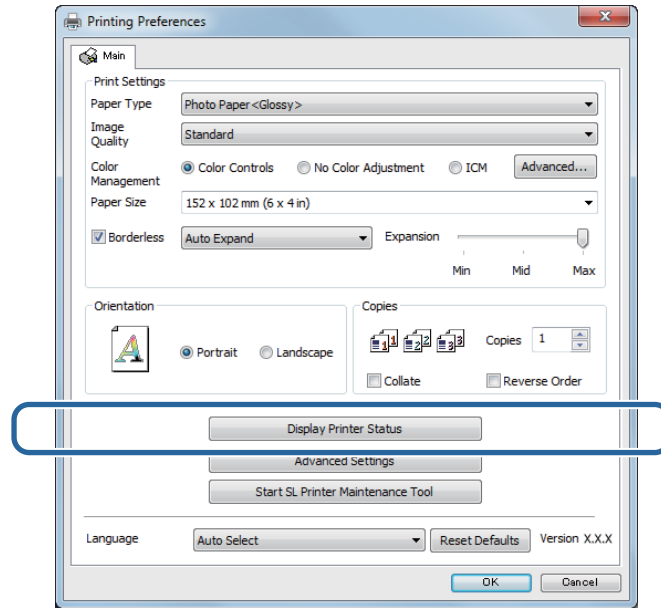

Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme

2 Ne kadar mürekkep kaldığını kontrol edin.

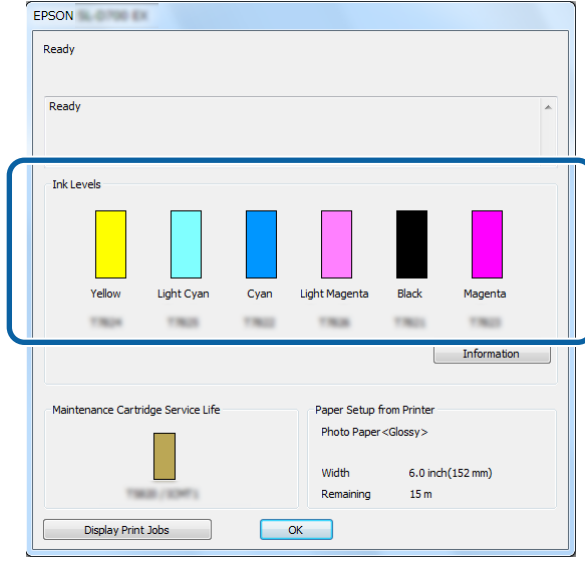

Kontrolü tamamladıktan sonra, **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.


Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

Mac

- 1 Bakım Aracını başlatın.
Bakım Aracının başlatılmasıyla ilgili bilgi için aşağıdakilere bakınız.


🔗 “Hata Mesajları (Mac)” sayfa 72

- 2 Ana ekranda **Printer Window (Yazıcı Penceresi)**'ne tıklayın.

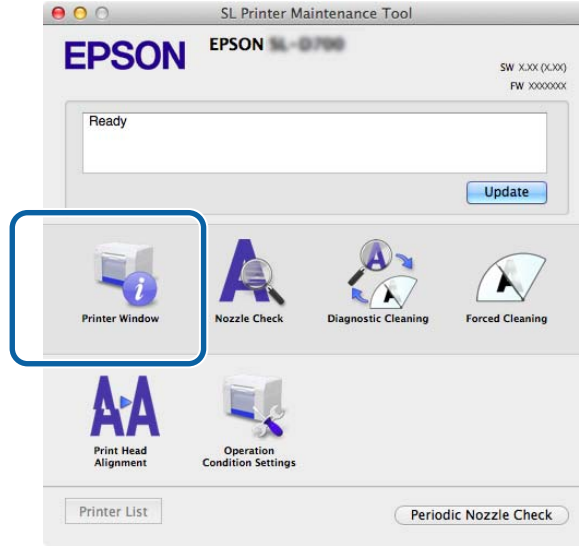

Printer Window (Yazıcı Penceresi) ekranı görüntülenir.

- 3 Ne kadar mürekkep kaldığını kontrol edin.

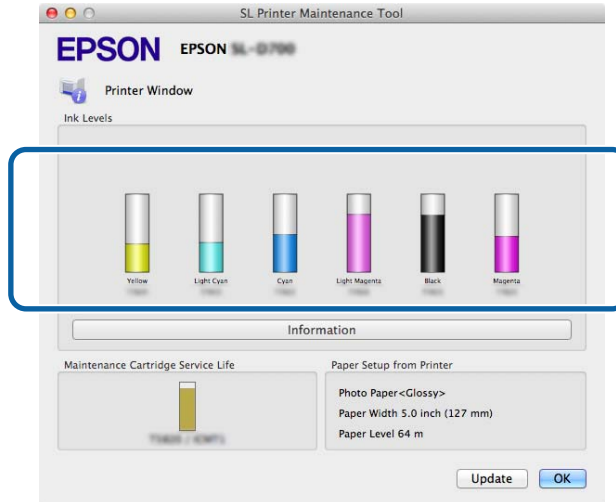

Kontrolü tamamladıktan sonra, **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme


Deęiřtirme İřlemi




Önemli:

- Her bir yuvaya mürekkep kartuşları takın. Yuvalardan herhangi biri boşsa yazdırma yapamazsınız.

1


Yazıcının  ışığının yandığını kontrol edin.

 ışığı yanıp sönüyorsa, yazıcı çalışmaktadır. Tüm çalışma durana kadar bekleyin.

2

Mürekkep ışığı mürekkep kartuşlarının deęiřtirilmesi gerekip gerekmediğini belirtir.

Bu örnekte Y (sarı) kartuşu deęiřtiriyoruz. Dięer renkler için de işlem aynıdır.

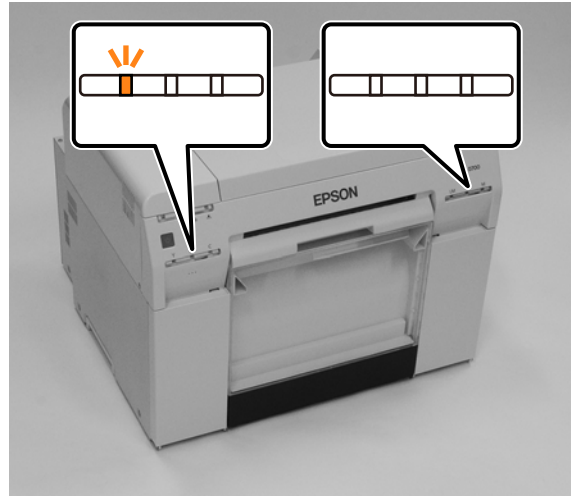


Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme

- 3** Deęiřtirilmesi gereken tarafta kartuş kapaęı'nı açın.
Kapaęı açtıęınızda bir uyarı zili duyulur.




- 4** Bir miktar dıřarı çıkacak şekilde mürekkep kartuşunu boşalt düęmesine hafifçe basın ve ardından çıkarın.
Mürekkep kartuşlarının imha edilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için ařaęı bakınız.

 “Kullanılmıř Mürekkep Kartuşları ve Bakım Kartuşları'nı İmha Etme” sayfa 22

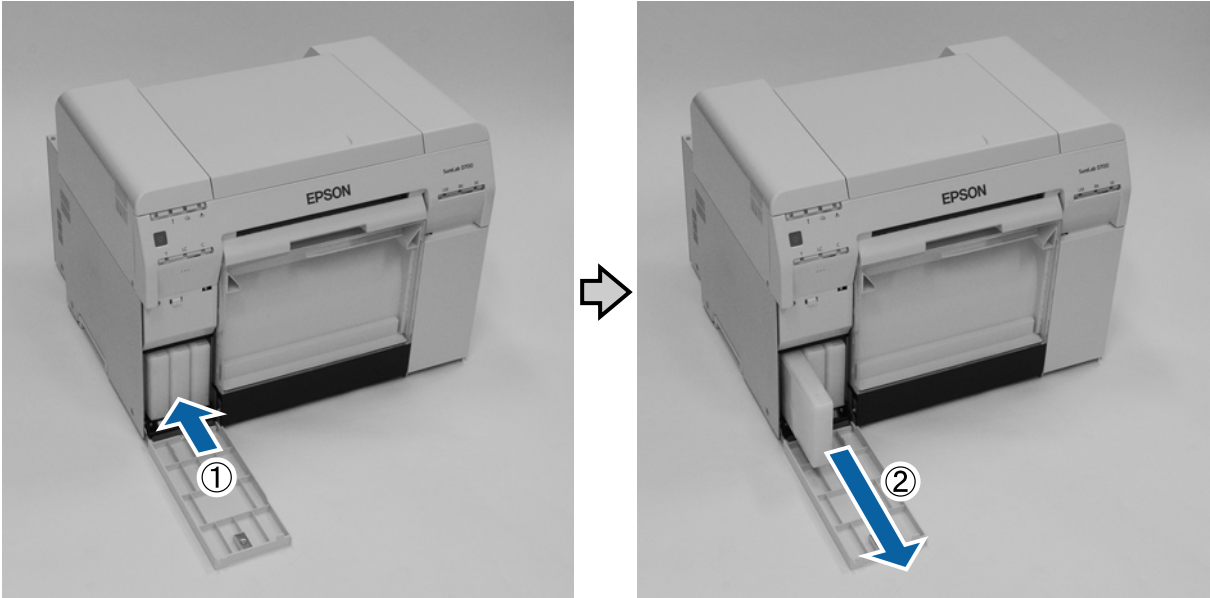

Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme**! Önemli:**


Çıkarılan mürekkep kartuşlarının mürekkep besleme noktası kenarında mürekkep olabilir, bu nedenle kartuşları çıkarırken çevreye herhangi bir mürekkep bulařmamasına dikkat edin.

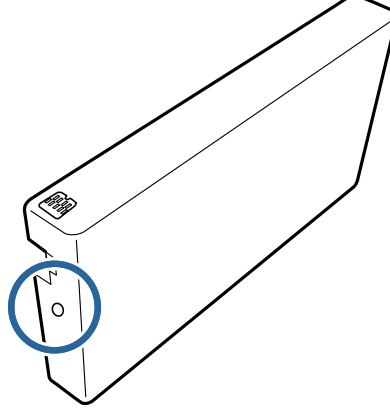**5**

Yeni mürekkep kartuşunu kutusundan çıkarın.

! Önemli:

- Mürekkep kartuşundaki çipe (A) dokunmayın. Dokunmak, normal çalışma ve yazdırmayı etkileyebilir.
- Mürekkep kartuşundaki mürekkep besleme noktasına (B) dokunmayın. Mürekkep sızabilir.

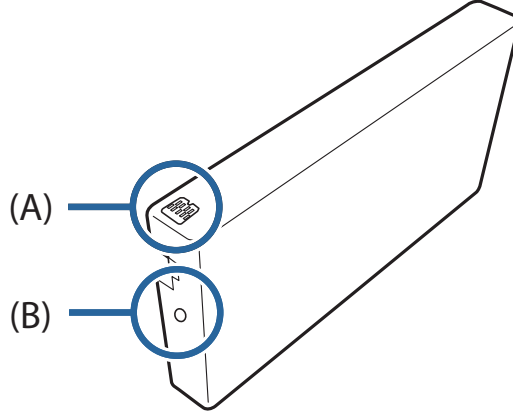


Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme

- 6 Mürekkep kartuşunu yazıcıya kaydırın.



- 7 Kartuş kapaęını kapatın.



- 8 Yazıcının  ışığının yandığını kontrol edin.

Bu bölüm tamamlanmıştır.

Bakım Kartuşu'nu Deęiřtirme

Bakım kartuşu kafa temizleme sırasında tüketilen mürekkebi emer.

Bu bölümde, kullanılan bakım kartuşları'nın nasıl deęiřtirileceęi açıklanmaktadır.




Önemli:

Bakım kartuşu'nu çıkardıktan sonra, kartuş kapaęı'nı açık bırakmayın, hemen yeni bir kartuş takın.

Bakım Kartuşu'nda Serbest Alanı Kontrol Etme

Yazıcıdan Kontrol Etme

Bakım kartuşu'nu deęiřtirme zamanı geldiğinde, yazıcının  ışığı yanar.

 [“Işıklar” sayfa 12](#)

 Işıęı




Bakım Kartuşu'nu Deęiřtirme

Bilgisayardan Kontrol Etme

Windows


1

Yazıcı sürücüsünde **Display Printer Status (Yazıcı Durumunu Görüntüle)** düğmesine tıklayın.

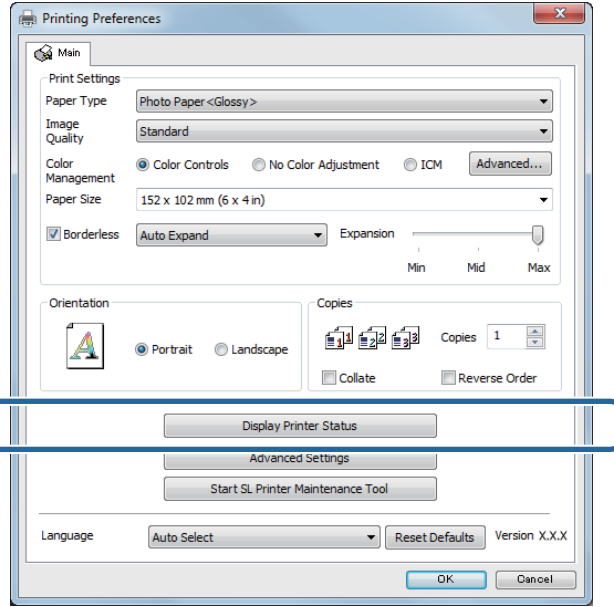

2

Bakım kartuşu'ndaki serbest alanı kontrol edin.

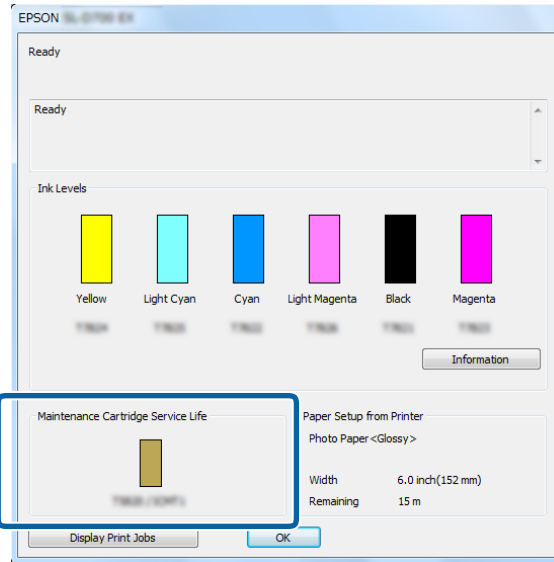

Kontrolü tamamladıktan sonra, **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.


Bakım Kartuşu'nu Deęiřtirme

Mac

- 1 Bakım Aracını bařlatın.
Bakım Aracının bařlatılmasıyla ilgili bilgi için ařaęıdakilere bakınız.


☞ “Hata Mesajları (Mac)” sayfa 72

- 2 Ana ekranda **Printer Window (Yazıcı Penceresi)**'ne tıklayın.

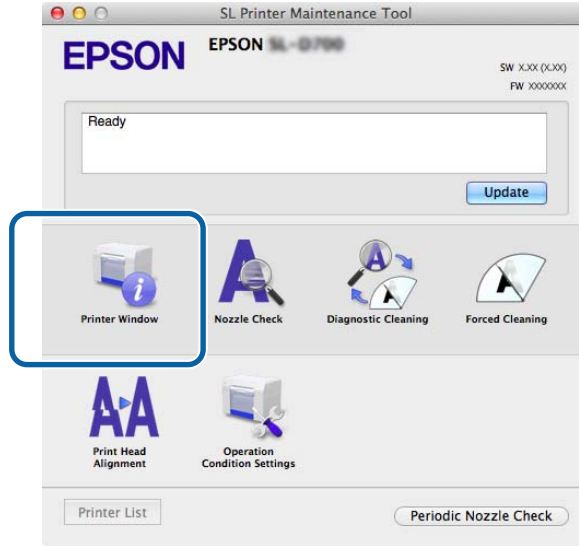

Printer Window (Yazıcı Penceresi) ekranı görüntülenir.



- 3 Bakım kartuşu'ndaki serbest alanı kontrol edin.

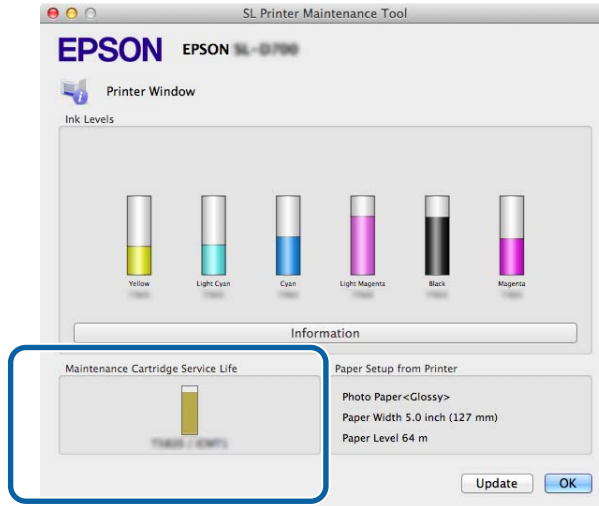

Kontrolü tamamladıktan sonra, **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

Bakım Kartuşu'nu Deęiřtirme

Deęiřtirme İřlemi

- 1 Yazıcının  ışığının yandığını kontrol edin.
 ışığı yanıp sönüyorsa, yazıcı çalışıyordur. Tüm çalışma durana kadar bekleyin.
- 2 Sağdaki kartuş kapaęı'nı açın.
Kapaęı açtığınızda bir uyarı zili duyulur.



- 3 Bakım kartuşu'nu yatırmamaya dikkat edin ve dikkatli bir şekilde çıkarın.
Yukarı bastırın ve ardından dışarı çekin.

Bakım kartuşları'nın imha edilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için aşağı bakınız.

 “Kullanılmış Mürekkep Kartuşları ve Bakım Kartuşları'nı İmha Etme” sayfa 22




Bakım Kartuşu'nu Deęiřtirme

4 Yeni bir bakım kartuşu hazırlayın.



Önemli:

Bakım kartuşu üzerindeki çipe dokunmayın. Dokunmak, normal çalışma ve yazdırmayı etkileyebilir.

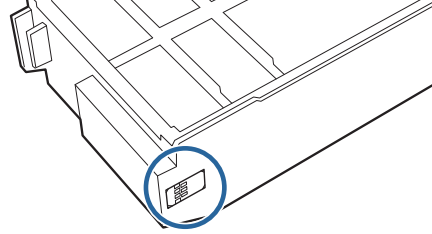


5 Yeni bakım kartuşu takın.



6 Kartuş kapaęını kapatın.



7 Yazıcının  ışığının yandığını kontrol edin.



Bu bölüm tamamlanmıştır.


Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma

Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma

Yazdırma sırasında kesilen kağıt atıkları atık kağıt kutusu'nda birikir. Kutu dolmadan önce kağıt atıklarını boşaltmanız gerekir.

Kutuda ne kadar atık kağıt biriktiğini görsel olarak kontrol edin. Kağıdı değiştirdiğinizde atık kağıt kutusu'nu boşaltın.

- 1 Yazıcının  ışığının yandığını kontrol edin.  ışığı yanıp sönüyorsa, yazıcı çalışmaktadır. Tüm çalışma durana kadar bekleyin.
- 2 Atık kağıt kutusu'nu çıkarın. Üst bölümü ileri doğru çekin ve ardından alt bölümü kaldırarak çıkarın.

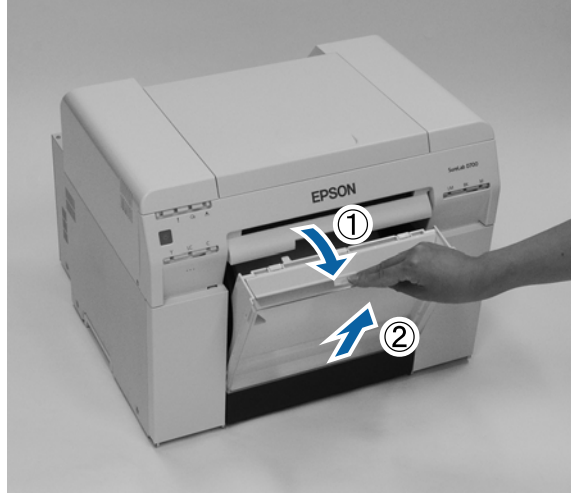

- 3 Atık kağıdı boşaltın.


! Önemli:


Atık kağıdı boşalttıktan sonra, atık kağıt kutusu kapağının aşağıdaki fotoğrafta gösterilen şekilde doğru konumda olduğunu kontrol edin.



Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma

- 4 Scrap paper box'ı takın.
Alt bölümü takın ve ardından üst bölümü yerine bastırın.

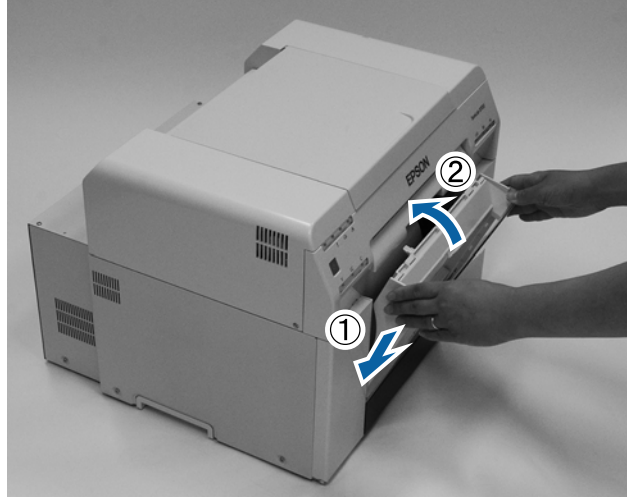




- 5 Yazıcının  ışığının yandığını kontrol edin.

Bu bölüm tamamlanmıştır.

Silindiri Temizleme

Çıktının arkası kirli ise, silindirin üzerinde kağıt tozu birikmiş demektir. Silindiri temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin. Temizleme işlemini güç açıkken gerçekleştirin.

- 1  düğmesine basın ve  ışığı yanıncaya kadar bekleyin.

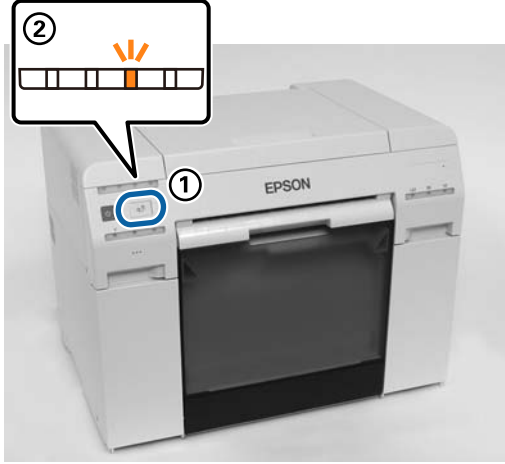

- 2 Üst kapak'ı açın.




 **Önemli:**

- Yazıcı kafası ünitesi elle çok fazla güçle hareket ettirilmemelidir.
- Yazıcının içindeki makaralara dokunmayın. Bu çıktıların kirlenmesine vs. neden olabilir.
- Yazıcının içindeki mürekkep tüplerine dokunmayın. Aksi halde kırılabilir.

Silindiri Temizleme

3

Silindirin üzerindeki (aşağıdaki şekilde görülen mavi kısımlar) kağıt tozlarını (bu genellikle beyaz tozdur), ticari olarak satılan pamuklu çubuklarla silin.

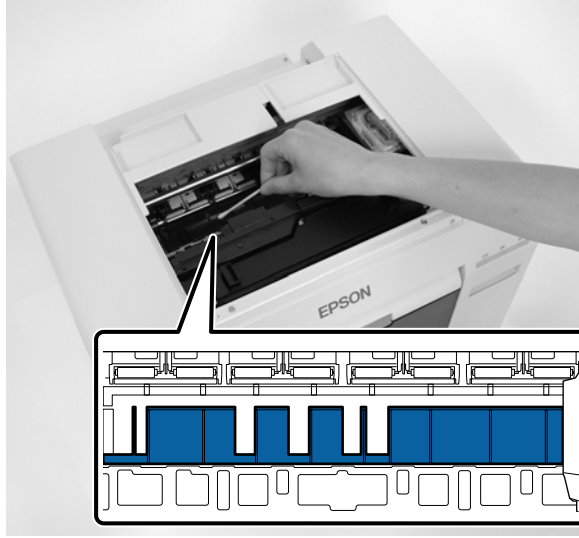


! Önemli:


Silindiri temizlerken kirli bir pamuklu çubuk kullanmayın.

4

Kenarlıksız emici kısımlarda (aşağıdaki şekilde görülen mavi kısımlar) biriken kağıt tozlarını, ticari olarak satılan pamuklu çubuklarla silin.

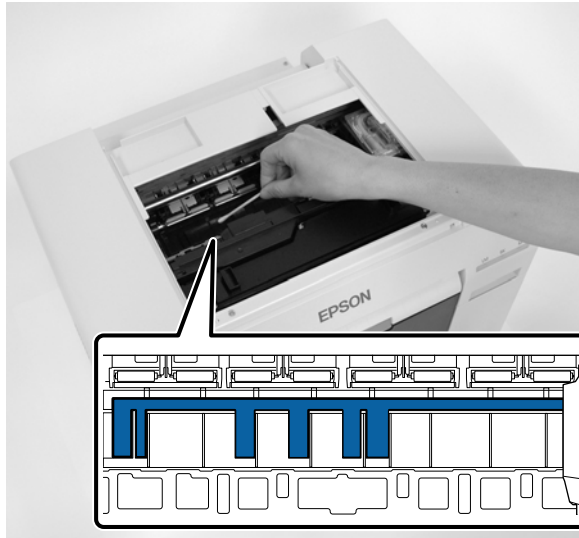


Silindiri Temizleme

- 5** Silindirin sađ tarafında kađıt tozu yoksa, 7. adıma gein.
Silindirin sađ tarafında kađıt tozu varsa, üç saniye boyunca  düđmesine basın.
Baskı kafası ünitesi sol tarafa geer.



- 6** Kađıt tozlarının tamamını silmek için üç ve dördüncü adımları gerçekleştirin.

- 7**  düđmesine üç saniye boyunca basın.
Baskı kafası ünitesi sađ tarafa geer.

- 8** Close the top cover. (Üst kapađı kapatın.)



Bu bölüm tamamlanmıştır.

Bakım

Bakım Aracı

Bilgisayarınızdan Bakım Aracını kullanarak, yazıcı durumunu kontrol etme, ayarları yapma, kafa temizlemeyi gerçekleştirme vs. gibi ayarlama ve bakım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Windows

Operatör modunda, **Printer maintenance (Yazıcı bakımı)** ve **Paper Settings (Kağıt Ayarları)** için yalnız **Current media (Mevcut ortam)**'i kullanabilirsiniz.

Ana Ekrandaki Öğeler	Ayarlar
Printer maintenance (Yazıcı bakımı)	Diagnostic Cleaning (Teşhis Amaçlı Temizleme), Forced Cleaning (Zorunlu Temizleme) ve Nozzle Check (Püskürtme Ucu Kontrolü) gibi yazdırma kafası bakım işlemlerini gerçekleştirin.
Paper Settings (Kağıt Ayarları)	Paper Type (Kağıt Türü) ve Paper Level (Kağıt Seviyesi) 'ni ayarlayın. Kağıdı değiştirirken bu ayarları yapın. Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama), Paper Feed Adjustment (Kağıt Besleme Ayarı) ve Gray Adjustment (Gri Ayarı) gibi yazıcı ayarlama fonksiyonlarını da gerçekleştirebilirsiniz.
Printer settings (yazıcı ayarları)	Buzzer (Zil), Sleep Mode Threshold (Uyku Modu Eşikdeğeri), Periodic Nozzle Check (Periy. Püs. Ucu Knt) ve Quick Print Mode (Hızlı Baskı Modu) gibi çeşitli yazıcı ayarlarını yapabilirsiniz.
Printer history (Yazıcı geçmişi)	Operation History (Kullanım Geçmişi) 'ni kontrol edin ve günlük dosyalarını Collect Logs (Günlükleri Topla) bölümünden kaydedin.
Printer Management (Yazıcı Yönetimi)	Register (Kaydet), Cancel Registration (Kaydı İptal Et) ve Replace Printer (Yazıcıyı Değiştir) gibi yazıcı yönetimi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Mac

Ana Ekran Menüsü	Ayarlar
Mesaj	Yazıcının durumunu görüntüler.
Printer Window (Yazıcı Penceresi)	Kalan mürekkep miktarını, bakım kartuşu'ndaki serbest alanı vs. kontrol etmenizi sağlar.
Nozzle Check (Püskürtme Ucu Kontrolü)	Bir kontrol deseni yazdırmanıza ve tıkalı püskürtme uçlarını görsel olarak kontrol etmenize imkan tanır.
Diagnostic Cleaning (Teşhis Amaçlı Temizleme)	Tıkalı püskürtme uçlarını tespit eder ve otomatik olarak temizleme gerçekleştirir.
Forced Cleaning (Zorunlu Temizleme)	Manuel temizleme gerçekleştirir.
Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)	Yazdırma ayarını düzeltir.



Bakım

Ana Ekran Menüsü	Ayarlar
Operation Condition Settings (Kullanım Koşulu Ayarları)	Time Before Switching to Sleep Mode (Uyku Moduna Geçmeden Önceki Süre) , Warning Buzzer (Uyarı Zili) , Quick Print Mode (Hızlı Baskı Modu) ve Paper Settings (Kağıt Ayarları) gibi çeşitli yazıcı ayarlarını ayarlamanızı sağlar.
Printer List (Yazıcı Listesi)	Yapılandırmak istediğiniz yazıcıyı seçmenizi sağlayan mevcut yazıcıların listesini görüntüler.
Periodic Nozzle Check (Periy. Püs. Ucu Knt)	Püskürtme ucu kontrolünün otomatik gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Daha fazla ayrıntı için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakın.

Öğeleri Kontrol Etme Listesi

Kontroller ve temizleme ile ilgili ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakınız.

Kontrol Edilecek Parça	İçindekiler	Kontrol Etme Zamanı	Referans
Atık kağıt kutusu	Atık kağıdı boşaltın.	Kağıdı değiştirirken	 “Atık kağıt kutusu” sayfa 68
Hava akışı deliği	Hava akış deliği filtresini bir elektrikli süpürgeyle temizleyin.	Üç ayda bir	 “Hava akışı deliği” sayfa 68

Atık kağıt kutusu

Atık kağıt kutusu'nu çıkarın ve atık kağıdı boşaltın.

 [“Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma” sayfa 61](#)

Hava akışı deliği

Hava akış deliği filtresini bir elektrikli süpürgeyle temizleyin.



Sorun giderme

Not:


Yazıcı sürücüsünde sorun giderme konusunda daha fazla ayrıntı için "Yazıcı Sürücüsü Kullanım Kılavuzu"na bakın.

☞ "Yazıcı Sürücüsü Kullanım Kılavuzu" - "Sorun giderme"




Bir Hata Oluştuğunda

Uyarı Zili ve Işık Göstergeleri





Uyarı zili duyulduğunda veya ışık yandığında ya da yanıp söndüğünde, aşağıdaki tablodaki çözümleri kontrol edin ve tavsiye edilen adımları uygulayın.

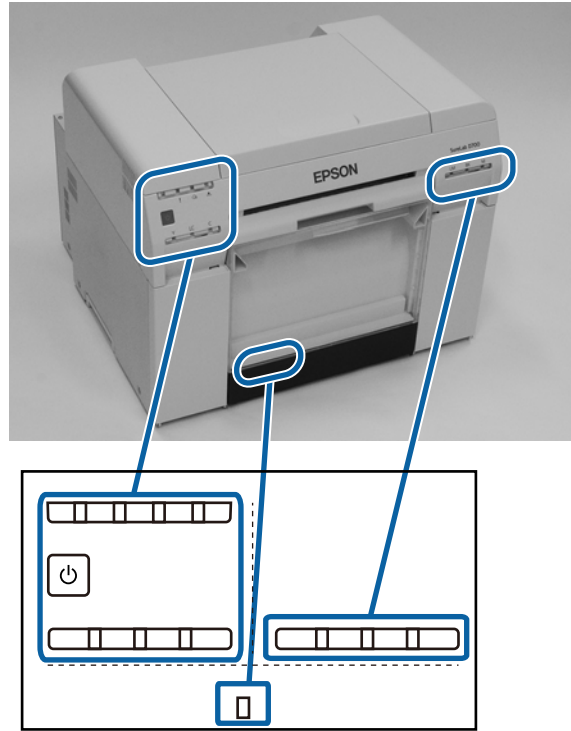

Sorun giderme

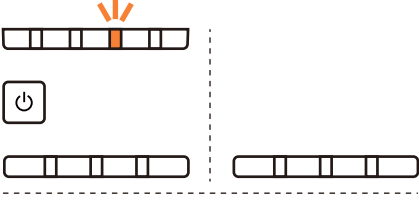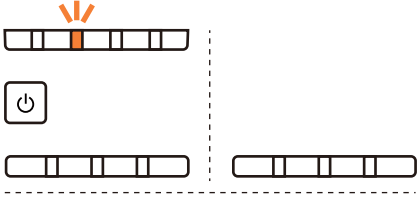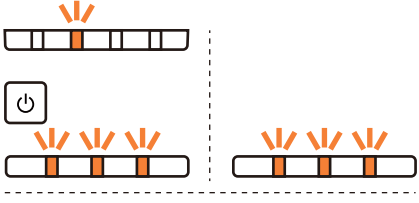Işık Göstergesi	Uyarı Zili*	Sorunlar ve Çözümler
<p>☐ Işığı açık Kağıt ışığı kapalı</p> 	Yok	<p>Rulo kağıt besleyici'ye yüklü kağıt yok. Kağıt yükleyin.</p> <p>🔗 "Kağıt Değiştirme" sayfa 25</p>
<p>! Işığı açık</p> 	Atık kağıt kutusu'nu çıkarana kadar uyarı zili ara ara çalmaya devam eder.	<p>Bir hata oluştuğu, yazıcı hata düzeltme işlemleri gerçekleştirdiği veya bir yazıcı sistem hatası gerçekleştiği için çalışma durdu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Bilgisayar ekranındaki kodu kontrol edin. Sorunu çözmek için aşağıdakilere bakınız. <p>🔗 "Hatalar ve Çözümler (Mac)" sayfa 78</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Bir yazıcı sistemi hatası oluştuysa yerel satıcınızla iletişim kurun.
<p>! Işığı açık</p> 		<p>Mürekkep ışığı mürekkep kartuşunun bittiğini veya bir hata oluştuğunu belirtir. Mürekkep kartuşlarını değiştirin.</p> <p>🔗 "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 48</p>

Sorun giderme

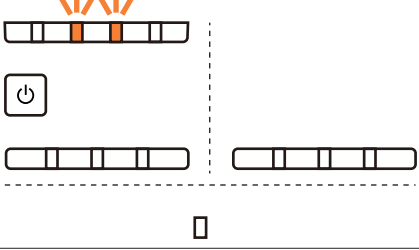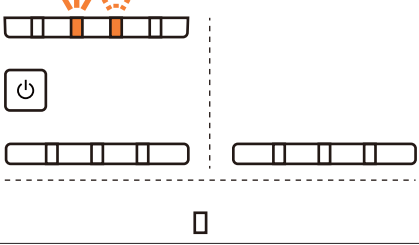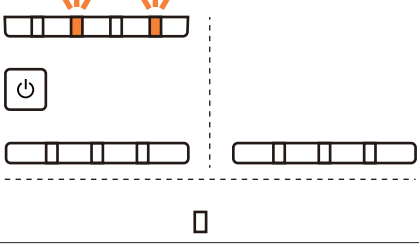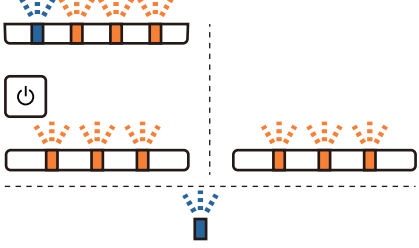Işık Göstergesi	Uyarı Zili*	Sorunlar ve Çözümler
<p>! Işığı açık ☐ Işığı açık Kağıt ışığı kapalı</p> 	<p>Atık kağıt kutusu'nu çıkarana kadar uyarı zili ara ara çalmaya devam eder.</p>	<p>Rulo kağıt besleyici'ye yüklü kağıt yok veya kağıt bitti. Kağıt yükleyin. "Kağıt Değiştirme" sayfa 25</p>
<p>! Işığı açık ☐ Işığı yanıp sönüyor</p> 		<p>Kağıt sıkıştı veya kağıt doğru yüklenmedi. Kağıt sıkışıklığını giderin veya tekrar kağıt besleyin. "Kağıt Sıkıştı" sayfa 86</p>
<p>! Işığı açık ☐ Işığı açık</p> 		<p>Mürekkep ışığının belirttiği kartuşta kalan mürekkep minimum değer altına düştü veya bir hata oluştu. Replace the maintenance cartridge(xxxx). (Bakım kartuşunu (xxxx) değiştirin.) "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 56</p>
<p>Tüm ışıklar yanıp sönüyor</p> 	<p>Güç düğmesi kapatılana kadar ses çıkarmaya devam eder.</p>	<p>Kritik bir hata oluştu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Yazıcıyı yeniden başlatın. ☐ Hata devam ederse yerel satıcınızla görüşün.


* Bakım Aracından uyarı zilini açık kapatabilirsiniz.

Sorun giderme

Hata Mesajları (Windows)

Yazdırma işlemi sırasında yazıcıda bir hata oluşursa hata mesajları görüntülenir.


Ekranda kod, hata ayrıntıları, çözümler vs. görüntülenir.

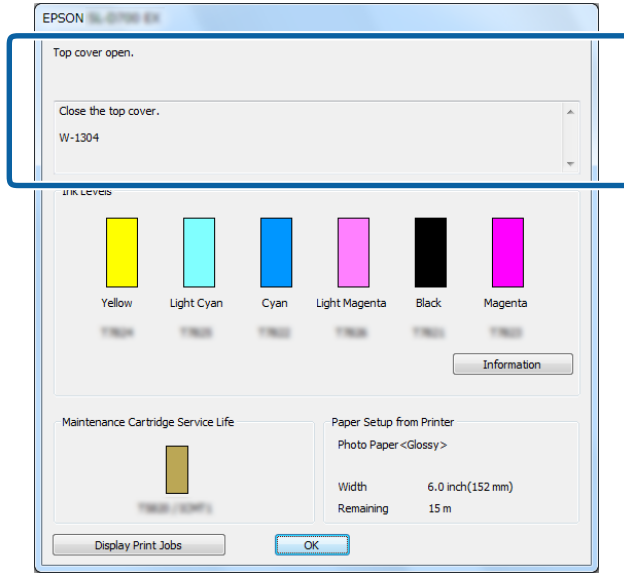

Hata Mesajları (Mac)

Yazdırma işlemi sırasında yazıcıda bir hata oluşursa, hata içeriğini ve çözümleri Bakım Aracı ile kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılı hata mesajını görüntülemek için **Printer Window (Yazıcı Penceresi)**'ne tıklayın.

Bakım Aracıyla ilgili daha fazla ayrıntı için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakın.

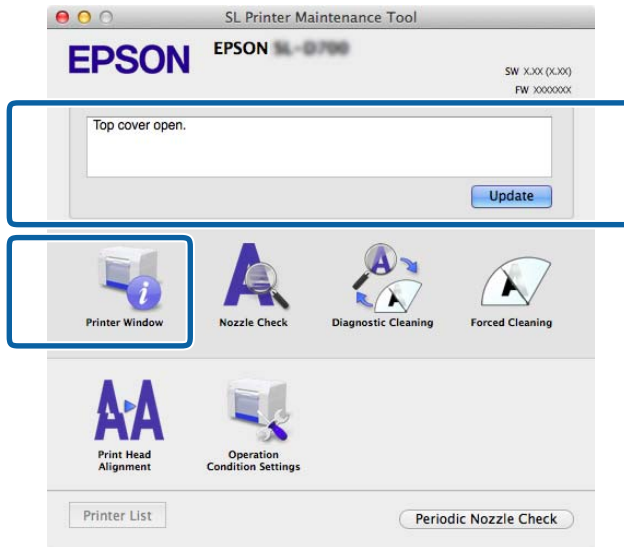

Bakım Aracını başlatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

1

System Preferences (Sistem Tercihleri) > Print & Scan (Yazdırma ve Tarama) (veya **Print & Fax (Yazdırma ve Fakslama)**) seçeneklerini **Apple** menüsünden seçin.

Sorun giderme

2

Yazıcıyı seçin ve **Options & Supplies (Seçenekler ve Tedarikler) > Utility (İzleme) > Open Printer Utility (Yazıcı Yardımcı Programını Aç)** seçeneklerine tıklayın.

Hatalar ve Çözümler (Windows)

Görüntülenen hata ayrıntılarını kontrol edip gereken önlemleri alın.

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
W-2301 ila W-2303 W-2305 ila W-2306	Cannot perform [Detect Clogging] correctly. ([Tıkanıklık Algıla] doğru gerçekleştirilemiyor.) [Maintenance tool]'ni başlatın, [Yazıcı bakımı]'ni seçin ve [Teşhis Amaçlı Temizleme] gerçekleştirin. Hata devam ediyorsa servis desteği ile iletişim kurun.	Bakım Aracı'nda Diagnostic Cleaning (Teşhis Amaçlı Temizleme) gerçekleştirin. Bakım Aracıyla ilgili daha fazla ayrıntı için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakın. Windows ekranında "Auto nozzle check failed. (Otomatik püskürtme ucu kontrolü başarısız.)" görüntülenirse, servis desteği ile iletişim kurun.
I-2307	Cannot perform [Detect Clogging] correctly. ([Tıkanıklık Algıla] doğru gerçekleştirilemiyor.) Oda sıcaklığı, garanti edilen çalışma aralığında olmayabilir. Oda sıcaklığını kontrol edin.	Oda sıcaklığını kontrol edin. Önerilen çalışma sıcaklığı aralığında kullanın.
W-2311	Clogged nozzle(s) detected. (Tıkalı püskürtme uçları tespit edildi.) [Maintenance tool]'ni başlatın, [Yazıcı bakımı]'ni seçin ve [Teşhis Amaçlı Temizleme] gerçekleştirin.	Bakım Aracı'nda Diagnostic Cleaning (Teşhis Amaçlı Temizleme) gerçekleştirin. Bakım Aracıyla ilgili daha fazla ayrıntı için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakın.
I-2401	Bakım kartuşunu yakında değiştirin. Yeni bir bakım kartuşu (xxxx) hazırlayın. Bakım kartuşunun değiştirilmesi gerekene kadar yazdırma işlemine devam edebilirsiniz.	Mesajı kontrol edin ve ardından OK (Tamam) düğmesine tıklayın. Model numarası xxxx şeklinde gösterilen yeni bir bakım kartuşu hazırlayın. "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 56
I-2201	Ink Low (Mürekkep Az) (xxxx) Yeni bir mürekkep kartuşu hazırlayın. Bakım kartuşunun değiştirilmesi gerekene kadar yazdırma işlemine devam edebilirsiniz. Epson, yukarıda belirtilen orijinal Epson kartuşlarının kullanılmasını önerir.	Mesajı kontrol edin ve ardından OK (TAMAM) düğmesine tıklayın. Değiştirilecek yeni bir mürekkep kartuşu hazırlayın. "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 48
I-2101 ila I-2104	Parçaların değiştirilme zamanı gelmek üzere. xxxxxx Bir teknik temsilciyle görüşün. Parçalar servis ömrü sonuna ulaştıysa yazdırma yapamazsınız.	xxxxxx şeklinde gösterilen parça için servis desteği ile iletişim kurun ve değiştirilmesini isteyin.

Sorun giderme

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
W-1301	The scrap paper box has come off. (Atık kağıt kutusu yerinden çıktı.) Install the scrap paper box correctly. (Atık kağıt kutusunu doğru şekilde takın.)	Scrap paper box'takın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
W-1302	Kartuş kapağı (sağ) açık. Bir kartuşu değiştirirken, kartuş konumu ve türünü kontrol edin. Kartuş kapağını kapatın.	Cartridge cover (sağ) kısmını kapatın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
W-1303	Kartuş kapağı (sol) açık. Bir kartuşu değiştirirken, kartuş konumu ve türünü kontrol edin. Kartuş kapağını kapatın.	Cartridge cover (sol) kısmını kapatın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
W-1304	Top cover open. (Üst kapak açık.) Close the top cover. (Üst kapağı kapatın.)	Close the top cover. (Üst kapağı kapatın.) Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
W-1305	Rear cover open. (Arka kapak açık.) Close the rear cover. (Arka kapağı kapatın.)	Close the rear cover. (Arka kapağı kapatın.) Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
I-1311	Check the scrap paper box. (Atık kağıt kutusunu kontrol edin.) Empty the box if it is full. (Doluysa kutuyu boşaltın.)	Check the scrap paper box. (Atık kağıt kutusunu kontrol edin.) Atık kağıt kutusu'nu kontrol edin ve doluysa boşaltın. ☞ "Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma" sayfa 61
W-1101	Kağıt sıkışıklığı oluştu. Remove any paper remaining from the roll paper feeder, and then reload the paper. (Rulo kağıt besleyiciden kalan kağıdı çıkartın ve ardından kağıdı tekrar yerleştirin.)	Roll paper feeder kısmından kalan kağıdı çıkartın ve ardından kağıdı tekrar yerleştirin. ☞ "Kağıt Sıkıştı" sayfa 86
W-1102	A paper jam has occurred. (Kağıt sıkışıklığı oluştu.) Open the rear cover and the top cover, remove any paper remaining, and then reload the paper. (Arka kapağı ve üst kapağı açın, kalan kağıtları çıkarın ve ardından kağıdı tekrar yerleştirin.)	Dâhili kağıt besleyiciden kalan kağıdı çıkartın ve ardından kağıdı tekrar yerleştirin. Yazıcı, bakım gerçekleştirmek için yazıcının arka kısmına erişemeyeceğiniz bir şekilde yerleştirilmişse, servis desteği ile iletişim kurun. ☞ "Kağıt Sıkıştı" sayfa 86
W-1103	An error has occurred in the paper feeding unit. (Kağıt besleme ünitesinde bir hata oluştu.) Reload the paper in the same way as when replacing paper. (Kağıdı çıkardığınız aynı şekilde geri yerleştirin.)	Yazıcının içinde hiç kağıt olmadığını kontrol edip kağıdı tekrar yükleyin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. ☞ "Kağıt Değiştirme" sayfa 25
W-1104	Paper is not loaded correctly. (Kağıt doğru yüklenmedi.) Check the positions of the edge guides, and then reload the paper. (Kenar kılavuzu pozisyonlarını kontrol edin ve ardından kağıdı yeniden yerleştirin.)	Yazıcının içinde hiç kağıt olmadığını kontrol edip kağıdı tekrar yükleyin. Kağıt yüklerken, iç kenar kılavuzu'nu ve ön kenar kılavuzu'nu kağıt genişliğine uydurun. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. ☞ "Kağıt Değiştirme" sayfa 25


Sorun giderme

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
W-1105	Paper is out. (Kağıt bitti.) Load paper. (Kağıt yükleyin.)	Yazıcının içinde hiç kâğıt olmadığını kontrol edip kâğıdı tekrar yükleyin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. 📖 "Kağıt Değiştirme" sayfa 25
W-1106	Paper is out or not loaded correctly. (Kağıt bitti veya doğru yüklenmedi.) Load paper. (Kağıt yükleyin.)	
W-1108	The width of the loaded paper is not supported. (Yüklenen kağıt genişliği desteklenmiyor.) Load supported paper. (Desteklenen kağıt yükleyin.)	Uygun kağıt yükleyin. 📖 "Kağıt Değiştirme" sayfa 25
W-1109	Kağıt türü tanınmıyor. Kağıt bilgilerini güncelleyin.	Update the paper information. (Kağıt bilgilerini güncelleyin.) Bilgileri güncelleme hakkında daha fazla ayrıntı için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakın.
W-2101 ila W-2104	Parçalar kullanım ömrünün sonuna gelmiş. xxxxxx Yazıcıyı kullanmaya devam etmeyi mi yoksa parçaları değiştirmeyi mi istersiniz? Yazıcıyı kullanmaya devam ederseniz mürekkep sızabilir veya bir arıza oluşabilir. Devam etmek istiyor musunuz?	xxxxxx şeklinde gösterilen parça için servis desteği ile iletişim kurun ve değiştirilmesini isteyin.
W-2401	Maintenance cartridge not installed (Bakım kartuşu takılı değil) Bakım kartuşunu(xxxx) takın.	Model numarası xxxx şeklinde gösterilen bakım kartuşunu doğru şekilde takın 📖 "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 56
W-2402	Maintenance cartridge usage exceeded the application limit. (Bakım kartuşu kullanımı, uygulama sınırını aşıyor.) Replace the maintenance cartridge(xxxx). (Bakım kartuşunu (xxxx) değiştirin.)	Model numarası xxxx şeklinde gösterilen bakım kartuşunu değiştirin. 📖 "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 56
W-2201	Mürekkep kartuşu hatası (xxxx) Please install correct cartridge. (Lütfen doğru kartuşu takın.) Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above. (Epson yukarıda belirtilen orijinal Epson kartuşlarını tavsiye eder.)	Mürekkep kartuşunun xxxx şeklinde gösterilen rengini kontrol edip kartuşu değiştirin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. 📖 "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 48
W-2202	Kartuşu Değiştirin (xxxx) Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above. (Epson yukarıda belirtilen orijinal Epson kartuşlarını tavsiye eder.)	Mürekkep kartuşunun xxxx şeklinde gösterilen rengini kontrol edip kartuşu değiştirin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. 📖 "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 48

Sorun giderme

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
W-2203	Mürekkep kartuşu hatası (xxxx) Doğru söküp takın veya değiştirin. Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above. (Epson yukarıda belirtilen orijinal Epson kartuşlarını tavsiye eder.)	Mürekkep kartuşunun xxxx şeklinde gösterilen rengini ve model numarasını kontrol edip kartuşu değiştirin veya doğru biçimde takın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. “Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 48
W-2204	Mürekkep kartuşu hatası (xxxx) Please install correct cartridge. (Lütfen doğru kartuşu takın.) Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above. (Epson yukarıda belirtilen orijinal Epson kartuşlarını tavsiye eder.)	Mürekkep kartuşunun xxxx şeklinde gösterilen rengini ve model numarasını kontrol edip kartuşu değiştirin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. “Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 48
W-2205	Insufficient ink left to perform head cleaning or initial charge. (Kalan mürekkep, kafa temizlemek veya ilk dolum için yetersiz.) Replace the ink cartridge indicated by the ink light that is turned on. (Yanan mürekkep ışığıyla belirtilen mürekkep kartuşunu değiştirin.) The cartridge being used can be installed again for printing. (Kullanılan kartuş yazdırmak için tekrar takılabilir.)	Replace the ink cartridge indicated by the ink light that is turned on. (Yanan mürekkep ışığıyla belirtilen mürekkep kartuşunu değiştirin.) Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. “Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 48
W-2403	Bakım kartuşu tanınmıyor Install the maintenance cartridge correctly. (Bakım kartuşunu doğru takın.)	Model numarası xxxx şeklinde gösterilen bakım kartuşunu değiştirin veya doğru biçimde takın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. “Bakım Kartuşu'nu Değiştirme” sayfa 56
W-2404	Insufficient free space in the maintenance cartridge. (Bakım kartuşunda yeterli boş alan yok.) Replace the maintenance cartridge(xxxx), and then perform head cleaning or initial charge. (Bakım kartuşunu değiştirin(xxxx) ve ardından kafa temizleme veya ilk şarj işlemini gerçekleştirin.) Kullanılan kartuş yazdırma için tekrar takılabilir.	Model numarası xxxx şeklinde gösterilen bakım kartuşunu değiştirin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. “Bakım Kartuşu'nu Değiştirme” sayfa 56
E-5101	Yazıcının bağlantısı kesilmiş. Kablounun takıldığını kontrol edin ve ardından yazıcıyı tekrar açın. Hata devam ediyorsa servis desteği ile iletişim kurun. Yazdırılmamış görüntü dosyaları varsa lütfen baskıları tekrar sipariş edin. Kod:xxxx	Kabloların doğru biçimde bağlandığını kontrol edip yazıcıyı tekrar başlatın. Hata devam ederse servis desteği ile iletişim kurun.
E-2101 ila E-2104	Parçalar kullanım ömrünün sonuna gelmiş. xxxxxx Bir teknik temsilciyle görüşün.	xxxxxx şeklinde gösterilen parça için servis desteği ile iletişim kurun ve değiştirilmesini isteyin.

Sorun giderme

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
E-9901, E-9902	<p>Bir yazıcı sistem hatası oluştu.</p> <p>Turn the printer off. (Yazıcıyı kapatın.) Yazıcıyı kapatın. Yazıcı içinde kalan kağıt olup olmadığını kontrol edin ve yazıcıyı tekrar açın.</p> <p>Hata devam ediyorsa servis desteği ile iletişim kurun.</p> <p>Yazdırılmamış görüntü dosyaları varsa lütfen baskıları tekrar sipariş edin.</p> <p>Kod:xxxx</p>	<p>Yazıcıyı kapatıp tekrar başlatın.</p> <p>Hata devam ederse bir arıza meydana gelmiş olabilir. Servis desteği ile iletişime geçin.</p>
W-5201	<p>Yazdırma Ayarlarında ayarlanan kağıt ve yazıcıya yüklenen kağıt farklı.</p> <p>After replacing the paper, click [OK]. (Kağıdı yeniledikten sonra [Tamam] düğmesine tıklayın.) Kağıdı yeniledikten sonra [Tamam] düğmesine tıklayın. Yazdırma gerçekleştiriliyorsa, yazdırma durdurulduğunda, kağıdı yenileyin ve [Tamam] düğmesine tıklayın.</p> <p>Yazdırmayı geçerli ayarları kullanarak sürdürmek için [Yazdır] düğmesine tıklayın.</p>	<p>Uygun kağıt yükleyin. Kağıdı değiştirdikten sonra, Bakım Aracında Kağıt Türü ve Kağıt Seviyesini ayarlayın.</p> <p> "Kağıt Değiştirme" sayfa 25</p> <p>Mevcut ayarlarla yazdırmaya devam etmek için, Print (Yazdır)'a tıklayın.</p>
W-2206	<p>You have not installed genuine Epson ink cartridges. (Orijinal Epson mürekkep kartuşlarını takmadınız.)</p> <p>Information about ink levels may not be displayed, and use of non-genuine ink is recorded for possible use in service support. (Mürekkep düzeyleri hakkındaki bilgiler gösterilmeyebilir ve orijinal olmayan mürekkep kullanımı, ileride servis desteği sırasında kullanılabilir şekilde kaydedilir.)</p> <p>For optimum quality and reliability Epson recommends using genuine Epson ink. (Optimum kalite ve güvenilirlik için, Epson orijinal Epson mürekkep kullanılmasını önerir.)</p> <p>Devam etmek istiyor musunuz?</p> <p>Orijinal I/C satın almak için lütfen 400-810-9977 numaralı telefondan Epson kullanıcı hizmet hattını arayın.</p>	<p>Bu yazıcı, orijinal mürekkep kartuşlarıyla kullanılmak için geliştirilmiştir. Orijinal olmayan kartuşlar kullanırsanız, yazdırma sonucu soluk olabilir veya kalan mürekkep miktarı doğru algılanmayabilir. Orijinal Epson ürünlerinin kullanılmasını öneririz.</p>
E-5201	<p>Yazdırma kalibrasyon verileri alınamadı.</p> <p>Kablonun takıldığını kontrol edin ve ardından yazıcıyı tekrar açın.</p> <p>Hata devam ediyorsa servis desteği ile iletişim kurun.</p>	<p>Yazıcıyı kapatıp tekrar başlatın.</p> <p>Hata devam ederse servis desteği ile iletişim kurun.</p>
I-5201, W-5202	<p>Yazıcıya gönderilen yazdırma işlerinde veri miktarı yaklaşık maksimum sınırdadır.</p> <p>Mevcut yazdırma işini göndermeyi durdurun ve kalan sayfaları başka bir yazdırma işi olarak gönderin.</p>	<p>Yazdırma işi çok büyük.</p> <p>Bütün yazdırma işlerini sildikten sonra, veriyi bölün ve tekrar yazdırmayı deneyin.</p>

Sorun giderme

Hatalar ve Çözümler (Mac)

Görüntülenen hata ayrıntılarını kontrol edip gereken önlemleri alın.

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
W-2301 ila W-2303 W-2305 ila W-2306	Cannot perform [Detect Clogging] correctly. ([Tıkanıklık Algıla] doğru gerçekleştirilemiyor.) Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) [Teşhis Amaçlı Temizleme] gerçekleştirin. Hata devam ediyorsa servis desteği ile iletişim kurun.	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, Bakım Aracında Diagnostic Cleaning (Teşhis Amaçlı Temizleme) gerçekleştirin. Bakım Aracıyla ilgili daha fazla ayrıntı için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakın. Ekranada "Auto nozzle check failed. (Otomatik püskürtme ucu kontrolü başarısız.)" görüntülenirse, servis desteği ile iletişim kurun.
I-2307	Cannot perform [Detect Clogging] correctly. ([Tıkanıklık Algıla] doğru gerçekleştirilemiyor.) Oda sıcaklığı, garanti edilen çalışma aralığında olmayabilir. Oda sıcaklığını kontrol edin.	Oda sıcaklığını kontrol edin. Önerilen çalışma sıcaklığı aralığında kullanın.
W-2311	Clogged nozzle(s) detected. (Tıkalı püskürtme uçları tespit edildi.) Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) [Teşhis Amaçlı Temizleme] gerçekleştirin.	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, Bakım Aracında Diagnostic Cleaning (Teşhis Amaçlı Temizleme) gerçekleştirin. Bakım Aracıyla ilgili daha fazla ayrıntı için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakın.
I-2401	Replace the maintenance cartridge soon (Bakım kartuşunu yakında değiştirin) Yeni bir bakım kartuşu (xxxx) hazırlayın. Bakım kartuşunun değiştirilmesi gerekene kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz.	Mesajı kontrol edin ve ardından OK (Tamam) düğmesine tıklayın. Model numarası xxxx şeklinde gösterilen yeni bir bakım kartuşu hazırlayın. "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 56
I-2201	Ink Low (Mürekkep Az) (xxxx) Yeni bir mürekkep kartuşu hazırlayın. Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi gerekene kadar yazdırma işlemine devam edebilirsiniz. Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above. (Epson yukarıda belirtilen orijinal Epson kartuşlarını tavsiye eder.)	Mesajı kontrol edin ve ardından OK (Tamam) düğmesine tıklayın. xxxx şeklinde gösterilen renk ve model numarası için yeni bir mürekkep kartuşu hazırlayın ve ardından kartuşu değiştirmeye hazırlanın. "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 48
I-2101 ila I-2104	It is nearly time to replace parts. (Parça değiştirme zamanı gelmek üzere.) xxxxxx Bir teknik temsilciyle görüşün. Parçalar servis ömrü sonuna ulaştıysa yazdırma yapamazsınız.	xxxxxx şeklinde gösterilen parça için servis desteği ile iletişim kurun ve değiştirilmesini isteyin.

Sorun giderme

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
W-1301	The scrap paper box has come off. (Atık kağıt kutusu yerinden çıktı.) Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) Install the scrap paper box correctly. (Atık kağıt kutusunu doğru şekilde takın.)	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, atık kağıt kutusu'nu takın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
W-1302	Kartuş kapağı (sağ) açık. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) Bir kartuşu değiştirirken, kartuş konumu ve türünü kontrol edin. Kartuş kapağını kapatın.	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, kartuş kapağı'nı (sağ) kapatın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
W-1303	Kartuş kapağı (sol) açık. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) Bir kartuşu değiştirirken, kartuş konumu ve türünü kontrol edin. Kartuş kapağını kapatın.	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, kartuş kapağı'nı (sol) kapatın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
W-1304	Üst kapak açık. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) Close the top cover. (Üst kapağı kapatın.)	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, üst kapak'ı kapatın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
W-1305	Arka kapak açık. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) Close the rear cover. (Arka kapağı kapatın.)	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, arka kapak'ı kapatın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.
I-1311	Check the scrap paper box. (Atık kağıt kutusunu kontrol edin.) Empty the box if it is full. (Doluysa kutuyu boşaltın.)	Check the scrap paper box. (Atık kağıt kutusunu kontrol edin.) Scrap paper box kısmını kontrol edin ve doluysa boşaltın. ☞ "Atık Kağıt Kutusu'nu Boşaltma" sayfa 61
W-1101	A paper jam has occurred. (Kağıt sıkışıklığı oluştu.) Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) Remove any paper remaining from the roll paper feeder, and then reload the paper. (Rulo kağıt besleyiciden kalan kağıdı çıkartın ve ardından kağıdı tekrar yerleştirin.)	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, rulo kağıt besleyici'den kağıdı çıkarın ve ardından kağıdı yeniden yükleyin. ☞ "Kağıt Sıkıştı" sayfa 86

Sorun giderme

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
W-1102	<p>Kağıt sıkışıklığı oluştu.</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.)</p> <p>Open the rear cover and the top cover, remove any paper remaining, and then reload the paper. (Arka kapağı ve üst kapağı açın, kalan kağıtları çıkarın ve ardından kağıdı tekrar yerleştirin.)</p>	<p>Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, dahili kağıt besleyiciden kağıdı çıkarın ve ardından kağıdı yeniden yükleyin.</p> <p>Yazıcı, bakım gerçekleştirmek için yazıcının arka kısmına erişemeyeceğiniz bir şekilde yerleştirilmişse, servis desteği ile iletişim kurun.</p> <p> "Kağıt Sıkıştı" sayfa 86</p>
W-1103	<p>Kağıt besleme ünitesinde bir hata oluştu.</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.)</p> <p>Reload the paper in the same way as when replacing paper. (Kağıdı çıkardığınız aynı şekilde geri yerleştirin.)</p>	<p>Tüm yazdırma işlerini sildikten sonra, yazıcı içinde kağıt kalmadığını kontrol edin ve ardından yeniden kağıt yükleyin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.</p> <p> "Kağıt Değiştirme" sayfa 25</p>
W-1104	<p>Kağıt doğru yüklenmedi.</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.)</p> <p>Check the positions of the edge guides, and then reload the paper. (Kenar kılavuzu pozisyonlarını kontrol edin ve ardından kağıdı yeniden yerleştirin.)</p>	<p>Tüm yazdırma işlerini sildikten sonra, yazıcı içinde kağıt kalmadığını kontrol edin ve ardından yeniden kağıt yükleyin.</p> <p>Kağıt yüklerken, iç kenar kılavuzu'nu ve ön kenar kılavuzu'nu kağıt genişliğine uydurun. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.</p> <p> "Kağıt Değiştirme" sayfa 25</p>
W-1105	<p>Kağıt bitti.</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.)</p> <p>Load paper. (Kağıt yükleyin.)</p>	<p>Tüm yazdırma işlerini sildikten sonra, yazıcı içinde kağıt kalmadığını kontrol edin ve ardından yeniden kağıt yükleyin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.</p> <p> "Kağıt Değiştirme" sayfa 25</p>
W-1106	<p>Kağıt bitmiş veya doğru yüklenmemiş.</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.)</p> <p>Load paper. (Kağıt yükleyin.)</p>	
W-1108	<p>Yüklenen kağıt genişliği desteklenmiyor.</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.)</p> <p>Load supported paper. (Desteklenen kağıt yükleyin.)</p>	<p>Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, uygun kağıdı yükleyin.</p> <p> "Kağıt Değiştirme" sayfa 25</p>
W-1109	<p>Cannot recognize the paper type. (Kağıt türü tanınmıyor.)</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.)</p> <p>Update the paper information. (Kağıt bilgilerini güncelleyin.)</p>	<p>Update the paper information. (Kağıt bilgilerini güncelleyin.) Bilgileri güncelleme hakkında daha fazla ayrıntı için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakın.</p>

Sorum giderme

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
W-2101 ila W-2104	<p>Parçalar kullanım ömrünün sonuna gelmiş. xxxxxx</p> <p>Yazıcıyı kullanmaya devam etmeyi mi yoksa parçaları değiştirmeyi mi istersiniz?</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.)</p> <p>Yazıcıyı kullanmaya devam ederseniz mürekkep sızabilir veya bir arıza oluşabilir.</p> <p>Devam etmek istiyor musunuz?</p>	<p>xxxxxx şeklinde gösterilen parça için servis desteği ile iletişim kurun ve değiştirilmesini isteyin.</p>
W-2401	<p>Maintenance cartridge not installed (Bakım kartuşu takılı değil)</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.)</p> <p>Install the maintenance cartridge. (Bakım kartuşunu takın.)</p>	<p>Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, bakım kartuşu'nu doğru takın.</p> <p> "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 56</p>
W-2402	<p>Bakım kartuşu kullanımı, uygulama sınırını aşıyor.</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.)</p> <p>Replace the maintenance cartridge (xxxx). (Bakım kartuşunu (xxxx) değiştirin.)</p>	<p>Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, model numarası xxxx şeklinde gösterilen bakım kartuşu'nu değiştirin.</p> <p> "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 56</p>
W-2201	<p>Mürekkep kartuşu hatası (xxxx)</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.)</p> <p>Please install correct cartridge. (Lütfen doğru kartuşu takın.)</p> <p>Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above. (Epson yukarıda belirtilen orijinal Epson kartuşlarını tavsiye eder.)</p>	<p>Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, mürekkep kartuşunun xxxx olarak görüntülenen rengini kontrol edin ve ardından kartuşu değiştirin.</p> <p>Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.</p> <p> "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 48</p>
W-2202	<p>Kartuşu Değiştirin (xxxx)</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.)</p> <p>Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above. (Epson yukarıda belirtilen orijinal Epson kartuşlarını tavsiye eder.)</p>	<p>Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, mürekkep kartuşunun xxxx olarak görüntülenen rengini ve model numarasını kontrol edin ve ardından kartuşu değiştirin.</p> <p>Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.</p> <p> "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 48</p>
W-2203	<p>Mürekkep kartuşu hatası (xxxx)</p> <p>Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.)</p> <p>Doğru söküp takın veya değiştirin.</p> <p>Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above. (Epson yukarıda belirtilen orijinal Epson kartuşlarını tavsiye eder.)</p>	<p>Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, mürekkep kartuşunun xxxx olarak görüntülenen rengini ve model numarasını kontrol edin ve ardından kartuşu değiştirin veya doğru şekilde takın.</p> <p>Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin.</p> <p> "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 48</p>

Sorun giderme

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
W-2204	Mürekkep kartuşu hatası (xxxx) Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) Please install correct cartridge. (Lütfen doğru kartuşu takın.) Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above. (Epson yukarıda belirtilen orijinal Epson kartuşlarını tavsiye eder.)	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, mürekkep kartuşunun xxxx olarak görüntülenen rengini ve model numarasını kontrol edin ve ardından kartuşu değiştirin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 48
W-2205	Insufficient ink left to perform head cleaning or initial charge. (Kalan mürekkep, kafa temizlemek veya ilk dolum için yetersiz.) Replace the ink cartridge indicated by the ink light that is turned on. (Yanan mürekkep ışığıyla belirtilen mürekkep kartuşunu değiştirin.) Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) The cartridge being used can be installed again for printing. (Kullanılan kartuş yazdırmak için tekrar takılabilir.)	Mürekkep ışığı yanan mürekkep kartuşunu değiştirip, tüm yazdırma işlerini silin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 48
W-2403	Maintenance cartridge cannot be recognized (Bakım kartuşu tanınmıyor) Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) Install the maintenance cartridge correctly. (Bakım kartuşunu doğru takın.)	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, bakım kartuşu'nu değiştirin ve ya doğru takın. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 56
W-2404	Bakım kartuşunda yeterli boş alan yok. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) Replace the maintenance cartridge(xxxx), and then perform head cleaning or initial charge. (Bakım kartuşunu değiştirin(xxxx) ve ardından kafa temizleme veya ilk şarj işlemini gerçekleştirin.)	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, bakım kartuşu'nu değiştirin. Bir mesaj görüntülenirse, ayrıntıları kontrol edin. "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 56
E-5101	Yazıcının bağlantısı kesilmiş. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) Kablunun takıldığını kontrol edin ve ardından yazıcıyı tekrar açın. Hata devam ediyorsa servis desteği ile iletişim kurun.	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, kabloların doğru bağlandığını kontrol edin ve yazıcıyı yeniden başlatın. Hata devam ederse servis desteği ile iletişim kurun.
E-2101 ila E-2104	Parçalar kullanım ömrünün sonuna gelmiş. xxxxxx Bir teknik temsilciyle görüşün. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.)	Yazdırma işlerinin tamamını sildikten sonra, xxxxxx'te görüntülenen parça için servis desteği ile iletişim kurun ve değiştirilmesini isteyin.


Sorun giderme

Kod	Mesaj	Ne yapmalısınız
E-9901 (xxxx), E-9902(xxxx)	A printer system error occurred. (Bir yazıcı sistem hatası oluştu.) Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) Turn the printer off. (Yazıcıyı kapatın.) Yazıcıyı kapatın. Yazıcı içinde kalan kağıt olup olmadığını kontrol edin ve yazıcıyı tekrar açın. Hata devam ediyorsa servis desteği ile iletişim kurun.	Yazdırma işlerinin hepsini sildikten sonra, yazıcıyı yeniden başlatın. Hata devam ederse bir arıza meydana gelmiş olabilir. Servis desteği ile irtibata geçin.
I-5201	Yazıcıya gönderilen yazdırma işlerinde veri miktarı yaklaşık maksimum sınırdadır. Mevcut yazdırma işini göndermeyi durdurun ve kalan sayfaları başka bir yazdırma işi olarak gönderin.	Yazdırma işi çok büyük. Bütün yazdırma işlerini sildikten sonra, veriyi bölün ve tekrar yazdırmayı deneyin.
W-2206	Orijinal Epson mürekkep kartuşları takılmamış. xxxx Mürekkep seviyeleri hakkındaki bilgiler görüntülenemeyebilir ve orijinal olmayan mürekkep kullanımı, servis desteğinde olası olarak kullanılmak üzere kaydedilir. Epson, en iyi kalite ve güvenilirlik için Epson mürekkep kullanımını tavsiye etmektedir.	Bu yazıcı, orijinal mürekkep kartuşlarıyla kullanılmak için geliştirilmiştir. Orijinal olmayan kartuşlar kullanırsanız, yazdırma sonucu soluk olabilir veya kalan mürekkep miktarı doğru algılanmayabilir. Orijinal Epson ürünlerinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
W-2207	Orijinal olmayan veya yeniden doldurulmuş bir kartuş algılandı. Tanınmayan mürekkep hacminden dolayı mürekkep seviyeleri görüntülenemeyebilir.	
W-2208	Orijinal olmayan veya yeniden doldurulmuş bir kartuş algılandı. Tanınmayan mürekkep hacminden dolayı mürekkep seviyeleri görüntülenemeyebilir.	

Sorun giderme

Görüntülenen Hata Silinmiyor


Silinmeyen bir hata görüntülenirse, yazıcıyı yeniden başlatmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

- 1 Yazıcının  ışığının yandığını kontrol edin. Güç düğmesi'ni kapatın (ışık söner).



Düğmeyi kullanarak gücü kapatamazsanız, güç kablosunu çıkarın.



- 2 Güç kablosunu tekrar takın ve ardından güç düğmesi'ni açın (ışık yanar).
 ışığı yanar.



Sorun giderme

Not:

Yeniden başlatmanın ardından hata devam ederse, servis desteęi ile iletişim kurun.

Bu bölüm tamamlanmıştır.

Sorun giderme

Kağıt Sıkıştı

Bu bölümde, yazıcı içinde sıkışan kağıdın nasıl çıkarılacağı anlatılmaktadır.

Bir kağıt sıkıştığında, yazıcının önündeki ! ışığı yanar ve ⚠ ışığı yanıp söner.

📖 “Işıklar” sayfa 12

⚠ ışığı



Bu işlem rulo kağıt besleyici ve dahili kağıt besleyici için farklıdır. Hangi prosedürün uygulanacağını belirlemek için hata mesajını kontrol edin.

- ❑ W-1101 "Kağıt sıkışıklığı oluştu. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) Remove any paper remaining from the roll paper feeder, and then reload the paper. (Rulo kağıt besleyiciden kalan kağıdı çıkartın ve ardından kağıdı tekrar yerleştirin.)" mesajı görüntülendiğinde, rulo kağıt besleyici'de sıkışıklık olup olmadığını kontrol edin.
📖 “Rulo Kağıt Besleyici'ye Kağıt Sıkıştı” sayfa 88
- ❑ W-1102 "Kağıt sıkışıklığı oluştu. Delete all print jobs remaining in the operating system's print queue. (İşletim sisteminin yazdırma kuyruğunda kalan tüm yazdırma işlerini silin.) Open the rear cover and the top cover, remove any paper remaining, and then reload the paper. (Arka kapağı ve üst kapağı açın, kalan kağıtları çıkarın ve ardından kağıdı tekrar yerleştirin.)" mesajı görüntülendiğinde, dahili kağıt besleyicide sıkışıklık olup olmadığını kontrol edin.
📖 “Dahili Kağıt Besleyiciye Kağıt Sıkıştı” sayfa 94

**Önemli:**

- ❑ Yazıcıyı içinde sıkışmış kağıtla bırakmayın. Yangın çıkabilir veya duman yayılabilir.
- ❑ Bir yazıcı sistemi hatası oluşursa, yazıcıyı yeniden başlattıktan sonra hata devam ederse, kağıt sıkışıklığı olup olmadığını kontrol edin.
- ❑ Kağıt sıkışıklığını giderirken kağıdı zorla çıkarmayın. Aksi halde yazıcı hasar görebilir.

Sorun giderme

Yazdırma İşlerini Silme


Mac üzerinde işlem yapmaya başlamadan önce yazdırma kuyruğundaki tüm işleri silin.

Mac

1 Dock'taki yazıcı simgesine tıklayın.



2 İptal etmek istediğiniz işi seçin ve ardından [×] (veya **Delete (Sil)**) düğmesine tıklayın.

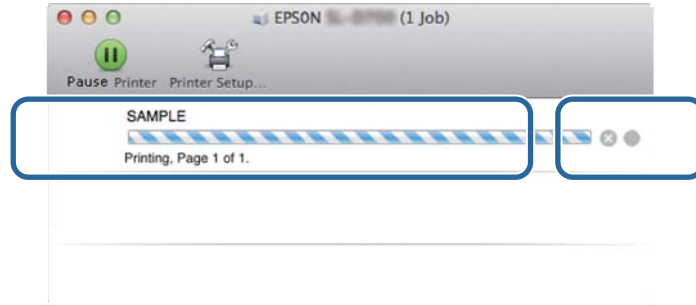


Sorun giderme


Rulo Kağıt Besleyici'ye Kağıt Sıkıştı

Hata mesajı W-1101 - "Rulo kağıt besleyicide kalan kağıdı çıkarın ve kağıdı tekrar yükleyin." mesajı görüntülendiğinde, aşağıdaki adımları uygulayın.

- 1 Mac bilgisayarda, Print Queue (Yazdırma kuyruğu)'ndan tüm işleri silin.
[🔗 "Yazdırma İşlerini Silme" sayfa 87](#)
- 2 Atık kağıt kutusu'nu çıkarın.
Üst bölümü ileri doğru çekin ve ardından alt bölümü kaldırarak çıkarın.

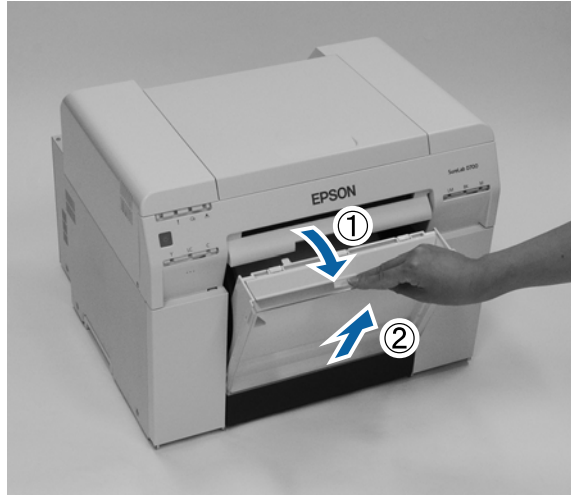

- 3 Kilidi açmak için kolu tutun ve ardından rulo kağıt besleyici'yi çekerek çıkarın.

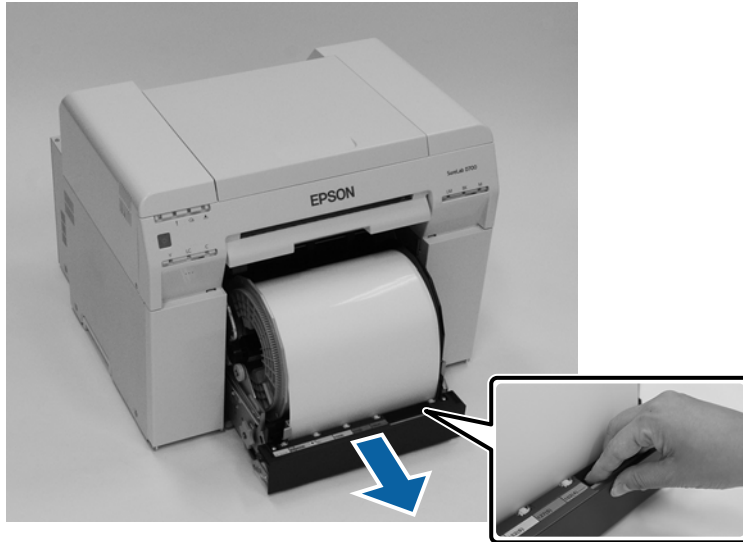

Sorun giderme

! **Önemli:**


Bazı nedenlerden dolayı rulo kağıt besleyici'yi sökmiyorsanız, zorla sökmeye çalışmayın. İçeride kağıt sıkışabilir. Yazıcının üst ve arka kısmına erişim sağlayamadığınızda, bir sonraki "Dahili Kağıt Besleyiciye Kağıt Sıkıştı" bölümündeki prosedürü uygulayarak kağıdı çıkarın.

🔗 ["Dahili Kağıt Besleyiciye Kağıt Sıkıştı" sayfa 94](#)

Yazıcının üst veya arka kısmına erişim sağlayamazsanız yerel satıcınızla iletişim kurun.

4

Kağıdı sarmak için roll paper feeder kısmının solundaki handle parçasını okla belirtilen yönde çevirin. Ön kenar kağıt besleme yuvasından dışarı çıkana kadar kağıdı sarın.

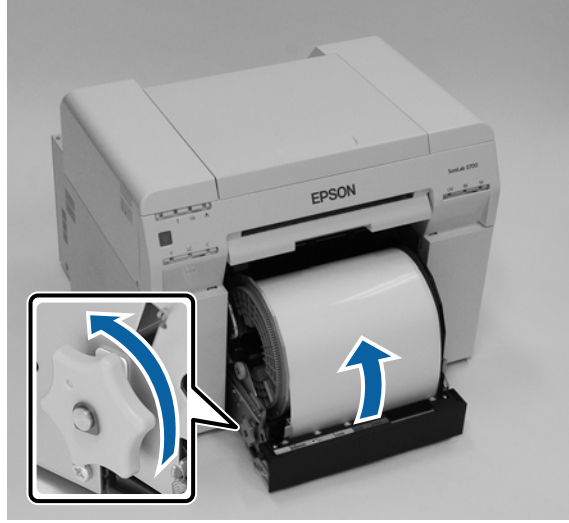

5

Kağıdın ön kenarı kırılıksa, bir makas vs. ile düz bir çizgi şeklinde kesin. Kağıdı mümkün olduğu kadar düz kesin.




Sorun giderme

- 6 Mil ünitesi'ni çıkarın.




- 7 İç arka plakayı açın.
Parmağınızı alttaki deliğe koyun ve kaldırarak açın.

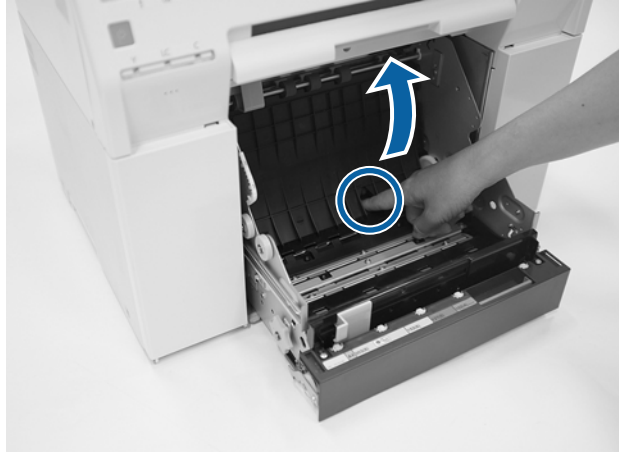


Sorun giderme


- 8** Yazıcının içinde arka tarafta kağıt ya da yabancı bir cisim olup olmadığını kontrol edin. Sıkışma varsa, kağıdı yavaşça çıkarın.

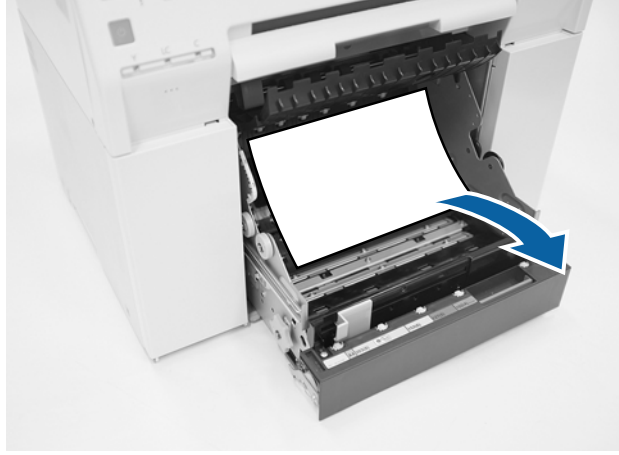

- 9** Ön plakayı açın. Parmağınızı alttaki deliğe koyun ve kaldırarak açın.

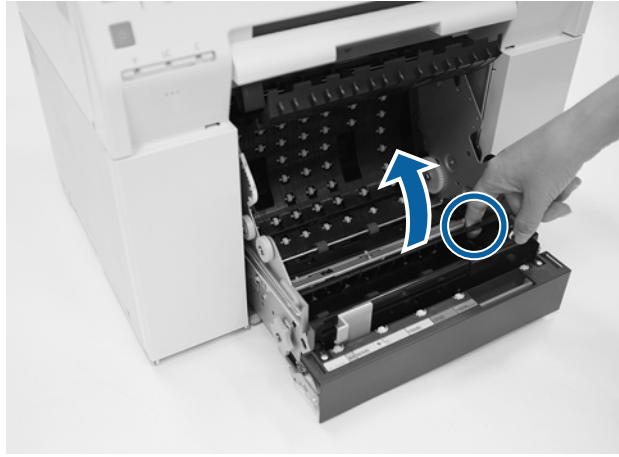


- 10** Yazıcının arka tarafında kağıt, yabancı cisim ya da atık kağıt olup olmadığını kontrol edin. Sıkışma varsa, kağıdı yavaşça çıkarın.

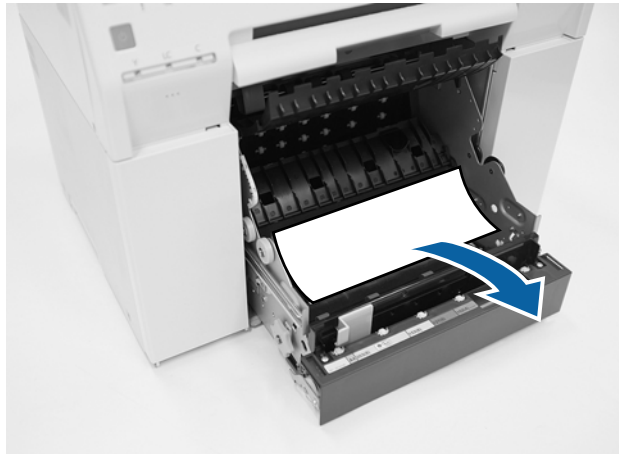


Sorun giderme

- 11** Ön plakayı ve arka plakayı yerine takın.
Önce ön plakayı takın.
Yerine tık diye oturduğunu duyana kadar bastırın.

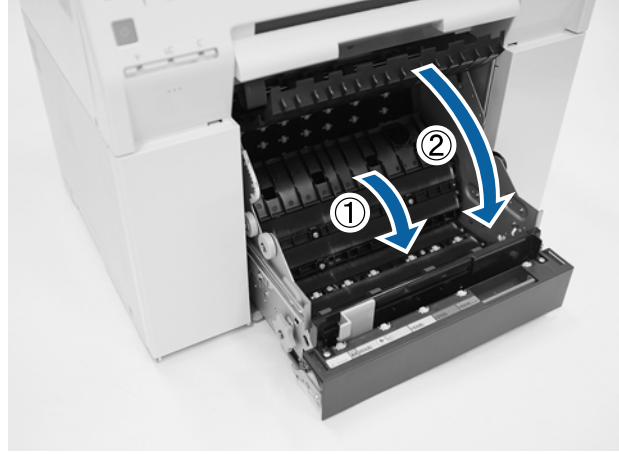


- 12** Kağıdı tekrar yükleyin.
Kağıt yüklemeyle ilgili daha fazla detay için aşağı bakınız.
[“Kağıt Değişirme” sayfa 25](#)

- 13** Windows bilgisayar ekranında hala bir hata mesajı görüntülenirse, ekranı kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

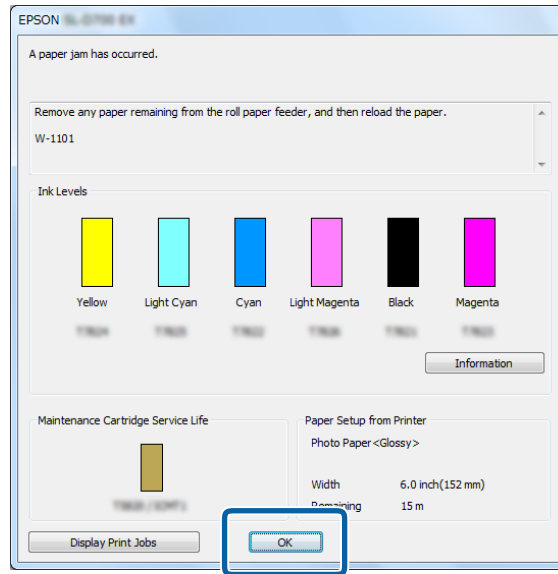

Sorun giderme

- 14 ! ışığının söndüğünü ve  ışığının yandığını kontrol edin.



Bu bölüm tamamlanmıştır.

Sorun giderme

Dahili Kağıt Besleyiciye Kağıt Sıkıştı

Hata mesajı W-1102 - "Open the rear cover and the top cover, remove any paper remaining, and then reload the paper. (Arka kapağı ve üst kapağı açın, kalan kağıtları çıkarın ve ardından kağıdı tekrar yerleştirin.)" mesajı görüntülediğinde aşağıdaki adımları izleyin.

Rulo kağıt besleyici'den kağıt sıkışıklığını giderdiyseniz ancak hata hala silinmediyse veya rulo kağıt besleyici'yi çekip çıkaramıyorsanız, yazıcıda bir sıkışıklık olabilir.

**Önemli:**

Yazıcının üst veya arka kısmına erişim sağlayamazsanız yerel satıcınızla iletişim kurun.

1


Mac bilgisayarda, Print Queue (Yazdırma kuyruğu)'ndan tüm işleri silin.

 ["Yazdırma İşlerini Silme" sayfa 87](#)

2


Atık kağıt kutusu'nu çıkarın.

Üst bölümü ileri doğru çekin ve ardından alt bölümü kaldırarak çıkarın.

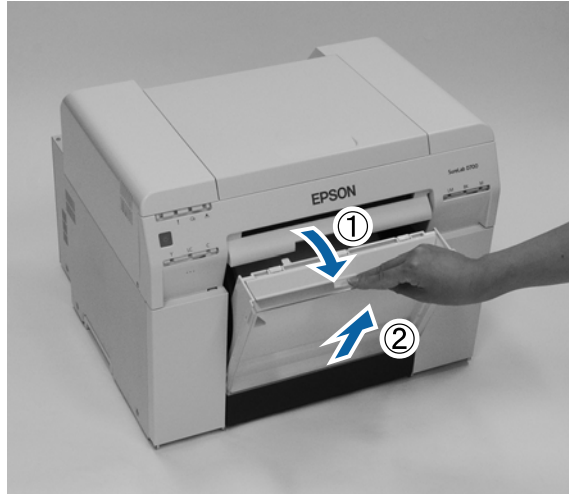

3

Kilidi açmak için arkadaki kilit kolu'nu sıkın ve ardından arka kapak'ı açın.

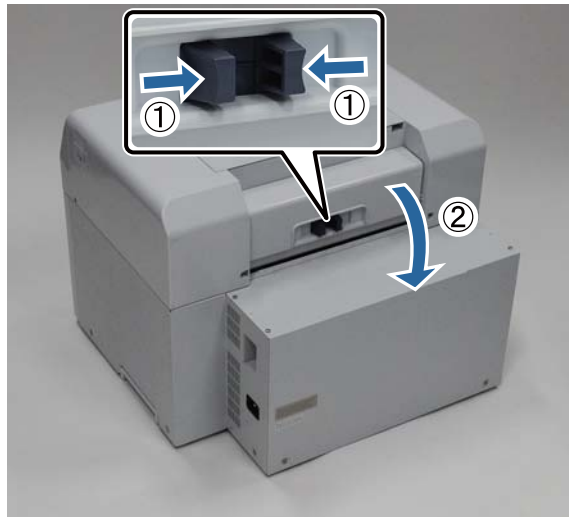


Sorun giderme

- 4 Üst kapak'ı açın.
Sıkışmanın olduğu noktayı kontrol edin.



- 5 Yazıcının önünden çok fazla kağıt çıkmışsa, sıkışmanın önündeki kağıtları makasla kesin.

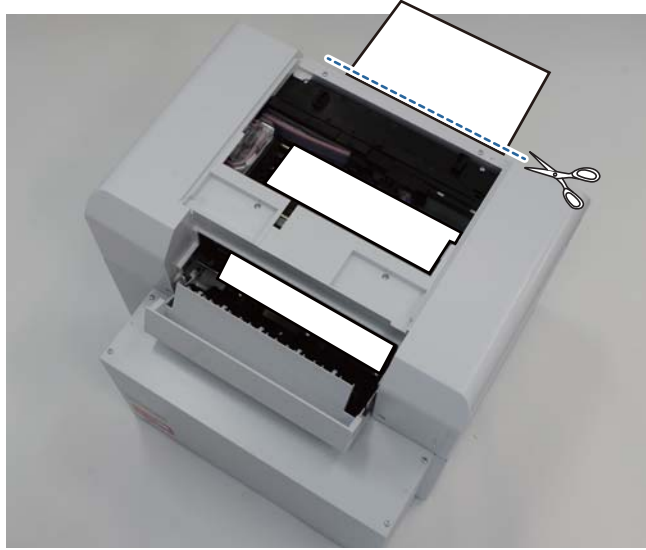


Sorun giderme

6

Yazıcının içine sıkışmış kağıtların kalanını yavaşça çekin.

Kağıdı çekip çıkardıysanız, 8. adıma gidin.

Kağıt, yazdırma kafası altındaysa ve kolayca çıkartılamıyorsa, bir sonraki adıma geçin.

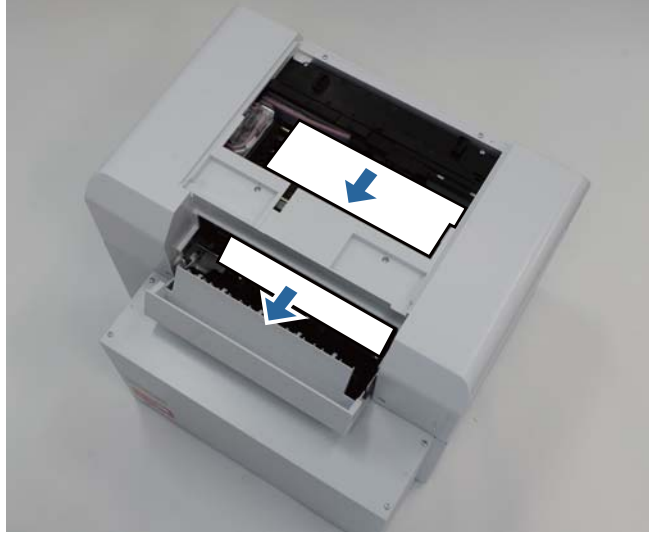

7

Yazıcı kafası ünitesi'ni elle hareket ettirin ve arkadan kağıdı çıkarın.

Kağıt sağdaysa, yazdırma kafası ünitesi'ni sola taşıyın.


Kağıt soldaysa, yazdırma kafası ünitesi'ni sağa taşıyın.



Sorun giderme

! **Önemli:**

- ❑ Yazdırma kafası ünitesi'ni hareket ettiremiyorsanız, zorla hareket ettirmeye çalışmayın, servis desteği ile iletişim kurun. Aksi halde yazıcı kafası ünitesi hasar görebilir.
- ❑ Kağıdı çıkarırken, mürekkep emici alanlara dokunmayın. Aksi halde kağıt standı kirlenir ve kağıdın arka kısmını da kirletebilir.

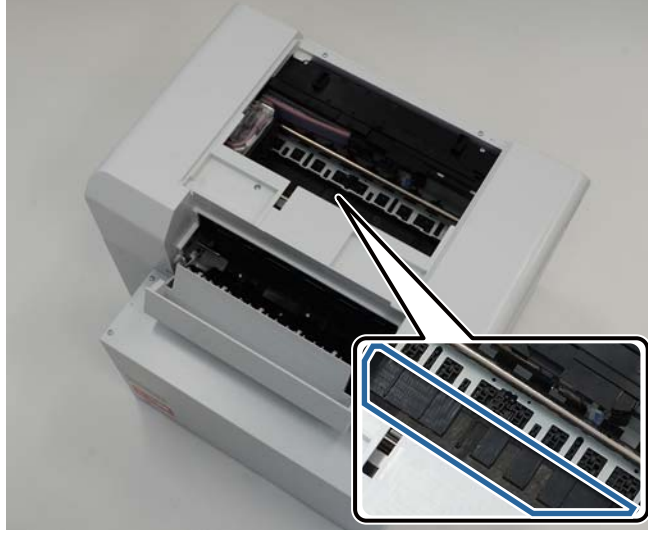

8

Çekerek çıkardığınız kağıdı makas vs. ile kesin.

Kesilen bölümü çıkarın.




! **Önemli:**

Kağıdı kestikten sonra, yazıcı içindeki kağıdı üst bölüme çekmeyin. Rulo kağıdı çıkarma prosedürünü uygulayarak yazıcı içindeki kağıdı çıkarın.

Sorun giderme

- 9 Close the top cover. (Üst kapağı kapatın.)

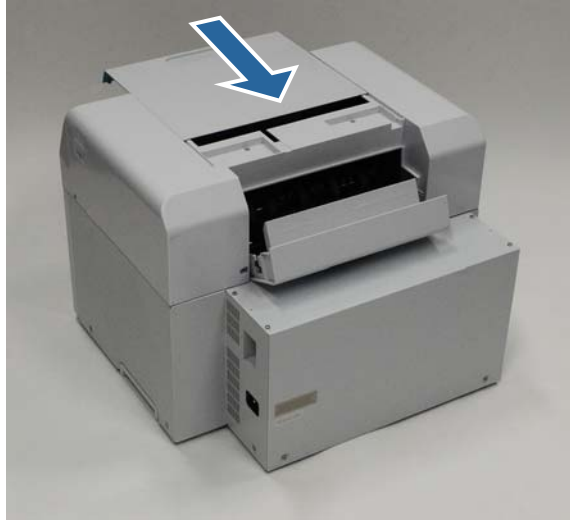

- 10 Rulo kağıt besleyici içinde kağıt sıkışıklığı olup olmadığını kontrol edin.
"Rulo Kağıt Besleyici'de Kağıt Sıkıştı" bölümündeki 2 - 11. adımları uygulayın.
[🔗 "Rulo Kağıt Besleyici'ye Kağıt Sıkıştı" sayfa 88](#)


- 11 Close the rear cover. (Arka kapağı kapatın.)




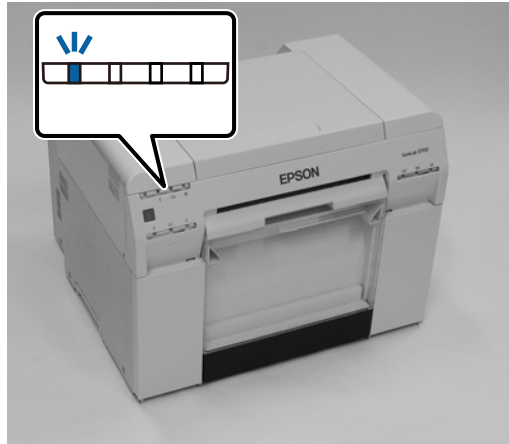
- 12 Kağıdı tekrar yükleyin.
Kağıt yüklemeyle ilgili daha fazla detay için aşağı bakınız.
[🔗 "Kağıt Değişirme" sayfa 25](#)

Sorun giderme

- 13** Windows bilgisayar ekranında hala bir hata mesajı görüntülenirse, ekranı kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

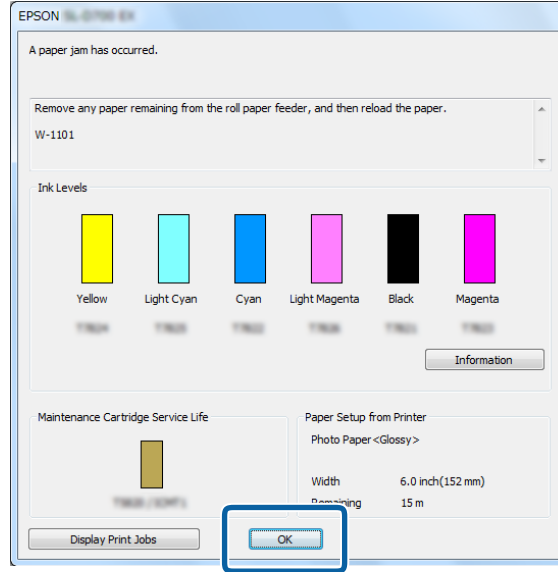


- 14** ! ışığının söndüğünü ve  ışığının yandığını kontrol edin.



Bu bölüm tamamlanmıştır.

Sorun giderme

Yazdırma Sonuçlarıyla ilgili Sorunlar

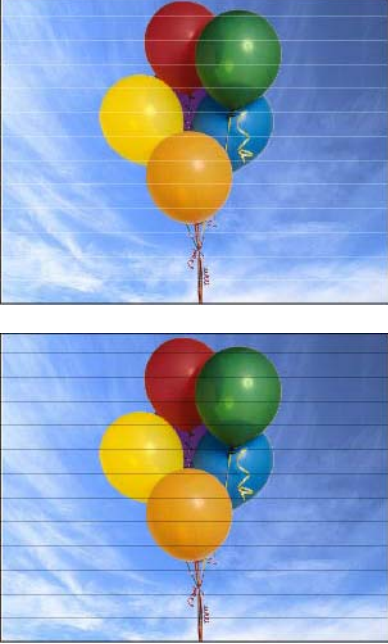Nedeni	Ne yapmalısınız
<p>Baskılarla düzenli aralıklarla çizgiler.</p> 	<p>Yazdırma kafası ünitesi püskürtme uçları tıkalı mı? Yazdırma kafası ünitesi tıkalıysa, düzenli aralıklarla çizgiler görülüyorsa ve baskı kalitesi düşüyorsa. Bakım Aracında püskürtme ucu durumunu kontrol edin ve ardından temizlemeye çalışın.</p> <p>Bakım Aracıyla ilgili daha fazla ayrıntı için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakın.</p>
<p>Baskı kalitesi düşük, düzensiz, çok parlak veya çok karanlık.</p>	<p>Yazdırma kafası ünitesi püskürtme uçları tıkalı mı? Yazdırma kafası ünitesi'ndeki püskürtme uçları tıkalıysa, belirli püskürtme uçları mürekkep püskürtmüyorsa ve baskı kalitesi düşüyorsa. Bakım Aracında püskürtme ucu durumunu kontrol edin ve ardından temizlemeye çalışın.</p> <p>Bakım Aracıyla ilgili daha fazla ayrıntı için "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"na bakın.</p> <p>Orijinal mürekkep kartuşu mu kullanıyorsunuz? Bu yazıcı, orijinal mürekkep kartuşlarıyla kullanılmak için geliştirilmiştir. Orijinal olmayan mürekkep kartuşları kullanırsanız, mürekkep dağılıbilir ya da kalan mürekkep seviyesi doğru tespit edilemediği için yazdırılan resmin rengi farklı çıkabilir. Doğru mürekkep kartuşunu kullanmayı unutmayın.</p> <p>Eski bir mürekkep kartuşu mu kullanıyorsunuz? Eski bir mürekkep kartuşu kullanıldığında baskı kalitesi düşer. Eski mürekkep kartuşunu yenisiyle değiştirin. Ambalajda basılan son kullanım tarihinden önce (taktıktan sonra altı ay içinde) mürekkep kartuşunda kalan tüm mürekkebi kullanmanızı tavsiye ederiz.</p> <p>🔗 "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 48</p> <p>Bakım Aracındaki ayarlar ve yazıcı sürücüsündeki ayarlar yazıcıya yüklenen kağıda uygun mu? Yüklenen kağıt türü ve ayarlanan Paper Type (Kağıt Türü) farklıysa, yazdırma kalitesi düşebilir. Ayarları kontrol edin.</p> <p>🔗 "Kağıt Ayarlarını Değiştirme" sayfa 38</p> <p>Yazdırma sonucunu, ekran monitöründeki görüntüyle karşılaştırdınız mı? Monitörler ve yazıcılar renkleri farklı ürettiğinden dolayı, yazdırılan renkler ekrandaki renklerle mükemmel uyumlu olmaz.</p>

Sorun giderme

Nedeni	Ne yapmalısınız
Basılı yüzey sıkışmış veya kirli.	<p>Kağıt çok kalın veya çok ince mi? Kağıdın bu yazıcıyla uyumlu olduğunu kontrol edin.</p> <p>📄 "Yazıcı Teknik Özellikleri" sayfa 105</p>
Yazdırılan kağıdın arkası kirli.	<p>Silindirde kağıt tozu var mı? Silindiri temizleyin.</p> <p>📄 "Silindiri Temizleme" sayfa 63</p>
Kağıt kırışık.	<p>Yazıcıyı normal oda sıcaklığında mı kullanıyorsunuz? Yazıcı normal oda sıcaklığında kullanılmalıdır (sıcaklık: 15 - 25 °C, nem: %40 - %60). İnce kağıt gibi özel işleme gerektiren diğer üreticilerin kağıtları hakkında daha fazla bilgi için, kağıtla birlikte sağlanan kılavuza bakınız.</p>

Kağıt Keserken Yaşanan Sorunlar

Nedeni	Ne yapmalısınız
Kesim eğri, kesilen kenar pürüzlü veya kıvrık ya da kaplama çatlak.	<p>Kesicinin değiştirilmesi gerekir. Kesicinin değiştirilmesini istemek için servis desteği ile iletişim kurun.</p>

Bir Sorun Silinemediğinde

"Sorun Giderme" bölümünde belirtilen önlemleri uyguladıktan sonra bir sorunu çözemiyorsanız, servis desteği ile iletişim kurun.

Ek

Sarf Malzemeleri ve İsteğe Bağlı Öğeler

Aşağıdaki sarf malzemesi ürünleri ve isteğe bağlı öğeler yazıcınızla kullanım için mevcuttur. (2019 Nisan itibarıyla)

Mürekkep kartuşları

Bu yazıcı, orijinal mürekkep kartuşlarıyla kullanılmak için geliştirilmiştir.


Orijinal olmayan kartuşlar kullanırsanız, yazdırma sonucu soluk olabilir veya kalan mürekkep miktarı doğru algılanmayabilir.

Model adı	Mürekkep rengi	Ürün numarası
SL-D800	Siyah	T43U1
	Cam Göbeği	T43U2
	Mor	T43U3
	Sarı	T43U4
	Açık Cam Göbeği	T43U5
	Açık Mor	T43U6
SL-D830	Siyah	T43Y1
	Cam Göbeği	T43Y2
	Mor	T43Y3
	Sarı	T43Y4
	Açık Cam Göbeği	T43Y5
	Açık Mor	T43Y6
SL-D860	Siyah	T43X1
	Cam Göbeği	T43X2
	Mor	T43X3
	Sarı	T43X4
	Açık Cam Göbeği	T43X5
	Açık Mor	T43X6

Ek

Model adı	Mürekkep rengi	Ürün numarası
SL-D880	Siyah	T43W1
	Cam Göbeği	T43W2
	Mor	T43W3
	Sarı	T43W4
	Açık Cam Göbeği	T43W5
	Açık Mor	T43W6

Diğerleri

Ürün adı	Ürün numarası	Açıklama
BAKIM KARTUŞU	T5820	Kafa temizleme sırasında tüketilen mürekkebi emer.  "Bakım Kartuşu'nu Değiştirme" sayfa 56
MİL ÜNİTESİ	C12C934881	Yazıcı ile birlikte sağlanan mil ünitesi ile aynıdır. Kullanmadan önce bandı çıkarın.
KAĞIT KUTUSU	C12C890861	Kağıdın hasar görmesini önlemek için kağıdı saklama kutusu.  "Saklamayla ilgili notlar" sayfa 21
YAZDIRMA TABLASI	C12C891171	Bu tabla 102 mm veya altı çıktıları alır.
SERT YAZDIRMA TABLASI	C12C934781	Bu tabla çıktıları alır.

Yazıcıyı Taşımayla ilgili Notlar

Yazıcıyı taşıırken aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

**Dikkat:**

- Bu yazıcıyı kullanırken, doğru pozisyonda durun.
- Yazıcıyı kaldırırken, kılavuzda belirtilen alanlardan tutun.
Başka alanları tutarak kaldırırsanız yazıcı düşebilir ve parmaklarınız sıkışarak yaralanmaya neden olabilir.

Ek

Ellerinizi fotoğrafta belirtilen noktalara yerleştirin ve ardından kaldırın.

**Önemli:**

- Sadece gereken yerden tutun. Aksi halde kırılabilir.
- Yazıcıyı mürekkep kartuşları takılı halde taşıyın. Mürekkep kartuşlarını sökmeyin; aksi halde püskürtme uçları tıkanabilir ve yazdırmayı imkansız hale getirebilir ya da mürekkep sızabilir.
- Yazıcıyı taşıırken, yan yatırmayın. Mürekkep sızabilir.

Taşımaya Hazırlanma

Yazıcıyı taşımadan önce aşağıdaki hazırlıkları yapın.

- Yazıcıyı kapatın ve tüm kabloları sökün.
- Takılı ise tüm tablaları sökün.
- Kalan kağıdı çıkarın.

Taşıdıktan Sonra

Taşıdıktan sonra, yazdırma kafasının kullanmadan önce tıkalı olmadığından emin olun.

 "Bakım Aracı Kullanım Kılavuzu"

Yazıcı Teknik Özellikleri

Temel özellikler	
Yazdırma yöntemi	İsteğe bağlı mürekkep püskürtmeli
Püskürtme ucu konfigürasyonu	Her bir renk için 180 püskürtme ucu
Baskı yönü	Çift yönlü baskı
En yüksek çözünürlük	1440 x 720 dpi
Kağıt besleme yöntemi	Sürtünmeli besleme
Arabirim	Evrensel Seri Veriyolu Spesifikasyonu Revizyon 2.0



Önemli:

Bu yazıcıyı en çok 2000 m rakımda kullanın.

Elektrik özellikleri		
Nominal voltaj	AC 100 ila 120 V	AC 220 ila 240 V
Nominal frekans aralığı	50/60 Hz	50/60 Hz
Nominal akım	3,0 A	1,5 A
Güç tüketimi	Çalışma: Yaklaşık 140 W Beklemedeyken: Yaklaşık 60 W Uyku modu: Yaklaşık 6 W Güç kapalı: 0,5 W altında	Çalışma: Yaklaşık 140 W Beklemedeyken: Yaklaşık 60 W Uyku modu: Yaklaşık 6 W Güç kapalı: 0,5 W altında

Kağıt Besleyici Özellikleri	
Kağıt bobini boyutu	Roll paper feeder (3 inç bobin çapı): Dış çap 170 mm'den küçük/Bir tane yüklenebilir
Kağıt uzunluğu	50 ila 1.000 mm
Kağıt genişliği	89 mm (3,5 inç), 102 mm (4 inç), 127 mm (5 inç), 152 mm (6 inç), 203 mm (8 inç), 210 mm (A4)

Mürekkep Özellikleri	
Tür	Mürekkep kartuşları
Mürekkep türü	Altı renkli su bazlı boya
Son kullanım tarihi	Üretimden üç yıl sonra
Saklama sıcaklığı	Pakette: -20 ila 40 °C (40 °C'de bir ay içinde) Yazıcıda takılı: -20 ila 40 °C (40 °C'de bir ay içinde) Taşıma: -20 ila 60 °C (40 °C'de bir ay içinde, 60 °C'de 72 saat)
Kapasite	200 ml

Ek

Mürekkep Özellikleri

Kartuş boyutları	25 (G) x 200 (D) x 100 (Y) mm
------------------	-------------------------------


**Önemli:**

- Mürekkep, uzun süre -15 °C altında kalırsa donar. Donarsa, çözülene kadar oda sıcaklığında (25 °C) en az dört saat bırakın (yoğuşma olmadan).
- Mürekkep kartuşlarını sökmeyin veya yeniden mürekkep doldurmayın.

Bakım Kartuşu Özellikler

Tür	Atık mürekkep için bakım kartuşu
Takılı sayı	1
Çevre koşulları	Pakette: -20 ila 40 °C (sıcaklık), %20 ila 85 (nem) Yazıcıya takılı: Aşağıdaki genel özelliklere uygundur Taşıma: -20 ila 60 °C (sıcaklık) %5 - %85 (nem) (40 °C'de bir ay, 60 °C'de 120 saat)
Kartuş boyutları	78,8 (G) x 254,5 (D) x 38,5 (Y) mm

Genel Özellikler

Sıcaklık	Çalışma: 10 ila 35 °C Saklama (paket açmadan önce): -20 ila 60 °C (60 °C'de 120 saat, 40 °C'de bir ay) Saklama (paket açtıktan sonra): -20 ila 40 °C (40 °C'de bir ay içinde)
Nem	Çalışma: %20 ila %80 (yoğuşmasız) Saklama (paket açmadan önce): %5 ila %85 (yoğuşmasız) Saklama (paket açtıktan sonra): %5 ila %85 (yoğuşmasız)
Ağırlık	Yaklaşık 23 kg (sadece yazıcı)
Boyutlar	460 (G) x 430 (D) x 354 (Y) mm  "Gereken alan" sayfa 107

Standartlar ve Onaylar


Güvenlik	UL 60950-1	
	CAN/CSA No. 60950-1	
	Düşük Voltaj Yönergesi 2014/35/EU	EN 62368-1

Ek

EMC	FCC bölüm 15 alt kısım B sınıf A	
	ICES-003 Sınıf A	
	AS/NZS CISPR 32 Sınıf A	
	EMC Yönergesi 2014/30/EU	EN55032 Sınıf A
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3


⚠ Uyarı:

Bu, A sınıfı bir üründür. Evsel ortamda bu ürün, kullanıcının ek önlemler almasını gerektirebilecek radyo parazitine neden olabilir.

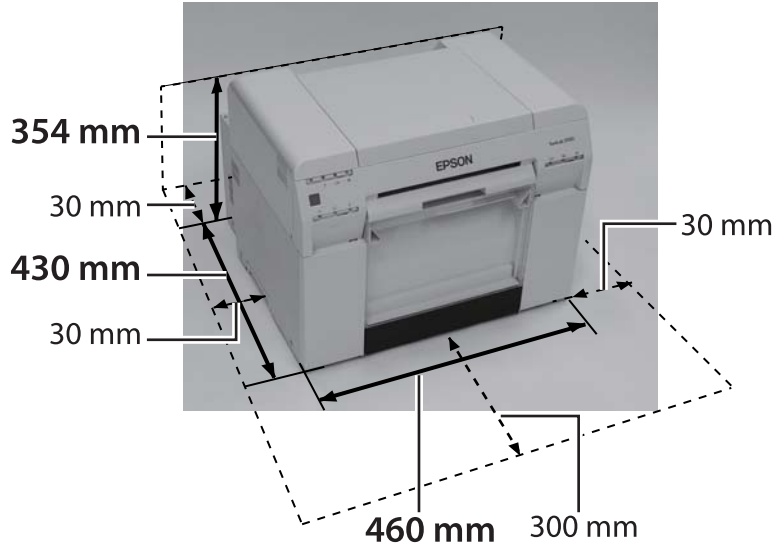Gereken alan

Müşteri Bilgileri

Üretici	SEIKO EPSON CORPORATION Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan Telephone: 81-266-52-3131
AEEE	AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
WEEE	<p>Ürününüzün üzerinde bulunan çarpı işaretli tekerlekli kutu etiketi, bu ürünün normal ev atık sistemi vasıtasıyla elden çıkarılmaması gerektiğini gösterir. Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyi önlemek için, lütfen bu ürünü çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüşüme tabi tutulmak üzere diğer atıklardan ayırın. Mevcut toplama tesisleri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için, yerel devlet makamlarıyla veya bu ürünü satın aldığınız satıcıyla irtibata geçin.</p> <p>This information only applies to customers in the European Union, according to Directive 2012/19/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 04 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and legislation transposing and implementing it into various national legal systems, and to customers in countries in Europe, Middle East and Africa (EMEA) where they have implemented equivalent regulations. For other countries, please contact your local government to investigate the possibility of recycling your product.</p>



- Urunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma omru 5 yıldır.
- Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

Notlar

- ❑ Bu kılavuzun bir kısmının veya tamamının izinsiz çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
- ❑ Bu kılavuzun içeriğinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.
- ❑ Bu kılavuzun içeriğiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, içerikte bir hata bulursanız, eksik bir açıklamayla vs. karşılaşırsanız, şirketimizle iletişim kurun.
- ❑ Yukarıdaki ifadeye karşın, bu ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar veya kayıptan dolayı hiçbir koşulda sorumluluk kabul etmeyiz.
- ❑ Bu ürünün bu kılavuzda belirtilenler dışındaki bir şekilde kullanılmasından, bu ürünün uygun olmayan şekilde kullanılmasından veya şirketimiz ya da tedarikçilerimiz dışındaki üçüncü bir tarafça onarım veya değişiklik gerçekleştirilmesinden kaynaklanan hasar veya kayıplar için hiçbir koşulda sorumluluk kabul etmeyiz.
- ❑ Sorun garanti süresinde gerçekleşse bile orijinal ürünlerimiz veya önerdiğimiz ürünler dışındaki seçenek veya sarf ürünlerinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir sorundan dolayı sorumluluk kabul edemeyiz. Bu durumda gereken onarımlar için bir ücret talep edilir.

FCC Uyum Beyanı

Amerika Birleşik Devletleri Kullanıcıları için

NOT: Bu donanım FCC Kuralları Bölüm 15'e göre test edilmiş ve donanımın A Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlamalar, donanım ticari ortamda çalıştırıldığında zararlı parazitlere karşı makul seviyede koruma sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; bu nedenle, talimatlara uygun kurulum kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Bu donanımın yerleşim bölgesinde kullanılması zararlı parazite neden olabilir; bu durumda kullanıcıdan parazit sorununu masraflar kendine ait olmak üzere gidermesi istenecektir.

Sadece Avrupalı müşteriler için

Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu etiketi bu ürünün normal evsel atıkla imha edilmemesi gerektiğini belirtir. Çevrenin veya insan sağlığının hasar görmesini önlemek için bu ürünü diğer atıklardan ayırarak, çevreye uygun bir ortamda geri dönüştürülebilmesini sağlayın. Mevcut toplama tesisleriyle ilgili daha fazla ayrıntı için, yerel hükümet kuruluşu veya bu ürünü satın aldığınız bayi ile iletişim kurun.

Bu bilgiler, AVRUPA PARLAMENTOSUNUN VE KONSEYİNİN 2002/96/EC SAYILI ve 27 Ocak 2003 tarihli, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlarla ilgili (WEE) yönergesi ve bunu çeşitli ulusal hukuk sistemlerine uygulayan mevzuata uygun olarak sadece Avrupa Birliğindeki müşteriler için geçerlidir.

Diğer ülkeler için, ürününüzü geri dönüştürme olasılığını soruşturmak için yerel hükümet birimleriyle iletişim kurun.



Ek

2011/65/EU (RoHS) yönergesinin gereksinimlerine uygun olarak üretici ve ithalatçının belirtilmesi

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION

Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japonya

Telefon: 81-266-52-3131

İthalatçı: EPSON EUROPE B.V.

Adres: Azie building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost Hollanda

Telefon: 31-20-314-5000

CE İşareti

AB uygunluk beyanı bilgisi: Bu ekipmanın AB uygunluk beyanı tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

<https://www.epson.eu/conformity>

Sadece Türk müşteriler için

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Sadece Ukraynalı müşteriler için

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.