

WF-110 Series

Ghidul utilizatorului

Drepturi de autor

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată pe un sistem de recuperare sau transmisă sub orice formă și prin orice mijloace, electronice, mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea scrisă prealabilă din partea Seiko Epson Corporation. Referitor la utilizarea informațiilor incluse în prezentul, nu se asumă responsabilitatea pentru niciun patent. De asemenea, nu se asumă nicio responsabilitate care rezultă din utilizarea informațiilor incluse. Informațiile conținute în publicația de față sunt destinate utilizării cu această imprimantă Epson. Epson nu răspunde pentru orice utilizare a acestor informații cu orice altă imprimantă.

Nici Seiko Epson Corporation și nici subsidiarele acesteia nu răspund față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți ca rezultat al accidentelor, utilizării incorecte sau abuzive a acestui produs sau modificărilor, reparațiilor sau intervențiilor neautorizate asupra acestui produs sau (cu excepția S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și întreținere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și afiliații săi nu vor fi responsabili pentru orice daune sau probleme care apar în urma utilizării oricărei opțiuni sau a oricăror produse consumabile altele decât cele desemnate Produse Epson originale sau Produse aprobate de Epson de către Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu va răspunde pentru nicio daună ce decurge din interferențele electromagnetice cauzate de utilizarea oricăror cabluri de interfață altele decât cele indicate drept Produse Aprobate Epson de Seiko Epson Corporation.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Conținutul acestui manual și specificațiile produsului pot suferi modificări fără înștiințare prealabilă.

Mărci înregistrate

- ❑ EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google LLC.
- ❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Notă generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

Cuprins

Drepturi de autor

Mărci înregistrate

Despre acest manual

| | |
|--|---|
| Introducere în manuale. | 7 |
| Utilizarea manualului pentru căutarea informațiilor. | 7 |
| Marcaje și simboluri. | 8 |
| Figurile utilizate în acest manual. | 9 |
| Referințe la sisteme de operare. | 9 |

Instrucțiuni importante

| | |
|--|----|
| Instrucțiuni de securitate. | 10 |
| Instrucțiuni de siguranță pentru Baterie. | 11 |
| Sfaturi și avertismente legate de imprimantă. | 13 |
| Sfaturi și avertismente pentru configurarea/ utilizarea imprimantei. | 13 |
| Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless. | 14 |
| Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului LCD. | 14 |
| Aruncarea la deșeurile a modelelor europene ale imprimantei. | 15 |
| Protejarea informațiilor personale. | 15 |

Sfaturi pentru o utilizare inteligentă

| | |
|---|----|
| Sfaturi: Tipărirea folosind driverul de bază Epson (Windows). | 16 |
| Sfaturi: Încărcarea bateriei încorporate. | 16 |
| Sfaturi: Tipărirea de pe smartphone sau tabletă. | 16 |
| Sfaturi: Ajustarea densității sau culorii. | 17 |
| Sfaturi: Protejarea mediului înconjurător. | 17 |
| Sfaturi: Depozitarea imprimantei. | 18 |

Informații de bază despre imprimantă

| | |
|---|----|
| Denumirea și funcțiile componentelor. | 19 |
| Panoul de control. | 21 |
| Butoane. | 21 |
| Ghid de utilizare a ecranului LCD. | 21 |
| Introducerea caracterelor. | 22 |
| Opțiunile de meniu. | 23 |
| Meniu. | 23 |

| | |
|------------------------|----|
| Config. Wi-Fi. | 26 |
|------------------------|----|

Manipularea și transportul imprimantei

Setări de rețea

| | |
|---|----|
| Tipuri de conexiune în rețea. | 29 |
| Conexiune Wi-Fi. | 29 |
| Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP). | 29 |
| Conectarea la un computer. | 30 |
| Conectarea la un dispozitiv inteligent. | 31 |
| Conectarea la un dispozitiv inteligent printr-un router wireless. | 31 |
| Conectarea la un iPhone, iPad, sau iPod touch folosind Wi-Fi Direct. | 32 |
| Conectarea la dispozitive Android utilizând Wi-Fi Direct. | 35 |
| Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct. | 37 |
| Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă. | 41 |
| Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea unui SSID și a parolei. | 41 |
| Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton). | 42 |
| Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS). | 43 |
| Verificarea stării conexiunii la rețea. | 44 |
| Pictogramă de rețea. | 44 |
| Tipărirea unui raport de conexiune la rețea. | 44 |
| Tipărirea unei fișe de stare a rețelei. | 50 |
| Înlocuirea sau adăugarea unor noi routere wireless. | 50 |
| Schimbarea metodei de conectare la un computer. | 51 |
| Modificarea setărilor Wi-Fi Direct (Simple AP). | 51 |
| Dezactivarea și reactivarea semnalului Wi-Fi. | 52 |
| Dezactivarea Wi-Fi de la panoul de comandă. | 53 |
| Deconectarea conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP) de la panoul de comandă. | 53 |
| Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control. | 54 |

Încărcarea hârtiei

| | |
|---|----|
| Precauții la manevrarea hârtiei. | 55 |
| Hârtia disponibilă și capacitățile. | 56 |
| Lista tipurilor de hârtie. | 57 |

Cuprins

| | |
|--|----|
| Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate. | 57 |
|--|----|

Tipărire

| | |
|---|----|
| Tipărirea de pe un computer. | 61 |
| Utilizarea driverului de bază Epson (numai pentru Windows). | 61 |
| Informații de bază despre tipărire - Windows. | 64 |
| Informații de bază despre tipărire — Mac OS. | 65 |
| Tipărirea față-verso (numai pentru Windows). | 67 |
| Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală. | 68 |
| Tipărirea în funcție de formatul hârtiei. | 69 |
| Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows). | 71 |
| Tipărirea mărită și crearea de afișe (numai pentru Windows). | 72 |
| Tipărirea utilizând caracteristici avansate. | 78 |
| Imprimarea de pe dispozitivele inteligente. | 81 |
| Utilizarea caracteristicii Epson iPrint. | 81 |
| Utilizarea Epson Print Enabler. | 83 |
| Utilizarea caracteristicii AirPrint. | 83 |
| Anularea tipăririi. | 84 |
| Anularea tipăririi — Butonul de pe imprimantă. | 84 |
| Anularea tipăririi - Windows. | 84 |
| Anularea tipăririi — Mac OS. | 84 |

Încărcarea bateriei încorporate

| | |
|--|----|
| Măsuri de precauție la încărcarea bateriei încorporate. | 86 |
| Încărcarea bateriei încorporate prin conectarea unui adaptor de alimentare cu curent alternativ. | 86 |
| Încărcarea bateriei încorporate prin intermediul unei conexiuni USB. | 87 |

Utilizarea bateriei externe opționale

| | |
|---|----|
| Cod baterie externă. | 89 |
| Instalarea bateriei externe. | 89 |
| Îndepărtarea bateriei externe. | 90 |
| Verificarea stării bateriei externe. | 91 |
| Măsuri de precauție la încărcarea bateriei externe. | 92 |
| Încărcarea bateriei externe. | 92 |
| Măsuri de precauție privind Depozitarea și eliminarea bateriei externe. | 94 |

Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

| | |
|--|-----|
| Verificarea stării cernelii rămase și a casetei de întreținere. | 95 |
| Verificarea stării cernelii rămase și casetei de întreținere - de la panoul de control. | 95 |
| Verificarea stării cernelii rămase și a casetei de întreținere - Windows. | 95 |
| Verificarea stării cernelii rămase și a cutiei de întreținere — Mac OS. | 95 |
| Codurile cartușelor de cerneală. | 96 |
| Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală. | 96 |
| Înlocuirea cartușelor de cerneală. | 99 |
| Codul casetei de întreținere. | 102 |
| Precauții pentru manipularea casetei de întreținere. | 102 |
| Înlocuirea unei casete de întreținere. | 103 |
| Tipărirea temporară cu cerneală neagră. | 106 |
| Tipărirea temporară cu cerneală neagră — Windows. | 106 |
| Continuați să tipăriți temporar doar cu cerneală neagră (Mac OS). | 108 |
| Economisirea cernelii negre atunci când nivelul acesteia este scăzut (numai pentru Windows). | 108 |

Întreținerea imprimantei

| | |
|---|-----|
| Verificarea și curățarea capului de tipărire. | 110 |
| Verificarea și curățarea capului de imprimare - Panou de control. | 110 |
| Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows. | 111 |
| Verificarea și curățarea capului de imprimare — Mac OS. | 111 |
| Alinierea capului de imprimare. | 111 |
| Alinierea capului de imprimare — Panou de comandă. | 112 |
| Curățarea traseului hârtiei. | 112 |

Informații despre serviciul de rețea și despre software

| | |
|---|-----|
| Serviciul Epson Connect. | 114 |
| Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config). | 114 |
| Executarea aplicației Web Config pe un browser web. | 115 |
| Executarea utilitarului Web Config în Windows | 115 |
| Executarea utilitarului Web Config în Mac OS. | 116 |

Cuprins

| | |
|--|-----|
| Aplicații necesare. | 116 |
| Driverul de imprimantă pentru Windows. | 116 |
| Driverul de imprimantă pentru Mac OS. | 118 |
| Aplicație pentru tipărirea imaginilor (Epson Photo+). | 119 |
| Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater). | 120 |
| Aplicație pentru configurarea dispozitivelor multiple (EpsonNet Config). | 120 |
| Dezinstalarea aplicațiilor. | 121 |
| Dezinstalarea aplicațiilor — Windows. | 121 |
| Dezinstalarea aplicațiilor — Mac OS. | 122 |
| Instalarea aplicațiilor. | 122 |
| Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. | 123 |

Soluționarea problemelor

| | |
|--|-----|
| Verificarea stării imprimantei. | 124 |
| Verificarea codurilor de eroare pe ecranul LCD | 124 |
| Verificarea stării imprimantei - Windows. | 126 |
| Verificarea stării imprimantei — Mac OS. | 126 |
| Scoaterea hârtiei blocate. | 127 |
| Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate. | 127 |
| Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei. | 127 |
| Hârtia nu este alimentată corect. | 128 |
| Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control. | 129 |
| Imprimanta nu pornește. | 129 |
| Imprimanta nu se oprește. | 129 |
| Ecranul LCD se întuneacă. | 129 |
| Alimentarea se oprește brusc atunci când imprimanta funcționează pe baterie. | 130 |
| Nu se poate încărca bateria de la un computer. | 130 |
| Bateria externă opțională nu este recunoscută. | 130 |
| Nu se poate efectua tipărirea de la un computer. | 130 |
| Verificarea conexiunii (USB). | 130 |
| Verificarea conexiunii (rețea). | 131 |
| Verificarea software-ului și a datelor. | 132 |
| Verificarea stării imprimantei de la computer (Windows). | 133 |
| Verificarea stării imprimantei de la computer (Mac OS). | 134 |
| Când nu se pot realiza setările de rețea. | 134 |
| Conexiune imposibilă de la dispozitive, deși setările de rețea sunt corecte. | 135 |
| Verificarea SSID conectată la imprimantă. | 136 |
| Verificarea SSID pentru computer. | 137 |

| | |
|---|-----|
| Conexiunile Wireless LAN (Wi-Fi) devin instabile când utilizați dispozitive USB 3.0 pe Mac. | 138 |
| Nu se poate tipări de la un iPhone, iPad, sau iPod touch. | 138 |
| Probleme de tipărire. | 138 |
| Calitatea tipăririi este proastă. | 138 |
| Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte. | 140 |
| Hârtia este pătată sau zgâriată. | 140 |
| Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte. | 141 |
| Imaginea tipărită este inversată. | 141 |
| Problema de tipărire nu a putut fi soluționată. | 141 |
| Tipărirea se face prea încet. | 141 |
| Alte probleme. | 142 |
| Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei. | 142 |
| Funcționarea imprimantei este zgomotoasă. | 142 |
| Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows). | 143 |

Anexă

| | |
|---|-----|
| Specificații tehnice. | 144 |
| Specificațiile imprimantei. | 144 |
| Specificațiile interfeței. | 145 |
| Listă cu funcții de rețea. | 145 |
| Specificații Wi-Fi. | 146 |
| Protocol de securitate. | 146 |
| Servicii compatibile oferite de terți. | 146 |
| Dimensiuni. | 147 |
| Specificații electrice. | 147 |
| Specificații de mediu. | 149 |
| Cerințele sistemului. | 149 |
| Informații de reglementare. | 150 |
| Standarde și aprobări. | 150 |
| Restricții la copiere. | 151 |
| Unde puteți obține ajutor. | 152 |
| Site-ul web de asistență tehnică. | 152 |
| Contactarea serviciului de asistență clienți. | 152 |

Despre acest manual

Introducere în manuale

Cea mai recentă versiune a următoarelor manuale este disponibilă pe site-ul web de asistență al Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (în afara Europei)

❑ Începeți aici (manual tipărit pe hârtie)

Include informații referitoare la configurarea imprimantei, instalarea programelor software, utilizarea imprimantei, soluții pentru rezolvarea problemelor etc.

❑ Ghidul utilizatorului (manual în format PDF)

Acest manual. Oferă informații generale și instrucțiuni privind utilizarea imprimantei, setările de rețea la utilizarea imprimantei într-o rețea, precum și instrucțiuni privind rezolvarea problemelor.


Consultați atât manualele enumerate mai sus, cât și secțiunea Ajutor inclusă în diferite aplicații software Epson.

Utilizarea manualului pentru căutarea informațiilor

Manualul PDF permite căutarea de informații în funcție de cuvinte cheie sau puteți accesa direct anumite secțiuni cu ajutorul marcajelor. De asemenea, puteți tipări numai paginile de care aveți nevoie. În această secțiune se explică modul de utilizare a unui manual PDF deschis în Adobe Reader X pe un computer.

Căutarea după cuvinte cheie

Faceți clic pe **Editare > Căutare avansată**. Introduceți cuvântul cheie (textul) pentru informațiile pe care doriți să le găsiți în fereastra de căutare, apoi faceți clic pe **Căutare**. Corespondențele sunt marcate sub forma unei liste. Faceți clic pe una dintre corespondențe pentru a accesa pagina respectivă.

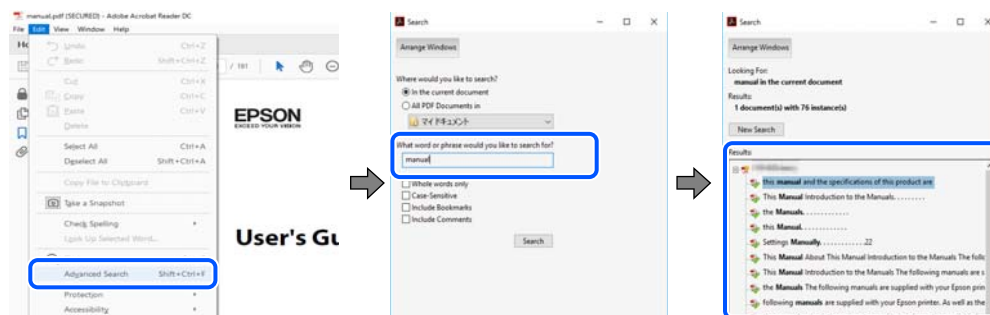


Accesul direct de la marcaje

Faceți clic pe un titlu pentru a accesa pagina respectivă. Faceți clic pe + sau > pentru a vizualiza titlurile de nivel inferior din secțiunea respectivă. Pentru a reveni la pagina precedentă, efectuați următoarea operație la tastatură.

❑ Windows: Mențineți apăsată tasta **Alt**, apoi apăsați pe <.

Despre acest manual

- ❑ Mac OS: Mențineți apăsată tasta Command, apoi apăsați pe ←.

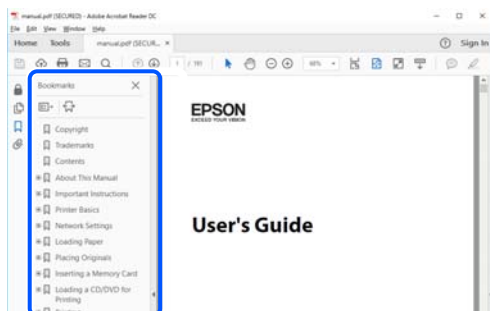

Imprimarea numai a paginilor necesare


Puteți extrage și tipări numai paginile de care aveți nevoie. Faceți clic pe **Tipărire** în meniul **Fișier**, apoi specificați paginile pe care doriți să le imprimați în opțiunea **Pagini** din **Pagini de tipărit**.

- ❑ Pentru a specifica o serie de pagini, introduceți o cratimă între pagina de început și cea de sfârșit.

Exemplu: 20 – 25

- ❑ Pentru a specifica pagini care nu se află într-o serie, separați paginile prin virgule.

Exemplu: 5, 10, 15

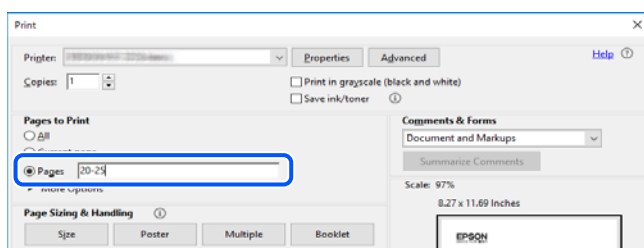

Marcaje și simboluri

Atenție:

Instrucțiuni care trebuie respectate cu atenție, pentru evitarea vătămarilor corporale.

Important:

Instrucțiuni care trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.

Notă:

Furnizează informații complementare și de referință.

Informații conexe

- ➔ Asigură legătura cu secțiunile aferente.

Figurile utilizate în acest manual

- Capturile de ecran cu driver-ul imprimantei sunt efectuate în Windows 10 sau macOS High Sierra. Conținutul afișat pe ecran diferă în funcție de model și situație.
- Ilustrațiile utilizate în acest manual sunt doar exemple. Cu toate că în funcție de model pot exista mici diferențe, modul de funcționare este același.
- Unele elemente din meniul afișat pe ecranul LCD diferă în funcție de model și de setările definite.
- Puteți citi codul QR utilizând aplicația dedicată.

Referințe la sisteme de operare

Windows

În acest manual, termeni precum „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2019”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” și „Windows Server 2003” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- Sistem de operare Microsoft® Windows® 10
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 8.1
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 8
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 7
- Sistem de operare Microsoft® Windows Vista®
- Sistem de operare Microsoft® Windows® XP
- Sistem de operare Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2019
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2016
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2012
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2008
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

În acest manual, „Mac OS” este utilizat pentru a se referi la macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x și Mac OS X v10.6.8.

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate

Citiți și respectați aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestei imprimante. Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior. De asemenea, trebuie să respectați toate avertismentele și instrucțiunile afișate pe imprimantă.

- ❑ Unele simboluri folosite pe imprimanta dvs. au rolul de a asigura utilizarea în siguranță și corespunzătoare a imprimantei. Vizitați următorul site web pentru a afla mai multe despre semnificația simbolurilor.
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ Folosiți doar cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta și nu folosiți cablul cu niciun alt echipament. În urma folosirii altor cabluri cu această imprimantă sau a folosirii cablului livrat cu alte echipamente, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- ❑ Utilizați numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta adaptorului c.a., iar alimentarea cu energie trebuie să se facă întotdeauna de la o priză casnică de curent folosind un cablu c.a. care respectă standardele locale de siguranță în vigoare.
- ❑ Nu dezamblați, nu modificați și nu încercați să reparați adaptorul de curent alternativ, cablul de alimentare, imprimanta și opționalele cu excepția cazurilor specificate expres în ghidurile imprimantei. În caz contrar, vă puteți răni și există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- ❑ Scoateți imprimanta din priză și deconectați cablul c.a. și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții:
Cablul de alimentare sau ștecherul este defect, în imprimantă sau în adaptorul c.a. a intrat apă; ați scăpat pe jos imprimanta sau adaptorul c.a. sau carcasa este avariata; imprimanta sau adaptorul c.a. nu funcționează normal sau prezintă o modificare vizibilă a performanțelor. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- ❑ Așezați adaptorul de alimentare cu curent alternativ în apropierea unei prize de perete din care ștecherul poate fi scos ușor.
- ❑ Nu așezați și nu depozitați imprimanta și adaptorul c.a. în aer liber, în apropierea unor surse de mizerie sau de praf, de apă sau de încălzire sau în spații supuse la șocuri, vibrații, temperaturi ridicate sau umiditate.
- ❑ Nu lăsați imprimanta sub acțiunea directă a luminii solare, în apropierea radiatoarelor, în interiorul mașinilor sau în alte locuri în care temperatura este ridicată. Imprimanta se poate deforma sau cerneala se poate scurge.
- ❑ Aveți grijă să nu vărsați lichide pe imprimantă și pe adaptorul c.a. și nu manevrați imprimanta și adaptorul c.a. cu mâinile ude.
- ❑ Adaptorul c.a. model A461H a fost proiectat pentru a fi utilizat cu imprimanta cu care a fost livrat. Nu încercați să îl utilizați cu alte dispozitive electronice, dacă acest lucru nu este specificat.
- ❑ Țineți imprimanta la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulatoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de imprimantă să afecteze în mod negativ funcționarea stimulatoarelor cardiace.
- ❑ În cazul în care ecranul LCD este defect, contactați furnizorul. Dacă soluția cu cristale lichide ajunge pe mâinile dumneavoastră, spălați-le cu atenție cu apă și săpun. Dacă soluția cu cristale lichide vă intră în ochi, spălați imediat cu jet de apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
- ❑ Dacă utilizați imprimanta în locuri în care utilizarea dispozitivelor electronice este limitată, de exemplu în avioane sau în spitale, respectați toate instrucțiunile din aceste locuri.

Instrucțiuni importante

- Procedați cu atenție la manipularea cartușelor uzate deoarece poate exista cerneală rămasă în portul de alimentare cu cerneală.
 - Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.
 - Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
 - Dacă cerneala vă pătrunde în gură, consultați imediat un medic.
- Nu dezasamblați cartușul de cerneală și caseta de întreținere, deoarece există riscul ca cerneala să intre în contact cu ochii sau cu pielea.
- Nu agitați prea tare cartușele de cerneală și nu le scăpați din mână. De asemenea, aveți grijă să nu le striviți și să nu le rupeți etichetele. Aceste acțiuni pot provoca scurgeri de cerneală.
- Nu lăsați cartușele de cerneală și caseta de întreținere la îndemâna copiilor.

Instrucțiuni de siguranță pentru Baterie

Bateria externă descrisă mai jos este o baterie opțională.

- Folosiți un model de baterie Epson Li-ion C12C934941 pentru această imprimantă, conform îndrumărilor din documentația utilizatorului. Nu folosiți bateria cu baterii nereîncărcabile (baterii cu celulă primară) sau cu acumulate reîncărcabile (baterii cu celulă secundară) de capacitate sau tipuri diferite. Folosirea bateriilor nedestinate pentru această imprimantă poate cauza descărcare excesivă în timpul utilizării și flux de curent excesiv în timpul încărcării. Drept urmare, bateria s-ar putea încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa sau ar putea lua foc.
- Nu introduceți imprimanta sau bateria externă într-un cuptor cu microunde sau într-un container de mare presiune. În caz contrar, bateria se poate încinge, poate emite fum, se poate crăpa sau poate lua foc.
- Nu scăpați și nu aruncați imprimanta sau bateria externă și nu o supuneți la șocuri puternice. În caz contrar, la baterie ar putea apărea scurgeri sau circuitul de protecție al bateriei s-ar putea deteriora. Drept urmare, bateria s-ar putea încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa sau ar putea lua foc.
- Nu utilizați și nu lăsați imprimanta sau bateria externă într-un loc cu temperatură mare, cum ar fi în apropierea unui foc sau unui radiator. Nu mai mult de 80 °C pentru imprimantă și nu mai mult de 50 °C pentru bateria externă. În caz contrar, separatorul din plastic s-ar putea topi și celulele ar putea suferi un scurtcircuit. Drept urmare, bateria s-ar putea încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa sau ar putea lua foc.
- Nu lăsați imprimanta sau bateria externă într-un vehicul. În caz contrar, bateria s-ar putea supraîncălzi.
- Nu expuneți imprimanta sau bateria externă la umiditate ridicată.
- Nu manipulați bateria cu mâinile ude și nu o folosiți în locuri în apropierea unei ape. Dacă bateria se udă sau este scufundată în apă, va avea loc un flux de curent excesiv în timpul încărcării. Drept urmare, bateria s-ar putea încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa sau ar putea lua foc.
- Nu incinerați sau încălziți imprimanta sau bateria externă. În caz contrar, bateria se poate încinge, poate emite fum, se poate crăpa sau poate lua foc.
- Nu permiteți bateriei externe să intre în contact cu obiecte din metal, precum monede și chei. Nu transportați sau depozitați bateria externă cu obiecte din metal. În caz contrar, bateria externă ar putea suferi un scurtcircuit. Drept urmare, bateria externă s-ar putea încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa sau ar putea lua foc.
- Nu atingeți bornele bateriei externe.
- Dacă are loc supraîncălzirea, decolorarea sau deformarea, îndepărtați bateria externă din imprimantă și nu o folosiți.

Instrucțiuni importante

- ❑ Nu conectați bateria externă la o priză electrică sau la priza brichetei pentru automobile. Tensiunea ridicată la bateria externă va cauza un flux de curent excesiv. Drept urmare, bateria externă s-ar putea încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa sau ar putea lua foc.
- ❑ Nu scurtcircuitați bateria externă.
- ❑ Nu îndepărtați carcasa externă a bateriei externe, pentru protecție împotriva scurtcircuitelor.
- ❑ Nu străpungeți, loviți sau călcați pe bateria externă. Dacă bateria externă este defectă sau deformată, aceasta ar putea suferi un scurtcircuit. Drept urmare, bateria externă s-ar putea încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa sau ar putea lua foc.
- ❑ Nu introduceți obiecte în niciun orificiu, deoarece acestea ar putea atinge puncte de tensiune periculoase sau scurtcircuita componentele.
- ❑ Nu sudați niciun element direct pe bateria externă. În caz contrar, izolația s-ar putea topi sau supapa de aerisire sau funcția de siguranță pot fi afectate. Drept urmare, bateria externă s-ar putea încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa sau ar putea lua foc.
- ❑ Dacă o baterie externă este înghițită, solicitați imediat îngrijiri medicale.
- ❑ Nu dezasamblați sau modificați bateria externă. Pentru a preveni accidentele, bateria externă este echipată cu o funcție de siguranță și un circuit de protecție. Dacă funcția de siguranță sau circuitul de protecție este afectat, bateria externă s-ar putea încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa sau ar putea lua foc.
- ❑ Nu utilizați imprimanta sau bateria externă dacă aceasta prezintă scurgeri sau dacă este deteriorată în orice fel. În caz contrar, bateria se poate încinge, poate emite fum, se poate crăpa sau poate lua foc.
- ❑ Dacă au loc scurgeri de lichid de la imprimantă sau bateria externă (sau dacă imprimanta sau bateria externă emană un miros neplăcut), mutați imediat imprimanta sau bateria externă la depărtare de orice fel de obiecte inflamabile. În caz contrar, electroliții care se scurg din baterie se pot încinge, pot emite fum, pot cauza fisuri sau lua foc.
- ❑ Dacă acidul din bateria externă vă intră în ochi, clătiți ochii imediat cu apă curată din abundență, fără a freca. După aceea, consultați de îndată un medic. În caz contrar, ați putea suferi o deteriorare permanentă a vederii.
- ❑ Dacă acidul din bateria externă ajunge pe piele, spălați imediat zona afectată cu apă din abundență. După aceea, consultați de îndată un medic.
- ❑ Folosiți doar modelul de adaptor de alimentare cu curent alternativ A461H pentru a încărca bateria și utiliza imprimanta.
- ❑ Nu încărcați sau folosiți imprimanta sau bateria externă cu alte dispozitive decât produsul specificat. În caz contrar, performanța și durata de viață a bateriei s-ar putea diminua. În plus, bateria sau dispozitivul se pot deteriora și cauza un flux de curent neobișnuit. Drept urmare, bateria s-ar putea încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa, ar putea lua foc sau ar putea exploda.
- ❑ Folosiți încărcătorul specificat și consultați cerințele de încărcare. În caz contrar, imprimanta sau bateria externă se pot încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa sau ar putea lua foc.
- ❑ Nu încărcați imprimanta sau bateria externă lângă o flacără deschisă sau în locuri cu temperaturi foarte mari. Dacă circuitul de protecție al bateriei este activat, nu veți putea încărca bateria. Dacă circuitul de protecție este afectat, bateria s-ar putea încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa sau ar putea lua foc.
- ❑ Dacă imprimanta sau bateria externă nu se încarcă integral în durata specificată, opriți încărcarea. În caz contrar, imprimanta sau bateria externă se pot încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa sau ar putea lua foc.
- ❑ Bateria externă are polaritate. Nu forțați conectarea bateriei externe la încărcător sau produs, chiar dacă aceasta nu se conectează cu ușurință. Nu uitați să confirmați polaritatea bateriei externe la conectarea acesteia. Nu inversați polaritatea conexiunilor bateriei externe (bornele). Dacă bateria externă este conectată incorect în timpul încărcării, bateria externă va fi încărcată invers sau poate avea loc o reacție chimică neobișnuită în aceasta. Drept urmare, bateria externă s-ar putea încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa sau ar putea lua foc.

Instrucțiuni importante


- ❑ Nu inversați polaritatea conexiunilor bateriei externe (bornele). Dacă bateria externă este conectată incorect în timpul încărcării, bateria externă va fi încărcată invers sau poate avea loc o reacție chimică neobișnuită în aceasta. Dacă bateria externă este conectată incorect în timpul încărcării, ar putea avea loc un flux de curent excesiv. Drept urmare, bateria externă s-ar putea încinge, ar putea emite fum, s-ar putea crăpa sau ar putea lua foc.

Sfaturi și avertismente legate de imprimantă



Citiți și urmați aceste instrucțiuni, pentru a evita deteriorarea imprimantei sau a altor echipamente personale. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Sfaturi și avertismente pentru configurarea/utilizarea imprimantei

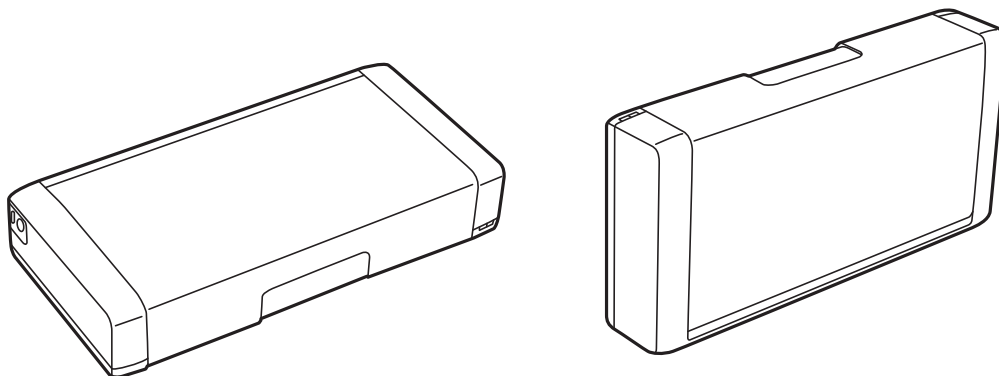- ❑ Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile imprimantei.
- ❑ Evitați utilizarea prizelor pe același circuit cu fotocopiatoarele sau sistemele de climatizare ce pornesc și se opresc periodic.
- ❑ Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- ❑ Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- ❑ Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiecte deasupra cablurilor de alimentare cu curent și nu lăsați adaptorul c.a. și cablurile de alimentare în drum pentru a se călca pe ele sau ca să vă împiedicați de ele. Acordați o atenție specială, întindeți cu atenție capetele cablurilor și punctele în care acestea intră și ies din adaptorul c.a.
- ❑ Dacă folosiți un prelungitor cu imprimanta, verificați dacă intensitatea nominală totală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală totală a tuturor aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- ❑ Dacă doriți să utilizați adaptorul de curent în Germania, instalația clădirii trebuie să fie protejată cu un întrerupător de circuit de 10 sau de 16 amp pentru a asigura o protecție adecvată la scurtcircuite și o protecție la supracurenți a imprimantei.
- ❑ Atunci când conectați imprimanta la un computer sau la un alt dispozitiv cu ajutorul unui cablu, asigurați-vă de orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu.
- ❑ Amplasați imprimanta pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- ❑ La depozitarea sau transportul imprimantei, așezați imprimanta așa cum este indicat în figură.



Instrucțiuni importante

- Lăsați spațiu suficient în fața imprimantei pentru evacuarea completă a hârtiei.
- Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, nu lăsați imprimanta și adaptorul c.a. sub acțiunea directă a luminii solare, a luminii puternice, a apei sau a unor surse de căldură.
- Nu introduceți obiecte prin fantele imprimantei.
- Nu introduceți mâinile în interiorul imprimantei în timpul tipăririi.
- Nu atingeți cablul plat de culoare albă din interiorul imprimantei.
- Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul imprimantei produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- Nu mutați capul de tipărire cu mâna; în caz contrar imprimanta se poate defecta.
- Oprii întotdeauna imprimanta folosind butonul . Nu scoateți imprimanta din priză și nu oprii alimentarea de la sursă decât după ce indicatorul  nu mai pâlpâie.
- Înainte de transportarea imprimantei, verificați dacă suportul capului de imprimare este în poziția de repaus (extremă dreapta) și dacă sunt montate cartușele de cerneală.
- Dacă urmează să nu folosiți imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless

- Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea echipamentelor electronice medicale, determinând funcționarea incorectă a acestora. Dacă utilizați această imprimantă într-o unitate medicală sau în apropierea unui echipament medical, respectați instrucțiunile primite de la personalul autorizat de respectiva unitate medicală și respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe echipamentul medical.
- Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea dispozitivelor cu control automat precum ușile automate sau alarmele de incendiu și pot determina producerea unor accidente datorită funcționării defectuoase a acestora. Dacă utilizați această imprimantă în apropierea unor dispozitive cu control automat, respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe aceste dispozitive.
- Respectați instrucțiunile personalului liniilor aeriene dacă doriți să utilizați această imprimantă pe durata zborului. Oprii imprimanta în timpul decolării și aterizării, în conformitate cu instrucțiunile personalului de la bord.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului LCD

- Ecranul LCD poate conține câteva mici puncte strălucitoare sau negre și datorită caracteristicilor sale poate avea o strălucire inegală. Acestea fenomene sunt normale și nu înseamnă că ecranul este defect.
- Utilizați o laveta uscată, moale pentru curățare. Nu folosiți substanțe de curățat lichide sau chimice.
- Capacul exterior al ecranului LCD se poate rupe în cazul unui impact puternic. Contactați distribuitorul dacă suprafața ecranului se ciobește sau se crapă și nu atingeți și nu încercați să scoateți bucățile sparte.

Aruncarea la deșuri a modelelor europene ale imprimantei

Imprimanta încorporează o baterie.

Eticheta cu un coș de gunoi pe roți tăiată cu un X de culoare roșie, care poate fi găsită pe produs, indică faptul că acest produs și bateriile încorporate în acesta nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății umane, separați produsul și bateriile acestuia de celelalte deșuri, pentru a vă asigura că acestea sunt reciclate de o manieră sigură pentru mediul înconjurător.

Pentru detalii suplimentare legate de unitățile disponibile de colectare, contactați biroul guvernamental local sau distribuitorul de la care ați achiziționat acest produs. Utilizarea simbolurilor chimice Pb, Cd sau Hg indică faptul că în componența bateriei se regăsesc aceste metale.

Aceste informații se aplică doar clienților din Uniunea Europeană, conform Directivei 2006/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DIN DATA DE 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumuloarele și bateriile și acumuloarele reziduale și Directivei 91/157/CEE și legislației de transpunere și implementare în diverse sisteme legislative naționale, precum și clienților din țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), acolo unde au fost implementate reglementări echivalente.

Pentru alte țări, vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru a investiga posibilitatea de reciclare a produsului.



Protejarea informațiilor personale

Dacă dați imprimanta unei alte persoane sau dacă o aruncați, ștergeți toate informațiile personale stocate în memoria imprimantei selectând **Meniu > Restaurare setări implicite > Toate setările** de pe panoul de comandă.

Sfaturi pentru o utilizare inteligentă

Sfaturi: Tipărirea folosind driverul de bază Epson (Windows)


Driverul de bază Epson vă permite să tipăriți cu ușurință, fie că vă aflați la birou sau în deplasare. Chiar dacă nu ați instalat driverul imprimantei pe PC sau nu aveți acces la internet pentru a descărca acest driver, puteți să instalați driverul de bază chiar din imprimantă. Tot ce trebuie să faceți este să conectați imprimanta la computer folosind cablul micro USB.

Informații conexe

➔ [„Utilizarea driverului de bază Epson \(numai pentru Windows\)” la pagina 61](#)

Sfaturi: Încărcarea bateriei încorporate

Puteți să utilizați imprimanta conectând adaptorul de alimentare cu curent alternativ, însă aceasta funcționează și pe baza unei baterii încorporate. Puteți să încărcați bateria conectând adaptorul de alimentare cu curent alternativ la imprimantă sau prin utilizarea cablului micro USB.

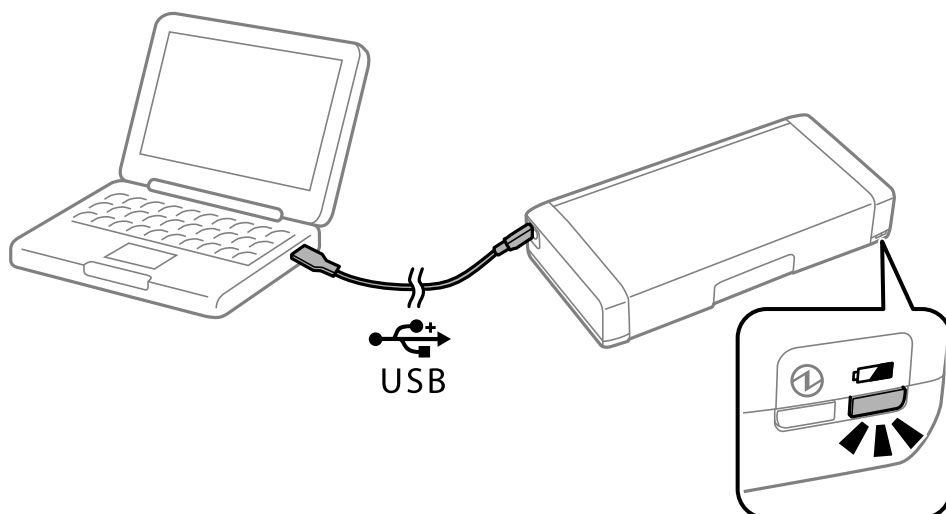


Informații conexe

➔ [„Încărcarea bateriei încorporate” la pagina 86](#)

Sfaturi: Tipărirea de pe smartphone sau tabletă

Epson iPrint este o aplicație care permite imprimarea fotografiilor, documentelor și paginilor web de pe dispozitive inteligente, precum un smartphone sau o tabletă. O caracteristică a Epson iPrint, și anume „Camera Capture” vă permite să capturați un document sau o imagine cu text, prin utilizarea camerei dispozitivului dvs. inteligent, și să tipăriți imaginea corectând distorsiunea trapezoidală a acesteia. Pentru detalii, consultați următorul site web.

<http://ipr.to>

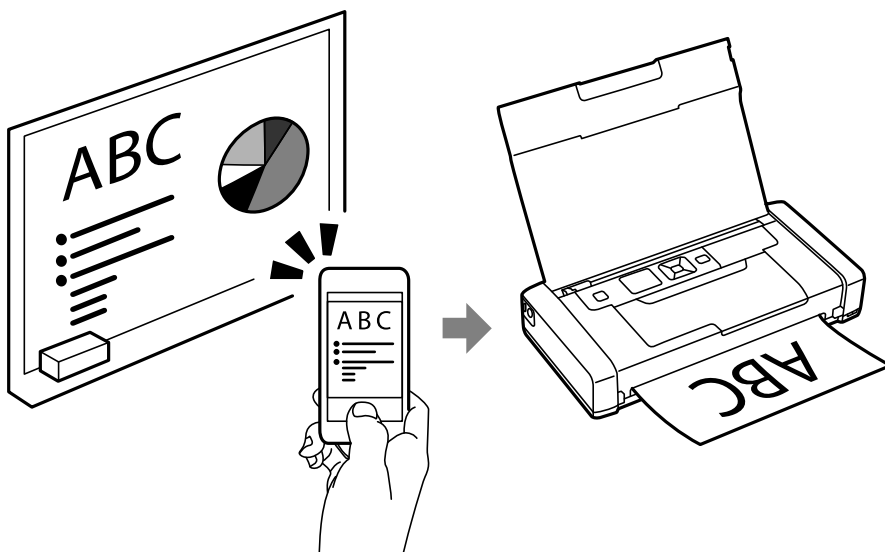


Informații conexe

➔ „Imprimarea de pe dispozitivele inteligente” la pagina 81

Sfaturi: Ajustarea densității sau culorii

Puteți să ajustați densitatea și culoarea folosind panoul de control al imprimantei.

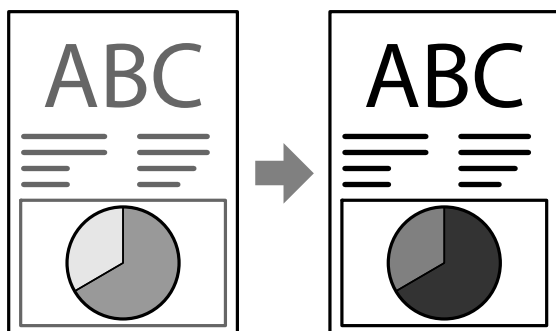

Informații conexe

➔ „Meniu” la pagina 23

Sfaturi: Protejarea mediului înconjurător

- Atunci când utilizați imprimanta în locuri în care utilizarea dispozitivelor electronice este limitată (de exemplu, în spitale), dezactivați funcția Wi-Fi folosind panoul de control.

Sfaturi pentru o utilizare inteligentă

- ❑ În locuri în care trebuie păstrată liniștea, cum ar fi birourile deschise, activați modul silențios. Atunci când reduceți viteza de funcționare a imprimantei, nivelul sunetelor acesteia sunt reduse de asemenea.




Informații conexe

➔ [„Meniu” la pagina 23](#)


Sfaturi: Depozitarea imprimantei

Când nu utilizați imprimante, o puteți depozita cu clema argintie orientată în sus. Păstrați imprimanta într-un loc uscat și răcoros, ferită de acțiunea directă a soarelui.

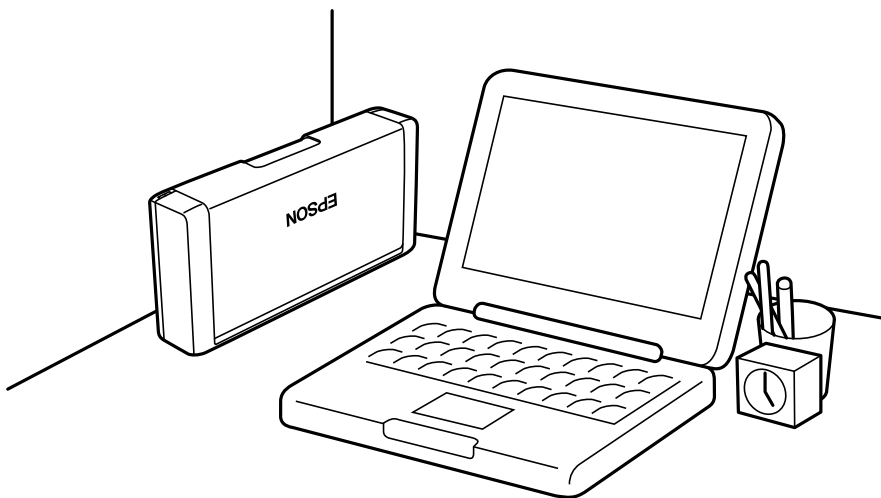

Informații de bază despre imprimantă


Denumirea și funcțiile componentelor

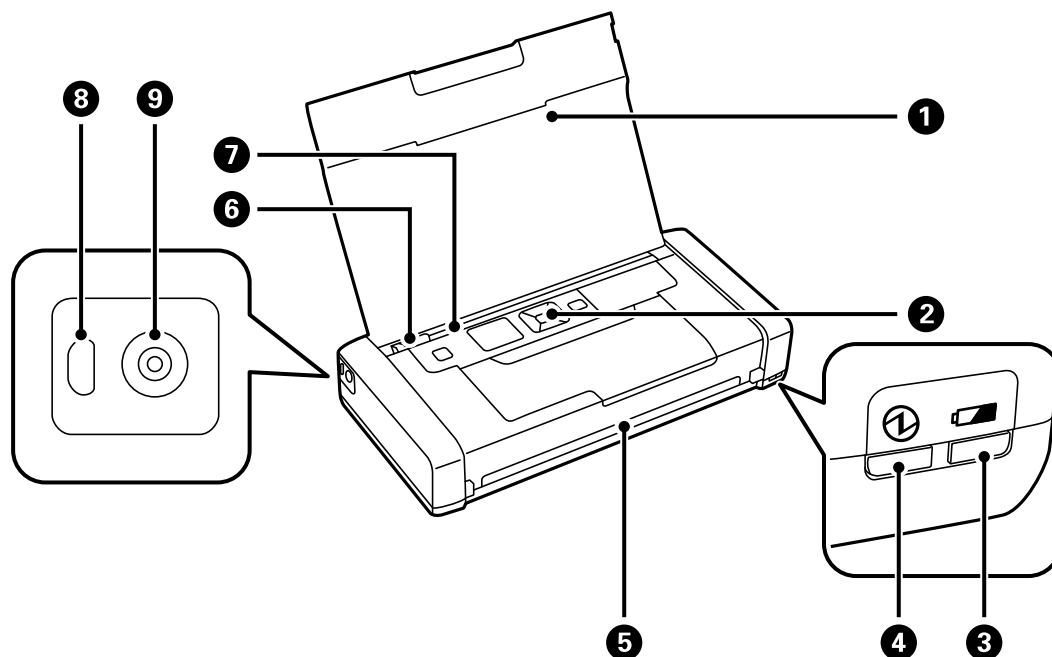


| | | |
|---|--|---|
| 1 | Capac imprimantă | Susține hârtia încărcată. Mențineți acest capac închis atunci când nu folosiți imprimanta pentru a împiedica pătrunderea substanțelor străine în imprimantă. |
| 2 | Panou de comandă | Aționează imprimanta. |
| 3 | Indicator luminos pentru încărcarea bateriei | Se aprinde atunci când încărcați bateria și se stinge atunci când bateria este încărcată complet. Luminează intermitent atunci când imprimanta nu poate încărca bateria din cauza faptului că temperatura este prea scăzută (mai puțin de 5 °C) sau prea ridicată (mai mult de 40 °C). Încărcați bateria în intervalul de temperatură cuprins între 10 și 35 °C (între 50 și 95 °F). |
| 4 | Indicator luminos | Se aprinde atunci când este pornită alimentarea. Luminează intermitent atunci când apare o eroare de funcționare. |
| 5 | Fantă de ieșire | Scoate hârtia tipărită. |
| 6 | Ghidaj de margine | Alimentează hârtia direct în imprimantă. Împingeți până la marginea hârtiei. |
| 7 | Alimentare hârtie spate | Asigură încărcarea hârtiei. |
| 8 | Port micro USB | Permite conectarea unui cablu micro USB. |

Informații de bază despre imprimantă

| | | |
|---|--------------|--|
| 9 | Intrare c.c. | Permite conectarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ. |
|---|--------------|--|

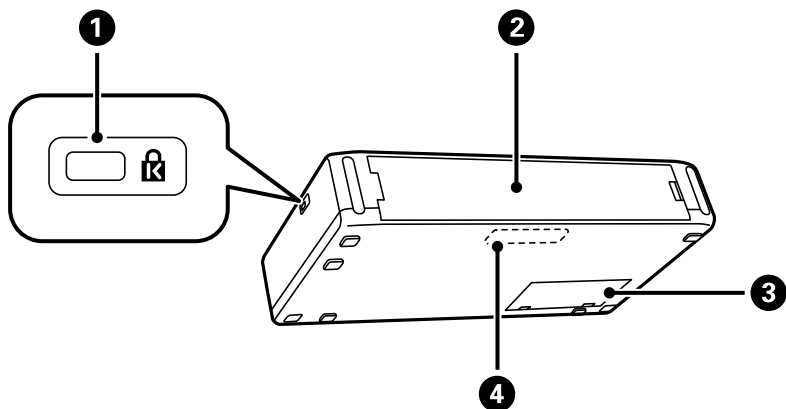


| | | |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Fantă pentru blocarea de siguranță | Introduceți o încuietoare pentru a proteja produsul împotriva furtului. |
| 2 | Capac spate | Îndepărtați la instalarea bateriei externe opționale. |
| 3 | Capacul cutiei de întreținere | Deschideți acest capac pentru a înlocui cutia de întreținere. |
| 4 | Baterie încorporată | Vă permite să utilizați imprimanta fără conectarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ. Această componentă nu trebuie înlocuită de utilizator. |

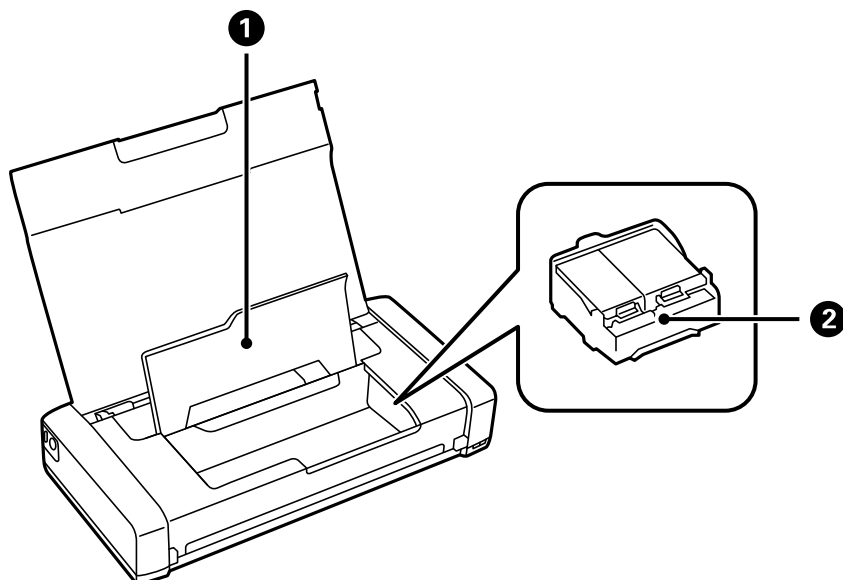

| | | |
|---|------------------------------|---|
| 1 | capac interior | Deschideți pentru înlocuirea cartușelor de cerneală sau îndepărtarea hârtiei blocate în interiorul imprimantei. |
| 2 | Compartiment cartuș cerneală | Instalați cartușele de cerneală. Cerneala iese prin duzele capului de imprimare din partea de jos. |

Panoul de control

Butoane

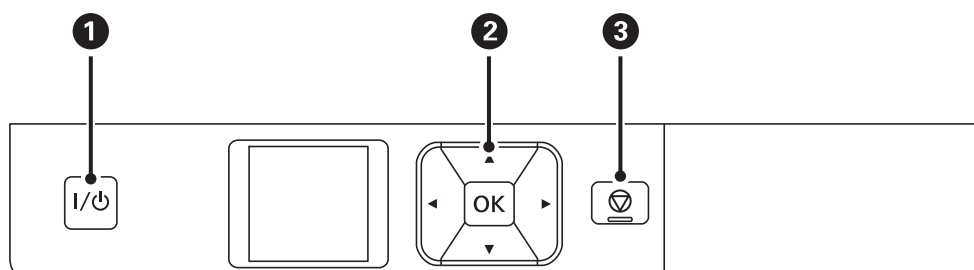


| | | |
|---|----------------|---|
| 1 | I/⏻ | Pornește sau oprește imprimanta. Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. |
| 2 | ◀, ▶, ▲, ▼, OK | Apăsați ▶ și ▼ pentru a selecta meniuri. Apăsați pe butonul OK pentru a confirma selecția sau pentru a accesa caracteristica selectată. |
| 3 | ⏹ | Anulează operația curentă sau revine la ecranul precedent. |

Informații conexe

➔ „Ghid de utilizare a ecranului LCD” la pagina 21





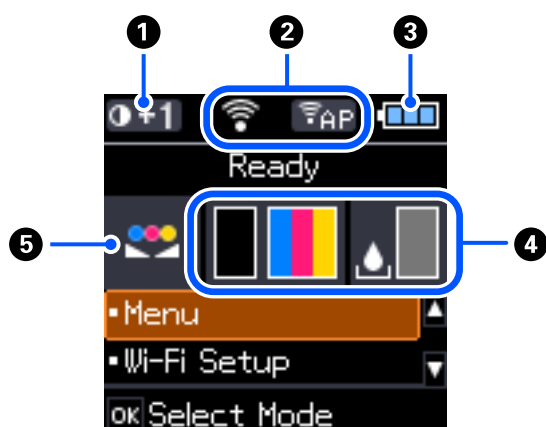









Ghid de utilizare a ecranului LCD

Atunci când porniți imprimanta, este afișat ecranul inițial. Pe ecranul inițial sunt afișate pictograme de stare, precum și cantitatea de cerneală rămasă în cartușe.



| | | |
|---|-----|---|
| 1 | 0+1 | Afișează densitatea de tipărire care este selectată în Dens. hârt. norm. |
|---|-----|---|

Informații de bază despre imprimantă

| | | |
|---|---|--|
| 2 | Sunt afișate pictograme care indică starea rețelei. | |
| |  | Indică faptul că nu este disponibilă nicio rețea fără fir (Wi-Fi) sau că imprimanta este în curs de conectare la o rețea Wi-Fi. |
| |  | Indică faptul că a apărut o problemă la conexiunea fără fir (Wi-Fi) a imprimantei sau faptul că imprimanta caută o rețea Wi-Fi. |
| |  | Indică faptul că imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi). Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât mai puternică este conexiunea. |
| |  | Indică faptul că modul Wi-Fi Direct nu este disponibil sau că imprimanta este în curs de conectare prin modul Wi-Fi Direct. |
| |  | Indică faptul că imprimanta este conectată în modul Simple AP. |
| 3 | Sunt afișate pictograme care indică starea bateriei. | |
| |  | Afișează nivelul rămas al bateriei încorporate. |
| |  | Indică faptul că nivelul rămas al bateriei încorporate este redus. |
| |  | Indică faptul că temperatura bateriei încorporate este prea mare sau prea mică. Selectați Meniu > Baterie pentru a verifica starea. |
| |  | Indică faptul că nivelul bateriei încorporate este în curs de încărcare. Când se termină încărcarea, pictograma se modifică pentru a indica nivelul rămas al bateriei încorporate. |
| 4 | Afișează nivelurile aproximative ale cartușelor de cerneală și cutiei de întreținere. | |
| |  | Afișează nivelurile aproximative ale cartușelor de cerneală. |
| |  | Afișează durata de funcționare aproximativă a cutiei de întreținere. |
| |  | Se aprinde atunci când cartușele de cerneală sunt aproape epuizate sau când cutia de întreținere este aproape plină. |
| |  | Se aprinde atunci când cartușele de cerneală sunt epuizate. |
| 5 |  | Indică faptul că s-a utilizat funcția Ajustare culoare pentru ajustarea culorii. |

Introducerea caracterelor

Pentru a introduce caractere și simboluri pentru setările de rețea de la panoul de comandă, utilizați butoanele ▲, ▼, ◀ și ▶ și tastatura software de pe ecranul LCD. Apăsăți pe butonul ▲, ▼, ◀ sau ▶ pentru a selecta un buton

Informații de bază despre imprimantă

caracter sau funcție de pe tastatură, apoi apăsați pe butonul OK. Când ați terminat de introdus caracterele, selectați OK, apoi apăsați pe butonul OK.



| Buton funcție | Descrieri |
|---------------|--|
| ◀▶ | Deplasează cursorul la stânga sau la dreapta. |
| A 1 # | Comută între tipurile de caractere. Puteți introduce caractere alfanumerice sau simboluri. |
| ␣ | Introduce un spațiu. |
| ✕ | Șterge un caracter spre stânga (backspace). |
| OK | Introduce caracterele selectate. |

Opțiunile de meniu

Meniu

| Meniu | Setări și explicații | | |
|----------------|---|--|-------------------|
| Baterie | Verificați starea bateriei și nivelul rămas al acesteia. Apăsați pe butoanele ◀▶ pentru a modifica afișajul dintre bateria încorporată și bateria opțională externă. Apăsați butonul ▼ pentru a realiza setări în vederea încărcării bateriei. | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Setări baterie</td> <td>Alim. USB prin PC</td> <td>Conectați imprimanta la computer folosind un cablu micro USB, pentru a încărca bateria încorporată de la computer atunci când imprimanta este oprită sau se află în modul de inactivitate.</td> </tr> </table> | Setări baterie | Alim. USB prin PC |
| Setări baterie | Alim. USB prin PC | Conectați imprimanta la computer folosind un cablu micro USB, pentru a încărca bateria încorporată de la computer atunci când imprimanta este oprită sau se află în modul de inactivitate. | |

Informații de bază despre imprimantă

| Meniu | Setări și explicații | |
|-------------------|---|---|
| Întreținere | Înlocuirea cartușului de cerneală | Permite înlocuirea unui cartuș de cerneală. |
| | Verificare duză | Imprimă un model pentru a verifica dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate. |
| | Curățare | Curăță duzele înfundate ale capului de imprimare. |
| | Alinierea capetelor | Ajustează capul de imprimare pentru a crește calitatea materialelor tipărite. |
| | Curățarea ghidului de hârtie | Utilizați această caracteristică pentru a alimenta imprimanta cu hârtie, pentru operația de curățare, atunci când există pete de cerneală pe rolele interne sau a survenit o problemă la alimentarea cu hârtie. |
| Dens. hârt. norm. | Crește densitatea de tipărire atunci când se utilizează hârtie simplă și calitatea este setată la standard. Totuși, viteza de tipărire ar putea fi mai lentă. | |
| Ajustare culoare | Efectuați ajustări fine ale culorii atunci când tipăriți. Selectați +1 pentru a avea culori mai întunecate și selectați -1 pentru a avea culori mai luminoase. Această setare este reinițializată atunci când scoateți cartușul de cerneală. | |

Informații de bază despre imprimantă

| Meniu | Setări și explicații | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| Config imprimare | Setări pentru sursa hârtiei | Configurare hârtie | Selectați formatul și tipul hârtiei încărcate prin alimentare hârtie spate. |
| | | Alertă setare hârtie | Afișează un mesaj de eroare atunci când dimensiunea hârtiei sau setările pentru tip din Configurare hârtie nu corespund cu setările de imprimare. |
| | | Configurația hârtiei | Afișează în mod automat ecranul pentru setările hârtiei atunci când încărcați hârtie. Funcția AirPrint nu este disponibilă atunci când este dezactivată. |
| | Oprire cronometru | Alimentare externă | Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare. |
| | | Alim. de la bat. | |
| | Mod silențios | Reduceți zgomotul în timpul tipăririi. Totuși, viteza de tipărire ar putea fi mai lentă. | |
| | Limbă/Language | Selectați limba de afișare. | |
| | Tastatură | Modificați aspectul tastaturii pe ecranul LCD. | |
| Temporizare oprire | Selectați timpul pentru care imprimanta intră în modul de repaus (modul de economisire a energiei), atunci când nu sunt efectuate operații. Ecranul LCD se va închide după ce timpul definit s-a scurs. | | |
| Altele | Comut. imprimante | Dacă driverul pentru această imprimantă este deja instalat pe computer, această setare previne reinstalarea driverului, chiar dacă o altă imprimantă, cu același nume de produs, este conectată prin utilizarea unui cablu USB. Această setare este activată data viitoare când reporniți imprimanta. | |
| Setări de rețea | Impr.foaie stare | Tipărește setările de rețea și starea de conectare. | |
| | Config Wi-Fi | Afișează aceleași elemente ca atunci când selectați Config. Wi-Fi de pe ecranul principal. Consultați descrierea Config. Wi-Fi. | |
| | Verificare conexiune | Verifică starea conexiunii la rețea și tipărește un raport de verificare a conexiunii la rețea. Dacă există probleme cu conexiunea, consultați raportul de verificare pentru a rezolva problema. | |
| Servicii Epson Connect | Puteți suspenda sau relua serviciul Epson Connect sau Google Cloud Print în orice moment, sau puteți anula utilizarea serviciilor (restabilind setările implicite). | | |
| Servicii Google Cloud Print | Consultați portalul Epson Connect pentru mai multe detalii. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (doar Europa) | | |

Informații de bază despre imprimantă

| Meniu | Setări și explicații |
|-----------------------------|--|
| Driver bază WF-110 | Permite instalarea pe computer a driverului de bază Epson, care este încorporat în imprimantă. |
| Restaurare setări implicite | Readuce setările selectate la valorile implicite. |

Config. Wi-Fi

| Meniu | Setări și explicații | | |
|-----------------------|--|---|--|
| Oprți semnal Wi-Fi | Când semnalul Wi-Fi este dezactivat, se afișează Trimiteți semnal Wi-Fi . | | |
| Wi-Fi (Recomandat) | Expert config Wi-Fi | Puteți căuta o rețea Wi-Fi. Alternativ, puteți configura o rețea Wi-Fi prin introducerea informațiilor necesare pentru conectarea la un router wireless de la panoul de comandă al imprimantei. Pentru a configura folosind această metodă, aveți nevoie de SSID-ul și parola pentru un router wireless. | |
| | Configurare cu buton (WPS) | Puteți configura automat o rețea Wi-Fi prin apăsarea unui buton pe routerul wireless. Puteți utiliza această metodă când routerul wireless este incompatibil cu WPS (Configurare protejată Wi-Fi) sau în cazul în care conexiunea curentă Wi-Fi a fost stabilită prin apăsarea unui buton pe routerul wireless. | |
| | Altele | Cod PIN (WPS) | Vă puteți conecta automat la un router wireless prin utilizarea unui cod PIN. Puteți utiliza această metodă pentru a configura dacă un router wireless este capabil de WPS (Configurare protejată Wi-Fi). |
| | | Conectare auto Wi-Fi | Folosiți setările de rețea ale computerului pentru a comunica în mod wireless cu imprimanta, pentru configurarea rețelei. Această metodă de configurare necesită conectarea computerului personal și a routerului wireless LAN (punct de acces) prin LAN wireless. |
| | Dezactivare Wi-Fi | Numeroase probleme de rețea pot fi rezolvate dezactivând și reactivând conexiunea Wi-Fi. | |
| Wi-Fi Direct | iOS | Această metodă vă permite să conectați imprimanta direct la un iPhone, iPad sau iPod touch fără un router wireless. | |
| | Android | Această metodă vă permite să conectați imprimanta direct la dispozitivul dumneavoastră Android fără un router wireless. | |
| | Dispozitive cu alt SO | Folosiți această metodă dacă nu vă puteți conecta folosind iOS , dacă imprimanta nu este afișată pe unele dispozitive Android sau când vă conectați de la computer. | |
| | Modificare | Vă permite să modificați denumirea și parola rețelei, domeniul de frecvență, să dezactivați Wi-Fi Direct și să restabiliți setările implicite. | |

Manipularea și transportul imprimantei

! Important:

- Impacturile puternice ar putea duce la defectarea imprimantei.
- Lăsați cartușele de cerneală instalate. Prin scoaterea cartușelor, capul de tipărire se poate usca și împiedica astfel imprimanta să tipărească.
- Nu scoateți caseta de întreținere; în caz contrar, cerneala se poate scurge.
- Nu lăsați imprimanta sub acțiunea directă a luminii solare, în apropierea radiatoarelor, în interiorul mașinilor sau în alte locuri în care temperatura este ridicată. Imprimanta se poate deforma sau cerneala se poate scurge.

Notă:

În cazul în care calitatea tipăririi a scăzut la următoarea tipărire, curățați și aliniați capul de imprimare.

Manipularea în interior și în exterior

! Important:

Vă recomandăm să luați această imprimantă împreună cu bagajul de mână atunci când călătoriți cu avionul. Contactați personalul liniei aeriene pentru a vă asigura că puteți lua imprimanta la bordul aeronavelor respective. În funcție de procedurile de manipulare de la aeroport, este posibil ca imprimanta să de defecteze sau ca cerneala să se scurgă în cazul unor impacturi puternice.


- Opriți funcționarea imprimantei și asigurați-vă că indicatorul luminos de alimentare și ecranul LCD sunt stinse.
- Deconectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ și cablul USB.
- Pentru a transporta imprimanta, închideți capacul acesteia.
- Nu așezați obiecte pe imprimantă.

Transportul

Pentru a pregăti imprimanta în vederea transportului, ambalați-o în cutia acesteia folosind materiale de protecție.

! Important:

La transportul imprimantei, așezați imprimanta așa cum este indicat în figură.

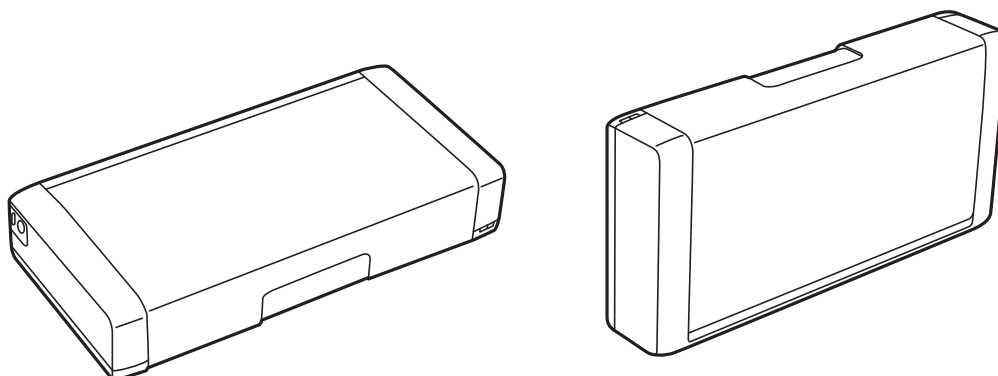

Manipularea și transportul imprimantei

Informații conexe

- ➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 19
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 110
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 111


Setări de rețea

Tipuri de conexiune în rețea

Puteți utiliza următoarele metode de conectare.

Conexiune Wi-Fi

Conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent la routerul wireless. Aceasta este metoda de conectare obișnuită pentru rețele de la domiciliu sau de la birou, unde computerele sunt conectate la Wi-Fi prin routerul wireless.

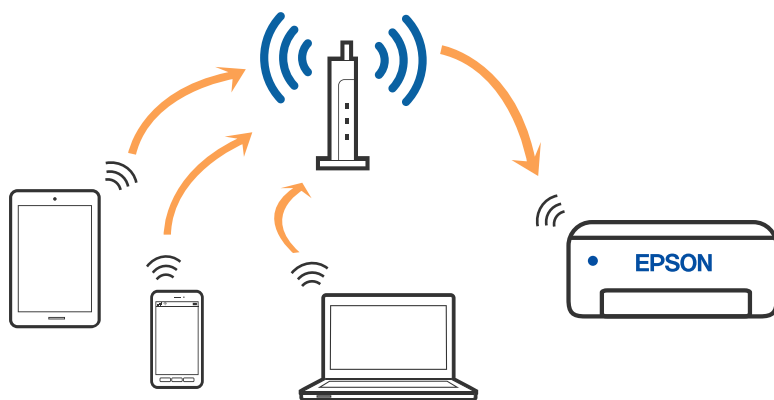

Informații conexe


- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 30
- ➔ „Conectarea la un dispozitiv inteligent” la pagina 31
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la pagina 41

Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)

Utilizați această metodă de conectare atunci când nu utilizați Wi-Fi la domiciliu sau la birou sau atunci când doriți să conectați direct imprimanta și dispozitivul inteligent. În acest mod, imprimanta acționează ca router wireless și puteți conecta dispozitivul la imprimantă, fără a fi necesară utilizarea unui router wireless standard. Puteți conecta

Setări de rețea

până la opt dispozitive. Totuși, dispozitivele conectate direct la imprimantă nu pot comunica între ele prin intermediul imprimantei.

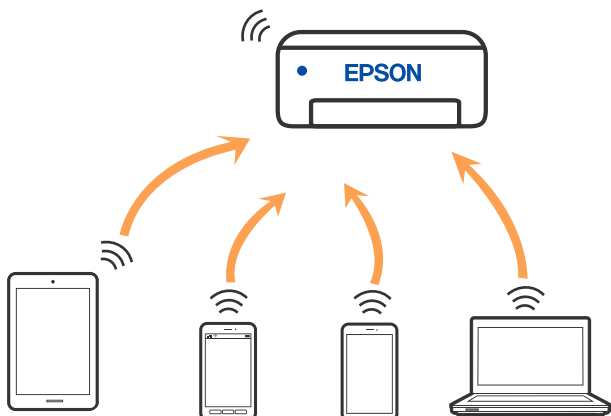

Imprimanta poate fi conectată prin Wi-Fi și conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP) simultan. Totuși, dacă inițiați o conexiune la rețea în modul Wi-Fi Direct (Simple AP) atunci când imprimanta este conectată prin Wi-Fi, Wi-Fi va fi deconectat temporar.

Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un iPhone, iPad, sau iPod touch folosind Wi-Fi Direct” la pagina 32
- ➔ „Conectarea la dispozitive Android utilizând Wi-Fi Direct” la pagina 35
- ➔ „Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct” la pagina 37

Conectarea la un computer

Recomandăm utilizarea programului de instalare pentru conectarea imprimantei la un computer. Puteți rula programul de instalare utilizând una dintre următoarele metode.


- Configurarea de pe site-ul web
 - Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Mergeți la **Configurarea** și apoi începeți configurarea.
 - <http://epson.sn>
- Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere Windows cu unități de disc).
 - Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Selectarea metodelor de conectare

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor, apoi selectați metoda de conectare a imprimantei la computer.

Setări de rețea

Selecționați tipul de conexiune și faceți clic pe **Înainte**.

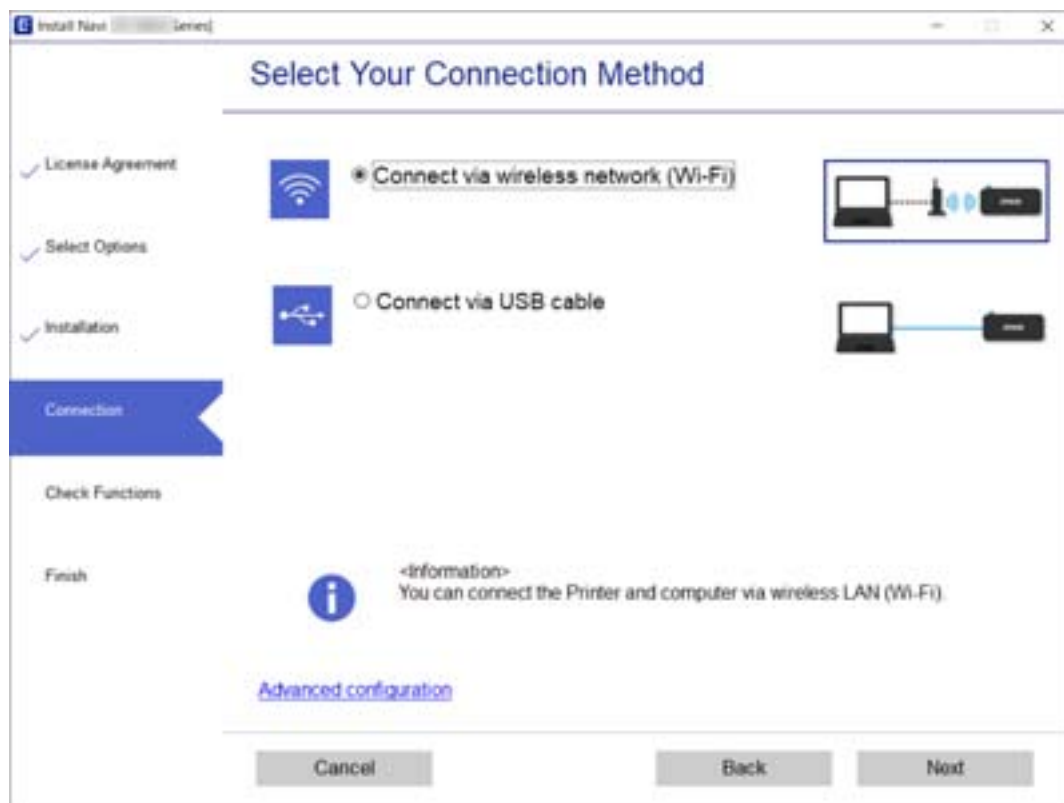

Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Conectarea la un dispozitiv inteligent

Conectarea la un dispozitiv inteligent printr-un router wireless

Puteți utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent atunci când conectați imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi (SSID) ca dispozitivul inteligent. Pentru a utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent, efectuați configurarea respectând indicațiile de pe următorul website. Accesați website-ul de pe dispozitivul inteligent pe care doriți să-l conectați la imprimantă.

<http://epson.sn> > Configurarea

Notă:

- Dacă doriți să conectați un computer și un dispozitiv smart la imprimantă în același timp, recomandăm configurarea mai întâi de la computer utilizând aplicația de instalare.
- Dacă doriți să vă conectați la un smartphone cu Wi-Fi, introduceți SSID-ul și parola smartphone-ului în imprimantă.

Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea unui SSID și a parolei” la pagina 41
- ➔ „Imprimarea de pe dispozitivele inteligente” la pagina 81

Conectarea la un iPhone, iPad, sau iPod touch folosind Wi-Fi Direct

Această metodă vă permite să conectați imprimanta direct la un iPhone, iPad, sau iPod touch fără un router wireless. Este necesar să se întrunească următoarele condiții pentru a efectua conectarea utilizând această metodă. Dacă mediul dumneavoastră nu corespunde acestor condiții, vă puteți conecta selectând **Dispozitive cu alt SO**. Consultați „Informații conexe” de mai jos pentru detalii privind conectarea.

- iOS 11 sau mai recent
- Folosirea aplicației de cameră standard pentru scanarea codului QR
- Epson iPrint versiunea 7.0 sau mai recentă


Epson iPrint este utilizat pentru tipărirea de pe un dispozitiv inteligent. Instalați în prealabil Epson iPrint pe dispozitivul inteligent.

Notă:

Va trebui să faceți aceste setări pentru imprimanta și dispozitivul inteligent la care doriți să vă conectați doar o singură dată. Nu trebuie să faceți din nou aceste setări, cu excepția cazului în care doriți să dezactivați Wi-Fi Direct sau să restabiliți setările de rețea la valorile implicite.

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

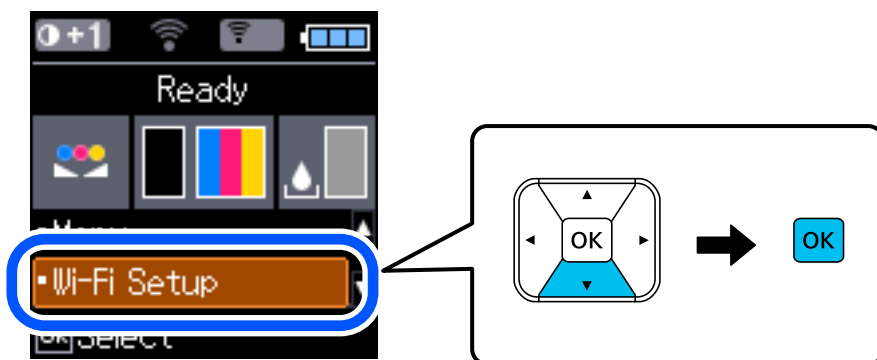

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
4. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Selectați iOS.




Setări de rețea

6. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.

Codul QR este afișat pe panoul de comandă al imprimantei.




7. Pe iPhone, iPad, sau iPod touch, porniți aplicația de cameră standard, și apoi scanați codul QR afișat pe panoul de comandă al imprimantei în modul Foto.

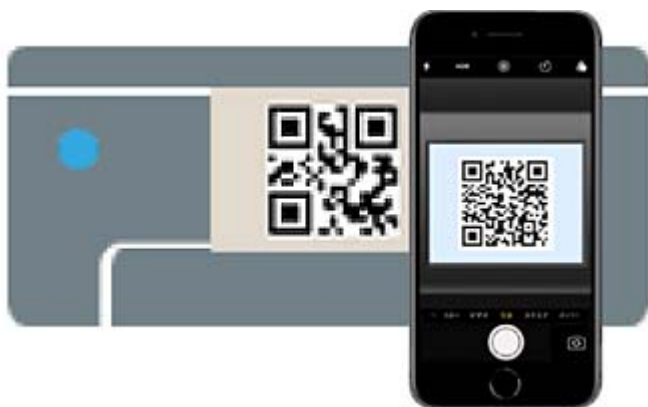


Folosiți aplicația Cameră pentru iOS 11 sau mai recent. Nu vă puteți conecta la imprimantă folosind aplicația Cameră pentru iOS 10 sau o versiune mai veche. De asemenea, nu vă puteți conecta folosind o aplicație pentru scanarea codurilor QR. Dacă nu vă puteți conecta, apăsați pe butonul ◀. Consultați „Informații conexe” de mai jos pentru detalii privind conectarea.

8. Apăsați notificarea afișată pe ecranul iPhone, iPad, sau iPod touch.

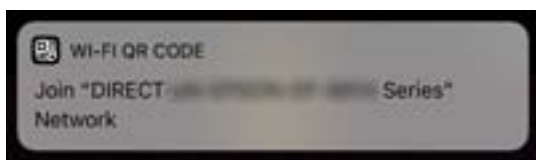

Setări de rețea

9. Apăsați **Alăturare**.

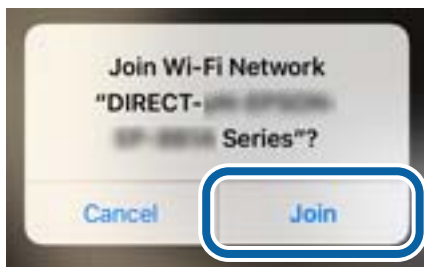

10. Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.
11. Pe iPhone, iPad sau iPod touch, porniți aplicația de tipărire Epson.
Exemple de aplicații de tipărire Epson



Epson iPrint



Epson Creative
Print

12. Pe ecranul aplicației de tipărire Epson, atingeți **Printer is not selected**.
13. Selectați imprimanta la care doriți să vă conectați.



Setări de rețea

Consultați informațiile afișate pe panoul de comandă al imprimantei pentru a selecta imprimanta.



14. Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.

Pentru dispozitivele inteligente care au mai fost conectate la imprimantă, selectați numele rețelei (SSID) de pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului, pentru a le reconecta.

Informații conexe

- ➔ „Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct” la pagina 37
- ➔ „Imprimarea de pe dispozitivele inteligente” la pagina 81

Conectarea la dispozitive Android utilizând Wi-Fi Direct

Această metodă permite conectarea imprimantei direct la dispozitivul Android fără un router wireless. Următoarele condiții sunt necesare pentru utilizarea acestei funcții.

- Android 4.4 sau o versiune mai recentă
- Epson iPrint versiunea 7.0 sau o versiune mai recentă


Epson iPrint se utilizează pentru a imprima documente prin intermediul unei comenzi trimise de la un dispozitiv inteligent. Instalați Epson iPrint pe dispozitivul inteligent în prealabil.

Notă:

Trebuie să efectuați aceste setări pentru imprimantă și dispozitivul inteligent la care doriți să vă conectați o singură dată. Cu excepția cazului în care dezactivați Wi-Fi Direct sau restabiliți setările de rețea la valorile implicite, nu trebuie să efectuați din nou aceste setări.

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

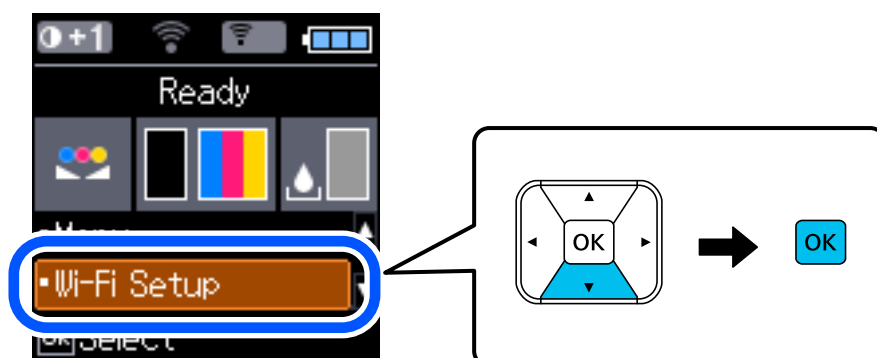

Setări de rețea

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
4. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Selectați **Android**.



6. Pe dispozitivul inteligent, porniți Epson iPrint.



7. Pe ecranul Epson iPrint, atingeți **Printer is not selected..**
8. Selectați imprimanta la care doriți să vă conectați.



Setări de rețea

Consultați informațiile afișate pe panoul de comandă al imprimantei pentru a selecta imprimanta.



Notă:

Este posibil ca imprimantele să nu fie afișate, acest lucru depinzând de dispozitivul Android. Dacă imprimantele nu sunt afișate, conectați selectând **Dispozitive cu alt SO**. Consultați „Informații conexe” de mai jos pentru detalii privind conectarea.

9. Când este afișat ecranul de aprobare a conexiunii dispozitivului, selectați **Aprob.**

10. Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.

Pentru dispozitive inteligente care au mai fost conectate la imprimantă, selectați numele rețelei (SSID) pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului inteligent pentru a efectua conectarea din nou.

Informații conexe

- ➔ „Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct” la pagina 37
- ➔ „Imprimarea de pe dispozitivele inteligente” la pagina 81

Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct

Această metodă vă permite conectarea imprimantei direct la dispozitivele inteligente fără un router wireless.


Notă:

Va trebui să faceți aceste setări pentru imprimanta și dispozitivul inteligent la care doriți să vă conectați doar o singură dată. Nu trebuie să faceți din nou aceste setări, cu excepția cazului în care doriți să dezactivați Wi-Fi Direct sau să restabiliți setările de rețea la valorile implicite.

Setări de rețea

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

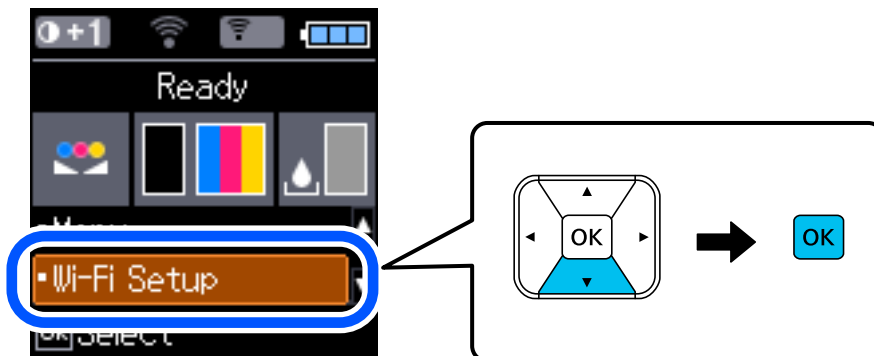

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
4. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Selectați **Dispozitive cu alt SO**.



Sunt afișate Nume rețea și Parolă pentru Wi-Fi Direct pentru imprimantă.

Setări de rețea

6. Pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului inteligent, selectați SSID afișat pe panoul de comandă al imprimantei, și apoi introduceți parola.

Captura de ecran este un exemplu pe iPhone.



7. Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.

Setări de rețea

8. Pe dispozitivul inteligent, porniți aplicația de tipărire Epson.

Exemple de aplicații de tipărire Epson



Epson iPrint



Epson Creative
Print

9. Pe ecranul aplicației de tipărire Epson, atingeți **Printer is not selected.**

10. Selectați imprimanta la care doriți să vă conectați.



Consultați informațiile afișate pe panoul de comandă al imprimantei pentru a selecta imprimanta.



11. Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.

Pentru dispozitivele inteligente care au mai fost conectate la imprimantă, selectați numele rețelei (SSID) de pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului, pentru a le reconecta.

Informații conexe

➔ „Imprimarea de pe dispozitivele inteligente” la pagina 81

Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă

Puteți efectua setări de rețea de la panoul de comandă al imprimantei, în mai multe moduri. Alegeți metoda de conexiune care corespunde mediului și condițiilor de utilizare.

În cazul în care cunoașteți informațiile legate de routerul wireless, precum SSID și parola, puteți efectua setările manual.

Dacă routerul wireless acceptă WPS, puteți efectua setările folosind configurarea prin apăsarea unui buton.

După conectarea imprimantei la rețea, conectați-vă la imprimantă de la dispozitivul pe care doriți să îl utilizați (computer, dispozitiv inteligent, tabletă etc.)

Informații conexe


- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea unui SSID și a parolei” la pagina 41
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)” la pagina 42
- ➔ „Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)” la pagina 43

Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea unui SSID și a parolei

Puteți configura o rețea Wi-Fi prin introducerea informațiilor necesare pentru a conecta la un router wireless de la panoul de comandă al imprimantei. Pentru a configura folosind această metodă, aveți nevoie de SSID-ul și parola pentru un router wireless.

Notă:

Dacă utilizați un router wireless cu setările implicite, SSID-ul și parola se află pe etichetă. Dacă nu cunoașteți SSID-ul și parola, contactați persoana care a configurat routerul wireless sau consultați documentația furnizată routerul wireless.

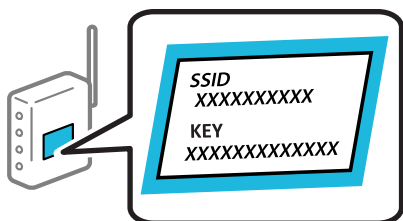

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi (Recomandat)**.
3. Apăsați butonul OK pentru a continua.
4. Selectați **Expert Config Wi-Fi**.

Setări de rețea

5. Selectați identificatorul SSID pentru routerul wireless de la panoul de comandă al imprimantei și apăsați butonul OK.

Notă:


- Dacă SSID la care doriți să vă conectați nu este afișat pe panoul de comandă al imprimantei, selectați **Căutați din nou** pentru a actualiza lista. Dacă acesta tot nu este afișat, selectați **Alte rețele SSID** și apoi introduceți SSID direct.
- Dacă nu cunoașteți SSID-ul, verificați dacă acesta este scris pe eticheta routerului wireless. Dacă utilizați routerul wireless cu setările sale implicite, utilizați SSID-ul scris pe etichetă.

6. Introduceți parola.

Selectați dacă veți tipări sau nu un raport de conexiune la rețea după finalizarea setărilor.

Notă:

- Parola depinde de tipul caracterelor.
- Dacă nu cunoașteți numele rețelei (SSID), verificați dacă informația este scris pe eticheta routerului wireless. Dacă utilizați routerul wireless cu setările sale implicite, utilizați SSID-ul de pe etichetă. Dacă nu puteți găsi informațiile, consultați documentația furnizată cu routerul wireless.

7. Când ați finalizat configurarea, apăsați pe butonul .

Notă:

În cazul în care conectarea nu reușește, încărcați hârtia și apoi apăsați pe butonul OK pentru a tipări un raport de conexiune la rețea.

Informații conexe





- ➔ „Introducerea caracterelor” la pagina 22
- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 44
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 134

Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)

Puteți configura automat o rețea Wi-Fi prin apăsarea unui buton pe routerul wireless. Dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, puteți efectua configurarea utilizând această metodă.

- Routerul wireless este compatibil cu WPS (Configurare protejată Wi-Fi).
- Conexiunea Wi-Fi curentă a fost stabilită prin apăsarea unui buton pe routerul wireless.


1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele     și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi (Recomandat)**.
3. Apăsați butonul OK pentru a continua.
4. Selectați **Configurare cu buton (WPS)**.

Setări de rețea

5. Mențineți apăsat butonul [WPS] de pe routerul wireless până când indicatorul de securitate luminează intermitent.

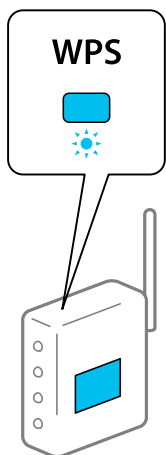

Dacă nu știți unde este butonul [WPS] sau nu există butoane pe routerul wireless, consultați documentația furnizată cu routerul wireless pentru detalii.

6. Apăsați butonul OK de pe panoul de comandă al imprimantei. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Notă:

În caz de întrerupere a conexiunii, reporniți routerul wireless, apropiați-l de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune la rețea și verificați soluția.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 44
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 134

Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)

Vă puteți conecta automat la un router wireless utilizând un cod PIN. Puteți utiliza această metodă pentru a configura dacă un router wireless este capabil de WPS (Configurare protejată Wi-Fi). Utilizați un computer pentru a introduce un cod PIN în routerul wireless.

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi (Recomandat)**.
3. Apăsați butonul OK pentru a continua.
4. Selectați **Altele**.
5. Selectați **Cod PIN (WPS)**.

Setări de rețea

- Utilizați computerul pentru a introduce codul PIN (un număr format din opt cifre) afișat pe panoul de comandă al imprimantei în routerul wireless în interval de două minute.

Notă:

Consultați documentația furnizată cu routerul wireless pentru detalii privind introducerea unui cod PIN.

- Apăsați butonul OK pe imprimantă.

Configurarea este completă la afișarea mesajului de finalizare a configurării.

Notă:

În caz de întrerupere a conexiunii, reporniți routerul wireless, apropiați-l de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune și verificați soluția.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 44
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 134

Verificarea stării conexiunii la rețea

Puteți verifica starea conexiunii la rețea în următorul mod.

Pictogramă de rețea

Puteți verifica starea conexiunii la rețea și intensitatea undei radio utilizând pictograma de rețea de pe ecranul de pornire al imprimantei.



Informații conexe

- ➔ „Ghid de utilizare a ecranului LCD” la pagina 21

Tipărirea unui raport de conexiune la rețea

Puteți tipări un raport de conexiune la rețea pentru a verifica starea dintre imprimantă și routerul wireless.

- Încărcați hârtia.
- Selectați **Meniu** pe ecranul de pornire și apăsați pe butonul OK.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

- Selectați **Setări de rețea > Verificare conexiune**.

Începe verificarea conexiunii.

Setări de rețea

4. Apăsați pe butonul OK pentru a tipări raportul de conexiune la rețea.


Dacă a intervenit o eroare, verificați raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile tipărite.

Informații conexe

➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 45

Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea

Citiți mesajele și codurile de eroare din raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile oferite.

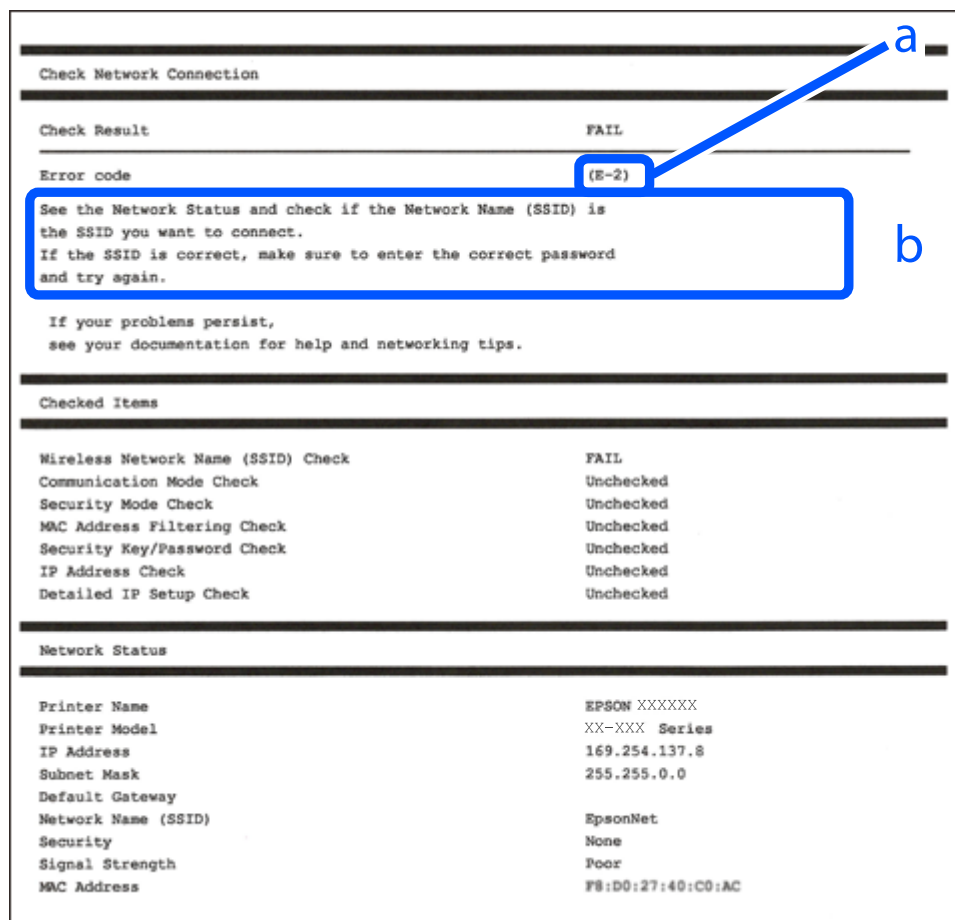

| Check Network Connection | |
|--|-------------------|
| Check Result | FAIL |
| Error code | (E-2) |
| <p>See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.</p> <p>If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.</p> | |
| Checked Items | |
| Wireless Network Name (SSID) Check | FAIL |
| Communication Mode Check | Unchecked |
| Security Mode Check | Unchecked |
| MAC Address Filtering Check | Unchecked |
| Security Key/Password Check | Unchecked |
| IP Address Check | Unchecked |
| Detailed IP Setup Check | Unchecked |
| Network Status | |
| Printer Name | EPSON XXXXXX |
| Printer Model | XX-XXX Series |
| IP Address | 169.254.137.8 |
| Subnet Mask | 255.255.0.0 |
| Default Gateway | |
| Network Name (SSID) | EpsonNet |
| Security | None |
| Signal Strength | Poor |
| MAC Address | F8:D0:27:40:C0:AC |

a. Cod de eroare

b. Mesaje în mediul de rețea

Informații conexe

➔ „E-1” la pagina 46

➔ „E-2, E-3, E-7” la pagina 46

➔ „E-5” la pagina 47

➔ „E-6” la pagina 47

➔ „E-8” la pagina 47

➔ „E-9” la pagina 48

Setări de rețea

- ➔ „E-10” la pagina 48
- ➔ „E-11” la pagina 48
- ➔ „E-12” la pagina 49
- ➔ „E-13” la pagina 49
- ➔ „Mesaj în mediul de rețea” la pagina 50

E-1

Soluții:

- Cablul Ethernet trebuie să fie conectat la imprimantă, la un hub sau alt dispozitiv de rețea.
- Hubul sau celălalt dispozitiv de rețea trebuie să fie pornite.
- Dacă vreți să conectați imprimanta prin Wi-Fi, configurați din nou setările Wi-Fi pentru imprimantă deoarece este dezactivată.

E-2, E-3, E-7

Soluții:

- Verificați dacă routerul fără fir este pornit.
- Confirmați conectarea corectă a computerului sau a dispozitivului la routerul fără fir.
- Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- Puneți imprimanta mai aproape de routerul fără fir și eliminați toate obstacolele dintre ele.
- Dacă ați introdus SSID manual, verificați dacă acesta este corect. Verificați identificatorul SSID din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conectarea la rețea.
- Dacă un router fără fir are mai multe identificatoare SSID, selectați-l pe cel afișat. Când identificatorul SSID folosește o frecvență care nu este compatibilă, imprimanta nu îl afișează.
- Dacă folosiți configurarea prin apăsarea de buton pentru stabilirea unei conexiuni de rețea, asigurați-vă că routerul fără fir acceptă WPS. Nu puteți folosi funcția de configurare prin apăsarea de buton dacă routerul fără fir nu acceptă WPS.
- Asigurați-vă că identificatorul SSID folosește numai caractere ASCII (caractere alfanumerice și simboluri). Imprimanta nu poate afișa un identificator SSID care conține caractere non-ASCII.
- Asigurați-vă că vă cunoașteți identificatorul SSID și parola înainte de conectarea la routerul fără fir. Dacă folosiți un router fără fir cu setările predefinite, identificatorul SSID și parola sunt scrise pe etichetă de pe routerul fără fir. Dacă nu cunoașteți identificatorul SSID și parola, contactați persoana care a configurat routerul fără fir sau consultați documentația furnizată împreună cu acesta.
- Când vă conectați la un identificator SSID generat de un dispozitiv inteligent cu funcție tethering, verificați identificatorul SSID și parola pe documentația furnizată împreună cu dispozitivul inteligent.
- În cazul în care conexiunea Wi-Fi se întrerupe brusc, consultați condițiile afișate mai jos. Dacă aceste condiții sunt aplicabile, resetați condițiile rețelei descărcând și executând programul software din următorul site web.
<http://epson.sn> > **Configurarea**
- A fost adăugat la rețea alt dispozitiv inteligent folosindu-se configurarea prin apăsare de buton.
- Rețeaua Wi-Fi a fost configurată prin altă metodă decât configurarea prin apăsare de buton.

Setări de rețea

Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 30
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la pagina 41

E-5

Soluții:

Verificați dacă tipul de securitate pentru routerul fără fir este setat la unul dintre următoarele. În caz contrar, schimbați tipul de securitate al routerului fără fir, după care resetați setările de rețea ale imprimantei.

- WEP pe 64 de biți (40 de biți)
- WEP pe 128 de biți (104 de biți)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK este cunoscut și ca WPA Personal. WPA2 PSK este cunoscut și ca WPA2 Personal.

E-6

Soluții:

- Verificați dacă filtrarea adreselor MAC este dezactivată. Dacă filtrarea este activată, înregistrați adresa MAC a imprimantei, pentru ca aceasta să nu fie filtrată. Pentru detalii, consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir. Puteți verifica adresa MAC a imprimantei din **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.
- Dacă routerul fără fir folosește autentificarea partajată cu metoda de securitate WEP, asigurați-vă că cheia și indexul de autentificare sunt corecte.
- Dacă numărul de dispozitive care se pot conecta la routerul fără fir este mai mic decât numărul de dispozitive de rețea pe care vreți să le conectați, efectuați setările pe routerul fără fir pentru a mări numărul de dispozitive care se pot conecta. Consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir pentru efectuarea setărilor.

Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 44

E-8

Soluții:

- Activați DHCP pe routerul fără fir dacă opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei este setată la **Automat**.
- Dacă opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei este setată la Manual, adresa IP setată manual este invalidă deoarece se află în afara intervalului (de exemplu: 0.0.0.0). Setati o valoare validă pentru adresa IP din panoul de control al imprimantei sau folosind Web Config.

Setări de rețea**E-9****Soluții:**

Verificați următoarele.

- Dispozitivele sunt pornite.
- Puteți accesa internetul și alte calculatoare sau dispozitive din aceeași rețea de pe dispozitivele pe care doriți să le conectați la imprimantă.

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează după confirmarea celor de mai sus, dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l. Resetați condițiile rețelei descărcând și executând programul software din următorul site web.

<http://epson.sn> > **Configurarea**

Informații conexe

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 30

E-10**Soluții:**

Verificați următoarele.

- Celelalte dispozitive din rețea sunt pornite.
- Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă ați setat opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei la Manual.

Resetați adresa de rețea dacă acestea sunt incorecte. Puteți verifica adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit din **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.

Dacă protocolul DHCP este activat, schimbați opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei la **Automat**. Dacă vreți să setați adresa IP manual, verificați adresa IP a imprimantei din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea, apoi selectați Manual pe ecranul setărilor de rețea. Setați masca de subrețea la [255.255.255.0].

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează, dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.

Informații conexe

➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 44

E-11**Soluții:**

Verificați următoarele.

- Adresa gateway-ului implicit este corectă când setați opțiunea Configurare TCP/IP a imprimantei la Manual.
- Dispozitivul care este setat ca gateway implicit este pornit.

Setați adresa corectă a gateway-ului implicit. Puteți verifica adresa gateway-ului implicit din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.

Setări de rețea

Informații conexe

➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 44

E-12

Soluții:

Verificați următoarele.

- Celelalte dispozitive din rețea sunt pornite.
- Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă le introduceți manual.
- Adresele de rețea pentru celelalte dispozitive (masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt identice.
- Adresa IP nu este în conflict cu adresele IP ale celorlalte dispozitive.

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează după confirmarea celor de mai sus, încercați următorii pași.

- Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- Efectuați din nou setările de rețea folosind utilitarul de instalare. Îl puteți rula de pe următorul site web.
<http://epson.sn> > **Configurarea**
- Puteți înregistra mai multe parole pe un router fără fir care folosește securitate de tipul WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este setată pe imprimantă.

Informații conexe

➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 44

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 30

E-13

Soluții:

Verificați următoarele.

- Dispozitivele de rețea, cum ar fi routerul fără fir, hubul și routerul, sunt pornite.
- Opțiunea Configurare TCP/IP pentru dispozitivele de rețea nu a fost configurată manual. (Dacă opțiunea Configurare TCP/IP a imprimantei este setată automat, în timp ce Configurarea TCP/IP pentru celelalte dispozitive de rețea este efectuată manual, rețeaua imprimantei poate diferi de rețeaua celorlalte dispozitive.)

Dacă după verificarea celor de mai sus întâmpinați în continuare probleme, încercați următoarele.

- Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- Efectuați setările de rețea pe computerul care se află în aceeași rețea ca și imprimanta, folosind utilitarul de instalare. Îl puteți rula de pe următorul site web.
<http://epson.sn> > **Configurarea**
- Puteți înregistra mai multe parole pe un router fără fir care folosește securitate de tipul WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este setată pe imprimantă.

Setări de rețea

Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 44
- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 30

Mesaj în mediul de rețea

| Mesaj | Soluție |
|---|---|
| Mediul Wi-Fi necesită îmbunătățire. Opriți ruterul fără fir și apoi reporniți-l. Dacă nu se îmbunătățește conexiunea, consultați documentația ruterului fără fir. | După ce apropiați imprimanta de routerul fără fir și după ce eliminați toate obstacolele dintre ele, opriți routerul fără fir. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l. Dacă în continuare nu se poate realiza conexiunea, consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir. |
| *Nu se mai pot conecta alte dispozitive. Deconectați unul din dispozitivele conectate dacă doriți să adăugați un altul. | Computerul și dispozitivele inteligente care pot fi conectate simultan sunt conectate complet în conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP). Pentru a adăuga alt computer sau dispozitiv inteligent, deconectați mai întâi unul dintre dispozitivele conectate sau conectați-l la cealaltă rețea. Puteți confirma numărul de dispozitive wireless care pot fi conectate simultan și numărul de dispozitive conectate verificând fișa de stare rețea sau panoul de comandă al imprimantei. |
| În mediu există același SSID ca și Wi-Fi Direct. Schimbați SSID-ul pentru Wi-Fi Direct dacă nu puteți conecta un dispozitiv inteligent la imprimantă. | Pe panoul de comandă al imprimantei, mergeți la ecranul Wi-Fi Direct Setup (Configurare directă Wi-Fi) și selectați meniul pentru a modifica setarea. Puteți modifica numele de rețea care urmează după DIRECT-XX-. Introduceți maximum 32 de caractere. |

Tipărirea unei fișe de stare a rețelei

Puteți verifica informațiile detaliate despre rețea prin tipărirea acestora.

1. Încărcați hârtia.
2. Selectați **Meniu** pe ecranul de pornire.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
3. Selectați **Setări de rețea > Impr.foaie stare**.
4. Apăsați pe butonul OK.
Este tipărită fișa de stare a rețelei.

Înlocuirea sau adăugarea unor noi routere wireless

Dacă SSID se schimbă ca urmare a înlocuirii unui router wireless, sau este adăugat un router wireless și este stabilit un nou mediu de rețea, resetați setările Wi-Fi.

Informații conexe

- ➔ „Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 51

Schimbarea metodei de conectare la un computer

Utilizați programul de instalare și reconfigurați cu o altă metodă de conectare.

Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Mergeți la **Configurarea** și apoi începeți configurarea.

<http://epson.sn>


Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere Windows cu unități de disc).

Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Selectarea opțiunii de modificare a metodelor de conectare

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor.

Selectați opțiunea **Configurați din nou conexiunea pentru Imprimantă** (în cazul folosirii unui nou router de rețea, în cazul schimbării conexiunii de la USB la rețea etc.) în ecranul Instalare software, apoi faceți clic pe **Înainte**.

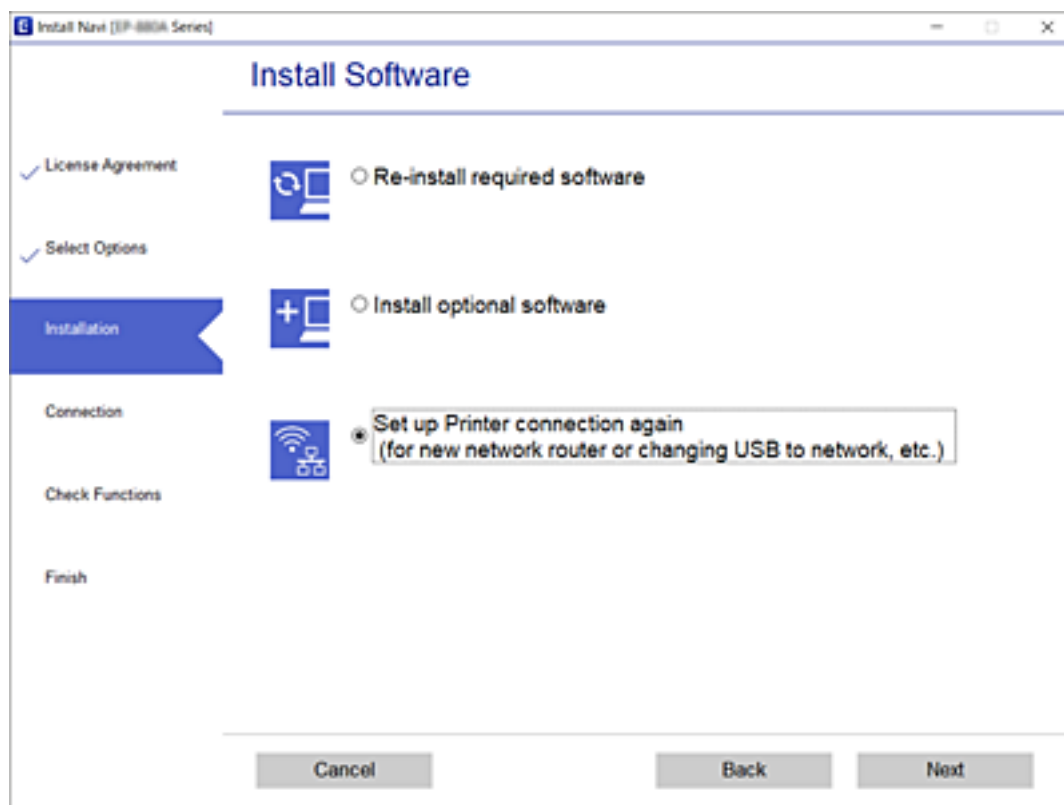

Modificarea setărilor Wi-Fi Direct (Simple AP)

Când se activează conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP), puteți modifica setările Wi-Fi Direct, precum denumirea rețelei și parola.

Setări de rețea

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Apăsați pe butonul OK pentru a continua.
4. Apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Apăsați pe butonul ▼ pentru a afișa ecranul cu setări.
6. Selectați elementul din meniu pe care doriți să îl modificați.

Puteți selecta următoarele elemente din meniu.

Schimbare nume rețea

Modificați numele rețelei Wi-Fi Direct (Simple AP) (SSID) folosită pentru conectarea la imprimantă cu un nume arbitrar. Puteți seta numele rețelei (SSID) în caracterele ASCII afișate pe tastatura virtuală de pe panoul de comandă.

Când schimbați numele rețelei (SSID), toate dispozitivele conectate sunt deconectate. Folosiți noul nume al rețelei (SSID) dacă doriți să reconectați dispozitivul.

Modificare parolă

Schimbați parola Wi-Fi Direct (Simple AP) folosită pentru conectarea la imprimantă cu o valoare arbitrară. Puteți seta parola în caracterele ASCII afișate pe tastatura virtuală de pe panoul de comandă.

Când schimbați parola, toate dispozitivele conectate sunt deconectate. Folosiți noua parolă dacă doriți să reconectați dispozitivul.

Schimbare bandă de frecvență

Schimbați domeniul de frecvență al Wi-Fi Direct utilizat pentru conectarea la imprimantă. Puteți selecta 2,4 GHz sau 5 GHz.

Când schimbați domeniul de frecvență, toate dispozitivele conectate sunt deconectate. Reconectați dispozitivul.

Rețineți că nu puteți reconecta de la dispozitivele care nu sunt compatibile cu domeniul de frecvență de 5 GHz atunci când schimbați la 5 GHz.

Dezactivare Wi-Fi Direct

Dezactivați setările Wi-Fi Direct (Simple AP) ale imprimantei. La dezactivare, toate dispozitivele conectate la imprimantă în conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP) sunt deconectate.

Restaurare setări implicite

Restabiliți toate setările Wi-Fi Direct (Simple AP) la valorile implicite.

Informația de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP) a dispozitivului inteligent salvată în imprimantă este ștearsă.

7. Urmați instrucțiunea afișată pe ecran.

Dezactivarea și reactivarea semnalului Wi-Fi

Când doriți să evitați comunicațiile Wi-Fi inutile, ca atunci când folosiți imprimanta printr-o conexiune USB, puteți dezactiva semnalul Wi-Fi pentru a economisi energie. Această funcție vă permite să dezactivați semnalele

Setări de rețea

Wi-Fi și Wi-Fi Direct. Data viitoare când doriți să folosiți funcția Wi-Fi, puteți porni ambele semnale și reconecta automat la conexiunea Wi-Fi salvată în imprimantă.

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Opriți semnal Wi-Fi**.

Când semnalul Wi-Fi este dezactivat, se afișează **Trimiteti semnal Wi-Fi**.

La reactivarea semnalului Wi-Fi, imprimanta se conectează la rețeaua (SSID) găsită în informațiile de conexiune Wi-Fi salvate în imprimantă. Când utilizați Wi-Fi Direct, conectați-vă la imprimantă de la dispozitivul pe care îl utilizați.

Dezactivarea Wi-Fi de la panoul de comandă

Când Wi-Fi este dezactivat, conexiunea Wi-Fi este întreruptă.

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi (Recomandat)**.
3. Apăsați butonul OK pentru a continua.
4. Selectați **Altele**.
5. Selectați **Dezactivare Wi-Fi**.
6. Citiți mesajul și apăsați pe butonul OK.

Deconectarea conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP) de la panoul de comandă

Există două metode disponibile pentru a dezactiva o conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP); puteți dezactiva toate conexiunile utilizând panoul de comandă al imprimantei sau puteți dezactiva fiecare conexiune de la computer sau dispozitivul inteligent. Această secțiune explică modul de dezactivare a tuturor conexiunilor.

**Important:**

Când conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) este dezactivată, toate computerele și dispozitivele inteligente conectate la imprimantă în conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) sunt deconectate.

Notă:

Dacă doriți să deconectați un anumit dispozitiv, deconectați-vă de la dispozitiv, nu de la imprimantă. Utilizați una dintre următoarele metode pentru a deconecta conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) de la dispozitiv.

- Deconectați conexiunea Wi-Fi de la numele de rețea al imprimantei (SSID).
- Conectați la un alt nume de rețea (SSID).

Setări de rețea

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Apăsați pe butonul OK pentru a continua.
4. Apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Apăsați pe butonul ▼ pentru a afișa ecranul cu setări.
6. Selectați **Dezactivare Wi-Fi Direct**.
7. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK.

Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control

Puteți restabili toate setările rețelei la setările implicite.

1. Selectați **Meniu** pe ecranul de pornire.


Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Restaurare setări implicite > Setări de rețea**.
3. Citiți mesajul și apăsați pe butonul OK.


Încărcarea hârtiei

Precauții la manevrarea hârtiei


- ❑ Citiți fișa cu instrucțiuni primită cu hârtia.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca. Nu răsfoiți și nu îndoiți hârtia foto. În caz contrar, fața pe care se face tipărirea poate fi afectată.

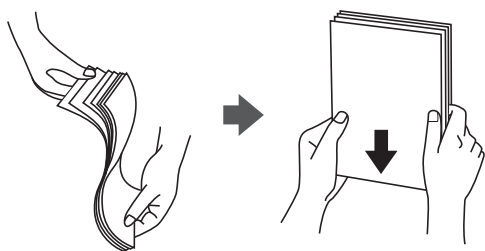

- ❑ Dacă hârtia este îndoită, aplatizați-o sau îndoiți-o ușor în direcția opusă înainte de a o încărca. Dacă tipăriți pe hârtia îndoită pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.

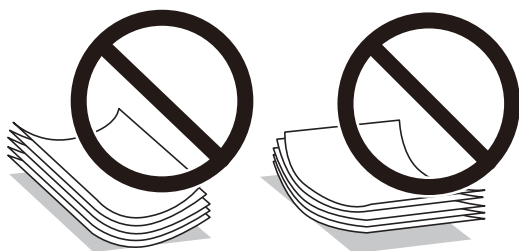

- ❑ Nu utilizați hârtie ondulantă, șifonată, tăiată, pliată, umedă, prea groasă, prea subțire sau hârtie pe care sunt lipite etichete. Dacă utilizați aceste tipuri de hârtie, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile plicurilor înainte de a le încărca. Dacă în plicurile stivuite este aer, apăsați-le pentru a le aplatiza înainte de a le încărca.

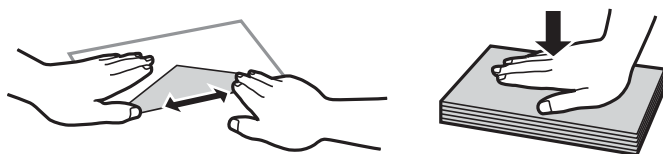

- ❑ Nu utilizați plicuri ondulate sau îndoite. Dacă utilizați astfel de plicuri, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Nu utilizați plicuri cu adeziv pe clapă și nici plicuri cu fereastră.
- ❑ Evitați să utilizați plicuri prea subțiri, deoarece acestea se pot ondula la tipărire.

Informații conexe

- ➔ [„Specificațiile imprimantei” la pagina 144](#)

Hârtia disponibilă și capacitățile

Epson vă recomandă să utilizați hârtie originală Epson pentru a obține tipărituri de foarte bună calitate.

Hârtia originală Epson

| Nume suport de tipărire | Dimensiune | Capacitate de încărcare (foi) | Tipărire manuală pe ambele fețe | Tipărire fără margini |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Epson Bright White Ink Jet Paper | A4 | 20 | ✓ | - |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper | A4, 13×18 cm (5×7 in.) | 5* | - | - |
| | 10 × 15 cm (4 × 6 in.) | 5* | - | ✓ |
| Epson Premium Glossy Photo Paper | A4, 13×18 cm (5×7 in.) | 5* | - | - |
| | 16:9, format lat (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.) | 5* | - | ✓ |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | A4 | 5* | - | - |
| | 10 × 15 cm (4 × 6 in.) | 5* | - | ✓ |
| Epson Photo Paper Glossy | A4, 13×18 cm (5×7 in.) | 5* | - | - |
| | 10 × 15 cm (4 × 6 in.) | 5* | - | ✓ |
| Epson Matte Paper-Heavyweight | A4 | 1 | - | - |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper | A4 | 20 | - | - |

* Încărcați o coală de hârtie odată în cazul în care hârtia nu este alimentată corect sau în cazul în care rezultatul tipăririi are culori neuniforme sau pete.

Notă:

Disponibilitatea hârtiei diferă în funcție de localizarea dumneavoastră. Pentru a afla cele mai recente informații referitoare la hârtia disponibilă în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.

Hârtie disponibilă în comerț

| Nume suport de tipărire | Dimensiune | Capacitate de încărcare (Coli sau plicuri) | Tipărire manuală pe ambele fețe | Tipărire fără margini |
|-------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| Hârtie normală | Letter, A4, B5, A5, A6 | 20 | ✓ | - |
| Hârtie de copiator | Legal, Definit de utilizator | 1 | ✓ | |
| Plic | Plic #10, Plic DL, Plic C6 | 1 | - | - |

Încărcarea hârtiei


Lista tipurilor de hârtie

Pentru a obține rezultate de tipărire optime, selectați tipul de hârtie corespunzător hârtiei.

| Nume suport de tipărire | Tip suport | | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------|
| | Panou de comandă | Driver imprimantă | Driver de bază Epson |
| Hârtie de copiator, hârtie obișnuită Epson Bright White Ink Jet Paper | hârtii normale | hârtii normale | Hârtie normală |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper | Ultra Glossy | Epson Ultra Glossy | - |
| Epson Premium Glossy Photo Paper | Prem. Glossy | Epson Premium Glossy | Epson Premium Glossy |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | Prem. Semigloss | Epson Premium Semigloss | - |
| Epson Photo Paper Glossy | Glossy | Photo Paper Glossy | - |
| Epson Matte Paper- Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper | Matte | Epson Matte | Epson Matte |
| Plic | Plic | Plic | - |


Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate

1. Ridicați componenta din partea din față a imprimantei pentru a deschide capacul imprimantei.

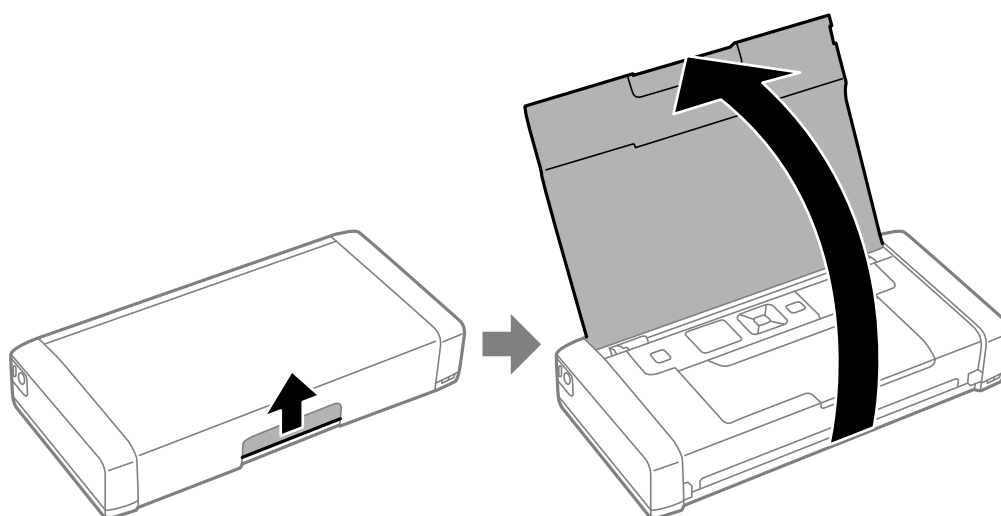


Încărcarea hârtiei

2. Glisați ghidajul pentru margini.

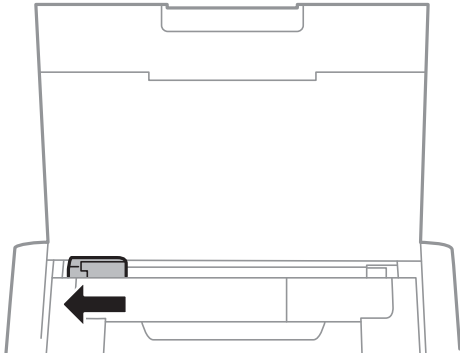


3. Încărcați hârtia vertical de-a lungul părții din dreapta a suportului de alimentare a hârtiei din spate, cu fața de tipărit în sus.

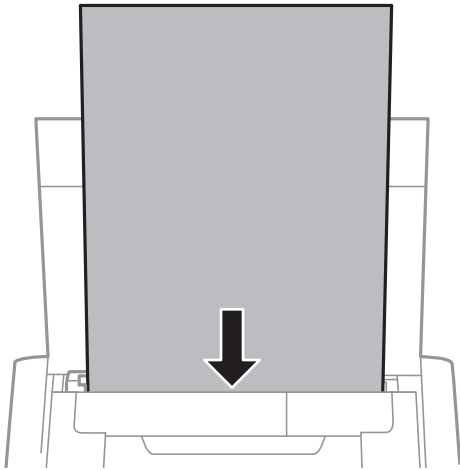

Important:


Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă.

- ❑ Plicuri

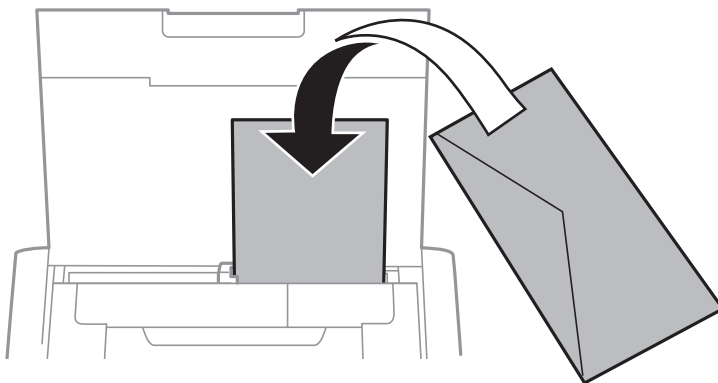

Încărcarea hârtiei

- ❑ Hârtie pre-perforată

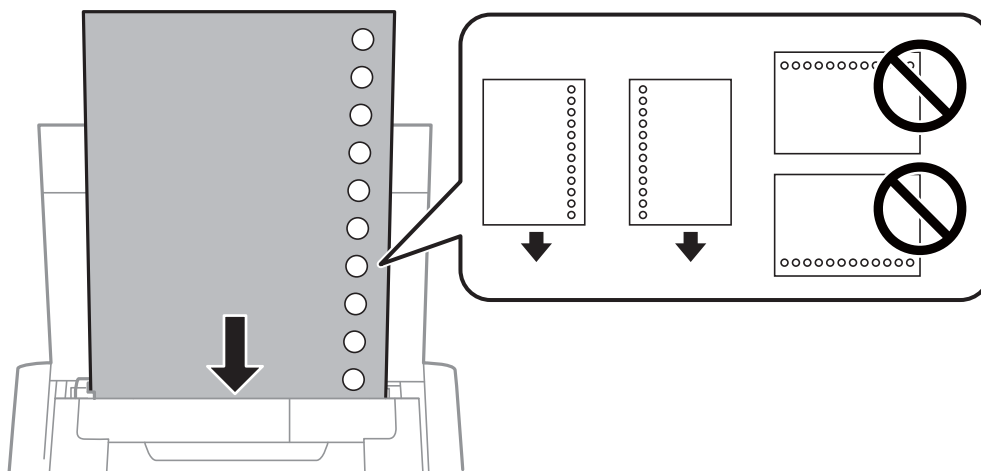


Notă:

Puteți utiliza hârtie pre-perforată în următoarele condiții.

- ❑ Capacitate de încărcare: O coală
- ❑ Format disponibil: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal
- ❑ Găuri de legare: Nu încărcați hârtie cu găuri de legare în partea de sus sau de jos. Ajustați poziția de tipărire a fișierului astfel încât să evitați tipărirea peste găuri.


4. Împingeți ghidajul de margine până la marginea hârtiei.

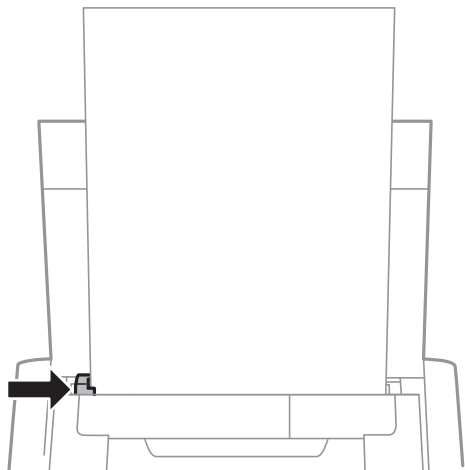

Încărcarea hârtiei

Notă:

Dacă nu puteți deplasa ghidajul de margine, componenta din partea dreaptă ar putea să nu se afle în poziția corectă. Glisați ghidajul de margine la stânga, până în poziția maximă, glisați componenta din partea dreaptă la dreapta, în poziția maximă, și apoi încercați din nou.

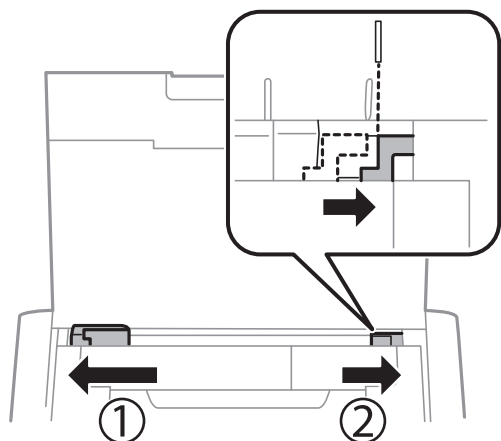

5. De la panoul de control, setați dimensiunea și tipul hârtiei încărcate în alimentare hârtie spate.

Notă:

- De asemenea, puteți afișa setările privind dimensiunea paginii și tipul de hârtie selectând **Meniu > Config imprimare > Setări pentru sursa hârtiei > Configurare hârtie**.
- Puneți hârtia rămasă înapoi în ambalaj. Dacă o lăsați în imprimantă, hârtia se poate ondula sau calitatea tipăririi poate scădea.

Informații conexe

- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 55

Tipărire

! Important:

Nu deconectați adaptorul de c.a. în timp ce imprimanta funcționează. Tipărirea ar putea fi încetinită și ar putea avea loc blocări ale hârtiei.

Tipărirea de pe un computer

Utilizarea driverului de bază Epson (numai pentru Windows)


În cazul în care driverul acestei imprimante nu este instalat pe computer, puteți să instalați driverul de bază Epson prin intermediul imprimantei. Cu toate acestea, deoarece driverul de bază Epson are doar funcții limitate, vă recomandăm să instalați driverul complet al imprimantei.

Notă:

Pentru Windows XP, este acceptat Service Pack 3.

Instalarea driverului de bază Epson (numai pentru Windows)

1. Deconectați imprimanta de la computer.
2. Selectați **Meniu > Driver bază WF-110** pe panoul de control. Apăsați pe butonul OK pentru a începe instalarea.
3. După afișarea instrucțiunilor pe ecran, conectați imprimanta la computer cu un cablu micro USB, după care apăsați pe butonul OK de pe panoul de control.

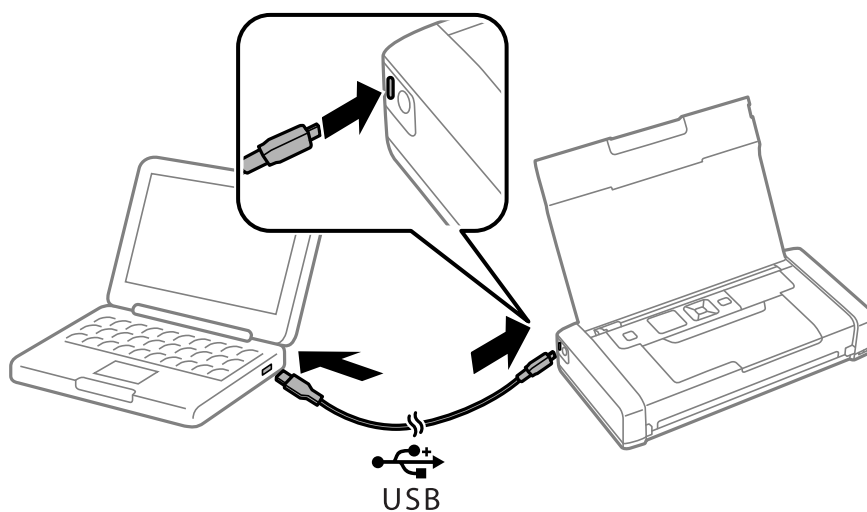


4. În **Computer** sau **Computerul meu** de pe computer, faceți clic pe **EPSON > SETUP**.
5. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

Tipărire


Noțiuni de bază privind tipărirea - Driverul de bază Epson (numai pentru Windows)

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați orientarea din aplicație în meniul **Orientare** din fila **Aspect**.

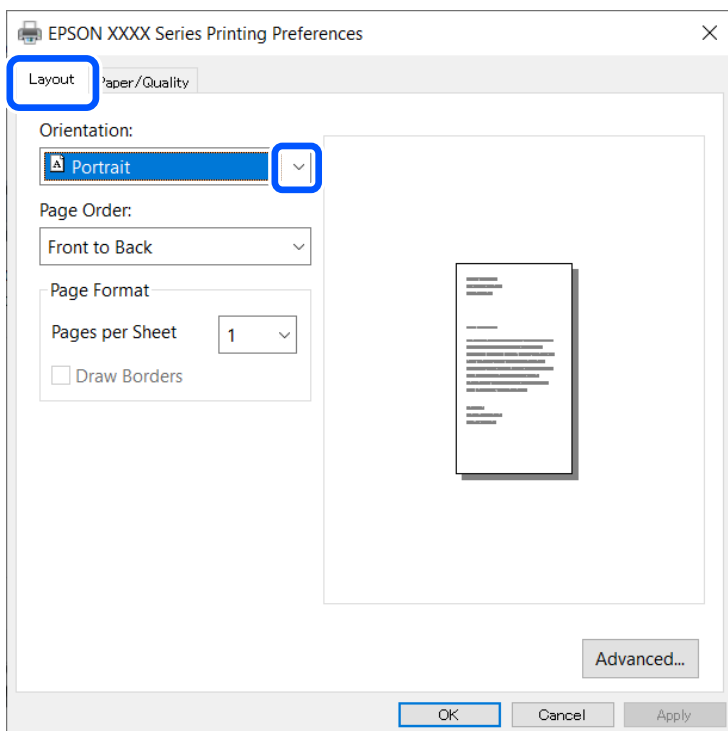


Tipărire

5. Efectuați următoarele setări în fila **Paper/Quality**.

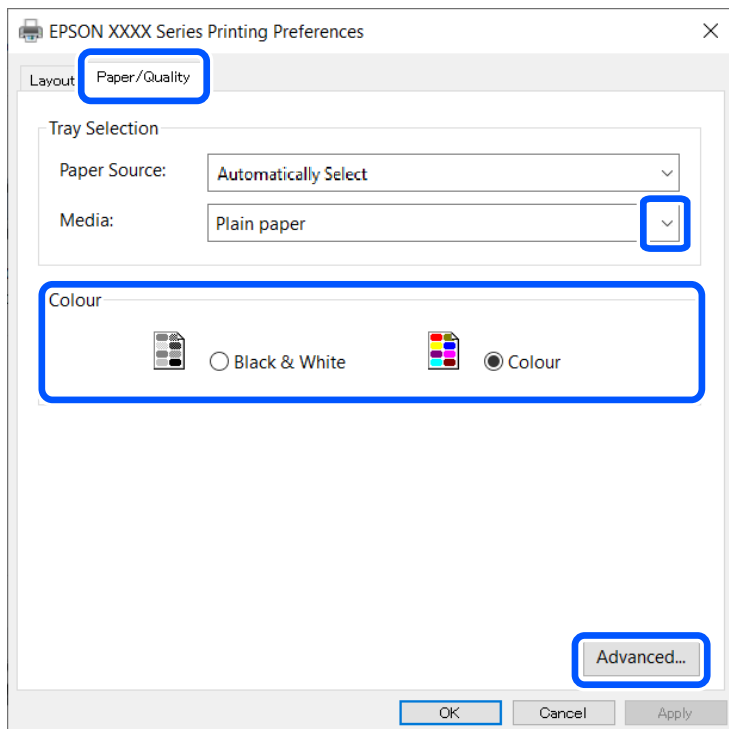

- Suport: Selectați tipul de hârtie încărcat.
- Color: Alegeți dacă doriți să tipăriți color sau monocrom

6. Faceți clic pe **Avansat**, realizați setările următoare, apoi faceți clic pe **OK**.

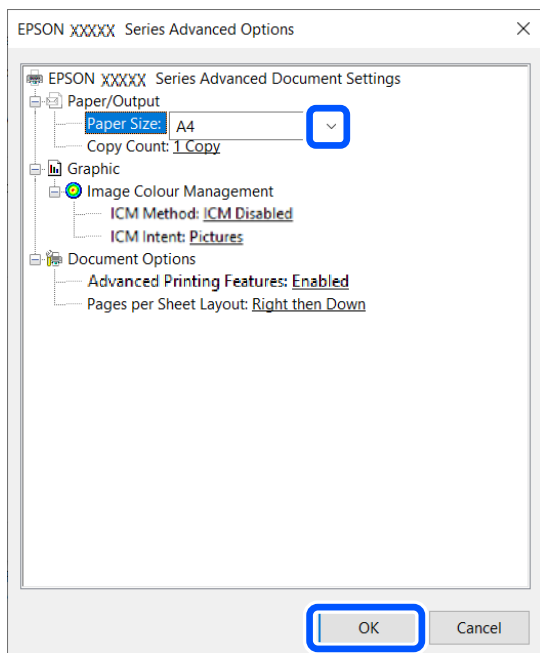

Format hârtie: Selectați formatul de hârtie setat în aplicație.

7. Faceți clic pe **OK**.

Tipărire

8. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe


➔ „Instalarea driverului de bază Epson (numai pentru Windows)” la pagina 61

Informații de bază despre tipărire - Windows

Notă:

- Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări. Faceți clic dreapta pe un articol, apoi faceți clic pe **Ajutor**.
- Operațiile pot să difere în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**.
4. Selectați imprimanta.
5. Selectați **Preferințe** sau **Proprietăți** pentru a accesa fereastra driver-ului de imprimantă.

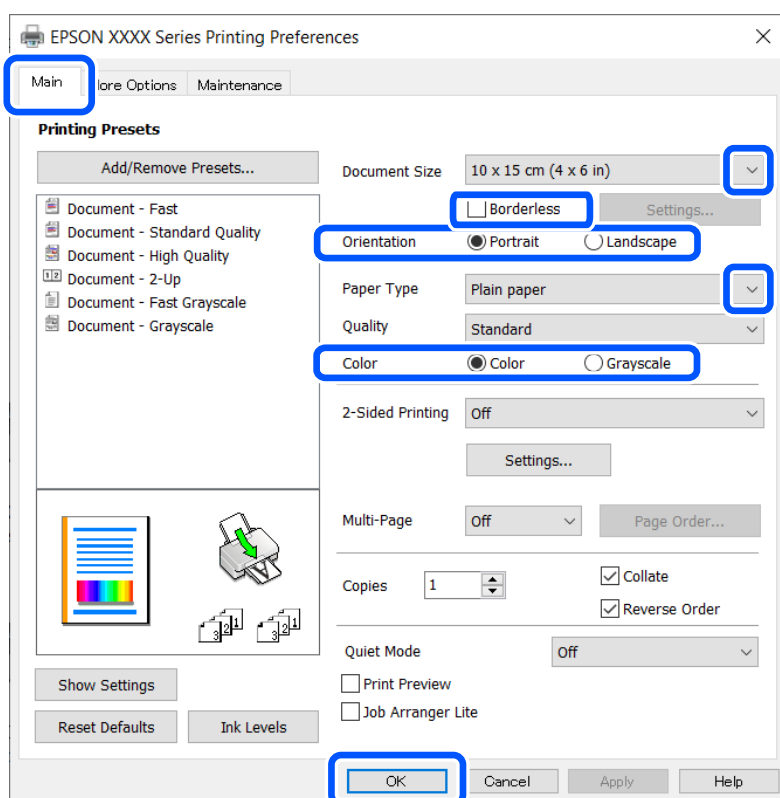

6. Definiți următoarele setări.

- Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie setat în aplicație.
- Fără margini: Se selectează pentru a tipări fără a adăuga margini în jurul imaginii.
- Orientare: Selectați orientarea setată în aplicație.

Tipărire

- Tip hârtie: Selectați tipul de hârtie încărcat.
- Color: Selectați **Scală de gri** dacă doriți să tipăriți cu negru sau în nuanțe de gri.

Notă:

La tipărirea pe plicuri, selectați setarea *Peisaj* pentru **Orientare**.

7. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.
8. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 56
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 57


Informații de bază despre tipărire — Mac OS

Notă:

Explicațiile din secțiune utilizează drept exemplu *TextEdit*. Operațiunile și ecranele pot să difere în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Selectați **Tipărește** din meniul **Fișier** sau o altă comandă pentru a accesa caseta de dialog pentru tipărire.

Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** sau ▼ pentru a extinde fereastra de tipărire.

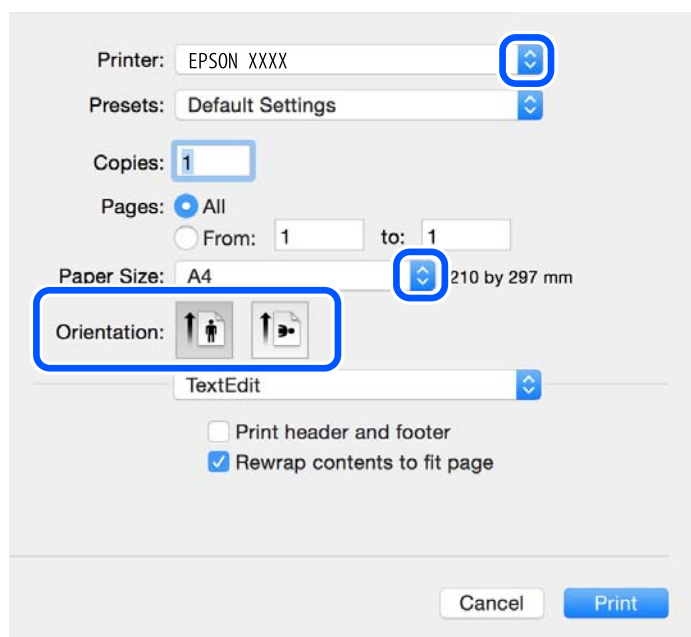

4. Efectuați următoarele setări.
 - Imprimantă: selectați imprimanta.


Tipărire

- Presetări: selectați această opțiune dacă doriți să utilizați setările înregistrate.
- Format hârtie: selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.
La tipărirea fără margini, selectați un format de pagină „fără margini”.
- Orientare: Selectați orientarea setată în aplicație.

Notă:

- Dacă meniurile de setare menționate mai sus nu sunt afișate, închideți fereastra de imprimare, selectați **Configurare pagină** din meniul **Fișier**, după care efectuați setările.
- La imprimarea plicurilor, selectați orientarea tip vedere.

5. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual.

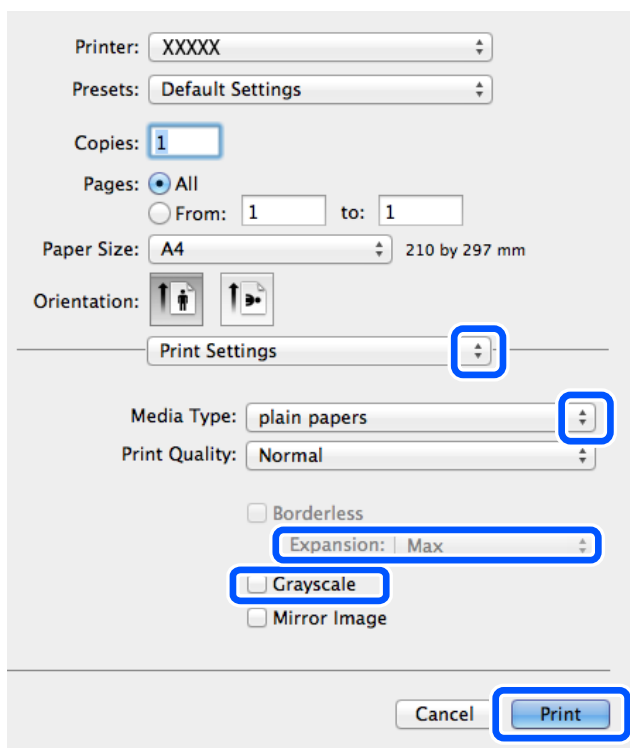

Notă:

Pe OS X Mountain Lion sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul imprimantei Epson nu a fost instalat corect.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), eliminați imprimanta și apoi adăugați-o din nou. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>

6. Efectuați următoarele setări.
 - Sursă hârtie: selectați sursa de hârtie în care ați încărcat hârtia. Dacă imprimanta are o singură sursă de hârtie, atunci această opțiune nu va fi afișată.
 - Tip media: selectați tipul de hârtie încărcat.
 - Calitate tipărire: selectați calitatea tipăririi.
Selectarea unei setări de calitate mai ridicate poate reduce viteza de tipărire.

Tipărire

- Expansiune: această opțiune este disponibilă dacă selectați un format de hârtie fără margini.
La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Selectați valoarea cu care imaginea va fi mărită.
- Scală de gri: selectați pentru a tipări cu negru sau în nuanțe de gri.


7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 56
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 57

Tipărirea față-verso (numai pentru Windows)

Driverul imprimantei tipărește automat separând paginile pare de cele impare. Când imprimanta a terminat de tipărit paginile impare, întoarceți hârtia și urmați instrucțiunile pentru a tipări paginile pare. Puteți tipări o broșură care va fi creată prin îndoirea paginilor tipărite.

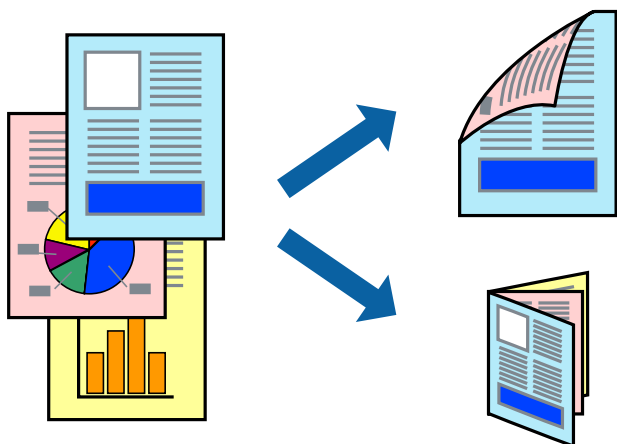

Notă:

- Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.
- Dacă nu utilizați hârtie adecvată pentru tipărirea față-verso, calitatea tipării se poate reduce și hârtia se poate bloca.
- În funcție de hârtia folosită și de datele tipărite, cerneala poate trece pe cealaltă parte a hârtiei.
- Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivat, deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- Este posibil ca tipărirea față-verso să nu fie disponibilă dacă accesați imprimanta prin rețea sau dacă utilizați o imprimantă partajată.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Manual (legare pe marginea lungă)** sau **Manual (legare pe marginea scurtă)** din **Tipărire duplex** din fila **Principal**.

Tipărire

- Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.

Notă:

Pentru a folosi opțiunea de imprimare a broșurilor, selectați **Broșură**.

- Setați celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
- Faceți clic pe **Tipărire**.


Când tipărirea pe fața hârtiei s-a terminat, pe ecranul calculatorului este afișată o fereastră contextuală (pop-up). Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 56
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 64

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.

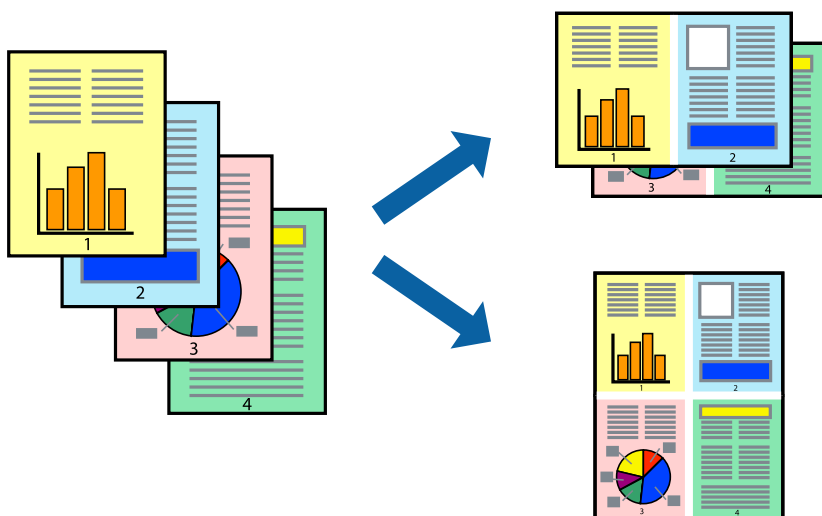

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală - Windows

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

- Încărcați hârtie în imprimantă.
- Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
- Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
- Selectați **2 pe o foaie** sau **4 pe o foaie** ca setare pentru **Pagini multiple** din fila **Principal**.
- Faceți clic pe **Ordine pagini**, efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra.

Tipărire

6. Setați celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 64

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală — Mac OS

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți caseta de dialog de tipărire.
4. Selectați **Aspect** din meniul contextual (pop-up).
5. Setați numărul de pagini din **Pagini pe coală**, **Direcție aspect** (ordine pagini) și **Margine**.
6. Setați celelalte elemente în funcție de caz.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Mac OS” la pagina 65

Tipărirea în funcție de formatul hârtiei

Puteți adapta datele tipărite la formatul hârtiei încărcate în imprimantă.



Tipărire

Tipărirea în funcție de formatul hârtiei - Windows

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Efectuați următoarele setări din fila **Mai multe opțiuni**.
 - Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie setat în aplicație.
 - Rezultat tipărire: Selectați formatul de hârtie încărcată în imprimantă.
Opțiunea **Adaptare la format pagină** este selectată automat.

Notă:

*Dacă doriți să tipăriți o imagine de dimensiuni reduse în centrul paginii, selectați **Centru**.*

5. Setați celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57](#)
- ➔ [„Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 64](#)

Tipărirea în funcție de formatul hârtiei — Mac OS


1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți caseta de dialog de tipărire.
4. Selectați formatul de hârtie definit în aplicație ca setare pentru **Format hârtie**.
5. Selectați **Manipulare hârtie** din meniul contextual (pop-up).
6. Selectați **Scalare la formatul hârtiei**.
7. Selectați formatul hârtiei încărcate în imprimantă ca setare pentru **Format hârtie destinație**.
8. Setați celelalte elemente în funcție de caz.
9. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57](#)
- ➔ [„Informații de bază despre tipărire — Mac OS” la pagina 65](#)

Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows)

Organizator comenzi vers. lite vă permite să combinați mai multe fișiere create de diferite aplicații și să le tipăriți în cadrul unei singure comenzi de tipărire. Puteți specifica setări de imprimare pentru fișiere combinate, de ex. aspectul, ordinea de tipărire și orientarea.

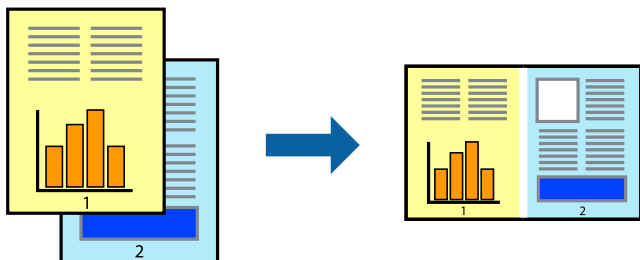

Notă:

Pentru a deschide un **Tipărire proiect** salvat în **Organizator comenzi vers. lite**, faceți clic pe **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Întreținere** a driver-ului imprimantei. Apoi, selectați **Deschidere** din meniul **Fișier** pentru a selecta un fișier. Extensia fișierelor salvate este „.ecl”.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Principal**.
5. Pentru închiderea ferestrei cu driver-ul imprimantei, faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.

Este afișată fereastra **Organizator comenzi vers. lite** și comanda de tipărire este adăugată la **Tipărire proiect**.

7. Cu fereastra **Organizator comenzi vers. lite** deschisă, deschideți fișierul pe care doriți să îl combinați cu fișierul curent și apoi repetați pașii 3 - 6.

Notă:

Dacă închideți fereastra programului **Organizator comenzi vers. lite**, fișierele **Tipărire proiect** nesalvate vor fi șterse. Pentru a tipări mai târziu, selectați **Salvare** din meniul **Fișier**.

8. Selectați meniurile **Aspect** și **Editare** din **Organizator comenzi vers. lite** pentru a edita **Tipărire proiect**, după caz.
9. Selectați **Tipărire** din meniul **Fișier**.


Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 64

Tipărire

Tipărirea mărită și crearea de afișe (numai pentru Windows)

Puteți tipări o singură imagine pe mai multe coli, pentru a obține un poster mare. Puteți tipări marcate de aliniere pentru a ajuta la lipirea colilor.

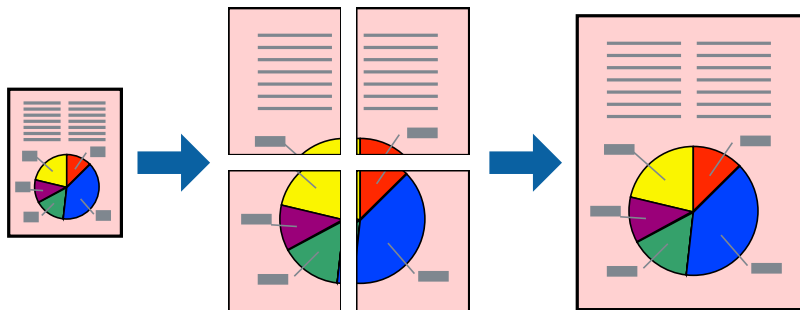

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.


1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster**, sau **4x4 Poster** din **Pagini multiple** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.
6. Setări celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe


- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 64

Creare de afișe utilizând Suprapunere repere de aliniere

Iată un exemplu despre cum puteți crea un afiș cu opțiunea **2x2 Poster** selectată, și opțiunea **Suprapunere repere de aliniere** selectată în **Tipărire ghidaje de tăiere**.

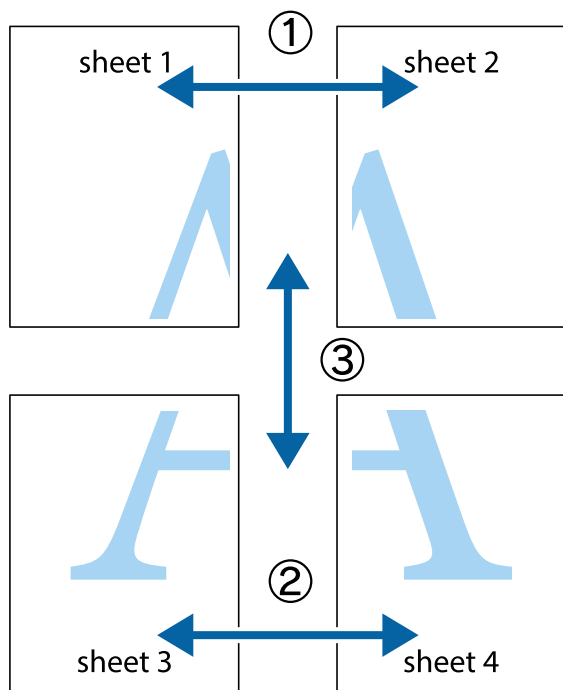


1. Pregătiți Sheet 1 și Sheet 2. Tăiați marginile Sheet 1 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce de sus și de jos.

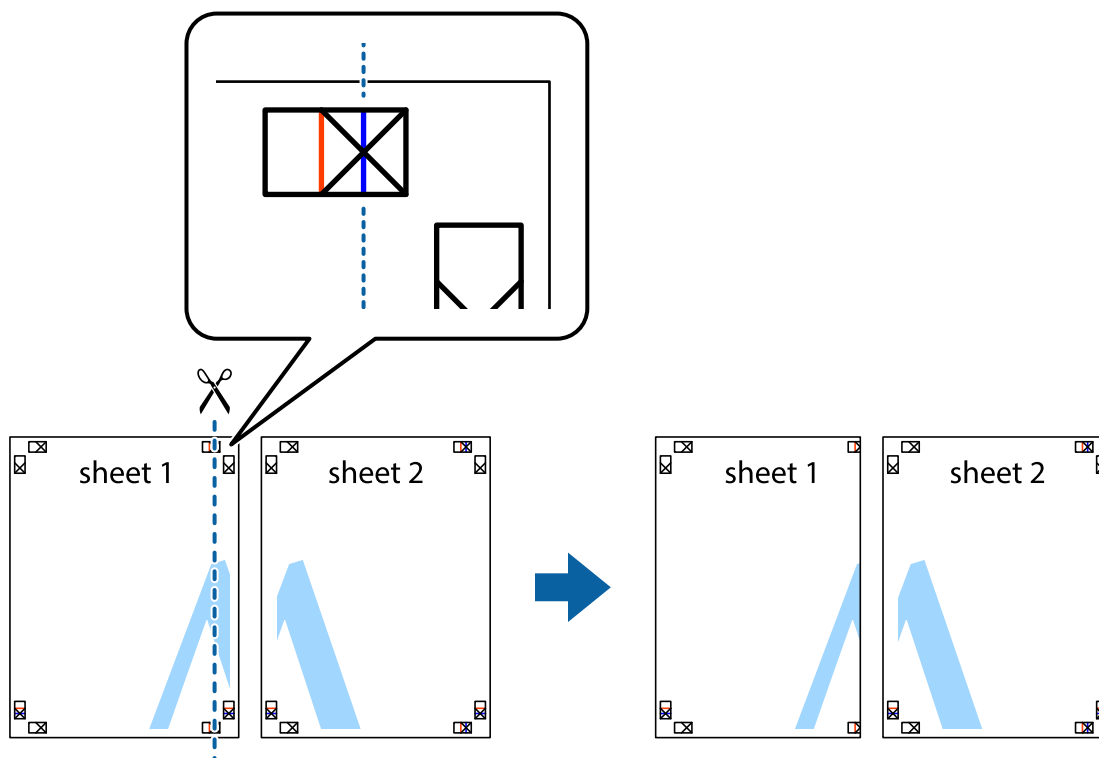


Tipărire

2. Așezați Sheet 1 peste Sheet 2 și aliniați marcajele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

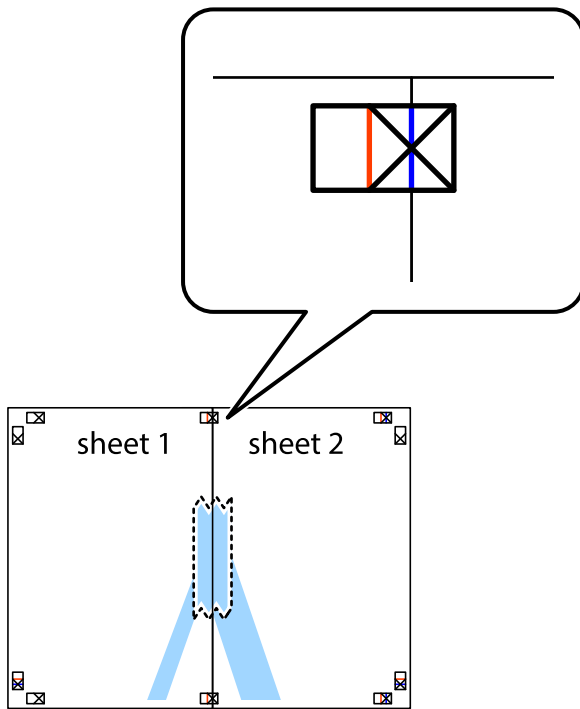


3. Taiăți colile lipite în două, de-a lungul liniei verticale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia din partea stângă a marcajelor în cruce).

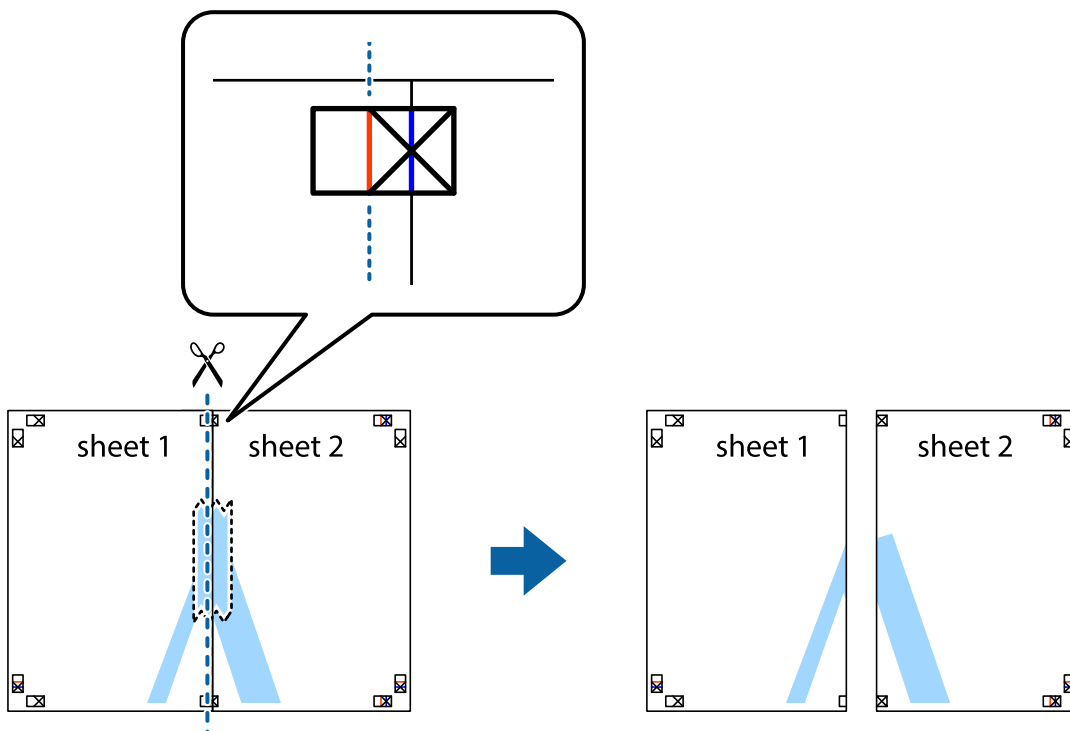


Tipărire

4. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

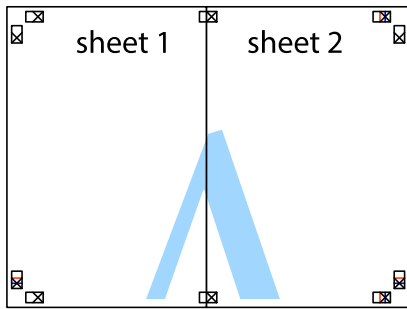


5. Repetați pașii 1 - 4 pentru a lipi Sheet 3 și Sheet 4
6. Tăiați marginile Sheet 1 și Sheet 2 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce din stânga și din dreapta.

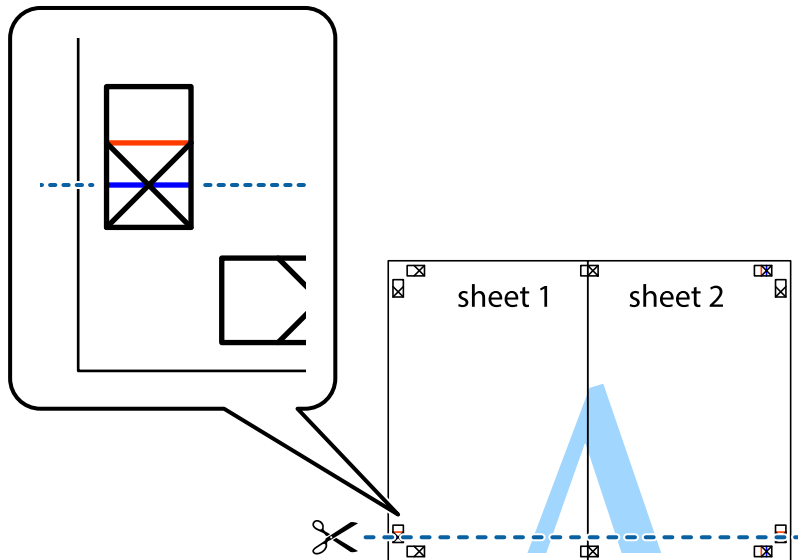


Tipărire

7. Așezați Sheet 1 și Sheet 2 peste Sheet 3 și Sheet 4 și aliniați marcajele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

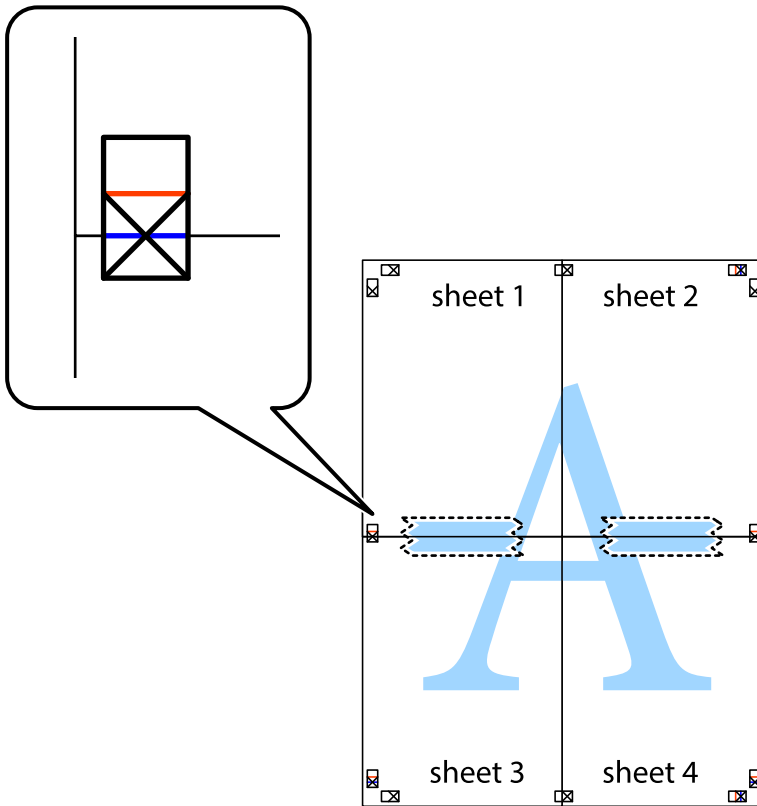


Tipărire

8. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei orizontale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia de deasupra marcajelor în cruce).

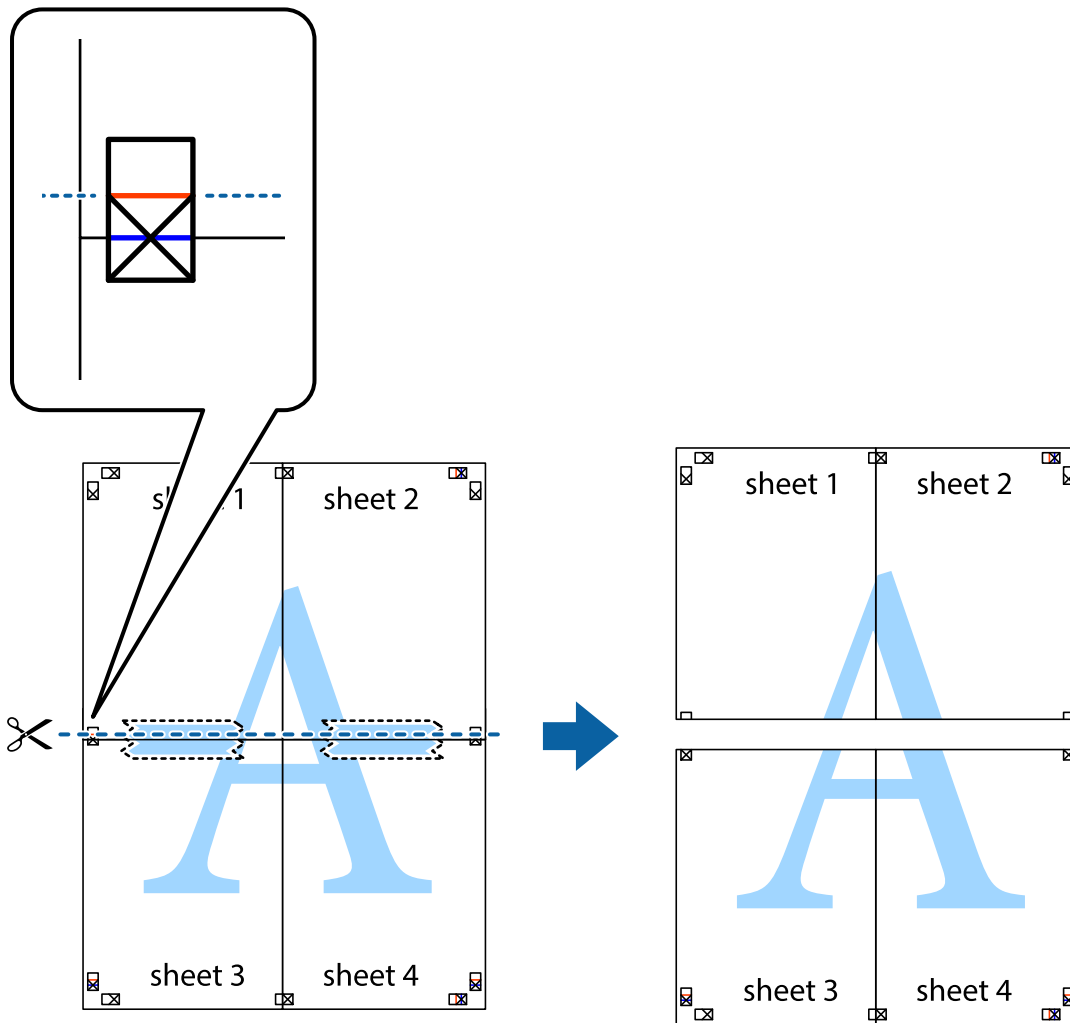


9. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

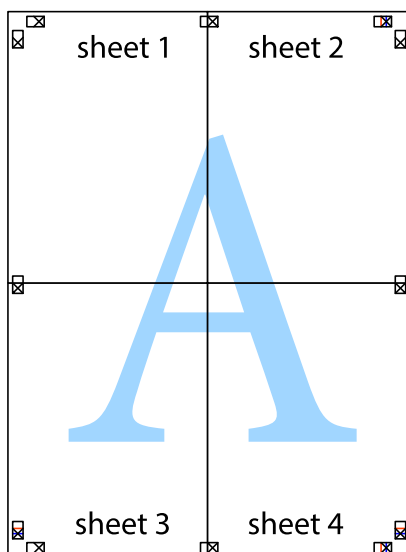

Tipărire

10. Tăiați marginile rămase de-a lungul ghidajului extern.

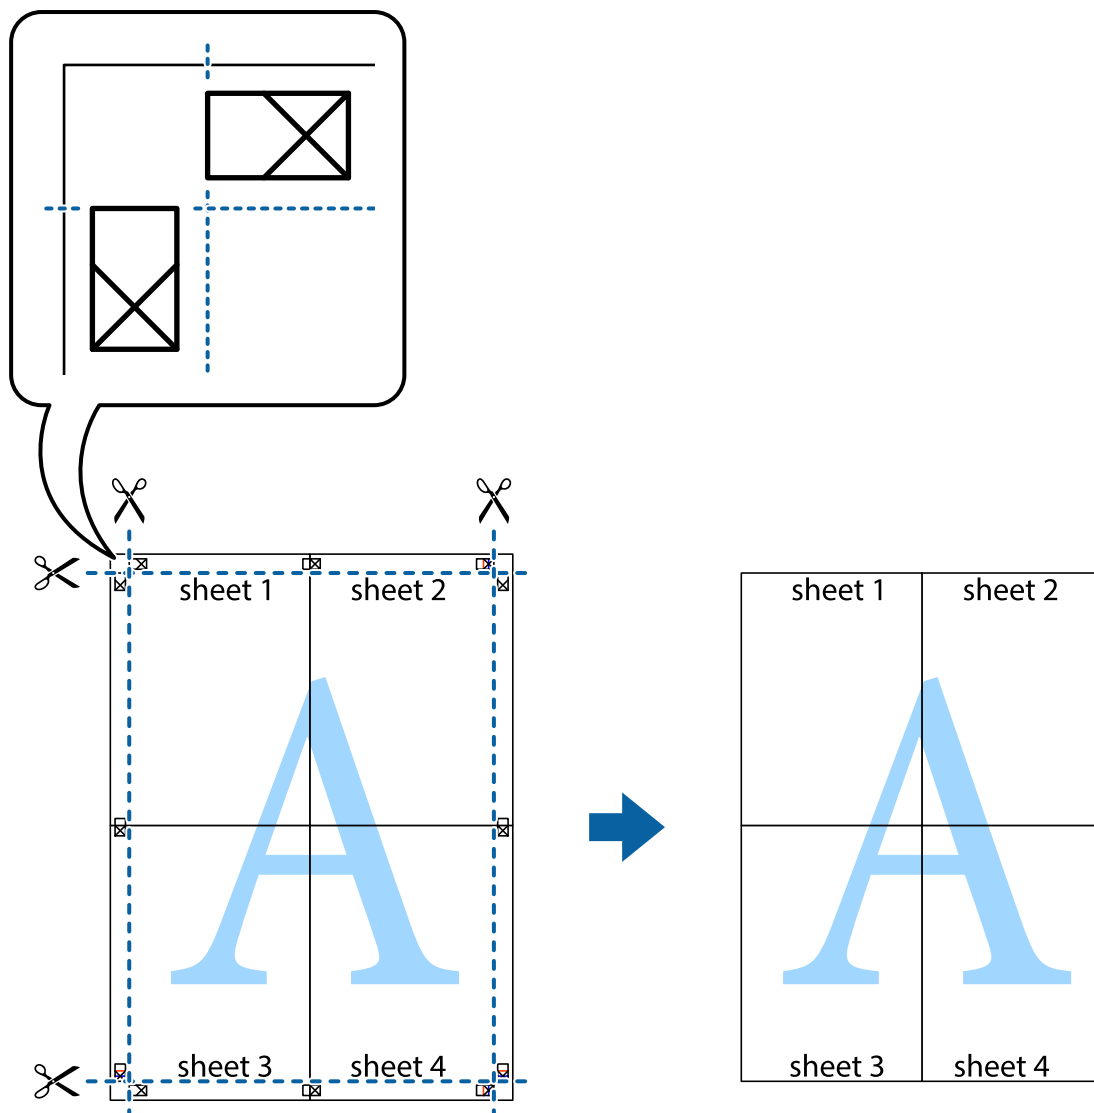

Tipărirea utilizând caracteristici avansate

Această secțiune cuprinde o gamă variată de caracteristici suplimentare de aspect și tipărire disponibile în driver-ul imprimantei.

Informații conexe

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 116
- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Mac OS” la pagina 118

Adăugarea unei comenzi predefinite pentru simplificarea tipăririi

Creați-vă propria presetare pentru setările de tipărire utilizate în mod frecvent în driver-ul imprimantei, pentru a tipări mai ușor selectând presetarea din listă.

Tipărire

Windows

Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Dimensiuni document** și **Tip hârtie** din fila **Principal** sau **Mai multe opțiuni** și apoi faceți clic pe **Ad./eliminare presetări** din **Presetări tipărire**.

Notă:

*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Ad./eliminare presetări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.*

Mac OS

Deschideți caseta de dialog de tipărire. Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Format hârtie** și **Tip media**, apoi salvați setările curente, utilizând opțiunea **Preconfigurări**.

Notă:

*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Presetări > Presetări**, selectați numele presetării pe care doriți să o ștergeți din listă, apoi ștergeți-o.*

Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări dimensiunea unui document cu un anumit procent.

Windows

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Setați opțiunea **Dimensiuni document** din fila **Mai multe opțiuni**. Selectați **Micșorare/Mărire document**, **Mărire la**, apoi introduceți un procentaj.

Mac OS

Notă:

Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Selectați **Configurare pagină** (sau **Imprimare**) din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta din **Format pentru**, setați dimensiunea hârtiei și apoi introduceți procentul în **Scală**. Închideți fereastra și apoi tipăriți urmând instrucțiunile de tipărire.

Informații conexe

➔ „Informații de bază despre tipărire — Mac OS” la pagina 65

Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate în comanda de tipărire.

Folosind opțiunea **PhotoEnhance** obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.

Tipărire

Notă:

- Aceste ajustări nu vor fi aplicate datelor originale.
- PhotoEnhance** ajustează culoarea analizând locația subiectului. Ca urmare, dacă ați modificat locația subiectului micșorând, mărinđ, tăinđ sau rotinđ imaginea, culoarea se poate modifica în mod neașteptat. Selectarea setării pentru tipărire fără margini modifică de asemenea locația subiectului și determină schimbări de culoare. Dacă imaginea este defocalizată, tonurile ar putea fi nenaturale. În cazul schimbării culorii sau dacă aceasta devine nenaturală, tipăriți într-un mod diferit de **PhotoEnhance**.

Windows

Selectați metoda de corectare a culorii din **Corectare culoare** din fila **Mai multe opțiuni**.

Dacă selectați **Automat**, culorile vor fi automat ajustate în funcție de tipul de hârtie folosit și de setările definite pentru calitatea tipăririi. Dacă selectați **Personalizat** și faceți clic pe **Avansat**, puteți defini propriile setări.

Mac OS

Deschideți caseta de dialog de tipărire. Selectați **Potrivire culoare** din meniul pop-up al driver-ului imprimantei și apoi selectați **EPSON Color Controls**. Selectați **Opțiuni culoare** din meniul pop-up și apoi selectați una dintre opțiunile disponibile. Faceți clic pe săgeata aflată în dreptul opțiunii **Setări avansate** și definiți setările respective.

Tipărire a unei inscripții (numai pentru Windows)

Puteți tipări o inscripție, precum „Confidențial” pe materialele tipărite. De asemenea puteți adăuga propria inscripție.

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărire fără margini.

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și introduceți o inscripție. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a schimba detaliile precum culoarea și poziția inscripției.


Tipărire a unui antet și a unui subsol (doar pentru Windows)

Puteți tipări informații precum numele de utilizator și data tipăririi, în antet sau subsol.

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și selectați **Antet/Subsol**. Faceți clic pe **Parametrii** și selectați elementele necesare din lista derulantă.

Tipărire a unor coduri de bare clare (doar pentru Windows)

Puteți tipări un cod de bare în mod clar, pentru a fi ușor de scanat. Activați această funcție doar dacă nu puteți scana codul de bare tipărit.

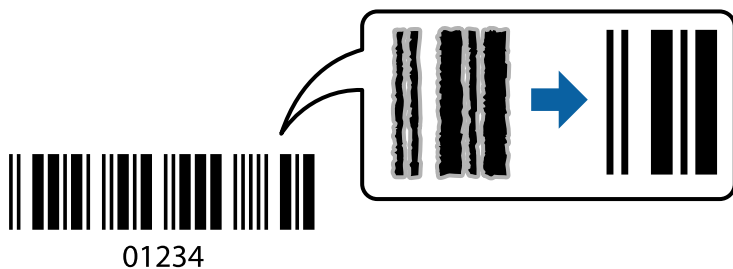

Tipărire

Puteți utiliza această funcție în următoarele condiții.

- Hârtie: hârtie obișnuită, hârtie de copiere sau plic
- Calitate: **Standard**

Calitatea tipăririi se poate modifica în timp ce tipăriți. Viteza de tipărire se poate reduce, iar densitatea de tipărire va deveni mai ridicată.

Notă:

- Eliminarea neclarității ar putea să nu fie posibilă întotdeauna, în funcție de circumstanțe.
- Mărirea dimensiunii codului de bare poate facilita scanarea.
- Când tipăriți folosind **Mod cod de bare**, opțiunile **Dens. hârt. norm.** nu sunt reflectate.

Setări de tipărire

În fila **Întreținere** a driverului de imprimantă, faceți clic pe **Setări extinse**, apoi selectați **Mod cod de bare**.

Imprimarea de pe dispozitivele inteligente

Utilizarea caracteristicii Epson iPrint

Epson iPrint este o aplicație care permite imprimarea fotografiilor, a documentelor și a paginilor web de pe dispozitive inteligente precum un smartphone sau o tabletă. Puteți utiliza imprimarea locală, imprimarea de pe un dispozitiv inteligent conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta sau imprimarea la distanță, imprimând prin rețeaua internet. Pentru a utiliza imprimarea la distanță, înregistrați imprimanta la serviciul Epson Connect.



Informații conexe

➔ „Serviciul Epson Connect” la pagina 114

Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/c>




Tipărire

Imprimarea folosind Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă. Conținutul poate varia în funcție de produs.

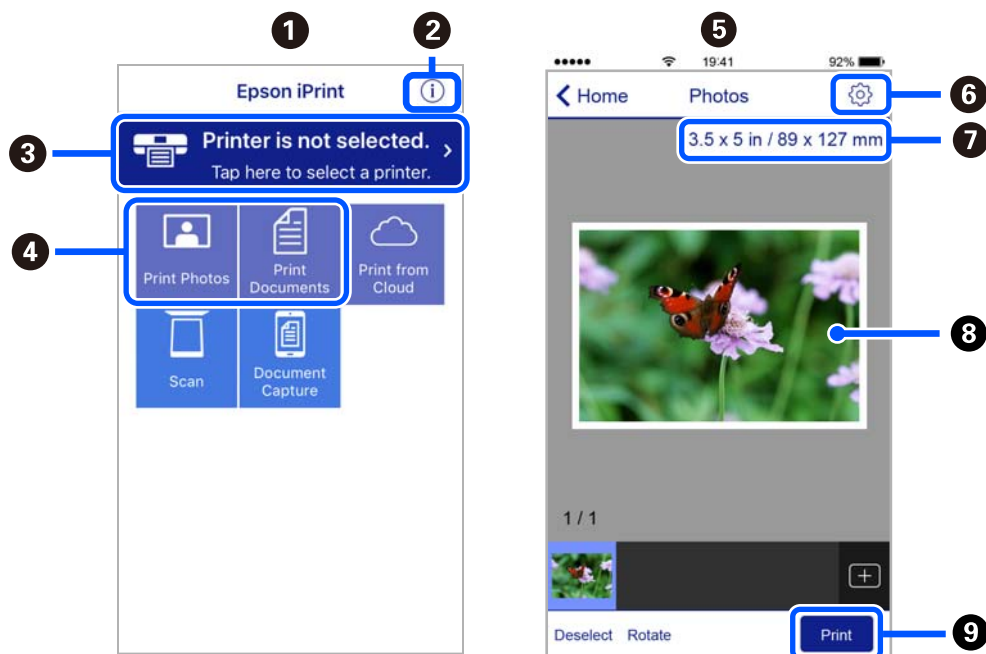

| | |
|---|---|
| 1 | Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației. |
| 2 | Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente. |
| 3 | Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare. |
| 4 | Selectați ce doriți să imprimați, de exemplu fotografii și documente. |
| 5 | Ecranul de tipărire fotografii afișat când este selectat meniul foto. |
| 6 | Este afișat ecranul pentru definirea setărilor imprimantei de exemplu formatul de hârtie sau tipul de hârtie. |
| 7 | Afișează dimensiunea hârtiei. Atunci când aceasta este afișată sub forma unui buton, apăsați butonul pentru a afișa setarea de hârtie configurată în acel moment pe imprimantă. |
| 8 | Sunt afișate fotografiile sau documentele selectate. |
| 9 | Imprimarea începe. |

Notă:

Pentru a imprima din meniul documentului folosind iPhone, iPad și iPod touch pe care rulează iOS, deschideți Epson iPrint după ce ați transferat documentul pe care doriți să îl imprimați folosind funcția de partajare a fișierelor din iTunes.

Tipărire

Utilizarea Epson Print Enabler

Puteți tipări fără fir documentele, mesajele e-mail, fotografiile și paginile web de pe telefonul sau tableta Android (Android v4.4 sau ulterioară). Din câteva atingeri, dispozitivul Android va descoperi o imprimantă Epson conectată la aceeași rețea fără fir.

Notă:

Operațiunile pot să difere în funcție de dispozitiv.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Configurați imprimanta pentru tipărirea fără fir.
3. La dispozitivul Android, instalați modulul plugin Epson Print Enabler din Google Play.
4. Conectați dispozitivul Android la aceeași rețea fără fir pe care o utilizează imprimanta.
5. Accesați **Setări** pe dispozitivul Android, selectați **Dispozitive conectate** > **Tipărire**, apoi activați Epson Print Enabler.
6. De la o aplicație Android precum Chrome, atingeți pictograma de meniu și tipăriți întreg conținutul ecranului.

Notă:

*Dacă nu vedeți imprimanta, atingeți **Toate imprimantele** și selectați imprimanta.*

Utilizarea caracteristicii AirPrint

AirPrint permite tipărirea fără fir instantanee de pe iPhone, iPad și iPod touch cu cea mai recentă versiune a sistemului de operare iOS, precum și de la computere Mac cu cea mai recentă versiune a sistemului de operare OS X sau macOS.



Notă:

Dacă ați dezactivat mesajele de configurare a hârtiei la panoul de control al produsului dvs., nu puteți utiliza funcția AirPrint. Consultați linkul de mai jos pentru a activa mesajele, dacă este necesar.

1. Încărcați hârtie în produs.
2. Configurați produsul pentru tipărirea wireless. Consultați linkul de mai jos.
<http://epson.sn>
3. Conectați dispozitivul Apple la aceeași rețea wireless pe care o utilizează produsul dvs.

Tipărire

4. Tipăriți de pe dispozitivul dvs. pe produsul dvs.

Notă:

Pentru detalii, consultați pagina AirPrint de pe site-ul web Apple.

Informații conexe


- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57
- ➔ „Meniu” la pagina 23

Anularea tipăririi

Notă:

- În Windows, nu puteți anula o activitate de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.
- Când tipăriți mai multe pagini din Mac OS, nu puteți anula toate comenzile de tipărire de la panoul de control. În acest caz, anulați comanda de tipărire de la computer.
- Dacă ați trimis o comandă de tipărire din Mac OS X v10.6.8 prin rețea, nu veți putea anula tipărirea de la computer. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.

Anularea tipăririi — Butonul de pe imprimantă

Apăsăți butonul  pentru a anula activitatea de tipărire în curs.

Anularea tipăririi - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Selectați fila **Întreținere**.
3. Faceți clic pe **Coadă tipărire**.
4. Faceți clic dreapta pe comanda pe care vreți să o anulați și apoi selectați **Revocare**.

Informații conexe

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 116


Anularea tipăririi — Mac OS

1. Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Dock**.
2. Selectați comanda pe care doriți să o anulați.

Tipărire

3. Anulați activitatea.

- OS X Mountain Lion sau superior

Faceți clic pe  de lângă contorul de progres.

- Mac OS X v10.6.8 — v10.7.x

Faceți clic pe **Ștergere**.


Încărcarea bateriei încorporate

Măsurile de precauție la încărcarea bateriei încorporate

- ❑ Bateria se consumă într-un ritm lent, chiar și atunci când nu utilizați imprimanta. Încărcați bateria înainte de a utiliza imprimanta pe baterie.
- ❑ Vă recomandăm să opriți funcționarea imprimantei atunci când nu o utilizați, pentru a economisi bateria. Aveți posibilitatea de a seta imprimanta să se oprească în mod automat din funcționare.
- ❑ Durata de funcționare a bateriei este mai mică în medii cu temperaturi scăzute, chiar dacă încărcați complet bateria.
- ❑ Nu este obligatoriu să consumați complet bateria înainte de a o încărca.
- ❑ Bateria poate fi fierbinte imediat după încărcare sau utilizare; acest lucru este normal.
- ❑ Încărcați bateria în intervalul de temperatură cuprins între 10 și 35 °C (între 50 și 95 °F). Este posibil ca bateria să nu se încarce complet sau să se deterioreze dacă o încărcați în medii cu temperaturi prea scăzute sau prea ridicate.
- ❑ Dacă durata de funcționare a bateriei este semnificativ mai scurtă, chiar și atunci când bateria este încărcată complet, este posibil ca bateria să se afle la finalul duratei de viață. Contactați departamentul de asistență al Epson pentru a obține informații legate de înlocuirea bateriei.
- ❑ Dacă nu utilizați imprimanta pentru o perioadă îndelungată, încărcați bateria în mod regulat pentru a evita descărcarea completă a acesteia. Dacă imprimanta nu poate fi pornită, încărcați bateria timp de peste 30 de minute și apoi porniți din nou imprimanta.

Încărcarea bateriei încorporate prin conectarea unui adaptor de alimentare cu curent alternativ

Conectați cablul de alimentare la adaptorul de alimentare cu curent alternativ, conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ la imprimantă și apoi conectați cablul de alimentare la priză.

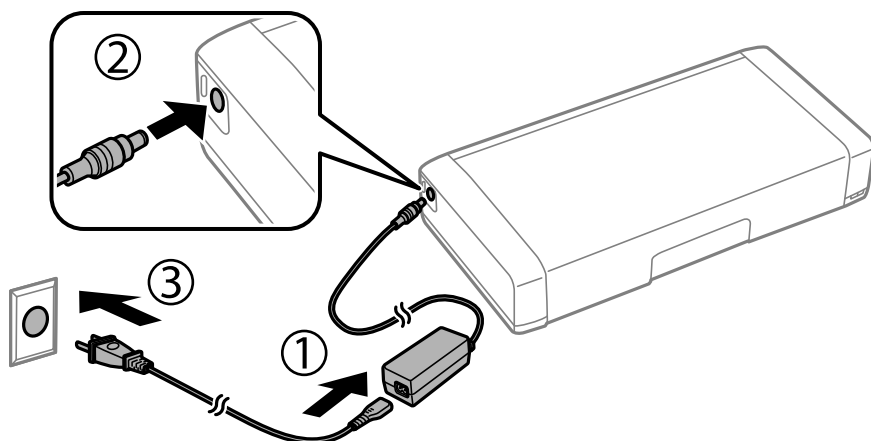

Încărcarea bateriei încorporate

Notă:

- ❑ Indicatorul luminos pentru încărcarea bateriei se aprinde atunci când se termină încărcarea bateriei.
- ❑ Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ 2.5 ore.

Încărcarea bateriei încorporate prin intermediul unei conexiuni USB


Puteți să încărcați bateria cu ajutorul unui încărcător de baterii sau prin intermediul unei conexiuni USB.

În continuare sunt prezentate specificațiile de încărcare ale imprimantei.

- ❑ Ințrare pentru încărcarea prin intermediul unei conexiuni USB: c.c. 5 V (maximum 1,5 A)
- ❑ Durată de încărcare:
 - Port USB (5 V/1,5 A): aprox. 2.5 ore
 - Port USB (5 V/0,5 A): aprox. 10 ore
- ❑ Capacitatea de curenț a bateriei: 1.86 Ah (3.6 V)


Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a încărca bateria de la un computer.

1. Computerul trebuie să fie pornit. În cazul în care computerul se află în modul de hibernare sau de inactivitate, nu puteți încărca bateria; în acest caz, reactivați computerul.
2. Conectați imprimanta la computer folosind un cablu micro USB.

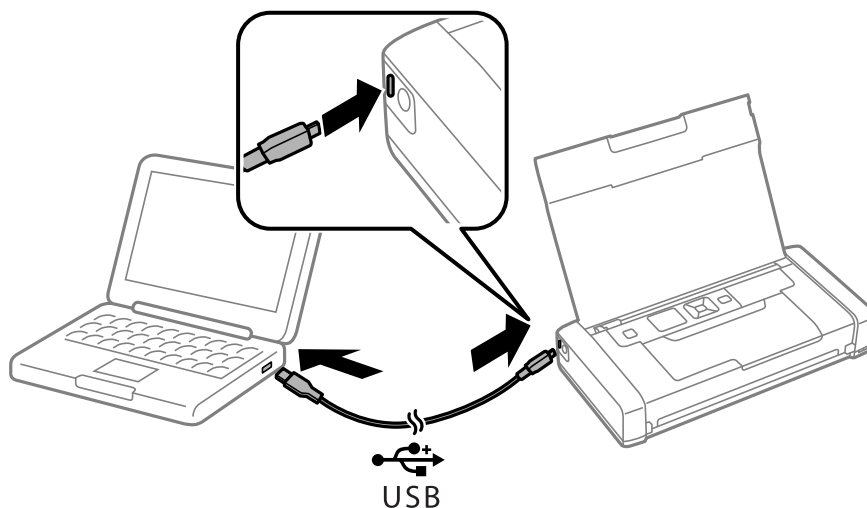**Notă:**

Nu puteți să încărcați bateria folosind un hub USB. Conectați imprimanta direct la computer.

Încărcarea bateriei încorporate

3. Dacă imprimanta este pornită, apăsați pe butonul  pentru a o opri.

Notă:

- Dacă încărcarea bateriei nu începe, selectați **Meniu > Baterie > Setări baterie** din panoul de comandă, activați **Alim. USB prin PC** și apoi încercați din nou.
- Puteți să încărcați bateria atunci când imprimanta se află în modul de inactivitate, chiar dacă nu opriți funcționarea imprimantei.
- Pe durata încărcării, computerul recunoaște imprimanta ca un dispozitiv USB de stocare în masă.
- Indicatorul luminos pentru încărcarea bateriei se aprinde atunci când încărcați bateria și se stinge atunci când bateria este încărcată complet.

Utilizarea bateriei externe opționale


Cod baterie externă


Epson recomandă utilizarea bateriilor originale Epson. Epson nu poate garanta calitatea sau fiabilitatea bateriilor neoriginale. Utilizarea bateriilor neoriginale poate produce defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile oferite de Epson, și în anumite condiții, poate determina funcționarea aleatorie a imprimantei Epson.

Mai jos sunt prezentate codurile pentru bateria externă originală.

C12C934941

Instalarea bateriei externe


1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
2. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
3. Îndepărtați capacul din spate.

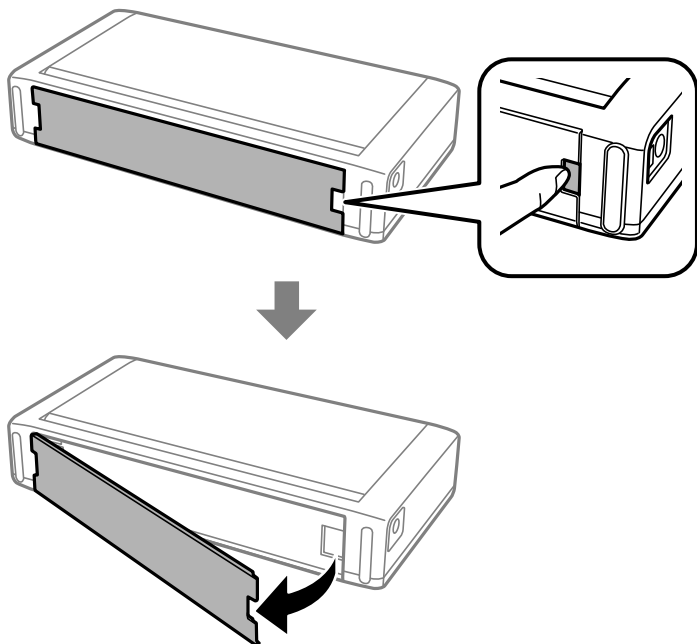


Utilizarea bateriei externe opționale

! Important:


Nu atingeți secțiunea indicată în ilustrație, nu permiteți pătrunderea apei în aceasta și nu scăpați obiecte din metal, precum agrafe de hârtie, în această secțiune; în caz contrar, imprimanta se poate deteriora.

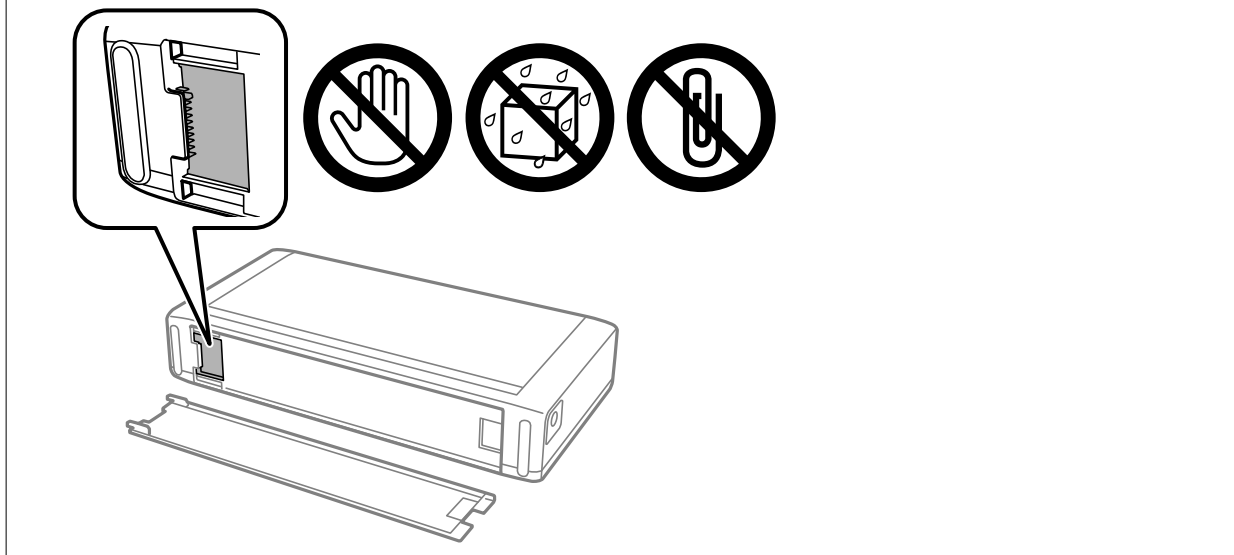


4. Introduceți bateria.

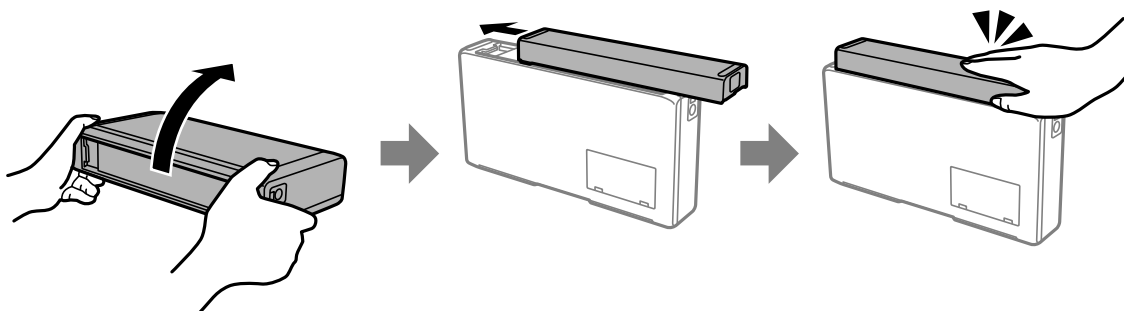


Îndepărtarea bateriei externe

1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
2. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
3. Împingeți secțiunea afișată în ilustrație și apoi îndepărtați bateria.

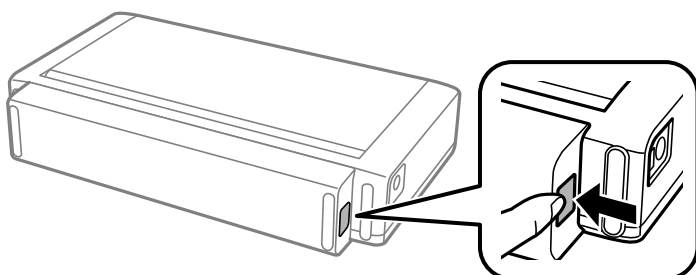

Utilizarea bateriei externe opționale

4. Atașați capacul din spate și împingeți-l până când se fixează în poziție cu clic.

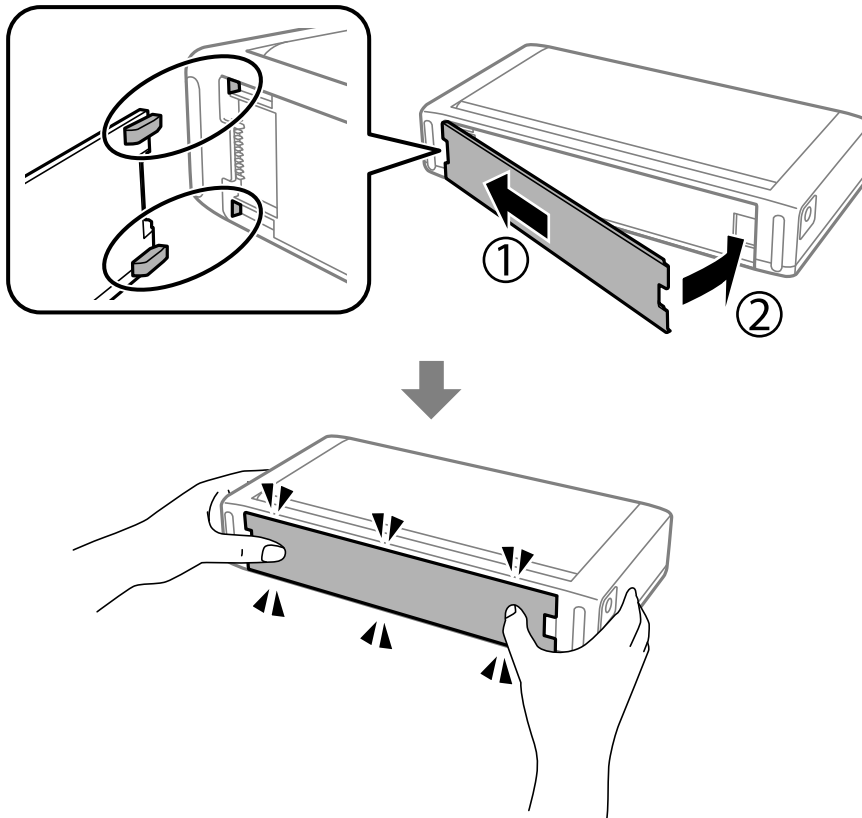



Verificarea stării bateriei externe

- Puteți verifica nivelul rămas al bateriei. Selectați **Meniu > Baterie** pe ecranul de pornire.
 - Apăsați pe butoanele ◀▶ pentru a modifica afișajul dintre bateria încorporată și bateria opțională externă.
- Puteți verifica starea bateriei folosind pictograma de pe ecranul principal.
- Când bateria externă se descarcă complet, afișajul comută la pictograma bateriei încorporate.



| | |
|--|--|
| | Afișează nivelul rămas al bateriei externe. |
| | Indică faptul că nivelul rămas al bateriei externe este redus. |

Utilizarea bateriei externe opționale

| | |
|---|--|
|  | <p>Indică faptul că bateria externă este prea caldă sau prea rece. Selectați Meniu > Baterie pentru a verifica starea.</p> |
|  | <p>Indică faptul că bateria externă este în curs de încărcare.</p> |

Măsuri de precauție la încărcarea bateriei externe


- Bateria se consumă într-un ritm lent, chiar și atunci când nu utilizați imprimanta. Încărcați bateria înainte de a utiliza imprimanta pe baterie.
- Vă recomandăm să opriți funcționarea imprimantei atunci când nu o utilizați, pentru a economisi bateria. Aveți posibilitatea de a seta imprimanta să se oprească în mod automat din funcționare.
- Durata de funcționare a bateriei este mai mică în medii cu temperaturi scăzute, chiar dacă încărcați complet bateria.
- Nu este obligatoriu să consumați complet bateria înainte de a o încărca.
- Bateria poate fi fierbinte imediat după încărcare sau utilizare; acest lucru este normal.
- Încărcați bateria în intervalul de temperatură cuprins între 10 și 35 °C. Este posibil ca bateria să nu fie încărcată complet sau se poate deteriora dacă o încărcați la temperaturi scăzute (sub 5 °C) sau ridicate (mai mari de 40 °C).
- Încărcarea are loc doar dacă imprimanta este în repaus, în modul de inactivitate sau este oprită.
- Dacă durata de funcționare a bateriei este semnificativ mai scurtă, chiar și atunci când bateria este încărcată complet, este posibil ca bateria să se afle la finalul duratei de viață. Recomandăm înlocuirea bateriei cu una nouă.
- Dacă nu utilizați imprimanta pentru o perioadă îndelungată, încărcați bateria în mod regulat pentru a evita descărcarea completă a acesteia. Dacă imprimanta nu pornește, încărcați bateria timp de peste 30 de minute și apoi porniți din nou imprimanta.
- Încărcați bateria înainte de a o folosi, în cazul în care nu a fost folosită pentru o perioadă îndelungată. Dacă indicatorul luminos pentru încărcare al bateriei nu se aprinde, încărcați bateria timp de peste 30 de minute. Dacă lumina rămâne stinsă, contactați serviciul de asistență Epson.

Încărcarea bateriei externe


Conectați cablul de alimentare la adaptorul de alimentare cu curent alternativ, conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ la imprimantă cu bateria instalată sau pe cont propriu, apoi conectați cablul de alimentare.

Utilizarea bateriei externe opționale

Când bateria este instalată

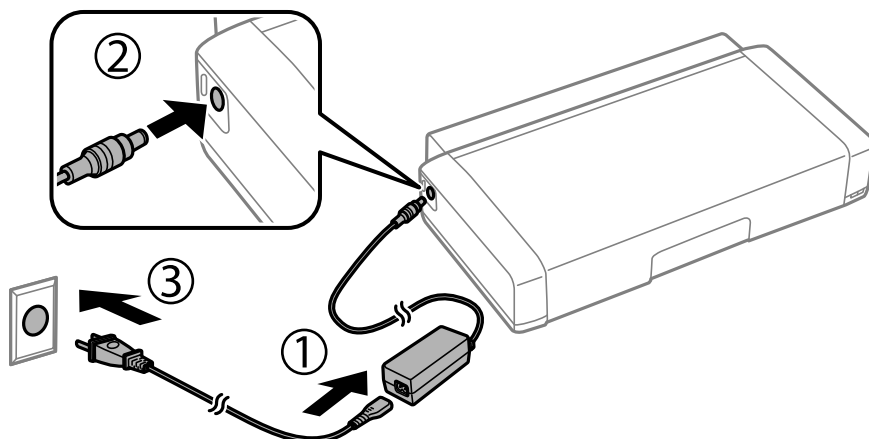

La încărcarea autonomă a bateriei

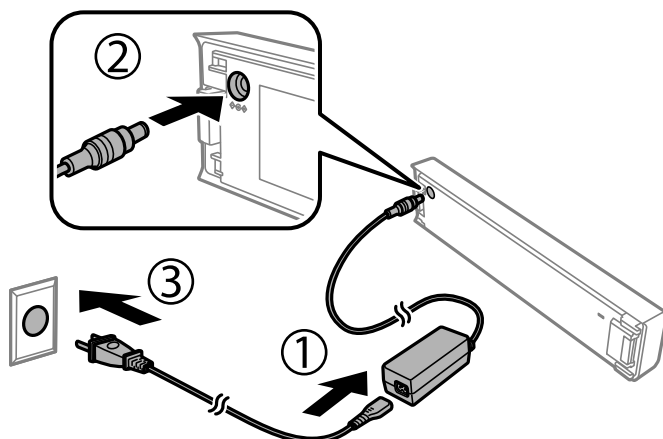

Notă:

- Când bateria este instalată




este afișat pe ecranul principal în timpul încărcării. Când încărcarea este finalizată, pictograma se modifică la



sau 

- Doar bateria

Indicatorul luminos pentru încărcarea bateriei se aprinde atunci când se termină încărcarea bateriei.

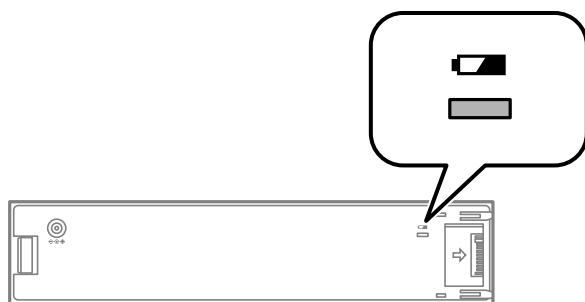

- Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ 2.5 ore.

Informații conexe

➔ „Măsuri de precauție la încărcarea bateriei externe” la pagina 92

Măsuri de precauție privind Depozitarea și eliminarea bateriei externe

- Depozitați bateria astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor, pentru a evita probleme precum înghițirea.
- Când nu folosiți imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, îndepărtați bateria din imprimantă și depozitați-le separat, pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei.
- Nu depozitați bateria în locuri cu temperaturi foarte ridicate.
- Înainte de eliminarea bateriei, asigurați-vă că acestea au fost descărcate complet.
- Nu eliminați bateriile în același mod în care eliminați deșeurile obișnuite. Eliminați-le în schimb într-o cutie pentru reciclare sau colectare, în conformitate cu reglementările locale.
- Nu incinerați și nu eliminați bateria prin ardere.

Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

Verificarea stării cernelii rămase și a casetei de întreținere

Puteți verifica nivelul aproximativ de cerneală și nivelul de uzură al casetei de service din panoul de control al calculatorului.

Notă:

Puteți continua tipărirea în timp ce mesajul de cerneală aproape consumată este afișat. Înlocuiți cartușele de cerneală dacă este necesar.

Verificarea stării cernelii rămase și casetei de întreținere - de la panoul de control

Puteți verifica nivelurile aproximative ale cernelii și durata de utilizare a casetei de întreținere din ecranul de pornire.

Informații conexe

➔ „Ghid de utilizare a ecranului LCD” la pagina 21

Verificarea stării cernelii rămase și a casetei de întreținere - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3**, în fila **Întreținere**, apoi faceți clic pe **Detalii**.

Notă:

Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 116

Verificarea stării cernelii rămase și a cutiei de întreținere — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.


Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

Codurile cartușelor de cerneală

Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală Epson originale. Epson nu poate garanta calitatea sau fiabilitatea cernelilor neoriginale. Utilizarea cernelii neoriginale poate produce defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile oferite de Epson, și în anumite condiții, poate determina funcționarea aleatorie a imprimantei Epson. Nu pot fi afișate informațiile despre nivelurile cernelii neoriginale.

În continuare aveți codurile cartușelor de cerneală originale Epson.

| Pictogramă | Black (Negru) | Color (Culoare) |
|---|---------------|-----------------|
| Globul pământesc  | 266 | 267 |

Notă:

Pentru utilizatorii din Europa, pentru informații despre randamentul cartușelor de cerneală Epson vizitați următorul site web.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Informații conexe

➔ „Site-ul web de asistență tehnică” la pagina 152

Măsurile de precauție la manipularea cartușelor de cerneală


Citiți următoarele instrucțiuni înainte de a înlocui cartușele de cerneală.

Precauții în manevrare


- Depozitați cartușele de cerneală la temperatura camerei și feriți-le de lumina solară directă.
- Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală înainte de data imprimată pe ambalaj.
- Pentru a obține rezultate optime, utilizați cartușul în interval de șase luni de la deschiderea ambalajului.
- Pentru a obține cele mai bune rezultate, depozitați ambalajele în care se găsesc cartușele de cerneală cu partea inferioară a cartușului în jos.
- După aducerea unui cartuș de cerneală în interior dintr-un loc de depozitare rece, permiteți încălzirea cartușului la temperatura camerei timp de minim trei ore înainte de utilizarea acestuia.
- Nu deschideți ambalajul cartușului de cerneală decât în momentul în care sunteți pregătit să îl instalați în imprimantă. Cartușul este ambalat în vid pentru a-și păstra caracteristicile. Dacă lăsați cartușul desfăcut mai mult timp înainte de a îl utiliza, este posibil să nu puteți tipări normal.

Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

- ❑ Trebuie să scoateți banda de culoare galbenă de pe cartuș înainte de a-l instala; în caz contrar, calitatea tipăririi poate scădea sau nu veți putea tipări. Nu scoateți și nu rupeți eticheta de pe cartuș, căci din cartuș se poate scurge cerneală.

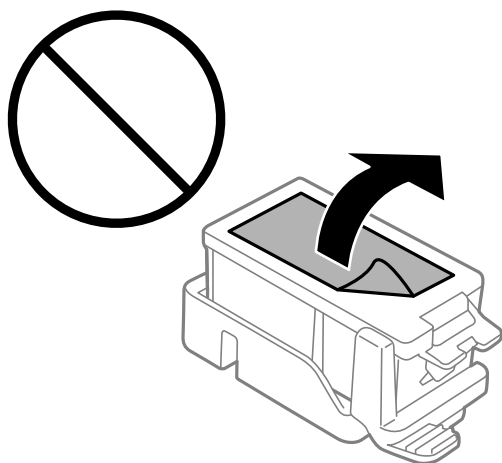


- ❑ Nu atingeți secțiunile indicate în figură. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.

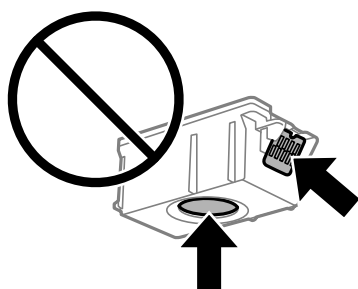

- ❑ Instalați toate cartușele de cerneală; în caz contrar nu puteți tipări.
- ❑ Nu înlocuiți cartușele de cerneală dacă imprimanta este oprită. Nu mutați capul de tipărire cu mâna; în caz contrar imprimanta se poate defecta.
- ❑ Nu opriți imprimanta în timpul efectuării operației de încărcare cu cerneală. Dacă operația de încărcare cu cerneală nu s-a terminat, nu veți putea tipări.
- ❑ Nu lăsați imprimanta cu cartușele scoase și nu opriți imprimanta în timp ce efectuați operația de înlocuire a cartușelor. În caz contrar, cerneala rămasă pe duzele capului de tipărire se poate usca și nu veți putea tipări.
- ❑ Fiți atenți, nu lăsați praf sau alte obiecte în interiorul suportului cartușului de cerneală. Orice obiect lăsat în interiorul suportului poate afecta negativ rezultatele obținute la tipărire sau nu veți mai putea tipări. Dacă vreun obiect intră în interiorul suportului, scoateți-l cu atenție.
- ❑ Introduceți cartușul de cerneală în direcția corectă. Dacă ați introdus cartușul incorect, zona de introducere a cartușului poate fi afectată și este posibil ca imprimanta să nu mai poată tipări.

Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

- ❑ Dacă scoateți cartușul din imprimantă pentru a-l utiliza mai târziu sau pentru a-l arunca, trebuie să puneți înapoi capacul pe portul de alimentare al cartușului de cerneală pentru a preveni uscarea acestuia sau pentru a preveni pătrata zonelor din jur.

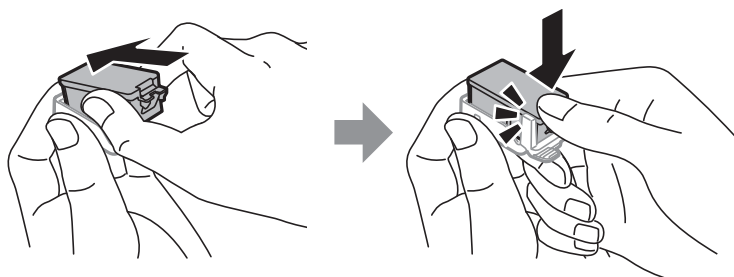

- ❑ Această imprimantă utilizează cartușe de cerneală prevăzute cu un cip verde care monitorizează informații precum cantitatea de cerneală rămasă în fiecare cartuș. Deci, chiar dacă respectivul cartuș este scos din imprimantă înainte de a se goli, puteți utiliza cartușul după ce îl reintroduceți în imprimantă. Totuși, la reintroducerea în imprimantă, se va consuma o cantitate de cerneală pentru a garanta performanțele imprimantei.
- ❑ Pentru o eficiență maximă a cernelii, scoateți cartușul de cerneală numai dacă acesta trebuie înlocuit. Este posibil ca la reintroducerea unui cartuș în care mai este puțină cerneală, acesta să nu poată fi utilizat.
- ❑ Pentru a obține o calitate optimă la tipărire și pentru a proteja capul de tipărire, în cartuș se păstrează o rezervă de siguranță de cerneală, având o cantitate variabilă, chiar și atunci când imprimanta indică necesitatea înlocuirii cartușului de cerneală. Randamentul indicat pentru dumneavoastră nu include această rezervă.
- ❑ Cu toate că în componența cartușelor de cerneală sunt incluse materiale reciclabile, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele imprimantei.
- ❑ Specificațiile și aspectul cartușului de cerneală pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru a fi îmbunătățite.
- ❑ Nu dezasamblați și nu remodelați cartușul de cerneală; în caz contrar, este posibil să nu puteți tipări în condiții normale.
- ❑ Cartușele livrate împreună cu imprimanta nu pot fi reîncărcate.
- ❑ Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.
- ❑ Înlocuiți rapid cartușele de cerneală. Nu lăsați imprimanta cu cartușele de cerneală scoase.

Consumul de cerneală

- ❑ Pentru a păstra în condiții optime performanțele capului de tipărire, din toate cartușele se consumă o anumită cantitate de cerneală în timpul operațiilor de întreținere. De asemenea, consumul de cerneală este posibil și atunci când înlocuiți cartușele sau la pornirea imprimantei.
- ❑ La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.
- ❑ Cartușele de cerneală livrate împreună cu imprimanta sunt utilizate parțial în timpul configurării inițiale. Pentru a produce documente tipărite de foarte bună calitate, capul de tipărire al imprimantei trebuie să fie complet încărcat cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și, ca urmare, aceste cartușe pot tipări mai puține pagini în comparație cu cartușele de cerneală ulterioare.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

! Important:

- ❑ Nu agitați cartușele de cerneală.
- ❑ Înlocuiți rapid cartușele de cerneală. Nu lăsați imprimanta cu cartușele de cerneală scoase.

1. Procedați în unul dintre următoarele moduri.


- ❑ Când vi se solicită să înlocuiți cartușele de cerneală

Verificați care cartuș de cerneală necesită înlocuire, după care apăsați pe butonul OK. Selectați **Înlocuire acum** și apoi apăsați pe butonul OK.


- ❑ Atunci când înlocuiți cartușe de cerneală înainte ca acestea să fie epuizate

Din ecranul inițial, selectați **Meniu > Întreținere > Înlocuirea cartușului de cerneală** și apoi apăsați pe butonul OK.

2. Scoateți cartușul de cerneală din ambalaj și apoi îndepărtați numai banda adezivă de culoare galbenă.

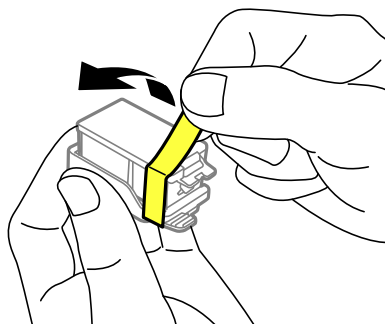


3. Scoateți capacul.




Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

! *Important:*


Nu atingeți secțiunile indicate în figură. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.

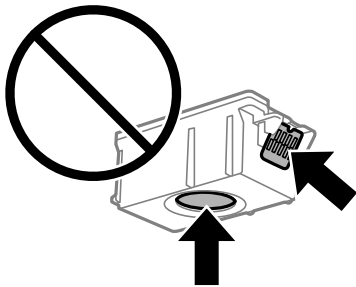

4. Apăsați butonul OK.
5. Deschideți capac interior.

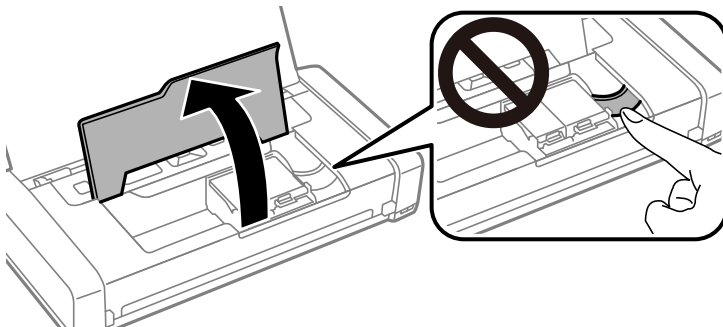


6. Împingeți maneta pentru deblocarea cartușului de cerneală și apoi trageți cartușul pe diagonală pentru a-l scoate.

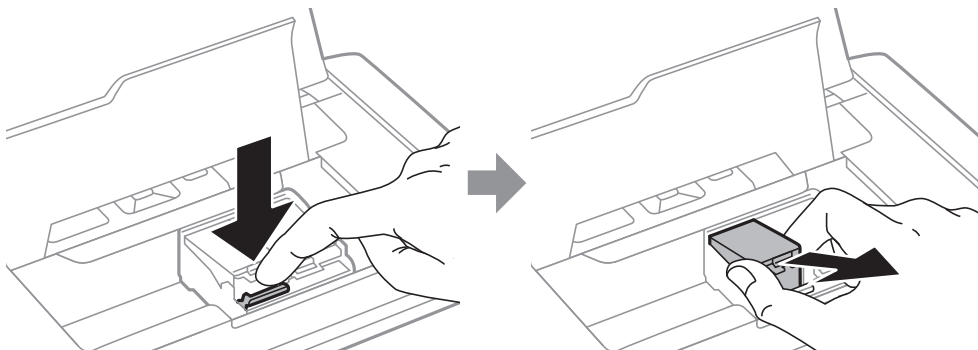


Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

7. Introduceți cartușul de cerneală pe diagonală în suport și apoi împingeți-l cu atenție în jos până când acesta se fixează cu clic.

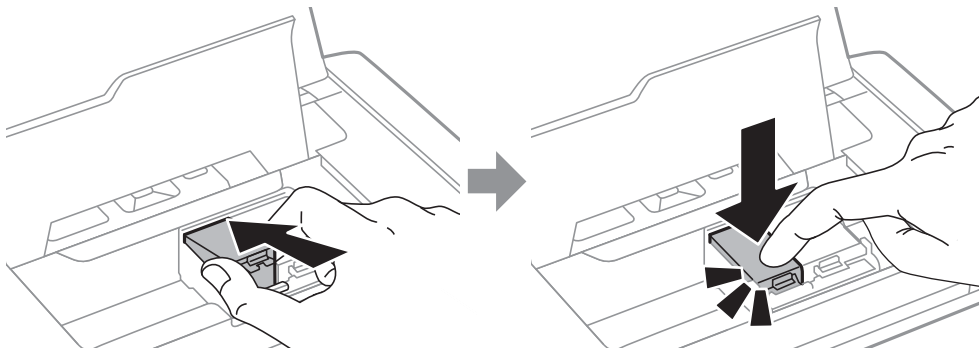

! Important:

- Introduceți cartușul de cerneală în direcția corectă. Dacă ați introdus cartușul incorect, zona de introducere a cartușului poate fi afectată și este posibil ca imprimanta să nu mai poată tipări.
- Introduceți cartușul negru în suportul din stânga, iar cartușul color în suportul din dreapta.

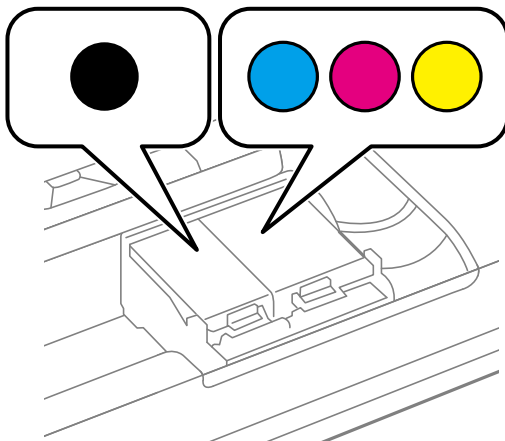


8. Închideți capac interior.
9. Apăsați butonul OK.
Începe încărcarea cernelii.

Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

! Important:

- ❑ Nu opriți imprimanta în timpul efectuării operației de încărcare cu cerneală. Dacă operația de încărcare cu cerneală nu s-a terminat, nu veți putea tipări.
- ❑ Dacă scoateți cartușul din imprimantă pentru a-l utiliza mai târziu sau pentru a-l arunca, trebuie să puneți înapoi capacul pe portul de alimentare al cartușului de cerneală pentru a preveni uscarea acestuia sau pentru a preveni pătarea zonelor din jur.

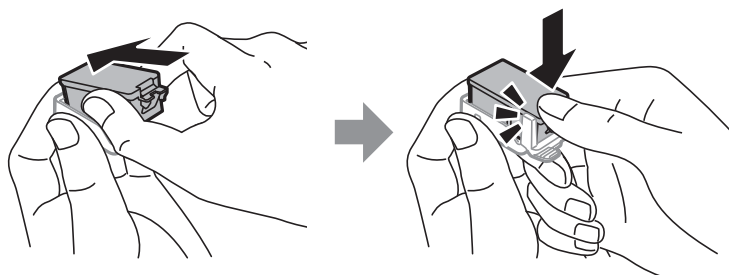

Informații conexe

- ➔ „Codurile cartușelor de cerneală” la pagina 96
- ➔ „Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală” la pagina 96

Codul casetei de întreținere

Epson recomandă utilizarea unei casete de întreținere originale Epson.


În continuare aveți codul casetei de întreținere originale Epson.

T2950

Precauții pentru manipularea casetei de întreținere

Citiți următoarele instrucțiuni înainte de a înlocui caseta de întreținere.


- ❑ Nu atingeți circuitul integrat verde de pe partea laterală a casetei de întreținere. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.

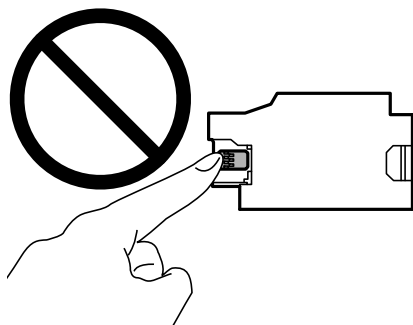


- ❑ Nu apăsați și nu scoateți filmul de pe casetă; în caz contrar, cerneala se poate scurge.

Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

- ❑ Nu atingeți secțiunile indicate în figură. În caz contrar, poate fi afectată funcționarea normală a imprimantei și vă puteți păta cu cerneală.

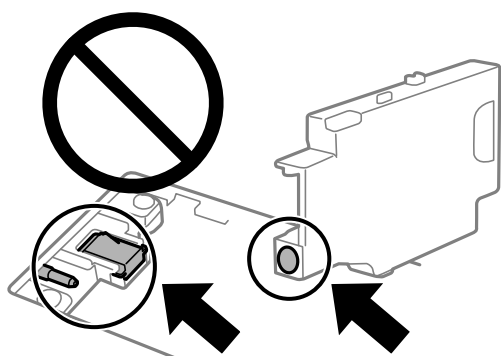

- ❑ Nu etanșați găurile casetei de întreținere. Acestea sunt necesare pentru o funcționare normală.

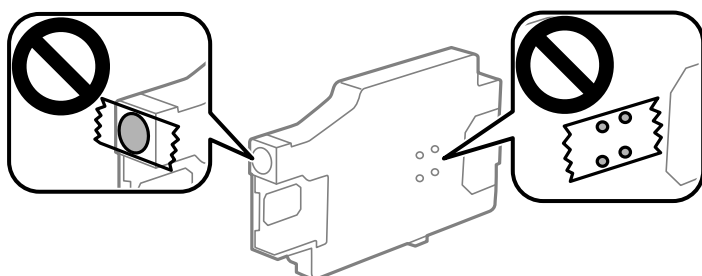

- ❑ Țineți caseta de întreținere departe de lumina directă a soarelui.
- ❑ Nu înlocuiți caseta de întreținere dacă imprimanta este deschisă; în caz contrar, cerneala se poate scurge.
- ❑ Nu reutilizați o casetă de întreținere care a fost demontată și lăsată deconectată pe o perioadă îndelungată de timp. Este posibil ca cerneala din caseta de întreținere să se fi întărit și nu mai poate fi absorbită cerneală.
- ❑ Nu scoateți caseta de întreținere și capacul acesteia cu excepția cazului în care înlocuiți caseta de întreținere; în caz contrar, cerneala se poate scurge.

Înlocuirea unei casete de întreținere


În unele cicluri de tipărire, în caseta de întreținere se poate aduna o cantitate mică de cerneală în exces. Pentru a preveni scurgerea cernelii din caseta de întreținere, imprimanta este proiectată astfel încât să oprească tipărirea la atingerea limitei pentru capacitatea de absorbție a casetei de întreținere. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta. Înlocuiți caseta de întreținere atunci când vă este solicitat acest lucru. Epson Status Monitor, LCD-ul sau indicatoarele panoului de control vă vor avertiza când această componentă trebuie înlocuită. Necesitatea de a înlocui caseta de întreținere nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri. Este o componentă ce poate fi întreținută de către utilizator.

Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

1. Scoateți caseta de întreținere nouă din ambalaj.

! Important:


- ❑ Nu atingeți circuitul integrat verde de pe partea laterală a casetei de întreținere. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.

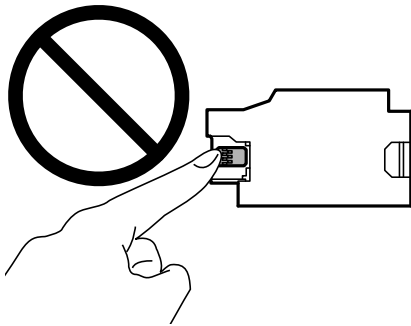


- ❑ Nu apăsați și nu scoateți filmul de pe casetă; în caz contrar, cerneala se poate scurge.

Notă:


O pungă transparentă pentru caseta de întreținere uzată este inclusă împreună cu caseta de întreținere.

2. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
3. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
4. Închideți capacul imprimantei și apoi întoarceți imprimanta.

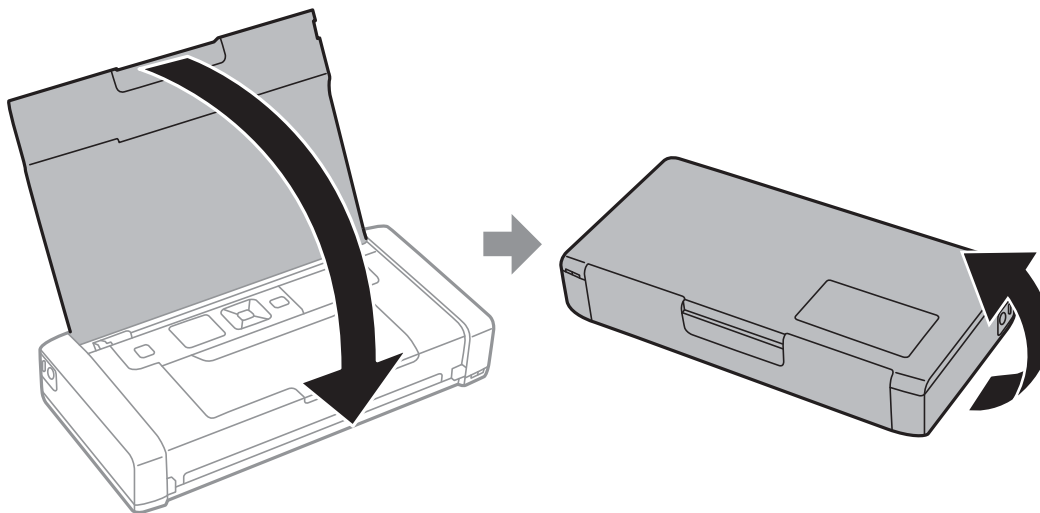


Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

5. Împingeți aripioara de pe capac folosind un obiect îngust, cum ar fi un pix, după care detașați capacul casetei de întreținere.

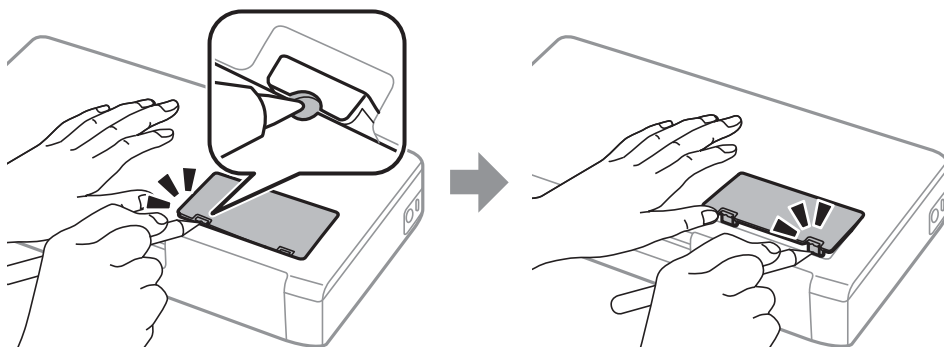


6. Glisați caseta de întreținere după cum se arată în ilustrație, după care detașați caseta.

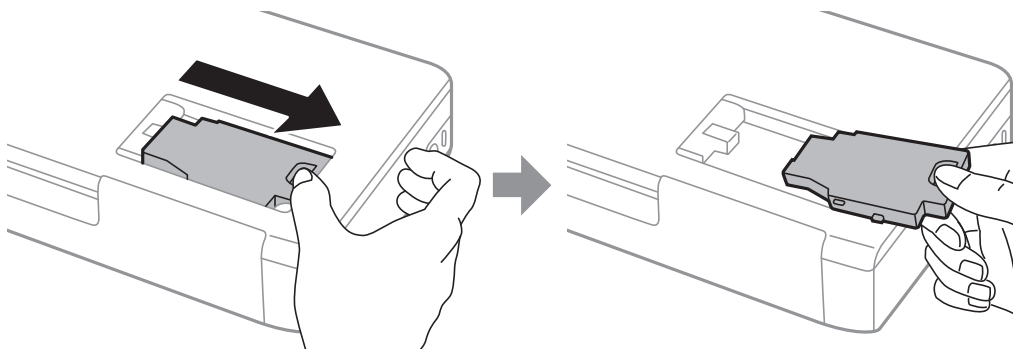


! **Important:**

Nu atingeți secțiunile indicate în figură. În caz contrar, poate fi afectată funcționarea normală a imprimantei și vă puteți păta cu cerneală.

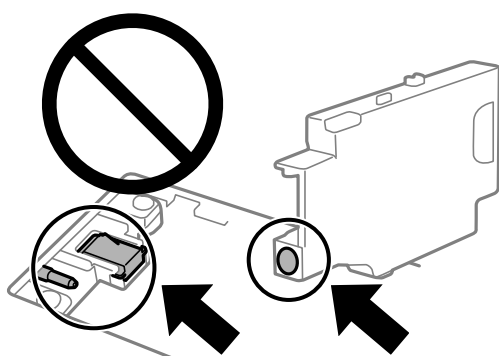

7. Puneți caseta uzată în punga transparentă furnizată cu caseta nouă și închideți-o ermetic.




Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

! Important:

Nu scoateți filmul de pe caseta de întreținere.

8. Introduceți direct noua casetă de întreținere și apoi glisați-o pentru a o instala.

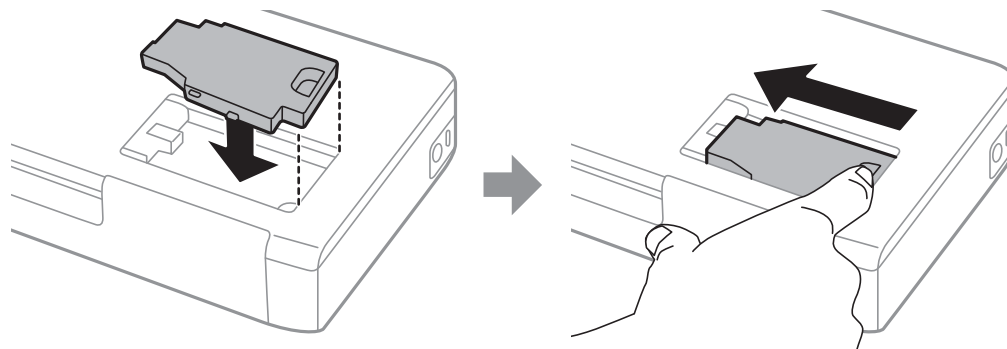

9. Atașați la loc capacul casetei de întreținere.

Notă:

În cazul în care capacul casetei de întreținere nu poate fi atașat la loc, caseta de întreținere ar fi putut fi instalată incorect. Scoateți caseta de întreținere și apoi instalați-o din nou.

Informații conexe

- ➔ „Codul casetei de întreținere” la pagina 102
- ➔ „Precauții pentru manipularea casetei de întreținere” la pagina 102

Tipărirea temporară cu cerneală neagră

Atunci când cerneala colorată se consumă și rămâne cerneală neagră, puteți utiliza următoarele setări pentru a continua imprimarea pentru o perioadă scurtă de timp utilizând cerneală neagră.

- Tip de hârtie: hârtii normale, Plic
- Culoare: **Scală de gri**
- Fără margini: neselectată
- EPSON Status Monitor 3: activat (numai pentru Windows)

Deoarece această caracteristică este disponibilă doar temporar, pentru aproximativ cinci zile, înlocuiți cartușul gol de cerneală cât mai curând posibil.

Notă:


- Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivat, deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- Disponibilitatea acestei caracteristici variază în funcție de condițiile de utilizare.

Tipărirea temporară cu cerneală neagră — Windows


Procedați în unul dintre următoarele moduri.

Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

- ❑ La apariția următoarei ferestre, selectați **Tipărire în negru**.

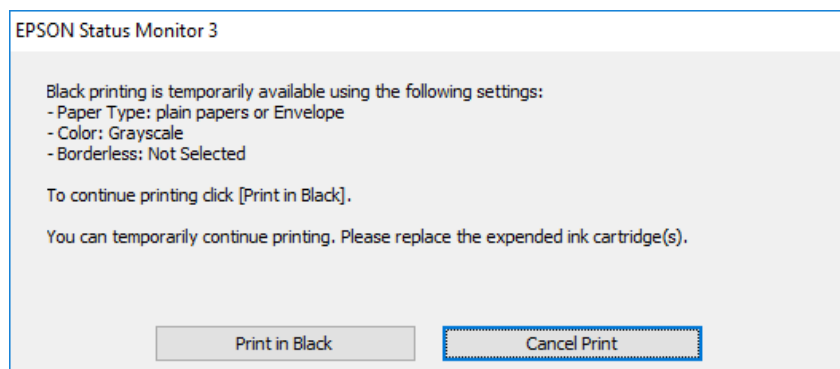

- ❑ La apariția următoarei ferestre, anulați tipărirea. Și apoi tipăriți din nou.

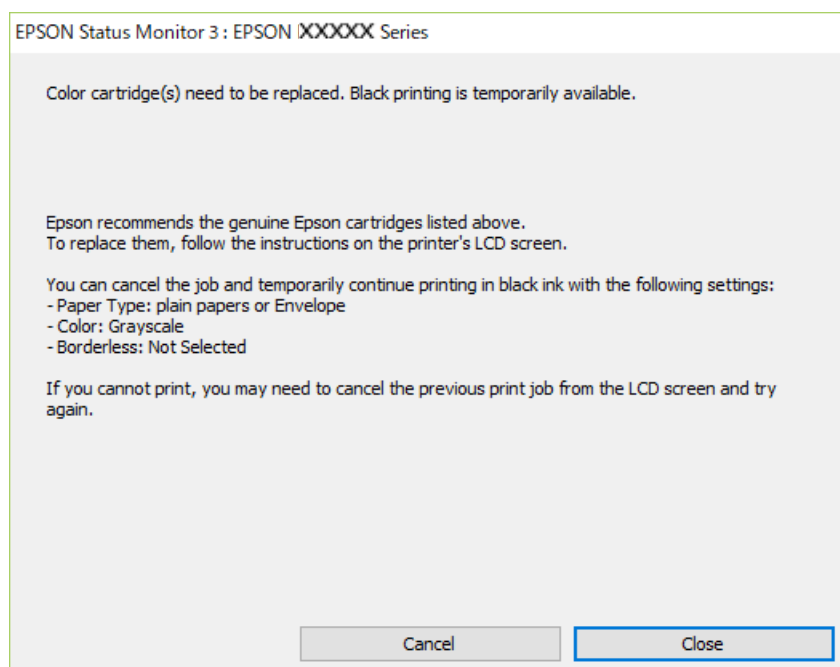

Notă:

Dacă nu puteți anula tipărirea de pe computer, anulați utilizând panoul de comandă al imprimantei.

Urmați pașii de mai jos atunci când tipăriți din nou.

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Deselectați opțiunea **Fără margini** din fila **Principal**.
3. Selectați **hârtii normale** sau **Plic** pentru a defini opțiunea **Tip hârtie** din fila **Principal**.
4. Selectați **Scală de gri**.
5. Setați celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.

Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

7. Faceți clic pe **Tipărire în negru** din fereastra afișată.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 64

Continuați să tipăriți temporar doar cu cerneală neagră (Mac OS)

Notă:

Pentru a utiliza această caracteristică în rețea, conectați-vă la serviciul **Bonjour**.

1. Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Andocare**.

2. Anulați activitatea.

Notă:

Dacă nu puteți anula tipărirea de pe computer, anulați utilizând panoul de comandă al imprimantei.

3. Selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).
4. Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire temp. cu negru**.
5. Deschideți caseta de dialog de tipărire.
6. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual.
7. Selectați orice format de hârtie cu excepția unui format fără margini ca setare pentru **Format hârtie**.
8. Selectați **hârtii normale** sau **Plic** ca setare pentru **Tip media**.
9. Selectați **Scală de gri**.
10. Setări celelalte elemente în funcție de caz.
11. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Mac OS” la pagina 65

Economisirea cernelii negre atunci când nivelul acesteia este scăzut (numai pentru Windows)

Atunci când nivelul cernelii negre este redus și mai există suficientă cerneală colorată, puteți utiliza un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea negru. Puteți continua tipărirea în timp ce pregătiți un cartuș de cerneală neagră de schimb.


Această caracteristică este disponibilă numai atunci când selectați următoarele setări din driver-ul imprimantei.

Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

- Tip hârtie: **hârtii normale**
- Calitate: **Standard**
- EPSON Status Monitor 3: Activat

Notă:

- Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, accesați driver-ul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- Culoarea neagră compusă are un aspect ușor diferit de culoarea neagră pură. În plus, viteza de tipărire este redusă.
- Pentru a păstra calitatea capului de imprimare, este consumată și cerneală neagră.

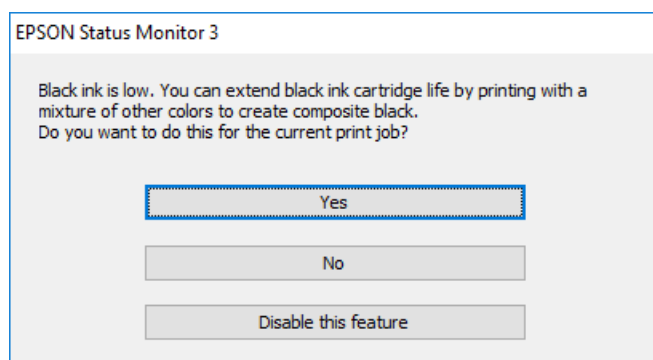

| Opțiuni | Descriere |
|-------------------------------------|--|
| Da | Selectați pentru a utiliza un amestec de cerneluri color pentru obținerea culorii negre. Această fereastră este afișată data următoare când tipăriți o comandă similară. |
| Nu | Selectați să continuați utilizând cerneala neagră rămasă. Această fereastră este afișată data următoare când tipăriți o comandă similară. |
| Dezactivează această caracteristică | Selectați să continuați utilizând cerneala neagră rămasă. Această fereastră nu este afișată până când nu înlocuiți cartușul cu cerneală neagră și acesta se consumă din nou. |

Întreținerea imprimantei


Verificarea și curățarea capului de tipărire

Dacă duzele sunt înfundate, rezultatul tipăririi este estompat, apar benzi vizibile sau culori neașteptate. În cazul reducerii calității de tipărire, utilizați caracteristica de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele. Dacă sunt înfundate, curățați capul de imprimare.

**Important:**

Nu deschideți capac interior și nu închideți imprimanta în timpul efectuării operației de curățare a capului de tipărire. Dacă operația de curățare a capului de tipărire nu s-a terminat, nu veți putea tipări.

Notă:

- Deoarece la curățarea capului este folosită cerneală, se recomandă curățarea capului de tipărire numai când scade calitatea materialelor tipărite.
- Dacă nivelul cernelii este scăzut, probabil nu veți putea curăța capul de tipărire.
- Dacă nu observați o îmbunătățire a calității imprimării după verificarea duzelor și curățarea repetată de cca. două ori a capului de imprimare, așteptați șase ore fără să tipăriți, apoi rulați din nou verificarea duzelor și repetați curățarea capului, dacă este necesar. Vă recomandăm să opriți imprimanta. Dacă nu s-a îmbunătățit calitatea, contactați serviciul de asistență Epson.
- Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, opriți întotdeauna imprimanta apăsând pe butonul .
- Pentru a menține starea de funcționare a capului de tipărire în cele mai bune condiții, vă recomandăm să tipăriți regulat câteva pagini.


Verificarea și curățarea capului de imprimare - Panou de control

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Intrați în meniul **Meniu** din ecranul inițial.
3. Selectați **Întreținere > Verificare duză**.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.

Notă:


Modelul de test poate varia în funcție de model.

5. Comparați modelul de verificare tipărit cu modelul ilustrat mai jos.
 - Sunt tipărite toate liniile: duzele capului de imprimare nu sunt înfundate. Închideți caracteristica de verificare a duzelor.



Întreținerea imprimantei

- Apar linii întrerupte sau segmente lipsă: duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate. Treceți la pasul următor.



6. Pentru curățarea capului de tipărire, urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
7. La finalizarea operației de curățare, imprimați din nou modelul de verificare a duzelor. Repetați operația de curățare și tipărirea modelului până la tipărirea completă a tuturor liniilor.

Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Curățare duză** din fila **Întreținere**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ [„Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 116](#)

Verificarea și curățarea capului de imprimare — Mac OS


1. Încărcați hârtie simplă A4 în imprimantă.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Curățare duză**.
5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Alinierea capului de imprimare

Dacă observați o decalare a liniilor verticale sau dacă imaginile sunt neclare, aliniați capul de tipărire.

Alinierea capului de imprimare — Panou de comandă

1. Încărcați hârtie simplă A4 în imprimantă.
2. Intrați în meniul **Meniu** din ecranul de pornire.
3. Selectați **Întreținere > Alinierea capetelor**.
4. Selectați meniul de ajustare în care doriți să efectuați ajustările pentru a îmbunătăți tipăririle în funcție de starea rezultatelor tipăririi.
 - Aliniere pe verticală: selectați această opțiune dacă materialele tipărite sunt neclare sau dacă liniile verticale par incorect alinierte.
 - Aliniere pe orizontală: selectați această opțiune dacă apar linii orizontale la intervale regulate.
5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
 - Aliniere pe verticală: găsiți și introduceți numărul modelului cel mai plin din fiecare grupă.

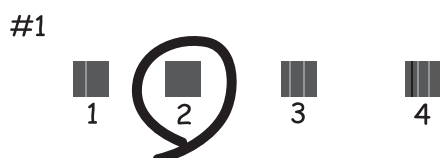

- Aliniere pe orizontală: găsiți și introduceți numărul modelului cu cele mai mici defecte de separare și suprapunere.



Notă:

Modelul de test poate varia în funcție de model.

Curățarea traseului hârtiei

Dacă documentele tipărite sunt pătate sau zgâriate sau dacă hârtia nu este alimentată corect, curățați rola din interior.

Întreținerea imprimantei

 **Important:**

Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.

1. Încărcați hârtia pentru curățarea imprimantei.
 - Încărcați hârtie normală format A4 pentru a rezolva o problemă de pătare sau de zgâriere a hârtiei.
 - Încărcați coala de curățare pentru a rezolva o problemă de alimentare a hârtiei.
2. Intrați în meniul **Meniu** din ecranul de pornire.
3. Selectați **Întreținere > Curățarea ghidului de hârtie**.
4. Pentru a curăța traseul hârtiei, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă:

- Repetați această procedură până când hârtia nu mai este pătată cu cerneală.
- Pentru a rezolva o problemă de alimentare a hârtiei, repetați această procedură de două sau de trei ori.
- Coala de curățare își pierde efectul dacă a fost utilizată cel puțin de trei ori.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Această secțiune prezintă serviciile de rețea și produsele software disponibile pentru imprimanta dvs. de pe site-ul web Epson sau CD-ul cu software furnizat.

Serviciul Epson Connect

Utilizând serviciul Epson Connect disponibil prin Internet, puteți tipări de pe smartphone, tabletă sau laptop oricând și practic oriunde.

Caracteristicile disponibile prin internet sunt enumerate mai jos.

| Email Print | Tipărirea la distanță cu Epson iPrint | Scan to Cloud | Remote Print Driver |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| ✓ | ✓ | – | ✓ |

Consultați site-ul web al portalului Epson Connect pentru detalii.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config)

Web Config este o aplicație care rulează într-un browser web, de exemplu în Internet Explorer și Safari, pe un computer sau pe un dispozitiv inteligent. Puteți confirma starea imprimantei sau puteți modifica serviciul de rețea și setările imprimantei. Pentru a utiliza aplicația Web Config, conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent în aceeași rețea.

Sunt acceptate următoarele browsere.

| Sistem de operare | Browser |
|-------------------------------|---|
| Windows XP SP3 sau superior | Microsoft Edge, Internet Explorer 8 sau superior, Firefox*, Chrome* |
| Mac OS X v10.6.8 sau superior | Safari*, Firefox*, Chrome* |
| iOS* | Safari* |
| Android 2.3 sau superior | Browser implicit |
| Chrome OS* | Browser implicit |

* Utilizați cea mai recentă versiune.

Executarea aplicației Web Config pe un browser web

1. Verificați adresa IP a imprimantei.

Selectați **Meniu > Setări de rețea > Impr.foaie stare** din panoul de comandă și apoi apăsați butonul OK. Verificați adresa IP a imprimantei pe fișa de stare tipărită.

2. Lansați un browser web de pe un computer sau un dispozitiv inteligent și apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

Format:

IPv4: http://adresa IP a imprimantei/

IPv6: http://[adresa IP a imprimantei]/

Exemple:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Notă:

Utilizând dispozitivul inteligent, puteți executa aplicația Web Config și din ecranul de întreținere al Epson iPrint.

Informații conexe

➔ [„Utilizarea caracteristicii Epson iPrint” la pagina 81](#)

Executarea utilitarului Web Config în Windows

Atunci când conectați un computer la imprimantă prin utilizarea WSD, urmați pașii de mai jos pentru a executa utilitarul Web Config.

1. Deschideți lista de imprimante din computer.

Windows 10

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de comandă > Vizualizare dispozitive și imprimante în Hardware și sunet**.

Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop > Setări > Panou de comandă > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunet** (sau **Hardware**).

Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de comandă > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunet**.

Windows Vista

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de comandă > Imprimante din Hardware și sunet**.

2. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Proprietăți**.

3. Selectați fila **Serviciu web** și faceți clic pe adresa URL.

Executarea utilitarului Web Config în Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Pagina web Afișare imprimantă**.

Aplicații necesare

Driverul de imprimantă pentru Windows

Driverul de imprimantă controlează imprimanta în funcție de comenzile primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei obțineți cele mai bune rezultate la tipărire. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

Notă:

Puteți modifica limba utilizată de driverul de imprimantă. Selectați limba pe care doriți să o utilizați folosind opțiunea **Limbă din fila Întreținere**.

Accesarea driverului de imprimantă din aplicații

Pentru a defini setările care pot fi folosite numai cu aplicația pe care o utilizați, accesați driverul din aplicația respectivă.

Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta dumneavoastră și apoi faceți clic pe **Preferințe** sau **Proprietăți**.

Notă:

Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Accesarea driver-ului imprimantei de la panoul de comandă

Pentru a realiza setări valabile pentru toate aplicațiile, accesați driver-ul de la panoul de comandă.

Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows** > **Panou de comandă** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** în **Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop** > **Setări** > **Panou de comandă** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de comandă** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

Windows Vista/Windows Server 2008

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Imprimante** din **Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Selectare preferințe imprimare**.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de comandă > Imprimante și alte dispozitive hardware > Imprimante și faxuri**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

Accesarea driverului de imprimantă folosind pictograma imprimantei din bara de activități

Pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop este pictograma unei comenzi rapide care permite accesarea rapidă a driverului imprimantei.

Dacă faceți clic pe pictograma imprimantei și selectați **Setări imprimantă**, puteți accesa aceeași fereastră cu setările imprimantei ca cea afișată pe panoul de comandă. Dacă faceți dublu clic pe această pictogramă, puteți verifica starea imprimantei.

Notă:

*Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în bara de activități, accesați fereastra driverului imprimantei, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.*

Pornirea utilitarului

Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei. Faceți clic pe fila **Întreținere**.

Restricționarea setărilor disponibile din driverul imprimantei pentru Windows

Puteți bloca anumite setări din driverul imprimantei astfel încât ceilalți utilizatori să nu le poată modifica.

Notă:

Conectați-vă la computer ca administrator.

1. Deschideți fila **Setări opționale** din proprietățile imprimantei.

- Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de comandă > Vizualizare dispozitive și imprimante în Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Proprietăți imprimantă**. Faceți clic pe fila **Setări opționale**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop > Setări > Panou de comandă > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Proprietăți imprimantă**. Faceți clic pe fila **Setări opționale**.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de comandă > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Proprietăți imprimantă**. Faceți clic pe fila **Setări opționale**.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante din Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Proprietăți**. Faceți clic pe fila **Setări opționale**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de comandă > Imprimante și alte dispozitive hardware > Imprimante și faxuri**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Proprietăți**. Faceți clic pe fila **Setări opționale**.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

2. Faceți clic pe **Setări driver**.
3. Selectați caracteristica pe care doriți să o restricționați.
Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări.
4. Faceți clic pe **OK**.

Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Windows

Puteți defini setări, de exemplu activarea programului **EPSON Status Monitor 3**.

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere**.
3. Efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK**.
Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 116

Driverul de imprimantă pentru Mac OS

Driverul de imprimantă controlează imprimanta în funcție de comenzile primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei obțineți cele mai bune rezultate la tipărire. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

Accesarea driverului de imprimantă din aplicații

Faceți clic pe **Configurare pagină** sau pe **Imprimare** din meniul **Fișier** al aplicației dvs. Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** (sau ▼) pentru a extinde fereastra de tipărire.

Notă:

*În funcție de aplicația utilizată, opțiunea **Configurare pagină** este posibil să nu fie afișată în meniul **Fișier**, iar operațiile pentru afișarea ecranului de imprimare ar putea diferi. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.*

Pornirea utilitarului

Selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.

Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS

Accesarea ferestrei cu setări operaționale din driverul de imprimantă Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și Fax**), și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Setările operaționale din driverul imprimantei Mac OS

- Omite pagina albă: Evită tipărirea paginilor goale.
- Modul silențios: Reduce zgomotul emis de imprimantă, dar acest mod poate reduce viteza de tipărire. În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei.
- Tipărire temp. cu negru: Tipărește temporar numai cu cerneală neagră.
- Tipărire rapidă: Tipărește atunci când capul de tipărire se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
- Notificări de avertizare: Permite driver-ului imprimantei să afișeze notificări de avertizare.
- Stabilire comunicare bidirecțională: De obicei, această opțiune trebuie setată la **Activat**. Selectați **Dezactivat** atunci când obținerea informațiilor de la imprimantă este imposibilă, deoarece imprimanta este partajată cu alte computere Windows dintr-o rețea, sau din orice alt motiv.

Informații conexe

➔ [„Tipărirea temporară cu cerneală neagră” la pagina 106](#)

Aplicație pentru tipărirea imaginilor (Epson Photo+)

Epson Photo+ este o aplicație care permite tipărirea cu ușurință a imaginilor folosind diferite aspecte. De asemenea, puteți efectua corecția imaginilor și ajusta poziția în timpul ce vizualizați o previzualizare a documentului. De asemenea, puteți adăuga text și marcaje pe imagini oriunde doriți pentru un aspect mai plăcut. Când tipăriți pe hârtie foto Epson originală, performanța cernelii este maximizată, creându-se un finisaj frumos cu colorit excelent.

Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

- Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.
- Pentru a utiliza această aplicație, driverul de imprimantă trebuie să fie instalat.

Pornirea în Windows

- Windows 10
Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > Epson Photo+**.
- Windows 8.1/Windows 8
Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > Epson Photo+**.

Pornirea în Mac OS

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Photo+**.

Informații conexe

➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 122](#)

Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater este o aplicație care caută versiuni software noi sau actualizate pe Internet și le instalează. De asemenea, puteți actualiza firmware-ul și manualul imprimantei.

Notă:

Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.

Metodă de instalare

Descărcați EPSON Software Updater de pe site-ul web Epson.

Dacă folosiți un computer cu Windows și nu puteți descărca aplicația de pe website, o puteți instala de pe discul cu software furnizat.

<http://www.epson.com>

Pornirea în Windows

Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Notă:

*De asemenea, puteți porni EPSON Software Updater făcând clic pe pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop și apoi selectați **Actualizare software**.*

Pornirea în Mac OS

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Aplicație pentru configurarea dispozitivelor multiple (EpsonNet Config)

EpsonNet Config este o aplicație care vă permite să setați protocoale și adrese ale interfețelor de rețea. Pentru detalii suplimentare, consultați ghidul de utilizare pentru EpsonNet Config sau secțiunea de ajutor a aplicației.

Pornirea în Windows

Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **EpsonNet > EpsonNet Config**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.


Pornirea în Mac OS

Start > Aplicații > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Dezinstalarea aplicațiilor


Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.

Dezinstalarea aplicațiilor — Windows

1. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
 2. Închideți toate aplicațiile care rulează.
 3. Deschideți **Panou de comandă**:
 - Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de comandă**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Selectați **Desktop > Setări > Panou de comandă**.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de comandă**.
 4. Deschideți **Dezinstalare program** (sau **Adăugare sau eliminare programe**):
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Selectați **Dezinstalare program din Programe**.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Faceți clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.
 5. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.

Dezinstalarea driverului de imprimantă nu este posibilă dacă există sarcini de tipărire. Ștergeți sarcinile de tipărire sau așteptați tipărirea acestora înainte de a dezinstala.
 6. Dezinstalați aplicațiile:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare** sau pe **Dezinstalare**.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Faceți clic pe **Modificare/Eliminare** sau pe **Eliminare**.
- Notă:**
Dacă este afișată fereastra **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Continuare**.
7. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Dezinstalarea aplicațiilor — Mac OS

1. Descărcați Uninstaller utilizând EPSON Software Updater.
După ce ați descărcat Uninstaller, nu mai trebuie să îl descărcați din nou de fiecare dată când dezinstalați aplicația.
2. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
3. Pentru a dezinstala driverul de imprimantă, selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi eliminați imprimanta din lista cu imprimante activate.
4. Închideți toate aplicațiile care rulează.
5. Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Uninstaller**.
6. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi faceți clic pe **Uninstall**.

**Important:**

Uninstaller elimină toate driver-ele de imprimante Epson inkjet de pe computer. Dacă utilizați mai multe imprimante Epson și doriți să ștergeți doar anumite drivere, ștergeți-le mai întâi pe toate și apoi reinstalați-le pe cele necesare.

Notă:

Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o dezinstalați în lista de aplicații, nu o puteți dezinstala utilizând Uninstaller. În acest caz, selectați **Salt > Aplicații > Epson Software**, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi trageți-o peste pictograma pentru coșul de gunoi.

Informații conexe

➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 120

Instalarea aplicațiilor

Conectați computerul la rețea și instalați cea mai recentă versiune a aplicațiilor de pe site-ul web.

Notă:

- Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.
- Pentru a reinstala o aplicație, aceasta trebuie să fie mai întâi dezinstalată.

1. Închideți toate aplicațiile care rulează.
2. La instalarea driver-ului imprimantei, deconectați imprimanta de la computer, temporar.

Notă:

Nu conectați imprimanta la computer până când nu vi se solicită acest lucru.

3. Accesați următorul site web și apoi introduceți numele de model al produsului.

<http://epson.sn>

4. Selectați **Configurarea**, apoi faceți clic pe **Descărcare**.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

5. Faceți clic sau dublu clic pe fișierul descărcat, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă:

Dacă utilizați un computer cu sistem de operare Windows și nu puteți descărca aplicațiile de pe site-ul web, instalați-le de pe discul cu programe software al imprimantei.

Informații conexe

- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 121

Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului

Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. Totodată, ați putea beneficia de funcții suplimentare sau îmbunătățite. Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a aplicațiilor și firmware-ului.

1. Conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ la imprimantă.
2. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate și că aveți computerul conectat la internet.
3. Porniți EPSON Software Updater și actualizați aplicațiile sau firmware-ul.



Important:

Nu opriți și nu deconectați computerul sau imprimanta de la sursa de alimentare electrică înainte de finalizarea actualizării; în caz contrar, imprimanta poate suferi o defecțiune.

Notă:

Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o actualizați în lista de aplicații, nu o puteți actualiza utilizând EPSON Software Updater. Căutați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor pe site-ul web Epson local.

<http://www.epson.com>

Informații conexe

- ➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 120

Soluționarea problemelor

Verificarea stării imprimantei

Puteți verifica mesajele de eroare și nivelul aproximativ al cernelii pe ecranul LCD sau pe computer.

Verificarea codurilor de eroare pe ecranul LCD

Pe ecranul LCD este afișat un cod în cazul în care există erori sau informații care necesită atenția dvs.

| Cod | Situație | Soluții |
|--------------|--|--|
| E-01 | A survenit o eroare la imprimantă. | Scoateți hârtia sau materialele de protecție din imprimantă. Dacă mesajul de eroare mai este afișat după ce ați oprit și repornit imprimanta, contactați serviciul de asistență Epson. |
| E-11 | Un tampon de cerneală necesită înlocuire. | Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. |
| E-12 | O cutie de întreținere este aproape plină. Trebuie să înlocuiți cutia de întreținere. | Opriti alimentarea și apoi înlocuiți cutia de întreținere cu una nouă. |
| E-13 | O cutie de întreținere nu este instalată sau este instalată incorect. | Opriti alimentarea și apoi instalați cutia de întreținere. |
| E-14 | O cutie de întreținere nu este recunoscută. | Opriti alimentarea și apoi reinstalați cutia de întreținere. Dacă mesajul este afișat în continuare, chiar și după reinstalarea cutiei de întreținere, înlocuiți cutia de întreținere cu una nouă. |
| E-21 E-25 | A survenit o eroare la baterie. Imprimanta va fi oprită în mod automat. | Contactați serviciul de asistență Epson. E-21 este o eroare a bateriei încorporate și E-25 este o eroare a bateriei externe opționale. |
| E-22 E-26 | Temperatura bateriei este prea redusă pentru ca bateria să poată fi utilizată. Imprimanta va fi oprită în mod automat. | Utilizați această imprimantă la temperaturi cuprinse între 10 și 35 °C. E-22 și E-23 sunt erori ale bateriei încorporate și E-26 și E-27 sunt erori ale bateriei externe. |
| E-23 E-27 | Temperatura bateriei este prea mare pentru ca bateria să poată fi utilizată. Imprimanta va fi oprită în mod automat. | |
| E-24 | Nivelul bateriei este prea redus pentru ca bateria să poată fi utilizată. Imprimanta va fi oprită în mod automat. | Încărcați bateria sau conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ la imprimantă. |
| W-01 | Hârtia s-a blocat în alimentare hârtie spate. | Scoateți hârtia blocată și apăsați pe butonul OK. |
| W-02 | Hârtia s-a blocat în interiorul imprimantei. | |

Soluționarea problemelor

| Cod | Situație | Soluții |
|------|--|---|
| W-11 | Un tampon de cerneală se apropie de sfârșitul duratei de utilizare. | Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Mesajul va fi afișat până la înlocuirea tamponului de cerneală. Apăsați pe butonul OK pentru a continua tipărirea. |
| W-12 | Un cartuș de cerneală nu este instalat corect. | Apăsați ușor pe fiecare dintre cartușele de cerneală. Asigurați-vă că acestea se fixează în poziție cu clic. |
| W-13 | Un cartuș de cerneală instalat nu poate fi utilizat împreună cu această imprimantă. | Înlocuiți cartușele de cerneală cu unele care sunt compatibile cu această imprimantă. |
| I-22 | Setați funcția Wi-Fi de la Apăsați pe butonul de conectare (WPS) . | Apăsați butonul punctului de acces. Dacă nu există niciun buton la punctul de acces, deschideți fereastra de configurare a punctului de acces și apoi faceți clic pe butonul afișat în programul software. |
| I-23 | Setați funcția Wi-Fi de la Cod PIN (WPS) . | Introduceți codul PIN afișat pe ecranul LCD în punctul de acces sau computer, în decurs de două minute. |
| I-31 | Setați funcția Wi-Fi de la Conectare auto Wi-Fi . | Instalați programul software pe computer, după care apăsați pe butonul OK când începe configurarea funcției Wi-Fi. |
| I-41 | Funcția Configurația hârtiei este dezactivată. Unele funcții nu pot fi utilizate. | Dacă opțiunea Configurația hârtiei este dezactivată, un puteți utiliza funcția AirPrint. De asemenea, nu va fi afișat mesajul care vă înștiințează cu privire la nepotrivirile în ceea ce privește formatul și tipul hârtiei. Păstrați setarea activată, cu excepția cazului în care utilizați întotdeauna același format și același tip de hârtie și nu este nevoie să modificați setările referitoare la hârtie. |
| I-81 | Imprimanta comută la modul bateriei încorporate deoarece adaptorul de alimentare cu curent alternativ nu este conectat, bateria externă a fost înlăturată, bateria nu este încărcată suficient sau a intervenit o eroare a bateriei. | Este posibil ca viteza de tipărire să scadă atunci când imprimanta se află în modul bateriei încorporate. Conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ la imprimantă sau instalați bateria externă când nu doriți să modificați viteza de tipărire. |
| - | Nivelul cernelii este redus. | Puteți să tipăriți în continuare, până când vi se solicită să înlocuiți cartușele de cerneală. Cu toate acestea, rețineți faptul că imprimanta nu va putea fi utilizată pentru tipărire în cazul în care unui dintre cartușele de cerneală este consumat. Pregătiți cartușe noi cât mai repede. |
| - | Cerneala este consumată, iar dvs. trebuie să înlocuiți cartușele de cerneală. | Pentru a obține o calitate optimă la tipărire și pentru a proteja capul de imprimare, în cartuș se păstrează o rezervă de siguranță de cerneală, având o cantitate variabilă, chiar și atunci când imprimanta indică necesitatea înlocuirii cartușului de cerneală. Înlocuiți cartușul atunci când vă este solicitat acest lucru. |
| - | Este instalată o baterie neoriginală. | Îndepărtați bateria externă. |

Soluționarea problemelor

| Cod | Situație | Soluții |
|---------------|---|---|
| Recovery Mode | Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat. | <p>Urmați pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conectați imprimanta folosind adaptorul de alimentare cu curent alternativ. 2. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB. (În cadrul modului de recuperare nu puteți actualiza firmware-ul printr-o conexiune de rețea.) 3. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare. |

* În cadrul anumitor cicluri de tipărire, este posibil ca pe tamponul de cerneală să se acumuleze un mic surplus de cerneală. Pentru a împiedica scurgerile de cerneală din tampon, imprimanta se va opri când a fost atinsă limita de uzură a tamponului. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta. Necesitatea de a înlocui tamponul nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Imprimanta va afișa un mesaj când trebuie înlocuit tamponul de cerneală, iar această operație poate fi executată numai la un furnizor de servicii autorizat Epson. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri.

Informații conexe

- ➔ [„Contactarea serviciului de asistență clienți” la pagina 152](#)
- ➔ [„Încărcarea bateriei încorporate” la pagina 86](#)
- ➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 122](#)
- ➔ [„Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului” la pagina 123](#)
- ➔ [„Înlocuirea cartușelor de cerneală” la pagina 99](#)

Verificarea stării imprimantei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3**, în fila **Întreținere**, apoi faceți clic pe **Detalii**.

Notă:

*Dacă EPSON Status Monitor 3 este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.*

Informații conexe

- ➔ [„Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 116](#)

Verificarea stării imprimantei — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.
Puteți verifica starea imprimantei, nivelurile de cerneală și starea erorilor.

Scoaterea hârtiei blocate


Verificați eroarea afișată pe panoul de control și urmați instrucțiunile pentru a scoate hârtia blocată, inclusiv bucățile rupte. Apoi anulați eroarea.

**Important:**

Scoateți cu atenție hârtia blocată. Dacă scoateți hârtia forțat, imprimanta se poate defecta.

Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate

Scoateți hârtia blocată.

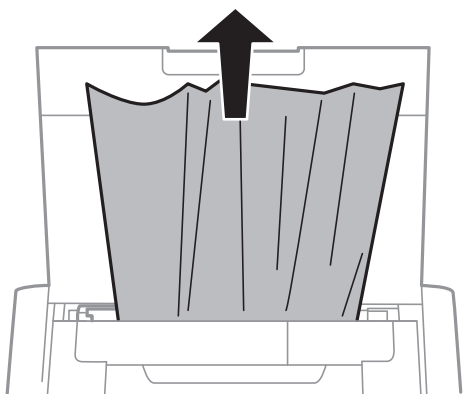


Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei

**Atenție:**


Nu atingeți butoanele de pe panoul de control în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.

1. Deschideți capac interior.

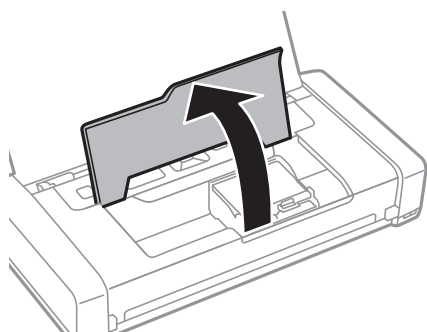


Soluționarea problemelor

2. Scoateți hârtia blocată.

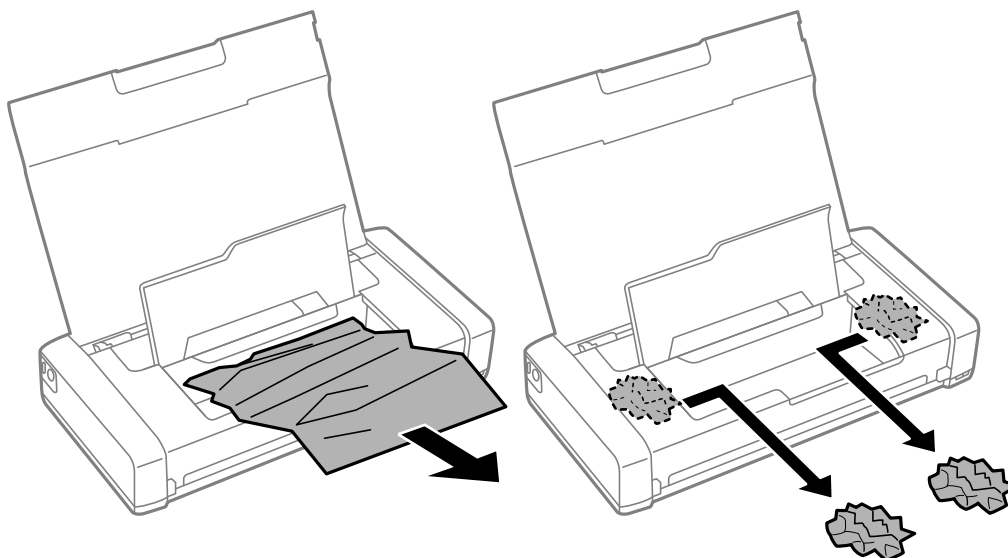

! Important:

Nu atingeți cablu alb plat sau componenta translucidă din interiorul imprimantei. În caz contrar se poate produce o defecțiune.

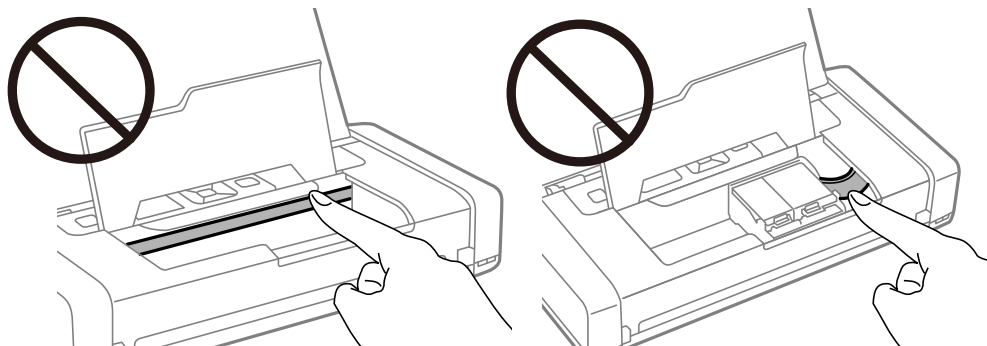

3. Închideți capac interior.

Hârtia nu este alimentată corect

Verificați următoarele aspecte dacă hârtia este alimentată oblic, dacă sunt alimentate simultan mai multe coli de hârtie, dacă nu este alimentată nicio coală sau dacă hârtia este evacuată.

- Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.
- Este posibil ca nivelul bateriei să fie redus. Conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ la imprimantă sau instalați bateria externă opțională.
- Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- Respectați precauțiile de manevrare a hârtiei.
- Încărcați hârtia în direcția corectă, apoi împingeți ghidajul de margine până când acesta atinge hârtia.
- Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă.

Soluționarea problemelor


- Chiar dacă în imprimantă este încărcată hârtie, dar apare o eroare care indică lipsa hârtiei, reîncărcați hârtia pe marginea din dreapta a alimentare hârtie spate.
- Încărcați pe rând, câte o foaie de hârtie, dacă încărcați mai multe foi de hârtie.
- Atunci când sunt alimentate simultan mai multe coli de hârtie în timpul tipăririi manuale pe 2 fețe, scoateți toate colile din sursa de hârtie înainte de a reîncărca hârtia.
- Încărcați și evacuați hârtia fără a o tipări pentru a curăța traseul hârtiei.
- Asigurați-vă că setările pentru dimensiunea și tipul hârtiei din sursă sunt corecte.

Informații conexe




- ➔ [„Specificații de mediu” la pagina 149](#)
- ➔ [„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 56](#)
- ➔ [„Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 55](#)
- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57](#)
- ➔ [„Curățarea traseului hârtiei” la pagina 112](#)

Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control

Imprimanta nu pornește

- Verificați dacă ați conectat bine cablul de alimentare.
- Țineți apăsat mai mult timp butonul .
- În cazul în care nu puteți porni imprimanta când aceasta funcționează pe baterie, este posibil ca nivelul bateriei să fie redus. Conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ sau încărcați bateria și apoi reporniți imprimanta.
- Când indicatorul luminos de alimentare este aprins dar ecranul LCD nu este afișat, este posibil ca imprimanta să nu fi fost oprită corespunzător. Încercați soluția pentru problema care apare atunci când nu are loc oprirea.

Imprimanta nu se oprește

Deconectați adaptorul de c.a. și cablul USB. Mențineți apăstate simultan butoanele  și  timp de cel puțin șapte secunde, după care eliberați ambele butoane. Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, reporniți imprimanta și opriți-o din nou apăsând butonul .

Ecranul LCD se întunecă

Imprimanta este în modul de repaus. Apăsăți orice buton de pe panoul de control pentru a reactiva ecranul LCD.

Alimentarea se oprește brusc atunci când imprimanta funcționează pe baterie

- Imprimanta se oprește din funcțiune atunci când nu se efectuează nicio operație. Reporniți imprimanta.
- Verificați nivelul bateriei. Dacă nivelul bateriei este redus, conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ la imprimantă sau încărcați bateria.

Nu se poate încărca bateria de la un computer

- Selectați **Meniu > Baterie > Setări baterie** de pe panoul de comandă, după care activați **Alim. USB prin PC**.
- Asigurați-vă că imprimanta este oprită din funcțiune sau se află în modul de inactivitate.
- Porniți computerul. Reactivați computerul, dacă acesta se află în modul de hibernare sau de inactivitate.
- Nu puteți să încărcați bateria folosind un hub USB. Conectați imprimanta direct la computer.
- Computerul ar putea fi configurat să nu permită încărcarea altor dispozitive atunci când acesta funcționează pe baterie. Verificați setările computerului.
- Bateria externă opțională nu poate fi încărcată de la un computer. Încărcați-o folosind un adaptor de alimentare cu curent alternativ.

Informații conexe

➔ „Încărcarea bateriei încorporate prin intermediul unei conexiuni USB” la pagina 87

Bateria externă opțională nu este recunoscută

Când este afișat ecranul de mai jos, opriți imprimanta, conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ și apoi porniți imprimanta.



Nu se poate efectua tipărirea de la un computer

Verificarea conexiunii (USB)


- Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.
- Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.

Soluționarea problemelor

- ❑ Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ❑ În cazul în care cablul USB nu poate fi recunoscut, modificați portul sau schimbați cablul USB.
- ❑ Dacă imprimanta nu poate să tipărească utilizând o conexiune USB, încercați următoarele.

Deconectați cablul USB de la computer. Faceți clic dreapta pe pictograma de imprimantă afișată pe computer, apoi selectați **Eliminare dispozitiv**. Apoi, conectați cablul USB la computer și încercați o tipărire de test.

Resetați conexiunea USB parcurgând pașii din acest manual pentru modificarea metodei de conectare la un computer. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii.

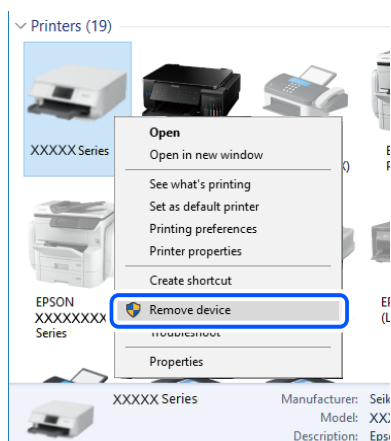

- ❑ Selectați **Meniu > Baterie > Setări baterie** pe panoul de comandă, după care dezactivați **Alim. USB prin PC**.

Informații conexe

- ➔ [„Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 51](#)

Verificarea conexiunii (rețea)

- ❑ La modificarea routerului wireless sau a furnizorului, încercați să refaceți setările de rețea pentru imprimantă. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.
- ❑ Opriți dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și apoi porniți dispozitivele în următoarea ordine: routerul wireless, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de routerul wireless pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- ❑ Tipăriți raportul de conexiune la rețea. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii. Dacă raportul indică faptul că respectiva conexiune la rețea a eșuat, verificați raportul de conexiune la rețea și apoi urmați soluțiile tipărite.
- ❑ Dacă adresa IP atribuită imprimantei este 169.254.XXX.XXX, iar masca de subrețea este 255.255.0.0, este posibil ca adresa IP să nu fie atribuită corespunzător. Reporniți routerul wireless sau resetați setările de rețea ale imprimantei. Dacă nu rezolvați problema în acest mod, consultați documentația aferentă routerului wireless.
- ❑ Încercați să accesați orice site web de la computer, pentru a vă asigura că setările de rețea ale computerului sunt corecte. Dacă nu puteți accesa niciun site web, există o problemă cu computerul. Verificați conexiunea computerului la rețea.

Verificarea software-ului și a datelor

- ❑ Asigurați-vă că este instalat un driver de imprimantă Epson original. Dacă nu este instalat un driver de imprimantă Epson original, funcțiile disponibile sunt limitate. Recomandăm utilizarea unui driver de imprimantă Epson original. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii.
- ❑ Dacă imprimați o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca respectivul computer să nu aibă suficientă memorie. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.

Verificarea driverelor de imprimantă Epson originale

Puteți verifica dacă un driver de imprimantă Epson original este instalat pe computerul dumneavoastră utilizând una dintre următoarele metode.

Windows

Selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante (Imprimante, Imprimante și faxuri)** și apoi efectuați următoarele operațiuni pentru a deschide fereastra de proprietăți a serverului de imprimantă.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe pictograma imprimantei, apoi faceți clic pe **Proprietăți server tipărire** în partea de sus a ferestrei.


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Executați clic-dreapta pe folderul **Imprimante** și apoi clic pe **Executare ca administrator > Proprietăți server**.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Din meniul **Fișier**, selectați **Proprietăți server**.

Faceți clic pe fila **Driver**. Dacă numele imprimantei este afișat în listă, un driver de imprimantă Epson original este instalat pe computerul dumneavoastră.

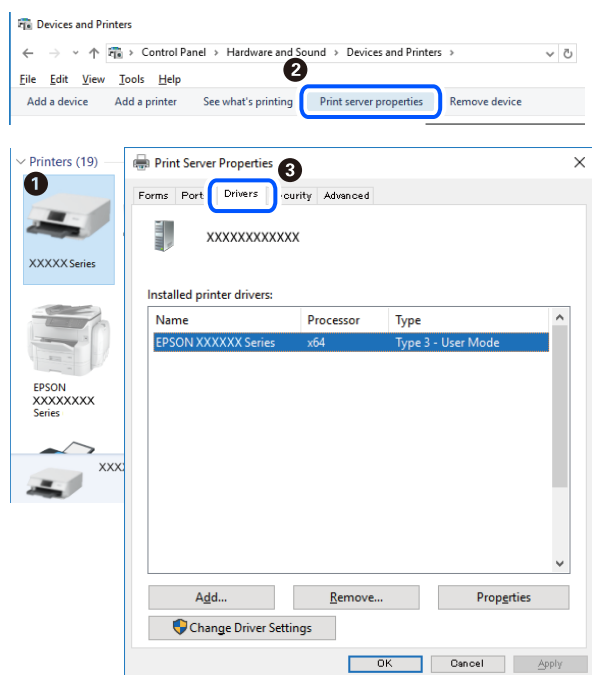

Soluționarea problemelor


Mac OS

Selecționați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selecționați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** și dacă filele **Opțiuni** și **Utilitar** sunt afișate în fereastră, un driver de imprimantă Epson original este instalat pe computerul dumneavoastră.



Verificarea stării imprimantei de la computer (Windows)

Executați clic pe **Coadă tipărire** din fila de driver imprimantă **Întreținere** și apoi verificați următoarele.

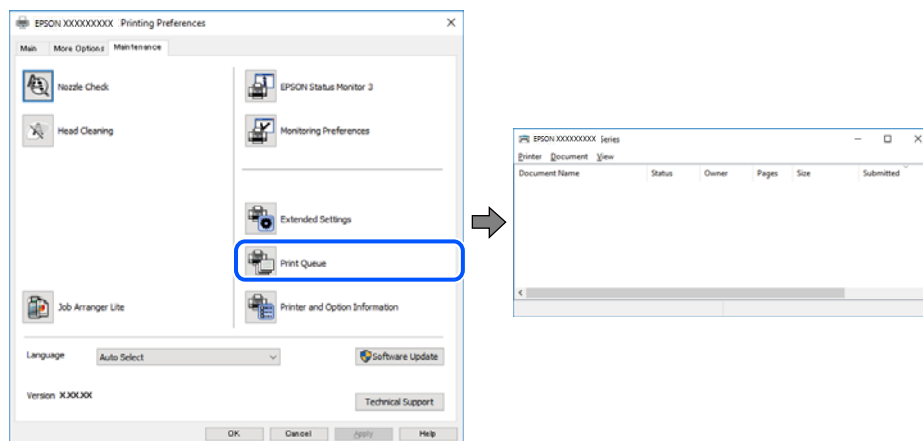


- Verificați dacă există comenzi de tipărire întrerupte.

Dacă au rămas date care nu sunt necesare, selecționați **Anulare toate documentele** din meniul **Imprimantă**.

Soluționarea problemelor

- ❑ Asigurați-vă că imprimanta nu este offline sau în așteptare.

Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselectați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.

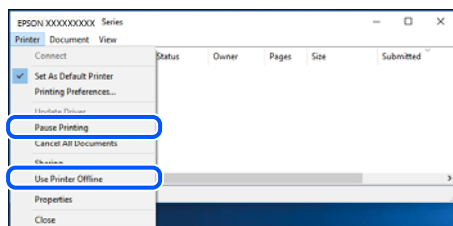

- ❑ Asigurați-vă că imprimanta este selectată ca imprimantă implicită din meniul **Imprimantă** (ar trebui să existe o bifă pe elementul de meniu).

Dacă imprimanta nu este selectată ca implicită, setați-o ca imprimantă implicită. Dacă există mai multe pictograme în **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante (Imprimante, Imprimante și faxuri)**, citiți instrucțiunile de mai jos pentru a selecta pictograma.

Exemplu)

Conexiune USB: EPSON XXXX Series

Conexiune de rețea: EPSON XXXX Series (rețea)

Dacă instalați driverul de imprimantă de mai multe ori, este posibilă crearea de copii ale driverului de imprimantă. Dacă se creează copii precum „EPSON XXXX Series (copie 1)”, faceți clic dreapta pe pictograma driverului copiat și faceți clic pe **Eliminare dispozitiv**.

- ❑ Asigurați-vă că portul de imprimantă este selectat corect în **Proprietate > Port** din meniul **Imprimantă** în modul următor.

Selectați „USBXXX” pentru o conexiune USB, sau „EpsonNet Print Port” pentru o conexiune prin rețea.

Verificarea stării imprimantei de la computer (Mac OS)

Asigurați-vă că starea imprimantei nu este **Pauză**.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi faceți dublu clic pe imprimantă. Dacă imprimanta este în pauză, faceți clic pe **Reluare** (sau **Reluare imprimantă**).

Când nu se pot realiza setările de rețea

- ❑ Opriti dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și apoi porniți dispozitivele în următoarea ordine: routerul wireless, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de routerul wireless pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- ❑ Selectați **Meniu > Setări de rețea > Verificare conexiune** și apoi tipăriți raportul de conexiune la rețea. Dacă a intervenit o eroare, verificați raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile tipărite.

Informații conexe


- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 44
- ➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 45

Conexiune imposibilă de la dispozitive, deși setările de rețea sunt corecte


Dacă nu vă puteți conecta de la computer sau de la un dispozitiv inteligent deși raportul de conexiune la rețea nu indică probleme, consultați următoarele.

- ❑ Dacă utilizați mai multe routere wireless simultan, este posibil să nu puteți utiliza imprimanta de la computer sau de la dispozitivul inteligent, în funcție de setările rutelor wireless. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același router wireless ca imprimanta.

Dezactivați funcția de tethering pe dispozitivul inteligent dacă este activată.

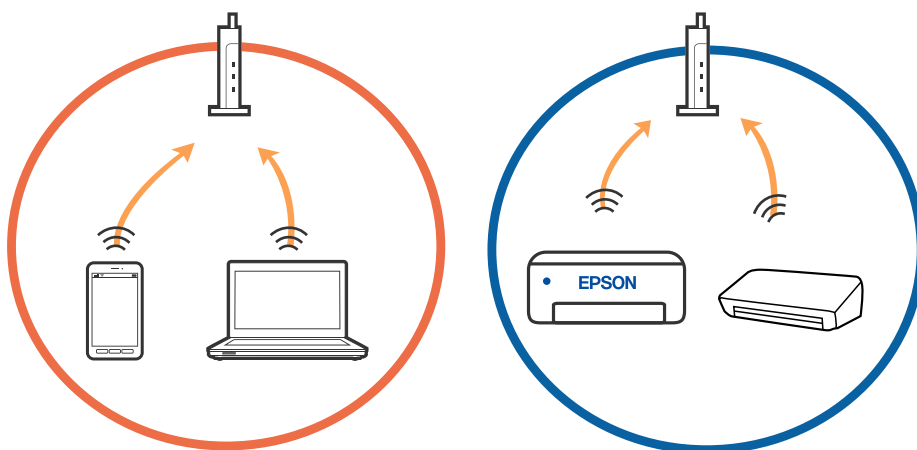


- ❑ Este posibil să nu vă puteți conecta la routerul wireless atunci când acesta are SSID-uri multiple, iar dispozitivele sunt conectate la SSID-uri diferite la același router wireless. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

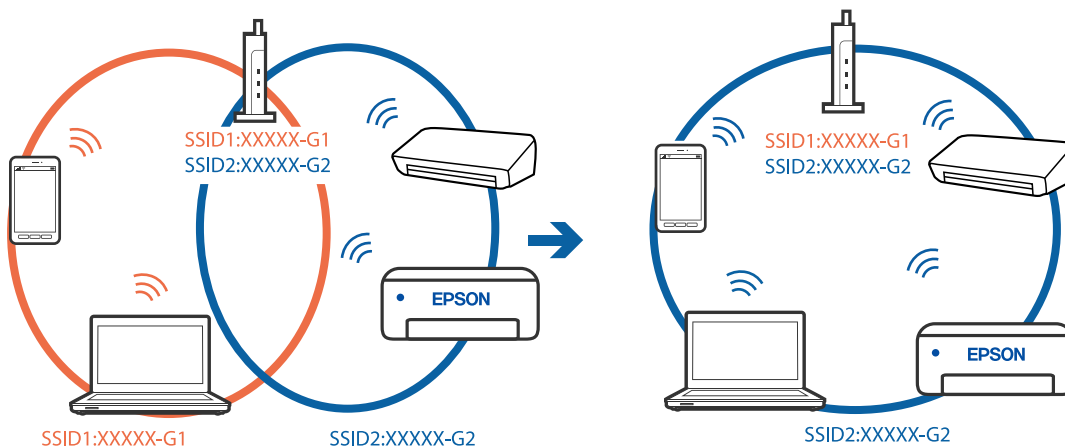

Soluționarea problemelor

- ❑ Majoritatea routerelor wireless au o funcție de separare de confidențialitate care blochează comunicarea între dispozitivele conectate. Dacă nu puteți efectua comunicarea între imprimantă și computer sau dispozitivul inteligent, chiar dacă acestea sunt conectate la aceeași rețea, dezactivați separatorul de confidențialitate de la routerul wireless. Consultați manualul furnizat cu routerul wireless pentru detalii.

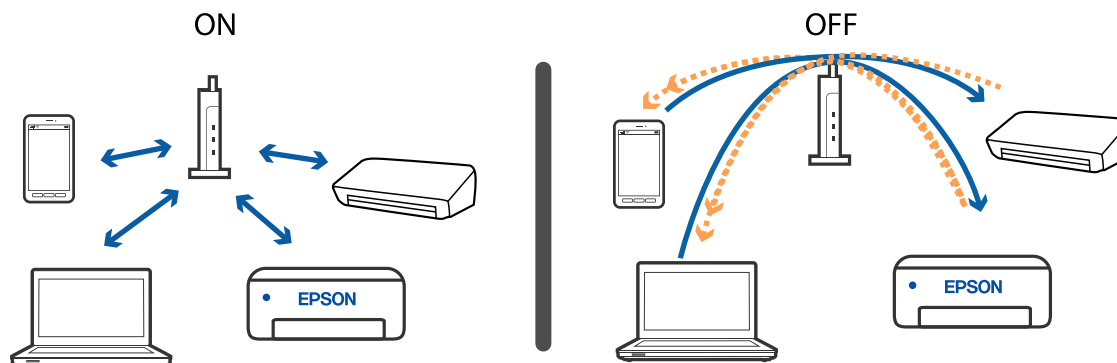

Informații conexe

- ➔ „Verificarea SSID conectată la imprimantă” la pagina 136
- ➔ „Verificarea SSID pentru computer” la pagina 137

Verificarea SSID conectată la imprimantă

Puteți verifica SSID tipărint un raport de conexiune la rețea, o fișă de stare a rețelei sau în Web Config.

Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 44
- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 50

Verificarea SSID pentru computer

Windows

Executați clic pe  în bara de activități de pe desktop. Verificați numele SSID conectat din lista afișată.



Mac OS

Faceți clic pe pictograma Wi-Fi din partea de sus a ecranului computerului. O listă de SSID-uri este afișată, iar SSID-ul conectat este indicat cu un marcaj de validare.



Conexiunile Wireless LAN (Wi-Fi) devin instabile când utilizați dispozitive USB 3.0 pe Mac

Când conectați un dispozitiv la portul USB 3.0 pe Mac, poate surveni interferența frecvenței radio. Încercați următoarele dacă nu puteți să vă conectați la wireless LAN (Wi-Fi) sau dacă operațiile devin instabile.

- Plasați dispozitivul care este conectat la portul USB 3.0 mai departe de computer.
- Dacă imprimanta este compatibilă cu domeniul de frecvență de 5 GHz, conectați-vă la SSID pentru domeniul de 5 GHz.

Informații conexe

➔ [„Specificații Wi-Fi” la pagina 146](#)

Nu se poate tipări de la un iPhone, iPad, sau iPod touch

- Conectați iPhone, iPad, sau iPod touch la aceeași rețea (SSID) ca imprimanta.
- Activați **Configurația hârtiei** în următoarele meniuri.
Meniu > Config imprimare > Setări pentru sursa hârtiei > Configurația hârtiei
- Activați setarea AirPrint în Web Config.

Probleme de tipărire

Calitatea tipăririi este proastă

Verificați următoarele în cazul în care calitatea tipăririi este proastă, iar pe documentele tipărite apar zone neclare, benzi, culori lipsă, culori estompate, decalaje și desene tip mozaic.

- Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- Nu tipăriți pe hârtie umedă, cu defecțiuni sau prea veche.
- Dacă hârtia este îndoită sau plicurile sunt umflate, aplatizați-le.
- La tipărirea imaginilor sau a fotografiilor, tipăriți folosind date cu rezoluție înaltă. Imaginile de pe site-urile web au în general o rezoluție scăzută, totuși acestea pot fi afișate bine pe ecran, la tipărire calitatea poate scădea.
- Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie din driverul de imprimantă în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- Tipăriți folosind o setare de înaltă calitate din driverul de imprimantă.

Soluționarea problemelor

- ❑ Dacă imaginile sau fotografiile sunt tipărite în culori neașteptate, reglați culoarea și apoi retipăriți. Funcția de corectare automată a culorii utilizează modul standard de corectare **PhotoEnhance**. Încercați să folosiți un alt mod de corectare din **PhotoEnhance** selectând o altă opțiune cu excepția **Autocorectare** pentru **Corecție scenă**. Dacă problema persistă, utilizați orice altă funcție de corectare a culorii cu excepția **PhotoEnhance**.
 - ❑ Windows

Selectați **Personalizat** ca setare pentru **Corectare culoare** din fila **Mai multe opțiuni** a driver-ului imprimantei. Faceți clic pe **Avansat**, apoi selectați orice altă valoare decât **PhotoEnhance**, ca setare pentru **Management culori**.
 - ❑ Mac OS

Selectați **Potrivire culoare** din meniul pop-up al casetei de dialog pentru tipărire și apoi selectați **EPSON Color Controls**. Selectați **Opțiuni culoare** din meniul pop-up, apoi selectați orice altă valoare decât **PhotoEnhance**.
- ❑ Dezactivați setarea de deplasare bidirecțională (sau cea de viteză ridicată) a capului de imprimare. Când este selectată această setare, capul de imprimare tipărește când se deplasează în ambele direcții, iar liniile verticale ar putea fi aliniate incorect. Dacă dezactivați această setare, tipărirea ar putea fi încetinită.
 - ❑ Windows

Deselectați opțiunea **Rapid** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.
 - ❑ Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.
- ❑ Selectați **Meniu** > **Dens. hârt. norm.** din panoul de comandă și apoi ajustați densitatea.
- ❑ Selectați **Meniu** > **Ajustare culoare** din panoul de comandă și apoi ajustați culoarea.
- ❑ Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de imprimare dacă vreuna dintre duzele capului de imprimare este înfundată.
- ❑ Aliniați capul de imprimare.
- ❑ Dacă la intervale de 2.5 cm apar decalaje, aliniați capul de imprimare.
- ❑ Nu stivuiți hârtia imediat după tipărire.
- ❑ Uscați complet documentele tipărite înainte de a le îndosaria sau de a le afișa. La uscarea documentelor tipărite, nu le expuneți la soare, nu utilizați un uscător și nu atingeți fața tipărită a hârtiei.
- ❑ Utilizați cartușe de cerneală Epson originale. Acest produs ajustează culorile în funcție pe baza cartușelor de cerneală Epson originale. Utilizarea cartușelor de cerneală neoriginale poate afecta calitatea materialelor tipărite.
- ❑ Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală înainte de data imprimată pe ambalaj.
- ❑ Pentru a obține rezultate optime, utilizați cartușul în interval de șase luni de la deschiderea ambalajului.
- ❑ La tipărirea imaginilor și a fotografiilor, Epson recomandă utilizarea hârtiei originale Epson, nu a hârtiei normale. Tipăriți pe fața de tipărit a hârtiei originale Epson.

Informații conexe


- ➔ [„Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 55](#)
- ➔ [„Lista tipurilor de hârtie” la pagina 57](#)
- ➔ [„Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 110](#)
- ➔ [„Alinierea capului de imprimare” la pagina 111](#)

Soluționarea problemelor

➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 56

Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte

- Încărcați hârtia în direcția corectă, apoi împingeți ghidajul de margine până când acesta atinge hârtia.
- Dacă tipărirea favorizează partea dreaptă, iar partea dreaptă este trunchiată, este posibil ca hârtia să nu fie încărcată în poziția corectă. Glisați ghidajul de margine la stânga, până în poziția maximă, glisați componenta din partea dreaptă la dreapta, în poziția maximă, și apoi încărcați hârtie din nou.

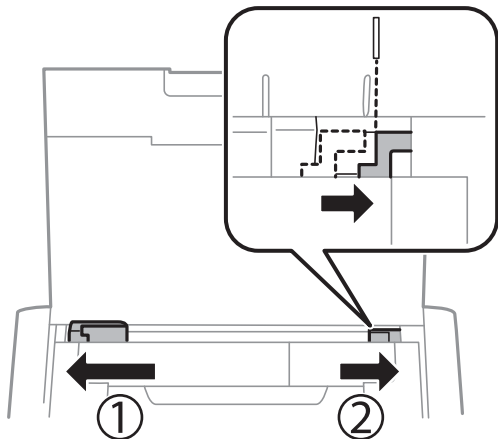

- Selectați dimensiunea corespunzătoare a hârtiei de la panoul de comandă sau din driverul imprimantei.
- Din aplicație, ajustați valoarea definită pentru margine, astfel încât aceasta să se găsească în zona tipăribilă.
- La tipărirea fără margini, imaginea este ușor mărită, iar zona care iese în afară este tăiată. Ajustați nivelul măririi.
 - Windows
Faceți clic pe **Parametrii din Fără margini** din fila **Principal** a driverului imprimantei și apoi selectați nivelul de mărire.
 - Mac OS
Reglați setarea **Expansiune** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57
- ➔ „Zona tipăribilă” la pagina 144

Hârtia este pătată sau zgâriată

Dacă la tipărirea hârtia s-a pătat sau a fost zgâriată, verificați următoarele.

- Curățați traseul hârtiei.
- Amplasați hârtia pe o suprafață plană pentru a verifica dacă este ondulată. Dacă da, îndreptați-o.
- Încărcați hârtia în direcția corectă.
- Dacă efectuați o tipărire manuală pe ambele fețe ale hârtiei, asigurați-vă că cerneala s-a uscat complet înainte de a reîncărca hârtia.

Soluționarea problemelor

Informații conexe

- ➔ „Curățarea traseului hârtiei” la pagina 112
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 57
- ➔ „Calitatea tipăririi este proastă” la pagina 138

Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte

- Conectați corect cablul de interfață dintre imprimantă și computer.
- Anulați comenzile de tipărire întrerupte.
- Nu treceți computerul manual în modul **Hibernare** sau **Repaus** în timpul tipăririi. Riscați să se tipărească automat pagini cu text corupt la următoarea pornire a computerului.

Informații conexe

- ➔ „Anularea tipăririi” la pagina 84

Imagina tipărită este inversată

Deselectați toate setările pentru imagini în oglindă din driver-ul imprimantei sau aplicație.

- Windows
Deselectați opțiunea **Imagine în oglindă** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.
- Mac OS
Deselectați opțiunea **Imag în oglindă** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

Problema de tipărire nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate soluțiile de mai jos și nu ați rezolvat problema, încercați să dezinstalați și apoi să reinstalați driver-ul imprimantei.

Informații conexe

- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 121
- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 122

Tipărirea se face prea încet

- Dacă tipăriți continuu mai mult de 15 minute, tipărirea va încetini pentru a evita supraîncălzirea și defectarea mecanismului imprimantei. Însă puteți continua tipărirea. Pentru ca imprimanta să revină la viteza normală de tipărire, anulați tipărirea, și lăsați imprimanta în repaus cel puțin 45 de minute, fără a o închide. Imprimanta nu revine la starea funcțională dacă este oprită.
- Viteza de tipărire este redusă atunci când imprimanta funcționează pe bateria încorporată. Conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ la imprimantă sau instalați bateria externă opțională.
- Închideți toate aplicațiile de care nu aveți nevoie.

Soluționarea problemelor

- Reduceți nivelul de calitate selectat în driverul imprimantei. Dacă selectați o calitate înaltă a tipăririi, viteza de tipărire se va reduce.
- Activați opțiunea de tipărire bidirecțională (sau viteză ridicată). Dacă această setare este activată, capul de imprimare va tipări în ambele direcții, iar viteza de tipărire va crește.
 - Windows
 Selectați **Rapid** din fila **Mai multe opțiuni** a driverului imprimantei.
 - Mac OS
 Selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.
- Dezactivați modul silențios. Această caracteristică încetinește viteza de tipărire.
 - Panou de comandă
 Din ecranul inițial, selectați **Meniu** > **Config imprimare** > **Mod silențios**, după care dezactivați această funcție.
 - Windows
 Selectați **Oprit** ca setare pentru **Modul silențios** din fila **Principal** a driver-ului imprimantei.
 - Mac OS
 Selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Modul silențios**.
- Selectați **Meniu** > **Dens. hârt. norm.** din panoul de comandă, după care selectați **Standard**.

Alte probleme

Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei

Dacă există multe periferice conectate la computer, s-ar putea să simțiți un ușor șoc electric atunci când atingeți imprimanta. Instalați un cablu de împământare la computerul conectat la imprimantă.

Funcționarea imprimantei este zgomotoasă

Dacă imprimanta este prea zgomotoasă, activați modul silențios. Totuși, acesta ar putea încetini funcționarea imprimantei.

- Panou de comandă
 Din ecranul de pornire, selectați opțiunea **Meniu** > **Config imprimare** > **Mod silențios**, apoi activați-o.
- Driverul de imprimantă pentru Windows
 Selectați **Pornit** ca setare pentru **Modul silențios** din fila **Principal**.
- Driverul de imprimantă pentru Mac OS
 Selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Modul silențios**.

Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows)

Adăugați aplicația în lista cu programe permise de Windows în setările de securitate din fereastra **Panou de control**.

Anexă

Specificații tehnice

Specificațiile imprimantei


| | | |
|---|----------------|---|
| Amplasarea duzelor capului de imprimare | | Duze pentru cerneală neagră: 180 Duze pentru cerneală color: 59 pentru fiecare culoare |
| Densitate hârtie* | Hârtie normală | 64 – 90 g/m ² (17 – 24 lv) |
| | Plicuri | Plic #10, DL, C6: de la 75 la 90 g/m ² (de la 20 la 24 lv) |

* Chiar și când grosimea hârtiei se încadrează în acest interval, hârtia nu poate fi alimentată în imprimantă sau calitatea tipăririi se poate reduce în funcție de proprietățile sau calitatea hârtiei.


Zona tipăribilă

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

Foi unice (tipărire normală)

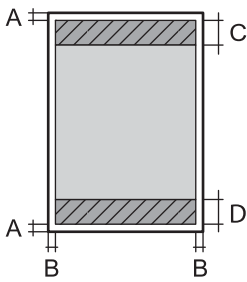
| | | |
|---|---|---|
|  | A | 3.0 mm (0.12 in.) |
| | B | Cu excepția formatelor Letter și Legal: 3.0 mm (0.12 in.) Letter, Legal: 6.0 mm (0.24 in.) |
| | C | 41.0 mm (1.62 in.) |
| | D | 37.0 mm (1.46 in.) |

Foi unice (tipărire fără margini)
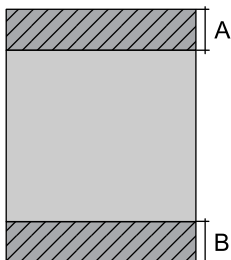
| | | |
|---|---|--------------------|
|  | A | 44.0 mm (1.73 in.) |
| | B | 40.0 mm (1.57 in.) |

Anexă

Plicuri

| | | |
|---|---|--------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 in.) |
| | B | 5.0 mm (0.20 in.) |
| | C | 18.0 mm (0.71 in.) |
| | D | 41.0 mm (1.62 in.) |

Specificațiile interfeței

| | |
|-----------------|------------------------|
| Pentru computer | USB de viteză ridicată |
|-----------------|------------------------|

Listă cu funcții de rețea

Funcții de rețea și IPv4/IPv6

| Funcții | | | Acceptată | Observații |
|-------------------|--|------------|-----------|---|
| Tipărire în rețea | EpsonNet Print (Windows) | IPv4 | ✓ | - |
| | Standard TCP/IP (Windows) | IPv4, IPv6 | ✓ | - |
| | Tipărire WSD (Windows) | IPv4, IPv6 | ✓ | Windows Vista sau superior |
| | Tipărire Bonjour (Mac OS) | IPv4, IPv6 | ✓ | - |
| | Tipărire IPP (Windows, Mac OS) | IPv4, IPv6 | ✓ | - |
| | Tipărire PictBridge (Wi-Fi) | IPv4 | - | Cameră digitală |
| | Epson Connect (Tipărire e-mail, Tipărire de la distanță) | IPv4 | ✓ | - |
| | AirPrint (iOS, Mac OS) | IPv4, IPv6 | ✓ | iOS 5 sau mai nou, Mac OS X v10.7 sau mai nou |
| | Google Cloud Print | IPv4, IPv6 | ✓ | - |
| Scanare în rețea | Epson Scan 2 | IPv4, IPv6 | - | - |
| | Event Manager | IPv4 | - | - |
| | Epson Connect (Scanare în Cloud) | IPv4 | - | - |
| | AirPrint (Scanare) | IPv4, IPv6 | - | OS X Mavericks sau superior |

Anexă

| Funcții | | | Acceptată | Observații |
|---------|-----------------------|------------|-----------|------------|
| Fax | Trimitere fax | IPv4 | - | - |
| | Primire fax | IPv4 | - | - |
| | AirPrint (leșire fax) | IPv4, IPv6 | - | - |

Specificații Wi-Fi

| | | | |
|--|--|---------|---|
| Standarde | IEEE 802.11a/b/g/n ^{*1} /ac | | |
| Intervale de frecvență | IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz | | |
| Canale | Wi-Fi | 2,4 GHz | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 |
| | | 5 GHz | W52 (36/40/44/48) ^{*2} , W53 (52/56/60/64) ^{*2} , W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140) ^{*3} , W58 (149/153/157/161/165) ^{*3} |
| | Wi-Fi Direct | 2,4 GHz | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 |
| | | 5 GHz | W52 (36/40/44/48) ^{*2} |
| Moduri de conexiune | Infrastructură, Wi-Fi Direct (Simple AP) ^{*4, *5} | | |
| Protocoale de securitate ^{*6} | WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*7} | | |

*1 Disponibil doar pentru HT20.

*2 Utilizarea produsului în exterior cu aceste canale este interzisă.

*3 Disponibilitatea acestor canale variază în funcție de locație. Pentru informații suplimentare, consultați <http://support.epson.net/wifi5ghz/>

*4 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11b.

*5 Infrastructura și modulele Wi-Fi Direct pot fi folosite simultan.

*6 Wi-Fi Direct este compatibil numai cu WPA2-PSK (AES).

*7 Conform cu standardele WPA2, cu suport pentru WPA/WPA2 Personal.

Protocol de securitate

| | |
|---------|---------------------------|
| SSL/TLS | HTTPS Server/Client, IPPS |
|---------|---------------------------|

Servicii compatibile oferite de terți

| | | |
|--------------------|----------|--|
| AirPrint | Tipărire | iOS 5 sau superior/Mac OS X v10.7.x sau superior |
| Google Cloud Print | | |

Anexă

Dimensiuni

| | |
|------------|---|
| Dimensiuni | <p>Stocare</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lățime: 309 mm (12.2 in.) <input type="checkbox"/> Adâncime: 159 mm (6.3 in.) <input type="checkbox"/> Înălțime: 61 mm (2.4in.) <p>Tipărire</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lățime: 309 mm (12.2 in.) <input type="checkbox"/> Adâncime: 232 mm (9.1 in.) <input type="checkbox"/> Înălțime: 217 mm (8.5in.) |
| Greutate* | Aprox. 1.7 kg (3.7 lv.) |

* Fără cartușe de cerneală și adaptorul de c.a.

Specificații electrice

Adaptor de alimentare cu curent alternativ

| | | |
|---------|--|--------------------------|
| Model | A461H | |
| Intrare | Tensiune de alimentare de intrare nominală | C.a. 100 V până la 240 V |
| | Intensitate de intrare nominală | 1 A |
| | Interval de frecvențe nominal | 50–60 Hz |
| Ieșire | Tensiune de alimentare de ieșire nominală | C.c. 24 V |
| | Intensitate de ieșire nominală | 1 A |

Specificații electrice ale imprimantei (când se utilizează adaptorul de alimentare cu curent alternativ)

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Intrare c.c. nominală | Tensiune de alimentare de intrare cu c.c. nominală | C.c. 24 V |
| | Intensitate de intrare c.c. nominală (fără încărcarea bateriei) | 0.4 A |
| | Intensitate de intrare c.c. nominală (cu încărcarea bateriei încorporate) | 0.6 A |
| | Intensitate de intrare c.c. nominală (cu încărcarea bateriei externe opționale) | 0.9 A |

Anexă

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Putere consumată (cu conectare USB) | Fără încărcarea bateriei | Tipărire: aprox. 12.0 W (ISO/IEC24712) Mod de pregătire: aprox. 3.3 W Mod inactiv: aprox. 0.9 W Oprire: aprox. 0.2 W |
| | Încărcarea bateriei încorporate | Tipărire: aprox. 16.0 W (ISO/IEC24712) Mod de pregătire: aprox. 14.6 W Mod inactiv: aprox. 12.1 W Oprire: aprox. 11.6 W |
| | Încărcarea bateriei externe opționale | Tipărire: - * Mod de pregătire: aprox. 23.6 W Mod inactiv: aprox. 21.4 W Oprire: aprox. 22.0 W |

* Același consum de energie ca atunci când „Nu se încarcă bateria”, pentru că imprimanta nu încarcă bateria în timp ce tipărește.

Notă:

Pentru a afla tensiunea de funcționare, verificați eticheta imprimantei.

Pentru utilizatorii din Europa, consultați site-ul web următor pentru a obține detalii referitoare la consumul de energie electrică.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Specificații ale bateriei încorporate

| | |
|--|---|
| Tip | Li-ion |
| Tensiune de alimentare nominală | 3.6 V |
| Capacitatea curentului | 1.86 Ah |
| Număr de tipărituri continue* ¹ | Color: aprox. 50 de coli Monocrom: aprox. 100 de coli |
| Durată de încărcare* ² | Adaptor de alimentare cu curent alternativ: aprox. 2.5 ore* ³ Port USB (5 V/0,5 A): aprox. 10 ore Port USB (5 V/1,5 A): aprox. 2.5 ore |


*1 Valoarea măsurată atunci când se tipăresc modele ISO/IEC24712 pe hârtie A4, cu o baterie nouă, complet încărcată, la o temperatură ambiantă de 25 °C.

*2 Valoarea măsurată atunci când se încarcă bateria cu alimentarea oprită la o temperatură ambiantă de 25 °C. Dacă utilizați imprimanta în timpul încărcării bateriei, durata de încărcare va fi mai mare.

*3 O încărcare de 5 minute vă permite să tipăriți aproximativ 4 coli A4 cu modelul ISO/IEC24712, monocrom, sau 2 coli A4 cu modelul ISO/IEC24712, color.

Anexă

Specificații de mediu
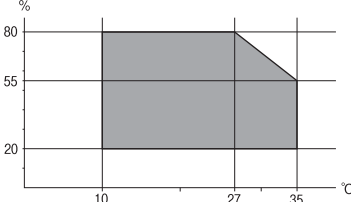
| | |
|-------------|--|
| Funcționare | <p>Utilizați imprimanta în intervalul indicat în graficul de mai jos.</p>  <p>Temperatură: de la 10 până la 35 °C (de la 50 până la 95 °F)</p> <p>Temperatură de funcționare atunci când se utilizează adaptorul de alimentare cu curent alternativ: de la 0 până la 40 °C (de la 32 până la 104 °F)</p> <p>Temperatură de funcționare atunci când imprimanta funcționează pe baterie încorporată: de la 5 până la 40 °C (de la 41 până la 104 °F)</p> <p>Temperatură de funcționare atunci când imprimanta funcționează pe baterie opțională externă: de la 5 până la 40 °C (de la 41 până la 104 °F)</p> <p>Umiditate: între 20 și 80% umiditate relativă (fără condens)</p> |
| Stocare | <p>Temperatură: de la -30 până la 60 °C (de la -22 până la 140 °F)*</p> <p>Umiditate: între 5 și 85% umiditate relativă (fără condens)</p> |

* Se poate depozita timp de o săptămână la 60 °C (140 °F).

Specificații de mediu pentru cartușele de cerneală

| | |
|---------------------------|--|
| Temperatură de depozitare | -30 - 40 °C (-22 - 104 °F)* |
| Temperatură de îngheț | <p>-16 °C (3.2 °F)</p> <p>Cerneala se dezgheață și poate fi utilizată după aproximativ 3 ore la 25 °C (77 °F).</p> |

* Se poate depozita timp de o lună la 40 °C (104 °F).

Cerințele sistemului

- Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 sau o versiune mai recentă (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 sau o versiune mai recentă/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 sau o versiune mai recentă
- macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Notă:

- Este posibil ca Mac OS să nu fie compatibil cu anumite aplicații și funcții.
- Sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS nu este suportat.

Informații de reglementare

Standarde și aprobări

Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în S.U.A.

Produs

| | |
|-----|---|
| EMC | FCC Partea 15 Subpartea B Clasa B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) |
|-----|---|

Acest echipament conține următorul modul wireless.

Producător: Seiko Epson Corporation

Tip: J26H005

Acest produs este în conformitate cu prevederile din secțiunea 15 a reglementărilor FCC și cu secțiunea RSS-210 a reglementărilor IC. Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului. Înainte de utilizare, trebuie respectate următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv probabil nu produce interferențe periculoase și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențele care pot avea ca efect funcționarea incorectă a aparatului.

Pentru a preîntâmpina interferențele radio cu serviciul licențiat, acest dispozitiv este destinat utilizării în spații închise și departe de ferestre pentru a asigura o protecție maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) care este instalat în exterior este supus licențierii.

Acest echipament respectă limitele FCC/IC privind expunerea la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat și respectă orientările FCC privind expunerea la radiofrecvență (RF) din Anexa C la OET65 și specificațiile RSS-102 din regulamentul IC privind expunerea la radiofrecvență (RF). Acest echipament trebuie instalat și utilizat astfel încât radiatorul să se afle la o distanță de cel puțin 7,9 inch (20 cm) față de corpul unei persoane (cu excepția extremităților: mâini, încheieturile mâinilor, picioare și glezne).

Adaptor de alimentare cu curent alternativ

| | |
|-----------|---|
| Siguranță | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1 |
| EMC | FCC Partea 15 Subpartea B Clasa B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) |

Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în U.E.

Pentru utilizatorii din Europa

Prin prezenta, Seiko Epson Corporation declară că următorul model cu echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web.

<http://www.epson.eu/conformity>

B582A

Anexă

Se utilizează numai în Irlanda, Marea Britanie, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Croația, Cipru, Grecia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și în Slovacia.

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produselor.

| Frecvență | Putere de radiofrecvență maximă transmisă |
|-----------------|---|
| 2400–2483,5 MHz | 20 dBm (EIRP) |
| 5150–5250 MHz | 20 dBm (EIRP) |
| 5250–5350 MHz | 20 dBm (EIRP) |
| 5470–5725 MHz | 20.5 dBm (EIRP) |



Adaptor de alimentare cu curent alternativ/Baterie externă opțională

Următorul model poartă marcajul CE și respectă toate Directivele UE aplicabile. Pentru detalii suplimentare, vizitați următorul site web pentru a accesa toate declarațiile de conformități care conțin referiri la Directive și la standardele armonizate, utilizate pentru declararea conformității.

<http://www.epson.eu/conformity>

| | |
|--|-------|
| Adaptor de alimentare cu curent alternativ | A461H |
| Baterie externă opțională | D231A |

Restricții la copiere

Urmăriți restricțiile de mai jos pentru a asigura o utilizare responsabilă și legală a imprimantei.

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

- Bilete de bancă, monede, titluri de plasament emise de guvern, obligațiuni emise de guvern titluri de garanție emise de o municipalitate
- Timbre poștale nefolosite, cărți poștale pretimbrate și alte articole oficiale poștale care poartă o valoare valabilă
- Timbre fiscale emise de guvern și obligațiuni emise în conformitate cu procedurile legale

Copiați cu atenție următoarele articole:

- Titluri private de plasamente (certIFICATE de acțiuni, obligațiuni negociabile, cecuri, etc.), abonamente lunare, permise de concesiune, etc.
- Pașapoarte, carnet de conducere, garanții de bună funcționare, permise de drum, tichete de masă, tichete etc.

Notă:

Copierea acestor articole poate fi interzisă și prin lege.

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de autor:

Anexă

Imprimantele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. În cazul în care nu acționați în urma unui sfat primit de la un avocat, folosiți documentele în mod responsabil și cu respect prin obținerea acordului titularului dreptului de proprietate înaintea copierii materialului publicat.

Unde puteți obține ajutor

Site-ul web de asistență tehnică

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentare, vizitați site-ul web de asistență al Epson de mai jos. Selectați țara sau regiunea dumneavoastră și accesați secțiunea de asistență a site-ului web Epson local. Pe acest site sunt disponibile și cele mai recente drivere, întrebări frecvente, manuale și alte materiale care pot fi descărcate.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson.

Contactarea serviciului de asistență clienți

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din manualele produselor, contactați serviciul tehnic al Epson pentru asistență. Dacă serviciul de asistență Epson pentru zona dumneavoastră nu apare în lista de mai jos, contactați distribuitorul de la care ați cumpărat produsul.

Serviciul de asistență Epson vă va putea ajuta mult mai repede dacă la puneți la dispoziție următoarele informații:

- Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se găsește în general pe spatele produsului.)
- Modelul produsului
- Versiunea software a produsului
(Faceți clic pe **About**, **Version Info**, sau pe un buton similar din software-ul produsului.)
- Marca și modelul de calculator utilizat
- Numele sistemului de operare instalat pe calculator și versiunea
- Numele și versiunile aplicațiilor software utilizate în general cu produsul

Notă:

În funcție de produs, setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. În urma defectării sau reparării produsului, setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.

Anexă

Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați Documentul de garanție pan-europeană pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson.