

Smart Glasses  
**MOVERIO**  
**BT-35E**

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## Kullanım Kılavuzu



© Seiko Epson Corporation 2018. All rights reserved.  
2018.9

### Moverio Web Sitesinde Bilgi

Teknik bilgiler sağlar.

<https://tech.moverio.epson.com/en/bt-35e/>

# İçindekiler

Güvenlik Yönergeleri .....	4	Parçaları Deęiřtirme.....	24
Kullanımla İlgili Notlar.....	8	Gölgelięi Takma ve Çıkarma .....	24
Paketteki Öęeler .....	9	řakak Kavramayı Deęiřtirme .....	25
Parça Adları ve İşlevleri .....	10	Burun Pedlerini Deęiřtirme .....	26
Arabirim Kutusu .....	10	Desteklenen Donanım ve Yazılım .....	27
Bařlık.....	11	Aygıt Yazılımını Güncelleme .....	28
Arabirim Kutusunu ve Harici Aygıtları Baęlama...12		Bakım .....	29
Giriřler ve Çıkıřlar.....	12	Sorun Giderme .....	30
HDMI Aracılıęıyla Baęlama.....	13	Teknik Özellikler .....	31
USB Tip C Aracılıęıyla Baęlama .....	14	Ürün Teknik Özellikleri .....	31
Açma/Görüntüler Gösterme.....16		Video Giriři .....	32
Bekleme Modu ve AV Sessiz .....	17	Güç .....	32
Ek Özellikler .....	18	Fikri Mülkiyet Hakları.....	33
Bařlıęı Takma .....	20	Genel Notlar .....	34
Gözlük Üzerine Takma .....	21	Güvenlik Sembolleri Listesi .....	35
Gölgelięi Kullanma .....	21	Epson Projektör İletişim Listesi.....	37
Kemer Kancasını/Kablo Tutucuyu Kullanma .....	22		

## Kullanım Kılavuzu Yapısı



<b>Kullanım Kılavuzu</b>	Bu kılavuzda bu ürünü güvenle kullanma, temel çalıştırma yöntemleri ve sorun giderme hakkında bilgiler sağlanmaktadır. Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.
<b>Başlangıç Kılavuzu</b>	Bu ürünün ilk kez kullanımına yönelik prosedürleri açıklar.

## Bu Kılavuzda Kullanılan Simgeler

### ■ Güvenlik simgeleri

 <b>Uyarı</b>	Bu simge, ihmal edilmesi durumunda yanlış kullanımdan dolayı ciddi kişisel yaralanmaya ve hatta ölüme yol açabilecek bilgileri göstermektedir.
 <b>Dikkat</b>	Bu simge, ihmal edilmesi durumunda yanlış kullanımdan dolayı kişisel yaralanmaya ve fiziki hasara yol açabilecek bilgileri göstermektedir.

### ■ Genel bilgi simgeleri

	Yeterince dikkat edilmezse hasarla veya yaralanmayla sonuçlanabilen prosedürleri gösterir.
	İlgili konulara başvuru gösterir.

# Güvenlik Yönergeleri

Güvenliğiniz için, ürünü doğru biçimde kullanmak amacıyla ekteki belgeleri dikkatle okuyun. Belgeleri okuduktan sonra, ileride hızla başvurabilmek için güvenli bir yerde saklayın.

## **Uyarı** Kullanım ortamı ve koşullarına yönelik önlemler

Bu ürünü yalnızca belirtilen güç kaynağı voltajında kullanın.

Yalnızca ürünle sağlanan AC adaptörünü ve özel USB güç kaynağı kablosunu kullanın. Diğer güç kaynağı aygıtlarını kullanmak, ısınma, yangın, patlama, arıza veya sıvı sızıntısıyla sonuçlanabilir.

AC adaptörünü kullanırken aşağıdaki önlemleri alın. Bu önlemlere uyulmaması yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

- AC adaptörünü başka birçok aygıtın kullanmakta olduğu bir prize takmayın.
- AC adaptörünü tozlu bir prize takmayın.
- AC adaptörünü prize sıkıca takın.
- Fişi ıslak ellerle tutmayın.
- AC adaptörünü bez gibi bir nesneyle örtmeyin veya sarmayın.
- Ateş, soba veya elektrikli ısıtıcı yakınında kullanmayın.

Hasarlıysa, AC adaptörünü, özel USB güç kaynağı kablosunu veya USB Tip C kablosunu kullanmayın. Bu önlemlere uyulmaması yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Bu ürünü kullanılmıyorken güvenliğiniz için güç kaynağı kablosunu çıkarın. Yalıtım bozularak, elektrik çarpması, yangın veya arızayla sonuçlanabilir.

Fırtına sırasında fişe dokunmayın. Bu önlemlere uyulmaması yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Bu ürünü, pencereleri kapalı arabalar, doğrudan güneş ışığı veya klima ya da ısıtıcı çıkışlarının önü gibi, belirtilen çalışma aralığının dışındaki sıcaklıklara maruz kalan konumlarda bırakmayın. Anı sıcaklık değişikliklerine maruz kalan konumlardan da kaçının. Aksi halde yangın, bozulma, hatalı çalışma veya arızayla sonuçlanabilir.

Bu üründe su geçirmezlik özelliği yoktur. AC adaptörüne veya bağlayıcı bağlantı noktalarının her birine yönelik bağlayıcılara ve kablolarla ıslak ellerle dokunmayın. Bu önlemlere uyulmaması yangın, yanıklar veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Ürünü, banyo veya duş gibi ıslanabileceği veya yüksek düzeylerde neme maruz kalabileceği ortamlarda kullanmayın. Bu önlemlere uyulmaması yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Bu ürünü, mutfak tezgâhları veya nemlendiricilerin yakını gibi, dumana, buhara, yüksek neme veya toza maruz kalan konumlara yerleştirmeyin. Aksi halde yangın, elektrik çarpması veya görüntü kalitesinde bozulmayla sonuçlanabilir.

Bu ürünü, kullanım sırasında bir bezle veya benzer bir malzemeyle kapatmayın. Aksi halde ısı veya yangın nedeniyle kasanın şekli değişebilir.

Çalışan arabirim kutusuna çok uzun süre dokunmayın. Aksi durumda, cepte veya giysi üzerinde olsa bile cildinizle çok uzun süre temas etmesi durumunda düşük sıcaklık yanıklarıyla sonuçlanabilir.

Kamera lensini uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Aksi halde lensten kaynaklanan yoğun ışınlar nedeniyle yangın veya patlama olabilir.



## Uyarı Ürün kullanım önlemleri



Bu ürünü yüksek ses düzeyinde kullanmaya başlamayın. Aksi halde işitme kaybıyla sonuçlanabilir. Ürünü kapatmadan önce ses düzeyini azaltın, açtıktan sonra yavaş yavaş artırın. Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süre boyunca yüksek ses düzeyinde dinlemeyin.

Bağlayıcı bağlantı noktalarına yönelik bağlayıcıya takarken/bağlayıcıdan çıkarırken kablodan asılmayın. Bağlayıcıyı doğrudan bağlantı noktasına taktığınızdan da emin olun. Bağlantı tam olmazsa veya yanlış olursa, yangınla, yanıklarla veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

USB-C veya HDMI bağlantı noktasına bağlanan kablolar için orijinal, onaylı ürünler kullandığınızdan emin olun. Bu önlemlere uyulmaması, onaylı ürünlerin kullanılmadığı durumlarda hatalı kablo tesisatı gibi nedenlerden dolayı yangın, yanıklar, elektrik çarpması veya üründe hasarla sonuçlanabilir.

İletken yabancı nesnelere harici aygıt bağlayıcıya veya kulaklık mikrofonlu kulaklık mikrofon yuvasına dokunmasına izin vermeyin ve bağlantı noktalarına hiçbir iletken yabancı nesne koymayın. Aksi halde kısa devre oluşabilir ve yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Alkol, benzen veya tiner gibi çözücülerin ürüne dokunmasına izin vermayın. Ayrıca, bu ürünü ıslak bezle ya da çözücülerle temizlemeyin. Bunu yapmak, ürünün kasasında yamulmaya veya çatlamaya neden olabilir ve elektrik çarpması, hatalı çalışma ya da yangınla sonuçlanabilir.

Ürünün kasası yalnızca yetkili servis personeli tarafından açılmalıdır. Ayrıca ürünü (sarf malzemeleri dâhil) parçalarına ayırmayın veya şeklini değiştir-

meyin. Ürün içindeki parçaların çoğu yüksek gerilim taşıyor ve yangın, elektrik çarpması, kaza veya zehirlenmeye neden olabilir.

Ürünün lensini güçlü darbelerle maruz bırakmayın veya sert nesnelere vurmeyin. Lens hasar görürse parçalanıp gözlerde ve yüzde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Ürünü ateşe atmayın ve ısıtmayın. Bu ürün üzerine, mum gibi çıplak alevli nesnelere koymayın. Aksi halde ısı, yangın veya patlamaya sonuçlanabilir.



## Uyarı Görüntüleme önlemleri

Bu ürünü araç kullanırken, motosiklet ya da bisiklete binerken veya başka tehlikeli işleri gerçekleştirirken takmayın. Aksi halde kazayla veya yaralanmayla sonuçlanabilir.

Bu ürünü, merdiven gibi sabit olmayan konumlarda veya yüksek rakımda kullanmayın. Kabloların takılabileceği makine ya da ekipman yakını, çok fazla trafik bulunan veya karanlık olan yerler gibi tehlikeli konumlarda yürürken de ürünü kullanmayın. Aksi halde kazayla veya yaralanmayla sonuçlanabilir.

Üründe görüntüleri görüntüleme sırasında yürürken etrafınıza dikkat edin. Görüntüye çok fazla odaklanırsanız, kaza yapabilir, düşebilirsiniz ve diğer insanlarla çarpışabilirsiniz.

Karanlık konumlarda görüntülerken, görüntünün parlaklığından dolayı etrafınızdakileri görmek zor olur. Etrafınıza dikkat edin.

Bu ürünü küçük konumlarda kullanırken etrafınıza dikkat edin.

Bu ürünü takarken, gölgesi kullanıyor olsanız bile doğrudan güneşe veya başka bir ışık kaynağına bakmayın. Bu, gözlerinizde ciddi yaralanmaya veya görme kaybına neden olabilir.

Ürünü takarken kablonun etraftaki herhangi bir nesneye takılmadığından emin olun. Kablonun boynunuza dolanmadığını da kontrol edin. Aksi halde kazayla veya yaralanmayla sonuçlanabilir.

Kablonun hasarlı olmadığından emin olun. Aksi halde yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

- Kabloya hasar vermeyin.
- Kablonun üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Kabloyu bükmeyin, kıvrımayın veya aşırı güçle çekmeyin.
- Güç kablosunu sıcak elektrikli cihazlardan uzak tutun.

## **Uyarı** Ürün anormalliklerine yönelik önlemler

Aşağıdaki durumlarda güç kaynağı kablosunu çekin ve yerel bayinizle veya Epson servisi çağrı merkeziyle iletişime geçin. Bu koşullar altında kullanmaya devam etmek yangınla veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir. Bu ürünü kendiniz onarmaya çalışmayın.

- Duman görürseniz veya tuhaf bir koku alır ya da gürültü duyarsanız.
- Su, içecekler veya yabancı nesnelere ürünün içine girerse.
- Ürün düşürülürse veya kasa hasar görürse.

## **Dikkat** Kullanım ortamı ve koşullarına yönelik önlemler

Ürünü titreşimlere veya darbelere maruz kalacağı konumlara yerleştirmeyin.

Görüntüleri izlemek, oyun oynamak veya müzik dinlemek için ürünü kullanırken, etrafınızda güvenliği aldığınızdan emin olun ve yakınlarınızda kirlenabilir öğeler bırakmayın. İzlediğiniz görüntüler, yakındaki öğelerin hasar

görmesi ya da kişisel yaralanmayla sonuçlanabilecek biçimde gövdenizi istemsizce hareket ettirmenize neden olabilir.

Bu ürünü yüksek gerilimli hatların veya manyetik öğelerin yakınına yerleştirmeyin. Aksi halde bozulma, hatalı çalışma veya arızayla sonuçlanabilir.

Bakım gerçekleştirirken, güç kaynağı kablosunu çektiğinizden ve tüm kabloların bağlantılarını kestiğinizden emin olun. Aksi halde elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

## **Dikkat** Ürün kullanım önlemleri

Ürünü takarken temas ettiği yerlerde (yüz vb.) kaşıntı hissedilirse veya olağan dışı bir kızarıklık ortaya çıkarsa ürünü kullanmayı bırakın ve cilt hastalıkları uzmanınıza danışın.

Ürünü kullanırken terlerseniz, yüzünüzdeki ve üründeki teri silin. Bu koşullar altında kullanmaya devam etmek kaşıntıyla veya kızarıklıkla sonuçlanabilir.

Kendi güvenliğiniz için, USB-C ya da HDMI bağlantı noktasını kullanırken bir dönüştürme adaptörü veya uzatma kablosu kullanmayın.

Arabirim kutusunu sıkıca tutun veya sabit bir yüzeye yerleştirin ve kabloların aşırı güçle çekilmediğinden emin olun.

Bu ürünü yerel yasalarınız ve yönetmeliklerinize göre elden çıkarın.

## **Dikkat** Görüntüleme önlemleri

Bu ürünle görüntü görüntülerken her zaman düzenli molalar verin. Uzun süre görüntüleme gözlerin yorulmasıyla sonuçlanabilir. Ara verdikten sonra bile yorgun veya rahatsız hissediyorsanız izlemeyi hemen bırakın.

---

Bu ürünü düşürmeyin veya gereksiz güç uygulamayın. Ayrıca, düşme gibi bir nedenle kırılırsa ürünü kullanmayı bırakın. Bu ürünü kullanmaya devam etmek cam parçaları nedeniyle yaralanmayla sonuçlanabilir.

---

Bu ürünü takarken çerçevenin kenarlarına dikkat edin. Ayrıca, parmağınızı bu ürünün hareketli parçalarının arasına yerleştirmeyin. Aksi durumda yaralanmayla sonuçlanabilir.

---

Bu ürünü düzgün taktığınızdan emin olun. Yanlış kullanım mide bulantısı hissetmenize neden olabilir.

---

Bu ürün yalnızca kılavuzlarda belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır. Aksi durumda yaralanmayla sonuçlanabilir.

---

Bir sorun veya arıza oluşursa, ürünü kullanmayı hemen bırakın. Ürünü kullanmaya devam etmek yaralanmayla sonuçlanabilir veya mide bulantısı hissetmenize neden olabilir.

---

Ürünü takarken derinizde anormallik olursa ürünü kullanmayı bırakın ve yerel cildiyeceye başvurun. Bazen ürünün kaplaması veya malzemesinden dolayı alerji oluşabilir.

---

Bir 3B görüntünün algılanması kişiye göre değişir. Garip hissediyorsanız veya 3B göremiyorsanız 3B işlevini kullanmayı bırakın. 3B görüntüleri görüntülemeye devam etmek mide bulantısı hissetmenize neden olabilir.

---

Görme yetenekleri gelişmekte olduğundan, bu ürün altı yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

Ürünü yedi yaşında veya daha büyük bir çocuk kullanıyorsa, sürekli gözetilmediğinden ve ürünü uzun süre takmadığından emin olun. Çocuğun fiziksel durumuna dikkat edin ve göz yorgunluğu yaşamadığından emin olun.

---

İşğe karşı duyarlıysanız veya mide bulantısı hissediyorsanız ürünü kullanmayın. Aksi halde önceden var olan sorunlarınız ağırlaşabilir.

---

Daha önceden gözünüzle ilgili sorunuz varsa bu ürünü kullanmayın. Aksi halde şaşılık, göz tembelliği veya anizometri gibi belirtiler ağırlaşabilir.

# Kullanımla İlgili Notlar



Bu üründe Si-OLED görüntüleme paneli kullanılır. Si-OLED teknolojisinin özelliklerinden dolayı panelde ısınma veya parlaklık düşüşü fark edebilirsiniz. Bu bir hatalı çalışma değildir.

Isınmayı azaltmak için aşağıdakileri yapın.

- Aynı görüntüyü uzun süre görüntülemeyin.
- Her zaman aynı konumda görünen işaretleyicileri veya metni gizleyin.
- Ekran parlaklığını azaltın.

## Güvenlik Sembolleri Listesi (IEC60950-1 A2 uyarınca)

Aşağıdaki tabloda, cihazda etiketlenmiş güvenlik sembollerinin anlamı listelenmektedir.


	Onaylanmış standartlar: IEC60417 No.5031
	Anlamı: Doğru akım ilgili uçları tanımlamak için donanımın yalnızca doğru akıma uygun olduğunu anma değerleri plakasında belirtir.

## Dikkat Başlık kullanım önlemleri

Bu başlığı düşürmeyin veya başlığa gereksiz güç uygulamayın.

Kollar yalnızca dışa doğru açılabilir. Diğer yönlere zorlamayın. Kollara aşırı güç uygulanırsa hasar görebilirler.

Aygıt nakledilirken kollara aşırı güç uygulanmaması amacıyla, içinde aygıtın geldiği kutuyu ve özel bir taşıma çantası kullandığınızdan emin olun.

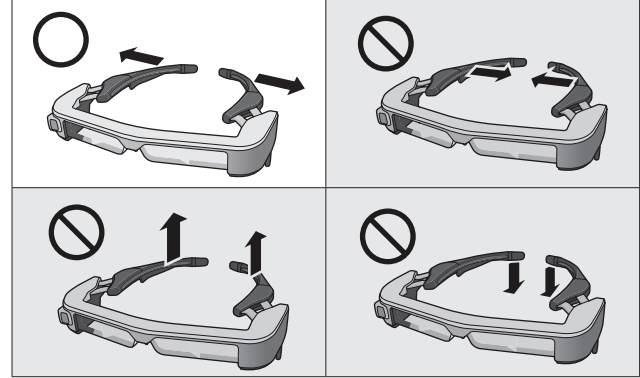




# Paketteki Öğeler




**Başlık**

➔ "Başlık", s. 11



**Arabirim kutusu**


➔ "Arabirim Kutusu", s. 10



**AC adaptörü**

**Fiş eklentisi**

➔ "Girişler ve Çıkışlar", s. 12




**Özel USB güç kaynağı kablosu**

➔ "Girişler ve Çıkışlar", s. 12



**Gölgelik birimi**

➔ "Gölgeliği Takma ve Çıkarma",  
s. 24




**Kemer kancası**

**Kablo tutucu**

**Kurulum vidası**

➔ "Kemer Kancasını/Kablo Tutucuyu Kullanma", s. 22



**Taşıma çantası**

\*Su geçirmez değildir.

# Parça Adları ve İşlevleri

## Arabirim Kutusu

### [⏻] (Bekleme) düğmesi

Bekleme modunu ve AV sessiz işlevini ayarlayın ve kapatın, görüntüleri gösterin/gizleyin.

➔ "Bekleme Modu ve AV Sessiz", s. 17

### [☀️ / ☀️] (Parlaklık ayarı) tuşları

Parlaklığı 0 ila 20 aralığında aşamalı olarak ayarlar. Parlaklığı artırmak veya azaltmak için tuşları basılı tutun.

### [🔊 / 🔊] (Ses düzeyi) tuşları


Ses düzeyini 0 ila 15 aralığında aşamalı olarak ayarlar. Ses düzeyini artırmak veya azaltmak için tuşları basılı tutun.

### Başlık konektörü

Başlık bağlanır.

➔ "HDMI Aracılığıyla Bağlama", s. 13

➔ "USB Tip C Aracılığıyla Bağlama", s. 14

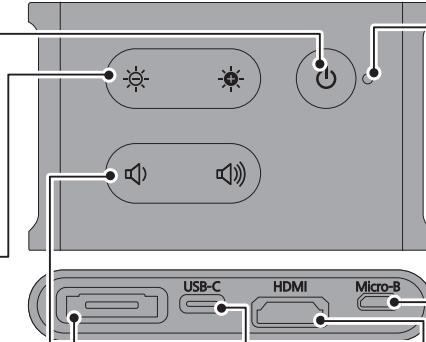

### USB-C bağlantı noktası

USB Tip C destekleyen harici aygıtlar bağlanır. Bağlanan aygıttan video sinyalleri girebilir ve güç sağlayabilirsiniz. Bağlanan aygıta başlıktan kamera ve algılayıcı verilerini de verebilirsiniz.

➔ "USB Tip C Aracılığıyla Bağlama", s. 14

### LED göstergesi

Ürünün durumunu gösterir.

<b>Turuncu: Açık</b>	Bekleme modu
<b>Mavi: Yanıp sönüyor</b>	Video sinyali algılanmadı
<b>Mavi: Açık</b>	Görüntüler gösteriliyor
<b>Mavi: Yavaşça yanıp sönüyor</b>	AV sessiz etkin
<b>Turuncu: Yanıp sönüyor</b>	Hata oluştu

### Micro-B bağlantı noktası

Bu bağlantı noktası güç sağlamak içindir. (Veri iletişimi için kullanılamaz.)

### HDMI bağlantı noktası

HDMI destekleyen video donanımından veya bilgisayarlardan video sinyalleri girilir.

➔ "HDMI Aracılığıyla Bağlama", s. 13

## Başlık

### Şakak kavrama

Şakak kavrama kirlenirse veya kötü duruma gelirse değiştirilebilir.

→ “Şakak Kavramayı Değiştirme”, s. 25

### Aydınlatma algılayıcı

Çevrenizdeki parlaklığı algılayıp ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlar.

### Kamera

Görüntüleri ve filmleri yakalar.  
Kullanmadan önce koruyucu filmi çıkarın.

### Arabirim kutusu bağlayıcı

Arabirim kutusuna takılır.

→ “HDMI Aracılığıyla Bağlama”, s. 13

→ “USB Tip C Aracılığıyla Bağlama”, s. 14

### Kollar

Takmak için kolları açın.

→ “Başlığı Takma”, s. 20

### Burun pedleri

Burun pedleri kirlenirse değiştirilebilir.

→ “Burun Pedlerini Değiştirme”, s. 26

### Gölgelik


Ürünü çevredeki çok fazla ortam ışığına karşı gölgeler.

→ “Gölgeliği Takma ve Çıkarma”, s. 24

### Mikrofonlu kulaklık mikrofon yuvası

Satın alabileceğiniz mikrofonlu kulaklığı bağlayabilirsiniz.

→ “Başlığı Takma”, s. 20

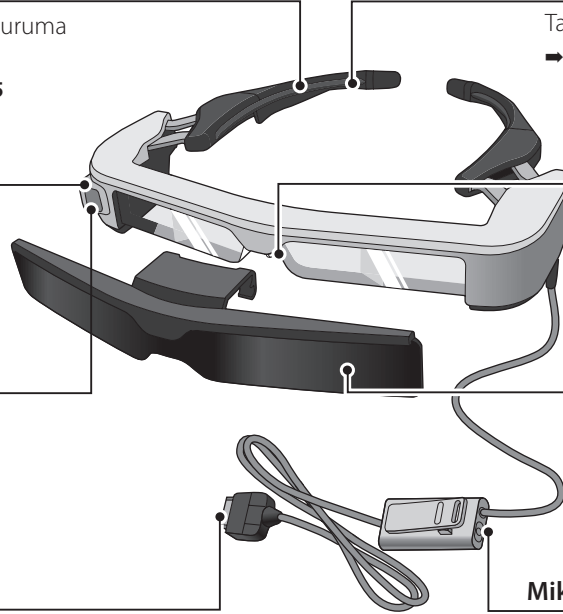

# Arabirim Kutusunu ve Harici Aygıtları Bağlama


## Girişler ve Çıkışlar

Arabirim kutusu ve harici aygıtlar aşağıdaki verileri ve güç kaynaklarını alır/verir.

Bağlantı Noktası Adı	Giriş/Çıkış
USB-C	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kamera veya algılayıcı verileri verilir.</li><li>• Video sinyalleri girilir.</li><li>• Güç sağlar.</li></ul>
HDMI	Video sinyalleri girilir.
Micro-B	Yalnızca güç sağlar. (Özel USB güç kaynağı kablosuyla AC adaptörü bağlanır.)




USB Tip C ve HDMI kabloları bu ürünle birlikte sağlanmaz. Önceden bir tane hazırlamanız gerekir.

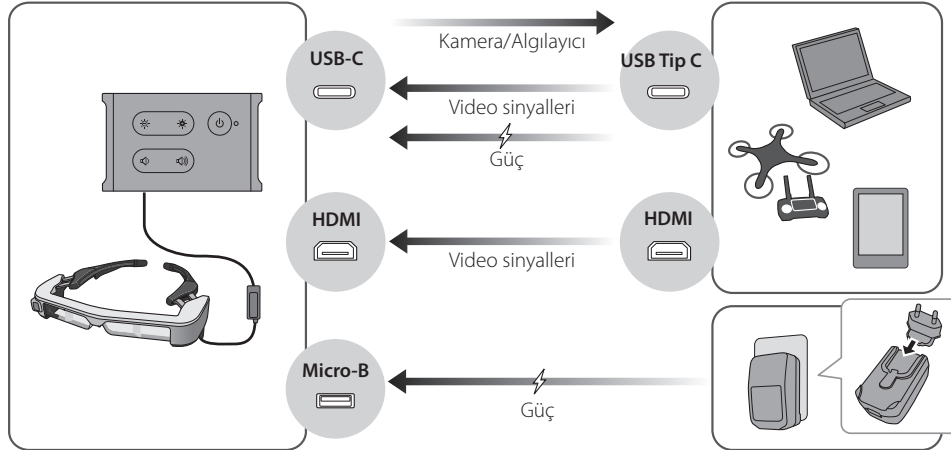


## HDMI Aracılığıyla Bağlama

HDMI aracılığıyla bağlanan harici aygıtlardan görüntüleri göstermek için aşağıdaki adımları izleyin.


### 1 Başlığı bağlayın.

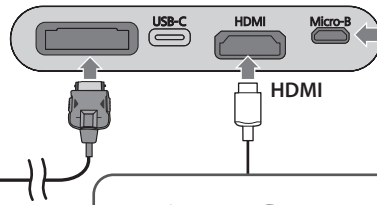

### 3 Güç kaynağını bağlayın.



### 2 Harici aygıtı bağlayın.



Başlık algılayıcı veya kamera verilerini kullanırken USB-C bağlantı noktasına bağlayın. HDMI bağlantı noktasından gelen video sinyalleri USB-C bağlantı noktasından gelen video sinyallerinden önceliklidir.

➔ **“Başlık algılayıcıları veya kamerayı kullanırken”, s. 15**




- Güç kaynağını bağlamadan önce başlığı bağladığınızdan emin olun.
- Çalışır durumdayken başlığı bağlamayın veya başlığın bağlantısını kesmeyin.
- Başlık kablosunu çıkarmadan önce özel USB güç kaynağı kablosunu çıkardığınızdan emin olun.

- HDMI, bir dönüştürme adaptörü kullanılarak bağlanamaz.
- Bağlantı noktalarını kullanımdan kaynaklı aşınmaya karşı korumak için, bir kez monte edildikten sonra AC adaptörünü sökmeyin.

## USB Tip C Aracılığıyla Bağlama

USB Tip C aracılığıyla bir harici aygıtı bağladığınızda, görüntüleri izlemenin yanı sıra başlık algılayıcılardan ve kameradan gelen verileri kullanabilirsiniz. Güç kaynağı olarak da kullanılabilirdiğinden, bir USB Tip C kablosu kullanarak aynı anda üç işlem gerçekleştirebilirsiniz; video sinyalleri girin, algılayıcı/kamera verilerini verin ve güç sağlayın.

### 1 Başlığı bağlayın.

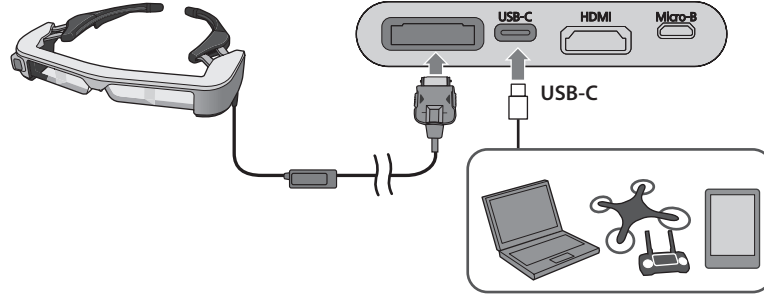

### 2 Harici aygıtı bağlayın.



- Güç kaynağını bağlamadan önce başlığı bağladığınızdan emin olun.
- Çalışır durumdayken başlığı bağlamayın veya başlığın bağlantısını kesmeyin.
- Başlık kablosunu çıkarmadan önce USB Tip C kablosunu çıkardığınızdan emin olun.
- Bağlanan donanım USB 2.0/3.0 desteklemelidir.
- Orijinal USB onaylı USB Tip C kablosu kullandığınızdan emin olun.
- USB Tip C, bir dönüştürme adaptörü kullanılarak bağlanamaz.

## USB Tip C aracılığıyla görüntüler gösterme konusunda notlar

- Bu ürün, USB Tip C için DisplayPort Dönüştümlü modu (DP Alt modu) destekler.
  - ➔ **“Desteklenen Donanım ve Yazılım”, s. 27**
- USB Tip C kullanarak görüntüler göstermek için, bağlanan aygıt USB Tip C aracılığıyla video çıkışını desteklemelidir.
- Aygıtı bağlı olarak görüntüleri gösterme desteklenmeyebilir. Daha fazla bilgi için, bağlamak istediğiniz donanımla sağlanan kılavuza bakın.

## USB Tip C aracılığıyla güç sağlama konusunda notlar

- Bu ürün 1,5 A değerinde USB Tip C Akımı destekler.
- Bağlanan donanımın, USB Tip C aracılığıyla 5 V/1,5 A veya daha yüksek güç kaynağını desteklediğini kontrol edin.
- Bağlanan donanımdan güç sağlanamazsa, güç sağlayan AC adaptörünü Micro-B bağlantı noktasına bağlayın.
- Mikro-B bağlantı noktasından sağlanan güç bu ürüne göre önceliğe sahiptir. Kullanım sırasında güç kaynağını değiştirirseniz, ürün geçici olarak kapanır.  
Sensör/kamera özelliğini kullanıyorsanız, bağlı cihazı gerektiği şekilde yeniden yapılandırmanızdan emin olun.

## Başlık algılayıcıları veya kamerayı kullanırken


Başlıktaki yerleşik algılayıcılardan ve kameradan gelen veriler USB-C bağlantı noktasından verilir. Bazı aygıtlar, algılayıcılardan veya kameradan gelen verilerin kullanımını desteklemez. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki kısma bakın.

➔ **“Desteklenen Donanım ve Yazılım”, s. 27**

## Açma/Görüntüler Gösterme

Güç Mikro-B bağlantı noktasından veya USB-C bağlantı noktasından sağlandığında, bu ürün açılır. Ayrıca, bir video sinyali girildiğinde, video otomatik olarak görüntülenir.

Hiçbir video sinyali girilmediğinde ekranda **< No Signal >** mesajı görüntülenir.

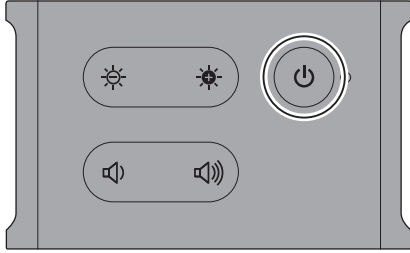

Bir görüntüyü izlerken [⏻] düğmesine (AV Sessiz) basarak görüntüleri gizleyebilir ve sesi kapatabilirsiniz.

AV sessiz işlevini kapatıp görüntüleri ve sesi sürdürmek için [⏻] düğmesine tekrar basın.

Ürünü kapatmak için güç kaynağının bağlantısını kesin.



Düğmeleri kullanma hakkında bilgi için aşağıdaki kısma bakın.

➔ **“Arabirim Kutusu”, s. 10**

➔ **“Ek Özellikler”, s. 18**



• Bir film yürütülürken, bekleme modunda veya AV sessiz işlevinde görüntüler gizlense ve ses kapatılsa bile filmin yürütülmesi devam eder. Filmi harici aygıtta durdurmanız gerekir.

• Bu ürün şarj edilebilir değildir. Yeterli güç sağlayabilen donanım bağlamanız gerekir.

➔ **“HDMI Aracılığıyla Bağlama”, s. 13**

➔ **“USB Tip C Aracılığıyla Bağlama”, s. 14**



## Bekleme Modu ve AV Sessiz

Bekleme modu ve AV sessiz işlevi görüntüleri gizlese ve sesi kapatsa da birkaç farklılık vardır.

Gereksinimlerinize uygun modu seçin.

	Ayar	Görüntüleri Gösterme Süresi	Güç Tüketimi
<b>Bekleme modu</b>	[⏻] düğmesini basılı tutun	Uzun (yaklaşık 8 sn.)	Düşük güç tüketimi
<b>AV sessiz</b>	[⏻] düğmesine kısa süreli basın	Kısa	Bekleme modundan fazla



Bu ürün, 20 dakika boyunca etkinlik olmadığında veya AV sessiz etkinleştirildikten 20 dakika sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer (yalnızca mod 1'de).

➔ “Ek Özellikler”, s. 18

## Ek Özellikler


İki düğmeyi aynı anda basılı tutarak ek özelliklere erişebilirsiniz.

Ek özelliklerin durumunu ekranda veya LED göstergeleri kullanarak kontrol edebilirsiniz.

### 2 boyutlu ve 3 boyutlu görüntüleme arasında geçiş yapma

Bu ürün yan yana 3 boyut görüntüleme biçimini kullanır.

2 boyut ve 3 boyut modları arasında geçiş yapmak için [☀️] ve [🔊] tuşlarını aynı anda basılı tutun.

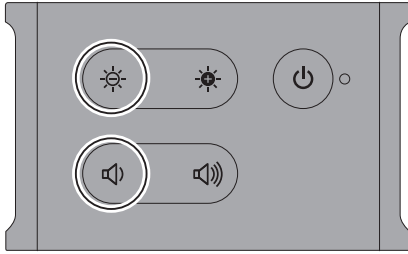


Modlar arasında geçiş yapılırken ekranda aşağıdaki belirtilim gösterilir.



### Ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlama

Bu ürün, ekranın parlaklığını kullanılmakta olduğu ortamın parlaklığına göre otomatik olarak ayarlayabilir.

Otomatik parlaklık ayarlamayı açmak veya kapatmak için [☀️] ve [🔊] tuşlarını aynı anda basılı tutun.

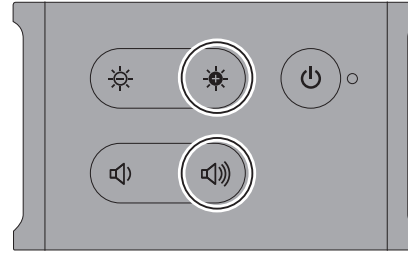


Modlar arasında geçiş yapılırken ekranda aşağıdaki belirtilim gösterilir.



## Mod ayarını değiştirme

Aşağıdaki üç mod kullanılabilir. Modu değiştirmek için [☀️] tuşunu ve [⏻] düğmesini aynı anda basılı tutun.



	Güç tasarrufu özelliği*1	[⏻] düğmesi*2	Mod değiştirirken	
			LED gösterge*3	Ekran
<b>Mod 1 (Varsayılan ayar)</b>	Etkin	İşlemler kullanılabilir	Bir kez beyaz renkte yanıp söner	☾ Auto :ON
<b>Mod 2</b>	Devre dışı	İşlemler kullanılabilir	İki kez beyaz renkte yanıp söner	☾ Auto :OFF
<b>Mod 3</b>	Devre dışı	İşlemler kullanılamaz	Üç kez beyaz renkte yanıp söner	☾ Auto :OFF 🚫

\*1 Görüntü girişi yapılmadığında 20 dakika işlem yapılmazsa veya AV susturma etkinleştirildikten 20 dakika sonra bu özellik otomatik olarak bekleme moduna geçer.

\*2 [⏻] düğmesi görüntüleri gösterir/gizler. Bekleme moduna geçmek için basılı tutun.

➔ **"Bekleme Modu ve AV Sessiz", s. 17**

\*3 Ayarları yaptıktan hemen sonra LED ışığın beyaz renkte yanıp sönmeye sayısı ile modu kontrol edebilirsiniz.

Mod 3'te, [⏻] düğmesi devre dışı bırakılır ve bu, ekranı her zaman göstermek istediğinizde işlem hatalarından kaçınmanıza yardımcı olur.


# Başlığı Takma

- 1 Kolları açmak için iki elinizi de kullanıp başlığı takın.



! Başlığın kollarını açarken çok fazla güç uygulamayın.

- 2 Başlığın konumunu, görüntüyü görebileceğiniz şekilde ayarlayın.

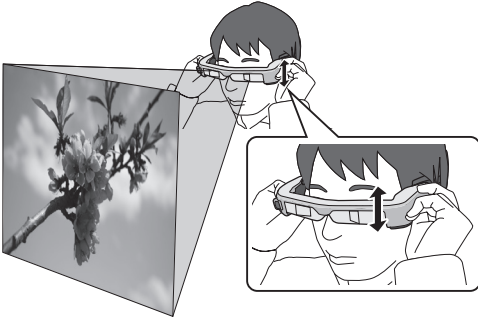

- Bir görüntünün algılanması kişiye bağlı olarak değişir.
- Mikrofonlu kulaklığı mikrofonlu kulaklık yuvasına bağlayabilirsiniz.  
CTIA standardıyla uyumlu kulaklık kullanın.  
İçerik oynatılırken mikrofonlu kulaklık mikrofonu ya da diğer kablolar çıkarılırsa veya bağlanırsa biraz gürültü duyabilirsiniz.



Mikrofonlu kulaklık mikrofonunu giysinize tutturabilirsiniz.




Ürünü takarken kablunun etraftaki herhangi bir nesneye takılmadığından emin olun. Kablunun boynunuza dolanmadığını da kontrol edin.

## Gözlük Üzerine Takma

Başlık, gözlük üzerine takılabilir. (Başlık yalnızca yaklaşık 147 mm genişliğindeki gözlüğün üzerine takılabilir.)



- Takarken gözlüğe ve başlığın merceğine hasar vermediğinizden emin olun.
- Gözlüğünüzün şekline bağlı olarak başlığı gözlük üzerine takamayabilirsiniz.

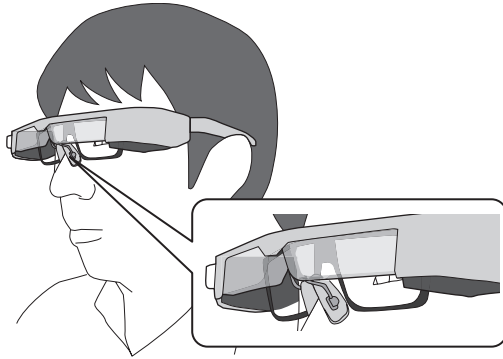


Burun pedleri gözlüğünüzün üzerine yerleşir.

## Gölgeliği Kullanma

Başlık takılıken çevredeki ortam ışığı ekranı izlemek için çok parlaksa gölgeliği takın.

➔ “Gölgeliği Takma ve Çıkarma”, s. 24

Gölgelik gerekli olmadığında yukarı kaldırılmış durumda tutun.

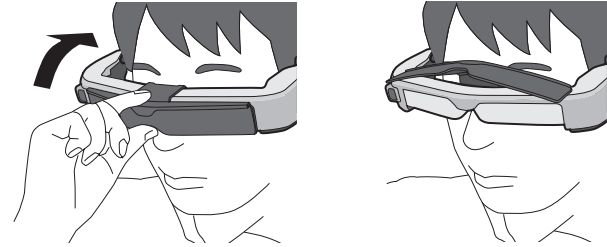

Ekranın parlaklığını [ ☀ / ☀ ] tuşlarını kullanarak ayarlayabilirsiniz.


➔ “Arabirim Kutusu”, s. 10

## Kemer Kancasını/Kablo Tutucuyu Kullanma

Arabirim kutusunu bir kemer kancası veya kablo tutucu kullanarak kemere takabilirsiniz.

Fazla kabloları da, piyasada bulunabilen bant gibi bir gereç kullanarak kablo tutucuya sabitleyebilirsiniz.


### 1 Kemer kancasını sağlanan vidayı kullanarak arabirim kutusuna takın.

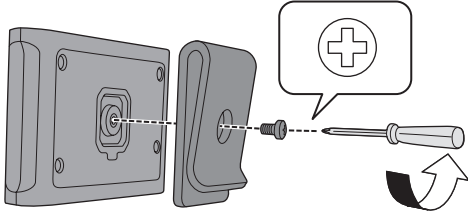


Kemer kancasının yönünü değiştirerek arabirim kutusunu 90 derece döndürebilirsiniz.



### 2 Kabloyu bağlayın.




### 3 Kancayı kemer gibi bir nesneye takın.

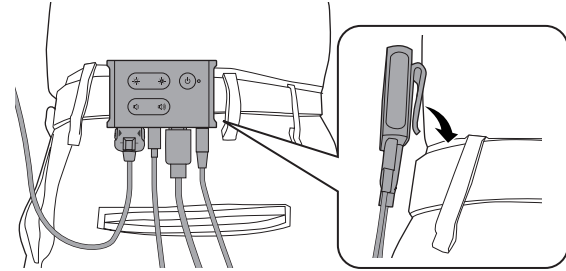

## Kemer Kancasını/Kablo Tutucuyu Kullanma



Kablo tutucuyu kemere takmak için aynı prosedürü kullanın. Diğer kabloları, çevredeki alanda herhangi bir nesneye takılmamaları için, piyasada bulunabilen bant gibi bir gereç kullanarak sabitleyebilirsiniz.



### ⚠ Dikkat

- Kabloları vücudunuza olabildiğince yakın tutun. Sarkan kablolar, çevredeki nesnelere takılmaları veya sıkışmaları durumunda kazalara ya da yaralanmalara neden olabilir.
- Başlığın kablolarını asılmayın. Başlık çıkarsa kazayla veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Kemer kancası/kablo tutucusu, kayışı sıkıca kavrayacak şekilde tasarlandığından, takma veya çıkarma sırasında kayışın yüzeyi çizilebilir. Deri kemere veya parlak bir kemere takmaktan kaçının veya korumak için kemerle temas ettiği bölüme ince bir bez yerleştirin.

## Parçaları Deęiřtirme


### Gölgelięi Takma ve Çıkarma



Gölgelięi deęiřtirirken, BT-350 modeline yönelik olanı satın aldıęınızdan emin olun.


#### ■ Gölgelięi takma

Gölgelięi açılı olarak tutun ve bařlıęın merkezindeki çıkıntılı kısımlara (iki nokta) doęru bastırın.

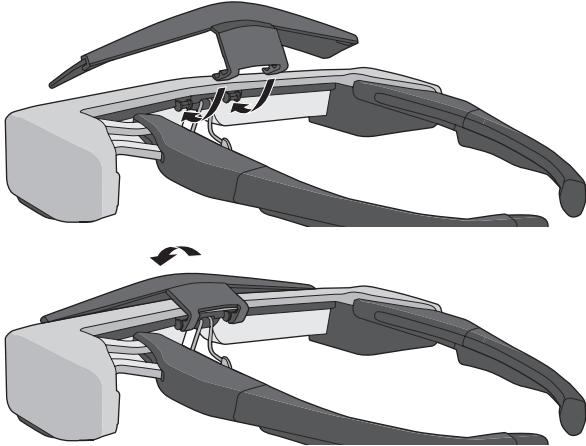

#### ■ Gölgelięi çıkarma

Gölgelięi çıkarmak için, yukarı doęru kaldırın, ardından bastırıp kendinize doęru çekin.

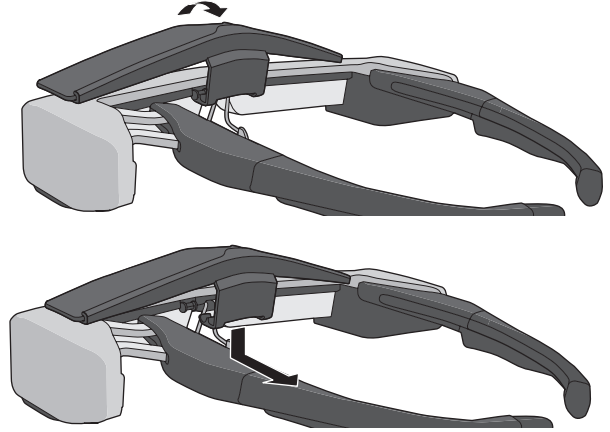

Gölgelik çok fazla güçle itilir veya çekilirse, gölgelik ve mercek hasar görebilir. Gölgelięe çok fazla güç uygulamayın.




### řakak Kavramayı Deęiřtirme




řakak kavramaları deęiřtirirken, BT-350 modeline yönelik olanı satın aldıęınızdan emin olun.


- 1 Daireyle (○) belirtilen kısma bastırıp řakak kavramanın ucunu çıkarın.

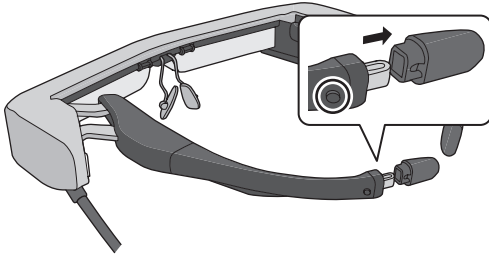


- 2 řakak kavramanın kalan kısmını kaydırarak çıkarın.

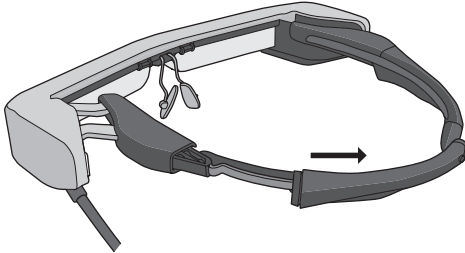

- 3 Yedek řakak kavramayı başlıktaki kanalın içine kaydırın.

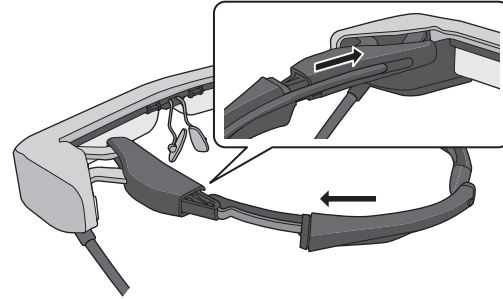

- 4 Daireyle (○) belirtilen kısma bastırırken řakak kavramanın ucunu takın.

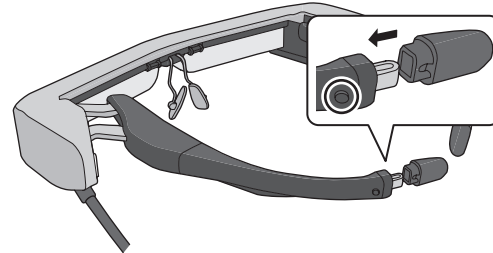


## Burun Pedlerini Deęiřtirme




Burun pedlerini deęiřtirirken, BT-350 modeline ynelik olanı satın aldığınızdan emin olun.

- 1 ıkarmak iin burun pedlerini kendinize doęru ekin.



- 2 Burun pedlerini takın.



# Desteklenen Donanım ve Yazılım

## Harici aygıt

HDMI® görüntüleme	Desteklenen donanım	HDMI bağlantı noktalarına sahip video çıkışı donanımı
	Çözünürlük (çerçeve hızı)	1920 x 1080 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (30 Hz), 640 x 480 (60 Hz)
DisplayPort görüntüleme	Desteklenen donanım	USB Tip C bağlantısında DisplayPort Dönüşümlü Modu destekleyen USB Tip C bağlantı noktalarına sahip bilgisayarlar ve akıllı aygıtlar <sup>*1</sup>
	Çözünürlük (çerçeve hızı)	1920 x 1080 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (30 Hz), 640 x 480 (60 Hz)

\*1 HDMI veri aktarımı desteklenmez.

Diğer çözünürlüklerde görüntüler doğru biçimde gösterilmeyebilir.

## Algılayıcılar ve kamera

Desteklenen donanım	USB Tip C bağlantı noktalarına sahip bilgisayarlar ve akıllı aygıtlar
Desteklenen işletim sistemleri	Windows 10 ve Android™ işletim sistemi sürüm 7.0 veya üstü

Başlığın algılayıcılarını veya kamerasını kullanırken, bağlanmak istediğiniz harici aygıtta algılayıcı veya kamera destekli bir uygulama yüklemeniz gerekir.

Bu ürüne yönelik kamera işlevi UVC1.1 uyumludur.

## Yazılım geliştirme takımı

Algılayıcıyı, kamerayı ve görüntüyü uygulamanızdan kontrol etmek için özel bir SDK (Yazılım Geliştirme Takımı) bileşenine gereksiniminiz vardır.

Daha fazla bilgi için Geliştirici Kılavuzuna (<https://tech.moverio.epson.com/en/bt-35e/document.html>) bakın.

## Aygıt Yazılımını Güncelleme

Aygıt yazılımını aşağıdaki siteden bilgisayarınıza indirin ve Epson BT-35E Güncelleme Aracını kullanarak güncelleyin.

Daha fazla bilgi için aygıt yazılımı sürüm notlarına bakın.

<https://tech.moverio.epson.com/en/bt-35e/download.html>

# Bakım

## Başlığı temizleme

- Görüntüde lekeler görürseniz veya görüntü bulanık olursa, mercekler üzerinde kir, toz, parmak izi gibi sorunlar olmadığını kontrol edin.

Merceklerde toz veya kir varsa yumuşak bir bezle dikkatlice temizleyin.



Lensleri silerken, lens temizleme sıvıları veya organik çözücüler kullanmayın.

- Kamera kirliyse, yumuşak bir bezle dikkatlice silin.
- Mercek veya kamera dışında kirli olan parçaları ıslak mendille silin.

## Başlığı depolama

- Başlığı depolarken, orijinal ambalajına veya özel taşıma çantasına yerleştirin.
- Başlığın, sert nesnelere dokunmayacak şekilde yatay olarak yerleştirildiğinden emin olun. Başlık, lens aşağı doğru bakar şekilde yerleştirilir ve sert nesnelere dokunursa lens hasar görebilir.

## Bağlayıcı bağlantı noktalarını temizleme

- Arabirim kutusundaki bağlayıcılar, kirlenmeleri veya üzerine yabancı maddeler yapışması durumunda doğru biçimde çalışmayabilirler. En az üç ayda bir kez kuru bir bezle veya pamuklu çubukla silerek kirleri giderin.



### Dikkat

- Bağlayıcı bağlantı noktalarına, parmağınızla veya sert bir nesneyle hasar vermeyin.
- Bağlayıcı bağlantı noktalarını suya maruz bırakmayın. Bağlayıcı bağlantı noktalarını temizlerken kuru bir bez veya pamuklu çubuk kullanın.

## Sorun Giderme

Bir arıza oluştuğunu düşünüyorsanız aşağıdakileri kontrol edin.

### Hiç görüntü gösterilmiyor

- Herhangi bir kablonun çıkıp çıkmadığını kontrol edin.
- LED gösterge üç saniyeden uzun süre turuncu renkte yanıp sönerse bir hata oluşmuştur.

#### ➔ “Parça Adları ve İşlevleri”, s. 10



Özel USB güç kaynağı kablosunu veya güç sağlayan USB Tip C kablosunu çıkarın, biraz bekleyin ve tekrar takın.

- Görüntüler bir USB Tip C bağlantısıyla görüntülenmezse, bağlanan donanımın USB Tip C aracılığıyla video çıkışını desteklediğini kontrol edin. Bu ürün, USB Tip C için DisplayPort Dönüştürülebilir modu (DP ALT modu) destekler.

### Görüntüler bulanık

- Kabloları tekrar bağlayın.
- Bağlanan donanımı yeniden başlatın.

### [ ] düğmesine bastığınızda ekran gizlenmiyor

Ürün, ek özelliklerde Mod 3 olarak ayarlanmış olabilir. Mod 1 veya Mod 2 olarak ayarlamak için [  ] tuşunu ve [  ] düğmesini aynı anda basılı tutun.



#### ➔ “Ek Özellikler”, s. 18



### Ses duyulmuyor

- Kulaklığın sıkı biçimde takıldığını kontrol edin.
- Ses düzeyinin doğru ayarlandığını kontrol edin.
- Sesin çıkış donanımından verildiğini kontrol edin.
- Bir anahtara sahip mikrofonlu kulaklık gibi, kullandığınız standart mikrofonlu kulaklık tipine bağlı olarak kullanamayabilirsiniz.

### Ekranın parlaklığı ayarlanamıyor

- Ürün çok ısınırsa, ürünü korumak için görüntü parlaklığı düşürülebilir.

Parlaklığın sınırlanıp sınırlanmadığını [  /  ] tuşlarına basarak kontrol edebilirsiniz.

Normal çalışma	Parlaklık sınırlı
 10	 10

# Teknik Özellikler

## Ürün Teknik Özellikleri

Model Numarası	BT-35E (H935A)	
Malzeme	Si-OLED	
Panel boyutu	0,43" geniş panel (16:9)	
Çözünürlük	1280 x 720	
İzleme açısı	Yaklaşık 23 derece (köşegen olarak)	
Sanal ekran boyutu	40" destekler (sanal görüntüleme mesafesi 2,5 m)	
Renk oluşturma	24 bit renkli (yaklaşık 16.770.000 renk)	
Desteklenen 3B	Yan yana biçim	
Konektör bağlantı noktaları	Arabirim kutusu bağlayıcı bağlantı noktaları, 4 pimli mini giriş (CTIA standardıyla uyumlu mikrofonlu kulaklık)*1, USB Tip C, HDMI, USB Micro-B (yalnızca güç kaynağı)	
Çalışma sıcaklığı	5 ila 35°C, nem %20 ila 80 (yoğuşmasız)	
Depolama sıcaklığı	-10 ila 60°C, nem %10 ila 90 (yoğuşmasız)	
AC adaptörü	Model Numarası	PSAF10R-050Q
	Üretici	PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD.
	Tanımlı çıkış gerilimi/akımı	5 V/2 A
Dış boyutlar (G x D x Y)	Başlık	193 x 189 x 30 mm (gölgeliksiz)
	Arabirim kutusu	85 x 52 x 15 mm
Ağırlık	Başlık	Yaklaşık 119 g (gölgelik ve kablolar olmadan)
	Arabirim kutusu	Yaklaşık 45 g
Kamera	5 milyon piksel (Kaydırma odağı)	
Kulaklık çıkışı	En fazla gerilim 150 mV veya daha az Geniş bant özellikleriyle gerilim 75 mV veya daha fazla	
Sensörler	Jeomanyetik algılayıcı/ivme ölçer algılayıcı/jiroskopik algılayıcı/aydınlatma algılayıcı	

\*1 Adaptör fişi kullanılırken çalıştırmada kısıtlamalar olabilir.

## Video Girişi

HDMI (Tip A)	HDMI	Sürüm 1.4
	Çözünürlük (çerçeve hızı)	1920 x 1080 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (30 Hz), 640 x 480 (60 Hz)
	EDID	Desteklenir
	CEC	Desteklenmez
	HDCP	Rev. 1.4
	3 boyut biçimleri	Desteklenmez
	HDMI Veri Aktarımı	Desteklenmez
USB Tip C	Video arabirimi	DisplayPort Dönüştümlü Mod (DP Alt Modu)
	Çözünürlük (çerçeve hızı)	1920 x 1080 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (30 Hz), 640 x 480 (60 Hz)
	EDID	Desteklenir
	HDCP	Rev. 1.3

## Güç

Arabirim	USB Tip C	USB Tip C Akımı 1,5 A
	USB Micro-B	5,0V/1,5 A (DC giriş)
Elektrik tüketimi		İşletim: Yakl. 6,5 W Bekleme modunda enerji tüketimi (İletişim Açık): 2,0 W Bekleme modunda enerji tüketimi (İletişim Kapalı): 0,3 W



# Fikri Mülkiyet Hakları

Gösterimler

Bu kılavuzda, Microsoft® Windows® 10 işletim sistemi "Windows 10" olarak anılmaktadır.

Ticari Markalar

"EPSON", Seiko Epson Corporation şirketinin kayıtlı ticari markasıdır. "EXCEED YOUR VISION", Seiko Epson Corporation şirketinin ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır.

Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır.

HDMI ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC şirketinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.



USB Tip C™, USB Uygulayıcılar Forumunun ticari markasıdır.

Android™, Google LLC. şirketinin ticari markasıdır.

Ayrıca bu belgede kullanılan diğer ürün adları yalnızca ürünü belirtmek için kullanılmıştır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.

# Genel Notlar

## Kullanımla İlgili Sınırlama

Bu ürün satılacağı ülkedeki teknik özelliklere göre imal edilmiştir. Bu ürünü satılacağı ülke dışında kullanırken en yakındaki destek merkeziyle iletişim kurun.

Bu ürün yüksek düzeyde güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalarda (havacılık, demir yolu, denizcilik, otomotivle ilgili ulaşım aygıtları; felaket önleme aygıtları; çeşitli güvenlik aygıtları veya işlevsel/hassas aygıtlar gibi) kullanıldığında, bu ürünü ancak güvenliği ve sistemin toplam güvenilirliğini korumak üzere tasarımınıza arızalara karşı koruma ve yedekli çalışma unsurlarını dahil etmeyi dikkate aldıktan sonra kullanmalısınız.

Bu ürün çok yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalarda (havacılık, ana iletişim cihazı, nükleer santral kontrol cihazı veya doğrudan tıbbi bakımla ilişkili tıbbi cihaz gibi) kullanılmak üzere tasarlanmadığından, tam bir değerlendirme yaptıktan sonra bu ürünün uygunluğuna lütfen kendiniz karar verin.

## Onay bilgileri

### U.S.A/Canada








### Europe









AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

## Güvenlik Sembolleri Listesi

Aşağıdaki tabloda, donanım üzerinde etiketlenmiş olan güvenlik sembollerinin anlamları listelenmektedir.

No.	Sembol işareti	Onaylı standartlar	Anlam
1		IEC60417 No. 5007	"ON" (güç) Şebekeye bağlı olduğunu belirtir.
2		IEC60417 No. 5008	"OFF" (güç) Şebekeye bağlı olmadığını belirtir.
3		IEC60417 No. 5009	Bekleme Ekipmanın hangi parçasının açık olduğunu algılayıp bekleme durumuna getirmek için anahtarı veya anahtar konumunu tanımlar.
4		ISO7000 No. 0434B IEC3864-B3.1	Dikkat Ürünü kullanırken genel uyarıları tanımlar.
5		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	Dikkat, elektrik çarpması riski Elektrik çarpması riski olan ekipmanı tanımlar.

No.	Sembol işareti	Onaylı standartlar	Anlam
6		IEC60417 No. 5957	Sadece iç mekân kullanımı için Öncelikli olarak iç mekân kullanımı için tasarlanmış elektriksel ekipmanı tanımlar.
7		IEC60417 No. 5926	d.c. güç bağlayıcı kutupları Ekipmanın, d.c. güç kaynağının bağlanabileceği bir ekipman parçasının pozitif ve negatif bağlantılarını (kutuplarını) tanımlar.
8		IEC60417 No. 5017	Toprak Topraklama ucunu tanımlar.
9		IEC60417 No. 5032	Alternatif akım İlgili uçları tanımlamak için ekipmanın sadece alternatif akım için uygun olduğunu anma değerleri plakasında belirtir.
10		IEC60417 No. 5031	Doğru akım İlgili uçları tanımlamak için donanımın yalnızca doğru akıma uygun olduğunu anma değerleri plakasında belirtir.
11		IEC60417 No. 5172	Sınıf II ekipman IEC 61140'a göre Sınıf II ekipmanlar için belirlenen güvenlik gereksinimlerini karşılayan ekipmanları tanımlar.

No.	Sembol işareti	Onaylı standartlar	Anlam
12		ISO 3864	Genel yasak Yasak olan eylemleri ve işlemleri tanımlar.
13		ISO 3864	Temas etmeyin Ekipmanın belli bir bölgesine dokunma sebebiyle yaralanmaların oluşabileceğini belirtir.
14		IEC60417 No. 5266	Bekleme, kısmi bekleme Donanımın parçasının hazır durumda olduğunu belirtmek için.

# Epson Projektör İletişim Listesi

Bu adres listesi Mayıs 2018 tarihinden itibaren günceldir.

Daha güncel bir temas adresini burada belirtilen ilgili web sitesinden edinebilirsiniz. Eğer bu sayfalardan herhangi birinde aradığınız şeyi bulamazsanız, lütfen [www.epson.com](http://www.epson.com) adresindeki ana Epson giriş sayfasını ziyaret edin.

## EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

### ALBANIA

ITD Sh.p.k.

<http://www.itd-al.com>

### AUSTRIA

Epson Deutschland GmbH

<http://www.epson.at>

### BELGIUM

Epson Europe B.V.

Branch office Belgium

<http://www.epson.be>

### BOSNIA AND HERZEGOVINA

NET d.o.o. Computer Engineering

<http://www.net.com.ba>

### BULGARIA

Epson Service Center Bulgaria

<http://www.kolbis.com>

### CROATIA

MR servis d.o.o.

<http://www.mrservis.hr>

### CYPRUS

Mechatronic Ltd.

<http://www.mechatronic.com.cy>

### CZECH REPUBLIC

Epson Europe B.V.

Branch Office Czech Republic

<http://www.epson.cz>

### DENMARK

Epson Denmark

<http://www.epson.dk>

### ESTONIA

Epson Service Center Estonia

<http://www.epson.ee>

### FINLAND

Epson Finland

<http://www.epson.fi>

### FRANCE & DOM-TOM TERRITORY

Epson France S.A.

<http://www.epson.fr>

### GERMANY

Epson Deutschland GmbH

<http://www.epson.de>

### GREECE

Oktabit S.A.

<http://www.oktabit.gr>

### HUNGARY

Epson Europe B.V.

Branch Office Hungary

<http://www.epson.hu>

### IRELAND

Epson (UK) Ltd.

<http://www.epson.ie>

# Epson Projektör İletişim Listesi

## ISRAEL

Epson Israel  
<http://www.epson.co.il>

## ITALY

Epson Italia s.p.a.  
<http://www.epson.it>

## KAZAKHSTAN

Epson Kazakhstan Rep. Office  
<http://www.epson.kz>

## LATVIA

Epson Service Center Latvia  
<http://www.epson.lv>

## LITHUANIA

Epson Service Center Lithuania  
<http://www.epson.lt>

## LUXEMBURG

Epson Europe B.V.  
Branch office Belgium  
<http://www.epson.be>

## MACEDONIA

Digit Computer Engineering  
<http://www.digit.com.mk>

## NETHERLANDS

Epson Europe B.V.  
Benelux sales office  
<http://www.epson.nl>

## NORWAY

Epson Norway  
<http://www.epson.no>

## POLAND

Epson Europe B.V.  
Branch Office Poland  
<http://www.epson.pl>

## PORTUGAL

Epson Ibérica S.A.U.  
Branch Office Portugal  
<http://www.epson.pt>

## ROMANIA

Epson Europe B.V.  
Branch Office Romania  
<http://www.epson.ro>

## RUSSIA

Epson CIS  
<http://www.epson.ru>

## UKRAINE

Epson Kiev Rep. Office  
<http://www.epson.ua>

## SERBIA

Atom partner  
<http://www.atompartner.rs/wp/>  
EWE Comp  
<http://www.ewe.rs>

## SLOVAKIA

Epson Europe B.V.  
Branch Office Czech Republic  
<http://www.epson.sk>

## SLOVENIA

Birotehna d.o.o.  
<http://www.birotehna.si>

## SPAIN

Epson Ibérica, S.A.U.  
<http://www.epson.es>

## SWEDEN

Epson Sweden  
<http://www.epson.se>

## SWITZERLAND

Epson Deutschland GmbH  
Branch office Switzerland  
<http://www.epson.ch>

## TURKEY

Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve  
San. Ltd. Sti.  
<http://www.tecpro.com.tr>

## UK

Epson (UK) Ltd.  
<http://www.epson.co.uk>

## AFRICA

<http://www.epson.co.za>  
or  
<http://www.epson.fr>

## SOUTH AFRICA

Epson South Africa  
<http://www.epson.co.za>

---

## MIDDLE EAST

Epson (Middle East)

<http://www.epson.ae>

---

## NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

---

### CANADA

Epson Canada, Ltd.

<http://www.epson.ca>

### COSTA RICA

Epson Costa Rica, S.A.

<http://www.epson.co.cr>

### MEXICO

Epson Mexico, S.A. de C.V.

<http://www.epson.com.mx>

### ECUADOR

Epson Ecuador

<http://www.epson.com.ec>

---

### U. S. A.

Epson America, Inc.

<http://www.epson.com>

---

## SOUTH AMERICA

---

### ARGENTINA

Epson Argentina S.R.L.

<http://www.epson.com.ar>

### BRAZIL

Epson do Brasil

<http://www.epson.com.br>

### CHILE

Epson Chile S.A.

<http://www.epson.cl>

### COLOMBIA

Epson Colombia Ltd.

<http://www.epson.com.co>

---

### PERU

Epson Peru S.A.

<http://www.epson.com.pe>

### VENEZUELA

Epson Venezuela S.A.

<http://www.epson.com.ve>

---

## ASIA & OCEANIA

---

### AUSTRALIA

Epson Australia Pty. Ltd.

<http://www.epson.com.au>

### CHINA

Epson (China) Co., Ltd.

<http://www.epson.com.cn>

### HONG KONG

Epson Hong Kong Ltd.

<http://www.epson.com.hk>

### INDIA

Epson India Pvt., Ltd.

<http://www.epson.co.in>

---

# Epson Projektör İletişim Listesi

---

## **INDONESIA**

PT. Epson Indonesia  
<http://www.epson.co.id>

## **JAPAN**

Seiko Epson Co.  
**Toyoshina Plant**  
<http://www.epson.jp>

## **KOREA**

Epson Korea Co., Ltd.  
<http://www.epson.co.kr>

## **MALAYSIA**

Epson Malaysia Sdn. Bhd.  
<http://www.epson.com.my>

---

## **NEW ZEALAND**

Epson New Zealand  
<http://www.epson.co.nz>

## **PHILIPPINES**

Epson Philippines Co.  
<http://www.epson.com.ph>

## **SINGAPORE**

Epson Singapore Pte. Ltd.  
<http://www.epson.com.sg>

## **TAIWAN**

Epson Taiwan Technology &  
**Trading Ltd.**  
<http://www.epson.com.tw>

---

## **THAILAND**

Epson (Thailand) Co.,Ltd.  
<http://www.epson.co.th>

---