

Широкоформатний струменевий принтер

SC-T3100M Series

SC-T5100 Series / SC-T3100 Series

SC-T5100N Series / SC-T3100N Series

SC-T2100 Series

Посібник оператора


У цьому посібнику оператора подано інформацію щодо використання принтера та його найпоширеніших функцій. Докладніші вказівки щодо використання принтера див. у Посібник користувача (онлайн-посібник).

Дії на головному екрані	2
Підготовка до друку	4
Друк креслень, створених у САПР	6
Друк банерів	8
Друк на папері нестандартного розміру	10
Завантаження документа для копіювання чи сканування (Серія SC-T3100M)	12
Копіювання (Серія SC-T3100M)	13
Сканування (Серія SC-T3100M)	14
Інший друк (Wi-Fi Direct Printing (Друк через Wi-Fi Direct)/Upload Printing (Завантаження друку))	16


Дії на головному екрані

Приблизні рівні витратних матеріалів, що залишилися

Відповідно до використання чорнила або заповнення контейнера для обслуговування скорочуються відповідні смуги.


Коли на смугі з'явиться , підготуйте новий чорнильний картридж або контейнер для обслуговування. Можна й надалі друкувати документи, доки не знадобиться заміна.


 Торкніться цього значка...

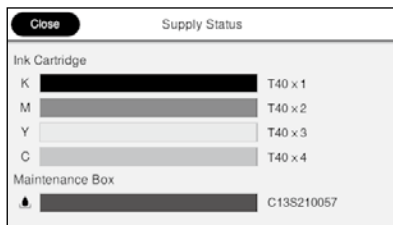


З'являться номери витратних матеріалів.

Стан мережевого з'єднання

Вигляд значка залежить від вибраного методу з'єднання. Коли принтер під'єднано, значок  стає синім і позначає потужність сигналу.




 Торкніться цього значка...

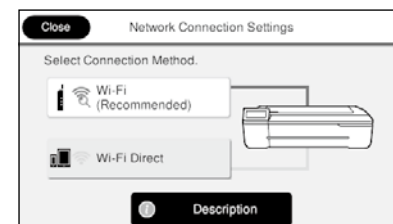


Метод з'єднання можна змінити.


Докладніше про Wi-Fi Direct див. нижче.

 «Інший друк (Wi-Fi Direct Printing (Друк через Wi-Fi Direct)/ Upload Printing (Завантаження друку))» на стор 16


Поточний стан принтера


Торкніться цього значка, щоб вставити або вийняти папір.

 «Підготовка до друку» на стор 4

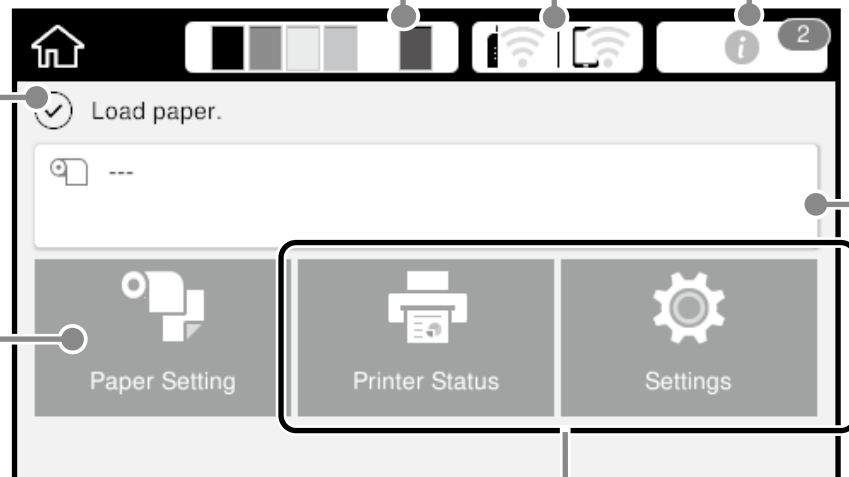

Торкніться цього значка, щоб перевірити стан принтера або змінити його налаштування.

Якщо відображається , деякі елементи не буде показано. Приклад: серія SC-T3100M





Головний екран відображається, коли пристрій увімкнено.
На цих сторінках можна переглянути доступні на головному екрані дії.

Кількість повідомлень.

На цьому значку відображається кількість повідомлень, як-от попередження про те, що закінчується чорнило.



Торкніться цього значка...

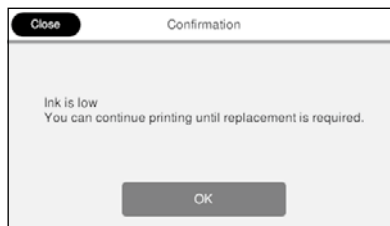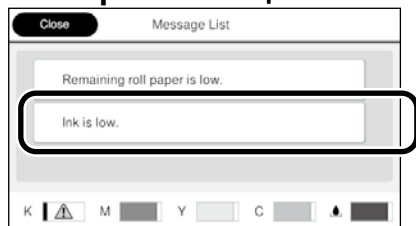

Відобразиться список повідомлень, про те що потрібно виконати певні дії. Якщо торкнутись повідомлення, з'явиться вказівка, що потрібно зробити.


Коли дії для всіх повідомлень буде виконано, з екрана зникне відповідна цифра.

Інформація про рулонний папір

Відображаються задані тип паперу та ширина рулонного паперу.




Після завантаження рулонного паперу торкніться цього значка...

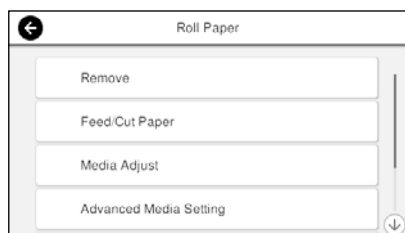

Можна виконувати різні дії, зокрема заміна рулонного паперу.




Торкніться цього значка, перш ніж завантажити рулонний папір...

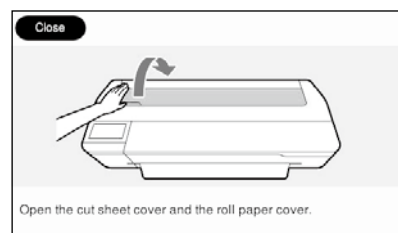


З'являться вказівки, як завантажити рулонний папір.

Дії на сенсорній панелі

Торкнутися



Повести

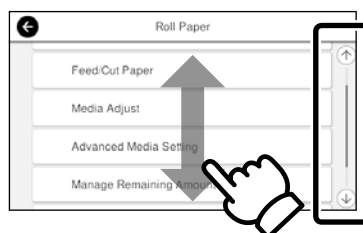


Під час прокручування вгору й вниз відображається смуга прокручування.

Підготовка до друку

Ознайомлення з положеннями щодо завантаження паперу

Roll Paper (Рулонний папір)

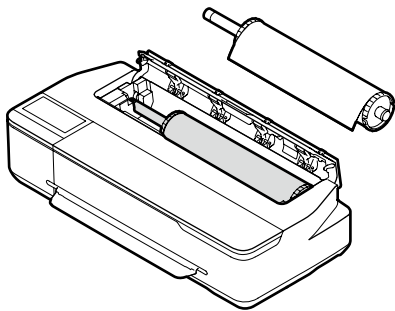

Auto Sheet Feeder (Пристрій для автоматичної подачі відрізного паперу)

Від А4 до А3


Одночасно можна завантажувати декілька аркушів*



*Кількість завантажених одночасно аркушів залежить від типу паперу. Див. Посібник користувача (онлайн-посібник) для отримання додаткової інформації.


Cut Sheet (1 sheet) (Відрізний папір (1 аркуш))

Від А4 до максимальної ширини друку
Один аркуш на раз

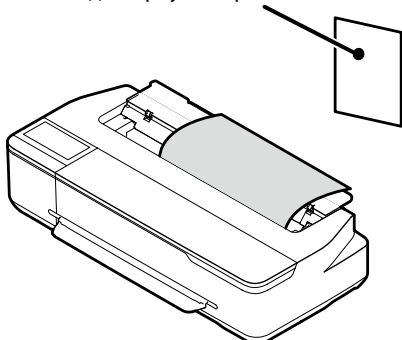


Завантаження паперу за вказівками на екрані


- 1 Торкніться значка **Paper Setting** (Налаштування паперу).

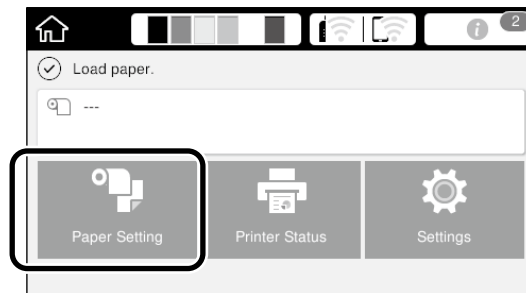

- 2 Виберіть одне із джерел паперу.

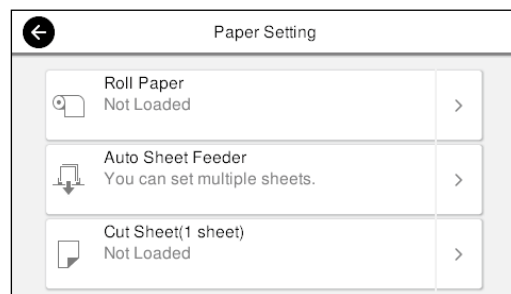

- 3 Торкніться значка **See Guide** (Переглянути посібник), щоб відобразити на екрані детальні вказівки.

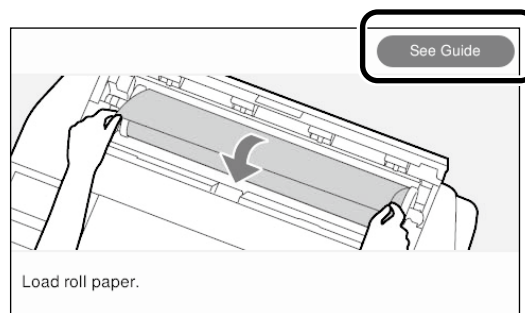


Якщо на головному екрані відображається повідомлення **Load paper** (Завантажте папір) або **Ready** (Готово), можна відкрити кришку для відрізного паперу та завантажити відрізний аркуш у принтер. Після завантаження відрізного паперу виберіть **Cut Sheet (1 sheet)** (Відрізний папір (1 аркуш)) у кроці 2. Інакше принтер не зможе розпізнати завантажений відрізний папір.

Нижче пояснено, як підготувати папір до друку.
Уважно виконайте всі кроки, щоб якість друку була оптимальною.

Налаштування типу та розміру паперу

Елементи налаштування залежать від типу паперу.
Якщо вибраний тип або розмір паперу не збігається із завантаженим папером, на надрукованому документі можуть з'явитися зморшки, смуги чи плями чорнила.

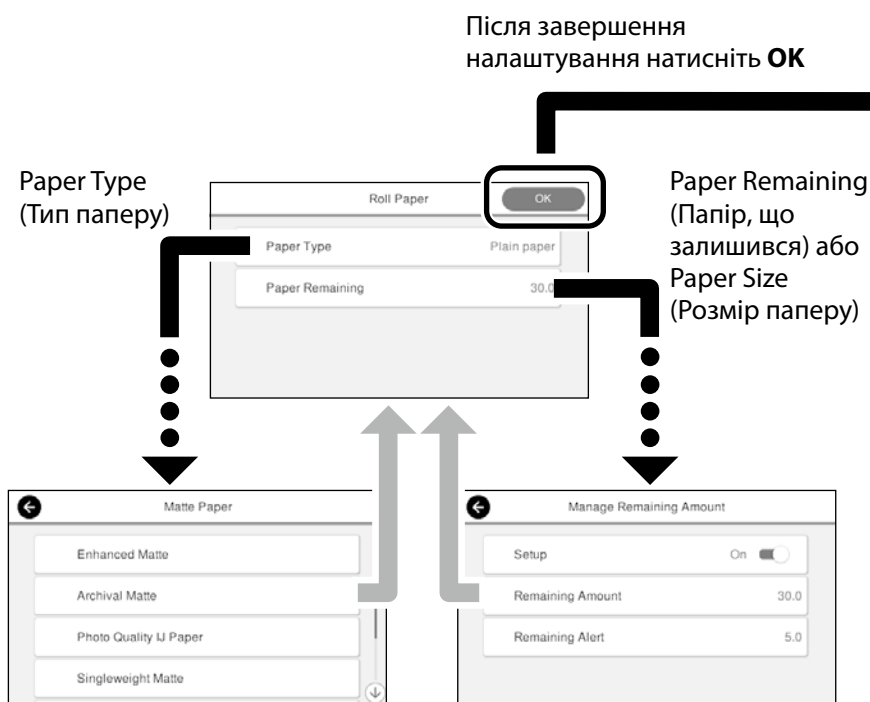

Вибирайте налаштування швидко. Якщо екран не використовується впродовж 90 секунд, подача паперу зупиняється.

Спеціальний папір Epson

Виберіть назву паперу, надруковану на його упаковці.


Папір інших виробників (не Epson)

Виберіть один із наведених нижче варіантів.

- Plain Paper (Некрейдований папір)
- Coated Paper <Generic> (Крейдований папір <Загальне>)
- Photo Paper <Generic> (Фотопапір <Загальне>)
- Tracing Paper (Восковий папір)
- Tracing Paper <Low Duty> (Восковий папір <Легкий>)
- Matte Film (Матова плівка)

Друк

Якщо на екрані відображається напис **Ready (Готово)**, можна почати друк.

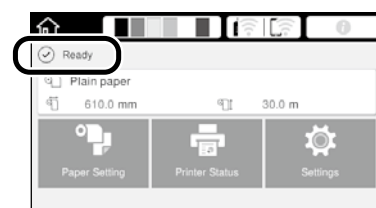

Можна спочатку завантажити рулонний папір, а потім відрізнити аркуші в пристрій для автоматичної подачі відрізаного паперу. У драйвері принтера можна вибрати одне з цих джерел паперу.

Друк креслень, створених у САПР

Використання драйвера принтера

Цей спосіб найкраще підходить для високоякісного друку креслень, створених у САПР, наприклад, зовнішнього вигляду будівель тощо.




Важливо

Якщо лінії або елементи креслення надруковано неналежним чином, скористайтеся режимом HP-GL/2 або HP RTL.

Нижче наведено процедуру для програми AutoCAD 2018.


1 Клацніть **Print (Друк)**.

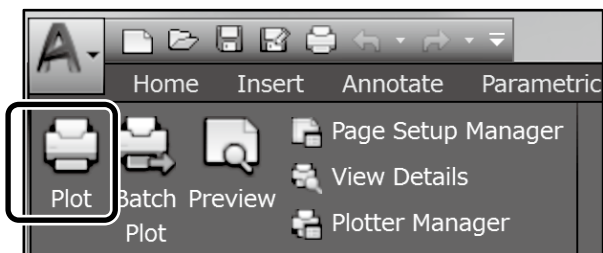

2 Виберіть принтер у розділі **Printer/plotter (Принтер/плотер)** і натисніть **Properties... (Параметри...)**.




3 Натисніть **Custom Properties (Настроювані властивості)**.

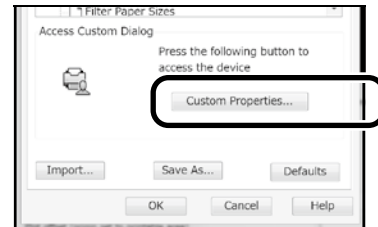


Відобразиться екран драйвера принтера.

4 На вкладці **Print Settings (Настройки друку)** виберіть **CAD/Line Drawing (САПР/лінійне креслення)**

Windows

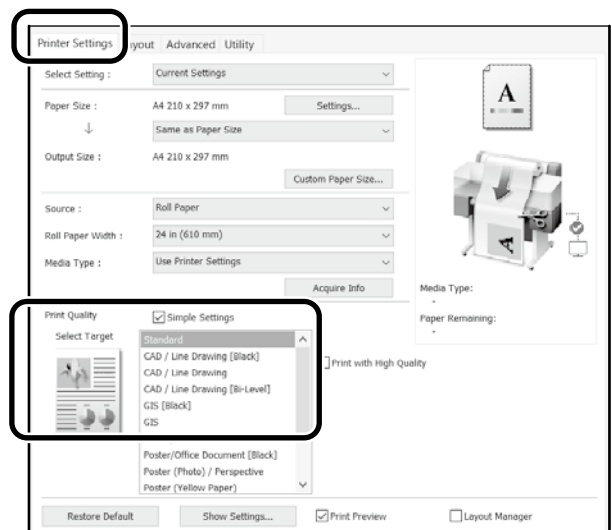


Mac

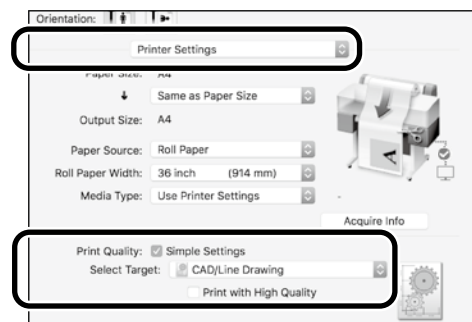

Креслення, створені в програмах автоматизованого проектування і розрахунку або геоінформаційних системах, можна друкувати за допомогою одного з наведених нижче способів, залежно від призначення креслення.

Використання режиму HP-GL/2 або HP RTL

Цей метод найкраще підходить для друку документів, створених у програмах автоматизованого проектування і розрахунку або геоінформаційних системах, як-от карти й технічні креслення.

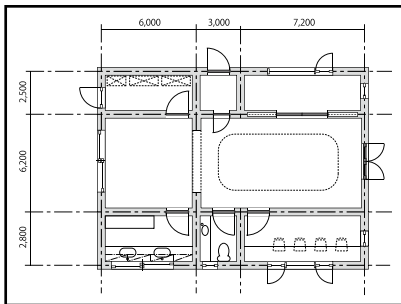


Друк можна запустити в будь-якій програмі, що підтримує HP-GL/2 (сумісна з HP DesignJet 750C) та HP RTL.

За умовчанням вибрано джерело паперу **Roll Paper (Рулонний папір)** і якість - **Standard (Стандартна)**. Налаштування можна змінити в меню налаштувань принтера, перш ніж виконувати наведену нижче процедуру.

Нижче наведено процедуру для програми AutoCAD 2018.

1 Клацніть **Print (Друк)**.

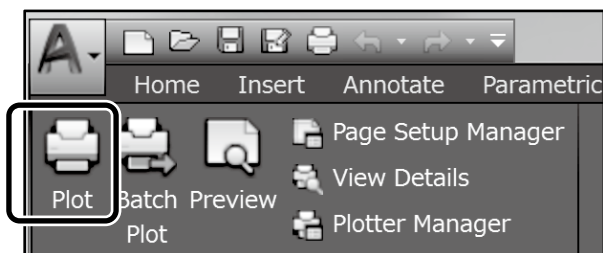

2 Виберіть плоттер у розділі **Printer/plotter (Принтер/плотер)**.

Виконайте наступні налаштування відповідно до моделі, яку використовуєте.

- Серія SC-T3100M: HP DesignJet 750C C3195A
- Серія SC-T5100: HP DesignJet 750C C3196A
- Серія SC-T3100: HP DesignJet 750C C3195A
- Серія SC-T5100N: HP DesignJet 750C C3196A
- Серія SC-T3100N: HP DesignJet 750C C3195A
- Серія SC-T2100: HP DesignJet 750C C3195A



- Якщо нічого не надруковано або текст спотворений змініть налаштування принтера як описано нижче.
Settings (Налаштування) - General Settings (Загальні налаштування) - Printer Settings (Принтер параметрлер) - Printing Language (Налаштування мови) - USB (або Network (Мережа)) - HP-GL/2
Щоб знову використовувати для друку драйвер принтера, змініть налаштування **HP-GL/2** на **Auto (Автоматично)**.
- Якщо потрібно друкувати на відрізаному аркуші або змінити якість друку
Виберіть потрібне налаштування в меню налаштувань принтера як описано нижче.
Settings (Налаштування) - General Settings (Загальні налаштування) - Printer Settings (Принтер параметрлері) - Universal Print Settings (Універсальні налаштування принтера)
- Якщо потрібно змінити ширину або колір пера
Виберіть потрібне налаштування в меню налаштувань принтера як описано нижче.
Settings (Налаштування) - General Settings (Загальні налаштування) - Printer Settings (Принтер параметрлер) - HP-GL/2 Unique Settings (Унікальні налаштування)
- Якщо потрібно друкувати на папері великого розміру
Завантажте в принтер папір більшого розміру, ніж оригінальний, і змініть налаштування принтера як описано нижче.
Settings (Налаштування) - General Settings (Загальні налаштування) - Printer Settings (Принтер параметрлер) - Universal Print Settings (Універсальні налаштування принтера) - Page Margins option (Вибір поля сторінки) - Oversize (Великий розмір)

Друк банерів

Послідовність друку банера

Створіть оригінал у програмі*



Виберіть спосіб збільшення у драйвері принтера




Друк

*Докладніше про створення оригіналу нестандартного розміру див. нижче.


🔗 «Друк на папері нестандартного розміру» на стор 10

Відповідність оригіналу до ширини рулонного паперу

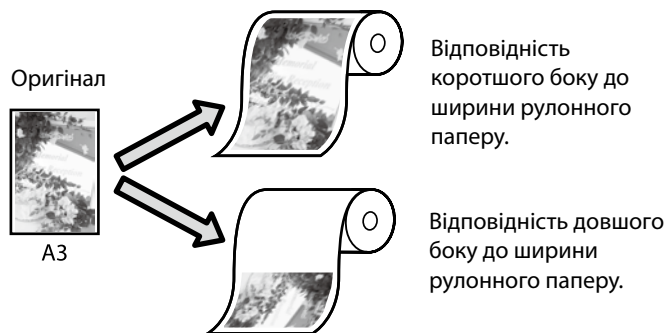


Виберіть **Output Size (Вихідний розмір) - Paper Width (Ширина паперу)** і вкажіть, який бік має відповідати ширині рулонного паперу - короткий чи довший.

Windows

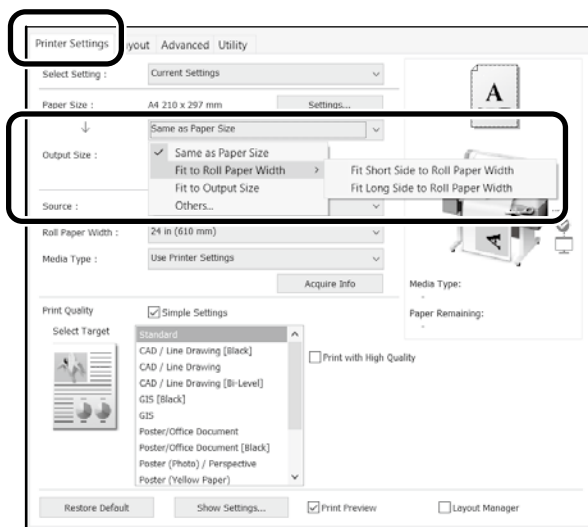


Mac

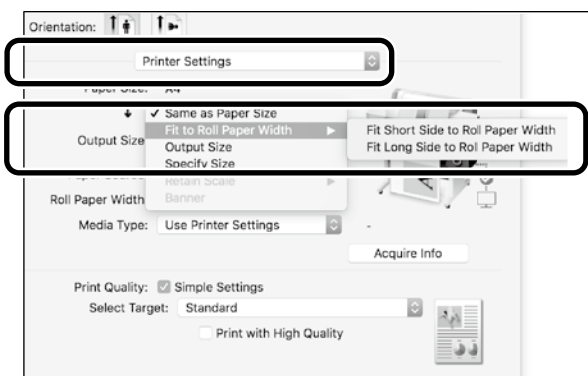


Нижче пояснено, як збільшити й друкувати оригінал, створений для стандартного розміру банера.

Відповідність оригіналу до вихідного розміру

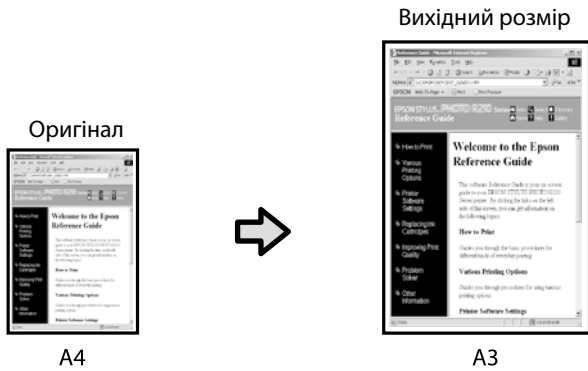


Виберіть **Output Size (Вихідний розмір) - Fit to Output Size (За вихідним розміром)**.


Windows

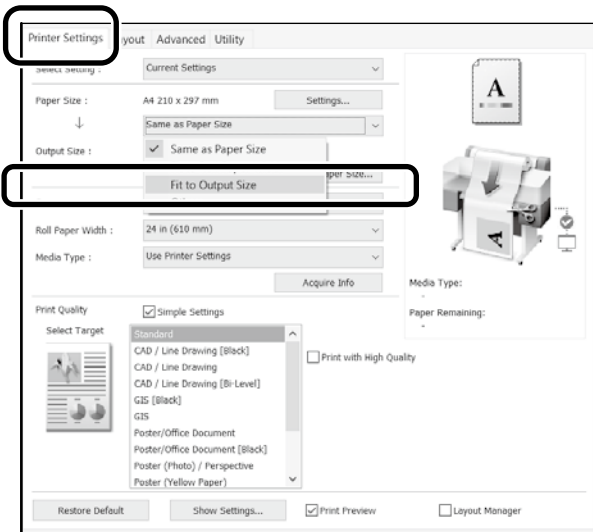

Mac

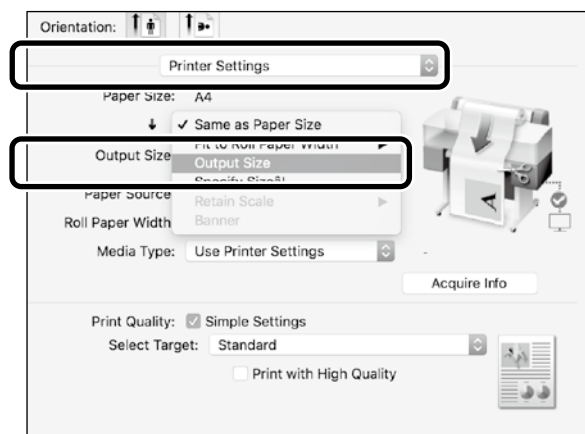


Вказування розміру

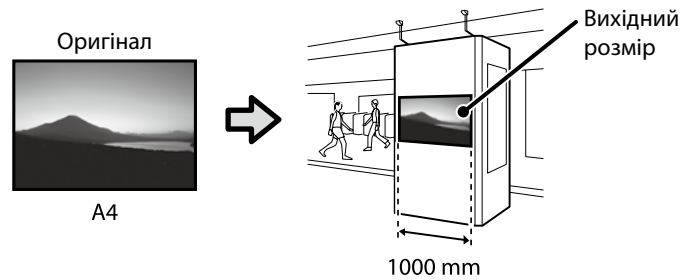


Виберіть **Output Size (Вихідний розмір) - Specify Size (За вихідним розміром)** і вкажіть вихідний розмір або введіть значення збільшення.

Windows

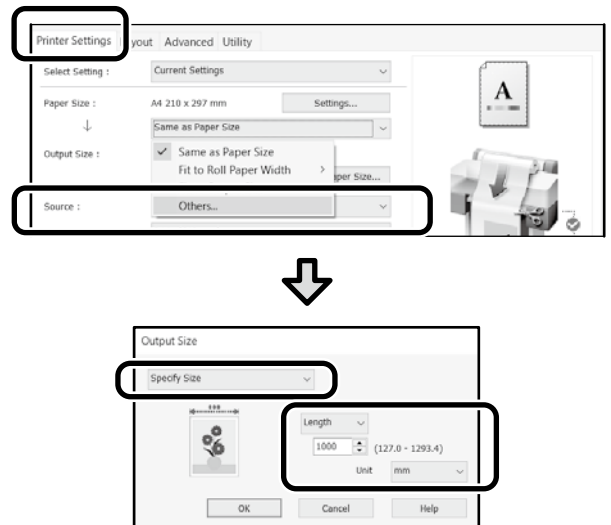

Mac

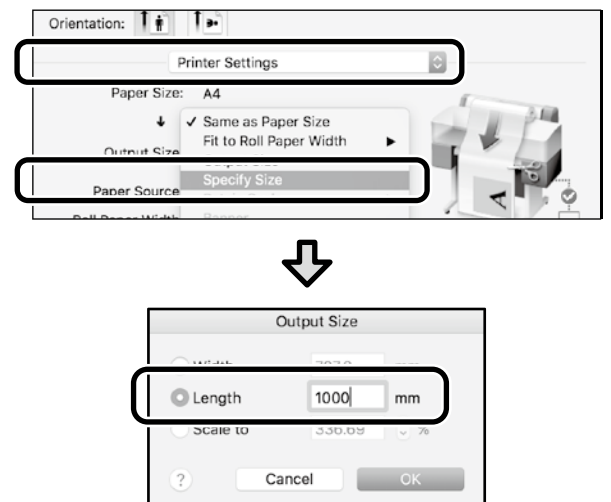

Друк на папері нестандартного розміру

Послідовність друку на папері нестандартного розміру

Зареєструйте й виберіть розмір паперу в програмі



Створіть оригінал



Збільште й надрукуйте оригінал

Нижче описано, як створити оригінал, що відповідає приблизно третині стандартного розміру, збільшити й надрукувати цей оригінал, щоб створити банер на рулонному папері шириною 24 дюйми (610 мм).

Розмір паперу (оригінальний)*



Output size (Вихідний розмір)



*Налаштування розміру паперу описано нижче.

Paper width (Ширина паперу): від 89 мм до максимальної ширини друку


Paper length (Довжина паперу): від 127 мм до 18 000 мм (Windows)

Height (Висота): від 127 мм до 15 240 мм (Mac)

Зареєструйте й виберіть розмір паперу


Windows

- 1 Запустіть програму, виберіть меню **File (Файл)** і натисніть **Print (Друк)**.
- 2 На вкладці **Printer Settings (Принтер параметрлері)** натисніть **Custom Paper Size... (Користувачький розмір паперу...)**

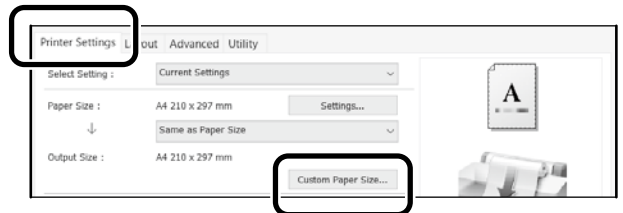


- 3 Введіть указані нижче дані у вікні **User-Defined Paper Size (Користувачький розмір паперу)**.

Натисніть **Save (Зберегти)**, а потім **OK**, щоб закінчити реєстрацію розміру паперу.

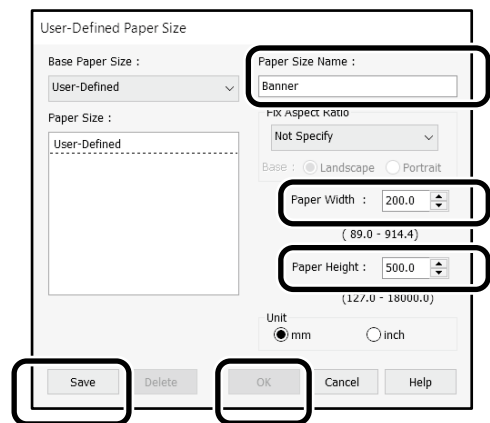

- 4 Виберіть зареєстрований розмір паперу.

Наприклад: Microsoft Word 2016

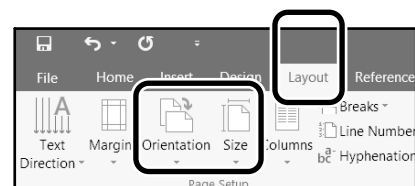

Orientation: Landscape
Size: Banner

Якщо зареєстрований розмір паперу не відображається, перегляньте розміри паперу, які підтримує програма.

Нижче пояснено, як створити й надрукувати оригінал нестандартного розміру, як-от банер чи квадратний документ.

Створіть оригінал

Створіть оригінал у програмі.

Збільште й надрукуйте оригінал


Завантажте рулонний папір шириною 24 дюйми, а потім збільште й надрукуйте оригінал відповідно до ширини паперу.


Докладніше про збільшення й друк див. нижче.
🔗 «Друк банерів» на стор 8

Mac

- 1 Запустіть програму й натисніть **Page Setup** (Налаштування сторінки).

Якщо в програмі немає пункту **Page Setup** (Налаштування сторінки), виберіть **Print** (Друк).

- 2 У розділі **Orientation** (Орієнтація) виберіть , а в розділі **Paper Size** (Розмір паперу) - **Manage Custom Sizes** (Керування користувацькими розмірами).

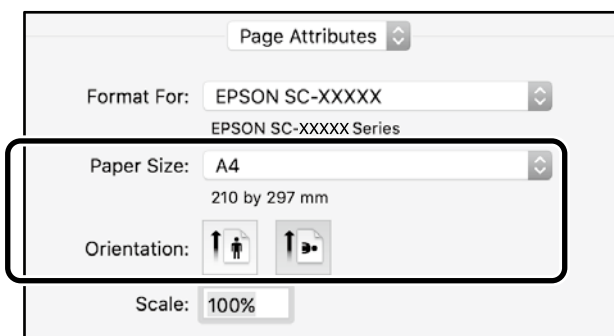


- 3 Зареєструйте розмір паперу в описаній нижче послідовності.

У полі ② введіть Banner як назву розміру паперу.

У полі ③ виберіть назву принтера.

Натисніть **OK**, щоб завершити реєстрацію розміру паперу.

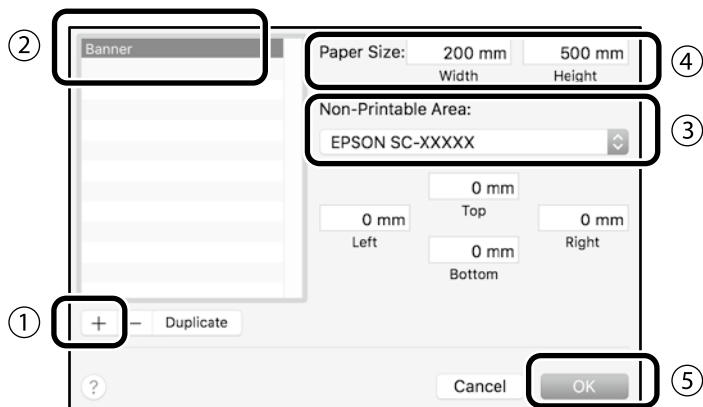


Завантаження документа для копіювання чи сканування (Серія SC-T3100M)

Підтримувані розміри та типи документів

Розмір документа

Document width (Ширина документа): від 148 до 610 мм (24 дюйми)

Document length (Довжина документа): від 148 до 2720 мм
Лише один аркуш

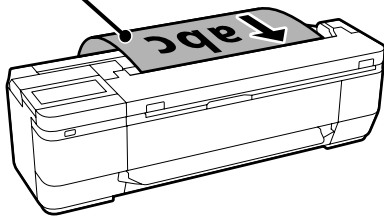

Під час завантаження документів зверніть увагу на наступні пункти.

- Вирівняйте документ по правій стороні.
- Завантажте документ вгору стороною, яку потрібно скопіювати чи відсканувати.
- Завантажте документ у вказаній на наведеному вище малюнку орієнтації.

Тип документа

- Plain Paper (Некрейдований папір)
- Recycled Paper (Вторинний папір)
- Coated Paper (Крейдований папір)
- Tracing Paper (Восковий папір)
- Film (Плівка)
- Blueprints (Чорновики)
- Printing Paper (Папір для принтера)
- Carrier Sheets (Конверти для сканування)


Використовуйте додатковий конверт для сканування для тонких документів або документів, які не можна псувати. Див. Посібник користувача (онлайн-посібник) для отримання відомостей щодо використання додаткового конверта.

Завантажте документів, дотримуючись вказівок на екрані


1 Натисніть **Copy (Копія)** або **Scan (Скан.)**.



Під час Scan (Скан.) виберіть, де потрібно зберегти документ.

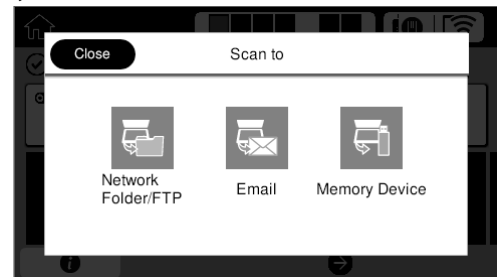


2 Натисніть **Guide (Посібник)**.

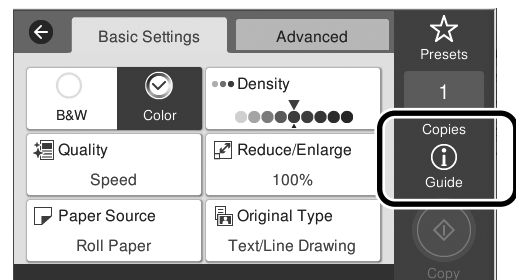

Якщо ви вже завантажили документ, відобразиться **Remove (Видалити)**. Щоб повторно завантажити документ, натисніть **Remove (Видалити)**, а потім завантажте документ.

3 Щоб завантажити документ, дотримуйтеся вказівок на екрані.

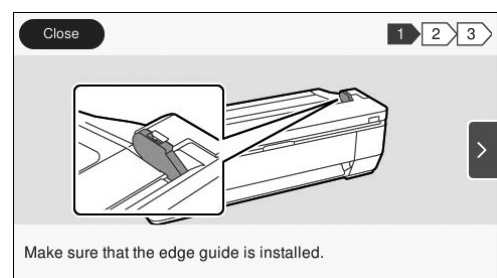


Копіювання (Серія SC-T3100M)

1 Завантажте документ.


☞ «Завантаження документа для копіювання чи сканування (Серія SC-T3100M)» на стор 12

2 Виконайте налаштування для копіювання.


У пункті **Basic Settings (Базові налаштування)** налаштуйте Color (Колір), Print Quality (Якість друку), Density (Щільність) та Magnification (Збільшення).

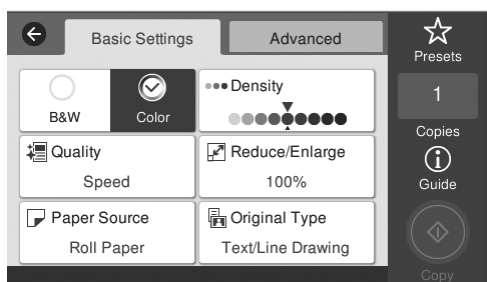


Щоб виконати детальні налаштування, наприклад, тип документа, перейдіть у пункт **Advanced (Додаткові)**.

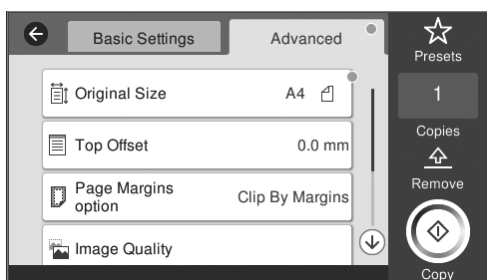

3 Встановіть кількість копій.

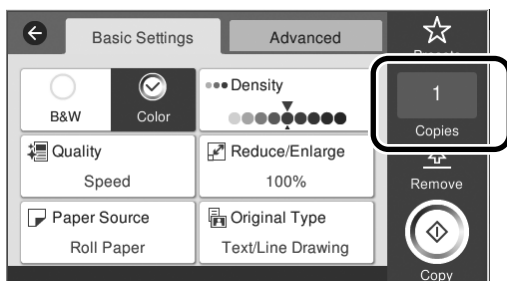


4 Натисніть кнопку **Copy (Копія)**, щоб почати сканування оригіналу.

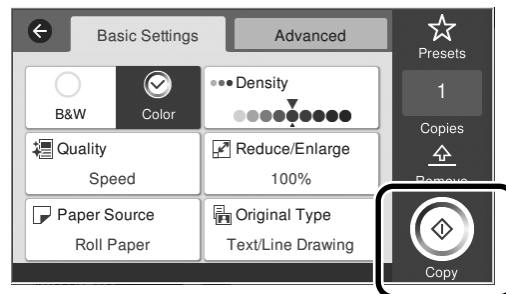

5 Вийміть документ після сканування.

Під час утримання документа натисніть кнопку **OK** на екрані, а потім вийміть документ.

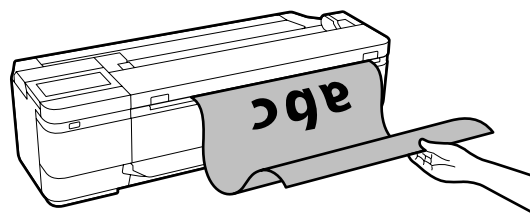



Друк почнеться після того, як документ буде повністю витягнуто.

Щоб відхилити документ після його сканування без утримання у гнізді відхилення паперу, виконайте наступні налаштування в меню принтера.


Settings (Налаш.) - General Settings (Загальні налаштування) - Scan Settings (Налашт. скан.) - Scan Options (Варіанти. скан.) - Confirm Before Ejecting Scanned Document (Підтв-ти перед виводом сканованого документа) - Off (Вим.)

Сканування (Серія SC-T3100M)

Ви можете сканувати документи та креслення CAD, а потім конвертувати їх у дані зображень, які треба зберегти або надіслати електронною поштою.

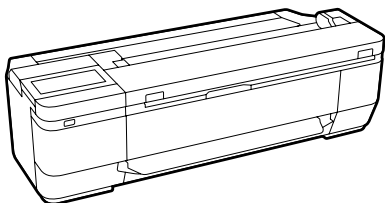

Folder (Папка)



Email (Ел. Адреса)



External memory (Зовнішня пам'ять)

Folder (Папка)	Їх можна зберегти у вказаній папці (папці спільного використання) в мережі.
Email (Ел. Адреса)	Його можна надіслати як вкладення електронного листа безпосередньо з принтера.
External memory (Зовнішня пам'ять)	Його можна зберегти на запам'ятовуючий пристрій USB, підключений до принтера.


Необхідно встановити налаштування завчасно, щоб зберегти у папку або надіслати електронною поштою. Докладніше див. Посібник адміністратора.

1 Завантажте документ.

«Завантаження документа для копіювання чи сканування (Серія SC-T3100M)» на стор 12

2 Вкажіть Save to (Зберегти у)/Destination (Папка).

Можна обрати Save to (Зберегти у) або Destination (Папка) зі списку зареєстрованих отримувачів, чи за допомогою Keyboard (Клавіатура).

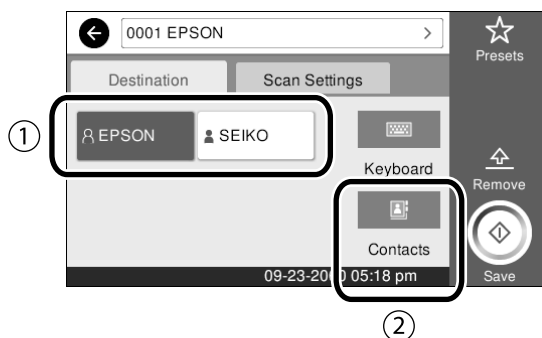


1. Вкладка Destination (Папка)	Виберіть зі списку зареєстрованих отримувачів.
2. Address book (Адресна книга)	Виберіть зі списку отримувачів, зареєстрованих в Адресній книзі. Також можна реєструвати нових отримувачів.


Якщо отримувач не зареєстрований в адресній книзі, виберіть **Keyboard (Клавіатура)**. Див. Посібник користувача (онлайн-посібник) для отримання додаткової інформації.

3 Установіть налаштування сканування в пункті **Scan Settings (Налаштування сканування)**.

Виберіть Color Mode (Кол. Режим), File Format (Формат файлу) та інші подібні пункти.

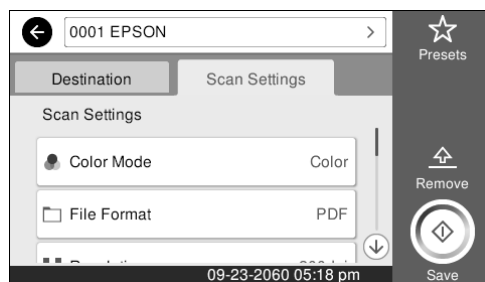


- 4** Натисніть кнопку **Save (Зберегти)**, щоб почати сканування документа.

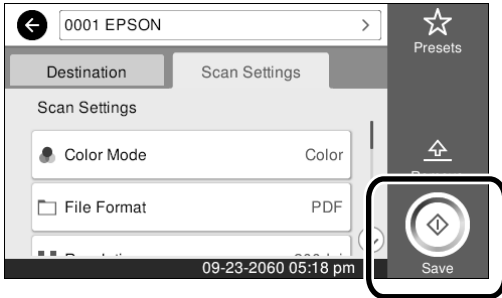

- 5** Коли сканування завершено, вийміть документ.


Під час утримання документа натисніть кнопку **OK** на екрані, а потім вийміть документ.

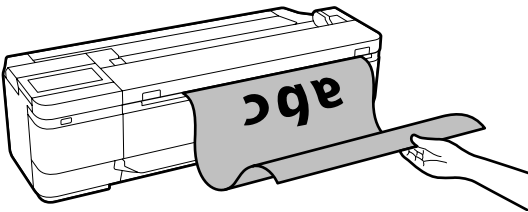

Щоб відхилити документ після його сканування без утримання в гнізді відхилення паперу, виконайте наступні налаштування в меню принтера.

- Settings (Налаш.) - General Settings (Загальні налаштування)**
- Scan Settings (Налашт. скан.) - Scan Options (Варіанти. скан.)**
- Confirm Before Ejecting Scanned Document (Підтв-ти перед виводом сканованого документа) - Off (Вим.)**

До попередніх налаштувань можна додати налаштування копіювання та сканування, які часто використовуються. Виберіть **Presets (Попер. налашт)** на кожному з екранів налаштувань, а потім натисніть **Save as Preset (Зареєструвати в попер. налаштув.)**. Введіть назву, яку потрібно зареєструвати, а потім натисніть кнопку **OK**.

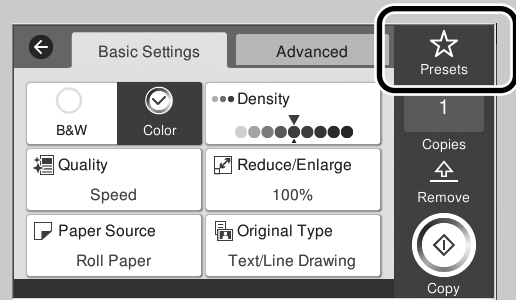


Якщо неможливо відредагувати або зареєструвати попередні налаштування, ваш адміністратор міг обмежити ці функції. Зв'яжіться з адміністратором свого принтера.

Інший друк (Wi-Fi Direct Printing (Друк через Wi-Fi Direct)/ Upload Printing (Завантаження друку))


З'єднання Wi-Fi Direct

Скористайтеся Wi-Fi Direct для підключення пристрою до принтера, коли ви знаходитесь поза офісом, і не можете підключитися до принтера за допомогою дротового або бездротового з'єднання.

- 1 Торкніться значка  на головному екрані.

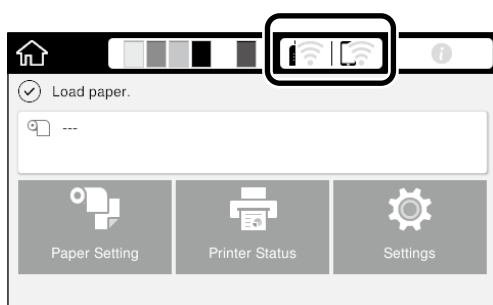

- 2 Торкніться пункту **Wi-Fi Direct**.

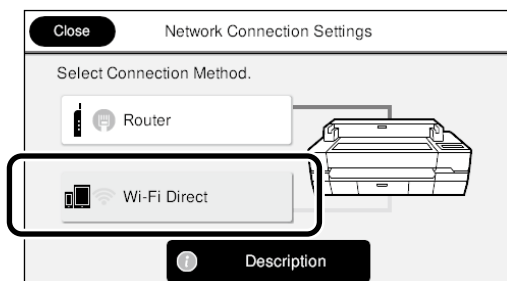

Потім для закінчення підключення дотримуйтеся вказівок на екрані.

- 3 Друк із використанням драйвера принтера або інших функцій.

Див. Посібник користувача (онлайн-посібник) для отримання додаткової інформації щодо друку.



Виконання завантаження друку за допомогою Web Config (Серія SC-T3100M)

Ви можете функцію завантаження друку Web Config, щоб друкувати з комп'ютера, який не має встановленого драйвера принтера.


*Можна завантажити та надрукувати наступні типи файлів.

- JPEG
- HP-GL/2
- TIFF
- PDF (тільки дані, створена на принтері Epson)

- 1 Відкрийте браузер на комп'ютері, підключеному до цього принтера по мережі.


- 2 Введіть IP-адресу принтера в рядок адреси браузера, а потім натисніть клавішу [Enter] або [Return].

- 3 Відобразиться вкладка **Print (Друк)**.

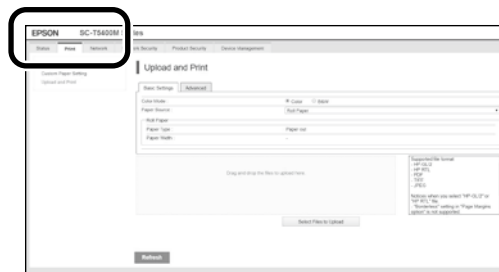

Якщо вкладка **Print (Друк)** не з'являється, зверніться до адміністратора своєї мережі.

- 4 Друк почнеться після перетягнення даних.

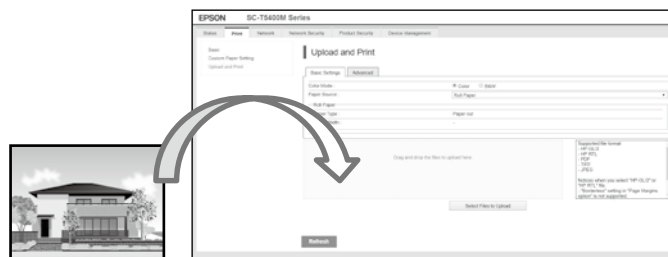

Примітки

Авторські права та торгові марки

Без попереднього письмового дозволу корпорації Seiko Epson жодну частину цього документа не можна відтворювати, зберігати в пошуковій системі або передавати в будь-якому вигляді й будь-якими засобами: електронними, механічними, фотографічними, шляхом відеозапису або іншим способом. Інформація, яка міститься в цьому документі, призначена лише для застосування до принтера Epson. Корпорація Epson не несе відповідальності за жодні наслідки застосування цієї інформації до інших принтерів.

Корпорація Seiko Epson та її філії не несуть відповідальності за шкоду, збитки, витрати або видатки покупця цього продукту чи третіх сторін, завдані в результаті нещасного випадку, неправильного або неналежного використання цього продукту, його несанкціонованих модифікацій, виправлень і змін, або ж (за винятком США) будь-якого недотримання інструкцій з експлуатації й технічного обслуговування, наданих корпорацією Seiko Epson.

Корпорація Seiko Epson не несе відповідальності за будь-яку шкоду або проблеми, що виникнуть у результаті використання будь-яких параметрів або будь-яких продуктів споживання, відмінних від тих, які призначені корпорацією Seiko Epson як Original Epson Products (оригінальні продукти Epson) або Epson Approved Products (продукти, затверджені корпорацією Epson).

Корпорація Seiko Epson не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану електромагнітним впливом будь-якого інтерфейсного кабелю, використаного у будь-який спосіб, якщо цей кабель не є продуктом, затвердженим корпорацією Seiko Epson.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

AutoCAD is registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries.

Загальна примітка. Інші назви продуктів, що використовуються в цьому посібнику, призначені лише для ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних власників. Epson відмовляється від усіх та будь-яких прав на ці товарні знаки.

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.


Значення символів

 Важливо	Важливих вказівок слід дотримуватися, щоб уникнути пошкоджень цього виробу.
	Вказує на пов'язаний вміст.


Опис моделі виробу

Певні моделі, описані в цьому посібнику, можуть продаватися не у всіх країнах чи регіонах.

Горизонтальні або вертикальні лінії



Подвійні лінії розмітки або деформовані символи



Зморшки, потертості та нерівномірні кольори



Краплі чорнила



Під час сканування чи копіювання з'являються лінії

Неможливо правильно вставити оригінали Неможливо правильно зчитати ширину оригіналів

Заходи з усунення проблем

Виконуйте наведені заходи з усунення проблем у вказаній послідовності, доки результати друку не покращаться.

Спочатку перезавантажте папір, на якому виконується друк.

Перевірте налаштування типу паперу

Торкніться пункту **Paper Setting (Налаштування паперу)** на головному екрані й перевірте налаштування типу паперу. Якщо налаштування типу паперу неправильне, торкніться потрібного джерела паперу, щоб змінити його.

Докладніше про те, як налаштувати тип паперу, див. нижче.

🔗 «Підготовка до друку» - «Налаштування типу та розміру паперу» на стор. 5



Якщо результати друку не покращилися

Media Adjust (Коригування носія)

На головному екрані торкніться пункту **Paper Setting (Налаштування паперу)**, виберіть потрібне джерело паперу й натисніть **Media Adjust (Коригування носія)**. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити коригування.



Якщо результати друку не покращилися

Перевірте, чи не забито сопла, і запустіть очищення голівок

На головному екрані виберіть пункт **Settings (Налаштування) - Maintenance (Обслуговування) - Print Head Nozzle Check (Перевірка сопла друкувальної голівки)**.

Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб надрукувати й переглянути шаблон перевірки сопел і запустити очищення голівки.



Якщо після трьох разів сопла й надалі забиті

Запустіть Powerful Cleaning (Додаткове очищення)

На головному екрані виберіть пункт **Settings (Налаштування) - Maintenance (Обслуговування) - Powerful Cleaning (Додаткове очищення)**.

Якщо сопла все ще забиті, зверніться до дилера або служби підтримки Epson.

Виконайте очищення друкувальної голівки.

На головному екрані виберіть пункт **Settings (Налаштування) - Maintenance (Обслуговування) - Print Head Cleaning (Прочищення друкувальної голівки)**.

Забруднено поверхню скла сканера. Див. Посібник користувача (онлайн-посібник) для отримання відомостей щодо очищення поверхні скла.

Див. Посібник користувача (онлайн-посібник) для отримання відомостей щодо завантаження оригіналу.