



SC-P900 Series SC-P700 Series

راهنمای کاربر

راهنمای این دفترچه کاربری

- 6. معرفی دفترچه‌های راهنما.
- 6. اطلاعات در مورد راهنمای کاربر ویدیویی.
- 6. جستجو کردن اطلاعات.
- 7. چاپ کردن فقط صفحات مورد نیاز.
- 7. درباره این دفترچه راهنما.
- 7. علایم و نمادها.
- 8. نکات مربوط به عکس‌های صفحه و تصاویر.
- 8. مراجع سیستم عامل.
- 8. علایم تجاری.
- 9. حق نسخه‌برداری.

دستورالعمل های مهم

- 11. دستورالعمل های ایمنی.
- 11. دستورالعمل‌های ایمنی مربوط به پیوند.
- 12. توصیه ها و هشدارها در مورد چاپگر.
- 12. توصیه‌ها و هشدارها برای تنظیم چاپگر.
- 12. مشاوره‌ها و هشدارها برای استفاده از چاپگر.
- توصیه ها و هشدارها برای استفاده از چاپگر از طریق اتصال بی سیم.
- 13. توصیه ها و هشدارها برای استفاده از صفحه لمسی.
- 13. مشاوره ها و هشدارها برای انتقال یا نگهداری چاپگر.
- 13. محافظت از اطلاعات شخصی خود.

نام و عملکرد قطعات

- 15. جلو.
- 16. عقب.
- 17. باز کردن پوشش پورت.

راهنمای پانل کنترل

- 19. میکروبندی صفحه اصلی.
- 20. نور داخلی.
- 20. آیکن راهنمای شبکه.
- 21. جابجایی نمای صفحه.
- 23. وارد کردن نویسه‌ها.

بار گذاری کاغذها و CD/DVDها

- 25. قرار دادن کاغذ.
- 25. احتیاط‌های مربوط به مدیریت کاغذ.
- 26. نکات مربوط به بارگذاری کاغذ.
- 27. تنظیمات اندازه و نوع کاغذ.
- 28. قرار دادن کاغذ در تغذیه پشتی کاغذ.
- 30. قرار دادن کاغذ در تغذیه کننده کاغذ جلو.

- 32. قرار دادن رول کاغذ در دستگاه.
- 34. قرار دادن CD/DVD.
- 34. CD/DVD های قابل چاپ.
- 34. اقدامات احتیاطی هنگام جابجایی CD/DVD.
- 35. قرار دادن CD/DVD.
- 36. خارج کردن CD/DVD.

چاپ

- 39. چاپ کردن عکس‌ها.
- 39. نکاتی هنگام چاپ پروژه های عکس.
- 40. چاپ کردن با Epson Print Layout.
- 47. چاپ با استفاده از برنامه و درایور چاپگر.
- 53. انواع مختلف چاپ (Windows).
- 58. انواع مختلف چاپ (Mac OS).
- 62. چاپ با استفاده از Epson Photo+.
- 65. اطلاعات مربوط به چاپ عکس.
- 66. چاپ کردن اسناد.
- 66. چاپ از رایانه — Windows.
- 86. چاپ از رایانه — Mac OS.
- 94. چاپ کردن اسناد از دستگاه‌های هوشمند (iOS).
- 95. چاپ کردن اسناد از دستگاه‌های هوشمند (Android).
- 97. چاپ کردن از طریق سرویس ابری.
- 97. ثبت نام در "سرویس اتصال Epson" از پانل کنترل.

نگهداری از چاپگر

- 99. بررسی کردن وضعیت اقلام مصرفی.
- 99. بررسی وضعیت اقلام مصرفی (پانل کنترل).
- 99. بررسی کردن وضعیت اقلام مصرفی (Windows).
- 99. بررسی کردن وضعیت اقلام مصرفی (Mac OS).
- 99. بهبود کیفیت چاپ.
- 99. بررسی و تمیز کردن هد چاپ.
- 102. اجرای جایگزینی جوهر.
- 104. جلوگیری از انسداد نازل.
- 104. تراز کردن هد چاپ.
- 104. تنظیم تغذیه کاغذ.
- 105. پاک کردن مسیر کاغذ از لکه‌های جوهر.
- 105. ذخیره نیرو.
- 106. نصب یا لغو نصب جداگانه برنامه‌ها.
- 106. نصب جداگانه برنامه‌ها.
- 108. اضافه کردن چاپگر (فقط برای Mac OS).
- 108. حذف برنامه‌ها.
- 110. بروزرسانی برنامه‌ها و میان افزار.
- 111. حمل‌ونقل و نگهداری چاپگر.
- 113. تمیزکاری فیلتر فن خنک کننده.

برطرف کردن مشکلات

- 115 چاپگر مطابق انتظار کار نمی‌کند. 115
- 115 چاپگر روشن یا خاموش نمی‌شود. 116
- 116 کاغذ به نحو مناسب تغذیه نمی‌شود. 119
- 119 چاپ ممکن نیست. 136
- 136 کار با چاپگر طبق انتظار پیش نمی‌رود. 138
- 138 یک پیام در نمایشگر LCD نمایش داده می‌شود. 140
- 140 کاغذ گیر می‌کند. 140
- 140 جلوگیری از گیر کردن کاغذ. 141
- 141 زمان تعویض کارتریج‌های جوهر است. 141
- 141 احتیاط‌های مربوط به استفاده از کارتریج جوهر. 142
- 142 تعویض کارتریج جوهر. 143
- 143 زمان تعویض جعبه نگهداری است. 143
- 143 احتیاط‌های مربوط به استفاده از جعبه نگهداری. 143
- 143 تعویض جعبه نگهداری. 144
- 144 کیفیت چاپ پایین است.
- در نتیجه چاپ، رنگ‌ها از دست می‌روند، نواربندی یا رنگ‌های غیرمنتظره ظاهر می‌شوند. 144
- چاپ‌های تار، خطوط اضافه عمودی، یا عدم ترازبندی 145
- نتیجه چاپ به صورت یک برگه سفید بیرون می‌آید. 145
- کاغذ لکه یا خط افتادگی دارد. 146
- عکس‌های چاپ شده چسبناک هستند. 147
- تصاویر یا عکس‌ها با رنگ‌های غیرمنتظره چاپ می‌شوند 147
- رنگ‌ها در نتیجه چاپ با محتویات روی نمایشگر متفاوت هستند. 148
- چاپ بدون حاشیه امکان‌پذیر نیست. 149
- در حین چاپ بدون کادر حاشیه، لبه‌های تصویر برش داده می‌شوند. 149
- محل، اندازه، یا حاشیه‌های کار چاپی درست نیست. 150
- نویسه‌های چاپ شده نادرست و درهم هستند. 151
- تصویر چاپ شده معکوس است. 151
- وجود الگوهای موزایک شکل در چاپ‌ها. 152
- خطوط عمودی روی رول کاغذ است. 152
- نقطه‌های سفید در نتایج چاپ ظاهر می‌شوند. 153
- لبه بالای کاغذ خراشیده است. 153
- علامت‌های غلتک خروجی روی نتایج چاپ ظاهر می‌شوند. 153
- مشکل برطرف نمی‌شود. 154
- برطرف کردن مشکلات چاپ ممکن نیست. 154

افزودن یا تعویض رایانه یا دستگاه‌ها

- 157 اتصال به یک چاپگر که به شبکه متصل شده است. 157
- 157 استفاده از یک چاپگر شبکه از رایانه دوم. 158
- 158 استفاده از یک چاپگر شبکه از دستگاه هوشمند. 158
- 158 تنظیم مجدد اتصال شبکه. 158
- 158 هنگام تعویض روتر بی‌سیم.

- 159 هنگام تغییر رایانه. 160
- 160 تغییر دادن روش اتصال به رایانه. 162
- 162 تنظیم کردن Wi-Fi از طریق پانل کنترل.
- وصل کردن مستقیم یک دستگاه هوشمند و یک چاپگر (Wi-Fi Direct). 165
- 165 درباره Wi-Fi Direct.
- وصل کردن یک iPhone، iPad یا iPod touch با استفاده از Wi-Fi Direct. 166
- 166 اتصال به دستگاه‌های Android از طریق Wi-Fi Direct 168
- 168 اتصال به دستگاه‌هایی غیر از iOS و Android از طریق Wi-Fi Direct. 170
- 170 قطع اتصال (Wi-Fi Direct (Simple AP). 173
- 173 تغییر تنظیمات (Simple AP Wi-Fi Direct) مانند SSID. 173
- 174 بررسی وضعیت اتصال شبکه. 175
- 175 بررسی وضعیت اتصال شبکه از پانل کنترل. 175
- 175 چاپ یک گزارش اتصال شبکه. 181
- 181 چاپ کردن برگه وضعیت شبکه.

اطلاعات محصول

- 183 اطلاعات کاغذ. 183
- 183 ظرفیت‌ها و کاغذ موجود. 191
- 191 انواع کاغذ غیر قابل استفاده. 192
- 192 چاپ روی کاغذهایی بجز کاغذ اصلی. 198
- 198 اطلاعات اقلام مصرفی.
- 198 کدهای کارتریج جوهر برای SC-P900 Series. 199
- 199 کدهای کارتریج جوهر برای SC-P700 Series. 201
- 201 کد جعبه نگهداری. 201
- 201 اطلاعات نرم‌افزار. 201
- 201 نرم‌افزار چاپ. 206
- 206 نرم‌افزار برای اعمال تنظیمات یا مدیریت دستگاه‌ها. 207
- 207 نرم‌افزار به‌روزرسانی. 208
- 208 لیست منوها. 208
- 208 تنظیمات چاپگر. 208
- 208 تنظیم سفارشی صفحه. 209
- 209 تنظیمات چاپگر. 210
- 210 تنظیمات اصلی. 211
- 211 تنظیمات شبکه. 212
- 212 تنظیمات سرویس وب. 213
- 213 تحقیق مشتری. 213
- 213 بازگشت به تنظیمات پیش فرض. 213
- 213 وضعیت چاپگر/چاپ. 214
- 214 به‌روز رسانی میان افزار. 214
- 214 ویژگی‌های محصول. 214
- 214 مشخصات چاپگر. 216
- 216 مشخصات رابط. 216
- 216 مشخصات شبکه. 219
- 219 سرویس‌های شخص ثالث تحت پشتیبانی.

- 219. ابعاد.
- 219. مشخصات الکتریکی.
- 220. مشخصات محیطی.
- 221. موقعیت و فضای نصب.
- 222. نیازمندی‌های سیستم.
- 222. اطلاعات تنظیمی.
- 222. استانداردها و آیین نامه‌ها.
- 223. محدودیت‌های کپی کردن.

جایی که می‌توانید راهنما را دریافت کنید

- 226. وب سایت پشتیبانی فنی.
- 226. تماس با پشتیبانی Epson.
- 226. قبل از تماس با Epson.
- 226. راهنما برای کاربران در اروپا.
- 226. راهنما برای کاربران در تایوان.
- 227. راهنما برای کاربران در استرالیا.
- 227. راهنمایی برای کاربران در نیوزلند.
- 228. راهنمایی برای کاربران در سنگاپور.
- 228. راهنمایی برای کاربران در تایلند.
- 229. راهنمایی برای کاربران در ویتنام.
- 229. راهنمایی برای کاربران در اندونزی.
- 231. راهنمایی برای کاربران در هنگ کنگ.
- 231. راهنمایی برای کاربران در مالزی.
- 232. راهنمایی برای کاربران در هند.
- 232. راهنمایی برای کاربران در فیلیپین.

راهنمای این دفترچه کاربری

- 6. معرفی دفترچه‌های راهنما.
- 6. اطلاعات در مورد راهنمای کاربر ویدیویی.
- 6. جستجو کردن اطلاعات.
- 7. چاپ کردن فقط صفحات مورد نیاز.
- 7. درباره این دفترچه راهنما.
- 8. علایم تجاری.
- 9. حق نسخه‌برداری.

معرفی دفترچه‌های راهنما

کتابچه‌های راهنمای زیر همراه با چاپگر Epson شما عرضه می‌شوند. همانند دفترچه‌های راهنما می‌توانید انواع مختلف اطلاعات راهنما را که روی چاپگر یا برنامه کاربردی Epson موجود هستند بررسی کنید.

□ از اینجا شروع کنید (دفترچه راهنمای کاغذی)

اطلاعاتی درباره راه‌اندازی چاپگر، نصب نرم‌افزار، استفاده از چاپگر، رفع مشکلات و غیره ارائه می‌دهد.

برای دریافت جدیدترین نسخه از به وب سایت پشتیبانی Epson Europe به آدرس <http://www.epson.eu/Support> یا وب سایت پشتیبانی جهانی Epson به آدرس <http://support.epson.net/> بروید.

□ راهنمای کاربر (دفترچه راهنمای دیجیتالی)

این دفترچه راهنما، این دفترچه راهنما به صورت PDF و در نسخه اینترنتی در دسترس است. اطلاعات کلی و دستورالعمل‌هایی درباره استفاده از چاپگر، تنظیمات شبکه در زمان استفاده از چاپگر در یک شبکه و درباره برطرف کردن اشکالات ارائه می‌کند.

برای مشاهده دفترچه راهنمای اینترنتی به وبسایت زیر مراجعه کنید، نام محصول را وارد کنید و سپس به پشتیبانی بروید.

<http://epson.sn>

اطلاعات در مورد راهنمای کاربر ویدیویی

می‌توانید راهنمای کاربر ویدیویی را مشاهده کنید و با نحوه اتصال به چاپگر از طریق Wi-Fi یا نحوه استفاده از نرم افزار آشنا شوید. به وبسایت زیر بروید. محتویات این راهنمای کاربر ویدیویی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

https://support.epson.net/p_doc/785/: SC-P900 Series


https://support.epson.net/p_doc/784/: SC-P700 Series

جستجو کردن اطلاعات

راهنمای PDF امکان جستجوی اطلاعات بر اساس کلیدواژه یا پریدن مستقیم به بخش‌های خاص با استفاده از نشانک‌ها را فراهم می‌کند. این بخش روش استفاده از راهنمای PDF باز شده در Adobe Reader X رایانه شما را شرح می‌دهد.

جستجو بر اساس کلیدواژه

روی ویرایش < جستجوی پیشرفته کلیک کنید. کلیدواژه (متن) مربوط به اطلاعات مورد نظر را در پنجره جستجو وارد و روی جستجو کلیک کنید. نتایج به صورت فهرست نشان داده می‌شود. روی یکی از نتایج ظاهر شده کلیک کنید یا به صفحه مرتبط بروید.

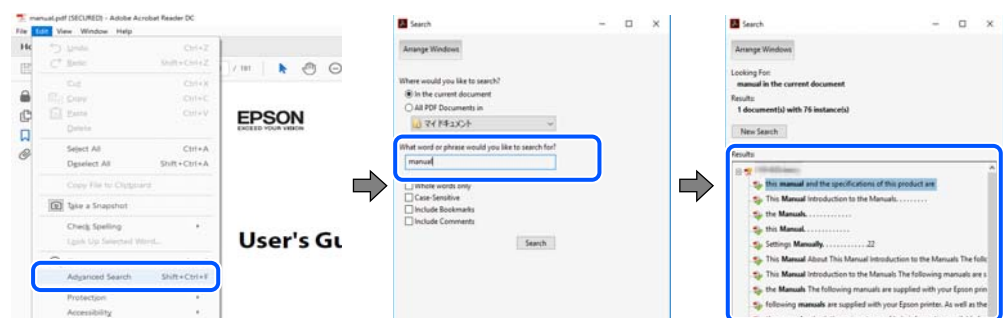


پریدن مستقیم از نشانه‌ها

برای رفتن به صفحه مرتبط روی یکی از عنوان‌ها کلیک کنید. برای مشاهده عنوان‌های سطح پایین در آن بخش روی + یا < کلیک کنید. برای بازگشت به صفحه پیشین، کارهای زیر را با صفحه کلید انجام دهید.

Windows: کلید **Alt** را فشرده نگه دارید و سپس کلید ← را فشار دهید.

Mac OS: کلید فرمان را فشرده نگه دارید و کلید ← را فشار دهید.

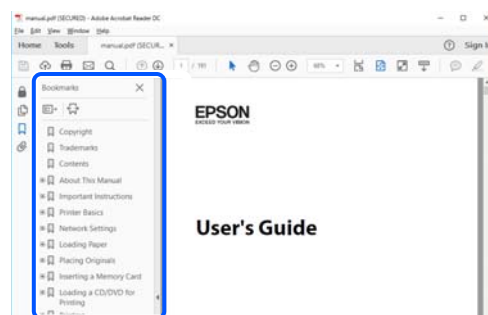

چاپ کردن فقط صفحات مورد نیاز


می‌توانید فقط صفحات مورد نیاز را استخراج و چاپ کنید. روی چاپ در منوی فایل کلیک کنید و صفحات مورد نظر خود را از قسمت صفحات در قسمت صفحات مورد نظر برای چاپ مشخص کنید.

برای مشخص کردن دنباله‌ای از صفحات، بین صفحه آغازین و پایانی خط تیره بگذارید.

مثال: 20-25

برای مشخص کردن صفحات غیر منظم، آنها را با ویرگول جدا کنید.

مثال: 5، 10، 15

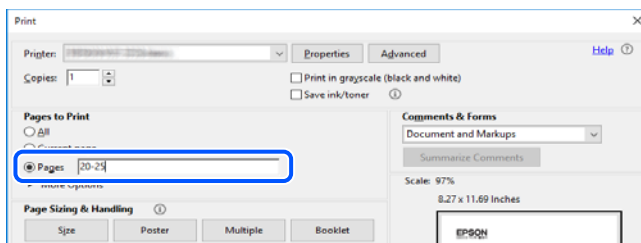

درباره این دفترچه راهنما

این بخش معنای علایم و نمادها، نکات ارائه شده در توضیحات و اطلاعات مرجع سیستم عامل مورد استفاده در این دفترچه راهنما را تشریح می‌کند.

علایم و نمادها

احتیاط: ⚠

برای پیشگیری از آسیب‌های بدنی باید دستورالعمل‌ها با دقت پیگیری شوند.

مهم: ⚠

برای پیشگیری از آسیب به دستگاهتان باید به دستورالعمل‌ها توجه کنید.

نکته:

اطلاعات مکمل و مرجع ارائه می‌دهد.

اطلاعات مرتبط

← به بخش‌های مربوطه پیوند می‌دهد.

نکات مربوط به عکس‌های صفحه و تصاویر

- تصاویر گرفته شده از دراپور چاپگر مربوط به Windows 10 یا macOS High Sierra هستند. محتوای نشان داده شده در صفحات بسته به مدل و موقعیت متفاوت هستند.
- تصاویر استفاده شده در این دفترچه راهنما فقط مثال هستند. ممکن است بسته به مدل تفاوت‌های جزئی وجود داشته باشد ولی روش راه‌اندازی مشابه است.
- برخی از موارد منوی روی صفحه LCD بسته به مدل و تنظیمات متفاوت است.
- کد QR را می‌توانید با استفاده از برنامه اختصاصی بخوانید.

مراجع سیستم عامل

Windows

در این کتابچه راهنما عباراتی از قبیل "Windows 10"، "Windows 8.1"، "Windows 8" و "Windows 7" به سیستم‌های عامل زیر اشاره دارند. به علاوه "Windows" برای ارجاع به تمامی نسخه‌ها استفاده شده است.

□ سیستم عامل Microsoft® Windows® 10

□ سیستم عامل Microsoft® Windows® 8.1

□ سیستم عامل Microsoft® Windows® 8

□ سیستم عامل Microsoft® Windows® 7

Mac OS

در این راهنما، از "Mac OS" برای اشاره به macOS Catalina، macOS Mojave، macOS High Sierra، macOS Sierra، OS X El Capitan، OS X Yosemite و OS X Mavericks استفاده می‌شود.

علایم تجاری

□ EPSON® یک علامت تجاری ثبت شده است، و EPSON EXCEED YOUR VISION یا EXCEED YOUR VISION علامت تجاری شرکت Seiko Epson است.

□ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

□ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

□ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

□ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC. □

Adobe, Adobe RGB, Lightroom, Photoshop, and Photoshop Elements are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. □

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. □

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries. □

Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. □ in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

اطلاعیه عمومی: سایر نام های محصول که در اینجا استفاده می شود فقط برای اهداف شناسایی بوده و ممکن است علامت های تجاری مالکان مربوطه آنها باشند. Epson حقوق مربوط به این مارک ها را از خود سلب می کند. □

حق نسخه برداری

تکثیر و نگهداری این نشریه در سیستم های بازیابی یا انتقال هر بخش از آن به روش های مختلف الکترونیکی، مکانیکی، فتوکپی، ضبط یا جز آن بدون کسب مجوز کتبی از شرکت Seiko Epson ممنوع است. استفاده از اطلاعات مندرج در اینجا مشمول مسئولیت حق اختراع نیست. بابت خسارات ناشی از استفاده اطلاعات در اینجا هیچ مسئولیتی پذیرفته نمی شود. اطلاعات مندرج در اینجا فقط برای محصولات Epson طراحی شده است. Epson بابت استفاده از این اطلاعات برای محصولات دیگر مسئولیتی نمی پذیرد.

نه شرکت Seiko Epson و نه شرکت های وابسته آن در قبال خسارت، زیان، هزینه یا مخارج تحمیل شده به خریدار یا اشخاص ثالث در نتیجه تصادف، سوءاستفاده یا استفاده نادرست از این محصول یا اصلاحات، تعمیرات یا تغییرات غیرمجاز محصول یا (به استثنای ایالات متحده) کوتاهی در رعایت دستورالعمل های بهره برداری و نگهداری شرکت Seiko Epson در برابر خریدار این محصول یا اشخاص ثالث مسئولیتی نخواهد داشت.

شرکت Seiko Epson و شرکت های وابسته به آن در قبال خسارات یا مشکلات ناشی از استفاده از گزینه ها یا محصولات مصرفی غیر از مواردی که شرکت Seiko Epson "محصولات اصل Epson" یا "محصولات مورد تایید Epson" اعلام کرده است، مسئولیتی نخواهند داشت.

شرکت Seiko Epson بابت خسارات ناشی از تداخل الکترومغناطیسی بر اثر مصرف کابل های رابط غیر از آنهایی که شرکت Seiko Epson "محصولات مورد تایید Epson" اعلام کرده است، مسئولیتی ندارد.

Seiko Epson Corporation 2020 ©

محتوای این راهنما و مشخصات این محصول ممکن است بدون اعلام قبلی تغییر کند.

دستورالعمل های مهم

11. دستورالعمل های ایمنی.

12. توصیه ها و هشدارها در مورد چاپگر.

13. محافظت از اطلاعات شخصی خود.

دستورالعمل های ایمنی

برای استفاده ایمن از این چاپگر این دستورالعمل ها را مطالعه و دنبال کنید. این دفترچه راهنما را برای مراجعه بعدی نگه دارید. همینطور، همه دستورالعمل ها و هشدارهای علامت گذاری شده در این چاپگر را دنبال کنید.

بعضی از نمادهای به کار رفته در چاپگر برای اطمینان از حفظ ایمنی و استفاده صحیح از چاپگر هستند. برای اطلاع از مفهوم این نمادها از سایت زیر دیدن کنید.

<http://support.epson.net/symbols>

فقط از سیم برقی که به همراه چاپگر ارائه شده استفاده کنید و از سیم سایر دستگاه ها استفاده نکنید. استفاده از سایر سیم ها برای این چاپگر یا استفاده از سیم برق ارائه شده با سایر تجهیزات می تواند منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.

مطمئن شوید سیم برق متناوب استاندارد ایمنی محلی مربوطه را دارا باشد.

هرگز سیم برق، دوشاخه، چاپگر را باز نکنید، تغییر ندهید یا سعی نکنید آنها را تعمیر کنید یا خودتان تغییراتی در آنها ایجاد نمائید مگر اینکه بطور خاص در دفترچه های راهنمای چاپگر توضیح داده شده باشد.

در شرایط زیر چاپگر را از برق جدا کرده و برای سرویس به نزد پرسنل مجرب سرویس بروید:

سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد؛ مایعی وارد چاپگر شده باشد؛ چاپگر افتاده باشد یا محفظه آسیب دیده باشد؛ چاپگر بطور عادی کار نکند یا تغییر مشخصی در عملکرد آن دیده شود. کنترل هایی که در دستورالعمل های راه اندازی نیستند را انجام ندهید.

چاپگر را نزدیک پرینز دیواری قرار دهید تا بتوانید به راحتی دوشاخه را جدا کنید.

چاپگر را در محیط خارج از ساختمان، نزدیک به محل پر گرد و غبار و کثیف، آب، منابع گرمازا، یا در مکانی که در معرض تکان ها، لرزش ها، دما یا رطوبت بالاست قرار ندهید.

مراقب باشید مایع درون چاپگر ریخته نشود و با دست مرطوب به چاپگر دست نزنید.

حداقل 22 سانتی متر چاپگر را از ضربان ساز قلب دور نگه دارید. امواج رادیویی این چاپگر ممکن است تاثیر منفی بر عملکرد ضربان ساز قلب داشته باشد.

اگر صفحه LCD آسیب دیده است، با فروشنده خود تماس بگیرید. اگر محلول کریستال مایع با دست شما تماس پیدا کرد، آنها را بطور کامل با آب و صابون بشویید. اگر محلول کریستال مایع با چشمان شما تماس پیدا کرد، فوراً آنها را با آب بشویید. اگر بعد از شستن کامل، چشمتان ناراحت است یا مشکل دید دارید فوراً به پزشک مراجعه کنید.

دستورالعمل های ایمنی مربوط به پیوند

اگر جوهر با پوست، چشم یا دهانتان تماس پیدا کرد، کارهای زیر را انجام دهید.

اگر پوستتان جوهری شد، آن را با آب و صابون کاملاً بشویید.

اگر جوهر وارد چشمتان شد، سریعاً با آب فراوان شستشو دهید. اگر بعد از شستشوی کامل، هنوز احساس ناراحتی می کنید یا مشکلات چشمی دارید، سریعاً با پزشک مشورت کنید.

اگر جوهر وارد دهانتان شد، سریعاً با پزشک مشورت کنید.

کارتریج روغن و جعبه نگهداری را باز نکنید؛ در غیر این صورت احتمال ورود جوهر به چشمان شما یا برخورد با پوستتان وجود دارد.

کارتریج های جوهر را شدیداً تکان ندهید؛ در غیر این صورت ممکن است جوهر از کارتریج نشت کند.

کارتریج های جوهر و جعبه نگهداری را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

توصیه ها و هشدارها در مورد چاپگر



برای اجتناب از آسیب وارد شدن به چاپگر یا اموال خود این دستورالعمل ها را بخوانید و دنبال کنید. این دفترچه راهنما را برای مراجعه بعدی نگه دارید.

توصیه ها و هشدارها برای تنظیم چاپگر

- روزنه ها و منافذ چاپگر را نپوشانید و مسدود نکنید.
- وقتی چاپگر را روی میزی قرار می دهید که ممکن است به سادگی خراش بردارد، یک لایه محافظ یا وسیله ای مشابه آن را قبل از قرار دادن چاپگر روی میز ببندازید.
- فقط از منبع برقی استفاده کنید که در برچسب چاپگر نشان داده شده است.
- از پریزهایی که در مدار مشابه قرار دارند مانند دستگاه فتوکپی یا سیستم های کنترل هوا که مرتباً روشن و خاموش می شوند استفاده نکنید.
- از پریزهای الکتریکی که با سویچ های دیوار یا تایمرهای خودکار کنترل می شوند استفاده نکنید.
- کل سیستم رایانه را از منابعی که بصورت بالقوه دارای تداخل الکترومغناطیسی هستند مانند بلندگوها یا جایگاه تلفن های بی سیم دور نگه دارید.
- سیم های منبع برق باید بگونه ای قرار بگیرند که از خراش، بریدگی، ساییده شدن، چین خوردگی و پیچ خوردگی جلوگیری شود. اشیا را بر روی سیم های منبع برق قرار ندهید و مراقب باشید بر روی سیم های منبع برق قدم نگذارید و روی آن راه نروید. بخصوص مراقب باشید همه سیم های منبع برق در پایانه ها و نقاطی که وارد می شوند و از ترانسفورمر خارج می شوند صاف باشند.
- اگر برای چاپگر از یک سیم اضافی استفاده می کنید، مطمئن شوید که میزان کل آمپر دستگاه های متصل به سیم اضافی از میزان آمپر سیم بیشتر نباشد. همینطور مطمئن شوید که میزان کل آمپر همه دستگاه های متصل به پریز دیواری از میزان آمپر پریز دیواری بیشتر نباشد.
- اگر می خواهید از چاپگر در آلمان استفاده کنید، نصب داخلی باید با یک مدار شکن با 10 یا 16 آمپر محافظت شود تا محافظت کافی از مدار کوتاه و محافظت بیشتر از جریان وجود داشته باشد.
- زمانی که با کابل چاپگر را به رایانه یا دستگاه دیگری وصل می کنید، مطمئن شوید جهت رابطها صحیح باشد. هر رابطی فقط یک جهت صحیح دارد. وارد کردن رابط در جهت نادرست می تواند به هر دو دستگاهی که با کابل به هم وصل شده اند آسیب برساند.
- چاپگر را بر روی یک سطح صاف، پایدار که نسبت به زیر چاپگر از همه جهت بزرگتر است قرار دهید. اگر چاپگر در یک زاویه کج شود به درستی کار نمی کند.
- فضایی را هم برای بالای چاپگر در نظر بگیرید تا بتوانید بطور کامل درپوش چاپگر را بالا بیاورید.
- در جلوی چاپگر هم فضای کافی در نظر بگیرید تا کاغذ بطور کامل خارج شود.
- از قرار دادن دستگاه در مکان هایی که در معرض تغییرات سریع دما و رطوبت است خودداری کنید. همینطور، چاپگر را از نور مستقیم آفتاب، نور شدید یا منبع گرما دور نگه دارید.

مشاوره ها و هشدارها برای استفاده از چاپگر

- چیزی را از شکافها به درون چاپگر وارد نکنید.
- در زمان چاپ دست خود را درون چاپگر نکنید.
- به کابل صاف سفید داخل چاپگر دست نزنید.
- از محصولات اسپری که گاز قابل اشتعال دارند درون یا اطراف چاپگر استفاده نکنید. اینکار می تواند منجر به آتش سوزی شود.

- هد پریتر را با دست حرکت ندهید، در غیر این صورت ممکن است چاپگر آسیب ببیند.
- همیشه هنگام استفاده از دکمه  چاپگر را خاموش کنید. تا زمانی که چراغ  چشمک می زند چاپگر را از برق جدا نکنید یا از طریق پریز آن را خاموش نکنید.
- اگر نمی خواهید برای مدت زمان طولانی از چاپگر استفاده کنید حتما سیم برق را از پریز الکتریکی جدا کنید.

توصیه ها و هشدارها برای استفاده از چاپگر از طریق اتصال بی سیم

- ممکن است امواج رادیویی این چاپگر تأثیر منفی بر روی کارکرد تجهیزات الکترونیکی پزشکی بگذارد و باعث بروز نقص عملکرد آنها گردد. هنگام استفاده از این چاپگر در بیمارستان ها یا نزدیک تجهیزات پزشکی، دستورات پرسنل مجاز بیمارستان را اجرا کنید و همه هشدارهای نصب شده و دستورات روی تجهیزات پزشکی را رعایت نمایید.
- ممکن است امواج رادیویی این چاپگر تأثیر منفی بر روی کارکرد دستگاه های خودکار نظیر درهای خودکار یا هشدارهای آتش بگذارد و باعث بروز حوادث به دلیل بروز نقص در عملکرد آنها گردد. هنگام استفاده از این چاپگر در نزدیکی دستگاه های خودکار، همه هشدارهای نصب شده و دستورات روی این دستگاه ها را رعایت نمایید.

توصیه ها و هشدارها برای استفاده از صفحه لمسی

- صفحه لمسی فقط زمانی پاسخگو است که مستقیماً با انگشتان آن را لمس کنید.
- اگر انگشتان خیس است، اگر دستکش پوشیده اید یا هر نوع لایه محافظ یا برچسب روی صفحه لمسی باشد، ممکن است صفحه پاسخگو نباشد.
- برای انجام کارها از اجسام نوک تیز مثل نوک خودکار یا مداد مکانیکی استفاده نکنید. ممکن است صفحه لمسی خراب شود.
- اگر صفحه لمسی کثیف شده است آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید. اگر صفحه خیلی کثیف است، پارچه نرمی را در مایع شوینده خنثی رقیق شده خیس کنید، به خوبی آب آن را خارج کنید و کثیفی روی صفحه را پاک کنید، سپس با یک پارچه خشک و نرم آن را خشک کنید. از مواد شیمیایی فرار مثل تینر، بنزین یا الکل استفاده نکنید. سطح صفحه لمسی ممکن است خراب شود.
- از مکان هایی که در معرض تغییرات سریع دما و رطوبت هستند دوری کنید. ممکن است داخل صفحه لمسی میعان ایجاد شود و عملکرد دستگاه دچار نقص شود.
- ممکن است صفحه LCD تعدادی نقاط روشن و تاریک داشته باشد و به دلیل عملکردهای خود روشنایی ناهمواری داشته باشد. این موارد عادی است و نشان دهنده این نیست که دستگاه آسیب دیده است.
- روی صفحه لمسی زیاد فشار وارد نکنید و با اجسام سنگین روی آن ضربه نزنید. ممکن است صفحه لمسی بشکند. اگر سطح صفحه لمسی دچار ترک خوردگی یا ترکیدگی شده است با فروشنده تماس بگیرید و سعی نکنید قطعات شکسته را خارج کنید یا به آنها دست بزنید.

مشاوره ها و هشدارها برای انتقال یا نگهداری چاپگر

- هنگام نگهداری یا انتقال چاپگر، آن را کج نکنید، آن را بصورت عمودی نگه دارید یا آن را وارونه کنید در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.
- قبل از انتقال چاپگر، مطمئن شوید هد چاپ در موقعیت اصلی (کاملاً راست) خود قرار داشته باشد.

محافظت از اطلاعات شخصی خود


اگر چاپگر را به فرد دیگری می دهید یا آن را دور می اندازید، با انتخاب  < تنظیمات چاپگر > بازگشت به تنظیمات پیش فرض < پاک کردن تمامی داده ها و تنظیمات در صفحه کنترل، همه اطلاعات شخص که در حافظه چاپگر ذخیره شده است را پاک کنید.

نام و عملکرد قطعات

15. جلو.

16. عقب.


جلو

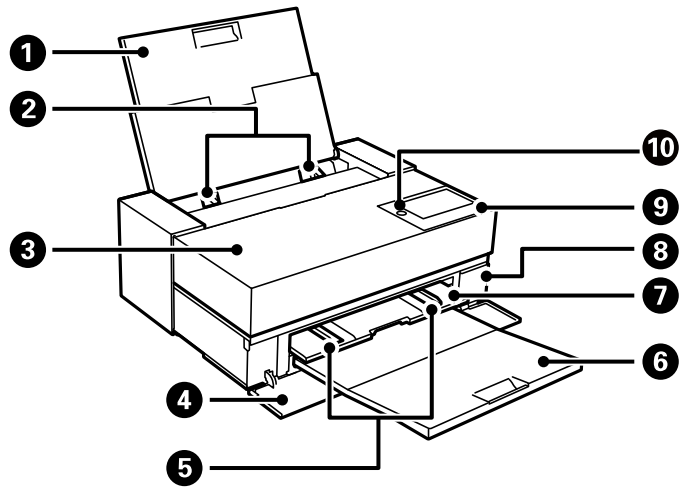

| | | |
|----|----------------------|---|
| 1 | تغذیه پشتی کاغذ | کاغذ را بارگذاری می‌کند. |
| 2 | گیره نگهدارنده لبه | کاغذ را بطور مستقیم در چاپگر نگه می‌دارد. به طرف لبه‌های کاغذ بلغزانیید. |
| 3 | درپوش چاپگر | برای تعویض کارتریج جوهر یا برداشتن کاغذ گیر کرده باز کنید. |
| 4 | درپوش جلو | با لغزاندن تغذیه کننده کاغذ جلو و سینی خروجی یا تعویض جعبه نگهداری آن را باز کنید. |
| 5 | گیره نگهدارنده لبه | کاغذ را بطور مستقیم در چاپگر نگه می‌دارد. به طرف لبه‌های کاغذ بلغزانیید. راهنمای لبه را به زیر علامت اندازه A4 روی تغذیه کننده کاغذ جلو نکشید. در غیر این صورت، ممکن است راهنمای لبه آسیب ببیند. |
| 6 | سینی خروجی | کاغذ خارج شده را نگه می‌دارد. |
| 7 | تغذیه کننده کاغذ جلو | کاغذ هنری، صفحه پوستر یا سینی CD/DVD را در دستگاه بگذارید. |
| 8 | پوشش جعبه نگهداری | برای تعویض جعبه نگهداری باز کنید. جعبه نگهداری محفظه‌ای است که ذرات جوهر باقی‌مانده از فرآیند تمیز کردن یا چاپ را جمع‌آوری می‌کند. |
| 9 | پانل کنترل | به کمک آن می‌توانید تنظیمات را انجام دهید و از چاپگر استفاده کنید. همچنین وضعیت چاپگر را نشان می‌دهد. صفحه کنترل را با انگشت شست فشار دهید و با انگشت دیگران بکشید تا زاویه صفحه کنترل تغییر کند. |
| 10 | ⏻ (دکمه/چراغ نیرو) | چاپگر را روشن و خاموش می‌کند. پس از بررسی اینکه چراغ روشن-خاموش در حالت خاموش است، سیم برق را از پریز جدا کنید. |


عقب

SC-P900 Series

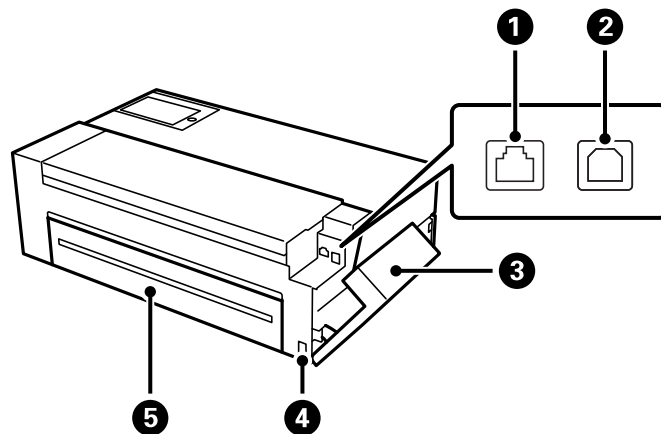

| | | |
|--|-----------|---|
| کابل LAN را وصل می کند. | درگاه LAN | ❶ |
| به کابل USB وصل می شود. | پورت USB | ❷ |
| برای وصل کردن کابل USB یا کابل LAN، آن را باز کنید. برای اطلاع درباره نحوه باز کردن روکش، به لینک اطلاعات مرتبط در زیر مراجعه کنید. "باز کردن پوشش پورت" در صفحه 17 | روکش پورت | ❸ |
| به سیم برق وصل می شود. | ورودی AC | ❹ |
| برای نصب واحد رول کاغذ اختیاری آن را باز کنید. | درپوش عقب | ❺ |

SC-P700 Series

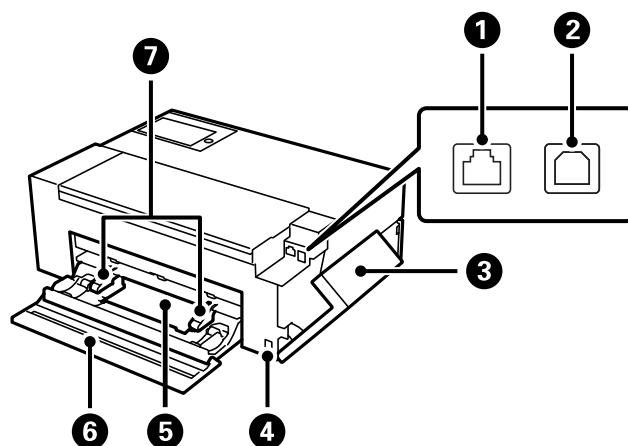


| | | |
|--|-----------|---|
| کابل LAN را وصل می کند. | درگاه LAN | ❶ |
| به کابل USB وصل می شود. | پورت USB | ❷ |
| برای وصل کردن کابل USB یا کابل LAN، آن را باز کنید. برای اطلاع درباره نحوه باز کردن روکش، به لینک اطلاعات مرتبط در زیر مراجعه کنید. "باز کردن پوشش پورت" در صفحه 17 | روکش پورت | ❸ |

| | | |
|---|--------------------|---|
| 4 | ورودی AC | به سیم برق وصل می‌شود. |
| 5 | واحد رول کاغذ | رول کاغذ را در دستگاه می‌گذارد. |
| 6 | درپوش عقب | برای قرار دادن رول کاغذ، آن را باز کنید. |
| 7 | گیره نگهدارنده لبه | کاغذ را بطور مستقیم در چاپگر نگه می‌دارد. به طرف لبه‌های کاغذ بلغزانید. |

باز کردن پوشش پورت

تغذیه پشتی کاغذ را باز کنید و پوشش پورت را نیز باز کنید.

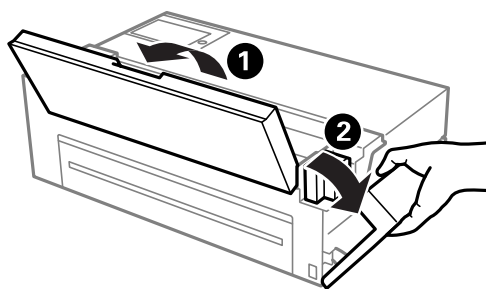


راهنمای پانل کنترل

19. پیکربندی صفحه اصلی.



21. جابجایی نمای صفحه.

23. وارد کردن نویسه‌ها.

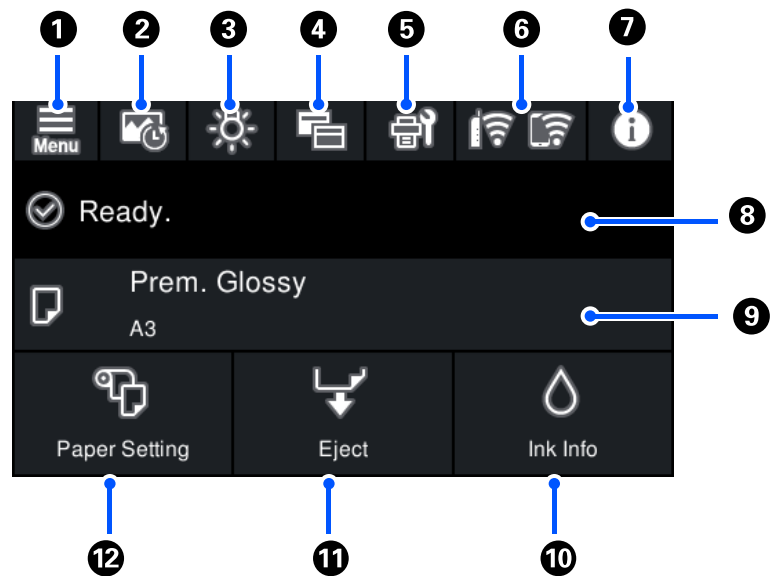پیکربندی صفحه اصلی



| | | |
|--|---|----|
| صفحه منو را نشان می‌دهد. می‌توانید تنظیمات مربوط به ویژگی‌ها و عملکردهای چاپگر را انجام دهید. |  | 1 |
| صفحه چاپ اطلاعات را نشان می‌دهد. می‌توانید 12 چاپ انجام شده قبلی را بررسی کنید. مثلاً اگر سه نسخه از یک عکس چاپ می‌کنید، چاپگر سه سابقه چاپ را ذخیره خواهد کرد. برای اطلاع درباره نحوه چاپ صفحه اطلاعات عکس، به لینک اطلاعات مرتبط در زیر مراجعه کنید. |  | 2 |
| می‌توانید نور داخلی چاپگر را روشن یا خاموش کنید. |  | 3 |
| نشان دهنده این است که چراغ روشن است. |  | |
| نشان دهنده این است که چراغ خاموش است. |  | |
| می‌توانید نمای صفحه اصلی و صفحه چاپ را جابجا کنید. برای جزئیات بیشتر به اطلاعات لینک مرتبط مراجعه کنید. |  | 4 |
| صفحه نگهداری را نشان می‌دهد. منوهای توصیه شده برای بهبود کیفیت نتایج چاپ از قبیل رفع کردن انسداد نازل با چاپ الگوی بررسی نازل، تمیزکاری هد و بهبود تارشدگی یا نواربندی در نتایج چاپ با تراز کردن هد چاپ را نمایش می‌دهد. |  | 5 |
| وضعیت اتصال شبکه را نشان می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر به بخش زیر مراجعه کنید. "آیکن راهنمای شبکه" در صفحه 20 |  | 6 |
| صفحه وضعیت چاپگر را نشان می‌دهد. عدد نمایش داده شده به معنای تعداد اعلان‌ها است. |  | 7 |
| وضعیت چاپگر را نمایش می‌دهد. | | 8 |
| تنظیمات کاغذ را نمایش می‌دهد. | | 9 |
| صفحه وضعیت ارائه را نشان می‌دهد. سطوح تقریبی جوهر و عمر سرویس تقریبی جعبه نگهداری را می‌توانید بررسی کنید. |  | 10 |

| | | |
|--|---|-----------|
| <p>می توانید کاغذ وارد شده در دستگاه را خارج کنید. وقتی رول کاغذ را در دستگاه می گذارید می توانید کارهای زیر را انجام دهید. <input type="checkbox"/> رول کاغذ را به محل برش حرکت دهید. <input type="checkbox"/> بعد از حرکت دادن رول کاغذ به محل برش، کاغذ را بیرون بیاورید. <input type="checkbox"/> بیرون آوردن رول کاغذ</p> |  | <p>11</p> |
| <p>صفحه تنظیم کاغذ را نشان می دهد. بعد از وارد کردن کاغذ در دستگاه می توانید با انتخاب تنظیم کاغذ، اندازه و نوع کاغذ را انتخاب کنید.</p> |  | <p>12</p> |

اطلاعات مرتبط


← "جابجایی نمای صفحه" در صفحه 21


← "اطلاعات مربوط به چاپ عکس" در صفحه 65

نور داخلی





با شروع چاپ، نور داخلی دستگاه روشن می شود و می توانید همزمان با انجام عملیات چاپ از روی درپوش چاپگر داخل دستگاه را ببینید. برای خاموش کردن این نور تنظیمات را از صفحه اصلی همانطور که در زیر توصیف شده است اجرا کنید.

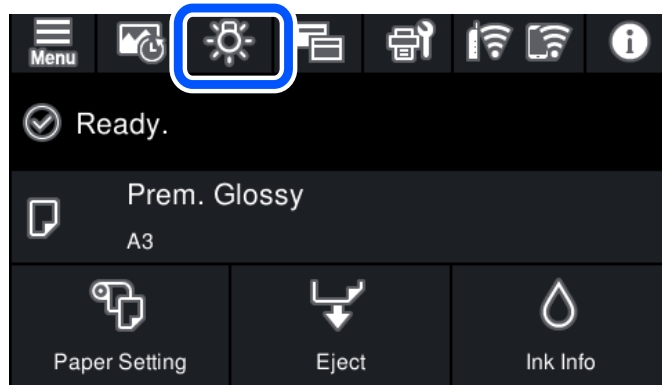


Menu < تنظیمات چاپگر < تنظیمات اصلی < نور داخلی < دستی

با انتخاب  از صفحه اصلی نیز می توانید نور را روشن یا خاموش کنید.




آیکن راهنمای شبکه

| | |
|---|---|
| <p>چاپگر به یک شبکه با سیم (اترنت) متصل نیست یا آدرس آن را صفر کرده است.</p> |  |
| <p>چاپگر به یک شبکه با سیم (اترنت) متصل است.</p> |  |
| <p>چاپگر به یک شبکه بی سیم (Wi-Fi) متصل نیست.</p> |  |
| <p>چاپگر در حال جستجوی SSID یا صفر کردن آدرس IP است یا جهت اتصال به یک شبکه بی سیم (Wi-Fi) با مشکل مواجه شده است.</p> |  |


| | |
|---|---|
| چاپگر به یک شبکه بی سیم (Wi-Fi) متصل است. تعداد نوارها، قدرت سیگنال اتصال را نشان می دهند. هرچه تعداد نوارها بیشتر باشد، اتصال قوی تر خواهد بود. |  |
| چاپگر به یک شبکه بی سیم (Wi-Fi) در حالت (Wi-Fi Direct (Simple AP متصل نیست. |  |
| چاپگر به یک شبکه بی سیم (Wi-Fi) در حالت (Wi-Fi Direct (Simple AP متصل است. |  |

جابجایی نمای صفحه

وقتی  را در هنگام نمایش صفحه اصلی یا صفحه چاپ انتخاب می کنید، نمای صفحه جابجا می شود.


صفحه اصلی

حالت استاندارد

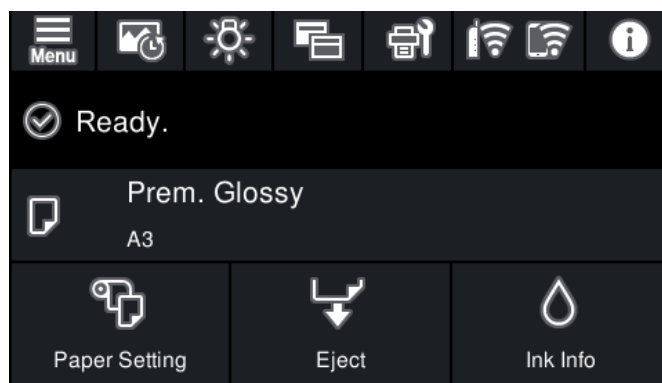

حالت اطلاعات قابل تنظیم سفارشی


سطوح تقریبی جوهر و عمر سرویس تقریبی جعبه نگهداری را می توانید بررسی کنید.

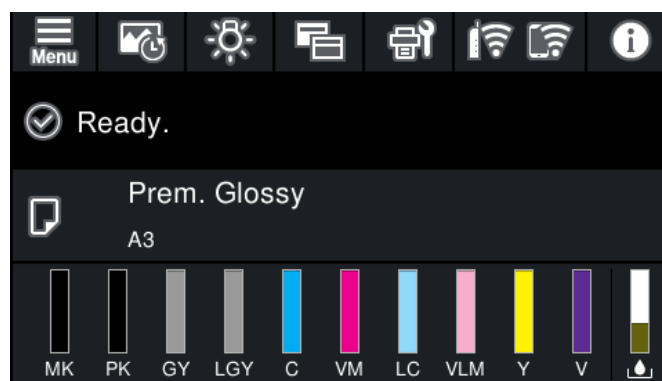


چاپ صفحه

حالت نمایش عکس

تصاویر کوچکی را هنگام چاپ با استفاده از درایور چاپگر و Epson Print Layout نمایش می دهد.

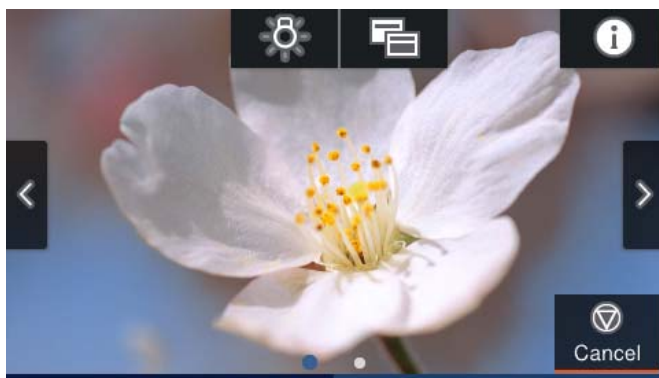

حالت نمایش وضعیت چاپ
سطح جوهر و نوار پیشرفت را هنگام چاپ نمایش می دهد.

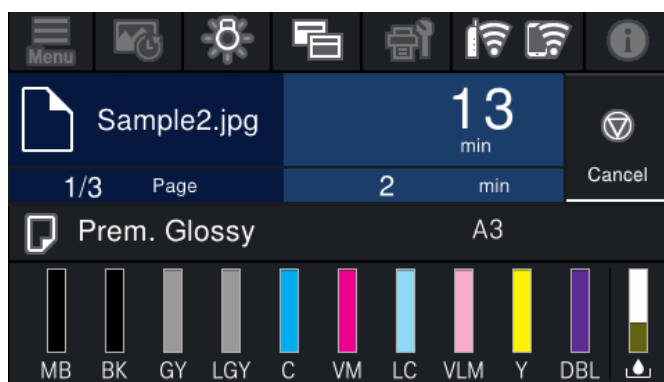


حالت نمایش تنظیم چاپ
تنظیمات چاپ را برای درایور چاپگر و Epson Print Layout نمایش می دهد.



وارد کردن نویسه‌ها

با استفاده از صفحه‌کلید روی صفحه می‌توانید در هنگام انجام تنظیمات شبکه و موارد دیگر نویسه‌ها و نمادها را وارد کنید.

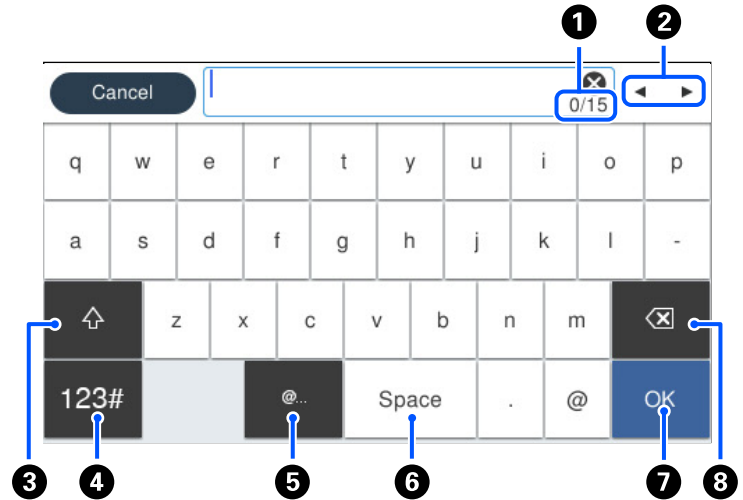

| | |
|---|---|
| تعداد نویسه را نشان می‌دهد. | 1 |
| مکان‌ها را به موقعیت ورودی حرکت می‌دهد. | 2 |
| بین حالت‌های ورودی حروف بزرگ و کوچک یا اعداد و نمادها تغییر می‌کند. | 3 |
| نوع نویسه را تغییر می‌دهد. می‌توانید اعداد و نمادها را وارد کنید. 123# می‌توانید حروف را وارد کنید. ABC | 4 |
| متداول‌ترین آدرس‌های دامنه ایمیل یا URL‌های مورد استفاده را با انتخاب مورد مربوطه وارد می‌کند. | 5 |
| یک فاصله وارد می‌کند. | 6 |
| نویسه را وارد می‌کند. | 7 |
| یک نویسه را از چپ حذف می‌کند. | 8 |

بارگذاری کاغذها و CD/DVD ها

25. قرار دادن کاغذ.

34. قرار دادن CD/DVD.

قرار دادن کاغذ

احتیاط‌های مربوط به مدیریت کاغذ

هنگام کار کردن و نگهداری از کاغذ به نکات زیر توجه کنید. اگر کاغذ در وضعیت مناسبی نباشد ممکن است کیفیت چاپ کم شود. دفترچه راهنمای همراه با هر کاغذ را بررسی کنید.

اقدامات احتیاطی

- از رسانه ویژه Epson در شرایط معمولی استفاده کنید (دما: 15 تا 25 درجه سانتی گراد، رطوبت: 40 تا 60%).
- کاغذ را تا نزدیک و روی سطح کاغذ خراش ایجاد نکنید.
- به سطح قابل چاپ کاغذ با دست بدون محافظ دست نزنید. رطوبت و چربی دست می تواند بر کیفیت چاپ تأثیر بگذارد.
- اگر دما و رطوبت محیط تغییر کند، ممکن است کاغذ موج دار شده یا چین بخورد. مراقب باشید روی کاغذ خراشیدگی یا گرد و خاک نباشد و قبل از قرار دادن در چاپگر آن را صاف کنید.
- کاغذ را خیس نکنید.
- بسته کاغذ را دور نیندازید زیرا برای نگهداری کاغذها می توانید از آن استفاده کنید.
- از مکان هایی که در معرض تابش مستقیم نور خورشید، حرارت بسیار زیاد یا رطوبت هستند دوری کنید.
- کاغذ را بعد از باز کردن در بسته بندی اصلی و در محلی صاف بگذارید.

احتیاط های مربوط به استفاده از کاغذ

- برای اینکه کاغذها را بتوانید برای مدت طولانی نگهدارید و کیفیت چاپ نیز خوب باشد، به نکات زیر توجه کنید.
- سطح چاپ شده را نمالید و خراشی روی آن ایجاد نکنید. در صورت تماس با سطح یا ایجاد خراشیدگی ممکن است جوهر کنده شود.
 - سطح چاپ شده را لمس نکنید در غیر اینصورت ممکن است جوهر کنده شود.
 - بررسی کنید کاغذ چاپ شده قبل از تا زدن یا دسته کردن کاملاً خشک شده باشد، در غیر اینصورت ممکن است در محل لمس کردن آنها تغییر رنگ ایجاد شود (اثری باقی بماند). اگر کاغذها را فوراً از هم جدا کرده و خشک کنید چنین اثرهای ایجاد شده از بین می روند، در غیر اینصورت ممکن است باقی بمانند.
 - اگر عکس چاپ شده را قبل از خشک شدن کامل در آلبوم بگذارید ممکن است تصویر مات شود.
 - برای خشک کردن کاغذهای چاپ شده از خشک کن استفاده نکنید.
 - از قرار دادن آنها در معرض تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.
 - با دنبال کردن دستورالعمل های موجود در دفترچه راهنمای کاغذ، از تغییر رنگ هنگام نمایش یا نگهداری موارد چاپ شده جلوگیری کنید.
 - برای اینکه رنگ موارد چاپ شده از بین نرود، آنها را در مکانی تاریک و به دور از دمای بسیار زیاد، رطوبت زیاد یا تابش مستقیم نور خورشید قرار دهید.

نکته:

معمولاً در اثر نور و وجود عناصر مختلف در هوا، کاغذها و عکس های چاپ شده به مرور زمان رنگ خود را از دست می دهند. این مورد برای کاغذهای ویژه Epson نیز صدق می کند. اما با نگهداری کاغذها به شیوه صحیح، میزان از بین رفتن رنگ ها را می توانید به حداقل برسانید.


□ برای اطلاع از جزئیات کامل در مورد نگهداری از کاغذ بعد از چاپ، به دفترچه راهنمای ارائه شده همراه با کاغذ ویژه Epson مراجعه کنید.

□ رنگ عکس، پوستر و سایر موارد چاپ شده در شرایط نوری مختلف (منابع نور*) به گونه ای متفاوت جلوه می کند. رنگ موارد چاپ شده در این چاپگر نیز ممکن است در زیر منابع مختلف نور متفاوت به نظر برسد.

* منابع نور شامل نور خورشید، نور فلورسنت، نور سیمایی و دیگر منابع نور است.

نکات مربوط به بارگذاری کاغذ


این چاپگر دارای سه منبع کاغذ است. کاغذی که اندازه و نوع آن متناسب با نیاز چاپتان باشد را درون دستگاه قرار دهید.

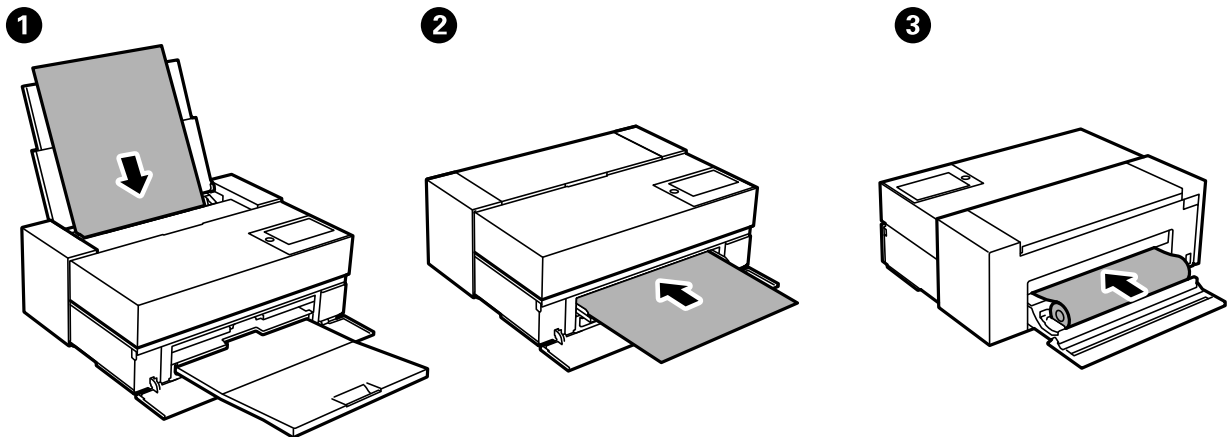

| | | |
|---|-----------------------|--|
| 1 | تغذیه کننده کاغذ پشتی | به طور طبیعی کاغذ از تغذیه کننده کاغذ پشتی به دستگاه وارد می شود. (بجز رول کاغذ، صفحه پوستر یا کاغذهایی که ضخامت آنها بیشتر از 0.5 میلی متر است.) |
| 2 | تغذیه کننده کاغذ جلو | هنگام چاپ روی صفحه پوستر یا کاغذی که ضخامت آن بیشتر از 0.5 میلی متر است، یا زمانی که نمی توانید کاغذ هنرهای ظریف موجود را که خودتان خریداری کرده اید از تغذیه کننده کاغذ پشتی در دستگاه بارگذاری کنید، کاغذ را از تغذیه کننده کاغذ جلو وارد دستگاه کنید. اگر هنگام استفاده از کاغذ براق، علامت های غلتک روی نتیجه چاپ ظاهر می شوند، گزینه ورود کاغذ از جلو - عدم استفاده از غلتک خارج کننده (گلاسه) را در منوی تنظیم کاغذ انتخاب کنید. |
| 3 | واحد رول کاغذ | رول کاغذ را در واحد رول کاغذ بگذارید. در مورد مدل SC-P700 Series، واحد رول کاغذ در پشت چاپگر نگهداری می شود. برای مدل SC-P900 Series از واحد رول کاغذ اختیاری استفاده کنید. |

تنظیمات اندازه و نوع کاغذ

اگر اندازه و نوع کاغذ را در صفحه ای که هنگام وارد کردن کاغذ نمایش داده می شود، ثبت کنید، هنگامی که اطلاعات ثبت شده و تنظیمات چاپ متفاوت باشند، چاپگر موضوع را به شما اطلاع خواهد داد. بدین ترتیب با کسب اطمینان از اینکه روی اندازه کاغذ اشتباه چاپ نمی کنید یا به دلیل استفاده از تنظیماتی که با نوع کاغذ مطابقت ندارند، چاپ را با رنگی اشتباه انجام نمی دهید، از اتلاف کاغذ و جوهر پیشگیری می شود.

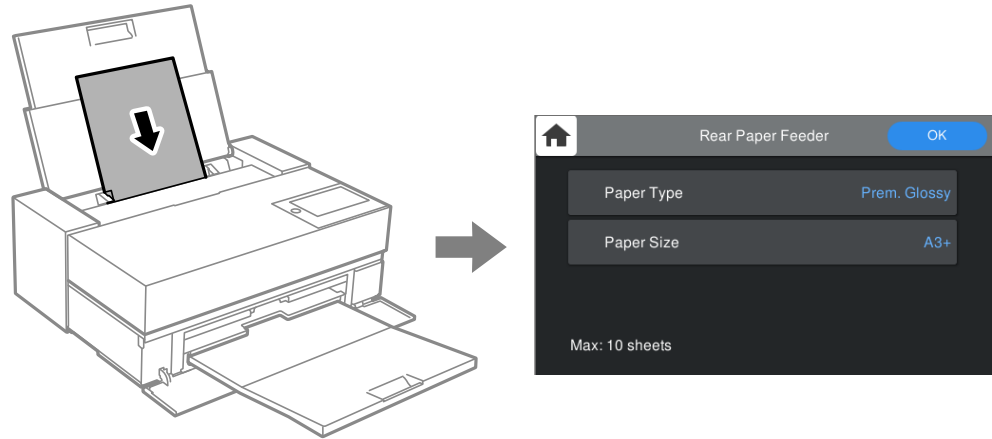

اگر اندازه و نوع کاغذ نمایش یافته با کاغذ بارگذاری شده متفاوت هستند، گزینه را برای تغییر انتخاب کنید. اگر تنظیمات با کاغذ بارگذاری شده مطابقت دارند، پنجره را ببندید.

لیست انواع کاغذ


برای رسیدن به بهترین نتیجه چاپ، نوع کاغذی را که مناسب کاغذ است انتخاب کنید. وقتی از کاغذهای موجود در بازار بجز کاغذ اصلی Epson استفاده می کنید، نوع کاغذی را انتخاب کنید که بیشتر به کاغذ اصلی شبیه باشد.

| نوع رسانه | | نام رسانه |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| درایور چاپگر | پانل کنترل | |
| Plain Paper / Bright White Paper | کاغذ ساده | Bright White Ink Jet Paper |
| Epson Premium Glossy | پریمیوم براق | Premium Glossy Photo Paper |
| Epson Premium Semigloss | Prem. Semigloss | Premium Semigloss Photo Paper |
| Photo Paper Glossy | براق | Photo Paper Glossy |
| Watercolor Paper Radiant White | Watercolor Paper Radiant White | Watercolor Paper - Radiant White |
| Velvet Fine Art Paper | Velvet Fine Art Paper | Velvet Fine Art Paper |
| UltraSmooth Fine Art Paper | Epson UltraSmooth Fine Art paper | UltraSmooth Fine Art Paper |
| Epson Archival Matte | Archival Matte | Matte Paper-Heavyweight Archival Matte Paper |
| Epson Photo Quality Ink Jet | Photo Quality Ink Jet | Photo Quality Ink Jet Paper |
| Epson Proofing Paper White Semimatte | Proofing Semimatte | Epson Proofing Paper White Semimatte |
| Epson Premium Glossy | پریمیوم براق | Premium Glossy Photo Paper (250) |
| Epson Premium Semigloss | Prem. Semigloss | Premium Semigloss Photo Paper (250) |

| نوع رسانه | | نام رسانه |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| درایور چاپگر | پانل کنترل | |
| Premium Luster Photo Paper | Prem. Luster | Premium Luster Photo Paper (260) |
| Epson Premium Semigloss | Prem. Semigloss | Premium Semimatte Photo Paper (260) |
| Epson Archival Matte | Archival Matte | Enhanced Matte Paper |
| Plain Paper / Bright White Paper | کاغذ ساده | کاغذ ساده (کاغذها را برش دهید) |


قرار دادن کاغذ در تغذیه پشتی کاغذ

1. تغذیه پشتی کاغذ را باز کنید و بلغزانید تا روی موقعیت "حداکثر" قرار بگیرد.

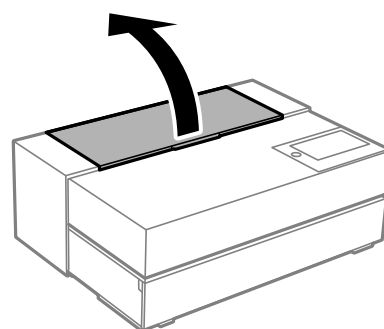


مهم:


مراقب باشید انگشت هایتان در قسمت نشان داده شده در تصویر گیر نکند.

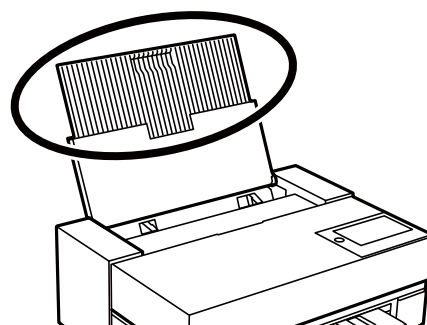


2. گیره‌های نگهدارنده لبه را بیرون بکشید.

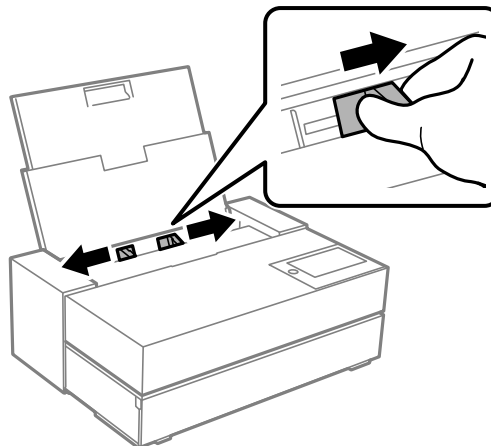

3. کاغذ را طوری در دستگاه بگذارید که سمت قابل چاپ به طرف بالا باشد.

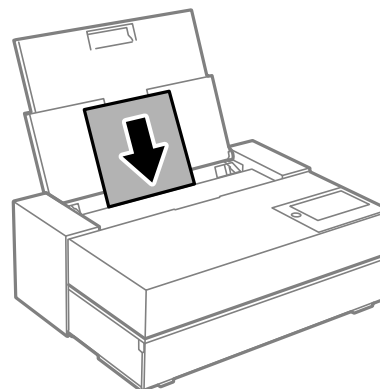

4. بخش‌هایی از راهنماهای لبه که با (a) مشخص شده اند را به سمت لبه‌های کاغذ بلغزانید.

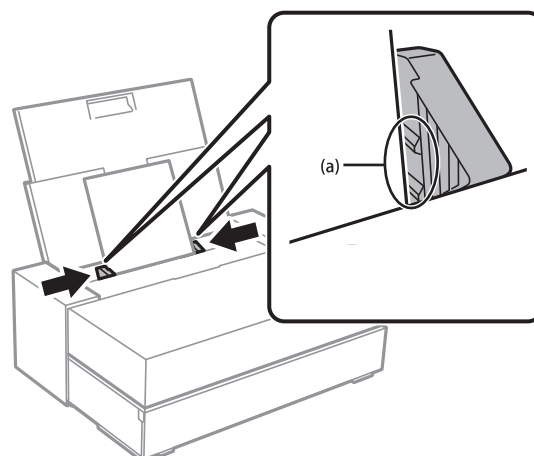


5. صفحه تنظیم کاغذ روی صفحه کنترل چاپگر نمایش داده می‌شود.


اندازه و نوع کاغذ را انتخاب کرده و سپس تأیید را انتخاب کنید. وقتی از کاغذهای موجود در بازار بجز کاغذ اصلی Epson استفاده می‌کنید، نوع کاغذی را انتخاب کنید که بیشتر به کاغذ اصلی شبیه باشد.

نکته:


اگر اطلاعات کاغذ را در چاپگر ثبت کنید، هنگامی که اطلاعات ثبت شده و تنظیمات چاپ متفاوت باشند، چاپگر این مسئله را به شما اطلاع خواهد داد. با این کار چاپ اشتباهی انجام نمی شود.

اگر از عملکرد ثبت استفاده نکرده اید،  < تنظیمات چاپگر > تنظیمات چاپگر را انتخاب کنید و سپس تنظیم نمایش خودکار تنظیم صفحه را غیرفعال کنید. اگر این تنظیم را غیرفعال کنید، بعضی از عملکردها در دسترس نخواهند بود. برای اطلاعات بیشتر به بخش "اطلاعات مرتبط" مراجعه کنید.

6. درپوش جلو را باز کنید.

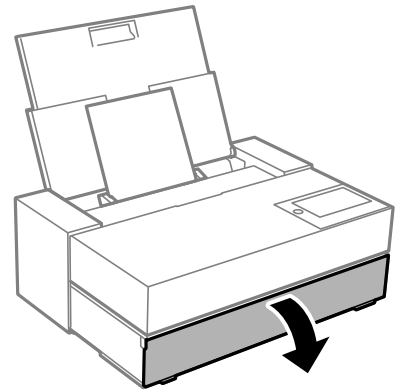

7. سینی خروجی را بیرون بکشید و روی موقعیت حداکثر بگذارید.

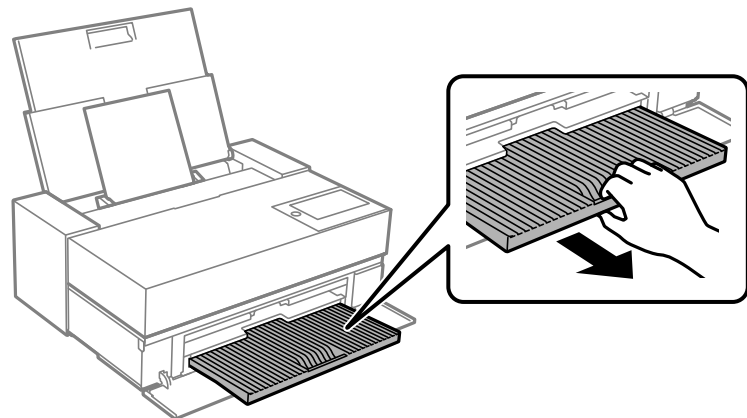

مهم!

برای اینکه کاغذ گیر نکند، قبل از چاپ حتماً تغذیه کننده کاغذ جلو را باز کنید و سینی خروجی را بیرون بکشید.


اطلاعات مرتبط

- ◀ "نمایش خودکار تنظیم صفحه:" در صفحه 209
- ◀ "ظرفیتها و کاغذ موجود" در صفحه 183
- ◀ "تنظیمات اندازه و نوع کاغذ" در صفحه 27

قرار دادن کاغذ در تغذیه کننده کاغذ جلو

با توجه به تصاویری که در صفحه کنترل چاپگر نشان داده می شوند می توانید کاغذ را در تغذیه کننده کاغذ جلو بگذارید.

وقتی کاغذ را از تغذیه کننده کاغذ جلو وارد دستگاه می کنید، کاغذ از قسمت پشت چاپگر بیرون می آید. همانطور که در تصویر نشان داده شده است، بین قسمت پشت چاپگر و نزدیک ترین دیوار فاصله ای (A) را در نظر بگیرید.

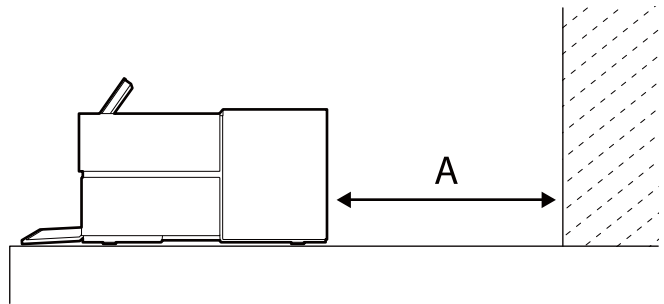


SC-P900 Series: 405 میلی متر یا بیشتر

SC-P700 Series: 330 میلی متر یا بیشتر


مهم!

- ❑ اگر کارهای زیر را در مراحل راه اندازی انجام دهید ممکن است خطایی روی دهد.
- تغذیه کننده کاغذ جلو را باز کنید.
- صفحه پوستر را باز کنید.
- ❑ وارد کردن کاغذ از قسمت پشت ممکن است باعث بروز مشکل در عملکرد یا خطا شود.


1. گزینه تنظیم کاغذ را در پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید.

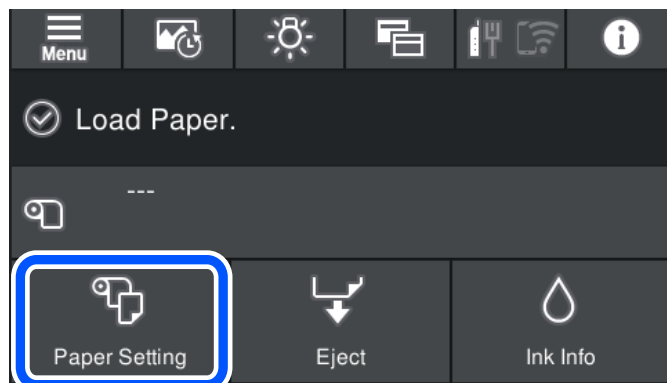

2. تغذیه کننده کاغذ جلو - هنر ظریف (ضخیم) یا تغذیه کننده کاغذ جلو - تخته پوستر را انتخاب کنید.

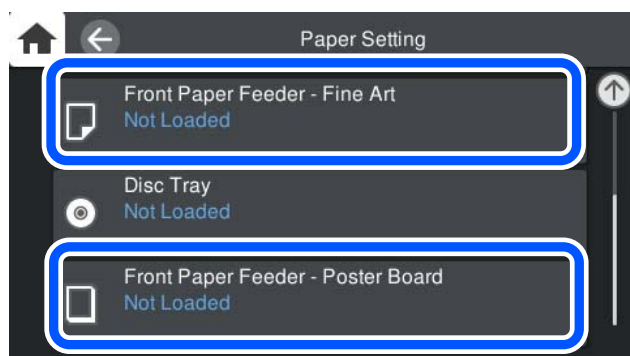

3. تغذیه کننده کاغذ جلو را با توجه به تصاویر نمایش داده شده در صفحه بیرون بکشید.

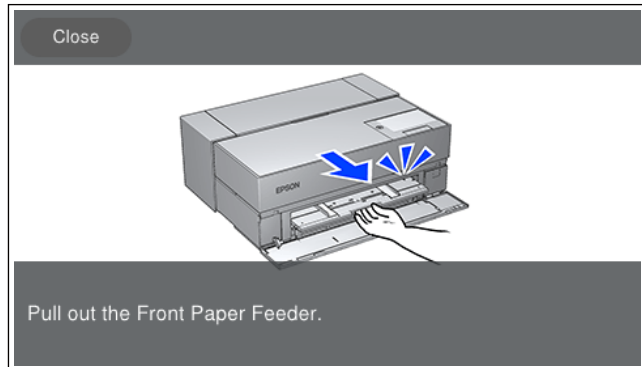

با توجه به تصاویری که روی صفحه نشان داده می شوند می توانید کاغذها را در دستگاه بگذارید.

4. صفحه تنظیم کاغذ روی صفحه کنترل چاپگر نمایش داده می شود.

اندازه و نوع کاغذ را انتخاب کرده و سپس تأیید را انتخاب کنید. وقتی از کاغذهای موجود در بازار بجز کاغذ اصلی Epson استفاده می کنید، نوع کاغذی را انتخاب کنید که بیشتر به کاغذ اصلی شبیه باشد.

نکته:

اگر اطلاعات کاغذ را در چاپگر ثبت کنید، هنگامی که اطلاعات ثبت شده و تنظیمات چاپ متفاوت باشند، چاپگر این مسئله را به شما اطلاع خواهد داد. با این کار چاپ اشتباهی انجام نمی شود.

اگر از عملکرد ثبت استفاده نکرده اید، < تنظیمات چاپگر > تنظیمات چاپگر را انتخاب کنید و سپس تنظیم نمایش خودکار تنظیم صفحه را غیرفعال کنید. اگر این تنظیم را غیرفعال کنید، بعضی از عملکردها در دسترس نخواهند بود. برای اطلاعات بیشتر به بخش "اطلاعات مرتبط" مراجعه کنید.


اطلاعات مرتبط

- ◀ "نمایش خودکار تنظیم صفحه:" در صفحه 209
- ◀ "ظرفیتها و کاغذ موجود" در صفحه 183
- ◀ "تنظیمات اندازه و نوع کاغذ" در صفحه 27


قرار دادن رول کاغذ در دستگاه

با توجه به تصاویری که در صفحه کنترل چاپگر نشان داده می شوند می توانید رول کاغذ را در دستگاه بگذارید.


1. گزینه تنظیم کاغذ را در پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید.

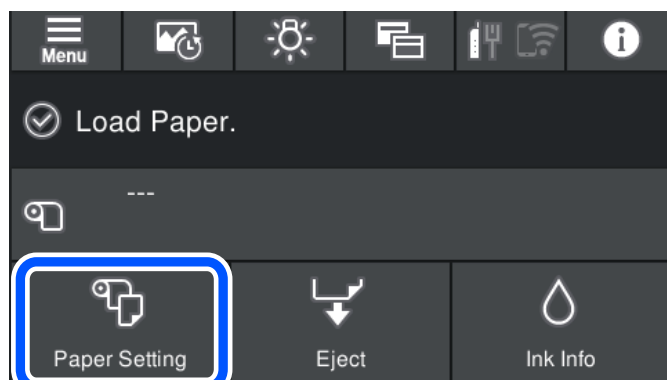

2. گزینه کاغذ حلقه را انتخاب کنید.

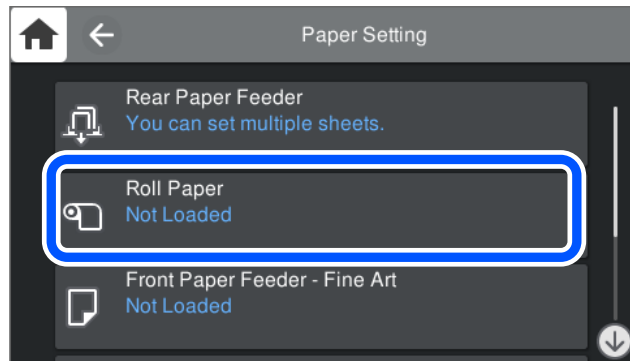

3. رول کاغذ را با توجه به تصاویر نمایش داده شده در صفحه در دستگاه بگذارید.

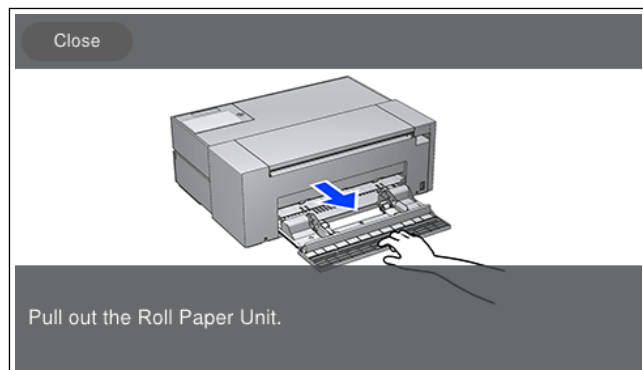

مهم:

قبل از تنظیم رول کاغذ در واحد رول کاغذ، شل بودن آن را برطرف کنید. در صورتی که رول کاغذ شل باشد، به درستی تغذیه نخواهد شد.

رول کاغذ را در واحد رول کاغذ نگهداری نکنید. سطح رول کاغذ ممکن است خراشیده یا کثیف شود.

4. صفحه تنظیم کاغذ روی صفحه کنترل چاپگر نمایش داده می‌شود.

اندازه و نوع کاغذ را انتخاب کرده و سپس تأیید را انتخاب کنید. وقتی از کاغذهای موجود در بازار بجز کاغذ اصلی Epson استفاده می‌کنید، نوع کاغذی را انتخاب کنید که بیشتر به کاغذ اصلی شبیه باشد.

نکته:

اگر اطلاعات کاغذ را در چاپگر ثبت کنید، هنگامی که اطلاعات ثبت شده و تنظیمات چاپ متفاوت باشند، چاپگر این مسئله را به شما اطلاع خواهد داد. با این کار چاپ اشتباهی انجام نمی‌شود.

اگر از عملکرد ثبت استفاده نکرده‌اید، < تنظیمات چاپگر > تنظیمات چاپگر را انتخاب کنید و سپس تنظیم نمایش خودکار تنظیم صفحه را غیرفعال کنید. اگر این تنظیم را غیرفعال کنید، بعضی از عملکردها در دسترس نخواهند بود. برای اطلاعات بیشتر به بخش "اطلاعات مرتبط" مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "نمایش خودکار تنظیم صفحه:" در صفحه 209


◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 183

◀ "تنظیمات اندازه و نوع کاغذ" در صفحه 27

برش و جدا کردن رول کاغذ

بعد از چاپ روی رول کاغذ، مراحل زیر را برای بیرون آوردن رول کاغذ دنبال کنید.

1. گزینه برش/خروج را در پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید.
2. گزینه برش و خروج را انتخاب کنید.
رول کاغذ به محل برش حرکت می کند.
3. کاغذ بیرون آمده را با قیچی برش دهید.
4. گزینه انجام شد را انتخاب کنید.
5. واحد رول کاغذ را باز کنید. (فقط برای کاربران SC-P900 Series)

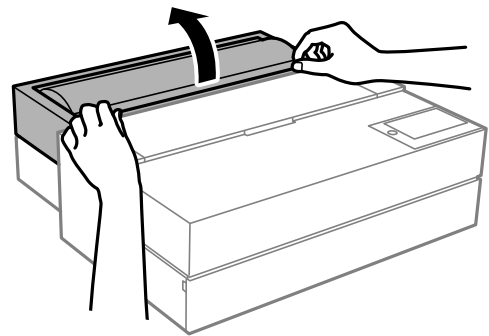

6. رول کاغذ را خارج کنید.

قرار دادن CD/DVD

CD/DVD های قابل چاپ

شما می توانید روی یک CD/DVD دوار با قطر 12 سانتی متر که دارای برجسب مناسب برای چاپ باشد، به طور مثال قابل چاپ بر روی سطح برجسب یا قابل چاپ با پرینترهای جوهر افشان، چاپ کنید. همچنین می توانید روی دیسک های Blu-ray چاپ کنید.

اقدامات احتیاطی هنگام جابجایی CD/DVD

- برای کسب اطلاعات بیشتر جهت جابجایی CD/DVD یا نوشتن داده، به سند عرضه شده همراه CD/DVD خود مراجعه کنید.
- پیش از نوشتن داده ها در CD/DVD، روی آن چاپ نکنید. در صورت انجام این کار، ممکن است اثر انگشت ها، آلودگی یا خراش های روی سطح باعث ایجاد خطا در زمان نوشتن داده ها شوند.
- بسته به نوع CD/DVD یا داده های چاپ، ممکن است ایجاد رخ دهد. سعی کنید یک چاپ آزمایشی روی یک CD/DVD یذکی انجام دهید. پس از نوشتن، سطح چاپ شده را برای یک روز کامل بررسی کنید.

- ❑ در مقایسه با چاپ بر روی کاغذ اصلی Epson، تراکم چاپ کاهش داده می شود تا از ایجاد لکه جوهر بر روی CD/DVD جلوگیری گردد. در صورت لزوم، تراکم چاپ را تنظیم کنید.
- ❑ اجازه CD/DVD های چاپ شده برای حداقل 24 ساعت خشک شوند و از قرار دادن آنها در معرض نور مستقیم خورشید پرهیز کنید. تا زمانی که CD/DVD ها به طور کامل خشک نشده اند، از قرار دادن آنها در دستگاه یا انباشتن آنها خودداری نمایید.
- ❑ اگر سطح چاپ شده پس از خشک شدن باز هم چسبناک است، تراکم چاپ را کاهش دهید.
- ❑ چاپ مجدد بر روی CD/DVD ممکن است باعث بهبود کیفیت چاپ نشود.
- ❑ اگر سینی دیسک یا بخش شفاف داخلی به طور اتفاقی چاپ شد، بلافاصله جوهر را پاک کنید.
- ❑ بسته به تنظیمات ناحیه چاپ، ممکن است CD/DVD یا سینی دیسک کثیف شوند. تنظیمات را طوری انجام دهید که عمل چاپ در ناحیه قابل چاپ انجام گردد.
- ❑ می توانید محدوده چاپ CD/DVD را روی حداقل 18 میلی متر برای قطر داخلی و حداکثر 120 میلی متر برای قطر خارجی تنظیم کنید. بسته به تنظیمات، ممکن است روی CD/DVD یا سینی دیسک لکه ایجاد شود. در داخل محدوده چاپ CD/DVD که می خواهید چاپ کنید، تنظیم نمایید.


قرار دادن CD/DVD

با توجه به تصاویری که در صفحه کنترل چاپگر نشان داده می شوند می توانید CD/DVD را در دستگاه بگذارید.


مهم!

- ❑ زمانی که سینی را در داخل دستگاه قرار می دهید، چاپگر را روشن یا خاموش نکنید. این کار ممکن است باعث ایجاد نقص در عملکرد دستگاه شود.
- ❑ سینی را به صورت صاف قرار دهید. اگر سینی خمیده شود یا شکل آن تغییر کند ممکن است در عملکرد دستگاه مشکلی ایجاد شود.
- ❑ اگر کارهای زیر را در حین چاپ انجام دهید ممکن است خطایی روی دهد.
 - تغذیه کننده کاغذ جلو را باز کنید.
 - صفحه پوست را باز کنید.
- ❑ از سینی دیسک ارائه شده همراه با چاپگر استفاده کنید. استفاده از یک سینی متفاوت ممکن است به چاپگر، سینی یا دیسک آسیب وارد کند یا باعث ایجاد نقص در عملکرد چاپگر شود.
- ❑ وارد کردن دیسک از قسمت پشت ممکن است باعث بروز مشکل در عملکرد یا خطا شود.


1. گزینه تنظیم کاغذ را در پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید.

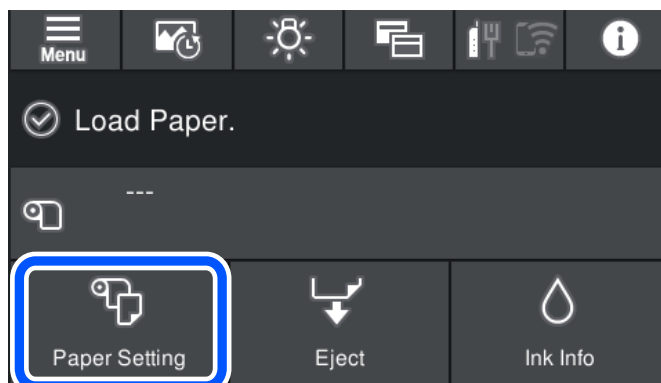

2. گزینه سینی دیسک را انتخاب کنید.

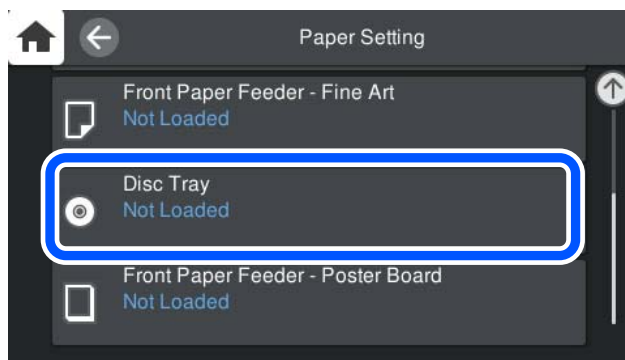

3. تغذیه کننده کاغذ جلو را با توجه به تصاویر نمایش داده شده در صفحه بیرون بکشید.

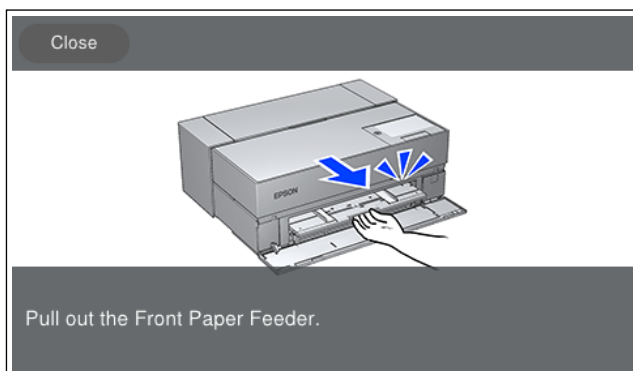


با توجه به تصاویری که روی صفحه نشان داده می شوند می توانید CD/DVD را در دستگاه بگذارید.

اطلاعات مرتبط


← "ظرفیتها و کاغذ موجود" در صفحه 183

خارج کردن CD/DVD


1. وقتی سینی دیسک بعد از چاپ بیرون می آید، ابتدای صفحه را بگیرید و آن را صاف به بیرون بکشید.

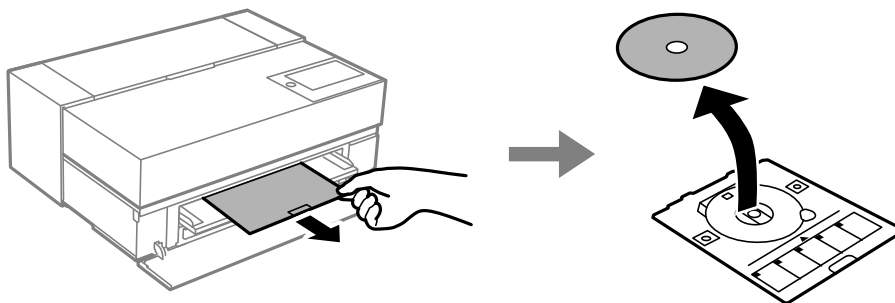

2. تغذیه کننده کاغذ جلو را ببندید.

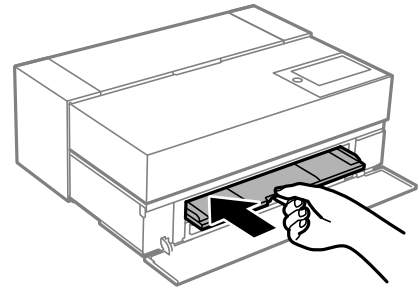

3. درپوش جلو را ببندید.

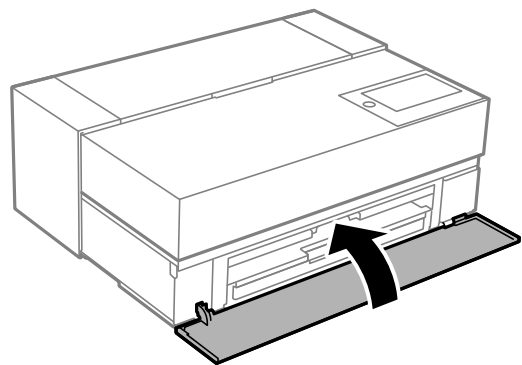

مهم!

در پایان کار چاپ، حتماً سینی دیسک را بردارید. اگر سینی را خارج نکنید و چاپگر را روشن یا خاموش کنید، یا اگر هد را تمیز کنید، سینی دیسک به هد پرینتر برخورد می کند و ممکن است عملکرد چاپگر دچار مشکل شود.

نکته:

حذف را در صفحه کنترل چاپگر انتخاب کنید تا سینی دیسک بدون چاپ کردن خارج شود.

چاپ

39. چاپ کردن عکس‌ها.

66. چاپ کردن اسناد.

97. چاپ کردن از طریق سرویس ابری.

چاپ کردن عکسها

نکاتی هنگام چاپ پروژه های عکس

در این بخش اطلاعات مهمی در رابطه با ایجاد پروژه های عکس ارائه شده است.

عکسبرداری (تنظیمات دوربین)

ایجاد پروژه عکاسی با عکسبرداری شروع می شود. فرمت و اندازه (وضوح) حافظه داده نیز اهمیت زیادی دارد. بعضی از تنظیمات را فقط لازم است برای اولین بار اجرا کنید اما بعضی از تنظیمات را باید هر بار با توجه به سوژه اجرا کنید.

مواردی که فقط اولین بار نیاز به تنظیم دارند

فضاهای رنگی: اگر مطمئن نیستید sRGB را انتخاب کنید.

اندازه حافظه: توصیه می کنیم با توجه به جدول زیر به عنوان راهنما، با وضوحی ذخیره کنید که متناسب با اندازه کاغذ در هنگام چاپ باشد.

| اندازه چاپ | تعداد پیکسل ها |
|-------------------------|-------------------------|
| A2/کل صفحه | 24 میلیون (x 4120 5830) |
| A3/نیم صفحه | 18 میلیون (x 3570 5050) |
| A4/8x10 اینچ/10x12 اینچ | 12 میلیون (x 2920 4120) |

فرمت داده: توصیه می کنیم هنگام ویرایش و چاپ داده های عکس گزینه RAW را انتخاب کنید و اگر فقط چاپ می کنید گزینه JPEG را انتخاب کنید.

مواردی که لازم است هر بار تنظیم کنید

موارد زیر را متناسب با سوژه تنظیم کنید.

حالت A (اولویت خودکار دیافراگم) را از حالت عکسبرداری و مقدار F (دیافراگم) را برای تنظیم مقدار ماتی تصویر انتخاب کنید.

نوردهی: مقدار تقریبی را تنظیم کنید تا مشکلاتی مانند هاله اطراف تصویر یا سیاه شدن تصویر نداشته باشید.

سرعت شاتر: برای جلوگیری از مات شدن تصویر، سرعت را تنظیم کنید.

سرعت ISO: توصیه می کنیم تا حد امکان این تنظیم را پایین نگهدارید.

توازن سفیدی: تنظیم تقریبی را با توجه به سوژه انجام دهید.

بهبود تصویر RAW و ویرایش (پردازش چاپ)

این مرحله نیز به اندازه مرحله عکسبرداری برای تکمیل پروژه عکاسی بسیار مهم است.

این ویژگی به شما امکان می دهد عکسها را با استفاده از برنامه های* مانند Adobe Photoshop یا Lightroom ویرایش کنید (یا تصحیح رنگ، درجه بندی رنگ، تصحیح، برش و کارهای دیگر را انجام دهید) و آنها را به فرمت JPEG یا TIFF ذخیره کنید.

*همچنین می توانید با استفاده از نرم افزار دوربین، بهبود تصویر RAW را اجرا کنید.

درجه بندی رنگ را تنظیم کنید تا منطبق با سوژه یا صحنه باشد.

□ درجه بندی قوی را حفظ کنید و تراکم رنگ زرد و قرمز را افزایش ندهید.

□ سطح رنگ سیاه را تنظیم کنید و عکسی با وضوح بالا ایجاد کنید.

چاپ (انتخاب صحیح تنظیمات کاغذ و چاپ)

با انتخاب کاغذی متناسب با سوژه عکس می‌توانید عکس‌های جذاب‌تری خلق کنید.

اکثر افراد فکر می‌کنند کاغذ براق بهترین نوع برای چاپ همه عکس‌ها است اما بافت‌های دیگری نیز مانند نیمه براق و مات وجود دارند. با استفاده از این کاغذها می‌توانید پردازش‌های گسترده‌ای بر روی عکس‌ها انجام دهید.

همچنین بعضی از بافت‌های نرم کاغذهای هنری به شما امکان می‌دهند عکس‌هایی چاپ کنید که بسیار شبیه نقاشی هستند.

در صفحه‌های بعدی در مورد ویژگی‌ها و موارد استفاده توصیه شده برای کاغذ اصلی Epson توضیح داده می‌شود.

["ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 183](#)

وقتی عکسی را چاپ می‌کنید بسته به دانش خودتان و هدف چاپ عکس می‌توانید از بین سه حالت زیر انتخاب کنید.

□ اگر می‌خواهید به راحتی عکس‌های ویرایش شده (تصحیح رنگ و سایر کارها) در برنامه را چاپ کنید.

["چاپ کردن با Epson Print Layout" در صفحه 40](#)

□ اگر می‌خواهید با استفاده از برنامه یا درایور چاپگر چاپ کنید.

["چاپ با استفاده از برنامه و درایور چاپگر" در صفحه 47](#)

□ اگر می‌خواهید عکس‌ها را سریع‌تر چاپ کنید و مسئولیت بازتولید رنگ را به چاپگر بسپارید.

["چاپ با استفاده از Epson Photo+" در صفحه 62](#)

برای اینکه رنگ‌های نمایش داده شده به رنگ موارد چاپ شده نزدیک‌تر باشند

تصویر موجود بر روی نمایشگر با سه رنگ اصلی (قرمز/سبز/آبی) نمایش داده می‌شود و تصویر نهایی چاپ شده توسط چاپگر با سه رنگ اصلی دیگر (فیروزه‌ای/زرشکی/زرد) + سیاه خلق می‌شود و ایجاد رنگ‌هایی کاملاً یکسان مشکل است.

سه نکته زیر به شما کمک می‌کنند تا بتوانید رنگ‌ها را هرچه بیشتر شبیه به تصویر نمایش داده شده خلق کنید.

□ از صفحه نمایش تنظیم شده استفاده کنید

□ تصاویر را زیر نوعی از منبع نور بررسی کنید که به شما امکان دهد رنگ صحیح عکس را ببینید

□ تنظیمات مدیریت رنگ* و چاپ را به درستی اجرا کنید

*تنظیمات مربوط به تطبیق رنگ‌های نمایش داده شده در دستگاه‌های مختلف مانند نمایشگر، دوربین دیجیتال و چاپگرها. وقتی عکس‌های ثبت شده با دوربین دیجیتال را وارد می‌کنید و آنها را از طریق چاپگر چاپ کرده یا روی صفحه نمایش می‌دهید، هر رنگ ممکن است کمی متفاوت به نظر برسد. این حالت به دلیل تفاوت در ویژگی‌های رنگ هر دستگاه است.

چاپ با استفاده از کاغذهای موجود در بازار

اطلاعات کاغذ را هنگام چاپ با استفاده از تطبیق رنگ کاغذهای معمولی موجود در بازار اضافه کنید.

["چاپ روی کاغذهایی بجز کاغذ اصلی" در صفحه 192](#)

چاپ کردن با Epson Print Layout

Epson Print Layout به شما امکان می‌دهد تنظیمات چاپ را از طریق برنامه و درایور چاپگر روی صفحه اجرا کنید.

خلاصه Epson Print Layout


Epson Print Layout برنامه‌ای است که به شما امکان می‌دهد عکس‌های روتوش شده یا بزرگ شده را در چند مرحله ساده چاپ کنید. همچنین می‌توانید از آن به عنوان پلاکین برای Adobe Photoshop، Adobe Lightroom، Nikon ViewNX-i و SILKYPIX استفاده کنید. برای اطلاع از جزئیات مربوط به برنامه‌ها و فرمت‌های داده پشتیبانی شده به دفترچه راهنمای Epson Print Layout مراجعه کنید.

می‌توانید Epson Print Layout را از وبسایت Epson دانلود کنید.




نکته:

می‌توانید دفترچه راهنمای Epson Print Layout را برای iPhone/iPad از App Store دانلود کنید.

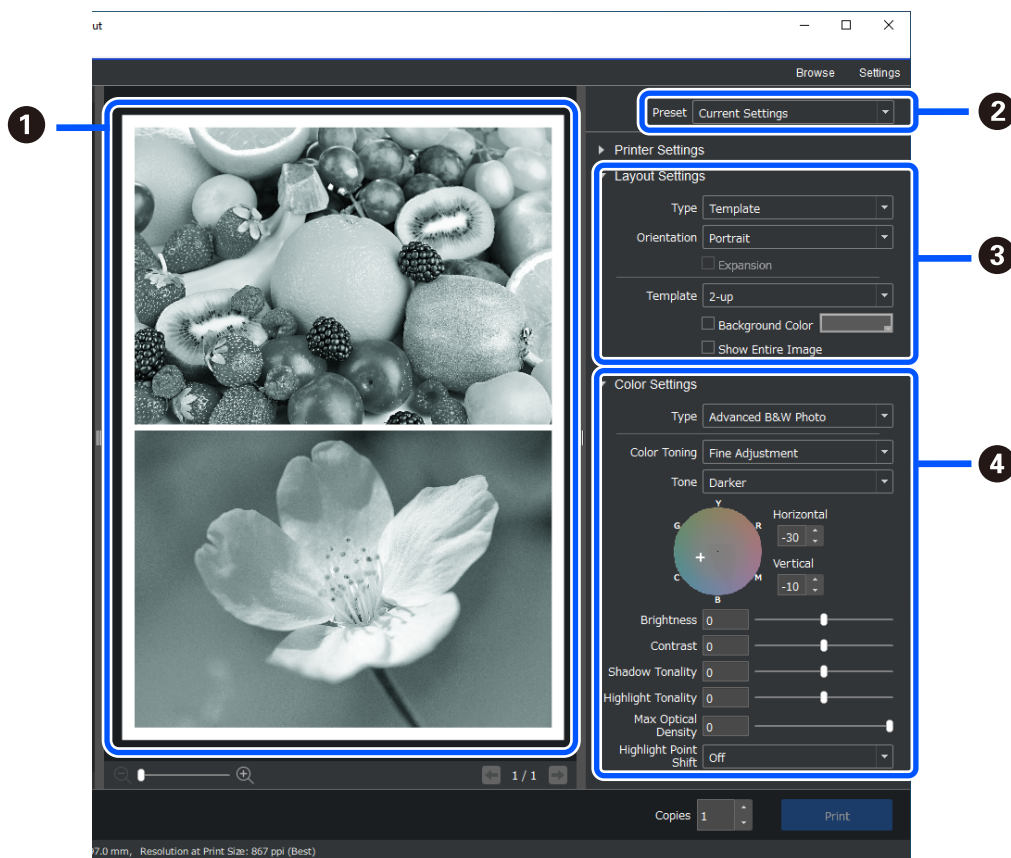ترکیب صفحه



| | |
|--|---|
| نتایج چاپ را قبل از چاپ با استفاده از تنظیمات انتخابی بررسی کنید. | 1 |
| تنظیمات چاپ دلخواهتان را ذخیره کنید و مرتباً از آنها استفاده کنید. | 2 |

| | |
|--|----------|
| <p>طرح کلی چاپ را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید چندین الگوی عکس و طرح‌های کلی ویژه را انتخاب کنید.</p> <p>Template</p>  <p>Panorama</p>  <p>Gallery Wrap</p>  | <p>3</p> |
| <p>روش مدیریت رنگ یا حالت چاپ عکس سیاه و سفید پیشرفته را انتخاب کنید.</p> | <p>4</p> |

انجام تنظیمات چاپ

در این بخش درباره نحوه چاپ عکس با استفاده از طرح کلی استاندارد توضیح داده می‌شود.


1. Epson Print Layout را راه‌اندازی کنید.

در این بخش درباره نحوه چاپ به صورت مستقیم از روی عکس توضیح داده می‌شود.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره شروع به کار از طریق برنامه‌ها به دفترچه راهنمای Epson Print Layout مراجعه کنید.


Windows 

روی عکس کلیک راست کنید و ارسال به < Epson Print Layout را انتخاب کنید.

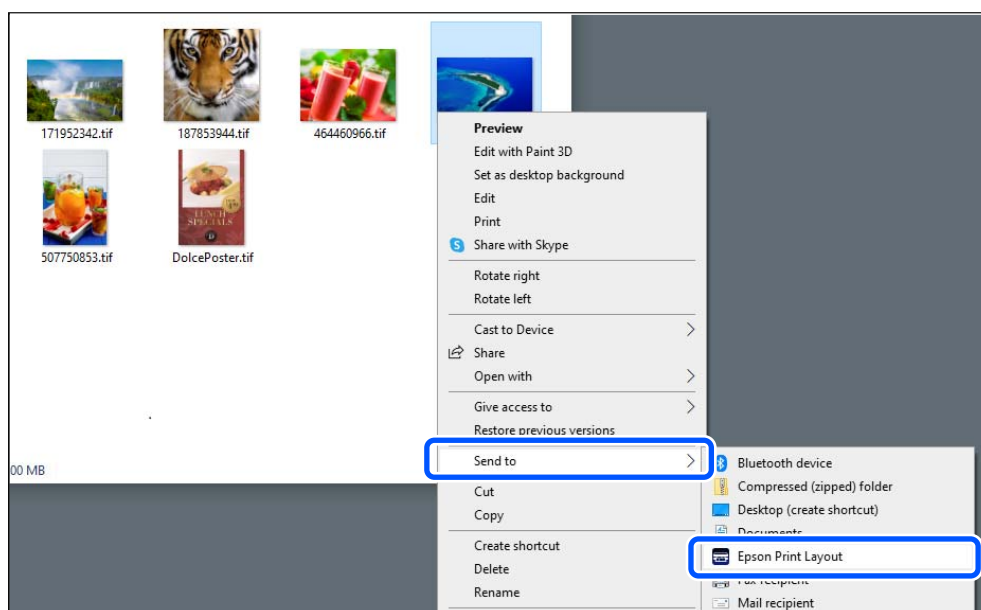

Mac OS 

در حالی که کلید **Ctrl** را پایین نگه داشته‌اید روی عکس مورد نظر برای چاپ کلیک کنید و سپس باز کردن با < Epson Print Layout را انتخاب کنید.

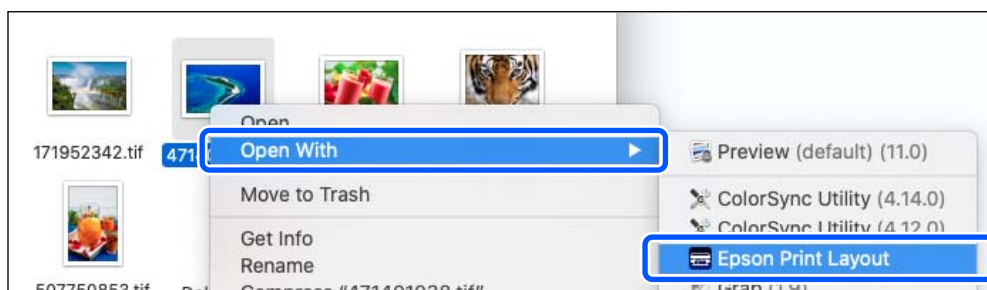


2. اطلاعات کاغذ و کیفیت چاپ را از **Printer Settings** تنظیم کنید.

بررسی کنید چاپگر انتخاب شده باشد و سپس اندازه، نوع و منبع کاغذ صحیح را انتخاب کنید.


بجز بعضی از کاغذهای تجاری خاص (بجز کاغذ اصلی Epson) کاغذ هنرهای زیبا را در **تغذیه‌کننده کاغذ پشتی** بارگذاری کنید.

گزینه **Standard** را به عنوان کیفیت چاپ انتخاب کنید. **Standard** حالتی است که در آن بهترین توازن بین کیفیت تصویر و سرعت وجود دارد.

برای چاپ بدون کادر حاشیه، یک تنظیم **Paper Source** با استفاده از یک گزینه **Borderless** مانند (برای مثال: تغذیه پشتی کاغذ **Borderless**)) انتخاب نمایید.

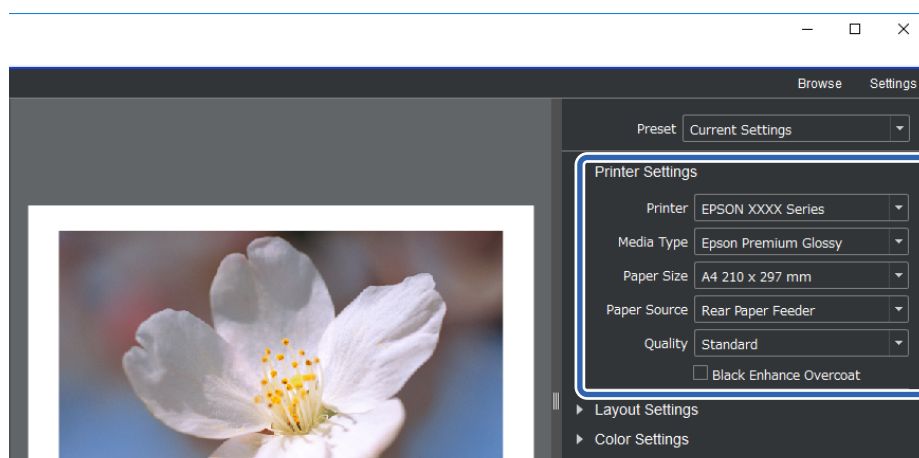

3. طرح کلی چاپ را در **Layout Settings** تنظیم کنید.

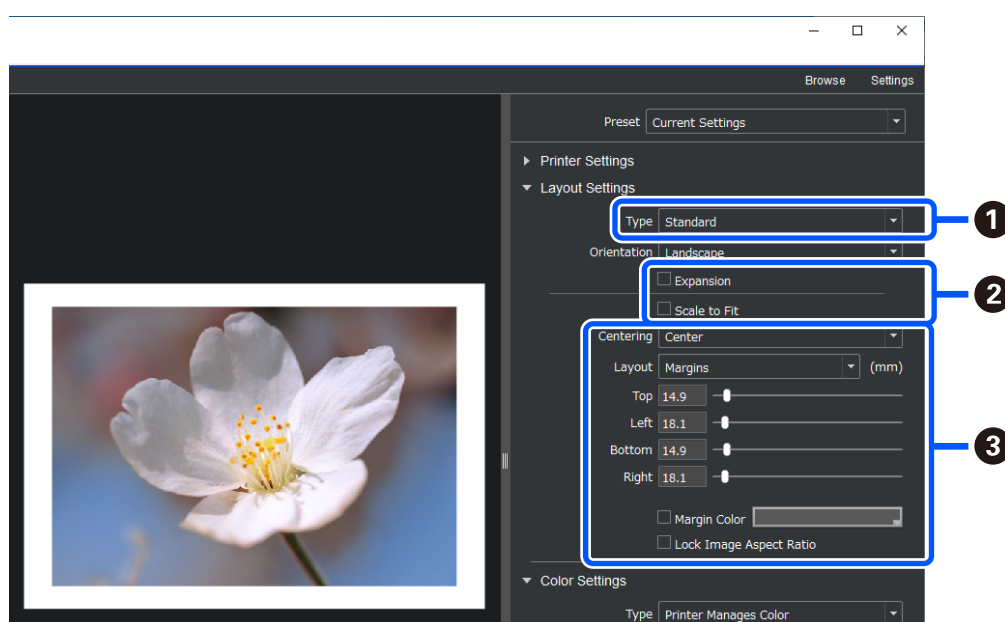

| | |
|---|---|
| گزینه Standard را انتخاب کنید. | 1 |
| <p><input type="checkbox"/> هنگام چاپ بدون حاشیه</p> <p>گزینه Borderless در بخش Printer Settings انتخاب کنید. اگر نمی‌توانید گزینه Expansion را انتخاب نمایید، یک تنظیم Paper Source به همراه یک</p> <p><input type="checkbox"/> هنگام افزودن حاشیه</p> <p>علامت انتخاب را از کادرها بردارید و حاشیه‌های زیر را تنظیم کنید.</p> | 2 |
| <p><input type="checkbox"/> گزینه Center را انتخاب کنید.</p> <p><input type="checkbox"/> Image Size یا Margins را انتخاب کنید و اندازه حاشیه را تنظیم کنید.</p> <p><input type="checkbox"/> Margin Color را برای تغییر رنگ حاشیه‌ها انتخاب کنید.</p> | 3 |


4.

روش مدیریت رنگ را از **Color Settings** تنظیم کنید.

یکی از روش‌های زیر را تنظیم کنید و سپس روی **Print** کلیک کنید.


رنگ را با استفاده از درایور چاپگر مدیریت کنید (با این کار از تنظیمات توصیه شده برای تنظیم بهترین محدوده رنگ چاپگر استفاده خواهد شد*)

* هنگام استفاده از کاغذ اضافه شده در Epson Media Installer از روش تنظیم زیر استفاده کنید: رنگ را با استفاده از برنامه مدیریت کنید.

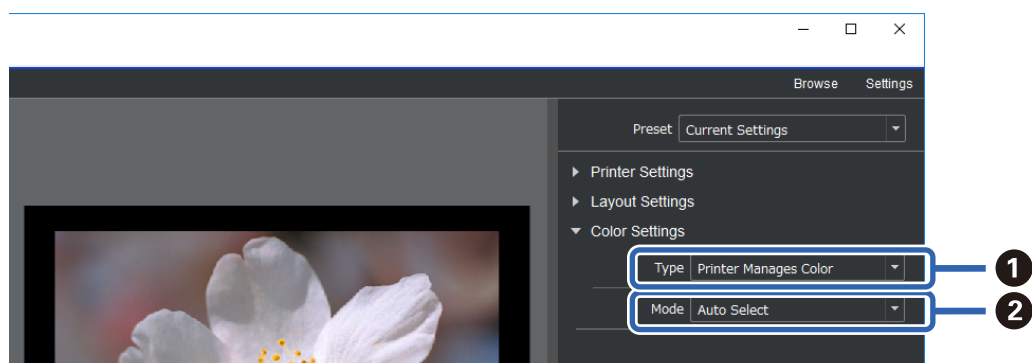

| | |
|--|---|
| گزینه Printer Manages Color را انتخاب کنید. | 1 |
| گزینه Auto Select را انتخاب کنید. | 2 |

رنگ را با استفاده از یک برنامه مدیریت کنید (برای کاربرانی که در مورد مدیریت رنگ و تجهیزات خاص آشنایی کافی دارند)

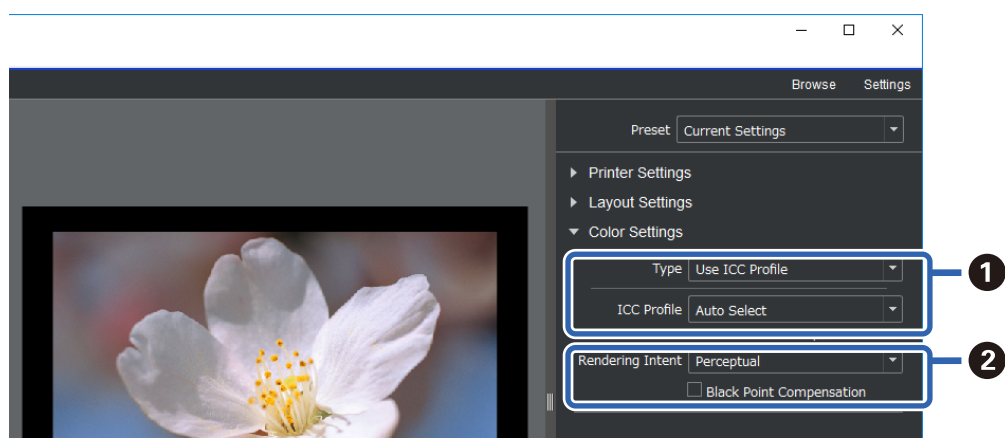


| | |
|---|---|
| گزینه Use ICC Profile را از بخش Type انتخاب کنید. وقتی Auto Select را از Output ICC Profile انتخاب می‌کنید، نمایه ICC مربوط به کاغذ انتخابی در مرحله 2 به صورت خودکار تنظیم می‌شود. | 1 |
| گزینه Perceptual را انتخاب کنید. | 2 |

چاپ ساده عکس سیاه و سفید


در **Advanced B&W Photo** می‌توانید تنظیمات را اجرا کنید و همزمان نتایج را در قسمت پیش نتایج مشاهده کنید تا به سادگی بتوانید عکس‌های سیاه و سفید را چاپ کنید. داده‌های عکس ممکن است رنگی یا تک‌رنگ باشند.

بسته به کاغذ انتخابی در **Media Type** از **Printer Settings** ممکن است **Advanced B&W Photo** نمایش داده نشود.

1. گزینه **Advanced B&W Photo** یا **Type** را در **Color Settings** انتخاب کنید.

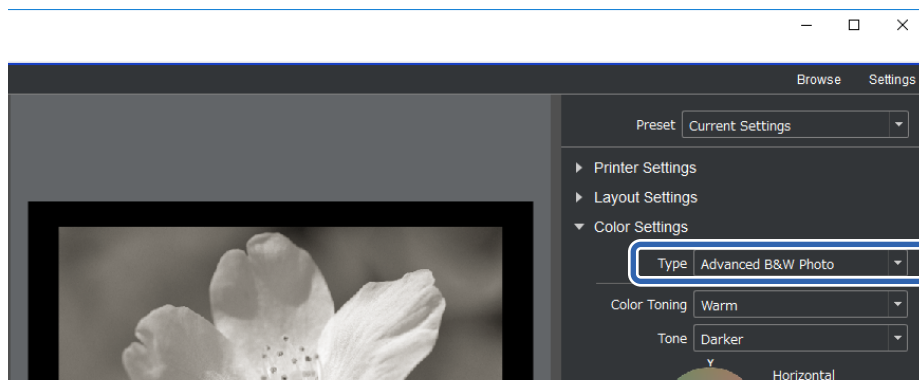

2. تنظیمات دقیق و لازم را انجام داده و سپس بر روی **Print** کلیک کنید.

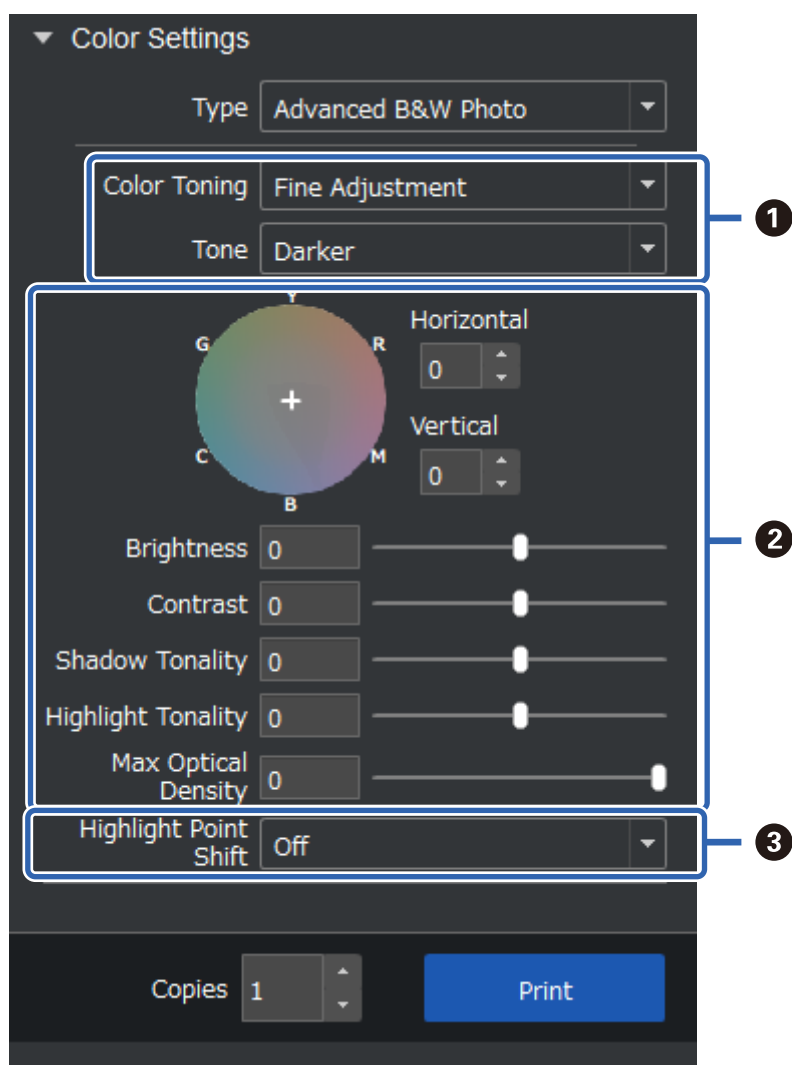

| | |
|--|-----------------|
| <p>Color Toning: رنگ سیاه دلخواهتان را از بین چهار نوع زیر انتخاب کنید.</p> <p><input type="checkbox"/> Neutral: سیاه استاندارد</p> <p><input type="checkbox"/> Cool: سیاه مایل به آبی</p> <p><input type="checkbox"/> Warm: سیاه مایل به قرمز</p> <p><input type="checkbox"/> Sepia: ترکیب پراکنده ای از رنگ قهوه ای</p> <p>Tone: می توانید تلفیق رنگ سیاه و سفید را تنظیم کنید.</p> | <p>1</p> |
| <p>می توانید ته رنگ سیاه را تنظیم کنید.</p> <p><input type="checkbox"/> وقتی تنظیمات را انجام می دهید، Color Toning در بالا به Fine Adjustment تغییر می کند. اگر Save Custom Toning را ذخیره و انتخاب کرده اید می توانید دفعه بعد رنگ سیاه و سفید را با ته رنگ یکسانی چاپ کنید.</p> <p><input type="checkbox"/> توجه کنید اگر بعد از انجام تنظیمات گزینه های Color Toning یا Tone را تغییر دهید، تنظیمات از بین می روند.</p> | <p>2</p> |
| <p>در صورت لزوم آنها را فعال یا غیرفعال کنید.</p> <p>On: کمی رنگ به بخش های پررنگ تصویر اضافه می کند و بخش های بسیار پررنگ را کم رنگ تر می کند.</p> <p>On (Full Page): کل رنگ با رنگ تنظیم شده پوشانده می شود و بافت کار به گونه ای است که شبیه چاپ روی کاغذ کم رنگ باشد.</p> | <p>3</p> |

چاپ با استفاده از برنامه و درایور چاپگر

بعضی از ویژگی ها مانند طرح های کلی موجود در Adobe Photoshop و تنظیمات پیشرفته در درایور چاپگر با Epson Print Layout قابل اعمال نیستند. در این صورت می توانید تنظیمات را به صورت جداگانه در برنامه و درایور چاپگر انجام دهید. در این بخش درباره نحوه انجام تنظیمات مدیریت رنگ در چنین شرایطی توضیح داده می شود.

چاپ با استفاده از مدیریت رنگ در برنامه ها (Windows)

اگر می خواهید رنگ ها به درستی روی نمایشگر چاپ شوند از این گزینه استفاده کنید. لازم است شرایط محیطی مانند تنظیم صفحه و نور محیط را به درستی تنظیم کنید تا رنگ های چاپ صحیح نمایش داده شوند. دو نکته زیر برای تنظیمات مدیریت رنگ مهم هستند.

تنظیمات مدیریت رنگ را در برنامه فعال کنید و در درایور چاپگر غیرفعال کنید.

نمایه ICC را برای کاغذ در برنامه انتخاب کنید و نام کاغذ مربوطه را در درایور چاپگر انتخاب کنید.

برای اطلاع از نام کاغذ اصلی Epson و نمایه های ICC مربوط به آنها به موارد زیر توجه کنید.


["ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 183](#)

1. تنظیمات را در برنامه انجام دهید.

نمونه تنظیم برای Adobe Photoshop Elements 2020

در صفحه چاپ روی گزینه های بیشتر کلیک کنید.

مدیریت رنگ را انتخاب کرده و سپس مدیریت رنگ ها توسط Photoshop را از کنترل رنگ انتخاب کنید. نمایه ICC کاغذ را از نمایه چاپگر انتخاب کرده و روی تنظیمات برگزیده چاپگر کلیک کنید.

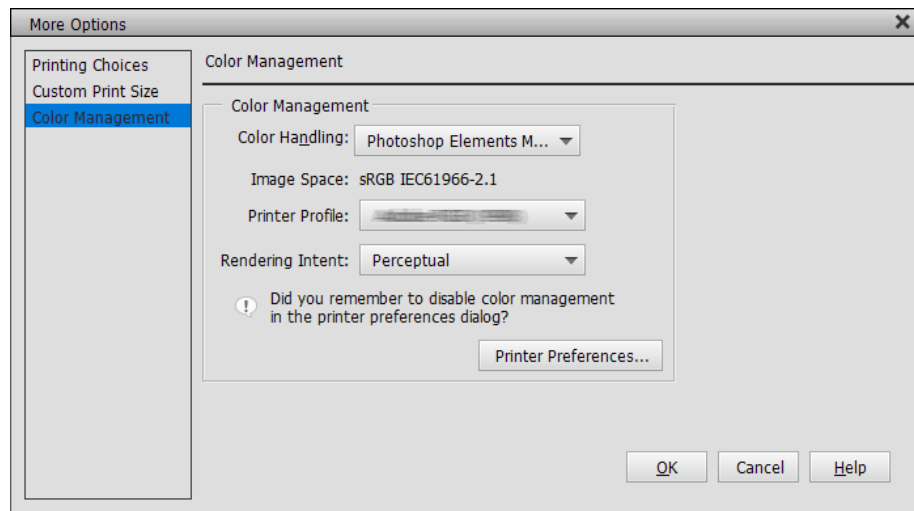

2. صفحه تنظیم درایور چاپگر نمایش داده می شود.

3. تنظیمات زیر را در زبانه اندازه انجام دهید.

نوع رسانه: نام کاغذ منطبق با نمایه ICC انتخابی به عنوان نمایه چاپگر در مرحله 1 را انتخاب کنید.

Mode: گزینه (No Color Adjustment) Off را انتخاب کنید.

نکته:

برای Windows 7 گزینه (No Color Adjustment) Off به صورت خودکار انتخاب می شود.

4. سایر تنظیمات را بررسی کنید و چاپ را شروع کنید.

چاپ با استفاده از مدیریت رنگ در درایور چاپگر (Windows)

توصیه می شود زمانی از این حالت استفاده کنید که می خواهید از بیشترین فضای رنگی و درجه بندی چاپگر استفاده کنید. این تنظیم سبب کم شدن رنگ های منطبق روی نمایشگر می شود. مدیریت رنگ تنظیم شده در درایور در داده های تصویر ذخیره نمی شود.

دو نکته زیر برای تنظیمات مدیریت رنگ مهم هستند.

تنظیمات مدیریت رنگ را در برنامه غیرفعال کنید و در درایور چاپگر فعال کنید.

Mode را منطبق با فضای رنگی تصویر (sRGB/Adobe RGB) برای چاپ در درایور چاپگر تنظیم کنید.

1. وقتی از برنامه هایی استفاده می کنید که عملکرد مدیریت رنگ دارند، نحوه تنظیم رنگ ها را از این برنامه ها مشخص کنید.

وقتی از برنامه هایی استفاده می کنید که عملکرد مدیریت رنگ ندارند، از مرحله 2 شروع کنید.

بسته به نوع برنامه، تنظیمات را بر اساس جدول زیر اجرا کنید.

| برنامه | تنظیمات مدیریت رنگ |
|---|--------------------------|
| Adobe Photoshop CS3 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Lightroom 1 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Elements 6 یا نسخه جدیدتر | مدیریت رنگ ها توسط چاپگر |

| تنظیمات مدیریت رنگ | برنامه |
|--------------------|----------------|
| فاقد مدیریت رنگ | سایر برنامه ها |


نکته:

برای اطلاع در مورد سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط هر برنامه از وبسایت توزیع کننده بازدید کنید.

نمونه تنظیم برای Adobe Photoshop Elements 2020

در صفحه چاپ روی گزینه های بیشتر کلیک کنید.

مدیریت رنگ را انتخاب کرده و سپس مدیریت رنگ ها توسط چاپگر را از کنترل رنگ انتخاب کنید. از مطلبی که در قسمت فضای تصویر نشان داده می شود یادداشت بردارید و سپس روی تنظیمات برگزیده چاپ کلیک کنید.

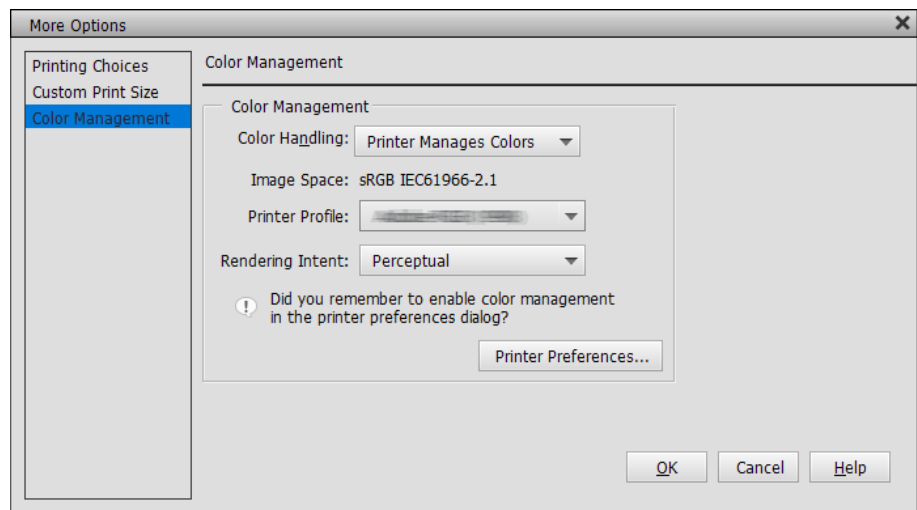

2. در زبانه اندازه درایور چاپگر گزینه نوع رسانه و Mode را انتخاب کنید.


برای Mode یکی از موارد زیر را بسته به موردی که در مرحله 1 به شما نشان داده شده است انتخاب کنید.

EPSON Standard (sRGB) :sRGB

Adobe RGB :Adobe RGB

برای تنظیم به صورت دستی روی پیشرفته کلیک کنید تا صفحه کنترل های رنگ نمایش داده شود.

3. در صورتی که صفحه کنترل های رنگ در مرحله 2 نمایش داده شده است، تنظیمات را برای هر مورد انجام دهید. برای اطلاع درباره هرکدام از موارد به راهنمای درایور چاپگر مراجعه کنید.

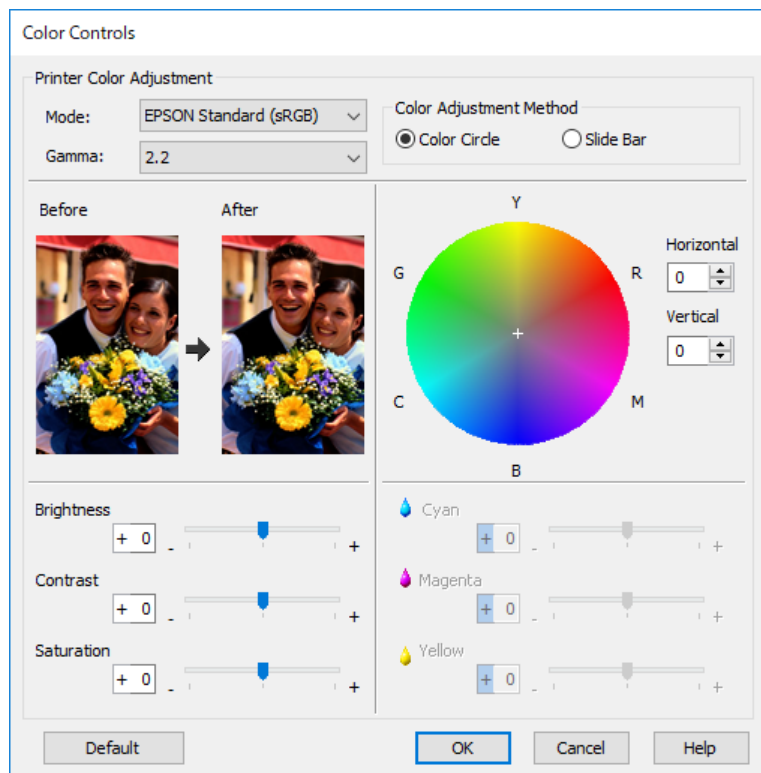

نکته:

می توانید مقادیر را هنگام بررسی تصویر نمونه در سمت چپ صفحه تنظیم کنید. همچنین با استفاده از حلقه رنگ می توانید تنظیمات دقیق را برای توازن رنگ انجام دهید.

4. سایر تنظیمات را بررسی کنید و چاپ را شروع کنید.

چاپ با استفاده از مدیریت رنگ در برنامه ها (Mac OS)

اگر می خواهید رنگ ها به درستی روی نمایشگر چاپ شوند از این گزینه استفاده کنید. لازم است شرایط محیطی مانند تنظیم صفحه و نور محیط را به درستی تنظیم کنید تا رنگ های چاپ صحیح نمایش داده شوند. دو نکته زیر برای تنظیمات مدیریت رنگ مهم هستند.

- ☐ تنظیمات مدیریت رنگ را در برنامه فعال کنید و در درایور چاپگر غیرفعال کنید.
- ☐ نمایه ICC را برای کاغذ در برنامه انتخاب کنید و نام کاغذ مربوطه را در درایور چاپگر انتخاب کنید. برای اطلاع از نام کاغذ اصلی Epson و نمایه های ICC مربوط به آنها به موارد زیر توجه کنید.


"ظرفیتها و کاغذ موجود" در صفحه 183

1. تنظیمات را در برنامه انجام دهید.

نمونه تنظیم برای Adobe Photoshop Elements 2020

در صفحه چاپ روی گزینه های بیشتر کلیک کنید.

مدیریت رنگ را انتخاب کرده و سپس مدیریت رنگ ها توسط Photoshop را از کنترل رنگ انتخاب کنید. نمایه ICC کاغذ را از نمایه چاپگر انتخاب کنید، روی تأیید و سپس چاپ در صفحه چاپ کلیک کنید.

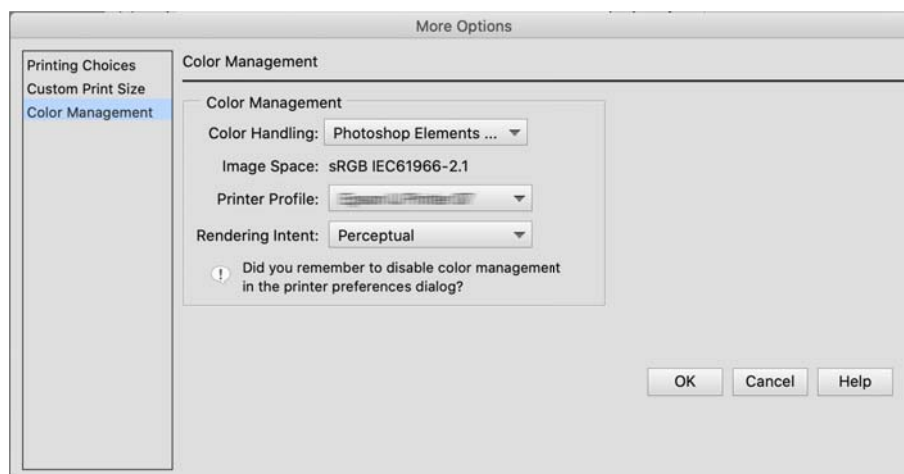

2. در کادر چاپ درایور چاپگر، تنظیمات چاپ را از منوی نمایش داده شده انتخاب کنید.

3. تنظیمات زیر را انجام دهید.

نوع رسانه: نام کاغذ منطبق با نمایه ICC انتخابی به عنوان نمایه چاپگر در مرحله 1 را انتخاب کنید.

Color Settings: گزینه (Off (No Color Adjustment) را انتخاب کنید.

4. سایر تنظیمات را بررسی کنید و چاپ را شروع کنید.

چاپ با استفاده از مدیریت رنگ در درایور چاپگر (Mac OS)

توصیه می شود زمانی از این حالت استفاده کنید که می خواهید از بیشترین فضای رنگی و درجه بندی چاپگر استفاده کنید. این تنظیم سبب کم شدن رنگ های منطبق روی نمایشگر می شود. مدیریت رنگ تنظیم شده در درایور در داده های تصویر ذخیره نمی شود. دو نکته زیر برای تنظیمات مدیریت رنگ مهم هستند.

تنظیمات مدیریت رنگ را در برنامه غیرفعال کنید و در درایور چاپگر فعال کنید.

Color Settings را منطبق با فضای رنگی تصویر (sRGB/Adobe RGB) برای چاپ در درایور چاپگر تنظیم کنید.

1. وقتی از برنامه هایی استفاده می کنید که عملکرد مدیریت رنگ دارند، نحوه تنظیم رنگ ها را از این برنامه ها مشخص کنید.

وقتی از برنامه هایی استفاده می کنید که عملکرد مدیریت رنگ ندارند، از مرحله 2 شروع کنید.

بسته به نوع برنامه، تنظیمات را بر اساس جدول زیر اجرا کنید.

| برنامه | تنظیمات مدیریت رنگ |
|---|--------------------------|
| Adobe Photoshop CS3 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Lightroom 1 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Elements 6 یا نسخه جدیدتر | مدیریت رنگ ها توسط چاپگر |
| سایر برنامه ها | فاقد مدیریت رنگ |


نکته:

برای اطلاع در مورد سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط هر برنامه از وبسایت توزیع کننده بازدید کنید.

نمونه تنظیم برای Adobe Photoshop Elements 2020

در صفحه چاپ روی گزینه های بیشتر کلیک کنید.

مدیریت رنگ را انتخاب کرده و سپس مدیریت رنگ ها توسط چاپگر را از کنترل رنگ انتخاب کنید. از مطلبی که در قسمت فضای تصویر نشان داده می شود یادداشت بردارید، روی تأیید و سپس چاپ در صفحه چاپ کلیک کنید.

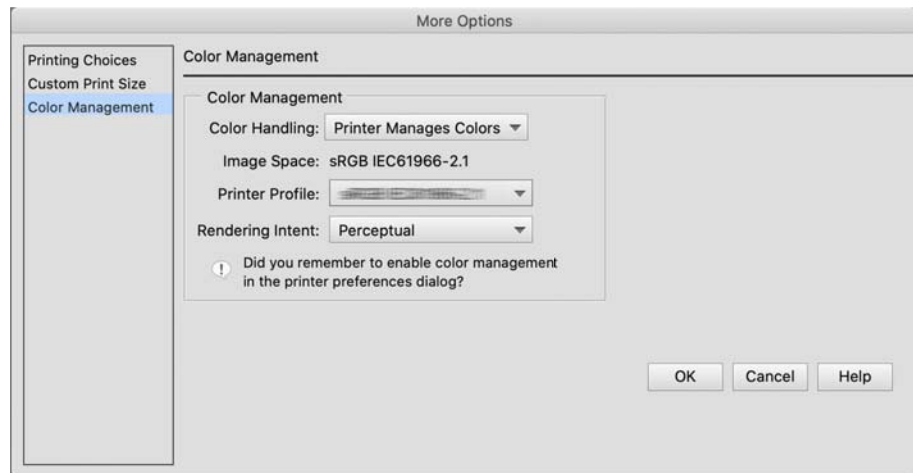

2. در کادر چاپ درایور چاپگر گزینه تطبیق رنگ را از منوی نمایش داده شده انتخاب کنید و سپس روی EPSON Color Controls کلیک کنید.

نکته:

برنامه های زیر را دنبال کنید، لازم است تنظیمات را در مرحله 1 اجرا کنید تا EPSON Color Controls انتخاب شود.

Adobe Photoshop CS3 یا نسخه جدیدتر

Adobe Photoshop Lightroom 1 یا نسخه جدیدتر

Adobe Photoshop Elements 6 یا نسخه جدیدتر

3.

تنظیمات چاپ را از منوی نمایش داده شده انتخاب کرده و سپس گزینه Color Settings را انتخاب کنید.

برای Color Settings یکی از موارد زیر را بسته به موردی که در مرحله 1 به شما نشان داده شده است انتخاب کنید.

EPSON Standard (sRGB) :sRGB

Adobe RGB :Adobe RGB

برای تنظیم مقدار به صورت دستی روی Advanced Color Settings کلیک کنید.

4.

هر مورد را در قسمت تنظیمات اصلی تنظیم کنید.

5.

سایر تنظیمات را بررسی کنید و چاپ را شروع کنید.

انواع مختلف چاپ (Windows)

چاپ عکس سیاه و سفید

با تنظیم رنگ داده تصویر از طریق درایور چاپگر می‌توانید عکس‌های سیاه و سفید را با درجه بندی عالی چاپ کنید. داده‌های اصلی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

می‌توانید داده‌های تصویر را هنگام چاپ بدون پردازش داده از برنامه‌ها تصحیح کنید.

نکته:

توصیه می‌شود از تصاویری استفاده کنید که فضای رنگی sRGB داشته باشند.

1. وقتی از برنامه‌هایی استفاده می‌کنید که عملکرد مدیریت رنگ دارند، نحوه تنظیم رنگ‌ها را از این برنامه‌ها مشخص کنید. وقتی از برنامه‌هایی استفاده می‌کنید که عملکرد مدیریت رنگ ندارند، از مرحله 2 شروع کنید. بسته به نوع برنامه، تنظیمات را بر اساس جدول زیر اجرا کنید.

| برنامه | تنظیمات مدیریت رنگ |
|---|--------------------------|
| Adobe Photoshop CS3 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Lightroom 1 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Elements 6 یا نسخه جدیدتر | مدیریت رنگ‌ها توسط چاپگر |
| سایر برنامه‌ها | فاقد مدیریت رنگ |


نکته:

برای اطلاع در مورد سیستم عامل‌های پشتیبانی شده توسط هر برنامه از وبسایت توزیع کننده بازدید کنید.

نمونه تنظیم برای Adobe Photoshop Elements 2020

در صفحه چاپ روی گزینه‌های بیشتر کلیک کنید.

مدیریت رنگ را انتخاب کرده و سپس مدیریت رنگ‌ها توسط چاپگر را از کنترل رنگ انتخاب کنید. روی تنظیمات برگزیده چاپگر کلیک کنید.

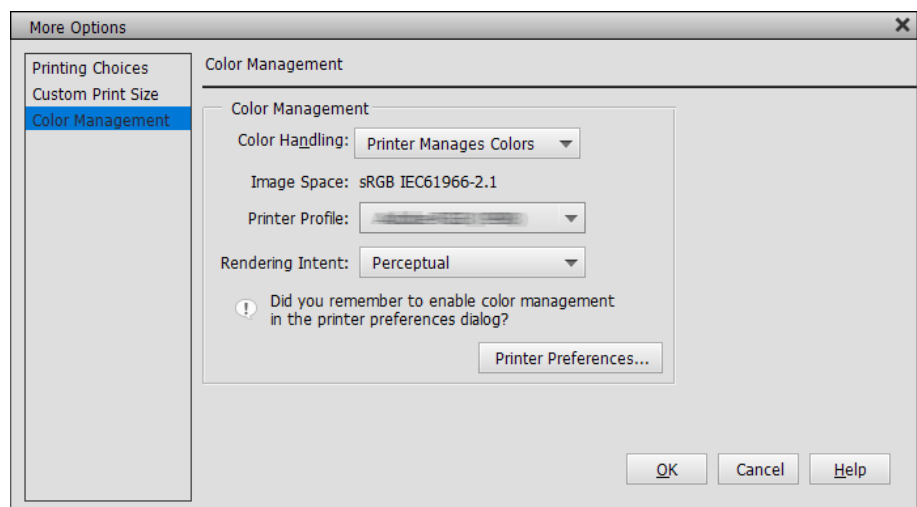

2. زبانه اندازه درایور چاپگر را باز کنید و گزینه **Advanced B&W Photo** را به عنوان تنظیم حالت چاپ انتخاب کنید.

3. بر روی پیشرفته مربوط به Mode کلیک کنید.

4. تنظیمات هر مورد را در صفحه کنترل های رنگ انجام دهید.
برای اطلاع درباره هر کدام از موارد به راهنمای درایور چاپگر مراجعه کنید.

5. سایر تنظیمات را بررسی کنید و چاپ را شروع کنید.

چاپ با تصحیح رنگ خودکار

درایور چاپگر مربوط به این چاپگر دارای عملکرد ویژه Epson به نام PhotoEnhance است که به بهترین شکل را از محل تولید استفاده می کند و داده تصویر را تصحیح می کند تا رنگ ها قبل از چاپ بهبود پیدا کنند.

با استفاده از PhotoEnhance می توانید رنگ های عکس را تصحیح کنید تا با انواع سوژه مطابقت داشته باشند مانند افراد، صحنه ها یا نمای شب. می توانید داده های رنگی را به صورت سیاه و سفید یا قرمز مایل به قهوه ای چاپ کنید. رنگ به صورت خودکار و به سادگی با انتخاب این حالت چاپ تصحیح می شوند.

نکته:

توصیه می شود از تصاویری استفاده کنید که فضای رنگی sRGB داشته باشند.

1. وقتی از برنامه هایی استفاده می کنید که عملکرد مدیریت رنگ دارند، نحوه تنظیم رنگ ها را از این برنامه ها مشخص کنید.

وقتی از برنامه هایی استفاده می کنید که عملکرد مدیریت رنگ ندارند، از مرحله 2 شروع کنید.

بسته به نوع برنامه، تنظیمات را بر اساس جدول زیر اجرا کنید.

| برنامه | تنظیمات مدیریت رنگ |
|---|--------------------------|
| Adobe Photoshop CS3 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Lightroom 1 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Elements 6 یا نسخه جدیدتر | مدیریت رنگ ها توسط چاپگر |
| سایر برنامه ها | فاقد مدیریت رنگ |


نکته:

برای اطلاع در مورد سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط هر برنامه از وبسایت توزیع کننده بازدید کنید.

نمونه تنظیم برای Adobe Photoshop Elements 2020

در صفحه چاپ روی گزینه های بیشتر کلیک کنید.

مدیریت رنگ را انتخاب کرده و سپس مدیریت رنگ ها توسط چاپگر را از کنترل رنگ انتخاب کنید. روی تنظیمات برگزیده چاپگر کلیک کنید.

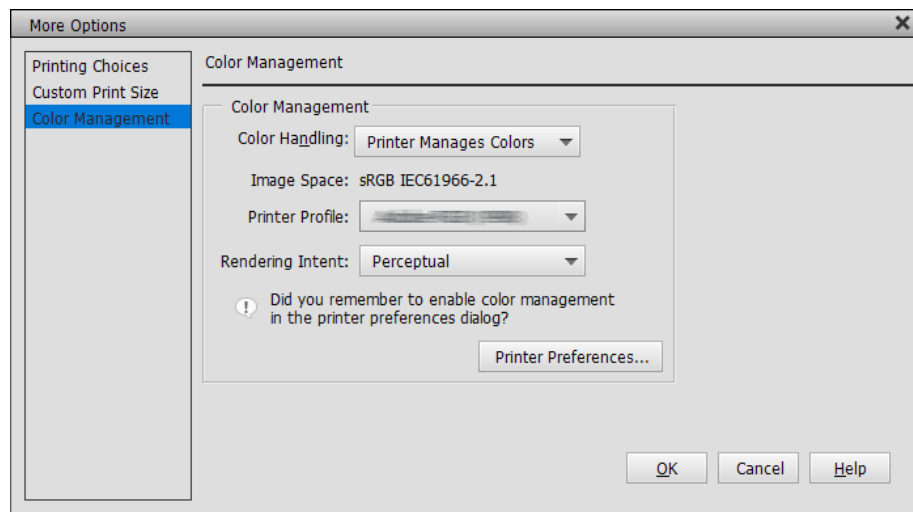

2. زبانه اندازه را در درایور چاپگر باز کنید و **PhotoEnhance** را برای **Mode** انتخاب کنید، سپس روی پیشرفته کلیک کنید.
3. در صفحه **PhotoEnhance** می توانید جلوه ها را تنظیم کنید تا روی داده چاپ اعمال شوند. برای اطلاع درباره هر کدام از موارد به راهنمای درایور چاپگر مراجعه کنید.
4. سایر تنظیمات را بررسی کنید و چاپ را شروع کنید.

چاپ بزرگ

اگر داده های چاپ را برای چاپ بزرگ در برنامه ایجاد و تنظیم کرده اید می توانید بزرگها و تصاویر پانوراما را چاپ کنید. هنگام چاپ با استفاده از نرم افزار آماده سازی سند، نرم افزار ویرایش تصویر و سایر موارد، داده های چاپ را با طول و عرض مشابه اندازه مورد نظر برای چاپ ایجاد کنید.



اندازه های چاپ زیر قابل استفاده هستند.

| | |
|------|--|
| عرض | SC-P900 Series: 431.8 میلی متر SC-P700 Series: 330.2 میلی متر |
| طول* | حداکثر 18 متر |

*: اگر از برنامه هایی استفاده می کنید که از چاپ بزرگ پشتیبانی می کنند می توانید از طول کاغذ بیشتر نیز استفاده کنید. اما اندازه واقعی چاپ به برنامه، اندازه کاغذی که در چاپگر گذاشته اید و محیط رایانه بستگی دارد.

1. در زبانه اندازه درایور چاپگر، نوع رسانه را انتخاب کنید.
2. کاغذ حلقه را از فهرست Source انتخاب کنید.
3. روی User Defined کلیک کنید و در صورت لزوم اندازه کاغذ را با اندازه داده‌ها تطبیق دهید.
4. بررسی کنید کادر افزایش اندازه و بهینه سازی در زبانه چیدمان انتخاب شده باشد.
5. سایر تنظیمات را بررسی کنید و چاپ را شروع کنید.

چاپ با افزایش تراکم رنگ سیاه

برای چاپ با افزایش تراکم رنگ سیاه از "بهبود روکش سیاه" در درایور چاپگر استفاده کنید. این ویژگی سبب می شود جوهر خاکستری کم رنگ روی بخش های سیاه چاپ شده را بپوشاند و حداکثر تراکم رنگ سیاه بیشتر شود و در نتیجه محدوده پویا افزایش یابد. بهبود روکش سیاه فقط برای کاغذ براق قابل استفاده است. توجه کنید که برای همه مدل های کاغذ براق نمی توانید از این ویژگی استفاده کنید.

جلوه های تصویر برای بهبود روکش سیاه



نکته:

"بهبود روکش سیاه" را برای افزایش تراکم رنگ سیاه فعال کنید و برای افزایش سرعت چاپ آن را غیرفعال کنید.

1. وقتی از برنامه هایی استفاده می کنید که عملکرد مدیریت رنگ دارند، نحوه تنظیم رنگ ها را از این برنامه ها مشخص کنید. وقتی از برنامه هایی استفاده می کنید که عملکرد مدیریت رنگ ندارند، از مرحله 2 شروع کنید. بسته به نوع برنامه، تنظیمات را بر اساس جدول زیر اجرا کنید.

| تنظیمات مدیریت رنگ | برنامه |
|--------------------------|---|
| مدیریت رنگ ها توسط چاپگر | Adobe Photoshop CS3 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Lightroom 1 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Elements 6 یا نسخه جدیدتر |
| فاقد مدیریت رنگ | سایر برنامه ها |


نکته:

برای اطلاع در مورد سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط هر برنامه از وبسایت توزیع کننده بازدید کنید.


نمونه تنظیم برای Adobe Photoshop Elements 2020

در صفحه چاپ روی گزینه های بیشتر کلیک کنید.

مدیریت رنگ را انتخاب کرده و سپس مدیریت رنگ ها توسط چاپگر را از کنترل رنگ انتخاب کنید. روی تنظیمات برگزیده چاپگر کلیک کنید.

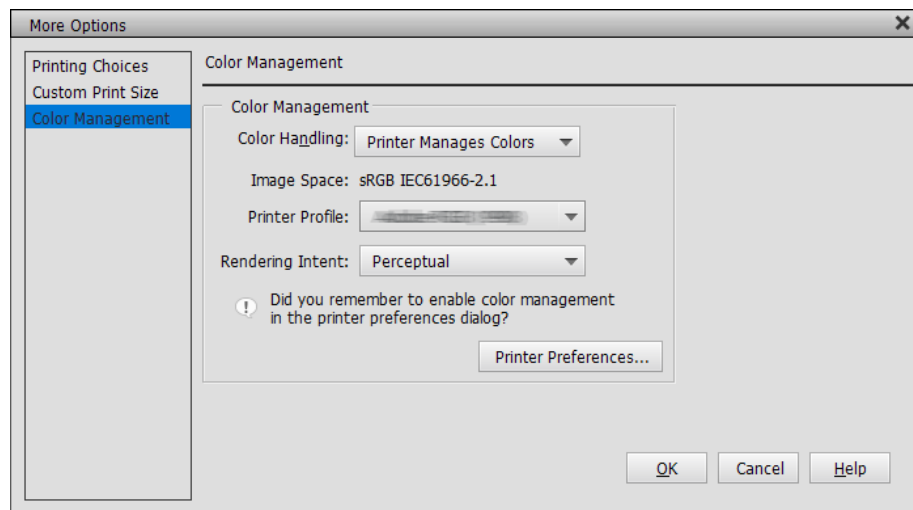

2. بررسی کنید بهبود روکش سیاه به عنوان سطح در زبانه اندازه درایور چاپگر انتخاب شده باشد. اگر گزینه ای بجز استاندارد برای سطح انتخاب شده باشد، بهبود روکش سیاه به صورت خودکار فعال می شود.

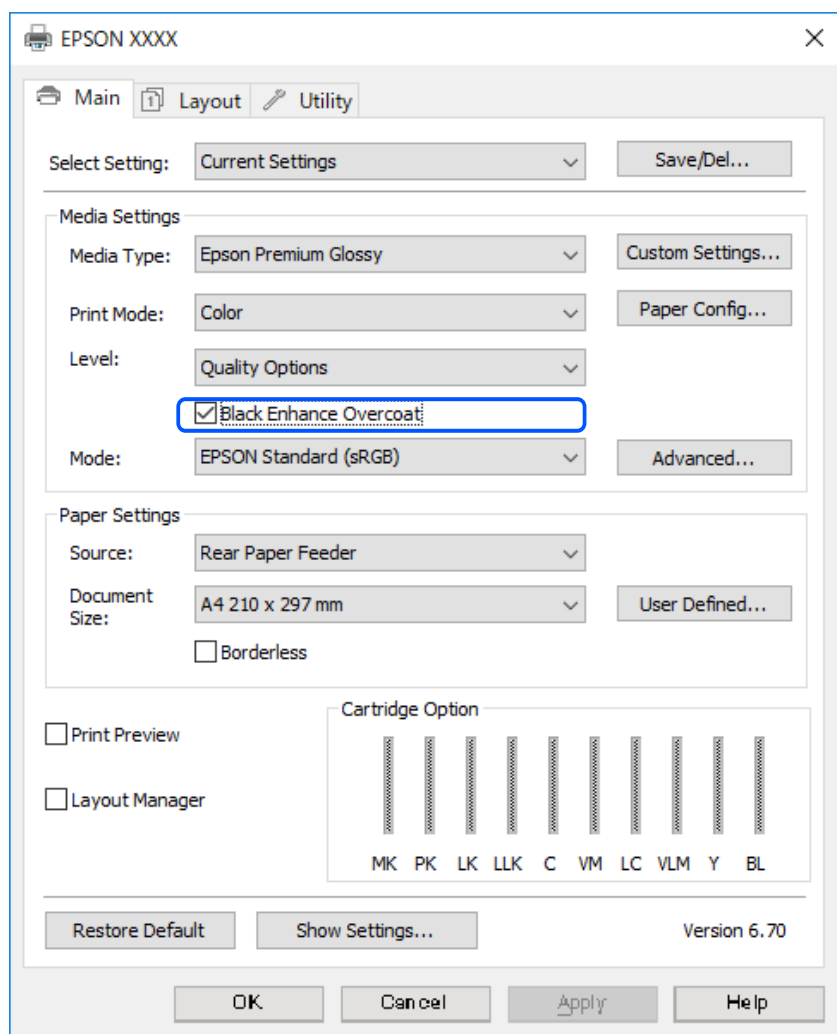

3. اگر می خواهید تراکم رنگ سیاه را مجدداً افزایش دهید، حداکثر کیفیت (سیاه زغالی) را به عنوان سطح انتخاب کنید.

4. سایر تنظیمات را بررسی کنید و چاپ را شروع کنید.

انواع مختلف چاپ (Mac OS)

چاپ عکس سیاه و سفید

با تنظیم رنگ داده تصویر از طریق درایور چاپگر می‌توانید عکس‌های سیاه و سفید را با درجه بندی عالی چاپ کنید. داده‌های اصلی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

می‌توانید داده‌های تصویر را هنگام چاپ بدون پردازش داده از برنامه‌ها تصحیح کنید.

نکته:

توصیه می‌شود از تصاویری استفاده کنید که فضای رنگی sRGB داشته باشند.

1. وقتی از برنامه‌هایی استفاده می‌کنید که عملکرد مدیریت رنگ دارند، نحوه تنظیم رنگ‌ها را از این برنامه‌ها مشخص کنید.

وقتی از برنامه‌هایی استفاده می‌کنید که عملکرد مدیریت رنگ ندارند، از مرحله 2 شروع کنید.

بسته به نوع برنامه، تنظیمات را بر اساس جدول زیر اجرا کنید.

| برنامه | تنظیمات مدیریت رنگ |
|---|--------------------------|
| Adobe Photoshop CS3 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Lightroom 1 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Elements 6 یا نسخه جدیدتر | مدیریت رنگ‌ها توسط چاپگر |
| سایر برنامه‌ها | فاقد مدیریت رنگ |


نکته:

برای اطلاع در مورد سیستم عامل‌های پشتیبانی شده توسط هر برنامه از وبسایت توزیع کننده بازدید کنید.

نمونه تنظیم برای Adobe Photoshop Elements 2020

در صفحه چاپ روی گزینه‌های بیشتر کلیک کنید.

مدیریت رنگ را انتخاب کرده و سپس مدیریت رنگ‌ها توسط چاپگر را از کنترل رنگ انتخاب کنید. روی تأیید و سپس روی چاپ در صفحه چاپ کلیک کنید.

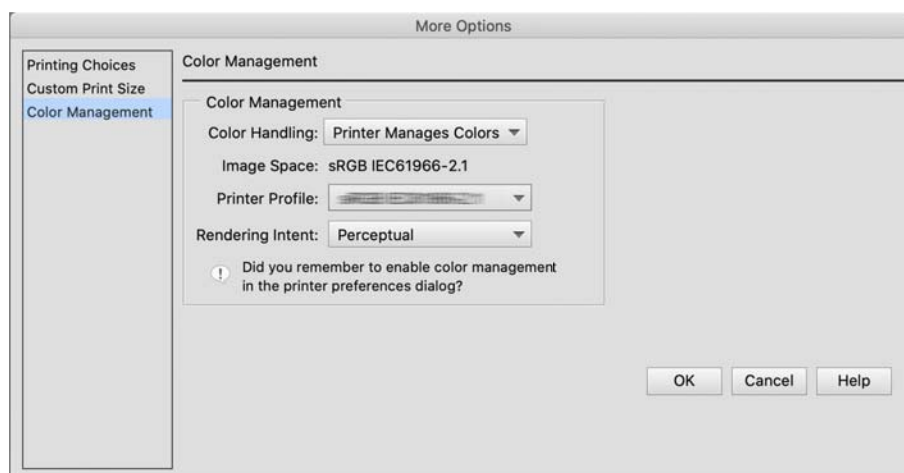

2. در کادر چاپ درایور چاپگر، تنظیمات چاپ را از منوی نمایش داده شده انتخاب کنید و سپس **Advanced B&W Photo** را به عنوان تنظیم رنگ انتخاب کنید.
3. روی گزینه **Advanced Color Settings** کلیک کنید.
4. سایر تنظیمات را بررسی کنید و چاپ را شروع کنید.

چاپ با تصحیح رنگ خودکار

درایور چاپگر مربوط به این چاپگر دارای عملکرد ویژه Epson به نام PhotoEnhance است که به بهترین شکل را از محل تولید استفاده می کند و داده تصویر را تصحیح می کند تا رنگ ها قبل از چاپ بهبود پیدا کنند.

با استفاده از PhotoEnhance می توانید رنگ های عکس را تصحیح کنید تا با انواع سوژه مطابقت داشته باشند مانند افراد، صحنه ها یا نمای شب. می توانید داده های رنگی را به صورت سیاه و سفید یا قرمز مایل به قهوه ای چاپ کنید. رنگ به صورت خودکار و به سادگی با انتخاب این حالت چاپ تصحیح می شوند.

نکته:

توصیه می شود از تصاویری استفاده کنید که فضای رنگی sRGB داشته باشند.


1. وقتی از برنامه هایی استفاده می کنید که عملکرد مدیریت رنگ دارند، نحوه تنظیم رنگ ها را از این برنامه ها مشخص کنید. وقتی از برنامه هایی استفاده می کنید که عملکرد مدیریت رنگ ندارند، از مرحله 2 شروع کنید. بسته به نوع برنامه، تنظیمات را بر اساس جدول زیر اجرا کنید.

| برنامه | تنظیمات مدیریت رنگ |
|---|--------------------------|
| Adobe Photoshop CS3 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Lightroom 1 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Elements 6 یا نسخه جدیدتر | مدیریت رنگ ها توسط چاپگر |
| سایر برنامه ها | فاقد مدیریت رنگ |

فونه تنظیم برای Adobe Photoshop Elements 2020

در صفحه چاپ روی گزینه های بیشتر کلیک کنید.

مدیریت رنگ را انتخاب کرده و سپس مدیریت رنگ ها توسط چاپگر را از کنترل رنگ انتخاب کنید. روی تأیید و سپس روی چاپ در صفحه چاپ کلیک کنید.

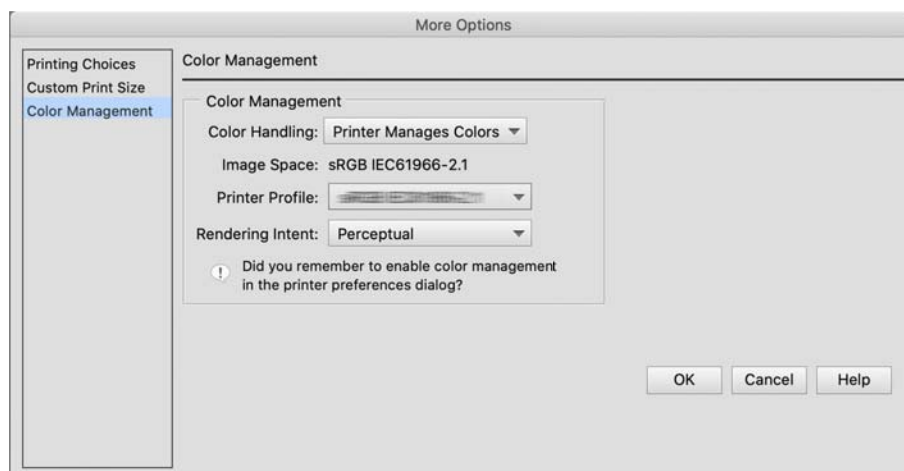

2. در کادر چاپ درایور چاپگر گزینه **تطبیق رنگ** را از منوی نمایش داده شده انتخاب کنید و سپس روی **EPSON Color Controls** کلیک کنید.

نکته:

EPSON Color Controls در **Adobe Photoshop CS3** و نسخه های جدیدتر، در **Adobe Photoshop Lightroom 1** و نسخه های جدیدتر و در **Adobe Photoshop Elements 6** یا نسخه های جدیدتر آن قابل استفاده نیست مگر اینکه تنظیم مرحله 1 را اجرا کرده باشید.

3. **تنظیمات چاپ** را از منوی نمایش داده شده انتخاب کنید، گزینه **PhotoEnhance** را از **Color Settings** انتخاب کرده و سپس روی **Advanced Color Settings** کلیک کنید.

4. جلوه های اعمال شده روی داده چاپ را در صفحه **Advanced Color Settings** انتخاب کنید.

5. سایر تنظیمات را بررسی کنید و چاپ را شروع کنید.

چاپ بزرگ

اگر داده های چاپ را برای چاپ بزرگ در برنامه ایجاد و تنظیم کرده اید می توانید بزرگها و تصاویر پانوراما را چاپ کنید.



برای چاپ بزرگ، کاغذ حلقه را به عنوان **Paper Source** در درایور چاپگر انتخاب کنید.

می توانید داده های ایجاد شده توسط نرم افزار آماده سازی سند، نرم افزار ویرایش سند و موارد مشابه را چاپ کنید. اگر از نرم افزار ویرایش تصویر استفاده می کنید، داده های چاپ را در اندازه های ایجاد کنید که توسط برنامه مورد نظر پشتیبانی شود و در عین حال نسبت طول و عرض چاپ نیز حفظ شود.

اندازه های چاپ زیر قابل استفاده هستند.

| | |
|------|--------------------------------|
| عرض | SC-P900 Series: 431.8 میلی متر |
| | SC-P700 Series: 330.2 میلی متر |
| طول* | حداکثر 18 متر |

*: اگر از برنامه هایی استفاده می کنید که از چاپ بزرگ پشتیبانی می کنند می توانید از طول کاغذ بیشتر نیز استفاده کنید. اما اندازه واقعی چاپ به برنامه، اندازه کاغذی که در چاپگر گذاشته اید و محیط رایانه بستگی دارد.

1. در کادر چاپ درایور چاپگر، اندازه داده ایجاد شده در برنامه را در **اندازه کاغذ** انتخاب کنید.

اگر موارد موجود در صفحه **راه اندازی صفحه** به دلیل استفاده از برنامه در صفحه چاپ نمایش داده نمی شوند، صفحه **راه اندازی صفحه** را باز کنید و تنظیمات را انجام دهید.

2. سایر تنظیمات را بررسی کنید و چاپ را شروع کنید.

چاپ با افزایش تراکم رنگ سیاه

برای چاپ با افزایش تراکم رنگ سیاه از "بهبود روکش سیاه" در درایور چاپگر استفاده کنید. این ویژگی سبب می شود جوهر خاکستری کم رنگ روی بخش های سیاه چاپ شده را بپوشاند و حداکثر تراکم رنگ سیاه بیشتر شود و در نتیجه محدوده پویا افزایش یابد.

بهبود روکش سیاه فقط برای کاغذ براق قابل استفاده است. توجه کنید که برای همه مدل های کاغذ براق نمی توانید از این ویژگی استفاده کنید.

جلوه های تصویر برای بهبود روکش سیاه



نکته:

"بهبود روکش سیاه" را برای افزایش تراکم رنگ سیاه فعال کنید و برای افزایش سرعت چاپ آن را غیرفعال کنید.

1. وقتی از برنامه هایی استفاده می کنید که عملکرد مدیریت رنگ دارند، نحوه تنظیم رنگ ها را از این برنامه ها مشخص کنید. وقتی از برنامه هایی استفاده می کنید که عملکرد مدیریت رنگ ندارند، از مرحله 2 شروع کنید. بسته به نوع برنامه، تنظیمات را بر اساس جدول زیر اجرا کنید.

| برنامه | تنظیمات مدیریت رنگ |
|---|--------------------------|
| Adobe Photoshop CS3 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Lightroom 1 یا نسخه جدیدتر Adobe Photoshop Elements 6 یا نسخه جدیدتر | مدیریت رنگ ها توسط چاپگر |
| سایر برنامه ها | فاقد مدیریت رنگ |


نکته:

برای اطلاع در مورد سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط هر برنامه از وبسایت توزیع کننده بازدید کنید.

نمونه تنظیم برای Adobe Photoshop Elements 2020


در صفحه چاپ روی گزینه های بیشتر کلیک کنید.

مدیریت رنگ را انتخاب کرده و سپس مدیریت رنگ ها توسط چاپگر را از کنترل رنگ انتخاب کنید. روی تأیید و سپس روی چاپ در صفحه چاپ کلیک کنید.

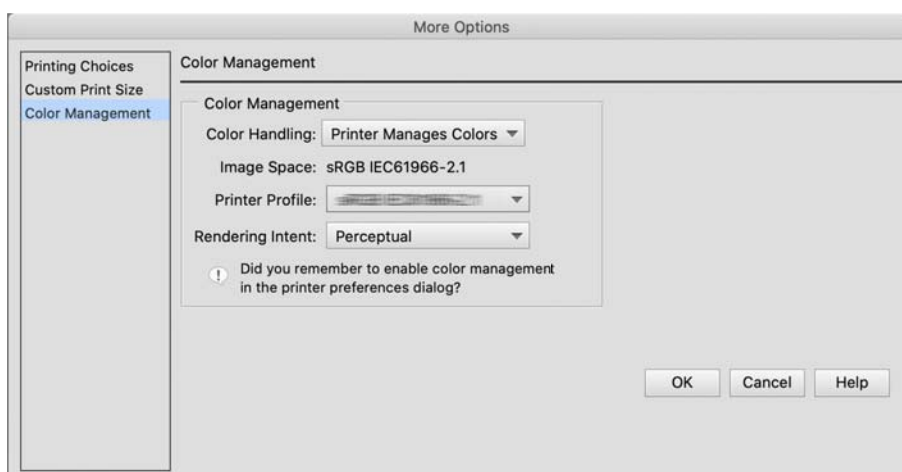

2. در کادر چاپ درایور چاپگر، **تنظیمات چاپ** را از منوی نمایش داده شده انتخاب کنید و سپس **Quality Options** را به عنوان **Print Quality** انتخاب کنید.

3. گزینه **Black Enhance Overcoat** را انتخاب کنید.
اگر این کادر خاکستری رنگ است، اسلایدر مربوط به سطح کیفیت را روی **Speed** بگذارید تا کادر انتخاب فعال شود.

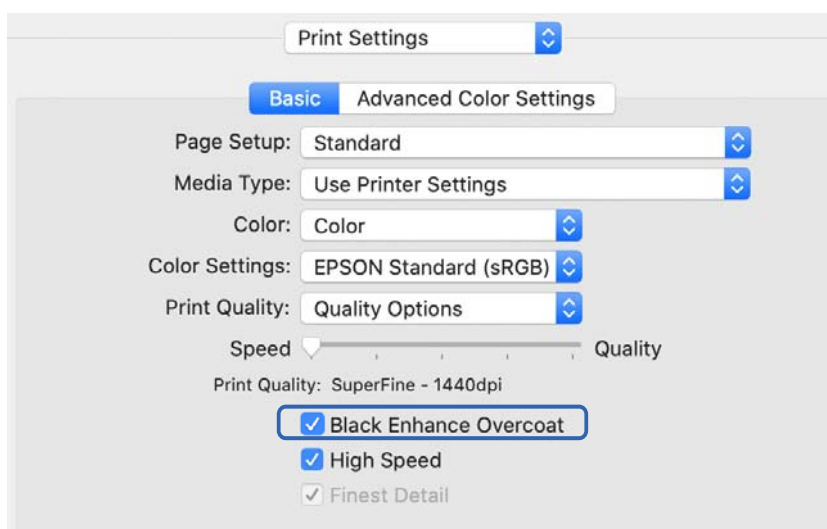

4. اگر می خواهید تراکم رنگ سیاه را مجدداً افزایش دهید، حداکثر کیفیت (سیاه زغالی) را به عنوان **Print Quality** انتخاب کنید.

5. سایر تنظیمات را بررسی کنید و چاپ را شروع کنید.

چاپ با استفاده از Epson Photo+


Epson Photo+ برنامه ای است که ویرایش های ساده را انجام می دهد مانند تصحیح خودکار رنگ و در عین حال به شما امکان می دهد تصحیح های دستی را نیز انجام دهید یا طرح کلی را تنظیم کنید.

می توانید Epson Photo+ را از وبسایت Epson نصب کنید.

Epson Photo+ به صورت خودکار نور پس زمینه و رنگ های نامناسب پوست را تصحیح می کند تا بتوانید به راحتی عکس هایی زیبا چاپ کنید. همچنین می توانید تصحیح خودکار (PhotoEnhance) را غیرفعال کنید.

چهار مرحله زیر، عملکردهای اصلی هستند. برای اطلاع از جزئیات در مورد هر کدام از عملکردها، از طریق دکمه موجود در بالا سمت راست صفحه Epson Photo+ به قسمت "راهنما" بروید. (عکس های صفحه به کار رفته در زیر، نمونه هایی از Windows 10 هستند).


1. منو را منطبق با نیاز خودتان انتخاب کنید.

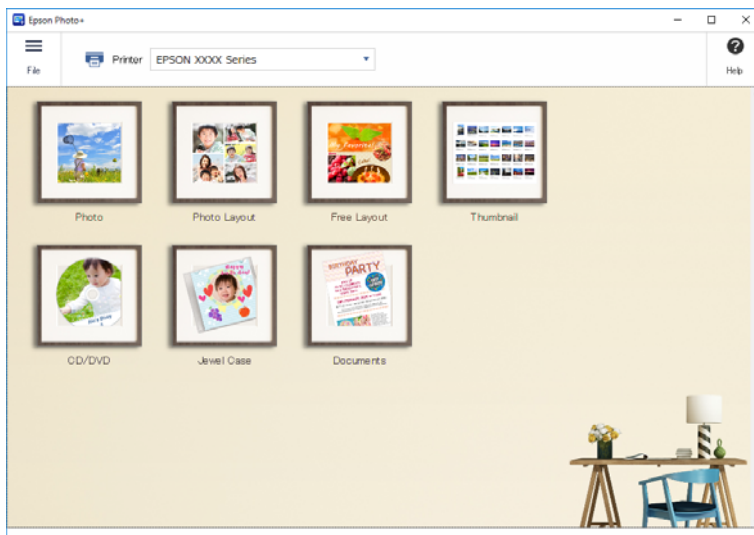


2. الگو یا اندازه کاغذ را بسته به منوی انتخابی، انتخاب کنید.



3. عکس مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید.

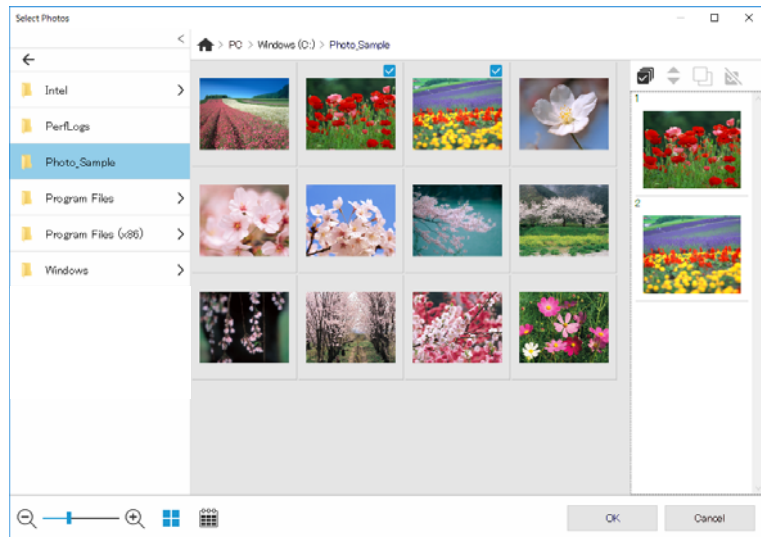

4. ویرایش کرده و چاپ کنید.

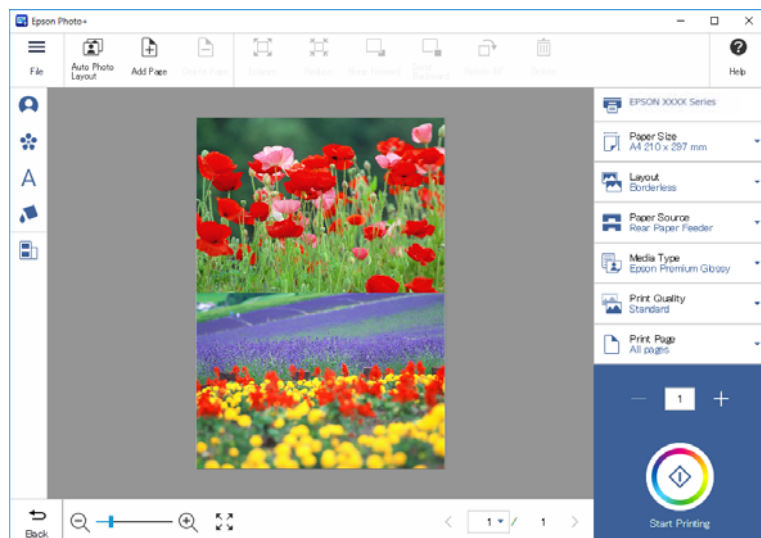

می توانید ویرایش های زیر را انجام دهید.

تصحیح رنگ (نور، کنتراست، تراکم)

تنظیم طرح کلی

افزودن به/برش صفحه

وارد کردن متن


مهر اضافه کنید (تصاویر کوچک، شکلک و انواع مختلفی از مهرهای LINE)


اطلاعات مربوط به چاپ عکس

اطلاعات چاپ عکس مربوط به 12 صفحه آخر در چاپگر ذخیره می شود. مثلاً اگر سه نسخه از یک عکس چاپ می کنید، چاپگر سه سابقه چاپ را ذخیره خواهد کرد. می توانید با انتخاب اطلاعات عکس مورد نظر برای چاپ آنها را چاپ کنید. اما اطلاعات مربوط به چاپ عکس بعد از خاموش شدن چاپگر حذف می شود.



تصاویر کوچک و تنظیم چاپ برای همه عکسها چاپ می شود. می توانید آنها را ببرید و به صورت یادداشتی برای همان کار چاپ ذخیره کنید.

1. کاغذ A4 را در چاپگر قرار دهید.
- اطلاعات مربوط به سه عکس روی کاغذ A4 چاپ می شود. برای چاپ 12 مجموعه از اطلاعات، چهار برگه کاغذ را در دستگاه بگذارید.
2. در صفحه اصلی،  را انتخاب کنید.
3. تصاویر کوچک مربوط به عکسهای مورد نظر برای چاپ را در صفحه چاپ اطلاعات بررسی کنید.

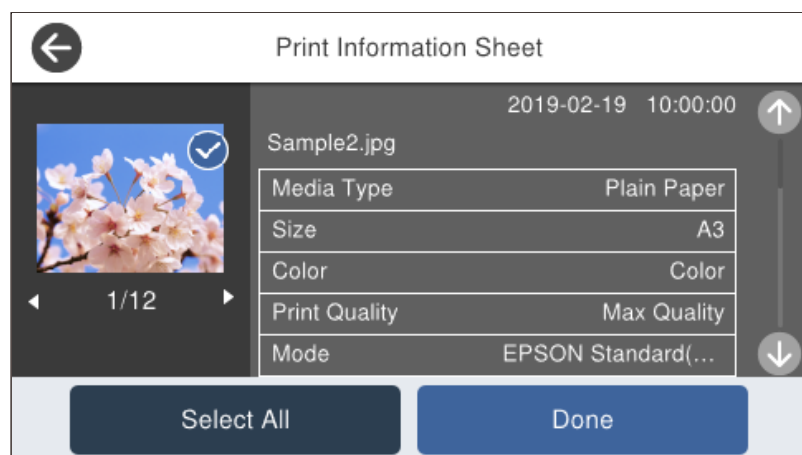


4. انجام گرفت را انتخاب کنید و سپس چاپ را در صفحه بعدی شروع کنید.

چاپ کردن اسناد

چاپ از رایانه — Windows

چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت




نکته:

بسته به برنامه ممکن است عملکردها فرق داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایلی را که می‌خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. چاپ یا تنظیم چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید.
4. چاپگر خود را انتخاب کنید.

5. ترجیحات یا ویژگی‌ها را برای دسترسی به پنجره درایور چاپگر انتخاب کنید.

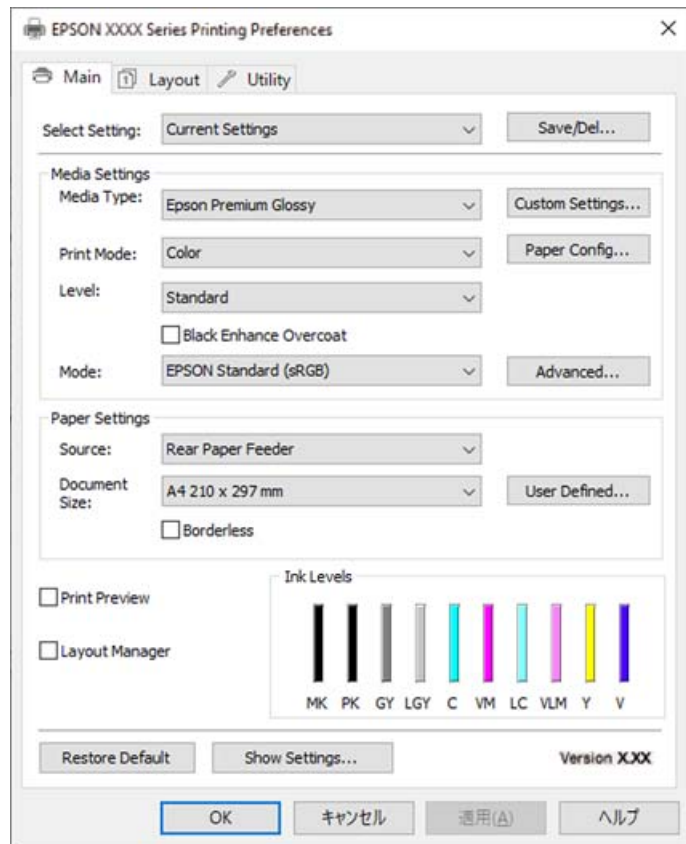

6. در صورت نیاز، تنظیمات را تغییر دهید.
برای دسترسی به جزئیات، گزینه‌های منو برای درایور چاپگر را مشاهده کنید.

نکته:

همچنین می‌توانید برای دریافت توضیحات موارد تنظیم به راهنمای آنلاین مراجعه کنید. با کلیک راست کردن روی یک مورد، صفحه راهنما را نمایش می‌دهد.

وقتی **Print Preview** را انتخاب کنید، می‌توانید پیش‌نمایش سند خود را پیش از چاپ مشاهده کنید.

7. برای بستن پنجره درایور چاپگر روی **OK** کلیک کنید.

8. روی **چاپ** کلیک کنید.

نکته:

وقتی **Print Preview** را انتخاب کنید، پنجره پیش‌نمایش چاپ نشان داده می‌شود. برای تغییر تنظیمات، روی گزینه **لغو** کلیک کنید و سپس رویه را از مرحله 3 تکرار کنید.

در صورتی که مایلید چاپ را لغو کنید، در رایانه خود، بر روی چاپگر خود در **دستگاه‌ها و چاپگرها**، چاپگر یا در **چاپگرها و فابرها** راست-کلیک کنید. بر روی **مشاهده چیزی که چاپ می‌شود** کلیک کنید، بر روی کار مورد نظر برای لغو کلیک کنید و **لغو** را انتخاب نمایید. هر چند، اگر یک کار چاپ به‌طور کامل به چاپگر ارسال شده باشد نمی‌توانید آن را از رایانه لغو کنید. در این حالت، با استفاده از پانل کنترل چاپگر کار چاپ را لغو کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 183

◀ "گزینه‌های منو مربوط به درایور چاپگر" در صفحه 68

گزینه‌های منو مربوط به درایور چاپگر

پنجره چاپ را در برنامه دلخواه خود باز کنید و پس از انتخاب چاپگر وارد پنجره درایور چاپگر شوید.

نکته:

منوها، بسته به گزینه‌ای که انتخاب می‌کنید فرق می‌کنند.

زبان اندازه

انتخاب تنظیم:

ذخیره/حذف:

شما می‌توانید تنظیمات پیش‌فرض خود را برای تنظیمات چاپ پرکاربرد اضافه یا حذف کنید. گزینه پیش‌تنظیم مدنظر خود را از فهرست انتخاب کنید.

نوع رسانه:

نوع کاغذ مقصد چاپ را انتخاب کنید.

حالت چاپ:

رنگی یا تک‌رنگ بودن چاپ را تعیین کنید.

سطح:

کیفیت چاپ مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید. تنظیمات قابل استفاده به نوع کاغذ انتخاب شده بستگی دارد. وقتی کیفیت بالاتر را انتخاب می‌کنید، سرعت چاپ ممکن است کمتر شود. اگر **Quality Options** را انتخاب کنید می‌توانید تنظیمات دقیق تری را انجام دهید.

نرم کردن براق:

هنگام چاپ روی کاغذ عکس این گزینه را انتخاب کنید تا میزان نور منعکس شده از قسمت‌های تیره کمتر شود و سطح عکس نرم‌تر و یکدست‌تر به نظر برسد. با این کار ممکن است میزان تراکم رنگ سیاه کم شود. **نرم کردن براق** زمانی قابل استفاده است که "کاغذ عکس" را به عنوان نوع رسانه انتخاب کرده باشید. بسته به تنظیمات کیفیت چاپ ممکن است این گزینه موجود نباشد.

بهبود روکش سیاه:

این گزینه را انتخاب کنید تا کنتراست و ته رنگ سیاه تصویر بهبود پیدا کند. این گزینه را فقط می‌توانید برای کاغذ پشتیبانی شده انتخاب کنید.

Mode:

تنظیمات ته رنگ را برای چاپ انجام دهید. گزینه‌های موجود به تنظیم حالت چاپ بستگی دارند.

با کلیک کردن روی گزینه پیشرفته صفحه کنترل‌های رنگ باز می‌شود که در آن می‌توانید یک روش شامل جزئیات مربوط به تصحیح رنگ را انتخاب کنید.

Source:

منبع تغذیه کاغذ را انتخاب کنید.

Document Size:

اندازه فایل چاپ تنظیم شده در برنامه را انتخاب کنید. اگر اندازه کاغذ از قبل تعریف شده‌ای وجود ندارد، برای تنظیم اندازه کاغذ روی **User Defined** کلیک کنید.

بدون حاشیه:

اطلاعات چاپ کمی بزرگ‌تر از اندازه کاغذ می‌شود، بنابراین هیچ حاشیه‌ای در اطراف لبه‌های کاغذ چاپ نمی‌شود. برای انتخاب مقدار بزرگنمایی، روی **گسترش** کلیک کنید.

Print Preview:

پیش-نمایشی از سند را پیش از چاپ شدن نشان می‌دهد.

مدیر طرح کلی:

وقتی این کادر را علامت می‌زنید و چاپ شروع می‌شود، کارهای چاپ ترتیب بندی می‌شوند و در کادر مدیر طرح کلی نمایش داده خواهند شد. می‌توانید داده‌های ایجاد شده در برنامه‌های مختلف را به ترتیب دلخواهتان مرتب کنید و آنها را در یک کار چاپ تکی در کنار یکدیگر قرار دهید.

نکته:

وقتی مدیر طرح کلی علامت خورده است فقط می‌توانید *Document Size* را تنظیم کنید. تنظیمات دقیق چاپ را در کادر مدیر طرح کلی انجام دهید.

سطوح:

سطح تقریبی جوهر را نمایش می‌دهد.

بازنشانی پیش‌فرض‌ها:

تمامی تنظیمات را به مقادیر پیش‌فرض کارخانه بر می‌گرداند. تنظیمات گزینه‌های زبانه **چیدمان** نیز به مقادیر پیش‌فرض بازنشانی می‌شوند.

نمایش تنظیمات:

لیست مواردی که اخیراً در زبانه‌های **اندازه و چیدمان** تنظیم شده‌اند را نمایش می‌دهد. صفحه لیست تنظیمات فعلی را می‌توانید نمایش دهید یا پنهان کنید.

زبانه چیدمان

انتخاب تنظیم:

ذخیره/حذف:

شما می‌توانید تنظیمات پیش‌فرض خود را برای تنظیمات چاپ پرکاربرد اضافه یا حذف کنید. گزینه پیش‌تنظیم مدنظر خود را از فهرست انتخاب کنید.

جهت:

جهت مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید.

چرخش 180 درجه:

صفحات را قبل از چاپ ۱۸۰ درجه می‌چرخاند.

تصویر آینه:

تصویر را معکوس می‌کند به نحوی که تصویر را طوری چاپ می‌کند که گویی در آینه ظاهر می‌شود.

کپی:

تعداد نسخه‌های مدنظر خود برای چاپ را تنظیم کنید.

شماره بندی:

اسناد چند-صفحه‌ای دسته‌بندی و مرتب شده را چاپ می‌کند.

ترتیب معکوس:

امکان چاپ کردن از صفحه آخر را به شما می‌دهد تا صفحات پس از چاپ شدن به ترتیب درست انباشته شود.

اندازه کاغذ:

اندازه فایل چاپ تنظیم شده در برنامه را انتخاب کنید.

Output Size:

اندازه کاغذی که مایلید روی آن چاپ کنید را انتخاب نمایید. اگر اندازه کاغذ با **Output Size** متفاوت باشد، کوچک کردن/بزرگ کردن و به طور خودکار انتخاب می‌شود. در هنگام چاپ کردن بدون کاهش یا افزایش اندازه سند، نیازی به انتخاب آن ندارید.

کوچک کردن/بزرگ کردن:

اجازه می‌دهد اندازه سند را کاهش یا افزایش دهید.

متناسب با اندازه خروجی:

اندازه کاغذ را به طور خودکار کاهش یا افزایش می‌دهد تا با اندازه کاغذ انتخاب شده در **Output Size** مطابقت داشته باشد.

Fit to Roll Paper Width متناسب با اندازه خروجی:

اندازه کاغذ را به طور خودکار کاهش یا افزایش دهید تا با اندازه رول کاغذ انتخاب شده در **Output Size** مطابقت داشته باشد. این گزینه در صورتی که کاغذ حلقه به عنوان **Source** انتخاب شود قابل استفاده است.

مشخص کردن اندازه:

با درصد بزرگ‌نمایی مشخصی چاپ می‌کند.

طرح کلی صفحه:

امکان چاپ کردن چندین صفحه در یک برگه یا چاپ کردن پوستر را فراهم می‌کند. برای مشخص کردن ترتیب چاپ شدن صفحات روی تنظیم کلیک کنید.

چاپ 2 طرفه:

امکان چاپ دورو را فراهم می‌کند.

Margins:

می‌توانید لبه صحافی و حاشیه‌های صحافی را مشخص کنید.

دفترچه تاخورده:

اگر می‌خواهید دفترچه ای با یک تاخوردگی داشته باشید، این کادر را علامت بزنید.

افزایش اندازه و بهینه سازی:

برای اینکه بزرگ شدن تصویر به بهترین حالت انجام شود و پوستری بلند یا چاپ پانوراما بدون استفاده از برنامه ای خاص داشته باشید، این کادر را علامت بزنید. اگر متن یا تصویر گرافیکی خراب و جابجا شده است علامت این کادر را بردارید اما ممکن است بسته به برنامه، طول چیزی که چاپ می‌کنید محدود شود.

چاپ رنگ پس زمینه:

برای چاپ رنگ پس زمینه، این کادر را علامت بزنید. برای انتخاب رنگ پس زمینه روی تنظیمات رنگ کلیک کنید.

تنظیمات کار:

برای چاپ تنظیمات، این کادر را علامت بزنید. روی **Details** کلیک کنید تا کادر تنظیمات کار باز شود و بتوانید تنظیمات مورد نظر را برای چاپ انتخاب کنید.

تنظیم مجدد پیش فرض:

تمامی تنظیمات را به مقادیر پیش فرض کارخانه بر می گرداند. تنظیمات گزینه های زبانه اندازه نیز به مقادیر پیش فرض بازنشانی می شوند.

نمایش تنظیمات:

لیست مواردی که اخیراً در زبانه های اندازه و چیدمان تنظیم شده اند را نمایش می دهد. صفحه لیست تنظیمات فعلی را می توانید نمایش دهید یا پنهان کنید.

زبانه ابزار

بررسی نازل:

برای بررسی انسداد نازل های هد چاپ یک الگوی بررسی نازل چاپ می کند.

تمیز کردن هد چاپگر:

نازل های مسدود در هد چاپ را تمیز می کند. از آنجا که این ویژگی مقداری جوهر استفاده می کند، تنها در صورتیکه نازل ها مسدود هستند، هد چاپ را پاک کنید. یک الگوی بررسی نازل چاپ کنید و سپس در صورتی که تنها چند ایراد جزئی در الگو وجود دارد، گزینه تمیز کردن را انتخاب کنید. جایگزینی جوهر جوهر بیشتری در مقایسه با تمیز کردن مصرف می کند. این گزینه را تنها در صورتی استفاده کنید که ایرادات زیادی در الگوی بررسی نازل وجود دارد.

EPSON Status Monitor 3:

پنجره EPSON Status Monitor 3 را باز می کند. در اینجا می توانید وضعیت چاپگر و اقلام مصرفی را تأیید کنید.

تنظیم برگزیده کنترل:

اجازه می دهد تنظیمات مربوط به موارد موجود در پنجره EPSON Status Monitor 3 را تعیین کنید.

صف چاپ:

کارهای در انتظار چاپ را نمایش می دهد. می توانید کارهای چاپی را بررسی کنید، مکث دهید یا از سر بگیرید.

اطلاعات چاپگر و گزینه ها:

برای نمایش کادر اطلاعات چاپگر و گزینه ها کلیک کنید. می توانید تنظیمات را برای اطلاعات اختیاری مشاهده کرده و اجرا کنید.

سرعت و پیشرفت کار:

به شما امکان می دهد تنظیمات مختلفی را مرتبط با سرعت و میزان پیشرفت چاپ انجام دهید. برای مشاهده راهنمای آنلاین و کسب جزئیات بیشتر، روی هر مورد کلیک راست کنید.

آرایش منو:

می توانید گزینه های انتخاب تنظیم، نوع رسانه و اندازه کاغذ را از فهرست ترتیب بندی کنید. موارد را به دلخواهتان ترتیب بندی کنید یا آنها را در چندین گروه مختلف قرار دهید. همچنین می توانید مواردی که کاربردی ندارند را پنهان کنید.

انتقال یا وارد کردن:

می توانید تنظیمات درایور چاپگر را وارد کرده یا منتقل کنید. وقتی می خواهید تنظیمات درایور چاپگر یکسانی را برای چند کامپیوتر اجرا کنید می توانید از این ویژگی استفاده کنید.

Epson Media Installer:

می توانید تنظیمات رسانه را از اینترنت به چاپگرها و درایورهای چاپگر اضافه کنید. اگر رسانه مورد نظر برای چاپ را در بین انواع رسانه درایور پیدا نکردید روی این قسمت کلیک کنید. بسته به رسانه مورد استفاده ممکن است نتوانید تنظیمات رسانه را دانلود کنید.

برای مشاهده جزئیات به پیوند اطلاعات مرتبط مراجعه کنید.

زبان:

زبان مورد استفاده در پنجره درایور چاپگر را تغییر می‌دهد. برای اعمال این تنظیمات، درایور چاپگر را ببندید و مجدداً باز کنید.

بروزرسانی نرم افزار:


برای بررسی وجود جدیدترین نسخه برنامه‌ها در اینترنت، قابلیت EPSON Software Updater را راه‌اندازی می‌کند.

اطلاعات مرتبط

← "چاپ روی کاغذهایی بجز کاغذ اصلی" در صفحه 192

افزودن گزینه‌های پیش‌تنظیم چاپ برای چاپ راحت

اگر تنظیم از قبل تنظیم شده خود را برای تنظیمات چاپ پرکاربرد ایجاد کنید، می‌توانید به راحتی با انتخاب تنظیم از قبل تنظیم شده از لیست چاپ کنید.

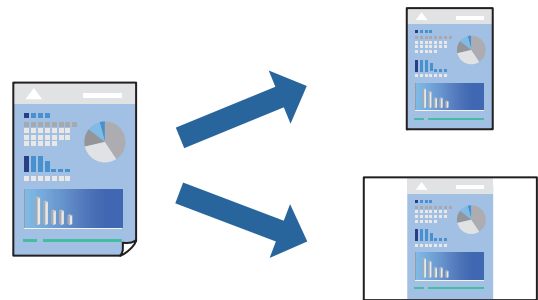

1. در زبانه اندازه یا چیدمان درایور چاپگر، هر مورد (مانند نوع رسانه و Source) را تنظیم کنید.

"زبانه اندازه" در صفحه 68

"زبانه چیدمان" در صفحه 69

2. روی ذخیره/حذف در انتخاب تنظیم کلیک کنید.

3. یک نام و در صورت نیاز، یک نظر وارد کنید.

4. روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

نکته:

برای حذف یک تنظیم از قبل تنظیم شده، روی ذخیره/حذف کلیک کنید، نام تنظیم از قبل تنظیم شده مورد نظر برای حذف را از لیست انتخاب کنید و سپس آن را حذف نمایید.

5. روی چاپ کلیک کنید.


دفعه بعد که می‌خواهید با استفاده از همین تنظیمات چاپ کنید، نام تنظیم ثبت شده را از انتخاب تنظیم انتخاب نمایید و روی OK کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

← "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 66

چاپ دورو

درایور چاپگر به صورت خودکار صفحه‌های زوج و فرد را به صورت جداگانه چاپ می‌کند. وقتی صفحات فرد چاپ شدند، کاغذ را بر اساس دستورالعمل‌های نمایش یافته برعکس بگذارید تا صفحات زوج چاپ شوند.

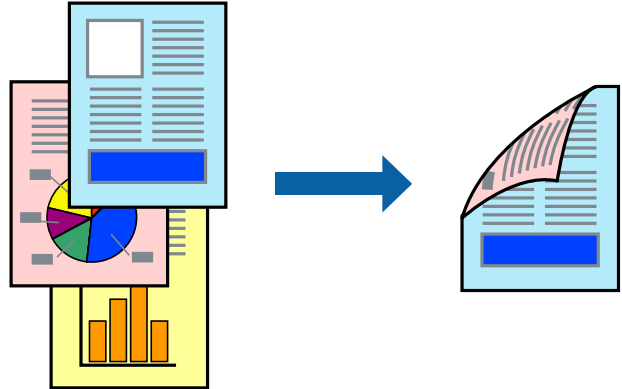

نکته:

- این ویژگی برای چاپ بدون کادر حاشیه موجود نیست.
- برای چاپ 2 رو فقط می‌توانید از تغذیه پشتی کاغذ استفاده کنید.
- اگر از کاغذی استفاده می‌کنید که برای چاپ دورو مناسب نیست، ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد و کاغذ گیر کند.
- بسته به کاغذ و داده‌ها، ممکن است جوهر به طرف دیگر کاغذ نشت کند.
- زمانی که **EPSON Status Monitor 3** فعال نشده باشد، امکان انجام چاپ دورو دستی را نخواهید داشت. اگر **EPSON Status Monitor 3** غیرفعال است به پنجره درایور چاپگر بروید و روی **سرعت و پیشرفت کار** در زبانه ابزار کلیک کنید و سپس علامت گزینه **EPSON Status Monitor 3** را فعال کنید را بردارید.
- با این حال، چاپ دورو در صورتی که چاپگر از طریق شبکه قابل دسترسی است یا به عنوان یک چاپگر مشترک استفاده می‌شود قابل استفاده نیست.


1. در زبانه **چیدمان** درایور چاپگر، **چاپ 2 طرفه** را انتخاب کنید. وقتی **کاغذ حلقه** به عنوان تنظیم **Source** انتخاب شده است نمی‌توانید **چاپ 2 طرفه** را انتخاب کنید. در این صورت ابتدا **Source** را از صفحه اندازه تنظیم کنید.
 2. روی **Margins** کلیک کنید، تنظیمات مربوطه را انجام دهید و سپس روی **تأیید** کلیک کنید.
 3. سایر موارد را از زبانه‌های **اندازه و چیدمان** در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی **تأیید** کلیک کنید.
 - "زبانه اندازه" در صفحه 68
 - "زبانه چیدمان" در صفحه 69
 4. روی **چاپ** کلیک کنید.
- زمانی که چاپ یک طرف تمام شده است، یک پنجره بازشو بر روی رایانه نشان داده می‌شود. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 183
- ◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 66

چاپ کردن یک کتابچه

با تغییر دادن ترتیب صفحات و تا کردن صفحات چاپ شده می‌توانید کتابچه چاپ کنید.

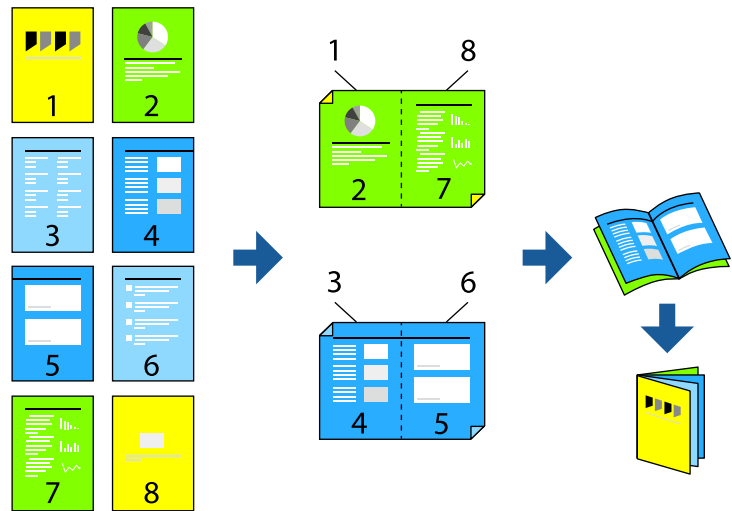

نکته:

- این ویژگی حین چاپ بدون کادر حاشیه موجود نیست.
- برای چاپ 2 رو فقط می‌توانید از تغذیه پشتی کاغذ استفاده کنید.
- اگر از کاغذی استفاده می‌کنید که برای چاپ دورو مناسب نیست، ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد و کاغذ گیر کند.
- بسته به کاغذ و داده‌ها، ممکن است جوهر به طرف دیگر کاغذ نشت کند.
- تازمانی که **EPSON Status Monitor 3** فعال نشده باشد، امکان انجام چاپ دورو دستی را نخواهید داشت. اگر **EPSON Status Monitor 3** غیرفعال است به پنجره درایور چاپگر بروید و روی **سرعت و پیشرفت کار** در زبانه ابزار کلیک کنید و سپس علامت گزینه **EPSON Status Monitor 3** را فعال کنید را بردارید.
- با این حال، چاپ دورو در صورتی که چاپگر از طریق شبکه قابل دسترسی است یا به عنوان یک چاپگر مشترک استفاده می‌شود قابل استفاده نیست.


1. در زبانه **چیدمان** درایور چاپگر، گزینه **چاپ 2 طرفه** را از **دفتچه تاخورده** انتخاب کنید.
2. روی **Margins** کلیک کنید و سپس لبه صحافی و حاشیه‌های صحافی را مشخص کنید.
3. روی **OK** کلیک کنید.
4. سایر موارد را از زبانه‌های **اندازه و چیدمان** در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی **تأیید** کلیک کنید.
 - "زبانه اندازه" در صفحه 68
 - "زبانه چیدمان" در صفحه 69
5. روی **چاپ** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 183
- ◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 66

چاپ چندین صفحه روی یک برگه

می‌توانید چندین صفحه از اسناد را روی یک صفحه کاغذ چاپ کنید.

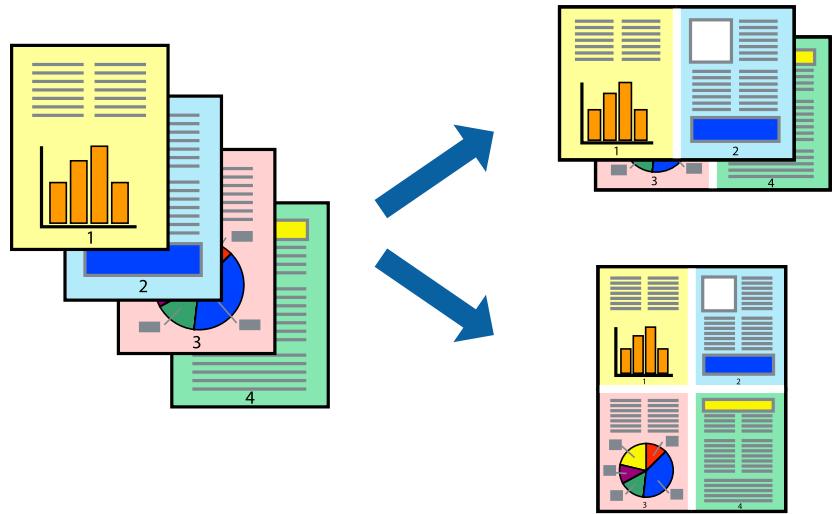

نکته:

این ویژگی حین چاپ بدون کادر حاشیه موجود نیست.


1. در زبانه **چیدمان** درایور چاپگر، گزینه **طرح کلی صفحه** و **N (تعداد)**-بالا را انتخاب کنید.
2. روی **تنظیم** کلیک کنید، تنظیمات مربوطه را انجام دهید و سپس روی **تائید** کلیک کنید.
3. سایر موارد را از زبانه‌های **اندازه** و **چیدمان** در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی **تائید** کلیک کنید.
 "زبانه اندازه" در صفحه 68
 "زبانه چیدمان" در صفحه 69
4. روی **چاپ** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 66

چاپ برای تناسب اندازه کاغذ

اندازه کاغذی را که در چاپگر به عنوان تنظیم **Output Size** قرار دادید انتخاب کنید.

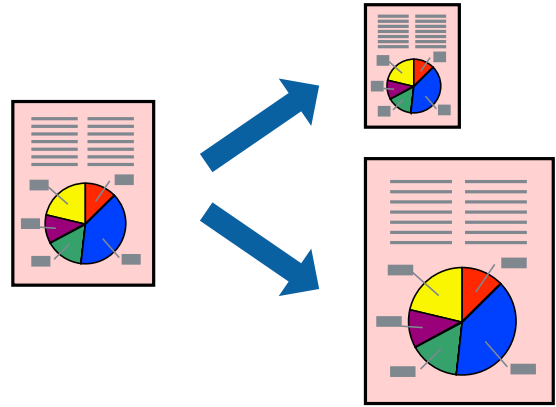


1. در زبانه **چیدمان** درایور چاپگر، تنظیمات زیر را انجام دهید.
 - اندازه کاغذ: اندازه فایل چاپ تنظیم شده در برنامه را انتخاب کنید.
 - Output Size**: اندازه کاغذی را که در چاپگر قرار دادید انتخاب کنید. گزینه متناسب با اندازه خروجی به طور خودکار انتخاب می‌شود.
2. سایر موارد را از زبانه‌های **اندازه** و **چیدمان** در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی **تأیید** کلیک کنید.
 - "زبانه اندازه" در صفحه 68
 - "زبانه چیدمان" در صفحه 69
3. روی **چاپ** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

← "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 66

چاپ متناسب با عرض رول کاغذ

می‌توانید با توجه به عرض رول کاغذی که در چاپگر گذاشته‌اید چاپ کنید.

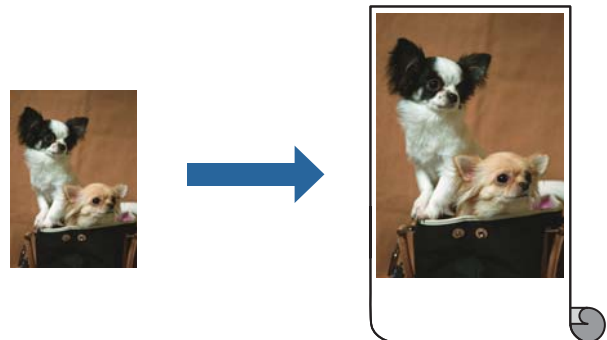

1. در زبانه **اندازه** درایور چاپگر، گزینه **کاغذ حلقه** را از **Source** انتخاب کنید.

2. زبانه چیدمان و سپس اندازه کاغذ را از **Page Size** انتخاب کنید تا مطابق با اندازه سند باشد.
3. کوچک کردن/بزرگ کردن را انتخاب کنید و سپس روی **Fit to Roll Paper Width** کلیک کنید.
4. عرض رول کاغذ را که در چاپگر وارد می شود از **Roll Width** انتخاب کنید.
5. سایر موارد را از زبانه های اندازه و چیدمان در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی **تأیید** کلیک کنید.
 - "زبانه اندازه" در صفحه 68
 - "زبانه چیدمان" در صفحه 69
6. روی **چاپ** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 66

چاپ یک سند کوچک یا بزرگ شده با هر میزان بزرگنمایی

می توانید اندازه سند را بر اساس یک درصد خاص کاهش یا افزایش دهید.



نکته:

این ویژگی حین چاپ بدون کادر حاشیه موجود نیست.

1. در زبانه چیدمان دراپور چاپگر، اندازه سند را از تنظیم اندازه کاغذ انتخاب کنید.
2. اندازه کاغذ مورد نظر را از تنظیم **Output Size** انتخاب کنید.
3. مسیر کوچک کردن/بزرگ کردن، مشخص کردن اندازه را انتخاب کرده و سپس یک درصد وارد کنید.
4. سایر موارد را از زبانه های اندازه و چیدمان در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی **تأیید** کلیک کنید.
 - "زبانه اندازه" در صفحه 68
 - "زبانه چیدمان" در صفحه 69


5. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

← "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 66

چاپ کردن یک تصویر روی چندین برگه برای بزرگنمایی (ایجاد پوستر)

این قابلیت به شما امکان می‌دهد تا یک تصویر را روی چندین برگه کاغذ چاپ کنید. شما می‌توانید یک پوستر بزرگ را از طریق چسباندن آنها به یکدیگر ایجاد کنید.

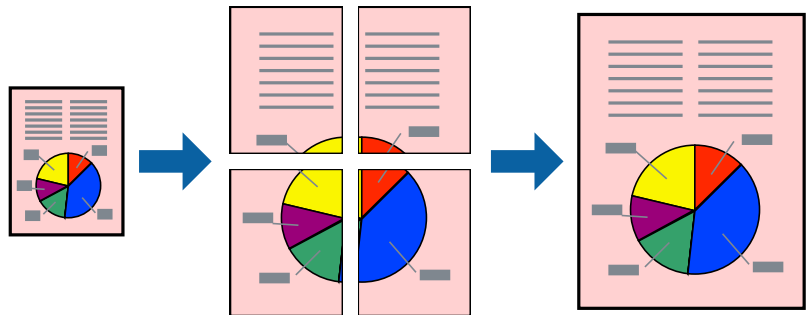

1. در زبانه **چیدمان** در ایور چاپگر، گزینه **طرح کلی صفحه** را از پوستر انتخاب کنید.

2. روی **تنظیم** کلیک کنید، تنظیمات مربوطه را انجام دهید و سپس روی **تائید** کلیک کنید.

نکته:

راهنمای برش چاپ به شما امکان می‌دهد یک راهنمای برش چاپ کنید.

3. سایر موارد را از زبانه‌های **اندازه** و **چیدمان** در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی **تائید** کلیک کنید.

"زبانه اندازه" در صفحه 68

"زبانه چیدمان" در صفحه 69


4. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط


← "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 66

ایجاد پوسترها از طریق علامت‌های ترازبندی همپوشان


این نمونه‌ای از روش ساخت پوستر با انتخاب 2x2 و انتخاب روی هم قرار گرفتن علائم تراز در راهنمای برش چاپ است.

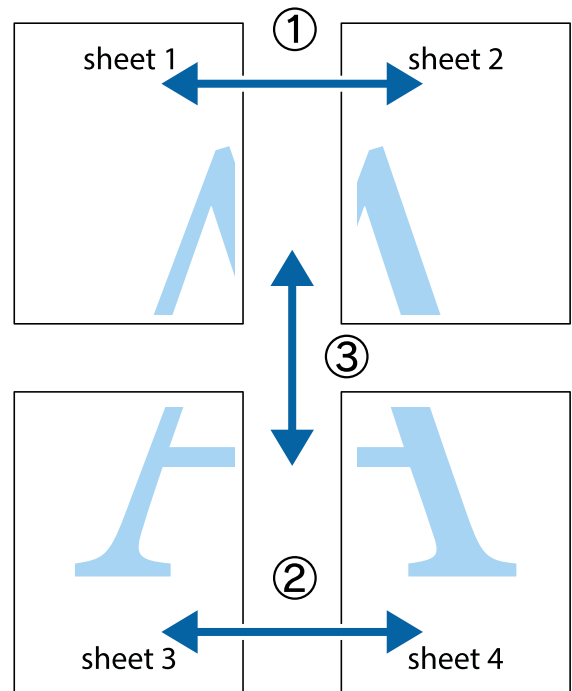


1. Sheet 2 و Sheet 1 را آماده کنید. حاشیه‌های Sheet 1 را از روی خط عمودی آبی که از مرکز تقاطع‌های بالا و پایین می‌گذرد، ببرید.

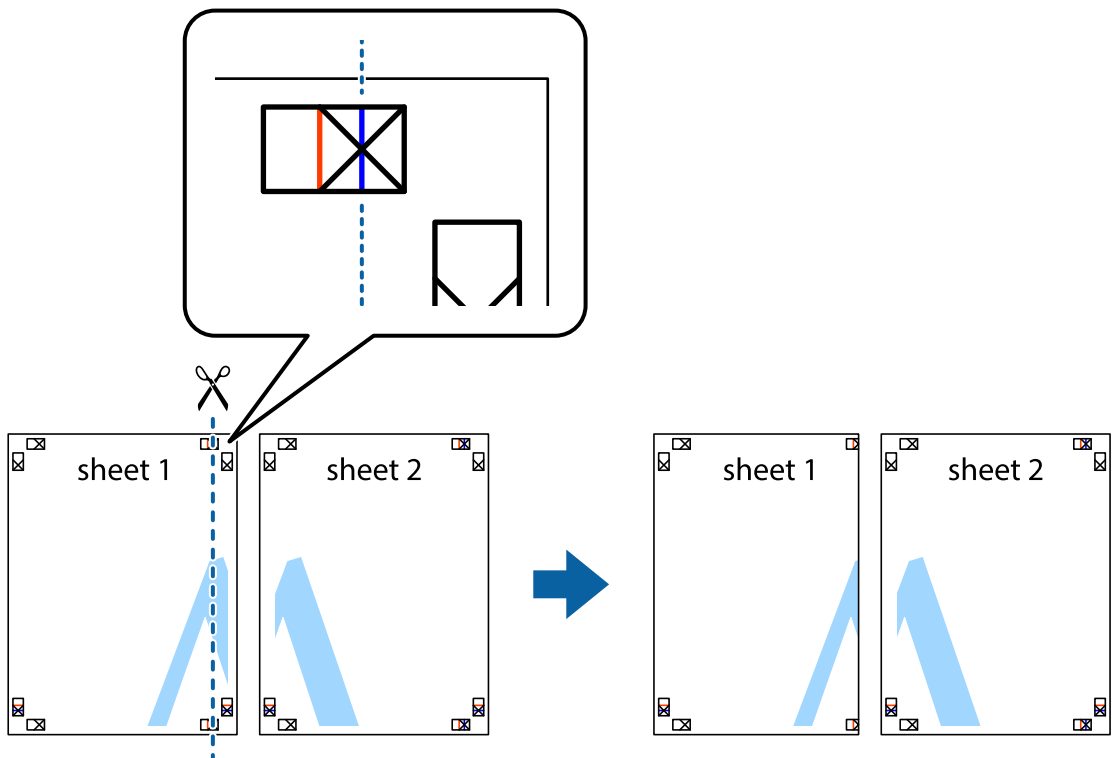


2. لبه Sheet 1 را در بالای Sheet 2 قرار دهید و علامت‌های تقاطع را تراز کنید، سپس موقتاً دو صفحه را از پشت بهم وصل کنید.

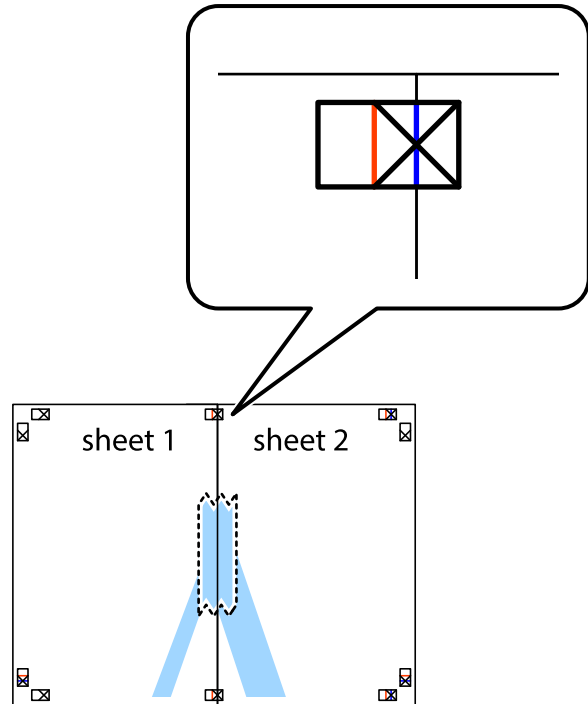

3. صفحات بهم وصل شده را در طول خط قرمز عمودی از علامت‌های تراز ببرید (این بار، خط سمت چپ علامت‌های بعلاوه).

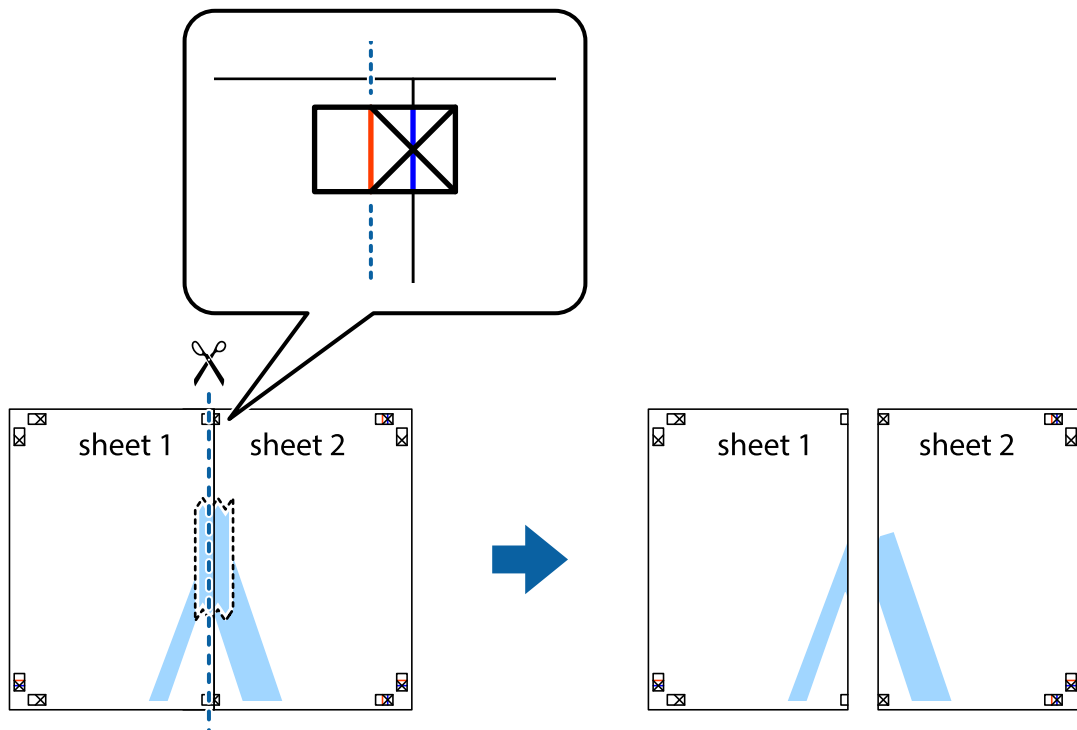


4. صفحات را از پشت به هم وصل کنید.

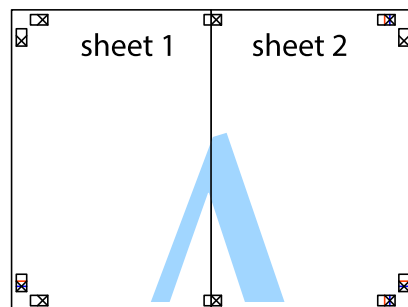


5. مراحل ۱ تا ۴ را برای وصل کردن Sheet 3 و Sheet 4 تکرار کنید.


6. حاشیه‌های Sheet 1 و Sheet 2 را در طول خط آبی افقی از قسمت مرکز علامت‌های تقاطع راست و چپ ببرید.

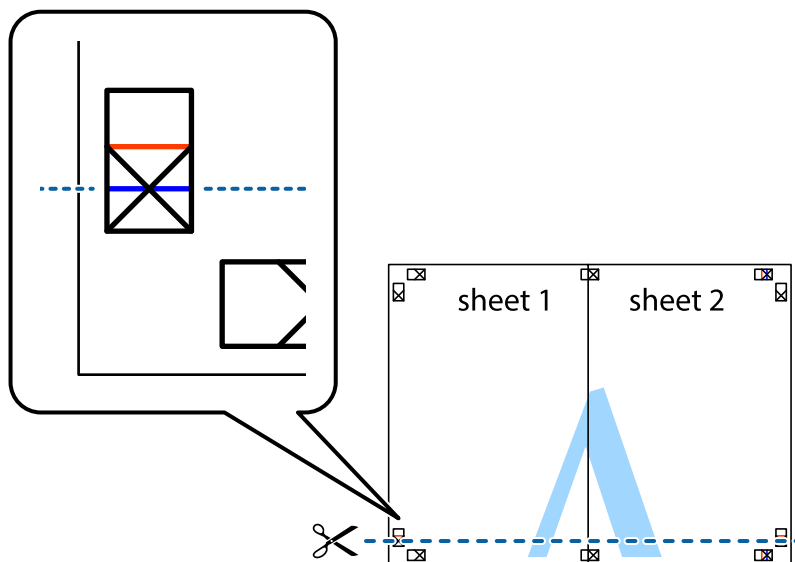


7. لبه Sheet 1 و Sheet 2 را در بالای Sheet 3 و Sheet 4 قرار داده، علامت‌های تقاطع را تراز کنید و سپس موقتاً آنها را پشت به هم وصل کنید.

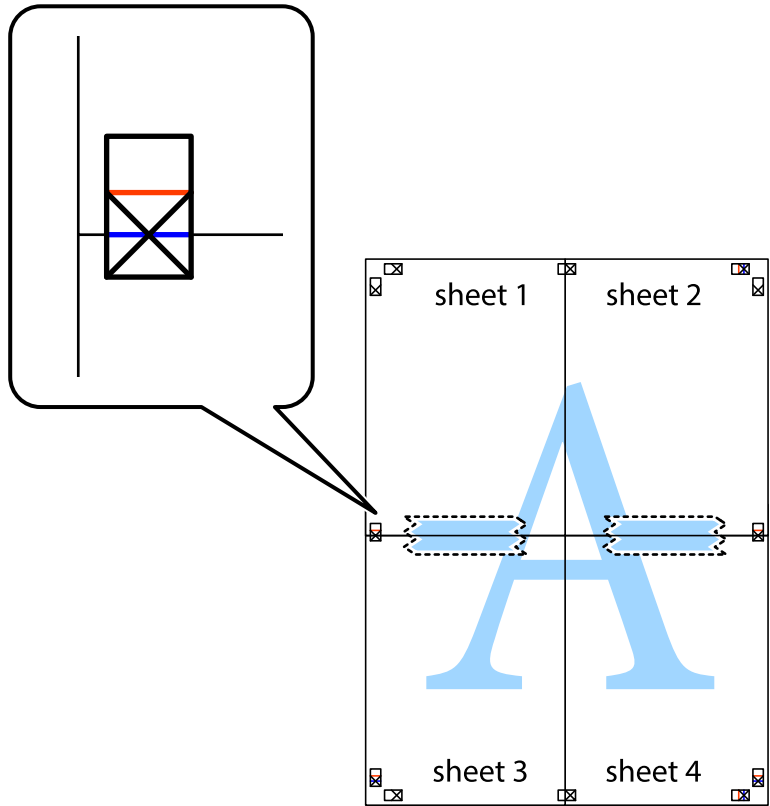


8. صفحات بهم وصل شده را در طول خط قرمز افقی از علامت‌های تراز ببرید (این بار، خط بالای علامت‌های باضافه).

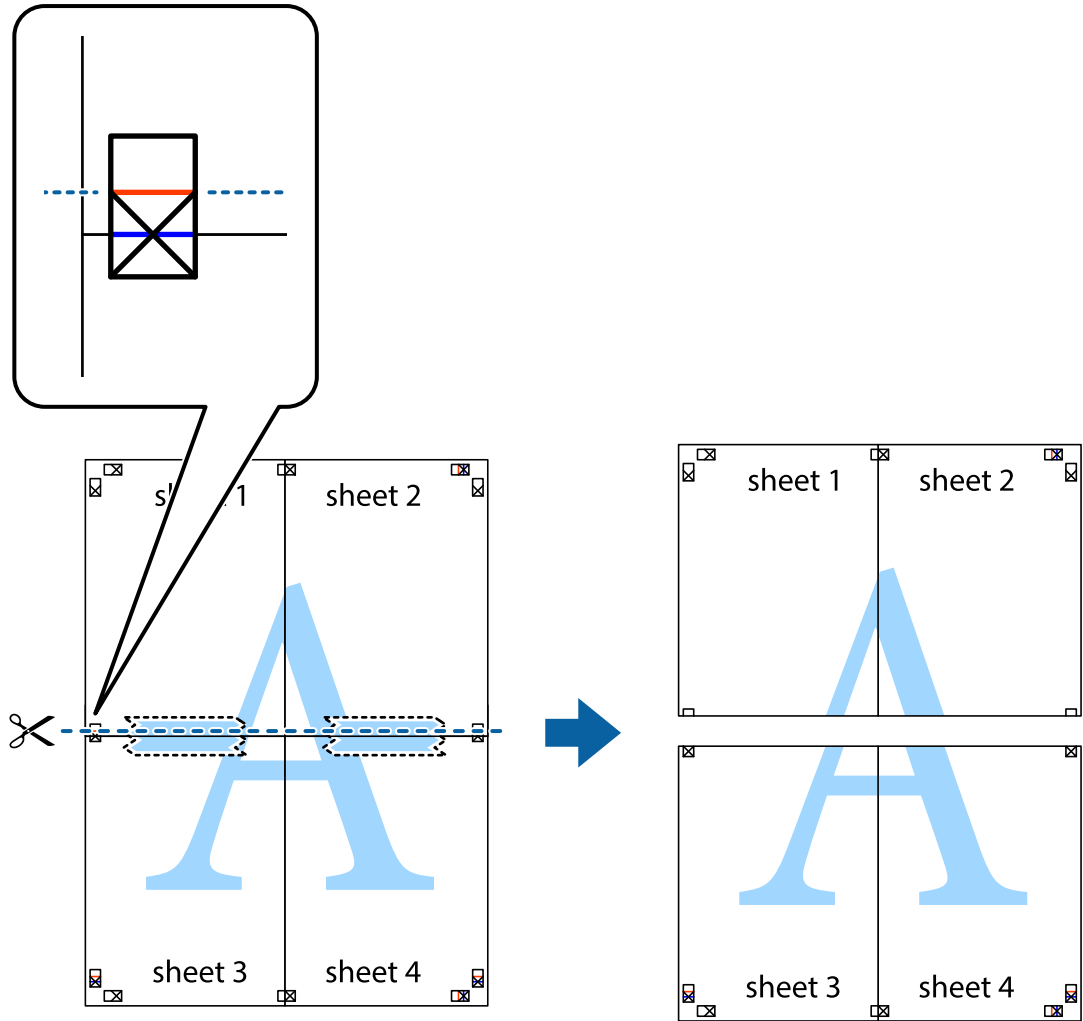

9. صفحات را از پشت به هم وصل کنید.

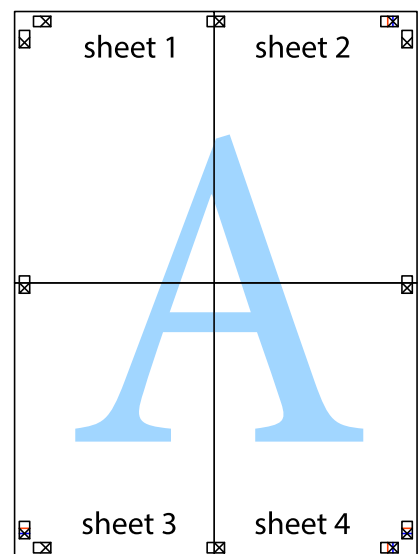


10. حاشیه‌های باقیمانده را در طول راهنمای بیرونی ببرید.

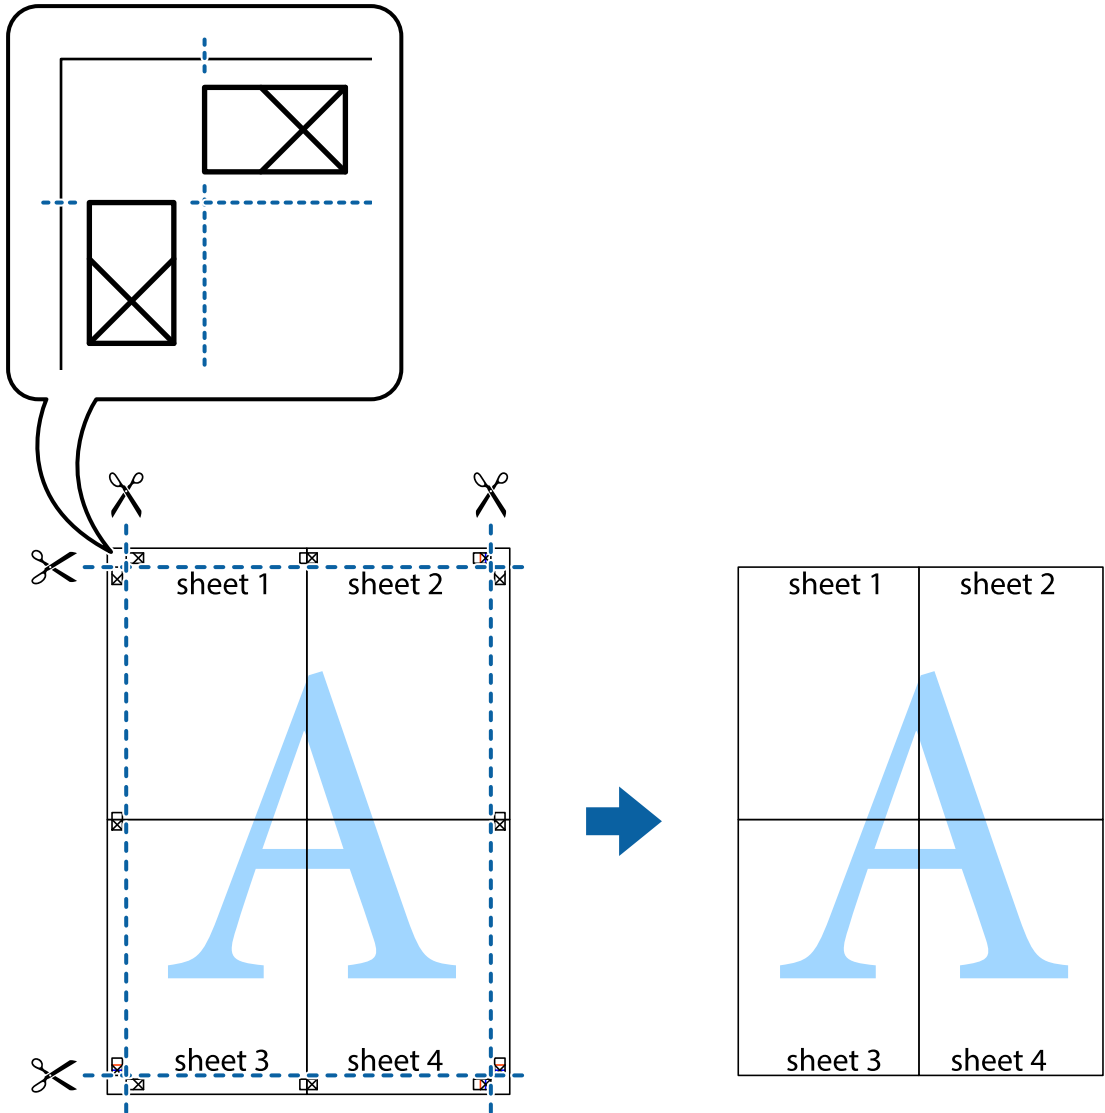

تنظیم رنگ چاپ

می‌توانید رنگ‌های استفاده شده در کار چاپ را تنظیم کنید. این تنظیمات برای همه داده‌های اسناد قابل استفاده نیست.

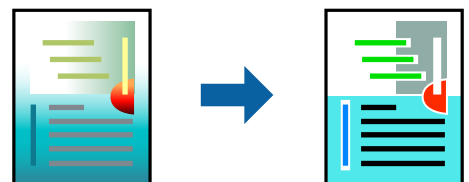

می‌توانید یکی از حالات تصحیح رنگ زیر را انتخاب کنید.

1. در زبانه اندازه درایور چاپگر، روش تصحیح رنگ را از طریق تنظیم **Mode** انتخاب کنید.

EPSON Standard (sRGB)

میزان کنتراست تصاویر را افزایش می‌دهد. برای عکس‌های رنگی از این تنظیم استفاده کنید.

Adobe RGB

رنگ تصویر را با Adobe RGB تطبیق می دهد. از این تنظیم برای داده هایی استفاده کنید که حاوی اطلاعات فضای رنگی Adobe RGB هستند.

PhotoEnhance

PhotoEnhance یک ویژگی است که از فن آوری پردازش و تجزیه و تحلیل تصویر مختص Epson استفاده می کند تا تصاویر را به صورت خودکار با کیفیتی بیشتر چاپ کند.

ICM

وقتی از ویژگی (Image Color Matching Windows ICM) برای تطبیق رنگ ها بین دستگاه هایی مانند چاپگر و نمایشگر صفحه استفاده می کنید این تنظیم را انتخاب کنید.

اگر می خواهید تنظیمات شخصی خودتان را اجرا کنید روی **Advanced** کلیک کنید.

2. سایر موارد را از زبانه های اندازه و چیدمان در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی **تأیید** کلیک کنید.

"زبانه اندازه" در صفحه 68

"زبانه چیدمان" در صفحه 69

3. روی **چاپ** کلیک کنید.


اطلاعات مرتبط

← "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 66

چاپ همزمان چندین فایل (Layout Manager)

عملکرد Layout Manager به شما امکان می دهد چندین بخش از داده های چاپ ایجاد شده در برنامه های مختلف را به راحتی روی کاغذ درج کنید و همه آنها را همزمان چاپ کنید.

با قرار دادن چند بخش از داده های چاپ در محل های دلخواهتان می توانید یک پوستر ایجاد کنید یا موارد مختلفی را به نمایش بگذارید. همچنین با استفاده از Layout Manager می توانید به گونه ای مؤثر از کاغذ استفاده کنید.

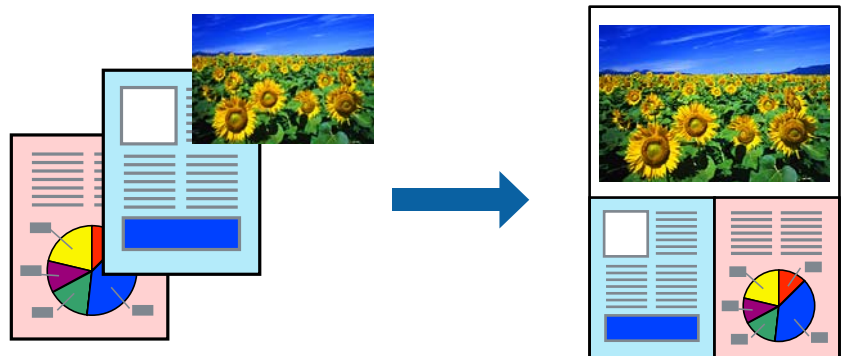

1. فایل مورد نظر برای چاپ را در برنامه انتخاب کنید.

2. در زبانه اندازه درایور چاپگر، گزینه مدیر طرح کلی را انتخاب کنید و در **Document Size** اندازه کاغذ ایجاد شده با استفاده از برنامه را تنظیم کنید.

نکته:

گزینه انتخاب شده برای اندازه همان اندازه استفاده شده در مدیر طرح کلی است. اندازه واقعی کاغذ برای چاپ در صفحه در مرحله 6 تنظیم می شود.

3. روی گزینه **تائید** کلیک کنید. وقتی با استفاده از برنامه چاپ می کنید، صفحه **Layout Manager** باز می شود. اطلاعات مربوط به چاپ، چاپ نخواهند شد اما یک صفحه روی کاغذ صفحه **Layout Manager** به عنوان یک مورد قرار می گیرد.
4. صفحه **Layout Manager** را باز نگهدارید و برای ترتیب بندی بخش های بعدی اطلاعات مراحل 1 تا 3 را تکرار کنید. موارد به صفحه **Layout Manager** اضافه می شوند.
5. موارد را روی صفحه **Layout Manager** مرتب کنید. می توانید موارد را بکشید و جابجا کنید و اندازه آنها را تغییر دهید، از دکمه های ابزار و منوی **مورد** برای ترتیب بندی و چرخش موارد روی صفحه **Layout Manager** استفاده کنید. می توانید موارد موجود در صفحه های "تنظیمات برگزیده" یا "تنظیمات ترتیب بندی" را جابجا کنید یا اندازه آنها را تغییر دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از ویژگی ها به صفحه **Layout Manager** مراجعه کنید.
6. روی فایل < مشخصات کلیک کنید و تنظیمات چاپ را در صفحه دراپور چاپگر اجرا کنید. نوع رسانه ، Source ، Document Size و سایر موارد را تنظیم کنید.
7. روی منوی فایل در صفحه **Layout Manager** و سپس روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

← "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 66

چاپ از رایانه — Mac OS

چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت




نکته:

عملیات ها و صفحه های نمایش بسته به برنامه متفاوت هستند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید یا از فرمان دیگری به کادر چاپ بروید. در صورت نیاز، روی نمایش جزئیات یا ▼ برای گسترده کردن پنجره چاپ کلیک کنید.
4. چاپگر خود را انتخاب کنید.

5. از منوی باز شو تنظیمات چاپ را انتخاب کنید.

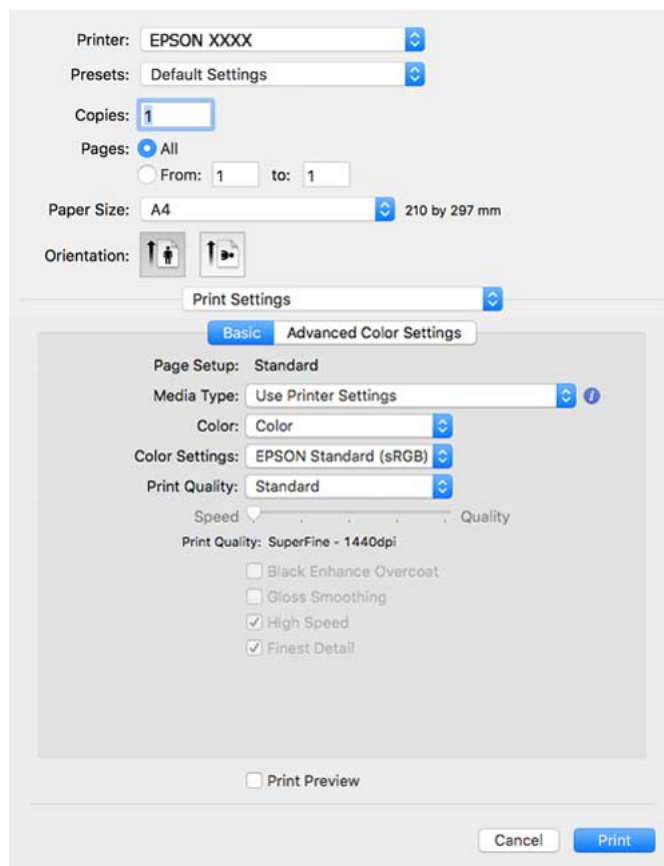

نکته:

اگر منوی تنظیمات چاپ در *macOS High Sierra*، *macOS Sierra*، *OS X El Capitan*، *OS X Yosemite*، *OS X Mavericks* نمایش داده نمی شود، درایور چاپگر *Epson* به درستی نصب نشده است. آن را از منوی زیر فعال کنید.

گزینه ترجیحات سیستم را از منوی *Apple* < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فابری) انتخاب کنید، چاپگر را حذف کنید و سپس دوباره چاپگر را اضافه نمایید. برای افزودن چاپگر، به مطلب زیر مراجعه کنید.

["افزافه کردن چاپگر \(فقط برای Mac OS\)" در صفحه 108](#)


macOS Mojave یا نسخه های جدیدتر نمی توانند به تنظیمات چاپ در برنامه های ساخت *Apple* مانند *TextEdit* دسترسی داشته باشند.

6. در صورت نیاز، تنظیمات را تغییر دهید.

برای دسترسی به جزئیات، گزینه های منو برای درایور چاپگر را مشاهده کنید.

7. روی چاپ کلیک کنید.

نکته:

اگر می خواهید چاپ را لغو کنید، در رایانه خود روی آیکن چاپگر در بخش داک کلیک کنید. کار مورد نظر برای لغو را انتخاب و روی  در کنار سنجه میزان پیشرفت کار کلیک کنید. هر چند، اگر یک کار چاپ به طور کامل به چاپگر ارسال شده باشد نمی توانید آن را از رایانه لغو کنید. در این حالت، با استفاده از پانل کنترل چاپگر کار چاپ را لغو کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "ظرفیت ها و کاغذ موجود" در صفحه 183

◀ "گزینه های منو برای درایور چاپگر" در صفحه 88

گزینه‌های منو برای درایور چاپگر

پنجره چاپ را در برنامه دلخواه خود باز کنید و پس از انتخاب چاپگر وارد پنجره درایور چاپگر شوید.

نکته:

منوها، بسته به گزینه‌ای که انتخاب می‌کنید فرق می‌کنند.

گزینه‌های منو برای چیدمان

صفحه در هر برگه:

تعداد صفحاتی که را که قرار است روی یک برگه چاپ شود انتخاب کنید.

جهت چیدمان:

ترتیب چاپ صفحات را مشخص کنید.

کادر حاشیه:

در اطراف صفحات کادر حاشیه چاپ می‌کند.

جهت معکوس صفحه:

صفحات را قبل از چاپ ۱۸۰ درجه می‌چرخاند.

برگرداندن افقی:

تصویر را طوری می‌چرخاند تا به گونه‌ای که در آینه دیده می‌شود چاپ شود.

گزینه‌های منو برای تطابق رنگ

EPSON Color Controls/ColorSync:

روش تنظیم رنگ را انتخاب کنید. این گزینه‌ها رنگها را بین چاپگر و نمایشگر رایانه تنظیم می‌کند تا اختلاف رنگ به حداقل برسد.

گزینه‌های منو برای مدیریت کاغذ

دسته‌بندی صفحات:

اسناد چند-صفحه‌ای دسته‌بندی و مرتب شده را چاپ می‌کند.

صفحات موردنظر برای چاپ:

برای چاپ کردن صرفاً صفحات زوج یا صفحات فرد انتخاب کنید.

ترتیب صفحه:

برای چاپ کردن از بالا یا از آخرین صفحه این گزینه را انتخاب کنید.

مقیاس برای تناسب با اندازه کاغذ:

چاپ را بر اساس اندازه کاغذ بارگذاری شده انجام می‌دهد.

اندازه کاغذ مقصد:

اندازه کاغذی را که مقصد چاپ است انتخاب کنید.

تنها کاهش اندازه:

این گزینه را وقتی انتخاب کنید که در نظر دارید اندازه را کاهش دهید و آنهم زمانی که داده‌های چاپ برای چاپ روی کاغذ بارگذاری شده در چاپگر بیش از حد زیاد هستند.

گزینه‌های منو برای صفحه جلد

چاپ کردن صفحه جلد:

تعیین کنید صفحه جلد چاپ شود یا خیر. اگر می‌خواهید جلد پشت اضافه کنید، گزینه پس از سند را انتخاب نمایید.

نوع صفحه جلد:

محتویات صفحه جلد را انتخاب کنید.

گزینه‌های منو برای تنظیمات چاپ

:Basic

:Page Setup

تنظیمات کاغذ یا **Standard** انتخاب شده در اندازه کاغذ را نمایش می‌دهد.

نوع رسانه:

نوع کاغذ مقصد چاپ را انتخاب کنید.

رنگ:

رنگی یا تک‌رنگ بودن چاپ را تعیین کنید.

:Color Settings

تنظیمات ته رنگ را برای چاپ انجام دهید. اگر **Advanced B&W Photo** به عنوان تنظیم رنگ انتخاب شده است، ته رنگ را برای **Color Toning** تنظیم کنید.

:Print Quality

کیفیت چاپ مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید. گزینه‌ها بسته به نوع کاغذ متفاوت می‌باشند.

:Black Enhance Overcoat

این گزینه را انتخاب کنید تا کنتراست و ته رنگ سیاه تصویر بهبود پیدا کند. **Black Enhance Overcoat** را فقط می‌توانید برای کاغذ پشتیبانی شده انتخاب کنید.

نرم کردن براق:

هنگام چاپ روی کاغذ عکس این گزینه را انتخاب کنید تا میزان نور منعکس شده از قسمت‌های تیره کمتر شود و سطح عکس نرم تر و یکدست تر به نظر برسد. با این کار ممکن است میزان تراکم رنگ سیاه کم شود. **نرم کردن براق** زمانی قابل استفاده است که "کاغذ عکس" را به عنوان نوع رسانه انتخاب کرده باشید. بسته به تنظیمات کیفیت چاپ ممکن است این گزینه موجود نباشد.

:High Speed

زمانی که هد چاپ در هر دو جهت حرکت می‌کند چاپ می‌کند. سرعت چاپ سریع‌تر است، اما ممکن است کیفیت کاهش یابد.

:Finest Detail

بسته به تنظیم **Print Quality** انتخابی می توانید **Finest Detail** را فعال کنید تا متن، تصاویر گرافیکی و خطوط هنری دارای لبه های واضح چاپ شوند.

:Print Preview

پیش-نمایشی از سند را پیش از چاپ شدن نشان می دهد.

:Advanced Color Settings

می توانید گاما و روشنایی، کنتراست و میزان اشباع را تنظیم کنید.

:Print Preview

پیش-نمایشی از سند را پیش از چاپ شدن نشان می دهد.

گزینه های منو برای Page Layout Settings

:Roll Paper Option

می توانید تنظیمات مرتبط با رول کاغذ را انجام دهید مانند **Auto Rotate** و **Print page frame**.

گسترش:

می توانید مقدار بیرون زدگی را در زمان چاپ بدون حاشیه تنظیم کنید.

گزینه های منو برای Paper Configuration

:Color Density


مقدار تراکم رنگ را تنظیم می کند. اسلایدر را با ماوس به سمت راست یا چپ بکشید تا تنظیم انجام شود. همچنین می توانید عددی را در کادر کنار اسلایدر تایپ کنید.

گزینه های منو در رابطه با سطح جوهر

سطح تقریبی جوهر را نمایش می دهد.

افزودن گزینه های پیش تنظیم چاپ برای چاپ راحت

اگر تنظیم از قبل تنظیم شده خود را برای تنظیمات چاپ پرکاربرد ایجاد کنید، می توانید به راحتی با انتخاب تنظیم از قبل تنظیم شده از لیست چاپ کنید.

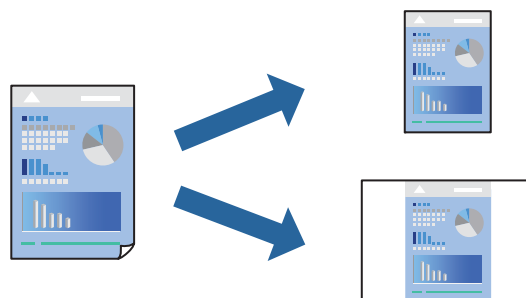

1. هر مورد از قبیل تنظیمات چاپ و چیدمان (نوع رسانه، رنگ و موارد مشابه) را تنظیم کنید.
2. برای ذخیره تنظیمات فعلی به عنوان پیش‌تنظیم، روی گزینه پیش‌تنظیم‌ها کلیک کنید.
3. روی OK کلیک کنید.

نکته:

برای حذف یک پیش‌تنظیم اضافه شده، روی پیش‌تنظیم‌ها < نمایش پیش‌تنظیم‌ها کلیک کنید، نام پیش‌تنظیم مورد نظر برای حذف کردن را از لیست انتخاب کنید و سپس آن را حذف نمایید.


4. روی چاپ کلیک کنید.
دفعه بعد که در نظر دارید با استفاده از همین تنظیمات چاپ کنید، نام پیش‌تنظیم ثبت شده را از منوی پیش‌تنظیم‌ها انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 86

چاپ چندین صفحه روی یک برگه

می‌توانید چندین صفحه از اسناد را روی یک صفحه کاغذ چاپ کنید.

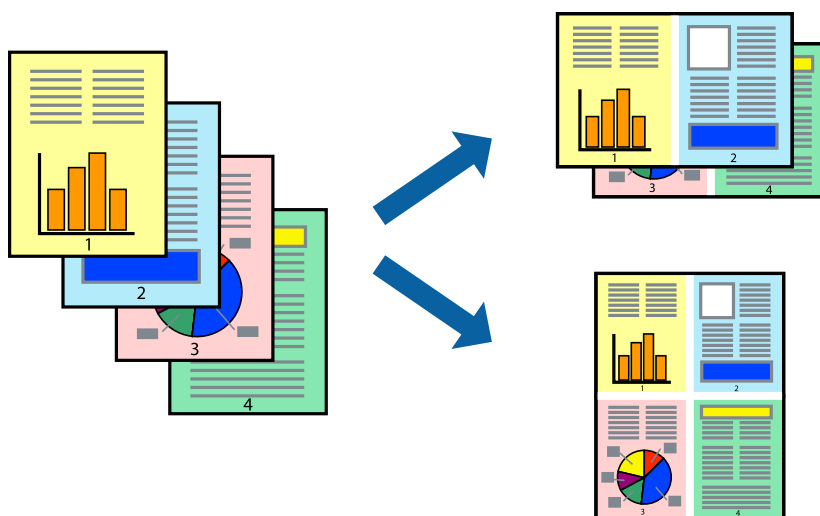


1. از منوی باز شو چیدمان را انتخاب کنید.
2. تعداد صفحات را در کاغذهای هر صفحه، جهت چیدمان (ترتیب صفحه) و حاشیه‌ها تنظیم کنید.
"گزینه‌های منو برای چیدمان" در صفحه 88
3. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.
4. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 86

چاپ برای تناسب اندازه کاغذ

اندازه کاغذی را که در چاپگر به عنوان تنظیم اندازه کاغذ مقصد قرار دادید انتخاب کنید.

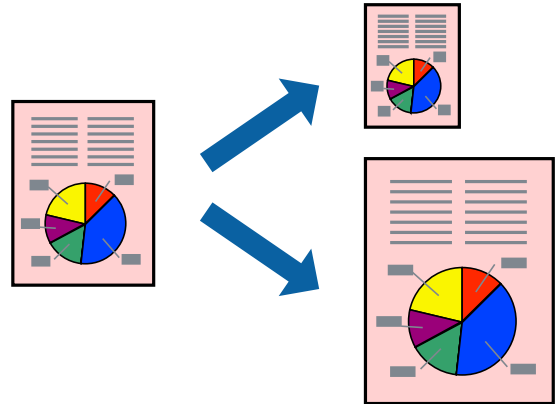

1. از منوی باز شو مدیریت کاغذ را انتخاب کنید.
2. مقیاس متناسب با اندازه کاغذ را انتخاب کنید.
3. اندازه کاغذی را که در چاپگر به عنوان تنظیم اندازه کاغذ مقصد قرار دادید انتخاب کنید.
4. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.
5. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

← "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 86

چاپ یک سند کوچک یا بزرگ شده با هر میزان بزرگنمایی

می توانید اندازه سند را بر اساس یک درصد خاص کاهش یا افزایش دهید.



1. چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید یا از فرمان دیگری به کادر چاپ بروید.


2. تنظیم صفحه را از منوی فایل برنامه انتخاب کنید.
3. گزینه چاپگر، اندازه کاغذ را انتخاب کنید، درصد را در مقیاس وارد کنید و بر روی OK کلیک کنید.
نکته:
اندازه کاغذی را که در برنامه به عنوان اندازه کاغذ قرار داده‌اید انتخاب کنید.
4. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.
5. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 86

تنظیم رنگ چاپ

می‌توانید رنگ‌های استفاده شده در کار چاپ را تنظیم کنید. این تنظیمات برای همه داده‌های اسناد قابل استفاده نیست.

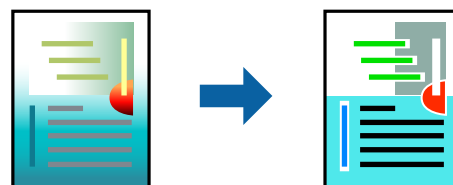

PhotoEnhance با تنظیم خودکار کنتراست، اشباع و روشنایی داده تصویر اسناد، تصاویری واضح تر با رنگ‌های درخشان تر تولید می‌کند.

نکته:

PhotoEnhance رنگ را با تجزیه و تحلیل مکان سوژه تنظیم می‌کند. بنابراین، اگر مکان سوژه را با کوچک کردن، بزرگ کردن، برش یا چرخاندن تصویر تغییر دهید، ممکن است بطور غیرمنتظره تغییر کند. انتخاب تنظیم بدون حاشیه نیز مکان سوژه را تغییر می‌دهد که می‌تواند منجر به ایجاد تغییر در رنگ شود. اگر تصویر خارج از فوکوس است، ممکن است رنگ غیرطبیعی باشد. اگر رنگ تغییر کند یا غیرطبیعی شود، در حالتی به جز **PhotoEnhance** چاپ کنید.


1. گزینه تطبیق رنگ را از منوی بازشو انتخاب کنید و سپس **EPSON Color Controls** را انتخاب نمایید.
2. از منوی بازشو تنظیمات چاپ را انتخاب کنید.
3. در زبانه **Basic** گزینه تنظیمات چاپ را انتخاب کنید و سپس نوع تصحیح رنگ را از **Color Settings** انتخاب کنید.
4. زبانه **Advanced Color Settings** را انتخاب کنید و سپس گاما، روشنایی، کنتراست، اشباع و سایر موارد را نیز تنظیم کنید.
5. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.
6. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 86

چاپ کردن اسناد از دستگاه‌های هوشمند (iOS)

شما می‌توانید اسناد را از یک دستگاه هوشمند مانند یک تلفن هوشمند یا تبلت چاپ کنید.



چاپ اسناد از طریق Epson Smart Panel

نکته:

بسته به دستگاه ممکن است عملکردها متفاوت باشند.

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
"قرار دادن کاغذ" در صفحه 25
2. چاپگر خود را برای چاپ بی‌سیم راه‌اندازی کنید.
3. اگر Epson Smart Panel نصب نیست، آن را نصب کنید.
"برنامه‌هایی برای عملکرد ساده چاپگر از دستگاه هوشمند (Epson Smart Panel)" در صفحه 204
4. دستگاه هوشمند خود را به همان شبکه بی‌سیم شامل چاپگر وصل کنید.
5. Epson Smart Panel را راه‌اندازی کنید.
6. در صفحه اصلی، روی **Print Documents** ضربه بزنید.
7. روی گزینه **Select Document** ضربه بزنید.
8. روی محل سند موردنظر برای چاپ ضربه بزنید و سند را انتخاب کنید.
9. روی گزینه **Print** ضربه بزنید.

چاپ اسناد از طریق AirPrint

AirPrint چاپ بی‌سیم فوری از iPhone، iPad، iPod لمس و Mac بدون نیاز به نصب درایورها یا دانلود نرم‌افزار را امکان‌پذیر می‌کند.



نکته:

اگر پیام‌های پیکربندی کاغذ را در پانل کنترل چاپگر خود غیرفعال کرده‌اید، نمی‌توانید از AirPrint استفاده کنید. برای فعال‌سازی پیام‌ها، در صورت لزوم، به لینک زیر مراجعه کنید.


1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
"قرار دادن کاغذ" در صفحه 25
2. چاپگر خود را برای چاپ بی‌سیم راه‌اندازی کنید. لینک زیر را مشاهده کنید.
<http://epson.sn>
3. دستگاه Apple خود را به همان شبکه بی‌سیم وصل کنید که چاپگرتان به آن متصل است.
4. از دستگاه خود در چاپگر خود اقدام به چاپ نمایید.
نکته:
برای اطلاع از جزئیات، به صفحه *AirPrint* در وب‌سایت *Apple* مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

← "چاپ ممکن نیست علیرغم آنکه اتصال برقرار شده است (iOS)" در صفحه 135

چاپ کردن اسناد از دستگاه‌های هوشمند (Android)

شما می‌توانید اسناد را از یک دستگاه هوشمند مانند یک تلفن هوشمند یا تبلت چاپ کنید.



چاپ اسناد از طریق Epson Smart Panel

نکته:

بسته به دستگاه ممکن است عملکردها متفاوت باشند.

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
"قرار دادن کاغذ" در صفحه 25
2. چاپگر خود را برای چاپ بی‌سیم راه‌اندازی کنید.
3. اگر Epson Smart Panel نصب نیست، آن را نصب کنید.
"برنامه‌هایی برای عملکرد ساده چاپگر از دستگاه هوشمند (Epson Smart Panel)" در صفحه 204
4. دستگاه هوشمند خود را به همان شبکه بی‌سیم شامل چاپگر وصل کنید.
5. Epson Smart Panel را راه‌اندازی کنید.
6. در صفحه اصلی، روی **Print Documents** ضربه بزنید.
7. روی گزینه **Select Document** ضربه بزنید.

8. روی محل سند موردنظر برای چاپ ضربه بزنید و سند را انتخاب کنید.

9. روی گزینه **Print** ضربه بزنید.

چاپ با استفاده از Mopria Print Service

Mopria Print Service چاپ بی‌سیم فوری از طریق تلفن‌های هوشمند یا تبلت‌های Android را میسر می‌سازد.



1. برنامه Mopria Print Service را از Google Play نصب کنید.

2. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.

3. چاپگر خود را برای چاپ بی‌سیم راه‌اندازی کنید. لینک زیر را مشاهده کنید.

<http://epson.sn>

4. دستگاه Android خود را به همان شبکه بی‌سیم وصل کنید که چاپگرتان به آن متصل است.

5. از دستگاه خود در چاپگر خود اقدام به چاپ نمایید.

نکته:


جهت اطلاع از جزئیات بیشتر، از طریق آدرس <https://mopria.org> به وبسایت Mopria مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

← "قرار دادن کاغذ" در صفحه 25

چاپ کردن از طریق سرویس ابری

با استفاده از سرویس Epson Connect که در اینترنت موجود است می‌توانید از طریق تلفن هوشمند، تبلت یا لپ تاپ، در هر زمان و مکانی اقدام به چاپ نمایید. برای استفاده از این سرویس لازم است کاربر و چاپگر در Epson Connect ثبت شوند.

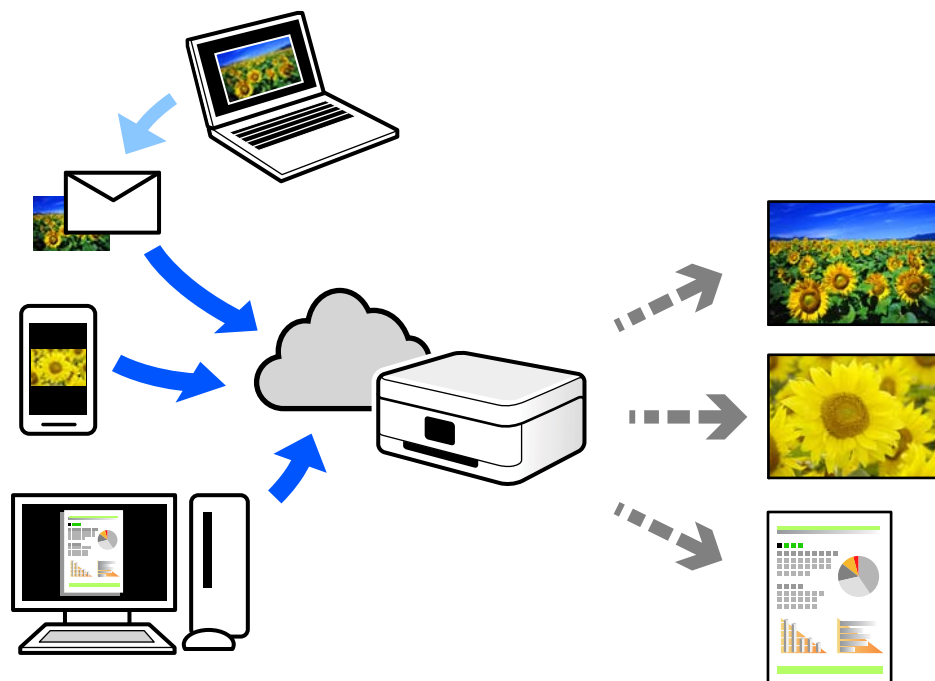

ویژگی‌های موجود در اینترنت به شرح زیر می‌باشند.

Email Print

وقتی یک پیام ایمیل حاوی پیوست‌هایی مانند اسناد یا تصاویر را به یک آدرس ایمیل تخصیص داده شده به چاپگر ارسال می‌کنید، می‌توانید ایمیل مذکور را به همراه پیوست‌های آن از موقعیت‌های راه دور در چاپگر خانگی یا کاری خود چاپ نمایید.

Remote Print Driver

این یک درایور اشتراک گذاشته شده تحت پشتیبانی "درایور چاپ راه دور" است. وقتی از یک موقعیت راه دور با یک چاپگر چاپ می‌کنید، قادر خواهید بود چاپگر را در پنجره برنامه‌های معمول تغییر داده و چاپ کنید.


برای مشاهده اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه راه‌اندازی یا چاپ، به درگاه وب Epson Connect مراجعه کنید.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (فقط اروپا)

ثبت نام در "سرویس اتصال Epson" از پانل کنترل

برای ثبت چاپگر مراحل زیر را طی کنید.

1.  را در صفحه کنترل انتخاب کنید.

2. برای چاپ برگه ثبت، تنظیمات چاپگر < تنظیمات سرویس وب > خدمات اتصال < Epson ثبت > تنظیمات را شروع کنید را انتخاب کنید.

3. برای ثبت چاپگر از دستورالعمل‌های روی صفحه پیروی کنید.

نگهداری از چاپگر

99. بررسی کردن وضعیت اقلام مصرفی.

99. بهبود کیفیت چاپ.

105. ذخیره نیرو.

106. نصب یا لغو نصب جداگانه برنامه‌ها.

111. حمل و نقل و نگهداری چاپگر.

113. تمیزکاری فیلتر فن خنک کننده.

بررسی کردن وضعیت اقلام مصرفی

از طریق پانل کنترل یا رایانه می‌توانید سطوح تقریبی جوهر و عمر تقریبی سرویس جعبه نگهداری را بررسی کنید.

نکته:

وقتی پیام کم بودن جوهر نمایش داده می‌شود می‌توانید چاپ را ادامه دهید. هنگام نیاز، کارتریج‌های جوهر را تعویض کنید.

بررسی وضعیت اقلام مصرفی (پانل کنترل)

را در صفحه کنترل چاپگر انتخاب کنید.

بررسی کردن وضعیت اقلام مصرفی (Windows)

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.

2. روی **EPSON Status Monitor 3** در زبانه ابزار کلیک کنید.

نکته:

اگر **EPSON Status Monitor 3** غیرفعال باشد، روی سرعت و پیشرفت کار در زبانه ابزار کلیک کنید و سپس علامت کادر **EPSON Status Monitor 3** را فعال کنید را بردارید.

بررسی کردن وضعیت اقلام مصرفی (Mac OS)

1. ترجیحات سیستم را از منوی Apple < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) برگزینید و سپس چاپگر را انتخاب کنید.

2. روی گزینه‌ها و لوازم < برنامه کاربردی > باز کردن برنامه کاربردی چاپگر کلیک کنید.

3. روی **EPSON Status Monitor** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "زمان تعویض کارتریج‌های جوهر است" در صفحه 141


◀ "زمان تعویض جعبه نگهداری است" در صفحه 143

بهبود کیفیت چاپ


بررسی و تمیز کردن هد چاپ

اگر نازل‌ها مسدود شده باشند، کار چاپ شده کم رنگ می‌شود، نوارهای قابل مشاهده ایجاد یا رنگ‌های غیرمنتظره‌ای ظاهر می‌شود. در صورتی که نازل‌ها دچار انسداد شدید شده باشند، یک برگه سفید چاپ خواهد شد. زمانی که کیفیت چاپ کاهش می‌یابد، ابتدا از ویژگی بررسی نازل استفاده کرده و بررسی کنید آیا نازل‌ها مسدود شده‌اند. اگر نازل‌ها مسدود شده‌اند، هد چاپ را تمیز کنید.


مهم!

- در حین تمیز کردن هد، از باز کردن درپوش چاپگر یا خاموش کردن چاپگر خودداری کنید. اگر تمیز کردن هد کامل انجام نشود، ممکن است نتوانید چاپ کنید.
- فرآیند تمیزکاری هد جوهر مصرف می‌کند و نباید بیش از حد لازم انجام شود.
- وقتی جوهر کم است، نمی‌توانید هد چاپ را تمیز کنید.
- اگر پس از 3 بار بررسی نازل و تمیز کردن هد، کیفیت چاپ بهتر نشد؛ حداقل 6 ساعت چاپ نکنید و سپس بررسی نازل را دوباره اجرا کنید و تمیز کردن هد را در صورت لزوم تکرار نمایید. توصیه می‌کنیم با استفاده از دکمه  چاپگر را خاموش کنید. اگر کیفیت چاپ هنوز بهبود نیافته است، جایگزینی جوهر را اجرا کنید.
- برای جلوگیری از خشک شدن هد چاپ، هنگامی که چاپگر روشن است، آن را از پرینز نکشید.


بررسی و تمیز کردن هد چاپ (پانل کنترل)

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
"قرار دادن کاغذ در تغذیه پشتی کاغذ" در صفحه 28
2.  را در صفحه کنترل چاپگر انتخاب کنید.
3. گزینه نگهداری را انتخاب کنید.
4. گزینه بررسی نازل هد چاپگر را انتخاب کنید.
5. دستورالعمل‌های روی صفحه را برای چاپ الگوهای بررسی نازل، دنبال نمایید.
6. الگوی چاپ شده را برای بررسی انسداد نازل‌های هد چاپ بررسی کنید.


A) OK




B) NG




C) NG




A:

همه خطوط چاپ می‌شوند. گزینه  را انتخاب کنید. هیچ مرحله دیگری نیاز نیست.

B یا نزدیک به B:

برخی نازل‌ها مسدود هستند. گزینه  را برگزینید و سپس تمیز کردن هد را در صفحه بعدی انتخاب کنید.


□ C یا بدتر از C:

اگر اغلب خطوط جا می‌مانند یا چاپ نمی‌شوند، این بدان معناست که اکثر نازل‌ها مسدود هستند. گزینه  را برگزینید و سپس جایگزینی جوهر را در صفحه بعدی انتخاب کنید.

7. دستورالعمل‌های روی صفحه را برای تمیزکاری هد چاپ یا جایگزینی جوهر دنبال کنید.

8. پس از پایان تمیزکاری، الگوی بررسی نازل را دوباره چاپ کنید. تمیز کردن و چاپ الگو را تکرار کنید تا همه خطوط به طور کامل چاپ شوند.

 مهم:

اگر پس از 3 بار بررسی نازل و تمیز کردن هد، کیفیت چاپ بهتر نشد؛ حداقل 6 ساعت چاپ نکنید و سپس بررسی نازل را دوباره اجرا کنید و تمیز کردن هد را در صورت لزوم تکرار نمایید. توصیه می‌کنیم با فشار دادن دکمه  چاپگر را خاموش کنید. اگر کیفیت چاپ هنوز بهبود نیافته است، جایگزینی جوهر را اجرا کنید.


اطلاعات مرتبط

◀ "اجرای جایگزینی جوهر" در صفحه 102

بررسی و تمیز کردن هد چاپ (Windows)

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
"قرار دادن کاغذ در تغذیه پشتی کاغذ" در صفحه 28
2. به پنجره درایور چاپگر بروید.
3. روی بررسی نازل سر چاپ در زبانه ابزار کلیک کنید.
4. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

 مهم:

اگر پس از 3 بار بررسی نازل و تمیز کردن هد، کیفیت چاپ بهتر نشد؛ حداقل 6 ساعت چاپ نکنید و سپس بررسی نازل را دوباره اجرا کنید و تمیز کردن هد را در صورت لزوم تکرار نمایید. توصیه می‌کنیم با فشار دادن دکمه  چاپگر را خاموش کنید. اگر کیفیت چاپ هنوز بهبود نیافته است، جایگزینی جوهر را اجرا کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "اجرای جایگزینی جوهر" در صفحه 102

بررسی و تمیز کردن هد چاپ (Mac OS)


1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
"قرار دادن کاغذ در تغذیه پشتی کاغذ" در صفحه 28
2. گزینه ترجیحات سیستم را از منوی Apple < چاپگرها و اسکرینها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمایش) برگزینید و سپس چاپگر را انتخاب کنید.

3. روی گزینه‌ها و لوازم < برنامه کاربردی > باز کردن برنامه کاربردی چاپگر کلیک کنید.

4. روی گزینه بررسی نازل سر چاپ کلیک کنید.

5. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

مهم:

اگر پس از 3 بار بررسی نازل و تمیز کردن هد، کیفیت چاپ بهتر نشد؛ حداقل 6 ساعت چاپ نکنید و سپس بررسی نازل را دوباره اجرا کنید و تمیز کردن هد را در صورت لزوم تکرار نمایید. توصیه می‌کنیم با فشار دادن دکمه  چاپگر را خاموش کنید. اگر کیفیت چاپ هنوز بهبود نیافته است، جایگزینی جوهر را اجرا کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "اجرای جایگزینی جوهر" در صفحه 102

اجرای جایگزینی جوهر

قابلیت جایگزینی جوهر ممکن است کیفیت چاپ را در موارد زیر بهبود دهد.

وقتی اغلب نازل‌ها مسدود هستند.

وقتی بررسی نازل و تمیز کردن هد را 3 بار انجام دادید و دستگاه حداقل 6 ساعت بدون چاپ کردن منتظر مانده است ولی کماکان کیفیت چاپ بهبود نیافته است.


مهم:

در مقایسه با تمیزکاری هد چاپ، جایگزینی جوهر از جوهر بیشتری استفاده می‌کند.

اجرا کردن جایگزینی جوهر (پانل کنترل)

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.

"قرار دادن کاغذ در تغذیه پشتی کاغذ" در صفحه 28

2.  را در صفحه کنترل چاپگر انتخاب کنید.

3. گزینه نگهداری را انتخاب کنید.

4. مسیر تمیز کردن هد چاپگر < جایگزینی جوهر > را انتخاب کنید.

5. پس از پایان تمیزکاری، الگوی بررسی نازل را دوباره چاپ کنید. بررسی کنید همه خطوط موجود در الگوی بررسی نازل به درستی چاپ شده‌اند.

مهم:

اگر پس از اجرای جایگزینی جوهر، کیفیت چاپ بهتر نشد، حداقل 6 ساعت چاپ نکنید و سپس بررسی نازل را دوباره اجرا کنید. بسته به الگوی چاپ شده، تمیز کردن هد یا جایگزینی جوهر را مجدداً اجرا کنید. اگر کیفیت کماکان بهبود نیافته است، با پشتیبانی *Epson* تماس بگیرید.

اطلاعات مرتبط

← "بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 99

اجرا کردن جایگزینی جوهر (Windows)

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.
2. روی تمیز کردن هد چاپگر در زبانه ابزار کلیک کنید.
3. گزینه جایگزینی جوهر را انتخاب کنید.
4. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

مهم: 

اگر پس از اجرای جایگزینی جوهر، کیفیت چاپ بهتر نشد، حداقل 6 ساعت چاپ نکنید و سپس بررسی نازل را دوباره اجرا کنید. بسته به الگوی چاپ شده، تمیز کردن یا جایگزینی جوهر را مجدداً اجرا کنید. اگر کیفیت کماکان بهبود نیافته است، با پشتیبانی *Epson* تماس بگیرید.

اطلاعات مرتبط

← "بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 99

اجرا کردن جایگزینی جوهر (Mac OS)

1. گزینه ترجیحات سیستم را از منوی Apple < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) انتخاب نموده و سپس چاپگر را برگزینید.
2. روی گزینه‌ها و لوازم < برنامه کاربردی > باز کردن برنامه کاربردی چاپگر کلیک کنید.
3. روی گزینه تمیز کردن هد چاپگر کلیک کنید.
4. گزینه جایگزینی جوهر را انتخاب کنید.
5. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

مهم: 

اگر پس از اجرای جایگزینی جوهر، کیفیت چاپ بهتر نشد، حداقل 6 ساعت چاپ نکنید و سپس بررسی نازل را دوباره اجرا کنید. بسته به الگوی چاپ شده، تمیز کردن یا جایگزینی جوهر را مجدداً اجرا کنید. اگر کیفیت کماکان بهبود نیافته است، با پشتیبانی *Epson* تماس بگیرید.


اطلاعات مرتبط

← "بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 99


جلوگیری از انسداد نازل

هنگام روشن یا خاموش کردن دستگاه همیشه از دکمه روشن/خاموش استفاده کنید. قبل از کشیدن دوشاخه مطمئن شوید چراغ روشن/خاموش دستگاه خاموش است. در صورتی که درپوش باز مانده باشد ممکن است جوهر خشک شود. مشابه حالتی که لازم است درپوش خودنویس یا روان‌نویس گذاشته شود تا خشک نشوند، مطمئن شوید هد چاپ به درستی گذاشته شده است تا جوهر خشک نشود. چنانچه حین کار کردن چاپگر، دوشاخه کشیده شود یا برق قطع شود، ممکن است درپوش هد چاپ به درستی گذشته نشده باشد. اگر هد چاپ به همان صورت باقی گذاشته شود، خشک خواهد شد و سبب انسداد نازلها (خروجی‌های جوهر) می‌شود. در این موارد، در اسرع وقت چاپگر را روشن و خاموش کنید تا درپوش هد چاپ را ببندید.


تراز کردن هد چاپ

1. کاغذ Photo Quality Ink Jet Paper A4 را در چاپگر قرار دهید. می‌توانید به جای آن از کاغذ ساده نیز استفاده کنید.
"قرار دادن کاغذ در تغذیه پشتی کاغذ" در صفحه 28
2.  را در صفحه کنترل چاپگر انتخاب کنید.
3. مسیر نگهداری < تراز چاپ سربرگ را انتخاب کنید.
4. برای چاپ کردن الگوی تراز دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید و عدد الگوی بهینه را انتخاب کنید. عدد مربوط به سخت‌ترین الگو را در هر گروه پیدا کرده و انتخاب کنید.

#1



تنظیم تغذیه کاغذ

- در صورتی که نواربندی یا عدم یکنواختی در نتایج چاپ خود می‌بینید و تمیزکاری هد چاپ موثر واقع نمی‌شود، ممکن است استفاده از این ویژگی کیفیت چاپ را بهبود بخشد.
1. کاغذ موردنظر برای اعمال تنظیمات را در چاپگر قرار دهید.
 2. گزینه  را در پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید.
 3. مسیر نگهداری < Paper Feed Adjust را انتخاب کنید.

4. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید و شماره الگوی بهینه را انتخاب کنید و سپس شماره پررنگ‌ترین الگو را برگزینید.



پاک کردن مسیر کاغذ از لکه‌های جوهر

اگر در کار چاپ شده خط خوردگی یا لکه دیده شود، مسیر داخلی کاغذ را پاک کنید. از کاغذهای پاک کننده نمی‌توانید برای این کار استفاده کنید.




برای تمیز کردن داخل چاپگر از دستمال کاغذی استفاده نکنید. ممکن است نازل‌های هد چاپ با پرز مسدود شوند.

1. کاغذ ساده با اندازه‌های زیر را در تغذیه پشتی کاغذ بگذارید.

A2 :SC-P900 Series

+A3 یا A3 :SC-P700 Series

"قرار دادن کاغذ در تغذیه پشتی کاغذ" در صفحه 28

2.  را در صفحه کنترل چاپگر انتخاب کنید.

3. مسیر نگهداری < تمیز کردن هادی کاغذ را انتخاب کنید.


4. برای تمیز کردن مسیر کاغذ از دستورالعمل‌های روی صفحه پیروی کنید.

نکته:

این روش را ادامه دهید تا لکه‌ای از جوهر روی کاغذ دیده نشود.

ذخیره نیرو

اگر هیچ عملیاتی در زمان مشخصی انجام نشود، چاپگر به صورت خودکار وارد حالت خواب می‌شود یا خاموش می‌گردد. زمان مورد نظر پیش از اعمال مدیریت نیرو را می‌توانید تنظیم کنید. هرگونه افزایش می‌تواند بر کارایی انرژی محصول تأثیر بگذارد. پیش از انجام هرگونه تغییر، لطفاً محیط زیست را در نظر بگیرید.

1.  را در صفحه کنترل چاپگر انتخاب کنید.

2. گزینه تنظیمات چاپگر را انتخاب کنید.

3. گزینه تنظیمات اصلی را انتخاب کنید.

4. یکی از کارهای زیر را انجام دهید.

نکته:

بسته به محل خرید ممکن است دستگاهتان ویژگی تنظیم خاموش کردن یا زمان‌سنج خاموش کردن را داشته باشد.

تایمر خواب یا تنظیم خاموش کردن < خاموش شدن در صورت غیرفعال بودن یا خاموش شدن در صورت قطع اتصال را انتخاب کنید.

تایمر خواب یا زمان‌سنج خاموش کردن را انتخاب کنید.

5. تنظیم را انتخاب کنید.

نصب یا لغو نصب جداگانه برنامه‌ها

رایانه خود را به شبکه متصل کرده و آخرین نسخه برنامه‌ها را از وب‌سایت نصب کنید. به عنوان سرپرست وارد رایانه شوید. رمز عبور سرپرست را وارد کنید اگر رایانه به شما فرمان داد.

نصب جداگانه برنامه‌ها


نکته:


زمان نصب مجدد برنامه، لازم است ابتدا آن را حذف کنید.

1. مطمئن شوید چاپگر و رایانه آماده اتصال باشند و چاپگر به اینترنت وصل باشد.

2. EPSON Software Updater را راه‌اندازی کنید.

این عکس مثالی برای Windows است.

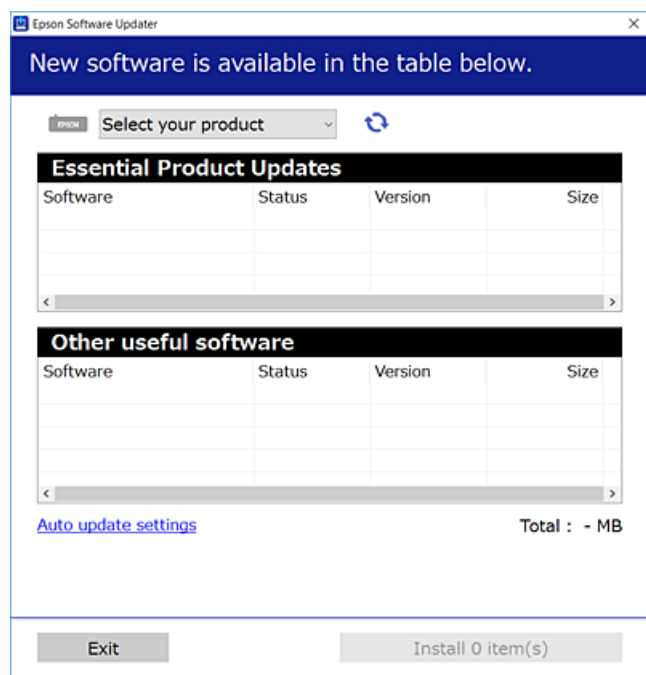

3. برای Windows، چاپگر خود را انتخاب و برای مشاهده آخرین برنامه‌های موجود روی  کلیک کنید.

4. مواردی را که می‌خواهید نصب یا به‌روز کنید، انتخاب و روی دکمه "نصب" کلیک کنید.

مهم!

تا پایان به‌روزرسانی، چاپگر را خاموش نکرده یا آن را از پریز برق نکشید. در صورتی که این کار را انجام دهید، ممکن است به خرابی چاپگر منجر شود.

نکته:

می‌توانید آخرین برنامه‌ها را از وب‌سایت Epson دانلود کنید.

<http://www.epson.com>

اطلاعات مرتبط


- ← "برنامه‌ای برای به‌روزرسانی نرم‌افزار و ثابت‌افزار (EPSON Software Updater)" در صفحه 207
- ← "حذف برنامه‌ها" در صفحه 108

بررسی اینکه آیا یک درایور چاپگر اصل Epson نصب است – Windows

با استفاده از یکی از روش‌های زیر می‌توانید بررسی کنید آیا درایور چاپگر اصلی Epson روی رایانه شما نصب شده است.

صفحه کنترل < مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها (چاپگرها، چاپگرها و فکس‌ها) را انتخاب کنید. سپس روی نماد چاپگر و ویژگی‌های سرور چاپ در بالای صفحه کلیک کنید تا پنجره ویژگی‌ها نمایش داده شود.

روی زبانه درایور کلیک کنید. در صورتی که نام چاپگر شما در لیست نمایش داده می‌شود، درایور چاپگر اصلی Epson در رایانه شما نصب می‌باشد.

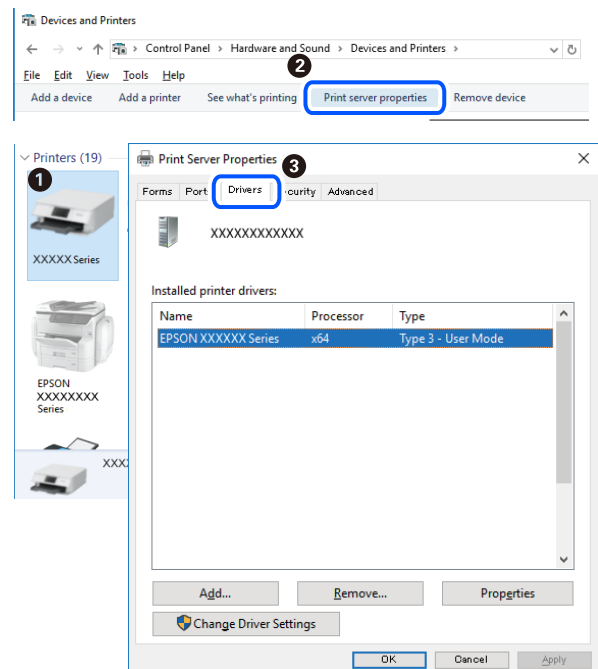


اطلاعات مرتبط

- ← "نصب جداگانه برنامه‌ها" در صفحه 106

بررسی اینکه آیا یک درایور چاپگر اصل Epson نصب است — Mac OS

با استفاده از یکی از روش‌های زیر می‌توانید بررسی کنید آیا درایور چاپگر اصلی Epson روی رایانه شما نصب شده است. ترجیحات سیستم را از منوی Apple < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و همابری) برگزینید و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه گزینه‌ها و لوازم کلیک کنید و در صورتی که زبانه‌های گزینه‌ها و برنامه کاربردی در پنجره نمایش داده می‌شوند، درایور چاپگر اصلی Epson در رایانه شما نصب می‌باشد.

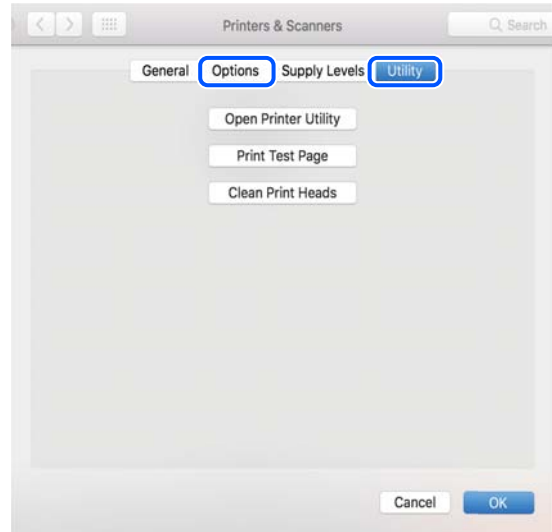

اطلاعات مرتبط

← "نصب جداگانه برنامه‌ها" در صفحه 106

اضافه کردن چاپگر (فقط برای Mac OS)

1. ترجیحات سیستم را از Apple منو < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و همابری) انتخاب کنید.
2. روی + کلیک کنید و سپس چاپگر را در صفحه نمایش داده شده انتخاب کنید.
3. چاپگر را از استفاده از انتخاب کنید.
4. روی افزودن کلیک کنید.


نکته:

اگر چاپگر شما در فهرست موجود نیست، بررسی کنید که چاپگر روشن است به درستی به رایانه متصل است.

حذف برنامه‌ها


به عنوان سرپرست وارد رایانه شوید. رمز عبور سرپرست را وارد کنید اگر رایانه به شما فرمان داد.

لغو نصب برنامه — Windows

1. دکمه  را برای خاموش کردن چاپگر فشار دهید.

2. همه برنامه‌های فعال را ببندید.
3. پانل کنترل را باز کنید:
Windows 10
روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس سیستم < Windows پانل کنترل را انتخاب کنید.
Windows 8.1/Windows 8
دسکتاپ < تنظیمات < پانل کنترل را انتخاب کنید.
Windows 7
روی دکمه شروع کلیک و پانل کنترل را انتخاب کنید.
4. لغو نصب برنامه (یا افزودن یا حذف برنامه‌ها) را باز کنید:
لغو نصب برنامه را در پنجره برنامه‌ها انتخاب کنید.
5. نرم‌افزار مورد نظر را جهت لغو نصب انتخاب نمایید.
در صورت وجود کارهای چاپ، نمی‌توانید درایور چاپگر را لغو نصب کنید. پیش از اقدام به لغو نصب، کارهای چاپ را حذف کنید یا منتظر پایان یافتن آنها بمانید.
6. لغو نصب برنامه‌ها:
روی لغو نصب/تغییر یا لغو نصب کلیک کنید.
نکته:
اگر پنجره کنترل حساب کاربر نشان داده شد، روی ادامه کلیک کنید.
7. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

لغو نصب برنامه — Mac OS

1. Uninstaller را با استفاده از EPSON Software Updater دانلود کنید.
وقتی که Uninstaller را دانلود کنید، لازم نیست هر بار که برنامه را حذف می‌کنید مجدداً آن را دانلود کنید.
2. دکمه  را برای خاموش کردن چاپگر فشار دهید.
3. برای حذف درایور چاپگر، ترجیحات سیستم را از منوی Apple < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) انتخاب کرده و سپس چاپگر را از فهرست چاپگرهای فعال حذف نمایید.
4. همه برنامه‌های فعال را ببندید.
5. برو < برنامه‌ها < Epson Software < Uninstaller را انتخاب کنید.

6. برنامه‌ای که می‌خواهید حذف کنید را انتخاب کرده و سپس روی **Uninstall** کلیک کنید.



مهم: *Uninstaller* همه درایورهای چاپگرهای جوهرافشان *Epson* روی رایانه را حذف می‌کند. اگر از چندین چاپگر جوهرافشان *Epson* استفاده می‌کنید و فقط می‌خواهید برخی از درایورها را حذف کنید، ابتدا همه آنها را حذف کنید و سپس درایور چاپگر لازم را دوباره نصب نمایید.

نکته:

اگر برنامه‌ای را که می‌خواهید از لیست برنامه حذف کنید پیدا نمی‌کنید، نمی‌توانید با استفاده از *Uninstaller* حذف کنید. در این صورت، مسیر **برو < برنامه‌ها < Epson Software** را انتخاب کنید. برنامه‌ای را که می‌خواهید لغو نصب کنید انتخاب کرده و سپس آن را به سطل زباله بکشید.

اطلاعات مرتبط

← "برنامه‌ای برای به‌روزرسانی نرم‌افزار و ثابت‌افزار (EPSON Software Updater)" در صفحه 207

بروزرسانی برنامه‌ها و میان افزار

می‌توانید جهت رفع مشکلات خاص و بهبود یا اضافه کردن عملکردها، برنامه‌ها و میان‌افزار را بروزرسانی کنید. از آخرین نسخه برنامه‌ها و میان‌افزار استفاده کنید.

1. مطمئن شوید چاپگر و رایانه به هم وصل باشند و رایانه به اینترنت وصل باشد.

2. EPSON Software Updater را شروع کرده و برنامه‌ها یا میان‌افزار را به روز کنید.



مهم: تا پایان به‌روزرسانی، رایانه را خاموش کنید یا دوشاخه چاپگر را از پریز نکشید؛ در غیر این صورت ممکن است چاپگر دچار نقص عملکرد شود.

نکته:

اگر برنامه‌ای را که می‌خواهید از لیست برنامه حذف کنید پیدا نمی‌کنید، نمی‌توانید با استفاده از *EPSON Software Updater* بروزرسانی کنید. آخرین نسخه‌های برنامه‌ها را از وب سایت *Epson* محلی خود بررسی کنید.

<http://www.epson.com>

اطلاعات مرتبط

← "برنامه‌ای برای به‌روزرسانی نرم‌افزار و ثابت‌افزار (EPSON Software Updater)" در صفحه 207

به‌روزرسانی نرم‌افزار داخلی چاپگر با استفاده از پانل کنترل

اگر چاپگر به اینترنت متصل است، می‌توانید نرم‌افزار داخلی چاپگر را با استفاده از پانل کنترل به‌روزرسانی کنید. با به‌روزرسانی نرم‌افزار داخلی، ممکن است عملکرد چاپگر بهتر شود، یا ممکن است عملکردهای جدیدی اضافه شود. همچنین می‌توانید چاپگر را طوری تنظیم کنید که به طور منظم بروزرسانی‌های ثابت‌افزار را بررسی کرده و در صورت وجود، به شما اطلاع دهد.

1. را در صفحه کنترل چاپگر انتخاب کنید.

2. مسیر تنظیمات چاپگر < به روز رسانی میان افزار > به روز رسانی را انتخاب کنید.

نکته:

برای تنظیم چاپگر به طوری که به روز رسانی های نرم افزار داخلی را به طور منظم بررسی کند، اعلامیه را فعال سازید.

3. پیام نمایش داده شده روی صفحه را بررسی کنید و شروع بررسی را انتخاب کنید.

4. پیام نمایش داده شده روی صفحه را بررسی کنید و شروع را انتخاب کنید.

وقتی ثابت افزار جدید یافت شود، ثابت افزار به روز رسانی می شود. وقتی به روز رسانی شروع شود، توقف آن امکان پذیر نیست.

مهم!

❑ تا پایان به روز رسانی، چاپگر را خاموش نکرده یا آن را از پریز برق نکشید. در صورتی که این کار را انجام دهید، ممکن است به خرابی چاپگر منجر شود.

❑ اگر به روز رسانی ثابت افزار به اتمام نرسید یا ناموفق بود، چاپگر به صورت عادی شروع می کند و دفعه بعد که چاپگر روشن می شود، «Recovery Mode» روی نمایشگر LCD نمایش داده می شود. در این وضعیت، باید دوباره ثابت افزار را با استفاده از رایانه به روز رسانی کنید. چاپگر را توسط یک کابل USB به یک رایانه متصل کنید. در حالی که «Recovery Mode» در چاپگر نشان داده شده است، می توانید ثابت افزار را از طریق اتصال شبکه به روز رسانی کنید. در رایانه، به وب سایت Epson محلی خود وارد شوید و سپس جدیدترین ثابت افزار چاپگر را دانلود نمایید. برای اطلاع از مراحل بعدی، به دستورالعمل های ارائه شده در وب سایت مراجعه کنید.

حمل و نقل و نگهداری چاپگر

هنگامی که نیاز به نگهداری چاپگر یا انتقال آن به منظور جابجایی یا انجام تعمیرات دارید، مراحل زیر را برای بسته بندی چاپگر دنبال کنید.

1. با فشار دادن دکمه  چاپگر را خاموش کنید.

2. اطمینان حاصل کنید که چراغ روشن-خاموش در حالت خاموش قرار گیرد و سپس سیم برق را از پریز بکشید.


مهم!

هنگامی که چراغ روشن-خاموش در حالت خاموش است، سیم برق را از پریز جدا کنید. در غیر این صورت چاپگر به وضعیت اولیه خود باز نمی گردد و باعث خشک شدن جوهر شده و ممکن است انجام چاپ غیرممکن گردد.


3. اتصال همه کابل ها نظیر سیم برق و کابل USB را قطع کنید.

4. همه کاغذها را از چاپگر خارج کنید.


5. درپوش چاپگر را باز کنید. هد چاپ را توسط نوار چسب محکم کنید.

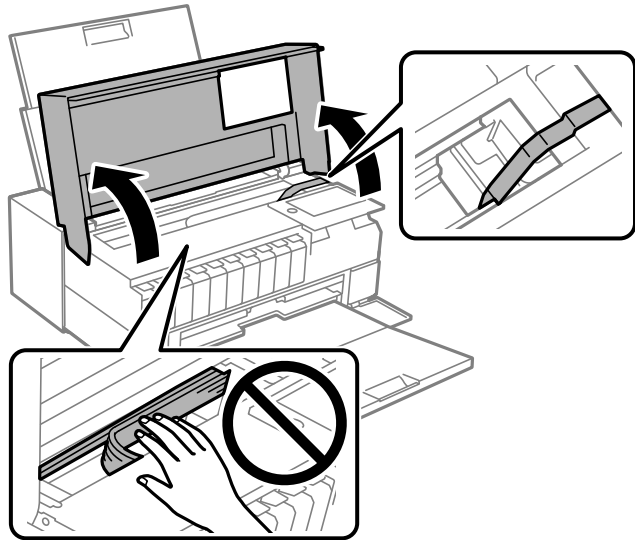

6. درپوش چاپگر را ببندید.

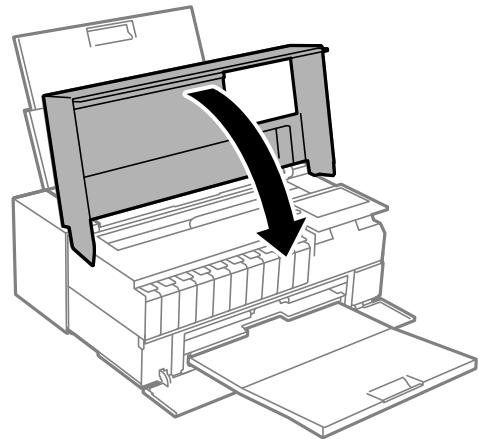


7. جهت بسته‌بندی زیر همانند شکل زیر آماده شوید.

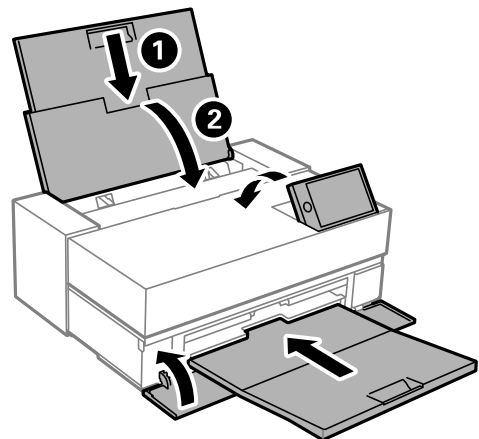

8. با استفاده از لوازم محافظتی، چاپگر را در جعبه بسته‌بندی کنید.

مهم! هنگام نگهداری یا انتقال چاپگر، آن را کج نکنید، آن را بصورت عمودی نگه دارید یا آن را وارونه کنید در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.

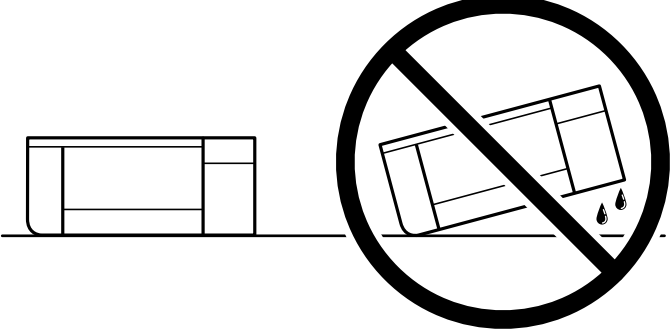

هنگام نگهداری یا جابجایی دستگاه، کارتریج های جوهر را از دستگاه بیرون نیاورید.

هنگام استفاده مجدد از چاپگر، حتماً نوار چسب روی هد چاپ را باز کنید. اگر کیفیت چاپ در چاپ های بعدی کاهش یافت هد چاپ را تمیز و تراز کنید.


اطلاعات مرتبط

← ["بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 99](#)

← ["تراز کردن هد چاپ" در صفحه 104](#)

تمیزکاری فیلتر فن خنک کننده

در صورتی که گرد و خاک زیادی روی فیلتر فن خنک کننده وجود داشته باشد، ممکن است به خوبی دستگاه را خنک نکند. این می تواند سبب بی ثباتی عملکرد چاپگر شود و به بدتر شدن کیفیت چاپ منجر شود. از یک ابزار تمیزکاری مانند جارو برقی کوچک برای پاک کردن مرتب گرد و خاک از فیلتر استفاده کنید.

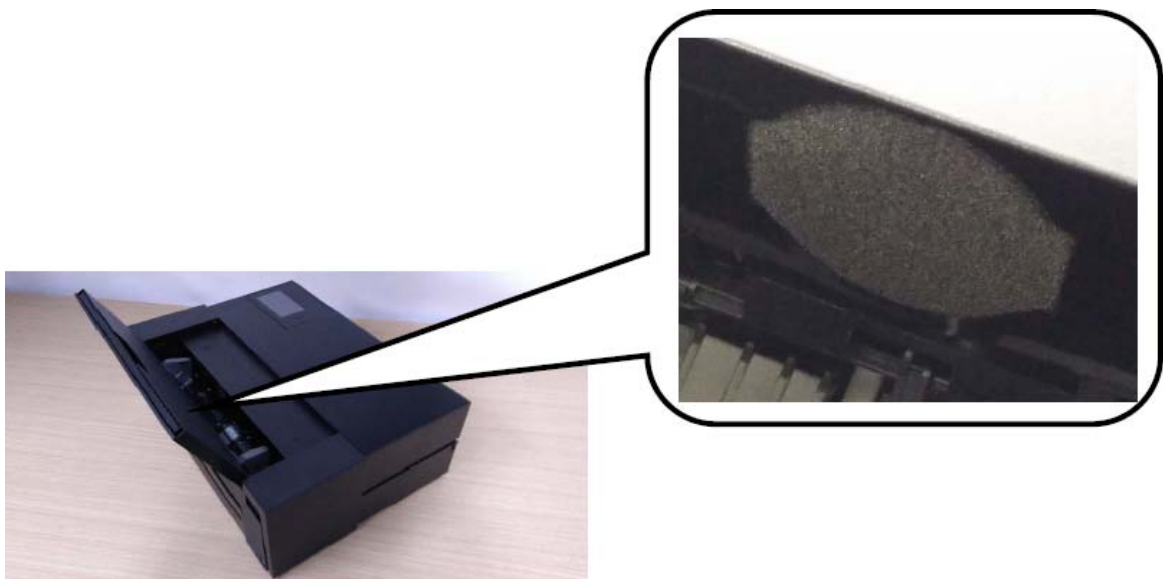

برطرف کردن مشکلات

- 115 چاپگر مطابق انتظار کار نمی‌کند.
- 138 یک پیام در نمایشگر LCD نمایش داده می‌شود.
- 140 کاغذ گیر می‌کند.
- 141 زمان تعویض کارتریج‌های جوهر است.
- 143 زمان تعویض جعبه نگهداری است.
- 144 کیفیت چاپ پایین است.
- 154 مشکل برطرف نمی‌شود.

چاپگر مطابق انتظار کار نمی کند

چاپگر روشن یا خاموش نمی شود

دستگاه روشن نمی شود

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.


سیم برق به درستی به پریز برق وصل نشده است.

راهکارها

مطمئن شوید سیم برق با ایمنی درون پریز قرار گرفته است.

دکمه  برای مدت زمان کافی فشار داده نشد.



راهکارها

دکمه  را کمی بیشتر پایین نگه دارید.

دستگاه خاموش نمی شود

دکمه  برای مدت زمان کافی فشار داده نشد.


راهکارها


دکمه  را کمی بیشتر پایین نگه دارید. اگر هنوز هم نمی توانید چاپگر را خاموش کنید، سیم برق را به پریز نزنید. برای جلوگیری از خشک شدن هد چاپ، دوباره چاپگر را با فشار دادن دکمه  روشن و خاموش کنید.

دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود

ویژگی تنظیم خاموش کردن یا زمان سنج خاموش کردن فعال است.

راهکارها

 < تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی < تنظیم خاموش کردن را انتخاب کنید و سپس خاموش شدن در صورت غیرفعال بودن و خاموش شدن در صورت قطع اتصال را غیرفعال کنید.

 < تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی را انتخاب کنید و سپس تنظیم زمان سنج خاموش کردن را غیرفعال کنید.

نکته:

بسته به محل خرید ممکن است دستگاهتان ویژگی تنظیم خاموش کردن یا زمان سنج خاموش کردن را داشته باشد.

کاغذ به نحو مناسب تغذیه نمی‌شود

هیچ کاغذی در دستگاه وجود ندارد
ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

موقعیت نصب نامناسب است.

راهکارها

چاپگر را روی یک سطح صاف قرار دهید و در شرایط محیطی توصیه شده راه‌اندازی کنید.

← "مشخصات محیطی" در صفحه 220

کاغذ غیرقابل پشتیبانی استفاده شده است.

راهکارها

از کاغذی که توسط این چاپگر پشتیبانی می‌شود استفاده کنید.

← "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 183

← "انواع کاغذ غیر قابل استفاده" در صفحه 191

مدیریت کاغذ نامناسب است.

راهکارها

نکات احتیاطی مربوط به مدیریت کاغذ را دنبال کنید.

← "احتیاط‌های مربوط به مدیریت کاغذ" در صفحه 25

تعداد بسیار زیادی برگه در چاپگر بارگذاری شده است.

راهکارها

بیشتر از حداکثر تعداد برگه‌های مشخص شده برای کاغذ قرار ندهید.

← "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 183

تنظیمات کاغذ در چاپگر اشتباه هستند.

راهکارها

مطمئن شوید که تنظیمات اندازه کاغذ و نوع کاغذ با اندازه واقعی کاغذ و نوع کاغذ موجود در چاپگر مطابقت دارد.

← "تنظیمات اندازه و نوع کاغذ" در صفحه 27

کاغذ به صورت کج تغذیه می‌شود

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

موقعیت نصب نامناسب است.

راهکارها

چاپگر را روی یک سطح صاف قرار دهید و در شرایط محیطی توصیه شده راه‌اندازی کنید.

← "مشخصات محیطی" در صفحه 220

کاغذ غیرقابل پشتیبانی استفاده شده است.

راهکارها

از کاغذی که توسط این چاپگر پشتیبانی می‌شود استفاده کنید.

← "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 183

← "انواع کاغذ غیر قابل استفاده" در صفحه 191

مدیریت کاغذ نامناسب است.

راهکارها

نکات احتیاطی مربوط به مدیریت کاغذ را دنبال کنید.

← "احتیاط‌های مربوط به مدیریت کاغذ" در صفحه 25

کاغذ به اشتباه بارگذاری شده است.

راهکارها

کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و گیره نگهدارنده لبه را مقابل لبه کاغذ قرار دهید.

← "قرار دادن کاغذ" در صفحه 25

تعداد بسیار زیادی برگه در چاپگر بارگذاری شده است.

راهکارها

بیشتر از حداکثر تعداد برگه‌های مشخص شده برای کاغذ قرار ندهید.

← "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 183

تنظیمات کاغذ در چاپگر اشتباه هستند.

راهکارها

مطمئن شوید که تنظیمات اندازه کاغذ و نوع کاغذ با اندازه واقعی کاغذ و نوع کاغذ موجود در چاپگر مطابقت دارد.

← "تنظیمات اندازه و نوع کاغذ" در صفحه 27

چندین برگه کاغذ به طور همزمان وارد دستگاه شده اند

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

موقعیت نصب نامناسب است.

راهکارها

چاپگر را روی یک سطح صاف قرار دهید و در شرایط محیطی توصیه شده راه‌اندازی کنید.

← "مشخصات محیطی" در صفحه 220

کاغذ غیرقابل پشتیبانی استفاده شده است.

راهکارها

از کاغذی که توسط این چاپگر پشتیبانی می‌شود استفاده کنید.

← "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 183

← "انواع کاغذ غیر قابل استفاده" در صفحه 191

مدیریت کاغذ نامناسب است.

راهکارها

نکات احتیاطی مربوط به مدیریت کاغذ را دنبال کنید.

← "احتیاط‌های مربوط به مدیریت کاغذ" در صفحه 25

کاغذ مربوط یا خیس است.

راهکارها

کاغذ جدید را بارگذاری کنید.

الکتریسیته ساکن سبب می‌شود ورق‌های کاغذ به یکدیگر بچسبند.

راهکارها

قبل از بارگذاری کاغذ آن را باد بزنید. اگر کماکان کاغذ تغذیه نمی‌شود، هر بار یک ورق کاغذ بارگذاری کنید.

تعداد بسیار زیادی برگه در چاپگر بارگذاری شده است.

راهکارها

بیشتر از حداکثر تعداد برگه‌های مشخص شده برای کاغذ قرار ندهید.

← "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 183

تنظیمات کاغذ در چاپگر اشتباه هستند.

راهکارها

مطمئن شوید که تنظیمات اندازه کاغذ و نوع کاغذ با اندازه واقعی کاغذ و نوع کاغذ موجود در چاپگر مطابقت دارد.

← "تنظیمات اندازه و نوع کاغذ" در صفحه 27

هنگام چاپ دوروی دستی، چندین ورق کاغذ به صورت همزمان تغذیه می‌شوند.

راهکارها

قبل از بارگذاری مجدد کاغذ، هر نوع کاغذی که در منبع کاغذ بارگذاری شده است را بیرون بیاورید.

کاغذ به درستی از تغذیه کننده کاغذ جلو وارد دستگاه نمی شود

■ کاغذ در مقایسه با محل تغذیه کننده کاغذ جلو به صورت زاویه دار وارد دستگاه شده است.

راهکارها

بعد از وارد کردن کاغذ بررسی کنید که لبه کاغذ هم تراز با خط تغذیه کننده کاغذ جلو باشد.

رول کاغذ به درستی وارد دستگاه نمی شود

■ تغذیه کننده کاغذ جلو هنگام قرار دادن رول کاغذ باز می شود.

راهکارها

تغذیه کننده کاغذ جلو را ببندید و رول کاغذ را در دستگاه بگذارید.

سینی CD/DVD هنگام تلاش برای بارگذاری خارج می‌شود

■ دیسک به درستی قرار داده نشده است.

راهکارها

دیسک را مجدداً به طور صحیح وارد کنید.

← "قرار دادن CD/DVD" در صفحه 35

■ سینی CD/DVD قبل از آماده شدن چاپگر وارد شده است.

راهکارها

تا زمانی که دستور داده نشده است، سینی CD/DVD را وارد نکنید. در غیر این صورت، خطا رخ می‌دهد و سینی بیرون می‌آید.

چاپ ممکن نیست

چاپ کردن از Windows ممکن نیست

مطمئن شوید رایانه و چاپگر به درستی متصل شده‌اند.

دلیل و راهکار رفع این مشکل بسته به متصل بودن یا نبودن آنها متفاوت خواهد بود.

بررسی وضعیت اتصال

برای بررسی وضعیت اتصال برای رایانه و چاپگر، از برنامه EPSON Status Monitor 3 استفاده کنید.

1. به درایور چاپگر بروید.

Windows 10 

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس سیستم < Windows پانل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها را در قسمت سخت افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس ترجیحات چاپ را انتخاب کنید

Windows 8.1/Windows 8

مسیر **دسکتاپ > تنظیمات > پانل کنترل > مشاهده دستگاهها و چاپگرها** را در قسمت **سخت افزار و صدا** انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس **ترجیحات چاپ** را انتخاب کنید

Windows 7

روی دکمه شروع کلیک کنید و **پانل کنترل > مشاهده دستگاهها و چاپگرها** را در قسمت **سخت افزار و صدا** انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و **ترجیحات چاپ** را انتخاب کنید.

2. روی زبانه ابزار کلیک کنید.

3. روی گزینه **EPSON Status Monitor 3** کلیک کنید.

اگر **EPSON Status Monitor 3** غیرفعال باشد، روی **سرعت و پیشرفت کار** در زبانه ابزار کلیک کنید و سپس علامت کادر **EPSON Status Monitor 3** را فعال کنید را بردارید.

وقتی سطوح جوهر باقیمانده نمایش داده می شود، اتصال بین رایانه و چاپگر به درستی برقرار شده است. در صورتی که اتصال برقرار نشده است، بخش زیر را بررسی کنید.

□ چاپگر در یک اتصال شبکه تشخیص داده نمی شود

"اتصال به یک شبکه ممکن نیست" در صفحه 120

□ چاپگر از طریق اتصال USB تشخیص داده نمی شود

"اتصال چاپگر از طریق USB ممکن نیست" (در صفحه 123 Windows)

در صورتی که اتصال برقرار شده است، موارد زیر را بررسی کنید.

□ چاپگر تشخیص داده می شود، اما چاپ امکان پذیر نیست.

"چاپ ممکن نیست علیرغم آنکه اتصال برقرار شده است (Windows)" در صفحه 123


اتصال به یک شبکه ممکن نیست

ممکن است این مشکل بنا به یکی از دلایل زیر رخ داده باشد.

■ مشکلی در رابطه با دستگاههای شبکه برای اتصال Wi-Fi وجود دارد.

راهکارها

دستگاههایی که می خواهید به شبکه متصل کنید را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس دستگاهها را به این ترتیب روشن کنید: روتر بی سیم، رایانه یا دستگاه هوشمند و سپس چاپگر. چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند را به روتر بی سیم نزدیک کنید تا ارتباط امواج رادیویی بهتر شود و سپس سعی کنید تنظیمات شبکه را دوباره انجام دهید.

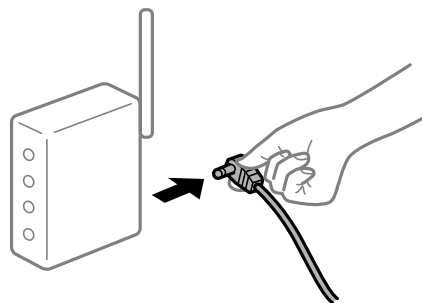

دستگاه‌ها نمی‌توانند سیگنال‌ها را از روتر بی‌سیم دریافت کنند زیرا بسیار دور از هم هستند.

راهکارها

پس از انتقال دادن رایانه یا دستگاه هوشمند و چاپگر به نزدیکی روتر بی‌سیم، روتر بی‌سیم را خاموش و سپس مجدداً روشن کنید.

هنگام تغییر روتر بی‌سیم، تنظیمات با روتر جدید مطابقت ندارند.

راهکارها

تنظیمات اتصال را مجدداً به نحوی اعمال کنید تا با روتر بی‌سیم جدید مطابقت داشته باشند.


← "هنگام تعویض روتر بی‌سیم" در صفحه 158

SSIDهای متصل شده از رایانه یا دستگاه هوشمند و رایانه متفاوت هستند.

راهکارها

هنگامی که از چندین روتر بی‌سیم به صورت همزمان استفاده می‌کنید یا روتر بی‌سیم چندین SSID دارد و دستگاه‌ها به SSIDهای متفاوتی متصل هستند، نمی‌توانید به روتر بی‌سیم وصل شوید.

رایانه یا دستگاه هوشمند را به همان SSID که چاپگر متصل است وصل کنید.

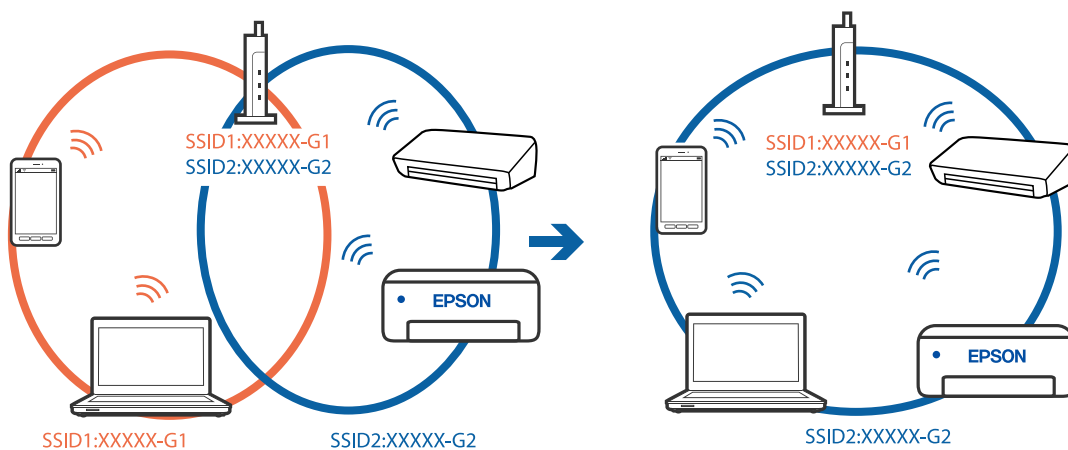

یک جداکننده حریم خصوصی در روتر بی‌سیم در دسترس می‌باشد.


راهکارها

اغلب روترهای بی‌سیم یک ویژگی جداکننده حریم خصوصی دارند که ارتباط بین دستگاه متصل را مسدود می‌کند. اگر با وجود وصل بودن به یک شبکه یکسان، نمی‌توانید بین چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند ارتباط برقرار کنید، جداکننده حریم خصوصی را روی روتر بی‌سیم غیرفعال کنید. برای جزئیات بیشتر به مستندات عرضه شده با روتر بی‌سیم مراجعه کنید.

آدرس IP به درستی تخصیص نیافته است.

راهکارها

اگر آدرس IP چاپگر XXX.XXX.169.254 و ماسک شبکه فرعی 255.255.0.0 باشد، آدرس IP را نمی‌توان به درستی تخصیص داد.

گزینه‌های  < تنظیمات چاپگر > < تنظیمات شبکه > پیشرفته را در صفحه کنترل چاپگر انتخاب کنید و سپس آدرس IP و ماسک شبکه فرعی مشخص شده برای چاپگر را بررسی کنید.

روتر بی‌سیم را دوباره راه‌اندازی کنید یا تنظیمات شبکه چاپگر را بازنشانی کنید.

← "تنظیم مجدد اتصال شبکه" در صفحه 158

مشکلی در رابطه با تنظیمات شبکه در رایانه وجود دارد.

راهکارها

سعی کنید از طریق رایانه به یک وب‌سایت وارد شوید تا اطمینان حاصل کنید که تنظیمات شبکه رایانه شما صحیح است. اگر نمی‌توانید به هیچ وب‌سایتی دسترسی پیدا کنید، مشکلی در رایانه وجود دارد. اتصال شبکه رایانه را بررسی کنید. برای جزئیات بیشتر به مستندات عرضه شده به همراه رایانه مراجعه کنید.

چاپگر توسط اترنت از طریق دستگاه‌هایی که IEEE 802.3az (اترنت با بازده انرژی بالا) را پشتیبانی می‌کنند متصل است.

راهکارها

وقتی چاپگر را از طریق اترنت با استفاده از دستگاه‌های پشتیبانی‌کننده IEEE 802.3az (اترنت با بازده انرژی بالا) متصل می‌کنید، ممکن است بسته به هاب یا روتر مورد استفاده مشکلات زیر بروز کنند.

□ اتصال دچار نوسان می‌شود، چاپگر بارها قطع و وصل می‌شود.

□ اتصال به چاپگر امکان‌پذیر نیست.

□ سرعت اتصال آهسته می‌شود.

برای غیرفعال کردن IEEE 802.3az مربوط به چاپگر، مراحل زیر را دنبال کنید و سپس متصل شوید.

1. کابل اترنت متصل به رایانه و چاپگر را جدا کنید.
2. وقتی IEEE 802.3az مخصوص رایانه فعال است، آن را غیرفعال کنید. برای جزئیات بیشتر به مستندات عرضه شده به همراه رایانه مراجعه کنید.
3. رایانه و چاپگر را با کمک یک کابل اترنت به طور مستقیم به یکدیگر وصل کنید.
4. در چاپگر، یک گزارش اتصال شبکه را چاپ کنید.
"چاپ یک گزارش اتصال شبکه" در صفحه 175
5. آدرس IP چاپگر را در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.
6. در رایانه، به Web Config وارد شوید. یک مرورگر وب را اجرا کنید و سپس آدرس IP چاپگر را وارد نمایید.
"اجرای Web Config در مرورگر وب" در صفحه 206
7. زبانه **Wired LAN < Network** را انتخاب کنید.
8. گزینه **OFF** را برای IEEE 802.3az انتخاب کنید.
9. روی گزینه **Next** کلیک کنید.
10. روی گزینه **OK** کلیک کنید.

11. کابل اترنت متصل به رایانه و چاپگر را جدا کنید.

12. اگر IEEE 802.3az مخصوص رایانه را در مرحله 2 غیرفعال کردید، آن را فعال نمایید.

13. کابل‌های اترنت که در مرحله 1 جدا کرده بودید را به رایانه و چاپگر متصل کنید.
اگر مشکل هنوز باقی مانده است، ممکن است مشکل به دستگاه‌هایی غیر از چاپگر مربوط باشد.

اتصال چاپگر از طریق USB ممکن نیست (Windows)
ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

■ کابل USB به شکل صحیح به پریز برق متصل نشده است.

راهکارها

کابل USB را به طور ایمن به چاپگر و رایانه وصل کنید.

■ مشکلی در رابطه با هاب USB وجود دارد.

راهکارها

اگر از هاب USB استفاده می‌کنید، سعی کنید چاپگر را بطور مستقیم به رایانه وصل کنید.

■ مشکلی در رابطه با کابل USB یا ورودی USB وجود دارد.

راهکارها

اگر کابل USB شناسایی نشد، درگاه یا کابل USB را تغییر دهید.

چاپ ممکن نیست علیرغم آنکه اتصال برقرار شده است (Windows)
ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

■ یک درایور چاپگر اصلی Epson نصب نشده است.

راهکارها

اگر درایور چاپگر اصل Epson یا (EPSON XXXXX) نصب نشده باشد، قابلیت‌های موجود محدود می‌شوند. بهتر است از درایور چاپگر اصل Epson استفاده کنید.

← "بررسی اینکه آیا یک درایور چاپگر اصل Epson نصب است — Windows" در صفحه 107

← "بررسی اینکه آیا یک درایور چاپگر اصل Epson نصب است — Mac OS" در صفحه 108

■ مشکلی در رابطه با نرم‌افزار یا داده‌ها وجود دارد.

راهکارها

□ اگر تصویر بزرگی را چاپ می‌کنید، ممکن است رایانه حافظه کافی نداشته باشد. تصویر را با وضوح کمتر و اندازه کوچکتر چاپ کنید.

□ اگر همه راهکارها را امتحان کرده‌اید و مشکل هنوز برطرف نشده است، درایور چاپگر را لغو نصب و دوباره نصب کنید

← "نصب یا لغو نصب جداگانه برنامه‌ها" در صفحه 106

مشکلی در رابطه با وضعیت چاپگر وجود دارد.


راهکارها

روی گزینه **EPSON Status Monitor 3** در زبانه ابزار کلیک کنید و وضعیت چاپگر را بررسی کنید. اگر **EPSON Status Monitor 3** غیرفعال باشد، روی **سرعت و پیشرفت کار** در زبانه ابزار کلیک کنید و سپس علامت کادر **EPSON Status Monitor 3** را فعال کنید بردارید.

هنوز یک کار در انتظار چاپ وجود دارد.

راهکارها


روی **صف چاپ** در زبانه ابزار درایور چاپگر کلیک کنید. در صورت باقی ماندن داده غیرضروری، **لغو همه اسناد** را از منوی چاپگر انتخاب کنید.

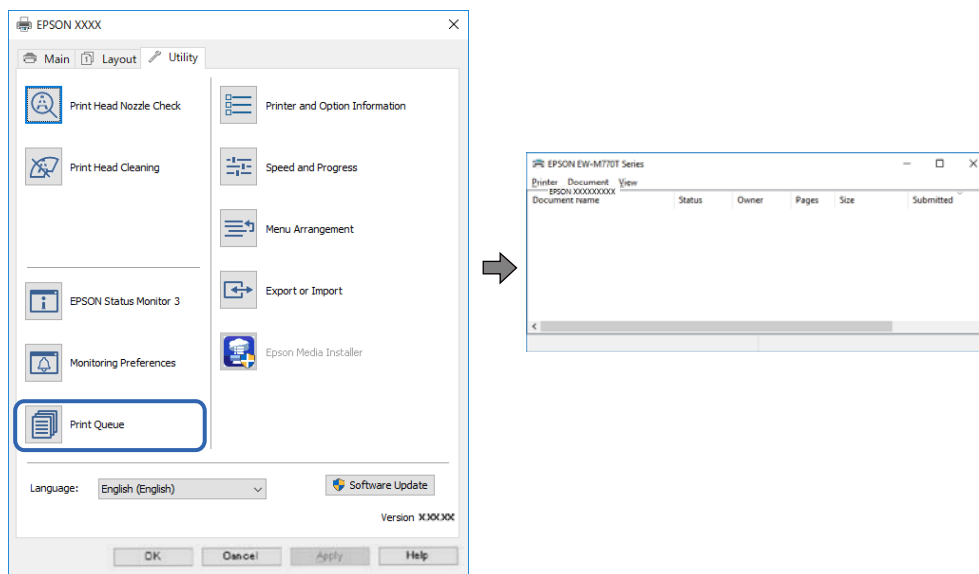

چاپگر معلق یا آفلاین است.

راهکارها

روی **صف چاپ** در زبانه ابزار درایور چاپگر کلیک کنید. اگر چاپگر آفلاین است یا در حالت تعلیق قرار دارد، علامت تنظیم آفلاین یا حالت تعلیق را از منوی چاپگر بردارید.

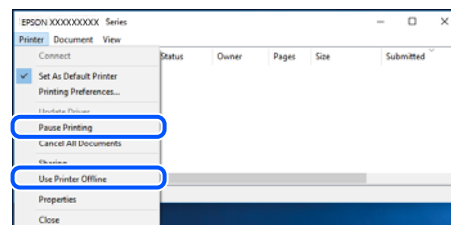

چاپگر به عنوان چاپگر پیش فرض انتخاب نشده است.

راهکارها

روی نماد چاپگر در پانل کنترل < مشاهده دستگاهها و چاپگرها (یا چاپگرها، چاپگرها و مابرها) کلیک راست کنید و سپس روی **تنظیم به عنوان چاپگر پیش فرض** کلیک کنید.

نکته:

اگر چندین آیکن چاپگر وجود دارد، برای انتخاب چاپگر صحیح گزینه زیر را انتخاب کنید.

(مثال)

اتصال USB: سری EPSON XXXX

اتصال شبکه: سری EPSON XXXX (شبکه)

اگر درایور چاپگر را چندین بار نصب کنید، نسخه‌هایی از درایور چاپگر ممکن است ایجاد شود. اگر کپی‌هایی مانند "سری EPSON XXXX (نسخه 1)" ایجاد شده باشند، باید روی نماد درایور کپی شده کلیک راست نمایید و سپس روی **حذف دستگاه** کلیک کنید.

■ درگاه چاپگر به درستی تنظیم نشده است.

راهکارها

روی **صف چاپ** در زبانه ابزار درایور چاپگر کلیک کنید.

اطمینان حاصل کنید که درگاه چاپگر همانند ذیل به درستی در **ویژگی‌ها > درگاه** از منوی چاپگر تنظیم شده باشد.

اتصال USB: USBXXX، اتصال شبکه: EpsonNet Print Port

چاپگر به صورت ناگهانی از طریق اتصال شبکه چاپ نمی کند

ممکن است این مشکل بنا به یکی از دلایل زیر رخ داده باشد.

■ محیط شبکه تغییر کرده است.

راهکارها

هنگامی که محیط شبکه خود مانند روتر بی سیم یا ارائه دهنده خدمات شبکه را تغییر می دهید، سعی کنید تنظیمات شبکه مربوط به چاپگر را دوباره انجام دهید.


رایانه یا دستگاه هوشمند را به همان SSID که چاپگر متصل است وصل کنید.

← "تنظیم مجدد اتصال شبکه" در صفحه 158

■ مشکلی در رابطه با دستگاه‌های شبکه برای اتصال Wi-Fi وجود دارد.

راهکارها

دستگاه‌هایی که می خواهید به شبکه متصل کنید را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس دستگاه‌ها را به این ترتیب روشن کنید: روتر بی سیم، رایانه یا دستگاه هوشمند و سپس چاپگر. چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند را به روتر بی سیم نزدیک کنید تا ارتباط امواج رادیویی بهتر شود و سپس سعی کنید تنظیمات شبکه را دوباره انجام دهید.

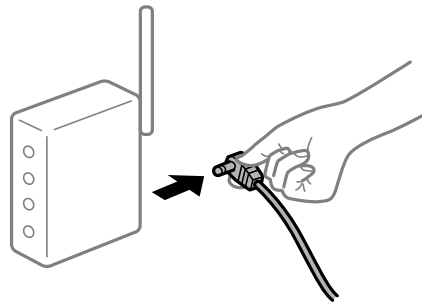

چاپگر به شبکه متصل نیست.

راهکارها

☰ < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه < بررسی اتصال را انتخاب کنید و سپس گزارش اتصال شبکه را چاپ کنید. اگر گزارش نشان دهد که اتصال شبکه قطع شده است، گزارش اتصال شبکه را بررسی کنید و سپس راهکارهای چاپ شده را دنبال کنید.

← "چاپ یک گزارش اتصال شبکه" در صفحه 175

مشکلی در رابطه با تنظیمات شبکه در رایانه وجود دارد.

راهکارها


سعی کنید از طریق رایانه به یک وبسایت وارد شوید تا اطمینان حاصل کنید که تنظیمات شبکه رایانه شما صحیح است. اگر نمی‌توانید به هیچ وبسایتی دسترسی پیدا کنید، مشکلی در رایانه وجود دارد.

اتصال شبکه رایانه را بررسی کنید. برای جزئیات بیشتر به مستندات عرضه شده به همراه رایانه مراجعه کنید.

هنوز یک کار در انتظار چاپ وجود دارد.

راهکارها

روی صف چاپ در زبانه ابزار درایور چاپگر کلیک کنید. در صورت باقی ماندن داده غیرضروری، لغو همه اسناد را از منوی چاپگر انتخاب کنید.

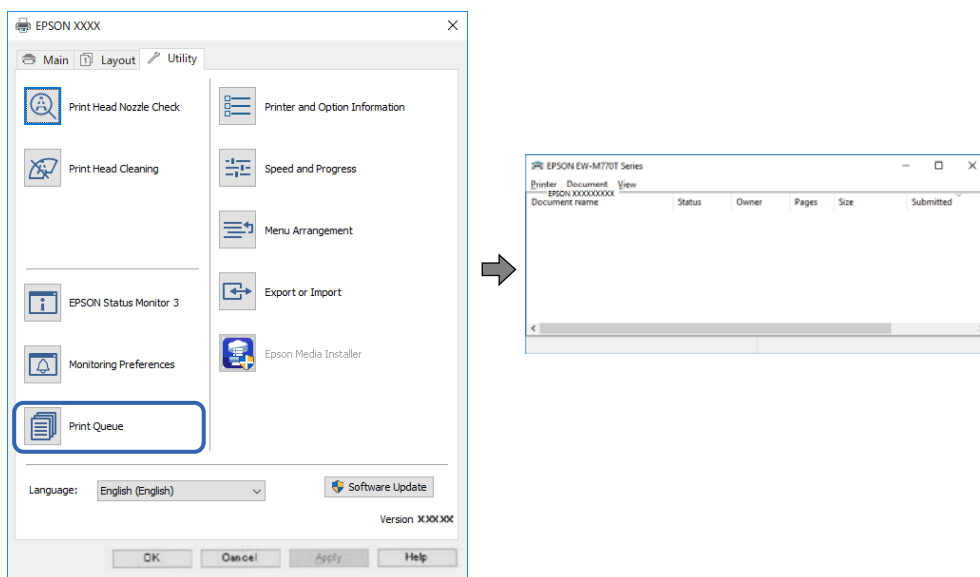


چاپگر معلق یا آفلاین است.

راهکارها

روی صف چاپ در زبانه ابزار درایور چاپگر کلیک کنید.

اگر چاپگر آفلاین است یا در حالت تعلیق قرار دارد، علامت تنظیم آفلاین یا حالت تعلیق را از منوی چاپگر بردارید.

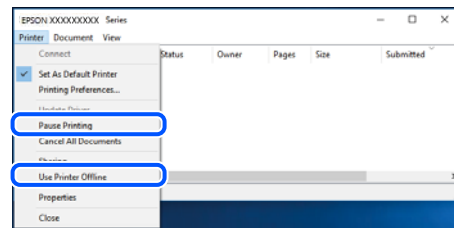

چاپگر به عنوان چاپگر پیش فرض انتخاب نشده است.

راهکارها

روی نماد چاپگر در پانل کنترل < مشاهده دستگاهها و چاپگرها (یا چاپگرها، چاپگرها و نمابرها) کلیک راست کنید و سپس روی تنظیم به عنوان چاپگر پیش فرض کلیک کنید.

نکته:

اگر چندین آیکن چاپگر وجود دارد، برای انتخاب چاپگر صحیح گزینه زیر را انتخاب کنید.

مثال)

اتصال USB: سری EPSON XXXX

اتصال شبکه: سری EPSON XXXX (شبکه)

اگر درایور چاپگر را چندین بار نصب کنید، نسخه‌هایی از درایور چاپگر ممکن است ایجاد شود. اگر کپی‌هایی مانند "سری EPSON XXXX (نسخه 1)" ایجاد شده باشند، باید روی نماد درایور کپی شده کلیک راست نمایید و سپس روی حذف دستگاه کلیک کنید.

درگاه چاپگر به درستی تنظیم نشده است.

راهکارها

روی صف چاپ در زبانه ابزار درایور چاپگر کلیک کنید.

اطمینان حاصل کنید که درگاه چاپگر همانند ذیل به درستی در ویژگی‌ها < درگاه از منوی چاپگر تنظیم شده باشد.

اتصال USB: USBXXX، اتصال شبکه: EpsonNet Print Port

چاپ از Mac OS ممکن نیست

مطمئن شوید رایانه و چاپگر به درستی متصل شده‌اند.

دلیل و راهکار رفع این مشکل بسته به متصل بودن یا نبودن آنها متفاوت خواهد بود.

بررسی وضعیت اتصال

برای بررسی وضعیت اتصال برای رایانه و چاپگر، از برنامه EPSON Status Monitor استفاده کنید.

1. ترجیحات سیستم را از منوی Apple < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) برگزینید و سپس چاپگر را انتخاب کنید.
2. روی گزینه‌ها و لوازم < برنامه کاربردی < باز کردن برنامه کاربردی چاپگر کلیک کنید.
3. روی EPSON Status Monitor کلیک کنید.

وقتی سطوح جوهر باقیمانده نمایش داده می‌شود، اتصال بین رایانه و چاپگر به درستی برقرار شده است. در صورتی که اتصال برقرار نشده است، بخش زیر را بررسی کنید.

□ چاپگر در یک اتصال شبکه تشخیص داده نمی‌شود
"اتصال به یک شبکه ممکن نیست" در صفحه 128

□ چاپگر جهت اتصال از طریق USB تشخیص داده نمی‌شود
"اتصال چاپگر از طریق USB ممکن نیست" (در صفحه 131 Mac OS)

در صورتی که اتصال برقرار شده است، موارد زیر را بررسی کنید.

□ چاپگر تشخیص داده می‌شود، اما چاپ امکان‌پذیر نیست.
"چاپ ممکن نیست علی‌رغم آنکه اتصال برقرار شده است (Mac OS)" در صفحه 131


اتصال به یک شبکه ممکن نیست

ممکن است این مشکل بنا به یکی از دلایل زیر رخ داده باشد.

■ مشکلی در رابطه با دستگاه‌های شبکه برای اتصال Wi-Fi وجود دارد.

راهکارها

دستگاه‌هایی که می‌خواهید به شبکه متصل کنید را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس دستگاه‌ها را به این ترتیب روشن کنید: روتر بی‌سیم، رایانه یا دستگاه هوشمند و سپس چاپگر. چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند را به روتر بی‌سیم نزدیک کنید تا ارتباط امواج رادیویی بهتر شود و سپس سعی کنید تنظیمات شبکه را دوباره انجام دهید.

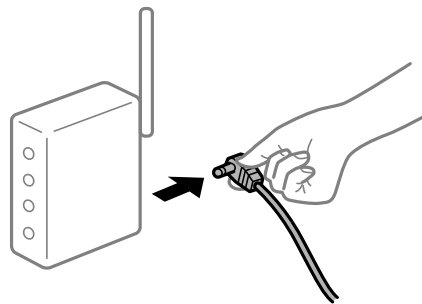

■ دستگاه‌ها نمی‌توانند سیگنال‌ها را از روتر بی‌سیم دریافت کنند زیرا بسیار دور از هم هستند.

راهکارها

پس از انتقال دادن رایانه یا دستگاه هوشمند و چاپگر به نزدیکی روتر بی‌سیم، روتر بی‌سیم را خاموش و سپس مجدداً روشن کنید.

■ هنگام تغییر روتر بی‌سیم، تنظیمات با روتر جدید مطابقت ندارند.

راهکارها


تنظیمات اتصال را مجدداً به نحوی اعمال کنید تا با روتر بی‌سیم جدید مطابقت داشته باشند.

← "هنگام تعویض روتر بی‌سیم" در صفحه 158

SSIDهای متصل شده از رایانه یا دستگاه هوشمند و رایانه متفاوت هستند.

راهکارها

هنگامی که از چندین روتر بی سیم به صورت همزمان استفاده می کنید یا روتر بی سیم چندین SSID دارد و دستگاه ها به SSIDهای متفاوتی متصل هستند، نمی توانید به روتر بی سیم وصل شوید. رایانه یا دستگاه هوشمند را به همان SSID که چاپگر متصل است وصل کنید.

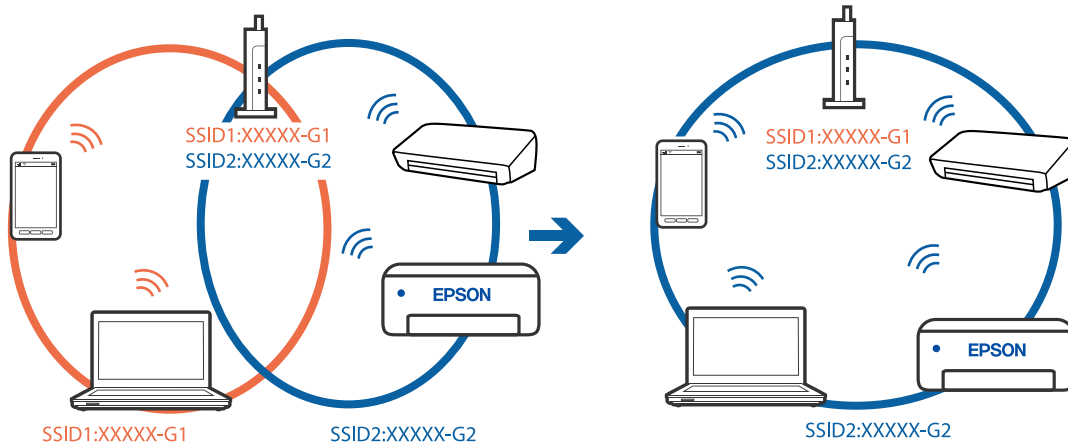

یک جداکننده حریم خصوصی در روتر بی سیم در دسترس می باشد.


راهکارها

اغلب روترهای بی سیم یک ویژگی جداکننده حریم خصوصی دارند که ارتباط بین دستگاه متصل را مسدود می کند. اگر با وجود وصل بودن به یک شبکه یکسان، نمی توانید بین چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند ارتباط برقرار کنید، جداکننده حریم خصوصی را روی روتر بی سیم غیرفعال کنید. برای جزئیات بیشتر به مستندات عرضه شده با روتر بی سیم مراجعه کنید.

آدرس IP به درستی تخصیص نیافته است.

راهکارها

اگر آدرس IP چاپگر XXX.XXX.169.254 و ماسک شبکه فرعی 255.255.0.0 باشد، آدرس IP را نمی توان به درستی تخصیص داد.

گزینه های  < تنظیمات چاپگر > < تنظیمات شبکه > پیشرفته را در صفحه کنترل چاپگر انتخاب کنید و سپس آدرس IP و ماسک شبکه فرعی مشخص شده برای چاپگر را بررسی کنید.

روتر بی سیم را دوباره راه اندازی کنید یا تنظیمات شبکه چاپگر را بازنشانی کنید.

← "تنظیم مجدد اتصال شبکه" در صفحه 158

مشکلی در رابطه با تنظیمات شبکه در رایانه وجود دارد.

راهکارها

سعی کنید از طریق رایانه به یک وبسایت وارد شوید تا اطمینان حاصل کنید که تنظیمات شبکه رایانه شما صحیح است. اگر نمی توانید به هیچ وبسایتی دسترسی پیدا کنید، مشکلی در رایانه وجود دارد.

اتصال شبکه رایانه را بررسی کنید. برای جزئیات بیشتر به مستندات عرضه شده به همراه رایانه مراجعه کنید.

دستگاه متصل به درگاه USB 3.0 سبب اختلال فرکانس رادیویی می شود.

راهکارها

وقتی یک دستگاه را به درگاه USB 3.0 سیستم عامل Mac متصل می کنید، ممکن است اختلال فرکانس رادیویی رخ دهد. اگر نمی توانید به LAN بی سیم (Wi-Fi) وصل شوید یا اگر عملکرد دستگاه بدون ثبات است، موارد زیر را امتحان کنید.

❑ دستگاهی که به درگاه USB 3.0 متصل می شود را در فاصله دورتری از رایانه قرار دهید.

❑ به SSID مربوط به دامنه 5 گیگاهرتز متصل شوید.

❖ "انجام تنظیمات Wi-Fi با وارد کردن SSID و رمز عبور" در صفحه 162

چاپگر توسط اترنت از طریق دستگاههایی که IEEE 802.3az (اترنت با بازده انرژی بالا) را پشتیبانی می کنند متصل است.

راهکارها

وقتی چاپگر را از طریق اترنت با استفاده از دستگاههای پشتیبانی کننده IEEE 802.3az (اترنت با بازده انرژی بالا) متصل می کنید، ممکن است بسته به هاب یا روتر مورد استفاده مشکلات زیر بروز کنند.

❑ اتصال دچار نوسان می شود، چاپگر بارها قطع و وصل می شود.

❑ اتصال به چاپگر امکان پذیر نیست.

❑ سرعت اتصال آهسته می شود.

برای غیرفعال کردن IEEE 802.3az مربوط به چاپگر، مراحل زیر را دنبال کنید و سپس متصل شوید.

1. کابل اترنت متصل به رایانه و چاپگر را جدا کنید.
2. وقتی IEEE 802.3az مخصوص رایانه فعال است، آن را غیرفعال کنید.
برای جزئیات بیشتر به مستندات عرضه شده به همراه رایانه مراجعه کنید.
3. رایانه و چاپگر را با کمک یک کابل اترنت به طور مستقیم به یکدیگر وصل کنید.
4. در چاپگر، یک گزارش اتصال شبکه را چاپ کنید.
"چاپ یک گزارش اتصال شبکه" در صفحه 175
5. آدرس IP چاپگر را در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.
6. در رایانه، به Web Config وارد شوید.
یک مرورگر وب را اجرا کنید و سپس آدرس IP چاپگر را وارد نمایید.
"اجرای Web Config در مرورگر وب" در صفحه 206
7. زبانه **Network < Wired LAN** را انتخاب کنید.
8. گزینه **OFF** را برای IEEE 802.3az انتخاب کنید.
9. روی گزینه **Next** کلیک کنید.
10. روی گزینه **OK** کلیک کنید.

11. کابل اترنت متصل به رایانه و چاپگر را جدا کنید.

12. اگر IEEE 802.3az مخصوص رایانه را در مرحله 2 غیرفعال کردید، آن را فعال نمایید.

13. کابل‌های اترنت که در مرحله 1 جدا کرده بودید را به رایانه و چاپگر متصل کنید.
اگر مشکل هنوز باقی مانده است، ممکن است مشکل به دستگاه‌هایی غیر از چاپگر مربوط باشد.

اتصال چاپگر از طریق USB ممکن نیست (Mac OS)

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

■ کابل USB به شکل صحیح به پریز برق متصل نشده است.

راهکارها

کابل USB را به طور ایمن به چاپگر و رایانه وصل کنید.

■ مشکلی در رابطه با هاب USB وجود دارد.

راهکارها

اگر از هاب USB استفاده می‌کنید، سعی کنید چاپگر را بطور مستقیم به رایانه وصل کنید.

■ مشکلی در رابطه با کابل USB یا ورودی USB وجود دارد.

راهکارها

اگر کابل USB شناسایی نشد، درگاه یا کابل USB را تغییر دهید.

چاپ ممکن نیست علیرغم آنکه اتصال برقرار شده است (Mac OS)

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

■ یک درایور چاپگر اصلی Epson نصب نشده است.

راهکارها

اگر درایور چاپگر اصل Epson یا (EPSON XXXXX) نصب نشده باشد، قابلیت‌های موجود محدود می‌شوند. بهتر است از درایور چاپگر اصل Epson استفاده کنید.

← "بررسی اینکه آیا یک درایور چاپگر اصل Epson نصب است" در صفحه 107

← "بررسی اینکه آیا یک درایور چاپگر اصل Epson نصب است" در صفحه 108

■ مشکلی در رابطه با نرم‌افزار یا داده‌ها وجود دارد.

راهکارها

□ اگر تصویر بزرگی را چاپ می‌کنید، ممکن است رایانه حافظه کافی نداشته باشد. تصویر را با وضوح کمتر و اندازه کوچکتر چاپ کنید.

□ اگر همه راهکارها را امتحان کرده‌اید و مشکل هنوز برطرف نشده است، درایور چاپگر را لغو نصب و دوباره نصب کنید

← "نصب یا لغو نصب جداگانه برنامه‌ها" در صفحه 106

مشکلی در رابطه با وضعیت چاپگر وجود دارد.

راهکارها

مطمئن شوید که وضعیت چاپگر روی مکث تنظیم نشده باشد.

گزینه ترجیحات سیستم را از منوی Apple < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فابریک) انتخاب کنید و سپس روی چاپگر دو بار کلیک کنید. اگر چاپگر مکث شده است، روی از سرگیری کلیک کنید.

چاپگر به صورت ناگهانی از طریق اتصال شبکه چاپ نمی‌کند
ممکن است این مشکل بنا به یکی از دلایل زیر رخ داده باشد.

محیط شبکه تغییر کرده است.

راهکارها

هنگامی که محیط شبکه خود مانند روتر بی‌سیم یا ارائه دهنده خدمات شبکه را تغییر می‌دهید، سعی کنید تنظیمات شبکه مربوط به چاپگر را دوباره انجام دهید.


رایانه یا دستگاه هوشمند را به همان SSID که چاپگر متصل است وصل کنید.

← "تنظیم مجدد اتصال شبکه" در صفحه 158

مشکلی در رابطه با دستگاه‌های شبکه برای اتصال Wi-Fi وجود دارد.

راهکارها

دستگاه‌هایی که می‌خواهید به شبکه متصل کنید را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس دستگاه‌ها را به این ترتیب روشن کنید: روتر بی‌سیم، رایانه یا دستگاه هوشمند و سپس چاپگر. چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند را به روتر بی‌سیم نزدیک کنید تا ارتباط امواج رادیویی بهتر شود و سپس سعی کنید تنظیمات شبکه را دوباره انجام دهید.

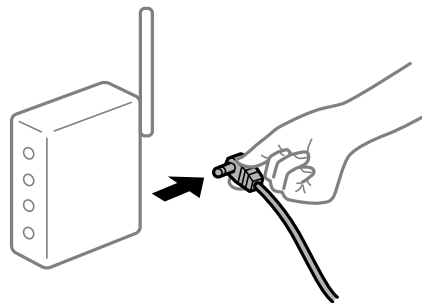

چاپگر به شبکه متصل نیست.

راهکارها

تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه > بررسی اتصال را انتخاب کنید و سپس گزارش اتصال شبکه را چاپ کنید. اگر گزارش نشان دهد که اتصال شبکه قطع شده است، گزارش اتصال شبکه را بررسی کنید و سپس راهکارهای چاپ شده را دنبال کنید.

← "چاپ یک گزارش اتصال شبکه" در صفحه 175

مشکلی در رابطه با تنظیمات شبکه در رایانه وجود دارد.

راهکارها

سعی کنید از طریق رایانه به یک وب‌سایت وارد شوید تا اطمینان حاصل کنید که تنظیمات شبکه رایانه شما صحیح است. اگر نمی‌توانید به هیچ وب‌سایتی دسترسی پیدا کنید، مشکلی در رایانه وجود دارد.

اتصال شبکه رایانه را بررسی کنید. برای جزئیات بیشتر به مستندات عرضه شده به همراه رایانه مراجعه کنید.

چاپ کردن از دستگاه هوشمند ممکن نیست

مطمئن شوید دستگاه هوشمند و چاپگر به درستی متصل شده‌اند. دلیل و راهکار رفع این مشکل بسته به متصل بودن یا نبودن آنها متفاوت خواهد بود.

بررسی وضعیت اتصال

برای بررسی وضعیت اتصال برای دستگاه هوشمند و چاپگر، از برنامه Epson Smart Panel استفاده کنید. اگر Epson Smart Panel قبلاً نصب نشده است، آن را در App Store یا Google Play جستجو کرده و نصب کنید.

1. در دستگاه هوشمند، برنامه Epson Smart Panel را اجرا کنید.
2. تصویر چاپگر یا سطح جوهر باقیمانده که در صفحه اصلی نمایش داده می‌شود را بررسی کنید. وقتی تصویر چاپگر یا سطوح جوهر باقیمانده نمایش داده می‌شود، اتصال بین چاپگر و دستگاه هوشمند به درستی برقرار شده است. اگر این تصاویر نمایش داده نمی‌شود، اتصال بین دستگاه هوشمند و چاپگر به درستی برقرار نشده است.

در صورتی که اتصال برقرار نشده است، بخش زیر را بررسی کنید.

□ چاپگر در یک اتصال شبکه تشخیص داده نمی‌شود

"اتصال به یک شبکه ممکن نیست" در صفحه 133

در صورتی که اتصال برقرار شده است، موارد زیر را بررسی کنید.

□ چاپگر تشخیص داده می‌شود، اما چاپ امکان‌پذیر نیست.

"چاپ ممکن نیست علی‌رغم آنکه اتصال برقرار شده است (iOS)" در صفحه 135


اتصال به یک شبکه ممکن نیست

ممکن است این مشکل بنا به یکی از دلایل زیر رخ داده باشد.

■ مشکلی در رابطه با دستگاه‌های شبکه برای اتصال Wi-Fi وجود دارد.

راهکارها

دستگاه‌هایی که می‌خواهید به شبکه متصل کنید را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس دستگاه‌ها را به این ترتیب روشن کنید: روتر بی سیم، رایانه یا دستگاه هوشمند و سپس چاپگر. چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند را به روتر بی سیم نزدیک کنید تا ارتباط امواج رادیویی بهتر شود و سپس سعی کنید تنظیمات شبکه را دوباره انجام دهید.

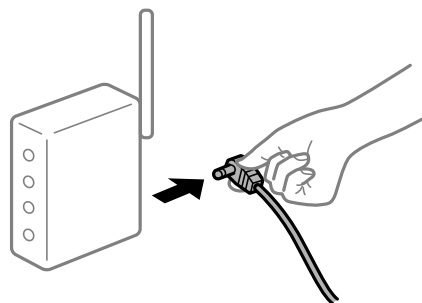

دستگاه‌ها نمی‌توانند سیگنال‌ها را از روتر بی‌سیم دریافت کنند زیرا بسیار دور از هم هستند.

راهکارها

پس از انتقال دادن رایانه یا دستگاه هوشمند و چاپگر به نزدیکی روتر بی‌سیم، روتر بی‌سیم را خاموش و سپس مجدداً روشن کنید.

هنگام تغییر روتر بی‌سیم، تنظیمات با روتر جدید مطابقت ندارند.

راهکارها

تنظیمات اتصال را مجدداً به نحوی اعمال کنید تا با روتر بی‌سیم جدید مطابقت داشته باشند.


← "هنگام تعویض روتر بی‌سیم" در صفحه 158

SSIDهای متصل شده از رایانه یا دستگاه هوشمند و رایانه متفاوت هستند.

راهکارها

هنگامی که از چندین روتر بی‌سیم به صورت همزمان استفاده می‌کنید یا روتر بی‌سیم چندین SSID دارد و دستگاه‌ها به SSIDهای متفاوتی متصل هستند، نمی‌توانید به روتر بی‌سیم وصل شوید.

رایانه یا دستگاه هوشمند را به همان SSID که چاپگر متصل است وصل کنید.

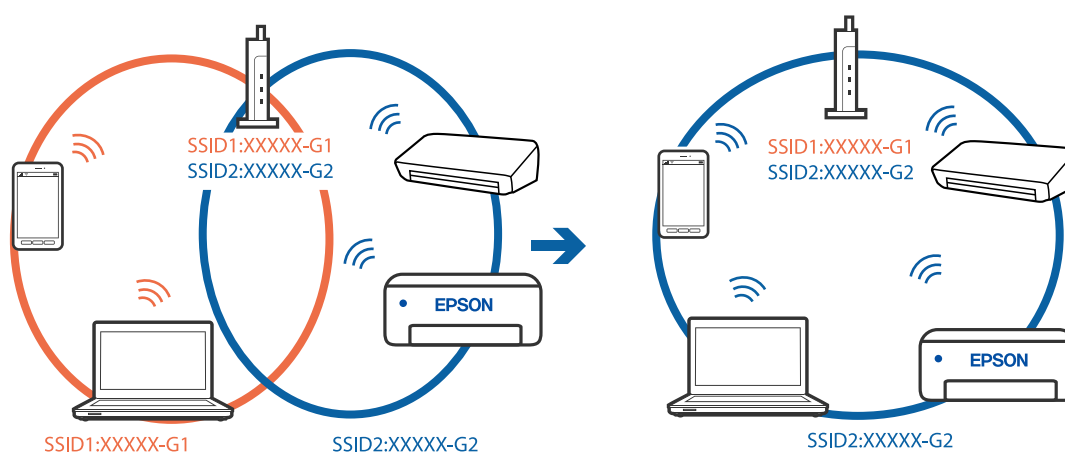

یک جداکننده حریم خصوصی در روتر بی‌سیم در دسترس می‌باشد.


راهکارها

اغلب روترهای بی‌سیم یک ویژگی جداکننده حریم خصوصی دارند که ارتباط بین دستگاه متصل را مسدود می‌کند. اگر با وجود وصل بودن به یک شبکه یکسان، نمی‌توانید بین چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند ارتباط برقرار کنید، جداکننده حریم خصوصی را روی روتر بی‌سیم غیرفعال کنید. برای جزئیات بیشتر به مستندات عرضه شده با روتر بی‌سیم مراجعه کنید.

آدرس IP به درستی تخصیص نیافته است.

راهکارها

اگر آدرس IP چاپگر XXX.XXX.169.254 و ماسک شبکه فرعی 255.255.0.0 باشد، آدرس IP را نمی‌توان به درستی تخصیص داد.

گزینه‌های  < تنظیمات چاپگر > < تنظیمات شبکه > پیشرفته را در صفحه کنترل چاپگر انتخاب کنید و سپس آدرس IP و ماسک شبکه فرعی مشخص شده برای چاپگر را بررسی کنید.

روتر بی سیم را دوباره راه اندازی کنید یا تنظیمات شبکه چاپگر را بازنشانی کنید.

← "تنظیم مجدد اتصال شبکه" در صفحه 158

مشکلی در رابطه با تنظیمات شبکه در دستگاه هوشمند وجود دارد.

راهکارها

سعی کنید از طریق دستگاه هوشمند به یک وبسایت وارد شوید تا اطمینان حاصل کنید که تنظیمات شبکه دستگاه هوشمند شما صحیح است. اگر نمی توانید به هیچ وبسایتی دسترسی پیدا کنید، مشکلی در رابطه با دستگاه هوشمند وجود دارد. اتصال شبکه رایانه را بررسی کنید. برای اطلاع از جزئیات به مستندات ارائه شده همراه دستگاه هوشمند خود مراجعه کنید.


چاپ ممکن نیست علیرغم آنکه اتصال برقرار شده است (iOS)

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

نمایش خودکار تنظیم صفحه غیر فعال است.

راهکارها

نمایش خودکار تنظیم صفحه را در منوی زیر فعال کنید.

 < تنظیمات چاپگر > تنظیمات چاپگر < نمایش خودکار تنظیم صفحه

AirPrint غیر فعال است.

راهکارها

تنظیمات AirPrint را در Web Config فعال کنید.

← "برنامه پیکربندی عملیات چاپگر (Web Config)" در صفحه 206

چاپگر به صورت ناگهانی از طریق اتصال شبکه چاپ نمی کند

ممکن است این مشکل بنا به یکی از دلایل زیر رخ داده باشد.

محیط شبکه تغییر کرده است.

راهکارها

هنگامی که محیط شبکه خود مانند روتر بی سیم یا ارائه دهنده خدمات شبکه را تغییر می دهید، سعی کنید تنظیمات شبکه مربوط به چاپگر را دوباره انجام دهید.


رایانه یا دستگاه هوشمند را به همان SSID که چاپگر متصل است وصل کنید.

← "تنظیم مجدد اتصال شبکه" در صفحه 158

مشکلی در رابطه با دستگاه های شبکه برای اتصال Wi-Fi وجود دارد.


راهکارها

دستگاه هایی که می خواهید به شبکه متصل کنید را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس دستگاه ها را به این ترتیب روشن کنید: روتر بی سیم، رایانه یا دستگاه هوشمند و سپس چاپگر. چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند را به روتر بی سیم نزدیک کنید تا ارتباط امواج رادیویی بهتر شود و سپس سعی کنید تنظیمات شبکه را دوباره انجام دهید.

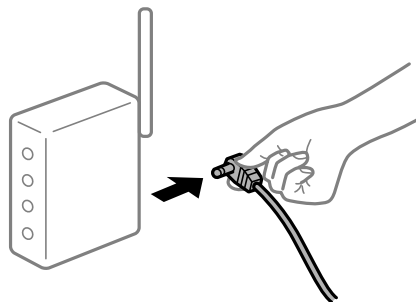

چاپگر به شبکه متصل نیست.

راهکارها

 < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه < بررسی اتصال را انتخاب کنید و سپس گزارش اتصال شبکه را چاپ کنید. اگر گزارش نشان دهد که اتصال شبکه قطع شده است، گزارش اتصال شبکه را بررسی کنید و سپس راهکارهای چاپ شده را دنبال کنید.

← "چاپ یک گزارش اتصال شبکه" در صفحه 175

مشکلی در رابطه با تنظیمات شبکه در دستگاه هوشمند وجود دارد.

راهکارها

سعی کنید از طریق دستگاه هوشمند به یک وبسایت وارد شوید تا اطمینان حاصل کنید که تنظیمات شبکه دستگاه هوشمند شما صحیح است. اگر نمی توانید به هیچ وبسایتی دسترسی پیدا کنید، مشکلی در رابطه با دستگاه هوشمند وجود دارد. اتصال شبکه رایانه را بررسی کنید. برای اطلاع از جزئیات به مستندات ارائه شده همراه دستگاه هوشمند خود مراجعه کنید.

کار با چاپگر طبق انتظار پیش نمی رود

عملیات ها به کندی انجام می شوند

چاپ بسیار آهسته است

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

برنامه های غیر ضروری در حال اجرا هستند.

راهکارها

هر نوع برنامه غیر ضروری در رایانه خود یا دستگاه هوشمند را ببندید.

کیفیت چاپ روی گزینه بالا تنظیم شده است.


راهکارها

تنظیمات کیفیت را پایین تر بیاورید.

چاپ دوطرفه غیرفعال است.

راهکارها

تنظیم دو رو (یا سرعت بالا) را فعال کنید. زمانی که این تنظیم فعال می شود، هد چاپ زمانی که در هر دو جهت حرکت می کند چاپ انجام می دهد و سرعت چاپ افزایش می یابد.

Windows 

گزینه **Quality Options** را به عنوان تنظیم سطح در زبانه اندازه درایور چاپگر انتخاب کنید و سپس گزینه **High Speed** را انتخاب کنید.

Mac OS 

تنظیمات چاپ را از منوی چاپ نمایش داده شده انتخاب کنید و سپس گزینه **High Speed** را انتخاب کنید.

ممکن است برخی مشکلات شبکه در رابطه با روتر بی سیم شما وجود داشته باشند.

راهکارها

ضمن اطلاع دادن به سایر کاربرانی که به شبکه متصل هستند، روتر بی سیم را راه اندازی مجدد کنید. اگر مشکل به این ترتیب حل نشد، چاپگر را نزدیکتر به روتر بی سیم خود قرار دهید یا مستندات ارائه شده به همراه نقطه دسترسی را ملاحظه کنید.

چاپگر داده های با تراکم بالا مانند عکسها را روی کاغذ ساده چاپ می کند.

راهکارها

اگر داده متراکم مانند عکس را روی کاغذ ساده چاپ کنید، کار چاپ ممکن است برای حفظ کیفیت چاپ طولانی تر شود. این وضعیت نقص محسوب نمی شود.

در حین چاپ پیوسته، سرعت چاپ بسیار کاهش می یابد

این قابلیت از داغ شدن بیش از حد قسمت های عملکردی چاپگر و اختلال در کارکرد آن جلوگیری می کند.


راهکارها

شما می توانید به چاپ ادامه دهید. برای بازگشت به سرعت عادی چاپ، اجازه دهید چاپگر به مدت حداقل 30 دقیقه بدون کارکرد باشد. اگر چاپگر خاموش شود سرعت چاپ به حالت عادی باز نمی گردد.

صفحه LCD تاریخ می شود


چاپگر در حالت خواب است.

راهکارها

دکمه  را در صفحه کنترل فشار دهید تا صفحه LCD به وضعیت قبلی خود برگردد.

سینی خروجی جدا شده است

سینی خروجی را به صورت مستقیم در چاپگر قرار دهید. اگر سینی خروجی فقط تا نیمه وارد چاپگر می شود، آن را چند بار داخل کرده و بیرون بیاورید.

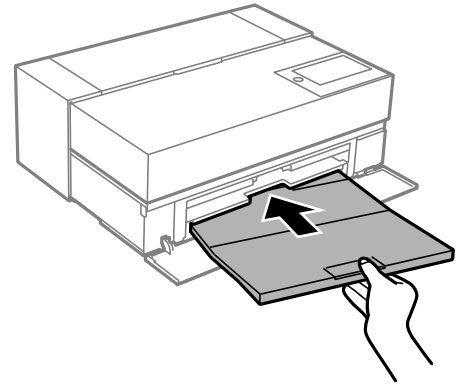

گواهی اصلی نیازمند به روز رسانی است

گواهی اصلی منقضی شده است.

راهکارها

برنامه Web Config را اجرا کنید و سپس گواهی اصلی را به روز رسانی کنید.

لغو چاپ در رایانه دارای سیستم عامل Mac OS X v10.6.8 ممکن نیست

مشکلی در رابطه با تنظیمات AirPrint وجود دارد.

راهکارها

گزینه Web Config را اجرا کنید و سپس **Port9100** را به عنوان تنظیمات پروتکل با اولویت بالا در راه اندازی **AirPrint** انتخاب کنید. گزینه ترجیحات سیستم را از منوی Apple < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فابری) انتخاب کنید، چاپگر را حذف کنید و سپس دوباره چاپگر را اضافه نمایید.

← "برنامه پیکربندی عملیات چاپگر (Web Config)" در صفحه 206

یک پیام در نمایشگر LCD نمایش داده می شود

اگر پیام خطایی روی نمایشگر LCD نشان داده شد، دستورالعمل‌های روی صفحه یا راهکارهای زیر را برای برطرف کردن مشکل دنبال کنید.

| پیام‌های خطا | راهکارها |
|--|---|
| ترکیب نشانی IP و ماسک زیرشبکه نامعتبر است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اسناد دستگاه مراجعه کنید. | آدرس IP صحیح یا دروازه پیش فرض را وارد کنید. با فردی که شبکه را راه اندازی کرده است تماس بگیرید تا به شما کمک کند. |
| جوهر کم است. | تا زمانی که لزوم تعویض کارتریج‌های جوهر به شما اعلام شود، می‌توانید کار چاپ را ادامه دهید. با این حال، توجه داشته باشید که در صورت خالی شدن هر یک از کارتریج‌های جوهر، چاپگر دیگر نمی‌تواند چاپ کند. کارتریج‌های جوهر نو را در اولین فرصت آماده کنید. |

| پیام‌های خطا | راهکارها |
|---|--|
| <p>کارت‌تریج جوهر کم است. ممکن است کار چاپ تکمیل نشود.</p> | <p>ادامه چاپ یا قبل از چاپ، تعویض کنید را انتخاب کنید.</p> <p>وقتی گزینه ادامه چاپ را انتخاب کنید، ممکن است چاپگر از کار باز بایستد که نشان‌دهنده زمان تعویض کارت‌تریج جوهر است. در این موارد، راهکارهای زیر را دنبال کنید.</p> <p>□ وقتی فرآیند چاپ انجام می‌شود و کاغذ بیرون فرستاده می‌شود</p> <p>گزینه نه، چاپ لغو شود را انتخاب کنید و سپس کارت‌تریج را تعویض نمایید. اگر گزینه حالا تعویض کنید را انتخاب کنید، فرآیند چاپ پس از تعویض کارت‌تریج ادامه می‌یابد و کاغذ بیشتری هدر می‌رود.</p> <p>□ وقتی کاغذ بیرون فرستاده می‌شود</p> <p>گزینه حالا تعویض کنید را انتخاب کنید و سپس کارت‌تریج را تعویض نمایید. فرآیند چاپ پس از تعویض کارت‌تریج از سر گرفته می‌شود اما ممکن است رنگ کمی متفاوت باشد. برای جلوگیری از این حالت، گزینه نه، چاپ لغو شود را انتخاب کنید.</p> |
| <p>لازم است کارت‌تریج جوهر را تعویض کنید.</p> | <p>برای اطمینان از اینکه با کیفیت بهینه چاپ می‌کنید و جهت کمک به محافظت از هد چاپ خود، زمانیکه چاپگر نیاز به تعویض کارت‌تریج را نشان می‌دهد، یک ذخیره متغیر ایمنی جوهر در کارت‌تریج باقی می‌ماند. وقتی پیام تعویض کارت‌تریج نمایش داده می‌شود، آن را تعویض کنید.</p> <p>"تعویض کارت‌تریج جوهر" در صفحه 142</p> |
| <p>گواهی ریشه را برای استفاده از سرویس‌های ابر به‌روز رسانی کنید.</p> | <p>برنامه Web Config را اجرا کنید و سپس گواهی اصلی را به‌روز رسانی کنید.</p> <p>"اجرای Web Config در مرورگر وب" در صفحه 206</p> |
| <p>صفحه جوهر چاپگر در حال تمام شدن است. این قسمت توسط کاربر قابل تعویض نیست. با پشتیبانی Epson تماس بگیرید.</p> <p>اگر به انتها رسیدید، چاپ بدون حاشیه دیگر امکان پذیر نیست. چاپ با حاشیه امکان پذیر است.</p> | <p>برای تعویض بالشک جوهر، با Epson یا ارائه دهنده خدمات مجاز Epson تماس بگیرید. این بخش قابل سرویس توسط کاربر نیست.</p> <p>برای از سرگیری چاپ روی تأیید ضربه بزنید.</p> <p>"جایی که می‌توانید راهنما را دریافت کنید" در صفحه 225</p> |
| <p>صفحه جوهر تمام شده است. این قسمت توسط کاربر قابل تعویض نیست. با پشتیبانی Epson تماس بگیرید.</p> <p>تا زمانی که قطعه تعویض نشده است می‌توانید چاپ بدون حاشیه را انجام دهید. چاپ با حاشیه امکان پذیر است.</p> <p>صفحه جوهر تمام شده است. این قطعه توسط کاربر تعویض نمی‌شود. با پشتیبانی Epson تماس بگیرید. اگر در همین وضعیت از آن استفاده کنید ممکن است سرعت چاپ روی XX کم شود.</p> | <p>برای تعویض بالشک جوهر، با Epson یا ارائه دهنده خدمات مجاز Epson تماس بگیرید. این بخش قابل سرویس توسط کاربر نیست.</p> <p>تا زمانی که این قطعه را تعویض نکنید می‌توانید چاپ بدون حاشیه انجام دهید. همچنان می‌توانید چاپ با حاشیه داشته باشید. اما اگر بدون تغییر از آن استفاده کنید، سرعت چاپ روی کاغذ براق ممکن است کم شود.</p> <p>"جایی که می‌توانید راهنما را دریافت کنید" در صفحه 225</p> |
| <p>خطای چاپگر. دستگاه را خاموش کنید و دوباره امتحان کنید. برای اطلاع از جزئیات به اسناد دستگاه مراجعه کنید.</p> | <p>اقدامات زیر را انجام دهید.</p> <p>1. درپوش چاپگر را باز کنید و هرگونه کاغذ مواد محافظ داخل چاپگر را بردارید. تغذیه کننده کاغذ جلو را به طور کامل داخل دستگاه کنید.</p> <p>"کاغذ گیر می‌کند" در صفحه 140</p> <p>2. درپوش چاپگر را ببندید و آن را خاموش و دوباره روشن کنید.</p> <p>اگر پس از خاموش کردن و روشن کردن مجدد چاپگر، باز هم پیام خطا نمایش داده می‌شود، با مرکز پشتیبانی Epson تماس بگیرید.</p> <p>"جایی که می‌توانید راهنما را دریافت کنید" در صفحه 225</p> |
| <p>نمایش خودکار تنظیم صفحه روی خاموش تنظیم شده است. ممکن است بعضی از ویژگی‌ها در دسترس نباشند. برای اطلاع از جزئیات به اسناد موجود مراجعه کنید.</p> | <p>اگر نمایش خودکار تنظیم صفحه غیرفعال باشد، قادر نخواهید بود از AirPrint استفاده کنید.</p> |

| پیام های خطا | راهکارها |
|----------------------------------|---|
| Recovery Mode Update Firmware | چاپگر در حالت بازیابی راه اندازی شده است زیرا بروزرسانی ثابت افزار انجام نشد. مراحل زیر را دنبال کنید تا دوباره ثابت افزار بروزرسانی شود. 1. رایانه و چاپگر را با استفاده از یک کابل USB به یکدیگر وصل کنید. (در حالت بازیابی، نمی توانید ثابت افزار را از طریق اتصال شبکه بروزرسانی کنید). 2. برای دستورالعمل های بیشتر به وب سایت Epson محلی مراجعه کنید. |

کاغذ گیر می کند

خطای نشان داده شده در پانل کنترل را بررسی کنید و دستورالعمل ها را دنبال نمایید تا کاغذ گیر کرده و تکه های پاره شده را بردارید. سپس خطا را پاک کنید. نمایشگر LCD یک انیمیشن نمایش می دهد که روش برطرف کردن کاغذ گیر کرده را نشان می دهد.

⚠️ احتیاط:

زمانی که دست شما داخل چاپگر است هرگز دکمه های روی پانل کنترل را لمس نکنید. اگر چاپگر شروع به کار کند، می تواند منجر به آسیب شود. مراقب باشید به قسمت های بیرون زده شده دست نزنید زیرا موجب آسیب می شود.

❗ مهم:

با دقت کاغذ گیر کرده را خارج کنید. خارج کردن ناگهانی و تند کاغذ می تواند به چاپگر آسیب برساند.

نکته:

وقتی کاغذ گیر کرده را از داخل چاپگر بیرون می آورید، تغذیه کننده کاغذ جلو را بیرون بکشید تا بتوانید به راحتی کاغذ را بیرون بیاورید.

جلوگیری از گیر کردن کاغذ

در صورتی که گیر کردن کاغذ به کرات رخ می دهد، بخش زیر را بررسی کنید.

☐ چاپگر را روی یک سطح صاف قرار دهید و در شرایط محیطی توصیه شده راه اندازی کنید.

"مشخصات محیطی" در صفحه 220

☐ از کاغذی که توسط این چاپگر پشتیبانی می شود استفاده کنید.

"ظرفیت ها و کاغذ موجود" در صفحه 183

☐ نکات احتیاطی مربوط به مدیریت کاغذ را دنبال کنید.

"احتیاط های مربوط به مدیریت کاغذ" در صفحه 25

☐ کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و گیره نگهدارنده لبه را مقابل لبه کاغذ قرار دهید.

"قرار دادن کاغذ" در صفحه 25


☐ بیشتر از حداکثر تعداد برگه های مشخص شده برای کاغذ قرار ندهید.

☐ اگر شما چندین برگه کاغذ را در چاپگر قرار داده اید، باید هر بار فقط یک برگه کاغذ را قرار دهید.

☐ مطمئن شوید که تنظیمات اندازه کاغذ و نوع کاغذ با اندازه واقعی کاغذ و نوع کاغذ موجود در چاپگر مطابقت دارد.

"لیست انواع کاغذ" در صفحه 27

وقتی از تغذیه کننده کاغذ جلو استفاده نمی کنید آن را به طور کامل وارد دستگاه کنید. اگر به طور کامل وارد دستگاه نشده باشد ممکن است هنگام وارد شدن کاغذ از تغذیه پشتی کاغذ، کاغذها گیر کنند.

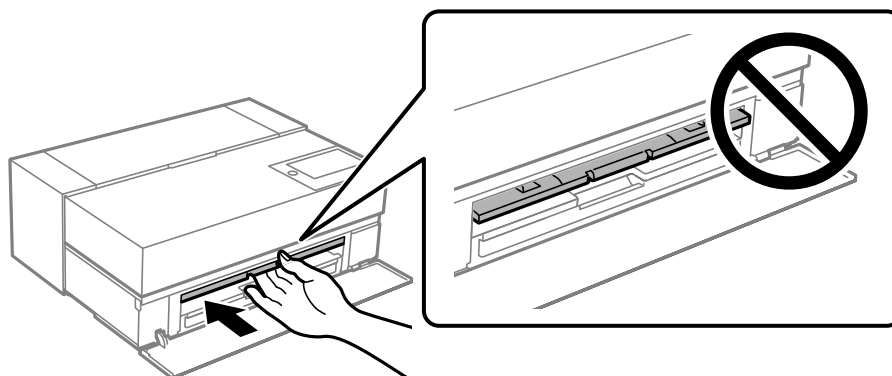

زمان تعویض کارتریج‌های جوهر است

احتیاط‌های مربوط به استفاده از کارتریج جوهر

نکات احتیاطی نگهداری جوهر

- Epson توصیه می‌کند کارتریج‌های جوهر را در محلی خنک و تاریک نگهداری کنید.
- برای دستیابی به بهترین نتایج، Epson توصیه می‌کند از کارتریج‌های جوهر بالا قبل از موعد بهترین تاریخ مصرف درج شده روی بسته‌بندی آنها یا ظرف مدت زمان شش ماه از زمان باز شدن بسته‌بندی، هر کدام زودتر فرا برسد، استفاده کنید.
- بعد از آوردن کارتریج جوهر از یک مکان نگهداری سرد، اجازه دهید حداقل سه ساعت قبل از استفاده در دمای اتاق گرم شود.
- تا زمانی که برای نصب کارتریج جوهر در چاپگر آماده نیستید، بسته بندی کارتریج جوهر را باز نکنید.
- آن را زمین نیندازید، یا با اشیاء سخت ضربه نزنید، در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.

نکات احتیاطی تعویض کارتریج‌های جوهر

- به تراشه IC موجود در کارتریج جوهر دست نزنید. در غیر این صورت ممکن است نتوانید کارتان را انجام دهید یا به درستی چاپ کنید.
- همه کارتریج‌های جوهر را نصب کنید در غیر این صورت نمی‌توانید چاپ کنید.
- در حین پر کردن جوهر، چاپگر را خاموش نکنید. اگر پر کردن جوهر کامل انجام نشود، ممکن است نتوانید چاپ کنید.
- کارتریج‌های جوهر بیرون آورده شده ممکن است موجب ریختن جوهر در اطراف پورت تغذیه جوهر شوند، بنابراین مراقب باشید هنگام بیرون آوردن کارتریج، جوهر در محیط اطراف نریزد.
- این چاپگر از کارتریج‌های جوهر مجهز به تراشه سبز که اطلاعاتی از قبیل مقدار جوهر باقیمانده برای هر کارتریج را کنترل می‌کند استفاده می‌نماید. این بدین معنی است که حتی اگر کارتریج از چاپگر بیرون آورده شده باشد، قبل از باز شدن، هنوز می‌توانید بعد از وارد کردن مجدد آن به چاپگر، از آن استفاده کنید.
- برای اطمینان از اینکه چاپ با کیفیت بهینه دریافت می‌کنید و جهت کمک به محافظت از هد چاپ خود، زمانی که چاپگر شما نیاز به تعویض کارتریج را نشان می‌دهد، ذخیره ایمنی جوهر متغیر در کارتریج باقی می‌ماند. بازده ذکر شده برای شما شامل این جوهر ذخیره شده نمی‌شود.
- کارتریج جوهر را باز نکنید یا شکل آن را تغییر ندهید، در غیر این صورت ممکن است نتوانید بصورت عادی چاپ کنید.

- ❑ هد چاپ را با دست حرکت ندهید، در غیر این صورت ممکن است چاپگر آسیب ببیند.
- ❑ هنگام نگهداری کارتریج‌ها مراقب باشید گرد و خاک روی پورت‌های ورودی جوهر نباشد. پورت ورودی جوهر دارای یک سوپاپ است و نیازی به گذاشتن درپوش بر روی آن نیست.
- ❑ اجازه ندهید اجسام خارجی در قسمت نصب کارتریج بیفتند.
- ❑ وقتی چاپگر با دکمه  (روشن/خاموش) خاموش می‌شود، هد چاپ به صورت خودکار بسته می‌شود تا جوهر خشک نشود. در هنگام روشن بودن چاپگر از جدا کردن دوشاخه از پریز یا خاموش کردن قطع کننده خودداری کنید.
- ❑ اگر یکی از کارتریج‌های جوهر نصب شده تمام شود، امکان چاپ کردن وجود ندارد.
- ❑ اگر کارتریج جوهر در هنگام چاپ تمام شود می‌توانید بعد از تعویض کارتریج جوهر همچنان چاپ را ادامه دهید.
- ❑ اگر از کارتریج‌های جوهری استفاده می‌کنید که در حال تمام شدن هستند ممکن است لازم باشد کارتریج جوهر را در حین چاپ تعویض کنید. اگر کارتریج جوهر را در حین چاپ بویژه هنگام استفاده از کاغذ براق تعویض کنید، ممکن است رنگ‌های روی نتیجه چاپ بسته به نحوه خشک شدن جوهرها متفاوت باشند. برای دستیابی به بهترین نتایج، توصیه می‌کنیم کارتریج را قبل از چاپ تعویض کنید.
- ❑ همچنین می‌توانید از کارتریج جوهر خارج شده در آینده استفاده کنید تا زمانی که کارتریج جوهر کامل تمام نشده باشد.

مصرف جوهر

- ❑ هنگام تمیز کردن هد و انجام سایر رسیدگی‌های غیر چاپی از همه رنگ‌های جوهر استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود که هد‌های چاپگر در وضعیت خوبی هستند.
- ❑ حتی برای چاپ تک رنگ نیز از همه جوهرهای رنگی استفاده می‌شود تا کیفیت چاپ و هد چاپ حفظ شود.
- ❑ بسته به تنظیم مربوط به نوع کاغذ و کیفیت چاپ، از جوهرهای رنگی ممکن است برای چاپ به رنگ سیاه با تراکم بالا در چاپ خاکستری یا تک رنگ استفاده شود.
- ❑ جوهر ارائه شده به همراه چاپگر شما در مراحل اولیه نصب استفاده می‌شود. به منظور تولید چاپ با کیفیت بالا، چاپگر باید کاملاً با جوهر پر باشد و خواهد بود. پس از تکمیل نصب، جوهر باقیمانده در کارتریج‌ها و طول عمر جعبه نگهداری محدود خواهد شد. حتی اگر سطح جوهر پایین باشند یا طول عمر جعبه نگهداری نزدیک به پایان باشد، می‌توانید به چاپ کردن ادامه دهید تا اینکه چاپگر دستورالعمل‌های تعویض را نمایش دهد. با این حال، توصیه می‌کنیم کارتریج‌های جوهر و جعبه نگهداری تعویضی را آماده نگه دارید.
- ❑ بازده ذکر شده ممکن است بسته به تصاویری که چاپ می‌کنید، نوع کاغذ، تعداد چاپ و شرایط محیطی از قبیل دما بستگی داشته باشد.

تعویض کارتریج جوهر

پس از ظاهر شدن پیام تعویض کارتریج جوهر، برای اطلاع از روش تعویض کارتریج جوهر، گزینه **چگونه** را انتخاب کنید و انیمیشن‌های روی پانل کنترل را ببینید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "کدهای کارتریج جوهر برای SC-P900 Series" در صفحه 198
- ◀ "کدهای کارتریج جوهر برای SC-P700 Series" در صفحه 199
- ◀ "احتیاط‌های مربوط به استفاده از کارتریج جوهر" در صفحه 141

زمان تعویض جعبه نگهداری است

احتیاط‌های مربوط به استفاده از جعبه نگهداری


قبل از تعویض جعبه نگهداری دستورالعمل‌های زیر را مطالعه نمایید.

- به تراشه سبز رنگ کنار جعبه نگهداری دست نزنید. در صورت تماس با این قسمت‌ها ممکن است موجب عدم کارکرد عادی و چاپ شود.
- جعبه نگهداری را در حین چاپ تعویض نکنید، در غیر این صورت، ممکن است جوهر نشت کند.
- جعبه نگهداری را بیرون نیاورید یا درپوش آن را باز نکنید مگر در هنگام تعویض جعبه نگهداری؛ در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.
- از جعبه نگهداری که مدت زیادی جدا شده است و وصل نیست مجدداً استفاده نکنید. جوهر داخل جعبه سفت می‌شود و جوهر بیشتری جذب نمی‌شود.
- تا زمانی که جعبه نگهداری استفاده شده را در کیسه پلاستیکی نگذاشته‌اید، آن را کج نکنید؛ در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.
- جعبه نگهداری را در دماهای بالا یا انجماد قرار ندهید.
- جعبه نگهداری را دور از تماس مستقیم نور خورشید قرار دهید.
- مراقب باشید جعبه نگهداری زمین نیفتد یا تحت فشارهای زیاد/ضربه‌های شدید قرار نگیرد.
- از تماس با خروجی‌های جوهر در جعبه نگهداری خودداری کنید زیرا ممکن است به جوهر آغشته شوید.
- اگر از یک جعبه نگهداری که عمر آن رو به پایان است استفاده می‌کنید، ممکن است نیاز باشد حین چاپ کردن آن را تعویض کنید. اگر جعبه نگهداری را در حین چاپ بویژه هنگام استفاده از کاغذ براق تعویض کنید، ممکن است رنگ‌های روی نتیجه چاپ بسته به نحوه خشک شدن جوهرها متفاوت باشند. برای دستیابی به بهترین نتایج، توصیه می‌کنیم کارتریج را قبل از چاپ تعویض کنید.

تعویض جعبه نگهداری

در برخی از چرخه‌های چاپ مقدار بسیار کمی از جوهر اضافی در جعبه نگهداری جمع می‌شود. برای جلوگیری از نشت جوهر از جعبه نگهداری، چاپگر به گونه‌ای طراحی شده است که زمانی که ظرفیت جذب جعبه نگهداری به محدوده آن برسد چاپ را متوقف می‌کند. وقوع یا عدم وقوع و دفعات وقوع این امر به تعداد صفحاتی که چاپ می‌کنید، نوع موادی که چاپ می‌کنید و تعداد چرخه‌های تمیز کردن که چاپگر انجام می‌دهد بستگی دارد.


وقتی پیامی مبنی بر توصیه تعویض جعبه نگهداری نمایش داده می‌شود، به انیمیشن‌هایی که در پانل کنترل نمایش داده می‌شوند، مراجعه کنید. نیاز به تعویض جعبه بدین معنی نیست که کارآیی چاپگر شما بر اساس مشخصاتش متوقف شده است. ضمانت‌نامه Epson هزینه‌های این تعویض را پوشش نمی‌دهد. این یک قطعه قابل سرویس توسط کاربر است.

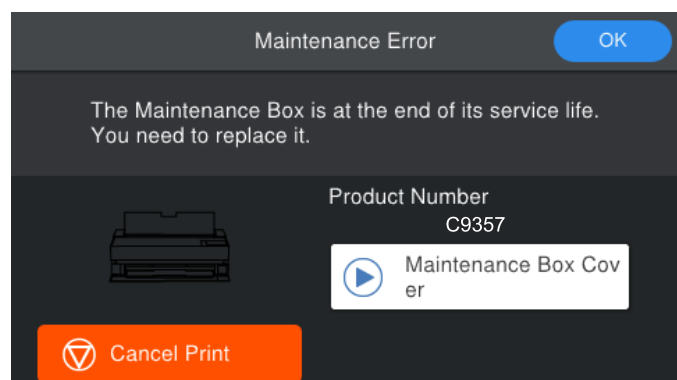

نکته:

☐ هنگامی که جعبه نگهداری پر است، تا زمانی که آن را برای جلوگیری از نشتی جوهر تعویض نکنید قادر نخواهید بود چاپ کنید و هد چاپ را تمیز نمایید.

☐ وقتی صفحه زیر نمایش داده می‌شود، کاربران قادر به تعویض قطعه نمی‌باشند. با پشتیبانی Epson تماس بگیرید. تا زمانی که این قطعه را تعویض نکنید نمی‌توانید چاپ بدون حاشیه انجام دهید. همچنان می‌توانید چاپ با حاشیه داشته باشید. اما اگر بدون تغییر از آن استفاده کنید، سرعت چاپ روی کاغذ براق ممکن است کم شود.

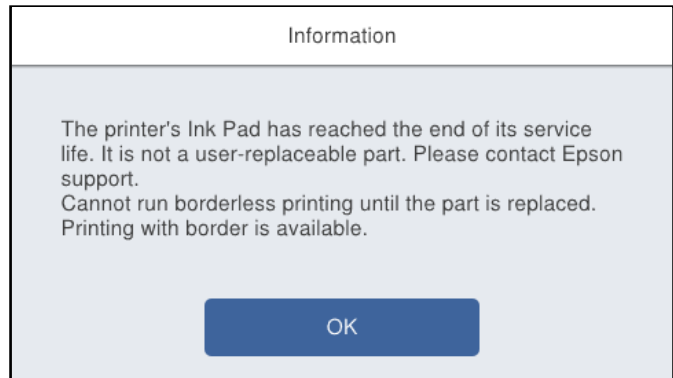


اطلاعات مرتبط

☐ "کد جعبه نگهداری" در صفحه 201

☐ "احتیاط‌های مربوط به استفاده از جعبه نگهداری" در صفحه 143

کیفیت چاپ پایین است

در نتیجه چاپ، رنگ‌ها از دست می‌روند، نواربندی یا رنگ‌های غیرمنتظره ظاهر می‌شوند

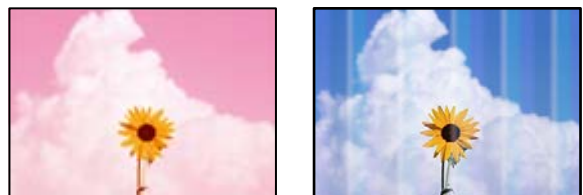

☐ ممکن است نازل‌های هد چاپ مسدود شده باشند.

راهکارها

یک بررسی نازل برای اطلاع از انسداد نازل‌های هد چاپ انجام دهید. بررسی نازل را انجام دهید و سپس اگر هر کدام از نازل‌های هد چاپ مسدود شده‌اند، هد چاپ را تمیز کنید. اگر برای مدت زمان طولانی از چاپگر استفاده نکرده‌اید، ممکن است نازل‌های سر چاپگر مسدود شده باشند و قطره‌های جوهر خارج نشوند.

☐ "بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 99

☐ ممکن است به دلیل لرزش یا جابجایی چاپگر، کاغذ به نحو متفاوتی در مقایسه با زمان قبل از چاپ در دستگاه پیش برود.

راهکارها

تغذیه کاغذ را تنظیم کنید.

☐ "تنظیم تغذیه کاغذ" در صفحه 104

چاپ موقتاً متوقف شده است.

راهکارها

درپوش چاپگر یا تغذیه کننده کاغذ جلو را در حین چاپ باز نکنید. اگر درپوش چاپگر یا تغذیه کننده کاغذ جلو را در حین چاپ باز کنید، چاپ موقتاً متوقف می شود و ممکن است رنگ هایی که چاپ می شوند برخلاف انتظارتان باشند.

چاپ های تار، خطوط اضافه عمودی، یا عدم ترازبندی




enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

موقعیت هد چاپ تراز نیست.

راهکارها

در صفحه کنترل چاپگر گزینه های  < نگهداری > تراز چاپ سربرگ را برای ترازبندی هد پرینتر انتخاب کنید.

تنظیمات چاپ دوطرفه فعال است.

راهکارها

اگر کیفیت چاپ حتی پس از تراز کردن هد چاپ بهبود نمی یابد، تنظیمات دوطرفه را غیرفعال کنید. در طول چاپ دورو (یا با سرعت بالا)، هد چاپ همزمان با چاپ به هر دو جهت حرکت می کند و ممکن است خطوط عمودی تراز نشوند. غیرفعال کردن این تنظیمات می تواند سرعت چاپ را کاهش دهد اما کیفیت چاپ بهبود می یابد.


Windows 

گزینه **Quality Options** را به عنوان تنظیم **سطح** در زبانه اندازه درایور چاپگر انتخاب کنید و سپس علامت گزینه **High Speed** را بردارید.

Mac OS 

تنظیمات چاپ را از منوی چاپ نمایش داده شده انتخاب کنید و سپس علامت گزینه **High Speed** را بردارید.

نتیجه چاپ به صورت یک برگه سفید بیرون می آید



تنظیمات چاپ و اندازه کاغذ بارگذاری شده در چاپگر متفاوت هستند.

راهکارها

تنظیمات چاپ را با توجه به اندازه کاغذی که در چاپگر گذاشته اید تغییر دهید. کاغذی را در چاپگر بگذارید که با تنظیمات چاپ مطابقت داشته باشد.

چندین ورق کاغذ به صورت همزمان در چاپگر تغذیه می‌شوند.

راهکارها

برای جلوگیری از آنکه چندین ورق کاغذ به صورت همزمان در چاپگر تغذیه شوند، بخش زیر را ملاحظه کنید.

← "چندین برگه کاغذ به طور همزمان وارد دستگاه شده اند" در صفحه 117

ممکن است نازل‌های هد چاپ مسدود شده باشند.

راهکارها

بررسی نازل را انجام دهید و سپس اگر هر کدام از نازل‌های هد چاپ مسدود شده اند، هد پرینتر را تمیز کنید یا جایگزینی جوهر را اجرا کنید.

← "بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 99

کاغذ لکه یا خط افتادگی دارد



ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

کاغذ به صورت اشتباه بارگذاری شده است.

راهکارها

زمانی که نوار افقی نمایان می‌شود (همراستای جهت چاپ) یا در بالا یا پایین کاغذ رد می‌افتد، کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و گیرنده‌های نگهدارنده لبه را به سمت لبه‌های کاغذ بلغزانید.

← "قرار دادن کاغذ" در صفحه 25

مسیر کاغذ رد می‌اندازد.

راهکارها

زمانی که نواربندی عمودی (افقی نسبت به جهت چاپ) نمایان می‌شود یا روی کاغذ رد می‌اندازد، مسیر کاغذ را تمیز کنید.

← "پاک کردن مسیر کاغذ از لکه‌های جوهر" در صفحه 105

■ کاغذ چین خورده است.


راهکارها

کاغذ را روی یک سطح صاف قرار دهید تا بررسی کنید که دارای تاخوردگی است یا خیر. اگر دارای تاخوردگی است، آن را صاف کنید.

■ هد چاپ سطح کاغذ را دچار سایش می‌کند.

راهکارها

هنگام چاپ کردن در یک کاغذ ضخیم، هد چاپ به سطح چاپ نزدیک است و ممکن است روی کاغذ خط خوردگی ایجاد شود. در این صورت، تنظیمات کاهش خط خوردگی را فعال کنید.

گزینه‌های  < تنظیمات چاپگر > تنظیمات چاپگر را در صفحه کنترل چاپگر انتخاب کنید و سپس کاغذ ضخیم را فعال کنید.

اگر لبه کاغذ تاخورده یا لوله شده است، ممکن است توسط هد چاپ خط افتادگی ایجاد شده باشد. در صورت نیاز، کاغذ را صاف کنید.

■ پشت کاغذ چاپ شده قبل از سمتی که قبلاً چاپ شده بود خشک شد.

راهکارها

هنگام چاپ دوروی دستی، مطمئن شوید قبل از قرار دادن دوباره کاغذ، جوهر بطور کامل خشک شده باشد.

عکس‌های چاپ شده چسبناک هستند



■ چاپ روی سمت نادرست کاغذ عکس انجام شده است.

راهکارها

اطمینان حاصل کنید که چاپ را روی سمت قابل چاپ انجام دهید. هنگام چاپ روی پشت کاغذ عکس، باید مسیر کاغذ را تمیز کنید.

← "پاک کردن مسیر کاغذ از لکه‌های جوهر" در صفحه 105

تصاویر یا عکس‌ها با رنگ‌های غیرمنتظره چاپ می‌شوند



ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

ممکن است نازل‌های هد چاپ مسدود شده باشند.

راهکارها

یک بررسی نازل برای اطلاع از انسداد نازل‌های هد چاپ انجام دهید. بررسی نازل را انجام دهید و سپس اگر هر کدام از نازل‌های هد چاپ مسدود شده‌اند، هد چاپ را تمیز کنید. اگر برای مدت زمان طولانی از چاپگر استفاده نکرده‌اید، ممکن است نازل‌های سر چاپگر مسدود شده باشند و قطره‌های جوهر خارج نشوند.

← "بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 99

تصحیح رنگ اعمال شده است.

راهکارها

هنگام چاپ کردن از درایور چاپگر Windows، بسته به نوع کاغذ، تنظیم خودکار عکس Epson (PhotoEnhance) به صورت پیش فرض اعمال می‌شود. سعی کنید تنظیمات را تغییر دهید.

در زبانه اندازه درایور چاپگر در Windows، گزینه پیشرفته را از Mode انتخاب کنید. تنظیم تصحیح رنگ را از تصحیح به سایر گزینه‌ها تغییر دهید. اگر ایجاد تغییر هم اثری نداشت، از یک روش تصحیح رنگ دیگر به غیر PhotoEnhance در Mode استفاده کنید.

← "تنظیم رنگ چاپ" در صفحه 84

رنگ‌ها در نتیجه چاپ با محتویات روی نمایشگر متفاوت هستند



ویژگی‌های رنگ نمایشگری که استفاده می‌کنید به درستی تنظیم نشده‌اند.

راهکارها

دستگاه‌های نمایشگر نظیر صفحه نمایش رایانه دارای خصوصیات نمایش مختص خودشان هستند. اگر نمایشگر دارای توازن نباشد، تصویر با روشنایی و رنگ‌های صحیح نمایش داده نمی‌شود. خصوصیات دستگاه را تنظیم کنید. سپس، مراحل زیر را طی کنید.

Windows

گزینه EPSON Standard (sRGB) را به عنوان تنظیم Mode در زبانه اندازه درایور چاپگر انتخاب کنید.

Mac OS

گزینه EPSON Standard (sRGB) را به عنوان تنظیم مربوط به Color Settings از منوی تنظیمات چاپ کادر چاپ انتخاب کنید.

نمایشگر نور بیرون را انعکاس می‌دهد.

راهکارها

از نور مستقیم خودداری کنید و تصویر را در جایی که نور مناسب وجود دارد، تأیید نمایید.

■ نمایشگر از وضوح بالایی برخوردار است.

راهکارها

رنگ‌ها ممکن است با آنچه که در دستگاه‌های هوشمند نظیر تلفن‌ها یا تبلت‌های هوشمند با نمایشگرهای دارای وضوح بالا می‌بینید، متفاوت باشد.

■ نمایشگر و چاپگر از فرآیندهای تولید رنگ متفاوتی برخوردارند.

راهکارها

رنگ‌های یک نمایشگر به طور کامل با رنگ‌های روی کاغذ یکسان نیست زیرا دستگاه نمایشگر و چاپگر دارای فرآیند متفاوتی برای تولید رنگ‌ها می‌باشند. ویژگی‌های رنگ را به نحوی تنظیم کنید که رنگ‌ها مشابه باشند.

چاپ بدون حاشیه امکان‌پذیر نیست



■ گزینه بدون حاشیه در تنظیمات چاپ تعیین نشده است.

راهکارها

تنظیم بدون حاشیه را در تنظیمات چاپ انجام دهید. اگر نوع کاغذی را انتخاب کنید که از چاپ بدون کادر حاشیه پشتیبانی نمی‌کند، نمی‌توانید بدون حاشیه را انتخاب کنید. نوع کاغذی را انتخاب کنید که از چاپ بدون کادر حاشیه پشتیبانی کند.

Windows

علامت بدون حاشیه را از زبانه اندازه درایور چاپگر انتخاب کنید.

Mac OS

یک اندازه کاغذ بدون کادر حاشیه از اندازه کاغذ انتخاب کنید.

← "طرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 183

در حین چاپ بدون کادر حاشیه، لبه‌های تصویر برش داده می‌شوند



■ از آنجا که تصویر تا حدی بزرگ می‌شود، قسمت‌های بیرون زده برش داده می‌شوند.

راهکارها

یک تنظیم بزرگنمایی کمتر انتخاب کنید.

Windows

روی گسترش در کنار کادر انتخاب بدون حاشیه در زبانه اندازه از درایور چاپگر کلیک کنید و سپس تنظیمات را تغییر دهید.

Mac OS

تنظیم گسترش از منوی **Page Layout Settings** کادر چاپ را تغییر دهید.

محل، اندازه، یا حاشیه‌های کار چاپی درست نیست



ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

■ کاغذ به اشتباه بارگذاری شده است.

راهکارها

کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و گیره نگهدارنده لبه را مقابل لبه کاغذ قرار دهید.

← "قرار دادن کاغذ" در صفحه 25

■ اندازه کاغذ به اشتباه تنظیم شده است.

راهکارها

تنظیم اندازه کاغذ مناسب را انتخاب کنید.


■ تنظیم حاشیه در نرم‌افزار برنامه در ناحیه چاپ انجام نشده است.

راهکارها

تنظیم حاشیه را در برنامه انجام دهید تا در ناحیه قابل چاپ اعمال شود.

← "ناحیه قابل چاپ" در صفحه 214

نویسه‌های چاپ شده نادرست و درهم هستند

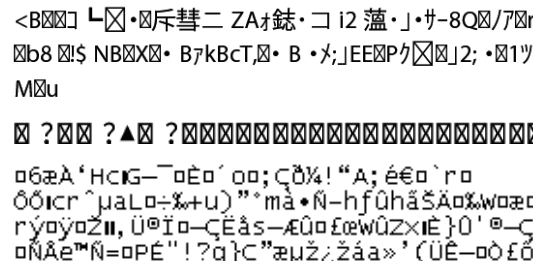

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

■ کابل USB به درستی وصل نشده است.

راهکارها

کابل USB را به طور ایمن به چاپگر و رایانه وصل کنید.

■ یک کار در انتظار چاپ وجود دارد.

راهکارها


کارهای چاپی را لغو کنید.

■ حین چاپ کردن، رایانه به طور دستی در حالت خاموشی موقت یا خواب قرار گرفت.

راهکارها

هنگام چاپ، رایانه را به طور دستی در حالت خاموشی موقت یا در حالت خواب قرار دهید. بار دیگر که رایانه را روشن کنید ممکن است صفحات متن درهم چاپ شوند.

تصویر چاپ شده معکوس است

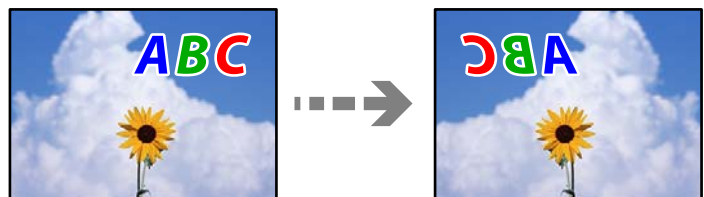

■ تصویر در تنظیمات چاپ به نحوی تنظیم شده است تا در راستای افقی برعکس شود.

راهکارها

علامت تنظیمات تصویر آینه‌ای را در درایور چاپگر یا برنامه بردارید.

Windows

علامت تصویر آینه را از زبانه چیدمان درایور چاپگر بردارید.

Mac OS

علامت Flip Horizontal را از منوی طرح کلی کادر چاپ بردارید.

وجود الگوهای موزاییک شکل در چاپها




تصاویر یا عکسهای با وضوح کم چاپ شدند.

راهکارها

هنگام چاپ تصاویر و عکسها، با گزینه دادههای وضوح بالا چاپ کنید. تصاویر برگرفته از وبسایتها اغلب وضوح پایینی دارند، با اینکه در حالت نمایش خوب به نظر می‌رسند و به همین دلیل ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد.

خطوط عمودی روی رول کاغذ است



رولرهای روی واحد رول کاغذ لکه دارند.

راهکارها

اگر روی رول کاغذ براقی با چاپگر SC-P900 Series عملیات چاپ را انجام می‌دهید و خطوط عمودی ناهمواری را مشاهده می‌کنید، کاغذ را از واحد رول کاغذ بیرون بیاورید و رولرها را با استفاده از یک پارچه خشک و نرم تمیز کنید. رولرها را بچرخانید و همزمان تمیز کنید تا کل سطح تمیز شود.



نقطه‌های سفید در نتایج چاپ ظاهر می‌شوند



■ گرد و خاک یا آشغال‌های دیگر روی کاغذ وجود دارد.

راهکارها

قبل از بارگذاری کاغذ، گرد و خاک یا آشغال‌ها را از سطح آن پاک کنید.

لبه بالای کاغذ خراشیده است

■ در صورتی که چندین برگه کاغذ بارگذاری شوند، ممکن است یکدیگر را خراش دهند.

راهکارها

هر بار یک برگه کاغذ را در دستگاه قرار دهید.

علامت‌های غلتک خروجی روی نتایج چاپ ظاهر می‌شوند

■ هنگامی که از انواع کاغذ براق استفاده می‌کنید، ممکن است علامت‌های غلتک ظاهر شوند.

راهکارها

گزینه ورود کاغذ از جلو - عدم استفاده از غلتک خارج کننده (گلاسه) را در منوی تنظیم کاغذ انتخاب کنید و سپس کاغذ را در تغذیه‌کننده کاغذ جلو بارگذاری کنید. این ویژگی فقط برای کاغذ براق موجود است. وقتی از این ویژگی استفاده کنید، چاپ بدون کادر حاشیه موجود نیست و حاشیه‌های 2 سانتی‌متری در بالا و پایین نتایج چاپ وجود خواهد داشت.



مشکل برطرف نمی شود

اگر پس از امتحان همه راهکارهای بالا باز هم مشکل برطرف نشد، با مرکز پشتیبانی Epson تماس بگیرید. اگر نمی توانید مشکل چاپ را برطرف کنید به اطلاعات مرتبط زیر مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

← "برطرف کردن مشکلات چاپ ممکن نیست" در صفحه 154

برطرف کردن مشکلات چاپ ممکن نیست

راهکارهای زیر را از به ترتیب از بالا به پایین امتحان کنید تا زمانی که مشکل برطرف شود.

مطمئن شوید نوع کاغذ بارگذاری شده در چاپگر و نوع کاغذ تنظیم شده در چاپگر با تنظیمات نوع کاغذ در درایور چاپگر مطابقت دارند.

"تنظیمات اندازه و نوع کاغذ" در صفحه 27

از یک تنظیم با کیفیت بالا در پانل کنترل یا در درایور چاپگر استفاده کنید.

کارتريج‌های جوهر قبلاً نصب شده در چاپگر را دوباره نصب کنید.

نصب مجدد کارتريج‌های جوهر ممکن است انسداد نازل‌های هد چاپ را برطرف نموده و جریان یکنواخت جوهر را برقرار نماید. با این حال، از آنجا که وقتی کارتريج جوهر مجدداً نصب می‌شود، جوهر مصرف می‌شود، بسته به مقدار جوهر باقیمانده ممکن است پیامی مبنی بر تعویض کارتريج جوهر نمایش داده شود.

"زمان تعویض کارتريج‌های جوهر است" در صفحه 141

هد چاپ را تراز کنید.

"تراز کردن هد چاپ" در صفحه 104

یک بررسی نازل برای اطلاع از انسداد نازل‌های هد چاپ انجام دهید.

در صورتی که قسمت‌هایی از الگوی بررسی نازل جا افتاده است، ممکن است نازل‌ها مسدود شده باشند. فرآیندهای تمیزکاری هد و بررسی نازل را به تناوب 3 بار تکرار کنید و بررسی کنید آیا انسداد برطرف شده است. توجه داشته باشید که در فرآیند تمیزکاری هد چاپ مقداری جوهر مصرف می‌شود.

"بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 99

چاپگر را خاموش کنید، حداقل 6 ساعت منتظر بمانید و سپس بررسی کنید آیا انسداد برطرف شده است.

در صورتی که مشکل انسداد است، اگر برای مدتی با چاپگر چاپ انجام نشود، ممکن است مشکل برطرف گردد. موارد زیر را می‌توانید هنگام خاموش بودن چاپگر بررسی کنید.

بررسی نمایید که از کارتريج‌های جوهر اصلی Epson استفاده می‌کنید.

سعی کنید از کارتريج‌های اصلی جوهر Epson استفاده کنید. این محصول طوری طراحی شده است که رنگ‌ها را بر اساس استفاده کارتريج‌های اصلی جوهر Epson تنظیم می‌کند. استفاده از کارتريج‌های جوهر غیر اصل ممکن است کیفیت چاپ را کاهش دهند.

"اطلاعات اقلام مصرفی" در صفحه 198

مطمئن شوید هیچ تکه کاغذی درون چاپگر جا نمانده است.

وقتی کاغذ را بیرون می‌آورید ورقه نیمه‌شفاف را با دست خود یا کاغذ لمس نکنید.

□ کاغذ را بررسی کنید.

بررسی کنید آیا کاغذ تاخوردگی است یا سمت قابل چاپ آن رو به بالا قرار دارد.

"احتیاط‌های مربوط به مدیریت کاغذ" در صفحه 25

"ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 183

"انواع کاغذ غیر قابل استفاده" در صفحه 191

□ مطمئن شوید از یک کارتریج جوهر قدیمی استفاده نمی‌کنید.

برای دستیابی به بهترین نتایج، Epson توصیه می‌کند از کارتریج‌های جوهر بالا قبل از موعد بهترین تاریخ مصرف درج شده روی بسته‌بندی آنها یا ظرف مدت زمان شش ماه از زمان باز شدن بسته‌بندی، هر کدام زودتر فرا برسد، استفاده کنید.

□ وقتی چاپگر را خاموش می‌کنید، برای حداقل 6 منتظر بمانید و اگر کیفیت چاپ هنوز بهبود نیافته است، جایگزینی جوهر را اجرا کنید.

"اجرای جایگزینی جوهر" در صفحه 102

اگر از طریق بررسی راهکارهای فوق قادر به برطرف ساختن مشکلات نیستید، ممکن است نیاز باشد درخواست تعمیر نمایید. با پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قبل از تماس با Epson" در صفحه 226

◀ "تماس با پشتیبانی Epson" در صفحه 226

افزودن یا تعویض رایانه یا دستگاه‌ها

157. اتصال به یک چاپگر که به شبکه متصل شده است.
158. تنظیم مجدد اتصال شبکه.
165. وصل کردن مستقیم یک دستگاه هوشمند و یک چاپگر (Wi-Fi Direct).
174. بررسی وضعیت اتصال شبکه.

اتصال به یک چاپگر که به شبکه متصل شده است

وقتی یک چاپگر قبلاً به شبکه متصل شده است، یک رایانه یا دستگاه هوشمند را می‌توانید از طریق شبکه به آن چاپگر وصل کنید.

استفاده از یک چاپگر شبکه از رایانه دوم

برای وصل کردن چاپگر به رایانه بهتر است از برنامه نصب‌کننده استفاده کنید. می‌توانید برنامه نصب‌کننده را به یکی از روش‌های زیر اجرا کنید.

☐ راه‌اندازی از وبسایت

به وبسایت زیر بروید و سپس نام محصول را وارد نمایید. به **تنظیم** بروید و راه‌اندازی را شروع کنید.


<http://epson.sn>

☐ راه‌اندازی به وسیله دیسک نرم‌افزار (فقط برای مدل‌های دارای دیسک نرم‌افزار و کاربران دارای رایانه‌های Windows با درایوهای دیسک).

دیسک نرم‌افزار را در رایانه قرار دهید و سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

انتخاب چاپگر

دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید تا صفحه زیر نمایش داده شود، نام چاپگری که می‌خواهید به آن وصل شوید را انتخاب کنید و در نهایت روی گزینه **بعدي** کلیک کنید.

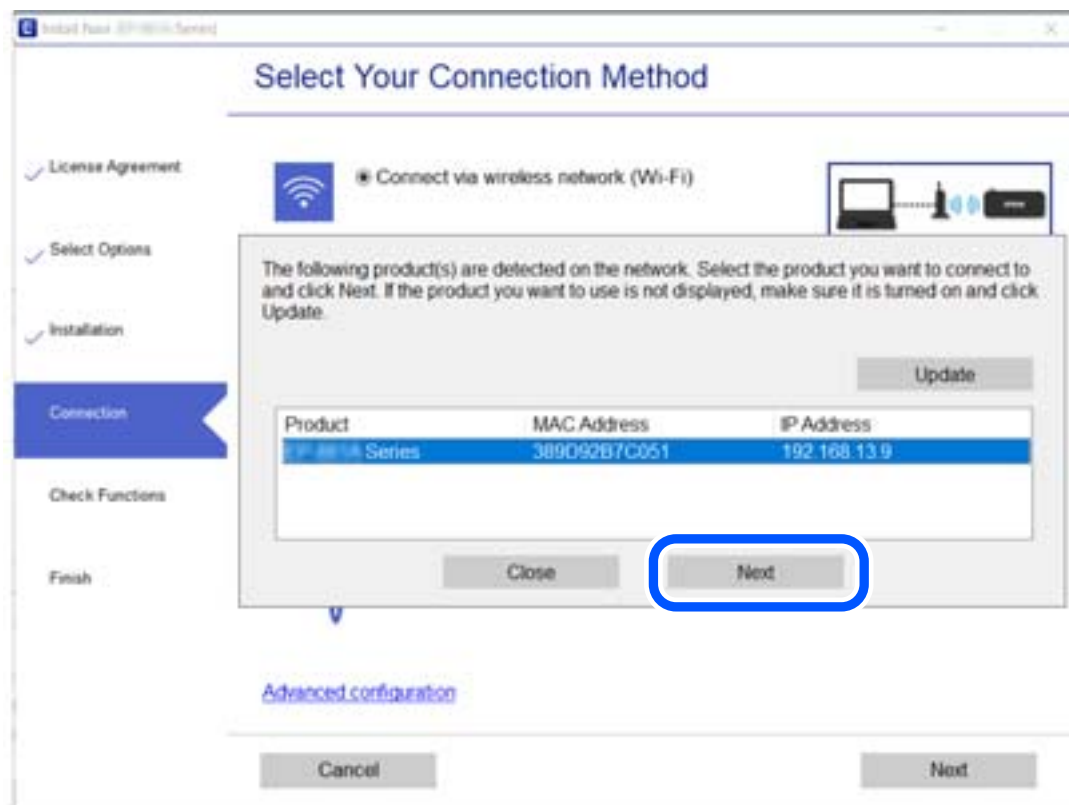

دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

استفاده از یک چاپگر شبکه از دستگاه هوشمند

با استفاده از یکی از روش‌های زیر می‌توانید یک دستگاه هوشمند را به چاپگر وصل کنید.

اتصال از طریق یک روتر بی‌سیم

دستگاه هوشمند را به همان شبکه (Wi-Fi (SSID که چاپگر وصل شده، متصل کنید.

برای اطلاعات بیشتر به بخش زیر مراجعه کنید.

"اقدامات تنظیمات برای اتصال به دستگاه هوشمند" در صفحه 159

اتصال از طریق Wi-Fi Direct

دستگاه هوشمند را به طور مستقیم و بدون استفاده از روتر بی‌سیم به چاپگر وصل کنید.

برای اطلاعات بیشتر به بخش زیر مراجعه کنید.

"وصل کردن مستقیم یک دستگاه هوشمند و یک چاپگر (Wi-Fi Direct)" در صفحه 165

تنظیم مجدد اتصال شبکه

این بخش نحوه اعمال تنظیمات اتصال شبکه و تغییر روش اتصال هنگام تعویض روتر بی‌سیم یا رایانه را شرح می‌دهد.

هنگام تعویض روتر بی‌سیم

هنگام تعویض روتر بی‌سیم، تنظیمات اتصال بین رایانه یا دستگاه هوشمند و چاپگر را اعمال کنید.

اگر ارائه دهنده خدمات اینترنت خود و موارد مشابه را تغییر دهید، نیاز خواهید داشت این تنظیمات را اعمال کنید.

اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه

برای وصل کردن چاپگر به رایانه بهتر است از برنامه نصب‌کننده استفاده کنید. می‌توانید برنامه نصب‌کننده را به یکی از روش‌های زیر اجرا کنید.

راه‌اندازی از وبسایت

به وبسایت زیر بروید و سپس نام محصول را وارد نمایید. به **تنظیم** بروید و راه‌اندازی را شروع کنید.

<http://epson.sn>


راه‌اندازی به وسیله دیسک نرم‌افزار (فقط برای مدل‌های دارای دیسک نرم‌افزار و کاربران دارای رایانه‌های Windows با درایوهای دیسک.)

دیسک نرم‌افزار را در رایانه قرار دهید و سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

انتخاب روش اتصال

دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید تا صفحه بعدی نمایش داده شود.

گزینه روش اتصال را برای چاپگر تغییر دهید (برای روتر شبکه جدید یا تغییر USB به شبکه و دیگر موارد) را از صفحه عملیات را انتخاب کنید انتخاب کنید و روی بعدی کلیک کنید.

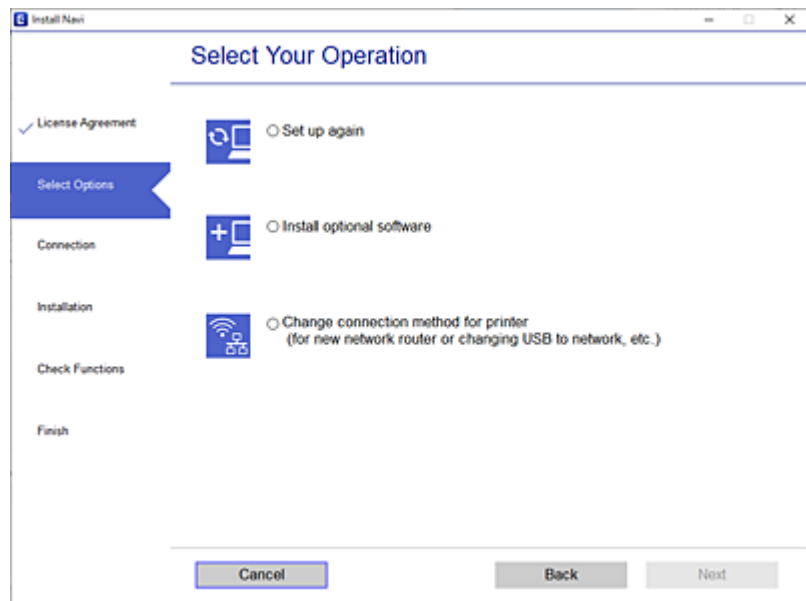

دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

اگر اتصال برقرار نمی‌شود، برای رفع مشکل موارد زیر را ببینید.

☐ Windows: "اتصال به یک شبکه ممکن نیست" در صفحه 120

☐ Mac OS: "اتصال به یک شبکه ممکن نیست" در صفحه 128

اعمال تنظیمات برای اتصال به دستگاه هوشمند

زمانی که چاپگر را به همان شبکه (Wi-Fi (SSID که دستگاه هوشمند متصل است وصل می‌کنید، می‌توانید از طریق یک دستگاه هوشمند از چاپگر استفاده کنید. برای استفاده از چاپگر از یک دستگاه هوشمند، از طریق وبسایت زیر راه‌اندازی کنید. از دستگاه هوشمند مورد نظر برای اتصال به چاپگر، به وبسایت دسترسی پیدا کنید.

<http://epson.sn> < تنظیم

هنگام تغییر رایانه

هنگام تغییر رایانه، تنظیمات اتصال بین رایانه و چاپگر را اعمال کنید.

اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه

برای وصل کردن چاپگر به رایانه بهتر است از برنامه نصب‌کننده استفاده کنید. می‌توانید برنامه نصب‌کننده را به یکی از روش‌های زیر اجرا کنید.

☐ راه‌اندازی از وبسایت

به وبسایت زیر بروید و سپس نام محصول را وارد نمایید. به تنظیم بروید و راه‌اندازی را شروع کنید.

<http://epson.sn>

□ راه‌اندازی به وسیله دیسک نرم‌افزار (فقط برای مدل‌های دارای دیسک نرم‌افزار و کاربران دارای رایانه‌های Windows با درایوهای دیسک).

دیسک نرم‌افزار را در رایانه قرار دهید و سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

تغییر دادن روش اتصال به رایانه

این بخش نحوه تغییر دادن روش اتصال هنگامی که رایانه و چاپگر متصل هستند را توضیح می‌دهد.

تغییر اتصال شبکه از اترنت به Wi-Fi


از طریق پانل کنترل چاپگر، اتصال اترنت را به اتصال Wi-Fi تغییر دهید. تغییر دادن روش اتصال اساساً به همان صورت اعمال تنظیمات اتصال Wi-Fi انجام می‌شود.

اطلاعات مرتبط

← "تنظیم کردن Wi-Fi از طریق پانل کنترل" در صفحه 162

تغییر اتصال شبکه از Wi-Fi به اترنت

مراحل زیر را برای تغییر از اتصال Wi-Fi به اتصال اترنت دنبال کنید.

1. روی  در صفحه کنترل چاپگر ضربه بزنید.
2. بر روی گزینه‌های تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < تنظیم LAN سیم دار ضربه بزنید.
3. روی گزینه تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.
4. پیام را بررسی نمایید و سپس روی تأیید ضربه بزنید.
5. چاپگر را با کابل اترنت به روتر متصل کنید.

تغییر از اتصال USB به اتصال شبکه

استفاده از برنامه نصب‌کننده و راه‌اندازی دوباره با روش اتصال متفاوت.

□ راه‌اندازی از وبسایت

به وبسایت زیر بروید و سپس نام محصول را وارد نمایید. به تنظیم بروید و راه‌اندازی را شروع کنید.

<http://epson.sn>


□ راه‌اندازی به وسیله دیسک نرم‌افزار (فقط برای مدل‌های دارای دیسک نرم‌افزار و کاربران دارای رایانه‌های Windows با درایوهای دیسک).

دیسک نرم‌افزار را در رایانه قرار دهید و سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.


انتخاب تغییر روش اتصال

دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید تا صفحه بعدی نمایش داده شود.

گزینه روش اتصال را برای چاپگر تغییر دهید (برای روتر شبکه جدید یا تغییر USB به شبکه و دیگر موارد) را از صفحه عملیات را انتخاب کنید انتخاب کنید و روی بعدی کلیک کنید.

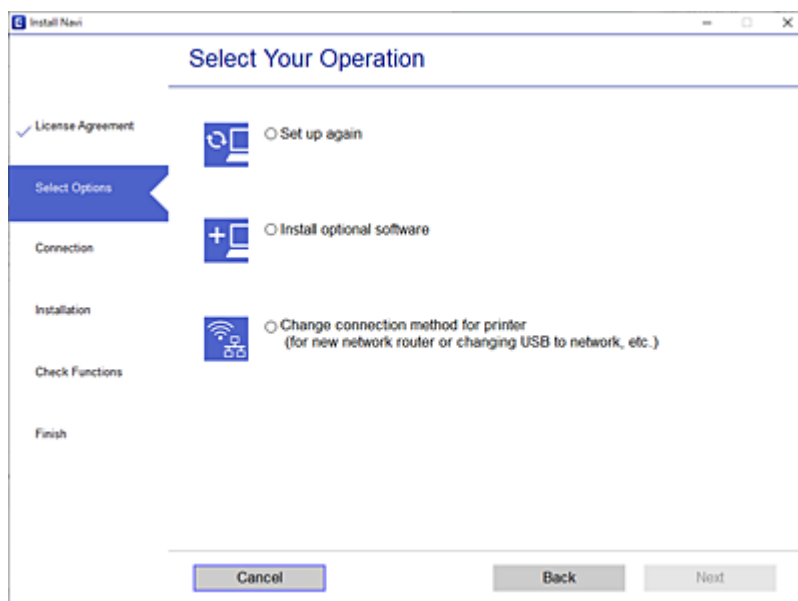

اتصال شبکه اتصال از طریق شبکه بی سیم (Wi-Fi) یا از طریق LAN سیم دار (اترنت) وصل شوید که در نظر دارید استفاده کنید را انتخاب نمایید و سپس روی گزینه بعدی کلیک کنید.

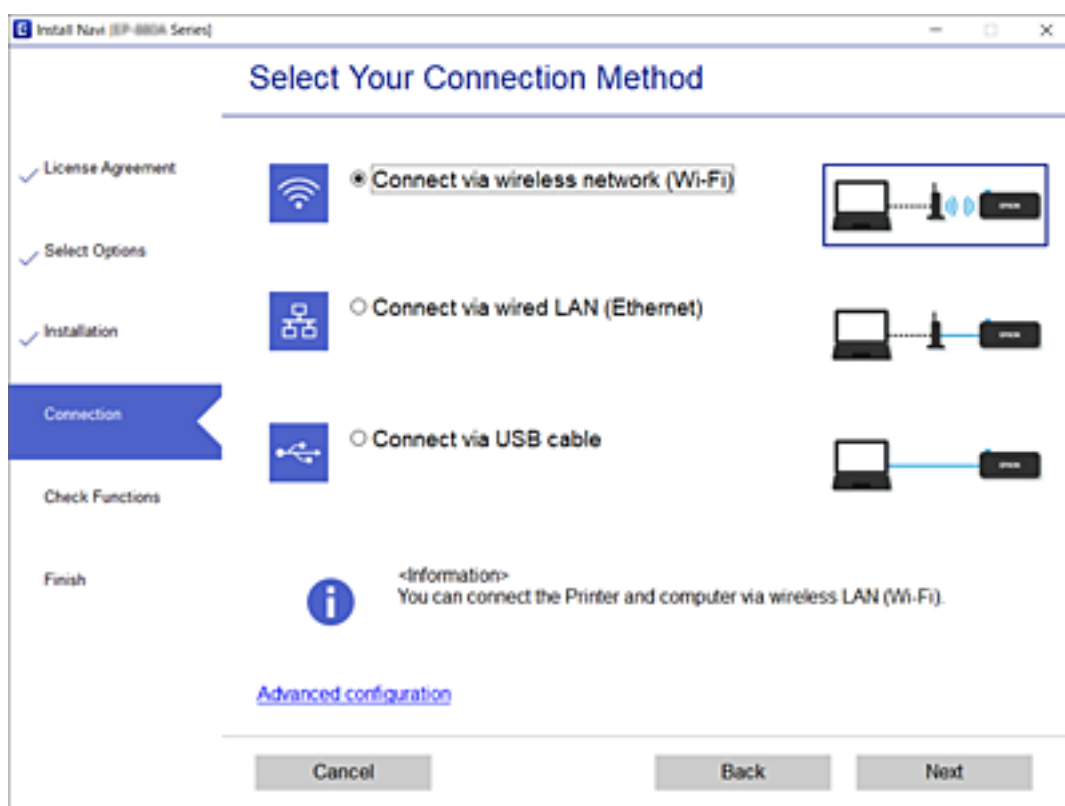

دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

تنظیم کردن Wi-Fi از طریق پانل کنترل

می‌توانید تنظیمات شبکه را به چندین روش از پانل کنترل چاپگر انجام دهید. روش اتصال سازگار با محیط و شرایط استفاده را انتخاب کنید.

اگر اطلاعات روتر بی سیم مانند SSID و رمز عبور را در اختیار داشته باشید، می‌توانید تنظیمات را به صورت دستی انجام دهید.

اگر روتر بی سیم از WPS پشتیبانی کند، می‌توانید تنظیمات را با راه‌اندازی دکمه فشاری انجام دهید.


پس از متصل کردن چاپگر به شبکه، از دستگاه مورد نظر (رایانه، دستگاه هوشمند، تبلت و غیره) به چاپگر وصل شوید


انجام تنظیمات Wi-Fi با وارد کردن SSID و رمز عبور

با وارد کردن اطلاعات لازم برای اتصال به یک روتر بی سیم از طریق پانل کنترل چاپگر می‌توانید شبکه Wi-Fi را تنظیم کنید. برای انجام تنظیم به این روش، به SSID و رمز عبور روتر بی سیم نیاز دارید.

نکته:

اگر از یک روتر بی سیم با تنظیمات پیش فرض آن استفاده می‌کنید، SSID و کلمه عبور روی برچسب قرار دارد. چنانچه SSID و رمز عبور را نمی‌دانید، به اسناد ارائه شده همراه با روتر بی سیم مراجعه کنید.

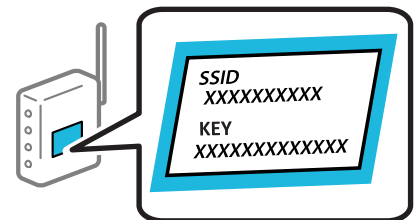

1. در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

2. روی گزینه Wi-Fi (توصیه می‌شود) ضربه بزنید.

اگر چاپگر قبلاً با اترنت متصل شده است، روی گزینه روتر ضربه بزنید.

3. روی گزینه تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.

در صورتی که اتصال شبکه از قبل تنظیم شده است، جزئیات اتصال نمایش داده خواهند شد. برای تغییر دادن تنظیمات روی تغییر تنظیمات ضربه بزنید.

اگر چاپگر قبلاً با اترنت متصل شده است، روی به اتصال Wi-Fi تغییر دهید. ضربه بزنید و پس از تأیید پیام، روی گزینه بله ضربه بزنید.

4. روی گزینه راهنمای گام به گام تنظیم Wi-Fi ضربه بزنید.

5. SSID را برای روتر بی سیم انتخاب کنید.

نکته:

اگر SSID که می‌خواهید به آن متصل شوید، در پانل کنترل چاپگر نمایش داده نمی‌شود، برای به‌روزرسانی لیست روی دوباره جستجو کنید ضربه بزنید. اگر باز هم نمایش داده نمی‌شود، روی دستی وارد کنید ضربه بزنید و سپس SSID را به صورت مستقیم وارد کنید.

اگر نام شبکه (SSID) را نمی‌دانید، بررسی کنید آیا اطلاعات روی برچسب روتر بی سیم درج شده است یا خیر. اگر از روتر بی سیم با تنظیمات پیش فرض آن استفاده می‌کنید، از SSID واقع روی برچسب استفاده نمایید. اگر هیچ اطلاعاتی پیدا نکردید، به اسناد ارائه شده همراه با روتر بی سیم مراجعه کنید.

6. روی فیلد گذرواژه را وارد کنید ضربه بزنید و سپس رمز عبور را وارد کنید.

نکته:

رمز عبور به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس است.

اگر رمز عبور را نمی‌دانید، بررسی کنید آیا اطلاعات روی برچسب روتر بی‌سیم درج شده است یا خیر. ممکن است رمز عبور روی برچسب با عنوان‌های "Network Key" یا "Wireless Password" و غیره مشخص شده باشد. اگر از روتر بی‌سیم با تنظیمات پیش فرض آن استفاده می‌کنید، از رمز عبور نوشته شده روی برچسب استفاده نمایید.

7. وقتی تنظیمات را انجام دادید، روی گزینه تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.

8. روی گزینه بستن ضربه بزنید.

اگر بستن را لمس نکنید، صفحه به طور خودکار و بعد از مدت زمان تعیین شده بسته می‌شود.

نکته:

در صورت عدم برقراری اتصال، کاغذ ساده اندازه A4 را در دستگاه قرار داده و سپس جهت چاپ یک گزارش اتصال روی گزینه چاپ گزارش بررسی ضربه بزنید.

9. روی گزینه بستن در صفحه تنظیمات اتصال شبکه ضربه بزنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "وارد کردن نویسه‌ها" در صفحه 23


◀ "بررسی وضعیت اتصال شبکه" در صفحه 174

انجام تنظیمات Wi-Fi با تنظیم دکمه فشاری (WPS)

با فشار دادن یک دکمه روی روتر بی‌سیم می‌توانید شبکه Wi-Fi را بطور خودکار تنظیم کنید. اگر شرایط زیر برقرار بود، می‌توانید از این روش برای تنظیم کردن استفاده کنید.

روتر بی‌سیم با WPS سازگار است (تنظیم محافظت شده Wi-Fi).

اتصال Wi-Fi فعلی با فشار دادن یک دکمه روی روتر بی‌سیم برقرار شده است.

1. در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

2. روی گزینه Wi-Fi (توصیه می‌شود) ضربه بزنید.

اگر چاپگر قبلاً با اترنت متصل شده است، روی روتر ضربه بزنید.


3. روی گزینه تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.

در صورتی که اتصال شبکه از قبل تنظیم شده است، جزئیات اتصال نمایش داده خواهند شد. برای تغییر دادن تنظیمات روی تغییر تنظیمات ضربه بزنید.

اگر چاپگر پیش از این با اترنت متصل شده است، روی به اتصال Wi-Fi تغییر دهید. ضربه بزنید و پس از تأیید پیام، روی گزینه بله ضربه بزنید.

4. روی گزینه راه اندازی پوش باتن (WPS) ضربه بزنید.

5. دکمه [WPS] روی روتر بی‌سیم را فشار داده و نگه دارید تا چراغ امنیتی چشمک بزند.

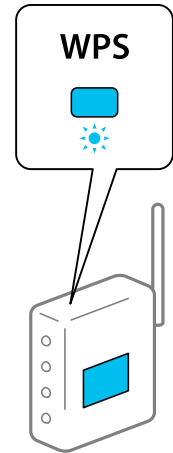

اگر محل دکمه [WPS] را نمی‌دانید یا اینکه هیچ دکمه‌ای روی روتر بی‌سیم وجود ندارد، برای اطلاع از جزئیات به مستندات عرضه شده همراه روتر بی‌سیم مراجعه کنید.

6. روی گزینه تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.

7. روی گزینه بستن ضربه بزنید.

اگر بستن را لمس نکنید، صفحه به طور خودکار و بعد از مدت زمان تعیین شده بسته می‌شود.

نکته:

اگر اتصال برقرار نشد، روتر بی‌سیم را دوباره راه‌اندازی کنید، آن را به چاپگر نزدیکتر کنید و دوباره تلاش کنید. اگر باز هم مشکل برطرف نشد، یک گزارش اتصال شبکه چاپ کنید و راهکار را بررسی نمایید.


8. روی گزینه بستن در صفحه تنظیمات اتصال شبکه ضربه بزنید.

اطلاعات مرتبط

← "بررسی وضعیت اتصال شبکه" در صفحه 174

انجام تنظیمات Wi-Fi توسط راه‌اندازی پین‌کد (WPS)

با استفاده از یک پین‌کد می‌توانید به طور خودکار به یک روتر بی‌سیم متصل شوید. در صورتی که روتر بی‌سیم مجهز به WPS (تنظیم محافظت شده Wi-Fi) باشد، می‌توانید از این روش برای تنظیم اتصال استفاده کنید. از یک رایانه برای وارد کردن پین‌کد به روتر بی‌سیم استفاده کنید.

1. در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

2. روی گزینه Wi-Fi (توصیه می‌شود) ضربه بزنید.

اگر چاپگر قبلاً با اترنت متصل شده است، روی روتر ضربه بزنید.

3. روی گزینه تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.

در صورتی که اتصال شبکه از قبل تنظیم شده است، جزئیات اتصال نمایش داده خواهند شد. برای تغییر دادن تنظیمات روی تغییر تنظیمات ضربه بزنید.

اگر چاپگر پیش از این با اترنت متصل شده است، روی به اتصال Wi-Fi تغییر دهید. ضربه بزنید و پس از تأیید پیام، روی گزینه بله ضربه بزنید.

4. روی سایر موارد < نصب کد (WPS) PIN ضربه بزنید.
5. از یک رایانه برای وارد کردن پین کد (یک عدد هشت رقمی) که روی پانل کنترل چاپگر وجود دارد در روتر بی‌سیم در عرض دو دقیقه استفاده کنید.
نکته:
برای جزئیات بیشتر درباره وارد کردن پین کد به مستندات عرضه شده همراه روتر بی‌سیم مراجعه کنید.
6. روی تنظیمات را شروع کنید در پانل کنترل چاپگر ضربه بزنید.
7. روی گزینه بستن ضربه بزنید.
اگر روی گزینه بستن ضربه نزنید، صفحه به طور خودکار و بعد از مدت زمان تعیین شده بسته می‌شود.
نکته:
اگر اتصال برقرار نشد، روتر بی‌سیم را دوباره راه‌اندازی کنید، آن را به چاپگر نزدیکتر کنید و دوباره تلاش کنید. اگر باز هم کار نکرد، یک گزارش اتصال چاپ کنید و راهکار را بررسی نمایید.
8. روی گزینه بستن در صفحه تنظیمات اتصال شبکه ضربه بزنید.

اطلاعات مرتبط


← "بررسی وضعیت اتصال شبکه" در صفحه 174

وصل کردن مستقیم یک دستگاه هوشمند و یک چاپگر (Wi-Fi Direct)

Simple APWi-Fi Direct)) به شما امکان می‌دهد بدون استفاده از یک روتر بی‌سیم یک دستگاه هوشمند را مستقیماً به یک چاپگر وصل کنید و از طریق دستگاه هوشمند چاپ کنید.

درباره Wi-Fi Direct

از این روش اتصال زمانی استفاده کنید که از Wi-Fi در خانه یا محل کار استفاده نمی‌کنید، یا زمانی که می‌خواهید چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند را به صورت مستقیم به هم وصل کنید. در این حالت، چاپگر به عنوان یک روتر بی‌سیم عمل می‌کند و شما می‌توانید دستگاه‌ها را بدون نیاز به استفاده از روتر بی‌سیم استاندارد، به چاپگر وصل کنید. با این وجود، دستگاه‌هایی که به صورت مستقیم به چاپگر متصل می‌شوند نمی‌توانند از طریق چاپگر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

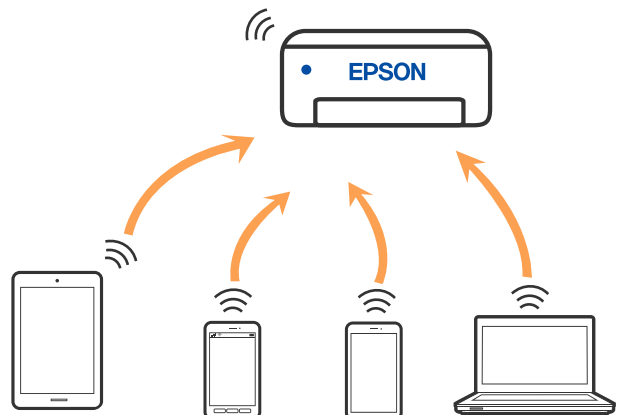

چاپگر توانایی اتصال به Wi-Fi یا اترنت و Simple APWi-Fi Direct) را به صورت همزمان دارد. با این وجود، اگر اتصال شبکه به اتصال Simple APWi-Fi Direct) را زمانی برقرار کرده باشید که چاپگر به Wi-Fi متصل است؛ اتصال Wi-Fi به طور موقت قطع می‌شود.

وصل کردن یک iPhone، iPad یا iPod touch با استفاده از Wi-Fi Direct

این روش به شما امکان می‌دهد که چاپگر را به صورت مستقیم بدون روتر بی‌سیم به یک iPhone، iPad یا iPod touch متصل کنید. شرایط زیر برای استفاده از این عملکرد ضروری می‌باشند. چنانچه محیط شما با این شرایط مطابقت نداشته باشد، برای اتصال می‌توانید گزینه سایر دستگاه‌های سیستم عامل را انتخاب کنید. برای مشاهده جزئیات درباره اتصال، به پیوند اطلاعات مرتبط مراجعه کنید.

□ iOS 11 یا نسخه جدیدتر


□ استفاده از برنامه دوربین استاندارد جهت اسکن QR

□ Epson Smart Panel نسخه 1.0 یا جدیدتر

برنامه چاپ Epson، مانند Epson Smart Panel برای چاپ از یک دستگاه هوشمند استفاده می‌شود. برنامه چاپ Epson را از قبل در دستگاه هوشمند نصب کنید.

نکته:


لازم است این تنظیمات را تنها یک بار برای چاپگر و دستگاه هوشمند موردنظر جهت اتصال انجام دهید. بجز در صورتی که ویژگی Wi-Fi Direct را غیرفعال کنید یا تنظیمات شبکه را به حالت پیش‌فرض بازمی‌کنید، نیازی به انجام مجدد این تنظیمات نخواهید داشت.

1. در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.


2. روی گزینه Wi-Fi Direct ضربه بزنید.

3. روی گزینه تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.

4. روی گزینه iOS ضربه بزنید.

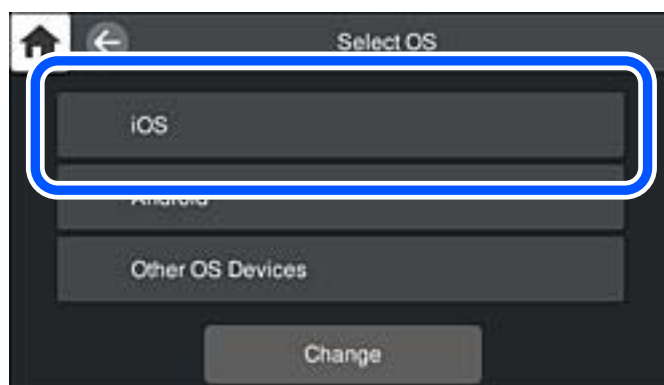

کد QR بر روی پانل کنترل چاپگر را وارد کنید.

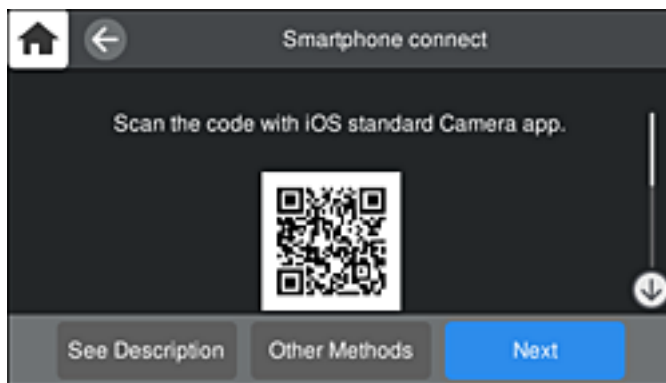


5. در iPhone، iPad یا iPod touch، برنامه دوربین استاندارد را اجرا نموده و سپس کد QR نمایش یافته بر روی پانل کنترل چاپگر را در حالت عکس اسکن کنید.




از برنامه دوربین (Camera) مخصوص iOS 11 یا نسخه جدیدتر استفاده کنید. با استفاده از برنامه دوربین مخصوص iOS 10 یا نسخه قدیمی‌تر نمی‌توانید متصل شوید. همچنین، با استفاده از یک برنامه مخصوص اسکن کدهای QR نیز نمی‌توانید متصل شوید. اگر نمی‌توانید وصل شوید، گزینه سایر روش‌ها را از پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید. برای مشاهده جزئیات درباره اتصال، به پیوند اطلاعات مرتبط مراجعه کنید.

6. روی اعلان نمایش یافته در صفحه iPhone، iPad یا iPod touch ضربه بزنید.

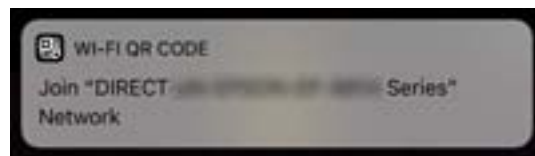

7. روی پیوستن ضربه بزنید.

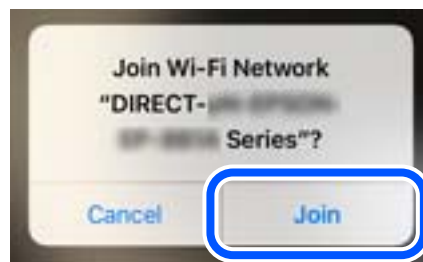

8. در پانل کنترل چاپگر، گزینه **بعدي** را انتخاب کنید.

9. در iPhone، iPad یا iPod touch، برنامه چاپ Epson را راه‌اندازی کنید.


نمونه برنامه‌های چاپ Epson



Epson Smart Panel

10. در صفحه برنامه چاپ Epson، روی گزینه **Printer is not selected.** ضربه بزنید. دستگاه هوشمند با شروع به کار به صورت خودکار در Epson Smart Panel به چاپگر وصل می‌شود.

11. چاپگری که می‌خواهید به آن وصل شوید را انتخاب کنید. برای انتخاب چاپگر، اطلاعاتی که در پانل کنترل چاپگر نمایش داده می‌شوند را ملاحظه کنید.

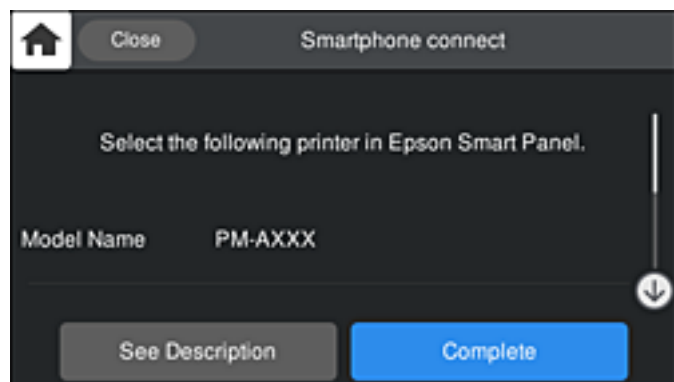

12. در پانل کنترل چاپگر، گزینه **کامل** را انتخاب کنید.

در رابطه با دستگاه‌های هوشمندی که قبلاً به چاپگر متصل شده‌اند، به منظور اتصال مجدد، نام شبکه (SSID) را در صفحه Wi-Fi دستگاه هوشمند انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

← "برنامه‌هایی برای عملکرد ساده چاپگر از دستگاه هوشمند (Epson Smart Panel)" در صفحه 204

← "اتصال به دستگاه‌هایی غیر از iOS و Android از طریق Wi-Fi Direct" در صفحه 170

اتصال به دستگاه‌های Android از طریق Wi-Fi Direct

این روش به شما امکان می‌دهد که چاپگر را به صورت مستقیم بدون روتر بی‌سیم به دستگاه Android خود متصل کنید. شرایط زیر برای استفاده از این عملکرد ضروری می‌باشند.


Android 4.4 یا نسخه جدیدتر

Epson Smart Panel نسخه 1/0 یا نسخه جدیدتر

Epson Smart Panel برای چاپ از یک دستگاه هوشمند استفاده می‌شود. Epson Smart Panel را از قبل در دستگاه هوشمند خود نصب کنید.

نکته:


لازم است این تنظیمات را تنها یک بار برای چاپگر و دستگاه هوشمند موردنظر جهت اتصال انجام دهید. بجز در صورتی که ویژگی *Wi-Fi Direct* را غیرفعال کنید یا تنظیمات شبکه را به حالت پیش‌فرض بازبازی کنید، نیازی به انجام مجدد این تنظیمات نخواهید داشت.

1. در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

2. روی گزینه **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید.

3. روی گزینه تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.

4. روی گزینه **Android** ضربه بزنید.

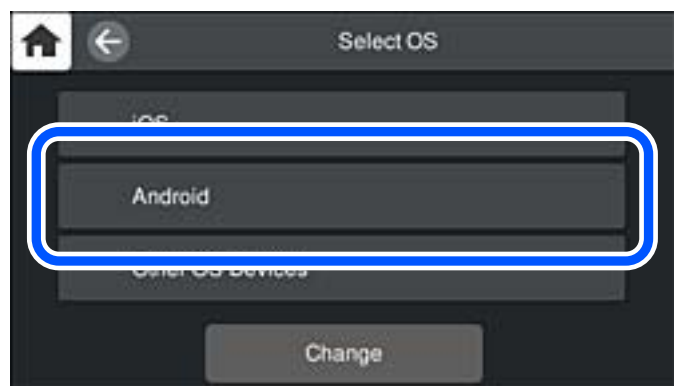

5. در دستگاه هوشمند، برنامه چاپ Epson را راه‌اندازی کنید.

فونه برنامه‌های چاپ Epson




Epson Smart Panel

6. در صفحه برنامه چاپ Epson، روی گزینه **Printer is not selected.** ضربه بزنید.

دستگاه هوشمند با شروع به کار به صورت خودکار در Epson Smart Panel به چاپگر وصل می‌شود.

7. چاپگری که می‌خواهید به آن وصل شوید را انتخاب کنید.
برای انتخاب چاپگر، اطلاعاتی که در پانل کنترل چاپگر نمایش داده می‌شوند را ملاحظه کنید.

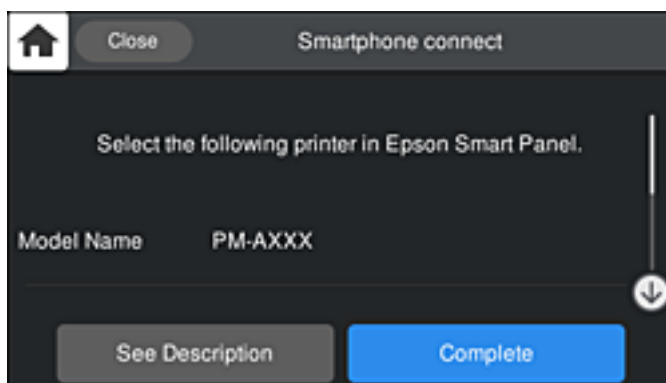

نکته:

بسته به دستگاه *Android* ممکن است چاپگرها نمایش داده نشوند. در صورت عدم نمایش چاپگرها، آنها را با انتخاب گزینه سایر دستگاه‌های سیستم عامل متصل نمایید. برای مشاهده اطلاعات اتصال، به پیوند اطلاعات مرتبط مراجعه کنید.

8. هنگام نمایش صفحه تأیید اتصال دستگاه، گزینه تأیید را انتخاب کنید.

9. در پانل کنترل چاپگر، گزینه کامل را انتخاب کنید.

در رابطه با دستگاه‌های هوشمندی که قبلاً به چاپگر متصل شده‌اند، به منظور اتصال مجدد، نام شبکه (SSID) را در صفحه Wi-Fi دستگاه هوشمند انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "برنامه‌هایی برای عملکرد ساده چاپگر از دستگاه هوشمند (Epson Smart Panel)" در صفحه 204
- ◀ "اتصال به دستگاه‌هایی غیر از iOS و Android از طریق Wi-Fi Direct" در صفحه 170

اتصال به دستگاه‌هایی غیر از iOS و Android از طریق Wi-Fi Direct


این روش به شما امکان می‌دهد که چاپگر را به صورت مستقیم بدون روتر بی‌سیم به دستگاه‌های هوشمند متصل کنید.

نکته:

لازم است این تنظیمات را تنها یک بار برای چاپگر و دستگاه هوشمند موردنظر جهت اتصال انجام دهید. بجز در صورتی که ویژگی *Wi-Fi Direct* را غیرفعال کنید یا تنظیمات شبکه را به حالت پیش‌فرض بازمی‌کنید، نیازی به انجام مجدد این تنظیمات نخواهید داشت.


1. در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
2. روی گزینه **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید.
3. روی گزینه تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.

4. روی گزینه سایر دستگاه‌های سیستم عامل ضربه بزنید.

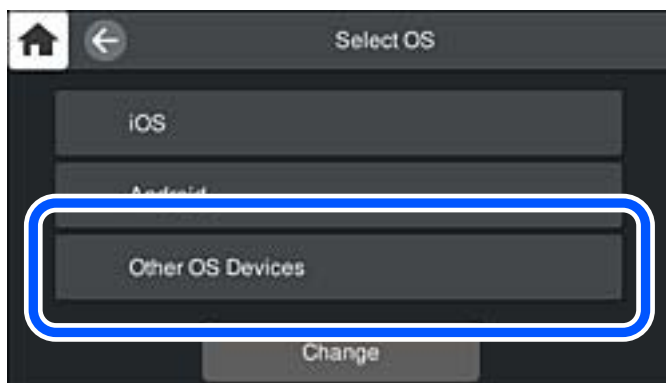


گزینه‌های نام شبکه (SSID) و رمز عبور برای Wi-Fi Direct چاپگر نمایش داده می‌شوند.

5. در صفحه Wi-Fi دستگاه هوشمند، SSID را که در پانل کنترل چاپگر نشان داده شده است انتخاب نمایید و سپس رمز عبور را وارد کنید.

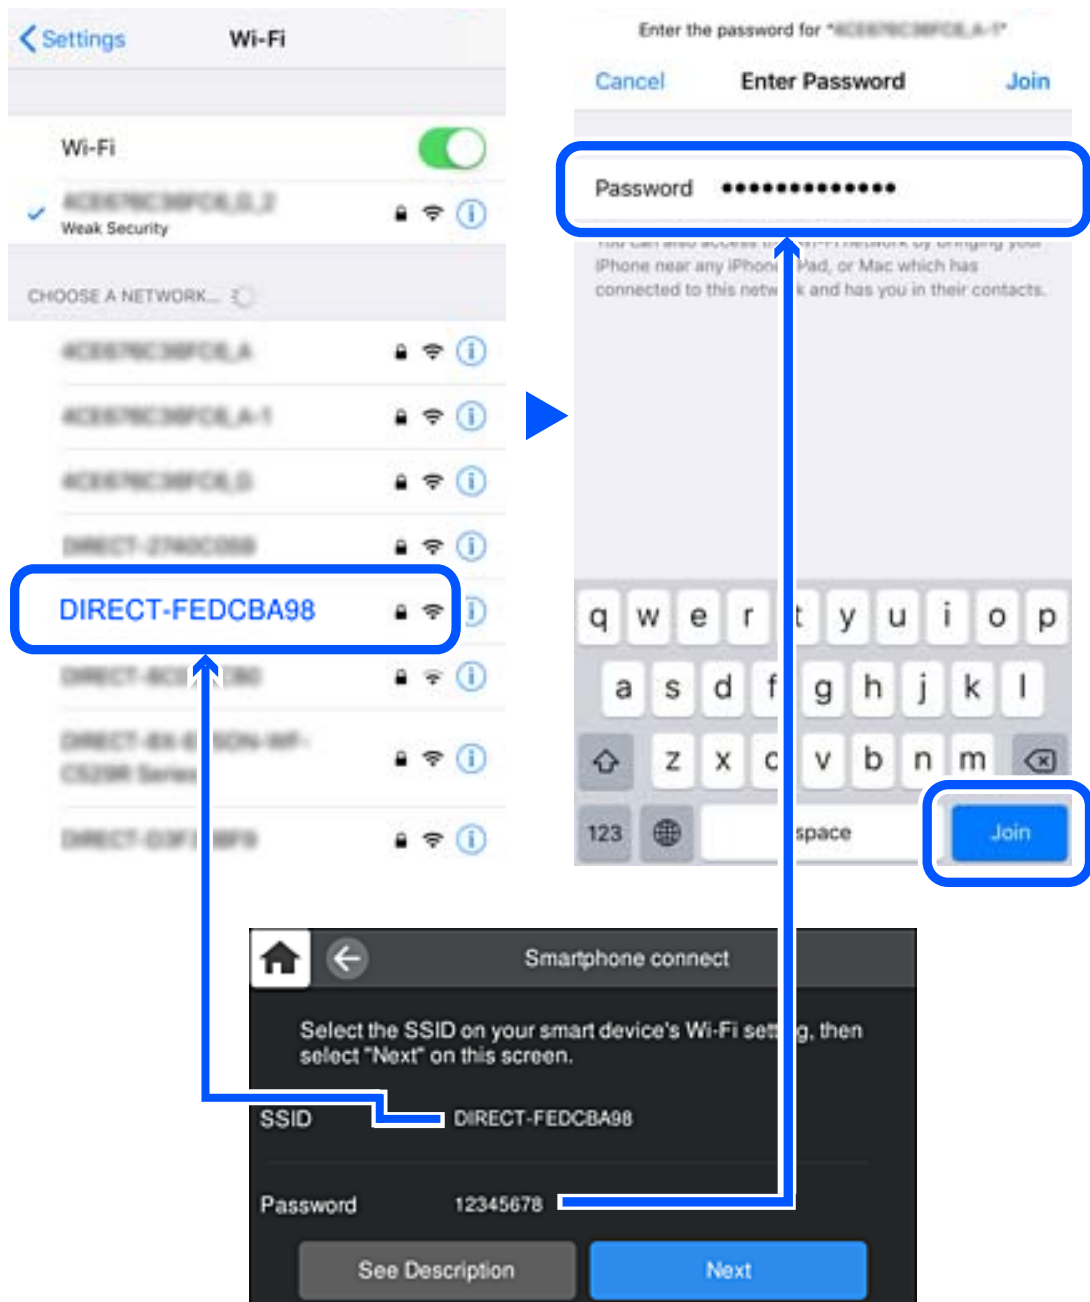

6. در پانل کنترل چاپگر، گزینه بعدی را انتخاب کنید.

7. در صفحه برنامه چاپ در دستگاه هوشمند، چاپگر مورد نظر را برای اتصال انتخاب کنید. برای انتخاب چاپگر، اطلاعاتی که در پانل کنترل چاپگر نمایش داده می‌شوند را ملاحظه کنید.

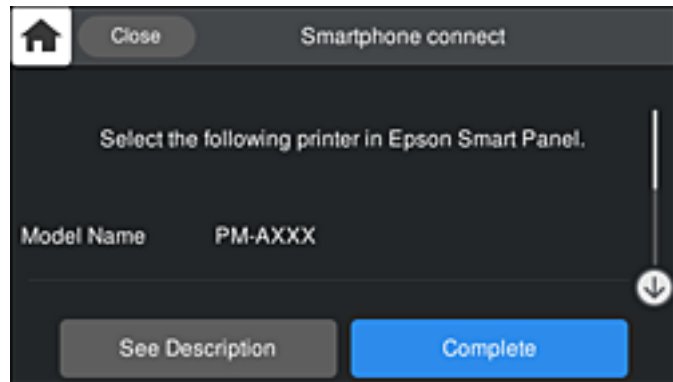

8. در پانل کنترل چاپگر، گزینه کامل را انتخاب کنید. در رابطه با دستگاه‌های هوشمندی که قبلاً به چاپگر متصل شده‌اند، به منظور اتصال مجدد، نام شبکه (SSID) را در صفحه Wi-Fi دستگاه هوشمند انتخاب کنید.

قطع اتصال (Simple AP Wi-Fi Direct)

دو روش برای غیرفعال کردن اتصال (Simple AP Wi-Fi Direct) وجود دارد؛ می‌توانید همه اتصالات را از طریق پانل کنترل چاپگر غیرفعال کنید یا هر اتصال را از طریق رایانه یا دستگاه هوشمند غیرفعال کنید. وقتی در نظر دارید همه اتصالات را غیرفعال کنید، جهت مشاهده جزئیات به پیوند اطلاعات مرتبط مراجعه کنید.

مهم!

هنگامی که اتصال (Simple AP Wi-Fi Direct) قطع می‌شود، اتصال همه رایانه‌ها و دستگاه‌های هوشمند متصل به چاپگر در اتصال Wi-Fi (Simple AP Direct) قطع می‌شود.

نکته: اگر می‌خواهید اتصال دستگاه خاصی را قطع کنید، اتصال را به جای چاپگر، از دستگاه قطع کنید. یکی از روش‌های زیر را برای قطع اتصال Wi-Fi Direct (Simple AP) از دستگاه استفاده کنید.


اتصال Wi-Fi به نام شبکه (SSID) چاپگر را قطع کنید.

به یک نام شبکه (SSID) دیگر وصل شوید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تغییر تنظیمات (Simple AP Wi-Fi Direct) مانند SSID" در صفحه 173

تغییر تنظیمات (Simple AP Wi-Fi Direct) مانند SSID

وقتی اتصال (Simple AP Wi-Fi Direct) فعال باشد، شما می‌توانید تنظیمات را از طریق مسیر  < Wi-Fi Direct < تنظیمات را شروع کنید < تغییر تغییر دهید و سپس گزینه‌های منوی زیر نمایش داده می‌شوند.

تغییر نام شبکه

نام شبکه (SSID) مربوط به Simple APWi-Fi Direct (مورد استفاده برای اتصال به چاپگر را به نام مدنظر خود تغییر دهید. نام شبکه (SSID) را به صورت نویسه‌های ASCII وارد کنید که در صفحه کلید نرم‌افزاری پانل کنترل نمایش داده می‌شوند. می‌توانید تا حداکثر 22 نویسه وارد کنید.

هنگام تغییر نام شبکه (SSID)، ارتباط همه دستگاه‌های متصل قطع خواهد شد. در صورت تمایل به اتصال مجدد دستگاه، از نام شبکه (SSID) جدید استفاده کنید.

تغییر گذرواژه

رمز عبور Simple APWi-Fi Direct (برای اتصال دادن چاپگر را به مقدار اختیاری تغییر دهید. شما می‌توانید رمز عبور را به صورت نویسه‌های ASCII وارد کنید که در صفحه کلید نرم‌افزاری پانل کنترل نمایش داده می‌شوند. می‌توانید 8 الی 22 نویسه وارد کنید. هنگام تغییر رمز عبور، ارتباط همه دستگاه‌های متصل قطع خواهد شد. در صورت تمایل به اتصال مجدد دستگاه، از رمز عبور جدید استفاده کنید.

تغییر دامنه فرکانس

دامنه فرکانس Wi-Fi Direct استفاده شده برای اتصال به چاپگر را تغییر دهید. شما می‌توانید 2.4 گیگاهرتز یا 5 گیگاهرتز را انتخاب کنید.

هنگام تغییر دامنه فرکانس، ارتباط همه دستگاه‌های متصل قطع خواهد شد. دستگاه را مجدداً وصل کنید.

توجه کنید که هنگام تغییر به فرکانس 5 گیگاهرتز، قادر نخواهید بود از طریق دستگاه‌هایی که دامنه فرکانس 5 گیگاهرتزی را پشتیبانی نمی‌کنند، مجدداً وصل شوید.

بسته به منطقه ممکن است این تنظیم نمایش داده نشود.

غیرفعال کردن Wi-Fi Direct

تنظیمات Simple APWi-Fi Direct (چاپگر را غیرفعال کنید. هنگام غیرفعال کردن این تنظیمات، ارتباط همه دستگاه‌های متصل به چاپگر از طریق اتصال Wi-Fi Direct (Simple AP قطع می‌شود.

بازگشت به تنظیمات پیش فرض

همه تنظیمات Simple APWi-Fi Direct (را به مقادیر پیش‌فرض باز می‌گرداند.

اطلاعات اتصال Wi-Fi Direct (Simple AP) دستگاه هوشمند ذخیره‌شده در چاپگر حذف می‌شوند.

نکته:

همچنین می‌توانید تنظیمات زیر را از طریق زبانه *Wi-Fi Direct < Network* در *Web Config* اعمال نمایید.

فعال یا غیرفعال کردن Simple APWi-Fi Direct (

تغییر نام شبکه (SSID)

تغییر رمز عبور

تغییر دامنه فرکانس

بسته به منطقه ممکن است این تنظیم نمایش داده نشود.

بازبازی تنظیمات Simple APWi-Fi Direct (

بررسی وضعیت اتصال شبکه

به روش زیر می‌توانید وضعیت اتصال شبکه را بررسی کنید.

بررسی وضعیت اتصال شبکه از پانل کنترل

از طریق آیکن شبکه یا اطلاعات شبکه در پانل کنترل چاپگر می‌توانید وضعیت اتصال شبکه را بررسی کنید.

بررسی وضعیت اتصال شبکه با استفاده از آیکن شبکه

با استفاده از آیکن شبکه روی صفحه اصلی چاپگر می‌توانید وضعیت اتصال شبکه و قوت موج رادیویی را بررسی کنید.




اطلاعات مرتبط

← "آیکن راهنمای شبکه" در صفحه 20


نمایش اطلاعات کامل شبکه از پانل کنترل

زمانی که چاپگر به شبکه وصل است همچنین می‌توانید سایر اطلاعات مربوط به شبکه را با انتخاب منوهای شبکه مورد نظر برای بررسی مشاهده نمایید.

1. روی  در صفحه کنترل چاپگر ضربه بزنید.
2. مسیر تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه را انتخاب کنید.
3. برای بررسی اطلاعات، منوهایی را که می‌خواهید بررسی نمایید انتخاب کنید.
 وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
اطلاعات شبکه (نام دستگاه، اتصال، قدرت سیگنال، آدرس IP و غیره) را برای اتصال‌های اترنت یا Wi-Fi نشان می‌دهد.
 وضعیت Wi-Fi Direct
نشان می‌دهد که آیا Wi-Fi Direct (Simple AP) (برای اتصالات Wi-Fi Direct Simple AP) فعال است یا غیرفعال.
 چاپ صفحه وضعیت
یک برگه حالت شبکه چاپ می‌کند. اطلاعات مربوط به اترنت، Wi-Fi، Simple APWi-Fi Direct) و موارد مشابه روی یک یا چند برگ چاپ می‌شود.

چاپ یک گزارش اتصال شبکه

می‌توانید یک گزارش اتصال شبکه برای بررسی حالت بین چاپگر و روتر بی سیم چاپ نمایید.

1. کاغذها را بارگیری کنید.
2. روی  در صفحه کنترل چاپگر ضربه بزنید.
3. بر روی گزینه‌های تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < بررسی اتصال ضربه بزنید.
بررسی اتصال آغاز می‌شود.

4. روی گزینه چاپ گزارش بررسی ضربه بزنید.
5. برای چاپ کردن گزارش اتصال شبکه، دستورالعمل روی صفحه چاپگر را دنبال کنید.
اگر خطایی رخ داده است، گزارش اتصال شبکه را بررسی کنید و سپس راهکارهای چاپ شده را دنبال کنید.
6. روی گزینه بستن ضربه بزنید.

پیام ها و راه حل های موجود در گزارش اتصال شبکه

پیام‌ها و کدهای خطای موجود در گزارش اتصال شبکه را بررسی کنید و سپس راه حل ها را دنبال نمایید.

Check Network Connection

Check Result FAIL

Error code (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Wireless Network Name (SSID) Check | FAIL |
| Communication Mode Check | Unchecked |
| Security Mode Check | Unchecked |
| MAC Address Filtering Check | Unchecked |
| Security Key/Password Check | Unchecked |
| IP Address Check | Unchecked |
| Detailed IP Setup Check | Unchecked |

Network Status

| | |
|---------------------|-------------------|
| Printer Name | EPSON XXXXXX |
| Printer Model | XX-XXX Series |
| IP Address | 169.254.137.8 |
| Subnet Mask | 255.255.0.0 |
| Default Gateway | |
| Network Name (SSID) | EpsonNet |
| Security | None |
| Signal Strength | Poor |
| MAC Address | F8:D0:27:40:C0:AC |

a. کد خطا

b. پیام های داخل محیط شبکه

اطلاعات مرتبط

- ← "E-1" در صفحه 177
- ← "E-2", "E-3", "E-7" در صفحه 177
- ← "E-5" در صفحه 178
- ← "E-6" در صفحه 178
- ← "E-8" در صفحه 178
- ← "E-9" در صفحه 179

← "E-10" در صفحه 179

← "E-11" در صفحه 179

← "E-12" در صفحه 180

← "E-13" در صفحه 180

← "پیام‌های داخل محیط شبکه" در صفحه 181

E-1

راهکارها:

- اطمینان حاصل کنید که کابل اترنت محکم به چاپگر و هاب یا سایر دستگاه‌های شبکه متصل است.
- اطمینان حاصل کنید که هاب یا سایر دستگاه‌های شبکه روشن هستند.
- اگر می‌خواهید چاپگر را با Wi-Fi متصل کنید، تنظیمات Wi-Fi جهت چاپگر را مجدداً انجام دهید زیرا غیرفعال شده است.

E-2 ، E-3 ، E-7

راه حل:

- بررسی کنید روتر بی سیم فعال باشد.
- بررسی کنید کامپیوتر یا دستگاه به درستی به روتر بی سیم متصل باشند.
- روتر بی سیم را خاموش کنید. به مدت تقریبی 10 ثانیه صبر کنید و سپس آن را روشن کنید.
- چاپگر را به روتر بی سیم نزدیک تر کنید و هرگونه مانع را از بین آنها بردارید.
- اگر SSID را به صورت دستی وارد کرده اید، بررسی کنید صحیح باشد. SSID را از قسمت **Network Status** در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.
- اگر روتر بی سیم دارای چند SSID است، SSID نمایش داده شده را انتخاب کنید. اگر SSID از فرکانس ناسازگار استفاده می کند، چاپگر آنها را نمایش نمی دهد.
- اگر برای برقراری اتصال شبکه از راه اندازی از طریق دکمه فشاری استفاده می کنید، بررسی کنید روتر بی سیم از WPS پشتیبانی کند. اگر روتر بی سیم از WPS پشتیبانی نکند نمی توانید از راه اندازی از طریق دکمه فشاری استفاده کنید.
- بررسی کنید SSID فقط از نویسه های ASCII (نویسه های حرفی عددی و نماد) باشد. چاپگر نمی تواند SSID حاوی نویسه های غیر ASCII را نمایش دهد.
- قبل از اتصال به روتر بی سیم، حتماً SSID و رمز عبور را بدانید. اگر از روتر با تنظیمات پیش فرض آن استفاده می کنید، SSID و رمز عبور بر روی برچسب روتر بی سیم نوشته شده است. اگر SSID و رمز عبور را نمی دانید، با فردی تماس بگیرید که روتر بی سیم را تنظیم کرده است یا به اسناد ارائه شده همراه با روتر بی سیم مراجعه کنید.
- اگر به SSID ایجاد شده از دستگاه هوشمند اتصال به اینترنت دستگاه همراه وصل می شوید، SSID و رمز عبور را در اسناد ارائه شده همراه با دستگاه هوشمند بررسی کنید.
- اگر اتصال Wi-Fi به طور ناگهانی قطع می شود، شرایط زیر را بررسی کنید. اگر همه این شرایط قابل اجرا هستند، نرم افزار را از وبسایت زیر دانلود کرده و اجرا کنید و از این طریق تنظیمات شبکه را بازنشانی کنید.

<http://epson.sn> < تنظیم

□ یک دستگاه هوشمند دیگر با استفاده از راه اندازی دکمه فشاری به شبکه اضافه شده است.

□ تنظیم شبکه Wi-Fi با استفاده از هر روش دیگری بجز تنظیم نقطه فشاری انجام شده است.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه" در صفحه 159
- ◀ "تنظیم کردن Wi-Fi از طریق پانل کنترل" در صفحه 162

E-5

راهکارها:

بررسی کنید نوع تنظیم امنیتی روتر بی‌سیم بر روی یکی از موارد زیر تنظیم شده باشد. در غیر این صورت نوع تنظیم امنیتی روتر بی‌سیم را تغییر داده و سپس تنظیمات شبکه چاپگر را تنظیم مجدد نمایید.

- WEP-64 بیت (40 بیت)
- WEP-128 بیت (104 بیت)
- (WPA PSK (TKIP/AES *
- (WPA2 PSK (TKIP/AES *
- (WPA (TKIP/AES
- (WPA2 (TKIP/AES
- WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK با نام WPA Personal نیز شناخته می‌شود. WPA2 PSK با نام WPA2 Personal نیز شناخته می‌شود.

E-6

راه حل:

بررسی کنید آیا فیلترینگ آدرس MAC غیرفعال است. اگر فعال است، آدرس MAC چاپگر را ثبت کنید تا فیلتر نشود. برای مشاهده جزئیات بیشتر به مستندات ارائه شده همراه با روتر بی‌سیم مراجعه کنید. آدرس MAC چاپگر را می‌توانید از قسمت **Network Status** در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.

اگر روتر بی‌سیم از روش تأیید اعتبار مشترک با امنیت WEP استفاده می‌کند، بررسی کنید کلید تأیید اعتبار و شاخص آن صحیح باشند.

اگر تعداد دستگاه‌های قابل اتصال در روتر بی‌سیم کمتر از تعداد دستگاه‌های شبکه‌ای هستند که می‌خواهید به آن متصل شوید، روتر بی‌سیم را تنظیم کنید تا تعداد دستگاه‌های قابل اتصال بیشتر شود. برای انجام تنظیمات به مستندات ارائه شده همراه با روتر بی‌سیم مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه" در صفحه 159

E-8

راهکار:

اگر دریافت آدرس IP چاپگر روی خودکار تنظیم شده است، DHCP را در روتر بی‌سیم فعال کنید.

اگر تنظیم دریافت آدرس IP چاپگر روی حالت دستی تنظیم شده است، آدرس IP که شما به صورت دستی تنظیم می‌کنید خارج از محدوده است (مثلاً: 0.0.0.0). یک آدرس IP معتبر از طریق پانل کنترل چاپگر تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

← "تنظیمات شبکه" در صفحه 211

E-9

راه حل:

مورد زیر را بررسی کنید.

☐ دستگاه‌ها روشن هستند.

☐ می‌توانید از دستگاهی که می‌خواهید با آن به چاپگر متصل شوید، به اینترنت و سایر کامپیوترها یا دستگاه‌های شبکه در همان شبکه دسترسی داشته باشید.

اگر بعد از اجرای کارهای عنوان شده در بالا همچنان به چاپگر و دستگاه‌های شبکه وصل نمی‌شوید، روتر بی‌سیم را خاموش کنید. به مدت تقریبی 10 ثانیه صبر کنید و سپس آن را روشن کنید. سپس با دانلود و اجرای نصب‌کننده از وب‌سایت زیر، تنظیمات شبکه را دوباره اجرا کنید.

<http://epson.sn> < تنظیم

اطلاعات مرتبط

← "اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه" در صفحه 159

E-10

راهکارها:

موارد زیر را بررسی کنید.

☐ سایر دستگاه‌های شبکه روشن شده باشند.

☐ آدرس‌های شبکه (آدرس IP، ماسک شبکه فرعی و درگاه پیش فرض) صحیح باشند، اگر دریافت آدرس IP چاپگر را روی حالت دستی تنظیم کرده‌اید.

اگر اینها درست نیستند، آدرس شبکه را بازنشانی کنید. می‌توانید آدرس IP، ماسک شبکه فرعی و درگاه پیش فرض را از بخش **Network Status** در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.

هنگامی که DHCP فعال می‌شود، دریافت آدرس IP چاپگر را به حالت خودکار تغییر دهید. اگر می‌خواهید آدرس IP را به صورت دستی تنظیم کنید، آدرس IP چاپگر را از بخش **Network Status** در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید و سپس حالت دستی را از صفحه تنظیمات شبکه انتخاب کنید. ماسک شبکه فرعی را روی [255.255.255.0] تنظیم کنید.

اگر بعد از این مراحل همچنان به چاپگر و دستگاه‌های شبکه وصل نمی‌شوید، روتر بی‌سیم را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس آن را روشن کنید.

اطلاعات مرتبط

← "تنظیمات شبکه" در صفحه 211

E-11

راه حل:

مورد زیر را بررسی کنید.

وقتی تنظیم TCP/IP چاپگر را بر روی دستی تنظیم کرده اید، آدرس دروازه پیش فرض صحیح است.

دستگاهی که به عنوان دروازه پیش فرض مشخص شده، روشن است.

آدرس دروازه پیش فرض صحیح را تنظیم کنید. آدرس دروازه پیش فرض را می توانید از قسمت **Network Status** در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.

اطلاعات مرتبط

← "تنظیمات شبکه" در صفحه 211

E-12

راه حل:

مورد زیر را بررسی کنید.

سایر دستگاههای روی شبکه روشن باشند.

آدرس شبکه (آدرس IP، ماسک فرعی شبکه و دروازه پیش فرض) در صورتی که آنها را به طور دستی تنظیم کرده اید، صحیح است.

آدرس شبکه برای دستگاههای دیگر (ماسک فرعی شبکه و دروازه پیش فرض) یکسان است.

آدرس IP با دستگاههای دیگر تداخل ندارد.

اگر بعد از اجرای کارهای عنوان شده در بالا همچنان به چاپگر و دستگاه های شبکه وصل نمی شوید، کارهای زیر را انجام دهید.

روتر بی سیم را خاموش کنید. به مدت تقریبی 10 ثانیه صبر کنید و سپس آن را روشن کنید.

دوباره با استفاده از نصب کننده، تنظیمات شبکه را اجرا کنید. از وب سایت زیر می توانید آن را اجرا کنید.

<http://epson.sn> < تنظیم

می توانید چندین رمز عبور را بر روی روتر بی سیم که از نوع امنیتی WEP استفاده می کند، ثبت نمایید. اگر چندین رمز عبور ثبت شده است، بررسی کنید که آیا اولین رمز عبور ثبت شده بر روی چاپگر تنظیم شده است یا خیر.

اطلاعات مرتبط

← "تنظیمات شبکه" در صفحه 211

← "اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه" در صفحه 159

E-13

راه حل:

مورد زیر را بررسی کنید.

دستگاههای شبکه مانند روتر بی سیم، هاب و روتر روشن باشند.

تنظیم TCP/IP دستگاههای شبکه به صورت دستی تنظیم نشده است. (اگر تنظیم TCP/IP چاپگر به صورت خودکار تنظیم شده باشد در حالی که تنظیم TCP/IP سایر دستگاههای شبکه به صورت دستی انجام شده باشد، ممکن است شبکه چاپگر با شبکه دستگاههای دیگر متفاوت باشد.)

اگر پس از بررسی موارد بالا باز هم کار نکرد، مورد زیر را امتحان کنید.

روتر بی سیم را خاموش کنید. به مدت تقریبی 10 ثانیه صبر کنید و سپس آن را روشن کنید.

تنظیمات شبکه کامپیوتر را مشابه شبکه ای تنظیم کنید که چاپگر در آن از نصب کننده استفاده می کند. از وب سایت زیر می توانید آن را اجرا کنید.

<http://epson.sn> < تنظیم

می توانید چندین رمز عبور را بر روی روتر بی سیم که از نوع امنیتی WEP استفاده می کند، ثبت نمایید. اگر چندین رمز عبور ثبت شده است، بررسی کنید که آیا اولین رمز عبور ثبت شده بر روی چاپگر تنظیم شده است یا خیر.

اطلاعات مرتبط

← "تنظیمات شبکه" در صفحه 211


← "اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه" در صفحه 159

پیام‌های داخل محیط شبکه

| پیام | راهکار |
|--|---|
| The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. | بعد از اینکه چاپگر را به نقطه دسترسی نزدیک تر کردید و موانع بین آنها را برداشتید، روتر بی سیم را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس آن را روشن کنید. اگر هنوز متصل نمی شوید، به اسناد ارائه شده همراه با روتر بی سیم مراجعه کنید. |
| *No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one. | رایانه و دستگاه‌های همراهی که به صورت همزمان قابل اتصال هستند به صورت کامل در اتصال Wi-Fi Direct (Simple AP) وصل می شوند. برای افزودن یک رایانه یا دستگاه هوشمند دیگر، ابتدا اتصال یکی از دستگاه‌های متصل را قطع کنید یا آن را ابتدا به یک شبکه دیگر متصل کنید. می توانید تعداد دستگاه‌های بی سیم قابل اتصال همزمان و تعداد دستگاه‌های متصل را با بررسی برگه وضعیت شبکه یا پانل کنترل چاپگر تأیید کنید. |
| The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer. | در پانل کنترل چاپگر، به صفحه "راه اندازی Wi-Fi Direct" بروید و منوی مربوط به تغییر تنظیمات را انتخاب کنید. شما می توانید نام شبکه متعاقب -DIRECT-XX را تغییر دهید. نامی وارد کنید که در نهایت تعداد نویسه‌ها کمتر از 22 مورد باشد. |

چاپ کردن برگه وضعیت شبکه

با چاپ کردن اطلاعات شبکه می توانید آنها را به صورت مفصل بررسی کنید.

1. کاغذها را بارگیری کنید.
2. روی  در صفحه کنترل چاپگر ضربه بزنید.
3. بر روی گزینه‌های تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه ضربه بزنید.
4. روی گزینه چاپ صفحه وضعیت ضربه بزنید.
5. پیام را بررسی کنید و سپس برگه وضعیت شبکه را چاپ کنید.
6. روی گزینه بستن ضربه بزنید.

اطلاعات محصول

| | |
|-----|---------------------|
| 183 | اطلاعات کاغذ |
| 198 | اطلاعات اقلام مصرفی |
| 201 | اطلاعات نرم افزار |
| 208 | لیست منوها |
| 208 | تنظیمات چاپگر |
| 214 | ویژگی های محصول |
| 222 | اطلاعات تنظیمی |

اطلاعات کاغذ

ظرفیت‌ها و کاغذ موجود

کاغذ اصلی Epson برای SC-P900 Series

Epson توصیه می‌کند از کاغذ اصلی Epson استفاده کنید تا از کیفیت بالای چاپ اطمینان حاصل کنید.

نکته:

موجود بودن کاغذ بر اساس مکان فرق دارد. برای کسب آخرین اطلاعات مربوط به کاغذ موجود در ناحیه خود، با مرکز پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

حتی زمانی که علامت "✓" برای قابلیت چاپ بدون حاشیه وجود دارد، چاپ بدون حاشیه ممکن است بسته به سطح انتخابی در درایور چاپگر امکان پذیر نباشد.



کاغذ مناسب برای چاپ اسناد

| نام رسانه | اندازه | ظرفیت بارگذاری (برگه) | نمایه ICC | بدون حاشیه | جوهر سیاه |
|----------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------------------|
| Bright White Ink Jet Paper | A3 | 40 | Epson_SC-P900_700_Standard.icc | ✓* | Matte Black (سیاه مات) |
| | A4 | 80 | | | |

* می‌توانید چاپ بدون حاشیه را مشخص کرده و اجرا کنید اما به دلیل بزرگ یا کوچک شدن کاغذ، حاشیه‌ها ممکن است مشخص شوند یا کیفیت چاپ ممکن است کاهش یابد.



کاغذ مناسب برای چاپ عکس‌ها

| نام رسانه | اندازه | ظرفیت بارگذاری (برگه) | نمایه ICC | بدون حاشیه | جوهر سیاه |
|-------------------------------|--|-----------------------|---|------------|-------------------------|
| Premium Glossy Photo Paper | A2 | 1 | Epson_SC-P900_700_EpsonPremiumGlossy.icc | ✓ | Photo Black (سیاه براق) |
| | A3, +A3 | 10 | | | |
| | نامه، A4، اندازه عرض 16:9 (102×181 میلی‌متر) | 20 | | | |
| | 13×18 سانتی‌متر (5×7 اینچ)، 10×15 سانتی‌متر (4×6 اینچ) | 30 | | | |
| Premium Semigloss Photo Paper | A2 | 1 | Epson_SC-P900_700_EpsonPremiumSemigloss.icc | ✓ | Photo Black (سیاه براق) |
| | A3, +A3 | 10 | | | |
| | نامه، A4، 13×18 سانتی‌متر (5×7 اینچ) | 20 | | | |
| | 10×15 سانتی‌متر (4×6 اینچ) | 30 | | | |

| نام رسانه | اندازه | ظرفیت بارگذاری (برگه) | نمایه ICC | بدون حاشیه | جوهر سیاه |
|----------------------------------|---|-----------------------|---|------------|-------------------------|
| Photo Paper Glossy | +A3، A3، 11×17 اینچ | 10 | Epson_SC-P900_700_PhotoPaperGlossy.icc | ✓ | Photo Black (سیاه براق) |
| | نام، A4، 13×18 سانتی‌متر (5×7 اینچ)، 10×15 سانتی‌متر (4×6 اینچ) | 30 | | | |
| Watercolor Paper - Radiant White | +A3 | 1 | Epson_SC-P900_700_WatercolorPaperRadiantWhite.icc | ✓ | Matte Black (سیاه مات) |
| Velvet Fine Art Paper | +A3، A2، 17×22 اینچ، A4، نام، A3 | 1 | Epson_SC-P900_700_VelvetFineArtPaper.icc | ✓ | Matte Black (سیاه مات) |
| UltraSmooth Fine Art Paper | +A3، A2، 17×22 اینچ | 1 | Epson_SC-P900_700_UltraSmoothFineArtPaper.icc | ✓ | Matte Black (سیاه مات) |
| Matte Paper-Heavyweight | A3، +A3 | 10 | Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc | ✓ | Matte Black (سیاه مات) |
| | نام، A4، 8×10 اینچ | 30 | | | |
| Epson Premium Luster Photo Paper | A3، +A3 | 10 | Epson_SC-P900_700_PremiumLusterPhotoPaper.icc | ✓ | Photo Black (سیاه براق) |
| | A4 | 30 | | | |



کاغذ مناسب برای چاپ اسناد و عکس‌ها

| نام رسانه | اندازه | ظرفیت بارگذاری (برگه) | نمایه ICC | بدون حاشیه | جوهر سیاه |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|------------|------------------------|
| Archival Matte Paper | A2، 17×22 اینچ | 1 | Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc | ✓ | Matte Black (سیاه مات) |
| | +A3، A3، 11×14 اینچ | 10 | | | |
| | نام، A4، 8×10 اینچ | 30 | | | |
| Photo Quality Ink Jet Paper | A2، 17×22 اینچ | 10 | Epson_SC-P900_700_Standard.icc | *✓ | Matte Black (سیاه مات) |
| | +A3، A3، 11×17 اینچ، قانونی | 50 | | | |
| | نام، A4 | 60 | | | |
| Double-Sided Matte Paper | نام، A4 | 1 | Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc | - | Matte Black (سیاه مات) |

* بسته به تصویری که چاپ می‌کنید و شرایط کاغذ، ممکن است جوهر به لبه‌های کاغذ بچسبد و باعث باقی ماندن لکه‌ها یا افت کیفیت چاپ نتایج چاپ بدون کادر حاشیه شود. اگر مشکلات کیفیت چاپ مشاهده می‌کنید، ویژگی چاپ بدون کادر حاشیه را غیرفعال نمایید و مجدداً چاپ را انجام دهید.



سایر انواع دیگر کاغذها

| نام رسانه | اندازه | ظرفیت بارگذاری (برگه) | نمایه ICC | بدون حاشیه | جوهر سیاه |
|--------------------------------------|--------|-----------------------|---|------------|-------------------------|
| Photo Quality Self Adhesive Sheets | A4 | 1 | Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc | - | Matte Black (سیاه مات) |
| Epson Proofing Paper White Semimatte | +A3 | 1 | Epson_SC-P900_700_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc | ✓ | Photo Black (سیاه براق) |

رول کاغذ

| نام رسانه | اندازه | اندازه | بدون حاشیه | جوهر سیاه |
|--------------------------------------|--|---|------------|-------------------------|
| Premium Glossy Photo Paper (250) | 406 میلی‌متر/16 اینچ | Epson_SC-P900_700_EpsonPremiumGlossy.icc | *✓ | Photo Black (سیاه براق) |
| Premium Semigloss Photo Paper (250) | 406 میلی‌متر/16 اینچ | Epson_SC-P900_700_EpsonPremiumSemigloss.icc | *✓ | Photo Black (سیاه براق) |
| Premium Luster Photo Paper (260) | 406 میلی‌متر/16 اینچ | Epson_SC-P900_700_PremiumLusterPhotoPaper.icc | *✓ | Photo Black (سیاه براق) |
| Premium Semimatte Photo Paper (260) | 406 میلی‌متر/16 اینچ | Epson_SC-P900_700_PremiumLusterPhotoPaper.icc | *✓ | Photo Black (سیاه براق) |
| Enhanced Matte Paper | 432 میلی‌متر/17 اینچ | Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc | *✓ | Matte Black (سیاه مات) |
| Epson Proofing Paper White Semimatte | 329 میلی‌متر/13 اینچ، 432 میلی‌متر/17 اینچ | Epson_SC-P900_700_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc | *✓ | Photo Black (سیاه براق) |

* هیچ حاشیه‌ای در سمت راست و چپ نیست.

کاغذ اصلی Epson برای SC-P700 Series

Epson توصیه می‌کند از کاغذ اصلی Epson استفاده کنید تا از کیفیت بالای چاپ اطمینان حاصل کنید.

نکته:

موجود بودن کاغذ بر اساس مکان فرق دارد. برای کسب آخرین اطلاعات مربوط به کاغذ موجود در ناحیه خود، با مرکز پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

حتی زمانی که علامت "✓" برای قابلیت چاپ بدون حاشیه وجود دارد، چاپ بدون حاشیه ممکن است بسته به سطح انتخابی در درایور چاپگر امکان پذیر نباشد.



کاغذ مناسب برای چاپ اسناد

| نام رسانه | اندازه | ظرفیت بارگذاری (برگه) | نمایه ICC | بدون حاشیه | جوهر سیاه |
|----------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------------------|
| Bright White Ink Jet Paper | A3 | 40 | Epson_SC-P900_700_Standard.icc | ✓* | Matte Black (سیاه مات) |
| | A4 | 80 | | | |

* می‌توانید چاپ بدون حاشیه را مشخص کرده و اجرا کنید اما به دلیل بزرگ یا کوچک شدن کاغذ، حاشیه‌ها ممکن است مشخص شوند یا کیفیت چاپ ممکن است کاهش یابد.



کاغذ مناسب برای چاپ عکس‌ها

| نام رسانه | اندازه | ظرفیت بارگذاری (برگه) | نمایه ICC | بدون حاشیه | جوهر سیاه |
|----------------------------------|---|-----------------------|---|------------|-------------------------|
| Premium Glossy Photo Paper | A3, +A3 | 10 | Epson_SC-P900_700_EpsonPremiumGlossy.icc | ✓ | Photo Black (سیاه براق) |
| | نام، A4، اندازه عرض 9:16 (102×181 میلی‌متر) | 20 | | | |
| | 13×18 سانتی‌متر (5×7 اینچ)، 10×15 سانتی‌متر (4×6 اینچ) | 30 | | | |
| Premium Semigloss Photo Paper | A3, +A3 | 10 | Epson_SC-P900_700_EpsonPremiumSemigloss.icc | ✓ | Photo Black (سیاه براق) |
| | نام، A4، 13×18 سانتی‌متر (5×7 اینچ) | 20 | | | |
| | 10×15 سانتی‌متر (4×6 اینچ) | 30 | | | |
| Photo Paper Glossy | A3, +A3، 11×17 اینچ | 10 | Epson_SC-P900_700_PhotoPaperGlossy.icc | ✓ | Photo Black (سیاه براق) |
| | نام، A4، 13×18 سانتی‌متر (5×7 اینچ)، 10×15 سانتی‌متر (4×6 اینچ) | 30 | | | |
| Watercolor Paper - Radiant White | +A3 | 1 | Epson_SC-P900_700_WatercolorPaperRadiantWhite.icc | ✓ | Matte Black (سیاه مات) |

| نام رسانه | اندازه | ظرفیت بارگذاری (برگه) | نمایه ICC | بدون حاشیه | جوهر سیاه |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------|-------------------------|
| Velvet Fine Art Paper | A3، +A3، نامه، A4 | 1 | Epson_SC-P900_700_VelvetFineArtPaper.icc | ✓ | Matte Black (سیاه مات) |
| UltraSmooth Fine Art Paper | +A3 | 1 | Epson_SC-P900_700_UltraSmoothFineArtPaper.icc | ✓ | Matte Black (سیاه مات) |
| Matte Paper-Heavyweight | A3، +A3 | 10 | Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc | ✓ | Matte Black (سیاه مات) |
| | نامه، A4، 8×10 اینچ | 30 | | | |
| Epson Premium Luster Photo Paper | A3، +A3 | 10 | Epson_SC-P900_700_PremiumLusterPhotoPaper.icc | ✓ | Photo Black (سیاه براق) |
| | A4 | 30 | | | |



کاغذ مناسب برای چاپ اسناد و عکس‌ها

| نام رسانه | اندازه | ظرفیت بارگذاری (برگه) | نمایه ICC | بدون حاشیه | جوهر سیاه |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|------------|------------------------|
| Archival Matte Paper | A3، +A3، 11×14 اینچ | 10 | Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc | ✓ | Matte Black (سیاه مات) |
| | نامه، A4، 8×10 اینچ | 30 | | | |
| Photo Quality Ink Jet Paper | A3، +A3، 11×17 اینچ، قانونی | 50 | Epson_SC-P900_700_Standard.icc | *✓ | Matte Black (سیاه مات) |
| | نامه، A4 | 60 | | | |
| Double-Sided Matte Paper | نامه، A4 | 1 | Epson_SC-900_700_ArchivalMattePaper.icc | - | Matte Black (سیاه مات) |

* بسته به تصویری که چاپ می‌کنید و شرایط کاغذ، ممکن است جوهر به لبه‌های کاغذ بچسبد و باعث باقی ماندن لکه‌ها یا افت کیفیت چاپ نتایج چاپ بدون کادر حاشیه شود. اگر مشکلات کیفیت چاپ مشاهده می‌کنید، ویژگی چاپ بدون کادر حاشیه را غیرفعال نمایید و مجدداً چاپ را انجام دهید.



سایر انواع دیگر کاغذها

| نام رسانه | اندازه | ظرفیت بارگذاری (برگه) | نمایه ICC | بدون حاشیه | جوهر سیاه |
|------------------------------------|--------|-----------------------|--|------------|------------------------|
| Photo Quality Self Adhesive Sheets | A4 | 1 | Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc | - | Matte Black (سیاه مات) |

| نام رسانه | اندازه | ظرفیت بارگذاری (برگه) | نمایه ICC | بدون حاشیه | جوهر سیاه |
|--------------------------------------|--------|-----------------------|---|------------|-------------------------|
| Epson Proofing Paper White Semimatte | +A3 | 1 | Epson_SC-P900_700_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc | ✓ | Photo Black (سیاه براق) |

رول کاغذ

| نام رسانه | اندازه | اندازه | بدون حاشیه | جوهر سیاه |
|--------------------------------------|----------------------|--------|------------|-------------------------|
| Epson Proofing Paper White Semimatte | 329 میلی‌متر/13 اینچ | | *✓ | Photo Black (سیاه براق) |

* هیچ حاشیه‌ای در سمت راست و چپ نیست.

کاغذ موجود در بازار برای مدل SC-P900 Series

حتی زمانی که علامت "✓" برای قابلیت چاپ بدون حاشیه وجود دارد، چاپ بدون حاشیه ممکن است بسته به سطح انتخابی در درایور چاپگر امکان پذیر نباشد.

مهم!

- هر چند کاغذ ساده و کاغذ بازیافتی تولید شده توسط سایر شرکت‌ها را می‌توان مادامی که با مشخصات خاصی مطابقت داشته باشند، در چاپگر بارگیری و تغذیه کرد، با این حال، *Epson* می‌تواند کیفیت چاپ را تضمین کرد.
- هر چند سایر انواع کاغذهای تولید شده توسط سایر شرکت‌ها را می‌توان مادامی که با مشخصات خاصی مطابقت داشته باشند، در چاپگر بارگیری و تغذیه کرد، با این حال، *Epson* می‌تواند تغذیه کاغذ و کیفیت چاپ را تضمین کرد.

| نام | اندازه | ظرفیت | ضخامت | منبع | بدون حاشیه |
|-------------------------------|--|-------|---|-----------------------|------------|
| کاغذ ساده (ورق‌های برش خورده) | 11×17) US B ، (17×22 اینچ)، B4 ، +A3 ، A2 ، اینچ) | 1*50 | 0.11 تا 0.08 میلی‌متر (64 تا 90 گرم/متر مربع) | تغذیه‌کننده کاغذ پشتی | 2*✓ |
| | B3 | - | | | |
| | A3 | 1*40 | | | 2*✓ |
| | نیم‌نامه، B5 ، A5 | 3*120 | | | - |
| | قانونی، نامه، A6 | 2*✓ | | | |
| | A4 | 3*80 | | | 2*✓ |
| | اندازه‌های غیر استاندارد عرض: 89 تا 431.8 میلی‌متر طول: 127 تا 1200 میلی‌متر | 1*50 | | | - |

| نام | اندازه | ظرفیت | ضخامت | منبع | بدون حاشیه |
|-----------------|--|-------|----------------------|---|---------------------|
| رول کاغذ | 210 میلی‌متر (A4) تا 431.8 میلی‌متر (17 اینچ) (قطر خارجی: کمتر از 150 میلی‌متر) | 1 | 0.08 تا 0.7 میلی‌متر | واحد رول کاغذ | ✓ ^{2*} , 4 |
| کاغذ ضخیم | 41×51, A2, (17×22 اینچ), US C سانتی‌متر (16×20 اینچ), +A3, US B (11×17 اینچ), A3, 279×356 میلی‌متر (11×14 اینچ), JIS B4, 254×305 (10×12 اینچ), نامہ, A4, قانونی, 20×25 سانتی‌متر (8×10 اینچ), 13×20 سانتی‌متر (5×8 اینچ), 5×7 اینچ, اندازه عریض 16:9 (102×181) میلی‌متر, 10×15 سانتی‌متر (4×6 اینچ), 9×13 سانتی‌متر (3.5×5 اینچ), A6, کارت پستال | 1 | 0.11 تا 0.5 میلی‌متر | تغذیه‌کننده کاغذ پشتی ^{5*} | ✓ ^{2*} |
| | 36×43 سانتی‌متر (14×17 اینچ), 30×30 سانتی‌متر (12×12 اینچ), JIS B3, نیم‌نامه, JIS B5, کارت پستال A5, دوپل, | | | | |
| | اندازه‌های غیر استاندارد عرض: 89 تا 431.8 میلی‌متر طول: 127 تا 1200 میلی‌متر | | | | |
| | 41×51, A2, (17×22 اینچ), US C سانتی‌متر (16×20 اینچ), +A3, US B (11×17 اینچ), A3, 279×356 میلی‌متر (11×14 اینچ), JIS B4, 254×305 میلی‌متر (10×12 اینچ), نامہ, A4, قانونی | 1 | 0.5 تا 0.7 میلی‌متر | تغذیه‌کننده کاغذ جلو (هنر ظریف) | ✓ ^{2*} |
| | 36×43 سانتی‌متر (14×17 اینچ), 30×30 سانتی‌متر (12×12 اینچ), JIS B3 | | | | |
| | اندازه‌های غیر استاندارد عرض: 203.2 تا 431.8 میلی‌متر طول: 279.4 تا 3276.7 میلی‌متر | | | | |
| | 41×51, A2, (17×22 اینچ), US C سانتی‌متر (16×20 اینچ), JIS B3, 36×43 سانتی‌متر (14×17 اینچ), 30×30 سانتی‌متر (12×12 اینچ), +A3, 279×356, A3, (11×17 اینچ), US B میلی‌متر (11×14 اینچ), JIS B4, 254×305 میلی‌متر (10×12 اینچ), قانونی, نامہ, A4 | 1 | 0.7 تا 1.5 میلی‌متر | تغذیه‌کننده کاغذ جلو (تخته پوستر) | - |
| | اندازه‌های غیر استاندارد عرض: 203.2 تا 431.8 میلی‌متر طول: 279.4 تا 3276.7 میلی‌متر | | | | |
| CD/DVD سطح ویژه | 12 سانتی‌متر | 1 | - | سینی دیسک | - |
| CD/DVD | 12 سانتی‌متر | 1 | - | سینی دیسک | - |

- 1*: تعداد کاغذها را بسته به ضخامت کاغذ می‌توانید تغییر دهید. ضخامت کل کاغذ بارگذاری شده نباید از 5 میلی‌متر فراتر برود.
- 2*: می‌توانید چاپ بدون حاشیه را مشخص کرده و اجرا کنید اما به دلیل بزرگ یا کوچک شدن کاغذ، حاشیه‌ها ممکن است مشخص شوند یا کیفیت چاپ ممکن است کاهش یابد. به دفترچه راهنمای همراه با کاغذ مراجعه کنید و تنظیمات را هرطور که لازم است اجرا کنید.
- 3*: تعداد کاغذها را بسته به ضخامت کاغذ می‌توانید تغییر دهید. ضخامت کل کاغذ بارگذاری شده نباید از 12 میلی‌متر فراتر برود.
- 4*: هیچ حاشیه‌ای در سمت راست و چپ نیست.
- 5*: اگر تغذیه انجام نشد، کاغذ را در تغذیه‌کننده کاغذ جلو بارگذاری کنید.

کاغذ موجود در بازار برای مدل SC-P700 Series

حتی زمانی که علامت "✓" برای قابلیت چاپ بدون حاشیه وجود دارد، چاپ بدون حاشیه ممکن است بسته به سطح انتخابی در درایور چاپگر امکان پذیر نباشد.

مهم!

هرچند کاغذ ساده و کاغذ بازیافتی تولید شده توسط سایر شرکت‌ها را می‌توان مادامی که با مشخصات خاصی مطابقت داشته باشند، در چاپگر بارگیری و تغذیه کرد، با این حال، Epson می‌تواند کیفیت چاپ را تضمین کرد.

هرچند سایر انواع کاغذهای تولید شده توسط سایر شرکت‌ها را می‌توان مادامی که با مشخصات خاصی مطابقت داشته باشند، در چاپگر بارگیری و تغذیه کرد، با این حال، Epson می‌تواند تغذیه کاغذ و کیفیت چاپ را تضمین کرد.

| نام | اندازه | ظرفیت | ضخامت | منبع | بدون حاشیه |
|-------------------------------|--|-------|---|-----------------------|------------|
| کاغذ ساده (ورق‌های برش خورده) | US B (11×17 اینچ)، +A3، B4 | 1*50 | 0.08 تا 0.11 میلی‌متر (64 تا 90 گرم/متر مربع) | تغذیه‌کننده کاغذ پستی | 2*✓ |
| | A3 | 1*40 | | | 2*✓ |
| | نیم‌نامه، B5، A5 | 3*120 | | | - |
| | قانونی، نامه، A6 | | | | 2*✓ |
| | A4 | 3*80 | | | 2*✓ |
| | اندازه‌های غیر استاندارد عرض: 89 تا 330.2 میلی‌متر طول: 127 تا 1200 میلی‌متر | 1*50 | | | - |
| رول کاغذ | 210 میلی‌متر (A4) تا 330.2 میلی‌متر (13 اینچ) (قطر خارجی: کمتر از 84 میلی‌متر) | 1 | 0.07 تا 0.08 میلی‌متر | واحد رول کاغذ | 4, 2*✓ |

| نام | اندازه | ظرفیت | ضخامت | منع | بدون حاشیه |
|-----------------|--|-------|----------------------|-------------------------------------|------------|
| کاغذ ضخیم | A3، +A3، US B (11×17 اینچ)، A3، JIS B4، 254×305 (10×12 اینچ)، نام، A4، قانونی، 20×25 سانتی متر (8×10 اینچ)، 13×20 سانتی متر (5×8 اینچ)، 13×18 (5×7 اینچ)، اندازه عریض 16:9 (102×181 میلی متر)، 10×15 سانتی متر (4×6 اینچ)، 9×13 سانتی متر (3.5×5 اینچ)، A6، کارت پستال | 1 | 0.11 تا 0.5 میلی متر | تغذیه کننده کاغذ پشتی ^{5*} | 2*✓ |
| | 30×30 سانتی متر (12×12 اینچ)، نیم نام، JIS B5، کارت پستال دوپل، A5 | - | - | - | - |
| | اندازه های غیر استاندارد عرض: 89 تا 330.2 میلی متر طول: 127 تا 1200 میلی متر | - | - | - | - |
| | A3، +A3، US B (11×17 اینچ)، A3، 279×356 میلی متر (11×14 اینچ)، 254×305 میلی متر (10×12 اینچ)، نام، A4، قانونی، JIS B4 | 1 | 0.5 تا 0.7 میلی متر | تغذیه کننده کاغذ جلو (هنر ظریف) | 2*✓ |
| | 30×30 سانتی متر (12×12 اینچ) | - | - | - | - |
| | اندازه های غیر استاندارد عرض: 203.2 تا 330.2 میلی متر طول: 279.4 تا 3276.7 میلی متر | - | - | - | - |
| | 30×30 سانتی متر (12×12 اینچ)، +A3، 279×356 میلی متر (11×14 اینچ)، A3، JIS B4، 254×305 میلی متر (10×12 اینچ)، قانونی، نام، A4 | 1 | 0.7 تا 1.5 میلی متر | تغذیه کننده کاغذ جلو (تخته پوست) | - |
| | اندازه های غیر استاندارد عرض: 203.2 تا 330.2 میلی متر طول: 279.4 تا 3276.7 میلی متر | - | - | - | - |
| CD/DVD سطح ویژه | 12 سانتی متر | 1 | - | سینی دیسک | - |
| CD/DVD | 12 سانتی متر | 1 | - | سینی دیسک | - |

1*: تعداد کاغذها را بسته به ضخامت کاغذ می توانید تغییر دهید. ضخامت کل کاغذ بارگذاری شده نباید از 5 میلی متر فراتر برود.

2*: می توانید چاپ بدون حاشیه را مشخص کرده و اجرا کنید اما به دلیل بزرگ یا کوچک شدن کاغذ، حاشیه ها ممکن است مشخص شوند یا کیفیت چاپ ممکن است کاهش یابد. به دفترچه راهنمای همراه با کاغذ مراجعه کنید و تنظیمات را هرطور که لازم است اجرا کنید.

3*: تعداد کاغذها را بسته به ضخامت کاغذ می توانید تغییر دهید. ضخامت کل کاغذ بارگذاری شده نباید از 12 میلی متر فراتر برود.

4*: هیچ حاشیه ای در سمت راست و چپ نیست.

5*: اگر تغذیه انجام نشد، کاغذ را در تغذیه کننده کاغذ جلو بارگذاری کنید.

انواع کاغذ غیر قابل استفاده


از کاغذهای زیر استفاده نکنید. استفاده از این کاغذها موجب گیر کردن کاغذ می شود و اثر لکه آن روی کاغذ چاپ شده ظاهر می شود.

- کاغذهای چین خورده
- کاغذهای پاره شده یا بریده شده
- کاغذهای تا شده
- کاغذهای نمناک
- کاغذهای بسیار ضخیم یا بسیار نازک
- کاغذهای دارای برچسب
- چاپ روی هر چیزی بجز کاغذ جوهری که مدت زیادی طول می کشد تا خشک شد ممکن است باعث ایجاد لکه روی صفحات شود.

چاپ روی کاغذهایی بجز کاغذ اصلی

افزودن اطلاعات کاغذ (تنظیمات چاپ)

برای اینکه بتوانید از قابلیت‌های کاغذ به طور کامل استفاده کنید لازم است بهترین تنظیمات را برای کاغذ اجرا کنید. وقتی روی کاغذی بجز کاغذ اصلی چاپ می‌کنید، اطلاعات کاغذ (تنظیمات رسانه) را در چاپگر اضافه کنید و مناسب ترین تنظیمات را برای کاغذ انتخاب کنید.


مهم! 

- از رایانه متصل به اینترنت استفاده کنید و بعد از اتصال رایانه به چاپگر، کارهای لازم را انجام دهید.
- اطلاعات کاغذ از طریق اینترنت و از سرور مخصوص Epson به رایانه و چاپگر اضافه می‌شود.

1. صفحه افزودن اطلاعات کاغذ را از Epson Print Layout یا درایور چاپگر نمایش دهید.

Epson Print Layout

مسیر **Download Media < Media Type** را انتخاب کنید.

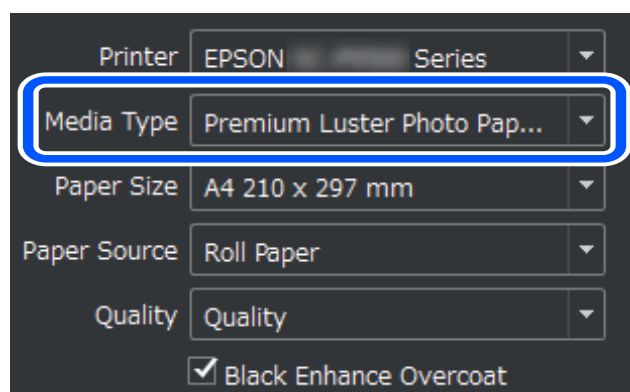

Windows 

Epson Media Installer را در زبانه ابزار انتخاب کنید.
همچنین می‌توانید با استفاده از نماد میانبر روی دسکتاپ رایانه آن را راه‌اندازی کنید.

Mac OS 

Epson Media Installer را همانطور که در زیر نشان داده شده است راه‌اندازی کنید.

برنامه‌ها < Epson Software < Epson Utilities < Epson Media Installer.app

فهرستی از اطلاعاتی که می‌توانید اضافه کنید نمایش داده می‌شوند.


| Epson Media Installer | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Media Management | | | Media Download | | |
| Printer | Region | Media Vendor | Media Type | | |
| EPSON SC-P7500 Series | Local | EPSON | All | Search | |
| Media Vendor | Media Name | Media Type | Notifications | Status | Last Updated |
| EPSON | Backlit (High density print) | Other | | <input type="radio"/> Not Registered | 1/22/2020 9:56:00 AM |
| EPSON | Backlit | Other | | <input type="radio"/> Not Registered | 1/22/2020 9:56:00 AM |
| EPSON | Proof Paper 3 | Proofing Paper | | <input type="radio"/> Not Registered | 1/21/2020 6:30:00 PM |
| EPSON | Proof Paper 2 | Proofing Paper | | <input type="radio"/> Not Registered | 1/21/2020 6:30:00 PM |
| EPSON | Proof Paper 1 | Proofing Paper | | <input type="radio"/> Not Registered | 1/21/2020 6:30:00 PM |
| EPSON | Premium Semigloss Photo Paper(170) | Photo Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:05:00 PM |
| EPSON | Premium Luster Photo Paper(260) | Photo Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 2:55:00 PM |
| EPSON | Plain Paper | Plain Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:25:00 PM |
| EPSON | Backlight Film Roll PK | Other | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:35:00 PM |
| EPSON | Backlight Film Roll MK | Other | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:32:00 PM |
| EPSON | Fine Art Matte | FineArt Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:22:00 PM |
| EPSON | Washi | FineArt Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:21:00 PM |
| EPSON | Washi <Thin> | FineArt Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:20:00 PM |
| EPSON | Baryta | Photo Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:06:00 PM |
| EPSON | Canvas Matte | Canvas | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:24:00 PM |
| EPSON | Canvas Satin | Canvas | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:22:00 PM |
| EPSON | Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper | Other | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:31:00 PM |
| EPSON | Enhanced Adhesive Synthetic Paper | Other | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:31:00 PM |
| EPSON | Enhanced Synthetic Paper | Other | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:30:00 PM |
| EPSON | Enhanced Matte Poster Board | Other | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:28:00 PM |
| EPSON | Velvet Fine Art Paper | FineArt Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:19:00 PM |
| EPSON | UltraSmooth Fine Art paper | FineArt Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:17:00 PM |
| EPSON | Watercolor Paper - Radiant White | FineArt Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:12:00 PM |
| EPSON | Epson Proofing Paper Commercial | Proofing Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:06:00 PM |
| EPSON | Epson Proofing Paper White Semimatte | Proofing Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:06:00 PM |
| EPSON | Photo Quality Inkjet Paper | Matte Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:11:00 PM |
| EPSON | Singleweight Matte Paper | Matte Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:10:00 PM |
| EPSON | Archival Matte Paper | Matte Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | 12/10/2019 3:09:00 PM |

Download and Register

اگر اطلاعات کاغذ مورد نظرتان موجود نیست، به وبسایت تولید کننده کاغذ مراجعه کنید و کاغذ را تنظیم کنید.


2. اطلاعات کاغذ را اضافه کنید.

کاغذ مورد نظر را انتخاب کنید و روی **Download and Register** کلیک کنید.

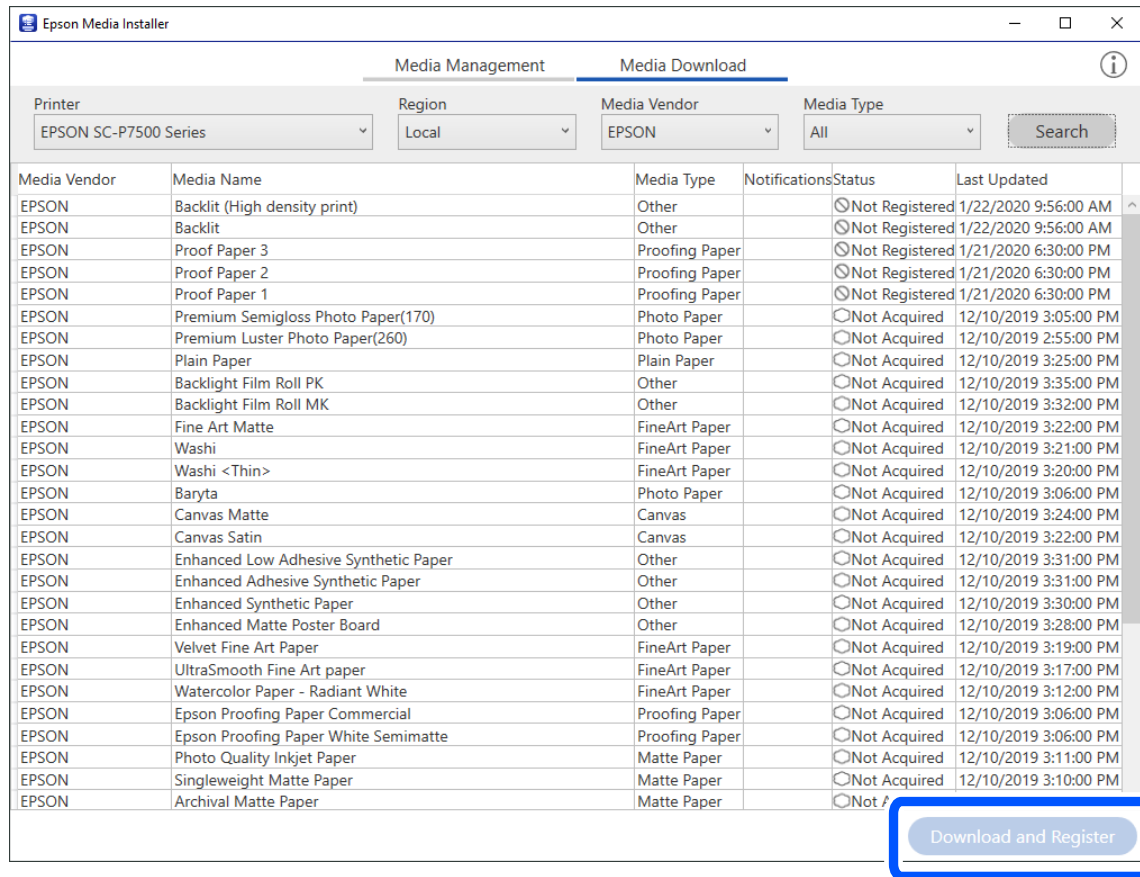

می توانید اطلاعات کاغذ اضافه شده را از Epson Print Layout، درایورهای چاپگر و منوهای تنظیم کاغذ در صفحه کنترل چاپگر انتخاب کنید.


3. کاغذ مورد نظر را در تنظیم مربوط به نوع کاغذ در Epson Print Layout یا در درایور چاپگر انتخاب کنید و سپس چاپ کنید. اگر اطلاعات کاغذ را اضافه کنید می توانید از نمایه ICC کاغذ اضافه شده در Epson Print Layout، درایورهای چاپگر و سایر برنامه ها استفاده کنید.

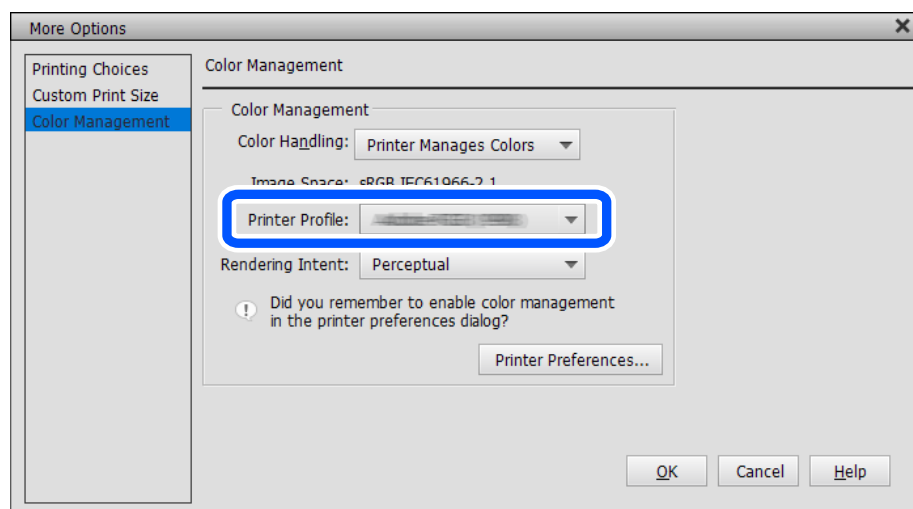


مهم: 

اگر درایور چاپگر را لغو نصب و مجدداً نصب کنید، اطلاعات کاغذ خود را از طریق *Epson Media Installer* ثبت کنید. در غیر این صورت، اطلاعات کاغذ ممکن است در بخش *Epson Print Layout*، درایور چاپگر یا سایر برنامه‌ها ظاهر نشوند.

برای ثبت اطلاعات کاغذ، برنامه *Epson Media Installer* را اجرا کنید و سپس مسیر **Media Management < Refresh** را انتخاب کنید

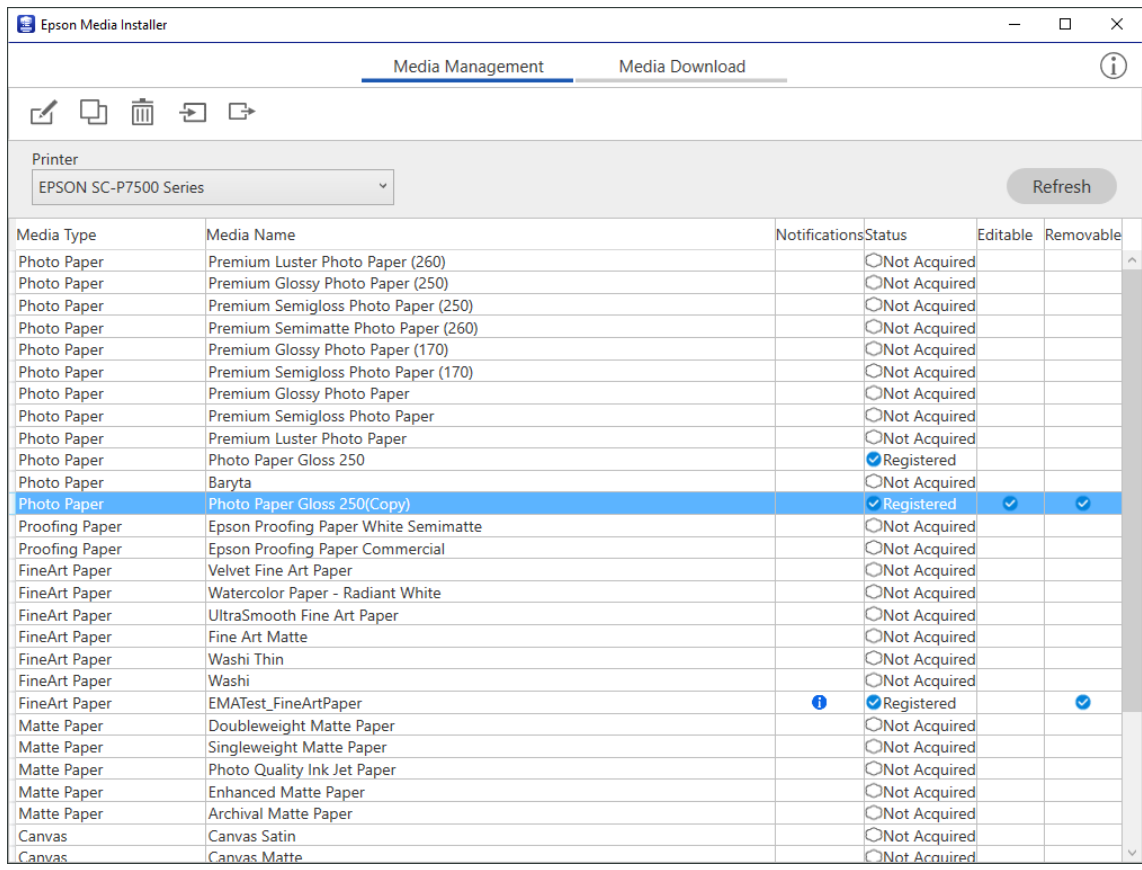



| Media Type | Media Name | Notifications | Status | Editable | Removable |
|----------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Photo Paper | Premium Luster Photo Paper (260) | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Glossy Photo Paper (250) | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Semigloss Photo Paper (250) | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Semimatte Photo Paper (260) | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Glossy Photo Paper (170) | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Semigloss Photo Paper (170) | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Glossy Photo Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Semigloss Photo Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Luster Photo Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Photo Paper Gloss 250 | | <input checked="" type="radio"/> Registered | | |
| Photo Paper | Baryta | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Photo Paper Gloss 250(Copy) | | <input checked="" type="radio"/> Registered | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Proofing Paper | Epson Proofing Paper White Semimatte | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Proofing Paper | Epson Proofing Paper Commercial | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| FineArt Paper | Velvet Fine Art Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| FineArt Paper | Watercolor Paper - Radiant White | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| FineArt Paper | UltraSmooth Fine Art Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| FineArt Paper | Fine Art Matte | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| FineArt Paper | Washi Thin | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| FineArt Paper | Washi | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| FineArt Paper | EMATest_FineArtPaper |  | <input checked="" type="radio"/> Registered | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Matte Paper | Doubleweight Matte Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Matte Paper | Singleweight Matte Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Matte Paper | Photo Quality Ink Jet Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Matte Paper | Enhanced Matte Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Matte Paper | Archival Matte Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Canvas | Canvas Satin | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Canvas | Canvas Matte | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |


ویرایش اطلاعات کاغذ

می‌توانید اطلاعات کاغذ را ویرایش کنید و با استفاده از تنظیمات دلخواهتان چاپ کنید.

1. Epson Media Installer را راه اندازی کنید و سپس **Media Management** را انتخاب نمایید. تنظیمات کاغذ (تنظیمات رسانه) مورد نظر برای ویرایش را انتخاب کنید و سپس  را انتخاب کنید.

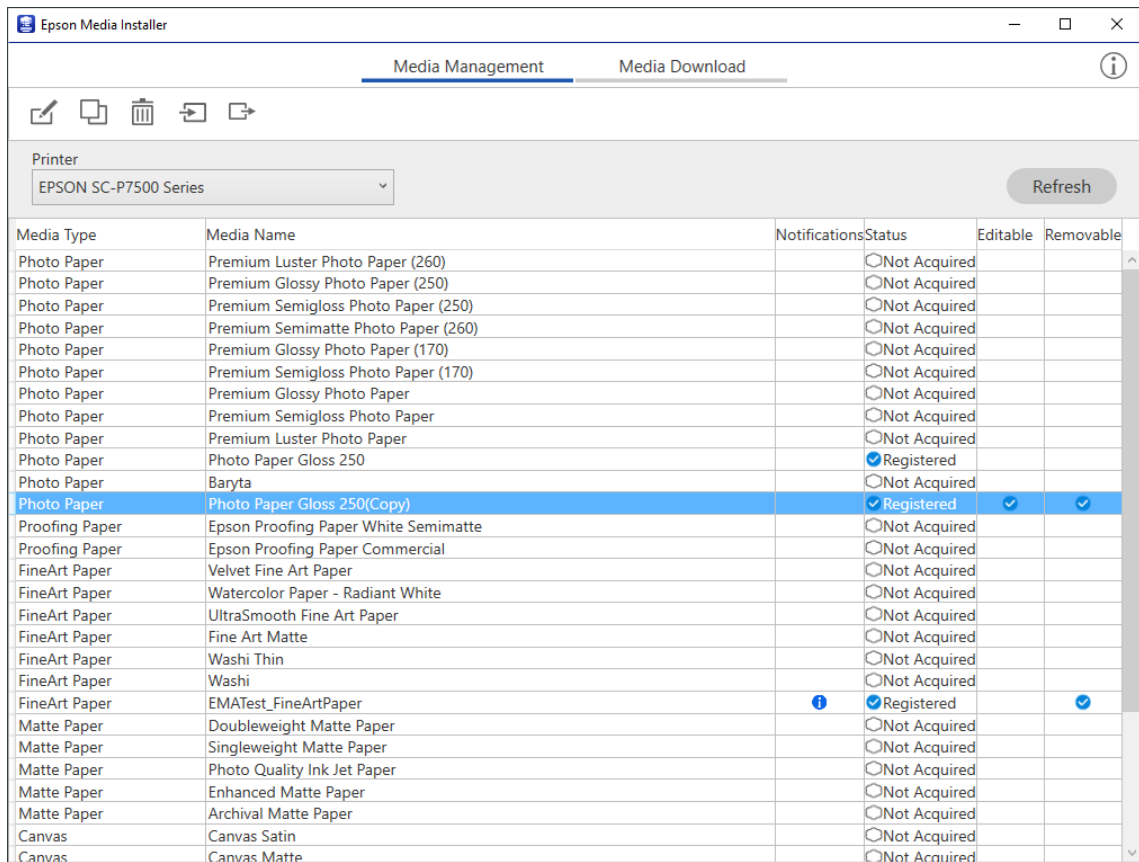

| Media Type | Media Name | Notifications | Status | Editable | Removable |
|----------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Photo Paper | Premium Luster Photo Paper (260) | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Glossy Photo Paper (250) | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Semigloss Photo Paper (250) | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Semimatte Photo Paper (260) | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Glossy Photo Paper (170) | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Semigloss Photo Paper (170) | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Glossy Photo Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Semigloss Photo Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Premium Luster Photo Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Photo Paper Gloss 250 | | <input checked="" type="radio"/> Registered | | |
| Photo Paper | Baryta | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Photo Paper | Photo Paper Gloss 250(Copy) | | <input checked="" type="radio"/> Registered | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Proofing Paper | Epson Proofing Paper White Semimatte | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Proofing Paper | Epson Proofing Paper Commercial | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| FineArt Paper | Velvet Fine Art Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| FineArt Paper | Watercolor Paper - Radiant White | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| FineArt Paper | UltraSmooth Fine Art Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| FineArt Paper | Fine Art Matte | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| FineArt Paper | Washi Thin | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| FineArt Paper | Washi | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| FineArt Paper | EMATest_FineArtPaper |  | <input checked="" type="radio"/> Registered | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Matte Paper | Doubleweight Matte Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Matte Paper | Singleweight Matte Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Matte Paper | Photo Quality Ink Jet Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Matte Paper | Enhanced Matte Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Matte Paper | Archival Matte Paper | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Canvas | Canvas Satin | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |
| Canvas | Canvas Matte | | <input type="radio"/> Not Acquired | | |

2. اطلاعات کاغذی را که کپی کرده اید انتخاب کرده و سپس  را انتخاب کنید.

نکته:

ویرایش ها فقط روی اطلاعات کاغذ کپی شده (تنظیمات رسان) انجام می شوند. نمی توانید اطلاعات کاغذ اصلی را مستقیماً ویرایش کنید. می توانید اطلاعات کاغذ دارای وضعیت *Registered* را کپی کنید.

3. هرکدام از تنظیمات را در صفحه تنظیمات مشخص کنید و سپس OK را انتخاب کنید.

| موارد | توصیف تنظیمات |
|---------------------------|--|
| Media Setting Name | نامی را برای تنظیمات رسانه مشخص کنید. |
| Media Type | نام گروه و دسته را برای هر کاغذ مشخص کنید. این نام روی صفحه نمایش نوع کاغذ در درایور چاپگر یا در صفحه کنترل چاپگر نشان داده می شود. |
| Platen Gap | فاصله زمانی (فاصله پلاتن) بین هد پرینتر و کاغذ را مشخص کنید. اگر کاغذ لکه دار است، مقدار را افزایش دهید. اگر تراز چاپ سربرگ را در چاپگر اجرا می کنید اما وضعیت ماتی یا دانه دار بودن صفحات چاپ شده بهبودی پیدا نکرده است، مقدار را کاهش دهید. |
| Drying Time per Pass | مدت زمانی را مشخص کنید تا پس از هر بار عبور کاغذ، هد پرینتر متوقف شود و جوهر فرصت خشک شدن داشته باشد. بسته به کاغذ، ممکن است جوهر به راحتی خشک نشود. اگر جوهر در حال ریختن است یا روی کاغذها حرکت می کند، مدت زمان بیشتری را برای خشک شدن مشخص کنید. توجه داشته باشید که تنظیم مدت زمان بیشتر برای خشک شدن باعث افزایش کلی زمان چاپ می شود. |
| Paper Thickness | ضخامت کاغذ را مشخص کنید. |
| Paper Size Check | توصیه می کنیم این تنظیم را انتخاب کنید. اگر خطای کاغذ روی داده است علامت این گزینه را پاک کنید حتی اگر کاغذ را به درستی در دستگاه قرار داده باشید. توجه کنید که وقتی علامت این کادر را پاک می کنید ممکن است چاپ فراتر از لبه های کاغذ انجام شود و ممکن است قسمت های داخلی چاپگر نیز جوهری شود. |
| Paper Feed Offset | زمانی از این تنظیم استفاده کنید که حتی بعد از بررسی و تمیز کردن هد پرینتر یا انجام تراز چاپ سربرگ در چاپگر مشکل مربوط به نواربندی (الگوهای نواری افقی یا رنگ های ناهمگون) برطرف نشده باشد. اگر سرعت ورود کاغذ خیلی کم است، نوارهای تیره رنگ ایجاد می شود. در این حالت سرعت ورود کاغذ را در جهت مثبت (+) تنظیم کنید. اگر سرعت ورود کاغذ خیلی زیاد است، نوارهای سفید رنگ ایجاد می شود. در این حالت سرعت ورود کاغذ را در جهت منفی (-) تنظیم کنید. |
| Paper Feed Offset(Bottom) | مقدار را برای شروع ورود کاغذ در محل چاپ تا حداکثر 39 میلی متر از انتهای برش کاغذ مشخص کنید. |
| ICC Profile | به شما امکان می دهد نمایه ICC را برای انواع دیگر کاغذ مشخص کنید. |

4. کاغذ ویرایش شده را در Epson Print Layout یا در درایور چاپگر انتخاب کنید و سپس چاپ کنید.

اطلاعات اقلام مصرفی

کدهای کارتریج جوهر برای SC-P900 Series

کدهای زیر مربوط به کارتریج‌های اصلی جوهر Epson است.
برای اروپا، استرالیا و نیوزیلند

| شماره محصول | رنگ جوهر |
|-------------|--|
| T47A1 | (Photo BlackPK) (سیاه براق)) |
| T47A2 | (CyanC) (فیروزه ای)) |
| T47A3 | (Vivid MagentaVM) (زرشکی شاد)) |
| T47A4 | (YellowY) (زرد)) |
| T47A5 | (Light CyanLC) (فیروزه‌ای روشن)) |
| T47A6 | (Vivid Light MagentaVLM) (زرشکی روشن شاد)) |
| T47A7 | (GrayGY) (خاکستری)) |
| T47A8 | (Matte BlackMK) (سیاه مات)) |
| T47A9 | (Light GrayLGY) (خاکستری روشن)) |
| T47AD | (VioletV) (بنفش)) |

برای هنگ کنگ و مغولستان

| شماره محصول | رنگ جوهر |
|-------------|--|
| T47C1 | (Photo BlackPK) (سیاه براق)) |
| T47C2 | (CyanC) (فیروزه ای)) |
| T47C3 | (Vivid MagentaVM) (زرشکی شاد)) |
| T47C4 | (YellowY) (زرد)) |
| T47C5 | (Light CyanLC) (فیروزه‌ای روشن)) |
| T47C6 | (Vivid Light MagentaVLM) (زرشکی روشن شاد)) |
| T47C7 | (GrayGY) (خاکستری)) |
| T47C8 | (Matte BlackMK) (سیاه مات)) |
| T47C9 | (Light GrayLGY) (خاکستری روشن)) |
| T47CD | (VioletV) (بنفش)) |

برای کشورهای آسیایی بجز هنگ کنگ و مغولستان

| رنگ جوهر | شماره محصول |
|--|-------------|
| Photo BlackPK (سیاه براق)) | T47E1 |
| CyanC (فیروزه ای)) | T47E2 |
| Vivid MagentaVM (زرشکی شاد)) | T47E3 |
| YellowY (زرد)) | T47E4 |
| Light CyanLC (فیروزه ای روشن)) | T47E5 |
| Vivid Light MagentaVLM (زرشکی روشن شاد)) | T47E6 |
| GrayGY (خاکستری)) | T47E7 |
| Matte BlackMK (سیاه مات)) | T47E8 |
| Light GrayLGY (خاکستری روشن)) | T47E9 |
| VioletV (بنفش)) | T47ED |

Epson استفاده از کارتریج‌های اصلی جوهر Epson را توصیه می‌کند. Epson می‌تواند کیفیت یا قابلیت اعتماد به جوهر غیر اصل را ضمانت نکند. استفاده از جوهر غیر اصل ممکن است موجب آسیب‌هایی شود که تحت پوشش ضمانت‌نامه Epson نیست و در چنین موقعیت‌هایی ممکن است موجب بروز رفتارهای نامنظم چاپگر شود. اطلاعات سطوح جوهر غیر اصلی نمایش داده نمی‌شود.

نکته:

بسته به مکان ممکن است کدهای کارتریج جوهر متفاوت باشند. برای دریافت کدهای صحیح در ناحیه خود، با پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

همه کارتریج‌ها در همه مناطق در دسترس نیستند.

در خصوص کاربران در اروپا، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بازده کارتریج جوهر Epson از وبسایت زیر دیدن نمایید.

<http://www.epson.eu/pageyield>

با اینکه کارتریج‌های جوهر ممکن است حاوی مواد بازیافت شده باشد، این مواد بر عملکرد یا کارایی چاپگر تأثیری نمی‌گذارد.

مشخصات و شکل ظاهری کارتریج جوهر، ممکن است بدون اطلاع قبلی جهت بهبود تغییر کند.

کدهای کارتریج جوهر برای SC-P700 Series

کدهای زیر مربوط به کارتریج‌های اصلی جوهر Epson است.

برای اروپا، استرالیا و نیوزیلند

| رنگ جوهر | شماره محصول |
|--|-------------|
| Photo BlackPK (سیاه براق)) | T46S1 |
| CyanC (فیروزه ای)) | T46S2 |
| Vivid MagentaVM (زرشکی شاد)) | T46S3 |
| YellowY (زرد)) | T46S4 |
| Light CyanLC (فیروزه ای روشن)) | T46S5 |
| Vivid Light MagentaVLM (زرشکی روشن شاد)) | T46S6 |
| GrayGY (خاکستری)) | T46S7 |

| رنگ جوهر | شماره محصول |
|---------------------------------|-------------|
| (Matte BlackMK) (سیاه مات)) | T46S8 |
| (Light GrayLGY) (خاکستری روشن)) | T46S9 |
| (VioletV) (بنفش)) | T46SD |

برای هنگ کنگ

| رنگ جوهر | شماره محصول |
|--|-------------|
| (Photo BlackPK) (سیاه براق)) | T46V1 |
| (CyanC) (فیروزه ای)) | T46V2 |
| (Vivid MagentaVM) (زرشکی شاد)) | T46V3 |
| (YellowY) (زرد)) | T46V4 |
| (Light CyanLC) (فیروزه‌ای روشن)) | T46V5 |
| (Vivid Light MagentaVLM) (زرشکی روشن شاد)) | T46V6 |
| (GrayGY) (خاکستری)) | T46V7 |
| (Matte BlackMK) (سیاه مات)) | T46V8 |
| (Light GrayLGY) (خاکستری روشن)) | T46V9 |
| (VioletV) (بنفش)) | T46VD |

برای کشورهای آسیایی بجز هنگ کنگ

| رنگ جوهر | شماره محصول |
|--|-------------|
| (Photo BlackPK) (سیاه براق)) | T46X1 |
| (CyanC) (فیروزه ای)) | T46X2 |
| (Vivid MagentaVM) (زرشکی شاد)) | T46X3 |
| (YellowY) (زرد)) | T46X4 |
| (Light CyanLC) (فیروزه‌ای روشن)) | T46X5 |
| (Vivid Light MagentaVLM) (زرشکی روشن شاد)) | T46X6 |
| (GrayGY) (خاکستری)) | T46X7 |
| (Matte BlackMK) (سیاه مات)) | T46X8 |
| (Light GrayLGY) (خاکستری روشن)) | T46X9 |
| (VioletV) (بنفش)) | T46XD |

Epson استفاده از کارتریج‌های اصلی جوهر Epson را توصیه می‌کند. Epson نمی‌تواند کیفیت یا قابلیت اعتماد به جوهر غیر اصل را ضمانت کند. استفاده از جوهر غیر اصل ممکن است موجب آسیب‌هایی شود که تحت پوشش ضمانت‌نامه Epson نیست و در چنین موقعیت‌هایی ممکن است موجب بروز رفتارهای نامنظم چاپگر شود. اطلاعات سطوح جوهر غیر اصلی نمایش داده نمی‌شود.

نکته:

- بسته به مکان ممکن است کدهای کارتریج جوهر متفاوت باشند. برای دریافت کدهای صحیح در ناحیه خود، با پشتیبانی Epson تماس بگیرید.
- همه کارتریج‌ها در همه مناطق در دسترس نیستند.
- در خصوص کاربران در اروپا، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بازده کارتریج جوهر Epson از وبسایت زیر دیدن نمایید.
<http://www.epson.eu/pageyield>
- با اینکه کارتریج‌های جوهر ممکن است حاوی مواد بازیافت شده باشد، این مواد بر عملکرد یا کارایی چاپگر تأثیری نمی‌گذارد.
- مشخصات و شکل ظاهری کارتریج جوهر، ممکن است بدون اطلاع قبلی جهت بهبود تغییر کند.

کد جعبه نگهداری

کاربر می‌تواند جعبه نگهداری را خریداری و تعویض نماید. Epson استفاده از جعبه نگهداری اصلی Epson را توصیه می‌کند. کدهای زیر مربوط به جعبه نگهداری اصلی Epson است.

C9357

مهم!

وقتی جعبه نگهداری در یک چاپگر نصب شود، استفاده آن در سایر چاپگرها امکان پذیر نخواهد بود.

اطلاعات نرم افزار

این بخش خدمات شبکه و محصولات نرم افزاری موجود برای چاپگر شما را از وب سایت Epson شرح می‌دهد.

نرم افزار چاپ

برنامه‌ای برای اسکن کردن از رایانه (دراپور چاپگر Windows)

دراپور چاپگر با توجه به فرمان‌ها از سوی یک برنامه، چاپگر را کنترل می‌کند. انجام تنظیمات روی دراپور چاپگر بهترین نتیجه چاپ را ارائه می‌دهد. همچنین می‌توانید وضعیت چاپگر را بررسی کنید یا با استفاده از برنامه کاربردی دراپور چاپگر آن را در بهترین شرایط راه‌اندازی نگه دارید.

می‌توانید زبان دراپور چاپگر را تغییر دهید. زبانی را که می‌خواهید استفاده کنید از تنظیم زبان در زبانه ابزار انتخاب کنید.

دسترسی به دراپور چاپگر از برنامه‌ها

برای انجام تنظیماتی که فقط در برنامه‌ای که در حال استفاده از آن هستید اعمال شوند، از آن برنامه به آنها دسترسی پیدا کنید. چاپ یا تنظیم چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید. چاپگر خود را انتخاب کنید سپس روی **ترجیحات** یا **ویژگی‌ها** کلیک کنید.

نکته:

بسته به برنامه، عملکردها فرق دارند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

دسترسی به دراپور چاپگر از پانل کنترل

برای انجام تنظیماتی که در همه برنامه‌ها اعمال می‌شود، از پانل کنترل به آنها دسترسی خواهید داشت.

Windows 10 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس سیستم < Windows پانل کنترل < مشاهده دستگاهها و چاپگرها را در قسمت سخت افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس ترجیحات چاپ را انتخاب کنید

Windows 8.1/Windows 8 □

مسیر دسکتاپ < تنظیمات < پانل کنترل < مشاهده دستگاهها و چاپگرها را در قسمت سخت افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس ترجیحات چاپ را انتخاب کنید

Windows 7 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل < مشاهده دستگاهها و چاپگرها را در قسمت سخت افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و ترجیحات چاپ را انتخاب کنید.

دسترسى به درایور چاپگر از نماد چاپگر موجود در نوار وظیفه

نماد چاپگر موجود در نوار وظیفه یک نماد میانبر است که به شما امکان می دهد به سرعت به درایور چاپگر دسترسی پیدا کنید.

اگر روی نماد چاپگر کلیک کنید و تنظیم چاپگر را انتخاب نمایید، می توانید به یک پنجره تنظیمات چاپگر مشابه پانل کنترل دسترسی پیدا کنید. اگر روی این نماد دو بار کلیک کنید، می توانید وضعیت چاپگر را بررسی نمایید.

نکته:

اگر نماد چاپگر در نوار وظیفه نشان داده نشد، به پنجره درایور چاپگر دسترسی پیدا کنید، روی تنظیم برگزیده کنترل در زبانه ابزار کلیک کنید و سپس ثبت نماد میانبر در نوار وظیفه را انتخاب نمایید.

راه اندازی برنامه کاربردی

به پنجره درایور چاپگر بروید. روی زبانه ابزار کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه های منو مربوط به درایور چاپگر" در صفحه 68

انجام تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر Windows

تنظیماتی مانند فعال کردن EPSON Status Monitor 3 را می توانید انجام دهید.

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.

2. روی سرعت و پیشرفت کار در زبانه ابزار کلیک کنید.

3. تنظیمات لازم را انجام داده و سپس روی تأیید کلیک کنید.

برای دریافت توضیحات موارد تنظیم به راهنمای آنلاین مراجعه کنید.

برنامه ای برای اسکن کردن از رایانه (درایور چاپگر Mac OS)

درایور چاپگر با توجه به فرمانها از سوی یک برنامه، چاپگر را کنترل می کند. انجام تنظیمات روی درایور چاپگر بهترین نتیجه چاپ را ارائه می دهد. همچنین می توانید وضعیت چاپگر را بررسی کنید یا با استفاده از برنامه کاربردی درایور چاپگر آن را در بهترین شرایط راه اندازی نگه دارید.

دسترسى به درایور چاپگر از برنامه ها

روی تنظیم صفحه یا چاپ در منوی فایل برنامه خود کلیک کنید. در صورت نیاز، روی نمایش جزئیات (یا ▼) برای گسترده کردن پنجره چاپ کلیک کنید.

نکته:

بسته به برنامه‌ای که استفاده می‌شود، تنظیم صفحه ممکن است در منوی فایل نمایش داده نشود، و عملیات‌ها برای نمایش صفحه چاپ ممکن است متفاوت باشند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

راه‌اندازی برنامه کاربردی

ترجیحات سیستم را از منوی Apple < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) برگزینید و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه‌ها و لوازم < برنامه کاربردی < باز کردن برنامه کاربردی چاپگر کلیک کنید.


اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه‌های منو برای درایور چاپگر" در صفحه 88

راهنمای درایور چاپگر Mac OS

Epson Printer Utility

می‌توانید یک ویژگی مراقبت و نگهداری نظیر بررسی نازل و تمیز کردن هد چاپ اجرا کنید و با اجرای EPSON Status Monitor می‌توانید وضعیت چاپگر و اطلاعات خطا را بررسی کنید.

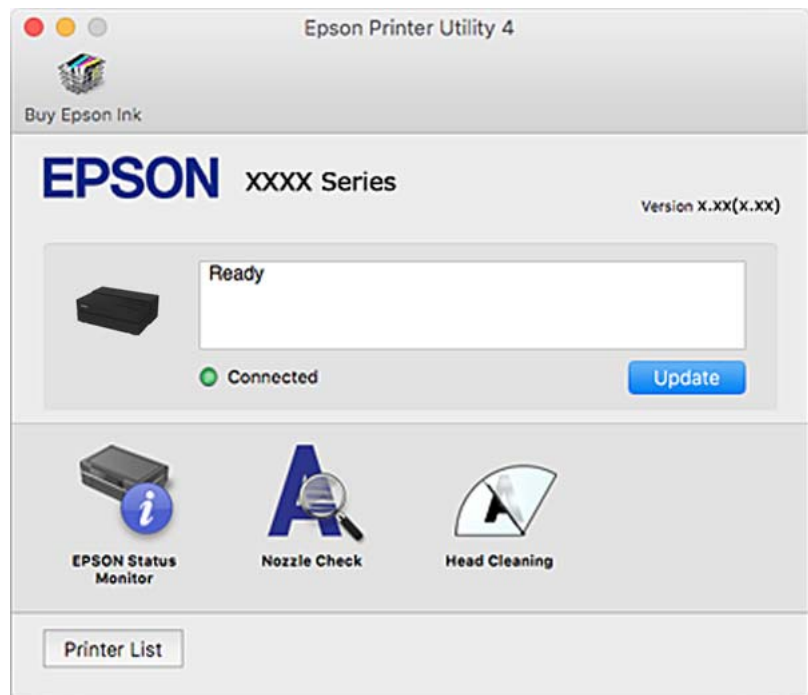

برنامه چاپ برای تنظیم راحت طرح کلی و چاپ عکس‌ها (Epson Print Layout)

Epson Print Layout برنامه‌ای است که به شما امکان می‌دهد عکس‌های روتوش شده یا پردازش شده را به سادگی چاپ کنید. همچنین می‌توانید از آن به عنوان نرم افزار پلاگین برای Adobe Photoshop، Adobe Lightroom، Nikon ViewNX-i و SILKYPIX استفاده کنید. برای اطلاع از جزئیات مربوط به برنامه‌های پشتیبانی شده و فرمت‌های داده پشتیبانی شده به دفترچه راهنمای ارائه شده همراه با Epson Print Layout مراجعه کنید.

می‌توانید Epson Print Layout را از وبسایت Epson دانلود کنید.

<http://www.epson.com>

نکته:

□ برای استفاده از این برنامه، باید درایور چاپگر مخصوص این چاپگر نصب شود.

□ برای اطلاع از جزئیات در مورد نحوه شروع به کار با برنامه های نرم افزاری موجود در بازار مانند *Adobe Photoshop* و *Adobe Lightroom* به دفترچه راهنمای نرم افزارها مراجعه کنید.

□ می توانید از *Epson Print Layout* در *iPad* استفاده کنید. با این کار می توانید پروژه را به مکان های دیگری منتقل کنید.

□ *Epson Print Layout* را در *App Store* جستجو کرده و نصب کنید.

اطلاعات مرتبط

← "نصب جداگانه برنامه ها" در صفحه 106

برنامه ای برای چاپ سریع و جالب از کامپیوتر (Epson Photo+)

Epson Photo+ برنامه ای است که به شما اجازه می دهد عکس ها را به سادگی و با چیدمان های مختلف چاپ کنید. حین تماشای پیش نمایش سند خود می توانید تصویر را تصحیح کنید و موقعیت آن را تنظیم نمایید. همچنین می توانید با افزودن متن و تمبرها در موارد دلخواه، تصاویر خود را برجسته تر نمایید. همچنین می توانید یک روکش CD/DVD برای قاب CD/DVD چاپ کنید. هنگام چاپ کردن روی کاغذ عکس اصلی Epson، عملکرد جوهر به حداکثر می رسد و یک نتیجه عالی با رنگ فوق العاده حاصل می شود.

برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید. می توانید Epson Photo+ را از وبسایت Epson دانلود کنید.

<http://www.epson.com>

نکته:

برای استفاده از این برنامه، باید درایور چاپگر مخصوص این چاپگر نصب شود.

شروع در Windows

Windows 10 □

روی دکمه شروع کلیک نموده و سپس **Epson Software < Epson Photo+** را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8 □

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس آیکن نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7 □

دکمه شروع را فشار دهید و همه برنامه ها یا برنامه ها **Epson Software < Epson Photo+** را انتخاب کنید.

شروع در Mac OS

مسیر برو < برنامه ها < **Epson Software < Epson Photo+** را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

← "نصب جداگانه برنامه ها" در صفحه 106

برنامه هایی برای عملکرد ساده چاپگر از دستگاه هوشمند (Epson Smart Panel)


Epson Smart Panel برنامه ای است که به شما امکان می دهد کارهای چاپ را به راحتی انجام دهید، از جمله چاپ از دستگاه هوشمند مانند تلفن هوشمند یا تبلت. می توانید چاپگر و دستگاه هوشمند را از طریق شبکه بی سیم به یکدیگر وصل کنید، سطوح جوهر و وضعیت چاپگر را بررسی کرده و در صورت بروز خطا، راه حل ها را بررسی کنید.

Epson Smart Panel را در App Store یا Google Play جستجو کرده و نصب کنید.



راهنمای صفحه Epson Smart Panel

Epson Smart Panel را از دستگاه هوشمند خود اجرا کنید و گزینه مورد نظر برای استفاده را از صفحه اصلی انتخاب کنید. صفحه‌های زیر ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. ممکن است محتویات بسته به نوع محصول خریداری شده متفاوت باشند.

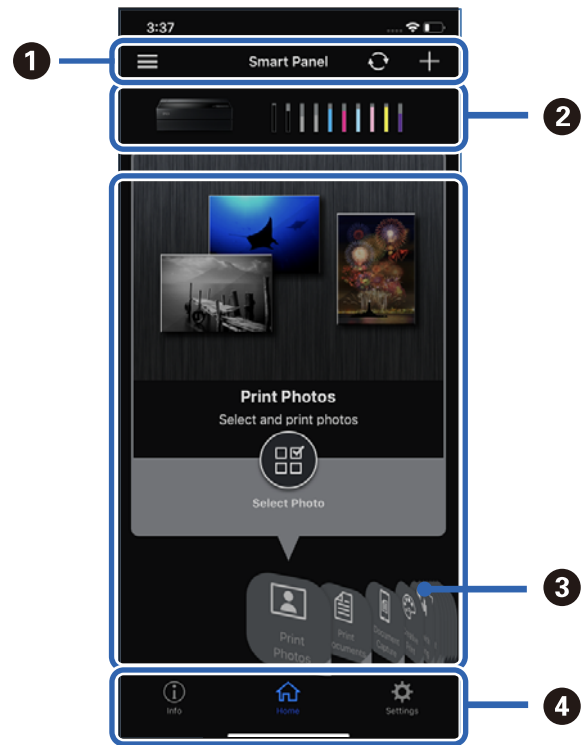

| | |
|--|---|
| ☰ اعلامیه ها و نحوه استفاده از برنامه را نمایش می دهد. + ثبت چاپگر را شروع می کند. | 1 |
| نام چاپگر و سطح جوهر را نشان می دهد. | 2 |
| وقتی منوی مورد نظر را برای استفاده انتخاب می کنید، صفحه منو نمایش داده می شود. | 3 |
| اطلاعات چاپگر را نمایش می دهد. ⚙️ به شما امکان می دهد تنظیمات برنامه را انجام دهید مانند تغییر صفحه نمایش. | 4 |

نرم افزار برای اعمال تنظیمات یا مدیریت دستگاهها

برنامه پیکربندی عملیات چاپگر (Web Config)

Web Config برنامه‌ای است که در مرورگر وب نظیر Internet Explorer و Safari در رایانه یا دستگاه هوشمند اجرا می‌شود. می‌توانید وضعیت چاپگر را تأیید کنید یا سرویس شبکه و تنظیمات چاپگر را تغییر دهید. برای استفاده از Web Config، چاپگر و رایانه یا دستگاه را به یک شبکه متصل کنید.

از مرورگرهای زیر پشتیبانی می‌شود.

Microsoft Edge، Internet Explorer 8 یا نسخه جدیدتر، Firefox، Chrome، Safari*

* از جدیدترین نسخه استفاده کنید.

اجرای Web Config در مرورگر وب

1. آدرس IP چاپگر را بررسی کنید.

نماد شبکه در صفحه اصلی چاپگر را انتخاب کنید و سپس برای تأیید آدرس IP چاپگر گزینه اتصال فعال را انتخاب کنید.

نکته:

آدرس IP را می‌توانید با چاپ کردن گزارش اتصال شبکه نیز بررسی کنید.

2. یک مرورگر وب را در رایانه یا دستگاه هوشمند اجرا کنید و سپس آدرس IP چاپگر را وارد نمایید.

قالب:

http://آدرس IP چاپگر/ :IPv4

http://[آدرس IP چاپگر]/ :IPv6

مثال‌ها:

http://192.168.100.201/ :IPv4

http://[1000:1::db8:2001]/ :IPv6

از آنجا که چاپگر از یک گواهی خود-امضاء شونده هنگام دسترسی به HTTPS استفاده می‌کند وقتی Web Config را راه اندازی کنید، یک هشدار در مرورگر نمایش داده می‌شود؛ این بدان معنا نیست که مشکلی وجود دارد و با خیال راحت می‌توانید از آن صرف‌نظر کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "چاپ یک گزارش اتصال شبکه" در صفحه 175

اجرای Web Config در Windows

هنگام وصل کردن رایانه به چاپگر توسط WSD، مراحل زیر را برای اجرای Web Config دنبال کنید.

1. فهرست چاپگر در رایانه را باز کنید.

Windows 10

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس سیستم < Windows پانل کنترل < مشاهده دستگاهها و چاپگرها را در قسمت سخت افزار و صدا انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8

مسیر دسکتاپ < تنظیمات < پانل کنترل < مشاهده دستگاهها و چاپگرها از سخت افزار و صدا (یا سخت افزار) را انتخاب کنید.

Windows 7

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل < مشاهده دستگاهها و چاپگرها را در قسمت سخت افزار و صدا انتخاب کنید.

2. روی چاپگر کلیک راست کرده و ویژگیها را انتخاب کنید.

3. زبانه سرویس وب را انتخاب کرده و روی URL کلیک کنید.

از آنجا که چاپگر از یک گواهی خود-امضاء شونده هنگام دسترسی به HTTPS استفاده می کند وقتی Web Config را راه اندازی کنید، یک هشدار در مرورگر نمایش داده می شود؛ این بدان معنا نیست که مشکلی وجود دارد و با خیال راحت می توانید از آن صرف نظر کنید.

اجرای Web Config در Mac OS

1. ترجیحات سیستم را از منوی Apple < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) برگزینید و سپس چاپگر را انتخاب کنید.

2. روی گزینه ها و لوازم < نمایش صفحه وب چاپگر کلیک کنید.

از آنجا که چاپگر از یک گواهی خود-امضاء شونده هنگام دسترسی به HTTPS استفاده می کند وقتی Web Config را راه اندازی کنید، یک هشدار در مرورگر نمایش داده می شود؛ این بدان معنا نیست که مشکلی وجود دارد و با خیال راحت می توانید از آن صرف نظر کنید.

نرم افزار به روزرسانی

برنامه ای برای به روزرسانی نرم افزار و ثابت افزار (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater برنامه ای است که نرم افزار جدید را نصب نموده و ثابت افزار و دفترچه راهنماها را از طریق اینترنت به روزرسانی می کند. اگر در نظر دارید به طور مرتب اطلاعات به روزرسانی را بررسی کنید، فواصل زمانی برای بررسی به روزرسانی ها را می توانید در تنظیمات به روزرسانی خودکار EPSON Software Updater تعیین کنید.

شروع در Windows

Windows 10

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس گزینه های Epson Software < EPSON Software Updater را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس آیکن نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس همه برنامه ها (یا برنامه ها) < Epson Software < EPSON Software Updater را انتخاب کنید.

نکته:

همچنین می توانید برنامه EPSON Software Updater را با کلیک کردن روی نماد چاپگر از نوار وظیفه دسکتاپ و سپس انتخاب به روزرسانی نرم افزار اجرا کنید.


شروع در Mac OS

مسیر برو < برنامه ها < Epson Software < EPSON Software Updater را انتخاب کنید.


اطلاعات مرتبط

◀ "نصب جداگانه برنامه ها" در صفحه 106


لیست منوها

برای مشاهده منوها، گزینه  را در صفحه اصلی چاپگر انتخاب کنید.

تنظیم کاغذ:

همچنین می‌توانید این منو را با انتخاب گزینه  در صفحه اصلی نمایش دهید.

برش/خروج:

همچنین می‌توانید این منو را با انتخاب گزینه  در صفحه اصلی نمایش دهید.


سطوح جوهر:

همچنین می‌توانید این منو را با انتخاب گزینه  در صفحه اصلی نمایش دهید.

نگهداری:

همچنین می‌توانید این منو را با انتخاب گزینه  در صفحه اصلی نمایش دهید.

چاپ صفحه اطلاعات:

همچنین می‌توانید این منو را با انتخاب گزینه  در صفحه اصلی نمایش دهید.

تنظیمات چاپگر:

شما می‌توانید تنظیمات مختلف را اعمال کنید.

دفترچه راهنمای فیلم وب:


برای دسترسی به ویدیوهای دستورالعمل‌ها، کد QR نمایش یافته را اسکن کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "بیکربندی صفحه اصلی" در صفحه 19


◀ "تنظیمات چاپگر" در صفحه 208

تنظیمات چاپگر

برای انجام دادن تنظیمات مختلف گزینه تنظیمات چاپگر را از بخش  در صفحه اصلی انتخاب کنید.

تنظیم سفارشی صفحه

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

 < تنظیمات چاپگر < تنظیم سفارشی صفحه

رنگ پس زمینه:

رنگ پس زمینه صفحه LCD را تنظیم کنید.

صفحه اصلی:

صفحه پیش فرض مورد نظرتان را برای نمایش به عنوان صفحه اصلی تنظیم کنید.

استاندارد:

اطلاعاتی مانند تنظیمات کاغذ، وضعیت خروج کاغذ و اطلاعات جوهر را نمایش می دهد.

وضعیت ارائه:

سطوح تقریبی جوهر و عمر سرویس تقریبی جعبه نگهداری را نشان می دهد.

صفحه چاپ:

صفحه پیش فرض مورد نظرتان را برای نمایش هنگام چاپ تنظیم کنید.

عکس:

تصاویر کوچکی را هنگام چاپ با استفاده از درایور چاپگر و Epson Print Layout نمایش می دهد.

تنظیمات چاپ:


تنظیمات چاپ را برای درایور چاپگر و Epson Print Layout نمایش می دهد.

وضعیت چاپ:

سطح تقریبی جوهر و نوار پیشرفت را هنگام چاپ نمایش می دهد.

تنظیمات چاپگر

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

 < تنظیمات چاپگر < تنظیمات چاپگر

نمایش خودکار تنظیم صفحه:

با انتخاب گزینه **On** صفحه تنظیم کاغذ هنگام قرار دادن کاغذ در تغذیه پشتی کاغذ نمایش داده می شود. اگر این قابلیت را غیرفعال کنید، نمی توانید اسناد موجود در iPhone، iPad یا iPod لمسی را با استفاده از AirPrint چاپ کنید.

اعلان خطا:

عدم تطبیق کاغذ:

این هشدار زمانی صادر می شود که تنظیمات کاغذ (تنظیمات چاپ) برای کار چاپ با تنظیمات کاغذ چاپگر که در زمان بارگذاری کاغذ اعمال شده است، سازگار نباشد. این تنظیم مانع از بروز اشتباه در کار چاپ می شود. هر چند، اگر گزینه **نمایش خودکار تنظیم صفحه** را در منوهای زیر غیرفعال کنید، صفحه تنظیم کاغذ نمایش داده می شود. اگر این قابلیت را غیرفعال کنید، نمی توانید موارد موجود در iPhone، iPad یا iPod لمسی را با استفاده از AirPrint چاپ کنید.

تشخیص جابجایی کاغذ:

On را انتخاب کنید تا وقتی کاغذ را به صورت زاویه دار در دستگاه می گذارید، پیامی نمایش داده شود.

افقی در وسط:


برای چاپ کردن تصویر در مرکز صفحه **On** را انتخاب کنید.

کاغذ ضخیم:

روشن را انتخاب کنید تا جوهر روی چاپ پخش نشود.

تنظیمات اصلی

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

 < تنظیمات چاپگر < تنظیمات اصلی

نور داخلی:

Auto را انتخاب کنید تا نور داخلی به صورت خودکار در هنگام چاپ روشن شود.

روشنایی LCD:

روشنایی صفحه LCD را تنظیم کنید.

صداها:

میزان صدا را تنظیم کنید و نوع صدا را انتخاب نمایید.

بیصدا

فشردن دکمه

زنگ خطا

نوع صدا

تایمر خواب:

وقتی چاپگر برای مدت زمانی معین کار نمی کند، بازه زمانی برای وارد شدن دستگاه به حالت خواب (حالت صرفه جویی انرژی) را تنظیم کنید. پس از گذشت زمان تنظیم شده، صفحه LCD سیاه می شود.

تنظیم خاموش کردن:

بسته به تاریخ تولید و محل خرید، ممکن است دستگاه این ویژگی یا ویژگی زمان سنج خاموش کردن را داشته باشد.

خاموش شدن در صورت غیرفعال بودن

با انتخاب این تنظیم، اگر از چاپگر به مدت معینی استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می شود. هرگونه افزایش می تواند بر بازده انرژی محصول تأثیر بگذارد. پیش از انجام هرگونه تغییر، لطفاً محیط زیست را در نظر بگیرید.

خاموش شدن در صورت قطع اتصال

اگر این تنظیم را انتخاب کنید، هر وقت همه پورت ها شامل پورت USB قطع باشند، چاپگر بعد از 30 دقیقه خاموش می شود. ممکن است بسته به منطقه این ویژگی وجود نداشته باشد.

زمان سنج خاموش کردن:

بسته به تاریخ تولید و محل خرید، ممکن است دستگاه این ویژگی یا ویژگی تنظیم خاموش کردن را داشته باشد.

با انتخاب این تنظیم، اگر از چاپگر به مدت معینی استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می شود. زمان مورد نظر پیش از اعمال مدیریت نیرو را می توانید تنظیم کنید. هرگونه افزایش می تواند بر کارایی انرژی محصول تأثیر بگذارد. پیش از انجام هرگونه تغییر، لطفاً محیط زیست را در نظر بگیرید.

تاریخ / تنظیمات زمان:

تاریخ / زمان

زمان و تاریخ کنونی را وارد کنید.

☐ ساعت تابستانی

تنظیم ساعت تابستانی که در منطقه شما اعمال می شود را انتخاب کنید.

☐ اختلاف زمان

اختلاف زمانی بین زمان محلی خود و UTC (زمان هماهنگ جهانی) را وارد کنید.

زبان/Language:

زبان صفحه LCD را انتخاب کنید.

واحد طول:


واحد طول را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "ذخیره نیرو" در صفحه 105

تنظیمات شبکه

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

 < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه

نصب Wi-Fi:

تنظیمات شبکه بی سیم را تنظیم کنید یا تغییر دهید. روش اتصال را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کرده و دستورالعمل‌هایی که در پانل کنترل نمایش داده می‌شوند را دنبال کنید.

Wi-Fi (توصیه می شود):

☐ راهنمای گام به گام تنظیم Wi-Fi

☐ راه اندازی پوش باتن (WPS)


☐ سایر موارد

☐ نصب کد (WPS) PIN

☐ اتصال خودکار Wi-Fi

☐ غیر فعال سازی Wi-Fi

شاید بتوانید با غیر فعال کردن تنظیم Wi-Fi یا انجام مجدد تنظیم Wi-Fi، مشکلات شبکه را برطرف کنید. روی

Wi-Fi <  (توصیه می شود) < تغییر تنظیمات < سایر موارد < غیر فعال سازی < Wi-Fi تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.

Wi-Fi Direct:

☐ iOS

☐ Android

☐ سایر دستگاه های سیستم عامل

تغییر

تغییر نام شبکه

تغییر گذرواژه

غیرفعال کردن Wi-Fi Direct

بازگشت به تنظیمات پیش فرض

تنظیم LAN سیم دار:

اتصال شبکه که یک کابل LAN یا روتر استفاده می‌کند را تنظیم نموده یا تغییر دهید. وقتی این گزینه استفاده شود، اتصالات Wi-Fi غیرفعال می‌شوند.

وضعیت شبکه:

تنظیمات کنونی شبکه را نشان داده یا چاپ می‌کند.

وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

وضعیت Wi-Fi Direct

چاپ صفحه وضعیت

بررسی اتصال:

اتصال شبکه فعلی را بررسی و یک گزارش را چاپ می‌کند. در صورت وجود هرگونه مشکل در اتصال، به گزارش مراجعه کنید تا بتوانید مشکل را برطرف نمایید.

پیشرفته:

تنظیمات دقیق زیر را انجام دهید.


نام دستگاه

TCP/IP

پروکسی سرور

تنظیمات سرویس وب

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

 < تنظیمات چاپگر < تنظیمات سرویس وب

خدمات اتصال Epson:

نمایش می‌دهد آیا چاپگر ثبت شده است و به Epson Connect وصل شده است یا خیر. با انتخاب کردن ثبت و پیروی از دستورالعمل‌ها می‌توانید برای سرویس ثبت نام کنید. پس از ثبت نام، می‌توانید تنظیمات زیر را تغییر دهید.

تعلیق/از سرگیری

لغو ثبت


برای مشاهده جزئیات، به وبسایت زیر مراجعه کنید.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (فقط اروپا)

تحقیق مشتری


منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

 < تنظیمات چاپگر < تحقیق مشتری

برای ارائه اطلاعات مصرف دستگاه از قبیل تعداد چاپ‌ها به Seiko Epson Corporation، گزینه تایید را انتخاب کنید.

بازگشت به تنظیمات پیش فرض

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

 < تنظیمات چاپگر < بازگشت به تنظیمات پیش فرض

تنظیمات نمابر را در منوهای زیر به پیش‌فرض‌های آنها بازنشانی کنید.


تنظیمات شبکه

همه موارد بجز تنظیمات شبکه

پاک کردن تمامی داده‌ها و تنظیمات

وضعیت چاپگر/چاپ

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

 < تنظیمات چاپگر < وضعیت چاپگر/چاپ

برگه وضعیت چاپ:

صفحه وضعیت پیکربندی:

برگه‌های اطلاعاتی را که وضعیت و تنظیمات فعلی چاپگر را نشان می‌دهند، چاپ کنید.

برگه وضعیت موجودی:

برگه‌های اطلاعاتی را که نشانگر وضعیت کنونی موارد مصرفی است، چاپ کنید.

برگه تاریخچه استفاده:

برگه‌های اطلاعاتی را که سابقه مصرف چاپگر را نشان می‌دهند، چاپ کنید.

شبکه:

تنظیمات کنونی شبکه را نشان می‌دهد. همچنین می‌توانید یک برگه وضعیت چاپ کنید.

چک لیست مشکلات:


برای بررسی مشکلات چاپ، برگه‌ها را چاپ کنید. اگر مشکلی در عملکرد چاپگر ایجاد شد، "برگه عیب‌یابی مشتری (3 صفحه)" را پر کنید و همه اطلاعات لازم را در برگه‌های اول و دوم اضافه کنید. همچنین نتیجه بررسی نازل سوم را در دو صفحه اول اضافه کنید تا تعمیر دستگاه راحت‌تر انجام شود.

نسخه سخت‌افزار:

نسخه فعلی نرم‌افزار داخلی چاپگر را نشان می‌دهد.

به‌روز رسانی میان افزار

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

 < تنظیمات چاپگر < به‌روز رسانی میان افزار

به‌روز رسانی:

بررسی می‌کند که آیا آخرین نسخه نرم‌افزار داخلی در سرور شبکه بارگذاری شده است یا خیر. وقتی ثابت‌افزار جدید یافت شود، ثابت‌افزار به‌روز رسانی می‌شود. وقتی به‌روز رسانی شروع شود، توقف آن امکان‌پذیر نیست.

اعلامیه:

برای دریافت اعلان وجود به‌روز رسانی نرم‌افزار داخلی **On** را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "به‌روز رسانی نرم‌افزار داخلی چاپگر با استفاده از پانل کنترل" در صفحه 110

ویژگی‌های محصول

مشخصات چاپگر

| | |
|--|-----------------------|
| Inkjet | نوع چاپگر |
| نازل‌های جوهر سیاه: 360 نازل‌های جوهر رنگی: 180 برای هر رنگ | قرار دادن نازل هد چاپ |

ناحیه قابل چاپ

ناحیه قابل چاپ برای برگه‌های تک


ممکن است به دلیل مکانیسم چاپگر، کیفیت چاپ در نواحی سایه دار کاهش یابد.

چاپ با کادرهای حاشیه

| | | |
|-------------|-----|---|
| 3 میلی‌متر | * A |  |
| 3 میلی‌متر | B | |
| 33 میلی‌متر | C | |
| 36 میلی‌متر | D | |

* حاشیه 20.0 میلی‌متری هنگام چاپ روی تخته پوستری یا استفاده از ویژگی ورود کاغذ از جلو - عدم استفاده از غلتک خارج کننده (گلاسه) در نظر گرفته می‌شود.

چاپ بدون حاشیه*

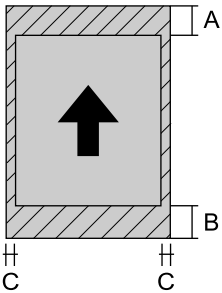
| | | |
|-------------|---|---|
| 36 میلی‌متر | A |  |
| 39 میلی‌متر | B | |
| 3 میلی‌متر | C | |

*: چاپ بدون حاشیه برای تخته پوستر و ورود کاغذ از جلو - عدم استفاده از غلتک خارج کننده (گلاسه) پشتیبانی نمی‌شود.

ناحیه قابل چاپ برای رول کاغذ


ممکن است به دلیل مکانیسم چاپگر، کیفیت چاپ در نواحی سایه دار کاهش یابد.

چاپ با کادرهای حاشیه
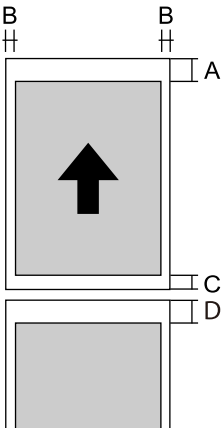
| | | |
|-------------|-----|--|
| 50 میلی‌متر | A |  |
| 3 میلی‌متر | B | |
| 14 میلی‌متر | * C | |
| 50 میلی‌متر | * D | |

*: 0 میلی‌متر برای کارهای چاپ پیوسته.

چاپ بدون کادر حاشیه
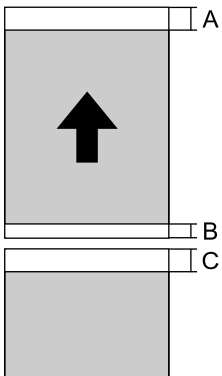
| | | |
|-------------|-----|---|
| 50 میلی‌متر | A |  |
| 14 میلی‌متر | * B | |
| 50 میلی‌متر | * C | |

*: 0 میلی‌متر برای کارهای چاپ پیوسته.

ناحیه قابل چاپ برای CD/DVD

ممکن است به دلیل مکانیسم چاپگر، کیفیت چاپ در نواحی سایه دار کاهش یابد.

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 18 میلی‌متر (0.71 اینچ) | A | |
| 43 میلی‌متر (1.69 اینچ) | B | |
| 116 میلی‌متر (4.57 اینچ) | C | |
| 120 میلی‌متر (4.72 اینچ) | D | |

مشخصات رابط

| | |
|-------------|-------------------------------|
| برای رایانه | USB فوق سریع (SuperSpeed USB) |
|-------------|-------------------------------|

مشخصات شبکه

مشخصات Wi-Fi

برای اطلاع از مشخصات Wi-Fi، جدول زیر را ملاحظه کنید.

| | |
|--|---|
| کشورها یا مناطق غیر از موارد ذکر شده در لیست زیر | جدول A |
| ایرلند، انگلستان، اتریش، آلمان، لیختن اشتاین، سوئیس، فرانسه، بلژیک، لوگزامبورگ، هلند، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، دانمارک، فنلاند، نروژ، سوئد، ایسلند، استرالیا، نیوزیلند، چین، هنگ کنگ، مغولستان، تایوان، کره جنوبی | جدول B |
| گوادلوپ، مارتینیک، مایوت، کالدونیای جدید، سن پیر، میکلون، رئونین، پولینزی فرانسه، گویان فرانسه، والیس فوتونا | <p>اگر منوی زیر را انتخاب کنید جدول B را مشاهده خواهید کرد. در غیر اینصورت جدول A را خواهید دید.</p> <p> < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < نصب < Wi-Fi Direct < Wi-Fi تنظیمات را شروع کنید < تغییر < تغییر دامنه فرکانس</p> <p>* وقتی منوی بالا را انتخاب می کنید، Wi-Fi Direct روشن می شود.</p> <p>اگر می خواهید Wi-Fi Direct را غیرفعال کنید، < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < نصب < Wi-Fi Direct < تنظیمات را شروع کنید < تغییر < غیرفعال کردن Wi-Fi Direct را انتخاب کنید</p> |

جدول A

| | |
|------------------|---|
| استانداردها | IEEE 802.11b/g/n ^{1*} |
| دامنه فرکانس | 2.4 گیگاهرتز |
| کانال‌ها | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 |
| حالت‌های هماهنگی | زیرساخت، (Wi-Fi Direct (Simple AP ^{2*} ، ^{3*} |

| | |
|--|---------------------------------|
| WPA3-SAE (AES) ، ^{5*} WPA2-PSK (AES) ،WEP (64/128bit) | پروتکل‌های امنیتی ^{4*} |
|--|---------------------------------|

- 1*: فقط برای HT20 قابل استفاده است
 2*: برای IEEE 802.11b پشتیبانی نمی‌شود
 3*: حالت‌های زیرساخت و Wi-Fi Direct یا اتصال اترنت را می‌توان به صورت همزمان استفاده کرد.
 4*: قابلیت Wi-Fi Direct فقط از WPA2-PSK (AES) پشتیبانی می‌کند.
 5*: با استانداردهای WPA2 با پشتیبانی برای WPA/WPA2 Personal مطابقت دارد.

جدول B

| | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
| ac/ ^{1*} IEEE 802.11a/b/g/n | | استانداردها |
| GHz 5 :IEEE 802.11a/n/ac .GHz 2.4 :IEEE 802.11b/g/n | | دامنه‌های فرکانس |
| ^{2*2} /13 [*] 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | 2.4 گیگاهرتز | Wi-Fi |
| | 5 گیگاهرتز ^{3*} | |
| (36/40/44/48) W52 (52/56/60/64) W53 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140) W56 (149/153/157/161/165) W58 | | کانال‌ها |
| ^{2*2} /13 [*] 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | 2.4 گیگاهرتز | Wi-Fi Direct |
| | 5 گیگاهرتز ^{3*} | |
| (36/40/44/48) W52 (149/153/157/161/165) W58 | | حالت‌های اتصال |
| زیرساخت، (Wi-Fi Direct (Simple AP) ^{4*} ، ^{5*} | | پروتکل‌های امنیتی ^{6*} |
| WPA3-SAE (AES) ، ^{7*} WPA2-PSK (AES) ،WEP (64/128bit) | | |

- 1*: فقط برای HT20 قابل استفاده است
 2*: در تایوان ارائه نمی‌شود
 3*: در دسترس بودن این کانال‌ها و استفاده از محصول در محیط باز از طریق این کانال‌ها بر حسب مکان متفاوت است. جهت کسب اطلاعات بیشتر، <http://support.epson.net/wifi5ghz/> را ببینید
 4*: برای IEEE 802.11b پشتیبانی نمی‌شود
 5*: حالت‌های زیرساخت و Wi-Fi Direct یا اتصال اترنت را می‌توان به صورت همزمان استفاده کرد.
 6*: Wi-Fi Direct فقط از WPA2-PSK (AES) پشتیبانی می‌کند.
 7*: با استانداردهای WPA2 با پشتیبانی برای WPA/WPA2 Personal مطابقت دارد.

مشخصات اترنت

| | |
|---|-------------|
| ^{1*} IEEE802.3i (10BASE-T) ^{1*} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3az (اترنت با کارایی انرژی بالا) ^{2*} | استانداردها |
|---|-------------|

| | |
|-------------|--|
| حالت ارتباط | خودکار، تمام دوبلکس 10 مگابیت/ثانیه، نیمه دوبلکس 10 مگابیت/ثانیه، تمام دوبلکس 100 مگابیت/ثانیه، نیمه دوبلکس 100 مگابیت/ثانیه |
| متصل کننده | RJ-45 |

- 1* از کابل گروه 5e یا بالاتر STP (جفتی پیچ خورده روکش دار) استفاده کنید تا از احتمال تداخل رادیویی جلوگیری شود.
- 2* دستگاه متصل باید با استانداردهای IEEE 802.3az مطابقت داشته باشد.

عملکردهای شبکه و IPv4/IPv6

| ملاحظات | پشتیبانی شده | عملکردها | |
|--|--------------|-------------|---|
| - | ✓ | IPv4 | چاپ شبکه‌ای (WindowsEpsonNet Print) |
| - | ✓ | IPv6 , IPv4 | (WindowsStandard TCP/IP) |
| یا Windows Vista یا نسخه جدیدتر | ✓ | IPv6 , IPv4 | چاپ (WSD (Windows |
| - | ✓ | IPv6 , IPv4 | چاپ (Mac OSBonjour) |
| - | ✓ | IPv6 , IPv4 | چاپ (Mac OS , WindowsIPP) |
| دوربین دیجیتالی | - | IPv4 | چاپ (Wi-FiPictBridge) |
| - | ✓ | IPv4 | Epson Connect (چاپ ایمیل، چاپ از راه دور) |
| Mac یا جدیدتر یا iOS 5 یا جدیدتر یا OS X v10.7 | ✓ | IPv6 , IPv4 | (Mac OS , iOSAirPrint) |
| - | - | IPv6 , IPv4 | Epson Scan 2 |
| - | - | IPv4 | Epson ScanSmart |
| - | - | IPv4 | Event Manager |
| - | - | IPv4 | Epson Connect (اسکن به حافظه ابری) |
| - | - | IPv6 , IPv4 | AirPrint (اسکن) |
| - | - | IPv4 | ارسال یک نمابر |
| - | - | IPv4 | دریافت یک نمابر |
| - | - | IPv6 , IPv4 | AirPrint (نمابر خروجی) |
| - | - | IPv6 , IPv4 | اسکن شبکه‌ای |
| - | - | IPv4 | نمابر |

پروتکل امنیتی

| | |
|----------------------------|---------|
| IPPS , HTTPS Server/Client | SSL/TLS |
| | SNMPv3 |

سرویس‌های شخص ثالث تحت پشتیبانی

| | |
|----------|--|
| AirPrint | iOS 5 یا جدیدتر/Mac OS X v10.7.x یا جدیدتر |
|----------|--|

ابعاد

SC-P900 Series

| | |
|-------|---|
| ابعاد | نگهداری <input type="checkbox"/> عرض: 615 میلی‌متر (24.2 اینچ) <input type="checkbox"/> طول: 368 میلی‌متر (14.5 اینچ) <input type="checkbox"/> ارتفاع: 199 میلی‌متر (7.8 اینچ) چاپ <input type="checkbox"/> عرض: 615 میلی‌متر (24.2 اینچ) <input type="checkbox"/> طول: 905 میلی‌متر (35.6 اینچ) <input type="checkbox"/> ارتفاع: 520 میلی‌متر (20.5 اینچ) |
| وزن | تقریباً 14.8 کیلوگرم (32.6 پوند) (بدون کارتریج جوهر و سیم برق). تقریباً 15.9 کیلوگرم (35.1 پوند) (با کارتریج جوهر و سیم برق). |

SC-P700 Series

| | |
|-------|---|
| ابعاد | نگهداری <input type="checkbox"/> عرض: 515 میلی‌متر (20.3 اینچ) <input type="checkbox"/> طول: 368 میلی‌متر (14.5 اینچ) <input type="checkbox"/> ارتفاع: 185 میلی‌متر (7.3 اینچ) چاپ <input type="checkbox"/> عرض: 515 میلی‌متر (20.3 اینچ) <input type="checkbox"/> طول: 769 میلی‌متر (30.3 اینچ) <input type="checkbox"/> ارتفاع: 420 میلی‌متر (16.5 اینچ) |
| وزن | تقریباً 12.6 کیلوگرم (27.8 پوند) (بدون کارتریج جوهر و سیم برق). تقریباً 13.7 کیلوگرم (30.2 پوند) (با کارتریج جوهر و سیم برق). |

مشخصات الکتریکی

SC-P900 Series

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| درجه‌بندی منبع برق | AC 100-240 ولت | AC 100-120 ولت | AC 220-240 ولت |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| دامنه فرکانس اسمی | 60-50 هرتز | 60-50 هرتز | 60-50 هرتز |
| جریان اسمی | 0.7 آمپر | 1.2 آمپر | 0.7 تا 1.3 آمپر |
| مصرف برق (با اتصال USB) | چاپ: تقریباً 24.0 وات (ISO/ IEC24712) حالت آماده بکار: حدود 8.0 وات حالت خواب: حدود 1.1 وات خاموش: حدود 0.18 وات | چاپ: تقریباً 24.0 وات (ISO/ IEC24712) حالت آماده بکار: حدود 8.0 وات حالت خواب: حدود 1.1 وات خاموش: حدود 0.08 وات | چاپ: تقریباً 24.0 وات (ISO/ IEC24712) حالت آماده بکار: حدود 8.0 وات حالت خواب: حدود 1.1 وات خاموش: حدود 0.14 وات |

نکته:

□ برای بررسی ولتاژ به برچسب روی چاپگر مراجعه کنید.

□ کاربران اروپایی برای اطلاع از جزئیات مربوط به مصرف برق، به وبسایت زیر مراجعه نمایند.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

SC-P700 Series

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| درجه‌بندی منبع برق | AC 100-240 ولت | AC 100-120 ولت | AC 220-240 ولت |
| دامنه فرکانس اسمی | 60-50 هرتز | 60-50 هرتز | 60-50 هرتز |
| جریان اسمی | 0.7 تا 1.3 آمپر | 1.2 آمپر | 0.7 آمپر |
| مصرف برق (با اتصال USB) | چاپ: تقریباً 22.0 وات (ISO/ IEC24712) حالت آماده بکار: حدود 8.0 وات حالت خواب: حدود 1.1 وات خاموش: حدود 0.14 وات | چاپ: تقریباً 22.0 وات (ISO/ IEC24712) حالت آماده بکار: حدود 8.0 وات حالت خواب: حدود 1.1 وات خاموش: حدود 0.08 وات | چاپ: تقریباً 22.0 وات (ISO/ IEC24712) حالت آماده بکار: حدود 8.0 وات حالت خواب: حدود 1.1 وات خاموش: حدود 0.18 وات |

نکته:

□ برای بررسی ولتاژ به برچسب روی چاپگر مراجعه کنید.


□ کاربران اروپایی برای اطلاع از جزئیات مربوط به مصرف برق، به وبسایت زیر مراجعه نمایند.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

مشخصات محیطی

کارکرد

از این چاپگر در محدوده ای که در نمودار زیر نشان داده شده است استفاده کنید.

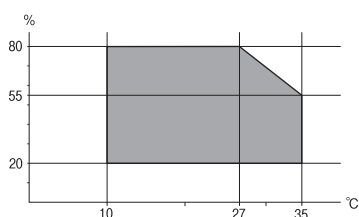

دما: 10 تا 35°C (50 تا 95°F)

رطوبت: 20 تا 80% رطوبت نسبی (بدون تغلیظ)

| | |
|-------|---|
| ذخیره | دما: 20- تا 40°C (تا 4- تا 104°F)* رطوبت: 5 تا 85 درصد RH (بدون تراکم) |
|-------|---|

* می‌توانید برای یک ماه در دمای 40 درجه سانتی‌گراد (104 درجه فارنهایت) نگهدارید.


مشخصات محیطی برای کارتریج‌های جوهر

| | |
|---|-------------------------------|
| دمای نگهداری | 20- تا 40°C (تا 4- تا 104°F)* |
| دمای انجماد | 0°C (32°F) |
| یخ جوهر آب می‌شود و پس از حدود 3 ساعت در دمای 25°C (77°F) قابل استفاده می‌گردد. | |

* می‌توانید برای یک ماه در دمای 40°C (104°F) نگهداری کنید.

موقعیت و فضای نصب

فضای کافی برای نصب و کارکردن صحیح و راحت با چاپگر در نظر بگیرید.

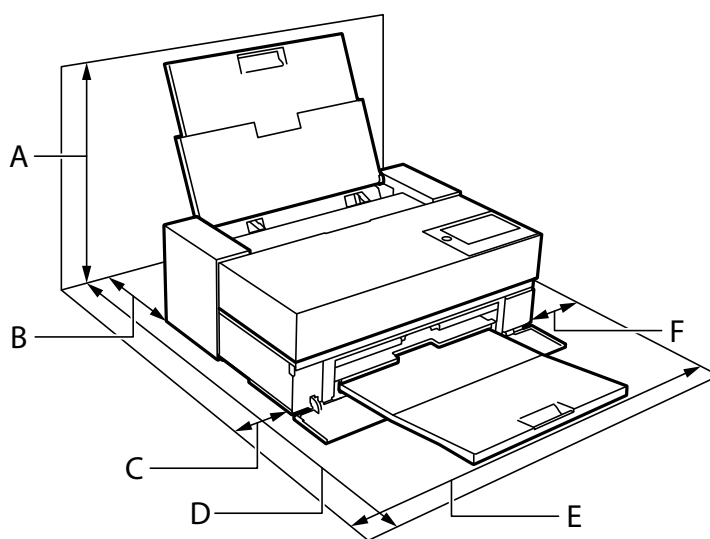

| نام محصول | SC-P900 Series | SC-P700 Series |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| A | 576 میلی‌متر | 507 میلی‌متر |
| B | 173 میلی‌متر ^{1*} | 143 میلی‌متر ^{2*} |
| C | 110 میلی‌متر | 108 میلی‌متر |
| D | 964 میلی‌متر | 858 میلی‌متر |
| E | 825 میلی‌متر | 723 میلی‌متر |
| F | 100 میلی‌متر | 100 میلی‌متر |

^{1*} وقتی کاغذ را در تغذیه‌کننده کاغذ جلو می‌گذارید بیش از 405 میلی‌متر فاصله در نظر بگیرید و وقتی واحد رول کاغذ اختیاری را تنظیم می‌کنید و رول کاغذ را در دستگاه می‌گذارید، بیش از 332 میلی‌متر از پشت چاپگر فاصله در نظر بگیرید.

*2: وقتی کاغذ را در تغذیه کننده کاغذ جلو می گذارید بیش از 330 میلی متر فاصله در نظر بگیرید و وقتی رول کاغذ را در دستگاه می گذارید، بیش از 164 میلی متر از پشت چاپگر فاصله در نظر بگیرید.
برای تأیید شرایط محیطی استفاده از محصول، به بخش «دستورالعمل‌های ایمنی» در این دفترچه راهنما مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "دستورالعمل‌های ایمنی" در صفحه 11

نیازمندی‌های سیستم

☐ Windows 10 (32/64 بیتی)/Windows 8.1 (32/64 بیتی)/Windows 8 (32/64 بیتی)/Windows 7 (32/64 بیتی)
☐ OS X El/(10.12)macOS Sierra/(10.13)macOS High Sierra/(10.14)macOS Mojave/(10.15)macOS Catalina
(10.9)OS X Mavericks/(10.10)OS X Yosemite/(10.11)Capitan

نکته:

☐ Mac OS ممکن است از برخی از برنامه‌ها و ویژگی‌ها پشتیبانی نکند.

☐ از فایل سیستم (UFS) UNIX برای Mac OS پشتیبانی نمی‌شود.

اطلاعات تنظیمی

استانداردها و آیین نامه ها

استانداردها و توافق‌ها برای مدل آمریکایی

| | |
|-------|---|
| ایمنی | UL62368-1 CAN/CSA-C22.2 No.62368-1 |
| EMC | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) |

این تجهیزات شامل مدول بی سیم زیر می شود.

سازنده: Seiko Epson Corporation

نوع: J26H005

این محصول با بخش 15 از قوانین FCC و RSS-210 از قوانین IC مطابقت دارد. Epson می تواند در قبال هر نوع عدم رضایت از نیازمندی های محافظتی که در اثر تغییرات غیر توصیه شده محصول ایجاد می شود مسئولیتی را بپذیرد. عملکرد دستگاه تحت دو شرط زیر است: (1) این دستگاه تداخل مضر ایجاد نمی کند، و (2) این دستگاه باید هر نوع تداخل دریافتی را بپذیرد از جمله تداخلی که می تواند منجر به کارکرد نامناسب دستگاه شود.

برای جلوگیری از تداخل رادیویی تحت سرویس مجوزدار، این دستگاه برای کارکرد در داخل ساختمان و دور از پنجره ها در نظر گرفته شده تا حداکثر حالت محافظت ارائه شود. تجهیزاتی (یا آنتن انتقال) که در بیرون از ساختمان نصب شده تحت این مجوز قرار دارد.

این دستگاه از محدودیت های قرارگیری در معرض تابش FCC/IC تبعیت می کند که برای محیط های بدون کنترل در نظر گرفته شده است، همچنین از دستورالعمل های قرارگیری در برابر تابش امواج رادیویی FCC و بخش مکمل C از قوانین قرارگیری در معرض تابش امواج رادیویی IC از OET65 و RSS-102 تبعیت می کند. این دستگاه باید طوری نصب شده و مورد استفاده قرار بگیرد تا رادیاتور حداقل 7.9 اینچ (20 سانتی متر) یا بیشتر از بدن انسان دور باشد (بجز بخش های بیرونی بدن مثل دست، مچ، پاها و زانو).

استانداردها و تأییدیه‌های مربوط به مدل اروپایی

برای کاربران اروپایی

بدین وسیله، Seiko Epson Corporation اعلام می‌دارد که مدل بی‌سیم زیر با آیین‌نامه 2014/53/EU انطباق دارد. متن کامل بیانیه EU در مورد انطباق در وب‌سایت زیر وجود دارد.

<http://www.epson.eu/conformity>

K371A

برای استفاده فقط در ایرلند، انگلستان، اتریش، آلمان، لیختن اشتاین، سوئیس، فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، دانمارک، فنلاند، نروژ، سوئد، ایسلند، کرواسی، قبرس، یونان، اسلوانی، مالت، بلغارستان، چک، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، لهستان، رومانی و اسلواکی.

Epson نمی‌تواند در قبال هر نوع عدم رضایت از نیازمندی‌های محافظتی که در اثر تغییرات غیر توصیه شده محصولات ایجاد می‌شود مسئولیتی را بپذیرد.

| فرکانس | حداکثر نیروی فرکانس رادیویی ارسال شده |
|---------------------|---------------------------------------|
| 2400-2483.5 مگاهرتز | (dBm (EIRP 20 |
| 5150-5250 مگاهرتز | (dBm (EIRP 20 |
| 5250-5350 مگاهرتز | (dBm (EIRP 20 |
| 5470-5725 مگاهرتز | (dBm (EIRP 20 |



استانداردها و تأییدیه‌های مربوط به مدل استرالیایی

| | |
|-----|------------------------|
| EMC | AS/NZS CISPR32 Class B |
|-----|------------------------|

Epson بدینوسیله اعلام می‌کند که مدل‌های تجهیزات زیر با نیازمندی‌های ضروری و سایر مقررات مربوطه AS/NZS4268 مطابقت دارند:

K371A

Epson نمی‌تواند در قبال هر نوع عدم رضایت از نیازمندی‌های محافظتی که در اثر تغییرات غیر توصیه شده محصولات ایجاد می‌شود مسئولیتی را بپذیرد.

محدودیت های کپی کردن

برای اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه چاپگر محدودیت های زیر را رعایت کنید.

کپی موارد زیر طبق قانون ممنوع است:

صورتحساب های بانکی، مسکوکات، اوراق بهادار قابل عرضه در بازار صادر شده از طرف دولت، اوراق بهادار ضمانتی دولتی، و اوراق بهادار شهرداری

تمبر های پستی استفاده نشده، کارت پستال های از پیش مهر شده، و دیگر اقلام پستی رسمی پستی معتبر

تمبرهای درآمد صادر شده از طرف دولت، و اوراق بهادار صادر شده طبق روال قانونی

هنگام کپی کردن موارد زیر احتیاط کنید:

□ اوراق بهادار قابل عرضه در بازار خصوصی، (گواهی سهام، یادداشت های مذاکره، چک ها و سایر موارد)، بلیط های ماهانه، بلیط های امتیازی و سایر موارد.

□ گذرنامه ها، گواهی نامه های رانندگی، ضمانت های تناسب، کارت تردد در جاده، کوپن غذا، بلیط ها و سایر موارد.

نکته:

ممکن است کپی این موارد نیز طبق قانون ممنوع شده باشد.

استفاده مسئولانه از محتوای دارای حق چاپ:

ممکن است با کپی نامناسب از محتوای دارای حق چاپ از چاپگرها سواستفاده شود. به جز مواردی که بایک وکیل آگاه مشورت کرده اید، قبل از کپی کردن محتوای منتشر شده، در قبال گرفتن اجازه از دارنده حق کپی مسئول بوده و به آن احترام بگذارید.

جایی که می توانید راهنما را دریافت کنید

وب سایت پشتیبانی فنی. 226

تماس با پشتیبانی Epson. 226

وب سایت پشتیبانی فنی

اگر به راهنمایی بیشتری نیاز داشتید، به وب سایت پشتیبانی Epson نشان داده شده در زیر مراجعه کنید. کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید و به بخش پشتیبانی وب سایت Epson محلی خود بروید. آخرین دراپورها، سوالات متداول، دفترچه های راهنما یا سایر موارد قابل دانلود نیز در سایت موجودند.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (اروپا)

اگر محصول Epson شما به درستی کار نمی کند و نمی توانید مشکل را حل کنید، برای راهنمایی با سرویس های پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

تماس با پشتیبانی Epson

قبل از تماس با Epson

اگر محصول Epson شما به درستی کار نمی کند و نمی توانید با استفاده از اطلاعات عیب یابی موجود در دفترچه های راهنمای محصول خود مشکل را حل کنید، برای راهنمایی با سرویس های پشتیبانی Epson تماس بگیرید. اگر پشتیبانی Epson برای ناحیه شما در لیست زیر قرار ندارد، با فروشنده ای که محصول خود را از آنجا خریداری کردید تماس بگیرید.

اگر اطلاعات زیر را در اختیار پشتیبانی Epson قرار دهید می توانند سریع تر به شما کمک کنند:

شماره سریال محصول

(برچسب شماره سریال معمولاً در پشت محصول است.)

مدل محصول

نسخه نرم افزار محصول

(روی **About**، **Version Info** یا دکمه مشابه در نرم افزار محصول کلیک کنید.)

مارک و مدل رایانه خود

نام و نسخه سیستم عامل رایانه

نام ها و نسخه های برنامه های نرم افزار که بطور معمول با محصول خود استفاده می کنید.

نکته:

بسته به محصول، ممکن است تنظیمات شبکه در حافظه محصول ذخیره گردد. ممکن است به دلیل خرابی یا تعمیر محصول، تنظیمات از دست بروند. Epson در مورد از دست دادن هر نوع داده، برای پشتیبان گیری یا بازیابی تنظیمات حتی در طول دوره ضمانت مسئولیتی ندارد. توصیه می کنیم نسخه پشتیبان خود را ایجاد کرده و یادداشت هایی بردارید.

راهنما برای کاربران در اروپا

برای اطلاع از نحوه تماس با پشتیبانی Epson، سند ضمانت شناسه اروپایی خود را بررسی کنید.

راهنما برای کاربران در تایوان

اطلاعات تماس برای اطلاعات، پشتیبانی و سرویس ها:

وب جهانی

<http://www.epson.com.tw>

اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، درایورها برای دانلود، و درخواست های مربوط به محصولات نیز موجودند.

بخش راهنمایی Epson

تلفن: +886-2-80242008

تیم راهنمای ما می توانند از طریق تلفن در موارد زیر به شما کمک کنند:

درخواست فروش و اطلاعات محصول

سوالات یا مشکلات مربوط به استفاده از محصول

درخواست های مربوط به ضمانت و سرویس تعمیر

مرکز سرویس تعمیر:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

شرکت TekCare یک مرکز خدمات مجاز Epson Taiwan Technology & Trading Ltd است.

راهنما برای کاربران در استرالیا

Epson استرالیا در صدد است سطح بالایی از سرویس مشتری را در اختیار شما قرار دهد. علاوه بر دفترچه های راهنمای محصول، ما منابع زیر را برای دریافت اطلاعات در اختیار شما قرار می دهیم:

URL اینترنت

<http://www.epson.com.au>

به صفحات وب جهانی Epson استرالیا بروید. برای جستجوی هر از گاهی در وب مودم خود را از اینجا دریافت کنید! سایت یک بخش دانلود برای درایورها، محل های تماس با Epson، اطلاعات محصولات جدید و پشتیبانی فنی (ایمیل) ارائه می دهد.

بخش راهنمایی Epson

تلفن: 1300-361-054

بخش راهنمایی Epson بعنوان یک نسخه پشتیبان نهایی ارائه می شود تا مطمئن شویم مشتریان ما به دستگاه ها دسترسی دارند. اپراتورهای بخش راهنما می توانند به شما در نصب، پیکربندی، و راه اندازی محصول Epson به شما کمک کنند. کارکنان بخش پیش فروش ما می توانند در مورد محصولات جدید توضیحاتی ارائه دهند و اینکه محل نزدیک ترین فروشنده یا نمایندگی سرویس را به شما ارائه دهند. بسیاری از سوالات در اینجا پاسخ داده شده است.

زمانی که تماس می گیرید همه اطلاعات مربوطه را آماده کنید. هر چه اطلاعات بیشتری آماده کنید، ما سریع تر می توانیم مشکل را حل کنیم. این اطلاعات شامل دفترچه های راهنمای محصول Epson، نوع رایانه، سیستم عامل، برنامه ها، و هر نوع اطلاعاتی که لازم است می شود.

جابجایی محصول

Epson توصیه می کند برای جابجایی های بعدی، بسته بندی محصول را نزد خود نگهدارید.

راهنمایی برای کاربران در نیوزلند

Epson نیوزلند امیدوار است سطح بالایی از خدمات مشتریان را به شما ارائه دهد. علاوه بر مدارک محصول، ما برای کسب اطلاعات منابع زیر را ارائه می دهیم:

URL اینترنت

<http://www.epson.co.nz>

به صفحات وب Epson نیوزلند دسترسی پیدا کنید. برای جستجوی هر از گاهی در وب مودم خود را از اینجا دریافت کنید! سایت یک بخش دانلود برای درایورها، محل های تماس با Epson، اطلاعات محصولات جدید و پشتیبانی فنی (ایمیل) ارائه می دهد.

بخش راهنمایی Epson

تلفن: 0800 237 766

بخش راهنمایی Epson بعنوان یک نسخه پشتیبان نهایی ارائه می شود تا مطمئن شویم مشتریان ما به دستگاه ها دسترسی دارند. اپراتورهای بخش راهنما می توانند به شما در نصب، پیکربندی، و راه اندازی محصول Epson به شما کمک کنند. کارکنان بخش پیش فروش ما می توانند در مورد محصولات جدید توضیحاتی ارائه دهند و اینکه محل نزدیک ترین فروشنده یا نمایندگی سرویس را به شما ارائه دهند. بسیاری از سؤالات در اینجا پاسخ داده شده است.

زمانی که تماس می گیرید همه اطلاعات مربوطه را آماده کنید. هر چه اطلاعات بیشتری آماده کنید، ما سریع تر می توانیم مشکل را حل کنیم. این اطلاعات شامل موارد زیر است: مدارک محصول Epson شما، نوع کامپیوتر، سیستم عامل، برنامه های کاربردی، و هر اطلاعاتی که شما احساس می کنید ضروری هستند.

جابجایی محصول

Epson توصیه می کند برای جابجایی های بعدی، بسته بندی محصول را نزد خود نگهدارید.

راهنمایی برای کاربران در سنگاپور

منابع اطلاعات، پشتیبانی، و سرویس هایی که از Epson سنگاپور موجودند عبارتند از:

وب جهانی

<http://www.epson.com.sg>

اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، درایورها برای دانلود، سوالات متداول (FAQ)، درخواست های مربوط به فروش و پشتیبانی فنی از طریق ایمیل موجودند.

بخش راهنمایی Epson

تلفن رایگان: 800-120-5564

تیم راهنمای ما می توانند از طریق تلفن در موارد زیر به شما کمک کنند:

درخواست فروش و اطلاعات محصول

سوالات مربوط به استفاده از محصول و رفع اشکال

درخواست های مربوط به ضمانت و سرویس تعمیر

راهنمایی برای کاربران در تایلند

اطلاعات تماس برای اطلاعات، پشتیبانی و سرویس ها:

وب جهانی

<http://www.epson.co.th>

اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، درایورها برای دانلود، سوالات متداول (FAQ) و ایمیل موجودند.

مرکز تماس Epson

تلفن: 66-2685-9899

ایمیل: support@eth.epson.co.th

"مرکز تماس" می توانند از طریق تلفن در موارد زیر به شما کمک کنند:

- درخواست فروش و اطلاعات محصول
- سوالات یا مشکلات مربوط به استفاده از محصول
- درخواست های مربوط به ضمانت و سرویس تعمیر

راهنمایی برای کاربران در ویتنام

اطلاعات تماس برای اطلاعات، پشتیبانی و سرویس ها:

مرکز سرویس Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

تلفن (شهر هوشی مین): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

تلفن (شهر هانوی): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

راهنمایی برای کاربران در اندونزی

اطلاعات تماس برای اطلاعات، پشتیبانی و سرویس ها:

وب جهانی

<http://www.epson.co.id>

- اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، درایورها برای دانلود
- سوالات متداول (FAQ)، درخواست فروش، سوالات از طریق ایمیل

خط مشاوره Epson

تلفن: +62-1500-766

نمابر: +62-21-808-66-799

تیم مشاوره ما می توانند از طریق تلفن یا نمابر در موارد زیر به شما کمک کنند:

- درخواست فروش و اطلاعات محصول
- پشتیبانی فنی

مرکز سرویس Epson

| ایالت | نام شرکت | آدرس | تلفن ایمیل |
|------------------------|--------------------------|--|---|
| DKI JAKARTA | ESS JAKARTA MANGGADUA | Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA | (+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id |
| NORTH SUMATERA | ESC MEDAN | Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera | (+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id |
| WEST JAWA | ESC BANDUNG | Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116 | (+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id |
| DI YOGYAKARTA A | ESC YOGYAKARTA | YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY | (+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id |
| EAST JAWA | ESC SURABAYA | Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM | (+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id |
| SOUTH SULAWESI | ESC MAKASSAR | Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125 | (+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id |
| WEST KALIMANTA N | ESC PONTIANAK | Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat | (+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson- indonesia.co.id |
| RIAU | ESC PEKANBARU | Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau | (+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id |
| DKI JAKARTA | ESS JAKARTA SUDIRMAN | Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220 | (+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id |
| EAST JAWA | ESS SURABAYA | Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur | (+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id |
| BANTEN | ESS SERPONG | Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong- Banten | (+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id |
| CENTRAL JAWA | ESS SEMARANG | Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH | (+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id |
| EAST KALIMANTA N | ESC SAMARINDA | Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM | (+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id |
| SOUTH SUMATERA | ESC PALEMBANG | Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan | (+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id |
| EAST JAVA | ESC JEMBER | Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao) | (+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id |

| ایالت | نام شرکت | آدرس | تلفن ایمیل |
|-------------------|------------|--|---|
| NORTH SULAWESI | ESC MANADO | Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendeau, Manado - SULUT 95111 | (+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID |

برای سایر شهرهایی که در این لیست نیستند، با خط مستقیم تماس بگیرید: 08071137766.

راهنمایی برای کاربران در هنگ کنگ

برای دریافت پشتیبانی فنی و سایر سرویس های پس از فروش، کاربران می توانند به Epson Hong Kong Limited مراجعه کنند.

صفحه اصلی اینترنت

<http://www.epson.com.hk>

Epson هنگ کنگ یک صفحه اصلی محلی در چین و انگلیس بصورت اینترنتی راه اندازی کرده است تا اطلاعات زیر را در اختیار کاربران قرار دهد:

اطلاعات محصول

پاسخ به سوالات متداول (FAQ)

آخرین نسخه های درایورهای محصول Epson

خط مشاوره پشتیبانی فنی

همچنین می توانید با کارکنان فنی ما با شماره های تلفن و نمابر زیر تماس بگیرید:

تلفن: 852-2827-8911

فکس: 852-2827-4383

راهنمایی برای کاربران در مالزی

اطلاعات تماس برای اطلاعات، پشتیبانی و سرویس ها:

وب جهانی

<http://www.epson.com.my>

اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، درایورها برای دانلود

سوالات متداول (FAQ)، درخواست فروش، سوالات از طریق ایمیل

مرکز تماس Epson

تلفن: +60 1800-8-17349

درخواست فروش و اطلاعات محصول

سوالات یا مشکلات مربوط به استفاده از محصول

درخواست های مربوط به ضمانت و سرویس تعمیر

دفتر مرکزی

تلفن: 603-56288288

فکس: 603-5628 8388/603-5621 2088

راهنمایی برای کاربران در هند

اطلاعات تماس برای اطلاعات، پشتیبانی و سرویس ها:

وب جهانی

<http://www.epson.co.in>

اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، درایورها برای دانلود، و درخواست های مربوط به محصولات نیز موجودند.

خط راهنما

☐ اطلاعات سرویس و محصول و سایر سفارش مواد مصرفی (خطوط BSNL)

شماره تلفن رایگان: 18004250011

روزهای دوشنبه تا شنبه از ساعت 9 صبح تا 6 عصر (بجز روزهای تعطیل عمومی)

☐ سرویس (CDMA و کاربران تلفن همراه)

شماره تلفن رایگان: 186030001600

روزهای دوشنبه تا شنبه از ساعت 9 صبح تا 6 عصر (بجز روزهای تعطیل عمومی)

راهنمایی برای کاربران در فیلیپین

برای دسترسی به پشتیبانی فنی و همینطور سایر سرویس های پس از فروش، کاربران می توانند با Epson Philippines Corporation بصورت تلفنی یا از طریق نمابر و آدرس ایمیل زیر تماس داشته باشند:

وب جهانی

<http://www.epson.com.ph>

اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، درایورها برای دانلود، سوالات متداول (FAQ) و درخواست از طریق ایمیل موجودند.

خدمات مشتریان Epson در فیلیپین

تلفن رایگان: (PLDT) 1-800-1069-37766

تلفن رایگان: (دیجیتال) 1-800-3-0037766

منطقه مانیل: (+632)441-9030

وب سایت: <https://www.epson.com.ph/contact>

ایمیل: customercare@epc.epson.som.ph

روزهای دوشنبه تا شنبه از ساعت 9 صبح تا 6 عصر (بجز روزهای تعطیل عمومی)

تیم پشتیبانی مشتری ما می توانند از طریق تلفن در موارد زیر به شما کمک کنند:

☐ درخواست فروش و اطلاعات محصول

☐ سوالات یا مشکلات مربوط به استفاده از محصول

☐ درخواست های مربوط به ضمانت و سرویس تعمیر

Epson Philippines Corporation

خط اصلی: +632-706-2609

فنابر: +632-706-2663