

AL-M320DN/AL-M310DN/AL-M220DN

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

İçindekiler

Giriş

Nerede Bilgi Bulunabilir.	5
Uyarı, Dikkat, Önemli ve Not.	5
Bu Kılavuzdaki Açıklama Ön Koşulları.	5
İşletim Sistemlerinin Kısaltmaları.	5
Bu Yayın İçin Notlar.	6

Önemli Talimatlar

Önemli Güvenlik Talimatları.	7
Yazıcının kurulması.	7
Yazıcı için yer bulma.	8
Yazıcıyı kullanma.	8
Sarf malzemelerinin ve bakım parçalarının kullanılması.	10
Güvenlik Bilgileri.	10
Lazer güvenliği etiketleri.	10
Dahili lazer radyasyonu.	10
Ozon güvenliği.	11
Kopyalamaya ilişkin Kısıtlamalar.	11
Aşağıdakilerin kopyalanması kanunen yasaklanmıştır.	11
Aşağıdakileri kopyalarken dikkatli olun.	11
Telif hakkı olan ürünlerin kullanımı konusunda sorumlu davranma.	11

Yazıcınızı Tanıma

Yazıcı Parçaları.	12
Ön ve sağ taraf görünümü.	12
Yazıcının içi.	12
Arkadan görünüm.	12
AL-M320DN/ için Kontrol Paneli AL-M310DN.	14
için Kontrol Paneli AL-M220DN.	15
Kumanda Panelinin Kullanılması.	17
Kumanda paneli ayarları ne zaman yapılır.	17
Kontrol paneli menülerine erişim (AL-M320DN/AL-M310DN).	17
Kontrol paneli menülerine erişim (AL-M220DN).	17
Language (Dil).	19
System Information (Sistem Bilgisi).	19
Quick Print JobMenu (Hızlı Baskı Menüsü) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN).	21

ConfidentialJobMenu (Gizli İş Menüsü) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN).	21
Common Settings (Ortak Ayarlar).	21
Printer Settings (Yazıcı Ayarları).	27
Admin Settings (Yönetici Ayarları).	38
Bookmark Menu (Yer İmi Menüsü) (AL-M320DN/AL-M310DN için).	39

Kağıt Yükleme

Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler.	40
Kullanılabilir kağıt türleri ve ağırlıkları.	42
Kağıt Yükleme.	44
Kağıt kaseti.	44
MP tepsisi.	45
Kağıt Çıkışı Ayarları.	46
Kağıt çıkarma yönü.	46
Yazdırılabilir Ortam Seçimi ve Kullanımı.	46
Zarflar.	46
Diğer kağıt.	47
Özel kağıt boyutu.	48

Yazdırma Görevleri

Yazdırmanın Temelleri.	49
Main (Ana) Ekranı Ayarlama.	50
More Options (Daha Fazla Seçenek) Ekranını Ayarlama.	51
Maintenance (Bakım) Ekranını Ayarlama.	53
Gelişmiş Özellikleri Ayarlama.	54
Bir defada birden çok yazdırma işinin yazdırılması.	54
Bir kitapçık yazdırma.	54
Tek sayfaya ait verileri birden çok sayfaya yazdırma (poster yazdırma).	55
Reserve Job işlevini kullanma (AL-M320DN/AL-M310DN).	57
Form kalıbı ile yazdırma.	58
Renkli belgelerin netliğini artırma.	59
Yazıcı Ayarlarını Yapma (sadece AL-M220DN)	60
Enerji Tasarrufu için Derin Uyku Modunu Kullanma.	60
Derin uyku moduna manuel olarak geçme (AL-M320DN/AL-M310DN için).	60
Derin uyku moduna otomatik olarak geçme.	60
Yazıcı Sürücüsünün Varsayılan Ayarlarını Değiştirme (Yöneticiler İçin).	61

İçindekiler

Varsayılan ayarları değiştirme.	61
Varsayılan ayarları kilitleme.	61
EPSON Status Monitor'ün kullanımı.	61
EPSON Status Monitor'e erişim.	61
Notice Settings (Uyarı Ayarları).	62
Tray Icon Settings (Tepsi Simge Ayarları).	62
Bir Yazdırma İşini iptal etmek.	63
Yazıcıdan.	63
Bilgisayardan.	63

Yazılımı Kaldırma ve Kurma

Yazılımı Kaldırma.	64
Yazılımı Yükleme.	64
PostScript yazıcı sürücüsünü Windows ile yükleme.	65
PostScript yazıcı sürücüsünü Mac OS ile yükleme.	66
PCL yazıcı sürücüsünü yükleme (Sadece Windows için).	67

Yazıcının Bakımı

Sarf Malzemelerinin/Bakım Parçalarının Değiştirilmesi.	68
Değiştirme sırasında alınacak önlemler.	68
Değiştirme Mesajları/Işıkları.	68
Yazıcıyı Temizleme.	70
İç iletme silindirini temizleme.	70

Sorun Giderme

Kontrol Panelindeki Durum ve Hata Mesajları (AL-M320DN/AL-M310DN için).	72
Durum ve Hata Işıkları (AL-M220DN için).	78
Printing a Status Sheet (Bir Durum Sayfası Yazdırma).	84
Kontrol panelinden yazdırma (AL-M320DN/310DN için).	84
Kontrol panelinden yazdırma (AL-M220DN için).	84
Sıkışan Kağıdı Çıkarma.	85
F (F Kapağı).	85
E (E kapağı).	87
C1 DM (Kaset 1/DM düğmesi).	88
MP (ÇA Tepsi).	88
C1 - C3 (Kaset 1 - 3).	89
Kağıt Doğru Beslenmiyor.	90
Güç ve Kontrol Paneli Sorunları.	90
Hazır ışığı yanmıyor.	90

Yazıcı otomatik olarak kapanıyor.	91
Yazıcı kapanmıyor.	91
Yazıcı Yazdırmıyor.	92
Hazır ışığı kapalıdır.	92
Hazır ışığı açıktır.	92
Yazılı Çıktı Sorunları.	93
Baskı kalitesi kötü.	93
Çıktı beklediğiniz gibi değil.	94
PS3 Modunda Yazdırma Sorunları.	96
Yazıcı PostScript modunda doğru yazdırmıyor	96
Yazıcı yazdırmıyor.	96
Yazıcı veya sürücüsü yazıcı yapılandırması içerisindeki yardımcı programlarda görünmüyor (yalnızca Mac OS)..	97
Yazılı çıktıdaki yazı tipi ekrandakinden farklı	97
Metinlerin kenarları ve/veya görüntüler düzgün değildir.	97
Yazıcı, USB arabirim üzerinde normal yazdırmıyor.	97
Yazıcı, ağ arabirimi üzerinde normal yazdırmıyor.	98
Tanımlanamayan bir hata meydana geldi (Yalnızca Mac OS).	98
Diğer Sorunlar.	98
İsteğe bağlı ürün kullanılmıyor.	98
USB Sorunlarını Giderme.	99
Paylaşılan yazıcıya erişilemiyor.	99
Yazıcıyı Nakletme.	101
Kısa mesafeler için.	101
Uzun mesafeler için.	101
İsteğe Bağlı Birimleri Takma (AL-M320DN/AL-M310DN).	102
İsteğe bağlı kağıt kaseti birimi.	102

Ek

Teknik Özellikler.	104
Genel.	104
Elektrik Özellikleri.	106
Desteklenen işletim sistemleri.	106
Kontrol panelini kullanarak Destek Modu Ayarları.	106
Sarf malzemeleri ve isteğe bağlı ürünler.	110
Sarf malzemeleri.	110
İsteğe Bağlı Birimler.	110
Telif Hakları, Ticari Markalar ve Lisanslar.	111
YAZILIM LİSANSI.	111
Standart ve Onaylar.	111

İçindekiler

German Blue Angel.	111
Energy Star.	111

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi.	112
Epson Desteğe Başvurma.	112
Epson ile İletişime Geçmeden Önce.	112
Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım.	113
Tayvan'daki Kullanıcılar İçin Yardım.	113
Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım.	113
Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım.	114
Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım.	114
Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım.	114
Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım.	118
Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım.	119
Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım.	119

Giriş

Nerede Bilgi Bulunabilir

❑ Kurulum Kılavuzu

Yazıcının montajı ve yazıcı yazılımının yüklenmesi hakkında bilgi verir.

❑ Parola Ayar Sayfası (AL-M320DN/AL-M310DN için)

Yazıcının parolasını ayarlama hakkında bilgi verir. Bir ağ yazıcısı olarak kullanıldığında, yazıcı için bir yönetici parolası ayarlanmalıdır.

❑ IP Adresi ve Parola Ayar Sayfası (AL-M220DN için)

Bir IP Adresi ve parola ayarlama hakkında bilgi verir. Bir ağ yazıcısı olarak kullanıldığında, yazıcı için bir yönetici parolası ayarlanmalıdır. Bu sayfada, yazıcı için parola ayarlama hakkında bilgi verilmektedir.

❑ Kullanım Kılavuzu (bu kılavuz)

Yazıcının işlevleri, isteğe bağlı ürünler, bakım, sorun giderme ve teknik özellikler hakkında ayrıntılı bilgi verir.

❑ Ağ Kılavuzu

Ağ yöneticilerine hem yazıcı sürücüsü, hem de ağ ayarları hakkında bilgi verir.

❑ Yazı Tipi Kılavuzu

Yazıcıda kullanılan yazı tipleri hakkında bilgiler sunar. Yazıcı için iki yazı tipi kılavuzu bulunmaktadır. System Report (Sistem Raporu)'ndan yazı tipi listesini yazdırarak yazıcının dahili yazı tiplerini onaylayın ve uygun yazı tipi kılavuzuna bakın.

❑ Yazıcı yazılımı için Çevrimiçi Yardım

Yazıcınızı denetleyen yazıcı yazılımı hakkında ayrıntılı bilgiler ve talimatlar için **Help (Yardım)** düğmesini tıklatın. Çevrimiçi yardım, yazıcı yazılımını yüklediğinizde otomatik olarak yüklenir.

Uyarı, Dikkat, Önemli ve Not



Uyarı

ciddi bedensel yaralanmaları önlemek için dikkatle uyulması gerekenlere işaret eder.



Dikkat

bedensel yaralanmaları önlemek için uyulması gerekenlere işaret eder.



Önemli

donanımınıza zarar gelmesini önlemek için uyulması gerekenlere işaret eder.

Not

yazıcının çalıştırılması hakkında önemli bilgiler ve faydalı ipuçları içerir.

Bu Kılavuzdaki Açıklama Ön Koşulları

Aksi belirtilmedikçe, bu kılavuzda aşağıdaki resim ve ekran görüntüleri kullanılmaktadır.

❑ AL-M320DN

❑ Windows 7

Bu yazıcıda kullanılan PostScript, PostScript Düzey 3 ile uyumludur.

İşletim Sistemlerinin Kısaltmaları

Bu kılavuzda, aşağıdaki kısaltmalar kullanılmaktadır.

Windows 10	Microsoft® Windows® 10 İşletim Sistemi
Windows 8.1	Microsoft® Windows® 8.1 İşletim Sistemi
Windows 8	Microsoft® Windows® 8 İşletim Sistemi
Windows 7	Microsoft® Windows® 7 İşletim Sistemi

Giriş

Windows Vista	Microsoft® Windows Vista® İşletim Sistemi
Windows XP	Microsoft® Windows® XP İşletim Sistemi
Windows Server 2016	Microsoft® Windows Server® 2016 İşletim Sistemi
Windows Server 2012 R2	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 İşletim Sistemi
Windows Server 2012	Microsoft® Windows Server® 2012 İşletim Sistemi
Windows Server 2008 R2	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 İşletim Sistemi
Server 2008	Microsoft® Windows Server® 2008 İşletim Sistemi
Server 2003	Microsoft® Windows Server® 2003 İşletim Sistemi
Windows	Yukarıdaki işletim sistemlerinin genel adı

Mac OS X v10.12.x	macOS Sierra
Mac OS X v10.11.x	OS X El Capitan
Mac OS X v10.10.x	OS X Yosemite
Mac OS X v10.9.x	OS X Mavericks
Mac OS X v10.8.x	OS X Mountain Lion
Mac OS X v10.7.x	OS X Lion
Mac OS X v10.6.8	OS X Snow Leopard
Mac OS	Yukarıdaki işletim sistemlerinin genel adı

Bu Yayın İçin Notlar

Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. İşbu belgede bulunan bilgilerin kullanımına ilişkin olarak patent hakkı sorumluluğu üstlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğan zarar ve ziyanlar için de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları, bu ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin aşağıdaki nedenlerden ötürü uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana veya üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır: kaza, ürünün yanlış veya uygun olmayan amaçlarla kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan modifikasyonlar, onarımlar veya değişiklikler veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın işletme ve bakım talimatlarına aykırı hareketler.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları, Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak tanımlanmış ürünler dışındaki herhangi bir isteğe bağlı aygıtın veya sarf malzemesinin kullanılmasından doğacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktır.


Önemli Talimatlar

Önemli Talimatlar

Önemli Güvenlik Talimatları

Yazıcının kurulması

- ❑ Yazıcıyı aşağıda gösterildiği gibi doğru biçimde taşımaya dikkat edin.



- ❑ Yazıcıyı taşırken her zaman yatay konumda tutun.
- ❑ AC fişini elektrik prizine takamıyorsanız, bir elektrikçiye başvurun.
- ❑ Bir kesintisiz güç kaynağına bağlamayın. Kesintisiz güç kaynağına bağlanması arızalara veya hasara neden olabilir.
- ❑ AC elektrik kablosunun ilgili yerel güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun. Sadece bu ürün ile birlikte gelen elektrik kablosunu kullanın. Başka bir kablonun kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Bu ürünün elektrik kablosu sadece bu ürün ile kullanım içindir. Başka donanımlarla kullanılması yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- ❑ Fiş kısmında bir hasar oluşması durumunda kablo setini yenisi ile değiştirin ya da kalifiye bir elektrik teknisyeni ile irtibata geçin. Fişte sigorta varsa, doğru ebatta ve sınıfta olan sigortalar ile değiştirdiğinizden emin olun.
- ❑ Yazıcının elektrik fişine uygun topraklanmış priz kullanın. Fiş bağdaştırıcısı kullanmayın.

- ❑ Duvar şalterleri veya otomatik zamanlayıcılarla kumanda edilen elektrik prizlerini kullanmaktan kaçının. Gücün kazara kesilmesi, bilgisayarınızın ve yazıcınızın belleğindeki değerli bilgileri silebilir.
- ❑ Soket üzerinde toz bulunmadığından emin olun.
- ❑ Fişi elektrik prizine tamamen yerleştirdiğinizden emin olun.
- ❑ Fişi ıslak elle tutmayın.
- ❑ Aşağıdaki koşullarda bu yazıcıyı prizden çıkarın ve servis almak için ehliyetli bir servis temsilcisine başvurun:

A.	Elektrik kablosu veya fişi hasar görmüş veya aşınmışsa.
B.	İçine sıvı dökülmüşse.
C.	Yağmur veya suya maruz kalmışsa.
D.	İşletim talimatlarının izlenmesine rağmen normal çalışmazsa. Kumandaların doğru ayarlanmaması hasara yol açabileceği ve çoğunlukla ürünü normal çalışır duruma getirmek için ehliyetli bir teknisyenin kapsamlı bir çalışma yapmasını gerektireceği için yalnızca çalıştırma talimatlarında yer alan kumandaları ayarlayın.
E.	Düşürülmüş veya kabin zarar görmüşse.
F.	Performansta, servise ihtiyaç duyduğunu gösterir bir fark sergiliyorsa.

- ❑ Prizleri başka aygıtlarla paylaşmayın.
- ❑ Tüm ekipmanı gerektiği gibi topraklanmış elektrik prizlerine takın. Düzenli olarak açılıp kapanan fotokopi makineleri veya hava kontrol sistemleri ile aynı devrede bulunan prizleri kullanmaktan kaçının.
- ❑ Yazıcınızı, bu yazıcının güç gereksinimlerine uygun bir elektrik prizine takın. Yazıcınızın güç gereksinimleri, üzerine yapıştırılmış bir etikette belirtilmektedir. Bölgenizdeki güç kaynağı özelliklerini tam olarak bilmiyorsanız, yerel elektrik şirketine veya satıcınıza başvurun.
- ❑ Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosuna takılan ürünlerin toplam amper değerinin uzatma kablosunun amper değerini aşmadığından emin olun.

Önemli Talimatlar


- ❑ Bu ürünü bir kablo yardımıyla bir bilgisayara veya başka cihazlara bağlarken bağlayıcıların yönünün doğru olduğundan emin olun. Her bir bağlayıcının yalnızca bir doğru yönü vardır. Bağlayıcının yanlış yönde takılması kabloya bağlanan her iki cihaza da zarar verebilir.
- ❑ Sadece bu ürün için özel olarak üretilmiş olan kağıt kasetleri ve yazıcı sehpası vb. isteğe bağlı ürünleri kullanın. Diğer ürünler için üretilen seçeneklerin kullanılması ürünün düşmesine ve yaralanmalara yol açabilir.

Yazıcı için yer bulma

Yazıcıyı yeniden yerleştirirken, her zaman rahat kullanmaya ve bakım yapmaya olanak tanıyan yeterli alana sahip bir yer seçin. Düzgün çalışmasını sağlamak için yazıcının çevresinde gerekli olan yer konusunda şu çizimi kılavuz olarak kullanın.

Not:

Rakamlar en yakın tam sayıya yuvarlanmıştır.

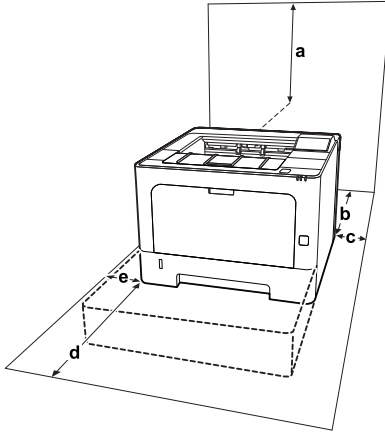

a	20 cm	d	50 cm
b	30 cm	e	30 cm
c	30 cm		

Yazıcıyı yerleştirmek için bir yer ayarlarken alanla ilgili hususların yanı sıra daima aşağıdaki önlemleri de alın:

- ❑ Yazıcıyı elektrik kablosunu kolayca takabileceğiniz ve çıkarabileceğiniz bir elektrik prizinin yakınına yerleştirin.
- ❑ Yazıcınızı kablonun üzerine basılabilecek yerlere koymayın.
- ❑ Yazıcıyı nemli bir ortamda kullanmayın.
- ❑ Doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıcağa, neme, benzin buharına ve toza maruz kalan yerlerden uzak tutun.
- ❑ Doğrudan bir klimanın üflediği havaya maruz kalan yerlerden uzak durun.
- ❑ Yazıcıyı dengesiz bir yüzeye yerleştirmeyin.
- ❑ Kabindeki ve arka veya alttaki oyuklar ve açıklıklar havalandırma amaçlı tasarlanmıştır. Bunları engellemeyin veya kapatmayın. Yazıcıyı yatağa, divana, halıya veya benzeri diğer yüzeylere ya da yeterli havalandırma olmadığı sürece dahili bir tesisata yerleştirmeyin.
- ❑ Bilgisayar ve yazıcı sisteminin tümünü, hoparlör veya kablosuz telefon ana birimi gibi olası parazit kaynaklarından uzak tutun.
- ❑ Yeterli havalandırma sağlanabilmesi için yazıcının etrafında yeterli boşluk bırakın.

Yazıcıyı kullanma

- ❑ Yazıcınızda kullanılan sembollerin bazıları yazıcının güvenliğini ve doğru kullanımını sağlamak içindir. Sembollerin anlamını öğrenmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: <http://support.epson.net/symbols/>




Dikkat etiketinin bulunduğu füzere veya çevresindeki alana dokunmamaya dikkat edin. Yazıcı kullanıldıysa füzere ve çevresindeki alan çok sıcak olabilir. Bu alanlardan birine dokunmanız gerekiyorsa, öncelikle ısının düşmesi için 40 dakika bekleyin.



Keskin kenarlara dikkat edin. Keskin kenarlara dokunmayın. Parmaklarınız vb. yaralanabilir.

Önemli Talimatlar


Arkadan görünüm



* dikkat etiketi



Önden görünüm



* dikkat etiketi



- Bazı parçaları keskin olup yaralanmalara neden olabileceğinden elinizi füzzer biriminin içine sokmayın.
- Kabindeki oyukluklardan kesinlikle hiçbir şey sokmayın çünkü bunlar, tehlikeli voltaj noktalarına temas edebilir veya yangın ve elektrik çarpması riskine yol açabilecek parça kısa devrelerine neden olabilir.
- Yazıcının üstüne oturmayın veya dayanmayın. Yazıcının üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Yazıcının içinde veya civarında herhangi bir yanıcı gaz kullanmayın.

- Yazıcının parçalarını hiçbir zaman zorlayarak yerlerine oturtmayın. Yazıcı dayanıklı olarak tasarlanmış olsa da kaba kullanımdan dolayı zarar görebilir.
- Yazıcının içinde sıkışmış kağıt bırakmayın. Bu, yazıcının fazla ısınmasına neden olabilir.
- Yazıcının üzerine kesinlikle hiçbir türden sıvı dökmeyin.
- Yalnızca işletim talimatlarında belirtilen kumanda ayarlarını yapın. Diğer kumanda ayarlarının yanlış yapılması, hasara neden olabilir ve yetkili servis temsilcisi tarafından onarım yapılmasını gerektirebilir.
- Aşağıdaki durumlarda yazıcıyı kapatmayın:
 - Yazıcıyı açtıktan sonra, LCD panelde Ready (Hazır) mesajı görüntüleninceye (AL-M320DN/AL-M310DN) veya Ready (Hazır) ışığı yanıcaya kadar bekleyin (AL-M220DN).
 - Data ışığı yanıkken veya yanıp sönerken.
 - Yazdırma sırasında.
- Bu kılavuzda aksi belirtilmediği sürece yazıcının içindeki parçalara dokunmayın.
- Yazıcı üzerinde yer alan tüm uyarı ve talimatları izleyin.
- Yazıcının belgelerinde özel olarak açıklanmadığı sürece bu ürünü kendiniz servise almaya kalkışmayın.
- Fişi düzenli olarak prizden çekerek uçlarını temizleyin.
- Fişi yazıcı açıkken çekmeyin.
- Yazıcı uzun süre boyunca kullanılmıyacaksa, fişi elektrik prizinden çekin.
- Yazıcıyı temizlemeden önce fişini prizden çekin.
- Temizlemek için iyice sıkılmış bir bez kullanın ve sıvı veya aerosollü temizlik maddeleri kullanmayın.

Önemli Talimatlar

Sarf malzemelerinin ve bakım parçalarının kullanılması

- ❑ Patlayarak başkalarına zarar verebileceklerinden, kullanılmış sarf malzemelerini ve bakım parçalarını yakmayın. Bunları yerel yönetmeliklere uygun olarak atın.
- ❑ Sarf malzemelerini ve bakım parçalarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamaya dikkat edin.
- ❑ Bir toner kartuşunu elinize aldığınızda her zaman temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- ❑ Sarf malzemelerini ve bakım parçalarını değiştirmeye veya parçalarına ayırmaya çalışmayın.
- ❑ Tonere dokunmayın. Toneri her zaman gözlerinizden uzak tutun. Toner gözünüze veya giysilerinize değerse, derhal sabun ve suyla yıkayın.
- ❑ Toner dökülürse temizlemek için süpürge ve faraş veya sabun ve suyla nemlendirilmiş bir bez kullanın. Küçük parçacıklar kıvılcım değdiğinde, yangına veya patlamaya neden olabileceğinden elektrikli süpürge kullanmayın.
- ❑ Yoğunlaşmadan oluşabilecek hasarları önlemek için, bir toner kartuşunu veya fotoiletken birimi serin bir ortamdan sıcak bir ortama taşıdığınızda kullanmadan önce en az bir saat bekleyin.
- ❑ En iyi baskı kalitesini elde etmek için, toner kartuşunu doğrudan güneş ışığına, toza, tuzlu havaya veya aşındırıcı gazlara (amonyum gibi) maruz kalan yerlerde saklamayın. Aşırı veya hızlı ısı veya nem değişikliklerinin olduğu yerlerden uzak tutun.
- ❑ Fotoiletken birimi çıkarırken, kartuşu asla güneş ışığına maruz bırakmayın ve üç dakikadan fazla oda ışığı altında tutmayın. Fotoiletken birim ışığa duyarlı bir silindir içerir. Bu silindirin ışığa maruz kalması silindire zarar verebilir, yazdırılan sayfa üzerinde koyu veya açık alanlar kalmasına neden olur ve silindirin servis ömrünü kısaltır. Fotoiletken birimi uzun süre yazıcının dışında tutmanızı gerektiğinde üzerini ışık geçirmeyen bir kumaşla örtün.

- ❑ Silindir yüzeyini çizmemeye dikkat edin. Fotoiletken birimi yazıcıdan çıkardığınız zaman daima temiz, düz bir yüzey üzerine yerleştirin. Cildinizin yağı silindir yüzeyine kalıcı hasar verebileceği ve baskı kalitesini etkileyebileceğinden, silindire dokunmayın.
- ❑ Zarar görmesini önlemek için transfer rulosuna dokunmayın.
- ❑ Kesiklere neden olabileceğinden, kağıt kenarının cildinize sürtünmesine izin vermeyin.

Güvenlik Bilgileri

Lazer güvenliği etiketleri



Uyarı:

Yazıcı belgelerinde yer alanlar dışında farklı işlem ve ayarlamaların yapılması zararlı ışın yayılmasına neden olabilir. Yazıcınız, IEC60825 spesifikasyonlarında tanımlandığı gibi Sınıf 1 lazer ürünü ve EN50689:2021 spesifikasyonlarında tanımlandığı gibi tüketici sınıf 1 lazer ürünüdür. Aşağıda gösterilen etikete benzer bir etiket gerekli ülkelerde yazıcının arkasına yapıştırılır.



Dahili lazer radyasyonu

Yazıcı kafasında, görünmez bir lazer ışımına sahip olan Sınıf III b Lazer Diyot Grubudur. Yazıcı kafası BAKIMI YAPILABİLİR bir birim değildir ve bu nedenle, hiçbir koşulda açılmamalıdır. Yazıcının içine ilave bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmıştır.

Önemli Talimatlar

Ozon güvenliği

Ozon emisyonu

Lazer yazıcılar tarafından yazdırma işleminin bir yan ürünü olarak ozon gazı açığa çıkartılır. Ozon, yalnızca yazıcı yazdırırken üretilir.

Ozona maruz kalma sınırı

Epson lazer yazıcı kesintisiz çalışma boyunca 1,5 mg/h'den daha az ozon yayar.

Riski en aza indirin

Ozona maruz kalma riskini en aza indirmek için aşağıdaki durumlardan kaçınmalısınız:

- Dar bir alanda çok sayıda lazer yazıcı kullanılması
- Aşırı derecede düşük nem koşullarında çalıştırılması
- Oda havalandırmasının yetersiz olması
- Yukarıdaki koşullardan herhangi birinde uzun süreli kesintisiz yazdırma

Yazıcının yeri

Yazıcı, açığa çıkan egzoz gazları ve ısı itibarıyla aşağıdaki koşulları karşılayan bir yere yerleştirilmelidir:

- Doğrudan kullanıcının yüzüne üflememelidir
- Mümkün olan her durumda doğrudan binanın dışına yönlendirilmelidir

Kopyalamaya ilişkin Kısıtlamalar

Bu yazıcının sorumlu ve yasal kullanımını sağlamak için aşağıdaki kısıtlamaları dikkate alın.

Aşağıdakilerin kopyalanması kanunen yasaklanmıştır

- Kağıt para, bozuk para, devlet menkul kıymetleri, devlet tahvilleri ve belediye tahvilleri
- Kullanılmamış posta pulları, kendinden pullu kartpostal ve geçerli posta özelliği taşıyan diğer resmi posta öğeleri
- Yasal prosedüre göre düzenlenmiş resmi gelir pulları ve devlet tahvilleri

Aşağıdakileri kopyalarken dikkatli olun

- Özel menkul kıymetler (hisse senetleri, devredilebilir senetler, çekler, vb.), aylık pasolar, indirim fişleri, vb.
- Pasaport, sürücü belgesi, sağlık belgesi, geçiş izni, gıda pulu, bilet, vb.

Telif hakkı olan ürünlerin kullanımı konusunda sorumlu davranma

Yazıcı istenmeden veya yanlışlıkla telif hakkı ile korunan materyallerin yasa dışı olarak kopyalanması için kullanılabilir. Telif hakkı ile korunan materyalleri kopyalarken telif hakkı sahibinin iznini alarak veya bilgili bir avukatın tavsiyesiyle hareket ederek sorumlu davranmanız gerekir.


Yazıcınızı Tanıma

Yazıcınızı Tanıma


Yazıcı Parçaları

Ön ve sağ taraf görünümü

AL-M320DN/AL-M310DN




AL-M220DN




1.	F2 kapağı
2.	F1 kapağı
3.	MP tepsisi
4.	güvenlik yuvası
5.	Kalan kağıt miktarını gösteren pencere
6.	kaset 2/3 (isteğe bağlı kağıt kaseti)
7.	kaset 1 (standart kağıt kaseti)
8.	açma kapama düğmesi
9.	havalandırma penceresi
10.	F1 ve F2 kapaklarını açmak için düğme
11.	kağıt desteği

Kağıt kasetinin içi




1.	kağıt kılavuzu (yan kılavuz)
2.	kağıt kılavuzu (arka kılavuz)

Yazıcının içi



1.	bakım ünitesi A'yı çıkarmak için kol
2.	toner kartuşu
3.	bakım ünitesi A
4.	toner kartuşu için kilit açma düğmesi
5.	bakım ünitesi B

Arkadan görünüm

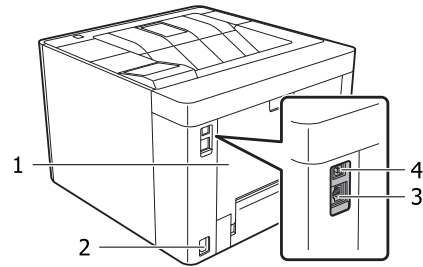


1.	E kapağı
2.	AC girişi

Yazıcınızı Tanıma

3.	Ethernet arabirim konnektörü LED1: veri ışığı LED2: durum ışığı Işıkların gösterdiği bilgiler için aşağıdaki tabloya bakın.
4.	USB arabirim konnektörü

LED Durumu




a: LED1	b: LED2	Ağ Durumu
Sarı	Yeşil	Hazır (1000BASE-T)
Sarı (Ya-nıp Sönü-yor)	Yeşil	Paketler alınıyor (1000BA-SE-T)
Sarı	Turuncu	Hazır (100BASE-TX)
Sarı (Ya-nıp Sönü-yor)	Turuncu	Paketler alınıyor (100BA-SE-TX)
Sarı	Kapalı	Hazır (10BASE-Te)
Sarı (Ya-nıp Sönü-yor)	Kapalı	Paketler alınıyor (10BASE-Te)
Kapalı	Yeşil / Ka-palı	Derin uyku modu* (1000BA-SE-T)
Kapalı	Kapalı	Derin uyku modu* (100BA-SE-TX/10BASE-Te) Güç kapalı modu*

* Ayrıntılar için bkz. "Energy Saver Menu (Güç Tasarrufu Menü)" sayfa 25.

Yazıcınızı Tanıma

AL-M320DN/ için Kontrol Paneli AL-M310DN

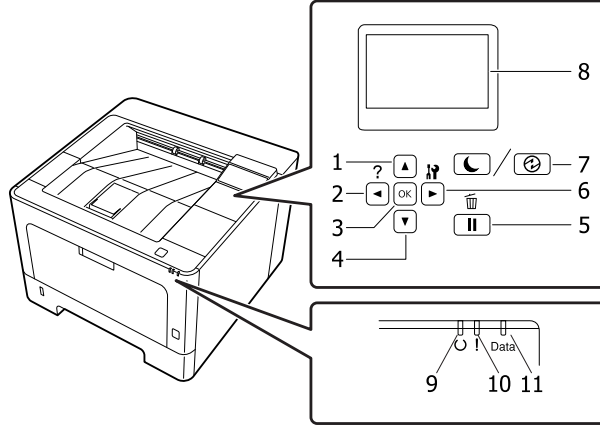


1.	▲ Yukarı düğmesi	Kontrol paneli menülerindeki öğeleri kaydırmak için basın.
2.	◀ Sol düğmesi	Bir önceki menüye dönmek için veya ◀ Press for help (Yardım İçin Basın) görüntüleniyorsa yardım almak için basın.
3.	OK düğmesi	Menüyü ve öğeyi ayarlamak veya ayarı onaylamak için basın. Hata ışığı yanıp sönerken bu düğmeye basmak hatayı siler ve yazıcıyı hazır konumuna getirir.
4.	▼ Aşağı düğmesi	Kontrol paneli menülerindeki öğeleri kaydırmak için basın.
5.	Duraklat/Bırak düğmesi	Duraklatmak için bir kez basın. Duraklatma durumundan çıkmak için tekrar basın. Duraklatma sırasında, kontrol panelinden aşağıdaki işlemler yapılabilir. <input type="checkbox"/> Geçerli yazdırma işini veya depolanan yazdırma işlerini iptal etme. Bkz. "Bir Yazdırma İşini iptal etmek" sayfa 63. <input type="checkbox"/> Depolanan bir yazdırma işini yazdırmak için yazdırma işlerini yarıda kesme. <input type="checkbox"/> OK düğmesini 2 saniyeden daha uzun süre basılı tutarak bir kağıt çıkarma (Form Feed (Belge Besleme)).
6.	▶ Sağ düğmesi	Bir sonraki menüye, öğeye veya ayara gitmek için basın.
7.	Çalıştır/Uyku Moduna Al düğmesi	'Yazdırma için kullanılabilir' ve 'güç tasarrufu' durumları arasında geçiş yapmak için basın. Yazıcı derin uyku modundayken bu düğme yanar veya yanıp söner. Yazıcı, güç kapalı moduna girdiğinde bu düğme yanıp söner; bu da neredeyse tüm işlevler kullanılmadığı için güç tasarrufu sağlar. Güç kapalı modu hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. "Energy Saver Menu (Güç Tasarrufu Menüsü)" sayfa 25.
8.	LCD paneli	Yazıcının durum mesajlarını ve kumanda paneli ayarlarını görüntüler.
9.	Hazır ışığı	Yazıcı hazır olduğunda yanar, bu yazıcının veri almaya ve yazdırmaya hazır olduğunu gösterir. Yazıcı hazır olmadığı veya derin uyku modundayken söner.
10.	Hata ışığı (Turuncu)	Bir hata olduğunda yanar veya yanıp söner. OK düğmesine basmak veya Setup Menu (Ayarlar Menüsü) 'ndeki Auto Cont (Oto. Savaş) ayarı, yanıp sönen hataları siler.

Yazıcınızı Tanıma

11.	Data ışığı	Yazdırma verisinin yazdırma arabelleğinde (yazıcı belleğinin veri alma kısmı) saklandığı ancak henüz basılmadığı durumlarda yanar. Yazıcı veriyi işlerken yanıp söner. Yazıcı arabelleğinde hiçbir veri kalmadığı zaman söner.
-----	-------------------	--

İçin Kontrol Paneli AL-M220DN

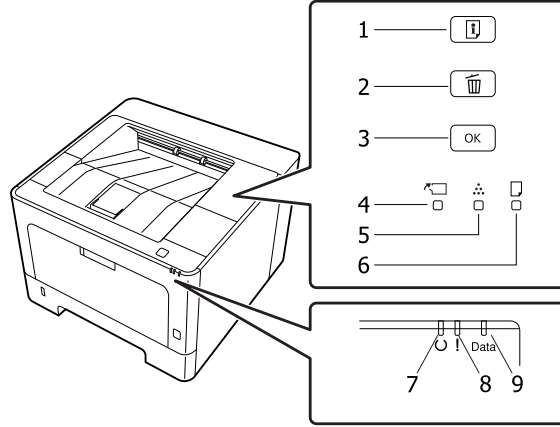

1.	Bilgi düğmesi	Hata ışığı sönmüşken ve herhangi bir uyarı yokken durum sayfalarını yazdırır. Bir kez basıldığında bir durum sayfası yazdırır. Bu düğmeye iki saniyeden daha uzun süre basmak bir aç durum sayfası yazdırır. Bir uyarı gösterildiğinde uyarıyı siler.
2.	İş İptal düğmesi	Geçerli yazdırma işini iptal etmek için bir kez basın. Yazıcı belleğindeki tüm işleri silmek için iki saniyeden fazla basılı tutun.
3.	OK düğmesi	Hata ışığı yanıp sönerken bu düğmeye basmak hatayı siler ve yazıcıyı hazır konumuna getirir.
4.	Kapak ve Bakım ışığı	Yazıcının kapağı açıkken veya sarf malzemeleri/toner dışındaki diğer bakım parçaları ile ilgili bir hata oluştuğunda yanar. Bunlarla ilgili bir uyarı olduğunda yanıp söner.
5.	Toner ışığı	Yazıcının toner kartuşunda toner bittiği zaman yanar. Tonerin azaldığını göstermek için yanıp söner. Bu ışık yanıp sönmüyorsa, yeni bir toner kartuşunu hazır hale getirin.
6.	Kağıt ışığı	Hata ışığı ile birlikte yanar veya yanıp söner ve genellikle kağıtla ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Yanık olması bir kağıt sıkışması olduğunu, yanıp sönmesi genellikle kağıtla ilgili bir hata veya uyarı olduğunu gösterir; örneğin kağıt kaynağı boş olduğunda.
7.	Hazır ışığı	Yazıcı hazır olduğunda yanar, bu da yazıcının veri almaya ve yazdırmaya hazır olduğunu gösterir. Yazıcı hazır değilken söner. Bu ışık, hata durumlarını göstermek için diğer ışıklarla birlikte de yanar.
8.	Hata ışığı (Turuncu)	Bir hata olduğunda yanar veya yanıp söner.
9.	Data ışığı	Yazdırma verisinin yazdırma arabelleğinde (yazıcı belleğinin veri alma kısmı) saklandığı ancak henüz basılmadığı durumlarda yanar. Yazıcı veriyi işlerken yanıp söner. Yazıcı arabelleğinde hiçbir veri kalmadığı zaman söner.

Yazıcınızı Tanıma

Not:

- Yazıcı derin uyku modundayken tüm ışıklar sönuktür. Derin uyku modundayken, herhangi bir düğmeye basmak yazıcıyı hazır durumuna döndürür.
- LED ışık durumları hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [“Durum ve Hata Işıkları \(AL-M220DN için\)” sayfa 78.](#)

Yazıcınızı Tanıma

Kumanda Panelinin Kullanılması

Kumanda paneli ayarları ne zaman yapılır

Genel olarak, yazıcı sürücüsü ayarları kumanda paneli kullanılarak yapılan ayarları geçersiz kılar. Kumanda panelini kullanarak aşağıdaki ayarları yapmanız gerekir, çünkü bu ayarlar yazıcı sürücüsünde yapılamaz.

- Benzetim modları ve IES (Intelligent Emulation Switching) modu seçim ayarları
- Kanal belirleme ve arabirim yapılandırma ayarları
- Veri almak için kullanılan bellek tamponunun boyutunu belirleme ayarları


LCD paneli olmayan AL-M220DN için, kontrol paneli ayarlarını EpsonNet Config ile yapabilirsiniz. Bkz. [“Kontrol paneli menülerine erişim \(AL-M220DN\)” sayfa 17.](#)

Kontrol paneli menülerine erişim (AL-M320DN/AL-M310DN)

Not:

Bazı menüler ve öğeler sadece ilgili bir isteğe bağlı cihaz takılıken veya uygun ayarın yapılmış olduğu durumlarda görünür.

- 1 Kontrol paneli menülerine erişim sağlamak için ► Sağ tuşuna basın.



- 2 Menülerde kaydırma yapmak için ▲ Yukarı ve ▼ Aşağı tuşlarını kullanın.

- 3 Bir menüdeki öğeleri görüntülemek için ► Sağ tuşuna basın. Menüye bağlı olarak, LCD paneli bir öğeyi ve mevcut ayarı ayrı ayrı görüntüler (▲ YYY=ZZZZ) veya sadece bir öğeyi görüntüler (▲ YYY).

- 4 Öğeler arasında dolaşmak için ▲ Yukarı ve ▼ Aşağı düğmelerini kullanın veya önceki seviyeye dönmek için ◀ Sol tuşuna basın.

- 5 Bir öğenin simgelediği örneğin bir durum sayfasını yazdırma veya yazıcıyı yeniden başlatmak gibi bir işlemi gerçekleştirmek veya bir öğe için mevcut olan kağıt boyutu veya benzetim modları gibi ayarları görüntülemek için ► Sağ tuşuna basın.

Mevcut ayarlar arasında geçiş yapmak için ▲ Yukarı ve ▼ Aşağı tuşlarını kullanın, ardından bir ayar seçerek önceki adıma geri dönmek için ► Sağ tuşuna basın. Ayarı değiştirmeden önceki adıma geri dönmek için ◀ Sol tuşuna basın.

Not:

- Setup Menu (Ayarlar Menüsü)'nde Network Menu (Ağ Menüsü), USB Menu (USB Menüsü) veya RAM Disk (RAM Diski)'nde değiştirdiğiniz ayarları etkinleştirmek için, yazıcıyı kapatıp tekrar açmanız gerekir.
- 3 veya 5. adımda ► Sağ tuşu yerine OK tuşunu kullanabilirsiniz.

- 6 Kontrol paneli menülerinden çıkmak için ◀ Sol tuşuna bir veya bir kaç kez basın.

Kontrol paneli menülerine erişim (AL-M220DN)

Menülerin görüntülenebileceği herhangi bir panel bulunmasa da, yazıcıya bağlı bir bilgisayardan çalıştırma paneli menülerine karşılık gelen ayarları yapabilirsiniz. Aşağıdaki prosedürü kullanarak ayarları yapabilirsiniz.

EpsonNet Config'den (web sürümü)

Yazıcı ağa bağlandığında ayarları yapabilirsiniz. Ayarlar ekranını açma yöntemi aşağıda gösterilmiştir.

Yazıcınızı Tanıma

1 Yazıcıyı bilgisayarınızla aynı ağa bağlayın.

Not:

Yazıcıyı ağa nasıl bağlayacağımız konusunda aşağıdaki kılavuzlara bakın.

- Kurulum Kılavuzu
- IP Adresi ve Parola Ayar Sayfası

2 Yazıcınızın IP adresini web tarayıcınızın adres çubuğuna girin.

Yazıcı sürücüsünden

Yazıcının USB veya ağ üzerinden bağlı olup olmadığına bakılmaksızın sıklıkla yazıcı ayarları olarak kullanacağımızı düşündüğünüz aşağıdaki öğeleri ayarlayabilirsiniz.

- MP Tray Size (MP Tepsi Boyutu) / MP Tray Type (MP Tepsi Tipi)
- Cassette1 Size (Kaset1 Boyutu) / Cassette1 Type (Kaset1 Tipi)
- Density (Yoğunluk)
- Emphasize Thin Lines (İnce Çizgileri Vurgula)
- Paper Source (Kağıt Kaynağı)
- Wide A4 (Geniş A4)
- MP Tray Priority (MP Tepsisi Önceliği)
- Page Protect (Sayfa Koruma)
- Auto Eject Page (Sayfayı OtomatikÇıkar)
- I/F Time Out (I/F Time Out)
- Size Ignore (Boyutu İhmal Et)
- Time Setting (Saat Ayarı)
- Auto Cont (Oto. Sayaç)
- Time to Sleep (Uyuma Süresi)
- Language (Dil) (Durum Sayfası)

Not:


İlgili kontrol paneli menülerine ait referanslar için aşağıdaki bölümlere bakın.

- "Tray Menu (Tepsi Menüsü)" sayfa 28
- "Printing Menu (Baskı Menüsü)" sayfa 29
- "Setup Menu (Ayarlar Menüsü)" sayfa 21
- "Energy Saver Menu (Güç Tasarrufu Menüsü)" sayfa 25

Ayarları yapmak amacıyla ekranı açmak için, aşağıdaki adımları izleyin:

1 Başlat -Aygıtlar ve Yazıcılar'dan yazıcı sürücüsünün özelliklerine ulaşın.

2 **Optional Settings (İsteğe Bağlı Ayarlar)** sekmesini ve ardından **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** düğmesini tıklayın.

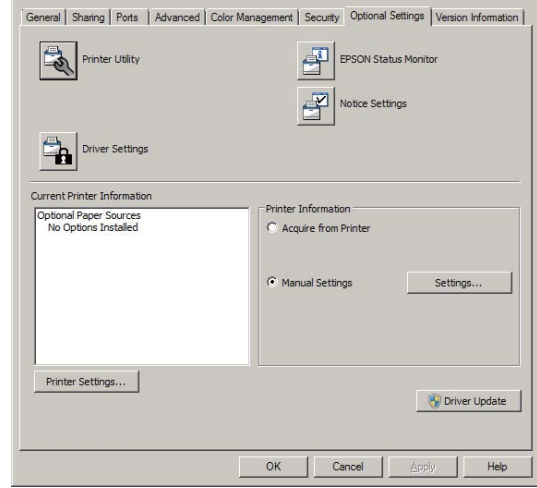

Not:

Yazıcıyı satın aldıktan sonra zaman ayarlanmazsa bir uyarı görüntülenir. Zaman ayarı için Printer Settings (Yazıcı Ayarları)'nı kullanın.

Yazıcınızı Tanıma

Language (Dil)

Öge	Açıklama
Language (Dil)	LCD panelde gösterilen (sadece AL-M320DN/AL-M310DN) ve durum sayfasına yazdırılan dili belirtir.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): English , Français, Deutsch, Italiano, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederlands, SUOMI, Português, Norsk, CATALÀ, РУССКИЙ, Türkçe, Polski, Čeština, Magyar, Română, 中文, 繁體中文, 한국어

System Information (Sistem Bilgisi)

System Information (Sistem Bilgisi)

Not:

Ayarları onaylamak üzere bir web tarayıcısı ile EpsonNet Config'i kullanmak için, **Information** > **System** > **System Information**'a gidin.

Öge	Açıklama
Main Version (Ana Sürüm)	Her bir yazıcıda yüklü olan ürün yazılımının sürümünü gösterir.
IPL Version (IPL Sürümü)	
MCU Version (MCU Sürüm)	
Serial No (Seri No)	Her bir yazıcının seri numarasını gösterir.
Memory (Bellek)	Her bir yazıcının bellek miktarını gösterir.
MAC Address (MAC Adresi)	Her bir yazıcının MAC adresini gösterir.

System Report (Sistem Raporu)

Not:

Ayarları onaylamak üzere bir web tarayıcısı ile EpsonNet Config'i kullanmak için, **Information** > **Confirmation**'a gidin.

Öge	Açıklama
Print Configuration Status Sheet (Durum Sayfası)	Mevcut yazıcı ayarlarını ve kurulan isteğe bağlı birimleri gösteren bir sayfa yazdırır. Bu sayfa, isteğe bağlı birimlerin doğru kurulup kurulmadığının teyit edilmesi bakımından faydalı olabilir.
Print Supplies Status Sheet (Sarf Malzemeleri Durumu Formu)	Sarf malzemeleri hakkında bilgileri içeren bir sayfa yazdırır.

Yazıcınızı Tanıma

Öge	Açıklama
Print Usage History Sheet (Yazdırma Kullanım Geçmiş Formu)	Yazıcı kullanımını geçmişini gösteren bir sayfa yazdırır.
Reserve Job List (Rezerve İş Listesi) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN)	Yazıcının belleğinde saklanan yedek yazdırma işlerini yazdırır. Sadece işlerin Quick Print Job (Hızlı Baskı İş) özelliği kullanılarak saklanması durumunda kullanılabilir.
Network Status Sheet (Ağ Durum Sayfası)	Ağın çalışma statüsünü gösteren bir sayfa yazdırır. Sadece Network Menu (Ağ Menüsü) içindeki Network I/F (Ağ I/F) ayarı On (Açık) yapıldığında kullanılabilir.
PS3 Font List (PS3 Font Listesi)	Seçtiğiniz yazıcı benzetimi için kullanılabilir yazı tipi örneklerini yazdırır.
PCL Font Sample (PCL Font Örneği)	
ESCP2 Font Sample (ESCP2 Font Örneği)	
FX Font Sample (FX Font Örneği)	
I239X Font Sample (I239X Font Örneği)	

Machine Status (Makine Durumu)

Not:

Ayarları yapmak üzere bir web tarayıcısı ile EpsonNet Config'i kullanmak için, **Information > System > Machine status'a** gidin.

Öge	Açıklama
Toner	"E" ve "F" arasındaki yıldız işareti (*) sayısı sarf malzemelerinin kalan servis ömürlerini ifade eder. Orijinal olmayan bir sarf malzemesi kullanılırsa, gösterge yerine "?" işareti görüntülenir.
Fuser Unit Life (Fuser Birimi Ömrü) (sadece AL-M320DN)	
Maintenance Unit A Life (Bakım Birimi A Ömrü) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN)	
Maintenance Unit B Life (Bakım Birimi B Ömrü) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN)	
Total Pages (Üstlam Sayfa)	Yazıcının yazdırdığı toplam sayfa sayısını görüntüler.

Yazıcınızı Tanıma

Quick Print JobMenu (Hızlı Baskı Menüsü) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN)

Bu menü, yazıcı sürücüsünün Reserve Job işlevinin Quick Print Job özelliğini (Re-Print Job, Verify Job) kullanarak yazıcının belleğinde saklanan yazdırma işlerinin yazdırılmasını veya silinmesini sağlar. Bu menünün kullanımına ilişkin talimatlar için bkz. “Reserve Job işlevini kullanma (AL-M320DN/AL-M310DN)” sayfa 57.

ConfidentialJobMenu (Gizli İş Menüsü) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN)

Bu menü yazıcı sürücüsünün Reserve Job işlevinin Confidential Job özelliğini kullanarak yazıcının belleğinde saklanan yazdırma işlerinin yazdırılmasını veya silinmesini sağlar. Bu veriye erişebilmek için doğru şifreyi girmeniz gerekmektedir. Bu menünün kullanımına ilişkin talimatlar için bkz. “Reserve Job işlevini kullanma (AL-M320DN/AL-M310DN)” sayfa 57.

Common Settings (Ortak Ayarlar)

Setup Menu (Ayarlar Menüsü)

Not:

Ayarları yapmak üzere bir web tarayıcısı ile EpsonNet Config'i kullanmak için, **Configuration** > **Common Settings** > **Setup Menu**'a gidin.

Öge	Açıklama
I/F Time Out	Arabirimler otomatik olarak değiştirildiğinde zaman aşımına uğramadan önce geçen süreyi saniye cinsinden belirler. Zaman aşımına uğrayana kadar geçen süre bir arabirimden herhangi bir veri alınmadığı andan arabirimin değiştirildiği ana kadar geçen süredir. Arabirim değiştirilirken yazıcıda bir yazdırma işi varsa, yazıcı yazdırma işini yapar.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 0, 5 ... 60 ... 300 - 1'lik artımlarla
MP Tray Priority (MP Tepsisi Önceliği)	Bu ayar; yazıcı sürücüsünde Paper Source (Kağıt Kaynağı) ayarı olarak Auto (Otomatik) seçildiğinde ÇA tepsinin en yüksek veya en düşük öncelikten hangisine sahip olacağını belirler. MP Tray Priority (MP Tepsisi önceliği) olarak Normal (varsayılan) seçildiğinde, ÇA tepsi kağıt kaynağı olarak en yüksek önceliğe sahiptir. Last (Son) seçilirse ÇA tepsi en düşük önceliğe sahiptir.
Cassette Order (Kaset Sırası) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN)	Yazıcı sürücüsünün Paper Source (Kağıt Kaynağı) ayarı Auto Select (Otomatik Seçim) olduğunda, kağıt besleme için kaset sırasını belirtir.
	Ayarlar: Üst > Alt , Alt > Üst
Manual Feed (Elle Besleme)	ÇA (Çok Amaçlı) tepsi için elle besleme modunu seçmenizi sağlar.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı) , 1st Page (İlk Sayfa), EachPage (Her Sayfa)
Copies (Kopya Sayısı)	1 ila 999 arasında yazdırılacak olan kopya sayısını belirler.

Yazıcınızı Tanıma

Öğe	Açıklama
Duplex (Dubleks)	<p>Çift taraflı yazdırma özelliğini açar veya kapatır. Bu, kağıdın her iki yüzüne yazdırma yapmanızı sağlar.</p> <p>Çift yönlü (Dubleks) yazdırmanın kullanılabilirdiği kağıt boyutları için, bkz. "Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler" sayfa 40.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı), On (Açık)</p>
Binding (Ciltleme)	<p>Çıktının cilt yönünü belirler.</p> <p>Çift yönlü (Dubleks) yazdırmanın kullanılabilirdiği kağıt boyutları için, bkz. "Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler" sayfa 40.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Long Edge (Uzun Kenar), Short Edge (Kısa Kenar)</p>
Start Page (Başla Sayfa)	<p>Dubleks yazdırma işleminin sayfanın önünden veya arkasından başlamasını belirler.</p> <p>Çift yönlü (Dubleks) yazdırmanın kullanılabilirdiği kağıt boyutları için, bkz. "Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler" sayfa 40.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Front (Ön), Back (Geri)</p>
Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla)	<p>Yazdırma esnasında boş sayfaları atlamanızı sağlar.</p> <p>Bu işlev sadece ESCP2, FX veya I239X modu için kullanılabilir.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı), On (Açık)</p>
Auto Eject Page (Sayfayı Otomatik Çıkar)	<p>I/F Time Out ayarında belirtilen sınıra ulaşıldığında kağıdın çıkarılıp çıkarılmayacağını belirler. Varsayılan ayar Off (Kapalı)'tur, bu da zaman aşımı sınırına ulaşıldığında kağıdın çıkarılmayacağı anlamına gelir.</p> <p>Bu işlev PS3 ve PCL modunda kullanılamaz.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı), On (Açık)</p>
Size Ignore (Boyutu İhmal Et)	<p>Kağıt boyutu hatasını yok saymak isterseniz, On (Açık) seçeneğini seçin. Bu öğeyi açtığınızda, yazıcı görüntü boyutu belirlenen kağıt boyutunun yazdırılabilir alanını aşsa da yazdırmaya devam eder. Bu; toner kağıda gerektiği gibi aktarılamadığı için tonerin bulaşmasına neden olabilir. Bu öğe kapatıldığında yazıcı bir kağıt boyutu hatası oluşması durumunda durur.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı), On (Açık)</p>
Auto Cont (Oto. Sayaç)	<p>Bu ayarı açtığınızda, yazıcı aşağıdaki hatalardan herhangi biri oluştuğunda belirli bir süre sonra otomatik olarak yazdırmaya devam eder: Set Paper (Kağıt Ayarı), Print Overrun (Baskı Miktarı Aşımı) veya Memory Overflow (Bellek Aşımı). Bu seçenek kapalıyken, yazdırmayı yeniden başlatmak için OK düğmesine basmanız gerekir.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı), On (Açık)</p>

Yazıcınızı Tanıma

Öğe	Açıklama
Page Protect (Sayfa Koruma)	<p>Verilerin yazdırılması için yazıcı belleğini almak yerine ilave yazıcı belleği tahsis eder. Çok karmaşık bir sayfayı yazdırırken bu ayarı açmanız gerekebilir. Yazdırma sırasında LCD panelde (AL-M320DN/AL-M310DN) veya bilgisayar ekranında Print Overrun (Baskı Miktarı Aşımı) hata mesajı çıkarsa, bu ayarı açın ve veriyi yeniden yazdırın. Bu veri işlemek için ayrılmış olan bellek miktarını düşürür ve dolayısıyla bilgisayarınızın bir yazdırma işini göndermesi daha uzun sürebilir ancak bu sayede karmaşık işleri yazdırabilirsiniz. Page Protect (Sayfa Koruma) genellikle en iyi Auto (Oto.) seçiliyken çalışır.</p> <p>Not:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Page Protect (Sayfa Koruma) ayarının değiştirilmesi yazıcı belleğini yeniden yapılandırır ve bu da karışık yazı tiplerinin silinmesine neden olur. <input type="checkbox"/> Bu işlev sadece ESCP2, FX veya I239X modu için kullanılabilir. <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Auto (Oto.), On (Açık)</p>
A4/LT Auto Switching (A4/LT Oto Geçiş)	<p>LT->A4 (veya A4->LT) seçilirse, yazdırma için letter (veya A4) kağıt boyutu seçili ancak letter (veya A4) olarak ayarlanmış kağıt kaynağı yoksa, çıktı A4'e (veya Letter) alınır. A4->LT seçilirse, yazdırma için A4 veya letter kağıt boyutu seçili ancak seçili kağıt boyutuna ayarlanmış kağıt kaynağı yoksa, çıktı alternatif kağıt boyutunda alınır. (letter için A4 veya A4 için letter)</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): LT->A4, A4->LT, A4->LT, Off (Kapalı)</p>
LCD Contrast (LCD Kontrastı) (AL-M320DN/AL-M310DN)	<p>LCD panelinin kontrastını ayarlar. ▲ Yukarı ve ▼ Aşağı düğmelerini kullanarak kontrastı 0 (en düşük kontrast) ile 15 (en yüksek kontrast) arasında bir değere ayarlayın.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 0 ... 7 ... 15</p>
LCD Backlight (LCD Arka Işık) (AL-M320DN/AL-M310DN)	<p>Auto (Oto.) seçeneği seçilirse, LCD arka ışığı yanar. Ayrıca, Derin Uyku modunda söner. Off (Kapalı) seçeneği seçilirse, LCD arka ışığı her zaman kapalıdır.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Auto (Oto.), Off (Kapalı)</p>
RAM Disk (RAM Diski) (AL-M320DN/AL-M310DN)	<p>Reserve Job işlevinde kullanılacak RAM disk boyutunu belirler.</p> <p>Bu öğe değiştikten sonra, ayar değeri yeniden başlatma sonrasında veya güç tekrar açıldıktan sonra devreye girer.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı), Normal, Maximum (Azami)</p>
Convert to Simplex (Tek yüze çevir)	<p>Dubleks baskı modunda, bir işin son sayfasının tek taraflı yazdırma modunda yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler. Ayarın Odd Page (Tek Sayfa) veya 1 Page (1 Sayfa) yapılması, basılı kağıda veya delinmiş kağıda baskı yaparken son sayfanın beklenmeyen bir sayfa üzerine basılmasını önleyebilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Odd Page (Tek Sayfa): 1 sayfalık işler veya sayfa sayısı tek sayılı olan bir işin son sayfası tek taraflı yazdırma modunda yazdırılır. <input type="checkbox"/> 1 Page (1 Sayfa): 1 sayfalık işler tek taraflı yazdırma modunda yazdırılır. <input type="checkbox"/> Off (Kapalı): Tüm işlerin son sayfası (1 sayfalık işler veya sayfa sayısı tek sayılı olan işler de dahil) dubleks baskı modunda yazdırılır.

Yazıcınızı Tanıma

Öğe	Açıklama
Confirm Media Type (Medya Tipini Onayla)	<p>Yazdırma için seçilen tepsideki kağıt türü, yazıcı sürücüsünde Paper Type (Kağıt Türü) ile seçilenden farklı olduğunda bir mesaj görüntülenir.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): No (Hayır), Yes (Evet)</p>
Cassette Warning (Kaset Uyarısı) (AL-M320DN/AL-M310DN)	<p>Kasetler eklendiğinde aşağıdaki durumlarda mesaj görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En alttaki tepsi haricinde hiçbir kaset takılı değil - En alttaki tepsi haricinde bir kasette kağıt bitti <p><input type="checkbox"/> Off (Kapalı): Görüntü yok</p> <p><input type="checkbox"/> Warning (Uyarı): Kağıt olmadığını gösterir</p> <p><input type="checkbox"/> Warning & Error (Uyarı ve Hata): Önce, kasetlerin durumunu kontrol etmeyi bildiren bir mesaj görüntülenir. Yazdırma verisi alındığında, kasetin dışarı çekilmiş olduğunu ve yazıcının çalışmayı durdurduğunu gösterir.</p>
Job Information (İş Bilgisi) (M320DN/M310DN)	<p>İş bilgilerinin kontrol panelinde görüntüleneceği modeli seçer.</p> <p>Off (Kapalı) seçilirse, bir işi iptal etmek veya atlamak için Pause/Release (Duraklat/Bırak) düğmesine basılı olsa bile, kontrol panelinde herhangi bir iş bilgisi görüntülenmez.</p> <p>Yazıcı satın alındıktan sonra ilk kez çalıştırıldığında Language (Dil) olarak Norsk, CATALÀ, РУССКИЙ, Türkçe, 中文, 繁體中文 veya 한국어 seçilirse, varsayılan ayar Off (Kapalı) olacaktır. Başka bir dil seçilirse, varsayılan değer Display Pattern 1 (Ekran Biçimi 1) olacaktır.</p> <p>Language (Dil) ayarı olarak aşağıdaki dillerden biri seçildiğinde Display Pattern 1 (Ekran Biçimi 1) öğesini seçmeyin: Norsk, CATALÀ, РУССКИЙ, Türkçe, 中文, 繁體中文, 한국어</p> <p>Ayarlar: Display Pattern 1 (Ekran Biçimi 1), Display Pattern 2 (Ekran Biçimi 2), Off (Kapalı)</p>
Local Time Diff. (Yerel Saat Far.)	<p>Greenwich Zamanıyla saat farkını girerek geçerli tarih ve saati belirler.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): -14:00 ... 0:00 ... +14:00</p>
Time Setting (Saat Ayarı)	<p>Doğrudan girmek suretiyle geçerli tarih ve saat belirtilmiş olur.</p> <p>Ayarlar: 2010/ 01/01 00:00 ila 2098/12/31 23:59</p>
Date Format (Tarih Biçimi)	<p>Tarih gösterim biçimini belirler.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): DD/MM/YY, MM/DD/YY, YY/MM/DD</p>

USB Menu (USB Menüsü)

Not:

- Menüde herhangi bir öğe değiştikten sonra, ayar değeri yeniden başlatma sonrasında veya güç tekrar açıldıktan sonra devreye girer. Durum Sayfasında gösterilmekle birlikte gerçek değişiklik yeniden başlatmadan sonra veya güç tekrar açıldıktan sonra devreye girer.
- Ayarları yapmak üzere bir web tarayıcısı ile EpsonNet Config'i kullanmak için, **Configuration > Common Settings > USB Menu**'a gidin.

Yazıcınızı Tanıma

Öge	Açıklama
USB I/F	USB arabirimini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): On (Açık) , Off (Kapalı)
USB Speed (USB Hızı)	USB arabiriminin çalışma modunu seçmenizi sağlar. HS seçeneğini seçmeniz önerilir. Bilgisayar sisteminizde HS çalışmıyorsa, FS seçeneğini seçin. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): HS, FS
Buffer Size (Buffer Boyutu)	Veri alma ve yazdırma için kullanılan bellek miktarını belirler. Not: <input type="checkbox"/> Buffer Size (Buffer Boyutu) ayarlarını etkinleştirmek için, yazıcıyı beş dakikadan fazla kapalı tutmalı, ardından tekrar açmalısınız. Veya Reset Menu (Sıfırlama Menüsü)'nde açıklandığı gibi bir Tümünü Sıfırla işlemi gerçekleştirebilirsiniz. <input type="checkbox"/> Yazıcının yeniden başlatılması bütün yazdırma işlerini siler. Yazıcıyı yeniden başlatırken Ready (Hazır) ışığının yanıp sönmediğinden emin olun. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Normal , Maximum (Azami), Minimum

Network Menu (Ağ Menüsü)

Her bir ayar için bkz. Ağ Kılavuzu.

<p>Not:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> AL-M220DN'in ilk kurulumuna ait IP adresi ayarlarını yapmak için, Windows veya Mac OS X uyumlu EpsonNet Config'i yüklemelisiniz. İlk kurulum için EpsonNet Config'i bir web tarayıcısında kullanarak IP adresi ayarlarını yapamayacağınızı unutmayın. Ayrıntılı bilgi için, IP Adresi ve Parola Ayar Sayfası ile Ağ Kılavuzu'na bakın. <input type="checkbox"/> Menüde herhangi bir öge değiştikten sonra, ayar değeri yeniden başlatma sonrasında veya güç tekrar açıldıktan sonra devreye girer. Durum Sayfasında gösterilmekle birlikte gerçek değişiklik yeniden başlatmadan sonra veya güç tekrar açıldıktan sonra devreye girer.

Energy Saver Menu (Güç Tasarrufu Menüsü)

<p>Not:</p> <p>Ayarları yapmak üzere bir web tarayıcısı ile EpsonNet Config'i kullanmak için, Configuration > Common Settings > Energy Saver Menu'a gidin.</p>
--

Öge	Açıklama
Time to Sleep(Auto) (Uyuma Süresi(Oto.))	Bu ayar Enable (Etkinleştir) olarak ayarlandığında, yazıcının çalışma geçmişine göre derin uyku moduna girme süresini yazıcı otomatik olarak belirler. Enable (Etkinleştir) seçilirse, Time to Sleep (Uyuma Süresi) ve Eco Fuser ayarları göz ardı edilir. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Enable (Etkinleştir), Disable (Devre dışı bırak)

Yazıcınızı Tanıma

Öge	Açıklama
Time to Sleep (Uyuma Süresi)	<p>Herhangi bir düğme işlemi yapılmadığı ve yazdırılacak iş olmadığı durumlarda, yazıcının derin uyku moduna geçmesi için geçen süreyi belirtir.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli):</p> <p>0Min (Dak.)*, 1Min (Dak.), 3Min (Dak.), 5Min (Dak.), 15Min (Dak.), 30Min (Dak.), 60Min (Dak.), 120Min (Dak.)</p> <p>* Bazı ürünler için varsayılan ayar 1Min (Dak.)'dir.</p>
Power Off If Inactive (Etkin Değilse Kapat) (Güç Kapalı modu)	<p>Bu ayar On (Açık) yapıldığında, yazıcı Time to Off (Kapatma Zamanı) ayarında belirtilen sürede otomatik olarak kapanır. Yazıcı satın alındıktan sonra ilk kez çalıştırıldığında EU (AB), Region Settings (Bölge Ayarı) olarak seçilirse, varsayılan ayar On (Açık) olacaktır. Başka bir bölge seçilirse, varsayılan değer Off (Kapalı) olarak ayarlanır.</p> <p>Not: Yazıcı, veri alıyor veya gönderiyorsa güç kapalı moduna girmez.</p> <p>Açma kapama düğmesi açıldığında yazıcı güç kapalı modundan çıkar.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli):</p> <p>On (Açık), Off (Kapalı)</p>
Time to Off (Kapatma Zamanı) (Kapatma Zamanı (Etkin Değil))	<p>Herhangi bir düğme işlemi yapılmadığı ve yazdırılacak iş olmadığı durumlarda yazıcının güç kapalı moduna geçmesi için geçen süreyi belirtir.</p> <p>Not: Güç yönetimi uygulanmadan önce zaman ayarı yapabilirsiniz. Herhangi bir artış, ürünün enerji verimliliğini etkiler. Lütfen herhangi bir değişiklik yapmadan önce çevreyi göz önünde tutun.</p> <p>Ayarlar:</p> <p>120Min (Dak.), 180Min (Dak.), 240Min (Dak.), 360Min (Dak.), 480Min (Dak.)</p>
Power Off If Disconnect (Bağlantı Kesilirse Kapat)	<p>Bu ayarlar etkinleştirildiğinde, yazıcı 30 dakikadan uzun bir süre boyunca hiçbir arabirimin kullanılmadığını algıladığında güç kapalı moduna geçer.</p> <p>Arabirimlerin kullanılmadığı durumlar şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arabirime bir kablo bağlı değilken - Panel ayarları arabirimleri kullanmadığında - Hub ve bağlı bilgisayarlar kapalı olduğunda <p>Ayarlar:</p> <p>On (Açık), Off (Kapalı)</p>

Sleep Schedule Menu

Not:

Geçmiş sıfırlamak için bir web tarayıcısı ile EpsonNet Config'i kullanmanız gerekir, çünkü bu öge kontrol panelinde görüntülenmez. Bir web tarayıcısı ile EpsonNet Config'e erişim prosedürü için Ağ Kılavuzu'na bakın.

Öge	Açıklama
Reset Operate History	Time to Sleep(Auto) (Uyuma Süresi(Oto.)) hesaplamasına göre yazıcının çalışma geçmişini sıfırlar.

Yazıcınızı Tanıma

Öge	Açıklama
Sleep Schedule	Gün boyunca beş saate kadar bir başlangıç zamanı ve uyku modeli ayarlar. Sleep Pattern seçenekleri aşağıdaki gibidir: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> On: Time to Sleep(Auto) (Uyuma Süresi(Oto.)) veya Time to Sleep (Uyuma Süresi) ayarlarına göre derin uyku moduna geçer. <input type="checkbox"/> Quick: Mümkün olan en kısa sürede derin uyku moduna geçer. <p>Not: Bu ayarların bir görüntüsü için bkz. "Haftalık uyku programı yapma" sayfa 60.</p>
Excluded Day	Başka bir güne ait uyku modelini uygulamak için özel bir tarih belirlenir ve günü iki güne kadar ayarlar. Belirtilen her bir tarih ayarı, belirtilen her bir tarihte bir kez geçerlidir.
Sleep Status	Geçerli günden başlayarak bir hafta boyunca uyku ayarlarının durumunu görüntüler. Örneğin, Time to Sleep(Auto) (Uyuma Süresi(Oto.)) ayarı Enable (Etkinleştir) yapıldıktan sonra, çalışma geçmişine göre her uyuma süresi değerinin hesaplanıp hesaplanmadığını veya hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol edebilirsiniz.

Reset Menu (Sıfırlama Menüsü)

Öge	Açıklama
Clear Warning (Uyarıyı Kaldır)	Sarf malzemeleri veya değiştirilmesi zorunlu parçalardan kaynaklananlar hariç uyarı mesajlarını siler.
Clear All Warnings (Tüm Uyarıları Kaldır)	LCD panelde veya LED ışıklarıyla gösterilen tüm uyarıları siler.
Reset All (Sıfırla All)	Yazdırma işlemini durdurur ve yazıcı belleğini siler. Bütün arabirimlerden alınan yazdırma işleri silinir. A ve B bakım ünitelerinin ömür sayaçlarını da sıfırlar. <p>Not: Reset All (Sıfırla All) işleminin gerçekleştirilmesi bütün arabirimlerden alınan yazdırma işlerini siler. Bu nedenle başka birinin işini kesintiye uğratmamaya dikkat edin.</p>
Reset Maintenance A Counter (Bakım Sayacını A Sıfırla)	Bakım birimini değiştirdiğinizde, bakım birimi ömrünü ölçen sayacı sıfırlayın. Bakım biriminin değiştirilmesi ile ilgili talimatlar için, bakım birimi ile birlikte gönderilen belgelere bakın.
Reset Maintenance B Counter (Bakım Sayacını B Sıfırla)	Not: Reset Maintenance Counter A (Bakım Sayacını A Sıfırla) veya Reset Maintenance Counter B (Bakım Sayacını B Sıfırla) işlemi yapıldıktan sonra, yazıcı otomatik olarak yeniden başlatılır. Bu nedenle başka birinin işini kesintiye uğratmamaya dikkat edin.

Printer Settings (Yazıcı Ayarları)

Not:

- Printing Menu (Baskı Menüsü)'ndeki ayarlar, Yazdırma Tercihleri'nden Yazıcı Sürücüsünde yapılan ayarlar ile geçersiz kılınır.
- Yazıcı Özellikleri > İsteğe Bağlı Ayarlar > Printer Settings (Yazıcı Ayarları)'ndan Printing Menu (Baskı Menüsü) içinde de öğeleri ayarlayabilirsiniz.

Yazıcınızı Tanıma

Tray Menu (Tepsi Menüsü)



Öge	Açıklama
Paper Size Warning (Kâğıt Boyutu Uyarısı) (AL-M320DN/AL-M310DN)	Tepsideki kâğıt boyutunun kontrol panelindeki ayarlarla eşleştiğini doğrulamak için bir mesaja ihtiyaç duyan tepsileri belirtir. Bu uyarı mesajı, ÇA tepsiye kâğıt yerleştirdiğinizde ve kâğıt kasetini kapattığınızda kontrol panelinde görüntülenir.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı) , Cassette (Kaset), Cassette & MP (Kaset ve MP), MP Tray (MP Tepsisi)
Size Warning Timeout (Uyarı Zaman Aşımı) (AL-M320DN/AL-M310DN)	Paper Size Warning (Kâğıt Boyutu Uyarısı) mesajı kapanıncaya kadar uyarı süresinin uzunluğunu belirtir.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 5 sec (5 san), 10 sec (10 san)
MP Tray Size (MP Tepsi Boyutu)	ÇA Tepsie yüklenen kâğıt boyutunu belirler. Kullanılabilir kâğıt boyutları için, bkz. "Kullanılabilir Kâğıt ve Kapasiteler" sayfa 40.
MP Tray Type (MP Tepsi Tipi)	ÇA Tepsie yüklenen kâğıt tipini belirler. Kullanılabilir kâğıt tipleri için, bkz. "Kullanılabilir Kâğıt ve Kapasiteler" sayfa 40.
Cassette1 Size (Kaset1 Boyutu)	Standart kâğıt kasetine yüklenen kâğıt boyutunu belirler. Kullanılabilir kâğıt boyutları için, bkz. "Kullanılabilir Kâğıt ve Kapasiteler" sayfa 40.
Cassette1 Type (Kaset1 Tipi)	Standart kâğıt kasetine yüklenen kâğıt tipini belirler. Kullanılabilir kâğıt tipleri için, bkz. "Kullanılabilir Kâğıt ve Kapasiteler" sayfa 40.
Cassette2 Size (Kaset2 Boyutu)/Cassette3 Size (Kaset3 Boyutu) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN)	İsteğe bağlı kâğıt kasetine yüklenen kâğıt boyutunu belirler. Kullanılabilir kâğıt boyutları için, bkz. "Kullanılabilir Kâğıt ve Kapasiteler" sayfa 40.
Cassette2 Type (Kaset2 Tipi)/Cassette3 Type (Kaset3 Tipi) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN)	İsteğe bağlı kâğıt kasetine yüklenen kâğıt tipini belirler. Kullanılabilir kâğıt tipleri için, bkz. "Kullanılabilir Kâğıt ve Kapasiteler" sayfa 40.
MP Tray AutoSel (MP Tepsisi OtoSeç)/Cassette1 AutoSel (Kaset1 OtoSeç)/Cassette2 AutoSel (Kaset2 OtoSeç)* /Cassette3 AutoSel (Kaset3 OtoSeç)* * Sadece AL-M320DN/AL-M310DN	Yazıcı sürücüsünde Auto Selection için Paper Source seçildiğinde tepsinin yazdırma için seçilip seçilemeyeceğini belirtir.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): On (Açık) , Off (Kapalı)

Yazıcınızı Tanıma

Printing Menu (Baskı Menüsü)

Öge	Açıklama
Page Size (Sayfa Boyutu)	Kağıt boyutunu belirler. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): A4 , A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM* * CTM'ye ait kullanılabilir kağıt boyutları için, bkz. "Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler" sayfa 40.
Wide A4 (Geniş A4)	On (Açık) seçildiğinde sol ve sağ kenar boşlukları 3,4 mm'ye düşürülür. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı) , On (Açık)
Media Type (Medya Tipi)	Kağıt türünü belirler. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Unspecified (Belirtilmemiş) , Plain (Düz), SemiThk (Yarı Kalın), Preprinted (Basılı), Letterhead (Antetli), Recycled (Geri Kazanılmış), Color (Renk), Transparency (Saydam), Labels (Etiketler), Thick (Kalın), ExtraThk (Ekstra Kalın), SuperThk (Süper Kalın), Thin (İnce), Envelope (Zarf), Special (Özel)
Page Side (Sayfa Tarafı)	2 taraflı yazdırmayı manuel olarak belirtir. Kağıdın arka yüzüne yazdırırken Back (Geri) seçeneğini seçin. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Front (Ön) , Back (Geri)
Paper Source (Kağıt Kaynağı)	Kağıdın yazıcıya ÇA tepsiden, standart kağıt kasetinden (Kaset 1) veya isteğe bağlı kağıt kaseti biriminden (Kaset 2/3/4/5) mi besleneceğini belirler. Auto (Oto.) seçeneğini seçerseniz, Paper Size (Kağıt Boyutu) ayarınıza uygun kağıt içeren kağıt kaynağından kağıt beslemesi yapılır. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Auto (Oto.) , MP Tray (MP Tepsisi), Cassette1 (Kaset1), Cassette2 (Kaset2)*, Cassette3 (Kaset3)* * Sadece AL-M320DN/AL-M310DN için
Orientation (Yön)	Sayfanın dikey mi yoksa yatay mı yazdırılacağını belirler. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Port (Dikey) , Land (Yatay)
Resolution (Çözünürlük)	Yazdırma çözünürlüğünü belirler. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 300, 600 , 1200
RITech	RITech'in (Çözünürlük Geliştirme Teknolojisi) açılması daha net ve keskin çizgiler, metin ve grafikler elde edilmesini sağlar. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): On (Açık) , Off (Kapalı)

Yazıcınızı Tanıma

Öge	Açıklama
Toner Save (Toner Tasarrufu)	<p>Bu ayar seçiliyken, karakterlerin siyah iç kısımlarında gri gölge kullanarak tonerden tasarruf eder. Karakterlerin sağ ve alt kenarları tam siyah olarak çıkar.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı), On (Açık)</p>
Density (Yoğunluk)	<p>Yazdırma yoğunluğunu belirler. Değer arttıkça çıktı koyulaşır.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 1, 2, 3, 4, 5</p>
Emphasize Thin Lines (İnce Çizgi Vurgula)	<p>Net bir şekilde yazdırılacak şekilde ince çizgilerin ağırlığını ayarlar. Düzeltme sonuçları uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterir.</p> <p>More (Daha Fazla): İnce çizgilerin Emphasize (Vurgula)'ya göre daha kolay görünmesini sağlar (kalınlaştırır) ve ardından bunları yazdırır.</p> <p>Emphasize (Vurgula): İnce çizgilerin daha kolay görünmesini sağlar (kalınlaştırır) ve ardından yazdırır</p> <p>Off (Kapalı): İnce çizgileri vurgulamadan yazdırır</p>
Top Offset (Üst Ofset)	<p>Sayfanın dikey yazdırma konumunda ince ayarlar yapar.</p> <p> Önemli: <i>Yazdırılan resmin sayfanın kenarını geçmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yazıcıya zarar verebilirsiniz.</i></p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): -99,0 ... 0.0 ... 99,0 mm (0,5 mm'lik artışlarla)</p>
Left Offset (SolOfset)	<p>Sayfanın yatay yazdırma konumunda ince ayarlar yapar.</p> <p> Önemli: <i>Yazdırılan resmin sayfanın kenarını geçmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yazıcıya zarar verebilirsiniz.</i></p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): -99,0 ... 0.0 ... 99,0 mm (0,5 mm'lik artışlarla)</p>
T Offset B (T Ofset B)	<p>Çift taraflı yazdırma yaparken sayfanın arkasında dikey yazdırma konumunu ayarlar. Bunu sayfanın arkasındaki çıktının beklediğiniz yerde olmadığı durumlarda kullanın.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): -99,0 ... 0.0 ... 99,0 mm (0,5 mm'lik artışlarla)</p>
L Offset B (L Ofset B)	<p>Çift taraflı yazdırma yaparken sayfanın arkasında yatay yazdırma konumunu ayarlar. Bunu sayfanın arkasındaki çıktının beklediğiniz yerde olmadığı durumlarda kullanın.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): -99,0 ... 0.0 ... 99,0 mm (0,5 mm'lik artışlarla)</p>

Yazıcınızı Tanıma

Öge	Açıklama
Low Speed Mode (Düşük Hız Modu)	Bu mod seçildiğinde, yazdırma hızı yavaştır. Yavaş yazdırma sonucu aşağıdaki etkiler beklenir: - sabitleme arızasını iyileştirir. - mekanik sesleri azaltır. - kalın kağıtların beslenme sorunlarını azaltır.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı) , On (Açık)

Emulation Menu (Emulasyon Menüsü)

Öge	Açıklama
USB/Network (Ağ)	Her arabirim için benzetim modunu belirtir.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Auto (Oto.) , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL

PCL Menu (PCL Menüsü)

Öge	Açıklama
FontSource (FontKaynağı)	Varsayılan yazı tipi kaynağını ayarlar.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Resident (Yerleşik) , Download (İndirme)* * Sadece indirilmiş yazı tiplerinin kullanılabildiği durumlarda kullanılabilir.
Font Number	Varsayılan yazı tipi kaynağının varsayılan yazı tipi numarasını ayarlar. Kullanılabilen numara yaptığınız ayarlara bağlıdır.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 0... 65535 (ayarlarınıza bağlı olarak)
Pitch (En)	Yazı tipi ölçeklendirilebilir ve sabit bir aralığa sahipse varsayılan yazı tipi aralığını belirler. Bu öge FontSource (FontKaynağı) veya Font Number ayarlarına bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 0,44 ... 10.00 ... 99,99 cpi (0,01cpi'lik artışlarla)
Height (Yükseklik)	Yazı tipi ölçeklenebilir ve orantılı ise varsayılan yazı tipi yüksekliğini belirler. Bu öge FontSource (FontKaynağı) veya Font Number ayarlarına bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 4,00 ... 12.00 ... 999,75 pt (0,25pt'lik artışlarla)

Yazıcınızı Tanıma

Öge	Açıklama
SymSet	Varsayılan simge grubunu seçer. FontSource (FontKaynağı) ve Font Number içinde seçtiğiniz yazı tipi yeni SymSet ayarında yoksa, FontSource (FontKaynağı) ve Font Number ayarları varsayılan değer IBM-US ile otomatik olarak değiştirilir. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): IBM-US , Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10 ISO, 8859-15 ISO, PcBlt775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VelInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK (Birleşik Krallık), ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, Arabic8, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr, ISOCyr, Pc8Grk, Pc851Grk, WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA
Form	Seçilen kağıt boyutu ve yönü için satır sayısını seçer. Bu ayrıca satır arası boşlukları da değiştirir ve yeni VMI değeri yazıcıya kaydedilir. Bu Page Size (Sayfa Boyutu) veya Orientation (Yön) ayarlarında daha sonra yapılan değişikliklerin kayıtlı VMI'ya bağlı olarak Form değerini değiştireceği anlamına gelir. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 5 ... 64 ... 128Satır
CR Function (CR İşlevi)	Bu işlevler UNIX gibi özel işletim sistemi kullanıcıları için dahil edilmiştir. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): CR , CR+LF
LF Function (LF İşlevi)	Bu işlevler UNIX gibi özel işletim sistemi kullanıcıları için dahil edilmiştir. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): LF , CR+LF
Tray Assign (Tepsi Ata)	Kağıt kaynağı seçim komutu için atanmış değeri değiştirir. 4 seçiliyken, komutlar HP LaserJet 4 ile uyumlu olarak ayarlanır. 4K seçiliyken, komutlar HP LaserJet 4000, 5000 ve 8000 ile uyumlu olarak ayarlanır. 5S seçiliyken, komutlar HP LaserJet 5S ile uyumlu olarak ayarlanır. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 4K , 5S, 4

PS3 Menu (PS3 Menü)

Öge	Açıklama
Error Sheet (Hata Sayfası)	On (Açık) seçeneğini seçtiğinizde, PS3 modunda bir hata oluştuğunda veya yazdırmaya çalıştığınız PDF dosyasının desteklenen bir sürüm olmadığı durumlarda yazıcı bir hata sayfası yazdırır. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı) , On (Açık)

Yazıcınızı Tanıma

Öge	Açıklama
Binary (İkili)	<p>Veri formatını belirler. Binary verileri için On (Açık) ve ASCII verileri için Off (Kapalı) seçeneğini seçin.</p> <p>Not: Binary sadece ağ bağlantısı ile kullanılabilir. Binary verisini kullanmak için uygulamanızın Binary verisini desteklediğinden ve Her İşten Önce CTRL-D GÖNDER ve Her İşten Sonra CTRL-D GÖNDER seçeneklerinin No olarak ayarlandığından emin olun. Bu ayar On (Açık) olarak ayarlandığında, yazıcı sürücüsü ayarlarında TBCP (İmli ikili iletişim kuralı)'nı kullanamazsınız.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı), On (Açık)</p>
PDF Page Size (PDF Sayfa Boyutu)	<p>PDF dosyası dizinini bir bilgisayardan veya başka bir aygıttan gönderdiğiniz zaman kağıt boyutunu belirler. Auto (Oto.) seçilirse, kağıt boyutu yazdırılan ilk sayfanın boyutuna göre belirlenir.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Auto (Oto.), A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5</p>

ESCP2 Menu (ESCP2 Menüsü)

Öge	Açıklama
Font	<p>Yazı tipini seçer.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Courier, Prestige, Roman, Sans serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B</p>
Pitch (En)	<p>Cpi (inç/karakter) olarak ölçülmüş olan sabit aralıktaki yazı tipinin aralığını seçer. Ayrıca orantılı boşluklamayı seçebilirsiniz.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 10cpi, 12cpi, 15cpi, Prop. (Orantılı)</p>
Condensed (Sıkıştırılmış)	<p>Sıkıştırılmış yazdırmayı açar veya kapatır.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı), On (Açık)</p>
T.Margin (Üst Marj)	<p>Sayfanın üzerinden ilk yazdırılabilir satırın taban çizgisine kadar olan mesafeyi ölçer. Mesafe inç cinsinden ölçülür. Değer ne kadar küçükse, yazdırılabilir satır da o kadar yukarıda olur.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 0,40 ... 0.50 ... 1,50 inç (0,05 inç artışlarla)</p>
Text	<p>Sayfa uzunluğunu satır cinsinden ayarlar. Bu seçenekte bir satır 1 pica (1/6 inç) olarak kabul edilmektedir. Orientation (Yön), Page Size (Sayfa Boyutu) veya T.Margin (Üst Marj) ayarlarını değiştirirseniz, sayfa uzunluğu ayarı her sayfa boyutu için otomatik olarak varsayılan değere döner.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 1 ... 66 Lines (Satır)</p>

Yazıcınızı Tanıma

Öge	Açıklama
CGTable (CGTablosu)	<p>Grafik karakter tablosunu veya italik tablosunu seçmek için karakter üretici (CG) tablosunu kullanın. Grafik tablosu satırları, köşeleri, gölgeli alanları, uluslararası karakterleri, Yunan karakterlerini ve matematiksel sembolleri yazdırmak için grafik karakterleri içerir. <i>Italic</i> seçeneğini seçerseniz, karakter tablosunun üst yarısı eğik karakterler olarak tanımlanır.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli):</p> <p>PcUSA, Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCI, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15 ISO, PcSI437, PcTurkish1, 8859-9 ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, Pclit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864, PcAr864Ara, PcAr720, Pclit774, Estonia, ISO Latin2, Pclat866</p>
Country (Ülke)	<p>On beş uluslararası simge grupları arasından birini seçmek için bu seçeneği kullanın. Her ülkenin simge grubunda yer alan karakterlerden örnekler için bkz. <i>yazı tipi kılavuzuna</i>.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli):</p> <p>USA (ABD), France (Fransa), Germany (Almanya), UK (Birleşik Krallık), Denmark (Danimarka), Sweden (İsveç), Italy (İtalya), Spain1 (İspanya1), Japan (Japonya), Norway (Norveç), Denmark2 (Danimarka2), Spain2 (İspanya2), LatinAmeric (Latin Amerika), Korea (Kore), Legal</p>
Auto CR (Otomatik CR)	<p>Yazdırma konumu sağ kenar boşluğunun ötesine gittiğinde yazıcının satır başı/satır beslemesi (CR-LF) yapıp yapmayacağını belirler. <i>Off (Kapalı)</i> seçeneğini seçerseniz, yazıcı sağ kenar boşluğunun dışındaki hiçbir karakteri yazdırmaz ve bir satır başı karakteri algılayıncaya kadar satır kaydırma işlemi gerçekleştirmez. Bu işlev birçok uygulamada otomatik olarak gerçekleşir.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli):</p> <p>On (Açık), Off (Kapalı)</p>
Auto LF (Otomatik LF)	<p><i>Off (Kapalı)</i> seçeneğini seçerseniz, yazıcı her satır başında (CR) otomatik satır besleme (LF) komutu göndermez. <i>On (Açık)</i> seçeneği seçilirse, her satır başında bir satır besleme komutu gönderilir. Metin satırlarınız çıkışıyorsa, <i>On (Açık)</i> seçeneğini seçin.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli):</p> <p>Off (Kapalı), On (Açık)</p>
Bit Image (Bit Görüntü)	<p>Yazıcı, yazıcı komutlarıyla ayarlanan grafik yoğunluklarını benzetebilir. <i>Dark (Koyu)</i> seçeneğini seçerseniz, bit resim yoğunluğu yüksek ve <i>Light (Açık)</i> seçeneğini seçerseniz, bit resim yoğunluğu düşük olur.</p> <p><i>BarCode (Bar Kod)</i> seçeneğini seçerseniz, yazıcı noktalar arasındaki tüm dikey boşlukları otomatik olarak doldurarak bit resimleri barkoda dönüştürür. Bu bir barkod okuyucu tarafından okunabilen kesiksiz dikey çizgiler oluşturur. Bu mod yazdırılan resmin boyutunu küçültür ve ayrıca bit resim grafiklerini yazdırırken bazı sapmalara neden olabilir.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli):</p> <p>Dark (Koyu), Light (Açık), BarCode (Bar Kod)</p>
ZeroChar (SıfırChar)	<p>Yazıcının sıfırları taksim işareti ile mi yoksa taksim işareti olmadan mı yazdıracağını belirler.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli):</p> <p>0, (veya taksim işaretli sıfır karakteri)</p>

Yazıcınızı Tanıma

FX Menu (FX Menüsü)

Öge	Açıklama
Font	Yazı tipini seçer.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Courier , Prestige, Roman, Sans serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B
Pitch (En)	Cpi (inç/karakter) olarak ölçülmüş olan sabit aralıktaki yazı tipinin aralığını seçer. Ayrıca orantılı boşluklamayı seçebilirsiniz.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 10cpi , 12cpi, 15cpi, Prop. (Orantılı)
Condensed (Sıkıştırılmış)	Sıkıştırılmış yazdırmayı açar veya kapatır.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı) , On (Açık)
T.Margin (Üst Marj)	Sayfanın üzerinden ilk yazdırılabilir satırın taban çizgisine kadar olan mesafeyi ölçer. Mesafe inç cinsinden ölçülür. Değer ne kadar küçükse, yazdırılabilir satır da o kadar yukarıda olur.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 0,40 ... 0.50 ... 1,50 inç (0,05 inç artışlarla)
Text	Sayfa uzunluğunu satır cinsinden ayarlar. Bu seçenekte bir satır 1 pica (1/6 inç) olarak kabul edilmektedir. Orientation (Yön), Page Size (Sayfa Boyutu) veya T.Margin (Üst Marj) ayarlarını değiştirirseniz, sayfa uzunluğu ayarı her sayfa boyutu için otomatik olarak varsayılan değere döner.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 1 ... 66 Lines (Satır)
CGTable (CGTablosu)	Grafik karakter tablosunu veya italik tablosunu seçmek için karakter üretici (CG) tablosunu kullanın. Grafik tablosu satırları, köşeleri, gölgeli alanları, uluslararası karakterleri, Yunan karakterlerini ve matematiksel sembolleri yazdırmak için grafik karakterleri içerir. <i>Italic</i> seçeneğini seçerseniz, karakter tablosunun üst yarısı eğik karakterler olarak tanımlanır.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCI, BpAbicom, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15 ISO
Country (Ülke)	On beş uluslararası simge grupları arasından birini seçmek için bu seçeneği kullanın. Her ülkenin simge grubunda yer alan karakterlerden örnekler için bkz. <i>yazı tipi kılavuzuna</i> .
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): USA (ABD) , France (Fransa), Germany (Almanya), UK (Birleşik Krallık), Denmark (Danimarka), Sweden (İsveç), Italy (İtalya), Spain1 (İspanya1), Japan (Japonya), Norway (Norveç), Denmark2 (Danimarka2), Spain2 (İspanya2), LatinAmeric (Latin Amerika)

Yazıcınızı Tanıma

Öge	Açıklama
Auto CR (Otomatik CR)	<p>Yazdırma konumu sağ kenar boşluğunun ötesine gittiğinde yazıcının satır başı/satır beslemesi (CR-LF) yapıp yapmayacağını belirler. Off (Kapalı) seçeneğini seçerseniz, yazıcı sağ kenar boşluğunun dışındaki hiçbir karakteri yazdırmaz ve bir satır başı karakteri algılayıncaya kadar satır kaydırma işlemi gerçekleştirmez. Bu işlev birçok uygulamada otomatik olarak gerçekleşir.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): On (Açık), Off (Kapalı)</p>
Auto LF (Otomatik LF)	<p>Off (Kapalı) seçeneğini seçerseniz, yazıcı her satır başında (CR) otomatik satır besleme (LF) komutu göndermez. On (Açık) seçeneği seçilirse, her satır başında bir satır besleme komutu gönderilir. Metin satırlarınız çıkışıyorsa, On (Açık) seçeneğini seçin.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı), On (Açık)</p>
Bit Image (Bit Görüntü)	<p>Yazıcı, yazıcı komutlarıyla ayarlanan grafik yoğunluklarını benzetebilir. Dark (Koyu) seçeneğini seçerseniz, bit resim yoğunluğu yüksek ve Light (Açık) seçeneğini seçerseniz, bit resim yoğunluğu düşük olur.</p> <p>BarCode (Bar Kod) seçeneğini seçerseniz, yazıcı noktalar arasındaki tüm dikey boşlukları otomatik olarak doldurarak bit resimleri barkoda dönüştürür. Bu bir barkod okuyucu tarafından okunabilen kesiksiz dikey çizgiler oluşturur. Bu mod yazdırılan resmin boyutunu küçültür ve ayrıca bit resim grafiklerini yazdırırken bazı sapmalara neden olabilir.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Dark (Koyu), Light (Açık), BarCode (Bar Kod)</p>
ZeroChar (SıfırChar)	<p>Yazıcının sıfırları taksim işareti ile mi yoksa taksim işareti olmadan mı yazdıracağını belirler.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 0, (veya taksim işaretli sıfır karakteri)</p>

I239X Menu (I239X Menü)

Öge	Açıklama
Font	<p>Yazı tipini seçer.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Courier, Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans serif</p>
Pitch (En)	<p>Cpi (inç/karakter) olarak ölçülmüş olan sabit aralıktaki yazı tipinin aralığını seçer. Ayrıca orantılı boşluklamayı seçebilirsiniz.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 10cpi, 12cpi, 15cpi, 17cpi, 20cpi, 24cpi, Prop. (Orantılı)</p>
Code Page (Kodu Sayfa)	<p>Karakter tablolarını seçer. Karakter tabloları farklı diller tarafından kullanılan karakterleri ve simgeleri içerir. Yazıcı metni seçilen karakter tablosuna göre yazdırır.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 437, 850, 858, 860, 863, 865</p>

Yazıcınızı Tanıma

Öge	Açıklama
T.Margin (Üst Marj)	Sayfanın üzerinden ilk yazdırılabilir satırın taban çizgisine kadar olan mesafeyi ölçer. Mesafe inç cinsinden ölçülür. Değer ne kadar küçükse, yazdırılabilir satır da o kadar yukarıda olur.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 0,30 ... 0.40 ... 1,50 inç (0,05 inç artışlarla)
Text	Sayfa uzunluğunu satır cinsinden ayarlar. Bu seçenekte bir satır 1 pica (1/6 inç) olarak kabul edilmektedir. Orientation (Yön), Page Size (Sayfa Boyutu) veya T.Margin (Üst Marj) ayarlarını değiştirirseniz, sayfa uzunluğu ayarı her sayfa boyutu için otomatik olarak varsayılan değere döner.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 1 ... 67 Lines (Satır)
Auto CR (Otomatik CR)	Yazdırma konumu sağ kenar boşluğunun ötesine gittiğinde yazıcının satır başı/satır beslemesi (CR-LF) yapıp yapmayacağını belirler. Off (Kapalı) seçeneğini seçerseniz, yazıcı sağ kenar boşluğunun dışındaki hiçbir karakteri yazdırmaz ve bir satır başı karakteri algılayıncaya kadar satır kaydırma işlemi gerçekleştirmez. Bu işlev birçok uygulamada otomatik olarak gerçekleşir.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı) , On (Açık)
Auto LF (Otomatik LF)	Off (Kapalı) seçeneğini seçerseniz, yazıcı her satır başında (CR) otomatik satır besleme (LF) komutu göndermez. On (Açık) seçeneği seçilirse, her satır başında bir satır besleme komutu gönderilir. Metin satırlarınız çakışiyorsa, On (Açık) seçeneğini seçin.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı) , On (Açık)
Alt. Graphics Alt. Graphics	Alternatif Grafikler seçeneğini açar veya kapatır.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Off (Kapalı) , On (Açık)
Bit Image (Bit Görüntü)	Yazıcı, yazıcı komutlarıyla ayarlanan grafik yoğunluklarını benzetebilir. Dark (Koyu) seçeneğini seçerseniz, bit resim yoğunluğu yüksek ve Light (Açık) seçeneğini seçerseniz, bit resim yoğunluğu düşük olur.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Dark (Koyu) , Light (Açık)
ZeroChar (SıfırChar)	Yazıcının sıfırları taksim işareti ile mi yoksa taksim işareti olmadan mı yazdıracağını belirler.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 0 , (veya taksim işaretli sıfır karakteri)
CharacterSet (Karakter Kümesi)	Karakter tablosu 1 veya 2'yi seçer.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 1, 2

Yazıcınızı Tanıma

Admin Settings (Yönetici Ayarları)

Not:

- Bir web tarayıcısı ile EpsonNet Config kullanarak parola ayarlamak için, **Network Administrator > Administrator > Password'a** gidin.
- AL-M320DN/AL-M310DN'ye ait Admin Settings (Yönetici Ayarları) menüsüne erişim sağlamak için yönetici parolasını girin.
- Parola varsayılan olarak ayarlanmamıştır. AL-M320DN/AL-M310DN için Admin Password (Yönetici Şifresi) gerektiğinde ilerlemek için **OK** düğmesine basın.
- Parolanızı unutursanız, bayinizle irtibata geçin. Parola sıfırlandığında yazıcıda kayıtlı olan ayar ve verilerin de silindiğini unutmayın. Ortama bağlı olarak ağ bağlantı ayarları vb. ayarların tekrar yapılması gerekebilir. Gerekli verilerin yedeğini almanızı ve ayar bilgilerini not etmenizi öneririz.

Password Config Menu (Parola Konfig Menüsü)

Öge	Açıklama
Change Password (Şifreyi Değiştir)	<p>Bir yönetici parolası belirtir. Önce eski şifreyi ardından iki defa yeni şifreyi girin.</p> <p>AL-M320DN/AL-M310DN' LCD paneline parola girmek için, ▲ Yukarı veya ▼ Aşağı tuşlarına basarak karakterleri seçin ve onaylamak için ► Sağ tuşuna basın. Bütün karakterler belirlendikten sonra OK düğmesine basın.</p> <p>Ayarlar: (20 karaktere kadar)</p> <p>Not: Aşağıdaki karakterler ve boşluklar kullanılabilir. 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@^_`{ }~</p>
Limitation (Sınırlama)	<p>Interface (Arayüz) seçildiğinde, arabirim ayarlarını değiştirmek için parolayı girmeniz gerekir. Config (Konfig.) seçildiğinde, yapılandırıldığınız öğeleri değiştirmek için parolayı girmeniz gerekir.</p> <p>Not: Bu öğeye ait ayarlar, bir web tarayıcısı ile EpsonNet Config kullanılarak değiştirilemez.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Disable (Devre dışı bırak), Interface (Arayüz), Config (Konfig.), All (Tümü)</p>

Init SelecType (SelecType Başlat)

Öge	Açıklama
Init All SelecType (Tüm SelecType Başlat)	<p>AL-M320DN/AL-M310DN için, Yes (Unprinted data is deleted) (Evet (Yazılmayan veriler silinir)) seçilirse, tüm kontrol paneli ayarları fabrika ayarları ile değiştirilir.</p> <p>Not: Bir web tarayıcısı ile EpsonNet Config'den bunu yapmak için, Network Administrator > Administrator > Default Settings'e gidin.</p>

Yazıcınızı Tanıma**Bookmark Menu (Yer İmi Menüsü) (AL-M320DN/AL-M310DN için)**

LCD panelde **Ready** (Hazır) mesajı varken **OK** düğmesine basıldığında yer imi menüsü görüntülenir.

Yer imi menüsünde yer imi eklenen ayar öğeleri listelenir ve bunlardan birini seçebilirsiniz. Aşağıdaki menülere varsayılan olarak yer imi eklenmiştir.

- Reset Menu (Sıfırlama Menüsü)
- MP Tray Size (MP Tepsi Boyutu)
- System Information (Sistem Bilgisi)

Yer imi eklenmiş bir menüyü başka bir menüye değiştirmek için, eklemek istediğiniz menüyü görüntüleyin ve iki saniyeden uzun bir süre **OK** düğmesine basın.

Not:

Yer imi olarak kaydedebileceğiniz maksimum menü sayısı 3'tür.

Kağıt Yükleme

Kağıt Yükleme

Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler

Herhangi bir marka veya türdeki kağıdın kalitesi üretici tarafından her an değiştirilebileceği için, Epson herhangi bir kağıdın kalitesine ilişkin garanti veremez. Büyük miktarlarda kağıt satın almadan veya büyük yazdırma işlerinden önce, her zaman kağıt örnekleriyle deneme yapın.

Kağıt türü	Kağıt boyutu	Yükleme kapasitesi veya kağıt yüksekliği			Çift yönlü (Oto)
		MP tepsi-si	Kağıt kaseti 1	Kağıt kaseti 2*1/3*1	
Sade Geri Kazanılmış Basılı Özel	A4, A5 Portre* ² , B5, Letter (LT), Half Letter (HLT)* ² , Legal (LGL)* ³ , Government Letter (GLT), Government Legal (GLG)* ³ , Executive (EXE), F4* ³	100 yaprak	250 yaprak	250 yaprak	✓
	A5 Yatay, A6	100 yaprak	250 yaprak	250 yaprak	-
	Custom (CTM) veya User Defined Size (Kullanıcı Tanımlı Boyut)				
	Genişlik: 70 - 216 mm Uzunluk* ⁴ : 148 - 365 mm	16,5 mm	-	-	-
	Genişlik: 105 - 216 mm Uzunluk* ⁴ : 148 - 365 mm	-	27,5 mm	27,5 mm	-
Yarı kalın Renk Antetli Kağıt Özel	A4, A5 Portre* ² , B5, Letter (LT), Half Letter (HLT)* ² , Legal (LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Executive (EXE), F4	16,5 mm	27,5 mm	27,5 mm	✓
	A5 Yatay, A6	16,5 mm	27,5 mm	27,5 mm	-
	Custom (CTM) veya User Defined Size (Kullanıcı Tanımlı Boyut)				
	Genişlik: 70 - 216 mm Uzunluk* ⁴ : 148 - 365 mm	5 yaprak	-	-	-
	Genişlik: 105 - 216 mm Uzunluk* ⁴ : 148 - 365 mm	-	27,5 mm	27,5 mm	-

Kağıt Yükleme

Kağıt türü	Kağıt boyutu	Yükleme kapasitesi veya kağıt yüksekliği			Çift yönlü (Oto)
		MP tepsi-si	Kağıt kaseti 1	Kağıt kaseti 2*1/3*1	
Kalın Ekstra Kalın Özel	A4, A5 Portre* ² , B5, Letter (LT), Half Letter (HLT)* ² , Legal (LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Executive (EXE), F4	5 yaprak	5 yaprak	5 yaprak	✓
	A5 Yatay, A6	5 yaprak	5 yaprak	5 yaprak	-
	Custom (CTM) veya User Defined Size (Kullanıcı Tanımlı Boyut)				
	Genişlik: 70 - 216 mm Uzunluk* ⁴ : 148 - 365 mm	5 yaprak	-	-	-
	Genişlik: 105 - 216 mm Uzunluk* ⁴ : 148 - 365 mm	-	5 yaprak	5 yaprak	-
Super-Thick Özel	A4, A5 Portre* ² , B5, Letter (LT), Half Letter (HLT)* ² , Legal (LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Executive (EXE), F4	5 yaprak	-	-	-
	A5 Yatay, A6	5 yaprak	-	-	-
Zarflar	C5, C6, C10, DL, Monarch (Mon)	5 yaprak	-	-	-
Saydam	A4, Letter (LT)	1 yaprak	-	-	-
Labels	A4, Letter (LT)	1 yaprak	-	-	-

*1 Sadece AL-M320DN/AL-M310DN

*2 Kağıdın damarlı yüzeyi kağıt besleme yönüne dik olduğunda, 2 taraflı yazdırma yapılamaz.

*3 Yüklerken kağıdın arka kenarını elinizle destekleyin.

*4 297 mm'den daha uzun kağıtlar için, yüklerken kağıdın arka kenarını elinizle destekleyin.

Not:

- Kağıdın özellikleri ve nitelikleri (örn. damarlı yüzey yönü, sertlik) nedeniyle kalınlık aralığı içinde kalınlığa sahip kağıtlar bile beslenemeyebilir. Ayrıca baskı sonuçları da bundan etkilenebilir.
- Yazıcı sürücüsünde Paper Source (Kağıt Kaynağı) içinde Auto Select (Otomatik Seçim)'i seçerseniz, yazıcı Belge Boyutunda belirtilen kağıt boyutuna sahip bir kağıt kaynağı arar ve daha fazla kağıt kalmayınca kadar kağıt kaynağından, ardından bir sonraki kağıt kaynağından otomatik olarak yazdırır. Bu otomatik seçim işlevini kullanarak, düz kağıt (80 g/m²) için, yazıcı 850 yaprağa kadar (AL-M320DN/AL-M310DN için) veya 350 yaprağa kadar (AL-M220DN için) baskı yapabilir.
- Düz kağıt için çıktı tepsi kapasitesi (80 g/m²) en çok 250 yapraktır (standart çıktı tepsi)
- Sürekli yazdırmada (örn. A4'ten daha küçük genişliğe sahip kağıda yazdırma) yazıcının sıcaklık ayarları nedeniyle birkaç sayfa yazdırırken koşullara bağlı olarak yazdırma hızı yavaşlayabilir.
- Düşük sıcaklıklı bir ortamda nemli kağıda yazdırırken, toner sabitken kağıdın üzerindeki nem ısı ile buharlaşır ve bu, kağıt çıkarıldığında su buharı olarak görülebilir. Oda sıcaklığının arttırılması bu buharı ortadan kaldırır.

Kağıt Yükleme

Kullanılabilir kağıt türleri ve ağırlıkları

Kağıt türü	Kağıt ağırlığı	Açıklamalar
Düz	60 - 90 g/m ²	<ul style="list-style-type: none"> ❑ 64 g/m²'den düşük kağıtlar için, kontrol panelinde veya bir web tarayıcısı ile EpsonNet Config üzerinde ve yazıcı sürücüsünde kağıt türünü Thin (İnce) olarak ayarlayın. Kontrol paneline nasıl erişileceği konusunda bkz. "Kumanda Panelinin Kullanılması" sayfa 17. ❑ 65 ila 74 g/m² üzeri kağıtlar için, Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menüsü) içinde 001 Plain ayarını 1 yapın. Ayrıntılar için, bkz. "Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menüsü)" sayfa 107. ❑ Sadece normal sıcaklıkta (15 - 25°C) ve nem oranlarında (%40-60) kullanın. Düşük kaliteli kağıtlar baskı kalitesini düşürebilir veya kağıt sıkışmaları ve başka sorunlara yol açabilir.
Geri Kazanılmış	60 - 90 g/m ²	
Yarı kalın	75 - 90 g/m ²	-
Renk	91 - 105 g/m ²	-
Antetli Kağıt	91 - 105 g/m ²	-
Basılı	60 - 90 g/m ²	-
Kalın	106 - 135 g/m ²	Kalın
	136 - 163 g/m ²	Ekstra Kalın
	164 - 216 g/m ²	Super-Thick
Özel	60 - 216 g/m ²	Sadece ÇA tepsi
	60 - 163 g/m ²	Kağıt kaseti1/2/3 (AL-M320DN/AL-M310DN için) Kağıt kaseti1 (AL-M220DN için)

Kağıt Yükleme**Önemli:**

Aşağıdaki kağıtları bu yazıcıda kullanamazsınız. Yazıcının hasar görmesine, kağıt sıkışmalarına ve kötü baskı kalitesine neden olabilirler:

- Diğer siyah beyaz lazer yazıcılar, renkli lazer yazıcılar, renkli fotokopi makineleri, siyah beyaz fotokopi makineleri veya mürekkep püskürtmeli yazıcılar için kullanılması öngörülen ortamlar
- Daha önce diğer siyah beyaz lazer yazıcılar, renkli lazer yazıcılar, renkli fotokopi makineleri, siyah beyaz fotokopi makineleri, mürekkep püskürtmeli yazıcılar veya ısı aktarmalı yazıcılar tarafından baskı yapılmış kağıtlar
- Çok ince kağıt (59 g/m² veya daha az) veya çok kalın kağıt (221 g/m² veya daha çok)
- Karbon kağıdı, karbonsuz kağıt, ısıya duyarlı kağıt, basınca duyarlı kağıt, asitli kağıt veya yüksek sıcaklığa (yaklaşık 160 °C) duyarlı mürekkep kullanan kağıt
- Kolayca sıyrılan veya arka yaprağı tümüyle örtmeyen etiketler
- Özel yüzey kaplamalı veya özel yüzeyli renkli kağıt
- Ciltleme delikleri olan kağıt veya delikli kağıt
- Üzerinde zambak, zımba, ataç veya bant bulunan kağıt
- Statik elektrik toplayan kağıt
- Nemli veya ıslak kağıt
- Düzensiz kalınlıkta kağıt
- Aşırı kalın veya ince kağıt
- Aşırı yumuşak veya aşırı sert kağıt
- Ön ve arka yüzü farklı olan kağıt
- Katlanmış, kıvrılmış, buruşuk veya yırtık kağıt
- Düzensiz şekilli veya düzgün açılı köşeleri olmayan kağıt
- Damarlı yüzeyi kağıt besleme yönüne dik olan kağıt

Kağıt Yükleme

Kağıt Yükleme

Kağıt kaseti

İsteğe bağlı kağıt kasetine kağıt yüklemek için aynı prosedürü gerçekleştirin.


Not:

AL-M320DN/AL-M310DN için, yazıcının beslediği kasetten (C3'ten, ardından C2 ve C1'den besleme yapıyorsa) daha yüksek kaset yerleştirilmemişse bir uyarı mesajı görüntülenir. Yazdırabilirsiniz.


Bu mesajın görüntülenmesini istemiyorsanız, işlem panelinde **Common Settings (Ortak Ayarlar) > Setup Menu (Ayarlar Menüsü) > Cassette Warning (Kaset Uyarısı)** ayarını **Off (Kapalı)** yapın.

["Setup Menu \(Ayarlar Menüsü\)" sayfa 21](#)


1 Kağıt kasetini çıkarın.




2 Kasetin içindeki kağıt kaldırma plakası kalkık durumdaysa, kilitleme tırnağı kilitleninceye kadar kağıt kaldırma plakasının ortasına bastırın.




3 Çıkıntıları sıkın ve yerleştirdiğiniz kağıdı alacak şekilde kağıt kılavuzlarını kaydırın.

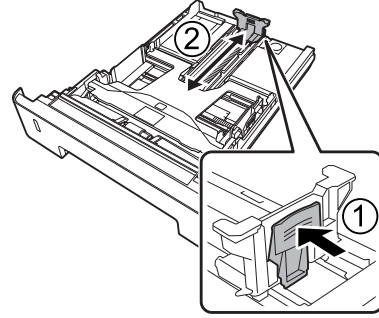**Not:**

A4'ten daha büyük kağıtlar için, kasetin alt kenarındaki düğmeye basın, kaseti dışarı çekin ve ardından kağıt yükleyin.

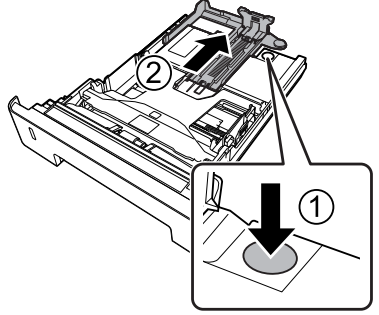

4 Kağıt kılavuzlarını tutun ve yüklediğiniz kağıt ile uygun konuma getirmek (hizalamak) için kağıt kılavuzlarını yana doğru çekin.

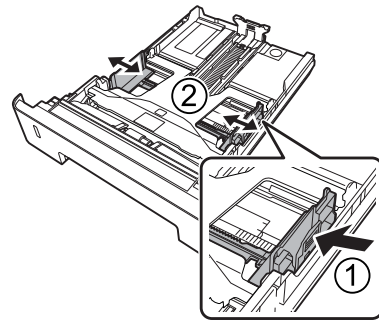**Not:**


Kağıt besleme hatalarını, kağıt sıkışmalarını veya diğer hataları önlemek için kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıdın boyutuna göre ayarladığınızdan emin olun.

Kağıt Yükleme


- 5** Baskı yüzeyi aşağı bakacak şekilde bir deste kağıdı kağıt kasetinin ortasına yerleştirin.

Not:


- ❑ Kağıdı sınır işaretinin ötesine yerleştirmeden emin olun. Bkz. “Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler” sayfa 40.
- ❑ Kağıt yüklendikten sonra kağıt kılavuzunu hareket ettirmeyin; aksi takdirde, kağıt doğru şekilde beslenmeyebilir.

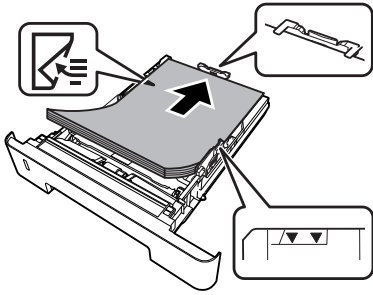

- 6** Kağıt kasetini yazıcıya takın.



- 7** Kağıdın yazıcının dışına kayarak çıkmasını önlemek için kağıt desteğini kağıdın boyutuna göre genişletin.




- 8** Kontrol panelinde yüklü kağıt boyutu ve kağıt türüne uyacak şekilde kağıt boyutu ayar kadranındaki kağıt boyutunu (veya kontrol panelinde Cassette Size (Kasetli Boyutu)) ve Cassette Type (Kasetli Tipi) ayarlarını yapın. Ayrıntılar için, bkz. “Tray Menu (Tepsi Menüsü)” sayfa 28.

MP tepsi


Not:

Zarfları yerleştirmek için, bkz. “Zarflar” sayfa 46.


- 1** MP tepsisini açın.



- 2** ÇA tepsinin kağıt desteğini uzatın.




- 3** Kağıt kılavuzlarını, yüklediğiniz kağıdı alacak şekilde kaydırın.

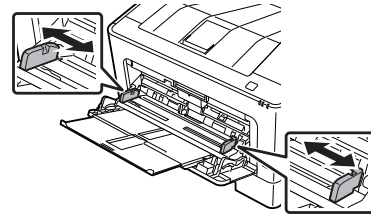**Not:**

Kağıt besleme hatalarını, kağıt sıkışmalarını veya diğer hataları önlemek için kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıdın boyutuna göre ayarladığınızdan emin olun.

Kağıt Yükleme


- 4** Baskı yüzeyi yukarı bakacak şekilde bir deste kağıdı yerleştirin.



Not:

Kağıdı maksimum sınır işaretinin ötesine yerleştirmedenizden emin olun. Bkz. “Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler” sayfa 40.

- 5** Kağıdın yazıcının dışına kayarak çıkmasını önlemek için kağıt desteğini kağıdın boyutuna göre genişletin.



Not:

İsteğe bağlı yukarı yönde tepsiye kağıt çıkarmak için bkz. “Kağıt Çıkışı Ayarları” sayfa 46.

- 6** Yüklenen kağıt türü ile eşleştirmek için kontrol panelinde MP Type (MP Tipi) ayarını yapın. Ayrıntılar için, bkz. “Tray Menu (Tepsi Menüsü)” sayfa 28.

Kağıt Çıkışı Ayarları

Kağıt çıkarma yönü

Kağıt A5 ise, yazıcı her iki yönde de (yatay veya dikey) yazdırabilir.

- 1** Tray Menu (Tepsi Menüsü)'nü kullanarak aşağıdaki tabloya göre kağıt boyutunu (yatay veya dikey) ayarlayın.

1) Tepsideki kağıt	2) Tray Menu (Tepsi Menüsü)
A5 dikey	A5 Portrait (A5 Portre)
A5 yatay*	A5 Landscape (A5 Yatay)

* Standart yön

- 2** Yazıcı sürücüsünün Main (Ana) sekmesine erişin, Paper Output Settings (Kağıt Çıkışı Ayarları)'nı tıklattın ve çıktı yönü için bir radyo düğmesi seçin.

Yazdırılabilir Ortam Seçimi ve Kullanımı

Zarflar, kalın kağıt, etiketler ve saydam kağıtlar (asetatlar) gibi özel ortamları kullanabilirsiniz.

Özel ortam yüklerken kağıt ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Bu ayarları, kontrol panelinde Tray Menu (Tepsi Menüsü)'nden (AL-M320DN/AL-M310DN için), web tarayıcınızda EpsonNet Config'den veya yazıcı sürücüsündeki Yazıcı Ayarlarından (AL-M220DN için) yapabilirsiniz. Bkz. “Tray Menu (Tepsi Menüsü)” sayfa 28 ve “Kontrol paneli menülerine erişim (AL-M320DN/AL-M310DN)” sayfa 17.

Not:

Herhangi bir marka veya türdeki medyanın kalitesi üretici tarafından her an değiştirilebileceği için Epson, herhangi bir medyanın kalitesine ilişkin garanti vermez. Büyük miktarlarda ortam satın almadan veya büyük yazdırma işlerinden önce, her zaman ortam örnekleriyle deneme yapın.

Zarflar

Kullanılabilir zarflar

- Yapıştırıcı ya da bantı olmayan zarflar

Kağıt Yükleme




Önemli:

Pencereli zarf kullanmayın. Çoğu pencereless zarfın üzerindeki plastik eriyecektir.

Kullanılabilir kağıt kaynağı

- MP tepsi

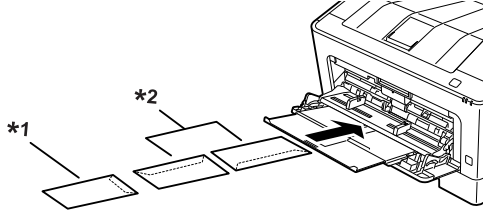

*1 C5, IB5

*2 MON, C10, DL, C6


Yazıcı sürücüsü ayarları

Yazıcıya yüklediğiniz zarflara göre aşağıdaki ayarları yapın.

	Yazıcı sürücüsü ayarları
Paper Size (Kağıt Boyutu)	Bkz. "Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler" sayfa 40.
Paper Source (Kağıt Kaynağı)	MP Tray (ÇA Tepsi)
Paper Type (Kağıt Türü)	Envelope (Zarf)

Not:

- Zarfların kalitesine, yazdırma koşullarına veya yazdırma işlemine bağlı olarak, zarflar buruşabilir. Çok sayıda zarfa yazdırmadan önce, bir deneme baskısı yapın.
- Zarflar çift taraflı yazdırmada kullanılamaz.
- Zarfları ambalajından çıkardıktan sonra hemen MP tepsiye yüklemeyeniz kabarma yapabilir. Sıkışmaları önlemek için, MP tepsiye yüklemeyen önce zarfları aşağıda gösterildiği gibi düzeltin.

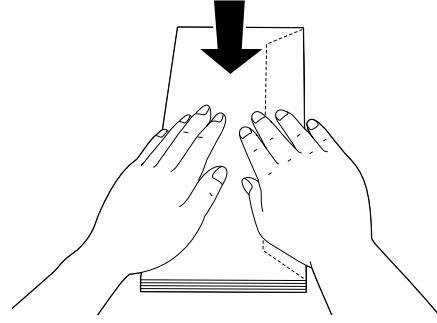

- Zarf beslemesi iyi değilse, yüklenen zarf sayısının azaltılması sorunu çözebilir.

Diğer kağıt

Süper kalın kağıtlar, etiketler ve saydam kağıtlar (asetatlar) kullanabilirsiniz. Bkz. "Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler" sayfa 40.

Kullanılabilir kağıt kaynağı

- MP tepsi
Kağıt yüklemek için, bkz. "MP tepsi" sayfa 45.

Yazıcı sürücüsü ayarları

Yazıcıya yüklediğiniz kağıda göre aşağıdaki ayarları yapın. Bkz. "Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler" sayfa 40.

	Yazıcı sürücüsü ayarları
Paper Size (Kağıt Boyutu)	Bkz. "Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler" sayfa 40.
Paper Source (Kağıt Kaynağı)	MP Tray (ÇA Tepsi)
Paper Type (Kağıt Türü)	Bkz. "Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler" sayfa 40.

Kağıt Yükleme

Kullanılabilir etiketler

- Lazer yazıcılar veya düz kağıt fotokopi makineleri için tasarlanmış olan etiketler
- Aralarında boşluk olmayan ve arka yaprağı tamamen kaplayan etiketler

Not:

- Etiketlerin kalitesine, yazdırma koşullarına veya yazdırma işlemine bağlı olarak, etiketler buruşabilir. Çok sayıda etiket yazdırmadan önce deneme baskısı yapın.
- Etiketler çift taraflı yazdırmada kullanılamaz.
- Deneme amacıyla her etiket yaprağının üstüne bir yaprak kağıt bastırın. Kağıt yapışmıyorsa, bu etiketleri yazıcınızda kullanmayın.

Özel kağıt boyutu

Kullanılabilir kağıt kaynağı

- MP tepsisi
- Kağıt kasetleri

Yazıcı sürücüsü ayarları

Yazıcıya yüklediğiniz zarflara göre aşağıdaki ayarları yapın.

	Yazıcı sürücüsü ayarları
Paper Size (Kağıt Boyutu)	User Defined Size (Kullanıcı Tanımlı Boyut)* * Kullanılabilir boyutlar için bkz. "Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler" sayfa 40.
Paper Source (Kağıt Kaynağı)	MP Tray (ÇA Tepsisi), Cassette 1 (Çekmece 1), Cassette 2 (Çekmece 2)*, Cassette 3 (Çekmece 3)* *Sadece AL-M320DN/AL-M310DN için
Paper Type (Kağıt Türü)	Bkz. "Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler" sayfa 40.

Not:

- Standart olmayan boyuttaki kağıdın kalitesine, yazdırma koşullarına veya yazdırma işlemine bağlı olarak, zarflar buruşabilir. Çok sayıda standart boyutta olmayan kağıda yazdırmadan önce, bir deneme baskısı yapın.
- Windows için yazıcı sürücüsüne erişin, ardından Main (Ana) sekmesinde Document Size (Kağıt Boyutu) listesinden **User Defined Size (Kullanıcı Tanımlı Boyut)** seçeneğini seçin. User Defined Paper Size (Kullanıcı Tanımlı Kağıt Boyutu) iletişim kutusunda, Paper Width (Kağıt Genişliği), Paper Height (Kağıt Yüksekliği) ve Unit (Birim) ayarlarını özel kağıdınıza göre ayarlayın. Daha sonra **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın; özel kağıt boyutunuz kaydedilir.
- Yazıcıyı bir ağ üzerinde paylaşırken, istemci üzerinde User Defined Size (Kullanıcı Tanımlı Boyut) oluşturamazsınız.
- Yazıcı sürücüsünü yukarıda açıklandığı şekilde kullanamazsanız, kontrol paneline (AL-M320DN/AL-M310DN için) veya web tarayıcınızdan EpsonNet Config'e erişim sağlayın, Printer Settings (Yazıcı Ayarları) > Printing Menu (Baskı Menüleri) > Paper Size (Sayfa Boyutu) ayarını CTM (özel) yapın.

Yazdırma Görevleri

Yazdırmanın Temelleri

Bu bölüm, örnek olarak Windows yazıcı sürücüsünü (ESC/Page dili) kullanarak yazdırmanın temellerini açıklamaktadır. Yazdırma, diğer desteklenen işletim sistemleri veya benzetim dilleri kullanılarak benzer prosedürlerle de yapılabilir.

1

Bir kağıt destesi yükleyin.

Kullanılabilir kağıtlar için bkz. “Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler” sayfa 40.
Kağıt kaynağına kağıt yükleme yöntemi için bkz. “Kağıt Yükleme” sayfa 44.

2

Kontrol panelinde (AL-M320DN/AL-M310DN için), yazıcı sürücüsündeki Printer Settings (Yazıcı Ayarları)'nda (AL-M220DN için) veya web tarayıcınızla **EpsonNet Config**'de uygun ayarları yapın.

Ayarlanacak öğeler, kullandığınız kağıda bağlı olarak farklılık gösterir.
Bkz. “Kumanda Panelinin Kullanılması” sayfa 17.
Bkz. “Yazdırılabilir Ortam Seçimi ve Kullanımı” sayfa 46.

3


Kullanmakta olduğunuz uygulamada Dosya menüsünden **Yazdır**'ı tıklatın.

4

Yazıcınızı seçin.

5

Özellikler veya **Yazdırma Tercihleri**'ni tıklatın. Yazıcı sürücüsünün Main (Ana) ekranı görüntülenir.

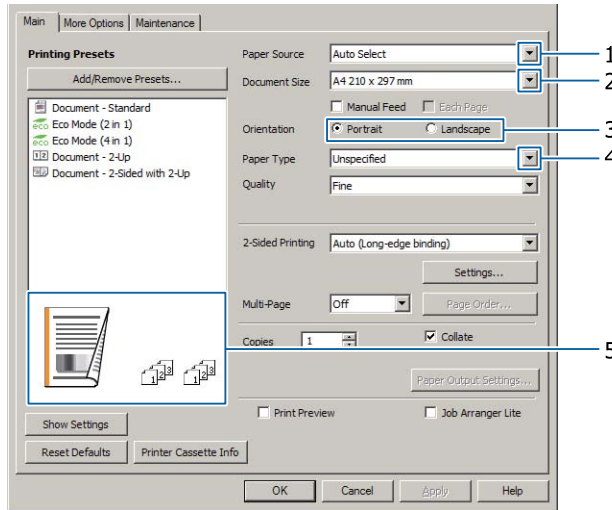

6

Aşağıdaki tabloda gösterilen ayarları yapın:

Öge	Açıklama	
1	Paper Source (Kağıt Kaynağı)	Yazdırılacak kağıdın yüklendiği kağıt kaynağını seçer.
2	Document Size (Kağıt Boyutu)	Uygulamalarda ayarladığınız kağıdın boyutunu seçer.

Yazdırma Görevleri

Öge	Açıklama	
3	Orientation (Yön)	Uygulamalarda ayarladığınız yönü seçer.
4	Paper Type (Kağıt Türü)	Kağıt kaynağına yüklenen yazdırma ortamı türünü seçer.
5	(baskı görüntüsü)	Baskının bir görüntüsünü gösterir.

Not:


- Her bir öğeye ilişkin yardımı göstermek için, öğeyi sağ tıklayın ve yazıcı sürücüsünde **Help (Yardım)**'i tıklayın.
- Main (Ana) ekranda, 2 taraflı yazdırma ve harmanlama için de ayarlar yapabilirsiniz.
- More Options (Daha Fazla Seçenek) ekranında, belgeyi veya filigran özelliğini azaltmak/büyütmek için ayarlar yapabilirsiniz. Bkz. "Gelişmiş Özellikleri Ayarlama" sayfa 54.

7 Yazıcı sürücüsü ekranını kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesini tıklayın.

8 Yazdırma işlemi başlatmak için **Print (Yazdır)** düğmesini tıklayın.

Main (Ana) Ekranı Ayarlama

Bu ekran, kağıt kaynağı veya kağıt boyutu gibi yazdırmaya ilişkin temel ayarları etkinleştirmenin yanı sıra çok sayfalı yazdırma veya 2 taraflı yazdırma gibi temel işlemlere ilişkin ayarları etkinleştirir.

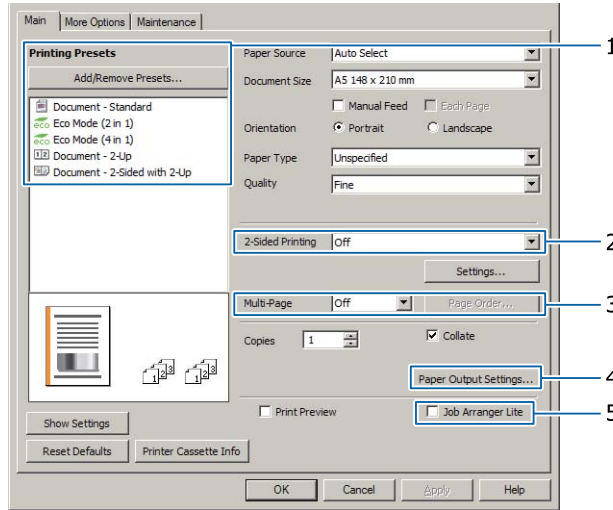

Not:

Yazıcı sürücüsünün çevrimiçi yardımında yazıcı sürücüsü ayarları açıklanmaktadır.


Öge	Açıklama	
1	Printing Presets (Yazdırma Ön Ayarları)	Document - 2-Up (Belge - 2-Up) veya Document - 2-Sided (Belge - 2 taraflı) gibi ayarlar önceden ayarlanmıştır. İstedığınız yazdırma ayarlarını listeye kaydedebilirsiniz.

Yazdırma Görevleri

Öge	Açıklama
2	2-Sided Printing (2- taraflı yazdırma) Sayfanın önüne ve arkasına yazdırır. Küçült/Büyüt işleviyle birlikte, bir A4 sayfa boyutundaki kağıda 2 sayfa A3 belgesi yazdırılabilir. Binding Edge (Cilt Kenarı), Binding Margin (Cilt Kenar Boşluğu) ve katlanmış kitapçık ayarlarını yapmak için Settings (Ayarlar) 'ı tıklatın. Bkz. " Bir kitapçık yazdırma " sayfa 54.
3	Multi-Page (Çok sayfalı) <input type="checkbox"/> Multi-Page (Çok sayfalı): Orijinal belge ile aynı kağıt boyutunda sayfa başına 2 sayfa veya 4 sayfa yazdırılmasını sağlar. 2-Sided Printing (2- taraflı yazdırma) bu işlev ile birleştirilebilir. <input type="checkbox"/> Poster: Örneğin, A4 boyutundaki verileri dört adet A4 kağıda basarak ve bunları birbirine yapıştırarak yaklaşık A2 boyutlu büyük çıktılar alabilirsiniz. Bkz. " Tek sayfaya ait verileri birden çok sayfaya yazdırma (poster yazdırma) " sayfa 55.
4	Paper Output Settings (Kağıt Çıkışı Ayarları) Hem dikey hem de yatay yönde beslenecek şekilde desteklenen kağıt boyutları için kağıt çıktı yönünü seçer. Bkz. " Kağıt Çıkışı Ayarları " sayfa 46.
5	Job Arranger Lite (İş Düzenleyici Lite) İlgili ayarları yaparak farklı uygulamalar tarafından oluşturulan çeşitli belgeleri bir defada yazdırmanızı sağlar. Bkz. " Bir defada birden çok yazdırma işinin yazdırılması " sayfa 54.

More Options (Daha Fazla Seçenek) Ekranını Ayarlama

Bu ekran güvenli yazdırma, küçültme, büyütme veya bir form kalıbı ile yazdırma gibi ayarları etkinleştirir.

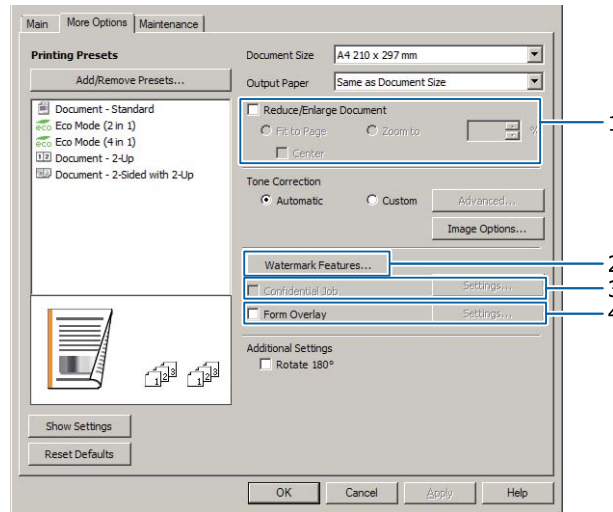

Öge	Açıklama
1	Reduce/Enlarge Document (Belgeyi Küçült/Büyüt) Bu işlev, yazdırılacak görüntüyü küçültmenizi veya büyütmenizi sağlar. 2-Sided Printing (2- taraflı yazdırma) bu işlev ile birleştirilebilir.


Yazdırma Görevleri

Öge	Açıklama	
2	Watermark Features (Filigran Özellikleri)	<p>Anti-Copy Pattern (Kopyalama Koruması Deseni)</p> <p>Bu işlev bir belgenin kopya korumalı bir belge olarak yazdırılmasına imkan tanır. Kopya korumalı bir belgeyi kopyalamaya çalıştığınızda, belge üzerinde "Copy" yazısı birkaç kez yazdırılır. Bu işlev, yetkisiz kopyalamayı önleme konusunda faydalıdır. Herhangi bir metin dizisi kaydedilebilir.</p> <p>Not:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Epson, bu işlevi kullanma sonucu oluşabilecek bilgi sızıntısı veya diğer hasarlara karşı koruma garantisi vermez. Bazı durumlarda gizli harfler görülebilir. <input type="checkbox"/> Ekran tonu çok karanlık olabilir, gizli harfler tüm görüntüde basılmayabilir veya fotokopi çekildiğinde gizli harfler görünmeyebilir. Bu, fotokopi makinelerinin, faks makinesinin, dijital kameralar ve tarayıcılar gibi giriş aygıtlarının, yazıcılar gibi çıkış aygıtlarının modellerine, ayarlarına ve kombinasyonlarına, bu ürünün yazıcı sürücüsü ayarlarına, toner ve çıktı kağıt türü gibi sarf malzemelerinin durumuna bağlıdır.
		<p>Watermark (Filigran)</p> <p>Bu özellik belgenize metin tabanlı ya da görüntü tabanlı bir filigran yazdırmanıza imkan verir.</p> <p>Not:</p> <p>10 taneye kadar orijinal filigran kaydedebilirsiniz.</p>
		<p>Header/Footer (Üstbilgi/Altbilgi)</p> <p>Bu işlev bir belgedeki her sayfanın altına ya da üstüne kullanıcı adı, bilgisayar adı, tarih, saat ya da harmanlama numarası yazdırmanıza olanak sağlar.</p>
3	Confidential Job (Gizli İş) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN)	<p>Bu işlev, yazdırma işine bir parola uygulamanızı sağlar. Parolanızı yazıcının kontrol paneline girerek işi yazdırabilirsiniz. Bkz. "Reserve Job işlevini kullanma (AL-M320DN/AL-M310DN)" sayfa 57.</p>
4	Form Overlay (Şablon Form)	<p>Bu işlev, orijinal belgelerin üzerine standart bir form veya antet yazdırmanızı sağlar. Bkz. "Form kalıbı ile yazdırma" sayfa 58.</p>

Yazdırma Görevleri

Maintenance (Bakım) Ekranını Ayarlama

Bu ekran, Job Arranger Lite (İş Düzenleyici Lite)'ı başlatmanızı sağlar, EPSON Status Monitor için Notice Settings (Uyarı Ayarları) gibi ayarları etkinleştirir. Ayrıntılar için her öğenin yardımına bakın.

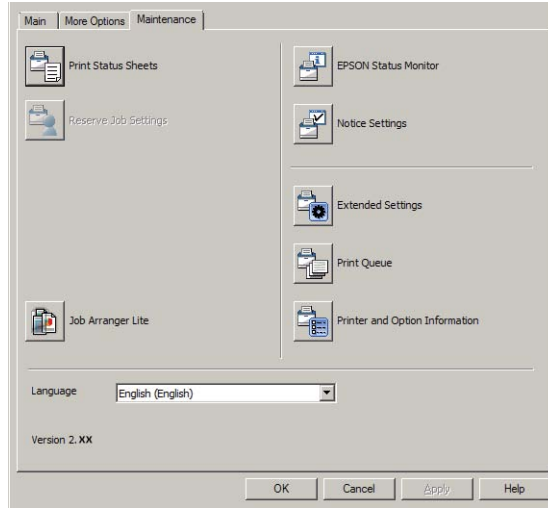

AL-M220DN kullanıcıları için

Bu ekrandan yazıcının kontrol panelinde Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menüsü) ayarlarını yapabilirsiniz. Menüye nasıl erişileceği konusunda bkz. [“Printer Adjust Menu \(Yazıcı Ayar Menüsü\)”](#) sayfa 107.

Yazdırma Görevleri

Gelişmiş Özellikleri Ayarlama

Yazıcı sürücüsü, kağıt ve toner tasarrufu için 2 taraflı yazdırma veya çok sayfalı yazdırma veya izinsiz kopyalamayı önlemek için kopya koruması deseni ekleme gibi yararlı işlemlere sahiptir.

Bu bölümdeki açıklamalar örnek olarak Windows'taki standart ESC/Page yazıcı sürücüsünü kullanmaktadır.

Not:

- Yazıcı sürücüsü tarafından diğer benzetim dili veya işletim sistemlerinde desteklenmeyen özellikler mevcuttur.
- Bu özellikler diğer ayarlarla (kağıt türü gibi) uygulanmayabilir.

Bir defada birden çok yazdırma işinin yazdırılması

Bu işlem, yazdırma sırası, dupleks ve yazdırma düzeni gibi ayarları yaparak farklı uygulamalar tarafından oluşturulan çeşitli belgeleri bir defada yazdırmanızı sağlar.

- 1 **Main (Ana)** sekmesini tıklayın.
- 2 **Job Arranger Lite (İş Düzenleyici Lite)** onay kutusunu seçin.
- 3 **OK (Tamam)** düğmesini tıklayın.

Bir yazdırma işi yürütüldüğünde Print Job Arranger ekranı görüntülenir. Uygun ayarları yapın. Ayrıntılar için, Print Job Arranger yardımına bakın.

Bir kitapçık yazdırma

Bu işlem, bir kitapçık olacak şekilde sayfaları düzenlemenizi sağlar. Kağıdın her iki tarafına, yazdırma verisiyle aynı boyutta olan iki sayfa yazdırılır.

Reduce/Enlarge Document (Belgeyi Küçült/Büyüt) yazdırma ile birleştirilerek çıktı kağıt boyutu değiştirilebilir.


2 taraflı yazdırma (dupleks yazdırma) için uygun kağıt ayarı yapın. Bkz. "Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler" sayfa 40.

Bir grup sayfayı ortadan ikiye katlanacak şekilde yazdırma


Bu işlem, ortadan ciltlemeye hazır bir kitapçık yazdırır. Tüm belgeyi ortadan ikiye katlayın ve çıktıların ortasından ciltleyin. Bu ayar, sadece birkaç sayfaya sahip belgeler için uygundur.

Örneğin, iki yaprağa A4 boyutunda bir belgenin sekiz sayfası yazdırılır. Tüm yaprakları üst üste koyarak sayfaları ikiye katlamak A5 boyutlu sekiz sayfalık bir kitapçık oluşturur.

- 1 2-sided Printing (2- taraflı yazdırma) liste kutusunda **Auto (Long-edge binding) (Otomatik (Uzun kenar cilt payı))** veya **Auto (Short-edge binding) (Otomatik (Kısa kenar cilt payı))**'ni seçin ve **Settings (Ayarlar)**'i tıklayın.



- 2 **Booklet (Kitapçık)** onay kutusunu ve **Center Binding (Orta Kenar)**'i seçin.
- 3 Ayar onay kutusunu kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesini tıklayın.
- 4 Belgeyi yazdırın, tüm yaprakları ikiye katlayın ve ardından ciltleyin.




Her bir sayfayı ortadan ikiye katlanacak şekilde yazdırma

Bu işlem, yan ciltlemeye hazır bir kitapçık yazdırır, her bir sayfayı tek tek ortadan ikiye katlar ve ardından çıktının yan tarafında ciltleme yapılır. Bu ayar, birden çok sayfaya sahip belgeler için uygundur.

Yazdırma Görevleri

Örneğin, A4 boyutunda bir belgenin 40 sayfası yazdırılır, daha sonra her bir sayfa ortadan ikiye katlanır ve tümü istiflenerek A5 boyutunda 40 sayfalık bir kitapçık oluşturulur.


- 1 2-sided Printing (2- taraflı yazdırma) liste kutusunda **Auto (Long-edge binding)** (Otomatik (Uzun kenar cilt payı)) veya **Auto (Short-edge binding)** (Otomatik (Kısa kenar cilt payı))'nı seçin ve **Settings (Ayarlar)**'i tıklatın.



- 2 **Booklet (Kitapçık)** onay kutusunu ve **Side Binding (Yan Cilt)**'i seçin.
- 3 Ayar onay kutusunu kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.
- 4 Belgeyi yazdırın, 5 yaprağa 5 yaprak olacak şekilde ortadan ikiye katlayın, tüm yaprakları üst üste yerleştirin ve ciltleyin.

Tek sayfaya ait verileri birden çok sayfaya yazdırma (poster yazdırma)

Tek sayfaya ait verileri birden çok sayfaya yazdırın. Kağıdı yazdırıldıktan sonra bir araya getirerek yapıştırmak, poster benzeri büyük bir çıktı oluşturur. Örnek: A4 boyutlu kağıda ait verileri A4 kağıda 4 parça halinde (2x2 poster) bastırıp birbirine yapıştırdığınızda yaklaşık A2 boyutunda bir poster oluşturursunuz.

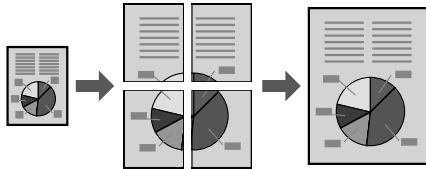

Tek sayfaya ait verileri birden çok sayfaya bölerek yazdırma (poster yazdırma)

- 1 Main (Ana) sayfada 2-Sided Printing (2- taraflı yazdırma)'yı Off (Kapalı) yapın.

- 2 Multi-Page (Çok sayfalı)'da, verilerin nasıl bölüneceğini seçin.

2x1Poster: 2 parçaya bölünür (2 sayfaya yazdırır)
 2x2Poster: 4 parçaya bölünür (4 sayfaya yazdırır)
 3x3Poster: 9 parçaya bölünür (9 sayfaya yazdırır)
 4x4Poster: 16 parçaya bölünür (16 sayfaya yazdırır)
 Settings (Ayarlar)'ı tıklatarak çıktının özizlemesini yapın.

- 3 Hizalama işaretlerini yazdırmak isterseniz, Settings (Ayarlar) - Print Cutting Guides (Kesme Kılavuz Çizgilerini Yazdır)'dan birini seçin ve **OK (Tamam)**.

- Overlapping Alignment Marks (Çakışan Hizalama İşaretleri): Kılavuz çizgileri yazdır (bkz. "Kağıtlar Birbirine Nasıl Yapıştırılır" sayfa 55)
- Trim Lines (Kesme Çizgileri): Sadece satırları yazdır


- 4 Yazdırılacak kağıdın kaynağını, boyutunu ve diğer ayarları seçin.

Gerekli diğer ayarları yapın.

- 5 **OK (Tamam)**'ı ve ardından **Yazdır**'i tıklatın.


Kağıtlar Birbirine Nasıl Yapıştırılır

Bu bölümde örnek olarak Overlapping Alignment Marks (Çakışan Hizalama İşaretleri) içeren bir 2x2Poster'in birbirine nasıl yapıştırılacağı açıklanmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek kağıtları birbirine yapıştırın.




Yazdırma Görevleri


- 1 Sheet 1'in üst ve alt birleşim çizgisini - × işaretlerini kesen dikey çizgi (mavi) - kesin.

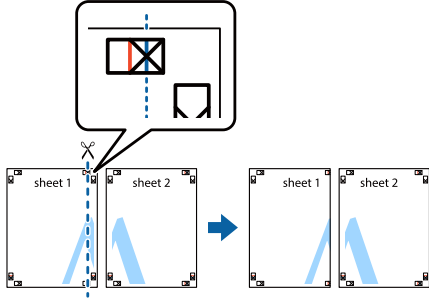


- 2 × işaretleri hizalanacak şekilde Sheet 1'i Sheet 2 üzerine yerleştirin. Geçici olarak tutturmak için arkadan bantlayın.



- 3 × işaretlerinin sol taraflarını birleştiren dikey çizgiyi (kırmızı) kesin.

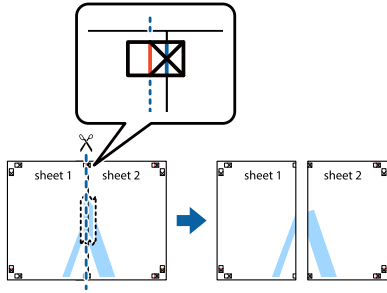


- 4 Arkadan bantlayarak kağıdı birbirine yapıştırın.




- 5 Sheet 3 ve Sheet 4'ü birbirine yapıştırın.
1 ve 4. adımları tekrarlayın.


- 6 Sheet 1 ve Sheet 2 üzerinde × işaretlerini kesen yatay çizgiyi (mavi) kesin.




- 7 × işaretleri hizalanacak şekilde Sheet 1 ve Sheet 2'yi Sheet 3 ve Sheet 4 üzerine yerleştirin. Geçici olarak tutturmak için arkadan bantlayın.



- 8 × işaretlerinin üst taraflarını birleştiren yatay çizgiyi (kırmızı) kesin.

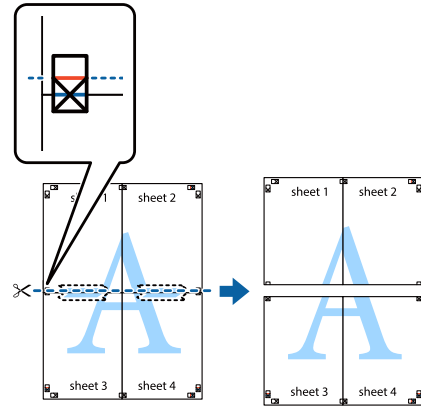


- 9 Arkadan bantlayarak kağıdı birbirine yapıştırın.



Yazdırma Görevleri

- 10** Dış hizalama işaretleri boyunca kenar boşluklarını kesin.

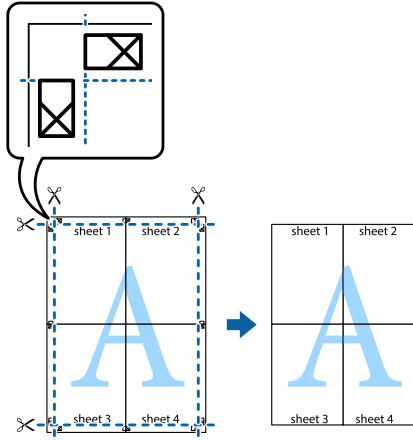

Reserve Job işlevini kullanma (AL-M320DN/AL-M310DN)

Bu işlev yazdırma işlerini yazıcı belleğine kaydetmenize ve bunları daha sonra doğrudan yazıcının kumanda panelinden yazdırmanıza imkan tanır. Yazdırma işine bir şifre koyarak yazdırılan belgeyi başkalarının görmesini önleyebilirsiniz.

Bu işlev aşağıdaki belleği kullanır.

Yazıcı Belleği	Açıklama
RAM Disk	RAM diski etkinleştirmek için, RAM Disk (RAM Diski) ayarını kontrol paneli üzerinden Normal veya Maximum (Azami) olarak yapmanız gerekmektedir.

Aşağıdaki tablo seçeneklere genel bir bakış sunmaktadır.

Seçenek	Açıklama
Re-Print Job (Yeniden Basma İş)	İşi hemen yazdırıp yazıcı belleğine kaydetmenize imkan tanır. Aynı işi birkaç defa yazdırabilirsiniz.
Verify Job (Doğrulama İş)	İçeriği teyit etmek üzere bir kopyayı hemen yazdırmanıza imkan tanır. Daha sonra çoklu kopyalar yazdırabilirsiniz.
Confidential Job (Gizli İş)	Yazdırma işine şifre koymanıza imkan tanır. Parolanızı yazıcının kontrol paneline girerek işi yazdırabilirsiniz. Bkz. "Confidential Job (Gizli İş)" sayfa 58.

Re-Print Job (Yeniden Basma İş)/ Verify Job (Doğrulama İş) (Hızlı Baskı İş özelliği) Kullanımı

Yazdırma işinin gönderilmesi

- 1** Maintenance (Bakım) sekmesini tıklayın, ardından Reserve Jobs Settings (Ayrılmış İş Ayarları)'ni tıklayın. Reserve Jobs Settings (Ayrılmış İş Ayarları) iletişim kutusu görüntülenir.
- 2** Reserve Jobs (Rezerv İşler) onay kutusunu seçin, ardından Re-Print Job (Yeniden Basma İş) veya Verify Job (Doğrulama İş)'ni seçin.
- 3** İlgili metin kutularına bir kullanıcı adı ve iş adı girin.
- 4** OK (Tamam) düğmesini tıklayın.

Hızlı Baskı İş Menüsünü kullanarak yazdırma

- 1** LCD panelde Ready (Hazır) ifadesinin görüntülediğinden emin olun, ardından kontrol paneli menülerine erişmek için ► Sağ tuşuna basın.
 - 2** LCD panelde Quick Print Job Menu (Hızlı Baskı Menü) görüntüleninceye kadar ▼ Aşağı tuşuna art arda basın, ardından ► Sağ tuşuna basın.
 - 3** Uygun kullanıcı adına geçmek için ▼ Aşağı veya ▲ Yukarı tuşuna basın, ardından ► Sağ tuşuna basın.
 - 4** Uygun iş adına geçmek için ▼ Aşağı veya ▲ Yukarı tuşuna basın, ardından ► Sağ tuşuna basın.
 - 5** Kopya sayısını seçmek için ► Sağ tuşuna basın, ardından ▼ Aşağı ve ▲ Yukarı tuşlarını kullanın.
- Herhangi bir kopya yazdırmadan yazdırma işini silmek için, ▼ Aşağı tuşuna basarak LCD panelde Delete (Sil) ifadesini görüntüleyin.
- 6** Yazdırmaya başlamak veya veriyi silmek için ► Sağ tuşuna basın.

Yazdırma Görevleri

Confidential Job (Gizli İş)

Yazdırma işinin gönderilmesi

- 1 **More Options (Daha Fazla Seçenek)** sekmesini tıklatın, ardından **Confidential Job (Gizli İş)**'i tıklatın. Confidential Job Settings (Gizli İş Ayarları) iletişim kutusu görüntülenir.
- 2 Password (Parola) için dört basamaklı bir sayı girin.
- 3 Gerekirse bir kullanıcı adı ve iş adı girin.

Not:

Parola girildikten sonra OK düğmesi kullanılabilir hale gelir.

- 4 **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

Gizli İş Menüsünü kullanarak yazdırma

- 1 LCD panelde Ready (Hazır) ifadesinin görüntülediğinden emin olun, ardından kontrol paneli menülerine erişmek için ► **Sağ** tuşuna basın.
- 2 LCD panelde ConfidentialJobMenu (Gizli İş Menüsü) görüntüleninceye kadar ▼ **Aşağı** tuşuna art arda basın, ardından ► **Sağ** tuşuna basın.
- 3 Uygun kullanıcı adına geçmek için ▼ **Aşağı** veya ▲ **Yukarı** tuşuna basın, ardından ► **Sağ** tuşuna basın.
- 4 Dört rakamlı şifrenizi girin.

Parolayı girmek için karakter seçmek üzere ▼ **Aşağı** veya ▲ **Yukarı** tuşuna basın ve karakteri belirlemek için ► **Sağ** tuşuna basın. Bütün karakterler belirlendikten sonra ► **Sağ** tuşuna basın.

Not:

Girdiğiniz parola ile herhangi bir yazdırma işi kaydedilmemişse, LCD panelde kısa bir süre Wrong Password (Yanlış Parola) ifadesi görüntülenir, ardından yazıcı kontrol paneli menülerinden çıkar. Şifreyi kontrol edin ve tekrar deneyin.

- 5 Uygun iş adına geçmek için ▼ **Aşağı** veya ▲ **Yukarı** tuşuna basın, ardından ► **Sağ** tuşuna basın.

- 6 Print (Bas) ifadesini görüntülemek için ▼ **Aşağı** veya ▲ **Yukarı** tuşuna basın.

Yazdırma işini silmek için, ▼ **Aşağı** veya ▲ **Yukarı** tuşuna basarak LCD panelde Delete (Sil) ifadesini görüntüleyin.

- 7 Yazdırmaya başlamak veya veriyi silmek için ► **Sağ** tuşuna basın.

Form kalıbı ile yazdırma

Bu işlev, belgeleri yazıcınızda önceden kaydettiğiniz form şablonlarına yazdırmanızı sağlar.

Not:

- Bu özellik sadece Windows içindir.
- Bu talimatlarda yer alan uygulama Microsoft WordPad'dir. Gerçek prosedür, diğer uygulamalardan yazdırırken biraz farklı olabilir.

Form kalıbı oluşturma

Not:


Öncelikle, overlay veya underlay verileri oluşturmak için EPSON FormOverlayUTL yardımcı programını kurmanız gerekir. Ayrıntılar için bkz. "Yazılımı Yükleme" sayfa 64.

Form verilerini oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Bir uygulama kullanarak yer paylaşma (overlay) verisi olacak verileri açın.
- 2 Dosya menüsünden **Yazdır**'i seçin, **EPSON FormOverlayUTL**'yi seçin, ardından **Tercihler**'i tıklatın.

Yazdırma Görevleri

- 3 Basic Settings (Temel Ayarlar) sekmesinde — Form Overlay (Şablon Form) — Create Overlay Data (Overlay Data Oluştur), **More Settings (Daha Fazla Ayarlar)**'i tıklatın. Create Form iletişim kutusu görüntülenir.

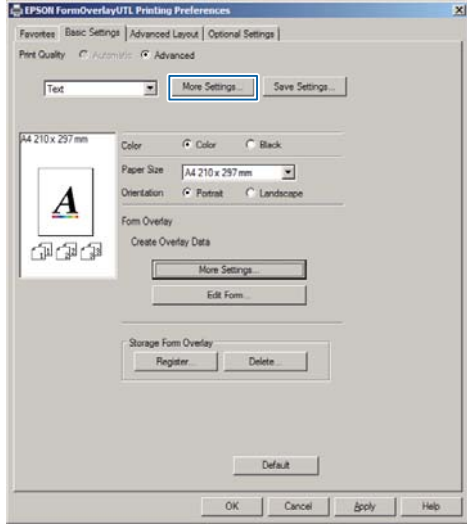

- 4 Form data (Form verileri) kutusuna form adını yazın ve Description (Açıklama) kutusuna açıklamasını girin.

Not:

Şu 9 karakter form adları için kullanılamaz: \ / : * ? " < > |.

- 5 Yer paylaşmanın, belgenin ön planı mı arka planı mı olarak yazdırılacağını belirlemek için **Foreground Document** veya **Background Document** seçeneğini seçin, daha sonra **OK (Tamam)**.
- 6 Kağıt boyutu, baskı kalitesi veya yön gibi diğer ayarlar için uygun ayarları yapın.
- 7 **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.
- 8 Form verilerini oluşturmak için **Yazdır**'i tıklatın.

Not:

Adım 1 ve 2'yi ve Basic Settings (Temel Ayarlar) sekmesinde — Form Overlay (Şablon Form) — Create Overlay Data (Overlay Data Oluştur) ayarlarını gerçekleştirdikten sonra, oluşturduğunuz form kalıbı verisinin ayarlarını değiştirmek için **Edit Form**'u tıklatın.

Form kalıbı oluşturulmuş bir belgeyi yazdırma

- 1 Form verilerini üzerine yerleştirmek istediğiniz belgeyi açın.
- 2 Dosya menüsünden **Yazdır**'i seçin, yazıcı adını seçin, ardından **Tercihler**'i tıklatın.
- 3 More Options (Daha Fazla Seçenek) sekmesinde, **Form Overlay (Şablon Form)** onay kutusunu kontrol edin ve **Settings (Ayarlar)**'i tıklatın. Form Selection iletişim kutusu görüntülenir.
- 4 Form data (Form verileri) kutusunda bir form verisi seçin, Layering (Katmanlama) listesinde **Overlay (Yerpaylaşma)** veya **Underlay (Altına Koyma)** seçeneğini seçin, ardından **OK (Tamam)**'i tıklatın.
- 5 **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.
- 6 Form verilerini içeren belgeyi yazdırmak için **Print (Yazdır)**'i tıklatın.

Renkli belgelerin netliğini artırma

Siyah olarak net bir şekilde bastırma

Renkli bir belgeyi bastırırken, siyah renkli baskı yaparak metin kalitesi daha okunaklı hale getirilebilir.

- 1 **More Options (Daha Fazla Seçenek)** sekmesini tıklatın, ardından **Image Options (Görüntü Seçenekleri)**'ni tıklatın.
- 2 Visibility (Görünürlük) açılır listesinden **Print Text in Black (Metni Siyah Yazdır)** ögesini seçin.
- 3 **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

Daha fazla bilgi için yazıcı sürücüsü yardım bölümüne bakın.

Yazdırma Görevleri

Yazıcı Ayarlarını Yapma (sadece AL-M220DN)

Yazıcı sürücüsünde Printer Settings (Yazıcı Ayarları) menüsünden Cassette1 Size (Kaset1 Boyutu), Cassette1 Type (Kaset1 Tipi), Time Setting (Saat Ayarı) ve Time to Sleep (Uyuma Süresi) gibi sık kullanılan yazıcı öğelerini kontrol edebilir ve ayarlayabilirsiniz.

Bu menüye nasıl erişilebileceği ve hangi öğeleri ayarlayabileceğiniz hakkında, bkz. “[Kontrol paneli menülerine erişim \(AL-M320DN/AL-M310DN\)](#)” sayfa 17.

Not:

Yazıcıyı satın aldıktan sonra zaman ayarlanmazsa bir uyarı görüntülenir. Zaman ayarı için Printer Settings (Yazıcı Ayarları)'nı kullanın.

Enerji Tasarrufu için Derin Uyku Modunu Kullanma

Yazıcınız, enerji tasarrufu yapmak için derin uyku moduna geçebilir.

Yazıcının derin uyku modunda olup olmadığını bilebilirsiniz.

AL-M320DN/AL-M310DN için:
Çalıştır/Uyku düğmesi yanar veya yanıp söner.

AL-M220DN için:
Hazır ışığı yanıp söner.

Not:

Yazıcıyı derin uyku modundan uyandırmak için, aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- Çalıştır/Uyku düğmesine basın (AL-M320DN/AL-M310DN için)
- Herhangi bir düğmeye basın (AL-M220DN için)
- Yazıcıyı kapatıp tekrar açın
- Yazıcıya bir yazdırma işi gönderin

Derin uyku moduna manuel olarak geçme (AL-M320DN/AL-M310DN için)

Derin uyku moduna derhal geçmek için, **Çalıştır/Uyku** düğmesine basın.

Derin uyku moduna otomatik olarak geçme

Uyuma süresinin ayarlanması

Energy Saver Menu (Güç Tasarrufu Menüsü)'ndeki uyuma süresi seçeneklerinden bir değer seçme.

Öğe	Değer
Time to Sleep(Auto) (Uyuma Süresi(Oto.))	Disable (Devre dışı bırak) (varsayılan)
Time to Sleep (Uyuma Süresi)	Varsayılan olarak 0 veya 1 dakika veya bir değer seçebilirsiniz. Değerler için bkz. “ Energy Saver Menu (Güç Tasarrufu Menüsü) ” sayfa 25.

Haftalık uyku programı yapmak için, bkz. “[Haftalık uyku programı yapma](#)” sayfa 60.

Yazıcının çalışma geçmişinden hesaplanan değeri (süreyi) seçme

Öğe	Değer
Time to Sleep(Auto) (Uyuma Süresi(Oto.))	Enable (Etkinleştir)
Time to Sleep (Uyuma Süresi)	-

Haftalık uyku programı yapmak için, bkz. “[Haftalık uyku programı yapma](#)” sayfa 60.

Haftalık uyku programı yapma

Bu bölümde haftalık uyku programının bir görüntüsü verilmiştir.

Yazdırma Görevleri

Ayar öğeleri için, bkz. [“Sleep Schedule Menu” sayfa 26.](#)


Bu ayarlar için, bir web tarayıcısı ile EpsonNet Config'i kullanın. Bir web tarayıcısı ile EpsonNet Config'e erişim prosedürü için [Ağ Kılavuzu](#)'na bakın.

Not:


Time to Sleep (Auto) (Uyuma Süresi(Oto.)), Time to Sleep (Uyuma Süresi) ve Sleep Schedule ayarlarının değiştirilmesi, füzere biriminin (AL-M320DN/AL-M310DN için bakım ünitesi) veya yazıcının (AL-M220DN için) hizmet ömrünü etkileyebilir.

Bir günlük uyku programına örnek:

YAZICI, gölgeli alanlardaki süre boyunca derhal derin uyku moduna geçecek şekilde ayarlanmıştır.



Bir haftalık uyku programına örnek:



Yazıcı Sürücüsünün Varsayılan Ayarlarını Değiştirme (Yöneticiler İçin)

Not:

- Aşağıdaki açıklamalarda örnek olarak Windows 7 kullanılmaktadır.
- Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını değiştirmek için Power User veya daha yüksek ayrıcalıklar gereklidir.

Varsayılan ayarları değiştirme

Başlat -Aygıtlar ve Yazıcılar'dan yazıcı sürücüsünün özelliklerine ulaşın. Değiştirdiğiniz ayarlar, tüm uygulamalardan yazdırma için yeni varsayılan değerler haline gelir.

Bununla birlikte, bir uygulamadan özelliklere erişerseniz, değiştirilen ayarlar sadece o uygulamada kullanılabilir.

Varsayılan ayarları kilitleme

Kullanıcıların yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirmesini önlemek için Watermark (Filigran) ve Header/Footer (Üstbilgi/Altbilgi) gibi işlev ayarları kilitlenebilir.

- 1 Başlat -Aygıtlar ve Yazıcılar'dan yazıcı sürücüsünün özelliklerine ulaşın.
- 2 Optional Settings (İsteğe Bağlı Ayarlar) sekmesine erişim sağlayın, Driver Settings (Sürücü Ayarları) düğmesini tıklayın ve kilitlemek istediğiniz işlevleri seçin.
- 3 OK (Tamam) düğmesini tıklayın.

EPSON Status Monitor'ün kullanımı

EPSON Status Monitor'e erişim


EPSON Status Monitor, bilgisayarınızda yazıcınızı izleyen ve yazıcı hataları, yedek parçaların kalan servis ömrü veya yazdırma işleminin ilerleyişi gibi mevcut durum hakkında bilgi veren bir yardımcı programdır.

Yardımcı programı kurmak için, bkz. [“Yazılımı Yükleme” sayfa 64.](#)


Bu yardımcı program yüklüken, bir hata oluştuğunda bilgisayar ekranında Simple Status (Basit Durum) görünür. **Details (Ayrıntılar)** düğmesini tıkladığınızda Detailed Status (Ayrıntılı Durum) görüntülenir.

Simple Status (Basit Durum):


Yazdırma Görevleri




Detailed Status (Ayrıntılı Durum):

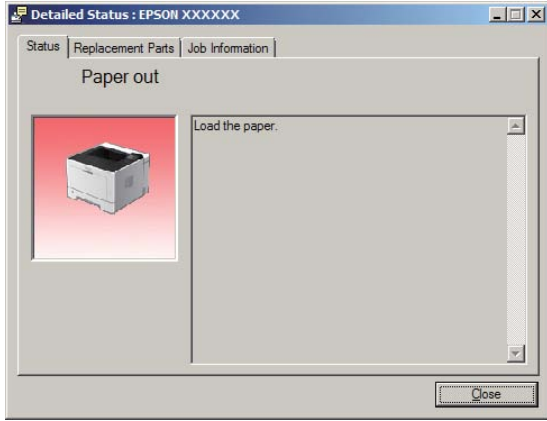

Yazıcının geçerli durumunu öğrenmek isterseniz, görev çubuğundaki EPSON Status Monitor tepsi simgesini tıklatın, ardından erişmek istediğiniz yazıcı adını ve menüyü seçin.

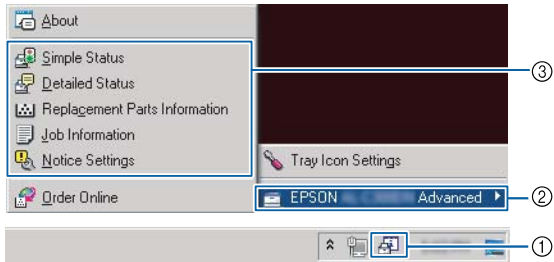


Yedek parçaların kalan servis ömürlerini öğrenmek isterseniz, **Replacement Parts Information (Yedek Parça Bilgileri)**'ni tıklatın.

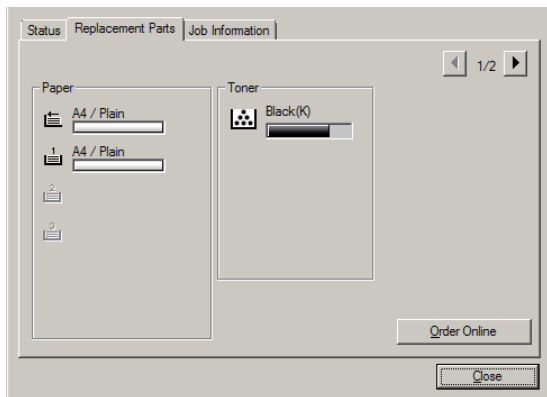


Notice Settings (Uyarı Ayarları)

Bu ayar, yardımcı programın hangi yazıcı durumlarını size uyarı olarak göndereceğine karar verir.

Görev çubuğundan erişim:

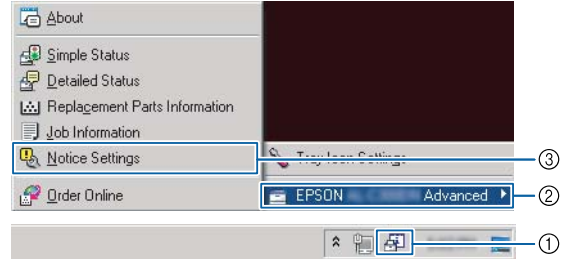

Yazıcı sürücüsünden erişim:

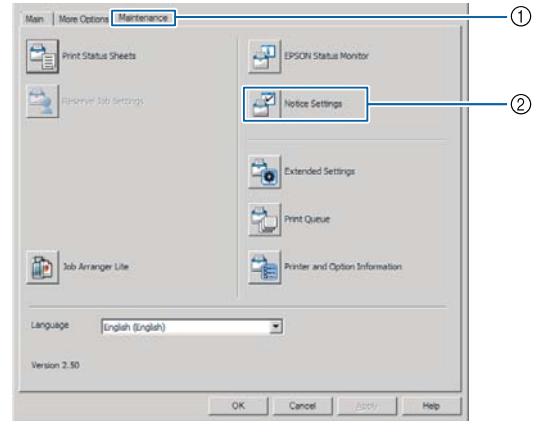


Tray Icon Settings (Tepsi Simge Ayarları)

Bu ayar, görev çubuğundaki EPSON Status Monitor tepsi simgesini çift tıkladığınızda açılması gereken ekranı belirler.

- 1 Görev çubuğundaki tepsi simgesini sağ tıklatın ve **Tray Icon Settings (Tepsi Simge Ayarları)**'ni tıklatın.

Yazdırma Görevleri

- 2 Tray Icon Settings (Tepsi Simge Ayarları)'nda görüntülenecek yazıcı adını ve bilgilerini ayarlayın.

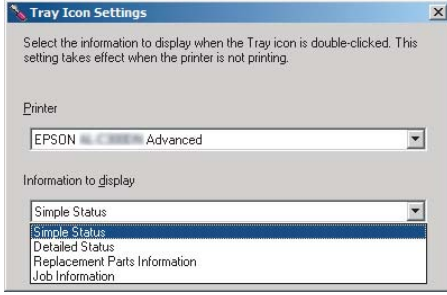

Bir Yazdırma İşini iptal etmek

Bu bölümde, bilgisayar veya yazıcıdaki bir yazdırma işinin nasıl silineceği ve iptal edileceği açıklanmıştır.

Yazıcıdan

AL-M320DN/ içinAL-M310DN

Bir işi iptal etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 **||** **Duraklat/Bırak** düğmesine basın.
- 2 İptal etmek istediğiniz işi seçmek için **▼ Aşağı** veya **▲ Yukarı** düğmesine basın, ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **Cancel Job (İş İptal Et)**'u seçmek için **▼ Aşağı** veya **▲ Yukarı** düğmesine, ardından **OK** düğmesine basın. Yazdırma iptal edilir.

Not:

Yazıcının belleğinde yer alan tüm yazdırma işlerini iptal etmek için 3. adımda **Cancel All Jobs (Tüm İşleri İptal Et)** seçeneğini seçin.

için AL-M220DN

Bir işi iptal etmek için, yazıcının kontrol panelinde **İş İptal Et** düğmesine basın.

Bilgisayardan

Windows için

- 1 Yazıcı sürücüsündeki **Maintenance (Bakım)** sekmesini tıklatın, ardından **Print Queue (Yazdırma Kuyruğu)**'nu tıklatın.
- 2 İptal etmek istediğiniz işi sağ tıklatın ve **Cancel (İptal)**'i seçin.

Yazılımı Kaldırma ve Kurma

Yazılımı Kaldırma ve Kurma

Yazılımı Kaldırma

Yazılımı yükseltmeden veya yeniden kurmadan önce kaldırmalısınız.

Not:

- Yazıcı yazılımının kaldırılması, yönetici ayrıcalıkları gerektirebilir.
- Kaldırdığımız yazılımı yeniden yüklemeye önce bilgisayarı yeniden başlatın.

Yazıcı yazılımını kaldırmak için öncelikle tüm uygulamaları kapatın, ardından Denetim Masası'nda aşağıdaki menüden yazıcı yazılımını kaldırın.

- Program kaldır** (Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016 için)
- Program ve Özellikler** (Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008/R2 için)
- Programları Değiştir veya Kaldır** (Windows XP veya Windows Server 2003 için)

Kaldırmak istediğiniz yazıcı yazılımını seçin ve ardından aşağıdaki öğeyi tıklayın.

- Kaldır/Değiştir** (Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2016 için)
- Değiştir/Kaldır** (Windows XP veya Windows Server 2003 için)

Not:

Yazıcı sürücüsünü kaldırırsanız, EPSON Status Monitor uygulaması da kaldırılır.

Mac OS kullanıcıları için not:

- Epson sayfa yazıcısı için tüm sürücülerini bir kerede kaldırmak için, kaldırma programını kullanın. Epson web sitesinden Uninstaller (Kaldırma Programı)'nı indirin.
<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)
<http://support.epson.net/> (Avrupa dışında)
- Kaldırıcı programını kullanmak için, kaldırma programı simgesini çift tıklayın, görüntülenen listeden kaldırmak istediğiniz yazıcı yazılımının onay kutusunu seçin ve ardından **Kaldır**'i tıklayın.

Yazılımı Yükleme

Kurulum sırasında yüklediğiniz bir yazılımı yüklemek veya yeniden yüklemek isterseniz, yazılımı seçip kurabilirsiniz.

Not:

- Yazıcı yazılımının kaldırılması, yönetici ayrıcalıkları gerektirebilir.
- Kaldırdığımız yazılımı yeniden yüklemeye önce bilgisayarı yeniden başlatın.

1

Tüm uygulamaları kapatın.

2

Yazıcı sürücüsünü bir USB arabirimi üzerinden kurmak için, USB kablosunu yazıcıdan çıkarın ve talimat verilinceye kadar bağlamayın.

3

Aşağıdaki Epson web sitesine gidin ve yazıcı sürücüsünü indirip yükleyin.

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)
<http://support.epson.net/> (Avrupa dışında)

Not:

- Windows kullanıcıları için, bilgisayarın disk sürücüsü varsa, yazıcı sürücüsünü yazıcınızla birlikte verilen Yazılım Diskinden yükleyebilirsiniz.
- Aşağıdaki Epson web siteleri, ESC/Page yazıcı sürücüsünü yüklemek isteyen Windows kullanıcıları için kullanılabilir.
<http://epson.sn/>

Yazılımı Kaldırma ve Kurma

PostScript yazıcı sürücüsünü Windows ile yükleme

PostScript modunda yazdırmak için yazıcı sürücüsünü yüklemeniz gerekecektir. Yazdırmak için kullandığınız arabirime göre yükleme talimatları için aşağıdaki ilgili bölüme bakın.

USB arabirimine ait PostScript yazıcı sürücüsünü yükleme

Not:

- Windows için yazıcı yazılımının yüklenmesi yönetici ayrıcalıklarını gerektirebilir. Herhangi bir sorunla karşılaştığınız halde daha fazla yardım için yöneticinize başvurun.
- Yazıcı yazılımını yüklemeyen önce tüm virüs koruma programlarını kapatın.

- 1 Yazıcının kapalı olduğundan emin olun. Yazıcıya ait Software Disc'ni disk sürücüsüne yerleştirin.

Not:

Bilgisayarınızda bir disk sürücüsü yoksa, sürücüyü Epson web sitesinden indirin. <http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

- 2 Bilgisayarınızı bir USB kablo ile yazıcıya bağlayın, ardından yazıcıyı açın.

Windows Vista kullanıcıları için not:

Windows sürücüsü veya PostScript sürücüsü yoksa, ekranda "Found New Hardware" (Yeni Donanım Bulundu) mesajı görüntülenir. Bu durumda, **Daha sonra yeniden sor** öğesini tıklayın.

- 3 **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin ve **Yazıcı Ekle** düğmesini tıklayın.

Windows 10 ve Windows Server 2016 için, başlat düğmesini sağ tıklayın veya basılı tutun, **Denetim Masası**'nı seçin, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'yi, ardından **Yazıcı Ekle** düğmesini tıklayın.

Windows 8.1 veya Windows 8 için, masaüstü stilinde ekranın sol alt köşesini sağ tıklayın, **Denetim Masası**'nı seçin, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'yi, ardından **Yazıcı Ekle** düğmesini tıklayın.

Windows Vista, Windows XP veya Windows Server 2008/R2 için, **Başlat**'i tıklayın, **Yazıcı ve Fakslar**'ın üzerine gidin, ardından Yazıcı Görevleri menüsünde **Yazıcı Ekle**'yi tıklayın.

Windows Server 2003 için, **Başlat**'i tıklayın, **Ayarlar**'ın üzerine gidin ve **Yazıcılar**'ı tıklayın. Sonra, **Yazıcı Ekle** simgesini çift tıklayın.

Yazıcı Ekleme Sihirbazı ekrana gelir.

- 4 **Yerel yazıcı ekle**'yi seçin.

Windows XP veya Windows Server 2003 için, **İleri**'yi tıklayarak sonraki ekrana ilerleyin, **Yerel yazıcı**'yi seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.

Not:

Tak ve Kullan yazıcıyı otomatik algıla ve yükle onay kutusunu seçmeyin.

- 5 Yazıcının bağlı olduğu bağlantı noktası olarak **USB** seçin ve ardından **İleri**'i tıklayın.

- 6 **Disketi Var** düğmesini tıklayın ve Software Disc için aşağıdaki yolu gösterin. Disk sürücünüz D: ise, yol D:\Driver\PostScript\epsnt.inf olacaktır. Daha sonra, **Tamam** düğmesini tıklayın.

Not:

Sürücü harfini kendi sisteminize göre değiştirin.

- 7 Yazıcıyı seçin ve sonra **İleri** düğmesini tıklayın.

- 8 Yükleme işleminin kalan kısmı için ekrandaki talimatları izleyin.

- 9 Yükleme tamamlandığında **Son** düğmesini tıklayın.

Yazılımı Kaldırma ve Kurma

Ağ arabirimine ait PostScript yazıcı sürücüsünü yükleme

Not:

- Yazıcı sürücüsünü yüklemeyen önce ağ ayarlarını yapın. Ayrıntılar için yazıcımızın Ağ Kılavuzu'na bakın.
- Yazıcı yazılımını yüklemeyen önce tüm virüs koruma programlarını kapatın.

- 1 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcıya ait Software Disc'ni disk sürücüsüne yerleştirin.

Not:

Bilgisayarınızda bir disk sürücüsü yoksa, sürücüyü Epson web sitesinden indirin. <http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

- 2 **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin ve **Yazıcı Ekle** düğmesini tıklayın.

Windows 10 ve Windows Server 2016 için, başlat düğmesini sağ tıklayın veya basılı tutun, **Denetim Masası**'nı seçin, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'yi, ardından **Yazıcı Ekle** düğmesini tıklayın.

Windows 8.1 veya Windows 8 için, masaüstü stilinde ekranın sol alt köşesini sağ tıklayın, **Denetim Masası**'nı seçin, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'yi, ardından **Yazıcı Ekle** düğmesini tıklayın.

Windows Vista, Windows XP veya Windows Server 2008/R2 için, **Başlat**'ı tıklayın, **Yazıcı ve Fakslar**'ın üzerine gidin, ardından Yazıcı Görevleri menüsünde **Yazıcı Ekle**'yi tıklayın.

Windows Server 2003 için, **Başlat**'ı tıklayın, **Ayarlar**'ın üzerine gidin ve **Yazıcılar**'ı tıklayın. Sonra, **Yazıcı Ekle** simgesini çift tıklayın.

Yazıcı Ekleme Sihirbazı ekrana gelir.

- 3 **Yerel yazıcı ekle**'yi seçin.

Windows XP veya Windows Server 2003 için, **İleri**'yi tıklatarak sonraki ekrana ilerleyin, **Yerel yazıcı**'yi seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.

Not:

Tak ve Kullan yazıcımı otomatik algıla ve yükle onay kutusunu seçmeyin.

- 4 **Yeni bağlantı noktası oluştur** onay kutusunu işaretleyin ve açılan listeden **Standart TCP/IP Bağlantı Noktası** seçeneğini seçin. **İleri** düğmesini tıklayın.

- 5 (Sadece Windows XP veya Windows Server 2003 kullanıcıları için) **İleri** düğmesini tıklayın.

- 6 IP adresini ve bağlantı noktası adını belirleyip **İleri** düğmesini tıklayın.

- 7 **Son** düğmesini tıklayın.

- 8 Yazıcı Ekleme Sihirbazı'nda **Disketi Var** düğmesini tıklayın ve Software Disc için aşağıdaki yolu gösterin. Disk sürücünüz D: ise, yol D:\Driver\PostScript\epsnt.inf olacaktır. Daha sonra, **Tamam** düğmesini tıklayın.

Not:

Sürücü harfini kendi sisteminize göre değiştirin.

- 9 Yazıcıyı seçin ve **İleri** düğmesini tıklayın.

- 10 Yükleme işleminin kalan kısmı için ekrandaki talimatları izleyin.

- 11 Yükleme tamamlandığında **Son** düğmesini tıklayın.

PostScript yazıcı sürücüsünü Mac OS ile yükleme

PostScript yazıcı sürücüsünü yükleme

Aşağıdaki Epson destek web sitesine gidin ve sürücüyü indirip yükleyin.

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

Yazılımı Kaldırma ve Kurma

Yazıcıyı seçme


PostScript yazıcı sürücüsünü yükledikten sonra, yazıcıyı seçmeniz gerekir.

Bir ağ ortamında

Not:

- Yazıcı, USB, IP Printing (IP ile Yazdırma) veya Bonjour kullanılarak bağlandığında, takılı isteğe bağlı birimlerin için ayarları elle yapmanız gerekmektedir.
- Uygulamada veri biçimi olarak ASCII'yi seçtiğinizden emin olun.

1 Sistem Tercihleri öğesini açın ve ardından Yazdır ve Faks (Mac OS X 10.7 veya üzeri için "Yazdır ve Tara") simgesini çift tıklatın. Yazdır ve Faks (Mac OS X 10.7 veya üzeri için "Yazdır ve Tara") penceresi görüntülenir.

2 Yazıcılar penceresinde  simgesini tıklatın.

3 Yazıcı adı kutusundan kullandığımız yazıcının adını seçin.

Not:

Yazıcınız listede yoksa, bilgisayarın düzgün biçimde bağlanmış olduğunu ve yazıcının açık olduğunu kontrol edin.

4 Ekle düğmesini tıklatın.

5 Yazıcınızın adının Yazıcılar listesine eklendiğini doğrulayın. Daha sonra **Yazdır ve Faks** (Mac OS X 10.7 veya üzeri için "Yazdır ve Tara") penceresinden çıkın.

PCL yazıcı sürücüsünü yükleme (Sadece Windows için)

Epson Universal Print Driver , evrensel PCL6 uyumlu yazdırma sürücüsü olup aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- İşletme çözümleri için gereken temel yazdırma işlevlerini destekler.
- Bu yazıcının yanısıra bir çok Epson ticari yazıcısını destekler.

- Bu yazıcı için yazdırma sürücülerinde yer alan çoğu dili destekler.

Not:

ESC/Page modunda yazdırmayı da destekler.

1 Epson destek web sitesinden sürücünün yürütülebilir dosyasını indirin. <http://www.epson.eu/Support> (Avrupa) <http://support.epson.net/> (Avrupa dışında)

Not:

En son sürücüyü web sitesinden indirmenizi öneririz. Sürücüyü ayrıca yazıcı ile birlikte gelen yazılım diskinde de bulabilirsiniz. "Driver \Universal"a erişin.

2 Web sitesinden indirdiğiniz veya yazılım diskinde yer alan yürütülebilir dosyayı çift tıklatın.

3 Yükleme işleminin kalan kısmı için ekrandaki talimatları izleyin.

4 Yükleme tamamlandıktan sonra, yazıcı sürücüsü ayarlarını özelleştirmek için yazıcınızın **Özellikler** ve **Yazdırma Tercihleri**'ne erişin.

Yazıcının Bakımı

Sarf Malzemelerinin/Bakım Parçalarının Değiştirilmesi

Değiştirme sırasında alınacak önlemler

Sarf malzemelerini veya bakım parçalarını değiştirirken, her zaman aşağıdaki önlemlere göre hareket edin.

Değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi almak için, sarf malzemeleri ile birlikte gelen talimatlara bakın.



Dikkat:

- Dikkat etiketinin bulunduğu füzere veya çevresindeki alana dokunmamaya dikkat edin. Yazıcı kullanıldıysa füzere ve çevresindeki alan çok sıcak olabilir.
- Patlayarak yaralanmaya yol açabilecekleri için, kullanılmış sarf malzemelerini veya bakım parçalarını ateşe atmayın. Bunları yerel yönetmeliklere uygun olarak atın.

- Değiştirme işlemi için yeterli boş alan sağlayın. Sarf malzemelerini veya bakım parçalarını değiştirirken yazıcının bazı parçalarını (yazıcı kapağı gibi) açmak zorunda kalacaksınız.
- Servis ömrünün sonuna ulaşan kullanılmış sarf malzemelerini yazıcıya takmayın.

Kullanım önlemleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için, bkz. “Sarf malzemelerinin ve bakım parçalarının kullanılması” sayfa 10.

Bir sarf malzemesinin kullanım ömrü bittiğinde, yazıcının LCD panelinde veya EPSON Status Monitor penceresinde aşağıdaki mesaj görüntülenir.

Değiştirme Mesajları/Işıkları

AL-M320DN/ içinAL-M310DN











LCD Panel Mesajı

- Replace Toner Cartridge (Toner Kartuşunu Değiştirin)
- Replace Maintenance Unit A (Bakım Birimini Değiştirin)
- Replace Maintenance Unit B (Bakım Birimini Değiştirin)

için AL-M220DN

■	Işık açık
□	Işık kapalı
—	Duruma özel (yanıyor, yanıp sönüyor veya sönük)

Yazıcının Bakımı

					Data	Durumlar ve bakım yöntemleri (durum izleme mesajları kalın yazılmıştır)
					—	Replace Toner cartridge (Toner Kartuşunu Değiştirin) Toner kartuşunun hizmet ömrü sona ermiş ve yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor. Değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi almak için, toner kartuşu ile birlikte gelen talimatlara bakın.

Yazıcının Bakımı

Yazıcıyı Temizleme

Yazıcının iyi durumda tutulması için minimum düzeyde temizlenmesi yeterlidir.


Yazıcının dış kasası kirlenmiş veya tozlanmışsa, yazıcıyı kapatın ve hafif bir deterjan katılmış suyla ıslattığınız yumuşak ve temiz bir bezle silin.

**Önemli:**

Yazıcı kapağını temizlemek için asla alkol veya boya çözücü kullanmayın. Bu kimyasal maddeler yazıcının parçalarına ve kasasına zarar verebilir. Yazıcının mekanik veya elektronik parçalarına su değdirmemeye dikkat edin.


İç ilerletme silindirini temizleme

- 1 Yazıcıyı kapatın, işletim paneli söne kadar bekleyin ve ardından yazıcının fişini prizden çekin.
- 2 Üstteki düğmeye basın, ardından F1 ve F2 kapaklarını açın.

**Önemli:**


İç silindirlere ve dişlilere dokunmayın. Böyle yapılması, arızalara veya baskı kalitesinde bozulmalara yol açabilir.

- 3 Sol taraftaki A koluna basın.

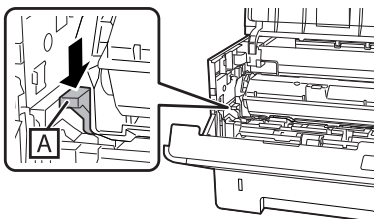

4


Bakım birimi A'yı çıkarın.



5


Bakım birimi A'yı yatay olarak temiz bir yere yerleştirin.

Dik olarak yerleştirmeyin.



6


B bölümünden tutarken bakım birimi B'yi çıkarın.



7


Bakım birimi B'yi yatay olarak temiz bir yere yerleştirin.

Dik olarak yerleştirmeyin.




Yazıcının Bakımı

- 8** Kir ve kağıt parçacıklarını gidermek için, cihazın içindeki metal silindiri yumuşak ve kuru bir bezle hafifçe silin.




- 9** Ray korumasını bakım birimi B'nin üst kısmına kaldırın.




- 10** Bakım birimi B'nin üst kısmında yer alan temizleyiciyi tutun ve 2-3 kez ileri geri hareket ettirin.

Bu işi ilk kez yaptığınızda, tutma yerine yapıştırılmış olan bandı çıkarın, daha sonra hareket ettirin.




- 11** Tutacağı orijinal konumuna getirin (▲ işareti).


Tutacağı ▲ işareti konumuna getirdiğinizden emin olun. Bu konumda değilse, bir dahaki sefere Bakım Birimi B'yi çıkaramazsınız.




- 12** Bakım birimi B'yi yerine takın.



- 13** Bakım birimi A'yı yerine takın.



- 14** F1 ve F2 kapaklarını kapatın.




Sorun Giderme






Sorun Giderme

Kontrol Panelindeki Durum ve Hata Mesajları (AL-M320DN/AL-M310DN için)

Bu bölümde, mesajlar ve LCD panelde görünen mesajların anlamı açıklanmaktadır.

Uyarı mesajının sağ tarafında  işareti görüntülediğinde, birden çok uyarı gerçekleşir. **▲ Yukarı** veya **▼ Aşağı** düğmelerine basılması uyarıları gösterir.

Not:

- ❑ LCD panelde  Press for help (Yardıma İzin Basın) mesajı görüntülenirse, yardımı göstermek için  Sol düğmesine basın. Ardından bir sonraki adım için  Aşağı düğmesine, bir önceki adım için  Yukarı düğmesine veya yardımı kapatmak için  Sol düğmesine basın.
- ❑ Bir uyarı mesajını silmek için, kontrol panelinden Common Settings (Ortak Ayarlar)'da Reset Menu (Sıfırlama Menü) 'nü seçin, ardından Clear Warnings (Uyarıları Kaldır)'ı seçin. Talimatlar için, bkz. "Kontrol paneli menülerine erişim (AL-M320DN/AL-M310DN)" sayfa 17.

Adjusting Printer (Yazıcı Ayarlanıyor)

Bir kaç dakika bekleyin. Bu mesaj kayboluncaya kadar kapakları açıp kapatmayın veya yazıcıyı kapatmayın.

Bookmark Failed (Yer İmi Başarısız Oldu)

Seçilen menü yer imi olarak kaydedilemedi. Bazı menüler yer imi olarak kaydedilemez.

Bookmark Registered (Yer İmi Kaydedildi)

Seçilen menü yer imi olarak kaydedildi.

Canceling All Job (Tüm Baskı İşlerini İptal Et)

Yazıcı, yazıcının halen aldığı veya yazdırdığı işlerle birlikte, yazıcı belleğindeki tüm yazdırma işlerini iptal eder. Bu mesaj, kontrol panelinde Cancel All Jobs (Tüm İşleri İptal Et) seçeneği seçildiğinde görüntülenir.

Canceling Job (İş İptal Ediliyor)

Yazıcı, belirtilen yazdırma işini ve geçerli yazdırma işini iptal eder. Kontrol panelinde iptal edilecek dosyayı belirledikten sonra Cancel Job (İş İptal Et) öğesi seçildiğinde bu mesaj görüntülenir.

Can't Print (Basılamıyor)

Yazdırma verileri yanlış olduğundan silinir.

Doğru kağıt boyutu ve yazıcı sürücüsünün kullanıldığından emin olun.

Can't Print Duplex (Dubleks Baskı Yapılamıyor)

Yazıcı çift taraflı yazdırma sırasında sorunlarla karşılaşmıştır. Çift taraflı yazdırma için uygun bir kağıt türü ve boyutu kullandığınızdan emin olun. Sorun kullandığınız kağıt kaynağında yaptığınız yanlış ayarlardan da kaynaklanabilir. OK tuşuna basıldığında yazdırma işinin kalan kısmı kağıdın sadece bir yüzüne yazdırılır. Yazdırma işini iptal etmek için, bkz. "Bir Yazdırma İşini iptal etmek" sayfa 63.

Can't Use Bookmark (Yer İmi Kullanılamıyor)

Kaydedilen menü; yer imi olarak kaydedildikten sonra herhangi bir ayarının değiştirilmesi nedeniyle devre dışı bırakıldığı için kullanılamıyor.

Check Cassette xx (Kaset xx Kontrol Et) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN)

Bu, kaset ve kağıt yokken uyarılar ayarlandığında görünen mesajdır.

"x" ile gösterilen kasette ya kağıt yoktur ya da kaset takılmamıştır. Kağıt ve kaseti doğru şekilde yükleyin ve ardından OK düğmesine basın.

Check Media Type (Kağıt Tipini Kontrol edin)

Yazıcıya yüklenen kağıt, yazıcı sürücüsündeki kağıt türü ayarı ile eşleşmiyor. Sadece kağıt boyutu ayarına uyan kağıtlar yazdırmada kullanılacak.

Sorun Giderme



Bu uyarı mesajını temizlemek için, kontrol panelindeki Reset Menu (Sıfırlama Menüsü) üzerinde Clear Warnins (Uyarıyı Kaldır) ögesini seçin.

Check Paper Size (Kağıt Boyutunu Kontrol Edin)

Kağıt boyutu ayarı yazıcıya yüklenen kağıt boyutundan farklıdır. Belirlenen kağıt kaynağına doğru boyutta kağıt yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.

Bu uyarı mesajını temizlemek için, kontrol panelindeki Reset Menu (Sıfırlama Menüsü) üzerinde Clear Warnins (Uyarıyı Kaldır) ögesini seçin.


Clear Paper Jam www (Kağıt Sıkış. Giderin www)

Kağıt sıkışmasının meydana geldiği yer  alanında görüntülenir.  hatanın yerini gösterir.

İki veya daha fazla yerde aynı anda kağıt sıkışması meydana gelirse, ilgili yerler görüntülenir.

Kağıt sıkışmalarını temizleme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Sıkışan Kağıdı Çıkarma” sayfa 85.

Close Cover www (www Kapağını Kapatın)

Belirtilen kapak () tam kapanmıyor. Kapağı bir kere açıp kapatın.

Collate Disabled (Biriktirme Aktif Değil)

Bellek (RAM) olmaması nedeniyle belirlenen sayıda kopya yazdırma artık olanaksızdır. Bu uyarı mesajı görüntülenirse, bir seferde sadece tek bir kopya yazdırın.

Bu uyarı mesajını temizlemek için, kontrol panelindeki Reset Menu (Sıfırlama Menüsü) üzerinde Clear Warnins (Uyarıyı Kaldır) ögesini seçin.

Correct Time using Time Setting (Saat Ayarı ile saati düzeltin)

Saat ve tarih varsayılan değerlerindedir. Saat ve tarihi ayarlayın.

Bu uyarı mesajını temizlemek için, kontrol panelindeki Reset Menu (Sıfırlama Menüsü) üzerinde Clear Warnins (Uyarıyı Kaldır) ögesini seçin.

Duplex Memory Overflow (Dubleks Belleği Aşımı)

Çift taraflı yazdırma için yeterli bellek yoktur. Yazıcı yalnızca bir yüze yazdırır ve kağıdı çıkarır. Bu hatayı ortadan kaldırmak için, aşağıdaki talimatları izleyin.

Kontrol panelindeki Setup Menu (Ayarlar Menüsü) üzerinden Auto Cont (Oto. Savaş) ayarı olarak Off (Kafalı) seçilmişse, sonraki sayfanın arkasına yazdırmak veya yazdırma işini iptal etmek için OK düğmesine basın. Yazdırma işini iptal etmek için, bkz. “Bir Yazdırma İşini iptal etmek” sayfa 63.

Kontrol panelinde bulunan Setup Menu (Ayarlar Menüsü) içinden Auto Cont (Oto. Savaş) ayarı olarak On (Açık) seçilirse, belirli bir süre sonra yazdırma işlemi otomatik olarak devam eder.

F/W Update (F/W Güncelleme)

Ürün yazılımı güncelleniyor. Güncelleme tamamlanana kadar gücü kapatmayın.

F/W Update: Error (F/W Update : Hatası)

Ürün yazılımı güncellemesi başarısız. Gücü kapatın ve açın, ardından yeniden güncellemeyi deneyin.

Feed Roller C1 Needed Soon (Hemen C1 Besleme Silindiri Gerekli), Feed Roller C2 Needed Soon (Hemen C2 Besleme Silindiri Gerekli) (sadece AL-M320DN), **Feed Roller C3** (sadece AL-M320DN)

Bu uyarı mesajı, belirtilen besleme silindirinin servis ömrünün sonuna yaklaştığını gösterir. Belirtilen besleme silindirini değiştirmek için bir mesaj görüntüleninceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz.

Filling Toner mm min (Toner Doluyor mm min)

Tonerin dolması için mm dakika bekleyin.

Form Feed (Belge Besleme)

Kullanıcının isteği üzerine yazıcı kağıdı çıkartıyordu. Bu mesaj, **Duraklat/Bırak** düğmesine bir kez basılıp, ardından form besleme komutunu almak için **OK** düğmesi 2 saniyeden uzun süre basılı tutulduğunda görüntülenir.

Fuser Needed Soon (Hemen Fusere İhtiyaç Var) (sadece AL-M320DN)

Bu mesaj fuser biriminin servis ömrünün sonuna yaklaştığını gösterir. Replace Fuser (Fuseri Değiştirin) mesajı görüntüleninceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz.

Image Optimum (Optimum Görüntü)

Sorun Giderme

Sayfanın belirtilen baskı kalitesi ile yazdırılması için yeterli bellek yoktur. Yazıcı yazdırma işini sürdürebilmek için baskı kalitesini otomatik olarak düşürür. Çıktı kalitesi kabul edilemez düzeydeyse, grafiklerin sayısını kısıtlayarak veya yazı tiplerinin sayı ve boyutunu azaltarak sayfayı sadeleştirmeyi deneyin.

Bu uyarı mesajını temizlemek için, kontrol panelindeki Reset Menu (Sıfırlama Menü) üzerinde Clear Warning (Uyarıyı Kaldır) öğesini seçin.

Install Toner Cartridge (Toner Kartuşunu Takın)

Toner kartuşu yazıcıya takılmamış.

Toner kartuşunu takın. Toner kartuşu ile birlikte gelen talimatlara bakın.

Invalid Data (Geçersiz Veri)

Sürücüdeki kuyruk dosyası, baskı sırasında veya veri normal değilken silinir. Hatayı silmek için OK düğmesine basın.

Invalid PS3 (Geçersiz PS3)

ROM modülünde hatalar var. Yazıcıyı kapatın ve satıcınıza başvurun.

Maintenance Unit A Needed Soon (Hemen Bakım Birimine A İhtiyaç Var), Maintenance Unit B Needed Soon (Hemen Bakım Birimine B İhtiyaç Var)

Belirtilen bakım biriminin servis ömrünün sonuna yaklaştığını gösterir. Replace Maintenance Unit A (Bakım Birimini Değiştirin) veya Replace Maintenance Unit B (Bakım Birimini Değiştirin) mesajı görüntüleninceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Bu uyarı mesajını temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için, kontrol panelinde Reset Menu (Sıfırlama Menü) üzerinden Clear All Warnings (Tüm Uyarıları Kaldır) öğesini seçin.

Manual Feed ssss

Mevcut yazdırma işi için elle besleme modu belirlenmiştir. ssss ile gösterilen kağıt boyutunun yüklendiğinden emin olun, ardından OK düğmesine basın.

Memory Overflow (Bellek Aşımı)

Yazıcının geçerli işi yerine getirmek için belleği yetersizdir. Yazdırma işlemine devam etmek veya yazdırma işini iptal etmek için kontrol panelinde yer alan OK düğmesine basın. Yazdırma işini iptal etmek için, bkz. "Bir Yazdırma İşini iptal etmek" sayfa 63.

Need Memory (Bellek Gerekli)

Yazıcının geçerli yazdırma işini tamamlamak için belleği yetersizdir.

Bu uyarı mesajını temizlemek için, kontrol panelindeki Reset Menu (Sıfırlama Menü) üzerinde Clear Warning (Uyarıyı Kaldır) öğesini seçin.

Bu sorunun tekrar oluşmasını önlemek için, yazdırılacak görüntünün çözünürlüğünü azaltın.

No trays available (Hazır tepsi yok) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN)

```
Printer Settings (Yazıcı Ayarları) > Tray
Menu (Tepsi Menüsü)
-MP Tray AutoSel (MP Tepsisi OtoSeç)
-Cassette1 AutoSel (Kaset1 OtoSeç)
-Cassette2 AutoSel (Kaset2 OtoSeç)
-Cassette3 AutoSel (Kaset3 OtoSeç)
```

Duraklat/Bırak düğmesine basın ve yazdırma işini iptal edin.

Non-Genuine Toner Cartridge (Orijinal Olmayan Toner Kartuşu)

Takılı toner kartuşu orijinal bir Epson toner kartuşu değil. Bir orijinal toner kartuşu takılması önerilir.

Çıktı ve kontrol panelinde görüntülenen toner kartuşunun kalan ömrü, orijinal Epson toner kartuşları kullanıldıklarından farklı olabilir. Epson, Epson tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan sarf malzemelerinin kullanılması sonucu oluşacak hasar veya sorunlardan sorumlu değildir.

Yazdırma işlemine devam etmek için kontrol paneli üzerinde OK düğmesine basın.

Paper Out XX (Kağıt Bitti XX)

Bu mesaj aşağıdaki durumlarda görüntülenir.

- Kağıt, yazıcının beslemeye çalıştığı "xxxxx" kağıt kaynağına yüklü değil. "xxxxx" kağıt kaynağına "yyyy" boyutlu kağıt yüklenmesi hatayı siler ve yazdırma işlemi başlar.

Sorun Giderme

- ❑ Herhangi bir kağıt kaynağında kağıt yok.
Herhangi bir kağıt kaynağına kağıt yüklemek hatayı siler ve yazdırma işlemi başlar.
- ❑ Kağıt kaseti doğru yerleştirilmemiş.
Kaseti yavaşça içeri itin ve ardından yerine tam olarak takıldığından emin olun.
- ❑ A4/LT Oto Geçiş ayarı Off (Kapalı) dışında başka bir ayar olduğunda kağıt kaynağı "xxxxx" içine A4 veya LT boyutu yüklenmemiştir.

Yazdırmak için, kağıt kaynağı "xxxxx" içine A4 veya LT boyutunda kağıt yükleyin ve ardından **OK** düğmesine basın.

Yazdırmayı iptal etmek için, **Çalıştır/Uyku** düğmesine basın ve ardından bir işi seçerek iptal edin.

Paper Out tttt sssss (Kağıt Bitti tttt sssss)

Belirtilen kağıt kaynağında (tttt) kağıt yoktur. Kağıt kaynağına (ssss) boyutunda kağıt yükleyin.

Paused (Durduruldu)

Yazdırma verisinin oluşturulduğu ve verinin alındığı, ancak yazdırma işleminin başlatılmadığı bir durum.

Duraklat/Bırak düğmesine basmak yazıcıyı yazdırılabilir bir duruma döndürür.

Yazıcı yaklaşık bir dakika boyunca duraklatılmış durumda bırakılırsa, yazdırma işlemi yeniden başlatılır.

Please Wait (Lütfen Bekleyin)

Önceki iş sürdüğü için yazdırma işlemi başlatılamıyor. Bir kaç saniye sonra tekrar deneyin.

Print Overrun (Baskı Miktarı Aşımı)

Geçerli sayfa fazla karmaşık olduğundan, yazdırma verilerinin işlenmesi için gereken süre, yazdırma motorunun hızını aşmıştır. Yazdırmayı sürdürmek veya yazdırma işini iptal etmek için **OK** düğmesine basın. Yazdırma işini iptal etmek için, bkz. "**Bir Yazdırma İşini iptal etmek**" sayfa 63. Bu mesaj tekrar görüntülenirse, kontrol panelinde yer alan **Setup Menu** (Ayarlar Menü) içinde **Page Protect** (Sayfa Koruma) ayarını **On** (Açık) yapın.

Özel bir sayfa yazdırılırken bu mesajı almaya devam ederseniz, grafiklerin sayısını sınırlayarak veya yazı tipi numarası ve boyutunu düşürerek sayfası sadeleştirmeyi deneyin.

RAM CHECK

Yazıcı RAM'i denetliyor.

Ready (Hazır)

Yazıcı verileri almak ve yazdırmak için hazır.

Reboot to apply settings (Ayarları uygulamak için yeniden başl.)

Do you want to reboot to apply the settings? (Yeni ayar için tekrar başlatılsın mı?) görüntülediğinde **No** (Hayır)'yu seçtiniz. Bu uyarı mesajını temizlemek için, kontrol panelindeki **Reset Menu** (Sıfırlama Menü) üzerinde **Clear Warning** (Uyarıyı Kaldır) öğesini seçin.

Recovery Mode

Üretici yazılımı güncellemesi başarısız olduğu için yazıcı kurtarma modunda başlatıldı. Ürün yazılımını tekrar güncellemeyi denemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Bilgisayarı ve yazıcıyı bir USB kablosuyla bağlayın (kurtarma modu sırasında güncellemeler için ağ bağlantıları yapılamaz).
2. Epson web sitesinden en yeni ürün yazılımını indirin ve ardından güncelleyin.

Replace Feed Roller C1 (C1 Besleme Silindirini Değiştir), Replace Feed Roller C2 (C2 Besleme Silindirini Değiştir), Replace Feed Roller C3 (C3 Besleme Silindirini Değiştir) (sadece AL-M320DN)

Belirtilen besleme silindiri hizmet ömrünün sonuna gelmiş ve değiştirilmesi gerekiyor. Hatayı silmek için **OK** düğmesine basın.

Replace Fuser (Fuseri Değiştirin) (sadece AL-M320DN)

Füzerin hizmet ömrü sona ermiş ve yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor. Eğer böyle bir hata oluşursa, satıcınıza başvurun.

Replace Maintenance Unit A (Bakım Birimini Değiştirin), Replace Maintenance Unit B (Bakım Birimini Değiştirin)

Belirtilen bakım biriminin hizmet ömrü sona ermiş ve yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor. Hatayı silmek için **OK** düğmesine basın.

Sorun Giderme

Replace Toner Cartridge (Toner Kartuşunu Değiştirin)

Toner kartuşunun hizmet ömrü sona ermiş ve yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor.

Değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi almak için, toner kartuşu ile birlikte gelen talimatlara bakın.

Reserve Job Canceled (Rezerve İş İptal Edildi)

Yazıcı Reserve Job işlevini kullanarak yazdırma işinizin verisini kaydedemiyor. Yazıcı belleğine kaydedilebilecek maksimum yazdırma işi sayısına ulaşılmış veya bellekte yeni bir yazdırma işinin kaydedilebileceği yer yok. Yeni bir yazdırma işini kaydetmek için önceden kaydedilmiş bir işi silin. Ayrıca, Kaydedilmiş Confidential Job (Gizli İş) varsa, bu işlerin yazdırılması daha fazla boş bellek sağlayacaktır.

RAM Disk (RAM Diski) ayarını Normal veya Maximum (Azami) olarak değiştirerek de kullanılabilir bellek alanını artırabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Setup Menu (Ayarlar Menüsü)" sayfa 21.

Bu uyarı mesajını temizlemek için, kontrol panelindeki Reset Menu (Sıfırlama Menüsü) üzerinde Clear Warning (Uyarıyı Kaldır) öğesini seçin.

Reset All (Sıfırla All)

Yazıcının tüm arabirimi sıfırlanmış ve arabellek temizlenmiştir. Yazıcı otomatik olarak yeniden başlatılır.

Reset to Save (Sıfırlamayı Kaydet)

Yazıcı yazdırma yaparken bir kumanda paneli menü ayarı değiştirilmiş. Bu mesajı silmek için OK düğmesine basın. Yazdırma bittiğinde ayar etkin duruma gelecektir.

Alternatif olarak, kontrol panelinde Reset All (Sıfırla All) işlemi gerçekleştirerek bu mesajı silebilirsiniz. Ancak yazdırma verisi silinecektir.

ROM CHECK

Yazıcı ROM'u denetliyor.

Wrong Password (Yanlış Parola) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN)

Bu, işlem panelinde Password Config (Parola Konfig)'deki parolanızı değiştirirseniz görüntülenir.

SELF TEST (OTOMATİK TEST)

Yazıcı şu anda kendi kendini sına ve başlatma işlemi yapmaktadır.

Service Req Cffff (Servis Ger Cffff)/ Service Req Exxx (Servis Ger Exxx)

Bir denetleyici hatası veya yazdırma motoru hatası algılanmıştır. Yazıcıyı kapatın. En az bir kaç saniye bekleyip, daha sonra yeniden açın. Hata mesajı çıkmaya devam ederse, LCD panelde listelenen hata numarasını not edin (Cffff/Exxx), yazıcıyı kapatın, elektrik kablosunun fişini prizden çekin, ardından yetkili bir servis temsilcisi ile irtibat kurun.

Set Paper tttt pppp (Kağıt Ayarı tttt pppp)

Belirtilen kağıt kaynağına (tttt) yüklenen kağıt, gerekli kağıt türü (FFFF) ile uyuşmuyor. Yazdırmayı sürdürmek veya yazdırma işini iptal etmek için, yüklenmiş olan kağıdı doğru türde kağıtla değiştirin ve OK düğmesine basın. Yazdırma işini iptal etmek için, bkz. "Bir Yazdırma İşini iptal etmek" sayfa 63.

Kağıdı değiştirmeden OK düğmesine basarsanız, yazıcı gerekli kağıt türü ile uyuşmasa bile yüklenmiş olan kağıda yazdıracaktır.

Set Paper tttt ssss (Kağıt Ayarı tttt ssss)

Belirtilen kağıt kaynağına (tttt) yüklenen kağıt gerekli kağıt boyutu (sssss) ile uyuşmuyor. Yazdırmayı sürdürmek veya yazdırma işini iptal etmek için, yüklenmiş olan kağıdı doğru boyutta kağıtla değiştirin ve OK düğmesine basın. Yazdırma işini iptal etmek için, bkz. "Bir Yazdırma İşini iptal etmek" sayfa 63.

Kağıdı değiştirmeden OK düğmesine basarsanız, yazıcı gerekli boyuta uymasa bile yüklenmiş olan kağıda yazdıracaktır.

Set Paper tttt ssss1 or ssss2 (Kağıt Ayarı tttt ssss1 veya ssss2)

Setup Menu (Ayarlar Menüsü) içinde A4/LT Auto Switching (A4/LT Oto Geiş) ayarı A4->LT, LT->A4 veya A4<->LT ise, bu mesaj aşağıdaki durumlarda görüntülenir:

Sorun Giderme

- **A4** olarak belirtilen bir iş yazıcı sürücüsü ile yazdırılırken, Tray Menu (Tepsi Menüsü) içinde A4 veya LT olarak (A4 için alternatif boyut) ayarlanmış bir kağıt kaynağı yok.
- Letter boyutlu olarak belirtilen bir iş yazıcı sürücüsü ile yazdırılırken, Tray Menu (Tepsi Menüsü) içinde LT veya A4 olarak (LT için alternatif boyut) ayarlanmış bir kağıt kaynağı yok.

Bu uyarı mesajını temizlemek için, Tray Menu (Tepsi Menüsü) içinde belirtilen kağıt kaynağı (tttt) için A4 veya LT seçeneğinin ayarlandığından emin olun, belirtilen kağıt kaynağına (tttt) A4 veya Letter boyutlu kağıt yükleyin (ssss1 veya ssss2) ve **OK** düğmesine basın veya yazdırma işini iptal edin. Yazdırma işini iptal etmek için, bkz. “Bir Yazdırma İşini iptal etmek” sayfa 63.

Sleep (Uyku) (Çalıştır/Uyku Moduna Al düğmesi yanarken veya yanıp sönerken)

Yazıcı şu anda enerji tasarrufu modundadır. Yazıcı yazdırma verisini aldığı anda bu mod iptal edilir.

Toner Cartridge Error (Toner Cart Hatası)

Toner kartuşuyla ilgili bir sorun vardır.

Toner kartuşunu çıkarın ve yeniden takın. Bu işlem hatayı düzeltmezse, toner kartuşunu yenisiyle değiştirin. Değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi almak için, toner kartuşu ile birlikte gelen talimatlara bakın.

Toner Low (Toner Az)

Toner kartuşu servis ömrünün sonuna yaklaştı. Yeni bir toner kartuşu hazırlayın.

Turn Paper MP Tray (MP Kağıt Tepsisini Döndürün), Turn Paper Cassette1 (Kağıt Kaseti1'i Döndürün), Turn Paper Cassette2 (Kağıt Kaseti2'i Döndürün) (sadece AL-M320DN/AL-M310DN), **Turn Paper Cassette3 (Kağıt Kaseti3'i Döndürün)** (sadece AL-M320DN/AL-M310DN)

Belirtilen kağıt kaynağında ayarlanmış kağıdın yönü (dikey veya yatay) doğru değil. Kağıt kaynağındaki kağıdın yönünü değiştirin.

Unable Clear Error (Hata Sıfırlanamıyor)

Yazıcı hata durumu ortadan kaldırılamadığı için hata mesajını silemiyor. Sorunu tekrar çözmeyi deneyin.

Warming Up (Isınıyor)

Yazıcı yazdırmaya hazır hale gelmek için füzere ısıtıyor.

Wrong Toner Cartridge (Yanlış Toner Kartuşu)

Uygun olmayan bir toner kartuşu takılı.

Sadece “Sarf malzemeleri ve isteğe bağlı ürünler” sayfa 110 ile listelenen toner kartuşunu takın.

Sorun Giderme


Durum ve Hata Işıkları (AL-M220DN için)

Kontrol panelindeki ışıkların kombinasyonlarından ve desenlerinden yazıcı durumunu kontrol edebilirsiniz.

Not:

EPSON Status Monitor'u kullanarak Windows bilgisayarındaki yazıcı durumunu ve hatayı kolayca kontrol edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. "EPSON Status Monitor'ün kullanımı" sayfa 61.



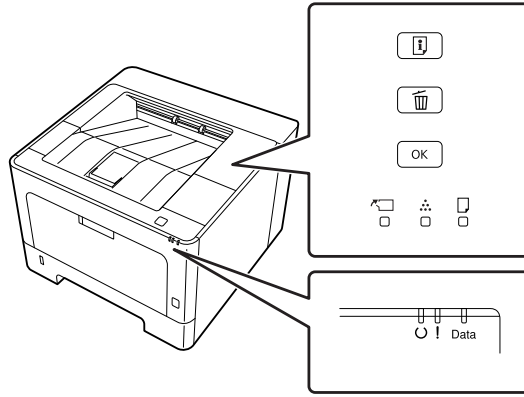










Işıkların durumu aşağıda gösterilmiştir.











■	Işık açık
■	yanıp sönme1: 0,3 saniye açık, 0,3 saniye kapalı
■	yanıp sönme2: 0,6 saniye açık, 0,6 saniye kapalı
■	yanıp sönme3: 0,6 saniye açık, 2,4 saniye kapalı
■	yanıp sönme4: 1,2 saniye açık, 1,2 saniye kapalı
□	Işık kapalı
—	Duruma özel (yanıyor, yanıp sönüyor veya sönük)

□	□	□	□	!	Data	Durumlar ve bakım yöntemleri (durum izleme mesajları kalın yazılmıştır)
■	—	—	—	□	—	Correct time using Time Setting (Saat Ayarı ile saati düzeltin) Yazıcıda saat ayarlanmamış. Time Setting (Saat Ayarı) ile saati ayarlayın Bkz. "Kontrol paneli menülerine erişim (AL-M220DN)" sayfa 17.
























































Sorun Giderme

					Data	Durumlar ve bakım yöntemleri (durum izleme mesajları kalın yazılmıştır)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	—	<p>Install Toner Cartridge (Toner Kartuşunu Takın) Toner kartuşu yazıcıya takılmamış. Toner kartuşunu takın.</p> <p>Wrong Toner Cartridge (Yanlış Toner Kartuşu) Uygun olmayan bir toner kartuşu takılı. Sadece “Sarf malzemeleri ve isteğe bağlı ürünler” sayfa 110 ile listelenen toner kartuşunu takın.</p> <p>Toner Cartridge Error (Toner Cart Hatası) Toner kartuşuyla ilgili bir sorun vardır. Toner kartuşunu çıkarın ve yeniden takın. Bu işlem hatayı düzeltmezse, toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.</p> <p>Replace Toner cartridge (Toner Kartuşunu Değiştirin) Toner kartuşunun hizmet ömrü sona ermiş ve yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor.</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		—	<p>Non-Genuine Toner Cartridge (Orijinal Olmayan Toner Kartuşu) Takılı toner kartuşu orijinal bir Epson toner kartuşu değil. Bir orijinal toner kartuşu takılması önerilir.</p> <p>Çıktı ve kontrol panelinde görüntülenen toner kartuşunun kalan ömrü, orijinal Epson toner kartuşları kullanıldığında farklı olabilir. Epson, Epson tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan sarf malzemelerinin kullanılması sonucu oluşacak hasar veya sorunlardan sorumlu değildir.</p> <p>Yazdırma işlemine devam etmek için kontrol paneli üzerinde OK düğmesine basın.</p>
—		—		<input type="checkbox"/>	—	<p>Toner Low (Toner Az) Toner kartuşu servis ömrünün sonuna yaklaştı. Yeni bir toner kartuşu hazırlayın.</p>
—		—		<input type="checkbox"/>	—	<p>Non-Genuine Toner Cartridge (Orijinal Olmayan Toner Kartuşu) Takılı toner kartuşu orijinal bir Epson toner kartuşu değil.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	—	<p>Close Cover (Kapağını Kapatın) Bir kapak açık veya güvenli bir şekilde kapalı değil. Kapağı bir kere açıp kapatın.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		—	<p>Check Paper Size (Kağıt Boyutunu Kontrol Edin) Belirtilen kağıt kaynağına yüklenen kağıt, gerekli kağıt boyutu ile uyuşmuyor. Yüklü olan kağıdı doğru boyutta kağıtla değiştirin ve yazdırmayı sürdürmek için OK düğmesine basın veya yazdırma işini iptal etmek için Job Cancel (İş İptal) düğmesine basın.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	—	<p>Clear Paper Jam (Kağıt Sıkış. Giderin) Bir kağıt sıkışması meydana geldi. Kağıt sıkışmasını giderin. Talimatlar için, bkz. “Sıkışan Kağıdı Çıkarma” sayfa 85.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		—	<p>Manual Feed (Elle Besleme) Yazıcı sürücüsünde Manual Feed (Elle Besleme) ayarı seçilmiştir. İsteddiğiniz kağıdın yazıcı sürücüsünde görüntülediğinden ve çok amaçlı tepsideki manuel besleme yuvasına yüklendiğinden emin olun. Elle besleme modunda yazdırmak istediğinizde OK düğmesine bir kez basmanız gerekir. Manuel modda yazdırdıktan sonra çok amaçlı tepside veya isteğe bağlı 250 yapraklı Kağıt Kaseti Biriminden yazdırmak isterseniz, yazıcı sürücüsü ayarlarında Manual Feed (Elle Besleme) ayarını temizlediğinizden emin olun.</p> <p>Not: Elle besleme modunda yazdırmadan önce, kağıdı diğer kağıt kaynaklarından çıkarın.</p>


























Sorun Giderme

					Data	Durumlar ve bakım yöntemleri (durum izleme mesajları kalın yazılmıştır)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		—	<p>Turn Paper MP Tray (MP Kağıt Tepsisini Döndürün), Turn Paper Cassette 1 (Kağıt Kaseti'ni Döndürün)</p> <p>Belirtilen kağıt kaynağında ayarlanmış kağıdın yönü (dikey veya yatay) doğru değil. Kağıt kaynağındaki kağıdın yönünü değiştirin.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		—	<p>Can't Print Duplex (Dubleks Baskı Yapılamıyor)</p> <p>Yazıcı çift taraflı yazdırma sırasında sorunlarla karşılaşmıştır. Sorun kullandığınız kağıt kaynağında yaptığınız yanlış ayarlardan da kaynaklanabilir. OK düğmesine basıldığında yazdırma işinin kalan kısmı kağıdın sadece bir yüzüne yazdırılır. Yazdırma işini iptal etmek için, bkz. "Bir Yazdırma İşini iptal etmek" sayfa 63.</p> <p>Set Paper (Kağıt Ayarı)</p> <p>Belirtilen kağıt kaynağına yüklenen kağıt, gerekli kağıt boyutu veya türü ile uyuşmuyor. Yüklenen kağıdı, doğru boyutta kağıt veya kağıt türü ile değiştirin ve yazdırmayı sürdürmek için OK düğmesine basın. OK düğmesine bastığınızda, yazdırma işinin kalan kısmı kağıdın sadece bir yüzüne basılacaktır. Yazdırma işini iptal etmek için, bkz. "Bir Yazdırma İşini iptal etmek" sayfa 63. Bu uyarıyı silmek için, A4 veya LT'nin Tepsi Menüsinde belirtilen kağıt kaynağına ayarlandığından, belirtilen kağıt kaynağına A4 veya Letter boyutunda kağıt yüklediğinizden emin olun ve OK düğmesini tıklayın.</p> <p>Not: Setup Menu (Ayarlar Menüsü) içinde A4/LT Auto Switching (A4/LT Oto Geçiş) ayarı A4->LT, LT->A4 veya A4<->LT ise:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A4 olarak belirtilen bir iş yazıcı sürücüsü ile yazdırılırken, Tray Menu (Tepsi Menüsü) içinde A4 olarak veya LT olarak (A4 için alternatif boyut) belirlenmiş bir kağıt kaynağı yok. <input type="checkbox"/> Letter boyutlu olarak belirtilen bir iş yazıcı sürücüsü ile yazdırılırken, Tray Menu (Tepsi Menüsü) içinde LT veya A4 olarak (LT için alternatif boyut) ayarlanmış bir kağıt kaynağı yok.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	—	<p>Paper Out (Kağıt Bitti)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kağıt, yazıcının beslemeye çalıştığı kağıt kaynağında yüklü değil. Kağıt yüklemek hatayı siler ve yazdırma işlemi başlar. <input type="checkbox"/> Herhangi bir kağıt kaynağında kağıt yok. Herhangi bir kağıt kaynağına kağıt yüklemek hatayı siler ve yazdırma işlemi başlar. <input type="checkbox"/> Kağıt kaseti doğru yerleştirilmemiş. Kaseti güvenli bir şekilde yerleştirmek için sonuna kadar itin.
—	—		—	<input type="checkbox"/>	—	<p>Check Paper Size (Kağıt Boyutunu Kontrol Edin)</p> <p>Kağıt boyutu ayarı yazıcıya yüklenen kağıt boyutundan farklıdır. Belirlenen kağıt kaynağına doğru boyutta kağıt yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.</p> <p>Check Media Type (Kağıt Tipini Kontrol edin)</p> <p>Yazıcıya yüklenen kağıt, yazıcı sürücüsündeki kağıt türü ayarı ile eşleşmiyor. Sadece kağıt boyutu ayarına uyan kağıtlar yazdırmada kullanılacak.</p>

Sorun Giderme

					Data	Durumlar ve bakım yöntemleri (durum izleme mesajları kalın yazılmıştır)
					—	<p>Yazıcıda yeterli bellek yok.</p> <p>Print Overrun (Baskı Miktarı Aşımı)</p> <p>Geçerli sayfa fazla karmaşık olduğundan, yazdırma verilerinin işlenmesi için gereken süre, yazdırma motorunun hızını aşmıştır. Yazdırmayı sürdürmek için OK düğmesine basın veya yazdırma işini iptal edin. Yazdırma işini iptal etmek için, bkz. “Bir Yazdırma İşini iptal etmek” sayfa 63.</p> <p>Memory Overflow (Bellek Aşımı)</p> <p>Yazıcının geçerli işi yerine getirmek için belleği yetersizdir. Yazdırmayı sürdürmek için kontrol panelinde OK düğmesine basın veya yazdırma işini iptal edin. Yazdırma işini iptal etmek için, bkz. “Bir Yazdırma İşini iptal etmek” sayfa 63.</p> <p>Duplex Memory Overflow (Dubleks Belleği Aşımı)</p> <p>Çift taraflı yazdırma için yeterli bellek yoktur. Yazıcı sadece bir yüze yazdırır ve kağıdı çıkarır. Sonraki yaprağın arka yüzüne yazdırmak için OK düğmesine basın veya yazdırma işini iptal edin. Yazdırma işini iptal etmek için, bkz. “Bir Yazdırma İşini iptal etmek” sayfa 63.</p> <p>Invalid Data (Geçersiz Veri)</p> <p>Sürücüdeki kuyruk dosyası, baskı sırasında veya veri normal değilken silinir. Hatayı temizlemek ve hatanın olduğu sayfayı atlamak için OK düğmesine basın. Yazdırılabilir bir sayfa varsa, oradan yazdırmayı yeniden başlatın. Yazdırma işini iptal etmek için, bkz. “Bir Yazdırma İşini iptal etmek” sayfa 63.</p>
						<p>Unable Clear Error (Hata Sıfırlanamıyor)</p> <p>Yazıcı hata durumu ortadan kaldırlamadığı için hata mesajını silemiyor. Sorunu tekrar çözmeyi deneyin.</p>
						<p>FORMATTING</p> <p>Biçimlendiriyor (başlangıç durumuna getiriyor). Lütfen bekleyin.</p>
						<p>ROM CHECK</p> <p>Yazıcı ROM'u denetliyor. Lütfen bekleyin.</p>
						<p>RAM CHECK</p> <p>Yazıcı RAM'i denetliyor. Lütfen bekleyin.</p>
						<p>SELF TEST (OTOMATİK TEST)</p> <p>Yazıcı şu anda kendi kendini sına ve başlatma işlemi yapmaktadır. Lütfen bekleyin.</p>
						<p>Reset All (Sıfırla All)</p> <p>Yazıcının tüm arabirimi sıfırlanmış ve arabellek temizlenmiştir. Yazıcı otomatik olarak yeniden başlatılır. Lütfen bekleyin.</p>
				—	—	<p>Canceling All Job (Tüm Baskı İşlerini İptal Et)</p> <p>Yazıcı, yazıcının halen aldığı veya yazdırdığı işlerle birlikte, yazıcı belleğindeki tüm yazdırma işlerini iptal eder. Lütfen bekleyin.</p>
				—	—	<p>Canceling Job (İş İptal Ediliyor)</p> <p>Yazıcı, belirtilen yazdırma işini ve geçerli yazdırma işini iptal eder. Lütfen bekleyin.</p>
—	—	—		—	—	<p>Please wait (Lütfen Bekleyin)</p> <p>Lütfen bekleyin. Yazıcının gücünü kapatmayın veya kapağı açıp kapatmayın.</p>

Sorun Giderme

					Data	Durumlar ve bakım yöntemleri (durum izleme mesajları kalın yazılmıştır)
	—	—	—		—	Reboot to apply settings (Ayarları uygulamak için yeniden başl.) Yazıcı yeniden başlatılıncaya kadar, etkinleştirilmeyen bir ayar ögesi değiştirildi. Yazıcıyı kapatıp açın veya tümünü sıfırlayın.
						Can't Print (Basılamıyor) Yazdırma verileri yanlış olduğundan silinir. Doğru kağıt boyutu ve yazıcı sürücüsünün kullanıldığından emin olun.
						Collate Disabled (Biriktirme Aktif Değil) Yazdırma verileri yanlış olduğundan silinir. Doğru kağıt boyutu ve yazıcı sürücüsünün kullanıldığından emin olun.
						Image Optimum (Optimum Görüntü) Sayfanın belirtilen baskı kalitesi ile yazdırılması için yeterli bellek yoktur. Yazıcı yazdırma işini sürdürebilmek için baskı kalitesini otomatik olarak düşürür. Çıktı kalitesi kabul edilemez düzeydeyse, grafiklerin sayısını kısıtlayarak veya yazı tiplerinin sayı ve boyutunu azaltarak sayfayı sadeleştirmeyi deneyin.
						Need Memory (Bellek Gerekli) Yazıcının geçerli yazdırma işini tamamlamak için belleği yetersizdir. Bu sorunun tekrar oluşmasını önlemek için, yazdırılacak görüntünün çözünürlüğünü azaltın.
						Service Req (Servis Ger) Bir denetleyici hatası veya yazdırma motoru hatası algılanmıştır. Yazıcıyı kapatın. En az bir kaç saniye bekleyip, daha sonra yeniden açın. Hata mesajı çıkmaya devam ederse, status monitor'da listelenen hata numarasını not edin (Cffff/Exxx), yazıcıyı kapatın, elektrik kablosunun fişini prizden çekin ve ardından yetkili bir servis temsilcisi ile irtibat kurun.
						F/W Update: Error (F/W Update : Hatası) Ürün yazılımı güncellemesi başarısız. Gücü kapatın ve açın, ardından yeniden güncellemeyi deneyin.
						Recovery Mode Üretici yazılımı güncellemesi başarısız olduğu için yazıcı kurtarma modunda başlatıldı. Ürün yazılımını tekrar güncellemeyi denemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Sorun Giderme

Printing a Status Sheet (Bir Durum Sayfası Yazdırma)

Yazıcının mevcut durumunu ve ayarlarının amacınıza uygun olduğunu doğrulamak için uygun durum sayfasını yazdırın. Aşağıdaki tabloda, yazıcınızın kontrol panelinden basılabilen ana durum sayfaları açıklanmaktadır.

Not:

Aşağıdaki tabloda listelenen sayfaların yanı sıra başka yazdırılabilir sayfalar da bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için "System Information (Sistem Bilgisi)" sayfa 19 içinde System Report (Sistem Raporu)'na bakın.

Print Configuration Status Sheet (Durum Sayfası)*	Donanımın yapılandırmasını ve kontrol paneli menülerinin ayarlarını yazdırır.
Print Supplies Status Sheet (Sarf Malzemeleri Durumu Formu)*	Yedek parçaların kalan servis ömrünü ve yazıcıdaki sarf malzemelerinin kalan seviyesini yazdırır.
Print Usage History Sheet (Yazdırma Kullanım Geçmiş Formu)*	Paper Size (Kağıt Boyutu) veya Kağıt Yolu gibi çıktıların sayısı ile ilgili çeşitli istatistikleri yazdırır.
Network Status Sheet (Ağ Durum Sayfası)	Ağ arabirimi yapılandırmasının durumunu yazdırır.


* Yazıcı sürücüsü durum sayfalarını da yazdırabilir. Yazıcı sürücüsünün **Maintenance (Bakım)** sekmesine erişin ve **Print Status Sheets (Yazdırma Durumu Sayfaları)** simgesini tıklayın.

Kontrol panelinden yazdırma (AL-M320DN/310DN için)

Örnek olarak, Kontrol Panelinden Configuration Status Sheet (Yapılandırma Durumu Formu) yazdırmak ve onaylamak için aşağıdaki adımları izleyin.

1 Yazıcıyı açın. LCD panelde Ready (Hazır) yazısı görüntülenir.

2 Kontrol paneli menülerine erişim sağlamak için ► Sağ tuşuna basın.



3 ▼ Aşağı düğmesini kullanarak System Information (Sistem Bilgisi)'ni seçin, ardından ► Sağ düğmesine basın.

4 ▼ Aşağı düğmesini kullanarak System Report (Sistem Raporu)'nu seçin, ardından ► Sağ düğmesine basın.

5 ▼ Aşağı düğmesini kullanarak Print Configuration Status Sheet (Durum Sayfası)'nı seçin, ardından ► Sağ düğmesine basın.

6 Takılan isteğe bağlı birim hakkındaki bilgiyi doğrulayın. İsteğe bağlı birimler doğru olarak takılmışsa, bu birimler Hardware Configuration (Donanım Konfigurasyon) altında görüntülenir. İsteğe bağlı birimler listelenmemişse, tekrar takmayı deneyin.

Kontrol panelinden yazdırma (AL-M220DN için)

Bkz. " için Kontrol Paneli AL-M220DN" sayfa 15.

Not:

- Yapılandırma durum sayfasında isteğe bağlı birimleriniz doğru olarak listelenmemişse, bunların yazıcıya doğru bir şekilde bağlı olduklarından emin olun.
- Yazıcıdan doğru bir yapılandırma durum sayfası yazdıramıyorsanız, satıcınızla irtibat kurun.
- Yapılandırma durum sayfasını A4 boyutunda kağıda yazdırın.

Sorun Giderme

Sıkışan Kağıdı Çıkarma


Kağıt yazıcı içinde sıkışırsa, yazıcının LCD paneli (AL-M320DN/AL-M310DN), LED ışıkları (AL-M220DN) ve EPSON Status Monitor uyarı mesajları verir. Kağıt sıkışmaları aynı anda birden fazla yerde meydana gelebilir. Örneğin, AL-M320DN/AL-M310DN için ve LCD panelde Clear Paper Jam C1 DM (Kağıt Sıkış. Giderin C1 DM) gibi bir mesaj görüntülediğinde, sıkışmaları görüntülediği sırayla temizleyin.

Sıkışan kağıdı çıkarırken aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- ❑ Sıkışan kağıdı zorlayarak çıkarmayın. Yırtılan kağıdın çıkarılması zordur ve başka kağıt sıkışmalarına yol açabilir. Yırtılmasından, düşmesinden ve kendinize zarar vermekten kaçınmak için kağıdı her iki elinizle yavaşça ve düzgünce çekin.
- ❑ Sıkışan kağıt yırtılırsa veya kağıt bu bölümünde söz edilmeyen bir yerde sıkışırsa, satıcınıza başvurun.
- ❑ Yüklenen kağıdın türüyle yazıcı sürücüsündeki Paper Type (Kağıt Türü) ayarının aynı olmasına dikkat edin.
- ❑ Kağıt sıkışmaları tekrar tekrar meydana gelirse, yazıcının doğru kurulduğundan ve yazıcı ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. “Kağıt Doğru Beslenmiyor” sayfa 90.

! Dikkat:

- ❑ Bu işlemleri yaparken yazıcının F1, F2 veya E kapaklarını açtığınızda, uyarı etiketleri ile gösterilen alanlara dokunmayın. Yüksek sıcaklıklar yanmalara neden olabilir.




* dikkat etiketi


! Dikkat:

- ❑ Hızlı bir şekilde açılıp kapanan kapaklara dikkat edin. Parmaklarınızı sıkıştırma ve yaralanma riski vardır.


İç kısım

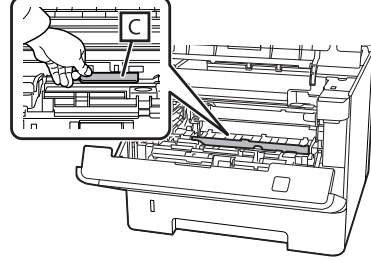

Ön iç kısım




Arka

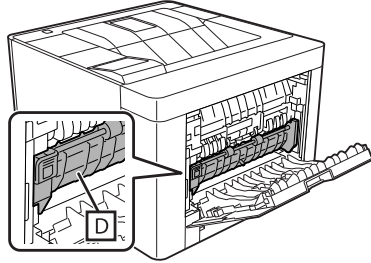

F (F Kapağı)


1

Çok Amaçlı tepsiden tüm kağıtları çıkarın ve kapatın.

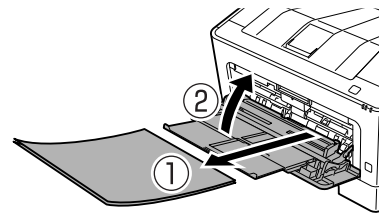


Sorun Giderme


- 2 Üstteki düğmeye basın, ardından F1 ve F2 kapaklarını açın.




- 3 Sol taraftaki A koluna basın.

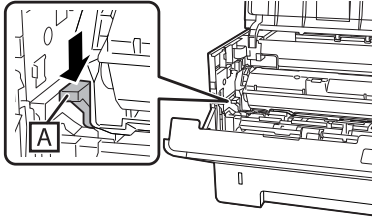

- 4 Bakım birimi A'yı çıkarın.





- 5 B bölümünden tutarken bakım birimi B'yi çıkarın.




! Önemli:

- ❑ Bakım birimi B'yi uzun süre ışığa maruz bırakmayın.
- ❑ Hasar görmesini önlemek için, bakım birimi B'deki foto iletkene (tambura) dokunmayın.


- 6 Kapak C'nin içini yukarıda tutarken, kağıtları çıkarın.

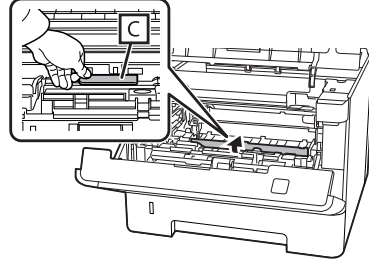


- 7 Bakım birimi B'yi yerine takın.



- 8 Bakım birimi A'yı yerine takın.




- 9 F1 ve F2 kapaklarını kapatın.




Sorun Giderme

E (E kapağı)

- 1 Arka tarafta yer alan E kapağını açın.





- 2 Kağıt varsa çıkarın.

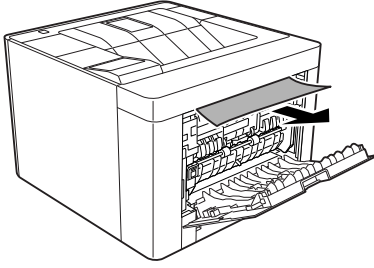


Kağıdı üst parçadan çekemiyorsanız, 3. adıma gidin.


- 3 D bölümünü açarken, kağıt yapraklarını çıkarın.

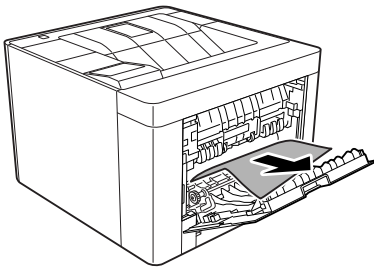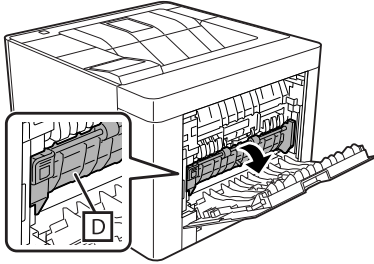

- 4 Arka tarafta yer alan E kapağını kapatın.

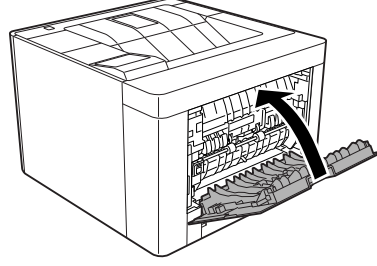


- 5 Üstteki düğmeye basın, F1 kapağını açın ve kapatın, ardından F2 kapağını kapatın.




Sorun Giderme

C1 DM (Kaset 1/DM düğmesi)


- 1 Kağıt kasetini çıkarın.




- 2 İç kapağı parmağınızı mavi düğme üzerine yerleştirerek indirin.




- 3 Kağıtları çıkarın.




- 4 Parmağınızı mavi düğme üzerine yerleştirin ve kapağın içini sıkıca yukarı kaldırın.




- 5 Kağıt kasetini yerine takın.




- 6 Üstteki düğmeye basın, F1 kapağını açın ve kapatın, ardından F2 kapağını kapatın.

**MP (ÇA Tepsi)**

- 1 Kağıtları çıkarın.

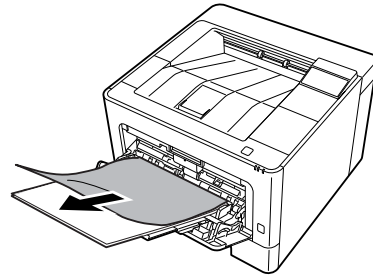

- 2 Çok amaçlı tepside tüm kağıtları çıkarın ve yeniden yükleyin.

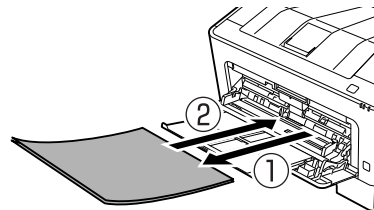


Sorun Giderme

- 3** Kağıt boyutunun ve yönünün kontrol panelindeki (AL-M320DN/AL-M310DN için), web tarayıcınızda **EpsonNet Config**'deki ayarlarla veya yazıcı sürücüsündeki Yazıcı Ayarları (AL-M220DN için) ile eşleştikten emin olun.


C1 - C3 (Kaset 1 - 3)

AL-M320DN/AL-M310DN için, bu talimatlar örnek olarak standart kağıt kasetini (C1) kullanmaktadır. İsteğe bağlı kağıt kasetleri C2 ve C3 için de aynı prosedürü kullanın.


- 1** Kağıt kasetini çıkarın.




- 2** Kağıtları çıkarın.

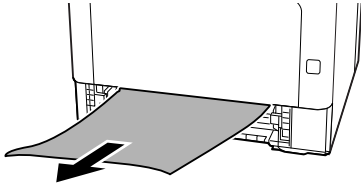

- 3** Kağıt kasetini yerine takın.



- 4** Üstteki düğmeye basın, F1 kapağını açın ve kapatın, ardından F2 kapağını kapatın.



- 5** Kağıt boyutunun ve yönünün kontrol panelindeki (AL-M320DN/AL-M310DN için), web tarayıcınızda **EpsonNet Config**'deki ayarlarla veya yazıcı sürücüsündeki Yazıcı Ayarları (AL-M220DN için) ile eşleştikten emin olun.

Sorun Giderme

Kağıt Doğru Beslenmiyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Kağıt kılavuzları doğru ayarlanmamıştır.	Tüm kağıt kasetlerindeki kağıt kılavuzlarının ve çok amaçlı tepsilerin doğru kağıt boyutu konumlarına ayarlanmasına dikkat edin. Kağıt yüklendikten sonra kağıt kılavuzunu hareket ettirmeyin.
Kağıt kaynağı ayarı doğru olmayabilir.	Uygulamanızda doğru kağıt kaynağını seçtiğinizden emin olun.
Kağıt kaynağında kağıt olmayabilir.	Seçilen kağıt kaynağına kağıt yükleyin.
Yerleştirilen kağıtların boyutu kumanda paneli veya yazıcı sürücüsü ayarlarından farklı.	Kumanda panelinde veya yazıcı sürücüsünde doğru kağıt boyutu ve türünün ayarlandığından emin olun.
Yazıcıya bir seferde birden fazla kağıt yüklenmiş olabilir.	Kağıt destesini çıkarın ve üfleyip havalandırın. Kenarları eşitlemek için düzgün bir yüzeye hafifçe vurun, sonra kağıdı tekrar yükleyin.
Çok amaçlı tepsiye veya kağıt kasetlerine çok fazla kağıt yüklenmiş olabilir.	Çok fazla kağıt yüklemeye çalışmadığınızdan emin olun. Her bir kağıt kaynağının maksimum kağıt kapasitesi için bkz. " Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler " sayfa 40.
İsteğe bağlı kağıt kaseti biriminden kağıt beslenmiyorsa, birim düzgün takılmamış olabilir.	Birimin takılmasıyla ilgili talimatlar için bkz. " İsteğe bağlı kağıt kaseti birimi " sayfa 102.
Kağıt isteğe bağlı kağıt kaseti biriminden beslenmezse, bunun nedeni yazıcı sürücüsünün isteğe bağlı kağıt kaseti birimini tanımaması olabilir.	Yazıcı sürücüsünde Optional Settings (İsteğe Bağlı Ayarlar) sekmesine erişin ve aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Acquire from Printer (Yazıcıdan al) onay kutusunu seçin ve kurulu olan isteğe bağlı bilgileri otomatik olarak güncellemek için Get (Al)'ı tıklayın. <input type="checkbox"/> Manual Settings (Manuel Ayarlar) onay kutusunu seçin ve yüklü olan her bir seçeneğin ayarlarını yapmak için Settings (Ayarlar)'ı tıklayın.

Güç ve Kontrol Paneli Sorunları

Hazır ışığı yanmıyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Elektrik kablosu elektrik prizine doğru takılmamış olabilir.	Yazıcıyı kapatın, yazıcıyla elektrik prizi arasındaki elektrik kablosu bağlantılarını kontrol edin ve sonra yazıcıyı tekrar açın.

Sorun Giderme

Nedeni	Ne yapmalı?
Yazıcı derin uyku modundadır.	<p>Yazıcınızın derin uyku modunda olup olmadığını kontrol edin. Bkz. “Enerji Tasarrufu için Derin Uyku Modunu Kullanma” sayfa 60.</p> <p>Yazıcı, aşağıdaki durumlarda derin uyku modundan çıkar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yazıcı bir yazdırma işi aldığı anda - AL-M320DN/AL-M310DN için, Çalıştır/Uyku düğmesine basıldığında - AL-M220DN için, kontrol paneli üzerindeki herhangi bir düğmeye basıldığında <p>Not: AL-M320DN ve AL-M310DN ile, uyku durumu yanıp sönen Hazır ışığıyla da gösterilebilir. Bu, durumun fark edilmesini kolaylaştırır.</p> <p>“Support Menu (Destek Menüsü)” sayfa 106 içinde bkz. 17 ShowSleepByRdyLamp.</p>
Yazıcı güç kapalı modundadır (Çalıştır/Uyku düğmesi AL-M320DN/AL-M310DN için yanıp söner veya tüm ışıklar AL-M220DN için söner).	<p>Güç düğmesine basarak yazıcıyı açın. AL-M320DN/AL-M310DN için, Çalıştır/Uyku düğmesine basıldığında yazıcı yazdırma için kullanılabilir hale gelir.</p> <p>Güç kapalı moduna girmemek için, Energy Saver Menu (Güç Tasarrufu Menüsü)'ne erişin ve Power Off if Inactive (Etkin Değilse Kapat) ve Power Off If Disconnected (Bağlantı Kesilirse Kapat)'ı Kapalı olarak ayarlayın.</p>

Yazıcı otomatik olarak kapanıyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Yazıcı güç kapalı modundadır (Çalıştır/Uyku düğmesi AL-M320DN/AL-M310DN için yanar veya tüm ışıklar AL-M220DN için söner).	<p>Güç kapalı moduna girmemek için, Energy Saver Menu (Güç Tasarrufu Menüsü)'ne erişin ve Power Off if Inactive (Etkin Değilse Kapat) ve Power Off If Disconnected (Bağlantı Kesilirse Kapat)'ı Kapalı olarak ayarlayın.</p>

Yazıcı kapanmıyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Yazıcı güç kapalı modundadır (Çalıştır/Uyku düğmesi AL-M320DN/AL-M310DN için yanar veya tüm ışıklar AL-M220DN için söner).	<p>Bir süre bekleyin. Yazıcı yaklaşık on saniye içinde kapanır.</p>
Yazıcı derin uyku modundayken güç düğmesine basılmıştır.	<p>Bir süre bekleyin. Yazıcı yaklaşık on saniye içinde kapanır.</p> <p>Not: AL-M320DN ve AL-M310DN ile, uyku durumu yanıp sönen Hazır ışığıyla da gösterilebilir. Bu, durumun fark edilmesini kolaylaştırır.</p> <p>“Support Menu (Destek Menüsü)” sayfa 106 içinde bkz. 17 ShowSleepByRdyLamp.</p>

Sorun Giderme

Yazıcı Yazdırmıyor

Hazır ışığı kapalıdır

Nedeni	Ne yapmalı?
Yazıcı çevrimdışıdır.	Yazıcıyı hazır durumuna geçirmek için Duraklat/Bırak düğmesine (AL-M320DN/AL-M220DN için) basın veya OK düğmesine (AL-M220DN için) bir kez basın. Hazır ışığının yandığından emin olun.
Bazı hatalar meydana gelmiş olabilir.	AL-M320DN/AL-M310DN için, bir hata mesajı görüntülenirse, bkz. " Kontrol Panelindeki Durum ve Hata Mesajları (AL-M320DN/AL-M310DN için) " sayfa 72. AL-M310DN için, bir hata ışığı yanıyor veya yanıp sönüyorsa, bkz. " Durum ve Hata Işıkları (AL-M220DN için) " sayfa 78.
Elektrik kablosu elektrik prizine doğru takılmamış olabilir.	Yazıcıyı kapatın, yazıcıyla elektrik prizi arasındaki elektrik kablosu bağlantılarını kontrol edin ve sonra yazıcıyı tekrar açın.
Yazıcı güç kapalı modundadır (Tüm ışıklar söner).	Güç düğmesine basarak yazıcıyı açın. AL-M320DN/AL-M310DN için, Çalıştır/Uyku düğmesine basıldığında yazıcı yazdırma için kullanılabilir hale gelir. Güç kapalı moduna girmemek için, Energy Saver Menu (Güç Tasarrufu Menüsü)'ne erişin ve Power Off if Inactive (Etkin Değilse Kapat) ve Power Off If Disconnected (Bağlantı Kesilirse Kapat)'ı Kapalı olarak ayarlayın.

Hazır ışığı açıktır

Nedeni	Ne yapmalı?
Yazıcı duraklatılmış veya çevrimdışıdır (Windows)	Yazdırma işlemini durdurursanız veya herhangi bir hata nedeniyle yazıcı yazdırmayı durdurursa, yazıcı veya yazdırma yöneticisinin durumu Yazdırmayı Duraklat şeklinde değişir. Bu durumda yazdıramazsınız. 1. Başlat - Aygıtlar ve Yazıcılar'ı tıklayın. 2. Yazıcının simgesini seçin ve Yazdırma İşleri ekranından Yazıcı menüsünü açın. Yazdırmayı Duraklat ve Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan'dan işaretleri kaldırın.
Arabirim kablosu doğru takılmamış olabilir.	Yazıcı ile bilgisayar arasındaki arabirim kablosunun her iki ucunu kontrol edin.
Doğru arabirim kablosunu kullanmıyor olabilirsiniz.	Yazıcının özelliklerine uygun bir kablo kullanın. Kabloda kırıklık ve kopukluk olmadığından emin olun. USB arabirimi kullanıyorsanız, Hi-Speed USB uyumlu bir kablo kullanın.
Uygulama yazılımınız yazıcınız için uygun şekilde ayarlanmamıştır.	Yazıcının, uygulama yazılımında seçili olduğundan emin olun.
Bilgisayar sisteminizin belleği, belgenizdeki verilerin hacmini işleyemeyecek kadar küçüktür.	Uygulama yazılımında belgenizin görüntü çözünürlüğünü azaltmayı deneyin veya mümkünse bilgisayarınıza daha çok bellek yükleyin.

Sorun Giderme

Yazılı Çıktı Sorunları

Baskı kalitesi kötü

Çıktılarınız açık, solgun, düzensiz, karanlık veya kirli ise veya bazı bölgeler yazdırılmamışsa aşağıdaki tabloya müracaat edin.

Nedeni	Ne yapmalı?
Yazıcınız için doğru türde kağıt kullanmıyor olabilirsiniz.	En iyi sonucu alabilmeniz için düzgün, yüksek kaliteli fotokopi kağıdı önerilir. Kağıt seçimi hakkında bilgi için bkz. "Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler" sayfa 40.
Kağıdınız yaş veya nemli olabilir.	Kağıtlarınızı yaş veya nemli ortamda depolamayın.
Kağıt türü ayarı yüklenen kağıt için uygun olmayabilir.	Yazıcı sürücüsünde uygun kağıt türünü ayarlayın.
Toner Tasarruf modu açık olabilir.	Yazıcı sürücüsünü, yazıcının kontrol panelini veya web tarayıcınızdan EpsonNet Config'i kullanarak toner tasarruf modunu kapatın. Windows kullanıcıları için, yazıcı sürücüsündeki More Options (Daha Fazla Seçenek) sekmesinde Image Options (Görüntü Seçenekleri)'ni tıklatın ve Toner Save (Toner Tasarruf) onay kutusunu seçin.
Yazıcının içindeki kağıt yolu tozlu olabilir.	Her sayfada yalnızca bir karakter olacak şekilde üç sayfa yazdırarak yazıcının içindeki parçaları temizleyin. Çıktılar kirleniyorsa, kağıt besleme silindiri temizleyin. Bkz. "İç İletme Silindiri Temizleme" sayfa 70.
Ana şarj cihazı için voltaj doğru değil. (AL-M320DN/AL-M310DN)	Ana şarj cihazının voltajını değiştirmek yazdırma yoğunluğunu da değiştirir. Voltajı Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menü- sü)'nde Main Charger'dan değiştirebilirsiniz.
Highland ayarı, yüksek rakımlı bir yerde baskı almak için doğru ayarlanmamış olabilir.	Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menü- sü)'nün Highland ögesi içinde uygun değeri seçin. Bkz. "Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menü- sü)" sayfa 107.
Toner kartuşunda bir sorun olabilir veya toner kartuşu servis ömrünün sonuna yaklaşmıştır.	Çıktı kalitesinin arttığını kontrol etmek için birkaç sayfa yazdırın. Artmamışsa, toner kartuşunu yenisiyle değiştirin. Parçaları değiştirme hakkında bilgi almak için, yedek parça ile birlikte verilen talimatlara bakın.
Yoğuşma meydana gelebilir.	Yazıcıyı serin bir ortamdan sıcak bir ortama taşıdıktan sonra kullanmadan önce en az bir saat bekleyin. Tamburu yenilemeyi deneyin. Bkz. "Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menü- sü)" sayfa 107.
Bellek yetersizliği nedeniyle yazıcı istenen kalite düzeyinde yazamıyor ve yazmaya devam edebilmek için kaliteyi otomatik olarak düşürüyordur.	Yazılı çıktının kabul edilebilir olup olmadığını denetleyin. Değilse, yazıcı sürücüsünde geçici olarak baskı kalitesini düşürün. AL-M320DN/AL-M310DN için, kontrol paneli üzerinde RAM Disk (RAM Diski) ayarı Maximum (Azami) veya Normal olarak ayarlanmıyorsa, bu ayarı Off (Kapalı) yaparak kullanılabilir bellek alanını artırabilirsiniz.

Sorun Giderme

Barkod Okunamıyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Yazıcı sürücüsündeki Quality (Kalite) ayarı Fast (Hızlı) (300 dpi) olarak ayarlanmıştır.	Fine (İyi) (600 dpi) veya More Settings (Daha Fazla Ayarlar)'ı tıklayın, kalite için öncelik düzeyini artırın ve ardından yazdırın.
Yazıcı sürücüsündeki Emphasize Text (Metni Vurgula) ayarı Emphasize (Vurgula) veya Emphasize More (Daha Fazla Vurgula) olarak ayarlanmıştır.	More Options (Daha Fazla Seçenek) sekmesindeki Image Options (Görüntü Seçenekleri)'nde Emphasize Text (Metni Vurgula) ayarını Off (Kapalı) yapın ve ardından yazdırın.

Not:

Maintenance (Bakım) sekmesindeki Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)'da Barcode mode (Barkot modu)'nu Mode 1 (Mod 1) veya Mode 2 (Mod 2) yapın ve ardından yazdırmayı deneyin. Bu ayar keskin tanımlı barkodları yazdırır. En hızlı barkod baskısı için, Mode 1 (Mod 1)'i kullanın. En iyi barkod kalitesi için, Mode 2 (Mod 2)'yi kullanın. Barkod yazdırmayı bitirdiğinizde modu Off (Kapalı) olarak ayarlayın.

Çıktı beklediğiniz gibi değil

Grafiklerin veya metinlerin bir kısmı bilgisayar ekranında gördüğünüzden farklı görünüyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Uygulamanızdaki yazıcı benzetimi ayarı yanlış olabilir.	Uygulamanızın, kullanmakta olduğunuz yazıcı benzetimine göre ayarlanmış olduğundan emin olun. Örneğin, ESC/Page benzetim modunu kullanıyorsanız uygulamanızın da ESC/Page yazıcıyı kullanacak şekilde ayarlandığından emin olun.

Çıktı konumu doğru değil

Nedeni	Ne yapmalı?
Sayfa uzunluğu ve kenar boşlukları yazıcı uygulamanızda yanlış ayarlanmış olabilir.	Uygulamanızda doğru sayfa uzunluğu ve kenar boşluğu ayarlarını kullandığınızdan emin olun.
Paper size (kağıt boyutu) ayarı yanlış olabilir.	Yazıcının kontrol panelini, web tarayıcınızda EpsonNet Config'i veya yazıcı sürücüsündeki Yazıcı Ayarlarını kullanarak Tray Menu (Tepsi Menü) 'nde doğru kağıt boyutunun ayarlandığından emin olun.
Ofset değerleri Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menü) içinde değiştirilebilir.	Feed Offset veya Scan Offset gibi ofset değerlerini onaylayın ve ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. "Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menü)" sayfa 107.
Kağıt yüklendikten sonra kağıt kılavuzuna dokunuldu.	Kağıt yüklendikten sonra kağıt kılavuzuna dokunmak kılavuzun hatalı hizalanmasına neden olabilir. Kağıdın nasıl yükleneceği konusunda bkz. "Kağıt Yükleme" sayfa 44.

Sorun Giderme

Tüm kopyalar yazdırılmıyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Yazıcının belleği yazdırma işlerini harmanlamak için yeterli değildir.	Yazdırma işlerinin içeriğini azaltın veya yazıcınızın mevcut belleğini artırın. AL-M320DN/AL-M310DN için, kontrol paneli üzerinde RAM Disk (RAM Diski) ayarı Maximum (Azami) veya Normal olarak ayarlanmışsa, bu ayarı Off (Kapalı) yaparak kullanılabilir bellek alanını artırabilirsiniz.

İki taraflı bir çıktının son sayfası kağıdın hatalı yüzüne yazdırılıyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Convert to Simplex (Tek yüze çevir) ayarı Odd Page (Tek Sayfa) veya 1 Page (1 Sayfa) olarak ayarlanmıştır.	Üç veya daha fazla sayfalı işlerde, dubleks baskı yapmak için Convert to Simplex (Tek yüze çevir) ayarını Off (Kapalı) veya 1 Page (1 Sayfa) yapın. Sadece bir sayfalı işlerde, dubleks baskı yapmak için Convert to Simplex (Tek yüze çevir) ayarını Off (Kapalı) yapın. Bkz. "Setup Menu (Ayarlar Menüsü)" sayfa 21.

Yazılı çıktı bozuk

Nedeni	Ne yapmalı?
Arabirim kablosu doğru takılmamış olabilir.	Arabirim kablosunun iki ucunun da sıkıca takılmış olduğundan emin olun.
Doğru arabirim kablosunu kullanmıyor olabilirsiniz.	Yazıcının özelliklerine uygun bir kablo kullanın. Kabloda kırıklık ve kopukluk olmadığından emin olun. USB arabirimi kullanıyorsanız, Hi-Speed USB uyumlu bir kablo kullanın.
Portum benzetim ayarı doğru olmayabilir.	Yazıcının kontrol panelini, web tarayıcınızda EpsonNet Config'i veya yazıcı sürücüsündeki Yazıcı Ayarlarını kullanarak ve Tepsi Menü-sü'nde doğru kağıt boyutunun ayarlandığından emin olarak benzetim modunu belirtin. Bkz. "Emulation Menu (Emulasyon Menüsü)" sayfa 31.

Not:

Bir yapılandırma durum sayfası düzgün yazdırılmazsa, yazıcınız hasar görmüş olabilir. Satıcınıza veya yetkili bir servis temsilcisine başvurun.

Yazı tipi yazdırılmıyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Windows kullanıcıları için belirtilen TrueType yazı tipleri için yazıcının yedek yazı tiplerini kullanabilirsiniz.	Yazıcı sürücüsünden Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) iletişim kutusunda Print TrueType fonts as bitmap (TrueType yazı tiplerini bitleşlem olarak basar.) onay kutusunu seçin.
Seçilen yazı tipi yazıcınız tarafından desteklenmez.	Doğru yazı tipini seçtiğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. <i>yazı tipi kılavuzuna</i> .

Sorun Giderme

Nedeni	Ne yapmalı?
Mod, Low Speed Mode (Düşük Hız Modu)'nda. Barcode Mode (Barkot modu) Mode 2 (Mod 2)'dedir.	Bu mod düşük hızda yazdırmak içindir. Maintenance (Bakım) sekmesindeki Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) bölümünde aşağıdakileri yapın. - Low Speed Mode (Düşük Hız Modu) - Barcode Mode (Barkot modu) Off (Kapalı)

PS3 Modunda Yazdırma Sorunları

Bu bölümde belirtilen sorunlar, PostScript sürücüsüyle yazdırırken karşılaşılabileceğiniz sorunlardır. İşlemlerle ilgili tüm talimatlar PostScript yazıcı sürücüsüne ilişkindir.

Yazıcı PostScript modunda doğru yazdırmıyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Yazıcının benzetim modu ayarı doğru değildir.	Yazıcı, varsayılan olarak Auto (Oto.) moduna ayarlıdır ve bu sayede alınan yazdırma işinde kullanılan kodlamayı otomatik olarak belirleyebilir ve uygun benzetim modunu seçebilir. Ancak, yazıcının doğru benzetim modunu seçemediği bazı durumlar vardır. Bu durumda, elle PS3 olarak ayarlanmalıdır. Benzetim modunu, yazıcıdaki SelectType Emulation Menu (Emülasyon Menüsü) içinden ayarlayın. Bkz. " Emulation Menu (Emülasyon Menüsü) " sayfa 31.
Yazıcının kullandığınız arabirime ait benzetim modu ayarı doğru değildir.	Benzetim modu, yazdırma işi verileri alan her bir arabirim için ayrı ayrı ayarlanabilir. Kullandığınız arabirime ait benzetim modunu PS3 olarak ayarlayın. Benzetim modunu, yazıcıdaki SelectType Emulation Menu (Emülasyon Menüsü) içinden ayarlayın. Bkz. " Emulation Menu (Emülasyon Menüsü) " sayfa 31.

Yazıcı yazdırmıyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Yanlış bir yazıcı sürücüsü seçilidir.	Yazdırmak için kullandığınız PostScript yazıcı sürücüsünün seçili olduğundan emin olun.
Yazıcının Kontrol Panelindeki Emulation Menu (Emülasyon Menüsü), kullandığınız arabirim için Auto (Oto.) veya PS3 dışındaki bir moda ayarlıdır.	Mod ayarını Auto (Oto.) veya PS3 olarak değiştirin.

Sorun Giderme

Yazıcı veya sürücüsü yazıcı yapılandırması içerisindeki yardımcı programlarda görünmüyor (yalnızca Mac OS).

Nedeni	Ne yapmalı?
Yazıcının adı değiştirilmiştir.	Ağ yöneticisinden gerekli ayrıntıları isteyin ve uygun yazıcı adını seçin.

Yazılı çıktıdaki yazı tipi ekrandakinden farklı

Nedeni	Ne yapmalı?
PostScript ekran yazı tipleri yüklü değildir.	PostScript ekran yazı tipleri kullandığınız bilgisayara yüklenmelidir. Aksi takdirde, seçtiğiniz yazı tipi, ekranda görüntülenmek üzere başka bir yazı tipiyle değiştirilir.
Yalnızca Windows kullanıcıları için İlgili yedek yazı tipleri Özellikler iletişim kutusunun Aygıt Ayarları sekmesinde doğru belirlenmemiştir.	Yazı tipi Eşleme Tablosu ile ilgili yedek yazı tiplerini belirtin.

Metinlerin kenarları ve/veya görüntüler düzgün değildir

Nedeni	Ne yapmalı?
Print Quality (Baskı Kalitesi) ayarı Fast (Hızlı) yapılmıştır.	Print Quality (Baskı Kalitesi) ayarını Fine (İyi) olarak değiştirin.

Yazıcı, USB arabirim üzerinde normal yazdırmıyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Yalnızca Windows kullanıcıları için Yazıcının Özellikler menüsündeki Veri Biçimi ayarı ASCII veya TBCP olarak ayarlanmamıştır.	Yazıcı, bilgisayara USB arabirimi üzerinden bağlı olduğunda ikili verileri yazdıramaz. Yazıcının Özellikler menüsünün PostScript sayfasındaki Advanced (Gelişmiş) düğmesi tıklatılarak erişilen Veri Biçimi ayarının ASCII veya TBCP olarak ayarlandığından emin olun. Bilgisayarınız Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 sistemlerinde çalışıyorsa, yazıcının Özellikler ayarından Aygıt Ayarları sekmesini tıklatın, ardından Çıktı İletişim Kuralı ayarını tıklatın ve ASCII veya TBCP seçeneğini seçin.
Sadece Mac OS kullanıcıları için Uygulamadaki yazdırma ayarı binary kodlama olarak ayarlanmıştır.	Yazıcı, bilgisayara USB arabirimi üzerinden bağlı olduğunda ikili verileri yazdıramaz. Uygulamadaki yazdırma ayarının ASCII kodlama olarak ayarlandığından emin olun.

Sorum Giderme

Yazıcı, ağ arabirimi üzerinde normal yazdırmıyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Yalnızca Windows kullanıcıları için Veri Biçimi ayarı, uygulamada belirlenmiş olan veri biçimi ayarından farklıdır.	Dosya, veri biçimi veya kodlamayı değiştirmeye olanak tanıyan Photoshop gibi bir uygulamada oluşturulmuşsa uygulamadaki ayarların yazıcı sürücüsündekiyle aynı olduğundan emin olun.
Yalnızca Windows kullanıcıları için Yazıcı verileri çok büyüktür.	Yazıcının Özellikler iletişim kutusunda PostScript sayfasındaki Advanced (Gelişmiş) düğmesini tıklatın ve daha sonra Veri Biçimi ayarını ASCII veriden (varsayılan) TBCP (Tagged binary communications protocol) (İmli ikili iletişim protokolü) haline getirin. Binary (İkili) ayarı On (Açık) yapıldığında TBCP kullanılamaz. İkili iletişim kuralını kullanın. Ayrıntılar için bkz. " PS3 Menu (PS3 Menü) " sayfa 32.
Yalnızca Windows kullanıcıları için Ağ arabirimi kullanılarak yazdırılmıyor.	Yazıcının Özellikler iletişim kutusunda PostScript sayfasındaki Advanced (Gelişmiş) düğmesini tıklatın ve daha sonra Veri Biçimi ayarını ASCII veriden (varsayılan) TBCP (Tagged binary communications protocol) (İmli ikili iletişim protokolü) haline getirin. Binary (İkili) ayarı On (Açık) yapıldığında TBCP kullanılamaz. İkili iletişim kuralını kullanın. Ayrıntılar için bkz. " PS3 Menu (PS3 Menü) " sayfa 32.

Tanımlanamayan bir hata meydana geldi (Yalnızca Mac OS)

Nedeni	Ne yapmalı?
Kullandığınız Mac OS sürümü desteklenmemektedir.	Yazıcının sürücüsü sadece Mac OS X sürüm 10.6.8 ya da üzeri ile çalışan Mac OS bilgisayarlarında kullanılabilir.

Diğer Sorunlar

İsteğe bağlı ürün kullanılmıyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Yazıcı isteğe bağlı ürünü tanımıyor.	Yazıcının isteğe bağlı ürünü tanıyıp tanımadığını görmek için bir yapılandırma durum sayfası yazdırın. Tanımıyorsa, isteğe bağlı ürünü yeniden yükleyin.
Tanıma seçenekleri için ayar manuel olarak yapılabilir.	Yazıcı sürücüsünde Optional Settings (İsteğe Bağlı Ayarlar) sekmesine erişin ve aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Acquire from Printer (Yazıcıdan al) onay kutusunu seçin ve kurulu olan isteğe bağlı bilgileri otomatik olarak güncellemek için Get (Al)'ı tıklatın. <input type="checkbox"/> Manual Settings (Manuel Ayarlar) onay kutusunu seçin ve yüklü olan her bir seçeneğin ayarlarını yapmak için Settings (Ayarlar)'ı tıklatın.

Sorun Giderme

USB Sorunlarını Giderme

Nedeni	Ne yapmalı?
Yazıcı bir veya daha fazla USB hub üzerinden bağlı.	En iyi sonuçları elde etmek için, yazıcınızı doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlamalısınız. Birden çok USB hub kullanmanız gerekiyorsa, yazıcıyı sertifikalı bir hub'ın ilk kademesine bağlamanızı öneririz.
Microsoft'un evrensel sürücüsü yüklenmiştir. Evrensel sürücünün yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek için, aşağıdaki nota bakın.	Yazıcı yazılımını <i>Kurulum Kılavuzu</i> 'nda açıklandığı gibi yeniden yükleyin.

Not:

Universal (Evrensel) sürücüsünün yüklenmiş olup olmadığını anlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı açın. Yazıcınızın simgesini sağ tıklayın.
- 2 Görüntülenen menüde **Yazdırma Tercihleri**'ni tıklayın, ardından sürücüde herhangi bir yeri sağ tıklayın.
- 3 **Hakkında** görüntülenirse, tıklayın.
- 4 “Unidrv Yazıcı Sürücüsü” sözcüklerini içeren bir mesaj kutusu görüntülenirse, yazılım doğru şekilde yüklenmemiştir.
Hakkında görüntülenmezse, yazıcı yazılımı düzgün bir şekilde yüklenmiştir.

Windows Vista, Windows XP veya Windows Server 2003 için, kurulum işlemi sırasında yazılım kurulum iletişim kutusu görüntülenirse, **Yine de devam et** seçeneğine tıklayın. **Yüklemeyi DURDUR** düğmesini tıklarsanız, yazıcı yazılımını yeniden yüklemeniz gerekecektir.

Paylaşılan yazıcıya erişilemiyor

Nedeni	Ne yapmalı?
Paylaşılan yazıcının Paylaşım adı için uygun olmayan metinler kullanılıyor.	Paylaşım adı için boşluk veya kısa çizgi kullanmayın.
Yazıcı sunucusunun işletim sistemi ile istemcinin işletim sistemi farklı olmasına rağmen, istemci bilgisayara ek sürücü yüklenmiyor.	Yazıcı sürücülerini Software Disc'ten yükleyin.
Bu soruna ağ sisteminiz neden oluyor.	Yardım almak için ağ yöneticisine başvurun.

Not:

Yüklenecek ek sürücü için, lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

Sorun Giderme

Sunucunun İşletim Sistemi	İstemcinin İşletim Sistemi	Ek Sürücü
Windows XP*	Windows XP istemcileri	Intel Windows 2000 veya XP
	Windows XP x64 istemcileri	x64 Windows XP
Windows XP x64, Windows Server 2003 veya Windows Server 2003 x64*	Windows XP istemcileri	Windows XP ve Windows Server 2003
	Windows XP x64 istemcileri	x64 Windows XP ve Windows Server 2003
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2008, 2008 x64/R2	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista veya Windows XP istemcileri	x86 Type 3 - Kullanıcı Modu
	Windows 10, Windows 8.1 x64, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Vista x64 veya Windows XP x64 istemcileri	x64 Type 3 - Kullanıcı Modu

* Windows XP x64 ve Server 2003 x64 için ek sürücü Windows XP Service Pack 3, Windows 2003 Service Pack 2 veya üzerinde kullanılabilir.

Sorun Giderme

Yazıcıyı Nakletme

Kısa mesafeler için

Yazıcıyı taşımadan önce, yerleştireceğiniz yeri hazırlayın.
Aşağıdaki bölümlere bakın.

- “Yazıcının kurulması” sayfa 7
- “Yazıcı için yer bulma” sayfa 8


1 Yazıcının kapandığından ve işlem panelinin söndüğünden emin olun ve ardından fişi prizden çekin.

2 Aşağıdaki bileşenleri yazıcıdan çıkarın.

- Elektrik kablosu
- Arabirim kabloları
- Yüklü kağıt
- Yüklü seçenekler (AL-M320DN/AL-M310DN için)

3 Yazıcıyı aşağıda gösterildiği gibi doğru biçimde taşımaya dikkat edin.

Yazıcının altındaki isteğe bağlı kağıt kaseti takmak için kullanılan çıkıntılara dokunmayın.



Önemli:

Yazıcıyı taşıırken her zaman yatay konumda tutun.

Uzun mesafeler için

Yazıcıyı taşımadan önce, yerleştireceğiniz yeri hazırlayın.
Aşağıdaki bölümlere bakın.

- “Yazıcının kurulması” sayfa 7
- “Yazıcı için yer bulma” sayfa 8

Yazıcıyı tekrar paketleme


Yazıcınızı uzak bir yere nakletmeniz gerekiyorsa, kendi kutusunu ve ambalaj malzemesini kullanarak özenle paketleyin.

1 Yazıcının kapandığından ve işlem panelinin söndüğünden emin olun ve ardından fişi prizden çekin.

2 Aşağıdaki bileşenleri yazıcıdan çıkarın.

- Elektrik kablosu
- Arabirim kabloları
- Yüklü kağıt
- Yüklü seçenekler (AL-M320DN/AL-M310DN için)

3 Üstteki düğmeye basarak F1 ve F2 kapaklarını açın.




Önemli:


İç silindirlere ve dişlilere dokunmayın.
Böyle yapılması, arızalara veya baskı kalitesinde bozulmalara yol açabilir.

Sorun Giderme

- 4 Sol taraftaki A koluna basın.

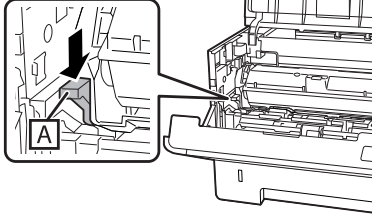

- 5 Bakım birimi A'yı çıkarın.



Bakım birimi A'yı plastik bir poşete koyun veya kalın bez gibi bir şeye sarın ve bir paketleme kartonuna yerleştirin.

! Önemli:

- Bakım birimi B'yi çıkarmayın.
- Yazıcıyı taşımadan önce bakım birimi A'yı çıkarmazsanız, toner yazıcının içine dökülebilir.

- 6 F1 ve F2 kapaklarını kapatın.

- 7 Koruyucu malzemeleri yazıcıya takın ve yazıcıyı kendi orijinal kutusunda yeniden paketleyin.

! Önemli:

Yazıcıyı taşıırken her zaman yatay konumda tutun.

İsteğe Bağlı Birimleri Takma (AL-M320DN/ AL-M310DN)

İsteğe bağlı kağıt kaseti birimi

İsteğe bağlı kağıt kaseti birimiyle kullanabileceğiniz kağıt türleri ve boyutları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "Kullanılabilir Kağıt ve Kapasiteler" sayfa 40.

Kullanılabilir isteğe bağlı kağıt kaseti birimleri aşağıdaki gibidir:


250 Yapraklı Kağıt Kaseti Birimi x 2

Kullanım önlemleri

İsteğe bağlı birimleri takmadan önce her zaman aşağıdaki kullanım önlemlerine dikkat edin:

Yazıcıyı aşağıda gösterilen biçimde taşımaya dikkat edin.

Yazıcının altındaki isteğe bağlı kağıt kaseti takmak için kullanılan çıkıntılara dokunmayın.



! Dikkat:

Yazıcıyı yanlış bir şekilde kaldırırsanız, düşürerek yaralanmalara yol açabilirsiniz.

Sorun Giderme

İsteğe bağlı kağıt kaseti birimini takma


- 1 Yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu ve arabirim kablosunu çıkarın.

**Önemli:**


Elektrik çarpmasını önlemek için elektrik kablosunun fişini yazıcıdan çıkarın.

- 2 İsteğe bağlı kağıt kaseti birimini kartonundan dikkatlice çıkarın ve yazıcıyı kurmayı düşündüğünüz yere bunu yerleştirin.
- 3 İsteğe bağlı başka bir kağıt kaseti birimini veya yazıcıyı ilk isteğe bağlı kağıt kaseti biriminin üzerine yerleştirin. Diğer isteğe bağlı kağıt kaseti biriminin veya yazıcının her köşesini ilk isteğe bağlı kağıt kaseti biriminin köşeleriyle hizalayın. Ardından, isteğe bağlı diğer kağıt kaseti birimini veya yazıcısını, isteğe bağlı kağıt kaseti birimine tam oturuncaya kadar indirin.

İsteğe bağlı kağıt kaseti birimi



Yazıcı



- 4 Arabirim kablosu ile elektrik kablosunu tekrar bağlayın ve ardından yazıcıyı açın.

İsteğe bağlı birimin gerektiği gibi takıldığını doğrulamak için bir yapılandırma durum sayfası yazdırın. Bkz. [“Printing a Status Sheet \(Bir Durum Sayfası Yazdırma\)”](#) sayfa 84.

İsteğe bağlı kağıt kaseti birimini çıkarma

Takma yordamının tersini gerçekleştirin.

Ek


Ek

Teknik Özellikler

Genel

Öge	AL-M320DN	AL-M310DN	AL-M220DN
Yazdırma metodu	Lazer ışınli tarama ve kuru elektrofotografik işlem		
Resolution (Çözünürlük)	600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi		
A4 boyutlu kağıda sürekli yazdırma hızı *1	40 ppm	35 ppm	30 ppm
Kağıt besleme	Otomatik veya el ile besleme		
Kağıt besleme hizalaması	Tüm boyutlar için ortada hizalama		
Otomatik 2 taraflı yazdırma işlevi	Standart		
Yazıcı dili	ESC/PageS Yazdırma sistemi, ESC/Page ESC/P 2 24-ışneli yazıcı benzetimi (ESC/P 2 modu) ESC/P 9-ışneli yazıcı benzetimi (FX modu) IBM Proprinter benzetimi (I239X modu) PostScript Seviye 3 ile uyumlu PostScript (PS3 modu) PCL6/PCL5 emülasyonu (PCL mode) PDF 1,7		
Bellek	RAM	1024MB	512MB
Arabirimler	USB	Yüksek Hızlı USB	
	Ethernet:	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te	
Desteklenen protokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6), LPR, Port9100, WSD, Bonjour, IPP/IPPS, HTTP/HTTPS, SNMP, SMTP, LLTD, IPSec, 802.1X		
Yerleşik yazı tipleri	ESC/Sayfa için 84 ölçeklenebilir yazı tipi ve 7 biteşlem yazı tipi PCL5 için 95 ölçeklenebilir yazı tipi ve 5 biteşlem yazı tipi PCL6 için 80 ölçeklenebilir yazı tipi ve 1 biteşlem yazı tipi PostScript Seviye 3 ile uyumlu PostScript3 için 80 ölçeklenebilir yazı tipi ESC/P2 için 10 yazı biçimi FX için 8 yazı biçimi I239 için 8 yazı biçimi		

Ek

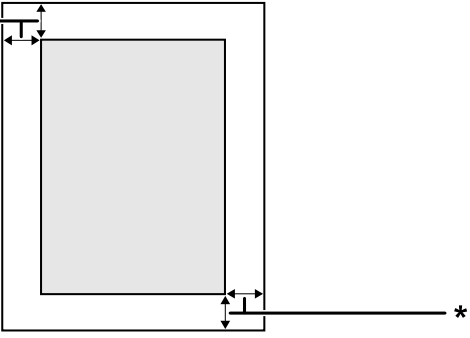Öge	AL-M320DN	AL-M310DN	AL-M220DN
Yazdırılabilir alan	Kesin olarak yazdırılabilir alan tüm yanlardan 4 mm'lik alandır.		
	 <p>* 4 mm</p>		
	Not: Yazdırılabilir alan uygulamaya bağlı olarak daha küçük olabilir.		
Boyutlar (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	Yazıcı ^{*2*} ^{3*} ⁴	375 (G) × 393 (D) × 285 (Y) mm	375 (G) × 393 (D) × 265 (Y) mm
	İsteğe bağlı kağıt kaseti birimi ^{*2*} ⁴	375 (G) × 393 (D) × 100 (Y) mm	-
Ağırlık	Yazıcı ^{*5}	Yaklaşık 14 kg	
	İsteğe bağlı kağıt kaseti birimi	Yaklaşık 2,9 kg	
Çalışma ortamı	Sıcaklık	10 ila 32,5°C	
	Nem	%15 ila 80 Bağıl Nem	
	Rakım (Hava basıncı) ^{*6}	0 ila 3.500 metre	
Depolama ortamı	Sıcaklık	0 ila 35°C	
	Nem	%15 ila 85 Bağıl Nem	
	Rakım (Hava basıncı)	0 ila 3.500 metre (0 ila 15.000 - nakliyede)	

*1 A4'ten küçük kağıda yazdırma gibi kağıt türüne veya boyutuna bağlı olarak, yazdırma hızı daha yavaş olabilir. "ppm" kısaltması "dakika başına sayfa" anlamına gelir.

*2 Rakamlar mm olarak en yakın tam sayıya yuvarlanmıştır.

*3 ÇA tepsi kapalı.

*4 Çıkıntılar hariç.

*5 Sarf malzemeleri ve isteğe bağlı ürünler hariç.

*6 Yüksek rakımlı yerlerde, yazıcının Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menüsü)'ndeki Highland ayarı, yazıcının bulunduğu yüksekliğe göre ayarlanmalıdır. Ayrıntılar için bkz. "Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menüsü)" sayfa 107.

Ek

Elektrik Özellikleri

		AL-M320DN		AL-M310DN		AL-M220DN	
Nominal voltaj		110 V	220-240 V	110 V	220-240 V	110 V	
Nominal frekans		50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz	
Nominal akım		8,8 A	4,2 A	8,8 A	4,2 A	8,8 A	
Güç tüketimi	Yazdırma sırasında	MAX	930 W	870 W	940 W	880 W	940 W
		Ortalama	624 W	609 W	569 W	594 W	517 W
	Derin uyku modunda		0,87 W	0,87 W	0,86 W	0,87 W	0,92 W
	Hazır modunda		7 W	7 W	7 W	7 W	7 W
	Güç kapalı modunda		0,05 W	0,05 W	0,05 W	0,05 W	0,05 W
	Güç kapalı		0,05 W	0,05 W	0,05 W	0,05 W	0,05 W

Avrupa'daki kullanıcılar için not:

Güç tüketimi hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki web sitesine bakın.

<http://www.epson.eu/energy-consumption/>

Tayvan'daki kullanıcılar için not:

Bu yazıcının Tayvan'daki nominal voltajı 110 V'tur.

Desteklenen işletim sistemleri

Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 veya üzeri (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 veya üzeri/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 veya üzeri

Mac OS X v10.6.8 - v10.11.x, macOS 10.12

Kontrol panelini kullanarak Destek Modu Ayarları



Önemli:

SUPPORT MODE (DESTEK MODU)'na girmeden önce arabirim kablolarını çıkarın.

Support Menu (Destek Menü)

Kontrol panelini kullanarak özel ayarlar yapabilirsiniz. Normalde ayarları değiştirmeniz gerekmez.

Ek

AL-M320DN/AL-M310DN için:

Yazıcıyı açarken ▼ **Aşağı** düğmesine bastığınızda, SUPPORT MODE (DESTEK MODU) açılır. ► **Sağ** düğmesine basın, ▲ **Yukarı** veya ▼ **Aşağı** düğmesine basarak Common Settings (Ortak Ayarlar)'ı seçin, ardından Support Menu (Destek Menüsü)'nü seçin.

AL-M220DN için:

Alt, Ctrl ve Z tuşlarına aynı anda basarken, **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklatın. Support Menu (Destek Menüsü) görüntülenir.

Öge	Açıklama
1 Support StatusSheet	Support Menu (Destek Menüsü) ve Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menüsü) ayarları hakkında bilgileri içeren bir sayfa yazdırır.
7 Extend Print Area*	Yazdırılan verilere göre maksimum yazdırma alanını büyütür.
9 Printer MIBv1 Mode	Yazıcı bilgilerini SNMP yöneticisine rapor eden ilke kuralı tanımı olarak MIBv1'i kullanır.
10 USB ID	Common olarak ayarlanan aynı model yazıcılar, ortak bir USB cihaz kimliği kullandıkları için bilgisayarda aynı cihaz olarak tanınır. Yazıcıyı aynı modelden farklı bir yazıcıya çevirseniz bile tak - çalıştır ekran görüntülenmez.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): Unique, Common
11 MP Size Setting 12 C1 Size Setting 13 C2 Size Setting* 14 C3 Size Setting*	Tray Menu (Tepsi Menüsü)'nde belirtilen kağıt boyutuna yazdırır. Yazıcı sürücüsünden yazdırma işi için belirtilen kağıt boyutları dikkate alınmaz.
17 ShowSleepByRdyLamp*	Derin uyku modundayken Hazır ışığı yanıp söner. Yazıcı, derin uyku modu ışığının yandığını görmeyen zor olduğu bir yere kurulduğunda, bunun On (Açık) olarak ayarlanması yararlıdır.

* Sadece AL-M320DN/AL-M310DN

Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menüsü)

Kontrol panelini kullanarak özel ayarlar yapabilirsiniz. Normalde ayarları değiştirmeniz gerekmez.

AL-M320DN/AL-M310DN için:

Yazıcıyı açarken ▼ **Aşağı** düğmesine bastığınızda, SUPPORT MODE (DESTEK MODU) açılır. ► **Sağ** düğmesine basın, ▲ **Yukarı** veya ▼ **Aşağı** düğmesine basarak Common Settings (Ortak Ayarlar)'ı seçin, ardından Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menüsü)'nü seçin.

AL-M220DN için:

Alt, Ctrl ve Z tuşlarına aynı anda basarken, **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklatın. Printer Adjust Menu (Yazıcı Ayar Menüsü) görüntülenir.

Not:

Bu menüdeki ayarlar, sarf malzemelerinin kalan servis ömürlerini etkileyebilir.

Ek

Öge	Açıklama
001 Plain	Düz kağıdın baskı kalitesini kağıt türüne göre ayarlar.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 1: Düz kağıt 2: Yarı kalın kağıt Tayvan'daki AL-M310DN ve AL-M220DN kullanıcıları için: Varsayılan ayar 1'dir: Düz kağıt.
020 Special	Özel kağıdın baskı kalitesini kağıt türüne göre ayarlar.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 0: İnce kağıt 1: Düz kağıt 2: Yarı kalın kağıt 3: Antetli Kağıt 4: Kalın kağıt 5: Ekstra kalın kağıt 6: Süper kalın kağıt 7: Grafik desenleri vb. nemli kağıtlara veya uzun süre bırakılmış kağıtlara yazdırırken 8: Grafik desenleri vb. daha da nemli kağıtlara veya 7'dekinden daha uzun süre bırakılmış kağıtlara yazdırırken 9: Delik zimbalarının görüntüler üzerindeki etkilerini azaltmak istediğinizde 10: Delik zimbalarının görüntüler üzerindeki etkilerini 9'dakinden daha da çok azaltmak istediğinizde
051 Feed Offset	Bu ayarı, kağıt kaynakları arasındaki değişimi 055/059/063/067/071/ ile ortadan kaldırdıktan sonra yapın.075 Bu işlem, yazdırma işleminin başlatılacağı dikey konumu ayarlar. Konum, değer arttıkça sayfanın daha alt kısımlarına doğru hareket eder. Bu ayar, tek taraflı yazdırma yapılırken veya dubleks yazdırma için kağıdın arka yüzüne yazdırılırken kullanılır.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): -3,5 ... 0.0 ... 3,5 mm (0,5 mm'lik artışlarla)
052 Scan Offset	Bu ayarı, kağıt kaynakları arasındaki değişimi 056/060/064/068/072/076/ ile ortadan kaldırdıktan sonra yapın. Bu işlem, yazdırma işleminin başlatılacağı yatay konumu ayarlar. Konum, değer arttıkça sayfanın sağına doğru hareket eder. Bu ayar, tek taraflı yazdırma yapılırken veya dubleks yazdırma için kağıdın arka yüzüne yazdırılırken kullanılır.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): -3,5 ... 0.0 ... 3,5 mm (0,5 mm'lik artışlarla)
053 Feed Offset2	Bu ayarı, kağıt kaynakları arasındaki değişimi 057/061/065/069/073/077/ ile ortadan kaldırdıktan sonra yapın. Bu işlem, yazdırma işleminin başlatılacağı dikey konumu ayarlar. Konum, değer arttıkça sayfanın daha alt kısımlarına doğru hareket eder. Bu ayar, dubleks yazdırma için kağıdın ön yüzüne yazdırılırken kullanılır.
	Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): -3,5 ... 0.0 ... 3,5 mm (0,5 mm'lik artışlarla)

Ek

Öge	Açıklama
054 Scan Offset2	<p>Bu ayarı, kağıt kaynakları arasındaki değişimi 058/062/066/070/074/078/ ile ortadan kaldırdıktan sonra yapın.</p> <p>Bu işlev, yazdırma işleminin başlatılacağı yatay konumu ayarlar. Konum, değer arttıkça sayfanın sağına doğru hareket eder. Bu ayar, dubleks yazdırma için kağıdın ön yüzüne yazdırılırken kullanılır.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): -3,5 ... 0.0 ... 3,5 mm (0,5 mm'lik artışlarla)</p>
055 Feed Reg1 MP 059 Feed Reg1 C1 063 Feed Reg1 C2* 067 Feed Reg1 C3* *Sadece AL-M320DN/ AL-M310DN	<p>Yazdırma işleminin başlatılacağı dikey konumu ayarlar ve kağıt kaynakları arasındaki değişimi ortadan kaldırır. Konum, değer arttıkça sayfanın daha alt kısımlarına doğru hareket eder. Bu ayar, tek taraflı yazdırma için kağıt beslerken veya dubleks yazdırma için kağıdın arka yüzüne yazdırılırken kullanılır.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): -3,5 ... 0.0 ... 3,5 mm (0,5 mm'lik artışlarla)</p>
056 Scan Reg1 MP 060 Scan Reg1 C1 064 Scan Reg1 C2* 068 Scan Reg1 C3* *Sadece AL-M320DN/ AL-M310DN	<p>Yazdırma işleminin başlatılacağı yatay konumu ayarlar ve kağıt kaynakları arasındaki değişimi ortadan kaldırır. Konum, değer arttıkça sayfanın sağına doğru hareket eder. Bu ayar, tek taraflı yazdırma için kağıt beslerken veya dubleks yazdırma için kağıdın arka yüzüne yazdırılırken kullanılır.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): -3,5 ... 0.0 ... 3,5 mm (0,5 mm'lik artışlarla)</p>
057 Feed Reg2 MP 061 Feed Reg2 C1 065 Feed Reg2 C2* 069 Feed Reg2 C3* *Sadece AL-M320DN/ AL-M310DN	<p>Yazdırma işleminin başlatılacağı dikey konumu ayarlar ve kağıt kaynakları arasındaki değişimi ortadan kaldırır. Konum, değer arttıkça sayfanın daha alt kısımlarına doğru hareket eder. Bu ayar, dubleks yazdırma için kağıdın ön yüzüne yazdırma amaçlı besleme yaparken kullanılır.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): -3,5 ... 0.0 ... 3,5 mm (0,5 mm'lik artışlarla)</p>
058 Scan Reg2 MP 062 Scan Reg2 C1 066 Scan Reg2 C2* 070 Scan Reg2 C3* *Sadece AL-M320DN/ AL-M310DN	<p>Yazdırma işleminin başlatılacağı yatay konumu ayarlar ve kağıt kaynakları arasındaki değişimi ortadan kaldırır. Konum, değer arttıkça sayfanın sağına doğru hareket eder. Bu ayar, dubleks yazdırma için kağıdın ön yüzüne yazdırma amaçlı besleme yaparken kullanılır.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): -3,5 ... 0.0 ... 3,5 mm (0,5 mm'lik artışlarla)</p>
201 Highland	<p>Yazıcı yüksek rakımlarda kullanıldığında, basılı sayfa üzerinde siyah noktalar belirirse bu ayarı yapın. Değeri artırmak, yazıcının daha yüksek rakımlar için uygun olmasını sağlar. Bu yazıcının çalıştırılabileceği rakımlar için, bkz. "Genel" sayfa 104.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 0 ... 3 (adım 1)</p>
202 Main Charger	<p>Ana şarj cihazının voltajını düzelterek yazdırma yoğunluğunu ayarlar. Değer arttıkça çıktının rengi açılır.</p> <p>Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 0 ... 4 ... 7 (adım 1)</p>
203 Drum Refresh	<p>Tamburu yeniler. Çıktıdaki lekeleri azaltabilir. Tambur yenilemeden önce, çok amaçlı tepsiye kağıt yüklü olmadığından emin olun.</p>

Ek

Öge	Açıklama
207 Toner Install	Developerdeki toneri eşit şekilde yaymak için karıştırır. Bu da çıktıların çok açık olmasını engeller. LCD panelde Ready (Hazır) mesajı görüntüleninceye kadar yazıcıyı kapatmayın.
209 Fuser Control	Floresan ışık yazdırma sırasında titreşiyorsa 1'i seçin. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 0: Normal mod 1: Titreşim modunu azaltma
301 Noise Level	Resim tonlamasını ayarlar. Değer arttıkça, resim tonlaması iyileşir, fakat resim ayrınıtı düzeyi kötüleşir. Ayarlar (varsayılanlar koyu renkli): 0 ... 3 ... 7 (adım 1)
303 Screen 25 304 Screen 50 305 Screen 100	Baskı yoğunluğunun veya derecesinin düzensizliğini kontrol etmenizi sağlayan yarı tonlu veya tam desenli baskı yapar. 303 Screen 25 deseni %25 yoğunluktaki bir yarı tonda yazdırır. 304 Screen 50 deseni %50 yoğunluktaki bir yarı tonda yazdırır. 305 Screen 100 deseni %100 yoğunlukta yazdırır.

Sarf malzemeleri ve isteğe bağlı ürünler

Sarf malzemeleri

Ürün adı	Parça numarası	Açıklama
Standart Kapasiteli Toner Kartuşu	10080	<input type="checkbox"/> Saklama sıcaklığı: 10 ila 32,5°C <input type="checkbox"/> Saklama nem oranı: %15 ila 80 Bağıl Nem <input type="checkbox"/> Bu ürünler EMC Yönetmeliği 2004/108/EC uyarınca CE işaretleme gereksinimlerini karşılamaktadır.
Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu	10079	
Ekstra Kapasiteli Toner Kartuşu (AL-M320DN için)	10078	
Bakım Birimi A (AL-M320DN/AL-M310DN için)	10081	
Bakım Birimi B (AL-M320DN/AL-M310DN için)	10082	

İsteğe Bağlı Birimler

Ürün adı	Parça numarası	Açıklama
250 Yapraklı Kağıt Kaseti Birimi (AL-M320DN/AL-M310DN için)	C12C932811	Bu ürün EMC Yönetmeliği 2004/108/EC uyarınca CE işaretleme gereksinimlerini karşılamaktadır.

Telif Hakları, Ticari Markalar ve Lisanslar

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, EPSON ESC Page, EPSON ESC/P ve logoları tescilli ticari markalar ve Epson ESC/P2, Seiko Epson Corporation'ın ticari markalarıdır.

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Windows Vista® ve Wingdings® Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Apple®, Mac®, OS X®, Bonjour®, ColorSync®, FireWire®, Safari®, and TrueType® Apple, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

HP ve HP LaserJet, Hewlett-Packard Şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

PCL, Hewlett-Packard Company şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Adobe, Adobe logosu, Acrobat, PostScript®³™ ve Reader ABD ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Genel Uyarı: Bu belgede kullanılan diğer ürün adları yalnızca ürünü belirtmek amacıyla kullanılmıştır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.

© 2017 Seiko Epson Corporation

YAZILIM LİSANSI

1) Bu ürün, her bir açık kaynak yazılım programının lisans koşullarına göre açık kaynak yazılım programları içermektedir.

2) Bu açık kaynak yazılımlarından bazılarının kaynak kodunu, bu yazıcı ürününün aynı modeline ait üretimin durdurulmasından beş (5) yıl sonrasına kadar sağlamaktayız. Yukarıdaki kaynak kodunu almak istiyorsanız, lütfen bölgenizdeki müşteri hizmetlerine başvurun. Her bir açık kaynaklı yazılımın lisans koşullarına uymanız gereklidir.

3) Açık kaynaklı yazılım programları GARANTİSİZ olup, zımnen dahi olsa TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK garantisi içermez. Daha ayrıntılı bilgi için, her ilgili açık kaynak yazılım programının \Manual\LICENSE.pdf belgesinde açıklanan lisans sözleşmelerine bakın.

4) Her açık kaynak yazılım programının lisans koşulları \Manual\LICENSE_D.pdf belgesinde açıklanmaktadır.

Standart ve Onaylar

Avrupa modeli:

Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/AB	EN 60950-1 EN 60825-1
EMC Direktifi 2014/30/AB	EN 55032 Sınıf B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

German Blue Angel

Bu yazıcının German Blue Angel standartlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için aşağıdaki web sitesine bakın.

<http://www.epson.de/blauerengel>

Energy Star

ENERGY STAR® şartları yalnızca Japon, Amerika ve Kanada pazarlarına uygulanmaktadır.

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda gösterilen Epson destek web sitesini ziyaret edin. Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve yerel Epson web sitesinin destek bölümüne girin. Siteden en güncel sürücüler, SSS, kılavuzlar ve diğer yüklemeler de indirilebilir.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun.

Epson Desteğe Başvurma

Epson ile İletişime Geçmeden Önce

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve ürün kılavuzlarında bulunan sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetleri ile iletişime geçin.

Aşağıdaki Epson destek listesi, satış ülkesine dayalıdır. Bazı ürünler mevcut durumda bulunduğunuz konumda satılmıyor olabilir, dolayısıyla ürünü satın aldığınız alandaki Epson destek birimiyle irtibat kurduğunuzdan emin olun.

Bölgenizdeki Epson desteği aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz durumunda Epson desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- Ürün seri numarası
(Seri numarası etiketi yazıcının ön tarafındadır ve kağıt tepsisini açtığınızda görüntülenebilir.)
- Ürün modeli
- Ürün yazılımı sürümü
(**About, Version Info** ögesine veya ürün yazılımında benzer bir düğmeye tıklayın.)
- Bilgisayarınızın markası ve modeli
- Bilgisayar işletim sistemi adı ve sürümü
- Ürün ile normal olarak kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

Not:

Ürüne bağlı olarak, ağ ayarları ürünün belleğinde depolanabilir. Ürünün bozulması veya tamir edilmesi sırasında ayarlar kaybolabilir. Epson, garanti süresi içinde bile herhangi bir veri kaybından, ayarların yedeklenmesinden veya geri yüklenmesinden sorumlu tutulamaz. Verilerinizi kendinizin yedeklemenizi veya not almanızı öneririz.

Nereden Yardım Alınır

Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson desteğiyle irtibat bilgileri için **Tüm Avrupa Garanti Belgesine** bakınız.

Tayvan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

Epson Yardım Masası

Telefon: +886-2-2165-3138

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Onarım servis merkezi:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare şirketi, Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. için yetkili servis merkezidir.

Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Singapur'un sunduğu bilgi kaynakları, destek ve hizmetleri aşağıda verilmektedir:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular ve e-posta ile Teknik Destek mevcuttur.

Epson Yardım Masası

Ücretsiz Telefon: 800-120-5564

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri

Nereden Yardım Alınır

- Ürün kullanım soruları ve sorun giderme
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), e-posta mevcuttur.

Epson Çağrı Merkezi

Telefon: 66-2685-9899

E-posta: support@eth.epson.co.th

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

Epson Servis Merkezi

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam

Telefon: (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon: (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

Nereden Yardım Alınır

- Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirme sürücülerini
- Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

Epson Yardım Hattı

Telefon: +62-1500-766

Faks: +62-21-808-66-799

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda veya faksla yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Teknik destek

Epson Servis Merkezi

İl	Şirket Adı	Adres	Telefon E-posta
CAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (SUDIRMAN)	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav.3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	021-5724335 ess@epson-indonesia.co.id; ess.support@epson-indonesia.co.id
SERPONG	Epson Sales and Service Serpong	Ruko Melati Mas Square Blok A2 No. 17 Serpong-Banten	082120090084 / 082120090085 esstag@epson-indonesia.co.id; esstag.support@epson-indonesia.co.id
SEMARANG	Epson Sales and Service Semarang	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH	024 8313807 / 024 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id; esssmg.support@epson-indonesia.co.id
CAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (MANGGA DUA)	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	021 623 01104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id jkt-admin@epson-indonesia.co.id
BANDUNG	Epson Sales and Service Bandung	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	022 420 7033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id bdg-admin@epson-indonesia.co.id
MAKASSAR	Epson Sales and Service Makassar	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae,mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	0411- 8911071 mksr-technical@epson-indonesia.co.id mksr-admin@epson-indonesia.co.id

Nereden Yardım Alınır

İl	Şirket Adı	Adres	Telefon E-posta
MEDAN	Epson Service Center Medan	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT	061- 42066090 / 42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id mdn-adm@epson-indonesia.co.id
PALEMBANG	Epson Service Center Palembang	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	0711 311 330 escplg@epson-indonesia.co.id; escplg.support@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	Epson Service Center Pekanbaru	Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan damai Pekanbaru - Riau 28282	0761- 8524695 pkb-technical@epson-indonesia.co.id pkb-admin@epson-indonesia.co.id
PONTIANAK	Epson Service Center Pontianak	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	0561- 735507 / 767049 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
SAMARINDA	Epson Service Center Samarinda	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	0541 7272 904 escsmd@epson-indonesia.co.id; escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	Epson Sales & Service Surabaya (barat)	Jl. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60225	031- 5120994 sby-technical@epson-indonesia.co.id sby-admin@epson-indonesia.co.id
YOGYAKARTA	Epson Service Center Yogyakarta	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	0274 581 065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id ygy-admin@epson-indonesia.co.id
JEMBER	Epson Service Center Jember	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no. 1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	0331- 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id; jmr-technical@epson-indonesia.co.id
MANADO	EPSON SALES AND SERVICE Manado	Jl. Piere Tendean Blok D No 4 Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111	0431- 8805896 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID MND-TECHNICAL@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Nereden Yardım Alınır

İl	Şirket Adı	Adres	Telefon E-posta
CIREBON	EPSON SERVICE CENTER Cirebon	Jl. Tuparev No.04 (Depan Hotel Apita) Cirebon, JAWA BARAT	0231- 8800846 cbn-technical@epson-indonesia.co.id
CIKARANG	EPSON SALES AND SERVICE CIKARANG	Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka cikarang - Jawa Barat,	021- 89844301 / 29082424 ckg-admin@epson-indonesia.co.id ckg-technical@epson-indonesia.co.id
MADIUN	EPSON SERVICE CENTER MADIUN	Jl. Diponegoro No.56, MADIUN - JAWA TIMUR	0351- 4770248 mun-admin@epson-indonesia.co.id mun-technical@epson-indonesia.co.id
PURWOKERTO	EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto	Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji Purwokerto - JAWA TENGAH	0281- 6512213 pwt-admin@epson-indonesia.co.id pwt-technical@epson-indonesia.co.id
BOGOR	EPSON SALES AND SERVICE Bogor	Jl.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153	0251- 8310026 bgr-admin@epson-indonesia.co.id bgr-technical@epson-indonesia.co.id
SERANG	EPSON SERVICE CENTER Serang	Jl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN	0254- 7912503 srg-admin@epson-indonesia.co.id srg-technical@epson-indonesia.co.id
PALU	EPSON SALES AND SERVICE Palu	Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng	0451- 4012 881 plw-admin@epson-indonesia.co.id plw-technical@epson-indonesia.co.id
BANJARMASIN	EPSON SERVICE CENTER BANJARMASIN	Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASIN - KALSEL 70235	0511- 6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN) bdj-admin@epson-indonesia.co.id; bdj-technical@epson-indonesia.co.id
DENPASAR	EPSON SALES AND SERVICE Denpasar	JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPASAR - BALI	0361- 3446699 / 9348428 dps-admin@epson-indonesia.co.id dps-technical@epson-indonesia.co.id

Nereden Yardım Alınır

İl	Şirket Adı	Adres	Telefon E-posta
CAKARTA	EPSON SALES AND SERVICE CILANDAK	CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZ-ZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560	021- 80866777 esscibis.support1@epson-indonesia.co.id esscibis.support2@epson-indonesia.co.id esscibis.admin@epson-indonesia.co.id esscibis.sales@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	EPSON SALES AND SERVICE SURABAYA (GUBENG)	JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR	031- 99444940 / 99446299 / 99446377 esssby@epson-indonesia.co.id; esssby.support@epson-indonesia.co.id
AMBON	EPSON SERVICE CENTER AMBON	Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Siri-mau - Ambon 97127	-

Burada listelenmeyen diğer şehirler için şu Yardım Hattını arayın: 08071137766.

Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım

Teknik destek almak ve diğer satış sonrası hizmetler için, kullanıcılar Epson Hong Kong Limited'le irtibat kurabilir.

İnternet Ana Sayfası

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong, İnternette, kullanıcılara aşağıdaki konularda bilgi vermek için Çince ve İngilizce dillerinde yerel bir ana sayfa hazırlamıştır:

- Ürün bilgileri
- Sık Sorulan Sorulara (SSS) cevaplar
- Epson ürün sürücülerinin en son sürümleri

Teknik Destek Yardım Hattı

Ayrıca, aşağıdaki telefon ve faks numaralarından teknik personelimizle irtibat kurabilirsiniz:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Nereden Yardım Alınır

Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirme sürücülerini
- Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

Epson Çağrı Merkezi

Telefon: 1800-81-7349 (Ücretsiz Telefon)

E-posta: websupport@emsb.epson.com.my

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmetleri ve garantiyle ilgili sorular

Merkez Ofis

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım

Kullanıcılar, teknik destek ve satış sonrası diğer hizmetler için aşağıdaki telefon ve faks numaraları ile e-posta adresinden Epson Philippines Corporation'a ulaşabilir:

World Wide Web

<https://www.epson.com.ph/>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirme sürücülerini, Sık Sorulan Sorular (SSS) ve E-posta ile Soru Sorma mevcuttur.

Epson Filipinler Müşteri Hizmetleri

Ücretsiz Telefon (PLDT): 1-800-1069-37766

Ücretsiz Telefon (Dijital): 1-800-3-0037766

Metro Manila: (632) 8441 9030

Web Sitesi: <https://www.epson.com.ph/contact>

Nereden Yardım Alınır

E-posta: customercare@epc.epson.com.ph

Pazartesi - Cumartesi günleri saat 9:00 - 18:00 arasında erişilebilir (Resmi tatiller hariç)

Müşteri Hizmetleri ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Epson Philippines Corporation

Ana Hat: +632-706-2609

Faks: +632-706-2663