


PictureMate-laitteen esittely

Ohjauspaneeli

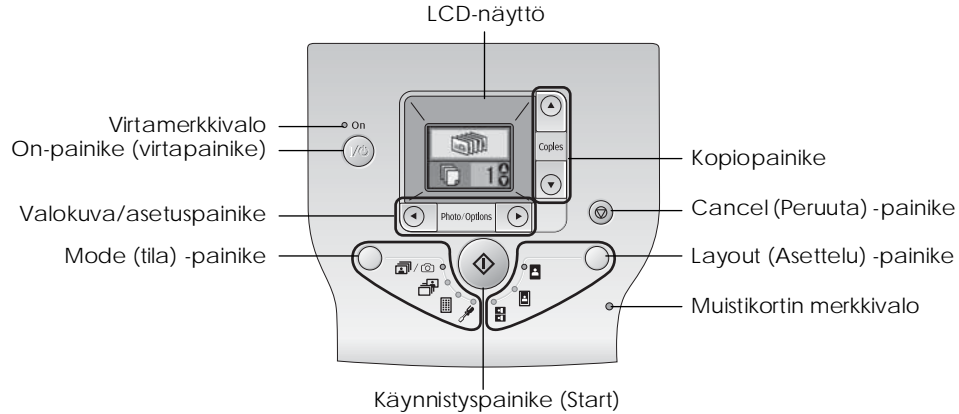



Mode-näppäimen painaminen muuttaa seuraavia ominaisuuksia.

	Kaikkien kuvien tulostus, digitaalikamerassa esivalittujen kuvien tulostus, kun PDOF-tiedot on tallennettu muistikortille tai kuvien tulostus suoraan digitaalikamerasta.
	Tulosta valitut kuvat.
	Tulosta luettelokuva kaikista kuvista.
	Näytä asennus- ja ylläpitoasetukset.

Layout-näppäimen painaminen muuttaa seuraavia paperin asettelun ominaisuuksia.

	Tulostus ilman reunuksia.
	Tulostus reunuksien kanssa.
	Tulostus 2 kuvaa arkilla ilman reunuksia.

Tulostimen osat

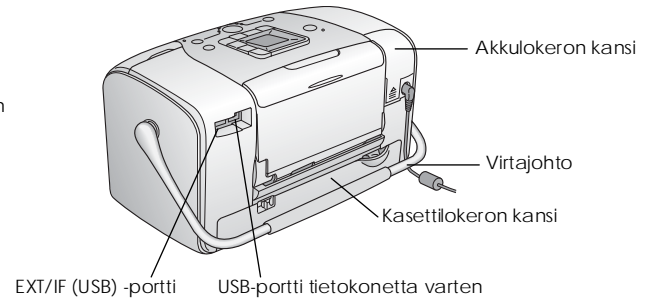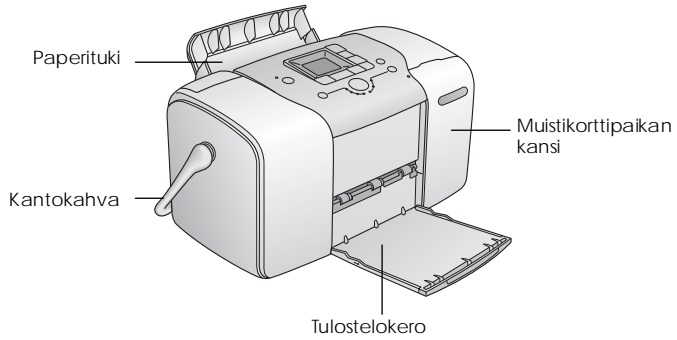

Sisältö

Turvallisuusohjeet

Tärkeitä turvallisuusohjeita	1
Varoitukset, muistutukset ja huomautukset	8

Tervetuloa!

Lyhyt johdanto digitaalivalokuvien kehitysprosessiin . .	9
Tuetut kuvatiedostomuodot	11
Lisätietojen etsiminen	11

Tulostamisen valmistelu

Paperin syöttäminen	12
Ohjeita paperin käsittelyyn.	13
Muistikortin asettaminen	14

Valokuvien perustulostus

Kaikkien kuvien tulostaminen	16
Valittujen kuvien tulostaminen	16
Luettelokuvan tulostaminen.	17
Kamerassa valittujen DPOF-valokuvien tulostaminen .	17

Tulostusasetukset

Valokuvien tulostaminen mustavalkoisina tai seepiasävyisinä	18
Valokuvien korjaaminen	18
Päivämäärän tai ajan lisääminen	19
Tulostusasetusten palauttaminen.	21

Kuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseen (Varmuskopiointi)

Tulostaminen ulkoisen laitteen avulla

Tulostaminen ulkoisen aseman avulla	24
Tulostaminen PictBridge-yhteensopivan kameran avulla	25
Tulostaminen Bluetooth-laitteen avulla.	26

Värikasetin vaihtaminen

Värikasetin tilan tarkistaminen (mustetaso)	32
Värikasetin vaihtaminen	33

PictureMate-laitteen kuljettaminen

PictureMate-laitteen ylläpito

Tulostuspään suuttimien tarkistaminen	39
Tulostuspään puhdistaminen	40
Tulostuspään kohdistaminen	41
PictureMate-laitteen puhdistaminen	42

Vianmääritys

Virhe- ja varoitussanomien	43
Tulostimen virransyöttöön liittyvät ongelmat	43
Tulostukseen ja tulostimen pitämiin ääniin liittyvät ongelmat	44
Valokuvien laatuun liittyvät ongelmat	45
Paperinsyöttöongelmat	46
Muita tulosteisiin liittyviä ongelmia	47

Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun

Alueelliset asiakaspalvelut	48
Teknisen tuen Web-sivusto	48

Lisävarusteet ja tarvikkeet

Lisävarusteet	49
Tarvikkeet	49
Lisävarusteena saatavan akun käyttäminen	50

Tulostimen tekniset tiedot

Hakemisto

Paneelin kuvakkeet

EPSON®

Valokuvatulostin PictureMate™ 100

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla ilman Seiko Epson Corporationilta etukäteen hankittua kirjallista lupaa. Tässä oppaassa annettuja tietoja on tarkoitus käyttää vain tämän Epson-tulostimen yhteydessä. Epson ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden tietojen soveltamisesta muihin tulostimiin.

Seiko Epson Corporation tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän tuotteen hankkijalle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, tämän tuotteen väärinkäytöstä tai siihen tehdyistä luvattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitä, että Seiko Epson Corporationin antamia käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta tarkoin. Seiko Epson Corporation ei vastaa mistään vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat muiden lisävarusteiden tai tarvikkeiden kuin Seiko Epson Corporationin ilmoittamien alkuperäisten Epson-tuotteiden tai Epson-hyväksynnän saaneiden tuotteiden käytöstä.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistään sähkömagneettisista häiriöistä johtuvista vahingoista, mikäli niihin on syytä muiden kuin Epson-hyväksynnän saaneiden liitäntäkaapeleiden käyttö. EPSON® on rekisteröity tavaramerkki, ja PictureMate™ on tavaramerkki, jotka omistaa Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matching™ ja PRINT Image Matching -logo ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkejä.

Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

USB DIRECT-PRINT™ ja USB DIRECT-PRINT -logo ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkejä.

Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Apple® ja Macintosh® ovat Apple Computer Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

DPOF™ on CANON INC:n, Eastman Kodak Companyn, Fuji Photo Film Co., Ltd:n ja Matsushita Electric Industrial Co., Ltd:n tavaramerkki.

BLUETOOTH™ on Bluetooth SIG, Inc:n (U.S.A.) omistama rekisteröity tavaramerkki, joka on lisensoitu Seiko Epson Corporationille.

Zip® on Iomega Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

SD™ on tavaramerkki.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ja Memory Stick PRO Duo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

xD-Picture Card™ on Fuji Photo Film Co., Ltd:n tavaramerkki.

Yleinen huomautus: Tässä oppaassa mainittuja tuotenimiä on käytetty vain tunnistustarkoituksessa, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Epson ei vaadi itselleen mitään oikeuksia näihin tuotenimiin.

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Turvallisuusohjeet

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue kaikki tässä osassa olevat ohjeet, ennen kuin alat käyttää tulostinta. Noudata ehdottomasti kaikkia tulostimeen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

Kun valitset tulostimen sijoituspaikan

Ota tulostimen sijoituspaikkaa valitessasi huomioon seuraavat seikat:

- ❑ Sijoita tulostin tasaiselle, tukevalle alustalle, joka on joka suuntaan tulostinta leveämpi. Jos tulostin sijoitetaan seinän viereen, jätä seinän ja tulostimen väliin vähintään 10 cm. Tulostin toimii kunnolla vain vaakasuoralla alustalla.
- ❑ Älä säilytä tai kuljeta laitetta vinossa, pystyasennossa, kyljellään tai ylösalaisin. Muussa tapauksessa kasetista voi vuotaa mustetta.
- ❑ Jätä tulostimen eteen tarpeeksi tilaa, jotta tulosteet mahtuvat tulemaan kokonaan ulos.

- ❑ Vältä paikkoja, joissa lämpötila ja kosteus vaihtelevat nopeasti. Suojaa tulostin ja AC-sovitin suoralta auringonvalolta, voimakkailta valonlähteiltä, vedeltä ja lämmönlähteiltä.
- ❑ Älä jätä tulostinta esimerkiksi autoon, jossa lämpötila saattaa nousta liian korkeaksi. Suojaa tulostin myös suoralta auringonvalolta sekä muilta voimakkailta valon- ja lämmönlähteiltä. Muuten tulostin saattaa vahingoittua tai mustekaseteista saattaa vuotaa mustetta.
- ❑ Vältä paikkoja, joissa tulostin on alttiina pölylle, iskuille tai tärinälle.
- ❑ Jätä tulostimen ympärille tarpeeksi tilaa riittävää tuuletusta varten.
- ❑ Sijoita AC-sovitin lähelle pistorasiaa niin, että sen virtajohto on helppo irrottaa.
- ❑ Älä käytä tai säilytä tulostinta tai AC-sovitinta tai akkua ulkotiloissa.

Kun asennat tulostimen

Ota tulostinta asentaessasi huomioon seuraavat seikat:

- ❑ Älä tuki tai peitä tulostimessa olevia aukkoja ja tuuletusreikiä.
- ❑ Virtajohdot on sijoitettava niin, että ne ovat suojassa hankaukselta, leikkautumiselta, kulumiselta, taitumiselta ja sotkeutumiselta. Älä aseta esineitä virtajohtojen päälle ja huolehdi siitä, että AC-sovittimen johtojen tai virtajohtojen päälle ei voi astua. Tarkista erityisen huolellisesti, että virtajohdot ovat suorassa molemmista päistä ja niistä kohdista, joissa ne menevät AC-sovittimeen tai tulevat siitä.
- ❑ Käytä vain laitteen mukana toimitettavaa virtajohtoja. Muun johdon käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vahingoittumisen.
- ❑ AC-sovitin A361H on tarkoitettu käytettäväksi siinä tulostimessa, jonka mukana se on toimitettu. Älä yritä käyttää sitä muissa sähkölaitteissa, ellei toisin kehoiteta.
- ❑ Käytä vain AC-sovittimen teknisissä tiedoissa mainittua virtalähdettä ja johda virta aina suoraan tavallisesta pistorasiasta AC-virtajohdon avulla, joka täyttää paikalliset turvallisuusstandardit.
- ❑ Vältä käyttämästä sellaisissa virtapiireissä olevia pistorasioita, joihin on jo kytketty kopiokoneita tai jatkuvasti käynnistyviä ja sammuvia laitteita, esimerkiksi ilmastointilaitteita.
- ❑ Vältä käyttämästä pistorasioita, jotka on varustettu seinäkatkaisimella tai automaattiajastimella.
- ❑ Pidä koko tietokonejärjestelmä riittävän etäällä mahdollisista sähkömagneettisten häiriöiden lähteistä, kuten kaiuttimista ja langattomien puhelinten pöytäyksiköistä.
- ❑ Älä käytä vahingoittunutta tai hankautunutta virtajohtoa, AC-sovitinta tai lisäakkua.
- ❑ Jos kytket tulostimen sähköverkkoon jatkojohdon kautta, varmista, ettei jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden yhteen laskettu ampeeriarvo ylitä johdolle määritettyä ampeeriarvoa. Varmista myös, ettei kaikkien samaan pistorasiaan kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimäärä ylitä pistorasialle määritettyä ampeeriarvoa.

- ❑ Älä koskaan pura tai viritä tai yritä korjata AC-sovitinta, virtajohtoa, tulostinta ja lisävarusteita muuten kuin tulostimen oppaassa mainituin tavoin.
- ❑ Irrota tulostin ja AC-sovitin sähköverkosta, poista akku tulostimesta ja vie laite ammattitaitoiseen huoltoon seuraavissa tilanteissa:

Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut; tulostimeen, AC-sovittimeen tai akkuun on päässyt nestettä; tulostin, AC-sovitin tai akku on pudonnut tai niiden kuori on vahingoittunut; tulostin, AC-nisovitin tai akku ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut selvästi. (Älä tee asetuksia, joita ei ole kuvattu käyttöohjeissa.)
- ❑ Älä käsittele laitteita märin käsin.
- ❑ Jos aiot käyttää AC-sovitinta Saksassa, rakennuksen sähköasennuksen on oltava suojattu 10 tai 16 A:n sulakkeella riittävän lyhytsulkusuojauksen ja ylivirtasuojauksen tuottamiseksi tulostimelle.

Yhdistynyttä Kuningaskuntaa, Singaporea ja Hong Kongia koskeva ohje

- ❑ Vaihda sulakkeet vain kooltaan ja jännitearvoltaan sopiviin sulakkeisiin.

Turvallisuusvaatimukset

Virtapistoke:

Käytä kolmipäistä pistoketta, joka on turvallisuusviranomaisten hyväksymä.

Joustava johto:

Käytä kaksinkertaisesti eristettyä, joustavaa johtoa, joka on sertifioitu* soveltuvien IEC- tai BS-standardien mukaan.

Laitteiden liitinjohto:

Käytä liitinjohtoa, joka on sertifioitu soveltuvien IEC- tai BS-standardien mukaan.

* IEC:n CB-järjestelmän jäsenen sertifioima.

Yhdistynyttä Kuningaskuntaa koskeva ohje

Seuraavat turvallisuusohjeet koskevat AC-sovittimia.

- ❑ **Varoitus:** Katso jännitettä koskevat tiedot tyyppikilvestä ja tarkista, että käyttöjännite vastaa virtalähteen jännitettä.

- ❑ **Tärkeää:** Tähän laitteeseen sopivan virtajohton sisällä olevissa johdoissa on seuraava värytys: Sininen - neutraali, Ruskea - jännitteinen

Jos pistoke täytyy vaihtaa:

- ❑ Koska laitteeseen tarkoitettun virtajohdon värit eivät välttämättä vastaa pistokkeen napojen värimerkintöjä, ota huomioon seuraava:

Sininen johto on yhdistettävä pistokkeen napaan, joka on merkitty kirjaimella N.

Ruskea johto on yhdistettävä pistokkeen napaan, joka on merkitty kirjaimella L.

- ❑ Jos pistoke vaurioituu, vaihda johtosarja tai kysy neuvoa ammattitaitoiselta elektroniikka-asentajalta.

Kun käytät tulostinta

Ota tulostinta käyttäessäsi huomioon seuraavat seikat:

- ❑ Jos käytät tulostinta paikoissa, joissa sähkölaitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneissa tai sairaaloissa, noudata kyseisten paikkojen ohjeita.

- ❑ Älä työnnä mitään esineitä tulostimen sisään sen aukoista.
- ❑ Varo läikyttämästä nesteitä tulostimen tai AC-sovittimen päälle.
- ❑ Älä työnnä kättäsi tulostimen sisään äläkä kosketa väriksetteja tulostuksen aikana.
- ❑ Katkaise tulostimesta virta aina painamalla 1/0 On -painiketta (virtapainike). Älä irrota tulostinta pistorasiasta tai katkaise pistorasiasta virtaa, ennen kuin tulostimen virtamerkkivalo on sammunut.
- ❑ Tarkista ennen tulostimen kuljettamista, että väriksetti on paikallaan.
- ❑ Jätä väriksetti paikalleen. Kasetin poistaminen voi aiheuttaa tulostuspään kuivumisen, mikä puolestaan voi haitata tulostimen toimintaa.

Muistikortin käyttäminen

- ❑ Käytä vain tulostimeen soveltuvia muistikortteja. Katso ohjeet kohdasta Muistikorttien asettaminen.

LCD-näytön käyttäminen

- ❑ LCD-näytössä on muutamia pieniä kirkkaita tai tummia kohtia. Tämä on normaalia eikä merkitse, että LCD-näyttö on vioittunut.
- ❑ Käytä vain kuivaa, pehmeää kangasta LCD-näytön pyyhkimiseen. Älä käytä nestemäisiä tai kemiallisia puhdistusaineita.
- ❑ Jos tulostimen ohjauspaneelin LCD-näyttö on vioittunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Jos käsillesi joutuu nestekideliuosta, pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä. Jos nestekideliuosta joutuu silmiin, huuhtelevä silmät välittömästi vedellä. Jos huolellisen huuhtelun jälkeen silmissä on ärsytystä tai näköhäiriöitä, mene välittömästi lääkäriin.

Lisävarusteena saatavan Bluetooth-valokuvatulostussovittimen käyttäminen

Lue Bluetooth-valokuvatulostussovittimen turvallisuusohjeet sen omista ohjeista.

Lisävarusteena saatavan akun käyttäminen

- ❑ Jos akun sisältämää happoa joutuu silmiin tai iholle, huuhtelevä silmät tai iho heti runsaalla vedellä ja mene lääkäriin. Jos akku tai sen osia joutuu nieluun, mene heti lääkäriin.
- ❑ Käytä tässä tulostimessa vain Epsonin Li-ion-akkaa, jonka mallitunnus on EU-112, käyttöoppaissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Väärän akkumallin käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
- ❑ Käytä akun lataamiseen ja tulostimen virtalähteenä vain AC-sovitinta, jonka malli on A361H.
- ❑ Älä lataa tai käytä akkaa muissa laitteissa. Akun käyttäminen muissa laitteissa voi vahingoittaa akkaa tai muita laitteita tai aiheuttaa räjähdyksen.
- ❑ Suojaa laite oikosuuilta pitämällä akun kuori kiinni akussa.
- ❑ Älä käsittele akkaa märin käsin tai käytä sitä veden läheisyydessä.
- ❑ Suojaa akku vedeltä ja kosteudelta.

- Älä pudota, käsittele terävällä esineellä, pura tai riko akkua tai aiheuta siihen oikosulku.
- Älä pane akkua tuleen tai veteen tai niiden läheisyyteen.
- Älä käytä akkua, joka vuotaa tai on muuten vioittunut.
- Älä käytä akkua muissa laitteissa tämän tulostimen lisäksi.
- Älä lataa akkua avotulen läheisyydessä tai kuumissa olosuhteissa.
- Suojaa akku lämmönlähteitä.
- Suojaa akku kuumentumiselta äläkä jätä sitä autoon.
- Älä työnnä esineitä akussa oleviin aukkoihin, sillä ne voivat osua vaarallisiin jännitepisteisiin tai aiheuttaa oikosulun.
- Pidä akku erillään metalliesineistä, kuten kolikoista ja avaimista, sillä ne voivat aiheuttaa siinä oikosulun.
- Älä juota sähköjohtoja tai napoja suoraan akkuun.
- Älä koske akun napoihin.
- Älä säilytä akkua avotulen läheisyydessä, jos akku vuotaa tai haisee epätavalliselta.
- Jos akku ylikuumenee tai muuttaa väriään tai muotoaan, poista se tulostimesta äläkä käytä sitä enää.
- Lataa akku ennen käyttöä, jos se on ollut pitkään käyttämättömänä.

Lisävarusteena saatavan akun säilyttäminen

- Jos et käytä tulostinta pitkään aikaan, poista akku tulostimesta ja säilytä ne erillään, jottei akun sähkövaraus ylipurkautuisi.
- Älä säilytä akkua paikassa, jossa lämpötila tai ilmankosteus voi olla suuri.
- Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.

Akun hävittäminen

Varmista ennen akun hävittämistä, että akun sähkövaraus on kokonaan purkautunut.




Varoitus:

- Älä hävitä akkuja sekajätteen mukana. Toimita ne keräys- tai kierrätyspisteisiin paikallisten säästöjen mukaisesti.*
- Älä hävitä akkua polttamalla.*

Eurooppaa koskeva ohje:

Älä hävitä akkuja sekajätteen mukana. Toimita ne kierrätyspisteisiin paikallisten säästöjen mukaisesti.



Värikasettien käsitleminen

Ota värikasetteja käsitellessäsi huomioon seuraavat seikat:

- Älä ravista värikasettia sen jälkeen, kun olet poistanut sen pakkauksesta. Kasetti saattaa vuotaa.
- Älä irrota kasetissa olevaa tarraa tai revi sitä musteen vuotamisen välttämiseksi.
- Älä käytä värikasettia pakkaukseen painetun päivämäärän jälkeen. Muutoin tulostuslaatu voi heiketä. Saavutat parhaan tuloksen käyttämällä värikasetin kuuden kuukauden kuluessa sen asentamisesta.
- Älä yritä avata värikasetteja tai täyttää niitä uudelleen. Tulostuspää voi vahingoittua.
- Jos tuot värikasetin kylmästä lämpimään, anna sen lämmetä huoneenlämmössä vähintään kolme tuntia ennen käyttöä.
- Säilytä värikasetit viileässä ja valolta suojattuna.
- Värikasetissa olevaan mikropiiriin on tallennettu kasettia koskevia tietoja, esimerkiksi jäljellä olevan musteen määrä, jotta kasetin voi poistaa tulostimesta ja asentaa tulostimeen vapaasti uudelleen. Mustetta kuluu kuitenkin aina jonkin verran, kun kasetti asennetaan uudestaan, sillä tulostin tarkistaa käyttövarmuuden automaattisesti.

- Säilytä värikasetti niin, että pakkauksen pohja on alaspäin.

ENERGY STAR® -yhteensopiva



ENERGY STAR®-kumppanina EPSON on todennut tämän tuotteen energiankulutuksen suhteen ENERGY STAR® -ohjeiden mukaiseksi.

Kansainvälinen ENERGY STAR® -toimistolaiteohjelma on tietokone- ja toimistolaiteteollisuuden muodostama vapaaehtoinen ryhmittymä, joka pyrkii edistämään energiaa säästävien tietokoneiden, näyttöjen, tulostimien, faksien, kopiokoneiden, skannereiden ja monitoimilaitteiden käyttöönottoa energian tuottamisesta aiheutuvien ilmansaasteiden vähentämiseksi. Ohjelman kumppanien standardit ja logot ovat samat kaikissa ohjelmaan osallistuvissa maissa.

Varoitukset, muistutukset ja huomautukset



Varoitukset

Varoituksia on noudatettava tarkoin henkilövahinkojen välttämiseksi.



Muistutus

Muistutukset on otettava huomioon laitevaurioiden välttämiseksi.

Huomautukset

Huomautukset sisältävät tulostimen käyttöön liittyviä tärkeitä tietoja ja käyttöä helpottavia vinkkejä.

Tervetuloa!

PictureMate™ on kuin oma valokuvauslaboratorio. Se on helppokäyttöinen: Käyttäjän tarvitsee vain liittää siihen digitaalikameran muistikortti, ja kaikki on valmista valokuvien tulostamista varten. Koska PictureMate on kevyt ja kannettava, tulostaminen on mahdollista milloin tahansa vaikka heti kuvauspaikalla.

Lyhyt johdanto digitaalivalokuvien kehitysprosessiin

Filmikameralla kuvattaessa prosessi on yksinkertainen: ostetaan filmi, otetaan valokuvat, viedään filmi kehityslinkeeseen ja haetaan valmiit valokuvat ja negatiivit liikkeestä. Koska negatiivit jäävät kuvaajalle, hän voi milloin tahansa viedä ne takaisin liikkeeseen ja teettää uusia vedoksia.



Myös digitaalikuvauksen tapauksessa prosessi on yksinkertainen, ja kuvaaja voi itse täydellisesti hallita kuvien kehitysprosessia. Prosessin vaiheet ovat seuraavat:

1. Katselu ja karsinta

Kun olet ottanut kaikki kuvat, katso ne digitaalikameran näytössä. Poista ne kuvat, joita et halua tulostaa etkä säilyttää.




2. Tulostus

Kiinnitä kameran muistikortti PictureMate-laitteeseen, valitse tulostettavat valokuvat ja aloita tulostus.



3. Tallennus

Jos haluat säilyttää kuvatiedostot (negatiivien tavoin), tallenna ne CD-levylle tai tietokoneeseen. Tämän jälkeen voit tulostaa ne uudelleen milloin tahansa.




4. Muistikortin tyhjentäminen

Kun olet tallentanut kuvatiedostot, poista ne muistikortilta, jotta uusille valokuville tulee tilaa.

Erikoisominaisuudet

Tulostaminen PictureMate-laitteen avulla on helppoa seuraavien erikoisominaisuuksien ansiosta:



LCD-näyttö



DPOF

PictureMate-laitteen LCD-näytön avulla voit tulostaa kaikki valokuvat tai valita tulostettavaksi vain osan. Katso “Valokuvien perustulostus” sivulla 16.

Jos käyttämäsi kamera tukee DPOF (Digital Print Order Format) -standardia, voit valita tulostettavat valokuvat muistikortin ollessa vielä kamerassa. Kun kiinnität muistikortin PictureMate-laitteeseen, laite tunnistaa valitut kuvat automaattisesti. Katso “Kamerassa valittujen DPOF-valokuvien tulostaminen” sivulla 17.



Jos käyttämäsi kamera on PictBridge® - tai USB DP (USB Direct Print) -yhteensopiva, voit liittää kameran PictureMate-laitteeseen ja hallita tulostamista kameran avulla. Katso “Tulostaminen PictBridge-yhteensopivan kameran avulla” sivulla 29.



Jos käytössäsi on Bluetooth®-yhteensopiva PDA-laite, matkapuhelin tai tietokone, voit lähettää valokuvat langattoman yhteyden avulla PictureMate-laitteeseen tulostettaviksi. Tarvitset vain lisälaitteena saatavan Epson® Bluetooth Photo Print -sovittimen. Katso “Tulostaminen Bluetooth-laitteen avulla” sivulla 30.



Jos haluat tulostaa paikoissa, joissa ei ole käytettävissä pistorasioita, voit ostaa lisävarusteena PictureMate-akun. Katso “Lisävarusteet ja tarvikkeet” sivulla 49.

Huomautus:

PictureMate tukee myös P.I.M. (PRINT Image Matching™) -kuvankäsittelystandardia, joka on monien kameroiden vakio-ominaisuus. Katso kameras käyttöoppaasta, onko käyttämäsi kamera P.I.M.-yhteensopiva.

Tuetut kuvatiedostomuodot



JPEG

TIFF

Tarkista, että valokuvasi täyttävät seuraavat PictureMate-tulostuksen asettamat vaatimukset:

- Vain JPEG- tai TIFF (Uncompressed) -tiedostot
- Kuvatarkkuus 80 × 80 - 4 600 × 4 600 kuvapistettä

PictureMate tunnistaa ja tulostaa ensimmäiset 999 muistikortille tallennettua valokuvaa.

Lisätietojen etsiminen

Laitteen purkaminen pakkauksesta ja käyttöasetusten tekeminen



Start Here (Aloitus)

Ohjeita PictureMate-laitteen purkamisesta, asentamisesta ja käyttämisestä on *Start Here (Aloitus)* -ohjeessa.

Tulostaminen ja asetusten muuttaminen



Perustoimintaopas

Perustoimintaopas (tämä kirjanen) sisältää ohjeita kuvien tulostamisesta suoraan kameras muistikortilta. Oppaassa on ohjeita myös tulostamisesta muiden laitteiden avulla, PictureMate-värikasetin vaihtamisesta, PictureMate-laitteen huoltamisesta sekä vianmäärityksestä.

PictureMate-laitteen ja tietokoneen yhteiskäyttö




CD-levyllä oleva käytönaikainen *käyttöopas* sisältää runsaasti tietoja ja ohjeita PictureMate-laitteen ja tietokoneen yhteiskäytöstä.

Tulostamisen valmistelu

Ennen kuin voit tulostaa, PictureMate-laitteeseen on ladattava paperia ja siihen on kiinnitettävä muistikortti.

1. Käännä kantokahva taakse ja paina se alas. Avaa sitten paperituki ja tulostelokero.

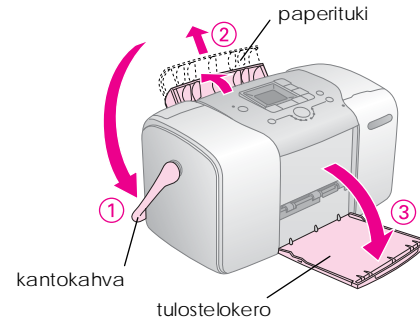

Huomautus:

Pidä kantokahva alhaalla tulostuksen aikana, jotta paperi voi esteettä kulkea laitteen läpi.

Paperin syöttäminen


Lataa PictureMate Photo Paper -paperi laitteeseen seuraavasti:




Muistutus:

Älä lataa laitteeseen tavallista paperia. PictureMate saattaa vioittua.

2. Vedä paperituen yläosaa varovasti ylös, kunnes se napsahtaa paikalleen.



3. Aseta paperi oikeaa reunaa vasten, kiiltävä puoli ylöspäin.

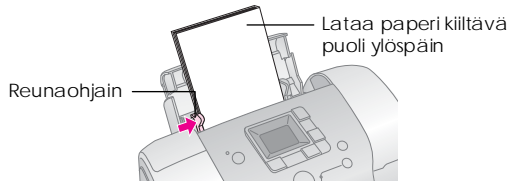

Huomautus:

Tarkista, että paperin kiiltävä puoli on ylöspäin, jotta muste ei leviä.

4. Siirrä vasen reunaohjain paperia vasten. Varmista, että paperi on ohjainten välissä tiukasti mutta kuitenkin niin, että paperi pääsee liikkumaan.

Huomautus:

Kun tarvitset lisää paperia, tilaa PictureMate PicturePack. Katso lisätietoja kohdasta "Tarvikkeet" sivulla 49.

Ohjeita paperin käsittelyyn

Tulosteiden säilyttäminen

- ❑ Älä koske paperin tulostuspuoleen äläkä pinoa tulosteita, ennen kuin muste on kuivunut.
- ❑ Kuva saattaa naarmuuntua, jos paperin tulostuspuoleen kosketaan. Jos tulostuspuolta hangataan voimakkaasti, mustetta saattaa irrota paperista.
- ❑ Älä pinoa tulosteita kuvapuolet vastakkain.
- ❑ Älä pinoa tulosteita ja perinteisiä valokuvavedoksia kuvapuolet vastakkain.
- ❑ Kun pinoat tulosteita, pane tulosteiden väliin arkki tavallista paperia tai muuta kosteutta imevää paperia.

Käyttämättömän paperin säilyttäminen

Aseta käyttämätön paperi takaisin alkuperäiseen pakkaukseen ja suojaa se kylmältä ja kuumalta, kosteudelta ja kirkkailta valoilta.

Tulosteiden ripustaminen


- ❑ Epson suosittelee sisätiloihin ripustettavien tulosteiden kehystämistä lasin alle, jotta värit säilyisivät mahdollisimman hyvin.
- ❑ Vältä tulosteiden ripustamista ulkotiloihin tai paikkaan, jossa ne altistuvat suoralle auringonpaisteelle. Auringonvalo saattaa haalistaa niiden värejä.

Huomautus:

Saavutat parhaan tuloksen, kun annat tulosteiden kuivua noin vuorokauden ennen kehystämistä.


Muistikortin asettaminen

1. Käynnistä PictureMate-laite painamalla I/⏻ On-painiketta.
2. Avaa muistikorttipaikan kansi.




3. Aseta muistikortti oikeaan muistikorttipaikkaan. Katso kuva.

Yläosa:




SmartMedia™




xD Picture Card™
xD-Picture Card™ Tyyppi M

Keskiosa:




Sony Memory Stick®
Memory Stick Duo™ *
Memory Stick PRO™
Memory Stick PRO Duo™ *
MagicGate™ Memory Stick
MagicGate Memory Stick Duo™ *



SD (Secure Digital)
miniSD™-kortti **
MMC™ (MultiMediaCard™)

Alaosa:



Microdrive™
CompactFlash® (Type I + II)


* Vaatii Memory Stick Duo -sovittimen

** Vaatii miniSD-sovittimen

Työnnä muistikorttia, kunnes se ei enää liiku (kortti pysähtyy).

Aseta laitteeseen vain yksi muistikortti kerrallaan.

Kun muistikortti on asennettu oikein, muistikortin merkkivalo syttyy.



4. Avaa muistikorttipaikan kansi.

Nyt voit valita tulostettavat valokuvat ja tulostusasettelut LCD-paneelista. Katso “Valokuvien perustulostus” sivulla 16.

Muistikortin poistaminen

Kun haluat poistaa muistikortin, tarkista, ettei muistikortin merkkivalo vilku, ja vedä kortti kohtisuoraan pois aukosta.




Muistutus:

Jos poistat muistikortin, kun muistikortin merkkivalo vilkkuu, muistikortille tallennetut kuvat saattavat kadota.

Valokuvien perustulostus

Kaikkien kuvien tulostaminen




1. Valitse / painamalla Mode-painiketta.
2. Valitse kopioiden määrä painamalla ▲ or ▼-painiketta.
3. Valitse tulostusasettelu painamalla Layout-painiketta.
4. Aloita tulostaminen painamalla -käynnistyspainiketta (Start).

Huomautus:

Jos muistikortilla on DPOF-tietoja ja jos / on valittuna, PictureMate vaihtaa DPOF-tulostustilaan. Katso lisätiedot kohdasta "Kamerassa valittujen DPOF-valokuvien tulostaminen" sivulla 17. Kaikkien muistikortilla olevien kuvien tulostamiseksi paina -peruutuspainiketta (Cancel) ja toimi alla olevien ohjeiden mukaan.


Valittujen kuvien tulostaminen

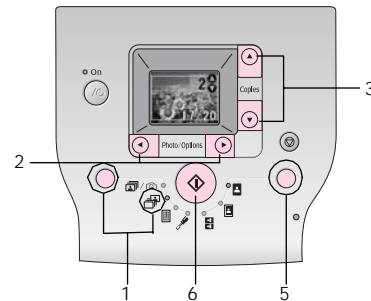


1. Valitse painamalla Mode-painiketta.

2. Valitse kuva, jonka haluat tulostaa painamalla ◀ tai ▶-painiketta.
3. Valitse kopioiden määrä painamalla ▲ or ▼-painiketta.
4. Toista vaiheet 2 ja 3, jos haluat tulostaa enemmän kuvia.
5. Valitse tulostusasettelu painamalla Layout-painiketta.
6. Aloita tulostaminen painamalla ◆-käynnistyspainiketta (Start).

Luettelokuvan tulostaminen



1. Valitse  painamalla Mode-painiketta.
2. Aloita tulostaminen painamalla ◆-käynnistyspainiketta (Start).

Kamerassa valittujen DPOF-valokuvien tulostaminen


Jos kamerasi tukee DPOF (Digital Print Order Format) -standardia, voit valita tulostettavat kuvat ja kopioiden lukumäärän etukäteen. Valitse DPOF-asetuksin tulostettavat valokuvat kameran käyttöohjeiden mukaan ja sijoita muistikortti PictureMate-laitteeseen. PictureMate lukee esivalitut valokuvat automaattisesti.

1. Lataa laitteeseen paperi ja DPOF-tiedot sisältävä muistikortti. LCD-paneeliin tulee alla oleva näyttö.



2. Valitse tulostusasettelu painamalla Layout-painiketta.
3. Aloita tulostaminen painamalla ◆-käynnistyspainiketta (Start).

Huomautus:

Jos haluat tulostaa kaikki muistikortilla olevat kuvat, paina -peruutuspainiketta (Cancel). Katso "Kaikkien kuvien tulostaminen" sivulla 16.





Tulostusasetukset

Valokuvien tulostaminen mustavalkoisina tai seepiasävyisinä




Voit tulostaa kuvan mustavalkoisena tai seepiasävyisenä muuttamatta alkuperäistä valokuvaa.

Huomautus:

Seepiatuloste on ruskean vivahtava, mikä tekee siitä vanhan valokuvan näköisen.

1. Valitse  painamalla Mode-painiketta.
2. Valitse Color Effect (Väritehoste) painamalla  tai -painiketta ja paina tämän jälkeen -käynnistyspainiketta (Start).



3. Valitse väri, mustavalkoinen tai seepia (kuvakkeen värin mukaan) painamalla  tai -painiketta, ja paina sitten -käynnistyspainiketta (Start).



4. Katso "Valokuvien perustulostus" sivulla 16 ja tulosta haluamassasi tulostustilassa.

Valokuvien korjaaminen



PictureMate mahdollistaa valokuvien värien korjaamisen ja kuvanlaadun parantamisen ilman tietokonetta.

- Jos käyttämäsi kamera tukee PRINT Image Matching -tietoja, voit säätää valokuvat automaattisesti tulostimen P.I.M.-asetusten avulla.


- ❑ Jos käyttämäsi kamera ei tue PRINT Image Matching -tietoja, voit tehdä valokuvauolosuhteita vastaavia säätöjä PhotoEnhance-toiminnon avulla.

Huomautus:

Nämä asetukset vaikuttavat vain valokuvatulosteisiin. Alkuperäisiin kuvatiedostoihin ei tehdä muutoksia.

1. Valitse  painamalla Mode-painiketta.
2. Valitse Auto Correct (Automaattinen korjaus) painamalla ◀ tai ▶-painiketta ja paina sitten -käynnistyspainiketta (Start).




3. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲ tai ▼-painiketta ja paina sitten -käynnistyspainiketta (Start).




- ❑ PhotoEnhance - Valitse tämä asetus, jos tuloste ei ole onnistunut. Asetuksen avulla voidaan korjata esimerkiksi liian tummat tai liian valoisat kuvat ja kuvat, joissa on vastavaloa.
 - ❑ OFF - Kuvien tulostus muuttamattomina tai P.I.M.-tiedoista huolimatta.
 - ❑ P.I.M. - PictureMate valitsee tämän asetuksen automaattisesti, jos se tunnistaa kameran kuvatiedostoihin tallentamat P.I.M.-tiedot. Näiden tietojen avulla voidaan varmistaa kuvan toistuminen vääristymättömänä.
4. Katso "Valokuvien perustulostus" sivulla 16 ja tulosta haluamassasi tulostustilassa.

Päivämäärän tai ajan lisääminen

Voit lisätä valokuvan kuvauspäivämäärän ja/ tai -ajan tulosteen oikeaan alakulmaan.

1. Valitse  painamalla Mode-painiketta.

2. Päivämäärän tulostamiseksi valitse Date Stamp (Päivämäärän tulostus) painamalla ◀ tai ▶-painiketta ja paina sitten ⬡-käynnistyspainiketta (Start).




3. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲ tai ▼-painiketta ja paina sitten ⬡-käynnistyspainiketta (Start).



- None (Ei mitään; oletusarvo, päivämäärää ei tulosteta)
- yyyy.mm.dd (vvvv.kk.pp - 2005.09.01)
- mmm.dd.yyyy (kkk.pp.vvvv - Sep.01.2005)
- dd.mmm.yyyy (pp.kkk.vvvv - 01.Sep.2005)

4. Kellonajan tulostamiseksi valitse Time Stamp (Kellonajan tulostus) painamalla ◀ tai ▶-painiketta ja paina sitten ⬡-käynnistyspainiketta (Start).





5. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲ tai ▼-painiketta ja paina sitten ⬡-käynnistyspainiketta (Start).



- None (Ei mitään; oletusarvo, aikaa ei tulosteta)
 - 12-tuntinen järjestelmä (03:00, kun kello on kolme iltapäivällä)
 - 24-tuntinen järjestelmä (15:00, kun kello on kolme iltapäivällä)
6. Katso "Valokuvien perustulostus" sivulla 16 ja tulosta haluamassasi tulostustilassa.

Tulostusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa tulostuksen alkuperäiset oletusasetukset.

1. Valitse  painamalla Mode-painiketta.
2. Paina  -peruutuspainiketta (Cancel). Tulostusasettelukuvakkeiden vieressä olevat kolme valoa vilkkuvat - tulostusasetukset on palautettu.

Kuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseen (Varmuuskopiointi)

Voit tallentaa kuvatiedostot jollekin seuraavista laitteista kytkemällä laitteen suoraan PictureMate-laitteeseen:


- CD-R/RW-asema (vain CD-R-/DVD-R-levyt)
- MO-asema
- Iomega® Zip® -levy (100, 250 tai 750 Mt)
- Flash-muisti (ThumbDrive-muisti).

Huomautus:


Epson ei voi taata kaikkien tallennusvälineiden yhteensopivuutta.


1. Tarkista, että PictureMate-laitteeseen on kytketty virta.
2. Aseta muistikortti PictureMate-laitteeseen.
3. Liitä CD-R/RW- tai Zip-asema tarvittaessa pistorasiaan.
4. Liitä asema PictureMate-laitteeseen:

- Jos käytät CD-R/RW-, MO- tai Zip-asemaa, liitä sen USB-kaapeli EXT/IF-porttiin, joka on PictureMate-laitteen takana. Aseta sitten CD-R-/DVD-R-, MO- tai Zip-levy asemaan.



- Jos käytät Flash-muistia, kiinnitä se EXT/IF-porttiin, joka on PictureMate-laitteen takana.




5. Valitse  painamalla Mode-painiketta.
6. Valitse Backup (Varmuuskopio) painamalla ◀ tai ▶-painiketta ja paina tämän jälkeen ◊-käynnistyspainiketta (Start).




Huomautus:

- ❑ Jos käyttämäsi tallennusvälinettä ei ole alustettu, näyttöön tulee alla oleva ilmoitus. Aloita tulostaminen painamalla ◊-käynnistyspainiketta (Start).




- ❑ Jos näyttöön tulee virheilmoitus, katso "Virheilmoitus" sivulla 59.

7. Kun näyttöön tulee alla oleva teksti, paina ◊-käynnistyspainiketta (Start) ja varmuuskopiointi käynnistyy.



8. Kun näyttöön tulee alla oleva teksti, paina ◊-käynnistyspainiketta (Start) varmuuskopioinnin päättämiseksi.



Muistutus


Älä poista asemaa tai muistikorttia valokuvien tallennuksen aikana. Muistikortille tai asemaan tallennetut kuvat saattavat kadota. Jos haluat keskeyttää varmuuskopioinnin, paina ⊕-peruutuspainiketta (Cancel).

Voit tallentaa valokuvat samaan levyyn tai muistiin useita kertoja, kunnes levy tai muisti on täynnä. Kun tallennat valokuvat uudelleen samaan levyyn tai muistiin, ne tallennetaan uuteen kansioon. Ensimmäinen kansio on nimeltään 001, seuraava 002 ja niin edelleen. Jos tallennat CD-R-/DVD-R-levylle, PictureMate nimeää CD-R-/DVD-R-kuvat.

Tulostaminen ulkoisen laitteen avulla

PictureMate voi tulostaa laitteisiin, kuten ulkoiseen kiintolevyasemaan, Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen tai digitaalikameraan, tallennettuja kuvia.

Tulostaminen ulkoisen aseman avulla



Jos olet tallentanut kuvat CD-, DVD-, MO- tai Zip-levylle tai Flash-asemaan (ThumbDrive-muistiin), voit liittää aseman PictureMate-laitteen takana olevaan porttiin ja tulostaa kuvia samaan tapaan kuin muistikortilta tulostettaessa.


Voit tulostaa valokuvia myös CD-levyltä, jonka olet saanut valokuvausliikkeestä. (Kuvien tulee olla JPEG-tiedostomuodossa. Jotkin CD-levyt eivät ehkä toimi.)

1. Tarkista, että PictureMate-laitteeseen on kytketty virta.
2. Tarkista, ettei PictureMaten muistikorttipaikoissa ole muistikortteja. Muistikortin merkkivalon tulee olla sammuneena.

Huomautus:

Jos laitteessa on muistikortti, tulostin hakee kuvat kortista, ei ulkoisesta laitteesta.

3. Jos PictureMate on liitetty tietokoneeseen, irrota liitäntä tai sammuta tietokone.
4. Liitä CD-, MO- tai Zip-levyaseman USB-kaapeli tai kiinnitä Flash-muisti EXT/IF-porttiin, joka on PictureMate-laitteen takana.

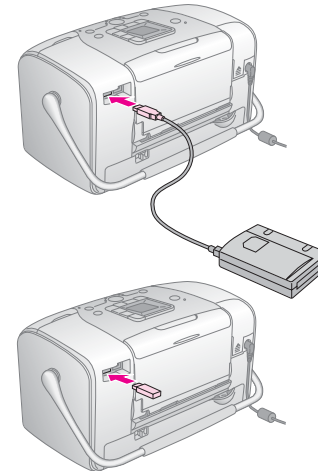

5. Jos käytät CD-, MO- tai Zip-levyasemaa, aseta levyasemaan kuvat sisältävä CD-, DVD-, MO- tai Zip-levy.

Jos olet tallentanut kuvia PictureMate-laitteen avulla useita kertoja samalle CD-R-, DVD-R-, MO- tai Zip-levylle tai Flash-muistiin, levyllä tai muistissa on useita kansioita. Näytöllä näkyy tämä:



Valitse kansio, johon kuvat on tallennettu painamalla ▲ tai ▼-painiketta ja paina sitten ⬠-käynnistyspainiketta (Start). Viimeisimmän tallennuskansion numero on suurin.

6. Toimi samoin kuin tulostaessasi muistikortilta. Katso “Valokuvien perustulostus” sivulla 16.

Tulostaminen PictBridge-yhteensopivan kameran avulla

Voit liittää PictBridge- tai USB DP -yhteensopivan digitaalikameran PictureMate-laitteen takana olevaan porttiin ja ohjata tulostamista kameran avulla. (Katso digitaalikameran käyttöoppaasta, tukeeko kamera PictBridge-standardia tai USB DP -liitäntää.)


1. Tarkista, että PictureMate-laitteeseen on kytketty virta.
2. Tarkista, ettei PictureMaten muistikorttipaikoissa ole muistikortteja. Muistikortin merkkivalon tulee olla sammuneena.

Huomautus:

Jos laitteessa on muistikortti, tulostin hakee kuvat kortista, ei kamerasta.

3. Muuta tulostusasetuksia tulostimen ohjauspaneelin avulla. (Esimerkiksi tulostusasettelu, väritehoste ja automaattinen korjaus)

- Liitä kameras USB-kaapeli kameraan ja PictureMate-laitteen EXT/IF-porttiin, joka on laitteen takana.




- Valitse digitaalikamerassa tulostettava kuva. Valitse haluamasi tulostusasetukset digitaalikamerasta, sillä digitaalikameran asetukset yleensä korvaavat PictureMate-laitteen omat tulostusasetukset. Lue digitaalikameran käyttöohje saadaksesi tarkempaa tietoa kameras asetuksista.
- Aloita tulostus digitaalikamerasta.

Tulostaminen Bluetooth-laitteen avulla

Tietoja Bluetooth Photo Printer -sovittimesta

Lisälaitteena saatava Bluetooth Photo Print -sovitin on langaton tiedonsiirtomodula, jonka avulla voidaan tulostaa digitaalikameroista ja muista laitteista käyttäen langatonta Bluetooth-teknikkaa ilman kaapeleita, kun yksikkö on liitetty tulostimeen.

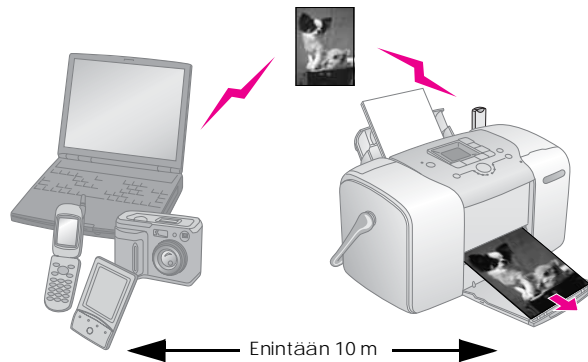

Huomautus:

- ❑ *Vaikka tämä laite on Bluetooth-yhteensopiva, se ei välttämättä toimi kaikkien laitteiden kanssa, joissa käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa.*

- ❑ *Tämän tuotteen kantomatka on noin 10 metriä. Tämä kuitenkin voi riippua olosuhteista ja esteistä laitteiden välissä, signaalin laadusta, magneettikentistä, staattisesta sähköisyydestä ja sähkömagneettisista häiriöistä, ohjelmistoista, käyttöjärjestelmästä, vastaanottoherkkyydestä sekä antennin suorituskyvystä.*

Käytettävissä oleva profilli

Basic Printing Profile (BPP)

Basic Imaging Profile (BIP)

Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)

Object Push Profile (OPP)

Bluetooth Photo Printer -sovittimen yhdistäminen ja irrottaminen


Kytkeminen

1. Työnnä sovittimen liitin EXT/IF-porttiin seuraavassa kuvatulla tavalla.



Muistutus:


Älä kytke tätä tuotetta, kun tulostin on toiminnassa. Tulostimen toiminta voi häiriintyä.



2. Sovittimen merkkivalo syttyy sekunnin ajaksi. Jos LED-merkkivalo ei syty, irrota sovitin tulostimesta ja kytke se uudelleen.

Irrottaminen

Irrota sovittimen liitin EXT/IF-portista seuraavassa kuvatulla tavalla.



Muistutus:

- Älä irrota tätä tuotetta, kun se on yhteydessä toiseen laitteeseen.**

- Älä irrota tätä tuotetta, kun tulostin on toiminnassa. Tulostimen toiminta voi häiriintyä.**


- Älä irrota tätä tuotetta vetämällä sitä yläosasta. Muutoin tuote voi vahingoittua.**


Bluetooth-asetukset




Tee langattoman Bluetooth-tiedonsiirron asetukset tulostimen LCD-paneelissa.

➔ Katso “Asetusten määrittäminen” sivulla 30

Asetukset lyhyesti

Asetus	Valinnat	Kuvaus
 Bluetooth-laitteen nimi	tulostimen nimi-(numero) (Oletusarvo = 1)	Jos useita Bluetooth-yhteyden sallivia laitteita on samalla tiedonsiirtoalueella, erota ne toisistaan antamalla kullekin tunnusnumero yhdestä yhdeksään. Ota Device Name (Laitteen nimi) -asetus käyttöön katkaisemalla tulostimesta virta ja kytkemällä virta takaisin.

 <p>Bluetooth Communication Mode (BT-tiedonsiirtotapa)</p>	Public (Julkinen)	Tässä tilassa Bluetooth-yhteyttä käyttävät laitteet saavat vapaasti etsiä tulostimen ja tulostaa.
	Private (Yksityinen)	Tämä estää tuntemattomia laitteita etsimästä tulostinta. Jos haluat tulostaa Private (Yksityinen) -tilassa, etsi tulostin ensin kerran Public (Julkinen) -tilassa. Sen jälkeen kun laite on kerran löytänyt tulostimen Public (Julkinen) -tilassa, se voi muodostaa tiedonsiirtoyhteyden tulostimeen ja tulostaa sillä Private (Yksityinen) -tilassa.
	Pairing (Kahdenvälinen yhteys)	Tässä tilassa laitteeseen on syötettävä nelinumeroinen avainluku, ennen kuin se voi muodostaa tiedonsiirtoyhteyden tulostimeen ja tulostaa sillä.

 <p>Bluetooth-salaus</p>	ON/OFF (Käytössä/Ei käytössä) (Oletus = Ei käytössä)	Salaa tietoliikenne valitsemalla ON (Käytössä). Salaus vaatii, että laitteeseen on syötettävä nelinumeroinen avainluku, ennen kuin se voi muodostaa tiedonsiirtoyhteyden tulostimeen ja tulostaa sillä.
 <p>Bluetooth-avainluku</p>	Mikä tahansa nelinumeroinen luku (Oletus = 0000)	Passkey (Yleisavain) -asetus antaa mahdollisuuden asettaa nelinumeroisen avainluvun, joka on syötettävä laitteeseen ennen tulostamista, kun Pairing (Kahdenvälinen yhteys) -asetus on valittuna tiedonsiirtotilaksi tai kun salaus on käytössä (ON).
 <p>Bluetooth Device Address (BT-laitteen osoite)</p>	Asetettu tehtaalla (esimerkki) 11-11-11-11-11-11	Tämä valinta näyttää tulostimen Bluetooth-laitteen osoitteen.


Asetusten määrittäminen

1. Liitä Bluetooth Photo Printer -sovitin tulostimeen.
➔ Katso “Bluetooth Photo Printer -sovittimen yhdistäminen ja irrottaminen” sivulla 27



Muistutus:



Ennen tämän tuotteen liittämistä varmista, että tulostin ei ole toiminnassa. Muutoin tulostimen toiminta saattaa häiriintyä.

2. Valitse  painamalla Mode-painiketta.
3. Valitse haluttu bluetooth-asetus painamalla ◀ tai ▶ -painiketta.
4. Muuta kohteiden asetuksia. Katso lisätietoja Bluetooth-asetuksista kohdasta “Asetukset lyhyesti” sivulla 28.

Bluetooth Passkey (Yleisavain) -asetus (tunnusluvun asetus)


Jos Pairing (kahdenvälinen yhteys) on valittu tiedonsiirtotilaksi tai jos BT Encryption (BT-salaus) -asetuksen arvo on ON (Käytössä), langattomaan Bluetooth-laitteeseen on syötettävä nelinumeroinen avainluku, ennen kuin se voi muodostaa yhteyden tulostimeen ja tulostaa sillä. Oletusarvoinen avainluku on 0000.


Voit muuttaa avainluvun noudattamalla alla olevia ohjeita.

1. Valitse  painamalla Mode-painiketta.
2. Valitse Passkey (Avainluku) painamalla ◀ tai ▶ -painiketta ja paina tämän jälkeen  -käynnistyspainiketta (Start).



3. Valitse kunkin avainluvun numero painamalla ▲ or ▼ -painiketta ja muuta numero tämän jälkeen painamalla ◀ or ▶ -painiketta.



4. Valitse muut numerot samalla tavoin ja aktivoi sitten avainluku painamalla  -käynnistyspainiketta (Start).

Tulostaminen

1. Varmista, että Bluetooth Photo Print -sovitin on kytketty PictureMate-laitteeseen ja että Bluetooth-asetukset on valittu. Tietoja Bluetooth Photo Print -sovittimen kytkemisestä on kohdassa "Bluetooth Photo Printer -sovittimen yhdistäminen ja irrottaminen" sivulla 28. Katso ohjeet Bluetooth-asetusten määrittämisestä kohdasta "Bluetooth-asetukset" sivulla 28.
2. Muuta tulostusasetuksia PictureMate-laitteen ohjauspaneelin avulla. (Esimerkiksi tulostusasettelu, väritehoste ja automaattinen korjaus).
3. Tulosta tiedot Bluetooth-yhteyden sallivasta laitteesta.

Huomautus:


Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella langattoman Bluetooth-laitteen mukaan. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaissa.

Lisätietoja tulostamisesta langattomista Bluetooth-tekniikkaa tukevista matkapuhelimista, digitaalikameroista, digitaalisista videokameroista, PDA-laitteista, kämmenmikroista ja muista Bluetooth-laitteista on sekä laitteen että tulostimen käyttöoppaissa.


Värikasetin vaihtaminen

Värikasetin tilan tarkistaminen (mustetaso)

Kun värikasetin muste on vähissä, tämä kuvake ilmestyy LCD-näytön vasempaan yläkulmaan.




Voit tarkistaa värikasetin likimääräisen mustetason milloin tahansa.

1. Valitse  painamalla Mode-painiketta.

2. Valitse Check Ink Levels (Mustetason tarkistus) painamalla ◀ tai ▶-painiketta ja paina sitten ◊-käynnistyspainiketta (Start).



3. Näkyviin tulee näyttö, josta ilmenee värikasetin likimääräinen mustetaso. Sulje näyttö painamalla ◊-käynnistyspainiketta (Start).



Värikasetin vaihtaminen

PictureMatessa käytetään mikropiirillä varustettuja värikasetteja. Mikropiiri valvoo musteen määrää. Jos kasetti poistetaan laitteesta ja asennetaan myöhemmin uudelleen, jäljellä oleva muste on edelleen käytettävissä. Mustetta kuluu kuitenkin jonkin verran aina, kun kasetti asetetaan tulostimeen, sillä PictureMate tarkistaa luotettavuuden automaattisesti.



Varoitus:

Pidä värikasetit poissa lasten ulottuvilta. Älä anna lasten laittaa mustekasetteja suuhunsa tai muuten käsillä niitä.



Muistutus:

- Epson suosittelee aitojen Epson-värikasettien käyttämistä. Epsonin takuu ei kata tulostimen vahinkoa, joka on aiheutunut muun kuin Epsonin valmistaman värikasetin käytön seurauksena.*
- Jätä vanha mustekasetti tulostimeen, kunnes olet saanut uuden mustekasetin, sillä muussa tapauksessa tulostuspäässä oleva muste saattaa kuivua.*
- Älä täytä värikasetteja uudelleen. Tulostin laskee jäljellä olevan musteen määrän värikasetissa olevan mikropiirin avulla. Vaikka kasetti täytettäisiinkin uudelleen, mikropiiri ei laske jäljellä olevan musteen määrää uudelleen, eikä käytettävissä olevan musteen määrä muutu.*

Huomautus:

Valokuvien tulostamisessa kuluvan musteen lisäksi mustetta kuluu tulostuspäiden puhdistamisen yhteydessä, tulostimen virran kytkemisen yhteydessä tehtävän itsepuhdistuksen aikana sekä musteen lataamisen aikana, kun tulostimeen on asennettu uusi värikasetti.

Lisätietoja värikaseteista.

➔ Katso “Värikasettien käsitteleminen” sivulla 7


1. Tarkista, että PictureMate-laitteeseen on kytketty virta ja ettei tulostus ole kesken.

Huomautus:

Tarkista musteen tila.


➔ Katso “Värikasetin tilan tarkistaminen (mustetaso)” sivulla 32

2. Tarkista, että alla oleva ilmoitus näkyy LCD-paneelissa. Ilmoitus ei tule näyttöön, jos mustetta on vielä jäljellä.




3. Sulje paperituki.


4. Siirrä kantokahva pystysuoraan asentoon.



5. Avaa PictureMaten takana sijaitseva kasettilokeron kansi.



6. Aseta mustekasetin lukitusvipu Release (Vapautus)-asentoon kääntämällä vipua oikealle, sitten alas ja viimein vasemmalle. Värikasetti ponnahtaa puoliksi ulos lokerosta. Ota kasetti pois PictureMate-tulostimesta ja hävitä se asianmukaisesti.



Huomautus:


- ❑ Älä pura käytettyä kasettia tai yritä täyttää sitä. Älä ravista käytettyä värikasettia. Se saattaa vuotaa.
 - ❑ Värikasetti on vaihdettava, kun jokin väri on loppunut. Toiset värit saattavat kulua toisia nopeammin sen mukaan, millaisia kuvia tulostetaan.
7. Poista vaihtokasetti pakkauksesta.



Muistutus:


- ❑ Älä kosketa kasetin pohjassa olevaa vihreää mikropiiriä. Mikropiirin koskettaminen voi vahingoittaa värikasettia.

Älä kosketa tätä osaa.

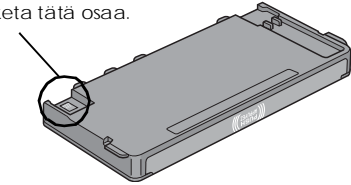


- ❑ Jos poistat värikasetin tulostimesta myöhempää käyttöä varten, suojaa kasetin musteensyöttöalue lialta ja pölyltä ja säilytä kasettia samassa ympäristössä kuin tulostinta. Huomaa, että musteensyöttöaukoissa on venttiili, jonka ansiosta kantta tai tulppaa ei tarvita. Kasettia on silti käsiteltävä huolellisesti, jotta kasettiin kosketuksissa olevat esineet eivät tahriinnu. Älä kosketa musteensyöttöaukkoja tai niitä ympäröivää aluetta.
- ❑ Asenna värikasetti tulostimeen aina heti vanhan värikasetin poistamisen jälkeen. Jos värikasetti on asennettu väärin, tulostuspää saattaa kuivua, jolloin sillä ei voi tulostaa.

8. Sijoita kasetti oikein päin kasettilokeroon ja paina sitä, kunnes tunnet kevyen vastuksen ja kuulet kasetin vaimeasti napsahtavan paikalleen.




Huomautus:

Kun olet asentanut kasetin, tarkista, että kasetin sivut ovat suorassa. Jos kasetin jompikumpi sivu työntyy ulos, paina kasetin sivua, kunnes kasetti napsahtaa.

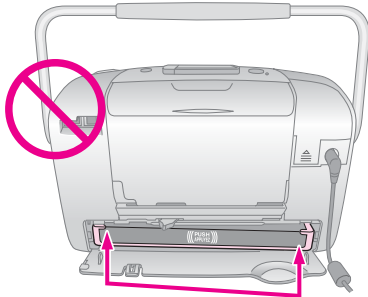

9. Aseta vipu Lock (Lukitus) -asentoon siirtämällä sitä kuvan mukaiseen suuntaan.



10. Sulje kasettilokeron kansi.

Huomautus:

Jos kasettilokeron kansi ei sulkeudu, värikasetti on asennettu väärin. Siirry takaisin vaiheeseen 6 ja poista värikasetti laitteesta. Asenna kasetti sitten uudelleen.

11. Käännä kantokahva kokonaan alas.

PictureMate-laitteen kuljettaminen

PictureMaten kantokahvan ansiosta tulostinta on helppo siirtää lyhyitä matkoja. Jos PictureMate-laitetta on kuljetettava kauan, pakkaa se huolellisesti estääksesi tulostimen rikkoutuminen.




Muistutus:

Suojaa PictureMate auringonvalolta äläkä jätä sitä autoon tai muuhun paikkaan, jossa lämpötila voi nousta korkeaksi.




1. Katkaise PictureMate-laitteen virta.
2. Odota, kunnes LCD-näyttö sammuu. Irrota sitten virtajohto pistorasiasta.
3. Poista mahdolliset paperiarkit paperituesta ja tulostelokerosta.

4. Työnnä paperituki alas ja paina se PictureMate-laitetta vasten. Sulje sitten tulostelokero.



5. Irrota virtajohto ja mahdolliset USB-kaapelit laitteen takaosasta.



6. Pakkaa PictureMate sekä sen virtajohto ja AC-sovitin PictureMaten alkuperäiseen myyntilaitikkoon.

**Muistutus:**

Tarkista ennen kuljetusta, että värikasetti on asennettuna laitteessa. Älä aseta PictureMate-laitetta kyljelleen tai ylösalaisin. Näissä asennoissa kasetista voi vuotaa mustetta.


Huomautus:


Jos tulosteet eivät ole laadukkaita PictureMaten kuljetuksen jälkeen, kokeile tulostuspään kohdistamista. Katso "Tulostuspään kohdistaminen" sivulla 41.


PictureMate-laitteen ylläpito

Tulostuspään suittimien tarkistaminen

Jos tulosteet ovat himmeitä tai niistä puuttuu pisteitä, vika saattaa olla tulostuspään mustesuittimissa.

1. Varmista, että tulostimen virta on kytketty ja ettei LCD-paneelissa näy varoituksia tai virhesanomia.
2. Lataa yksi paperiarkki. Katso “Paperin syöttäminen” sivulla 12.
3. Valitse  painamalla Mode-painiketta.
4. Valitse Check Ink Nozzles (Mustesuittimien tarkistus) painamalla ◀ tai ▶-painiketta.



5. Tulosta suittimien testikuvio painamalla -käynnistyspainiketta (Start).

6. Suittimien testikuvio tulostetaan. Katso seuraavaa kuvaa.

Tulostin tulostaa suittimien testikuvion. Alla on joitakin mallitulosteita.

OK



Puhdistus on tarpeen




Yllä olevat näytteet näkyvät tässä mustavalkoisina, mutta varsinainen testi tulostetaan värillisenä (musta, syaani, magenta ja keltainen).

Jos suittimien tarkistussivu ei tulostu riittävän hyvin (esimerkiksi tulostetuista viivoista puuttuu jokin osa), tulostimessa on ongelma. Syynä voi olla tukkeutunut mustesuutin tai väärin kohdistettu tulostuspää. Katso “Tulostuspään puhdistaminen” sivulla 40.

Tulostuspään puhdistaminen


Jos tulostuslaatu on huonontunut, jos valokuvat ovat vaaleita tai himmeitä tai jos tulosteista puuttuu värejä, tulostuspään suuttimet saattavat olla tukkeutuneet.

Huomautus:

- ❑ Tulostuspäiden puhdistaminen kuluttaa jonkin verran mustetta. Puhdista tulostuspää sen vuoksi vasta, kun tulostuslaatu alkaa huonontua (jos tuloste on esimerkiksi sumea, väriltään väärä tai osa tulosteesta jää tulostumatta), jotta mustetta ei kulu turhaan.
 - ❑ Tarkista ensin Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -toiminnon avulla, onko tulostuspää puhdistettava. Näin säästät mustetta.
 - ❑ Jos LCD-näytöllä lukee, että mustekasetti on tyhjä tai muste loppumassa, tulostuspään puhdistaminen ei ole mahdollista. Värikasetti on ensin vaihdettava.
1. Varmista, että tulostimen virta on kytketty ja ettei LCD-paneelissa näy varoituksia tai virhesanomia.
 2. Valitse  painamalla Mode-painiketta.

3. Valitse Clean Print Head (Tulostuspään puhdistus) painamalla ◀ tai ▶-painiketta.






4. Aloita tulostuspään puhdistus painamalla -käynnistyspainiketta (Start).
5. Kun puhdistus on käynnissä, siitä kertova kuvake näkyy näytöllä.




6. Kun puhdistus loppunut, tulosta suuttimen testikuvio tuloksen tarkistamiseksi. Katso "Tulostuspään suuttimien tarkistaminen" sivulla 39.

Tulostuspään kohdistaminen


Jos olet siirtänyt PictureMate-laitetta ja tulostuslaatu on huonontunut (jos tulosteissa on esimerkiksi vinoja pystyviivoja tai tummia tai vaaleita vaakasuoria raitoja), tulostuspää on mahdollisesti kohdistettava.



1. Varmista, että tulostimen virta on kytketty ja ettei LCD-paneelissa näy varoituksia tai virhesanomia.
2. Lataa valokuvapaperiarkki. Katso "Paperin syöttäminen" sivulla 12.
3. Valitse  painamalla Mode-painiketta.
4. Valitse Align Print Head (tulostuspään kohdistus) painamalla  tai -painiketta.




5. Tulosta kohdistuskuvio painamalla -käynnistyspainiketta (Start).

6. Seuraava kohdistussivu tulostetaan.



7. Tarkastele kohdistuskuvioita ja etsi kuvio, joka on tulostunut tasaisimmin ja jossa ei ole huomattavia aukkoja tai raitoja.
8. Valitse parhaan testikuvion numero (1-9) painamalla  tai -painiketta.



9. Poistu kohdistusnäytöstä painamalla -käynnistyspainiketta (Start).

PictureMate-laitteen puhdistaminen

Tulostin pysyy hyvässä kunnossa, kun puhdistat sen kunnolla useita kertoja vuodessa seuraavasti.

1. Sammuta tulostin ja irrota virtajohto.
2. Poista paperit paperituesta.
3. Poista varovasti pöly ja lika paperituesta pehmeällä harjalla.
4. Jos paperituen ulko- tai sisäpinta on likainen, puhdistä se miedossa pesuliuksessa kostutetulla pehmeällä, puhtaalla liinalla. Pidä tulostelokero suljettuna, jotta tulostimen sisään ei pääse vettä.



Muistutus:

- Älä koskaan puhdistä tulostinta alkoholilla tai tinnerillä. Nämä kemikaalit voivat vahingoittaa sekä tulostimen osia että sen koteloa.
- Varo läikyttämästä vettä tulostimen mekanismien tai elektronisten osien päälle.
- Älä käytä kovaa tai hankaavaa harjaa.
- Älä suihkuta tulostimen sisäosiin voiteluaineita. Sopimattomat öljyt voivat vahingoittaa tulostimen mekanismia. Jos tulostin vaatii voitelua, ota yhteys sen jälleenmyyjään tai asiantuntevaan huoltoon.

Vianmääritys

Seuraavat ohjeet koskevat tilanteita, joissa tulostetaan suoraan muistikortilta.

Virhe- ja varoitussanomat

Tulostimen LCD-näytön avulla voit tunnistaa useita tavallisimpia tulostinongelmia. Katso "Paneelin kuvakkeet" sivulla 59.

Tulostimen virransyöttöön liittyvät ongelmat

LCD-näyttö ei ole käytössä

- Varmista painamalla I/⏻ On-painiketta, että tulostimeen on kytketty virta .
- Kytke tulostimen virta pois päältä ja tarkista, että virtajohto on kytketty oikein.
- Varmista, että pistorasia toimii.

- Jos käytät lisävarusteena hankittua akkua, se voi olla tyhjä tai sitä ei ole asennettu lokeroon kunnolla. Katso akun lataamista koskevat ohjeet "Akun lataaminen" sivulla 51. Katso akun asentamista koskevat ohjeet "Akun asentaminen" sivulla 50.

LCD-näyttö käynnistyi ja sitten sammui

Tulostimen käyttöjännite ei ehkä vastaa pistorasian verkkojännitettä. Kytke tulostin pois päältä ja irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta. Tarkista sitten tulostimen tyyppikilvestä, että käyttämäsi verkkojännite on oikea.



Muistutus:

Jos verkkojännite ei ole oikea, ÄLÄ KYTKE TULOSTIMEN VIRTAJOHTOA PISTORASIAAN. Ota yhteys jälleenmyyjään.

Virtamerkkivalo syttyi ja sitten sammui

Jos käytät lisävarusteena hankittua akkua, se voi olla tyhjä tai sitä ei ole asennettu lokeroon kunnolla. Katso akun lataamista koskevat ohjeet "Akun lataaminen" sivulla 51. Katso akun asentamista koskevat ohjeet "Akun asentaminen" sivulla 50.

Tulostukseen ja tulostimen pitämiin ääniin liittyvät ongelmat

PictureMate pitää epätavallista ääntä värikasetin asentamisen jälkeen.

Kun asennat värikasetin ensimmäisen kerran, PictureMate lataa tulostuspään, mikä kestää noin kolme ja puoli minuuttia. Odota, että lataus on valmis, ennen kuin katkaiset tulostimesta virran. Muuten lataus voi jäädä puutteelliseksi ja mustetta kulua enemmän, kun tulostimeen seuraavan kerran kytketään virta.

PictureMate pitää epätavallista ääntä, kun siihen kytketään virta tai kun se on ollut jonkin aikaa käyttämättömänä.

PictureMate suorittaa rutiinihuoltotoimenpidettä.

PictureMate kuulostaa siltä kuin se tulostaisi, vaikka mitään ei tulosteta.

- ❑ PictureMate luultavasti valmistelelee tulostusta.
- ❑ Tarkista, etteivät tulostuspään suuttimet ole tukkeutuneet. Lisätietoja tulostuspään puhdistamisesta on kohdassa “Tulostuspään puhdistaminen” sivulla 40.

- ❑ PictureMate toimii oikein vain vaakasuoralla alustalla. Sijoita tulostin tasaiselle, tukevalle alustalle, joka on joka suuntaan tulostinta leveämpi.
- ❑ Tarkista, ettei paperi ole aiheuttanut tukosta ja että se on ladattu oikein ja liikkuu esteettä. Tarkista, ettei kantokahva estä paperin liikkumista. Lisäohjeita paperin lataamisesta on kohdassa “Paperin syöttäminen” sivulla 12 .

Muistikortti ei toimi oikein.

- ❑ Tarkista, että käyttämäsi muistikortti on yhteensopiva laitteen kanssa. Katso “Muistikortin asettaminen” sivulla 14.
- ❑ Tarkista, että laitteeseen on asennettu vain yksi muistikortti kerrallaan. PictureMate ei voi lukea useita muistikortteja samanaikaisesti.
- ❑ Valokuvien on oltava joko JPEG- tai TIFF (Uncompressed) -tiedostomuodossa, ja ne on otettu DCF-yhteensopivalla kameralla.
- ❑ PictureMate voi tunnistaa ja tulostaa ensimmäiset 999 muistikortille tallennettua valokuvaa.

Valokuvien laatuun liittyvät ongelmat

Tulosteissa on raitoja (vaaleita viivoja).



- ❑ Tulostuspään suuttimet on ehkä puhdistettava. Katso “Tulostuspään puhdistaminen” sivulla 40.
- ❑ Tarkista, että paperin kiiltävä puoli on ylöspäin.
- ❑ Värikasetti on ehkä vaihdettava. Ohjeita värikasetin vaihtamisesta on kohdassa “Värikasetin vaihtaminen” sivulla 33.
- ❑ Tulostuspää on ehkä kohdistettava. Katso “Tulostuspään kohdistaminen” sivulla 41.

Tuloste on epäselvä, tai se on tuhrainen.



- ❑ Tulosteen värikylläisyys, musteen imeytyminen ja tulostuslaatu ovat ihanteelliset käytettäessä PictureMate Photo Paper -paperia.
- ❑ Varmista, että paperi on ladattu kiiltävä puoli ylöspäin.
- ❑ Varmista, ettei paperi ole kostea, rypistynyt tai väärin päin ladattu (kiiltävän puolen tulee olla ylöspäin). Jos paperi on kostea tai rypistynyt, lataa uusi paperi.

Tuloste on himmeä tai kuvassa on aukkoja.



- ❑ Tulostuspää on ehkä kohdistettava. Katso “Tulostuspään kohdistaminen” sivulla 41.
- ❑ Tulostuspään suuttimet on ehkä puhdistettava. Katso “Tulostuspään puhdistaminen” sivulla 40.
- ❑ Värikasetti saattaa olla vanhentunut, tai muste saattaa olla vähissä. Ohjeita värikasetin vaihtamisesta on kohdassa “Värikasetin vaihtaminen” sivulla 33.

- ❑ Tarkista, ettei paperi ole vahingoittunut, vanha, likainen tai ladattu väärin päin. Jos näin on, lataa laitteeseen uutta paperia kiiltävä puoli ylöspäin.

Kuvan värit ovat väärät tai niitä puuttuu.

- ❑ Tarkista, että Color Effects (Väritehoste) -asetus on värivalokuvia tulostettaessa Color (Väri). Katso “Valokuvien tulostaminen mustavalkoisina tai seepiasävyisinä” sivulla 18.
- ❑ Tulostuspään suuttimet on ehkä puhdistettava. Katso “Tulostuspään puhdistaminen” sivulla 40.
- ❑ Värikasetti saattaa olla vanhentunut, tai muste saattaa olla vähissä. Ohjeita värikasetin vaihtamisesta on kohdassa “Värikasetin vaihtaminen” sivulla 33.

Paperinsyöttöongelmat

Tuloste ei poistu kokonaan tulostimesta tai se on rypistynyt.

Jos paperi on rypistynyt poistuessaan tulostimesta, paperi on ehkä kosteaa tai liian ohutta.

Paperinsyöttö ei toimi oikein, tai paperi juuttuu tulostimeen.

- ❑ Tarkista, että paperituki on vedetty kokonaan ylös eikä se nojaa kantokahvaan. Kantokahvan tulee olla kokonaan alhaalla PictureMate-laitteen takana. Tarkista, ettei kantokahva estä paperin liikkumista. Katso “Paperin syöttäminen” sivulla 12.
- ❑ Jos paperinsyöttö ei toimi, poista paperi paperituesta, aseta se uudelleen paperituen oikeaa reunaa vasten ja siirrä sitten vasenta reunaohjainta paperin reunaa kohden (mutta ei liian tiiviisti).
- ❑ Jos syötät useita sivuja samanaikaisesti, poista paperi paperituesta, erottele arkit toisistaan ja lataa ne sitten huolellisesti uudelleen.
- ❑ Jos paperi aiheuttaa tukoksen, poista tukkeutunut paperi ja kuittaa tukos painamalla \diamond -käynnistyspainiketta (Start).
- ❑ Lataa paperi kiiltävä puoli ylöspäin. Voit ladata kerralla enintään 20 arkkia. Aseta paperi paperituen oikeaa reunaa vasten ja siirrä sitten reunaohjainta paperin reunaa kohden, älä kuitenkaan liian tiiviisti, jotta paperi voi liikkua esteettä.
- ❑ Älä lataa laitteeseen tavallista paperia. PictureMate saattaa vioittua.
- ❑ Tarkista, että käytät tähän tulostimeen tarkoitettua paperia (katso “Tarvikkeet” sivulla 49). Säilytä paperia vaakasuorassa, ettei se taivu.

Muita tulosteisiin liittyviä ongelmia

Tulostin tulostaa tyhjiä sivuja.

Tulostuspää on ehkä puhdistettava. Katso “Tulostuspään puhdistaminen” sivulla 40.

Reunukset tai asettelu ovat virheelliset.

- ❑ Tarkista, onko käytössä oikea Layout (Sivun asettelu) -asetus. Katso “Valokuvien perustulostus” sivulla 16.
- ❑ Jos reunus tulostuu vain kuvan toiseen reunaan, tarkista, että paperi on asetettu paperitukeen oikein, tiiviisti oikeaan reunaan. Siirrä vasen reunaohjain paperia vasten.
- ❑ Jos kuvan kohde on hyvin lähellä kuvan reunaa, kuvan tulostusasetuksiin kannattaa valita reunukset. Tämä estää kuvan automaattisen suurennuksen (reunusten poistamiseksi), joka saattaa aiheuttaa sen, että osa kuvasta rajautuu pois.

Tulostettu kuva on väärä.

- ❑ Jos kamera tukee DPOF-standardia, voit valita tulostettavat valokuvat etukäteen. Tällöin PictureMate tulostaa vain haluamasi kuvat. Katso “Kamerassa valittujen DPOF-valokuvien tulostaminen” sivulla 17.
- ❑ Jos käyttämäsi kamera on PictBridge- tai USB DP -yhteensopiva, voit liittää sen PictureMate-laitteeseen ja ohjata tulostusta kameran avulla. Katso “Tulostaminen PictBridge-yhteensopivan kameran avulla” sivulla 25.

Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun

Alueelliset asiakaspalvelut

Jos Epson-tuote ei toimi asianmukaisesti etkä onnistu ratkaisemaan pulmaa käyttöohjeen vianmääritysosion avulla, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Ohjeita yhteyden ottamisesta EPSON-asiakaspalveluun on takuuasiakirjassa (Pan-European Warranty Document).

Asiakaspalvelu pystyy ratkaisemaan ongelmasi nopeammin, jos annat seuraavat tiedot:

- ❑ Tuotteen sarjanumero (sarjanumero on tyyppikilvessä, yleensä tuotteen takana)
- ❑ Tuotemalli
- ❑ Tuotteen ohjelmiston versio (napsauta tuotteen ohjelmistossa About (Tietoja), Version Info (Versionumero) tai muuta vastaavaa painiketta)
- ❑ Tietokoneesi merkki ja malli

- ❑ Tietokoneen käyttöjärjestelmän nimi ja versionumero
- ❑ Niiden ohjelmien nimet ja versionumerot, joita yleensä käytät tuotteen kanssa.

Huomautus:

Saadaksesi lisätietoja yhteyden ottamisesta asiakaspalveluun tutki CD-ROM-levyllä olevaa käyttöopasta.

Teknisen tuen Web-sivusto

Siirry Web-osoitteeseen <http://www.epson.com> ja valitse EPSONin paikallisen Web-sivuston Support (Asiakaspalvelu) -osa, josta voi ladata uusimmat laiteohjaimet, usein kysytyt kysymykset (FAQ), käyttöoppaat ja muut ladattavat ohjeet ja ohjelmat.

Epsonin teknisen tuen Web-sivustossa on ohjeita ongelmiin, joiden ratkaiseminen ei onnistu tulostimen käyttöoppaan vianmääritystietojen avulla. Jos käytössäsi on Internet-selain ja Internet-yhteys, sivut voi ladata osoitteessa: <http://support.epson.net/>

Lisävarusteet ja tarvikkeet

Lisävarusteet

Bluetooth-valokuvatulostussovitin

Bluetooth-laite C12C824***

Huomautus:

Tähti korvaa tuotenumeron viimeisen numeron, joka vaihtelee maakohtaisesti.

➔ Katso "Tulostaminen Bluetooth-laitteen avulla" sivulla 26

Litium-ioniakku

Lisävarusteena saatavan ladattavan akun avulla voit käyttää PictureMate-laitetta ilman AC-sovitinta.

Litium-ioniakku C12C83107*

Huomautus:

Tähti korvaa tuotenumeron viimeisen numeron, joka vaihtelee maakohtaisesti.

Lisävarusteena saatavan akun käytöstä on tietoja kohdassa "Lisävarusteena saatavan akun käyttäminen" sivulla 50.

Tarvikkeet

Picture Mate-tulostimeen on saatavana seuraavat värikasetit ja Epsonin erikoispaperit.

PictureMate PicturePack (PictureMate Photo Cartridge -värikasetti ja PictureMate Photo Paper)	T5730
PictureMate Photo Cartridge -värikasetti	T573
EPSON Premium Glossy Photo Paper 10 × 15 cm (4 × 6 tuumaa.)	S041692 S041730 S041750
EPSON Premium Semigloss Photo Paper 10 × 15 cm (4 × 6 tuumaa.)	S041925

Huomautus:

- Erikoistulostusmateriaalien saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.
- Tarkista paikallisen EPSON-asiakastuen Web-sivustosta, mistä näitä tuotteita voi hankkia.
➔ Katso "Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun" sivulla 48

Lisävarusteena saatavan akun käyttäminen

Huomautus:

- ❑ Asenna akku vasta, kun olet asentanut ensimmäisen värikasetin ja kun musteen lataaminen on suoritettu loppuun.
- ❑ Akkua käytettäessä et voi tallentaa muistikortilla olevia tietoja ulkoiseen laitteeseen. Liitä AC-sovitin PictureMate-laitteeseen, kun haluat tallentaa tietoja.
- ❑ Kun kopioit tietokoneessa olevia tietoja muistikorttiin, varmista, että akussa on riittävästi tehoa. Jos akku tyhjenee, tallentaminen keskeytyy ja muistikorttiin saattaa jäädä viallisia tietoja.


Akun käyttämiseen liittyviä turvallisuusohjeita on kohdassa "Lisävarusteena saatavan akun käyttäminen" sivulla 5.

Akun asentaminen


Asenna akku noudattamalla seuraavia vaiheittaisia ohjeita.

1. Tarkista, että PictureMate-laitteen virta on kytketty pois.

2. Irrota AC-sovitin tulostimesta.
3. Avaa akkulokeron kansi.




4. Työnnä akku lokeroon kuvan osoittamassa asennossa, kunnes se asettuu paikalleen.



Huomautus:

Työnnä akku kokonaan lokeroon niin, että se loksahtaa paikalleen kuten alla on kuvattu.

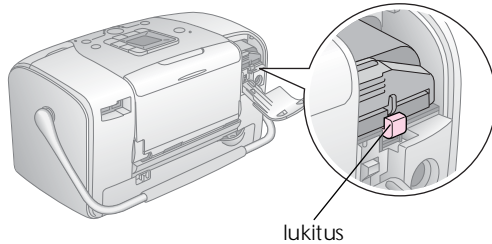


5. Sulje akkulokeron kansi.

Akun poistaminen

1. Tarkista, että PictureMate-laitteen virta on kytketty pois.
2. Avaa akkulokeron kansi.

3. Napsauta akun läppä ala-asentoon ja vedä akku ulos.

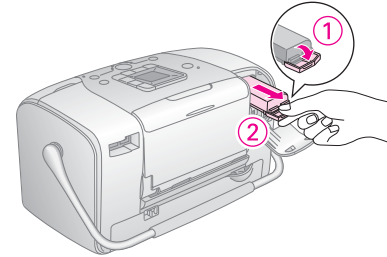



4. Sulje akkulokeron kansi.

Akun lataaminen

Kun olet asentanut akun, lataa se AC-sovittimen avulla.

1. Varmista, että akku on asennettu laitteeseen.
2. Liitä virtajohto AC-sovittimeen ja liitä sitten PictureMate pistorasiaan.

Kun PictureMate-laitteen virta on kytketty pois, virtamerkkivalo vilkkuu akun latautuessa. Kun akun lataus on valmis, virtamerkkivalo sammuu.






Jos PictureMate-laitteessa on virta latauksen aikana, LCD-näytössä vilkkuu -kuvake. Kun akun lataus on valmis, näyttöön tulee -kuvake.

Huomautus:

Akku ei ehkä lataudu oikein, jos lämpötila vaihtelee.

Akun tilan tarkistaminen

Akun tila näkyy aina LCD-näytön vasemmassa yläkulmassa.

Kuvake	Tila
	Riittävä akkuteho
	Kun kuvake on keltainen, akun teho on alhainen. Kun kuvake on punainen, akku on lähes tyhjä.
	Akun teho on loppumassa.
	Akku latautuu.
	Akku on kokonaan latautunut.

Akun käyttöominaisuudet

Latausaika	Enintään noin 2 tuntia
Yhtäjaksoinen tulostusaika	Noin 90 minuuttia
Tulosteiden lukumäärä	Noin 50 arkkia (4 x 6 tuumaa). *

* Tulostettaessa Memory Stick -muistista ja käytettäessä täysitehoista käyttämätöntä akkua normaalissa huonelämpötilassa. Tulostettavien arkkiä lukumäärä vaihtelee muistikortin, tietojen koon ja muiden tekijöiden mukaan.

Automaattinen virrankatkaisu

Kun PictureMate-laitetta käytetään akun avulla, tulostimen virta kytkeytyy automaattisesti pois laitteen oltua noin 15 minuuttia käyttämättömänä akkutehon säästämisen vuoksi.

Huomautus:

Kun PictureMate-laitteessa on muistikortti ja tulostin on liitetty tietokoneeseen, virta ei kytkeydy automaattisesti pois.

Tulostimen tekniset tiedot

Tulostin

Mitat	Varastointi Leveys: 256 mm (10 tuumaa) Syvyys: 154 mm (6,1 tuumaa) Korkeus: 167 mm (6,6 tuumaa)
	Tulostaminen Leveys: 256 mm (10 tuumaa) Syvyys: 305 mm (12,0 tuumaa) Korkeus: 167 mm (6,6 tuumaa)
Tulostusalue	Reunusten tulostaminen: 3 mm:n marginaali paperin kaikilla sivuilla Reunukseton tulostaminen: 0 mm:n marginaali
Paperilokeron kapasiteetti	20 arkkia
Paino	2,7 kg (6,0 lb) ilman akkua ja värikasettia

Sähköominaisuudet

Jännite

Tulostin

	Käytettäessä AC-sovitinta	Käytettäessä akkua
Tulojännite	DC 20 V, 1,6 A	DC 14,4 V, 1,4 A

AC-sovitin

Malli	A361H
Tulojännite	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,8 - 0,4 A, 42 W
Lähtöjännite	DC 20 V, 1,68 A

Käytettäessä tulostinta AC-sovittimen avulla

		Kun akkua ei ladata		Kun akkua ladataan	
		AC 100 - 120 V (tulojännite)	AC 220 - 240 V (tulojännite)	AC 100 - 120 V (tulojännite)	AC 220 - 240 V (tulojännite)
Tehonkulutus käytettäessä AC-sovitinta	Yhtäjaksoinen tulostus	Noin 11,0 W	Noin 11,5 W	Noin 30 W	Noin 30 W
	Valmiustila	Noin 4,0 W	Noin 4,5 W	Noin 22 W	Noin 23 W
	Valmiustila	Noin 0,7 W	Noin 1,0 W	Noin 22 W	Noin 23 W
Tulovirta käytettäessä AC-sovitinta (yhtäjaksoinen tulostus)		0,3 A	0,2 A	0,7 A	0,4 A

Ympäristö

Lämpötila	Käyttö: 10 - 35 °C Varastointi: -20 - 60 °C Kuukausi 40 °C:n lämpötilassa 120 tuntia 60 °C:n lämpötilassa
Kosteus	Käyttö:* 20 - 80 % (suhteellinen kosteus) Varastointi: 5 - 85 % (suhteellinen kosteus)

* Ei tiivistymistä

Sisäänrakennetut muistikorttipaikat

Korttipaikat	CF Type II -korttipaikka	Yhteensopiva "CF+ and CompactFlash Specification 1.4" -kortin kanssa
	SmartMedia-korttipaikka	Yhteensopiva "SmartMedia Standard 2003" -kortin kanssa
	Memory Stick/ Memory Stick PRO -korttipaikka	Yhteensopiva "Memory Stick Standard version 1.3" -kortin kanssa Yhteensopiva "Memory Stick Standard Memory Stick PRO Format Specifications version 1.0" -kortin kanssa
	SD/ MMC-korttipaikka	Yhteensopiva "SD Memory Card Specifications / PART1. Physical Layer Specification Version 1.0" -version kanssa. Yhteensopiva "MultiMediaCardStandard" -kortin kanssa
	xD-Picture-korttipaikka	Yhteensopiva "xD-Picture Card™ Card Specification Version 1,20 Type M" -kortin kanssa.

Yhteensopivat muistikortit	CompactFlash SmartMedia* Memory Stick* Memory Stick PRO Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Duo** MagicGate Memory Stick* MagicGate Memory Stick Duo** Microdrive SD (Secure Digital) Card MultiMediaCard miniSD card** xD-Picture Card xD-Picture Card Tyyppi M
Jännitevaatimukset	3,3 V 3,3 V / 5 V yhteiskäyttö Enintään 500 mA

* Enimmäiskapasiteetti on 128 Mt.

** Sovitin vaaditaan.

Värikasetti (Photo Cartridge)

PictureMate Photo Cartridge (T573) -värikasetti

Väri	Musta, syaani, magenta ja keltainen
Kasetin käyttöikä	6 kuukautta pakkauksen avaamisesta 25 °C:n lämpötilassa
Lämpötila	Varastointi: -20 - 40 °C Kuukausi 40 °C:n lämpötilassa Jäätyminen:* -11 °C:n lämpötilassa

* Muste sulaa noin kolmessa tunnissa 25 °C:n lämpötilassa ja on tämän jälkeen käytettävissä.

Ulkoiset tallennuslaitteet

Liitettävyyden ominaisuudet	Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1* Nopeus: 12 Mbps (täysi nopeus) Liittimen tyyppi: USB-sarja A Tietojen koodaus: NRZI Suositeltu kaapelin pituus: Alle 1,8 metriä
-----------------------------	---

* Kaikkia USB-laitteita ei tueta. Kysy lisätietoja paikallisesta tuotetuesta.

Standardit ja hyväksynnät

Tulostin

Euroopan malli:

EMC EMC-direktiivi 89/336/ETY
EN 55022 Class B
EN 55024

AC-sovitin

Euroopan malli:

Turvallisuus Pienjännitedirektiivi 72/23/ETY
EN60950-1
EMC EMC-direktiivi 89/336/ETY
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3

Hakemisto

- A**
Akku
 hankkiminen, 49
 käyttäminen, 50 – 52
Aukkoja kuvissa, 45
Auto correct photo (Valokuvan automaattinen korjaus), 18
- B**
Bluetooth, 26, 49
- C**
CD-levy
 tiedostojen tallentaminen, 22
 tulostaminen, 24 – 25
- D**
DPOF (Digital Print Order Format)
 -standardi, 17
- E**
Epäselvät tulosteet, 45
- F**
Flash-muisti
 tiedostojen tallentaminen, 22
 tulostaminen, 24 – 25
- H**
Himmeät kuvat, 45
Huolto, 39
- I**
Index sheet (Luettelokuva), 17
- J**
JPEG, 11
- K**
Kaikki kuvat, 16
Kamera
 tulostaminen, 25
 valitut valokuvat (DPOF), 17
Kansio, 24 – 25
Kellonajan tulostus, 20
Kohdista tulostuspää, 41
Kuva
 laatu, 45 – 46
 tiedostomuodot, 11
Kuvatarkkuus, 11
Käyttöopas, 11
Käyttöoppaat, 11
Käyttöönoton ongelmat, 44
- L**
Laatu, 45 – 46
Laitte
 ulkoinen, 24 – 26
Layout (Asettelu) -painike, 16
LCD-näyttö
 sanomat, 43, 59
- M**
Marginaalit
 virheelliset, 47
Matkapuhelin
 tulostaminen, 26
Memory Stick, 14
Microdrive, 14
MiniSD-kortti, 14
MMC (MultiMediaCard), 14
Mode-painike, 16
Muistikortti
 kytkeminen, 14
 ongelmat, 43, 44
 poistaminen, 15
 sovitin, 14
 yhteensopivuus, 14, 55
Mustavalkotulostus, 18
Muste, katso Värikasetti (Photo cartridge)
Musteen lataus, 44

O

- Ongelmat
 - muistikortti, 44
 - paperinsyöttö, 46
 - paperitukos, 46
 - puuttuvat värit, 16
 - tulostuslaatu, 45 – 46
- On-painike (virtapainike), 14

P

- Paperi
 - lokero, 12
 - syöttöongelmat, 46
 - tukos, 46
 - tyyppien hankkiminen, 49
- PDA-laitteet
 - tulostaminen, 26
- PhotoEnhance, 19
- PictBridge, 10, 25
- PictureMate PicturePack, 49
- PictureMate-laitteen huolto, 39
- PictureMate-laitteen kuljettaminen, 37
- PictureMate-laitteen pakkaaminen, 37
- PIM (PRINT Image Matching), 11, 18
- Poistaminen
 - muistikortti, 15
 - värikasetti (photo cartridge), 33
- Puhdistus
 - tulostin, 42
 - tulostuspää, 39
- Puuttuvat värit, 46
- Päivämäärän tulostus, 20

R

- Reunaohjain, 13

S

- SD (Secure Digital) Card, 14
- seepia, 18
- SmartMedia-kortti, 14
- Suuttimien puhdistus, 40
- Suuttimien tarkastus, 39

T

- Tahrat, 45
- Tarvikkeet, 49
- Tekninen tuki, 48
- ThumbDrive-muisti
 - tiedostojen tallentaminen, 22
 - tulostaminen, 24 – 25
- Tiedostomuodot, 11
- TIFF, 11
- Tukkeutuneet suuttimet, 39
- Tukokset
 - paperi, 46
- Tulostelokero, 12
- Tyhjät sivut, 47

U

- Ulkoinen laite
 - tiedostojen tallentaminen, 22
 - tulostaminen, 24 – 25
- USB DP (USB Direct Print), 10, 25
- USB-kaapeli, 24 – 26, 37

V

- Valokuva
 - laatu, 45 – 46
 - tiedostomuodot, 11
- Valokuvan korjaaminen, 18
- Valokuvatiedostojen tallentaminen, 22
- Valokuvien kopioiminen, 22
- Valokuvien varmuuskopiointi, 22
- Vianmäärittäminen, 43 – 47
- Virheilmoitukset, 59
- Virtajohto, 37
- Väri
 - ongelmat, 46
 - tehoste, 18
- Värikasetti (Photo Cartridge)
 - hankkiminen, 49
 - mustetaso, 32
 - turvallisuusohjeet, 7
 - vaihtaminen, 33 – 36
- Väärät värit, 46

X

- xD-Picture Card, 14

Z

- Zip-levy
 - tiedostojen tallentaminen, 22
 - tulostaminen, 24 – 25




Ä





- Ääni
 - PictureMate, 44






Paneelin kuvakkeet






Tulostimen virheet ja tulostustila näkyvät kuvakkeina ja numeerisina koodeina.


Virheilmoitus

Näyttö	Merkitys
	Ink out. (Muste lopussa.) Vaihda värikasetin tilalle uusi kasetti. ➔ Katso "Värikasetin vaihtaminen" sivulla 33
	Paper out. (Paperi lopussa.) Load paper. (Lisää paperia.) Jatka sitten painamalla ◊ -käynnistyspainiketta (Start) tai peruuta painamalla ⊗ -peruutuspainiketta (Cancel). ➔ Katso "Paperin syöttäminen" sivulla 12
	Paper is jammed. (Tulostimessa on paperitukos.) Poista paperitukos ja paina sitten ◊ -käynnistyspainiketta (Start). ➔ Katso "Paperinsyöttöongelmat" sivulla 46




Näyttö	Merkitys
	Not enough ink to perform the head cleaning. (Ei riittävästi mustetta tulostuspäiden puhdistamiseen.) Vaihda värikasetin tilalle uusi kasetti. ➔ Katso "Värikasetin vaihtaminen" sivulla 33
	Bluetooth module error. (Bluetooth-moduulin virhe.) Irrota sovitin ja liitä tulostin uudelleen paikoilleen. ➔ Katso "Bluetooth Photo Printer -sovittimen yhdistäminen ja irrottaminen" sivulla 28
	External device is not connected or media is not inserted. (Ulkoista laitetta ei ole liitetty tai muistilaitetta asennettu.) Liitä ulkoinen laite tai asenna muistilaitte.
	Insufficient space on the external device. (Ulkoisen laitteen tallennustila ei riitä.) Käytä ulkoista laitetta, jossa on riittävästi tallennustilaa.






Näyttö	Merkitys
	No memory card is inserted. (Muistikorttia ei ole asennettu.) Asenna muistikortti.
	PC connected. (Liitetty PC-tietokoneeseen.) Poista tietokoneiliitäntä tulostimesta.
	Cartridge compartment cover is open. (Kasettilokeron kansi on auki.) Sulje kasettilokeron kansi.
	Photo cartridge is not inserted. (Värikasettia ei ole asetettu paikalleen.) Aseta värikasetti paikalleen.
	Waste ink pad in the photo cartridge is saturated. (Värikasetin mustetta imevä tyyny on täynnä.) Vaihda värikasetin tilalle uusi kasetti. ➔ Katso "Värikasetin vaihtaminen" sivulla 33

Näyttö	Merkitys
	Photo cartridge cannot be recognized. (Laite ei tunnista värikasettia.) Asenna värikasetti uudelleen. Laitteeseen suositellaan vaihdettavaksi alkuperäinen EPSON-värikasetti (T573).
	The battery is empty. (Akku on tyhjä.) Liitä AC-sovitin laitteeseen.
	The battery temperature is abnormal. (Akun lämpötila on epätavallinen.) Turn the power off, then wait until the battery temperature decreases. (Katkaise virta ja anna akun jäähdyä.)
	The battery is defective. (Akku on viallinen.) Vaihda akku. ➔ Katso "Lisävarusteena saatavan akun käyttäminen" sivulla 50
	Mechanical error. (Mekaaninen virhe.) Soita huoltoon. ➔ Katso "Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun" sivulla 48

Näyttö	Merkitys
	<p>Waste ink pad in the printer is saturated. (Tulostimen mustetta imevä tyyny on täynnä.)</p> <p>Soita huoltoon. ➔ Katso "Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun" sivulla 48</p>


Varoitusnäyttö

Näyttö	Merkitys
	<p>Waste ink pad almost full. (Mustetta imevä tyyny on lähes täynnä.)</p> <p>Soita huoltoon. ➔ Katso "Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun" sivulla 48</p>
	<p>Temperature inside the printer is too high. (Tulostimen lämpötila on liian korkea.)</p> <p>Siirrä tulostin varjoon tai muuhun viileään paikkaan.</p>
	<p>No photo data on the memory card. (Muistikortilla ei ole valokuva-tietoja.)</p> <p>Poista muistikortti, tarkista sitten muistikortilla olevat tiedot. ➔ Katso "Tuetut kuvatiedostomuodot" sivulla 11</p>

Näyttö	Merkitys
	<p>Memory card error. (Virhe muistikortissa.)</p> <p>Poista muistikortti ja aseta sitten laitteeseen yhteensopiva muistikortti. ➔ Katso "Muistikortin asettaminen" sivulla 14</p>
	<p>Cannot recognize the external device. (Ulkoista laitetta ei tunnisteta.)</p> <p>Tarkista yhteys.</p>
	<p>Error in the data. (Tiedot ovat virheelliset.)</p> <p>The print results may not be perfect. (Tulostusjälki ei ehkä ole paras mahdollinen.) Tarkista tiedot.</p>
	<p>The data is not supported. (Laitte ei tue tietoja.)</p> <p>Tarkista tiedot.</p>
	<p>The image is too large to print with Bluetooth. (Kuva on liian suuri tulostettavaksi Bluetooth-tekniikan avulla.)</p> <p>Tulosta kuva muistikortilta tai tietokoneesta.</p>


Näyttö	Merkitys
	The image is too complex to print with Bluetooth. (Kuva on liian yksityiskohtainen tulostettavaksi Bluetooth-tekniikan avulla.) Tarkista tiedot.





Kuvakelista

Näyttö	Merkitys
	Ink is low. (Muste on vähissä.)




➔ Katso akkukuvakkeet “Akun tilan tarkistaminen” sivulla 52.

Lisätietoja





Näyttö	Merkitys
	No memory card. (Ei muistikorttia)






Näyttö	Merkitys
	PictBridge Camera connected. (PictBridge-kamera liitetty.)
	USB Direct Print Camera connected. (USB Direct Print -kamera liitetty.)
	PC connected. (PC-tietokone liitetty)
	AC adapter not connected. (AC-sovitin ei kytketty.) Kytke AC-sovitin ensimmäisen värikasetin asentamiseksi.

Tulostustilan näyttö

Näyttö	Merkitys
	<p>Print all photos (Tulosta kaikki kuvat)</p> <p>➔ Katso "Kaikkien kuvien tulostaminen" sivulla 16</p>
	<p>Print an index (Tulosta luettelokuva)</p> <p>➔ Katso "Luettelokuvan tulostaminen" sivulla 17</p>
	<p>Print DPOF photos. (Tulosta DPOF-kuvia.)</p> <p>➔ Katso "Kamerassa valittujen DPOF-valokuvien tulostaminen" sivulla 17</p>

Asetusten/apuohjelmien tilan näyttö

Näyttö	Merkitys
	<p>Check ink levels. (Tarkista musteen määrä.)</p> <p>Vaihda tähän tilaan painamalla \diamond-käynnistyspainiketta (Start).</p> <p>➔ Katso "Värikasetin tilan tarkistaminen (mustetaso)" sivulla 32.</p>
	<p>Clean print head. (Puhdista tulostuspää.)</p> <p>Vaihda tähän tilaan painamalla \diamond-käynnistyspainiketta (Start).</p> <p>➔ Katso "Tulostuspään puhdistaminen" sivulla 40.</p>
	<p>Check ink nozzles. (Tarkista tulostuspäät.)</p> <p>Vaihda tähän tilaan painamalla \diamond-käynnistyspainiketta (Start).</p> <p>➔ Katso "Tulostuspään suuttimien tarkistaminen" sivulla 39.</p>
	<p>Align Print Head. (Kohdista tulostuspää.)</p> <p>Vaihda tähän tilaan painamalla \diamond-käynnistyspainiketta (Start).</p> <p>➔ Katso "Tulostuspään kohdistaminen" sivulla 41.</p>

Näyttö	Merkitys
 Color Effect	Color effect. (Väritehoste.) Vaihda tähän tilaan painamalla ◇ -käynnistyspainiketta (Start). ➔ Katso "Valokuvien tulostaminen mustavalkoisina tai seepiasävyisinä" sivulla 18.
 Auto Correct	Auto correct. (Automaattinen korjaus.) Vaihda tähän tilaan painamalla ◇ -käynnistyspainiketta (Start). ➔ Katso "Valokuvien korjaaminen" sivulla 18.
 Date Stamp	Date stamp. (Päivämäärän tulostus.) Vaihda tähän tilaan painamalla ◇ -käynnistyspainiketta (Start). ➔ Katso "Päivämäärän tai ajan lisääminen" sivulla 19.
 Time Stamp	Time stamp. (Kellonajan tulostus.) Vaihda tähän tilaan painamalla ◇ -käynnistyspainiketta (Start). ➔ Katso "Päivämäärän tai ajan lisääminen" sivulla 19.
 Backup	Backup. (Varmuuskopiointi.) Vaihda tähän tilaan painamalla ◇ -käynnistyspainiketta (Start). ➔ Katso "Kuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseen (Varmuuskopiointi)" sivulla 22

Näyttö	Merkitys
 Select Folder	Valitse kansio. Vaihda tähän tilaan painamalla ◇ -käynnistyspainiketta (Start). Tulee näyttöön vain jos ulkoinen laite on liitetty tulostimeen. ➔ Katso "Tulostaminen ulkoisen aseman avulla" sivulla 24.

Katso "Bluetooth-asetukset" sivulla 28; valikot, jotka tulevat näytölle, jos Bluetooth-liitin valokuvien tulostamiseen on liitetty.