

Πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες

Εγκατάσταση

Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σας. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του εκτυπωτή σας και του λογισμικού που τον συνοδεύει.

Εγκατάσταση του λογισμικού εκτύπωσης φωτογραφιών

Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των EPSON PhotoQuicker, EPSON PhotoStarter, EPSON CardMonitor, EPSON PRINT Image Framer Tool και PIF DESIGNER. Περιέχει επίσης τις απαιτήσεις συστήματος και κατάργησης της εγκατάστασης.

Αυτόνομος οδηγός λειτουργίας

Αυτός ο οδηγός που περιλαμβάνεται στο CD-ROM παρέχει πληροφορίες για απευθείας εκτύπωση, συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων και πληροφορίες υποστήριξης πελατών.

Γρήγορα αποτελέσματα

Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά με την απευθείας εκτύπωση.

Οδηγός χρήσης του EPSON PhotoQuicker

Αυτός ο οδηγός, που περιλαμβάνεται στο EPSON Photo Quicker, παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα EPSON PhotoQuicker και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Οδηγός αναφοράς

Το εγχειρίδιο Reference Guide [Οδηγός αναφοράς] που περιέχεται στο CD-ROM παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση με υπολογιστή, τη συντήρηση και την επίλυση προβλημάτων.

EPSON®

Έγχρωμος εκτυπωτής ψεκασμού

EPSON STYLUS™ PHOTO R300 Series

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Κανένα τμήμα αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Seiko Epson Corporation. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την έκδοση προορίζονται για χρήση μόνο με το συγκεκριμένο εκτυπωτή της Epson. Η Epson δεν ευθύνεται για την εφαρμογή των πληροφοριών αυτών σε άλλους εκτυπωτές.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές της εταιρίες δεν φέρουν καμία ευθύνη προς τον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή άλλους για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή έξοδα που θα υποστεί ο αγοραστής ή άλλοι ως αποτέλεσμα ατυχήματος, αθέμιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος, ή (με εξαίρεση τις Η.Π.Α.) αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση άλλων επιλογών ή αναλώσιμων προϊόντων από αυτά που ορίζονται ως Γνήσια Προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που θα προκληθούν από τη χρήση καλωδίων διασύνδεσης εκτός εκείνων που ορίζονται ως Εγκεκριμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η επωνυμία EPSON® είναι σήμα κατατεθέν και η επωνυμία EPSON Stylus™ είναι εμπορικό σήμα της Seiko Epson Corporation.

Πνευματικά δικαιώματα 2001 Seiko Epson Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία PRINT Image Matching™ είναι εμπορικό σήμα της Seiko Epson Corporation. Το λογότυπο PRINT Image Matching είναι εμπορικό σήμα της Seiko Epson Corporation.

Πνευματικά δικαιώματα 2002 Seiko Epson Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία USB DIRECT-PRINT™ είναι εμπορικό σήμα της Seiko Epson Corporation. Το λογότυπο USB DIRECT-PRINT είναι εμπορικό σήμα της Seiko Epson Corporation.

Το σήμα και τα λογότυπα *Bluetooth* ανήκουν στην εταιρεία Bluetooth SIG, Inc. και για οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Seiko Epson Corporation υπάρχει ειδική άδεια.

Οι επωνυμίες Microsoft® και Windows® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Οι επωνυμίες Apple® και Macintosh® είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Computer, Inc.

Τμήμα των δεδομένων φωτογραφίας που είναι αποθηκευμένα στο CD- ROM του λογισμικού του εκτυπωτή παρέχονται με άδεια από την Design Exchange Co., Ltd. Πνευματικά δικαιώματα © 2000 Design Exchange Co., Ltd. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Η επωνυμία DPOF™ είναι εμπορικό σήμα των CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. και Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Η επωνυμία Zip® είναι σήμα κατατεθέν της Iomega Corporation.

Το όνομα SD™ είναι εμπορικό σήμα.

Τα ονόματα Memory Stick και Memory Stick PRO είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

Το όνομα xD-Picture Card™ είναι εμπορικό σήμα της Fuji Photo Film Co., Ltd.

Γενική προειδοποίηση: Τα άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην έκδοση αυτή είναι μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Epson αποποιείται κάθε δικαιώματος σε αυτά τα σήματα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2003 Seiko Epson Corporation, Ναγκάνο, Ιαπωνία.

Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφαλείας	5
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	5
Προειδοποίηση, Προσοχή και Σημειώσεις	12
Εξαρτήματα εκτυπωτή και λειτουργίες του πίνακα ελέγχου	13
Εξαρτήματα εκτυπωτή	13
Πίνακας ελέγχου	16
Βασικές εργασίες απευθείας εκτύπωσης	19
Εισαγωγή	19
Φόρτωση μονών φύλλων χαρτιού	19
Φόρτωση των καρτών μνήμης	21
Βασικές ρυθμίσεις εκτύπωσης	24
Εκτύπωση σε CD/DVD	32
Ακύρωση εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου	40
Εξαγωγή καρτών μνήμης	41
Αντικατάσταση δοχείων μελανιού	42
Έλεγχος της ποσότητας μελανιού	42
Αντικατάσταση δοχείου μελανιού	43

Οδηγίες ασφαλείας

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες αυτής της ενότητας πριν να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή σας. Επίσης, ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται επάνω στον εκτυπωτή.

Κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή σας

Κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, προσέξτε τα παρακάτω:

- Μην φράζετε και μην καλύπτετε τις οπές και τα ανοίγματα του εκτυπωτή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που υποδεικνύεται στην ετικέτα του εκτυπωτή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει αυτό το προϊόν. Η χρήση άλλου καλωδίου μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος προορίζεται για χρήση μόνο με αυτό το προϊόν. Η χρήση με άλλο μηχάνημα μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πληροί τις σχετικές τοπικές προδιαγραφές ασφαλείας.
- Να αποφεύγετε τη χρήση πριζών στο ίδιο κύκλωμα με φωτοτυπικά ή συστήματα ελέγχου αέρα, που ανάβουν και σβήνουν συχνά.
- Να αποφεύγετε τις ηλεκτρικές πρίζες που ελέγχονται από διακόπτες τοίχου ή από αυτόματους χρονοδιακόπτες.

- ❑ Να διατηρείτε ολόκληρο το σύστημα του υπολογιστή μακριά από πιθανές πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, όπως είναι τα μεγάφωνα και οι μονάδες βάσης των ασύρματων τηλεφώνων.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο ή φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
- ❑ Εάν χρησιμοποιείτε μια προέκταση καλωδίου με τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η συνολική τιμή αμπερ των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με την προέκταση καλωδίου δεν υπερβαίνει την τιμή αμπερ του καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική τιμή αμπερ όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην πρίζα του τοίχου δεν υπερβαίνει την τιμή αμπερ της πρίζας.
- ❑ Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τον εκτυπωτή.
- ❑ Βγάλτε τον εκτυπωτή από την πρίζα και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένους τεχνικούς στις παρακάτω συνθήκες:

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο, εάν έχει χυθεί υγρό μέσα στον εκτυπωτή, εάν ο εκτυπωτής έχει πέσει ή το περίβλημα έχει καταστραφεί, εάν ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει αισθητή αλλαγή στη λειτουργία του.
- ❑ Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή στη Γερμανία, ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να προστατεύεται από διακόπτη κυκλώματος 10 ή 16 αμπερ που να παρέχει στον εκτυπωτή επαρκή προστασία από βραχυκυκλώματα ή υπερβολική τάση.

Κατά την επιλογή θέσης για τον εκτυπωτή

Κατά την επιλογή θέσης για τον εκτυπωτή, προσέξτε τα παρακάτω:

- Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, η οποία να εκτείνεται πέρα από τη βάση του εκτυπωτή προς όλες τις κατευθύνσεις. Εάν τοποθετήσετε τον εκτυπωτή κοντά στον τοίχο, αφήστε περισσότερα από 10 εκ. ανάμεσα στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και τον τοίχο. Ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί σωστά εάν γέρνει.
- Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του εκτυπωτή, αποφεύγετε να τον γέρνετε, να τον τοποθετείτε κάθετα ή να τον αναποδογυρίζετε. Διαφορετικά, υπάρχει περίπτωση να χυθεί μελάνι από τα δοχεία.
- Αφήστε αρκετό χώρο μπροστά από τον εκτυπωτή, ώστε να γίνεται σωστά η εξαγωγή του χαρτιού.
- Αποφεύγετε μέρη με απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία. Επίσης, διατηρείτε τον εκτυπωτή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, τα δυνατά φώτα ή τις πηγές θερμότητας.
- Αποφεύγετε μέρη με σκόνη, δονήσεις ή κραδασμούς.
- Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τον εκτυπωτή, ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
- Τοποθετήστε τον εκτυπωτή κοντά σε μια πρίζα τοίχου όπου το βύσμα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα.

Κατά τη χρήση του εκτυπωτή

Κατά τη χρήση του εκτυπωτή, προσέξτε τα παρακάτω:

- Μην βάζετε αντικείμενα μέσα από τα ανοίγματα του εκτυπωτή.
- Προσέξτε να μην χύσετε υγρό στον εκτυπωτή.

- ❑ Μην βάζετε τα χέρια σας στο εσωτερικό του εκτυπωτή και μην αγγίζετε τα δοχεία μελανιού κατά την εκτύπωση.
- ❑ Μην μετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης με το χέρι, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.
- ❑ Να σβήνετε πάντα τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το κουμπί τροφοδοσίας Ψ . Όταν πατηθεί αυτό το κουμπί, η οθόνη LCD σβήνει. Μην βγάζετε τον εκτυπωτή από την πρίζα και μην διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος, μέχρι να σβήσει η οθόνη LCD.
- ❑ Πριν από τη μεταφορά του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης είναι στην αρχική της θέση (άκρη δεξιά) και ότι τα δοχεία είναι στη θέση τους.
- ❑ Αφήστε τα δοχεία μελανιού στη θέση τους. Με την αφαίρεση των δοχείων ενδέχεται να στεγνώσει η κεφαλή εκτύπωσης και ίσως να μην είναι δυνατή η εκτύπωση.

Κατά τη χρήση μιας κάρτας μνήμης

- ❑ Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης και μην κλείνετε τον εκτυπωτή ενώ ο υπολογιστής επικοινωνεί με την κάρτα μνήμης (όταν αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη της κάρτας μνήμης).
- ❑ Οι μέθοδοι χρήσης των καρτών μνήμης ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο της κάρτας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που βρίσκεται στη συσκευασία της κάρτας μνήμης.
- ❑ Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες μνήμης που είναι συμβατές με τον εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ενότητα “Φόρτωση καρτών μνήμης”.

Κατά τη χρήση της οθόνης LCD ή της προαιρετικής οθόνης Preview Monitor [Οθόνη προεπισκόπησης]

- ❑ Η οθόνη LCD ή η προαιρετική οθόνη Preview Monitor [Οθόνη προεπισκόπησης] ενδέχεται να έχουν μερικά μικρά λαμπερά ή σκοτεινά σημεία. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό και δεν σημαίνει ότι η οθόνη LCD έχει βλάβη.
- ❑ Χρησιμοποιείτε μόνο ένα στεγνό, μαλακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη LCD ή την προαιρετική οθόνη Preview Monitor [Οθόνη προεπισκόπησης]. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή χημικά καθαριστικά.
- ❑ Εάν η οθόνη LCD στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή σας ή η προαιρετική οθόνη Preview Monitor [Οθόνη προεπισκόπησης] είναι κατεστραμμένη, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Εάν πέσει στα χέρια σας διάλυμα υγρών κρυστάλλων, πλυθείτε καλά με σαπούνι και νερό. Εάν μπει διάλυμα υγρών κρυστάλλων στα μάτια σας, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Εάν συνεχίσετε να νιώθετε δυσφορία ή έχετε προβλήματα όρασης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.
- ❑ Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της υποδοχής της οθόνης Preview Monitor [Οθόνη προεπισκόπησης], εάν δεν χρησιμοποιείτε την προαιρετική οθόνη Preview Monitor [Οθόνη προεπισκόπησης].

Κατά τη χρήση του προαιρετικού Bluetooth Photo Print Adapter

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Bluetooth Photo Print Adapter για τις οδηγίες ασφαλείας.

Κατά το χειρισμό των δοχείων μελανιού

Κατά το χειρισμό των δοχείων μελανιού, προσέξτε τα παρακάτω:

- ❑ Να φυλάσσετε τα δοχεία μελανιού μακριά από τα παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πίνουν το περιεχόμενο των δοχείων ή να χειρίζονται τα δοχεία με οποιονδήποτε τρόπο.
- ❑ Μην ανακινείτε τα δοχεία μελανιού, επειδή μπορεί να υπάρξει διαρροή.
- ❑ Να προσέχετε όταν χειρίζεστε τα χρησιμοποιημένα δοχεία μελανιού, καθώς μπορεί να υπάρχει μελάνι γύρω από τη θύρα τροφοδοσίας του μελανιού. Εάν πέσει μελάνι στο δέρμα σας, πλυθείτε καλά με σαπούνι και νερό. Εάν μπει μελάνι στα μάτια σας, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Εάν συνεχίσετε να νιώθετε δυσφορία ή έχετε προβλήματα όρασης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.
- ❑ Μην αφαιρείτε ή σκίζετε την ετικέτα του δοχείου, επειδή μπορεί να υπάρξει διαρροή.
- ❑ Τοποθετήστε το δοχείο μελανιού αμέσως μόλις αφαιρέσετε τη συσκευασία του. Εάν αφήσετε το δοχείο εκτός συσκευασίας για πολύ καιρό πριν από τη χρήση του, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της εκτύπωσης.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε το δοχείο μελανιού μετά την ημερομηνία λήξης η οποία αναγράφεται στη συσκευασία του δοχείου. Διαφορετικά, μπορεί να επιδεινωθεί η ποιότητα εκτύπωσης. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τα δοχεία μελανιού σε διάστημα έξι μηνών από την πρώτη τοποθέτησή τους.
- ❑ Μην αποσυναρμολογείτε τα δοχεία μελανιού και μην προσπαθείτε να τα ξαναγεμίσετε. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κεφαλή εκτύπωσης.
- ❑ Αφού μεταφέρετε το δοχείο μελανιού μέσα από έναν κρύο χώρο αποθήκευσης, αφήστε το να ζεσταθεί σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον τρεις ώρες πριν να το χρησιμοποιήσετε.

- ❑ Αποθηκεύστε τα δοχεία μελανιού σε δροσερό, σκοτεινό μέρος.
- ❑ Μην αγγίζετε το πράσινο IC chip που υπάρχει στο πίσω μέρος του δοχείου. Αυτή η ενέργεια ενδέχεται να αποτρέψει την ομαλή λειτουργία και εκτύπωση.
- ❑ Το IC chip σε αυτό το δοχείο μελανιού διατηρεί διάφορες πληροφορίες που αφορούν το δοχείο, όπως η ποσότητα του μελανιού που απομένει, ώστε να μπορείτε να αφαιρείτε και να τοποθετείτε ξανά το δοχείο όποτε θέλετε. Ωστόσο, κάθε φορά που τοποθετείται το δοχείο, καταναλώνεται μια ποσότητα μελανιού, επειδή ο εκτυπωτής πραγματοποιεί αυτόματα έλεγχο αξιοπιστίας.
- ❑ Εάν αφαιρέσετε ένα δοχείο μελανιού για μελλοντική χρήση, προστατέψτε το σημείο τροφοδοσίας μελανιού από τη σκόνη και αποθηκεύστε το στο ίδιο περιβάλλον με τον εκτυπωτή. Χάρη σε μια βαλβίδα στη θύρα τροφοδοσίας μελανιού δεν απαιτούνται καλύμματα ή βύσματα, όμως το μελάνι μπορεί να λερώσει τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με αυτό το σημείο του δοχείου. Μην αγγίζετε τη θύρα τροφοδοσίας μελανιού ή τη γύρω περιοχή.

Συμβατότητα με ENERGY STAR®



Ως συνεργάτης του ENERGY STAR® Partner, η Epson έχει ορίσει ότι το προϊόν αυτό ανταποκρίνεται στις οδηγίες του ENERGY STAR® για μειωμένη ενέργεια.

Το Διεθνές Πρόγραμμα ENERGY STAR® για Εξοπλισμό Γραφείων είναι μια εθελοντική συνεργασία της βιομηχανίας πληροφορικής και εξοπλισμού γραφείων για την προώθηση προσωπικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, συσκευών φαξ, φωτοαντιγραφικών και σαρωτών με μειωμένη ενέργεια, σε μια προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από την παραγωγή ενέργειας. Οι προδιαγραφές και τα λογότυπά τους είναι ομοιόμορφα στα έθνη που συμμετέχουν.

Προειδοποίηση, Προσοχή και Σημειώσεις



Προειδοποίηση

Πρέπει να ακολουθείται προσεκτικά για την αποφυγή τραυματισμού.



Προσοχή


Πρέπει να τηρείται για την αποφυγή βλάβης στη συσκευή σας.

Σημειώσεις



Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία του εκτυπωτή σας.


Εξαρτήματα εκτυπωτή και λειτουργίες του πίνακα ελέγχου

Εξαρτήματα εκτυπωτή

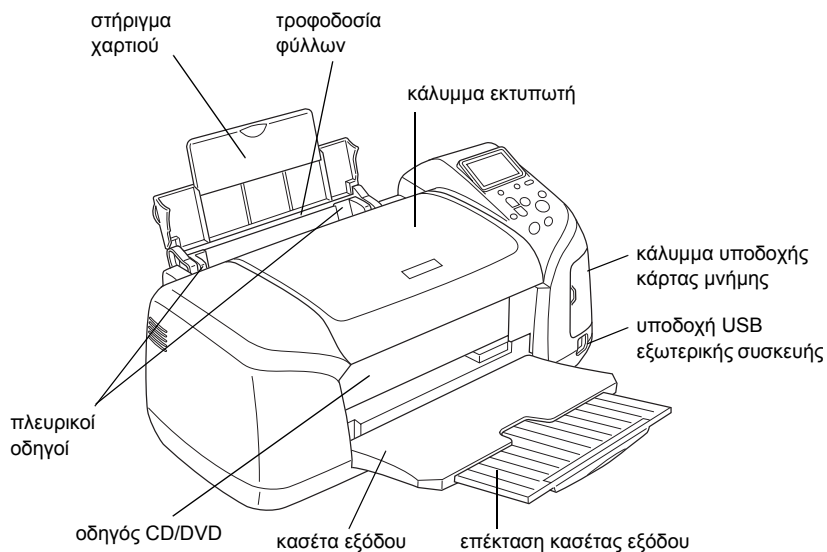


Υποδοχή κάρτας μνήμης (σε μεγέθυνση)

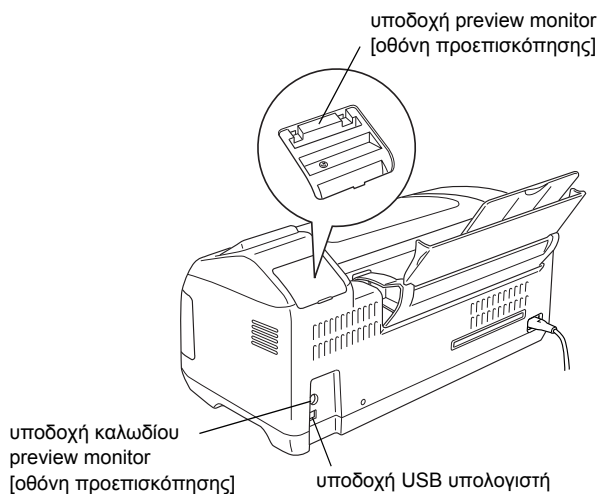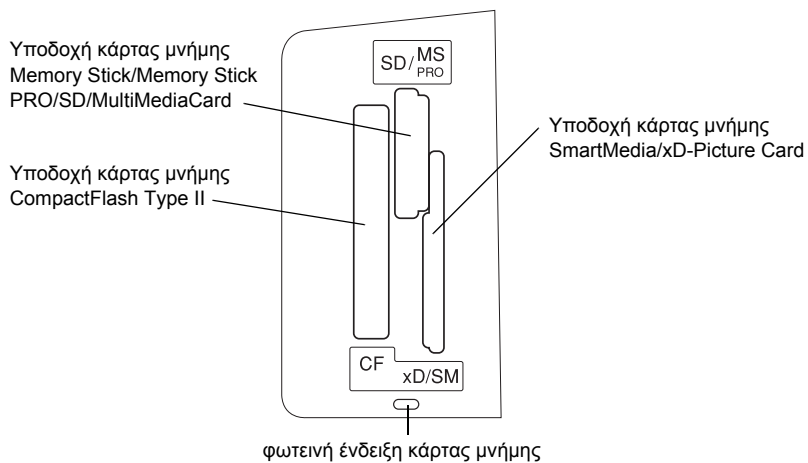

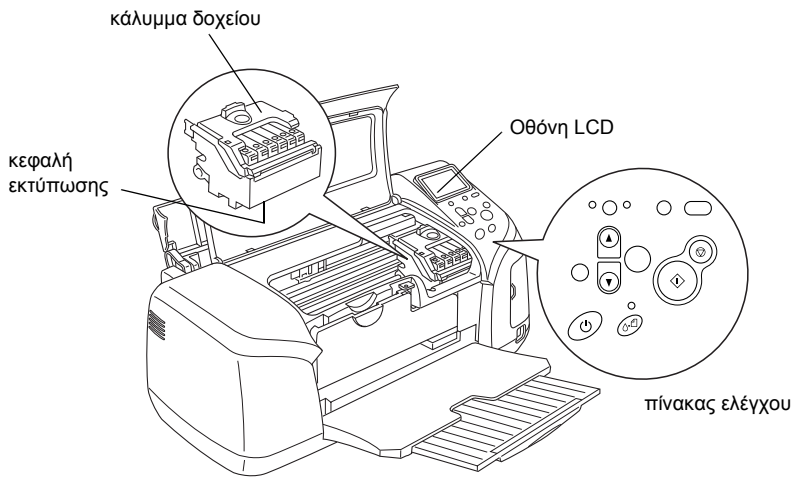

Πίνακας ελέγχου

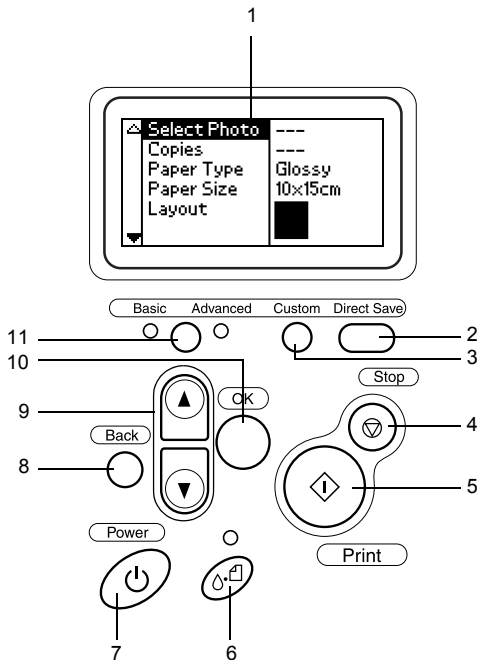

Κουμπιά

1. **Οθόνη LCD:** Εμφανίζει τα στοιχεία και τις ρυθμίσεις που αλλάζετε με τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου.
2. **Κουμπιά Direct Save [Απευθείας αποθήκευση]:** Γίνεται αποθήκευση των περιεχομένων της κάρτας μνήμης σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
3. **Κουμπιά Custom [Προσαρμογή]:** Γίνεται αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων της οθόνης LCD όταν κρατούνται πατημένα για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα. Γίνεται φόρτωση των αποθηκευμένων ρυθμίσεων όταν πιέζονται.

4. **Κουμπί Stop [Διακοπή]:** Γίνεται ακύρωση των εργασιών εκτύπωσης ή των ρυθμίσεων της οθόνης LCD.

5. **Κουμπί Print [Εκτύπωση]:** Ξεκινά η εκτύπωση με τις ρυθμίσεις της οθόνης LCD που επιλέξατε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου.

6. **Κουμπί συντήρησης:** Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για λεπτομέρειες.

7. **Κουμπί τροφοδοσίας:** Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για λεπτομέρειες.

8. **Κουμπί Back [Επιστροφή]:** Επιστροφή στο κύριο μενού της οθόνης LCD.




9. **Κουμπιά βέλους προς τα επάνω/κάτω:** Μετακινούν το δρομέα στην οθόνη LCD. Αυξάνουν και μειώνουν τους αριθμούς που εισάγονται.

10. **Κουμπί “OK”:** Ανοίγει το μενού ρύθμισης και επιλέγει το στοιχείο που θα οριστεί στην οθόνη LCD.


11. **Κουμπί εναλλαγής Basic/Advanced mode [Βασική/Σύνθετη λειτουργία]:** Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ Basic mode [Βασική λειτουργία] και Advanced mode [Σύνθετη λειτουργία].

Σημείωση:

Με εξαίρεση το κουμπί συντήρησης, το κουμπί διακοπής και το κουμπί τροφοδοσίας, τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου χρησιμοποιούνται μόνο για την απευθείας εκτύπωση από μια κάρτα μνήμης.

Κουμπί	Λειτουργία
 τροφοδοσία	Ανάβει και σβήνει τον εκτυπωτή.
 συντήρηση	<p>Εμφανίζει οδηγίες για την επίλυση σφαλμάτων ή εξαλείφει τα παρακάτω σφάλματα:</p> <p>No ink [Δεν υπάρχει μελάνι] No ink cartridge/abnormality [Δεν υπάρχει δοχείο μελανιού/ανωμαλία] No paper (cut sheet only) [Δεν υπάρχει χαρτί (Μόνο για χωριστά φύλλα)] Paper jam [Εμπλοκή χαρτιού] Multi-page feed [Τροφοδοσία πολλών σελίδων]</p> <p>Ξεκινά το βοηθητικό πρόγραμμα Ink Cartridge Replacement [Αντικατάσταση δοχείου μελανιού].</p> <p>Εμφανίζει το μενού Ink Cartridge Replacement [Αντικατάσταση δοχείου μελανιού], όταν η φωτεινή ένδειξη συντήρησης  είναι σβηστή και πατηθεί το κουμπί σε κατάσταση Advanced Mode [Σύνθετη λειτουργία]. Εάν το κουμπί συντήρησης πατηθεί σε κατάσταση Basic Mode [Βασική λειτουργία], δεν συμβαίνει τίποτα.</p>

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΙΣ

Φωτεινή ένδειξη	Περιγραφή
Συντήρηση 	Ανάβει ή αναβοσβήνει όταν προκύπτει κάποιο σφάλμα. Στην οθόνη LCD, ελέγξτε την περιγραφή του σφάλματος.
Basic Print mode [Λειτουργία βασικής εκτύπωσης]	Ανάβει όταν επιλέγεται η κατάσταση Basic Print mode [Λειτουργία βασικής εκτύπωσης].
Advanced Print mode [Λειτουργία σύνθετης εκτύπωσης]	Ανάβει όταν επιλέγεται η κατάσταση Advanced Print mode [Λειτουργία σύνθετης εκτύπωσης].
Κάρτα μνήμης	Ανάβει όταν τοποθετείται μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης. Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής αποκτή πρόσβαση στην κάρτα μνήμης.



Προσοχή:

Χρησιμοποιείτε μόνο έναν τύπο κάρτας μνήμης κάθε φορά. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης, πριν να τοποθετήσετε μια άλλη κάρτα μνήμης.

Βασικές εργασίες απευθείας εκτύπωσης

Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης απευθείας από μια κάρτα μνήμης, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της οθόνης LCD, χωρίς τη χρήση υπολογιστή.

Σημείωση:

- ❑ Πριν από την εκτύπωση μεγάλων εργασιών με αυτήν τη ρύθμιση, εκτυπώστε ένα μόνο φύλλο για να βεβαιωθείτε για την ποιότητα.
- ❑ Συνιστάται η αποσύνδεση του καλωδίου USB, όταν εκτυπώνετε απευθείας από μια κάρτα μνήμης.


Για να εκτυπώσετε από υπολογιστή, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο ESPR300 Reference Guide [Οδηγός αναφοράς ESPR300] που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

Φόρτωση μονών φύλλων χαρτιού

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε χαρτί στον εκτυπωτή.

1. Ανοίξτε το στήριγμα χαρτιού και τραβήξτε προς τα έξω την επέκταση.
2. Χαμηλώστε την κασέτα εξόδου και τραβήξτε έξω την επέκταση.
3. Τοποθετήστε τον αριστερό πλευρικό οδηγό σε τέτοια θέση, ώστε η απόσταση μεταξύ των δύο οδηγών να είναι λίγο μεγαλύτερη από το πλάτος του χαρτιού.
4. Ξεφυλλίστε μια στοίβα απλού χαρτιού και κατόπιν χτυπήστε τη σε μια επίπεδη επιφάνεια ώστε να ευθυγραμμιστούν οι άκρες.

5. Φορτώστε το χαρτί με την πλευρά που θα εκτυπωθεί προς τα επάνω, ώστε να εφάπτεται στο δεξιό πλευρικό οδηγό, και τοποθετήστε το μέσα στην τροφοδοσία φύλλων. Στη συνέχεια, σύρετε τον αριστερό πλευρικό οδηγό προς την αριστερή άκρη του χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα του χαρτιού έχει τοποθετηθεί κάτω από τις λαβές στην εσωτερική πλευρά των πλευρικών οδηγών.

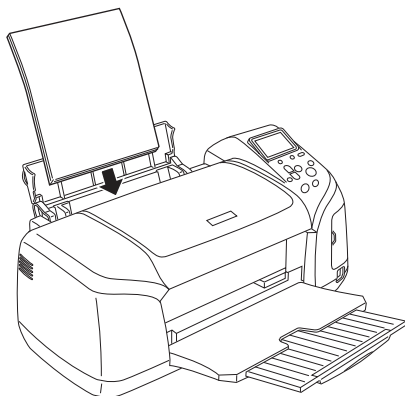

Σημείωση:

- Αφήστε αρκετό χώρο μπροστά από τον εκτυπωτή, ώστε να γίνεται σωστά η εξαγωγή του χαρτιού.
- Να τοποθετείτε πάντα το χαρτί με τη στενή του πλευρά στην τροφοδοσία χαρτιού.
- Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα του χαρτιού εφάπτεται ή είναι κάτω από το τριγωνικό σημάδι του ορίου φόρτωσης στον πλευρικό οδηγό.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος CD/DVD δεν είναι τοποθετημένος στον εκτυπωτή και ότι ο οδηγός CD/DVD είναι προς τα επάνω.

Τύπος μέσου	Δυνατότητα φόρτωσης
EPSON Photo Paper	Έως 20 φύλλα.
EPSON Matte Paper-Heavyweight	Έως 20 φύλλα.
EPSON Premium Glossy Photo Paper	Έως 20 φύλλα.
EPSON Premium Semigloss Photo Paper	Έως 20 φύλλα.
EPSON ColorLife Photo Paper	Έως 20 φύλλα.
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Ένα φύλλο τη φορά.

Φόρτωση των καρτών μνήμης

Μέσα αποθήκευσης με δυνατότητα φόρτωσης

Οι ψηφιακές φωτογραφίες αποθηκεύονται είτε στην ενσωματωμένη μνήμη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής είτε σε μέσα αποθήκευσης με δυνατότητα φόρτωσης που ονομάζονται κάρτες μνήμης. Μπορείτε να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε τις κάρτες μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή. Οι τύποι μέσων αποθήκευσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με αυτόν τον εκτυπωτή παρουσιάζονται παρακάτω.

Μέσα αποθήκευσης με δυνατότητα φόρτωσης	
CompactFlash	MagicGate Memory Stick
Memory Stick	Memory Stick PRO
Memory Stick Duo (πρέπει να χρησιμοποιηθεί με προσαρμογέα για Memory Stick)	Microdrive
MultiMediaCard	SD Card
SmartMedia	miniSD card (πρέπει να χρησιμοποιηθεί με προσαρμογέα για SD)
xD-Picture Card	



Προσοχή:

Οι μέθοδοι χρήσης των καρτών μνήμης ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο της κάρτας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που βρίσκεται στη συσκευασία της κάρτας μνήμης.

Σημείωση:

Ανατρέξτε στην ενότητα “Μορφή δεδομένων κάρτας μνήμης” στη σελίδα 22 για λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές των καρτών μνήμης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με αυτόν τον εκτυπωτή.

Μορφή δεδομένων κάρτας μνήμης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία εικόνας που πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις.

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Συμβατή με το πρότυπο DCF, έκδοση 1.0^{*1}

Μορφή αρχείου Αρχεία εικόνας σε μορφή JPEG^{*2} που έχουν ληφθεί με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με το πρότυπο DCF, έκδοση 1.0

Μέγεθος εικόνας Κατακόρυφα 120 έως 4600 pixel, οριζόντια 120 έως 4600 pixel

Αριθμός αρχείων Μέχρι 999

^{*1}: Το DCF είναι το αρκτικόλεξο για το πρότυπο "Design rule for Camera File system", που έχει οριστεί από την Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

^{*2}: Υποστηρίζει το Exif έκδοση 2.1/2.2.



Σημείωση:

Τα ονόματα αρχείων που περιέχουν χαρακτήρες δύο byte δεν είναι έγκυρα, όταν εκτυπώνετε απευθείας από μια κάρτα μνήμης.



Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Ανάψτε τον εκτυπωτή, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης και τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης, όπως φαίνεται στην εικόνα. Μόλις τοποθετηθεί σωστά η κάρτα μνήμης, θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη της κάρτας μνήμης.



CompactFlash/
Microdrive



Memory Stick/
Memory Stick PRO/
MagicGate Memory Stick/
Memory Stick Duo/
MultiMediaCard/
SD Card/
miniSD card



SmartMedia/
xD-Picture Card





Προσοχή:

- ❑ *Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης, ώστε το επάνω μέρος της κάρτας να είναι στραμμένο προς τη δεξιά πλευρά, όπως φαίνεται στην εικόνα.*
- ❑ *Η τοποθέτηση της κάρτας μνήμης με τρόπο διαφορετικό από αυτούς που παρουσιάζονται εδώ ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή, στην κάρτα μνήμης ή και στα δύο.*
- ❑ *Χρησιμοποιείτε μόνο έναν τύπο κάρτας μνήμης κάθε φορά. Εξαγάγετε τη φορτωμένη κάρτα μνήμης, πριν να τοποθετήσετε μια κάρτα άλλου τύπου.*
- ❑ *Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης, όταν η κάρτα μνήμης είναι σε λειτουργία, για να την προστατέψετε από το στατικό ηλεκτρισμό. Εάν αγγίζετε την κάρτα μνήμης ενώ είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.*
- ❑ *Πριν να τοποθετήσετε την κάρτα Memory Stick Duo ή την κάρτα miniSD Card, συνδέστε τον προσαρμογέα που διατίθεται με την κάρτα.*

Βασικές ρυθμίσεις εκτύπωσης

Υπάρχουν δύο λειτουργίες εκτύπωσης σε αυτόν τον εκτυπωτή, Basic [Βασική] και Advanced [Σύνθετη]. Η βασική λειτουργία είναι κατάλληλη για την επιλογή φωτογραφιών, την εντύπωση ή τη δημιουργία αντιτύπων. Η σύνθετη λειτουργία σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε διάφορες ρυθμίσεις.

Σημείωση:

Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Basic Mode [Βασική λειτουργία], οι ρυθμίσεις Paper Type [Τύπος χαρτιού], Paper Size [Μέγεθος χαρτιού] και Layout [Διάταξη] λαμβάνουν αυτόματα την τιμή Premium Glossy Photo Paper, 10 × 15 εκ. και Borderless [Χωρίς περιθώρια] ή index [Ευρετήριο].

Εκτύπωση ευρετηρίου

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα ή περισσότερα αντίτυπα ενός ευρετηρίου με όλες τις φωτογραφίες που υπάρχουν σε μια κάρτα μνήμης. Τα ευρετήρια είναι χρήσιμα για την επιλογή των φωτογραφιών που θέλετε να εκτυπώσετε.

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Basic Mode [Βασική λειτουργία].



Σημείωση:

Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Advanced Mode [Σύνθετη λειτουργία], πατήστε το κουμπί εναλλαγής Basic/Advanced mode [Βασική/Σύνθετη λειτουργία] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK για να μεταβείτε σε λειτουργία Basic Mode [Βασική λειτουργία].

2. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Select Photo [Επιλογή φωτογραφίας] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK για να ανοίξει το μενού.
3. Πατήστε το κουμπί ▲ για να επιλέξετε το στοιχείο Index [Ευρετήριο] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.



4. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Copies [Αντίτυπα] έχει τιμή 1 each [1 για καθεμία].


Select Photo	Index
Copies	1 each

10x15cm Glossy borderless

5. Πατήστε το κουμπί Print [Εκτύπωση] για να εκτυπώσετε το ευρετήριο.

Εκτύπωση μίας φωτογραφίας

Το παράδειγμα αφορά την εκτύπωση μιας μεμονωμένης φωτογραφίας σε μέγεθος 10 × 15 εκ., σε χαρτί Premium Glossy Photo Paper, χωρίς περιθώρια και σε κανονική ποιότητα εκτύπωσης.

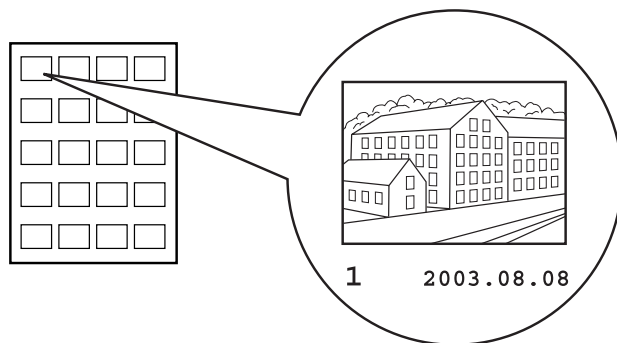

Index [Ευρετήριο]

Photo Number [Αριθμός φωτογραφίας]

1. Από το ευρετήριο, βρείτε τον αριθμό της φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Ο αριθμός εκτυπώνεται στο κάτω μέρος της φωτογραφίας.
2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη ρύθμιση **Select Photo** [Επιλογή φωτογραφίας] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να καθορίσετε τον αριθμό φωτογραφίας που έχετε επιλέξει από το **Index** [Ευρετήριο] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.



4. Επιλέξτε τη ρύθμιση **Copies** [Αντίτυπα], πατήστε το κουμπί OK για να ανοίξετε το μετρητή αντιτύπων, επιλέξτε το πλήθος που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.



5. Πατήστε το κουμπί **Print** [Εκτύπωση] για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία.

Εκτύπωση όλων των φωτογραφιών της κάρτας μνήμης

All [Όλες]: Εκτύπωση όλων των φωτογραφιών της κάρτας μνήμης.

1. Επιλέξτε την τιμή All [Όλες] για τη ρύθμιση Select Photo [Επιλογή φωτογραφίας].




2. Επιλέξτε τη ρύθμιση Copies [Αντίτυπα], πατήστε το κουμπί OK για να ανοίξετε το μετρητή αντιτύπων, επιλέξτε το πλήθος που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.

Εκτύπωση πολλών επιλεγμένων φωτογραφιών

Individual [Μεμονωμένη]: Εκτύπωση επιλεγμένων φωτογραφιών από την κάρτα μνήμης.

1. Επιλέξτε την τιμή Individual [Μεμονωμένη] για τη ρύθμιση Select Photo [Επιλογή φωτογραφίας].
2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό της φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.



3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιτύπων που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK. Μπορείτε να επιλέξετε έως 10 αντίτυπα.




4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να καταχωρήσετε και άλλες φωτογραφίες.

Σημείωση:

Για να μηδενίσετε τον αριθμό των αντιτύπων, επιλέξτε τη φωτογραφία και πατήστε το κουμπί OK. Ο αριθμός των αντιτύπων μηδενίζεται και καταργείται η επιλογή του πλαισίου ελέγχου.

5. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των φωτογραφιών, πατήστε το κουμπί Back [Επιστροφή] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας.



6. Μόλις καταχωρηθούν οι αριθμοί όλων των φωτογραφιών που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε το κουμπί Print [Εκτύπωση] για να εκτυπώσετε τις επιλεγμένες φωτογραφίες.

Εκτύπωση των δεδομένων DPOF

Αυτός ο εκτυπωτής λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο DPOF (Digital Print Order Format), έκδοση 1.10. Το πρότυπο DPOF σας επιτρέπει να καθορίζετε τους αριθμούς των φωτογραφιών καθώς και τον αριθμό των αντιτύπων για φωτογραφίες της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής πριν από την εκτύπωση. Για να δημιουργήσετε δεδομένα DPOF με υποστήριξη DPOF, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που να υποστηρίζει το πρότυπο DPOF. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις DPOF, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που να περιέχει δεδομένα DPOF. Μόλις τοποθετηθεί μια κάρτα μνήμης, η τιμή της ρύθμισης Select Photo [Επιλογή φωτογραφίας] μετατρέπεται σε DPOF και η τιμή της ρύθμισης Copies [Αντίτυπα] μετατρέπεται στον αριθμό των αντιτύπων που έχετε επιλέξει από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

Select Photo	DPOF
Copies	7 total


10x15cm Glossy borderless

2. Πατήστε το κουμπί Print [Εκτύπωση], για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση περιοχής φωτογραφιών

Range [Περιοχή]: Εκτύπωση μιας περιοχής επιλεγμένων φωτογραφιών από την κάρτα μνήμης.

1. Επιλέξτε την τιμή Range [Περιοχή] για τη ρύθμιση Select Photo [Επιλογή φωτογραφίας].
2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό της πρώτης φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε στο πλαίσιο From: [Από:] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK. Έπειτα, επιλέξτε τον αριθμό της τελευταίας φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε στο πλαίσιο To: [Έως:] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.



3. Πατήστε το κουμπί Back [Επιστροφή] για να επιλέξετε τη ρύθμιση Copies [Αντίτυπα], στη συνέχεια επιλέξτε τον αριθμό των αντιτύπων και, τέλος, πατήστε το κουμπί Print [Εκτύπωση] για να εκτυπώσετε τις επιλεγμένες φωτογραφίες.

Εκτύπωση ευρετηρίου P.I.F.

Με τη ρύθμιση P.I.F. Index [Ευρετήριο P.I.F.] είναι δυνατή η εκτύπωση μιας λίστας των πλαισίων του PRINT Image Framer που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης, όταν η κάρτα μνήμης είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή.

1. Επιλέξτε την τιμή P.I.F. Index [Ευρετήριο P.I.F.] για τη ρύθμιση Select Photo [Επιλογή φωτογραφίας].
2. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η τιμή 1 each [1 για καθεμία] για τη ρύθμιση Copies [Αντίτυπα].
3. Πατήστε το κουμπί Print [Εκτύπωση], για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση σε CD/DVD

Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της οθόνης LCD για απευθείας εκτύπωση σε ένα CD/DVD, χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Παρέχει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης του CD/DVD στον εκτυπωτή, τον τρόπο επιλογής της διάταξης εκτύπωσης και τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων εκτύπωσης.

Εάν κάνετε εκτύπωση από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στον εκτυπωτή, ανατρέξτε στον *Reference Guide [Οδηγό αναφοράς]* στην επιφάνεια εργασίας.

Όταν εκτυπώνετε σε CD/DVD, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία:



Σημείωση:


- ❑ *Να χρησιμοποιείτε μόνο μέσα CD/DVD που φέρουν την ένδειξη ότι είναι κατάλληλα για εκτύπωση, για παράδειγμα “Printable on the label surface” [Εκτύπωση στην επιφάνεια της ετικέτας] ή “Printable with ink jet printers” [Εκτύπωση με εκτυπωτές ψεκασμού].*
- ❑ *Η εκτυπωμένη επιφάνεια μπορεί εύκολα να μουντζουρωθεί αμέσως μετά την εκτύπωση.*
- ❑ *Να αφήνετε τα CD και τα DVD να στεγνώσουν εντελώς πριν να τα χρησιμοποιήσετε ή να αγγίξετε την εκτυπωμένη επιφάνεια.*
- ❑ *Μην αφήνετε τα εκτυπωμένα CD/DVD να στεγνώσουν με απευθείας έκθεση στον ήλιο.*
- ❑ *Η έκθεση της εκτυπωμένης επιφάνειας σε υγρασία μπορεί να προκαλέσει μουντζούρες.*
- ❑ *Εάν γίνει, κατά λάθος, εκτύπωση στο δίσκο CD/DVD ή στο εσωτερικό διαφανές τμήμα, σκουπίστε αμέσως το μελάνι.*
- ❑ *Η επανάληψη της εκτύπωσης στο ίδιο CD/DVD δεν θα βελτιώσει την ποιότητα της εκτύπωσης.*

Καθαρισμός του εκτυπωτή πριν από την εκτύπωση σε CD/DVD


Πριν από την εκτύπωση σε CD/DVD, είναι απαραίτητο να καθαριστεί ο κύλινδρος που βρίσκεται μέσα στον εκτυπωτή με τροφοδοσία και εξαγωγή απλού χαρτιού μεγέθους A4. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η προσκόλληση υπολειμμάτων μελανιού ή σκόνης στην εκτυπώσιμη επιφάνεια του CD/DVD.

Καθαρίστε τον κύλινδρο μόνο μία φορά πριν από την εκτύπωση σε CD/DVD. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνετε τον καθαρισμό κάθε φορά που εκτυπώνετε σε ένα CD/DVD.

1. Ανοίξτε το στήριγμα χαρτιού και τραβήξτε προς τα έξω την επέκταση.
2. Χαμηλώστε την κασέτα εξόδου και τραβήξτε έξω την επέκταση.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι αναμμένος.
4. Τοποθετήστε χαρτί μεγέθους A4 στην τροφοδοσία φύλλων.
5. Πατήστε το κουμπί συντήρησης  στην κατάσταση Advanced mode [Σύνθετη λειτουργία], στη συνέχεια το κουμπί  για να επιλέξετε τη ρύθμιση Paper Feed/Paper Eject [Τροφοδοσία χαρτιού/Εξαγωγή χαρτιού] και, τέλος, πατήστε το κουμπί OK. Το χαρτί εισάγεται στον εκτυπωτή.

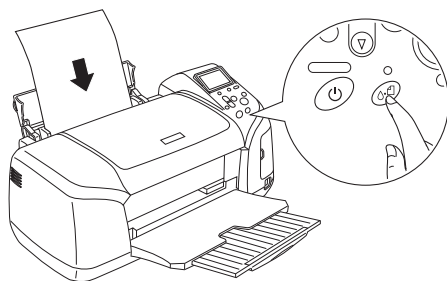

6. Πατήστε ξανά το κουμπί OK. Το χαρτί εξάγεται.

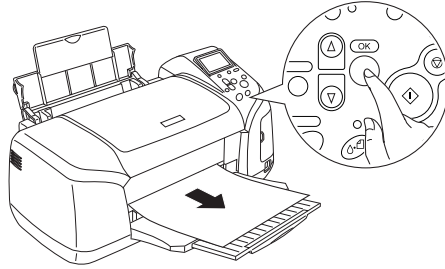

7. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα από το 4 έως το 6 αρκετές φορές.

Προετοιμασία εκτύπωσης σε CD/DVD

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή και στη συνέχεια ανοίξτε τον οδηγό CD/DVD.
2. Όταν ανοίξετε τον οδηγό CD/DVD, εμφανίζεται το μήνυμα “Switching to CD/DVD print mode” [Εναλλαγή σε κατάσταση εκτύπωσης CD/DVD] και οι ρυθμίσεις εκτύπωσης παίρνουν αυτόματα τις τιμές που έχουν οριστεί για εκτύπωση σε CD/DVD.


Σημείωση:

Παρουσιάζεται σφάλμα εάν ανοίξετε τον οδηγό CD/DVD κατά την εκτύπωση ή εάν υπάρχει χαρτί στην τροφοδοσία φύλλων.

3. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης που περιέχει τα δεδομένα φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε στην υποδοχή κάρτας μνήμης.




Επιλογή διάταξης

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Layout [Διάταξη] στις ρυθμίσεις της οθόνης LCD και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.



2. Πατήστε το κουμπί ▼ για να επιλέξετε τη διάταξη που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές διάταξης κατά την εκτύπωση σε ένα CD/DVD.

	Θα εκτυπωθεί μία φωτογραφία στο CD/DVD, γύρω από την οπή στο κέντρο του δίσκου.
	Θα εκτυπωθούν τέσσερις φωτογραφίες στο CD/DVD, μία εικόνα σε κάθε ένα από τα τέσσερα τέταρτα.
	Θα εκτυπωθούν 12 φωτογραφίες στο CD/DVD, οι οποίες θα σχηματίζουν έναν κύκλο γύρω από την εξωτερική άκρη του δίσκου.

Επιλογή φωτογραφιών για εκτύπωση

1. Πατήστε το κουμπί ▼ για να επιλέξετε τη ρύθμιση Select Photo (Επιλογή φωτογραφιών) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.
2. Πατήστε το κουμπί ▼ για να επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.



Σημείωση:

Αυτή η οθόνη εμφανίζεται όταν στη ρύθμιση Layout [Διάταξη] έχουν επιλεγεί 4 φωτογραφίες ή 12 φωτογραφίες.

3. Πατήστε το κουμπί ▲ για να καθορίσετε τον αριθμό των εκτυπώσεων για κάθε φωτογραφία, εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή για 4 φωτογραφίες ή την επιλογή για 12 φωτογραφίες στη ρύθμιση Layout [Διάταξη].




Σημείωση:

- ❑ Για να επιλέξετε περισσότερες από μία φωτογραφίες, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3, για να επιλέξετε και άλλες φωτογραφίες καθώς και τον αριθμό των αντιτύπων που θέλετε να εκτυπώσετε.
- ❑ Ο συνολικός αριθμός των εικόνων που θα εκτυπωθούν εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης LCD.
- ❑ Όταν επιλέγετε φωτογραφίες για τη ρύθμιση διάταξης των 4 ή των 12 φωτογραφιών, μπορείτε να επιλέξετε μικρότερο αριθμό εικόνων από το συνολικό αριθμό της διάταξης. Οι περιοχές της διάταξης που δεν θα χρησιμοποιηθούν θα παραμείνουν κενές. Εάν καθορίσετε περισσότερες εικόνες από αυτές που χωρούν σε ένα CD/DVD, οι υπόλοιπες εικόνες θα προστεθούν σε μια διάταξη για ένα επιπλέον CD/DVD και ο εκτυπωτής θα σας ζητήσει να τοποθετήσετε ένα δεύτερο CD/DVD μετά την εκτύπωση του πρώτου.

Τοποθέτηση CD/DVD

1. Τοποθετήστε το CD/DVD στο δίσκο CD/DVD με την επιφάνεια της ετικέτας προς τα επάνω.
2. Τοποθετήστε το δίσκο CD/DVD στον οδηγό CD/DVD.



Σημείωση:

- ❑ *Ευθυγραμμίστε το σημάδι βέλους που βρίσκεται στο δίσκο CD/DVD με το αντίστοιχο σημάδι βέλους του οδηγού CD/DVD.*
 - ❑ *Τοποθετήστε το δίσκο CD/DVD, ώστε να περάσει κάτω από τους μικρούς κυλίνδρους που υπάρχουν και στις δύο πλευρές της υποδοχής CD/DVD.*
3. Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
 4. Πατήστε το κουμπί **Back** [Επιστροφή] για να επιστρέψετε στην οθόνη **Layout** [Διάταξη] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Print** [Εκτύπωση] για να εκτυπώσετε το CD/DVD.


Σημείωση:

- ❑ *Σας προτείνουμε να εκτυπώσετε δοκιμαστικά μια διάταξη σε ένα δοκιμαστικό CD/DVD, πριν να εκτυπώσετε σε ένα πραγματικό CD/DVD.*
- ❑ *Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση εκτύπωσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Προσαρμογή της θέσης εκτύπωσης” στη σελίδα 38.*
- ❑ *Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος στην οθόνη LCD, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης LCD για να το διορθώσετε.*

Προσαρμογή της θέσης εκτύπωσης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσαρμόσετε τη θέση εκτύπωσης, εάν είναι απαραίτητο.


1. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να ενεργοποιήσετε την επιλογή CD Setting [Ρύθμιση CD] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.
2. Για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, πατήστε το κουμπί ▲ για να επιλέξετε τη ρύθμιση CD/DVD Print Position Adjustment Up/Down [Προσαρμογή της θέσης εκτύπωσης σε CD/DVD προς τα επάνω ή προς τα κάτω] και πατήστε το κουμπί OK.



3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την κατεύθυνση και την απόσταση μετακίνησης της εικόνας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.



4. Για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, πατήστε το κουμπί ▼ για να επιλέξετε τη ρύθμιση CD/DVD Print Position Adjustment Left/Right [Προσαρμογή της θέσης εκτύπωσης σε CD/DVD προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά] και πατήστε το κουμπί OK.



5. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την κατεύθυνση και την απόσταση μετακίνησης της εικόνας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.



6. Πατήστε το κουμπί Back [Επιστροφή] για να επιστρέψετε στην οθόνη Layout [Διάταξη] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Print [Εκτύπωση] για να εκτυπώσετε το CD/DVD.

Σημείωση:

Ο εκτυπωτής θυμάται τη ρύθμιση προσαρμογής της εκτύπωσης ακόμα και αφού τον σβήσετε και επομένως δεν χρειάζεται να προσαρμόζετε τη θέση κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη λειτουργία CD/DVD.

Προσαρμογή της πυκνότητας της εκτύπωσης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσαρμόσετε την ποσότητα μελανιού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση φωτογραφιών σε ένα CD/DVD. Με αυτήν τη ρύθμιση προσαρμόζεται η ένταση του χρώματος στην εκτυπωμένη εικόνα.

1. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να ενεργοποιήσετε την επιλογή CD Setting [Ρύθμιση CD] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.
2. Επιλέξτε τη ρύθμιση Color Density [Πυκνότητα χρώματος] και πατήστε το κουμπί OK.
3. Πατήστε το κουμπί ▼ για να επιλέξετε την πυκνότητα χρώματος που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.

Ακύρωση εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου

Για να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης που είναι σε εξέλιξη, πατήστε το κουμπί Stop [Διακοπή]. Ο εκτυπωτής θα ακυρώσει όλες τις εργασίες εκτύπωσης, θα διακόψει την εκτύπωση και θα εξαγάγει τις σελίδες ή το δίσκο CD/DVD που εκτυπώνονταν. Ανάλογα με την κατάσταση του εκτυπωτή, η εκτύπωση ίσως να μην διακοπεί αμέσως.

Εξαγωγή καρτών μνήμης

Αφού ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες εκτύπωσης, βγάλτε την κάρτα μνήμης.

1. Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη της κάρτας μνήμης δεν αναβοσβήνει.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης και στη συνέχεια τραβήξτε έξω την κάρτα για να βγάλετε την κάρτα μνήμης.



Προσοχή:


- ❑ *Η μέθοδος χειρισμού εξαρτάται από το μέσο αποθήκευσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που βρίσκεται στη συσκευασία της κάρτας μνήμης.*
- ❑ *Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης και μην σβήνετε τον εκτυπωτή κατά την εκτύπωση ή ενώ αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη της κάρτας μνήμης. Μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.*

Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

Έλεγχος της ποσότητας μελανιού

Χρήση της οθόνης LCD

Για να διαπιστώσετε ποιο δοχείο πρέπει να αντικατασταθεί, ελέγξτε την οθόνη LCD. Πατήστε τα κουμπιά ▲ ή ▼ σε κατάσταση Advanced mode [Σύνθετη λειτουργία], για να κάνετε κύλιση της οθόνης, μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση More Options [Περισσότερες επιλογές]. Τα εικονίδια μελανιού εμφανίζονται κάτω από τη ρύθμιση More Options [Περισσότερες επιλογές] στην οθόνη LCD.

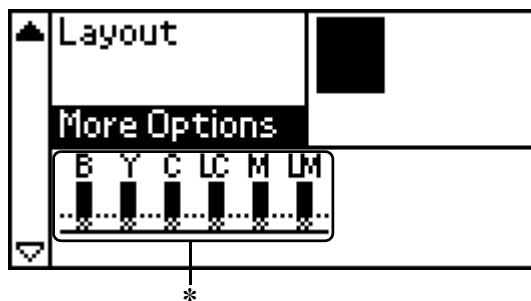

* εικονίδιο μελανιού

Το εικονίδιο μελανιού υποδεικνύει την ποσότητα του μελανιού που απομένει, ως εξής:

Εικονίδιο μελανιού	Κατάσταση
...! ανάβει	Μελάνι που απομένει
...: και ...: αναβοσβήνει	Το δοχείο μελανιού είναι σχεδόν άδειο.
...: αναβοσβήνει	Το δοχείο μελανιού είναι άδειο. Αντικαταστήστε το με ένα καινούριο.

Αντικατάσταση δοχείου μελανιού

Αυτός ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί δοχεία μελανιού εξοπλισμένα με IC chip. Το IC chip εποπτεύει με ακρίβεια την ποσότητα μελανιού που χρησιμοποιείται από κάθε δοχείο, ώστε, ακόμα και στην περίπτωση που ένα δοχείο αφαιρεθεί και αργότερα επανατοποθετηθεί, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το μελάνι του. Ωστόσο, καταναλώνεται κάποια ποσότητα μελανιού, κάθε φορά που τοποθετείται το δοχείο, επειδή ο εκτυπωτής ελέγχει αυτόματα την αξιοπιστία.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελανιού, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα παρακάτω για οδηγίες.



Προειδοποίηση:

- ❑ *Να φυλάσσετε τα δοχεία μελανιού μακριά από τα παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πίνουν το περιεχόμενο των δοχείων ή να χειρίζονται τα δοχεία με οποιονδήποτε τρόπο.*
- ❑ *Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό των χρησιμοποιημένων δοχείων μελανιού, επειδή μπορεί να υπάρχει μελάνι γύρω από τη θύρα τροφοδοσίας μελανιού. Εάν πέσει μελάνι στο δέρμα σας, πλυθείτε καλά με σαπούνι και νερό. Εάν μπει μελάνι στα μάτια σας, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Εάν συνεχίσετε να νιώθετε δυσφορία ή έχετε προβλήματα όρασης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.*



Προσοχή:

- ❑ *Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού Epson. Άλλα προϊόντα που δεν είναι κατασκευασμένα από την Epson μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εκτυπωτή σας, η οποία δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson.*
- ❑ *Αφήστε το παλιό δοχείο στον εκτυπωτή, μέχρι να αποκτήσετε ένα δοχείο αντικατάστασης. Διαφορετικά, το μελάνι που απομένει στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να στεγνώσει.*
- ❑ *Μην γεμίζετε ξανά τα δοχεία μελανιού. Ο εκτυπωτής υπολογίζει την ποσότητα του μελανιού που απομένει, χρησιμοποιώντας ένα IC chip στο δοχείο μελανιού. Ακόμα και αν ξαναγεμίσετε το δοχείο, η ποσότητα του μελανιού που απομένει δεν θα υπολογιστεί ξανά από το IC chip και η ποσότητα του μελανιού που είναι διαθέσιμο για χρήση δεν θα αλλάξει.*

Σημείωση:

- ❑ *Δεν μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε με ένα κενό δοχείο μελανιού, ακόμα και αν τα άλλα δοχεία εξακολουθούν να περιέχουν μελάνι. Πριν από την εκτύπωση, αντικαταστήστε το άδειο δοχείο.*
- ❑ *Εκτός από το μελάνι που χρησιμοποιείται στη διάρκεια της εκτύπωσης εγγράφων, καταναλώνεται μελάνι στη διάρκεια της λειτουργίας καθαρισμού της κεφαλής εκτύπωσης, κατά τον κύκλο αυτο-καθαρισμού, που εκτελείται όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, και κατά τη φόρτωση μελανιού, όταν το δοχείο μελανιού είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή.*
- ❑ *Μπορείτε να ελέγξετε ποιο δοχείο χρειάζεται αντικατάσταση με την οθόνη LCD. Ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση της οθόνης LCD” στη σελίδα 42 για λεπτομέρειες.*

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελανιού.

➔ Ανατρέξτε στην ενότητα “Κατά το χειρισμό των δοχείων μελανιού” στη σελίδα 10


Χρήση των κουμπιών πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν εκτυπώνει, κατόπιν ανοίξτε το στήριγμα χαρτιού, το κάλυμμα εκτυπωτή και χαμηλώστε την κασέτα εξόδου.

Σημείωση:

- ❑ *Πριν να αντικαταστήσετε το δοχείο μελανιού, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος CD/DVD δεν είναι τοποθετημένος στον εκτυπωτή.*
 - ❑ *Για να ελέγξετε τα επίπεδα μελανιού, πατήστε το κουμπί ▼ σε κατάσταση Advanced Mode [Σύνθετη λειτουργία], για να κάνετε κύλιση στην επόμενη οθόνη. Το εικονίδιο μελανιού που εμφανίζεται στην οθόνη LCD αναβοσβήνει, όταν το μελάνι αρχίσει να ελαττώνεται. Όταν το μελάνι τελειώσει, ολόκληρο το εικονίδιο μελανιού αναβοσβήνει και εμφανίζεται ένα μήνυμα.*
2. Ελέγξτε αν το μήνυμα “ink out” [το μελάνι τελείωσε] εμφανίζεται στην οθόνη LCD και πατήστε το κουμπί συντήρησης. Αυτό το μήνυμα δεν εμφανίζεται, αν έχει απομείνει λίγο μελάνι. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το κουμπί συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ink Cartridge Replacement [Αντικατάσταση δοχείου μελανιού] και πατήστε το κουμπί OK. Για να διαπιστώσετε ποιο δοχείο απαιτεί αντικατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα “Έλεγχος της ποσότητας μελανιού” στη σελίδα 42.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και πατήστε το κουμπί OK . Το δοχείο μελανιού μετακινείται αργά προς τη θέση αντικατάστασης μελανιού.

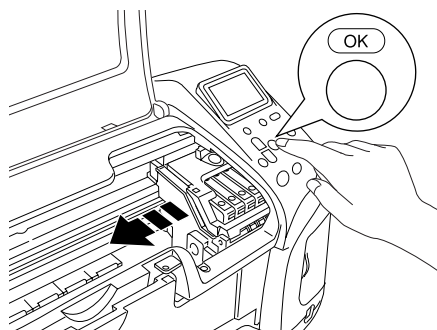

Προσοχή:


Μην μετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης με το χέρι, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή. Να πατάτε πάντα το κουμπί OK, για να τη μετακινήσετε.

4. Αφαιρέστε το νέο δοχείο μελανιού από τη συσκευασία.



Προσοχή:


- Προσέχετε να μην σπάσετε τα άγκιστρα στο πλάι του δοχείου μελανιού, όταν το αφαιρείτε από τη συσκευασία.
- Μην αφαιρείτε ή σκίζετε την ετικέτα στο δοχείο. Διαφορετικά, θα υπάρξει διαρροή μελανιού.
- Μην αγγίζετε το πράσινο IC chip που υπάρχει στο μπροστινό μέρος του δοχείου. Αυτό μπορεί να καταστρέψει το δοχείο μελανιού.

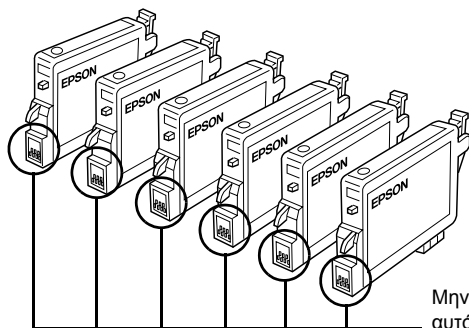

- ❑ *Εάν αφαιρέσετε ένα δοχείο μελανιού για μελλοντική χρήση, προστατέψτε το σημείο τροφοδοσίας μελανιού από τη σκόνη και αποθηκεύστε το στο ίδιο περιβάλλον με τον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύετε το δοχείο όπως παρουσιάζεται στην εικόνα. Σημειώστε ότι υπάρχει μια βελβίδα στη θύρα τροφοδοσίας μελανιού, επομένως δεν υπάρχει ανάγκη για καλύμματα ή βύσματα, αλλά απαιτείται φροντίδα για να μην λερώσει το μελάνι τα αντικείμενα με τα οποία έρχεται σε επαφή το δοχείο. Μην αγγίζετε τη θύρα τροφοδοσίας μελανιού ή τη γύρω περιοχή.*

- ❑ *Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε πάντα ένα δοχείο μελανιού στον εκτυπωτή, αμέσως μετά την αφαίρεση του τρέχοντος δοχείου μελανιού. Εάν το δοχείο μελανιού δεν εγκατασταθεί αμέσως, η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να στεγνώσει, κάνοντας αδύνατη την εκτύπωση.*

5. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου. Σφίξτε τις πλευρές του δοχείου μελανιού που θέλετε να αντικαταστήσετε. Αφαιρέστε το δοχείο από τον εκτυπωτή και τοποθετήστε το στα απορρίμματα με τον κατάλληλο τρόπο. Μην αποσυναρμολογήσετε το χρησιμοποιημένο δοχείο και μην προσπαθήσετε να το ξαναγεμίσετε.

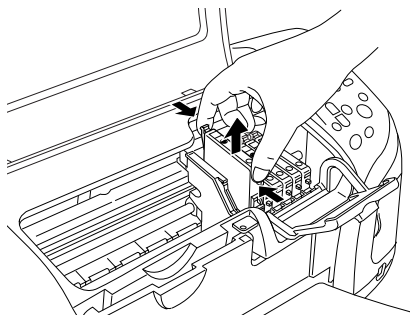


Η εικόνα δείχνει την αντικατάσταση του δοχείου μαύρου μελανιού.




Προειδοποίηση:

Εάν πέσει μελάνι στα χέρια σας, πλυθείτε καλά με σαπούνι και νερό. Εάν μπει μελάνι στα μάτια σας, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Εάν συνεχίσετε να νιώθετε δυσφορία ή έχετε προβλήματα όρασης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.

6. Τοποθετήστε το δοχείο μελανιού κατακόρυφα στη βάση του δοχείου. Κατόπιν, ωθήστε το δοχείο μελανιού προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

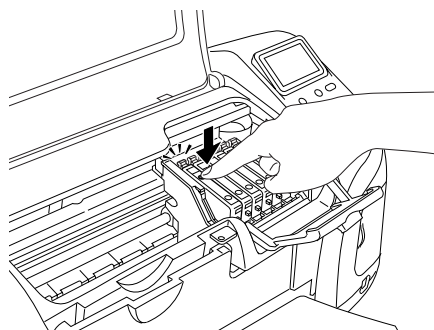

7. Όταν ολοκληρώσετε την αντικατάσταση του δοχείου, κλείστε το κάλυμμα του δοχείου και το κάλυμμα του εκτυπωτή.
8. Πατήστε το κουμπί OK. Η κεφαλή εκτύπωσης μετακινείται και ξεκινά τη φόρτωση του συστήματος τροφοδοσίας μελανιού. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτωσης του μελανιού, η κεφαλή εκτύπωσης επιστρέφει στην αρχική της θέση.

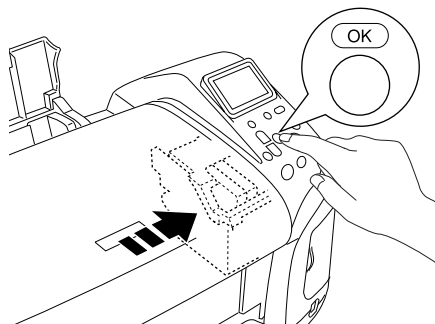

Προσοχή:

Η ένδειξη προόδου εμφανίζεται στον πίνακα LCD, ενώ γίνεται φόρτωση του μελανιού. Μην κλείνετε ποτέ την τροφοδοσία ρεύματος του εκτυπωτή, πριν να εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης. Εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί η φόρτωση του μελανιού.

9. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα “Ink cartridge replacement is complete” [Η διαδικασία αντικατάστασης του δοχείου μελανιού ολοκληρώθηκε] στην οθόνη LCD, πατήστε το κουμπί OK.

Σημείωση:

Εάν το σφάλμα τέλους μελανιού παρουσιαστεί μετά τη μετακίνηση της κεφαλής εκτύπωσης στην αρχική της θέση, το δοχείο μελανιού μπορεί να μην τοποθετήθηκε σωστά. Πατήστε ξανά το κουμπί συντήρησης \square και επανατοποθετήστε το δοχείο μελανιού, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του