

دليل المستخدم

- للاستخدام بدون كمبيوتر -

مقدمة

- ١ تعليمات أمان هامة
- ٢ إشعار حقوق الطبع والنشر
- ٢ معلومات حول لوحة التحكم



دليل وظائف لوحة التحكم والأجزاء

- ٣ الأجزاء
- ٤ وظائف لوحة التحكم



التعامل مع الورق

- ٦ تحديد الورق
- ٦ تحميل الورق



النسخ

- ٨ وضع المستندات الأصلية على منضدة المستندات
- ٨ نسخ المستندات
- ١٠ نسخ الصور



الطباعة من بطاقة ذاكرة

- ١٢ التعامل مع بطاقة الذاكرة
- ١٤ طباعة الصور
- ١٦ تحديد الصور وطباعتها باستخدام فهرس صور



الطباعة من خلال كاميرا رقمية

- ١٨ متطلبات الكاميرا الرقمية
- ١٨ التوصيل والطباعة



الصيانة

- ١٩ استبدال خرطيش الحبر
- ٢٢ فحص رأس الطباعة وتنظيفها
- ٢٣ محاذاة رأس الطباعة
- ٢٣ تنظيف الجهاز
- ٢٤ نقل الجهاز



حل المشكلات

- ٢٥ رسائل الخطأ
- ٢٧ المشكلات والحلول
- ٢٩ الاتصال بخدمة دعم العملاء



قائمة رموز اللوحة

- ٣٠ قائمة رموز اللوحة




أين يمكنك الحصول على المعلومات

الأدلة الورقية

ابدأ من هنا


تأكد من قراءة هذه الورقة أولاً.
تخبرك هذه الورقة عن كيفية إعداد الجهاز وتثبيت البرنامج. وهي تحتوي كذلك على الإرشادات الخاصة بتحميل الورق ووضع المستندات الأصلية.



(هذا الدليل)

دليل المستخدم - للاستخدام بدون كمبيوتر-

يحتوي هذا الدليل على معلومات حول كيفية استخدام الجهاز بدون التوصيل بالكمبيوتر. مثل إرشادات حول النسخ والطباعة من بطاقة ذاكرة.
إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام الجهاز، فانظر فصل حل المشكلات بهذا الدليل.



الأدلة الفورية

دليل المستخدم


يقدم هذا الدليل الإرشادات الخاصة بإجراء الطباعة والمسح الضوئي من الكمبيوتر ومعلومات حول البرنامج.

يوجد هذا الدليل على CD-ROM الخاص بالبرنامج ويتم تثبيته تلقائيًا عند تثبيت البرنامج. لقراءة هذا الدليل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز الموجود على سطح المكتب.



التعليمات الفورية

تكون التعليمات الفورية مدمجة في كل تطبيق يحتوي عليه CD-ROM الخاص بالبرنامج. وهي تقدم معلومات تفصيلية حول التطبيق.



- عند تخزين الجهاز أو نقله، لا تقم بإمالتة أو وضعه على جانبه أو قلبه رأسًا على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر من الخرطيش.
- احرص على ألا تنحشر أصابعك عند إغلاق وحدة المساح الضوئي.

تعليمات أمان خرطوشة الحبر

- احتفظ بخرطيش الحبر بعيداً عن متناول الأطفال ولا تتجرع الحبر.
- كن حذراً عند التعامل مع خرطيش حبر مستخدمة سابقاً حيث قد يكون هناك بعض الحبر المتبقي حول منفذ إمداد الحبر. وفي حالة سقوط الحبر على الجلد، اغسله جيداً بالماء والصابون. وفي حالة دخول الحبر في العين، اغسلهما في الحال بالماء. وفي حالة استمرار عدم الشعور بالراحة أو مشاكل الرؤية، يرجى استشارة الطبيب في الحال.
- تجنب وضع يديك داخل الجهاز أو لمس أي خرطيش أثناء الطباعة.
- قم بتركيب خرطوشة حبر جديدة فور إزالة خرطوشة فارغة. يمكن أن يتسبب عدم تركيب الخرطيش في جفاف رأس الطباعة مما قد يحول دون قيام الجهاز بالطباعة.
- إذا قمت بإخراج خرطوشة حبر لاستخدامها فيما بعد، فقم بحماية منطقة إمداد الحبر من الأوساخ والأتربة، وقم بتخزينها في بيئة مائلة لبيئة الجهاز. ولاحظ وجود صمام في منفذ إمداد الحبر مما يجعل الأغطية أو السدادات غير ضرورية في حين يلزم الحذر لمنع الحبر من تلويث الأشياء التي تلامس الخرطوشة. لا تلمس منفذ إمداد الحبر الخاص بخرطوشة الحبر أو المنطقة المحيطة به.

تعليمات أمان هامة

قبل استخدام الجهاز، اقرأ تعليمات الأمان هذه واتبعها:

- استخدم فقط سلك التيار المرفق بالجهاز. فقد ينتج عن استخدام سلك تيار آخر حدوث حريق أو صدمة كهربائية. لا تستخدم السلك مع أي جهاز آخر.
- تأكد من توافق سلك التيار مع كافة معايير الأمان المحلية ذات الصلة.
- لا تستخدم إلا نوع مصدر التيار الموضح على الملصق.
- ضع الجهاز بالقرب من منفذ تيار بالحائط بحيث يمكن فصل سلك التيار بسهولة.
- لا تترك سلك التيار حتى يتلف أو يتهتك.
- إذا قمت باستخدام سلك إطالة مع الجهاز، فتأكد من أن معدل وحدات الأمبير الكلي للأجهزة الموصلة بسلك الإطالة لا يزيد عن معدل وحدات الأمبير لسلك الإطالة. تأكد كذلك من أن معدل وحدات الأمبير الكلي لكافة الأجهزة الموصلة في منفذ التيار بالحائط لا يزيد عن معدل وحدات الأمبير لمنفذ التيار بالحائط.
- تجنب الأماكن المعرضة لتغيرات سريعة في درجة الحرارة أو الرطوبة، أو للصدمات أو الاهتزازات أو الأتربة.
- اترك مساحة كافية حول الجهاز للتهوية الجيدة. لا تسد الفتحات الموجودة في جسم الجهاز أو تغطها. أو تقم بإدخال أية أشياء في الفتحات.
- لا تضع الجهاز بالقرب من مدفأة أو فتحة المدفأة أو في ضوء الشمس المباشر.
- ضع الجهاز على سطح مستو ومستقر يمتد أسفل قاعدته في كل الاتجاهات. لن يعمل الجهاز بشكل ملائم إذا كان مائلاً أو تم وضعه بزاوية.
- تأكد من ترك مسافة ١٠ سم على الأقل بين الحائط ومؤخرة الجهاز.
- لا تفتح وحدة المساح الضوئي أثناء النسخ أو الطباعة أو المسح الضوئي.
- لا تسكب أي سائل على الجهاز.
- لا تستخدم منتجات الرش التي تحتوي على غازات قابلة للاشتعال داخل أو حول الجهاز؛ لأن ذلك قد يسبب حريقاً.
- باستثناء ما تم توضيحه بصورة دقيقة في الدليل الخاص بك، لا تحاول القيام بأية أعمال صيانة للجهاز بنفسك.
- افصل الجهاز واترك كل أمور الصيانة إلى أفراد الصيانة المؤهلين في الحالات التالية: في حالة تلف سلك التيار أو القابس، أو دخول سائل في المنتج، أو سقوط المنتج أو تلف الجسم الخارجي له، أو أن المنتج لا يعمل بشكل اعتيادي، أو في حالة ظهور تغير واضح في الأداء. وتول فقط أعمال الصيانة هذه التي تغطيها تعليمات التشغيل.

تُعدّ xD-Picture Card™ علامة تجارية تخص شركة
Fuji Photo Film Co., Ltd.



إشعار عام: أسماء المنتجات الأخرى المذكورة هنا هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية مسجلة لصالح مالكيها المعنيين. تخلي شركة Epson مسؤليتها عن كافة الحقوق المتعلقة بتلك العلامات.

حقوق الطبع والنشر © ٢٠٠٦ Seiko Epson Corporation. كافة الحقوق محفوظة.

معلومات حول لوحة التحكم


تختلف بعض الشاشات الموجودة بلوحة التحكم وشاشة LCD باختلاف المنطقة التي تم شراء الجهاز منها.

لوحة التحكم



شاشة LCD

شاشة النصوص



يتم عرض رسالة نصية أو نص مصحوب برموز.

شاشة الرموز



يتم عرض رموز فقط.

تحذيرات وتنبيهات وملاحظات

يرجى اتباع هذه الإرشادات أثناء قراءة التعليمات:

تحذير:

يجب الحرص على اتباع التحذيرات لتجنب الإصابة الجسدية.

تنبيه:

يجب مراعاة التنبيهات لتجنب تعرض الجهاز للتلف.

ملاحظة:

تحتوي الملاحظات على معلومات هامة حول الجهاز.

تنويه:

تحتوي التنويهات على تلميحات بشأن استخدام الجهاز.

إشعار حقوق الطبع والنشر

لا يجوز إعادة نسخ أي جزء من هذه النشرة أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله في أي شكل أو بآية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق التصوير أو التسجيل. أو بآية وسيلة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Seiko Epson Corporation. تم إعداد المعلومات الواردة هنا للاستخدام فقط مع هذا المنتج. لا تتحمل شركة Epson مسؤولية استخدام أي من هذه المعلومات وتطبيقها على أية طابعات أخرى.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation أو أي من الشركات التابعة لها مسؤولة أمام مشتري هذا الجهاز أو أية أطراف خارجية عن أية أضرار أو خسائر أو نفقات أو مصاريف يتكبدها المشتري أو أطراف خارجية نتيجة للحوادث أو سوء استخدام أو استعمال هذا المنتج أو القيام بتعديلات أو إصلاحات أو تغييرات غير مصرح بها في هذا المنتج أو عدم الالتزام بشكل دقيق (باستثناء الولايات المتحدة) بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن أية أضرار أو مشكلات تنجم عن استخدام أي من الخيارات أو أي من المنتجات الاستهلاكية خلاف تلك المشار إليها على أنها Original Epson Products (منتجات أصلية لشركة Epson) أو Epson Approved Products (منتجات معتمدة من شركة Epson) بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن أية أضرار تنجم عن التداخل الكهرومغناطيسي الذي يحدث من جراء استخدام أية كابلات للواجهة خلاف تلك المشار إليها على أنها Epson Approved Products (منتجات معتمدة من شركة Epson) بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

EPSON® هي علامة تجارية مسجلة. و EPSON STYLUS™ و Exceed Your Vision® علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة Seiko Epson Corporation.

USB DIRECT-PRINT™ والشعار USB DIRECT-PRINT™ علامتان تجاريتان تخصان شركة Seiko Epson Corporation. كافة حقوق الطبع والنشر © ٢٠٠٢ Seiko Epson Corporation. كافة الحقوق محفوظة.






تُعدّ DPOF™ علامة تجارية تخص شركة CANON INC. و Fuji Photo Film Co., Ltd. Eastman Kodak Company و Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. مـي باشـد.

تُعدّ SDHC™ علامة تجارية.

تُعدّ Memory Stick PRO، Memory Stick Duo، Memory Stick PRO Duo و Memory Stick PRO Duo علامتان تجاريتان تخص شركة Sony Corporation.

دليل وظائف لوحة التحكم والأجزاء

الأجزاء

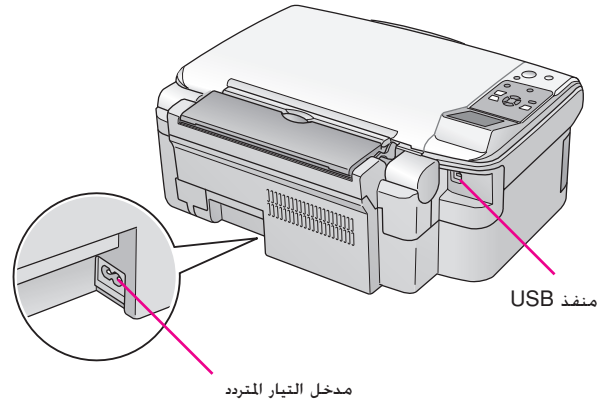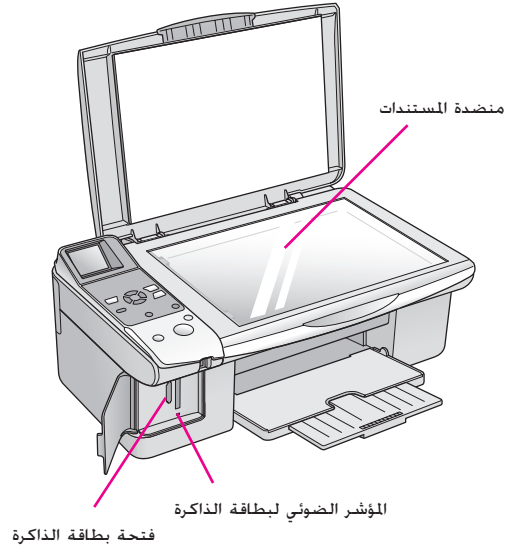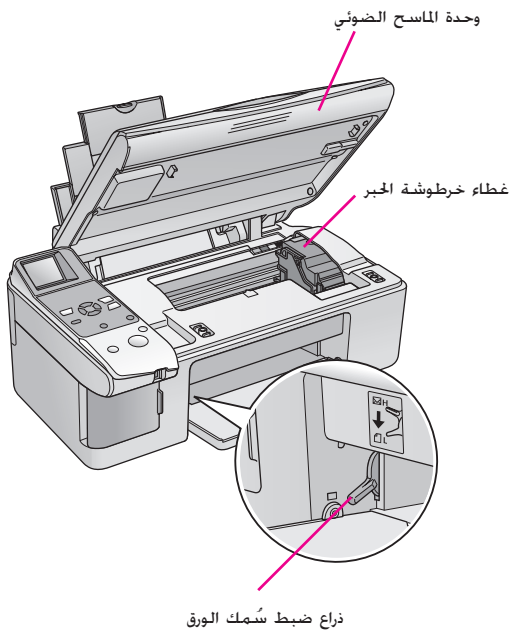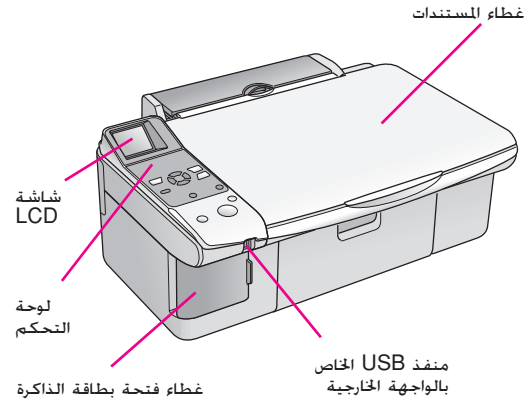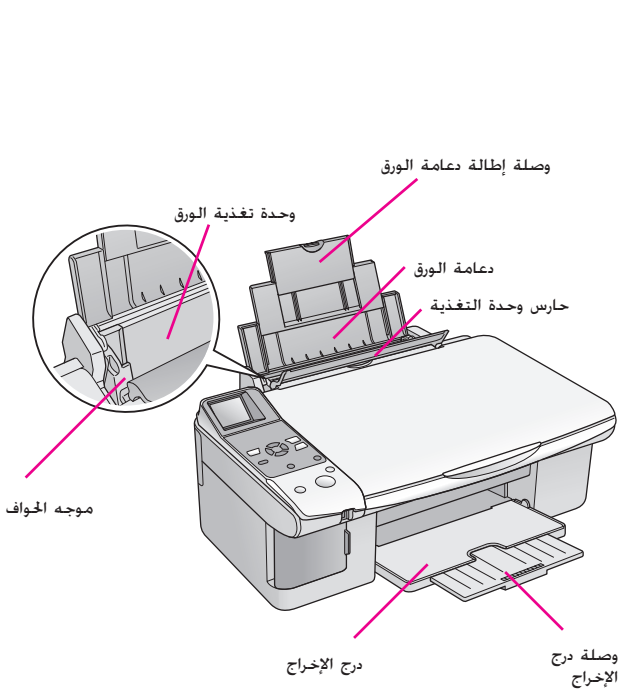


وظائف لوحة التحكم


الأزرار

الوظيفة	الزر	
اضغط على هذا الزر لاختيار وضع النسخ.	Copy (نسخ)	١
حدد هذا الخيار لطباعة الصورة بحجمها الفعلي.	100%	
حدد هذا الخيار لتصغير الصورة المنسوخة أو تكبيرها بحيث تتلاءم مع حجم الورق المحدد.	[Fit to Page] (ملاءمة إلى حجم الصفحة)	
اضغط على هذا الزر لتحديد الصورة المرادة طباعتها أو لتحديد نسخة ملونة أو أبيض وأسود أو لتحديد وظائف الإعداد والأداة المساعدة.	4-way Scroll (مفتاح التنقل رباعي الاتجاه)	٢
اضغط على هذا الزر لتحديد عدد النسخ أو لتحديد الأرقام عند استخدام Head Alignment Utility (الأداة المساعدة لمحاذاة رأس الطباعة).		
اضغط لتشغيل برامج الصيانة أو لضبط إعدادات متنوعة.	[Setup/Utilities] (الإعدادات/الأدوات المساعدة)	٣
اضغط على هذا الزر لتحديد نوع الورق الذي تم تحميله في وحدة تغذية الورق.	Paper Type (نوع الورق)	٤
Premium Glossy Photo Paper (ورق صور مصقول فاخر). Premium Semigloss (ورق صور نصف مصقول فاخر). Photo Paper (ورق صور مصقول فاخر). Glossy Photo Paper (ورق صور مصقول). Ultra Glossy Photo Paper (ورق صور مصقول فائق)	[Photo Paper] (ورق صور)	
Matte Paper (ورق غير لامع) - Heavyweight (ثقيل الوزن)	[Matte Paper] (ورق غير لامع)	
Bright White (ورق عادي). Plain paper (ورق عادي). Ink Jet Paper (ورق طباعة نافثة للحبر أبيض ساطع). Premium Ink Jet Plain Paper (ورق طباعة نافثة للحبر عادي فاخر)	[Plain Paper] (ورق عادي)	
اضغط على هذا الزر لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.	On (تشغيل)	٥
اضغط على هذا الزر لتحديد أحد خيارات الطباعة من بطاقة الذاكرة.	Memory Card (بطاقة الذاكرة)	٦
حدد هذا الخيار لتحديد الصور المرادة طباعتها.	[Select Photo] (تحديد صورة)	
حدد هذا الخيار لطباعة كافة الصور الموجودة على بطاقة ذاكرة أو لطباعة الصور باستخدام معلومات DPOF المخزنة على بطاقة الذاكرة أو لطباعة الصور مباشرة من كاميرا رقمية.	[Print All/PictBridge] (طباعة الكل/PictBridge)	
حدد هذا الخيار لطباعة فهرس الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة.	[Print Index Sheet] (طباعة فهرس الصور)	
حدد هذا الخيار لطباعة الصور المحددة بفهرس الصور.	[Print from Index Sheet] (طباعة من فهرس الصور)	
اضغط على هذا الزر للنسخ من الصور. يمكنك نسخها كما هي. أو من خلال وظيفة استعادة الألوان.	Photo (صورة)	٧
اضغط على هذا الزر لاختيار مقاس الورق الذي تم تحميله في وحدة تغذية الورق. ويمكنك تحديد 10 x 15/4" x 6" (10 x 15/4 x 6 بوصات) أو 13 x 18/5" x 7" (13 x 18/5 x 7 بوصات) أو 18/5 x 13" (18/5 x 13 بوصات) أو A4.	Paper Size (مقاس الورق)	٨
اضغط على هذا الزر لإيقاف الطباعة أو النسخ أو لإعادة تعيين الإعدادات التي قمت بإجرائها. يتم إخراج الورقة الجاري طباعتها وتتم إعادة تعيين عدد النسخ.	Stop/Clear (إيقاف/مسح)	٩
اضغط على هذا الزر لبدء الطباعة أو النسخ أو التأكيد على الإعدادات التي قمت بتعديلها.	Start (ابدأ)	١٠

لوحة الرموز

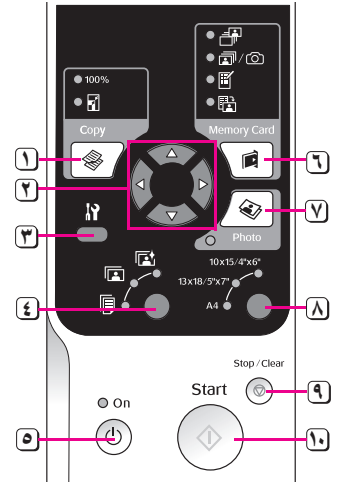


لوحة النصوص

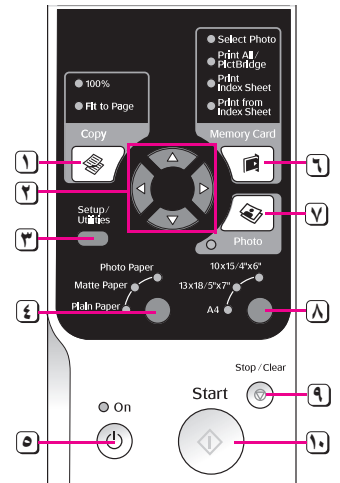


شاشة LCD

تعرض الشاشة معاينة للصور المحددة، أو تعرض الإعدادات التي يمكنك تغييرها باستخدام الأزرار.

شاشة النصوص



شاشة الرموز



وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة


في حالة توقف نشاط الجهاز لمدة ١٣ دقيقة، فإن شاشة LCD تتحول إلى اللون الأسود وتنطفئ جميع المصابيح ما عدا المصباح On (تشغيل). وذلك توفيرًا للطاقة.

اضغط على أي زر (ما عدا On (تشغيل)) لإعادة الشاشة إلى حالتها السابقة.

تغيير مستوى تباين شاشة LCD


إذا أردت تغيير مستوى تباين شاشة LCD، فاتبع الخطوات التالية.

1. اضغط على الزر **Setup/Utilities** (الإعدادات/الأدوات المساعدة) للدخول إلى وضع الإعداد. استخدم الزر **▶** أو **◀** لتحديد **Photo Viewer Adjustment** (ضبط عارض الصور).



2. اضغط على الزر **Start** (ابدأ).

3. استخدم الزر **▲** أو **▼** لتحديد مستوى تباين شاشة LCD. يمكنك الاختيار من -٢ إلى +٢.



أفتح

أغلق


4. اضغط على الزر **Start** (ابدأ) مرة أخرى لتأكيد تحديدك.

5. اضغط على الزر **Setup/Utilities** (الإعدادات/الأدوات المساعدة) للعودة إلى الوضع السابق.

تغيير شاشة LCD لمستخدمي شاشة النصوص فقط

يوجد نوعان من إعدادات شاشة LCD. اتبع الخطوات التالية لتغيير إعداد الشاشة.

1. اضغط على الزر **Setup/Utilities** (الإعدادات/الأدوات المساعدة) للدخول إلى وضع الإعداد. استخدم الزر **▶** أو **◀** لتحديد **Display** (الشاشة).



2. اضغط على الزر **Start** (ابدأ).

3. استخدم الزر **▲** أو **▼** لتحديد الخيارات.

الإعدادات	الوصف
<p>Pictographic (شاشة الرموز) (تصويري): يتم عرض الرموز فقط على شاشة LCD.</p>	<p>Pictographic</p>
<p>English: (شاشة النصوص) يتم عرض الرموز والنص على شاشة LCD.</p>	<p>English</p>


4. اضغط على الزر **Start** (ابدأ) لتأكيد التحديد.

5. اضغط على الزر **Setup/Utilities** (الإعدادات/الأدوات المساعدة) للعودة إلى الوضع السابق.


التعامل مع الورق

تحميل الورق


١. افتح دعامة الورق وقم بمدّها.

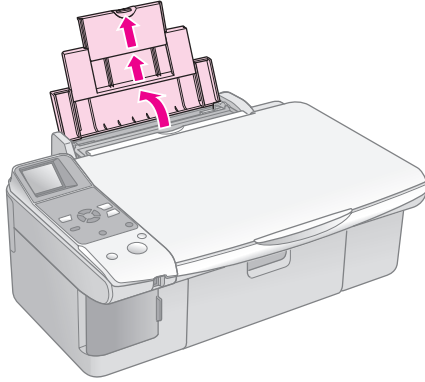

٢. افتح درج الإخراج، وقم بفتح وصلات الإطالة.

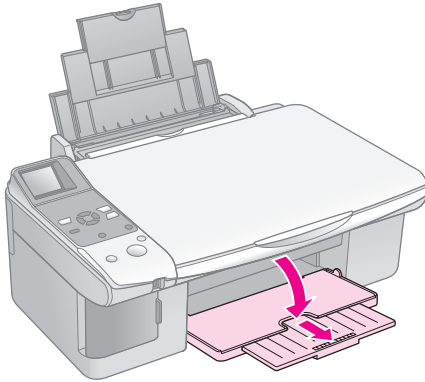

٣. اقلب حارس وحدة التغذية إلى الأمام.

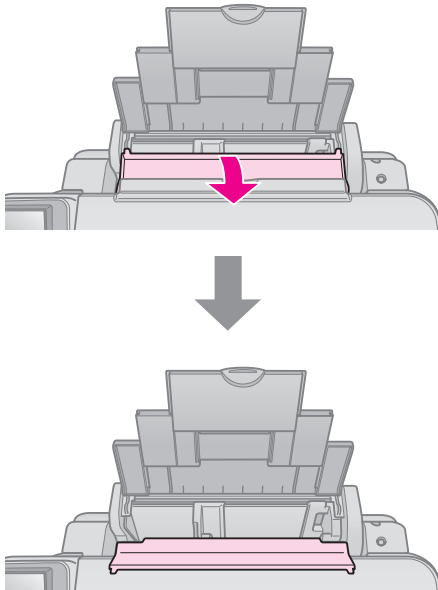

توفر Epson مجموعة واسعة من أنواع الورق الخاص والتي يمكنها تقديم نتائج رائعة عند الاستخدام مع طابعات Epson وأحبارها. ويؤثر نوع الورق الذي يتم اختياره على شكل النسخة المطبوعة، لذا تأكد من اختيار الورق المناسب للمهمة المطلوبة.

تحديد الورق

يكون الورق العادي مناسبًا إذا كنت تقوم فقط بإنشاء نسخة أو طباعة مسودة خضيرية لإحدى الصور. ومع ذلك، للحصول على أفضل النتائج، ستحتاج إلى استخدام أحد أنواع ورق الطباعة النافثة للحبر الخاص من Epson والمصمم لهذا الجهاز.

قبل الطباعة، تكون بحاجة إلى اختيار إعداد Paper Type (نوع الورق) الصحيح بلوحة التحكم. يحدد هذا الإعداد الهام كيفية وضع الحبر على الورق.

اختر من أنواع الورق والإعدادات التالية:


نوع الورق	المقاس	إعداد نوع الورق	سعة التحميل
Plain paper (ورق عادي)*	A4	Plain Paper (ورق عادي)	١٢ م
Bright White Ink Jet Paper (ورق طباعة نافثة للحبر أبيض ساطع)	A4	Plain Paper (ورق عادي)	٨٠ ورقة
Premium Ink Jet Plain Paper (ورق طباعة نافثة للحبر عادي فاخر)	A4	Plain Paper (ورق عادي)	١٠٠ ورقة
Premium Glossy Photo Paper (ورق صور مصقول فاخر)	١٥×١٠ سم (٦×٤ بوصات)، ١٨×١٣ سم (٧×٥ بوصات)، A4	Photo Paper (ورق صور)	٢٠ ورقة
Premium Semigloss Photo Paper (ورق صور نصف مصقول فاخر)	١٥×١٠ سم (٦×٤ بوصات)، A4	Photo Paper (ورق صور)	٢٠ ورقة
Glossy Photo Paper (ورق صور مصقول)	١٥×١٠ سم (٦×٤ بوصات)، ١٨×١٣ سم (٧×٥ بوصات)، A4	Photo Paper (ورق صور)	٢٠ ورقة
Ultra Glossy Photo Paper (ورق صور مصقول فائق)	١٥×١٠ سم (٦×٤ بوصات)، ١٨×١٣ سم (٧×٥ بوصات)، A4	Photo Paper (ورق صور)	٢٠ ورقة
Matte Paper - Heavyweight (ورق غير لامع - ثقيل الوزن)	A4	Matte Paper (ورق غير لامع)	٢٠ ورقة

* يمكن استخدام ورق وزنه من ٦٤ إلى ٩٠ جم/م^٢.


ملاحظة:

يختلف توافر الوسائط الخاصة حسب المكان.

٤. اضبط الورق كما هو موضح بالرسوم التوضيحية التالية.

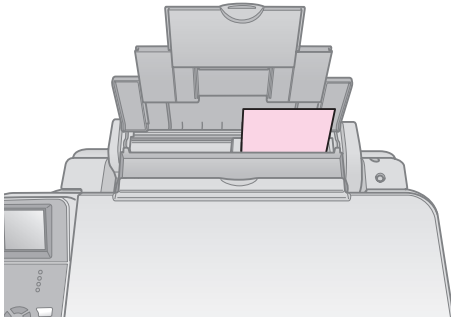


١٠ × ١٥ سم (٤ × ٦ بوصات) و١٣ × ١٨ سم (٥ × ٧ بوصات)

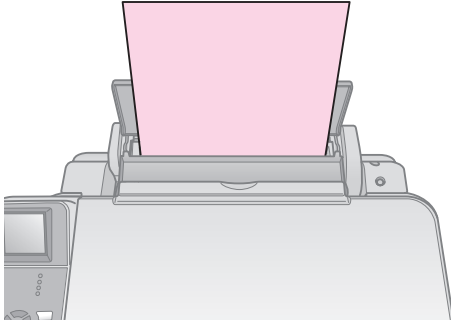

A4



تأكد كذلك من ضبط ذراع ضبط سُمك الورق لأَسفل في الوضع .

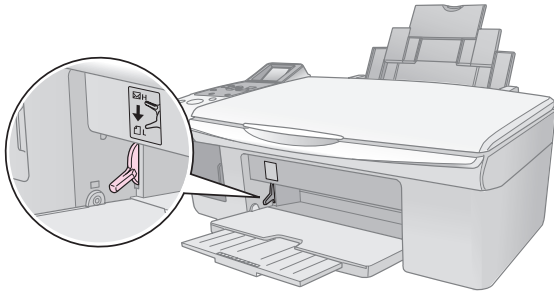


تشير شاشة LCD إلى خريك الذراع وتغيير الوضع أو .

ملاحظة:


تأكد من عدم تحميل عدد ورق أكثر من العدد الموصى به. خقق كذلك من الإعداد **Paper Type (نوع الورق)** قبل إجراء الطباعة لتتأكد من مطابقته لنوع الورق الذي تم تحميله (← "خديد الورق" الصفحة ١).

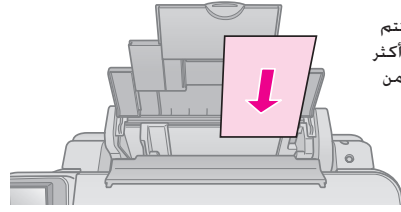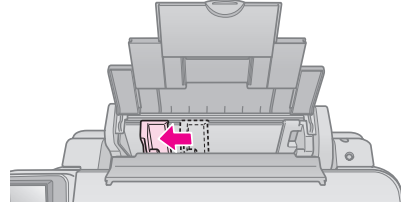

عادة ما يكون الوجه الذي ستتم الطباعة عليه أكثر بيضاء أو لمعناً من الوجه الآخر.


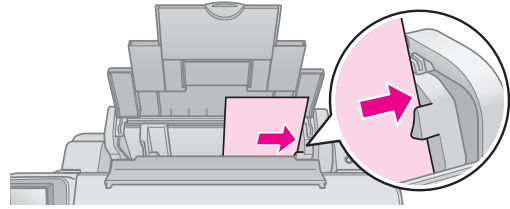


ضع الورق خلف اللسان

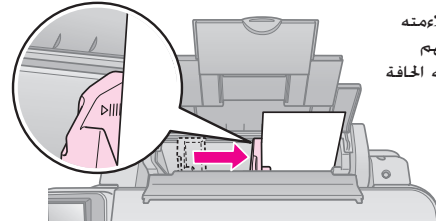


تأكد من ملائمة أسفل السهم بداخل موجه الحافة اليسرى


٥. اقلب حارس وحدة التغذية إلى الخلف.

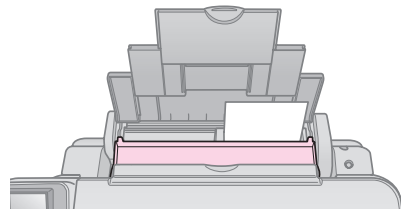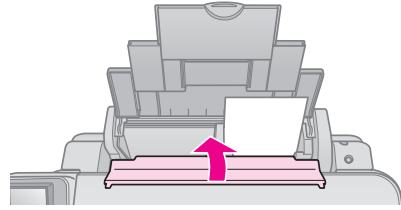

يمكن نسخ المستندات والصور بدون استخدام جهاز كمبيوتر.

لاحظ ما يلي عند إجراء النسخ:

- قد لا تكون الصورة التي يتم نسخها بنفس حجم الصورة الأصلية تمامًا.
- قد تنخفض جودة الطباعة في الأجزاء العلوية والسفلية من النسخة المطبوعة أو قد تصبح هذه الأجزاء ملطخة بناءً على نوع الورق المستخدم.
- إذا رأيت رمز  انخفاض الحبر أثناء النسخ، فيمكنك إما الاستمرار في النسخ إلى أن ينفد الحبر، أو التوقف واستبدال الخرطوشة.
- احتفظ بمنضدة المستندات نظيفة.
- تأكد من وضع المستند أو الصورة بشكل مسطح على منضدة المستندات؛ وإلا فسوف تنحرف النسخة عن البؤرة.
- لا تسحب الورق الجارية طباعته للخارج، حيث سيتم إخراجها تلقائيًا.

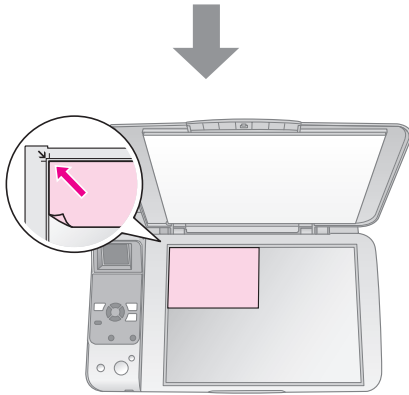


٢. أغلق الغطاء برفق بحيث لا تحرك المستند.

تنبيه:

لا تفتح غطاء المستندات مطلقاً بشكل أكبر من الحد المتاح، ولا تضع أشياء ثقيلة على الجهاز.

إذا كنت بحاجة إلى نسخ مستند سميك أو كبير، فيمكنك إزالة غطاء المستندات، وما عليك سوى فتحه وجذبه بشكل مستقيم.




إذا كنت بحاجة إلى الضغط على المستند ليصبح مسطحاً أثناء نسخه، فلا تضغط عليه بشدة واحرص على عدم تحريكه.

عند إتمام ذلك، أعد تركيب غطاء المستندات عن طريق إدخال اللسانين إلى موضعهما في الفتحتين.

نسخ المستندات





تنويه:

يعمل ورق النسخ العادي بشكل جيد في إنتاج النسخ اليومية. للحصول على نص أوضح وألوان أكثر إشراقاً، جرب أحد أنواع ورق Epson الخاصة  "خديد الورق" الصفحة 1).

وضع المستندات الأصلية على منضدة المستندات


١. افتح غطاء المستندات وضع المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأسفل على منضدة المستندات وبمحاذاة أعلى الزاوية اليسرى.



١. قم بتحميل ورق عادي مقاس A4 (← الصفحة ٦).

٢. ضع المستند الأصلي على منضدة المستندات (← "وضع المستندات الأصلية على منضدة المستندات" الصفحة ٨).

٣. قم بإجراء الإعدادات التالية بلوحة التحكم.

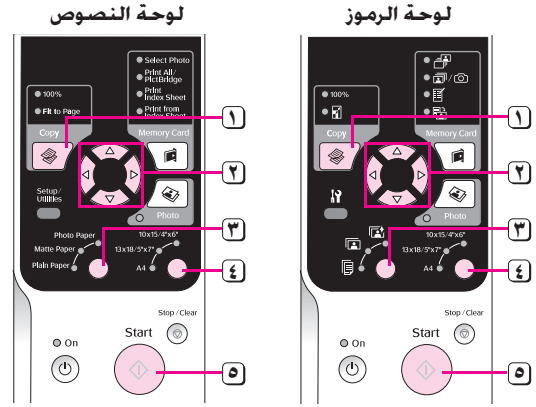


١. اضغط على الزر **Copy (نسخ)**.

٢. استخدم الزر ▲ أو ▼ لاختيار عدد النسخ (من ١ إلى ٩٩).

شاشة النصوص



شاشة الرموز



استخدم الزر ◀ أو ▶ لتحديد النسخ بالألوان أو النسخ بالأبيض والأسود.

شاشة العرض	النسخ بالألوان	النسخ بالأبيض والأسود
الرمز		
النص		


٣. حدد [Plain Paper] (ورق عادي).

٤. حدد A4.

تنويه:

إذا أردت تغيير حجم النسخة تلقائيًا بحيث يتناسب مع حجم الورق الذي قمت بتحميله، فاضغط على الزر **Copy (نسخ)** إلى أن يظهر الرمز الموضح أدناه على شاشة LCD.

شاشة النصوص



شاشة الرموز



٥. اضغط على الزر **Start** (إبدأ). وسيتم نسخ المستند.

إذا كنت في حاجة إلى إيقاف النسخ، فاضغط على الزر **Stop/ Clear** (إيقاف/ مسح).

ملاحظة:

إذا كانت حواف النسخة مفقودة، حرّك المستند الأصلي بعيدًا قليلًا ما عن الزاوية.

تحديد جودة النسخ

إذا كنت ترغب في عمل نسخة بشكل سريع ولا تحتاج إلى جودة عالية، فيمكنك طباعة نسخة "Draft" (مسودة). بينما إذا كنت ترغب في طباعة صور بجودة عالية، فيمكنك طباعة نسخة "Photo" (صورة).

١. اضغط على الزر **Setup/Utilities** (الإعدادات/الأدوات المساعدة) للدخول إلى وضع الإعداد، واستخدم الزر ◀ أو ▶ لتحديد **Copy Quality** (جودة النسخ).



٢. اضغط على الزر **Start** (إبدأ).

٣. استخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Normal** (عادية) أو **Draft** (مسودة) أو **Photo** (صورة).

الوصف	الإعدادات	
	شاشة النصوص	شاشة الرموز
عادية: يتم تحديد هذا الإعداد تلقائيًا عند تشغيل الجهاز. يعد هذا الوضع هو الأفضل لإنشاء نسخة نصية.		
مسودة: اختر هذا الإعداد إذا كنت ترغب في عمل نسخة سريعة مع عدم أهمية الجودة.		
صورة: اختر هذا الإعداد إذا كنت ترغب في طباعة صور عالية الجودة.		

٤. اضغط على الزر **Start** (إبدأ) مرة أخرى لتأكيد التحديد.

اضغط على الزر **Setup/Utilities** (الإعدادات/الأدوات المساعدة) للعودة إلى الوضع السابق.

نسخ الصور




١. قم بتحميل ورق صور (← الصفحة ٦).

٢. ضع المستند الأصلي على منضدة المستندات (←) "وضع المستندات الأصلية على منضدة المستندات" الصفحة ٨.

يمكنك وضع أكثر من صورتين على منضدة المستندات في المرة الواحدة (←) "نسخ صور متعددة" الصفحة ١١.

٣. قم بإجراء الإعدادات التالية بلوحة التحكم.

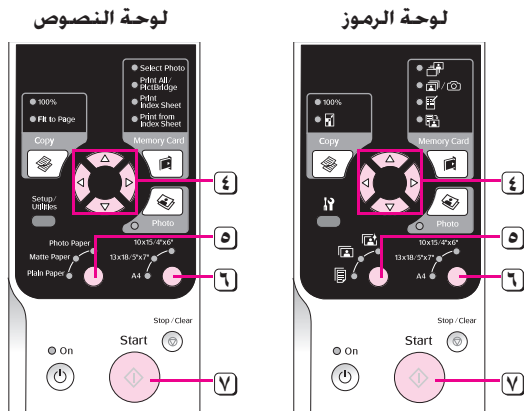

٤ استخدم الزر ◀ أو ▶ لعرض الصور. واستخدم الزر ▲ أو ▼ لضبط عدد النسخ.

٥ حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

في حالة تحديد الورق Matte (غير اللامع) أو Photo (الصور). يتم نسخ الصورة بلا حدود.


٦ اختر مقياس الورق الذي قمت بتحميله.

٧ اضغط على الزر Start (ابدأ) مرة أخرى. وسيتم نسخ الصورة.

إذا كنت في حاجة إلى إيقاف عملية النسخ. فاضغط على الزر Stop/Clear (إيقاف / مسح).

ملاحظة:

إذا كانت حواف النسخة مفقودة. فحرّك المستند الأصلي بعيدًا قليلًا ما عن الزاوية.

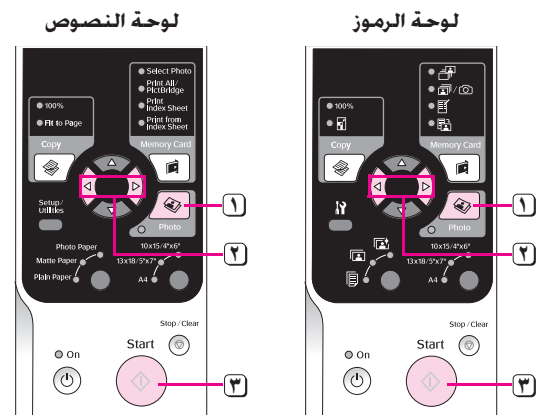


١ اضغط على الزر Photo (صورة).

٢ استخدم الزر ◀ أو ▶ لتنشغيل وضع استعادة الألوان أو لإيقاف تشغيله (←) "استعادة ألوان الصور" الصفحة ١١.


٣ اضغط على الزر Start (ابدأ). وسيتم مسح الصورة ضوئيًا كما يتم عرض معاينة لها على الشاشة LCD البلورية.

أثناء إجراء المسح الضوئي. تظهر إحدى الشاشات التالية.

شاشة النصوص




شاشة الرموز



نسخ صور متعددة

ضع كل صورة في وضع رأسي كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه.

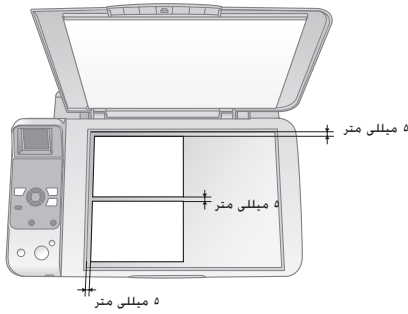

■ يمكنك نسخ صورتين بحجم 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات) في كل مرة. في حالة فقدان حافة الصورة بعد طباعتها. جرب نسخ صورة في المرة الواحدة.

■ ضع الصور على بُعد 5 مم من حافة منضدة المستندات. كذلك. عند وضع صورتين. ضع كل صورة على بُعد 5 مم على الأقل من الصورة المجاورة.

■ يمكنك نسخ صور عديدة بأحجام مختلفة في نفس الوقت. طالما أنها أكبر من 30 × 40 مم مع ملاءمتها داخل المنطقة 216 × 297 مم.

استعادة الألوان في الصور

في حالة وجود صور باهتة بسبب مرور الوقت. يمكنك إعادتها إلى حيويتها باستخدام وضع استعادة الألوان عند إعادة طباعتها.

1. قم بتحميل ورق صور (الصفحة 6).

2. ضع المستند الأصلي على منضدة المستندات وتأكد من محاذاته بشكل صحيح (الصفحة 8) وضع المستندات الأصلية على منضدة المستندات (الصفحة 8).

يمكنك وضع أكثر من صورتين على منضدة المستندات في المرة الواحدة (الصفحة 11) "نسخ صور متعددة".

3. اضغط على الزر **Photo (صورة)**.


4. استخدم الزر **▶** أو **◀** لتشغيل وضع استعادة الألوان أو لإيقاف تشغيله.

استعادة الألوان		شاشة العرض
إيقاف	تشغيل	
		الرمز
		النص

5. اضغط على الزر **Start (ابدأ)**. وسيتم مسح الصورة ضوئياً كما يتم عرض معاينة لها على شاشة LCD.

ملاحظة:

عندما يكون وضع استعادة الألوان قيد التشغيل. يظهر الرمز الموضح أدناه في الجزء العلوي من شاشة LCD.



6. استخدم الزر **▶** أو **◀** لعرض الصور. استخدم الزر **▲** أو **▼** لتعيين عدد النسخ (من 1 إلى 99).

7. حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.


8. اختر مقاس الورق الذي قمت بتحميله.

9. اضغط على الزر **Start (ابدأ)** مرة أخرى. وسيتم نسخ الصورة.



إذا كنت في حاجة إلى إيقاف النسخ. فاضغط على الزر **Stop/Clear (إيقاف/مسح)**.

الطباعة من بطاقة ذاكرة


٤. تأكد من إيقاف تشغيل مصباح بطاقة الذاكرة وعدم وجود بطاقات ذاكرة في الفتحات. ثم قم بتركيب بطاقة الذاكرة.



المؤشر الضوئي لبطاقة الذاكرة

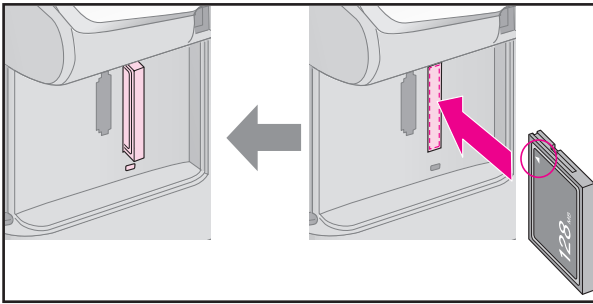

Compact Flash
Microdrive

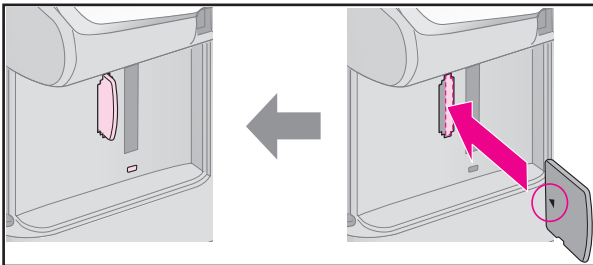

xD-Picture Card
xD-Picture Card Type M
xD-Picture Card Type H

يمكن طباعة الصور الفوتوغرافية مباشرةً من بطاقة الذاكرة الخاصة بالكاميرا الرقمية. وما عليك سوى تركيبها في فتحة بطاقة الذاكرة وسيكون بإمكانك إجراء عملية الطباعة.

التعامل مع بطاقة الذاكرة


البطاقات المتوافقة

تأكد من أن بطاقة الذاكرة تفي بالمتطلبات التالية.

نوع البطاقة	Microdrive . CompactFlash بطاقة .SD Memory Card بطاقة .SDHC Memory Card بطاقة .MultiMediaCard .miniSD بطاقة .miniSDHC . بطاقة microSD بطاقة .microSDHC . بطاقة Memory Stick بطاقة .Memory Stick PRO بطاقة .Magic Gate Memory Stick بطاقة .Magic Gate Memory Stick Duo بطاقة .Memory Stick Duo بطاقة .Memory Stick PRO Duo بطاقة .xD-Picture Card بطاقة .xD-Picture Card Type M بطاقة .xD-Picture Card Type H
تنسيق الوسائط	متوافق مع DCF (Design rule for Camera File system) (قاعدة تصميم نظام ملف الكاميرا) الإصدار ١.٠ أو ٢.٠. كافة أنواع البطاقات المتوافقة مع الإصدارات القياسية.
تنسيق الملف	JPEG مع المعيار Exif الإصدار ٢.٢١
مقاس الصورة	من ٨٠ × ٨٠ إلى ٩٢٠٠ × ٩٢٠٠ بكسل
عدد الملفات	حتى ٩٩٩

تركيب بطاقة ذاكرة


١. قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر أو افصله عن الجهاز.
٢. تأكد من أن الجهاز قيد التشغيل.
٣. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

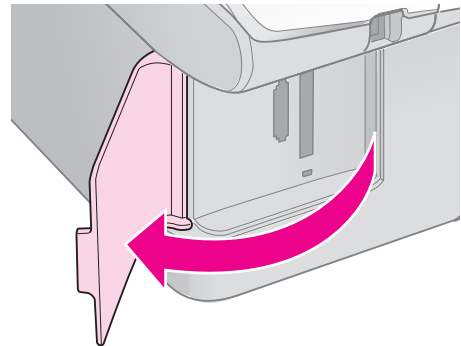

⚠ تنبيه:

تأكد أنك خففت من اتجاه إدخال البطاقة الصحيح. وفي حالة احتياج البطاقة إلى مُحوّل، تأكد من تركيب المحوّل قبل إدخال البطاقة. وإلا، فقد يتعذر عليك إخراج البطاقة من الجهاز.

5. تأكد من وميض مصباح بطاقة الذاكرة ثم استمراره في التشغيل.
6. أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.



⚠ تنبيه:

- ❑ لا تقم بتركيب أكثر من بطاقة ذاكرة واحدة في المرة الواحدة.
- ❑ لا تحاول تركيب بطاقة الذاكرة في الفتحة عنوة. فبطاقات الذاكرة لا تدخل بالكامل. وقد يؤدي إدخال بطاقة الذاكرة عنوة في الفتحة إلى تلف الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو كليهما.
- ❑ حافظ على إغلاق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة أثناء وجود بطاقة الذاكرة بالداخل. فذلك يحمي بطاقة الذاكرة والفتحة من الأتربة والكهرباء الاستاتيكية؛ وإلا فقد يتم فقد البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة. أو قد يتلف الجهاز.
- ❑ فقد تتسبب شحنات الكهرباء الاستاتيكية ببطاقات الذاكرة في حدوث عطل.

ملاحظة:







- ❑ يمكن الطباعة بالألوان فقط من بطاقة الذاكرة ولا يمكن الطباعة بالأبيض والأسود.
- ❑ في حالة توصيل كاميرا رقمية بالجهاز، افصلها قبل تركيب بطاقة الذاكرة.

إخراج بطاقة الذاكرة


1. تأكد من انتهاء كافة مهام الطباعة.
2. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
3. تأكد أن المؤشر الضوئي لبطاقة الذاكرة لا يُومض.
4. قم بإزالة بطاقة الذاكرة عن طريق سحبها خارج الفتحة بشكل مستقيم.
5. أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

⚠ تنبيه:

- ❑ لا تخرج بطاقة الذاكرة أو توقف تشغيل الجهاز أثناء وميض مصباح بطاقة الذاكرة، وإلا فقد تفقد البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة.
- ❑ إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يستخدم نظام التشغيل Windows 2000 أو XP، فلا تقم مطلقاً بإيقاف تشغيل الجهاز أو فصل كابل USB أثناء وجود بطاقة ذاكرة بالداخل؛ حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقد البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة. انظر User's Guide (دليل المستخدم) الفوري لمعرفة التفاصيل.

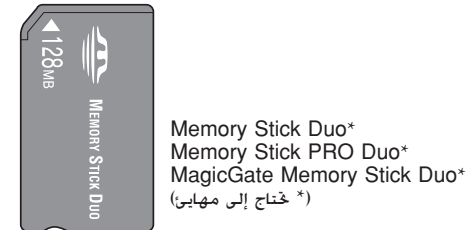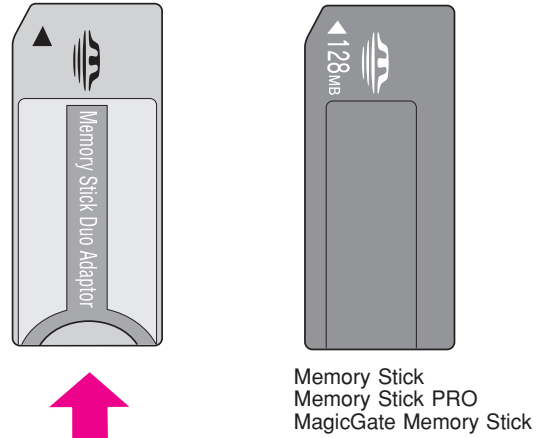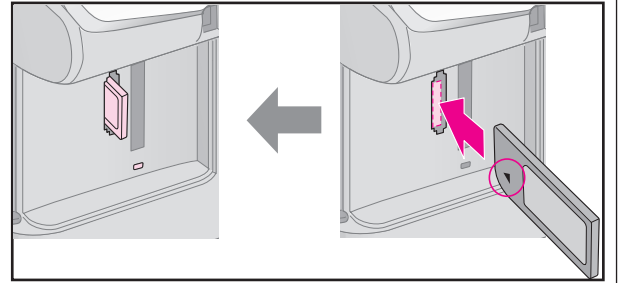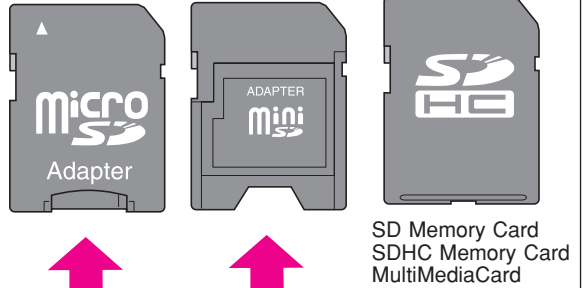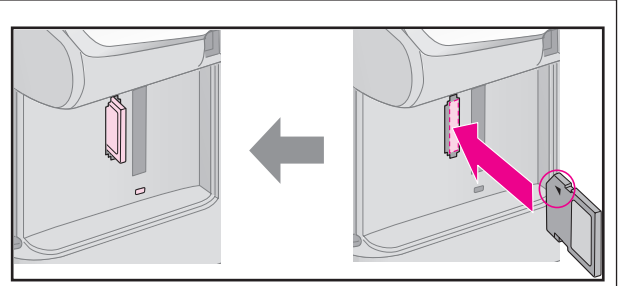

طباعة الصور

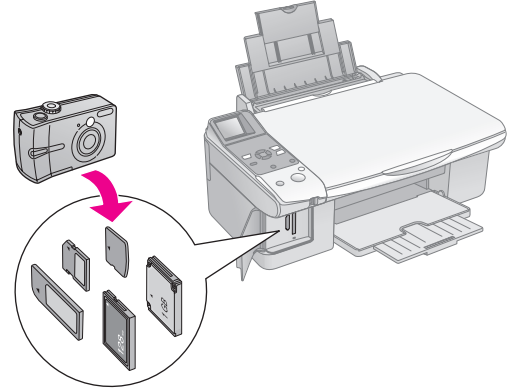

بعد إدخال بطاقة ذاكرة يمكنك إجراء التالي:

الوصف	الإعداد	
	لوحة الرموز	لوحة النصوص
طباعة الصور التي تختارها فقط.		Select Photo (تحديد صورة)
طباعة كافة الصور الموجودة على البطاقة، أو لطباعة الصور التي توجد لها معلومات DPOF.		Print All/PictBridge (طباعة الكل/ PictBridge)
طباعة فهرس الصور الخاص بالصور الموجودة على البطاقة.		Print Index Sheet (طباعة فهرس الصور)
طباعة الصور التي اخترتها من فهرس الصور.		Print from Index Sheet (طباعة من فهرس الصور)


طباعة الصور التي تم اختيارها

اتبع الخطوات أدناه لاختيار الصور التي ترغب في طباعتها من بطاقة الذاكرة.

١. قم بتحميل نوع الورق المراد استخدامه (الصفحة ١٦). وقم بتحميل أوراق كافية لعدد الصور التي ترغب في طباعتها.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة (الصفحة ١٢).


٣. اضغط على الزر (بطاقة ذاكرة) حتى يضيء المصباح [Select Photo] (تحديد الصور).



ملاحظة:

إذا كانت الكاميرا تدعم DPOF، فيمكنك استخدامها لتحديد الصور المطلوبة طباعتها وكذلك عدد النسخ (طباعة كافة الصور أو صور "DPOF" الصفحة ١٤).

وفقاً للبيانات الموجودة على البطاقة، سوف ترى شاشة مثل هذه:



٤. استخدم الزر أو لتحديد صورة. واستخدم الزر أو لتعيين عدد النسخ.

٥. حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

في حالة تحديد [Plain Paper] (ورق عادي). تتم طباعة الصور مُحاطة بإطار أبيض. في حالة تحديد [Photo] (ورق صور) أو [Matte Paper] (ورق غير لامع). تتم طباعة الصور بلا حدود على حافة الورق.

٦. اختر مقاس الورق الذي قمت بتحميله.

٧. اضغط على الزر Start (ابدأ). تتم طباعة الصور.

إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، فاضغط على الزر Stop/ Clear (إيقاف/مسح).


طباعة كافة الصور أو صور DPOF

اتبع الخطوات أدناه لطباعة نسخة واحدة من كل صورة موجودة على البطاقة أو لطباعة تلك الصور التي تم تحديدها فقط بشكل مسبق باستخدام خاصية DPOF في الكاميرا.

١. قم بتحميل نوع الورق المراد استخدامه (الصفحة ١٦). وقم بتحميل أوراق كافية لعدد الصور التي ترغب في طباعتها.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة (الصفحة ١٢).

٣. اضغط على الزر Memory Card (بطاقة ذاكرة) حتى يضيء المصباح [Print All/PictBridge] (طباعة الكل/PictBridge).



إذا احتوت بطاقة الذاكرة على معلومات DPOF، فستظهر إحدى الشاشات التالية. لا يمكن طباعة كافة الصور الموجودة على البطاقة، حتى عند تحديد [Print All/PictBridge] (طباعة الكل/PictBridge). لطباعة كافة الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة، قم بإلغاء معلومات DPOF من الكاميرا الرقمية.

شاشة النصوص



شاشة الرموز



٤. حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

في حالة تحديد [Plain Paper] (ورق عادي)، تتم طباعة الصور مُحاطة بإطار أبيض. في حالة تحديد [Photo Paper] (ورق صور) أو [Matte Paper] (ورق غير لامع)، تتم طباعة الصور بلا حدود على حافة الورق.

٥. اختر مقاس الورق الذي قمت بتحميله.

٦. اضغط على الزر Start (ابدأ). تتم طباعة الصور.


إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، فاضغط على الزر Stop/Clear (إيقاف/مسح).

طباعة التاريخ على الصور

اتبع الخطوات أدناه لطباعة تاريخ التقاط الصور.

١. اضغط على الزر [Setup/Utilities] (الإعداد/الأدوات المساعدة).

٢. استخدم الزر ◀ أو ▶ لتحديد Date Stamp (طابع التاريخ).



٣. اضغط على الزر Start (ابدأ).

٤. استخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد التنسيق المطلوب استخدامه. خيارات تنسيق التاريخ هي No Date (بلا تاريخ) أو yyyy.mm.dd (السنة.الشهر.اليوم) (2006.06.16) أو mmm.dd.yyyy (الشهر.اليوم.السنة) (Jun.16.2006) أو dd.mmm.yyyy (اليوم.الشهر.السنة) (16.Jun.2006).


٥. اضغط على الزر Start (ابدأ) لتأكيد تحديده.

٦. اضغط على الزر [Setup/Utilities] (الإعداد/الأدوات المساعدة) للعودة إلى الوضع السابق.


تحديد الصور وطباعتها باستخدام فهرس صور

يمكنك استخدام فهرس صور لتحديد صور لطباعتها. أولاً، اطبع فهرس صور يحتوي على صور مصغرة لكل الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة. ثم ضع علامة على الصور المراد طباعتها من فهرس الصور. وامسح فهرس الصور ضوئياً. وستتم طباعة الصور المحددة تلقائياً.


طباعة فهرس صور

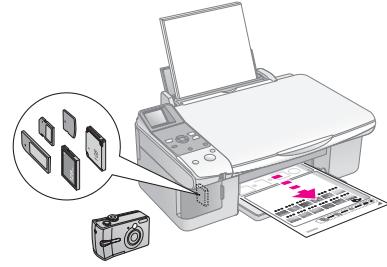


تحديد الصور من فهرس الصور



مسح فهرس الصور ضوئياً




طباعة الصور المحددة



1. طباعة فهرس صور

1. قم بتحميل عدة أوراق من الورق العادي مقاس A4. (الصفحة 1).
2. تتم طباعة ما يصل إلى ٣٠ صورة على كل صفحة. لذلك إذا كان هناك أكثر من ٣٠ صورة على بطاقة الذاكرة، فستحتاج إلى أوراق كافية لطباعة كافة صفحات فهرس الصور.
3. أدخل بطاقة ذاكرة (الصفحة 12).
4. اضغط على الزر **Memory Card** (بطاقة ذاكرة) حتى يضيء المصباح **[Print Index Sheet]** (طباعة فهرس الصور).



تظهر إحدى الشاشات التالية.

شاشة النصوص



شاشة الرموز



4. تأكد من تحديد **[Plain Paper]** (ورق عادي) و **A4**.

5. اضغط على الزر **Start** (إبدأ). تتم طباعة فهرس الصور.

إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، فاضغط على الزر **Stop/ Clear** (إيقاف/مسح).

ملاحظة:

- تأكد من طباعة علامة الثلث الموجودة في أعلى الركن الأيسر من فهرس الصور بشكل صحيح. في حالة عدم طباعة فهرس الصور بشكل صحيح، لن يتمكن الجهاز من مسحه ضوئياً.
- إذا كان هناك الكثير من الصور على بطاقة الذاكرة، فقد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- بالنسبة لفهارس الصور المتعددة، تتم طباعة الصفحات من الفهرس الأخير إلى الأول. وبالتالي، تتم طباعة الصور الأحدث أولاً.

تظهر إحدى الشاشات التالية.

شاشة النصوص



شاشة الرموز



٥. حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

في حالة تحديد [Plain Paper] (ورق عادي). تتم طباعة الصور مُحاطة بإطار أبيض. في حالة تحديد [Photo] (ورق صور) أو [Matte Paper] (ورق غير لامع). تتم طباعة الصور بلا حدود على حافة الورق.

٦. اختر مقياس الورق الذي قمت بتحميله.

٧. اضغط على الزر Start (ابدأ). تتم طباعة الصور.

إذا كنت في حاجة إلى إيقاف الطباعة، فاضغط على الزر Stop/Clear (إيقاف/مسح).

ملاحظة:

في حالة وجود أكثر من فهرس صور، انتظر كل مرة حتى إتمام الطباعة. ثم كرر الخطوات أعلاه لمسح كل فهرس صور إضافي ضوئيًا والطباعة منه.

٢. تحديد الصور من فهرس الصور

من فهرس الصور، استخدم قلم رصاص أو قلم جاف أسود ملء الدوائر وإجراء التحديدات.



جيد:




غير جيد:

حدد All (الكل) لطباعة نسخة واحدة من كل صورة، أو قم بملء خانة الرقم تحت كل صورة لتحديد نسخة أو نسختين أو ٣ نسخ.

٣. مسح فهرس الصور ضوئيًا وطباعة الصور المحددة

١. ضع فهرس الصور بحيث يكون وجهه لأسفل على منضدة المستندات ومحاذة أعلى الزاوية اليسرى. وهكذا يكون أعلى فهرس الصور بمحاذاة الحافة اليسرى لمنضدة المستندات.

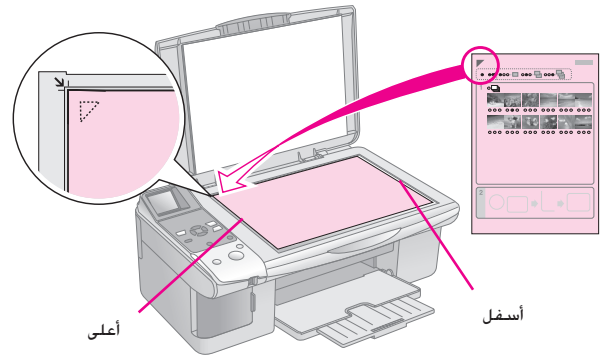

٢. أغلق غطاء المستندات.

٣. قم بتحميل نوع الورق المراد استخدامه (الصفحة ٦). وقم بتحميل أوراق كافية لعدد الصور التي ترغب في طباعتها.

٤. تأكد من إضاءة المصباح [Print from Index Sheet] (طباعة من فهرس الصور).

لوحة النصوص



لوحة الرموز



الطباعة من خلال كاميرا رقمية

يمكن طباعة الصور عن طريق توصيل الكاميرا الرقمية مباشرة بهذا الجهاز.

متطلبات الكاميرا الرقمية

تأكد من أن الكاميرا والصور تتوافق مع المتطلبات التالية.

متوافقة مع الطباعة المباشرة	معيار PictBridge أو USB DIRECT-PRINT
تنسيق الملف	JPEG
مقاس الصورة	من ٨٠ X ٨٠ إلى ٩٢٠٠ X ٩٢٠٠ بكسل

التوصيل والطباعة

١. تأكد من أن الجهاز لا يقوم بالطباعة من جهاز كمبيوتر.


٢. قم بتحميل نوع الورق المراد استخدامه (الصفحة ٦). وقم بتحميل أوراق كافية لعدد الصور التي ترغب في طباعتها.

٣. حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

في حالة خديد [Plain Paper] (ورق عادي). تتم طباعة الصور مُحاطة بإطار أبيض. في حالة خديد [Photo] (ورق صور) أو [Matte Paper] (ورق غير لامع). تتم طباعة الصور بلا حدود على حافة الورق.

٤. اختر مقاس الورق الذي قمت بتحميله.

٥. قم بتوصيل كابل USB المرفق بالكاميرا بمنفذ USB لواجهة التوصيل الخارجية الموجودة بالجهاز.

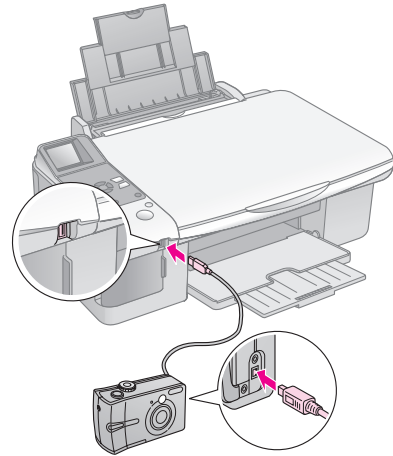

١. تأكد من أن الكاميرا قيد التشغيل. يضيء المصباح (PictBridge/Print All) (طباعة الكل) وتظهر إحدى الشاشات التالية.


شاشة العرض	PictBridge	USB DIRECT-PRINT
الرمز		
النص		

٧. استخدم الكاميرا لاختيار الصور التي ترغب في طباعتها وضبط أية إعدادات لازمة وطباعة الصور. يُرجى الرجوع إلى دليل الكاميرا للحصول على التفاصيل.


ملاحظة:

❑ إذا كانت الكاميرا غير متوافقة مع معيار PictBridge أو USB DIRECT-PRINT. فستظهر إحدى الشاشات التالية. ولا تضمن شركة Epson توافق أية كاميرات.

شاشة النصوص



شاشة الرموز



❑ وفقاً لإعدادات هذا المنتج والكاميرا الرقمية. قد تكون بعض المجموعات التي تتألف من نوع الورق والحجم والتخطيط غير مدعومة.


❑ قد لا تظهر بعض إعدادات الكاميرا الرقمية في الصور المطبوعة.

٢. استخدم الزر ◀ أو ▶ لتحديد **Check Ink Levels (فحص مستويات الحبر)**.



٣. اضغط على الزر **Start (ابدأ)**.

يوجد أدناه رسم بياني يوضح حالة خرطوشة الحبر.



٤. عند الانتهاء من فحص حالة الحبر، اضغط على الزر **Start (ابدأ)**.

٥. اضغط على الزر **[Setup/Utilities] (الإعداد/الأدوات المساعدة)** للعودة إلى الوضع السابق.

عندما يبدأ الحبر في الانخفاض، تأكد من توافر خراطيش بديلة. لا يمكنك الطباعة إذا كانت إحدى الخراطيش فارغة.

ملاحظة:

لا تضمن شركة Epson جودة الحبر غير الأصلي أو موثوقيته. في حالة تركيب خراطيش حبر غير أصلية، لن يتم عرض حالة الحبر.

شراء خراطيش الحبر

استخدم خراطيش حبر Epson خلال ستة أشهر من تاريخ تركيبها وقبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.

رقم الجزء		اللون
سلسلة DX6000	سلسلة CX5900	
T0711	T0731	Black (أسود)
T0712	T0732	Cyan (سماوي)
T0713	T0733	Magenta (أرجواني)
T0714	T0734	Yellow (أصفر)

تنبيه:

توصي شركة Epson باستخدام خراطيش حبر Epson الأصلية. قد يتسبب استخدام حبر غير أصلي في تلف لا يشمل ضمان شركة Epson، وفي ظروف معينة، قد يتسبب في أداء الطباعة لعمليها بطريقة غير طبيعية. لا تضمن شركة Epson جودة الحبر غير الأصلي أو موثوقيته. لا يتم عرض المعلومات الخاصة بحالة خرطوشة الحبر عند استخدام حبر غير أصلي.

يمكن الحفاظ على تشغيل الجهاز في أفضل حالاته عن طريق تنفيذ الإجراءات الموضحة في هذا الفصل. كما يتضمن هذا القسم الإرشادات المتعلقة بكيفية استبدال خراطيش الحبر ونقل الجهاز.


استبدال خراطيش الحبر

عندما ينخفض مستوى الحبر بإحدى الخراطيش، يتم عرض الرمز الموضح أدناه بأعلى الركن الأيسر من شاشة LCD.

شاشة النصوص




شاشة الرموز




عند إجراء الطباعة أو النسخ، يتم عرض شريط يوضح خرطوشة الحبر التي انخفض بها مستوى الحبر بجوار رمز Ink Low (انخفاض الحبر).


شاشة النصوص



شاشة الرموز



عند نفاذ الحبر من إحدى خراطيش الحبر، تظهر شاشة LCD التالية.



تنويه:

إذا تجاوز عمر الخرطوشة ستة أشهر، فقد تنخفض جودة الطباعة. عند الضرورة، حاول تنظيف رأس الطباعة (◀ "فحص رأس الطباعة" الصفحة ٢٢). وإذا ظلت النسخ المطبوعة دون الجودة المطلوبة، فقد تحتاج إلى استبدال الخرطوشة.

فحص حالة خرطوشة الحبر


اتبع الخطوات التالية لفحص حالة خرطوشة الحبر.

١. اضغط على الزر **[Setup/Utilities] (الإعداد/الأدوات المساعدة)**.

٢. اضغط على الزر **Start (ابدأ)** مرة أخرى. ثم ارفع وحدة المسح الضوئي.


تنبيه:

لا ترفع وحدة المسح الضوئي عندما يكون غطاء المستندات مفتوحًا.



تظهر إحدى الشاشات التالية.


شاشة النصوص



شاشة الرموز




٣. افتح غطاء خرطوشة الحبر.



تنبيه:

❑ لا تحاول فتح غطاء خرطوشة الحبر مطلقًا أثناء حرك رأس الطباعة. انتظر إلى أن تتحرك الخراطيش إلى موضع الاستبدال.

❑ احرص على عدم لمس الأجزاء الموضحة أدناه.



احتياطات خرطوشة الحبر

تحذير:

في حالة سقوط الحبر على اليدين، اغسلهما جيدًا بالماء والصابون. وفي حالة دخول الحبر في العين، اغسلهما في الحال بالماء. وفي حالة استمرار عدم الشعور بالراحة أو مشاكل الرؤية، يُرجى استشارة الطبيب في الحال.

- لتجنب تلف الجهاز، لا تحرك رأس الطباعة بيدك مطلقًا.
- عندما تفرغ إحدى الخراطيش من الحبر، لا يكون بالإمكان متابعة النسخ أو الطباعة حتى لو كانت الخراطيش الأخرى لا تزال تحتوي على حبر.
- اترك الخرطوشة الفارغة بداخل الجهاز إلى أن تحصل على خرطوشة بديلة. وإلا فقد يجف الحبر المتبقي في فتحات رأس الطباعة.
- تراقب شريحة IC الموجودة على كل خرطوشة مقدار الحبر المستهلك من الخرطوشة. تكون الخراطيش قابلة للاستخدام حتى إذا تم إخراجها وإعادة تركيبها. ومع ذلك، يتم استهلاك بعض الحبر في كل مرة يتم فيها تركيب الخراطيش. لأن الطباعة تقوم تلقائيًا بالتحقق من موثوقية الخراطيش.
- لا يمكن استخدام خراطيش الحبر التي ينخفض بها مستوى الحبر عند إعادة تركيبها.


إخراج خراطيش الحبر وتركيبها

تأكد من توافر خرطوشة حبر جديدة قبل أن تبدأ. فبمجرد الشروع في استبدال الخرطوشة، يلزمك إتمام كافة الخطوات في جلسة واحدة.

١. قم بأحد الإجراءين التاليين:


■ إذا كانت إحدى خراطيش الحبر فارغة:

انظر إلى شاشة LCD للتعرف على الخرطوشة الفارغة. ثم اضغط على الزر **Start (ابدأ)**.




■ إذا لم تكن إحدى خراطيش الحبر فارغة:

افحص حالة خرطوشة الحبر (← "افحص حالة خرطوشة الحبر" الصفحة ١٩). اضغط على الزر **[Setup/Utilities]** (الإعداد/الأدوات المساعدة). استخدم الزر **▶** لتحديد **Change Cartridges (تغيير الخراطيش)**. اضغط على الزر **Start (ابدأ)**.




٤. أخرج الخرطوشة التي تحتاج إلى استبدالها. وأنزل اللسان الموجود في مؤخرة الخرطوشة وارفعها خارجا بشكل مستقيم. تخلص منها بحرص.



⚠ تنبيه:


لا تحاول إعادة ملء خرطوشة الحبر. قد يتسبب استخدام منتجات أخرى لم يتم تصنيعها من قِبَل شركة Epson في تلف لا يشملها ضمان شركة Epson. وفي ظروف معينة، قد يتسبب ذلك في أداء الطابعة لعملها بطريقة غير طبيعية.

٥. قبل فتح عبوة خرطوشة الحبر الجديدة، قم بهزها أربع أو خمس مرات. ثم أخرجها من العبوة.

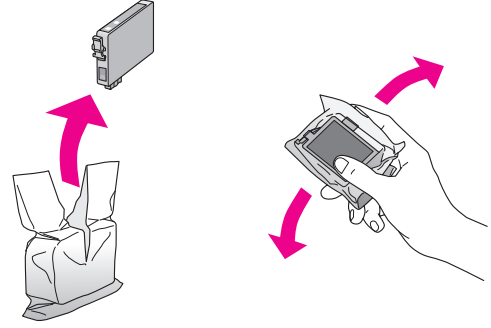


⚠ تنبيه:

لا تلمس الشريحة الخضراء الموجودة على جانب الخرطوشة. فقد يؤدي ذلك إلى تلف خرطوشة الحبر.




٦. قم بإزالة الشريط الأصفر من الجزء السفلي بخرطوشة الحبر.




⚠ تنبيه:


- ❑ يجب عليك إزالة الشريط الأصفر من الخرطوشة قبل تركيبها وإلا فستتخلف جودة الطباعة أو قد لا تتمكن من الطباعة.
- ❑ إذا قمت بتركيب خرطوشة حبر بدون إزالة الشريط الأصفر، فأخرج الخرطوشة من الجهاز وقم بإزالة الشريط الأصفر ثم أعد تركيبها.
- ❑ تجنب إزالة الختم الشفاف من الجزء السفلي بالخرطوشة وإلا فقد تصبح الخرطوشة غير قابلة للاستخدام.



- ❑ لا تنزع الملصق الموجود على الخرطوشة أو تمزقه وإلا فقد يتسرب الحبر.



٧. ضع خرطوشة الحبر على حامل الخرطوشة بحيث يكون الجزء السفلي لأسفل. ثم ادفع خرطوشة الحبر لأسفل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.





٨. استبدل أي خراطيش حبر أخرى يلزم استبدالها.

٩. أغلق غطاء خرطوشة الحبر. واضغط عليه حتى يستقر في مكانه.


⚠ تنبيه:

إذا كان إغلاق الغطاء صعبًا، فتأكد أن كافة الخراطيش مثبتة بإحكام. واضغط على كل خرطوشة لأسفل إلى أن تسمع صوت استقرارها في مكانها. لا تحاول إغلاق الغطاء عنوة.



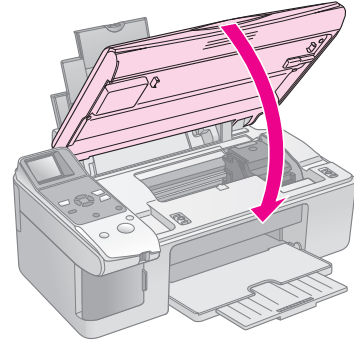


١١. اضغط على الزر **Start** (ابدأ).



عندما يبدأ الجهاز في إجراء الشحن، ستظهر إحدى شاشات LCD التالية.

شاشة النصوص



شاشة الرموز



تستغرق هذه العملية دقيقة واحدة تقريبًا. عند انتهاء شحن الحبر، يعود الجهاز تلقائيًا إلى الوضع Copy (النسخ).

تنبيه:

لا توقف تشغيل الجهاز أثناء شحن الحبر، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقد الحبر.

فحص رأس الطباعة وتنظيفها

إذا كانت النسخ المطبوعة باهتة بشكل غير متوقع أو الألوان مفقودة، أو رأيت خطوطًا فاتحة أو داكنة عبر الصفحة، فقد تحتاج إلى تنظيف رأس الطباعة. يؤدي ذلك إلى تنظيف فتحات رأس الطباعة التي قد تُسد إذا لم يُستخدم الجهاز لفترة طويلة.

تنويه:

نوصي بتشغيل الجهاز على الأقل مرة واحدة في الشهر للمحافظة على جودة الطباعة.

فحص رأس الطباعة

يمكنك طباعة عينة فحص الفتحات لتعرف إذا ما كان هناك أي فتحة من فتحات رأس الطباعة مسدودة، أو للتحقق من النتائج بعد تنظيف رأس الطباعة.


١. قم بتحميل ورق عادي مقاس A4 في وحدة تغذية الورق (الصفحة ٦).

٢. اضغط على الزر **[Setup/Utilities]** (الإعداد/الأدوات المساعدة).

٣. استخدم الزر **▶** أو **◀** لتحديد **Check Ink Nozzles** (فحص فتحات الحبر). ثم اضغط على الزر **Start** (ابدأ) لطباعة عينة فحص الفتحات.



٤. افحص عينة فحص الفتحات التي قمت بطباعتها. يجب أن يكون كل خط متعرج متواصلًا، بدون أية فجوات، كما هو موضح.



■ إذا كانت النسخ المطبوعة على ما يرام، فلن يلزم تنظيف رأس الطباعة. اضغط على الزر **[Setup/Utilities]** (الإعداد/الأدوات المساعدة) للعودة إلى الوضع السابق.

■ في حالة ظهور أية فجوات كما هو موضح أدناه، قم بتنظيف رأس الطباعة كما هو موضح في القسم التالي.



تنظيف رأس الطباعة

اتبع هذه الخطوات لتنظيف رأس الطباعة بحيث تتمكن من توصيل الحبر بشكل ملائم. قبل تنظيف رأس الطباعة، قم بتشغيل أحد فحوص الفتحات لترى إذا ما كانت رأس الطباعة بحاجة إلى التنظيف (الفحص رأس الطباعة" الصفحة ٢٢).

ملاحظة:

□ لا تنظف رأس الطباعة إلا إذا انخفضت جودة الطباعة. لأن تنظيفها يستهلك الحبر.

□ لا يمكنك تنظيف رأس الطباعة إذا ظهرت رسالة على الشاشة LCD تخبرك بأن إحدى الخراطيش فارغة أو منخفضة الحبر. يجب عليك أولاً استبدال خرطوشة الحبر الموضحة (الصفحة ١٩) "استبدال خراطيش الحبر".

١. تأكد من تشغيل الجهاز مع عدم قيامه بالطباعة.


٢. اضغط على الزر **[Setup/Utilities]** (الإعداد/الأدوات المساعدة).

٣. استخدم الزر ◀ أو ▶ لتحديد **Clean Print Head (تنظيف رأس الطباعة)**. ثم اضغط على الزر ⬢ Start (ابدأ) لبدء التنظيف.



أثناء إجراء التنظيف، تظهر إحدى الشاشات التالية.

شاشة النصوص



شاشة الرموز



تنبيه:

لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز مطلقاً أثناء إجراء تنظيف رأس الطباعة، فقد يتسبب ذلك في تلفها.

٤. عند انتهاء التنظيف، اطبع عينة فحص الفتحاح للتحقق من النتائج (◀ "فحص رأس الطباعة" الصفحة ٢٢).

إذا كانت هناك فجوات أو كانت عينات الاختبار باهتة، فقم بإجراء دورة تنظيف أخرى وافحص الفتحاح مرة أخرى.

ملاحظة:

إذا لم يظهر أي تحسن بعد إجراء التنظيف لأربع مرات تقريباً، أوقف تشغيل الجهاز وانتظر لمدة ليلة، يتيح ذلك تليين أي حبر جاف، ثم جرّب تنظيف رأس الطباعة مرة أخرى. إذا لم تتحسن الطباعة، فقد تكون إحدى خراطيش الحبر قديمة أو تالفة ويلزم استبدالها (◀ "استبدال خراطيش الحبر" الصفحة ١٩).

محاذاة رأس الطباعة


إذا لاحظت محاذاة الخطوط العمودية بشكل غير صحيح على نسخة فحص الفتحاح المطبوعة، فقد يكون بإمكانك حل هذه المشكلة عن طريق محاذاة رأس الطباعة.

يمكن محاذاة رأس الطباعة بالضغط بالأزرار أو يمكن تشغيل الأداة المساعدة Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة) من الكمبيوتر. يُوصى باستخدام الأداة المساعدة للحصول على أدق درجة محاذاة.

١. قم بتحميل ورق عادي مقاس A4 (◀ الصفحة ٦).

٢. اضغط على الزر ⬢ [Setup/Utilities] (الإعداد/الأدوات المساعدة).

٣. استخدم الزر ◀ أو ▶ لتحديد **Align Print Head (محاذاة رأس الطباعة)**. ثم اضغط على الزر ⬢ Start (ابدأ) لطباعة ورقة المحاذاة.



ملاحظة:

لا تضغط على الزر Ⓞ Stop/Clear (إيقاف/مسح) أثناء طباعة عينة محاذاة.

٤. انظر إلى عينة المحاذاة ١ وابحث عن القطعة الأكثر انتظاماً في طباعتها وبدون أشرطة أو خطوط ملحوظة.

٥. اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يظهر رقم تلك القطعة على شاشة LCD.



١. اضغط على الزر ⬢ Start (ابدأ).

٧. كرر الخطوات من ٤ إلى ٦ لكل عينة من عينات المحاذاة الأخرى.

٨. اضغط على الزر ⬢ [Setup/Utilities] (الإعداد/الأدوات المساعدة) للعودة إلى الوضع السابق.

تنظيف الجهاز

للحفاظ على تشغيل الجهاز في أفضل حالاته، قم بتنظيفه بصورة دورية باستخدام الإجراء التالي.


١. افصل سلك التيار.

٢. قم بإخراج الورق من وحدة تغذية الورق.

٣. استخدم فرشاة ناعمة لإزالة الأتربة والأوساخ من وحدة تغذية الورق.

٤. إذا اتسخ السطح الزجاجي لمنضدة المستندات، فقم بتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة نظيفة وجافة. إذا اتسخ السطح الزجاجي ببقع الشحم أو بأي مادة أخرى تصعب إزالتها، فاستخدم كمية قليلة من منظف الزجاج وقطعة قماش ناعمة لإزالتها. امسح السائل المتبقي بأكمله.


٥. إذا تلوث الجزء الداخلي من الجهاز بالحبر مصادفةً، فاستخدم قطعة قماش ناعمة جافة ونظيفة لإزالة الحبر من المنطقة المشار إليها في الرسم التوضيحي.

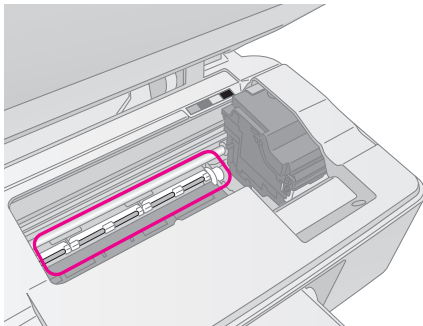

تحذير:

احرص على عدم لمس التروس أو الأسطوانة الموجودة داخل الجهاز.

٦. أغلق دعامة الورق وحارس وحدة التغذية ودرج الإخراج.

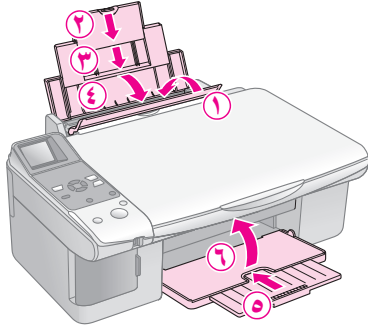

٧. قم بوضع الجهاز داخل الصندوق مستخدمًا الأدوات والمواد الواقية المرفقة به.

حافظ على مستوى إمالة الجهاز أثناء النقل. وبعد نقله، قم بإزالة الشريط اللاصق الذي يثبت رأس الطباعة. إذا لاحظت انخفاضًا في جودة الطباعة، فقم بإجراء إحدى دورات التنظيف (←) "فحص رأس الطباعة وتنظيفها" (الصفحة ٢٢) أو قم بمحاذاة رأس الطباعة (←) "محاذاة رأس الطباعة" (الصفحة ٢٣).

٤. تنبيه:


- ❑ لا تضغط على السطح الزجاجي لمنضدة المستندات بقوة.
- ❑ احرص على عدم خدش السطح الزجاجي لمنضدة المستندات أو إتلافه. وجنب استخدام فرشاة كاشطة أو صلبة لتنظيفه. يمكن أن يتسبب سطح الزجاج التالف في انخفاض جودة النسخ.
- ❑ لا تضع شحماً على الأجزاء المعدنية الموجودة أسفل حامل رأس الطباعة.
- ❑ لا تستخدم الكحول أو سائل تخفيف الدهان (البنر) مطلقاً لتنظيف الجهاز. فقد تتسبب هذه المواد الكيميائية في تلف مكونات الجهاز والجسم الخارجي له.
- ❑ احرص على عدم اقتراب الماء من آليات الطباعة والنسخ والمكونات الإلكترونية.
- ❑ لا ترش الجزء الداخلي من الجهاز بمواد التشحيم. فقد تتسبب الزيوت غير الملائمة في تلف الآلية. اتصل بالموزع أو فني صيانة مؤهل عند الحاجة إلى التشحيم.

نقل الجهاز

إذا كنت في حاجة إلى نقل الجهاز مسافة ما، فستحتاج إلى إعداده للنقل داخل صندوقه الأصلي أو صندوق آخر بنفس الحجم.

٤. تنبيه:

- ❑ عند تخزين الجهاز أو نقله، جنب إمالته أو وضعه عمودياً أو قلبه رأساً على عقب. وإلا فقد يتسرب الحبر من الخرطيش.
- ❑ اترك خرطيش الحبر مركبة. فقد يؤدي إخراجها عند النقل إلى تلف الجهاز.
- ١. قم بإخراج كل الورق من وحدة تغذية الورق. وتأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.
- ٢. افتح وحدة الماسح الضوئي وتأكد من وجود رأس الطباعة في موضعها الأصلي على اليمين.
- ٣. أحكم تثبيت حامل خرطوشة الحبر على جسم الجهاز باستخدام الشريط كما هو موضح.

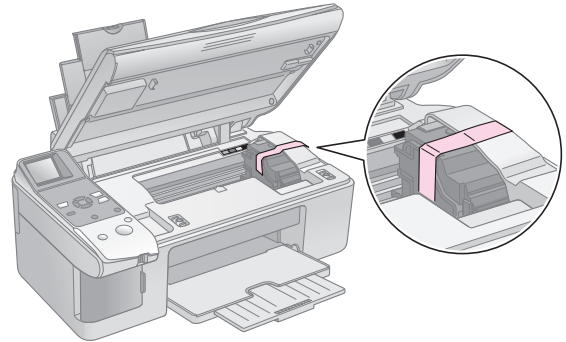

٤. أغلق وحدة الماسح الضوئي.

٥. قم بفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي. ثم افصل كابل USB من جهاز الكمبيوتر.

حل المشكلات

إذا واجهت مشكلة مع الجهاز، فافحص الرسائل الموجودة على شاشة LCD لتشخيص السبب المحتمل للمشكلة.

يمكنك أيضاً فحص "المشكلات والحلول" بالصفحة ٢٧ لمعرفة اقتراحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها عند استخدام الجهاز بدون كمبيوتر. انظر دليل المستخدم المرفق بالـ CD-ROM الخاص بالبرنامج للحصول على تعليمات حول استخدام الجهاز مع الكمبيوتر.

رسائل الخطأ

يمكنك تشخيص أغلب المشكلات وحلها عن طريق مراجعة الرسائل الموجودة على شاشة LCD. وإذا تعذر عليك حل المشكلات عن طريق مراجعة الرسائل، فاستخدم الجدول التالي وحاول إجراء الحل المقترح.

الحل	السبب	شاشة LCD	
		النص	الرمز
قم بتغيير خرطيش الحبر الفارغة (← "استبدال خرطيش الحبر" الصفحة ١٩).	خرطوشة الحبر فارغة.		
قم بتركيب خرطيش الحبر بشكل صحيح (← "استبدال خرطيش الحبر" الصفحة ١٩).	لم يتم تركيب خرطوشة الحبر أو لم يتم تركيبها بشكل صحيح.		
قم بتحميل ورق في وحدة تغذية الورق. ثم اضغط على Start (ابدأ) للمتابعة أو Stop/Clear (إيقاف/مسح) للإلغاء (← "تحميل الورق" الصفحة ٦).	لا توجد أوراق محملة في وحدة تغذية الورق.		
قم بإزالة الانحسار، ثم اضغط على Start (ابدأ) (← "مشكلات تغذية الورق" الصفحة ٢٧).	تكسد الورق.		
ضع فهرس الصور بشكل صحيح على منضدة المستندات مع محاذاة أعلاه مع الحافة اليسرى للسطح الزجاجي. ثم اضغط على Start (ابدأ) للمتابعة أو على Stop/Clear (إيقاف/مسح) للإلغاء. لم تتم طباعة فهرس الصور بشكل صحيح. اطبع فهرس الصور. قم بتحديدده وحاول مرة أخرى (← "تحديد الصور وطباعتها باستخدام فهرس صور" الصفحة ١٦).	لم يتم التعرف على فهرس الصور بسبب عدم وضعه بشكل صحيح.		
قم بإزالة فهرس الصور ثم قم بتحديدده بشكل صحيح وحاول مرة أخرى (← "٢". تحديد الصور من فهرس الصور" الصفحة ١٧).	تم وضع علامات على فهرس الصور بشكل غير صحيح.		
أخرج بطاقة الذاكرة وقم بتركيب البطاقة المستخدمة لطباعة فهرس الصور - أو ضع فهرس الصور الصحيح على منضدة المستندات. ثم اضغط على Start (ابدأ) للمتابعة أو على Stop/Clear (إيقاف/مسح) للإلغاء.	لا يتماثل فهرس الصور مع الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة.		

الحل	السبب	شاشة LCD	
		النص	الرمز
تحقق من وضع الصورة بشكل صحيح وحاول مرة أخرى (←) "وضع المستندات الأصلية على منضدة المستندات" الصفحة (8).	حدث خطأ أثناء مرحلة ما قبل مسح الصورة ضوئياً.		
استبدل خرطيش الحبر الجديدة بتلك الفارغة (←) "استبدال خرطيش الحبر" الصفحة (19).	لا يوجد حبر يكفي للقيام بتنظيف رأس الطباعة.		
أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله. إذا لم يخف الخطأ، اتصل بالموزع (←) "الاتصال بخدمة دعم العملاء" الصفحة (29).	توجد مشكلة بالجهاز.		
اتصل بالموزع لاستبدالها (←) "الاتصال بخدمة دعم العملاء" الصفحة (29).	تشبعت لبادة امتصاص الحبر التسرب في الجهاز.		
أزل بطاقة الذاكرة (←) "التعامل مع بطاقة ذاكرة" الصفحة (12).	لا تحتوي بطاقة الذاكرة على أية صور صالحة.		
أزل بطاقة الذاكرة (←) "التعامل مع بطاقة ذاكرة" الصفحة (12).	خطأ في بطاقة الذاكرة.		
افحص التوصيلات وحاول مرة أخرى (←) "الطباعة من كاميرا رقمية" الصفحة (18).	لم يتم التعرف على الكاميرا التي تم توصيلها.		
اضبط ذراع ضبط سُمك الورق على الوضع الصحيح وحاول مرة أخرى. وإذا كنت بصدد الطباعة على الأظرف، فحرك الذراع إلى الوضع [L]. وإذا كنت بصدد الطباعة على [H]، فحرك الذراع إلى الوضع [H].	تم ضبط ذراع ضبط سُمك الورق على الوضع الخطأ.		
قم بتركيب بطاقة ذاكرة صالحة (←) "التعامل مع بطاقة ذاكرة" الصفحة (12).	لم يتم إدخال بطاقة ذاكرة.		

المشكلات والحلول

راجع الحلول أدناه إذا واجهتك مشكلات عند استخدام الجهاز:

مشكلات الإعداد

يُصدر الجهاز ضوضاء بعد تشغيله.

تأكد أن الشريط الواقي لا يسد رأس الطباعة. بعد خربير رأس الطباعة، أوقف تشغيل الجهاز وانتظر للحظة، ثم أعد تشغيله.

الجهاز يُصدر ضوضاء بعد تركيب خرطوشة الحبر.

عند تركيب خرطوش الحبر، يجب شحن نظام توزيع الحبر. انتظر حتى ينتهي الشحن، ثم أوقف تشغيل الجهاز. إذا قمت بإيقاف التشغيل مبكراً أكثر من اللازم، فقد يستهلك الجهاز مزيداً من الحبر عند إعادة تشغيله في المرة التالية.

تأكد من استقرار خرطوش الحبر في مكانها بإحكام وعدم بقاء أي مادة واقية في الجهاز. افتح غطاء الخرطوش، وقم بدفع الخرطوش لأسفل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها. أوقف تشغيل الجهاز وانتظر لبرهة، ثم أعد تشغيله.

لم تظهر الشاشة التي تطالب بإعادة تشغيل الكمبيوتر بعد الانتهاء من تثبيت البرنامج.

لم يتم تثبيت البرنامج بشكل صحيح. أخرج CD-ROM وأعد إدخاله مرة أخرى. ثم قم بتثبيت البرنامج مرة أخرى.

المشكلات المتعلقة بالطبع والنسخ

يُصدر الجهاز أصوات عملية الطباعة، لكنه لا يقوم بالطباعة.

قد تكون فتحات رأس الطباعة في حاجة إلى التنظيف (←) "فحص رأس الطباعة" (الصفحة ٢٢).

تأكد من وضع الجهاز على سطح مستو وثابت.

الهوامش غير صحيحة.

تأكد من أنه تم وضع المستند الأصلي في أعلى الزاوية اليسرى لمنضدة المستندات.

إذا كانت حواف النسخة مفقودة، فحرك المستند الأصلي بعيداً شيئاً ما عن الزاوية.

تأكد أن إعدادات مقاس الورق صحيحة بالنسبة للورق الذي تقوم بتحمله.

تأكد من تحميل الحافة القصيرة من الورق أولاً، بالكامل جهة اليمين، بحيث يكون موجه الحافة الأيسر في مواجهة الورق قليلاً (←) "تحميل الورق" (الصفحة ٦).

لا تقم بتحميل ورق أعلى من علامة السهم ≡ الموجودة بداخل موجه الحافة الأيسر (←) "تحميل الورق" (الصفحة ٦).

تتم طباعة صفحات فارغة.

تأكد أن إعدادات مقاس الورق صحيحة بالنسبة للورق الذي تقوم بتحمله.

قد تحتاج فتحات رأس الطباعة إلى التنظيف (←) "تنظيف رأس الطباعة" (الصفحة ٢٢).

مشكلات تغذية الورق

لا تتم تغذية الورق بشكل صحيح أو يحدث انحشار للورق.

في حالة عدم التغذية بالورق، قم بإزالة الورق من وحدة التغذية. قم بتهوية الورق، ثم قم بتحميله تجاه الجانب الأيمن، وأزح موجه الحافة الأيسر تجاه الورق (ولكن ليس بإحكام شديد). وتأكد من عدم وجود الورق أمام حارس وحدة التغذية.

لا تقم بتحميل ورق أعلى من علامة السهم ≡ الموجودة بداخل موجه الحافة الأيسر (←) "تحميل الورق" (الصفحة ٦).

في حالة حدوث انحشار للورق، يتم عرض الرمز أو الرسالة الخاصة بانحشار الورق على شاشة LCD. اتبع هذه الخطوات لإزالة الانحشار:

١. اضغط على الزر **Start** (ابدأ) لإخراج الورق المحشور. وإذا تعذر إخراج الورق المتكدس، فانتقل إلى الخطوة التالية.

٢. في حالة انحشار الورق بالقرب من وحدة تغذية الورق أو درج الإخراج، اسحب للخارج برفق ثم اضغط على الزر **Start** (ابدأ).

في حالة انحشار الورق بداخل الجهاز، اضغط على الزر **On** (تشغيل) لإيقاف تشغيل الجهاز. افتح وحدة الماسح الضوئي وقم بإزالة أي ورق موجود بالداخل بما في ذلك أية أوراق صغيرة مزقة. لا تسحب الورق للخلف فقد يتلف ذلك وحدة تغذية الورق. أغلق وحدة الماسح الضوئي. ثم قم بتشغيل الجهاز من جديد.

في حالة تكرار حدوث التكدس، تأكد أن موجه الحافة الأيسر ليس مدفوعاً بإحكام أكثر من اللازم تجاه الورق. جرّب تحميل عدد أقل من أفرخ الورق.

مشكلات جودة الطباعة

تري شرائط (خطوطاً باهتة) في النسخ المطبوعة أو المنسوخة.



النسخ المطبوعة باهتة أو بها فجوات.

- قم بتنظيف رأس الطباعة (← "تنظيف رأس الطباعة" الصفحة ٢٢).
- في حالة ملاحظة خطوط عمودية غير متجانسة، فقد تكون في حاجة إلى محاذاة رأس الطباعة (← "محاذاة رأس الطباعة" الصفحة ٢٣).
- قد تكون خراطيش الحبر قديمة أو توشك على النفاد. استبدل خراطيش الحبر (← "استبدال خراطيش الحبر" الصفحة ١٩).
- تأكد من تحديد نوع الورق الصحيح (← "تحديد الورق" الصفحة ٦).
- تأكد أن الورق ليس تالفًا أو قديمًا أو متسخًا أو تم خميله ووجه الطباعة لأسفل. لو حدث ذلك، قم بتحميل ورق جديد مع جعل الوجه الأكثر بياضًا أو لمعانًا متجهًا لأعلى.

النسخ المطبوعة مجزعة.

- في حالة طبع صورة أو نسخها، تأكد أنك لا تقوم بتكبيرها أكثر من اللازم. جرب طباعتها بحجم أصغر.
- قم بمحاذاة رأس الطباعة (← "محاذاة رأس الطباعة" الصفحة ٢٣).

تشاهد ألوانًا غير صحيحة أو مفقودة.

- قم بتنظيف رأس الطباعة (← "تنظيف رأس الطباعة" الصفحة ٢٢).
- قد تكون خراطيش الحبر قديمة أو توشك على النفاد. استبدل خراطيش الحبر (← "استبدال خراطيش الحبر" الصفحة ١٩).
- تأكد أنك قمت بتحميل نوع الورق الصحيح وتحديد الإعداد الصحيح له من لوحة التحكم.

مقاس الصورة أو موضعها غير صحيح.

- تأكد أنك قمت بتحميل نوع الورق الصحيح وتحديد الإعداد الصحيح له من لوحة التحكم.
- تأكد من وضع المستند الأصلي بشكل صحيح على منضدة المستندات (← "وضع المستندات الأصلية على منضدة المستندات" الصفحة ٨).
- قم بتنظيف منضدة المستندات (← "تنظيف هذا الجهاز" الصفحة ٢٣).

مشكلات أخرى

عند إيقاف تشغيل الجهاز، يظل المصباح الأحمر الموجود بداخل الجهاز مضاءً.

- سيظل المصباح مضاءً لمدة ١٥ دقيقة كحد أقصى. ثم ينطفئ تلقائيًا. ولا يشير ذلك إلى وجود عطل.

- قم بتنظيف رأس الطباعة (← "فحص رأس الطباعة" الصفحة ٢٢).
- تأكد من تحديد نوع الورق الصحيح (← "تحديد الورق" الصفحة ٦).
- تأكد من أن اتجاه وجه الورق القابل للطباعة (الأكثر بياضًا أو لمعانًا) لأعلى.
- قد يلزم استبدال خراطيش الحبر (← "إخراج خراطيش الحبر وتركيبها" الصفحة ٢٠).
- قم بمحاذاة رأس الطباعة (← "محاذاة رأس الطباعة" الصفحة ٢٣).
- قم بتنظيف منضدة المستندات (← "تنظيف هذا الجهاز" الصفحة ٢٣).

النسخ المطبوعة غير واضحة أو ملطخة.



- تأكد أن المستند الأصلي في وضع مستوي على منضدة المستندات. إذا كان جزء فقط من الصورة غير واضح، فربما يكون المستند الأصلي مجعدًا أو معوجًا.
- تأكد أن الجهاز ليس مائلًا أو موضوعًا على سطح غير مستوي.
- تأكد أن الورق ليس رطبًا أو مفتولًا أو أن وجه الطباعة لأسفل (يجب أن يكون وجه الطباعة الأكثر بياضًا أو لمعانًا متجهًا لأعلى). قم بتحميل الورق الجديد متجهًا لأعلى.
- استخدم فرخ دعم مع الورق الخاص أو جرب خميل الورق بطريقة فرخ واحد لكل مرة.
- قم بتحميل ورقة واحدة في كل مرة. وقم بإزالة الورق من درج الإخراج بحيث لا يتراكم الكثير منه في نفس الوقت.
- قم بمحاذاة رأس الطباعة (← "محاذاة رأس الطباعة" الصفحة ٢٣).
- قم بطبع عدة نسخ دون وضع مستند على منضدة المستندات.
- استخدم فقط الورق الموصى به من قبل شركة Epson وخراطيش حبر Epson الأصلية.
- اضبط ذراع ضبط سُمك الورق على الوضع □ مع أغلب أنواع الورق. إذا كنت بصدد الطباعة على أطرف، فاضبط ذراع الضبط على الوضع □.
- قم بتنظيف منضدة المستندات (← "تنظيف هذا الجهاز" الصفحة ٢٣).

الاتصال بخدمة دعم العملاء

الخدمات الإقليمية لدعم العملاء

إذا كان منتج Epson الخاص بك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء الموجودة بالدليل المرفق بهذا المنتج وإصلاحها، فاتصل بخدمات دعم العملاء للحصول على المساعدة. إذا لم تكن خدمة دعم العملاء التابعة لمنطقتك مدرجة في القائمة أدناه، فاتصل بالموزع الذي اشترت المنتج منه.

وسيكون بإمكان خدمة دعم العملاء مساعدتك بسرعة أكبر في حالة تزويدهم بالمعلومات التالية:

■ الرقم المسلسل للمنتج
(توجد علامة الرقم المسلسل عادة على ظهر المنتج.)

■ طراز المنتج

■ إصدار برنامج المنتج
(انقر فوق **About** (حول البرنامج) أو **Version Info** (معلومات الإصدار) أو على أي زر مماثل في برنامج المنتج.)

■ العلامة التجارية لجهاز الكمبيوتر لديك وطرازه

■ اسم نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر وإصداره

■ أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها بشكل اعتيادي مع المنتج

ملاحظة:

للحصول على مزيد من المعلومات حول الاتصال بخدمة دعم العملاء، انظر دليل المستخدم الفوري.

أوروبا	
عنوان URL	http://www.epson.com
حدد قسم Support (الدعم) الخاص بموقع الويب المحلي لشركة EPSON للحصول على أحدث برامج التشغيل وللإطلاع على الأسئلة المتكررة وأدلة المنتجات والبرامج الأخرى القابلة للتنزيل.	
ارجع إلى Pan-European Warranty Document (وثيقة الضمان الخاصة بدول الإخذ الأوروبي) للحصول على معلومات حول كيفية الاتصال بخدمة دعم العملاء الخاصة بشركة EPSON.	
أستراليا	
عنوان URL	http://www.epson.com.au
هاتف	١٣٠٠ ٣١١ ٠٥٤
فاكس	٠٢) ٨٨٩٩ ٣٧٨٩
سنغافورة	
عنوان URL	http://www.epson.com.sg
هاتف	(٦٥) ٦٥٨٦ ٣١١١

تايلاند	
عنوان URL	http://www.epson.co.th
هاتف	٠٢٣٣-١٧٠٠-٠٠٠٠ (٦٦)
فيتنام	
هاتف	٨٤-٨-٨٢٣-٩٢٣٩
إندونيسيا	
عنوان URL	http://www.epson.co.id
هاتف/فاكس	جاكارتا: ٠٤-٦٢٣٠١١-٢١ (٦٢) باندونغ: ٠٢٢-٧٣٠٣٧١١ (٦٢) سورابايا: ٠٥٤٧٧٨٣٧-٣١/٣٥-٥٣٥٥٠٣١ (٦٢) ميدان: ٠٤٥١٦١٧٣-٦١ (٦٢)
هاتف	يوجياكارتا: ٠٢٧٤-٥٦٥٤٧٨ (٦٢) ماكاسار: ٠٣٥٠١٤٨-٣٥٠١٤٧/٤١١-٤١١ (٦٢)
هونغ كونغ	
عنوان URL	http://www.epson.com.hk
هاتف	(٨٥٢) ٢٨٢٧-٨٩١١
فاكس	(٨٥٢) ٢٨٢٧-٤٣٨٣
ماليزيا	
عنوان URL	http://www.epson.com.my
هاتف	٠٢-٥٦٢٨٨٣٣٣
الهند	
عنوان URL	http://www.epson.co.in
هاتف	٣٠٥١٥٠٠٠
فاكس	٣٠٥١٥٠٠٥/٣٠٥١٥٠٧٨
الفلبين	
عنوان URL	http://www.epson.com.ph
هاتف	(٦٣) ٢-٨١٣-٦٥٦٧
فاكس	(٦٣) ٢-٨١٣-٦٥٤٥
البريد الإلكتروني	epchelpdesk@epc.epson.com.ph

قائمة رموز اللوحة

الرسائل التحذيرية




المعنى المقصود	شاشة العرض	
	النص	الرمز
تشبعت لبادة امتصاص الحبر المتسرب في الجهاز. اتصل بالوزع.	W-01 Service required. Please contact Epson.	W-01
لا توجد بيانات خاصة بالصور على بطاقة الذاكرة. تحقق من البيانات على بطاقة الذاكرة.	W-10 No photo data in memory card.	W-10
خطأ في بطاقة الذاكرة. تحقق من بطاقة الذاكرة.	W-11 Memory card error. Please reinsert the card.	W-11
يتعذر التعرف على الكاميرا. تحقق من التوصيلات.	W-20 Cannot recognize camera. Check connection.	W-20
خطأ في وضع ذراع ضبط سُمك الورق. اضبط ذراع ضبط سُمك الورق بشكل صحيح.	W-30 Adjust the paper thickness lever.	W-30

الرسائل الإعلامية

المعنى المقصود	شاشة العرض	
	النص	الرمز
أدخل بطاقة ذاكرة.	I-10 Insert a memory card.	I-10
تم توصيل كاميرا تدعم المعيار PictBridge.	I-20 PictBridge Camera Connected	I-20
تم توصيل كاميرا - USB DIRECT- PRINT.	I-21 USB DIRECT PRINT Camera Connected	I-21

رسائل الخطأ





المعنى المقصود	شاشة العرض	
	النص	الرمز
خرطوشة الحبر فارغة. قم بتغيير خرطوش الحبر الفارغة.	E-01 C M Y BK 	E-01
لم يتم تركيب خرطوشة الحبر. قم بتركيب خرطوشة الحبر بشكل صحيح.	E-02 Install the ink cartridges.	E-02
نفد الورق. لا توجد أوراق محملة في وحدة تغذية الورق.	E-03 Paper out. Load paper and press Start.	E-03
تكسد الورق. قم بإزالة انحسار الورق، ثم اضغط على الزر Start (ابدأ).	E-04 Clear paper jam. then press Start.	E-04
خطأ في فهرس الصور. ضع فهرس الصور بشكل صحيح.	E-10 Position the index sheet correctly.	E-10
خطأ في فهرس الصور. املا الدوائر بشكل صحيح.	E-11 Index sheet error. Please check the sheet.	E-11
خطأ في فهرس الصور. لا يتماثل فهرس الصور مع الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة. تحقق من بطاقة الذاكرة.	E-12 Index sheet error. Check memory card.	E-12
خطأ يسبق المسح الضوئي. تحقق من وضع الصورة.	E-30 Placement error.	E-30
لا يوجد حبر يكفي للقيام بتنظيف رأس الطباعة. استبدل خرطوش الحبر بأخرى جديدة.	E-50 Not enough ink to perform head cleaning.	E-50
خطأ ميكانيكي. اتصل بالوزع.	E-90 Please contact Epson.	E-90
تشبعت لبادة امتصاص الحبر المتسرب في الجهاز. اتصل بالوزع.	E-91 Service required. Please contact Epson.	E-91

المعنى المقصود	شاشة العرض	
	النص	الرمز
نسخ/طباعة نسخة أبيض وأسود.	B&W Printing	
ملاءمة إلى حجم الصفحة.		

وضع بطاقة الذاكرة






المعنى المقصود	شاشة العرض	
	النص	الرمز
طباعة الكل.		
طباعة فهرس الصور.		
طباعة من فهرس الصور. ضع فهرس الصور ثم اضغط على الزر Start (ابدأ).		
تم العثور على بيانات DPOF.		

وضع الصور

المعنى المقصود	شاشة العرض	
	النص	الرمز
وظيفة استعادة الألوان قيد التشغيل.		
وظيفة استعادة الألوان قيد الإيقاف.		

المعنى المقصود	شاشة العرض	
	النص	الرمز
تم تغيير وضع ذراع ضبط سُمك الورق.		
حالة خرطوشة الحبر		
تم توصيل جهاز كمبيوتر.		

رموز عامة








المعنى المقصود	شاشة العرض	
	النص	الرمز
مؤشر انخفاض الحبر.		
مؤشر انخفاض الحبر (أثناء الطباعة).		
نسخ/طباعة نسخة ملونة.	Color Printing	

وضع النسخ

المعنى المقصود	شاشة العرض	
	النص	الرمز
النسخ.	Copies	
نسخ بالألوان.	Color	
نسخ بالأبيض والأسود.	B&W	

وضع الإعداد/الأدوات المساعدة

المعنى المقصود	شاشة العرض
قم بتغيير خرطيش الحبر. يمكن تغيير خرطيش الحبر. اضغط على الزر Start (ابدأ) للدخول إلى هذا الوضع.	
اضغط على الزر Start (ابدأ). ثم افتح وحدة الماسح الضوئي.	
قم بتغيير خرطيش الحبر.	
أغلق وحدة الماسح الضوئي. ثم اضغط على الزر Start (ابدأ).	
قم بمحاذاة رأس الطباعة. يمكنك محاذاة رأس الطباعة. اضغط على الزر Start (ابدأ) للدخول إلى هذا الوضع.	
طباعة عينة ضبط محاذاة رأس الطباعة.	النص 
اضبط محاذاة رأس الطباعة.	الرمز 
قم بتغيير مستوى تباين شاشة LCD. يمكن تغيير مستوى تباين شاشة LCD. اضغط على الزر Start (ابدأ) للدخول إلى هذا الوضع.	
شاشة العرض يمكن تحديد إعدادات الشاشة. اضغط على الزر Start (ابدأ) للدخول إلى هذا الوضع.	مستخدمو شاشة النصوص فقط 
يتم عرض الرموز فقط على شاشة LCD.	Pictographic
يتم عرض الرموز والنص على شاشة LCD.	English

المعنى المقصود	شاشة العرض
افحص حالة خرطوشة الحبر. يمكن فحص حالة خرطوشة الحبر. اضغط على الزر Start (ابدأ) للدخول إلى هذا الوضع.	
افحص فتحات الحبر. يمكن طباعة إحدى عينات فحص الفتحات. اضغط على الزر Start (ابدأ) للدخول إلى هذا الوضع.	
طباعة عينة فحص الفتحات.	النص 
	الرمز 
قم بتنظيف رأس الطباعة. يمكنك تنظيف رأس الطباعة. اضغط على الزر Start (ابدأ) للدخول إلى هذا الوضع.	
جودة النسخ يمكن تحديد جودة النسخ. اضغط على الزر Start (ابدأ) للدخول إلى هذا الوضع.	
	الرمز
الجودة	النص
عادية	Normal
مسودة	Draft
صورة	Photo
التاريخ يمكن طباعة التاريخ على الصورة. اضغط على الزر Start (ابدأ) للدخول إلى هذا الوضع.	
	بلا تاريخ
	No Date
	2006.06.16
	yyyy.mm.dd
	Jun.16.2006
	mmm.dd.yyyy
	16.Jun.2006
	dd.mmm.yyyy

EPSON

EXCEED YOUR VISION



MEMORY STICK PRO™



شراء خراطيش الحبر

اسم المنتج	Black (أسود)	Cyan (سماوي)	Magenta (أرجواني)	Yellow (أصفر)
سلسلة DX6000	T0711	T0712	T0713	T0714
سلسلة CX5900	T0731	T0732	T0733	T0734