

EPSON FX-1180



Stampante ad aghi

- Stampante a 9 aghi, 136 colonne
- Più veloce con 455 cps in High Speed Draft
- Ricca dotazione di BarCode residenti
- Multicopie sino a 5 più l'originale
- Ampie possibilità di connessione in rete con le interfacce opzionali

EPSON FX-1180

Stampante ad aghi

EPSON FX-1180, che fa parte della nuova generazione di stampanti a impatto EPSON, è la stampante a 9 aghi 136 colonne per applicazioni gestionali integrate. Per meglio rispondere alle crescenti e sempre più differenziate esigenze della piccola e media azienda, FX-1180 presenta un incremento della velocità di stampa, l'introduzione di 8 font BarCode, maggiore affidabilità delle testine e un nuovo pannello di controllo.

Con EPSON FX-1180, dotata di molteplici percorsi carta, della possibilità di effettuare un numero di ben 5 copie (più l'originale) e la possibilità di connettersi in rete grazie a uno slot per interfacce di tipo B opzionali, EPSON rafforza la propria offerta per il mercato delle applicazioni gestionali d'ufficio.

Caratteristiche

- Stampante a impatto
- 9 aghi
- 136 colonne
- Risoluzione massima: 240x144 dpi (orizz. x vert.)

Velocità

- 455 cps in High Speed Draft a 12 cpi
- 410 cps in High Speed Draft a 10 cpi
- 372 cps in Draft 12 cpi
- 94 cps in NLQ 12 cpi

Gestione della carta

- Frizione (frontale, posteriore)
- Trattore a spinta (frontale, posteriore)
- Trattore a spinta e tiro (frontale, posteriore)
- Trattore a tiro opzionale (frontale, posteriore o inferiore)
- Inseritore automatico singola/doppia vasca opzionale (posteriore)

Alimentazione della carta

- Manuale: frontale o posteriore con uscita superiore del foglio
- Con inseritore CSF: posteriore con uscita superiore
- Con trattore: frontale, posteriore o inferiore

Dimensioni della carta

- Modulo continuo: larghezza da 101,6 a 406,4 mm
- Foglio singolo: larghezza da 148 a 420 mm
- Buste: N.6 (165 mm x 92 mm) N.10 (241 mm x 105 mm)
- Grammatatura: da 45 a 90 g/m²
- Spessore carta: da 0,016 a 0,52 mm

Copie

- Originale + 5 copie

Emulazioni

- ESC/P, emulazione IBM 2381 plus

Font

- Font Bitmap NLQ: EPSON Draft 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi; EPSON Roman 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, Proporzionale; EPSON Sans Serif 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, Proporzionale
- BarCode: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSNET
- 11 Tavole di caratteri

Interfacce

- 1 parallela Centronics IEEE 1284 (Nibble mode)
- 1 slot per interfacce a cassetto di tipo B opzionali

Buffer

- 32 Kbyte selezionabile

Driver/Utility

- Driver per Windows 3.1, Windows 95 (serie minidriver)
- Driver per Windows NT 3.51/4.0
- Utility di taratura della testina di stampa per allineamento bi-direzionale, attivabile dal pannello della stampante (funzione interna alla stampante)
- Epson Remote! (per modificare alcune impostazioni della stampante da computer) solo in ambiente dos (con driver ansi.sys caricato)

Affidabilità

- MTBF: 10.000 ore
- Ciclo di vita della testina di stampa: circa 200 milioni di caratteri
- Certificazioni: Versione 220-240 V: Safety standard: EN 60950 (VDE, NEMKO); EMI: EN 55022 (CISPR Pub. 22) class B, AS/NZS 3548 class B; Marchi CE: Low Voltage Directive 73/23/EEC: EN60950, EMC Directive 89/336/EEC: EN55022 class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50082-1, IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4

Materiale di consumo

- Tipo: nastro nero
- Codice: 8755
- Durata: circa 3 milioni di caratteri (Draft 10 cpi)


Opzioni

- **C800212:** Trattore a spinta / tiro
- **C806392:** Inseritore automatico, singola vasca, capacità 50 fogli
- **C806402:** Inseritore automatico, singola vasca, capacità 150 fogli
- **C814011:** Supporto inserimento frontale fogli singoli
- **C81TX/2:** Interfaccia Twinax a cassetto tipo B
- **C823081:** Interfaccia seriale RS232 a cassetto tipo B, 32 KB di buffer
- **C823122/D:** Interfaccia LocalTalk a cassetto tipo B
- **C823453:** Interfaccia Parallela a cassetto tipo B
- **C823573:** Interfaccia di rete Ethernet

Non supporta l'interfaccia BarCode C81BC/2

Dimensioni

- 154 (A) x 590 (L) x 350 (P) mm
- Peso: 9,6 kg circa

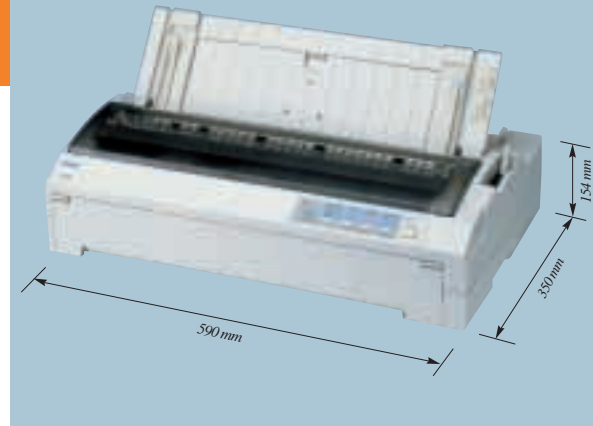

Garanzia

EPSON ITALIA spa garantisce EPSON FX-1180 per 1 anno in tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di centri d'assistenza.

EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02-26233.1 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
http://www.epson.it

Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita: 167/801101.

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02 - 29.40.03.41

Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478
00198 Roma - Via Santa Costanza, 38
Tel. 06-8551826 - Fax 06-8551837
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale F.lli Casiraghi, 427
Tel. 02-22473311 - Fax 02-26233329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.

COVERPLUS

È possibile acquistare COVERPLUS+, tre anni di garanzia a domicilio.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 167/801101.



EPSON®