

EPSON LQ-2180



Stampante ad aghi

- Stampante a 24 aghi robusta ed affidabile
- Multicopia sino a 5 più l'originale
- Massima velocità di 480 cps in High Speed Draft a 10 cpi
- Condivisibile in rete con interfaccia opzionale

EPSON LQ-2180

Stampante ad aghi

EPSON LQ-2180 è la nuova stampante a 24 aghi, robusta e veloce, in grado di gestire alti volumi di stampa, dai documenti in modulo continuo, alle etichette, ai fogli singoli, anche in formato cartolina, alle buste sempre con eccellenti risultati in termini di leggibilità e precisione dei caratteri stampati. Multiuso, grazie alle numerose possibilità di caricamento della carta, LQ-2180 riesce a stampare fino alla straordinaria velocità di 480 cps in modalità High Speed Draft a 10 cpi. Queste caratteristiche, oltre alla condivisibilità in rete mediante interfaccia opzionale di Tipo B ed alla possibilità di stampare in multicopia fino a 5 copie oltre all'originale, fanno di LQ-2180 lo strumento più adatto per supportare attività di tipo amministrativo e commerciale.

Caratteristiche

- Stampante ad impatto a 136 colonne
- 24 aghi
- Risoluzione di stampa massima: 360x360 dpi (HxV)

Velocità

- 480 cps in High Speed Draft 10 cpi
- 360 cps in Draft 10 cpi
- 120 cps in LQ (Letter Quality) 10 cpi

Alimentazione della carta

- Foglio singolo: caricamento frontale o superiore a frizione automatica
- Modulo continuo: caricamento frontale, posteriore, inferiore

Dimensioni della carta

- Foglio singolo:
larghezza: da 100 a 420 mm
lunghezza: da 148 a 420 mm con caricamento frontale;
da 100 a 420 mm con caricamento superiore;
grammatura foglio: da 52 a 90 g/m²;
(192 g/m² formato cartolina 100x148 mm)
- Modulo continuo:
larghezza: da 101,6 a 406 mm
lunghezza: max 559 mm
grammatura foglio: da 52 a 82 g/m²;
da 40 a 58 g/m² per fogli multicopia
- Buste (solo inserimento superiore):
N° 6 (165x92 mm)
N° 10 (241x105 mm)
Grammatura: da 45 a 90 g/m²

Copie

- Originale + 5 copie

Emulazioni

- ESC/P2
- IBM 2391 Plus

Driver/Utility

- Driver per Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.5x/4.0
- EPSON Status Monitor 2 per Windows 95, Windows 98, e Windows NT 4.0
- EPSON Remote Control panel (solo in ambiente Dos)

Font

- 10 font bitmap
- 4 font scalabili (da 8 a 32 punti)
- 8 font BarCode (EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 di 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet)

Interfacce

- Parallela IEEE 1284
- 1 slot per interfacce opzionali Tipo B

Buffer

- 64 Kbyte selezionabili

Affidabilità

- Ciclo di vita della testina: 400 milioni di impulsi/ago
- MTBF: 10.000 POH
- Certificazioni: Low Voltage Directive 73/23/EEC: EN60950; Marchi CE: EMC Directive 89/336/EEC: EN55022 class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50082-1, IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4

Condizioni di funzionamento

- Temperatura: da 5 a 35°
- Umidità: da 10 a 80% non condensata
- Silenziosità: 54 dB (A) (ISO 7779)
- Tensione: 220-240 V CA
- Frequenza: da 50 a 60 Hz
- Assorbimento: circa 52 W

Materiale di consumo

- **S015086**: nastro nero; durata circa 8 milioni di caratteri (LQ 10 cpi, 48 dots/carattere)

Opzioni

- **C806732****: Alimentatore automatico fogli singoli ad alta capacità (150 fogli)
- **C806742****: Alimentatore automatico fogli singoli (50 fogli)
- **C800322**: Trattore a tiro
- **C823453**: Interfaccia parallela a cassetto Tipo B
- **C823081**: Interfaccia seriale a cassetto tipo B con 32 Kbyte di buffer
- **C823623**: Interfaccia di rete Ethernet 10 Mbit a cassetto Tipo B
- **C823633****: Interfaccia di rete Ethernet 10/100 Mbit a cassetto Tipo B
- **C823122/D**: Interfaccia LocalTalk a cassetto Tipo B
- **C81TX/2**: Interfaccia Twinax a cassetto Tipo B

*1 Da installare come primo alimentatore

*2 Da installare come secondo alimentatore in abbinamento al C806732


*3 Richiede alimentatore esterno C825251

Dimensioni (solo stampante)

- 268 (A) x 639 (L) x 402 (P) mm
- Peso: circa 13 kg

Garanzia

- EPSON ITALIA spa garantisce EPSON LQ-2180 per un anno in tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di centri d'assistenza.

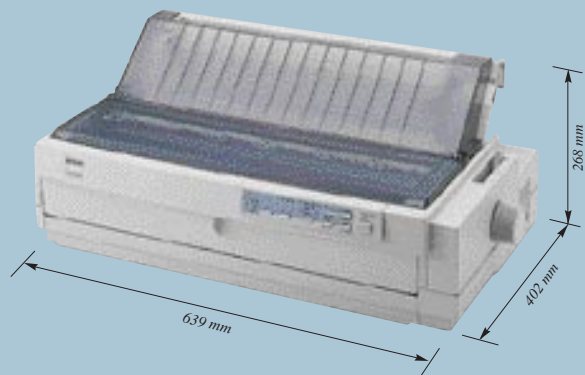

EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02-262331 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
<http://www.epson.it>

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-29400341
Per informazioni commerciali: Numero Verde 800/801101

Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478
00198 Roma - Via Santa Costanza, 38
Tel. 06-8551826 - Fax 06-8551837
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale Fratelli Casiraghi, 427
Tel. 02-22473311 - Fax 02-26233329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation. CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® e Windows NT™ sono marchi registrati di Microsoft Co. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.



È possibile acquistare l'Estensione della Garanzia a tre anni On-Site su LQ-2180.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.

