
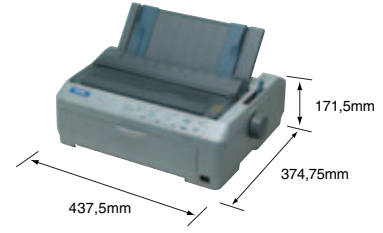


EPSON® LQ-590/LQ-2090

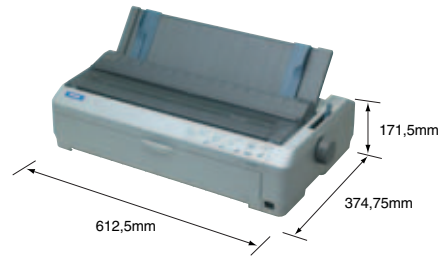

Özellikler

YAZICI ADI	EPSON LQ-590	EPSON LQ-2090
PARÇA NUMARASI	C11C558021BZ	C11C558021DA
BASKI HIZI		
Yüksek Hızlı Taslak	12, 10 cpi	529, 440 cps
Taslak	15, 12, 10 cpi	495, 396, 330 cps
LQ	15, 12, 10 cpi	165, 132, 110 cps
BASKI ÖZELLİKLERİ	14 Uluslararası karakter seti	
Karakter Setleri	PC AFTEC-PC 720- PC864-PC708-PCAR864 (Arapça)	
Karakter Tabloları	Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, Italic, PC437, PC850,	
Bitmap Yazı Tipleri	EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige	
Ölçeklenebilir Yazı Tipleri	EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C	
Barkod	EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H	
YAZDIRILABİLİR SÜTUNLAR	EAN-13, EAN-8, ilave edilen 5'in 2'si, UPC-A, UPC-E, Kod 39, Kod 128, POSTNET	
ARALIK	(Satır başına karakter sayısı)	
12, 10 cpi	96, 80	163, 136
KAĞIT KULLANIMI		
Kağıt Yolu	Manuel Ekleme İtme Birimi Çekme Birimi Kesik Sayfa Boyutları	Ön ya da arkadan giriş, üstten çıkış Ön ya da arkadan giriş, üstten çıkış Ön, arka ya da alttan giriş, üstten çıkış Arkadan giriş, üstten çıkış
TEK SAYFA BOYUTU		
Genişlik	100 - 257mm (3,9 - 10,1 inç)	100 -420mm (3,9 - 16,5 inç)
Uzunluk	100 -364mm (3,9 - 14,3 inç)	100 -420mm (3,9 - 16,5 inç)
SÜREKLİ KAĞIT BOYUTU		
Genişlik	101,6 - 254 mm, (4 - 10 inç)	101,6 -406,4 mm (4 - 16 inç)
Uzunluk	101,6 -558,8 mm (4 - 22 inç)	101,6 -558,8 mm (4 - 22 inç)
KAĞIT KALINLIĞI		
Tek Sayfa		0,065 -0,14mm (0,0025 - 0,0055 inç)
Çok Parçalı		0,12 -0,39mm (0,0047 - 0,015 inç)
Sürekli Kağıt (Tek sayfa/çok parçalı)		0,065 -0,39mm (0,0025 - 0,018 inç)
Etiket Taban Sayfası		0,07 -0,09mm (0,0028 - 0,0035 inç)
Toplam Sayfa		0,16 -0,19mm (0,0063 - 0,0075 inç)
KAĞIT BESLEME		
Standart	Sürtünme İtme Traktörü Çekme Traktörü	Arkadan giriş, üstten çıkış Önden giriş, üstten çıkış Arkadan giriş, üstten çıkış Önden giriş, üstten çıkış Arkadan giriş, üstten çıkış Önden giriş, üstten çıkış
İsteğe Bağlı Besleyici	Tek Sayfa Boyutları İtme - Çekme Traktörü	Arkadan giriş, üstten çıkış Arkadan giriş, üstten çıkış Önden giriş, üstten çıkış
KOPYALAMA		
AKUSTİK GÜRÜLTÜ		
Düşük-Gürültü modu	49dB(A)	50dB(A)
Standart Gürültü modu	51dB(A)	52dB(A)
SATIR ARALIĞI	4,23mm (1/6 inç) ya da 0,0706mm'lik (1/360 inç) adımlarla programlanabilir.	
ÖN BELEK		128 KBayt
ARABİRİMLER		
STANDART	iki yönlü paralel arabirim (IEEE-1284 ara iş modu desteklenmektedir), USB (sürüm 1.1)	
İSTEĞE BAĞLI		Kablolu ve kablosuz ağ arabirimleri Seri Arabirimler
ŞERİT		
RENK		Siyah
TÜR		Kumaş
ŞERİT ÖMRÜ (EPSON LQ-590 /LQ2090)		Yaklaşık 5 milyon karakter/8 milyon karakter
GÜVENİLİRLİK		
ARIZALAR ARASI ORTALAMA BASKI MİKTARI (MVBF)		40 milyon satır (baskı kafası hariç)
ARIZALAR ARASI ORTALAMA SÜRE (MTBF)		20000 Açık halde çalışma saati
BASKI KAFASI ÖMRÜ		400 milyon vuruş/tel
ÇEVRESEL KOŞULLAR (ÇALIŞMA)		
SICAKLIK		5 - 35 °C
NEM		10 - 80 %
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ		
GEREKEN VOLTAJ		AC 120 V, AC 220 - 240 V ve UPS sürümü
GEREKEN FREKANS		50 - 60 Hz
GÜÇ TÜKETİMİ		Yaklaşık. 42 W (ISO/IEC 10561 Mektup deseni) (AC 120 W/AC 220 - 240 V) Energy Star uyumlu
BOYUTLAR		
BOYUTLAR (gxdxy)	437,5 x 374,75 x 171,5mm	612,5 x 374,75 x 171,5mm
AĞIRLIK	Yaklaşık 7,1 kg	Yaklaşık 9,5 kg
YAZICI SÜRÜCÜSÜ/YARDIMCI PROGRAM		
İŞLETİM SİSTEMİ		Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP ve Microsoft® Windows® NT® işletim sistemi Sürüm 4.0
YARDIMCI PROGRAM		EPSON Durum Monitörü 3 (Microsoft® Windows® 95/98/Me/XP ve Microsoft® Windows® NT® işletim sistemi yalnızca Sürüm 4.0 ortamı)
OPSİYONLAR		
YÜKSEK KAPASİTELİ TEK SAYFA BESLEYİCİ	C12C806382	C12C806402
TEK KUTULU TEK SAYFA BESLEYİCİ	C12C806372	C12C806392
ÇEKME TRAKTÖRÜ	C12C800202	C12C800212
RULO KAĞIT TUTUCU	C12C811141	C12C811141
ÖN KAĞIT KILAVUZU*	C12C814022	-
ÖN SAYFA KILAVUZU**	-	C12C814011

www.epson.com.tr

EPSON Erişim Hattı

Telefon: (0212) 3360303

Faks: (0212) 3360304

E- posta: bilgi@epsonerisim.com

Spesifikasyonlarda değişiklik yapılabilir.

Tüm üreticilerin ticari markaları belirtilmiştir.

ISO 14001 BVQI Sertifika Numarası NLDGNG001089



*EPSON LQ-2090 ile standart olarak birlikte verilir

**EPSON LQ-590 ile standart olarak birlikte verilir

EPSON® SEIKO EPSON® Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Burada kullanılan tüm diğer ürün adları ve diğer firma adları yalnızca tanımlamak amaçlı kullanılmıştır ve sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir. Hatalar ve eksiklikler istisnadır. Tüm özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

EPSON®

EPSON® LQ-590/LQ-2090



Yüksek Hızlı 24 pin nokta vuruşlu yazıcı

- 529cps'ye kadar çok yüksek yazdırma hızı
- MTBF:Çalışır durumda 20.000 saat
- MVBF Değeri: 40 milyon satır
- Yazıcı kafa ömrü 400 milyon vuruş/tel
- Ön, üst, arka ve alttan olmak üzere esnek kağıt kullanımı
- Standart paralel ve USB arabirim ve isteğe bağlı ağ yeteneği

EPSON® LQ-590/LQ-2090

24 pin segmentine olağanüstü bir performans getiren EPSON LQ-590 ve EPSON LQ-2090, saniyede 529 karakterlik yüksek baskı hızının yanı sıra, kompakt, güçlü ve güvenilirdir. Doktor muayenahaneleri, bankalar, seyahat acenteleri ve nakliye firmaları gibi yoğun ortamların günlük gereksinimlerini karşılamak için mükemmel bir seçenektir. Siparişlerin ve faturaların, etiketlerin, sistem etkinlik raporlarının, çeklerin ve barkodların hızlı ve esnek biçimde yazdırılması açısından çok yönlü kağıt yönetimi de standart olarak sunmaktadır.

TİCARİ BÜROLAR İÇİN YOĞUN VE HIZLI BASKI


Bu yazıcılar, en zorlu yazdırma ortamlarında bile uzun süre sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmışlardır. Yazdırma mekanizmasının Arızalar Arası Ortalama Baskı Miktarı (MVBF) 40 milyon satır, Arızalar Arası Ortalama Süre 20.000 çalışma saati, baskı kafası ömrü tel başına 400 milyon vuruş ve şerit ömrü 5 milyon/8 milyon karakterdir (EPSON LQ-590/LQ-2090).

Çok yönlü kağıt kullanımı
EPSON LQ-590 ve EPSON LQ-2090 için birden fazla iş uygulamasının gereksinimlerinin karşılanması adeta bir çocuk oyuncağıdır. 5-parçalı formları destekleyen yüksek kopyalama yeteneğinin yanı sıra, sürekli formlar ön, arka ya da alttan sokulabilmekte ve aynı anda dört taneye kadar farklı form kullanılabilir (2 sürekli**, 2 tek sayfa). Kağıtların düz geçişini sağlamak için itme birimi, çekme birimine değiştirilebilirken, en sorunsuz kağıt beslemesi için itme ve opsiyonel çekme birimleri kullanılabilir.

Küçük sayfalarda* kullanılan ön kağıt kılavuzu ile çok yönlülük özellikleri artırılabilir. Opsiyonel eklemeler arasında A4 kağıtlar için ön sayfa kılavuzu, yüksek kapasiteli 150 sayfa kesik sayfa besleyici ve tek kutulu 50 sayfalık kesik sayfa besleyici gösterilebilir.



EPSON LQ-2090

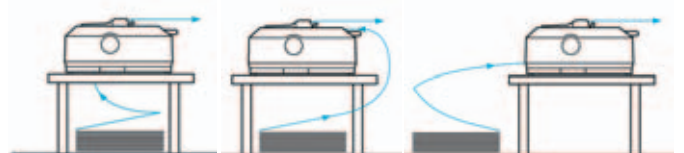

*EPSON LQ-590'da standart, EPSON LQ-2090'da opsiyonel
**Opsiyonel birim gereklidir



İki gürültü seviyesi modu
EPSON LQ-590 ve EPSON LQ-2090, sessiz çalışma ve EPSON LQ-590 için 51/49 dB(A) EPSON LQ-2090 için 52/50 dB(A) değerlerine denk gelen Standart ve Düşük Gürültü modları seçimi ile maksimum performansı en düşük gürültü seviyesinde sunmaktadır.

Geniş bağlanabilirlik olanakları
Bu yazıcılar, standart USB ve Paralel arabirimleriyle herhangi bir sisteme hızla ve kolayca takılabilmektedirler. Opsiyonel EpsonNet 10/100Base-TX Dahili Yazdırma Sunucusu ya da EpsonNet Kablosuz Harici Yazdırma Sunucusu ile kablolu ya da kablosuz olarak ağa bağlanabilmektedirler.

Uygun maliyetli sonuçlar için uzun ömürlü şeritler

Daha uzun ömürlü olmalarını sağlamak için tasarlanmış mürekkep depolu EPSON şeritleri sayesinde, en çok baskı gerektiren işlerde bile daha az sayıda şerit değiştirme gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Sonuçta şerit başına 5 milyon/ 8 milyon (EPSON LQ-590/ EPSON LQ-2090) karakter baskı yapılabilmekte ve dolayısıyla mükemmel bir sayfa başına maliyet değeri ortaya çıkmaktadır.

Temel Özellikler

529cps'ye kadar çok yüksek yazdırma hızı

Beş parçalı formlarda yüksek kopyalama yeteneği

Ön, üst, arka ve alttan olmak üzere esnek kağıt kullanımı

Farklı formları alabilen iki opsiyonel kesik sayfa besleyici

İki sürekli formun kullanılabilmesini sağlamak için ikinci itme birimi opsiyonu

Standart USB ve Paralel arabirimlere esnek bağlantı

Opsiyonel kablosuz ve kablolu ağ arayüzleri

Çok güçlü ve güvenilir

Arızalar Arası Ortalama Baskı Miktarı 40 milyon satır

Arızalar Arası Ortalama Süre, 20.000 Çalışma Saati

Baskı kafası ömrü 400 milyon vuruş/tel

EPSON LQ-590 için Şerit Ömrü 5 milyon karakter, EPSON LQ-2090 için 8 milyon karakter



EPSON LQ-590