

COMMENT ACCEDER A LA CONFIGURATION ?

Note importante :

Si vous restez appuyer sur les touches 'Load/Eject' et 'Pause' (+ de 5 secondes) alors que les voyants se sont allumés, l'imprimante entrera dans un mode qui ne vous permettra pas de modifier quelconque réglage; l'imprimante imprimera la configuration actuelle en Anglais, et se mettra en position 'Pause' après impression.

W0527	
Current Settings	
Page length for tractor	11 inch
Mag over perforation	OFF
Auto tear off	On
Auto line feed	OFF
Print direction	BI-D
Software	ESC/P 2
0 slash	0
High speed draft	On
LF mode	Auto
Auto LF feed time	10 seconds
Parallel LF bidirectional mode	On
Packet work	Auto
Auto CR/BSM (PC)	OFF
A.O.M./B.M (PC)	OFF
Character table	PC-437
International character set for title table	Latin U.S.A.
Font	80 dpi
Manual feed wait time	30sec
Buzzer	1 seconds
Multiport forms with cut paper tab binding	On
	OFF


If you want not to change any settings, turn off the printer.



Pour pouvoir modifier la configuration, respectez les étapes suivantes :

1. Eteindre la machine
2. Appuyer simultanément sur les touches 'Load/Eject' et 'Pause'.
3. Mettre la machine sous tension.

2

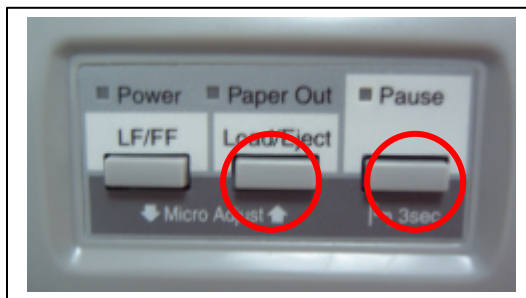


3



4. Relâcher les boutons 'Load/Eject' et 'Pause' dès que les 3 voyants s'allument.

4

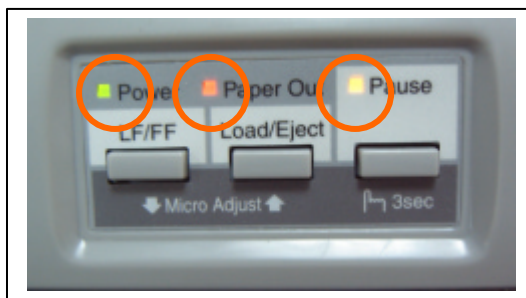

Les 3 voyants s'allument environ 2 secondes après la mise sous tension.

- L'imprimante est entrée dans son mode de configuration.