

Epson AcuLaser C1700 Series

دليل المستخدم

المحتويات

مقدمة

7	حقوق النشر والعلامات التجارية.....
8	استخدام هذا الدليل.....
8	الاصطلاحات.....
9	مميزات المنتج.....
9	الميزات.....

الفصل 1 المواصفات

10	المواصفات.....
----	----------------

الفصل 2 التشغيل الأساسي

13	المكونات الرئيسية.....
13	المنظر الأمامي.....
14	المنظر الخلفي.....
14	لوحة المشغل.....
16	طباعة صفحة Panel Settings.....
16	لوحة المشغل.....
16	Printer Setting Utility.....
17	Power Saver Mode.....
17	إعداد الزمن من أجل Power Saver Mode.....
18	الخروج من Power Saver Mode.....

الفصل 3 برنامج إدارة الطابعة

19	برنامج تشغيل الطابعة.....
19	Printer Setting Utility (فقط Windows).....
19	Status Monitor (فقط Windows).....
20	Launcher (فقط Windows).....

21 (برنامج أداة مراقبة الحالة) Status Monitor Widget (Mac OS X فقط).....

الفصل 4 تثبيت برنامج تشغيل الطباعة

25 توصيل الطابعة.....
 25 توصيل الطابعة بكمبيوتر.....
 27 تثبيت برنامج تشغيل الطباعة على الكمبيوترات التي تعمل بنظام Windows.....
 27 إعداد توصيل USB.....
 28 تثبيت برنامج تشغيل الطباعة على الكمبيوترات التي تعمل بنظام التشغيل Mac OS X.....
 28 تثبيت برنامج التشغيل.....
 29 تثبيت البرنامج.....
 30 إضافة طابعة.....

الفصل 5 أساسيات الطباعة

32 عن وسائط الطباعة.....
 32 إرشادات استخدام وسائط الطباعة.....
 33 وسائط الطباعة التي يمكن أن تتلف الطابعة.....
 33 وسائط الطباعة المدعومة.....
 34 وسائط الطباعة التي يمكن استخدامها.....
 35 تحميل وسائط الطباعة.....
 35 السعة.....
 36 أبعاد وسائط الطباعة.....
 36 تحميل وسائط الطباعة في الملقم متعدد الأغراض.....
 45 الطباعة اليدوية على الوجهين (برنامج تشغيل طباعة Windows فقط).....
 48 استخدام امتداد صينية إخراج الورق.....
 48 الطباعة.....
 48 إرسال مهمة للطباعة.....
 49 إلغاء مهمة طباعة.....
 50 اختيار خيارات الطباعة.....
 55 طباعة ورق الحجم المخصص.....
 58 فحص حالة بيانات الطباعة.....
 58 طباعة صفحة تقرير.....
 59 إعدادات الطباعة.....

الفصل 6 استخدام لوحة المشغل

61	إعادة إعداد افتراضيات المصنع.
61	التعرف على أضواء لوحة المشغل.
62	تسلسل الأضواء الشائع.
63	تحذيرات.
64	أخطاء استدعاء المشغل.
65	تسلسل الأضواء الثانوية.
66	الأخطاء الجسيمة.
67	أخطاء البرنامج الثابت.

الفصل 7 تحديد الأعطال وإصلاحها

69	إخراج الورق المحشور.
69	تجنب انحشار الورق.
70	تحديد مكان انحشار الورق.
71	إخراج الورق المحشور من مقدمة الطابعة.
72	إخراج الورق المحشور من مؤخرة الطابعة.
74	إخراج الورق المحشور من صينية إخراج الورق المركزية.
76	مشاكل انحشار الورق.
77	المشاكل الرئيسية للطابعة.
77	مشاكل عروض الشاشة.
78	مشاكل الطابعة.
79	مشاكل جودة الطابعة.
79	الطباعة لونها فاتح جدا.
80	مسحوق الحبر ينتشر أو الطباعة تزول/تلتخ الوجه الخلفي.
81	بقع عشوائية/صور غير واضحة.
82	الورقة المطبوعة خالية بالكامل.
82	الورقة المطبوعة تظهر بها خطوط.
83	نقاط لون تفصل بينها مسافات.
83	فراغات رأسية.
84	برقشة.
84	البهتان.
85	الضباب.
86	انتشار الجسيمات الحاملة لمسحوق الحبر.
87	علامة مثقاب.
87	الورق متجدد/ملطخ.
88	الهامش العلوي غير صحيح.

89	تسجيل الألوان يكون خارج المحاذاة.
91	الورق ناتئ/غير مستو.
91	ضبط تسجيل الألوان.
91	أداء Auto Correct.
92	طباعة مخطط تسجيل الألوان.
93	تحديد القيم.
93	إدخال القيم.
94	الضوضاء.
95	مشاكل أخرى.
96	الاتصال بمركز الخدمة.
96	طلب المساعدة.
96	أضواء لوحة المشغل.
96	Status Monitor التنبيهات.
96	وضع Non Genuine Toner.
97	Printer Setting Utility.

الفصل 8 الصيانة

98	تنظيف الطابعة.
98	تنظيف الطابعة من الداخل.
101	تنظيف حساس كثافة مسحوق الحبر الملون.
103	استبدال خراطيش مسحوق الحبر.
103	نظرة عامة.
104	فك خراطيش مسحوق الحبر.
106	تركيب خرطوشة مسحوق حبر.
108	طلب المواد.
108	المواد الاستهلاكية.
108	وقت طلب خراطيش مسحوق الحبر.
109	تخزين المواد الاستهلاكية.
109	إدارة الطابعة.
109	فحص حالة الطابعة بواسطة Status Monitor (فقط Windows).
110	الحفاظ على المواد.
110	فحص أعداد الصفحات (فقط Windows).
111	نقل الطابعة.

الملحق A أين يمكن الحصول على المساعدة

115	الاتصال بدعم Epson
115	قبل الاتصال بـ Epson
115	المساعدة للمستخدمين في أوروبا
115	المساعدة للمستخدمين في تايوان
117	المساعدة للمستخدمين في سنغافورة
117	المساعدة للمستخدمين في تايلاند
118	المساعدة للمستخدمين في فيتنام
118	المساعدة للمستخدمين في إندونيسيا
119	المساعدة للمستخدمين في هونغ كونج
120	المساعدة للمستخدمين في ماليزيا
121	المساعدة للمستخدمين في الهند
122	المساعدة للمستخدمين في الفلبين

الفهرس

مقدمة

حقوق النشر والعلامات التجارية

يحذر نسخ أو تخزين هذا الدليل في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو بأي طريقة سواء ميكانيكياً أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو بأي طريقة أخرى كانت، دون إذن كتابي مسبق من Seiko Epson Corporation. ولا يمكن المطالبة بأية مسؤولية قانونية تخص براءة الاختراع فيما يتعلق باستخدام المعلومات الواردة هنا.

أيضا لا يمكن المطالبة بأية مسؤولية قانونية عن الأضرار التي تنجم عن استخدام المعلومات الواردة هنا. لا تتحمل Seiko Epson Corporation ولا الشركات التابعة لها مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو أطراف ثالثة نتيجة للأضرار أو الخسارة أو التكاليف أو النفقات التي يتحملها المشتري أو الأطراف الثالثة بسبب: حادث أو الاستعمال الخاطئ أو سوء استعمال هذا المنتج أو إجراء تعديلات أو إصلاحات أو تبديلات غير مسموح بها على هذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) عدم الالتزام الكامل بتعليمات Seiko Epson Corporation للتشغيل والصيانة.

Seiko Epson Corporation ولا أي من شركاتها التابعة مسؤولة عن أي أضرار أو مشاكل تحدث نتيجة استخدام أية كماليات أو منتجات استهلاكية بخلاف تلك التي تصنفها Seiko Epson Corporation على أنها منتجات Epson أصلية أو معتمدة من Epson

Apple® و Bonjour® و ColorSync® و Macintosh® و Mac OS® علامات تجارية تملكها Apple Inc. في الولايات المتحدة و/أو بلاد أخرى.

Microsoft® و Windows Vista® و Windows® و Windows Server® علامات تجارية تملكها Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلاد أخرى.

EPSON هي علامة تجارية مسجلة و EPSON AcuLaser هي علامة تجارية تملكها Seiko Epson Corporation.

ملاحظة عامة: أسماء المنتجات الأخرى المذكورة هنا هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكها كل فيما يخصه. وتنفي Epson أي وجميع الحقوق في تلك العلامات التجارية.

Copyright © 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved

استخدام هذا الدليل

الاصطلاحات

1. في هذا الدليل، تسمى الكمبيوترات الشخصية ومحطات العمل إجمالاً "كمبيوترات".

2. المصطلحات التالية تكون مستخدمة خلال هذا الدليل:

مهم:

معلومات مهمة يجب قراءتها واتباعها.

ملاحظة:

معلومات إضافية تستحق توكيدها.

انظر أيضا:


مرجعيات ضمن الدليل.

3. اتجاه المستندات أو الورقة يكون موضحاً في هذا الدليل على النحو التالي:


□، □، □، تلقيم الحافة الطويلة: تحميل المستند أو الورقة في اتجاه عمودي.

□، □، □، تلقيم الحافة القصيرة: تحميل المستند أو الورقة في اتجاه أفقي.

اتجاه تلقيم الحافة القصيرة

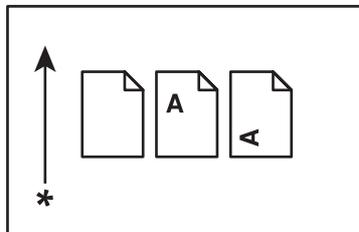

اتجاه تلقيم الحافة الطويلة

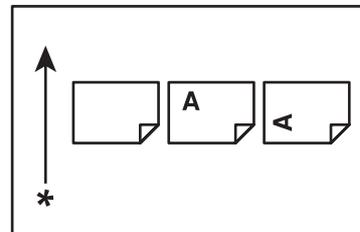


* اتجاه تلقيم الورق

مميزات المنتج

المميزات

يشرح هذا القسم مميزات المنتج ويدل على روابطها.


Multiple-Up طباعة

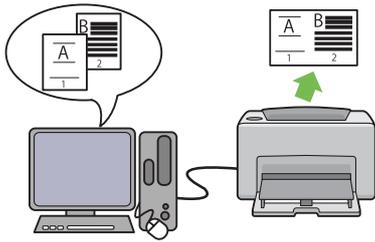

Multiple-Up تمكنك من طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة. وتتيح لك هذه الميزة تقليل استهلاك الورق.

لمزيد من المعلومات، انظر Help برنامج تشغيل الطباعة.

Sided Print 2 (يدوي)

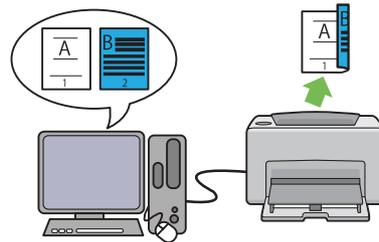

Sided Print 2 تطبع صفحتين أو أكثر على الوجهين الأمامي والخلفي لورقة واحدة يدويا. وتتيح لك هذه الميزة تقليل استهلاك الورق.

لمزيد من المعلومات، انظر "الطباعة اليدوية على الوجهين (برنامج تشغيل طباعة Windows فقط)" في الصفحة 45.

الفصل 1

المواصفات

المواصفات

يسرد هذا الفصل المواصفات الرئيسية للطابعة. ولاحظ أن مواصفات المنتج ربما تتغير دون إشعار مسبق.

البند	الوصف
رمز المنتج	C11CB71001 Epson AcuLaser C1700 220 فولط: C11CB71011 Epson AcuLaser C1700 110 فولط:
النوع	سطح المكتب
أسلوب الطباعة	تصوير جاف LED مهم: LED (دايود باعث للضوء) + نظام تصوير جاف LED
نظام الصهر	نظام صهر حراري يستخدم سيرا
سرعة الطباعة المتواصلة ^{1*}	ضارغلاً ددعتم مقلبلا نم ي داعلا ق رولا م يقلت نو كيامدنع: A4 ألوان على وجه واحد ^{2*} : 10 ورقات/دقيقة أحادية اللون على وجه واحد: 12 ورقة/دقيقة مهم: 1* قد تقل سرعة الطباعة نتيجة عوامل مثل نوع الورق وحجم الورق وظروف الطباعة. 2* عند الطباعة المتواصلة لمستند فردي A4
الدقة	دقة معالجة البيانات: 600 × 600 نقطة في البوصة دقة الطباعة: 2400 × 1200 نقطة في البوصة
تدرج اللون/اللون	256 تدرج لون/لونا (16.7 مليون لون)
حجم الورق	الملقم متعدد الأغراض: A4 و B5 و A5 و Legal (14 × 8.5 بوصة)، Folio (13 × 8.5 بوصة)، Letter (11 × 8.5 بوصة)، Executive و #10 Env و Monarch و DL و C5 والحجم المخصص (العرض: 76.2 – 215.9 مم، الطول: 127 – 355.6 مم) فاقد الصورة: 4.1 مم من الحواف العليا والسفلى واليسرى واليمنى.

البنود	الوصف
نوع الورق	<p>عادي، سندات، بطاقات خفيف الوزن، بطاقات صقيل خفيف الوزن، معاد تصنيعه، ملصقات، مغلفات، ذو رأسية، مطبوع مسبقا، مخرم، ملون، خاص، نوع مخصص</p> <p>مهم:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ استخدم فقط الورق الذي ينصح به. استخدام ورق آخر غير الذي ينصح به للطباعة يمكن أن يسبب مشاكل طباعة. ولا تستخدم ورقا خاصا لطابعات نفث الحبر. ❑ لاحظ أن نوعية الطباعة السيئة نتيجة مشاكل الطباعة بسبب الورق يمكن أن تحدث عند استخدام الطباعة في بيئة جافة أو باردة أو رطبة جدا. ❑ الطباعة على الوجه المطبوع أو على الوجه الآخر للورق الذي طبع عليه بالفعل يمكن أن يتسبب في نوعية طباعة سيئة. ❑ عند الطباعة على المغلفات، استخدم مغلفات ليس بها مادة لاصقة. ❑ يمكن أن يؤثر نوع الورق المستخدم والظروف البيئية على جودة الطباعة. وبسبب ذلك، ينصح بأن تختبر الطباعة وتتأكد من جودة الطباعة المناسبة قبل استخدام الطباعة.
سعة الورق	<p>القياسية: الملقم متعدد الأغراض: 150 ورقة</p>
سعة صينية إخراج الورق	<p>القياسية: 100 ورقة تقريبا (وجهتها لأسفل)</p>
ميزة الطباعة على الوجهين	<p>القياسية (يدوي)</p>
سعة الذاكرة	<p>القياسية: 64 ميجابايت (داخلية)</p> <p>مهم: سعة الذاكرة المذكورة أعلاه لا تضمن جودة الطباعة ولكن يتوقف ذلك على نوع ومحتوى بيانات الطباعة.</p>
القرص الصلب	<p>—</p>
لغة وصف الصفحة	<p>— (المعتمدة على المضيف)</p>
نظام التشغيل المدعم ^{1*}	<p>Windows® XP، Windows® XP x64 Edition، Windows Vista®، Windows Vista® x64 Edition، Windows Server® 2003، Windows Server® 2003 x64 Edition، Windows Server® 2008، Windows Server® 2008 x64 Edition، Windows Server® 2008 R2 x64 Edition، Windows® 7، Windows® 7 x64 Edition، Mac OS®</p> <p>مهم:</p> <p>1* لمعرفة أحدث المعلومات عن أنظمة التشغيل المدعمة، اتصل بمركز دعم العملاء أو بالموزع. 2* Mac OS® X 10.3.9 – 10.6 تكون مدعمة.</p>
الموصل	<p>القياسي: USB 1.1/2.0 (عالي السرعة)</p>
الطاقة	<p>تيار متناوب 110 – 127 فولط ± 10%؛ 7 أمبير؛ 50/60 Hz ± 3 كلاهما تيار متناوب 220 – 240 فولط ± 10%؛ 5 أمبير؛ 50/60 Hz ± 3 كلاهما</p>

البنود	الوصف
استهلاك الطاقة	<p>الأقصى: 285 واط، أثناء Mode 2 في Mode 5: Power Saver Mode واط أو أقل المتوسط:</p> <p>أثناء وضع الاستعداد: 66 واط، أثناء الطباعة الملونة المتواصلة: 285 واط، أثناء الطباعة أحادية اللون المتواصلة: 285 واط</p> <p>مهم: Mode 1 في Power Saver Mode: 11 واط متوسط (الطابعة لا تستهلك كهرباء عندما يكون مفتاح الطاقة في وضع إيقاف حتى عندما يكون سلك الطاقة موصلا بمأخذ التيار الكهربائي.)</p>
الأبعاد (الوحدة الرئيسية فقط)	<p>394 (عرض) × 304 (عمق) × 234¹ (ارتفاع) مم</p> <p>مهم: 1* عندما يكون الغطاء الأمامي مغلقا.</p>
الوزن	<p>الوحدة الرئيسية: 10.55 كجم (الوحدة الرئيسية فقط، شاملا خراطيش مسحوق الحبر)</p>
بيئة الاستخدام	<p>أثناء الاستخدام: درجة الحرارة: 10 - 32 °مئوية؛ الرطوبة: 10 - 85% (باستثناء الأعطال نتيجة تكثف الندى)</p> <p>عدم الاستخدام: درجة الحرارة: 20 - 40 °مئوية؛ الرطوبة: 5 - 85% (باستثناء الأعطال نتيجة تكثف الندى)</p> <p>مهم: إلى أن تصبح الظروف (درجة الحرارة والرطوبة) داخل الطابعة متأقلمة مع بيئة التركيب، فإن بعض أنواع الورق يمكن أن تسبب طباعة سيئة.</p>


الفصل 2

التشغيل الأساسي

المكونات الرئيسية


يقدم هذا القسم منظرا عاما لسلسلة Epson AcuLaser C1700.

المنظر الأمامي

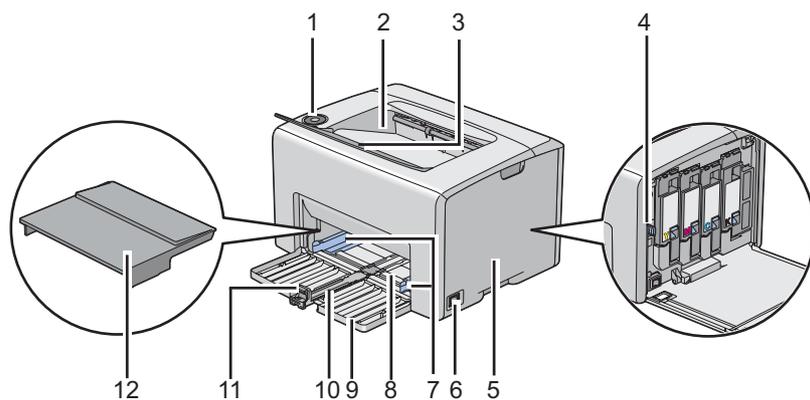

1	لوحة المشغل	2	صينية إخراج الورق المركزية
3	امتداد صينية إخراج الورق	4	قضيب تنظيف رأس الطباعة
5	غطاء الوصول إلى مسحوق الحبر	6	مفتاح الطاقة
7	دليلا عرض الورق	8	الملقم متعدد الأغراض
9	الغطاء الأمامي	10	الذراع المنزلق
11	دليل الطول	12	غطاء الورق


المنظر الخلفي

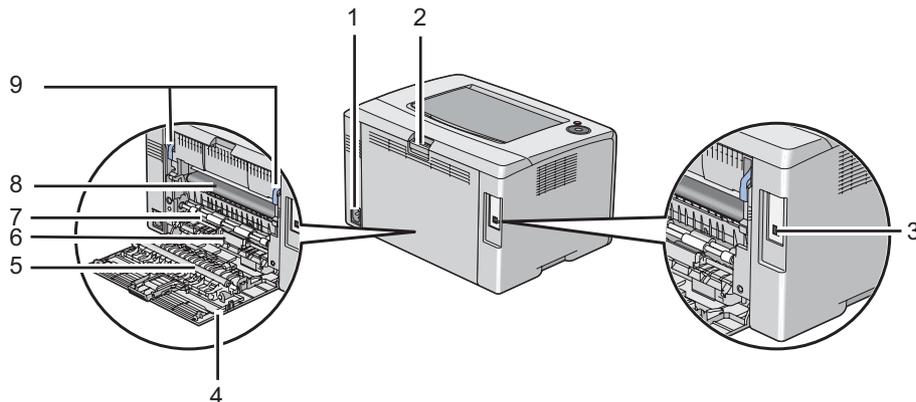

مقبض الغطاء الخلفي	2	موصل الطاقة	1
الباب الخلفي	4	منفذ USB	3
مجرى الورق	6	بكرة النقل	5
سير النقل	8	بكرة تليم الورق	7
		الذراعان	9

لوحة المشغل

يوجد بلوحة المشغل زران وعدة مبيئات تبين حالة الطابعة.

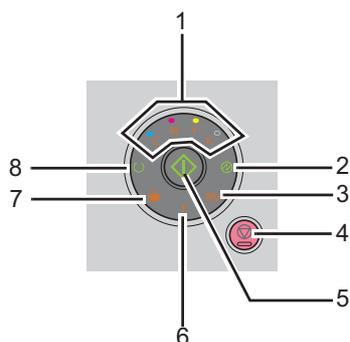

1. مبيئات مسحوق الحبر

يدل على أن مسحوق الحبر قليل أو فارغ، أو حدوث خطأ يرتبط بمسحوق حبر.

2. مبین (موفر الطاقة) 
 - يدل على أن الطابعة في Power Saver Mode.
3. مبین 8٧ (انحشار الورق)
 - يدل على حدوث انحشار للورق.
4. زر (إلغاء المهمة) 
 - اضغط هذا الزر لإلغاء مهمة أو إزالة خطأ.
5. مبین/زر (بدء) 
 - اضغط هذا الزر لبدء الطباعة على الوجهين بعد تحميل الورق.
 - اضغط متواصلا هذا الزر لطباعة صفحات التقرير.
6. مبین ! (خطأ)
 - يدل على حدوث خطأ.
7. مبین (تحميل الورق) 
 - يدل على عدم وجود ورق محمل أو تحميل الحجم الخطأ للورق.
8. مبین (جاهزة/بيانات) 
 - يدل على حالة الطابعة، مثل استقبال وطباعة البيانات.

يوفر المبین بيانات عن حالة الطابعة ويساعدك في تحديد مكان كل مشكلة.

المبین	الحالة	الظرف
مسحوق الحبر	البرتقالي مضاء	مسحوق حبر الخرطوشة المحددة قليل أو الخرطوشة غير مركبة عند استخدام خراطيش مسحوق حبر أصلية (Non Genuine Toner) يكون معدا على إيقاف في (Printer Setting Utility). جميع مبینات مساحيق الحبر تضىء عندما تكون الطابعة في وضع مسحوق غير أصلي (Non Genuine Toner) يكون معدا على On في (Printer Setting Utility).
	البرتقالي يومض	خرطوشة الحبر المحددة فارغة أو غير صالحة عند استخدام خراطيش مسحوق حبر أصلية (Non Genuine Toner) يكون معدا على إيقاف في (Printer Setting Utility).
موفر الطاقة	الأخضر مضاء	الطابعة تكون في Power Saver Mode.
	الأخضر يومض	الطابعة تلغي مهمة طباعة.

المبين	الحالة	الظرف
انحشار الورق	البرتقالي يومض	حدث انحشار للورق.
ابدأ	الأخضر يومض	لمواصلة الطباعة، اضغط الزر  (بدء).
خطأ	البرتقالي مضاء	حدث خطأ.
	البرتقالي يومض	حدث خطأ جسيم.
تحميل الورق	البرتقالي يومض	لا يوجد ورق محمل أو تم تحميل الحجم الخطأ للورق.
جاهزة/بيانات	الأخضر مضاء	الطابعة جاهزة للطباعة.
	الأخضر يومض	الطابعة تعالج البيانات، أو تطبع أو تلغي الطباعة.

طباعة صفحة *Panel Settings*

تعرض صفحة *Panel Settings* الإعدادات الحالية للنظام والصيانة.

لوحة المشغل

1. اضغط متواصلاً الزر  (بدء) عندما يضيء مبین  (جاهزة/بيانات) (حالة جاهزة) إلى أن يومض مبین  (جاهزة/بيانات). ستطبع صفحة *Panel Settings* وصفحة *Printer Settings* وصفحة *Error History Report*.

Printer Setting Utility

يستخدم الإجراء التالي *Microsoft® Windows® XP* كمثال.

1. انقر *start* (ابدأ) — *All Programs* (كافة البرامج) — *EPSON* — *EPSON Printer Software* — *EPSON AL-C1700* — *Printer Setting Utility* —

ملاحظة:

تظهر نافذة *Select Printer* في هذه الخطوة عندما تكون برامج متعددة لتشغيل الطباعة مثبتة على الكمبيوتر. وفي هذه الحالة، انقر اسم الطابعة المطلوبة المذكور في *Printer Name*.

سيظهر *Printer Setting Utility*.

2. انقر علامة التبويب *Printer Settings Report*.

3. اختر **Information Pages** من القائمة بالجانب الأيسر من الصفحة.

ستعرض صفحة **Information Pages**.

4. انقر الزر **Panel Settings**.

ستطبع صفحة **Panel Settings**.

Power Saver Mode

الطابعة بها ميزة توفير الطاقة التي تقلل استهلاك الطاقة أثناء فترات الخمول. وتعمل هذه الميزة في وضعين: Mode 1 و Mode 2. ويكون استهلاك الطاقة في Mode 2 أقل منه في Mode 1. وعند استلام الطابعة بعد الشراء، فإنها تتحول إلى Mode 1 بعد خمس دقائق من طباعة آخر مهمة طباعة. ثم تتحول الطابعة إلى Mode 2 بعد ست دقائق أخرى من عدم الاستخدام. وعندما تكون الطابعة في Mode 1، تنطفئ جميع اللمبات بلوحة المشغل باستثناء ميبين (موفر الطاقة) والمبين الذي يدل على حدوث مشكلة. وفي Mode 2، تنطفئ جميع اللمبات بلوحة المشغل باستثناء ميبين (موفر الطاقة).

تكون إعدادات المصنع الافتراضية للدقائق الخمس (Mode 1) والدقائق الست (Mode 2) قابلة للتغيير في نطاق 5 إلى 30 دقيقة (Mode 1) و 1 إلى 6 دقائق (Mode 2). وتعود الطابعة إلى حالة جاهزة للطباعة في خلال 25 ثانية تقريبا عند تنشيطها من جديد.

إعداد الزمن من أجل Power Saver Mode

يمكنك تحديد الزمن من أجل Power Saver Mode. وستتحول الطابعة إلى Power Saver Mode بعد الزمن المحدد.

يستخدم الإجراء التالي Microsoft Windows XP كمثال.

1. انقر **start** (ابدأ) — **All Programs** (كافة البرامج) — **EPSON** — **EPSON Printer Software** — **EPSON AL-C1700** — **Printer Setting Utility** —

ملاحظة:

تظهر نافذة **Select Printer** في هذه الخطوة عندما تكون برامج متعددة لتشغيل الطباعة مثبتة على الكمبيوتر. وفي هذه الحالة، انقر اسم الطابعة المطلوبة المذكور في **Printer Name**.

ستظهر **Printer Setting Utility**.

2. انقر علامة التبويب **Printer Maintenance**.

3. اختر **System Settings** من القائمة بالجانب الأيسر من الصفحة.

ستعرض صفحة **System Settings**.

4. حدد الزمن من أجل **Mode 1** و **Mode 2** من أجل **Power Saver Mode**.

5. انقر الزر **Apply New Settings** لكي تصبح سارية.

الخروج من **Power Saver Mode**

تخرج الطابعة تلقائياً من **Power Saver Mode** عندما تستقبل مهمة طباعة من كمبيوتر. وللخروج يدوياً من **Power Saver Mode**، اضغط أي زر بلوحة المشغل.

ملاحظة:

فتح وغلق الباب الخلفي سيؤدي بالطابعة إلى الخروج من **Mode 1**.

الفصل 3

برنامج إدارة الطابعة

برنامج تشغيل الطابعة

للوصول إلى ميزات الطابعة، ثبت برنامج تشغيل الطابعة من أسطوانة البرنامج.

يمكن برنامج تشغيل الطابعة الكمبيوتر والطابعة من الاتصال ويوفر وصولاً إلى ميزات الطابعة.

انظر أيضاً:

□ "تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على الكمبيوترات التي تعمل بنظام Windows" في الصفحة 27

□ "تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على الكمبيوترات التي تعمل بنظام التشغيل Mac OS X" في الصفحة 28

Printer Setting Utility (فقط Windows)

تسمح لك Printer Setting Utility بعرض وتحديد إعدادات النظام. كما يمكنك تشخيص إعدادات النظام باستخدام Printer Setting Utility.

تتكون Printer Setting Utility من علامات التبويب **Printer Maintenance**، **Printer Settings Report** و **Diagnosis**.

تكون Printer Setting Utility مثبتة مع برنامج تشغيل طابعة Epson.

Status Monitor (فقط Windows)

يمكنك فحص حالة الطابعة بواسطة Status Monitor. انقر نقراً مزدوجاً أيقونة الطابعة Status Monitor بشريط المهام في أسفل الشاشة إلى اليمين. ستظهر نافذة **Select Printer**، التي تعرض اسم الطابعة ومنفذ توصيل الطابعة وحالة الطابعة. افحص عمود **Status** لمعرفة الحالة الحالية للطابعة.

الزر **Status Setting**: يعرض شاشة **Status Settings** ويسمح لك بتعديل إعدادات Status Monitor.

انقر اسم الطابعة المطلوبة المذكور في نافذة **Select Printer**. ستظهر نافذة **Status Monitor**.

تنبهك نافذة **Status Monitor** عندما يكون هناك تحذير أو عند حدوث خطأ، مثلاً، عند حدوث انحشار للورق أو عندما يقل مستوى مسحوق الحبر.

افتراضيا، تفتح نافذة **Status Monitor** تلقائيا عندما تبدأ الطباعة. ويمكنك تحديد ظروف بدء نافذة **Status Monitor** في **Auto start setup**.

ولتغيير إعدادات العناصر المنبثقة لنافذة **Status Monitor**:

يستخدم الإجراء التالي **Windows® XP** **Microsoft®** كمثال.

1. انقر **start** (ابدأ) — **All Programs** (كافة البرامج) — **EPSON** — **Status Monitor** — **Activate Status Monitor**.

ستظهر نافذة **Select Printer**.

2. انقر **Status Setting**.

سيظهر مربع الحوار **Status Settings**.

3. اختر علامة التبويب **Pop up setting**، ثم اختر نوع العنصر المنبثق من **Auto start setup**.

يمكنك أيضا فحص مستوى مسحوق الحبر لطابعتك ومعلومات مهمة الطباعة في نافذة **Status Monitor**.

تكون **Status Monitor** مثبتة مع برنامج تشغيل طباعة **Epson**.

Launcher (فقط Windows)

يمكنك باستخدام نافذة **Launcher** فتح **Status Window** و **Printer Setting Utility**.


يُثبت **Launcher** مع برنامج تشغيل طباعة **Epson**.

يستخدم الإجراء التالي **Windows XP** كمثال.

لفتح نافذة **Launcher**:

1. انقر **start** (ابدأ) — **All Programs** (كافة البرامج) — **EPSON** — **EPSON Printer Software** — **Launcher**.

ستظهر نافذة **Launcher**.

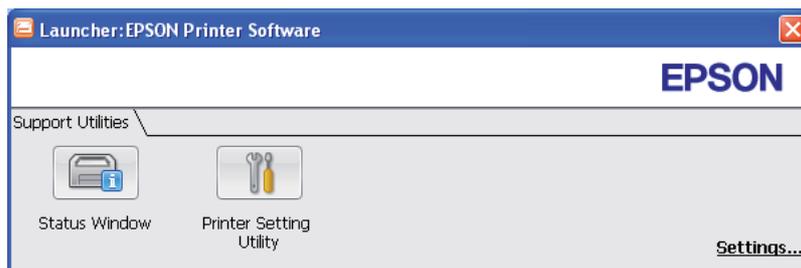

2. يوجد بنافذة **Launcher** زران؛ **Status Window** و **Printer Setting Utility**.

للخروج، انقر الزر **X** في الركن العلوي الأيمن من النافذة.

لمعرفة التفاصيل، انقر زر/أيقونة **Help** الخاصة بكل تطبيق.

انقر لفتح نافذة Status Monitor . انظر أيضا: "Status Monitor (فقط Windows)" في الصفحة 19	Status Window
انقر لفتح Printer Setting Utility . انظر أيضا: "Printer Setting Utility (فقط Windows)" في الصفحة 19	Printer Setting Utility

(برنامج أداة مراقبة الحالة) *Status Monitor Widget* (فقط *Mac OS X*)

Status Monitor Widget هي أداة للطابعة تشجع الاستخدام الفعال للطابعة من خلال تبادل المعلومات بين *Mac OS X* والطابعة.


يمكنك تثبيت *Status Monitor Widget* من أسطوانة البرنامج. لمعرفة معلومات عن التثبيت، انظر "تثبيت البرنامج" في الصفحة 29.

لفتح *Status Monitor Widget*:

انقر أيقونة **Dashboard** (لوحة المعلومات) في لوحة التطبيقات لبدء **Dashboard** (لوحة المعلومات).



ستظهر نافذة **Status Monitor**.

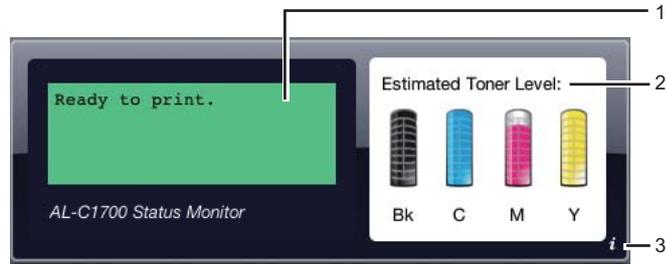

1. منطقة رسالة حالة الطابعة

تعرض رسالة لحالة الطابعة الحالية.

ملاحظة:

❑ تحصل *Status Monitor Widget* تلقائياً على معلومات الطابعة عند الفاصل الزمني المحدث الذي يمكن تحديده في التفضيلات. أيضاً، يتم تحديث حالة الطابعة عندما تبدأ *Dashboard* (لوحة المعلومات) أو تغلق التفضيلات.

❑ إذا لم تتلق أية استجابة من الطابعة أو إذا كانت الطابعة تعالج مهمة طباعة باستخدام اتصال *USB*، سيعرض "Cannot get printer information".

2. منطقة صورة حالة الطابعة

تعرض صورة حالة الطابعة.

❑ صورة مستوى مسحوق الحبر المقدر

تعرض مستوى مسحوق الحبر المقدر لكل لون إذا كانت الطابعة تعمل على النحو الصحيح.

غير معروف



أقل من 9%



أقل من 29%



ملاحظة:

إذا كانت الأداة لا تستقبل استجابة من الطابعة، ستظهر صورة مسحوق الحبر غير معروف.

صورة خطأ الطابعة

تعرض صورة دلالية عندما يحدث خطأ.

حدث خطأ والطابعة لا يمكن استخدامها.



ملاحظة:

لمعرفة التفاصيل عن الخطأ وكيفية إزالة المشكلة، افحص أضواء لوحة المشغل وارجع إلى "التعرف على أضواء لوحة المشغل" في الصفحة 61 لمعرفة دلالاتها.

3. زر المعلومات (i)

انقر هذا الزر لفتح التفضيلات.

ملاحظة:

يظهر الزر (i) في الركن السفلي الأيمن من النافذة عندما يكون مؤشر الماوس فوق نافذة *Status Monitor*.



تعرض قائمة بأسماء الطابعات المتاحة في القائمة المنسدلة. وتكون أول طابعة معروضة في القائمة محددة على أنها الافتراضية.

Printer

يمكنك تحديد الفاصل الزمني لتحديث حالة الطابعة. وافترضيا، يكون محدد الحصول على معلومات الطابعة كل 10 ثوان. ويتراوح المدى بين 0 و600.	Status Update Interval
انقر هذا الزر للرجوع إلى نافذة Status Monitor .	الزر done


الفصل 4

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

توصيل الطابعة

يجب أن يلي كابل التوصيل المشترك لسلسلة Epson AcuLaser C1700 المتطلبات الآتية:

نوع التوصيل	مواصفة التوصيل
USB	متوافق مع USB 1.1/2.0

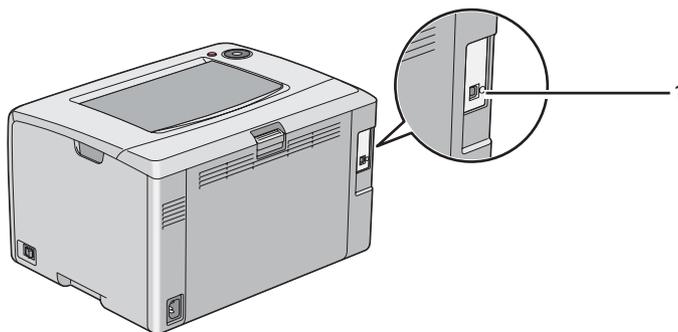

1	منفذ USB	
---	----------	--

توصيل الطابعة بكمبيوتر

وصل الطابعة عن طريق USB. وتوصيل USB هو توصيل مباشر ولا يستخدم للتوصيل بشبكة.

يوضح الجدول التالي الميزة المتاحة.

نوع التوصيل	الميزة المتاحة
USB	يمكنك إدارة مهام الطابعة من كمبيوتر.

توصيل USB


الطابعة المحلية هي طابعة موصلة مباشرة بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

تدعم أنظمة التشغيل الآتية توصيل USB:

- Microsoft® Windows® XP
- Windows XP 64-bit Edition
- Windows Server® 2003
- Windows Server 2003 x64 Edition
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 64-bit Edition
- Windows Server 2008 R2
- Windows Vista®
- Windows Vista 64-bit Edition
- Windows 7
- Windows 7 64-bit Edition
- Mac OS® X 10.3.9/10.4.11/10.5.8 -10.6

لتوصيل الطابعة بكمبيوتر:

1. تأكد من أن الطابعة والكمبيوتر وأي أجهزة أخرى موصلة بهما متوقفة عن التشغيل وغير موصلة بمقبس الجدار/مأخذ التيار الكهربائي.
2. وصل موصل USB الأصغر في منفذ USB بمؤخرة الطابعة والطرف الثاني للكابل في منفذ USB بالكمبيوتر.

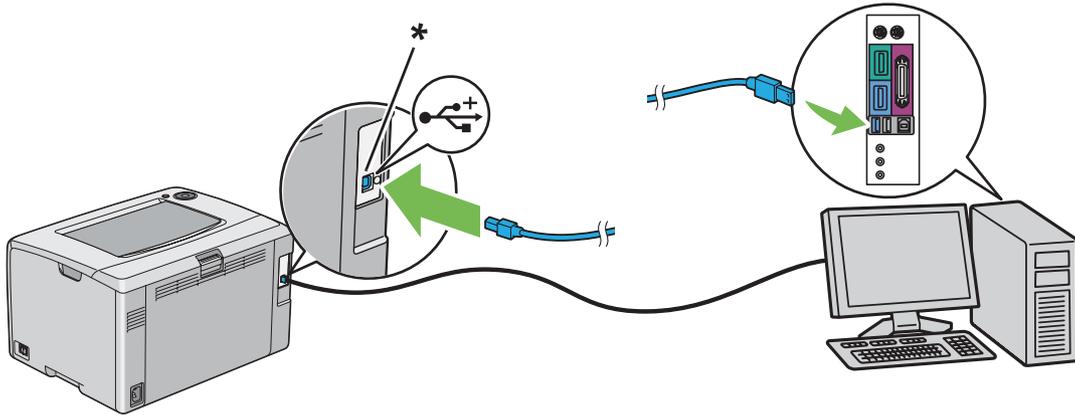

* منفذ USB

ملاحظة:

لا توصل كابل USB الطابعة بموصل USB الموجود بلوحة المفاتيح.

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على الكمبيوترات التي تعمل بنظام Windows

إعداد توصيل USB

يستخدم الإجراء التالي Windows XP كمثال.

عند توصيل الطابعة بالكمبيوتر بواسطة كابل USB

1. أدخل أسطوانة البرنامج في مشغل CD/DVD الكمبيوتر.

ملاحظة:

إذا لم تبدأ أسطوانة البرنامج تلقائياً، انقر **Start** (ابدأ) **start** (ابدأ) لنظام التشغيل **Windows XP** — **All Programs** (كافة البرامج) (لنظامي التشغيل **Windows Vista** و **Windows 7**) — **Accessories** (البرامج الملحقة) (لنظامي التشغيل **Windows Vista** و **Windows 7**) — **Run** (تشغيل)، ثم أدخل **D:\setup.exe** (حيث يكون **D** هو حرف مشغل الكمبيوتر)، ثم انقر **OK** (موافق).

2. شغل الطابعة.

ملاحظة:

إذا ظهر **Found New Hardware Wizard** (معالج العثور على أجهزة جديدة)، انقر **Cancel** (إلغاء) هذه المرة.

3. انقر **Easy Install**.

ستظهر **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT** (اتفاقية ترخيص البرنامج).

4. إذا كنت توافق على شروط **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT** (اتفاقية ترخيص البرنامج)، اختر **Agree** (أوافق) ثم انقر **Next** (التالي).

سيبدأ **Easy Install Navi**.

5. انقر **Installing Drivers and Software**.

6. اتبع التعليمات على الشاشة.

سيبدأ تثبيت التوصيل والتشغيل وسيتابع برنامج التثبيت للصفحة التالية تلقائياً.

7. انقر **Finish** للخروج من المعالج.

عندما لا تكون الطابعة موصلة بالكمبيوتر بواسطة كابل **USB**

1. أوقف تشغيل الطابعة.

2. أدخل أسطوانة البرنامج في مشغل CD/DVD الكمبيوتر.

ملاحظة:

إذا لم تبدأ أسطوانة البرنامج تلقائياً، انقر **Start** (ابدأ) **start** (ابدأ) لنظام التشغيل **Windows XP** — **All Programs** (كافة البرامج) (لنظامي التشغيل **Windows Vista** و **Windows 7**) — **Accessories** (البرامج الملحقة) (لنظامي التشغيل **Windows Vista** و **Windows 7**) — **Run** (تشغيل)، ثم أدخل **D:\setup.exe** (حيث يكون **D** هو حرف مشغل الكمبيوتر)، ثم انقر **OK** (موافق).

3. انقر **Easy Install**.

ستظهر **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT** (اتفاقية ترخيص البرنامج).

4. إذا كنت توافق على شروط **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT** (اتفاقية ترخيص البرنامج)، اختر **Agree** (أوافق) ثم انقر **Next** (التالي).

سيبدأ **Easy Install Navi**.

5. انقر **Installing Drivers and Software**.

6. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل الكمبيوتر والطابعة بواسطة كابل **USB**، ثم شغل الطابعة.

7. انقر **Finish** للخروج من المعالج.

8. واصل تثبيت التوصيل والتشغيل.

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على الكمبيوترات التي تعمل بنظام التشغيل **Mac OS X**

تثبيت برنامج التشغيل

يستخدم الإجراء التالي نظام التشغيل **Mac OS X 10.6** كمثال.

1. شغل أسطوانة البرنامج على **Mac OS X**.

2. انقر نقراً مزدوجاً أيقونة **AL-C1750 C1700 Installer**.

3. انقر **Continue** (متابعة) بالشاشة المعروضة.
4. انقر **Continue** (متابعة) بشاشة **Introduction** (التقديم).
5. اختر لغة من أجل **Software License Agreement** (اتفاقية ترخيص البرنامج).
6. بعد قراءة **Software License Agreement** (اتفاقية ترخيص البرنامج)، انقر **Continue** (متابعة).
7. إذا كنت توافق على شروط **Software License Agreement** (اتفاقية ترخيص البرنامج)، انقر **Agree** (أوافق) لمواصلة عملية التثبيت.
8. انقر **Install** (تثبيت) لأداء التثبيت القياسي.
9. أدخل اسم وكلمة مرور المسئول، ثم انقر **OK** (موافق).
10. انقر **Close** (إغلاق) لإكمال التثبيت.

تثبيت البرنامج

يستخدم الإجراء التالي نظام التشغيل Mac OS X 10.6 كمثال.

1. شغل أسطوانة البرنامج على Mac OS X.
2. انقر نقرًا مزدوجًا أيقونة **AL-C1700 Status Monitor Installer**.
3. انقر **Continue** (متابعة) بشاشة **Introduction** (التقديم).
4. اختر لغة من أجل **Software License Agreement** (اتفاقية ترخيص البرنامج).
5. بعد قراءة **Software License Agreement** (اتفاقية ترخيص البرنامج)، انقر **Continue** (متابعة).
6. إذا كنت توافق على شروط **Software License Agreement** (اتفاقية ترخيص البرنامج)، انقر **Agree** (أوافق) لمواصلة عملية التثبيت.
7. انقر **Install** (تثبيت) لأداء التثبيت القياسي.
8. أدخل اسم وكلمة مرور المسئول، ثم انقر **OK** (موافق).
9. انقر **Close** (إغلاق) لإكمال التثبيت.

إضافة طابعة

إضافة طابعة بنظام التشغيل *Mac OS X 10.5.8/10.6* أو النسخة (النسخ) الأحدث

1. أوقف تشغيل الطابعة والكمبيوتر.
2. وصل الطابعة والكمبيوتر بكابل USB.
3. شغل الطابعة والكمبيوتر.
4. اعرض **System Preferences** (تفضيلات النظام)، ثم انقر **Print & Fax** (الطابعات والفاكسات).
5. تأكد من أن طابعة USB أضيفت إلى **Print & Fax** (الطابعات والفاكسات).
إذا لم تعرض طابعة USB، نفذ الإجراءات الآتية.
6. انقر علامة زائد (+)، ثم انقر **Default** (الافتراضية).
7. اختر الطابعة الموصلة عن طريق USB من قائمة **Printer Name** (اسم الطابعة).
سيتم إدخال **Name** (اسم) و **Location** (موقع) و **Print Using** (طباعة باستخدام) تلقائياً.
8. انقر **Add** (إضافة).

إضافة طابعة في *Mac OS X 10.4.11*

1. أوقف تشغيل الطابعة والكمبيوتر.
2. وصل الطابعة والكمبيوتر بكابل USB.
3. شغل الطابعة والكمبيوتر.
4. ابدأ **Printer Setup Utility** (أداة إعداد الطابعة).

ملاحظة:

يمكنك العثور على **Printer Setup Utility** (أداة إعداد الطابعة) في مجلد **Utilities** (الأدوات المساعدة) في **Applications** (تطبيقات).

5. تأكد من أن طابعة USB أضيفت إلى **Printer List** (قائمة الطابعات).
إذا لم تعرض طابعة USB، نفذ الإجراءات الآتية.

6. انقر **Add** (إضافة).
7. انقر **Default Browser** (المستعرض الافتراضي) في مربع الحوار **Printer Browser** (مستعرض الطابعة).
8. اختر الطابعة الموصلة عن طريق USB من قائمة **Printer Name** (اسم الطابعة).
- سيتم إدخال **Name** (الاسم) و **Location** (الموقع) و **Print Using** (طباعة باستخدام) تلقائياً.
9. انقر **Add** (إضافة).

إضافة طابعة في Mac OS X 10.3.9

1. أوقف تشغيل الطابعة والكمبيوتر.
 2. وصل الطابعة والكمبيوتر بكابل USB.
 3. شغل الطابعة والكمبيوتر.
 4. ابدأ **Printer Setup Utility** (أداة إعداد الطابعة).
- ملاحظة:**
يمكنك العثور على **Printer Setup Utility** (أداة إعداد الطابعة) في مجلد **Utilities** (الأدوات المساعدة) في **Applications** (تطبيقات).
5. تأكد من أن طابعة USB أضيفت إلى **Printer List** (قائمة الطابعات).
إذا لم تعرض طابعة USB، نفذ الإجراءات الآتية.
 6. انقر **Add** (إضافة).
 7. اختر **USB** من القائمة.
 8. اختر الطابعة من قائمة **Product** (المنتجات).
 - سيتم اختيار **Printer Model** (طراز الطابعة) تلقائياً.
 9. انقر **Add** (إضافة).

الفصل 5

أساسيات الطباعة

عن وسائط الطباعة

استخدام ورق غير مناسب للطباعة يمكن أن يسبب انحشار الورق، أو مشاكل في جودة الصورة أو عطل الطباعة. وللحصول على أفضل أداء من الطباعة، فإننا ننصح بأن تستخدم فقط الورق المذكور في هذا القسم.

عند استخدام ورق بخلاف الذي ننصح به، اتصل بمكتب وكيل Epson المحلي أو بموزع معتمد.

إرشادات استخدام وسائط الطباعة

تستوعب صينية ورق الطباعة أنواع وأحجام ورق مختلفة ووسائط ذات ميزة خاصة أخرى. اتبع تلك الإرشادات عند تحميل الورق والوسائط:

- افرد الورق أو الوسائط ذات الميزة الخاصة على شكل مروحة قبل تحميلها في الملقم متعدد الأغراض.
- لا تطبع على الورق الذي يكون بظهر الملصقات بمجرد إزالة الملصق من فرخ الورق.
- استخدم فقط المغلفات الورقية. ولا تستخدم المغلفات التي بها نوافذ أو مشابك معدنية أو مادة لاصقة مغطاة بشريط.
- اطبع جميع المغلفات على وجه واحد فقط.
- قد يحدث بعض التجعد والتواء عند طباعة المغلفات.
- لا تحمل صينية الورق بإفراط. لا تحمل وسائط طباعة تتجاوز خط الامتلاء على جانب دليلي عرض الورق.
- اضبط دليلي عرض الورق ليناسب حجم الورق.
- إذا حدث انحشار مفرط للورق، استخدم ورقاً أو وسائط أخرى من رزمة جديدة.

تحذير:



لا تستخدم الورق الحساس للكهرباء مثل ورق الأوريغامي المستخدم في تكوين الأشكال أو الورق الكربوني أو الورق المطلي بطبقة حساسة للكهرباء. عند حدوث انحشار للورق، فإنه ربما يسبب قصرًا للدائرة الكهربائية وبالتالي حدوث حريق.

انظر أيضاً:

"تحميل وسائط الطباعة في الملقم متعدد الأغراض" في الصفحة 36

"تحميل المغلف في الملقم متعدد الأغراض" في الصفحة 42

❑ "الطباعة على ورق الحجم المخصص" في الصفحة 56

وسائط الطباعة التي يمكن أن تتلف الطباعة

إن الطباعة مصممة لاستخدام مجموعة متنوعة من أنواع الوسائط لمهام الطباعة. ومع ذلك، فإن بعض الوسائط يمكن أن تتسبب في نوعية طباعة سيئة أو تزيد انحشار الورق أو تتلف الطباعة.

تشمل الوسائط غير المقبولة:

- ❑ الوسائط الخشنة أو المسامية
- ❑ الوسائط البلاستيكية
- ❑ الورق المطوي أو المجعد
- ❑ الورق الذي به دبائيس دباسة
- ❑ المغلفات ذات النوافذ أو المشابك المعدنية
- ❑ المغلفات المبطننة
- ❑ الورق الصقيل لغير طابعات الليزر أو المطلي
- ❑ الوسائط المثقبة

تحذير:



لا تستخدم الورق الحساس للكهرباء مثل ورق الأوريغامي المستخدم في تكوين الأشكال أو الورق الكربوني أو الورق المطلي بطبقة حساسة للكهرباء. عند حدوث انحشار للورق، فإنه ربما يسبب قصراً للدائرة الكهربائية وبالتالي حدوث حريق.

وسائط الطباعة المدعومة

إن استخدام وسائط الطباعة غير المناسبة يمكن أن يؤدي إلى انحشار الورق أو نوعية طباعة سيئة أو تعطل أو تلف الطباعة. ولاستخدام ميزات هذه الطباعة بكفاءة، استخدم وسائط الطباعة التي ننصح بها هنا.

مهم:

يمكن أن يزول مسحوق الحبر عن الوسائط، إذا ابتلت بالماء أو المطر أو البخار وما إلى ذلك. لمعرفة التفاصيل، اتصل بمكتب وكيل *Epson* المحلي أو بموزع معتمد.

وسائط الطباعة التي يمكن استخدامها

أنواع وسائط الطباعة التي يمكن استخدامها بهذه الطابعة هي كالاتي:

ملاحظة:

- ❑ تدل *SEF* و *LEF* على اتجاه تلقيم الورق، ويرمز *SEF* إلى تلقيم الحافة القصيرة. ويرمز *LEF* إلى تلقيم الحافة الطويلة.
- ❑ استخدم فقط وسائط طباعة ليزر. لا تستخدم ورق نفث الحبر في هذه الطابعة.
- ❑ الطباعة على وسائط طباعة تختلف عن حجم أو نوع الورق المحدد ببرنامج تشغيل الطباعة يمكن أن يؤدي إلى انحشار الورق. لضمان الطباعة على النحو الصحيح، اختر نوع وحجم الورق الصحيحين.

الملقم متعدد الأغراض

حجم الورق	
	A4 SEF (297 × 210 مم)
	B5 SEF (257 × 182 مم)
	A5 SEF (210 × 148 مم)
	Letter SEF (11 × 8.5 بوصة)
	Legal SEF (14 × 8.5 بوصة)
	Folio SEF (13 × 8.5 بوصة)
	Executive SEF (10.5 × 7.25 بوصة)
	C5 SEF (229 × 162 مم)
	Monarch SEF (7.5 × 3.875 بوصة)
	Monarch LEF (3.875 × 7.5 بوصة) ^{1*}
	Env SEF 10 # (9.5 × 4.125 بوصة)
	DL SEF (220 × 110 مم)
	DL LEF (110 × 220 مم) ^{1*}
	الحجم المخصص:
	العرض: 76.2 - 215.9 مم (3 - 8.5 بوصة) ^{2*}
	الطول: 127 - 355.6 مم (5 - 14 بوصة) ^{3*}

عادي	نوع الورق (الوزن)
سندات	
بطاقات خفيف الوزن	
بطاقات صقيل خفيف الوزن	
ملصقات	
مغلف	
معاد تصنيعه	
ذو رأسية	
مطبوع مسبقا	
مخرم	
ملون	
خاص	
نوع مخصص	
150 ورقة قياسية	سعة التحميل

^{1*} مغلفات Monarch و DL يمكن أن يدعمها تلقيم الحافة الطويلة على أن يكون لسان المغلف مفتوحا.

^{2*} يكون العرض الأقصى 220 مم لتلقيم الحافة الطويلة من أجل DL.

^{3*} يكون الطول الأقصى 3.875 بوصة لتلقيم الحافة الطويلة من أجل Monarch و 110 مم لتلقيم الحافة الطويلة من أجل DL.

تحميل وسائط الطباعة

يساعد التحميل الصحيح لوسائط الطباعة في منع انحشار الورق ويضمن طباعة بدون مشاكل.

قبل تحميل وسائط الطباعة، اعرف وجه الطباعة الذي ينصح به لوسائط الطباعة. وتكون هذه المعلومات موجودة عادة على غلاف وسائط الطباعة.

ملاحظة:

بعد تحميل الورق في الملقم، حدد نفس نوع الورق ببرنامج تشغيل الطباعة.

السعة

سعة الملقم متعدد الأغراض:

150 ورقة قياسية

16.2 مم (0.64 بوصة) من الورق السميك

- ❑ ورقة مطوية واحدة
- ❑ 5 مغلفات
- ❑ 16.2 مم (0.64 بوصة) من الملصقات

أبعاد وسائط الطباعة

يقبل الملقم متعدد الأغراض وسائط طباعة ضمن الأبعاد الآتية:

- ❑ العرض: 76.2 – 215.9 مم (3.00 – 8.50 بوصة)
- ❑ الطول: 127 – 355.6 مم (5.00 – 14.00 بوصة)


ملاحظة:

- ❑ 220 مم هو أقصى عرض لتلقيم الحافة الطويلة من أجل *DL*.
- ❑ 3.875 بوصة هو أدنى طول لتلقيم الحافة الطويلة من أجل *Monarch* و *110* مم لتلقيم الحافة الطويلة من أجل *DL*.

تحميل وسائط الطباعة في الملقم متعدد الأغراض


ملاحظة:

- ❑ لتجنب انحشار الورق، لا تفك غطاء الورق بينما تكون الطباعة جارية.
 - ❑ استخدم فقط وسائط طباعة ليزر. لا تستخدم ورق نفث الحبر في هذه الطابعة.
1. افتح الغطاء الأمامي.

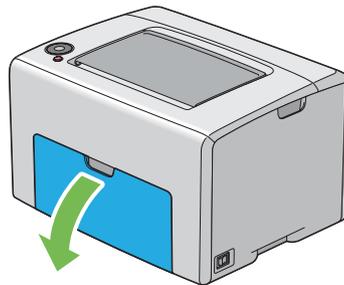


ملاحظة:

عندما تستخدم الملقم متعدد الأغراض في أول مرة، افتح الغطاء الأمامي بسحب ورقة الشرح.

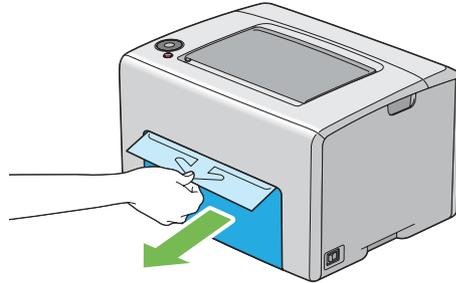


2. اسحب غطاء الورق إلى الخارج.

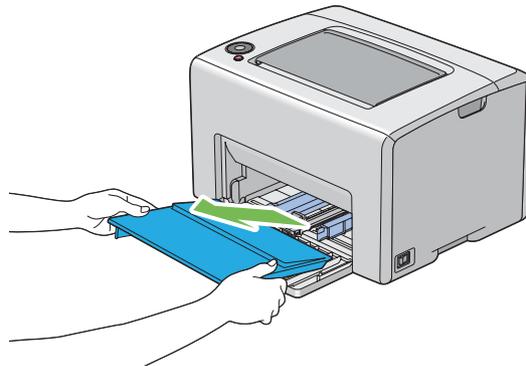


ملاحظة:


عندما تستخدم الملقم متعدد الأغراض في أول مرة، أزل ورقة الشرح المثبتة على غطاء الورق بشريط لاصق.

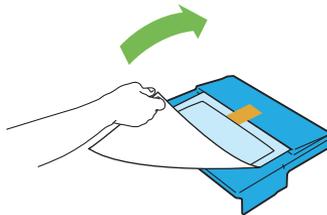


3. اسحب الذراع المنزلقة إلى أن تتوقف.

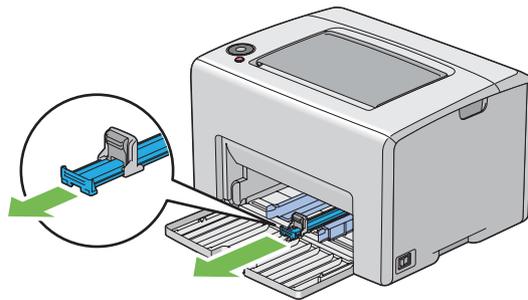


4. اسحب دليل الطول إلى الأمام إلى أن يتوقف.

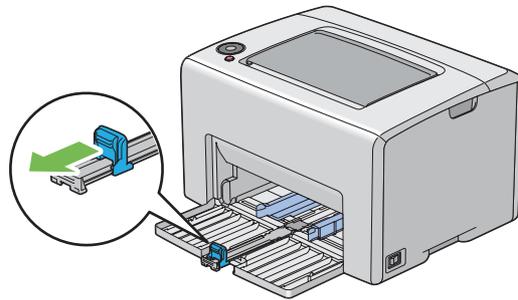


5. اضبط دليل عرض الورق إلى أقصى عرض لهما.

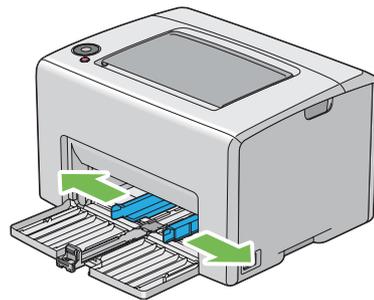


6. قبل تحميل وسائط الطباعة، حرك الورق إلى الأمام والخلف ثم افرده على شكل مروحة. قم بتسوية حواف رصة الورق على سطح مستو.

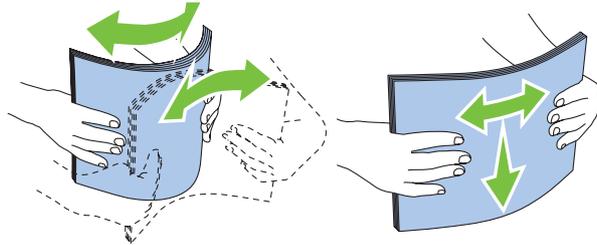


7. حمل وسائط الطباعة في الملقم متعدد الأغراض بحيث تدخل الحافة العليا أولاً ووجه الطباعة الذي ينصح به وجهته لأعلى.

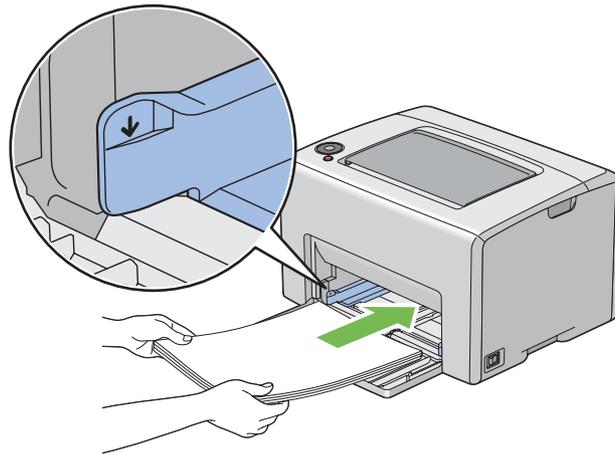

8. اضبط دليلي عرض الورق إلى أن يستندا برفق على حواف رصة وسائط الطباعة.

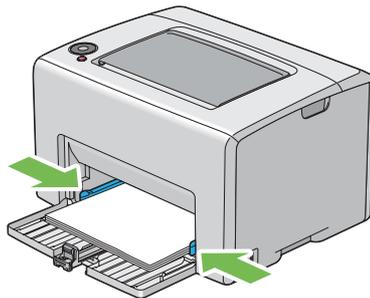


9. حرك دليل الطول تجاه الطابعة إلى أن يلمس وسائط الطابعة.


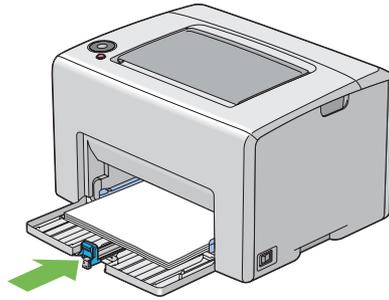


ملاحظة:


اعتمادا على حجم وسائط الطابعة، حرك أولا الذراع المنزلقة إلى الخلف إلى أن تتوقف، ثم اقرص دليل الطول وحركه إلى الخلف إلى أن يلمس وسائط الطابعة.

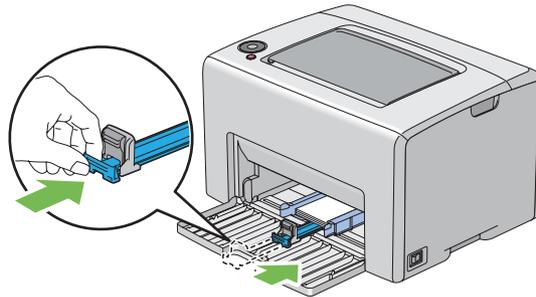

10. أدخل غطاء الورق في الطابعة ثم قم بمحاذاته حتى العلامة الموجودة بالملقم متعدد الأغراض.

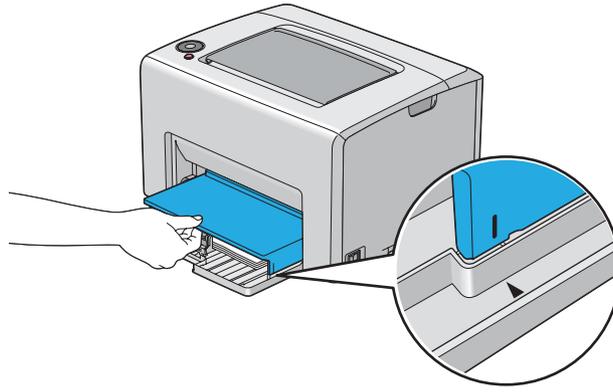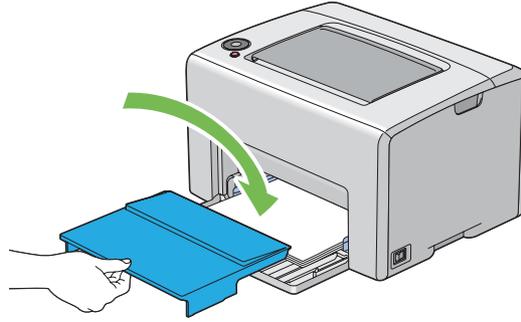

11. افتح امتداد صينية إخراج الورق.

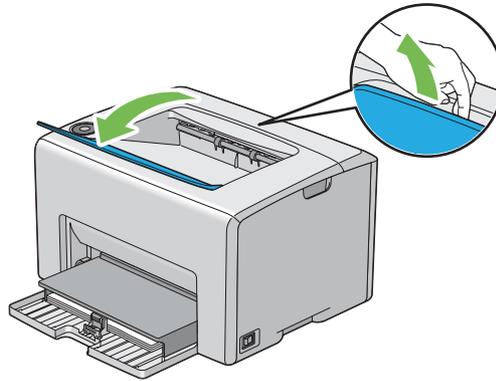

12. اختر نوع الورق من برنامج تشغيل الطابعة إذا لم تكن وسائط الطابعة المحملة ورقا عاديا قياسيا. إذا كان الملقم متعدد الأغراض محملا به وسائط طباعة محددة بواسطة المستخدم، يجب أن تحدد إعداد حجم الورق باستخدام برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة:

لمزيد من المعلومات عن إعداد حجم ونوع الورق ببرنامج تشغيل الطباعة، ارجع إلى التعليمات عبر الإنترنت الخاصة ببرنامج تشغيل الطباعة.

ملاحظة:

بالنسبة للورق من الحجم القياسي، اضبط الدليلين أولاً ثم ضع الورق.


تحميل المغلف في الملقم متعدد الأغراض

ملاحظة:


عندما تطبع على مغلفات، تأكد من تحديد إعداد المغلف ببرنامج تشغيل الطباعة. وإذا لم يتم تحديده، فإن صورة الطباعة ستدار 180 درجة.

عند تحميل # 10 أو DL أو Monarch

حمل المغلفات بحيث يكون الوجه الذي سيطبع عليه وجهته لأعلى، والوجه الذي به لسان المغلف وجهته لأسفل، واللسان مطويا جهة اليمين.

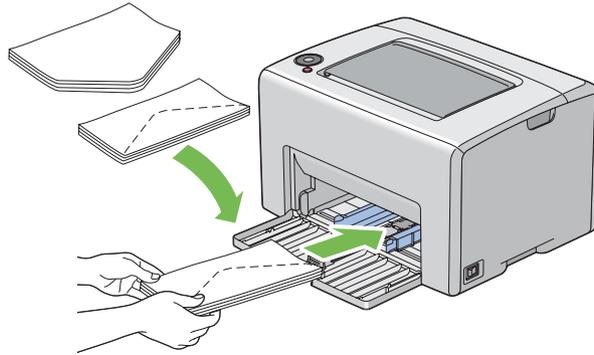

لمنع تجعد DL و Monarch، ينصح بتحميلهما بحيث يكون وجه الطباعة لأعلى، ولسان المغلف مفتوح ووجهته لأسفل.

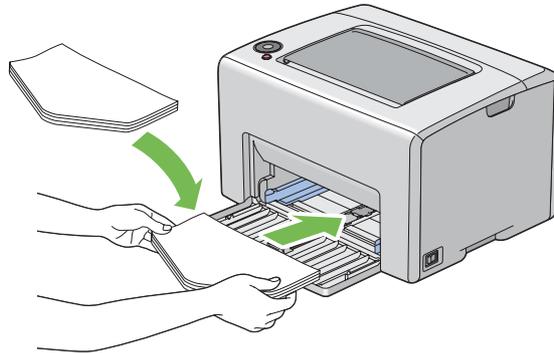


ملاحظة:

عندما تحمل المغلفات باتجاه تلقيم الحافة الطويلة، تأكد من تحديد الاتجاه الأفقي ببرنامج تشغيل الطباعة.

عند تحميل C5

حمل المغلفات بحيث يكون الوجه الذي سيطبوع عليه وجهته لأعلى، ولسان المغلف مفتوحاً ووجهته ناحيتك.

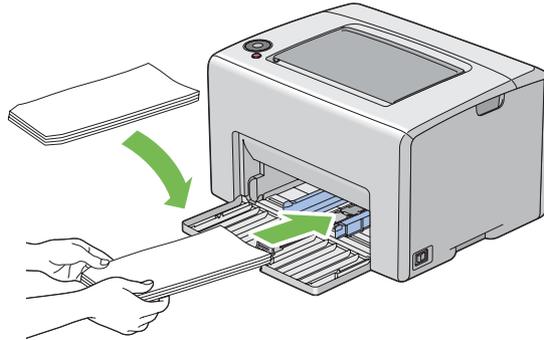


مهم:


لا تستخدم أبداً المغلفات ذات النوافذ أو بطانات مطلية. فتلك الأنواع تؤدي إلى انحشار الورق ويمكن أن تسبب تلفاً للطابعة.

ملاحظة:

□ إذا لم تحمل المغلفات في الملقم متعدد الأغراض مباشرة بعد إخراجها من تغليفها، فإنها ربما تتناثر. ولتفادي انحشارها، اجعلها مسطحة كما يبين الشكل أدناه عند تحميلها في الملقم متعدد الأغراض.

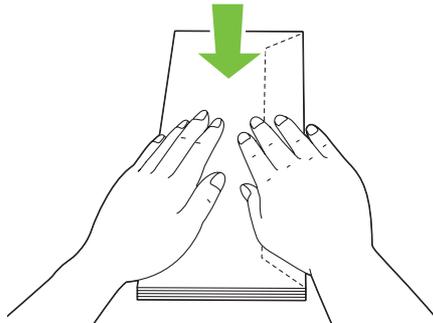


- إذا ظلت المغلفات لا يمكن تلقيهما على النحو الصحيح، اثن السنة المغلفات أكثر بعض الشيء كما يوضح الشكل الآتي. يجب أن يكون الشيء بمقدار 5 مم أو أقل.

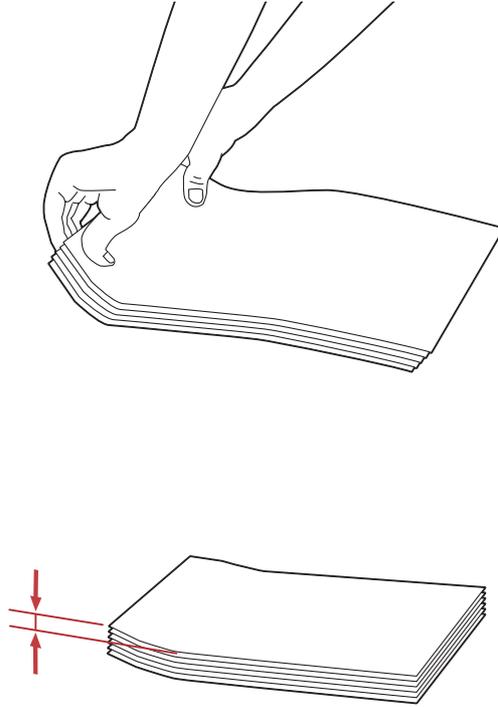

- للتأكد من الاتجاه الصحيح لكل وسيطة طباعة مثل المغلفات، انظر شرح *Envelope/Paper Setup Navigator* برنامج تشغيل الطباعة.

تحميل الورق ذو الرأسية في الملقم متعدد الأغراض

حمل الورق ذو الرأسية في الطباعة ووجه الطباعة لأعلى. تأكد من أن العنوان بالورق ذي الرأسية يدخل في الطباعة أولاً.

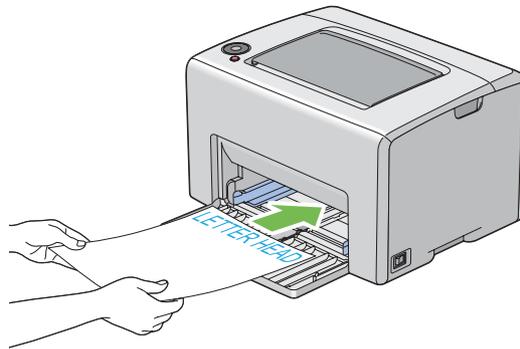

الطباعة اليدوية على الوجهين (برنامج تشغيل طباعة Windows فقط)

ملاحظة:

عند الطباعة على ورق ملتف، افرد الورق ثم أدخله في الملقم.

عند تبدأ الطباعة اليدوية على الوجهين، ستظهر نافذة التعليمات. لاحظ أن النافذة لا يمكن فتحها مرة ثانية بمجرد غلقها. لا تغلق النافذة إلى أن تكتمل الطباعة على الوجهين.

العمليات على الكمبيوتر


يستخدم الإجراء التالي Microsoft® Windows® XP WordPad كمثال.

ملاحظة:

تختلف طريقة عرض مربع الحوار **Properties/Printing Preferences** (خصائص/تفضيلات الطباعة) للطباعة حسب برنامج التطبيق. ارجع إلى دليل برنامج التطبيق الذي لديك.

1. من قائمة **File (ملف)**، اختر **Print (طباعة)**.
2. اختر الطباعة من مربع قائمة **Select Printer (تحديد طابعة)**، ثم انقر **Preferences (تفضيلات)**.
3. ستظهر علامة التبويب **Paper/Output**.

من **Sided Print 2**، اختر إما **Sided, Flip on Short Edge 2** أو **Sided Print 2** لتحديد الطريقة التي ستجلد بها صفحات الطباعة على الوجهين.

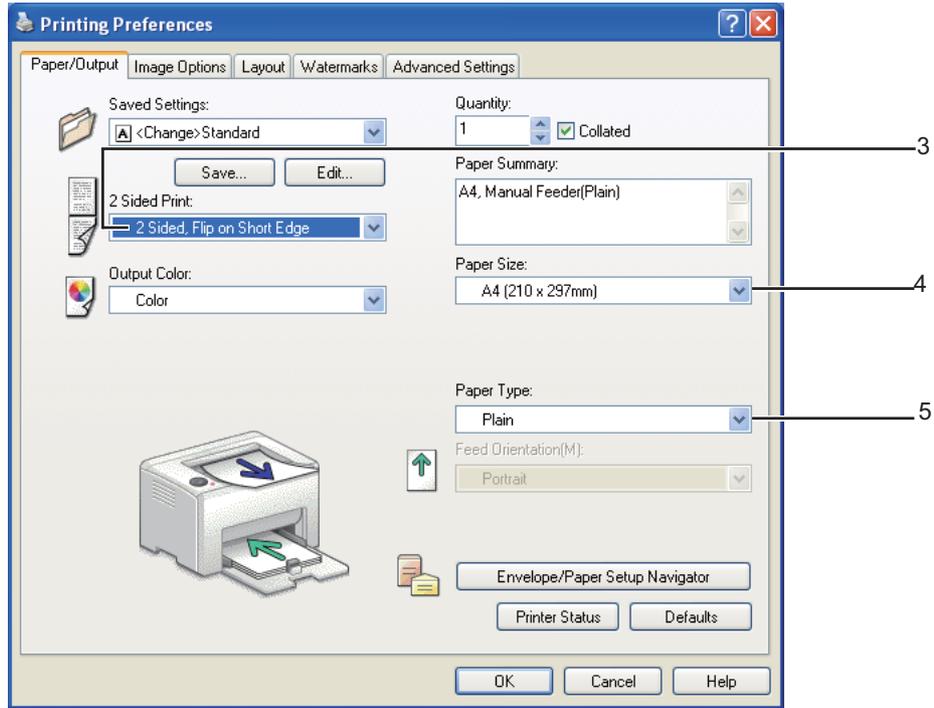

4. من **Paper Size**، اختر حجم المستند الذي ستطبعه.
5. من **Paper Type**، اختر نوع الورق الذي ستستخدمه.
6. انقر **OK** لغلاق مربع الحوار **Printing Preferences**.
7. انقر **Print** (طباعة) في مربع الحوار **Print** (طباعة) لتبدأ الطباعة.


مهم:

عند تبدأ الطباعة اليدوية على الوجهين، ستظهر نافذة التعليمات. لاحظ أن النافذة لا يمكن فتحها مرة ثانية بمجرد إغلاقها. لا تغلق النافذة إلى أن تكتمل الطباعة على الوجهين.

تحميل وسائط الطباعة في الملقم متعدد الأغراض

1. اطبع أولاً الصفحات الزوجية (الأوجه الخلفية).
2. بالنسبة لمستند من 6 صفحات، تطبع الأوجه الخلفية بحيث يكون ترتيبها صفحة 6، صفحة 4، ثم صفحة 2.

سيمض مبین (بدء) وسيضيء مبین (جاهزة/بيانات) عندما تنتهي طباعة الصفحات الزوجية.

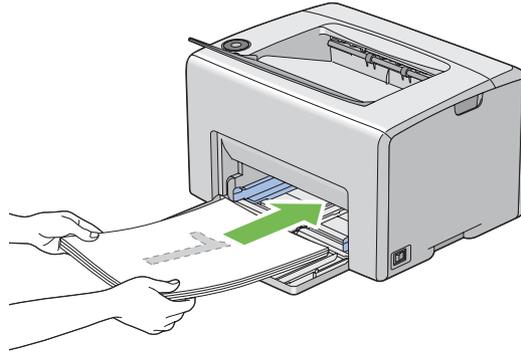


2. بعد طباعة الصفحات الزوجية، أخرج رصة الورق من صينية إخراج الورق المركزية.

ملاحظة:

يمكن أن تتسبب طباعة الورق الملتف أو الملتوي في حدوث انحشار للورق. افرد الورق قبل وضعه في الطابعة.

3. رص الورق المطبوع وضعه كما هو (بحيث يكون الوجه الخالي وجهته لأعلى) في الملقم متعدد الأغراض.

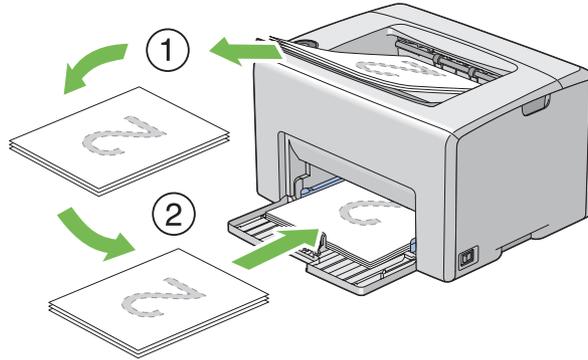

4. اضغط الزر (بدء).

تطبع الصفحات بحيث يكون ترتيبها صفحة 1 (الوجه الخلفي لصفحة 2)، صفحة 3 (الوجه الخلفي لصفحة 4) ثم صفحة 5 (الوجه الخلفي لصفحة 6).


ملاحظة:

لا يمكن الطباعة على الوجهين إذا كان المستند يتكون من أحجام ورق مختلفة.

استخدام امتداد صينية إخراج الورق

امتداد صينية إخراج الورق مصمم لمنع الوسائط المطبوعة من السقوط من الطابعة بعد اكتمال مهمة الطباعة.

قبل طباعة مستند، تأكد من أن امتداد صينية إخراج الورق مفتوح.

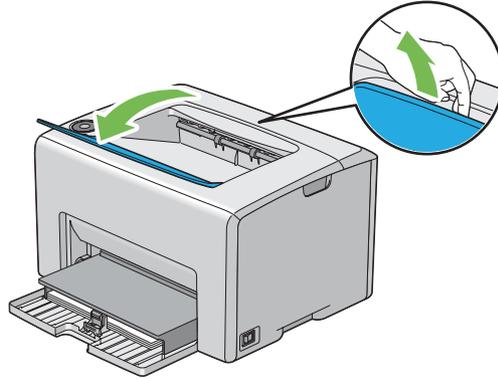

الطباعة

يغطي هذا القسم طريقة طباعة قوائم معينة من المعلومات من الطابعة وكيفية إلغاء مهمة طباعة.

إرسال مهمة للطباعة

ثبت برنامج تشغيل الطباعة لاستخدام جميع ميزات الطابعة. عندما تختار **Print (طباعة)** من برنامج تشغيل، ستفتح نافذة تقدم برنامج تشغيل الطباعة. اختر الإعدادات المناسبة للمهمة المحددة التي ترسلها للطباعة. تكون إعدادات الطباعة المختارة من برنامج التشغيل لها الأسبقية على إعدادات القائمة الافتراضية المختارة من Printer Setting Utility.

قد تحتاج إلى نقر **Preferences (تفضيلات)** من مربع الحوار الأولي **Print (طباعة)** لترى جميع إعدادات النظام المتاحة التي يمكنك تغييرها. إذا لم تكن ملما بميزة ما في نافذة برنامج تشغيل الطباعة، افتح التعليمات عبر الإنترنت لمزيد من المعلومات.

لطباعة مهمة من تطبيق Windows تقليدي:

1. افتح الملف الذي تريد طباعته.
2. من قائمة **File (ملف)**، اختر **Print (طباعة)**.
3. تحقق من اختيار الطابعة الصحيحة في مربع الحوار. عدل إعدادات النظام حسب الحاجة (مثل الصفحات التي تريد طباعتها أو عدد النسخ).

4. لضبط إعدادات النظام غير المتاحة من الشاشة الأولى، مثل **Paper Size**، **Quantity** أو **Feed Orientation**، انقر **Preferences**.

سيظهر مربع الحوار **Printing Preferences**.

5. حدد إعدادات الطباعة. لمزيد من المعلومات، انقر **Help**.

6. انقر **OK** لغلاق مربع الحوار **Printing Preferences**.

7. انقر **Print** (طباعة) لإرسال المهمة إلى الطابعة المختارة.

إلغاء مهمة طباعة

توجد طرق عديدة لإلغاء مهمة طباعة.

الإلغاء من لوحة المشغل

لإلغاء مهمة بعد أن تكون قد بدأت الطباعة:

1. اضغط الزر  (إلغاء المهمة).

ملاحظة:

تلغى الطباعة للمهمة الحالية فقط. وستواصل جميع المهام التالية لها الطباعة.

إلغاء مهمة من الكمبيوتر الذي يعمل بنظام تشغيل *Windows*

إلغاء مهمة من شريط المهام

عندما ترسل مهمة للطباعة، ستظهر أيقونة طابعة صغيرة في الركن الأيمن من شريط المهام.

1. انقر نقرا مزدوجا أيقونة الطابعة.

ستظهر قائمة بمهام الطباعة في نافذة الطابعة.

2. اختر المهمة التي تريد إلغاؤها.

3. اضغط المفتاح **Delete**.

إلغاء مهمة من سطح المكتب

1. صغر جميع البرامج ليظهر سطح المكتب.

انقر **start** (ابدأ) — **Printers and Faxes** (الطابعات والفاكسات) (لنظام التشغيل Windows XP).

انقر **Start** (ابدأ) — **Printers and Faxes** (الطابعات والفاكسات) (لنظام التشغيل Windows Server®2003).

انقر **Start** (ابدأ) — **Devices and Printers** (الأجهزة والطابعات) (لنظامي التشغيل Windows 7 و Windows Server 2008 R2).

انقر **Start** (ابدأ) — **Control Panel** (لوحة التحكم) — **Hardware and Sound** (الأجهزة والصوت) — **Printers** (طابعات) (لنظام التشغيل Windows Vista®).

انقر **Start** (ابدأ) — **Control Panel** (لوحة التحكم) — **Printer** (الطابعات) (لنظام التشغيل Windows Server 2008).

ستظهر قائمة بالطابعات المتاحة.

2. انقر نقرا مزدوجا الطابعة التي اخترتها عندما أرسلت المهمة.

ستظهر قائمة بمهام الطباعة في نافذة الطابعة.

3. اختر المهمة التي تريد إلغاؤها.

4. اضغط المفتاح **Delete**.

اختيار خيارات الطباعة

اختيار تفضيلات الطباعة (Windows)

تتحكم تفضيلات الطباعة في جميع مهام الطباعة، إلا إذا تجاوزتها تحديدا لمهمة ما. مثلا، إذا كنت تريد استخدام الطباعة على الوجهين لمعظم المهام، أعد هذا الخيار في إعدادات الطباعة.

لاختيار تفضيلات الطباعة:

1. انقر **start** (ابدأ) — **Printers and Faxes** (الطابعات والفاكسات) (لنظام التشغيل Windows XP).

انقر **Start** (ابدأ) — **Printers and Faxes** (الطابعات والفاكسات) (لنظام التشغيل Windows Server 2003).

انقر **Start** (ابدأ) — **Devices and Printers** (الأجهزة والطابعات) (لنظامي التشغيل Windows 7 و Windows Server 2008 R2).

انقر **Start** (ابدأ) — **Control Panel** (لوحة التحكم) — **Hardware and Sound** (الأجهزة والصوت) — **Printers** (طابعات) (لنظام التشغيل Windows Vista).

انقر **Start** (ابدأ) — **Control Panel** (لوحة التحكم) — **Printer** (الطابعات) (لنظام التشغيل Windows Server 2008).

ستظهر قائمة بالطابعات المتاحة.

2. انقر بالزر الأيمن للطابعة، ثم اختر **Printing Preferences** (تفضيلات الطباعة).

ستظهر شاشة **Printing Preferences EPSON AL-C1700**.

3. حدد اختياراتك في علامات تبويب برنامج التشغيل، ثم انقر **OK** لحفظ اختياراتك.

ملاحظة:

لمزيد من المعلومات عن خيارات برنامج تشغيل طباعة *Windows*، انقر **Help** بعلامة تبويب برنامج تشغيل الطباعة لعرض التعليمات عبر الإنترنت.

اختيار الخيارات لمهمة فردية (*Windows*)

إذا كنت تريد استخدام خيارات طباعة خاصة لمهمة محددة، غير إعدادات برنامج التشغيل قبل إرسال المهمة إلى الطابعة. مثلاً، إذا كنت تريد استخدام وضع جودة طباعة الصور-لرسم معين، اختر هذا الإعداد في برنامج التشغيل قبل طباعة هذه المهمة.

1. بعد فتح المستند أو الرسم المطلوب في التطبيق، صل إلى مربع الحوار **Print** (طباعة).

2. اختر سلسلة *Epson AcuLaser C1700* وانقر **Preferences** (تفضيلات) لفتح برنامج تشغيل الطباعة.

3. حدد اختياراتك في علامات تبويب برنامج التشغيل. انظر الجدول التالي لخيارات الطباعة المحددة.

ملاحظة:

في *Windows*، يمكنك حفظ خيارات الطباعة الحالية باسم مميز وتطبيقها على مهام طباعة أخرى. حدد الاختيارات في علامة التبويب **Paper/Output** (ورقة/إخراج)، **Image Options** (خيارات الصورة)، **Layout** (تخطيط)، **Watermarks** (العلامات المائية)، أو **Advanced Settings** (إعدادات متقدمة)، ثم انقر **Save** (حفظ) تحت **Saved Settings** (الإعدادات المحفوظة) في علامة التبويب **Paper/Output** (ورقة/إخراج). انقر **Help** لمزيد من المعلومات.

4. انقر **OK** لحفظ اختياراتك.

5. اطبع المهمة.

انظر الجدول التالي لخيارات الطباعة المحددة:

خيارات الطباعة لنظام التشغيل Windows

خيارات الطباعة	علامة تبويب برنامج التشغيل	نظام التشغيل
<p>Saved Settings <input type="checkbox"/></p> <p>Sided Print 2 <input type="checkbox"/></p> <p>Output Color <input type="checkbox"/></p> <p>Quantity <input type="checkbox"/></p> <p>Collated <input type="checkbox"/></p> <p>Paper Summary <input type="checkbox"/></p> <p>Paper Size <input type="checkbox"/></p> <p>Paper Type <input type="checkbox"/></p> <p>Feed Orientation <input type="checkbox"/></p> <p>Envelope/Paper Setup Navigator <input type="checkbox"/></p> <p>Printer Status <input type="checkbox"/></p> <p>Defaults <input type="checkbox"/></p>	<p>علامة التبويب Paper/Output</p>	<p>Windows XP، Windows XP x 64bit، Windows Server 2003، Windows Server 2003 x 64bit، Windows Vista، Windows Vista x 64bit، Windows Server 2008، Windows Server 2008 x 64bit، Windows Server 2008 R2، Windows 7 x 64bit أو Windows 7</p>
<p>Output Color <input type="checkbox"/></p> <p>Output Recognition <input type="checkbox"/></p> <p>Image Adjustment Mode <input type="checkbox"/></p> <p>Image Types <input type="checkbox"/></p> <p>Image Auto Correction <input type="checkbox"/></p> <p>Image Settings <input type="checkbox"/></p> <p>Color Balance <input type="checkbox"/></p> <p>Profile Settings <input type="checkbox"/></p> <p>Defaults <input type="checkbox"/></p>	<p>علامة التبويب Image Options</p>	
<p>Image Orientation <input type="checkbox"/></p> <p>Multiple-Up <input type="checkbox"/></p> <p>Booklet / Poster / Mixed Document / Rotation <input type="checkbox"/></p> <p>Fit to New Paper Size <input type="checkbox"/></p> <p>Specify Zoom <input type="checkbox"/></p> <p>Image Shift / Print Position <input type="checkbox"/></p> <p>Defaults <input type="checkbox"/></p>	<p>علامة التبويب Layout</p>	

خيارات الطباعة	علامة تبويب برنامج التشغيل	نظام التشغيل
<p>Watermarks <input type="checkbox"/></p> <p>New Watermark <input type="checkbox"/></p> <p>Edit Watermark <input type="checkbox"/></p> <p>Delete Watermark <input type="checkbox"/></p> <p>Apply to First Page Only <input type="checkbox"/></p> <p>Annotation <input type="checkbox"/></p> <p>Defaults <input type="checkbox"/></p>	<p>علامة التبويب Watermarks</p>	<p>Windows XP، Windows Server 2003، Windows Vista، Windows 7 أو Server 2008</p>
<p>Skip Blank Pages <input type="checkbox"/></p> <p>Draft Mode <input type="checkbox"/></p> <p>(Graphics Settings) Other Settings <input type="checkbox"/></p> <p>Items <input type="checkbox"/></p> <p>Settings for <input type="checkbox"/></p> <p>About <input type="checkbox"/></p> <p>Defaults <input type="checkbox"/></p>	<p>علامة التبويب Advanced Settings</p>	<p>Windows XP، Windows XP x 64bit، Windows Server 2003، Windows Server 2003 x 64bit، Windows Vista، Windows Vista x 64bit، Windows Server 2008، Windows Server 2008 x 64bit، Windows Server 2008 R2، Windows 7 x 64bit أو Windows 7</p>

اختيار الخيارات لمهمة فردية (Mac OS X)

لاختيار خيارات طباعة لمهمة محددة، غير إعدادات برنامج التشغيل قبل إرسال المهمة إلى الطباعة.

1. بعد فتح المستند في التطبيق، انقر **File (ملف)**، ثم انقر **Print (طباعة)**.

2. اختر سلسلة Epson AcuLaser C1700 من **Printer (طابعة)**.

3. اختر خيارات الطباعة التي تريدها من القوائم والقوائم المنسدلة التي تكون معروضة.

ملاحظة:

في **Mac OS® X**، انقر **Save As (حفظ باسم)** في شاشة قائمة **Presets (إعدادات مسبقة)** لحفظ إعدادات الطباعة الحالية. يمكنك إنشاء إعدادات مسبقة عديدة وحفظ كل منها باسمها المميز وإعدادات الطباعة. ولطباعة مهام باستخدام إعدادات طباعة معينة، انقر الإعدادات المسبقة المحفوظة القابلة للتطبيق في قائمة **Presets (إعدادات مسبقة)**.

4. انقر **Print (طباعة)** لطباعة المهمة.

خيارات الطباعة لبرنامج تشغيل طباعة Mac OS X:

يستخدم الجدول أدناه TextEdit 10.6 Mac OS X كمثال.

Mac OS X خيارات الطباعة لنظام التشغيل

خيارات الطباعة	البند
<input type="checkbox"/> Copies (النسخ) <input type="checkbox"/> Collated (مرتب) <input type="checkbox"/> Pages (صفحات) <input type="checkbox"/> Paper Size (حجم الورق) <input type="checkbox"/> Orientation (الاتجاه)	
<input type="checkbox"/> Pages per Sheet (صفحات بكل فرخ) <input type="checkbox"/> Layout Direction (اتجاه التخطيط) <input type="checkbox"/> Border (الحد) <input type="checkbox"/> Two-Sided (على الوجهين) <input type="checkbox"/> Reverse page orientation (عكس اتجاه الورق) <input type="checkbox"/> Flip horizontally (انعكاس أفقي)	Layout (تخطيط)
<input type="checkbox"/> Pages to Print (الصفحات التي سيتم طباعتها) <input type="checkbox"/> Page Order (ترتيب الصفحات) <input type="checkbox"/> Scale to fit paper size (تغيير الحجم لملائمة حجم الورق) <input type="checkbox"/> Destination Paper Size (حجم الورق الوجهة) <input type="checkbox"/> Scale down only (تصغير الحجم فقط)	Paper Handling (معالجة الورق)
<input type="checkbox"/> Print Cover Page (طباعة صفحة غلاف) <input type="checkbox"/> Cover Page Type (نوع صفحة الغلاف) <input type="checkbox"/> Billing Info (معلومات عدد النسخ)	Cover Page (صفحة غلاف)
<input type="checkbox"/> Print Document (طباعة مستند) <input type="checkbox"/> Priority (الأولوية)	Scheduler (المجدول)
<input type="checkbox"/> Account Mode (وضع الحساب)	Job Control (التحكم في المهمة)
<input type="checkbox"/> Brightness (السطوع) <input type="checkbox"/> Contrast (التباين) <input type="checkbox"/> Chroma (كثافة اللون)	Image Settings (إعدادات الصورة)

خيارات الطباعة	البند
<input type="checkbox"/> Basic (الأساسية) <input type="checkbox"/> Output Color (لون الإخراج) <input type="checkbox"/> Paper Type (صينية الورق) <input type="checkbox"/> Detailed Settings (الإعدادات التفصيلية) <input type="checkbox"/> Image Type (نوع الصورة) <input type="checkbox"/> Image Rotation (180deg) (تدوير الصورة 180 درجة) <input type="checkbox"/> Skip Blank Pages (تجاوز الصفحات الخالية) <input type="checkbox"/> Draft Mode (وضع المسودة) <input type="checkbox"/> Trapping (تعويض اللون) <input type="checkbox"/> Image Enhancement (تحسين الصورة) <input type="checkbox"/> Sharpness Adjustment (ضبط الوضوح) <input type="checkbox"/> Screen (الشاشة) <input type="checkbox"/> Color Balance C/M/Y/K (موازنة اللون الأزرق الداكن والفوشين والأصفر والأسود) <input type="checkbox"/> Low Density (كثافة منخفضة) <input type="checkbox"/> Medium Density (كثافة متوسطة) <input type="checkbox"/> High Density (كثافة عالية)	Printer Features (مميزات الطباعة)
	Summary (ملخص)

طباعة ورق الحجم المخصص

يشرح هذا القسم كيفية الطباعة على ورق الحجم المخصص باستخدام برنامج تشغيل الطباعة. وتكون طريقة تحميل ورق الحجم المخصص في الملقم متعدد الأغراض هي نفسها مثل طريقة تحميل ورق الحجم القياسي.

انظر أيضاً:

”تحميل وسائط الطباعة في الملقم متعدد الأغراض“ في الصفحة 36

تحديد أحجام الورق المخصص

قبل الطباعة، حدد الحجم المخصص ببرنامج تشغيل الطباعة.

ملاحظة:

عند إعداد حجم الورق ببرنامج تشغيل الطباعة، تأكد من تحديد نفس الحجم مثل وسائط الطباعة الفعلية المستخدمة. إعداد الحجم الخاطئ للطباعة يمكن أن يسبب خطأ طباعة. ويحدث ذلك خاصة إذا كانت حجماً أكبر عند استخدام ورق ضيق العرض.

استخدام برنامج تشغيل طباعة Windows

في برنامج تشغيل طباعة Windows، أعد الحجم المخصص في مربع الحوار **Custom Paper Size**. يشرح هذا القسم الإجراء مستخدماً Windows XP كمثال.

لنظام التشغيل Windows XP أو الأحدث، تسمح كلمة مرور مسئول فقط للمستخدمين الذين لديهم حقوق مسئول بتغيير الإعدادات. والمستخدمون الذين ليس لديهم حقوق مسئول يمكنهم فقط عرض المحتويات.

1. انقر **start (ابدأ) — Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات)**.
2. انقر بالزر الأيمن الطابعة، ثم اختر **Properties (خصائص)**.
3. اختر علامة التبويب **Configuration**.
4. انقر **Custom Paper Size**.
5. اختر الإعداد المخصص الذي تريد تحديده من **Details**.
6. حدد طول الحافة القصيرة والحافة الطويلة تحت **Settings for**. يمكنك تحديد القيم إما بإدخالها مباشرة أو باستخدام زري السهمين لأعلى ولأسفل. وطول الحافة القصيرة لا يمكن أن يكون أطول من الحافة الطويلة، حتى إذا كان ضمن النطاق المحدد. وطول الحافة الطويلة لا يمكن أن يكون أقصر من الحافة القصيرة، حتى إذا كان ضمن النطاق المحدد.
7. لتعيين اسم الورق، حدد مربع الاختيار **Name Paper Size**، ثم أدخل الاسم في **Paper Name**. ويمكن استخدام 14 حرفاً بحد أقصى لإسم الورق.
8. عند الضرورة، كرر الخطوات 5 إلى 7 لتحديد حجم مخصص آخر.
9. انقر **OK** مرتين.

الطباعة على ورق الحجم المخصص

استخدم الإجراءات الآتية للطباعة باستخدام إما برنامج تشغيل طباعة Windows أو Mac OS X.

استخدام برنامج تشغيل طباعة Windows

يشرح هذا القسم الإجراء مستخدماً Windows XP WordPad كمثال.

ملاحظة:

تختلف طريقة عرض مربع الحوار **Properties/Printing Preferences (خصائص/تفضيلات الطباعة)** للطابعة حسب برنامج التطبيق. ارجع إلى دليل برنامج التطبيق الذي لديك.

1. من قائمة **File (ملف)**، اختر **Print (طباعة)**.

2. اختر الطابعة على أنها الطابعة التي ستستخدم وانقر **Preferences** (تفضيلات).
3. اختر علامة التبويب **Paper/Output**.
4. اختر حجم المستند الأصلي من **Paper Size**.
5. اختر نوع الورق المناسب من **Paper Type**.
6. انقر علامة التبويب **Layout**.
7. من **Fit to New Paper Size**، اختر الحجم المخصص الذي حددته. إذا اخترت الحجم المخصص من **Paper Size** في الخطوة 4، اختر **Same as Paper Size**.
8. انقر **OK**.

9. انقر **Print** (طباعة) في مربع الحوار **Print** (طباعة) لتبدأ الطباعة.

استخدام برنامج تشغيل طباعة *Mac OS X*

يشرح هذا القسم الإجراء مستخدماً *Mac OS X 10.6 TextEdit* كمثال.

1. من قائمة **File** (ملف)، اختر **Page Setup** (إعداد الصفحة).
2. اختر الطابعة على أنها الطابعة التي ستستخدم من **Format For** (تنسيق من أجل).
3. من **Paper Size** (حجم الورق)، اختر **Manage Custom Sizes** (إدارة الأحجام المخصصة).
4. في نافذة **Custom Paper Sizes** (أحجام الورق المخصص)، انقر **+**.
5. سيعرض إعداد أنشئ حديثاً "Untitled (بدون عنوان)" في القائمة.
6. انقر نقرًا مزدوجاً "Untitled (بدون عنوان)" وأدخل اسماً للإعداد.
7. أدخل حجم المستند الأصلي في مربعي **Width** (العرض) و**Height** (الارتفاع) اللذان يخصان **Paper Size** (حجم الورق).
8. حدد **Non-Printable Area** (منطقة لا تطبع) عند الضرورة.
9. انقر **OK** (موافق).
10. تأكد من اختيار حجم الورق المنشأ حديثاً في **Paper Size** (حجم الورق)، ثم انقر **OK** (موافق).
11. من قائمة **File** (ملف)، اختر **Print** (طباعة).

11. انقر **Print** (طباعة) لبدء الطباعة.

فحص حالة بيانات الطباعة

فحص الحالة (فقط Windows)

يمكنك فحص حالة الطباعة بواسطة Status Monitor. انقر نقرا مزدوجا أيقونة الطباعة Status Monitor بشريط المهام في أسفل الشاشة إلى اليمين. ستظهر نافذة **Select Printer**، التي تعرض اسم الطباعة ومنافذ توصيل الطباعة وحالة الطباعة. افحص عمود **Status** لمعرفة الحالة الحالية للطباعة.

الزر **Status Setting**: يعرض شاشة **Status Settings** ويسمح لك بتعديل إعدادات Status Monitor.

انقر اسم الطباعة المطلوبة المذكور في نافذة **Select Printer**. ستظهر نافذة **Status Monitor**. يمكنك فحص حالة الطباعة وطباعة حالة مهمة الطباعة.

لمزيد من المعلومات عن Status Monitor، انظر Help. يستخدم الإجراء التالي Windows XP كمثال:

1. انقر **start** (ابدأ) — **All Programs** (كافة البرامج).

2. اختر **EPSON**.

3. اختر **Status Monitor**.

4. اختر **Help Status Monitor**.

انظر أيضا:

”Status Monitor (فقط Windows)“ في الصفحة 19

طباعة صفحة تقرير

للتأكد من إعدادات الطباعة، اطبع صفحة تقرير.

يشرح هذا القسم طريقتين لطباعة صفحة تقرير.

طباعة صفحة **Printer Settings**

للتحقق من الإعدادات المفصلة للطباعة، اطبع صفحة **Printer Settings**.

لوحة المشغل

1. اضغط متواصلا الزر  (بدء) عندما يضيء مبین  (جاهزة/بيانات) (حالة جاهزة) إلى أن يومض مبین  (جاهزة/بيانات).

ستطبع صفحة Printer Settings وصفحة Panel Settings وصفحة Error History Report.

Printer Setting Utility

يستخدم الإجراء التالي Windows XP كمثال.

1. انقر start (ابدأ) — All Programs (كافة البرامج) — EPSON — EPSON Printer Software — EPSON AL-C1700 — Printer Setting Utility —

ملاحظة:

تظهر نافذة **Select Printer** في هذه الخطوة عندما تكون برامج متعددة لتشغيل الطباعة مثبتة على الكمبيوتر. وفي هذه الحالة، انقر اسم الطباعة المطلوبة المذكور في **Printer Name**.

ستظهر Printer Setting Utility.

2. انقر علامة التبويب **Printer Settings Report**.

3. اختر **Information Pages** من القائمة بالجانب الأيسر من الصفحة.

ستعرض صفحة **Information Pages**.

4. انقر **Printer Settings**.

ستطبع صفحة Printer Settings.

إعدادات الطباعة

يمكنك اختيار بنود القائمة والقيم المرتبطة بها من Printer Setting Utility.

يستخدم الإجراء التالي Windows XP كمثال.

ملاحظة:

قد تختلف افتراضيات المصنع باختلاف البلاد. وتلك الإعدادات تكون نشطة إلى أن يتم اختيار إعدادات جديدة أو استعادة افتراضيات المصنع.

لاختيار قيمة جديدة كإعداد:

1. انقر start (ابدأ) — All Programs (كافة البرامج) — EPSON — EPSON Printer Software — EPSON AL-C1700 — Printer Setting Utility —

ملاحظة:

تظهر نافذة **Select Printer** في هذه الخطوة عندما تكون برامج متعددة لتشغيل الطباعة مثبتة على الكمبيوتر. وفي هذه الحالة، انقر اسم الطابعة المطلوبة المذكور في **Printer Name**.

ستظهر Printer Setting Utility.

2. انقر علامة التبويب **Printer Maintenance**.

3. اختر بند القائمة المطلوب.

كل بند قائمة يكون له قائمة من القيم. والقيمة يمكن أن تكون:

عبارة أو كلمة لوصف إعداد

قيمة رقمية يمكن تغييرها

إعداد تشغيل أو إيقاف

4. اختر القيمة المطلوبة، ثم انقر الزر المرتبط بكل بند قائمة.

قد تكون لإعدادات برنامج التشغيل الأسبقية على التغييرات التي أجريت سابقا وربما تتطلب منك تغيير افتراضيات Printer Setting Utility.

الفصل 6

استخدام لوحة المشغل

إعادة إعداد افتراضيات المصنع

بعد تهيئة الذاكرة غير الدائمة وإعادة تشغيل الطابعة، فإن جميع المعالم أو البيانات يعاد إعدادها على قيم المصنع.

1. أوقف تشغيل الطابعة.
2. افتح الباب الخلفي.
3. بينما تضغط الزر  (بدء) والزر  (إلغاء المهمة) في الوقت نفسه، شغل الطابعة.
4. بعد أن تنطفئ مبيّنات  (بدء)،  (موفر الطاقة) و! (خطأ)، حرر الزر  (بدء) والزر  (إلغاء المهمة).
5. أغلق الباب الخلفي.

ستبدأ الطابعة تهيئة الذاكرة غير الدائمة.

مهم:

لا تحاول أبدا إيقاف تشغيل الطابعة. فإن ذلك سيؤدي إلى توقف الطابعة عن العمل.

ستبدأ الطابعة التشغيل من جديد تلقائيا لتطبيق الإعدادات وتطبع صفحتي Printer Settings وPanel Settings.


6. افحص ما إذا كانت إعدادات المصنع قد تم استعادتها بالرجوع إلى صفحتي Printer Settings وPanel Settings.

التعرف على أضواء لوحة المشغل

تدل أضواء لوحة المشغل على أمور مختلفة، اعتمادا على تسلسلها. يدل انطفاء وإضاءة أو وميض الضوء البرتقالي أو الأخضر على ظروف الطابعة مثل حالة الطابعة أو تدخل (مثلا، نفاد الورق) أو خدمة.

مطفأ	مضاء	يومض
—	●	☀

مطفأ	مضاء	يومض
—	●	☀

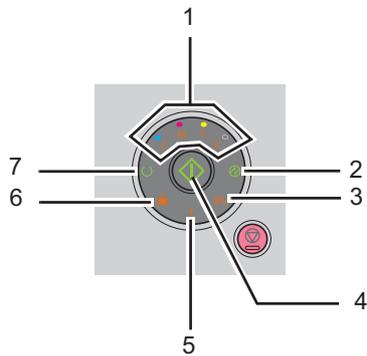

تسلسل الأضواء الشائع

يبين الجدول الآتي حالة الأضواء الأكثر شيوعاً.

حالة الطابعة	7	6	5	4	3	2	1
	جاهزة / بيانات	تحميل الورق	خطأ	ابدأ	انحشار الورق	موفر الطاقة	مسحوق الحبر
جاهزة	●	—	—	—	—	—	—
تعالج	☀	—	—	—	—	—	—
تطبع	☀	—	—	—	—	—	—
تلغي مهمة طباعة	☀	—	—	—	—	☀	—
تعاير	☀	—	—	—	—	—	—
تحمى	☀	—	—	—	—	—	—
تنتظر البيانات الواردة	☀	—	—	—	—	—	—
تهيئ الذاكرة غير الدائمة	☀	—	—	—	—	—	—
تشخص عندما تبدأ	☀	—	—	—	—	—	—
في Power Saver Mode	—	—	—	—	—	●	—

حالة الطابعة	7	6	5	4	3	2	1
	جاهزة/ بيانات	تحميل الورق	خطأ	ابدأ	انحشار الورق	موفر الطاقة	مسحوق الحبر
تنتظر طباعة على الوجهين يدوية. ^{1*}	●	—	—	☀	—	—	—

^{1*} حمل ورقًا لصفحات الوجه الآخر (الفردية)، واضغط الزر  (بدء). انظر "الطباعة اليدوية على الوجهين (برنامج تشغيل طباعة Windows فقط)" في الصفحة 45.

تحذيرات

يبين الجدول الآتي حالات التحذير. ويمكنك مواصلة الطباعة على الرغم من ظهور التحذير.

حالة الطابعة	7	6	5	4	3	2	1			
							مسحوق الحبر			
							K	C	M	Y
مسحوق الحبر الأصفر منخفض. ^{3*}	*2	—	*1	—	—	—	—	—	●	
مسحوق الحبر الفوشين منخفض. ^{3*}	*2	—	*1	—	—	—	—	●	—	
مسحوق الحبر الأزرق الداكن منخفض. ^{3*}	*2	—	*1	—	—	—	●	—	—	
مسحوق الحبر الأسود منخفض. ^{3*}	*2	—	*1	—	—	●	—	—	—	
الطابعة في الوضع Non Genuine Toner.	*2	—	—	—	—	—	●	●	●	●
مسحوق الحبر الأصفر فارغ. ^{4*}	*2	—	—	—	—	—	—	—	☀	
مسحوق الحبر الفوشين فارغ. ^{4*}	*2	—	—	—	—	—	—	☀	—	

حالة الطابعة	7	6	5	4	3	2	1			
	جاهزة/ بيانات	تحميل الورق	خطأ	إبدأ	انحشار الورق	موفر الطاقة	مسحوق الحبر			
							K	C	M	Y
مسحوق الحبر الأزرق الداكن فارغ. ^{4*}	*2	—	—	—	—	—	—		—	—

^{1*} عند حدوث خطأ آخر، يضيء مبین (خطأ) ولا تضيء مبيّنات مسحوق الحبر.

^{2*} يومض مبین (جاهزة/بيانات) أو يضيء باللون الأخضر اعتماداً على حالة الطابعة.

^{3*} يظهر هذا التحذير فقط عندما تستخدم خراطيش مسحوق حبر Epson (Non Genuine Toner) (مسحوق حبر غير أصلي) يكون معداً على إيقاف في Printer Setting Utility (أداة إعداد الطابعة).

^{4*} في هذه الحالة، يمكنك مواصلة الطباعة بالأسود والأبيض.

أخطاء استدعاء المشغل

يبين الجدول الآتي مكان حدوث الخطأ. وتتطلب أخطاء استدعاء المشغل بعض التدخل لحل المشكلة.

السبب/المعالجة	7	6	5	4	3	2	1			
	جاهزة/ بيانات	تحميل الورق	خطأ	إبدأ	انحشار الورق	موفر الطاقة	مسحوق الحبر			
							K	C	M	Y
لا يوجد ورق محمل بالطابعة. حمل الورق واضغط الزر (بدء). انظر "تحميل وسائط الطباعة" في الصفحة 35.	—				—	—	—	—	—	—
حدث انحشار للورق. انظر "إخراج الورق المحشور" في الصفحة 69.	—	—		—		—	—	—	—	—
الباب الخلفي مفتوح. أغلق الباب الخلفي.	—	—		—	—	—	—	—	—	—
حجم الورق المحمل غير صحيح. انظر "تحميل وسائط الطباعة" في الصفحة 35.	—				—	—	—	—	—	—

السبب/المعالجة	7	6	5	4	3	2	1			
							مسحوق الحبر			
							K	C	M	Y
حدث خطأ. اضغط متواصلا الزر  (بدء) لعرض تسلسلات أضواء الأخطاء الثانوية.	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
خرطوشة مسحوق الحبر المحددة غير مركبة أو غير مركبة على النحو الصحيح. أعد تركيب خرطوشة مسحوق الحبر المحددة.	—	—	●	—	—	—	—	—	●	
انظر "تركيب خرطوشة مسحوق حبر" في الصفحة 106.	—	—	●	—	—	—	●	—	—	
خرطوشة مسحوق الحبر المحددة فارغة أو غير صالحة. استبدل خرطوشة مسحوق الحبر المحددة.	—	—	●	—	—	—	—	—	☀	
انظر "استبدال خراطيش مسحوق الحبر" في الصفحة 103.	—	—	●	—	—	—	☀	—	—	
كثافة مسحوق الحبر المحدد غير كافية. استبدل خرطوشة مسحوق الحبر المحددة.	—	—	●	—	—	—	—	—	☀	
انظر "استبدال خراطيش مسحوق الحبر" في الصفحة 103.	—	—	●	—	—	—	☀	—	—	
	—	—	●	—	—	—	☀	—	—	

تسلسل الأضواء الثانوية

عندما يضيء مبيّن! (خطأ)، افحص أولا ما إذا كان الباب الخلفي مغلقا. إذا ظل مبيّن! (خطأ) مضاءا، فإن الخطأ الثانوي قد حدث. اضغط متواصلا الزر  (بدء) لعرض تسلسلات أضواء الأخطاء الثانوية.

السبب/المعالجة	7	6	5	4	3	2	1			
	جهازه/ بيانات	تحميل الورق	خطأ	ابدأ	انحشار الورق	موفر الطاقة	مسحوق الحبر			
							K	C	M	Y
الذاكرة ممتلئة اضغط الزر (إلغاء) المهمة) لإزالة الرسالة وإلغاء مهمة الطباعة الحالية. انظر "إلغاء مهمة طباعة" في الصفحة 49.	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—
خطأ لغة وصف الصفحة (PDL) اضغط الزر (إلغاء) المهمة) لإزالة الرسالة وإلغاء مهمة الطباعة الحالية. انظر "إلغاء مهمة طباعة" في الصفحة 49.	—	●	●	—	—	●	—	●	—	—
بيئة مهمة غير صالحة تكوين الطابعة برنامج تشغيل الطابعة لا يطابق تكوين الطابعة. اضغط الزر (إلغاء) المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة الحالية. انظر "إلغاء مهمة طباعة" في الصفحة 49.	—	●	●	—	—	●	—	—	●	—
وجود أتربة على حساس كثافة مسحوق الحبر المللون نظف حساس كثافة مسحوق الحبر الملون. انظر "تنظيف حساس كثافة مسحوق الحبر المللون" في الصفحة 101.	—	●	●	—	—	●	—	—	—	●

الأخطاء الجسيمة

اتصل بمكتب وكيل Epson المحلي أو بموزع معتمد إذا حدث هذا الخطأ على نحو متكرر.

انظر أيضا:
"الاتصال بدعم Epson" في الصفحة 115

السبب/المعالجة	7	6	5	4	3	2	1
	جاهزة/ بيانات	تحميل الورق	خطأ	ابدأ	انحشار الورق	موفر الطاقة	مسحوق الحبر
حدث خطأ جسيم. أوقف تشغيل الطابعة ثم شغلها مرة ثانية.	—	—		—	—	—	—

أخطاء البرنامج الثابت

اتصل بمكتب وكيل Epson المحلي أو بموزع معتمد إذا حدث هذا الخطأ على نحو متكرر.

انظر أيضا:
"الاتصال بدعم Epson" في الصفحة 115

السبب/المعالجة	7	6	5	4	3	2	1			
	جاهزة/ بيانات	تحميل الورق	خطأ	ابدأ	انحشار الورق	موفر الطاقة	مسحوق الحبر			
							K	C	M	Y
حدث خطأ برنامج ثابت. اضغط الزر  (إلغاء المهمة) لإزالة الخطأ. انظر "إلغاء مهمة طباعة" في الصفحة 49.	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—
حدث خطأ محو ROM. أوقف تشغيل الطابعة ثم شغلها مرة ثانية.	—	●	●	—	—	—	●	●	—	—
حدث خطأ كتابة ROM. أوقف تشغيل الطابعة ثم شغلها مرة ثانية.	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—

السبب/المعالجة	7	6	5	4	3	2	1			
	جاهزة/ بيانات	تحميل الورق	خطأ	ابدأ	انحشار الورق	موفر الطاقة	مسحوق الحبر			
							K	C	M	Y
حدث خطأ أثناء تنزيل البرنامج الثابت. أوقف تشغيل الطابعة ثم شغلها مرة ثانية.	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●

تحديد الأعطال وإصلاحها

إخراج الورق المحشور

يساعدك الاختيار الحذر لوسيلة الطباعة المناسبة وتحميلها الصحيح لتجنب معظم حالات انحشار الورق.

انظر أيضا:

❑ "عن وسائط الطباعة" في الصفحة 32

❑ "وسائط الطباعة المدعمة" في الصفحة 33

ملاحظة:

قبل شراء كميات كبيرة من وسائط الطباعة، ينصح بتجربة عينة أولا.

تجنب انحشار الورق

❑ استخدم فقط وسائط طباعة التي ينصح بها.

❑ انظر "تحميل وسائط الطباعة في الملقم متعدد الأغراض" في الصفحة 36 لتحميل وسائط الطباعة على النحو الصحيح.

❑ لا تحمل بإفراط مصادر وسائط الطباعة. تأكد من أن وسائط الطباعة المرصودة لا تتجاوز الارتفاع الأقصى المحدد على دليلي عرض الورق.

❑ لا تحمل وسائط طباعة متجمدة أو متموجة أو رطبة أو ملتوية.

❑ اثن الورق وافرده على شكل مروحة وقم بتسوية حواف وسائط الطباعة قبل تحميلها. إذا حدث انحشار لوسيلة طباعة، حاول تغذية فرخ واحد في كل مرة من خلال الملقم متعدد الأغراض.

❑ لا تستخدم وسائط الطباعة التي قطعها أو هذبت أطرافها.

❑ لا تخلط أحجام وسائط الطباعة أو أوزانها أو أنواعها في نفس مصدر وسيطة الطباعة.

❑ تأكد من أن وجه الطباعة الذي ينصح به تكون وجهته لأعلى عندما تدخل وسيطة الطباعة.

❑ خزن وسائط الطباعة في بيئة مقبولة.

❑ تأكد من أن جميع كابلات الطابعة موصلة بإحكام.

❑ التضييق المفرط لأدلة الورق يمكن أن يسبب انحشار الورق.

انظر أيضا:

❑ "عن وسائط الطباعة" في الصفحة 32

❑ "وسائط الطباعة المدعمة" في الصفحة 33

تحديد مكان انحشار الورق

تنبيه:




لا تحاول إخراج الورق المحشور بعمق داخل الطابعة، خصوصا إذا كانت الورقة ملفوفة حول وحدة صهر أو بكرة حرارية. فذلك يمكن أن يسبب إصابات أو حروق. أوقف تشغيل الطابعة فورا واتصل بوكيل *Epson* المحلي.

مهم:

لا تحاول إخراج أي ورق محشور باستخدام أي أدوات أو وسائل. فقد يتسبب ذلك في تلف دائم للطابعة.

توضح الصور الآتية الأماكن التي يمكن أن ينحشر فيها الورق على طوال مسار وسائط الطباعة.

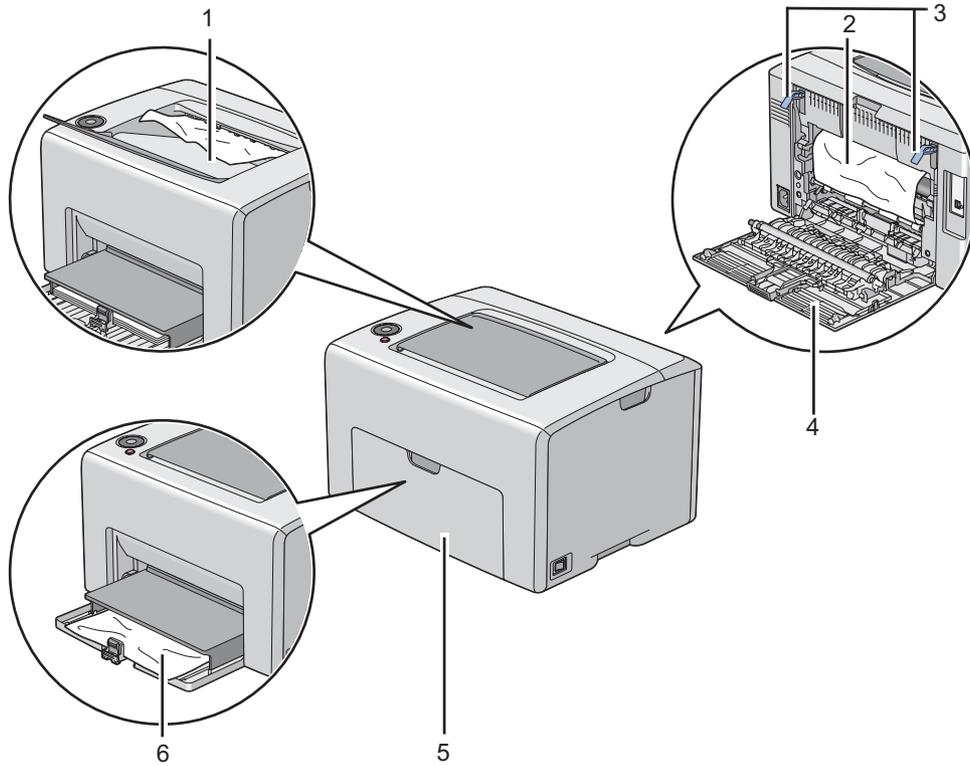

1 صينية إخراج الورق المركزية

2 سير النقل


- 3 الذراعان
- 4 الباب الخلفي
- 5 الغطاء الأمامي
- 6 الملقم متعدد الأغراض

إخراج الورق المحشور من مقدمة الطابعة


ملاحظة:

لحل الخطأ المعروض بلوحة المشغل، يجب أن تخرج جميع وسائط الطابعة من مسار وسائط الطابعة.


1. اسحب غطاء الورق إلى الخارج.

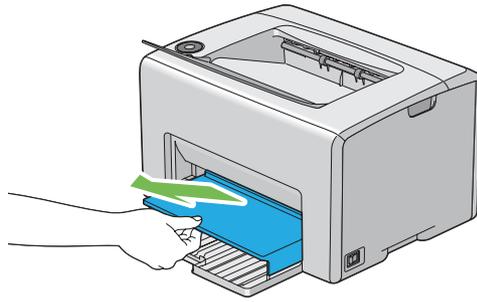

2. أخرج الورق المحشور من مقدمة الطابعة.

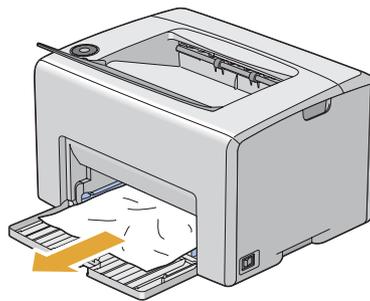

3. أعد تركيب غطاء الورق في الطابعة.

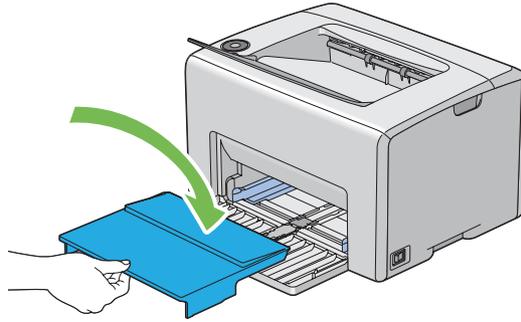

مهم:

لا تستخدم القوة المفرطة عند التعامل مع غطاء الورق. وعدم مراعاة ذلك يمكن أن يتلفه أو يتلف الأجزاء داخل الطابعة.

إخراج الورق المحشور من مؤخرة الطابعة

مهم:


❑ لمنع التعرض للصدمات الكهربائية، دائما أوقف تشغيل الطابعة وافصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي المأخوذ قبل أداء الصيانة.

❑ لتجنب الإصابة بحروق، لا تخرج الورق المحشور فورا بعد الطابعة. فوحدة الصهر تصبح ساخنة على نحو مفرط أثناء الاستخدام.


ملاحظة:

لحل الخطأ المعروف بلوحة المشغل، يجب أن تخرج جميع وسائط الطابعة من مسار وسائط الطابعة.


1. ادفع مقبض الغطاء الخلفي وافتح الباب الخلفي.

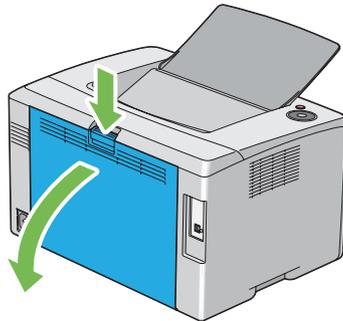


2. ارفع الذراعين.

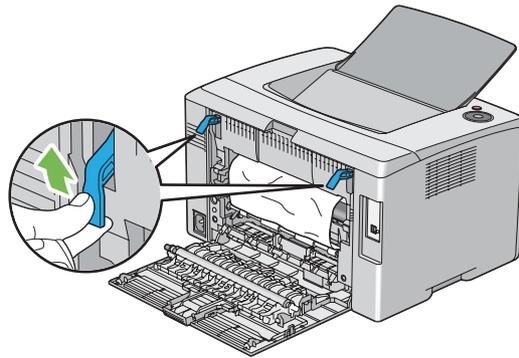


3. أخرج أي ورق محشور من مؤخرة الطابعة.

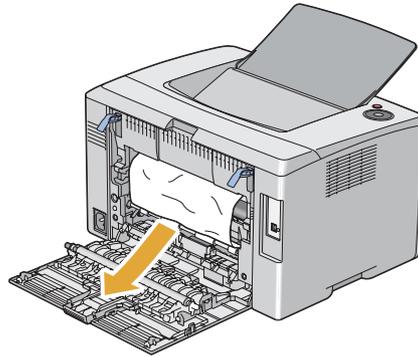

4. أنزل الذراعين إلى موضعهما الأصلي.

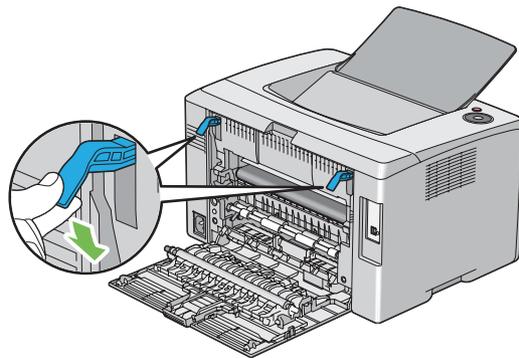

5. أغلق الباب الخلفي.

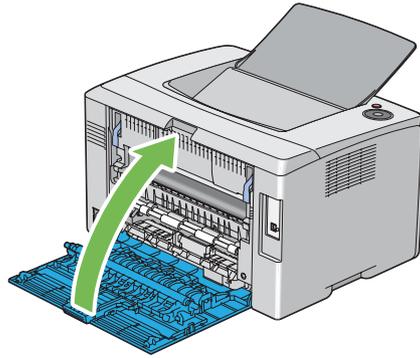

إخراج الورق المحشور من صينية إخراج الورق المركزية


مهم:

- لمنع التعرض للصدمات الكهربائية، دائما أوقف تشغيل الطابعة وافصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي المورّض قبل أداء الصيانة.
- لتجنب الإصابة بحروق، لا تخرج الورق المحشور فورا بعد الطباعة. فوحدة الصهر تصبح ساخنة على نحو مفرط أثناء الاستخدام.


ملاحظة:

لحل الخطأ المعروف بلوحة المشغل، يجب أن تخرج جميع وسائط الطباعة من مسار وسائط الطباعة.


1. ادفع مقبض الغطاء الخلفي وافتح الباب الخلفي.

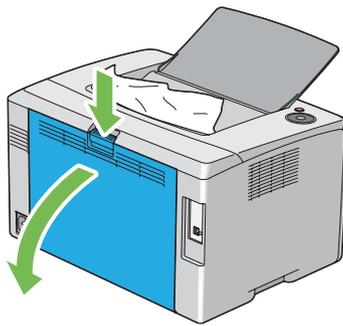


2. ارفع الذراعين.

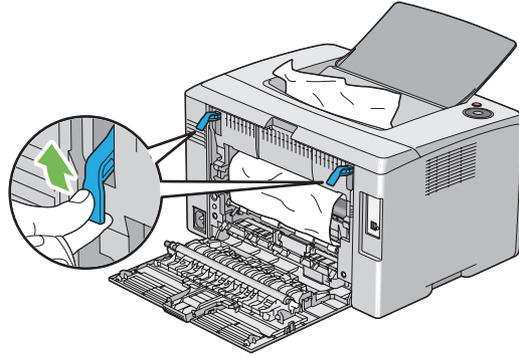


3. أخرج أي ورق محشور من مؤخرة الطابعة. إذا لم يكن هناك ورق في مسار الورق، عندئذ أخرج أي ورق محشور من صينية إخراج الورق المركزية.

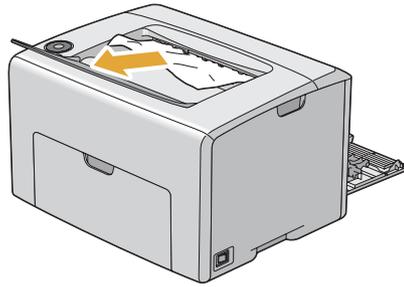

4. أنزل الذراعين إلى موضعهما الأصلي.

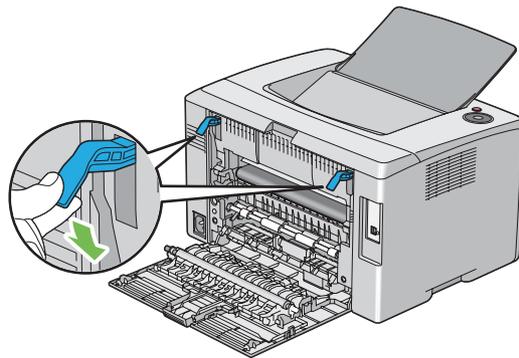

5. أغلق الباب الخلفي.

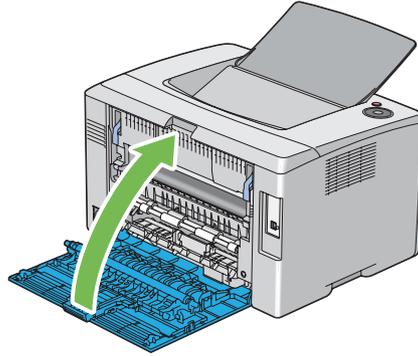

مشاكل انحشار الورق

انحشار التلقيم الخطأ

المشكلة	الإجراء
حدوث تلقيمات خطأ لوسائط الطباعة	تأكد من إدخال الورق بطريقة صحيحة في الملقم متعدد الأغراض. اعتمادا على وسيطة الطباعة التي تستخدمها، اتخذ أيا من الإجراءات الآتية:
	<input type="checkbox"/> للورق السميك، استخدم ورقا 163 جم/م ² أو أقل. <input type="checkbox"/> للورق الرقيق، استخدم ورقا 60 جم/م ² أو أكثر. <input type="checkbox"/> بالنسبة للمغلف، تأكد من تحميله بطريقة صحيحة في الملقم متعدد الأغراض حسب الشرح في "تحميل المغلف في الملقم متعدد الأغراض" في الصفحة 42.
	إذا كان المغلف غير مستو، حاول تسويته أو استخدم مغلفا آخر.
	إذا كنت تطبع على الوجهين يدويا، تأكد من أن وسيطة الطباعة غير متجعدة.
	افرد وسائط الطباعة على شكل مروحة.
	إذا كانت وسائط الطباعة رطبة، اقلب وسائط الطباعة.
	إذا استمرت المشكلة، استخدم وسائط طباعة غير رطبة.

ملاحظة:

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل Epson المحلي أو بموزع معتمد.

تكرار الانحشار عند التلقيم

المشكلة	الإجراء
حدوث انحشار متكرر عند تلقيم وسائط الطباعة.	تأكد من أن إدخال الورق بطريقة صحيحة في الملقم متعدد الأغراض.
	إذا كانت وسائط الطباعة رطبة، استخدم وسائط طباعة غير رطبة.
	افرد وسائط الطباعة على شكل مروحة.

ملاحظة:

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل Epson المحلي أو بموزع معتمد.

المشاكل الرئيسية للطابعة

بعض مشاكل الطابعة يمكن حلها بسهولة. إذا حدثت مشكلة مع الطابعة، تأكد من كل من الآتي:

- كبل الطاقة موصل بالطابعة، وبمأخذ تيار كهربائي مؤرض على نحو صحيح.
- الطابعة في وضع التشغيل.
- مأخذ التيار الكهربائي غير مفصول عند أي مفتاح أو قاطع دائرة كهربائية.
- الأجهزة الكهربائية الأخرى الموصلة بمأخذ التيار الكهربائي تعمل.

إذا فحصت جميع ما ذكر أعلاه وما زالت المشكلة قائمة، أوقف تشغيل الطابعة وانتظر 10 ثوان ثم شغل الطابعة مرة ثانية. فذلك يحل المشكلة في أحوال كثيرة.

مشاكل عروض الشاشة

المشكلة	الإجراء
بعد تشغيل الطابعة، لا يضيء مبین (جاهزة/ بيانات).	أوقف تشغيل الطابعة وانتظر 10 ثوان ثم شغل الطابعة مرة ثانية.

مشاكل الطباعة

المشكلة	الإجراء
المهمة لم تُطبع أو الحروف المطبوعة غير صحيحة.	تأكد من أن مبین (جاهزة/بيانات) مضاء.
	تأكد من أن وسيطة الطباعة محملة في الطابعة.
	تحقق من أنك تستخدم برنامج تشغيل الطباعة الصحيح.
	تأكد من أنك تستخدم كبل USB الصحيح وأنه موصل بإحكام بالكمبيوتر.
	تحقق من اختيار الحجم الصحيح لوسيلة الطباعة.
	إذا كنت تستخدم مديراً لمهام الطباعة، تحقق من أن مدير الطباعة لم يتوقف فجأة.
حدوث انحسار لتلقيبات متعددة أو تلقيبات خطأ لوسائط الطباعة.	تأكد من أن وسائط الطباعة التي تستخدمها تراعي مواصفات الطابعة. انظر أيضاً: ”وسائط الطباعة التي يمكن استخدامها“ في الصفحة 34
	افرد وسائط الطباعة على شكل مروحة قبل تحميلها.
	تأكد من أن وسيطة الطباعة محملة على النحو الصحيح.
	تأكد من أن دليلي عرض ودليل طول الورق مضبوطون على النحو الصحيح.
	لا تحمل بإفراط مصادر وسائط الطباعة.
	لا تستخدم القوة لإدخال وسيطة الطباعة في الملقم متعدد الأغراض عندما تحملها. قد يؤدي ذلك إلى جعلها غير مستوية أو ملتوية.
	تأكد من أن وسيطة الطباعة غير متجعدة.
	حمل وجه الطباعة الذي ينصح به على النحو الصحيح لنوع وسيطة الطباعة الذي تستخدمه. انظر أيضاً: ”تحميل وسائط الطباعة“ في الصفحة 35
	اقلب وسيطة الطباعة أو اعكس اتجاهها وحاول الطباعة مرة ثانية لترى ما إذا كان التلقيم يتحسن.
	لا تخلط أنواع وسائط الطباعة.
	لا تخلط رزم وسائط الطباعة.
	أخرج الفروخ المجدعة في أعلى وأسفل الرزمة قبل تحميل وسيطة الطباعة.
	حمل مصدر وسيطة الطباعة فقط عندما يكون فارغاً.
	تأكد من تحميل المغلف حسب الشرح في ”تحميل المغلف في الملقم متعدد الأغراض“ في الصفحة 42.
	الورقة تتمزق في أماكن غير متوقعة.

المشكلة	الإجراء
وسيطه الطباعة لا ترص بطريقة منظمة في صينية إخراج الورق المركزية.	اقلب رصة وسيطة الطباعة في الملقم متعدد الأغراض.
المهام تطبع من المصدر الخطأ أو على وسيطة الطباعة الخطأ.	افحص Paper Type في برنامج تشغيل الطباعة.

مشاكل جودة الطباعة

ملاحظة:


في هذا القسم، تستخدم بعض الإجراءات *Printer Setting Utility* أو *Status Monitor*.

انظر أيضا:

□ "Printer Setting Utility (فقط Windows)" في الصفحة 19

□ "Status Monitor (فقط Windows)" في الصفحة 19

الطباعة لونها فاتح جدا


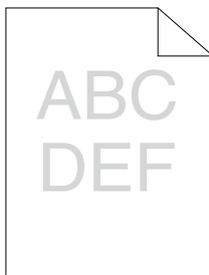


المشكلة	الإجراء
الطباعة لونها فاتح جدا.	خراطيش مسحوق الحبر ربما يكون مستواها منخفض أو تحتاج إلى استبدالها. تأكد من كمية مسحوق الحبر في كل خرطوشة. 1. افحص مستوى مسحوق الحبر في علامة التبويب Status في نافذة Status Monitor . 2. استبدل خرطيش مسحوق الحبر حسب الضرورة.
	تحقق من أن وسيطة الطباعة تكون جافة ومن استخدام وسيطة الطباعة الصحيحة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، استخدم وسيطة الطباعة التي ينصح بها للطباعة. انظر أيضا: ”وسائط الطباعة التي يمكن استخدامها“ في الصفحة 34
	حاول تغيير إعداد Paper Type في برنامج تشغيل الطباعة. 1. في علامة التبويب Paper / Output في Printing Preferences لبرنامج تشغيل الطباعة، غير إعداد Paper Type .
	عطل Draft Mode في برنامج تشغيل الطباعة. 1. في علامة التبويب Advanced Settings في Printing Preferences لبرنامج تشغيل الطباعة، تأكد من عدم تحديد مربع الاختيار Draft Mode .

ملاحظة:

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل *Epson* المحلي أو هموزع معتمد.

مسحوق الحبر ينتشر أو الطباعة تزول/تلتخ الوجه الخلفي

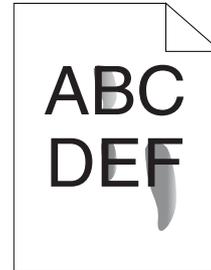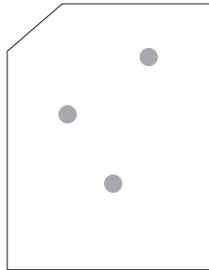


المشكلة	الإجراء
مسحوق الحبر ينتشر أو الطباعة تزول. الورق المطبوع به لطح على الوجه الخلفي.	سطح وسيطة الطباعة ربما تكون غير مستوية. حاول تغيير إعداد Paper Type في برنامج تشغيل الطباعة. مثلا، غير Plain إلى Lightweight Cardstock. 1. في علامة التبويب Paper / Output في Printing Preferences لبرنامج تشغيل الطباعة، غير إعداد Paper Type .
	تحقق من استخدام وسيطة الطباعة الصحيحة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، استخدم وسيطة الطباعة التي ينصح بها للطباعة. انظر أيضا: ”وسائط الطباعة التي يمكن استخدامها“ في الصفحة 34
	اضبط درجة حرارة وحدة الصهر. 1. ابدأ Printer Setting Utility ، وانقر Adjust Fusing Unit في علامة التبويب Printer Maintenance . 2. اضبط درجة حرارة التثبيت بزيادة القيمة لوسيطه الطباعة. 3. انقر الزر Apply New Settings .

ملاحظة:

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل *Epson* المحلي أو بموزع معتمد.

بقع عشوائية/صور غير واضحة

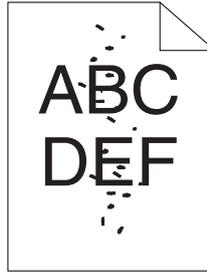


المشكلة	الإجراء
الطباعة بها بقع عشوائية أو غير واضحة.	تأكد من أن خراطيش مسحوق الحبر مركبة على النحو الصحيح. انظر أيضا: ”تركيب خرطوشة مسحوق حبر“ في الصفحة 106
	إذا كنت تستخدم خراطيش مسحوق حبر من ماركة غير أصلية، ركب خراطيش مسحوق حبر من ماركة أصلية.
	نظف وحدة الصهر. 1. حمل ورقة واحدة بالملقم متعدد الأغراض، ثم اطبع صورة مجسمة تغطي الورقة بالكامل. 2. حمل الورقة المطبوعة بحيث يكون الوجه الذي سيطبع عليه وجهته لأسفل، ثم اطبع ورقة خالية.

ملاحظة:


إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل *Epson* المحلي أو بموزع معتمد.

الورقة المطبوعة خالية بالكامل

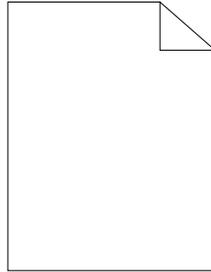


إذا حدثت هذه المشكلة، اتصل بمكتب وكيل *Epson* المحلي أو بموزع معتمد.

الورقة المطبوعة تظهر بها خطوط

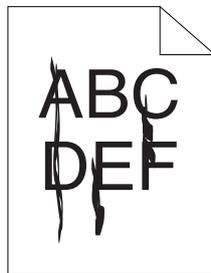


إذا حدثت هذه المشكلة، اتصل بمكتب وكيل *Epson* المحلي أو بموزع معتمد.

نقاط لون تفصل بينها مسافات

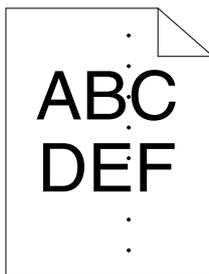

إذا حدثت هذه المشكلة، اتصل بمكتب وكيل Epson المحلي أو بموزع معتمد.

فراغات رأسية

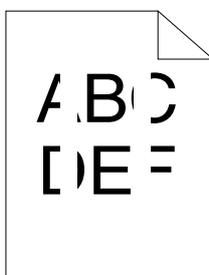

المشكلة	الإجراء
الطباعة بها فراغات رأسية.	<p>نظف الطابعة من الداخل ونفذ اختبار طباعة.</p> <p>1. نظف الطابعة من الداخل باستخدام قضييب تنظيف رأس الطباعة.</p> <p>2. انقر طباعة صفحة الاختبار في نافذة Properties ببرنامج تشغيل الطباعة.</p> <p>انظر أيضا: ”تنظيف الطابعة من الداخل“ في الصفحة 98</p>

ملاحظة:

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل Epson المحلي أو بموزع معتمد.


برقشة

المشكلة	الإجراء
الطباعة مظهرها مبرقش.	اضبط انحياز النقل. 1. ابدأ Printer Setting Utility، انقر Adjust BTR في علامة التبويب Printer Maintenance . 2. اضبط الإعدادات لنوع وسيطة الطباعة المستخدمة. 3. انقر الزر Apply New Settings .
	إذا كنت تستخدم وسيطة طباعة غير التي ينصح بها، استخدم وسيطة الطباعة التي ينصح بها للطباعة.

ملاحظة:

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل *Epson* المحلي أو بموزع معتمد.

البهتان

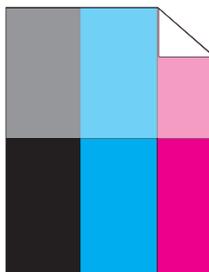

المشكلة	الإجراء
الطباعة باهتة.	<p>اضبط انحياز النقل.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ابدأ Printer Setting Utility، وانقر Chart Print في علامة التبويب Diagnosis. 2. انقر الزر Ghost Configuration Chart. سيطبع Ghost Configuration Chart. 3. انقر BTR Refresh Mode في علامة التبويب Printer Maintenance. 4. حدد مربع الاختيار بجوار On، ثم انقر الزر Apply New Settings. 5. انقر Chart Print في علامة التبويب Diagnosis. 6. انقر الزر Ghost Configuration Chart. سيطبع Ghost Configuration Chart.
	<p>سطح وسيطة الطباعة ربما يكون غير مستو. حاول تغيير إعداد Paper Type في برنامج تشغيل الطباعة. مثلا، غير Plain إلى Lightweight Cardstock.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. في علامة التبويب Paper / Output في Printing Preferences لبرنامج تشغيل الطباعة، غير إعداد Paper Type.
	<p>اضبط درجة حرارة وحدة الصهر.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ابدأ Printer Setting Utility، وانقر Adjust Fusing Unit في علامة التبويب Printer Maintenance. 2. اضبط درجة حرارة التثبيت بزيادة القيمة لوسيطه الطباعة. 3. انقر الزر Apply New Settings.
	<p>إذا كنت تستخدم وسيطة طباعة غير التي ينصح بها، استخدم وسيطة الطباعة التي ينصح بها للطباعة.</p>

ملاحظة:

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل *Epson* المحلي أو بموزع معتمد.

الضباب




المشكلة	الإجراء
الطباعة ضبابية.	عند تكون الطباعة بالكامل ضبابية، اتصل بمكتب وكيل Epson المحلي أو هموزع معتمد.
	عندما تكون الورقة المطبوعة فاتحة اللون جزئياً، ابدأ Developer Stir Mode . 1. ابدأ Printer Setting Utility، وانقر Developer Stir Mode في علامة التبويب Diagnosis . 2. انقر الزر Start .

ملاحظة:

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل Epson المحلي أو هموزع معتمد.

انتشار الجسيمات الحاملة لمسحوق الحبر

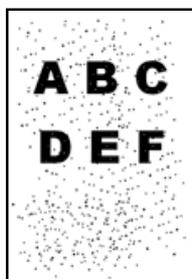


المشكلة	الإجراء
حدوث انتشار الجسيمات الحاملة لمسحوق الحبر.	إذا كانت الطباعة مركبة بموقع على ارتفاع عال، حدد ارتفاع المكان. 1. ابدأ Printer Setting Utility، وانقر Adjust Altitude في علامة التبويب Printer Maintenance . 2. اختر القيمة القريبة من ارتفاع المكان المركبة به الطباعة. 3. انقر الزر Apply New Settings .

ملاحظة:

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل Epson المحلي أو هموزع معتمد.

علامة مثقاب

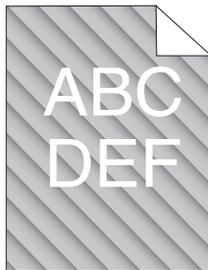


المشكلة	الإجراء
الطباعة بها علامة مثقاب.	<p>خراطيش مسحوق الحبر ربما يكون مستواها منخفض أو تحتاج إلى استبدالها. تأكد من كمية مسحوق الحبر في كل خرطوشة.</p> <p>1. افحص مستوى مسحوق الحبر في علامة التبويب Status في نافذة Status Monitor.</p> <p>2. استبدل خراطيش مسحوق الحبر حسب الضرورة.</p>
	<p>ابدأ Developer Stir Mode.</p> <p>1. ابدأ Printer Setting Utility، وانقر Developer Stir Mode في علامة التبويب Diagnosis.</p> <p>2. انقر الزر Start.</p>

ملاحظة:

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل *Epson* المحلي أو بموزع معتمد.

الورق متجعد/ملطخ

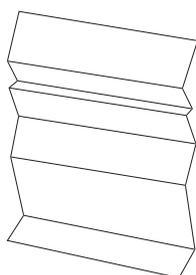


المشكلة	الإجراء
الورق المطبوع متجعّد. الورق المطبوع ملطخ.	تحقق من استخدام وسيطة الطباعة الصحيحة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، استخدم وسيطة الطباعة التي ينصح بها للطباعة. إذا حدثت تجمّعات مفرطة، استخدم ورقًا أو وسائط أخرى من رزمة جديدة. انظر أيضًا: <input type="checkbox"/> ”وسائط الطباعة التي يمكن استخدامها“ في الصفحة 34 <input type="checkbox"/> ”عن وسائط الطباعة“ في الصفحة 32
	إذا كنت تستخدم المغلف، افحص ما إذا كان التموج ضمن 30 مم من الأركان الأربعة للمغلف. إذا كان التموج ضمن 30 مم من الأركان الأربعة للمغلف، فإن ذلك يعتبر طبيعيًا. والطابعة لا عيب بها. وإذا لم يكن الأمر كذلك، اتبع الإجراءات الآتية: <input type="checkbox"/> إذا كان المغلف من النوع #10، أي 220 مم أو أطول وله لسان على الحافة الطويلة، استخدم مغلفًا مختلف الحجم. <input type="checkbox"/> إذا كان المغلف من النوع C5، أي 220 مم أو أطول وله لسان على الحافة القصيرة، حمّله في الملقم متعدد الأغراض بحيث يكون اللسان مفتوحًا ووجهته لأعلى. <input type="checkbox"/> إذا كان المغلف من النوع Monarch أو DL، أي أقصر من 220 مم، حمّله من ناحية الحافة الطويلة في الملقم متعدد الأغراض واللسان مفتوح ووجهته لأعلى. إذا استمرت المشكلة، استخدم مغلفًا مختلف الحجم.

ملاحظة:

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل *Epson* المحلي أو بموزع معتمد.

الهامش العلوي غير صحيح

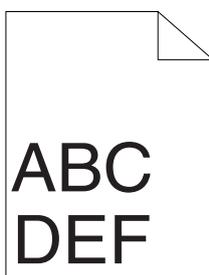


المشكلة	الإجراء
الهامش العلوي غير صحيح.	تأكد من أن الهوامش مضبوطة على النحو الصحيح بالتطبيق الذي تستخدمه.

ملاحظة:

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل *Epson* المحلي أو بموزع معتمد.

تسجيل الألوان يكون خارج المحاذاة

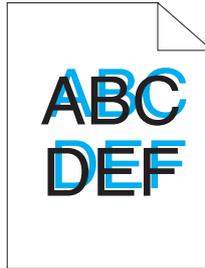


المشكلة	الإجراء
تسجيل الألوان يكون خارج المحاذاة.	<p>نفذ الضبط التلقائي لتسجيل الألوان</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ابدأ Printer Setting Utility، وانقر Color Registration Adjustment في علامة التبويب Printer Maintenance. 2. إلغ تحديد مربع الاختيار بجوار On. 3. انقر الزر Start بجوار Auto Correct.
	<p>نظف حساس كثافة مسحوق الحبر المملون.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. نظف حساس كثافة مسحوق الحبر المملون. 2. ابدأ Printer Setting Utility، وانقر Color Registration Adjustment في علامة التبويب Printer Maintenance. 3. إلغ تحديد مربع الاختيار بجوار On. 4. انقر الزر Start بجوار Auto Correct. <p>انظر أيضا: ”تنظيف حساس كثافة مسحوق الحبر المملون“ في الصفحة 101</p>
	<p>اطبع مخطط تسجيل الألوان وضح يدويا تسجيل الألوان.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ابدأ Printer Setting Utility، وانقر Color Registration Adjustment في علامة التبويب Printer Maintenance. 2. إلغ تحديد مربع الاختيار بجوار On. 3. انقر الزر Start بجوار Print Color Regi Chart. 4. اختر حجم الورق، ثم انقر OK. <p>سيطبع مخطط تسجيل الألوان.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. افحص القيم مع الخطوط المستقيمة بالمخطط. 6. اختر القيمة لكل لون في Printer Setting Utility. 7. انقر الزر Apply New Settings. 8. انقر الزر Start بجوار Print Color Regi Chart لطباعة مخطط تسجيل الألوان مرة ثانية. 9. اضبط إلى أن تكون جميع الخطوط المستقيمة عند القيمة 0. <p>انظر أيضا: ”ضبط تسجيل الألوان“ في الصفحة 91</p>

ملاحظة:

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل *Epson* المحلي أو بموزع معتمد.

الورق ناتئ/غير مستو

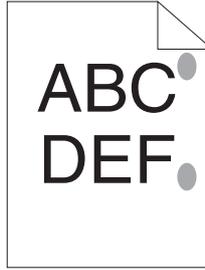

المشكلة	الإجراء
السطح المطبوع ناتئ/غير مستو	نظف وحدة الصهر. 1. حمل ورقة واحدة بالملقم متعدد الأغراض، ثم اطبع صورة مجسمة تغطي الورقة بالكامل. 2. حمل الورقة المطبوعة بحيث يكون الوجه الذي سيطبوع عليه وجهته لأسفل، ثم اطبع ورقة خالية.

ملاحظة:

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات المقترحة الموصوفة أعلاه، اتصل بمكتب وكيل Epson المحلي أو بموزع معتمد.

ضبط تسجيل الألوان

يشرح هذا القسم كيفية ضبط تسجيل الألوان عندما تتركب الطابعة أول مرة أو بعد نقلها إلى مكان جديد.

أداء *Auto Correct*

يتيح لك *Auto Correct* تصحيح تسجيل الألوان تلقائياً.

Printer Setting Utility

يستخدم الإجراء التالي *Windows® XP* Microsoft® كمثال.

1. انقر start (أبدأ) — All Programs — (كافة البرامج) — EPSON — EPSON Printer Software — EPSON AL-C1700 — *Printer Setting Utility* .

ملاحظة:

تظهر نافذة *Select Printer* في هذه الخطوة عندما تكون برامج متعددة لتشغيل الطابعة مثبتة على الكمبيوتر. وفي هذه الحالة، انقر اسم الطابعة المطلوبة المذكور في *Printer Name*.

1. ستفتح Printer Setting Utility.
2. انقر علامة التبويب **Printer Maintenance**.
3. اختر **Color Registration Adjustment** من القائمة بالجانب الأيسر من الصفحة.
ستعرض صفحة **Color Registration Adjustment**.
4. إلغ تحديد مربع الاختيار بجوار **On**.
5. انقر الزر **Start** بجوار **Auto Correct**.
تم تصحيح تسجيل الألوان تلقائياً.

طباعة مخطط تسجيل الألوان

Printer Setting Utility

يستخدم الإجراء التالي Windows XP كمثال.

1. انقر **start** (ابدأ) — **All Programs** (كافة البرامج) — **EPSON** — **EPSON Printer Software** — **EPSON AL-C1700** — **Printer Setting Utility** —

ملاحظة:

تظهر نافذة **Select Printer** في هذه الخطوة عندما تكون برامج متعددة لتشغيل الطباعة مثبتة على الكمبيوتر. وفي هذه الحالة، انقر اسم الطابعة المطلوبة المذكور في **Printer Name**.

1. ستفتح Printer Setting Utility.
2. انقر علامة التبويب **Printer Maintenance**.
3. اختر **Color Registration Adjustment** من القائمة بالجانب الأيسر من الصفحة.
ستعرض صفحة **Color Registration Adjustment**.
4. إلغ تحديد مربع الاختيار بجوار **On**.
5. انقر الزر **Start** بجوار **Print Color Regi Chart**.
6. اختر حجم الورق، ثم انقر **OK**.

سيطبع مخطط تسجيل الألوان.


تحديد القيم

في مخطط تسجيل الألوان المطبوع، ابحث عن الخطوط المستقيمة حيثما يكون الخطان الأسودان والخط الملون أكثر احتذاء لكل لون (الأصفر والفوشين والأزرق الداكن).

إذا عثرت على الخط المستقيم، دوّن القيم (+5 - -5) التي يدل عليها الخط الأكثر استقامة لكل لون.

عندما تكون القيمة 0 لكل لون، فإنك لا تحتاج إلى ضبط تسجيل الألوان.

عندما لا تكون القيمة 0، أدخل القيم وفقا للإجراء في "إدخال القيم" في الصفحة 93.

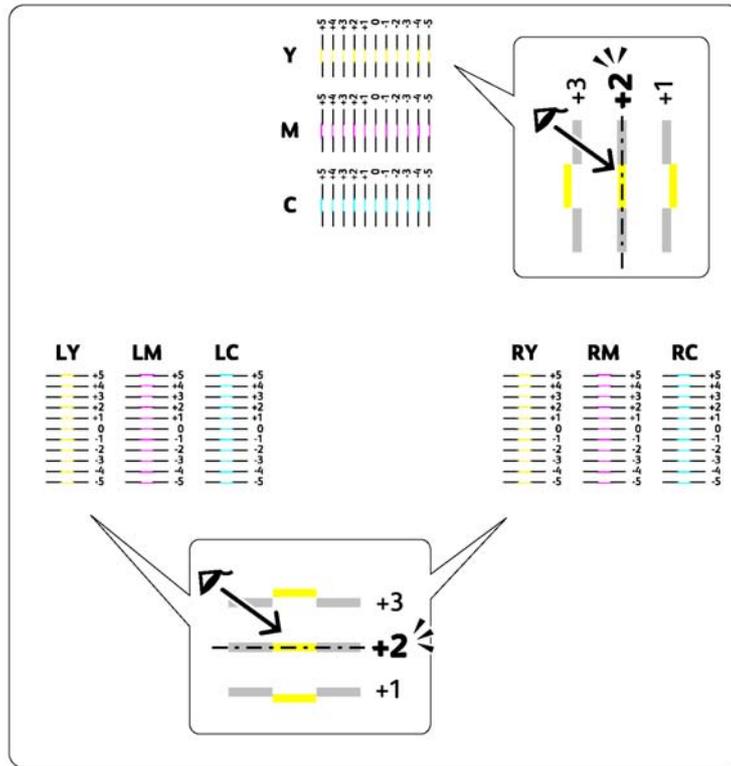

إدخال القيم

Printer Setting Utility

باستخدام Printer Setting Utility، أدخل القيم التي عثرت عليها في مخطط تسجيل الألوان لعمل الضبطات.

يستخدم الإجراء التالي Windows XP كمثال.

1. انقر **start** (ابدأ) — **All Programs** (كافة البرامج) — **EPSON** — **EPSON Printer Software** — **EPSON AL-C1700** — **Printer Setting Utility** —

ملاحظة:

تظهر نافذة **Select Printer** في هذه الخطوة عندما تكون برامج متعددة لتشغيل الطباعة مثبتة على الكمبيوتر. وفي هذه الحالة، انقر اسم الطابعة المطلوبة المذكور في **Printer Name**.

ستفتح **Printer Setting Utility**.

2. انقر علامة التبويب **Printer Maintenance**.

3. اختر **Color Registration Adjustment** من القائمة بالجانب الأيسر من الصفحة.

ستعرض صفحة **Color Registration Adjustment**.

4. إلغ تحديد مربع الاختيار بجوار **On**.

5. اختر القيمة التي فحصتها في مخطط تسجيل الألوان، ثم انقر الزر **Apply New Settings**.

6. انقر الزر **Start** بجوار **Print Color Regi Chart**.

7. اختر حجم الورق، ثم انقر **OK**.

سيطبع مخطط تسجيل الألوان بالقيم الجديدة.

8. اضبط إلى أن تكون جميع الخطوط المستقيمة عند القيمة 0. وعرض الصورة قبل وبعد الضبط سيساعد.

مهم:

بعد طباعة مخطط تسجيل الألوان، لا توقف تشغيل الطابعة إلى أن يتوقف موتور الطابعة عن العمل.

إذا كانت 0 ليست بجوار الخطوط المستقيمة، حدد القيم واضبط الطابعة مرة ثانية.

الضوضاء

ملاحظة:

في هذا القسم، تستخدم الإجراءات **Printer Setting Utility**.

انظر أيضا:

”**Printer Setting Utility** (فقط Windows)“ في الصفحة 19

المشكلة	الإجراء
الطابعة تصدر ضوضاء غريبة.	<p>حدد سبب المشكلة بفك خراطيش مسحوق الحبر.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. فك خراطيش مسحوق الحبر. 2. ابدأ Printer Setting Utility، وانقر Machine Check في علامة التبويب Diagnosis. 3. اختر Main Motor Operation Check من مربع القائمة المنسدلة، ثم انقر الزر Start. 4. انقر الزر Play of Sound لفحص صوت الموتور. <p>انظر أيضا: "استبدال خراطيش مسحوق الحبر" في الصفحة 103</p> <p>إذا كانت الضوضاء التي تولدها الطابعة تطابق الضوضاء من الزر Play of Sound، اتصل بمكتب وكيل Epson المحلي أو موزع معتمد.</p>
	<p>نفذ Dispense Motor Check.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تأكد من فك خراطيش مسحوق الحبر. 2. ابدأ Printer Setting Utility، وانقر Machine Check في علامة التبويب Diagnosis. 3. اختر (Yellow)Dispense Motor Check، (Magenta)Dispense Motor Check، أو (Cyan)Check، أو (Black)Dispense Motor Check من مربع القائمة المنسدلة، ثم انقر الزر Start. 4. انقر الزر Play of Sound لفحص صوت الموتور. 5. كرر الخطوات 3 و4 لتنفيذ Dispense Motor Check لبقية خراطيش مسحوق الحبر. <p>ملاحظة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> يمكنك تنفيذ Dispense Motor Check للألوان الأزرق الداكن والفوشين والأصفر والأسود بأي ترتيب تريده. <input type="checkbox"/> لا تفحص تشغيل موتور التوزيع على نحو متكرر. <p>إذا كانت الضوضاء التي تولدها الطابعة تطابق الضوضاء من الزر Play of Sound، اتصل بمكتب وكيل Epson المحلي أو موزع معتمد.</p>
	<p>أعد تركيب خراطيش مسحوق الحبر ونفذ Dispense Motor Check.</p> <p>إذا كانت الضوضاء التي تولدها الطابعة تطابق الضوضاء من الزر Play of Sound، اتصل بمكتب وكيل Epson المحلي أو موزع معتمد.</p>

مشاكل أخرى

المشكلة	الإجراء
حدث تكثف داخل الطابعة	<p>يحدث ذلك عادة خلال عدة ساعات بعد أن تدفئ الغرفة في الشتاء. كما يحدث ذلك عندما تشتغل الطابعة في مكان تصل فيه الرطوبة النسبية إلى 85% أو أكثر. اضبط الرطوبة أو انقل الطابعة إلى بيئة مناسبة.</p>

الاتصال بمركز الخدمة

عندما تتصل للاستفسار عن خدمة الطابعة، كن مستعداً لوصف المشكلة التي تواجهها أو حالة الميكن بلوحة المشغل.

عليك معرفة طراز الطابعة ورقمها المسلسل. وبالنسبة لاسم الطراز، انظر الملصق على الباب الخلفي للطابعة. لمعرفة الرقم المسلسل، انظر الملصق على الغطاء الموصل إلى مسحوق الحبر بالطابعة.

طلب المساعدة

توفر Epson أدوات تشخيص تلقائي عديدة لمساعدتك في إنتاج طباعة ذات جودة والحفاظ عليها.

أضواء لوحة المشغل

توفر لك لوحة المشغل معلومات عن الأخطاء والتحذيرات. وعند حدوث حالة خطأ أو تحذير، تخبرك مبيبات لوحة المشغل بالمشكلة.

انظر أيضاً:

”التعرف على أضواء لوحة المشغل“ في الصفحة 61

Status Monitor التنبيهات

Status Monitor هي أداة موجودة على أسطوانة البرنامج. وهي تفحص تلقائياً حالة الطابعة عندما ترسل مهمة طباعة. إذا كانت الطابعة لا تستطيع طباعة المهمة التي أرسلتها، تعرض Status Monitor تلقائياً تنبيهاً على شاشة الكمبيوتر لتعرف أن الطابعة تحتاج إلى عناية.

وضع Non Genuine Toner

عندما يكون مسحوق الحبر في خرطوشة فارغاً، يضئ مبيك المسحوق أو يومض، وفي الوقت نفسه، يضئ مبيك! (خطأ) اعتماداً على حالة الطابعة. لمعرفة تفاصيل عن المبيبات، ارجع إلى ”التعرف على أضواء لوحة المشغل“ في الصفحة 61.

عندما تريد استخدام الطابعة في وضع Non Genuine Toner، مكن وضع Non Genuine Toner واستبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

مهم:

إذا استخدمت الطابعة في وضع Non Genuine Toner، فقد لا يكون أداء الطابعة هو الأمثل. وأي مشاكل تظهر من استخدام وضع Non Genuine Toner لا يغطيها ضماننا للجودة. والاستخدام المتواصل لوضع Non Genuine Toner يمكن أن يسبب تعطل الطابعة، وأي تكاليف إصلاح مثل ذلك العطل سيتحملها المستخدم.

ملاحظة:

لتعطيل وضع *Non Genuine Toner*، إغ تحديد مربع الاختيار *On* في صفحة *Non Genuine Toner* في *Printer Setting Utility*.

Printer Setting Utility

يستخدم الإجراء التالي Windows XP كمثال.

1. انقر **start** (ابدأ) — **All Programs** (كافة البرامج) — **EPSON** — **EPSON Printer Software** — **EPSON AL-C1700** — **Printer Setting Utility** —

ملاحظة:

تظهر نافذة **Select Printer** في هذه الخطوة عندما تكون برامج متعددة لتشغيل الطباعة مثبتة على الكمبيوتر. وفي هذه الحالة، انقر اسم الطباعة المطلوبة المذكور في **Printer Name**.

ستفتح **Printer Setting Utility**.

2. انقر علامة التبويب **Printer Maintenance**.

3. اختر **Non Genuine Toner** من القائمة بالجانب الأيسر من الصفحة.

ستعرض صفحة **Non Genuine Toner**.

4. حدد مربع الاختيار بجوار **On**، ثم انقر الزر **Apply New Settings**.

الفصل 8

الصيانة

تنظيف الطابعة

يشرح هذا القسم كيفية تنظيف الطابعة للحفاظ عليها في حالة جيدة وتكون طابعتها نظيفة طوال الوقت.

تحذير:



عند تنظيف الطابعة، استخدم مواد التنظيف المخصصة لها. استخدام مواد تنظيف أخرى يمكن أن يؤدي إلى أداء ضعيف للطابعة. لا تستخدم أبدا منظفات العبوات المضغوطة، وإلا فإنها يمكن أن تؤدي إلى إشتعالها والتسبب في حدوث انفجار.


تنبيه:




عند تنظيف الطابعة، أوقف تشغيلها وافصلها من مصدر التيار الكهربائي أولاً. ملامسة أجزاء الطابعة الداخلية التي يسري بها تيار كهربائي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بصدمة كهربائية.

تنظيف الطابعة من الداخل

1. أوقف تشغيل الطابعة.
2. افتح غطاء الوصول إلى مسحوق الحبر.

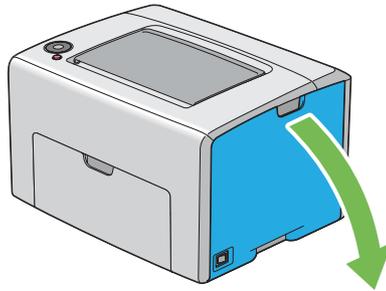


3. اقرص خرطوشة مسحوق الحبر بقوة كما يوضح الشكل.

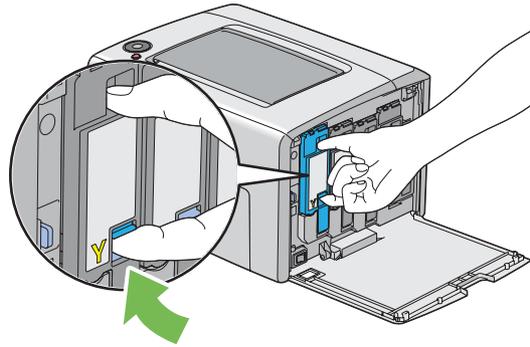


4. اسحب خرطوشة مسحوق الحبر إلى الخارج.

مهم:
اسحب خرطوشة مسحوق الحبر إلى الخارج دائما ببطء لكيلا تسكب أي مسحوق حبر.

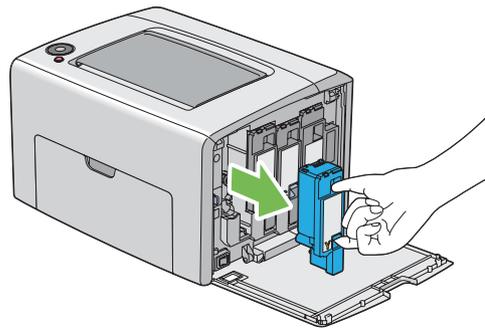


5. اسحب خرطوشة مسحوق الحبر الثلاث الأخرى إلى الخارج أيضا.

6. اسحب قضيب تنظيف رأس الطباعة إلى الخارج.

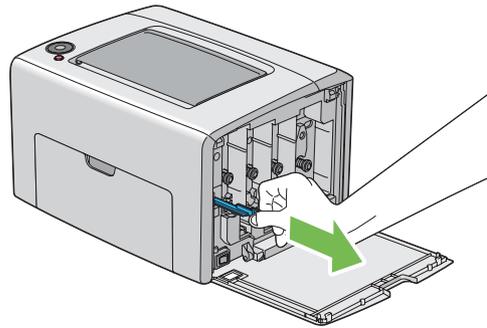


7. أدخل قضيب تنظيف رأس الطباعة بالكامل في الثقب بجوار السهم في الطباعة إلى أن يصل طرفه إلى داخل الطباعة كما يوضح الشكل أدناه، ثم اسحبه إلى الخارج.

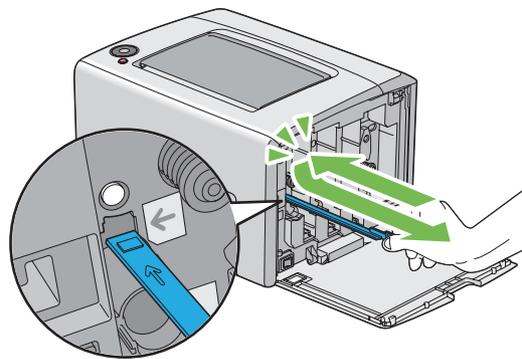


8. كرر نفس الإجراء للثقب الثلاثة الأخرى.

9. أعد قضيب تنظيف رأس الطباعة إلى مكانه الأصلي.

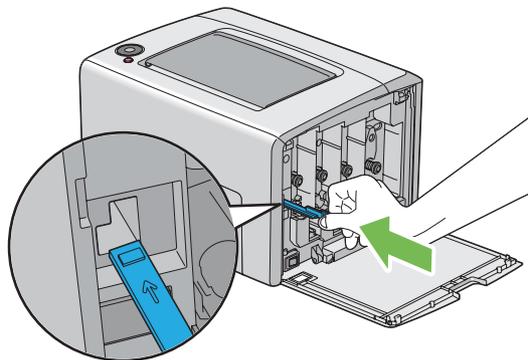


10. ركب خرطوشة مسحوق الحبر الأسود بضبطها في حامل الخرطوشة المخصص لها، ثم أدخلها بقوة بالضغط قرب وسط الملتصق إلى أن تصدر الخرطوشة صوت طقطقة.

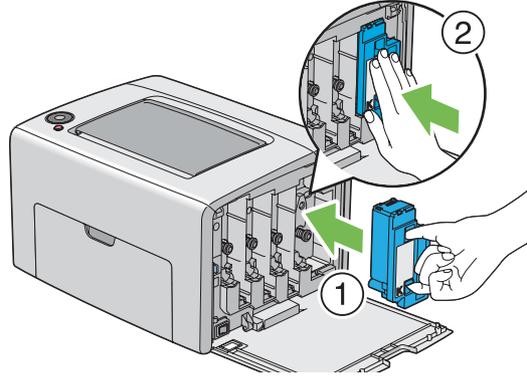

11. ركب خرطوشة مسحوق الحبر الثالث الأخرى أيضا.

12. أغلق غطاء الوصول إلى مسحوق الحبر.

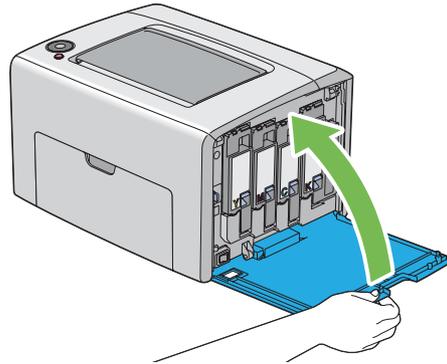


تنظيف حساس كثافة مسحوق الحبر الملون


نظف حساس كثافة مسحوق الحبر الملون فقط عندما يظهر تنبيه لحساس كثافة مسحوق الحبر الملون في نافذة Status Monitor أو بلوحة المشغل.

1. تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة.


2. ادفع مقبض الغطاء الخلفي وافتح الباب الخلفي.

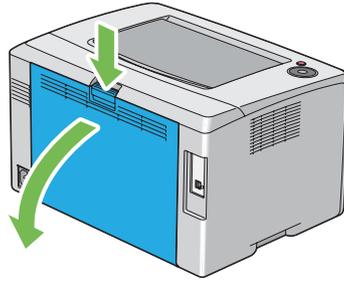

3. نظف حساس كثافة مسحوق الحبر الملون داخل الطابعة بواسطة ممسحة قطنية جافة نظيفة.

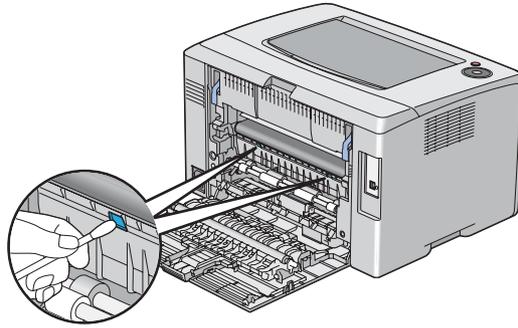

4. أغلق الباب الخلفي.

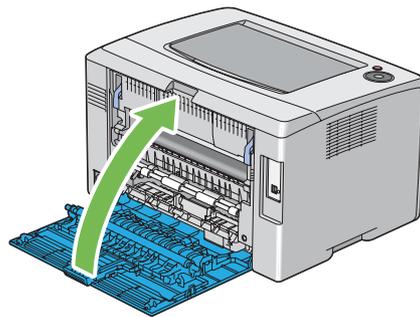

استبدال خرطيش مسحوق الحبر

تتوفر خرطيش مسحوق الحبر Epson لدى Epson.

وينصح باستخدام خرطيش مسحوق الحبر Epson للطابعة. وEpson لا يغطي ضمانها المشاكل التي تحدث نتيجة استخدام كماليات أو أجزاء أو مكونات ليست من Epson.

تحذير:



- ❑ استخدم مقشة أو قماش مبلل لمسح مسحوق الحبر المنسكب. لا تستخدم أبداً مكنسة كهربائية لمسحوق الحبر المنسكب. فمسحوق الحبر قد يشتعل بسبب الشرر الكهربائي داخل المكنسة الكهربائية ويسبب انفجارها. إذا سكبت كمية كبيرة من مسحوق الحبر، اتصل بوكيل Epson المحلي.
- ❑ لا تلمس خرطوشة مسحوق حبر في مصدر لهب مكشوف أبداً. فبقايا مسحوق الحبر في الخرطوشة يمكن أن تشتعل وتسبب إصابات حروق أو انفجار. إذا كان لديك خرطوشة مسحوق حبر لم تعد في حاجة إليها، اتصل بوكيل Epson المحلي للتخلص منها.

تنبيه:



- ❑ احتفظ بخرطيش مسحوق الحبر بعيداً عن متناول الأطفال. إذا ابتلع طفل مسحوق الحبر من غير قصد، اجعله يبصقه، واشطف الفم بالماء، واجعله يشرب ماء واستشر طبيياً فوراً.
- ❑ عند استبدال خرطوشة مسحوق حبر، احرص على عدم سكب مسحوق الحبر. وفي حالة انسكابه، تجنب ملامسته للملابس أو الجلد أو العينين والفم وأيضاً استنشاقه.
- ❑ إذا انسكب مسحوق الحبر على الجلد أو الملابس، اغسله بالصابون والماء. وإذا دخل مسحوق الحبر في عينيك، اغسلهما بماء وافر لمدة 15 دقيقة على الأقل إلى أن يزول التهيج. واستشر طبيياً إذا استدعت الضرورة. إذا استنشقت مسحوق الحبر، توجه إلى مكان به هواء منعش واشطف فمك بالماء. وإذا ابتلعت مسحوق الحبر، ابصقه، واشطف فمك بالماء، واشرب كمية كبيرة من الماء واستشر طبيياً فوراً.

مهم:

لا تخرج خرطوشة مسحوق الحبر المستخدمة لتجنب سكب مسحوق الحبر.

نظرة عامة

يوجد بالطابعة خرطيش مسحوق حبر لأربعة ألوان: الأسود، الأصفر، الفوشين والأزرق الداكن.

عندما تبلغ خرطوشة مسحوق حبر نهاية عمر استخدامها، تومض أضواء لوحة المشغل. يبين الجدول الآتي حالات التحذير.

الإجراء	حالة الطابعة	المبين									
		جهازه/ بيانات	تحميل الورق	خطأ	ابدأ	انحشار الورق	موفر الطاقة	مسحوق الحبر			
								K	C	M	Y
مستوى مسحوق الحبر في الخرطوشة أصبح منخفضاً. جهاز خرطوشة مسحوق حبر جديدة.	مستوى مسحوق	*1	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	الخرطوشة المحدد	*1	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	منخفض. 2*	*1	—	—	—	—	●	—	—	—	—
	منخفض.	*1	—	—	—	—	●	—	—	—	—
خرطوشة مسحوق الحبر بلغت نهاية عمر استخدامها. استبدل خرطوشة مسحوق الحبر القديمة بأخرى جديدة.	خرطوشة مسحوق	*1	—	—	—	—	—	—	—	—	☀
	الخرطوشة المحددة بلغت نهاية عمر استخدامها.	*1	—	—	—	—	—	—	—	☀	—
	استبدال خرطوشة مسحوق الحبر القديمة بأخرى جديدة.	*1	—	—	—	—	—	☀	—	—	—

^{1*} يرمز مبين (جهازه/بيانات) أو يضئ باللون الأخضر اعتماداً على حالة الطابعة.

^{2*} يظهر هذا التحذير فقط عند استخدام خراطيش مسحوق حبر Epson (Non Genuine Toner) (مسحوق حبر غير أصلي) معد على إيقاف في Printer Setting (Utility). (أداة إعداد الطابعة)

^{3*} في هذه الحالة، يمكنك مواصلة الطباعة بالأسود والأبيض.

مهم:

□ عند وضع خرطوشة مسحوق حبر مستخدمة على الأرض أو على منضدة، ضع عدة فروخ ورق تحت الخرطوشة ليسقط عليها أي مسحوق حبر يمكن أن ينسكب.

□ لا تستخدم خراطيش مسحوق الحبر القديمة مرة ثانية بمجرد فكها من الطابعة. فذلك يمكن أن يفسد جودة الطباعة.


□ لا ترج أو تدق خراطيش مسحوق الحبر المستخدمة. فقد تنسكب بقايا مسحوق الحبر.

□ نحن ننصح بأن تستهلك خراطيش مسحوق الحبر خلال سنة واحدة بعد إخراجها من عبوتها.

فك خراطيش مسحوق الحبر


1. أوقف تشغيل الطابعة.

2. افتح غطاء الوصول إلى مسحوق الحبر.

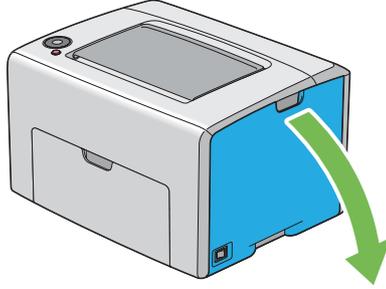


3. افرد بعض فروخ الورق على الأرض أو المنضدة حيثما توضع خراطيش مسحوق الحبر المفكوكة.

4. اقرص خرطوشة مسحوق الحبر بقوة كما يوضح الشكل.

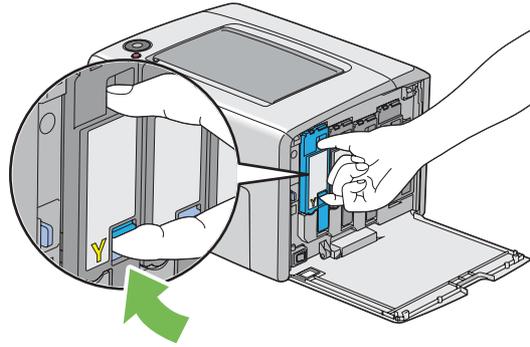

5. اسحب خرطوشة مسحوق الحبر إلى الخارج.


مهم:
اسحب خرطوشة مسحوق الحبر إلى الخارج دائماً ببطء لكيلا تسكب أي مسحوق حبر.

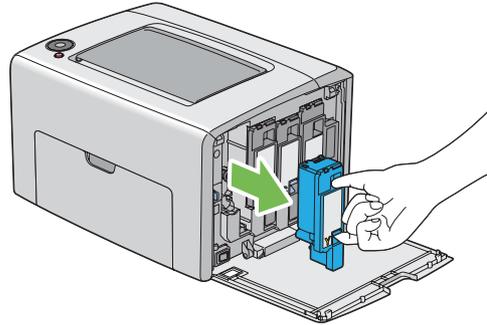

6. ضع خراطيش مسحوق الحبر ببطء على فروخ الورق الموضوعة في الخطوة 3.

تركيب خرطوشة مسحوق حبر

1. أخرج خرطوشة مسحوق حبر جديدة للون المطلوب من عبوتها ورجها 5 إلى 6 مرات لتوزيع مسحوق الحبر بالتساوي.

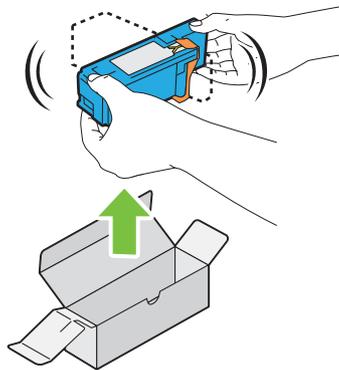


ملاحظة:


❑ تأكد من أن لون خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة يطابق اللون الموجود على المقبض قبل استبدالها.

❑ تعامل مع خرطوشة مسحوق الحبر بحرص لتجنب سكب مسحوق الحبر.


2. أزل الشريط من على خرطوشة مسحوق الحبر.

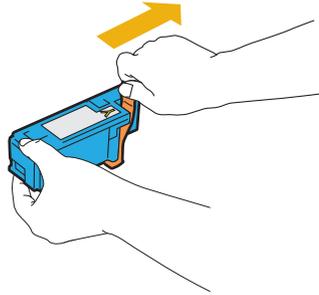

3. اضبط خرطوشة مسحوق الحبر في حامل الخرطوشة المخصص لها ثم أدخلها بقوة بالضغط قرب وسط الملتصق إلى أن تصدر الخرطوشة صوت طقطقة.

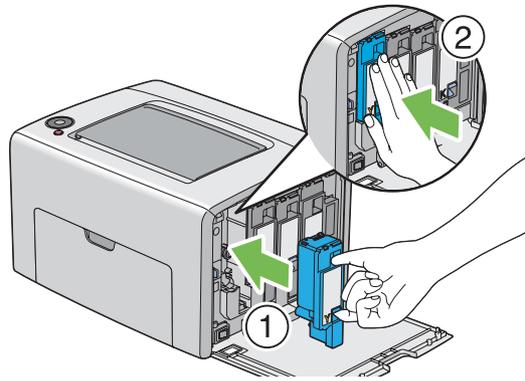

4. أغلق غطاء الوصول إلى مسحوق الحبر.

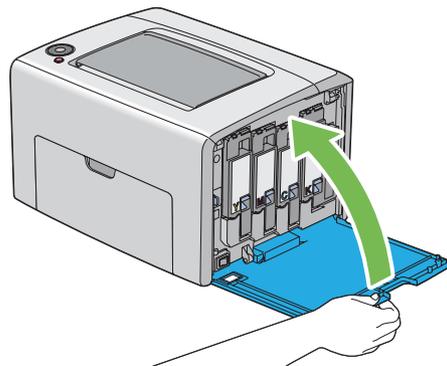

5. ضع خرطوشة مسحوق الحبر المفكوك في علبة الخرطوشة التي ركبته.

6. احرص على عدم ملامسة مسحوق الحبر المنسكب وتخلص من فروخ الورق التي كانت موضوعة أسفل خرطوشة مسحوق الحبر المفكوك.

طلب المواد

تحتاج خرطوشة مسحوق الحبر إلى طلبها بين الحين والآخر. وتتضمن كل خرطوشة مسحوق حبر شرحاً لطريقة التركيب على علبتها.

المواد الاستهلاكية

مهم:

استخدم مواد استهلاكية غير التي تنصح بها Epson يمكن أن يفسد الجودة والأداء. استخدم فقط المواد الاستهلاكية التي تنصح بها Epson.

اسم المنتج	رمز المنتج
خرطوشة مسحوق حبر (أسود)	0614
خرطوشة مسحوق حبر (أصفر)	0611
خرطوشة مسحوق حبر (فوشين)	0612
خرطوشة مسحوق حبر (أزرق داكن)	0613

وقت طلب خرطوشة مسحوق الحبر

تحذرك مبيانات لوحة المشغل عندما تقترب خرطوشة مسحوق الحبر من وقت استبدالها. تحقق من وجود خرطوشة للاستبدال متوفرة لديك. من المهم طلب خرطوشة مسحوق حبر عندما تضئ المبيانات لتخبرك لاستبدال خرطوشة مسحوق الحبر أول مرة لتجنب إعاقة الطباعة.

مهم:

هذه الطباعة مصممة لتقديم الأداء الأكثر استقراراً وجودة طباعة عند استخدامها مع خرطوشة مسحوق الحبر التي ينصح بها. وعدم استخدام خرطوشة مسحوق الحبر التي ينصح بها لهذه الطباعة يضعف أداء الطباعة وجودة الطباعة. كما يمكن أن تتحمل تكاليف إصلاح الطباعة إذا حدث بها عطل. لكي تحصل على دعم العملاء وأفضل أداء للطباعة، تأكد من استخدام خرطوشة مسحوق الحبر التي ينصح بها.

تخزين المواد الاستهلاكية

خزن المواد الاستهلاكية في عبواتها الأصلية إلى أن تحتاج إلى استخدامها. لا تخزن المواد الاستهلاكية في:

- ❑ درجات حرارة أعلى من 40 °مئوية.
- ❑ بيئة ذات تغيرات كبيرة في الرطوبة أو الحرارة.
- ❑ ضوء الشمس المباشر.
- ❑ الأماكن المتربة.
- ❑ سيارة لمدة طويلة.
- ❑ بيئة تتواجد بها غازات آكلة.
- ❑ بيئة بها هواء مالح.

إدارة الطابعة

فحص حالة الطابعة بواسطة *Status Monitor* (فقط *Windows*)

Status Monitor هي أداة مثبتة مع برنامج تشغيل طابعة Epson. وهي تفحص تلقائياً حالة الطابعة عندما ترسل مهمة طباعة. ويمكن أن تفحص *Status Monitor* أيضاً الكمية المتبقية من مسحوق الحبر في الخراطيش.

بدء *Status Monitor*

انقر نقرًا مزدوجًا أيقونة *Status Monitor* في شريط المهام أو انقر بزر الماوس الأيمن الأيقونة واختر **Select Printer**.

إذا لم تكن أيقونة *Status Monitor* معروضة في شريط المهام، افتح *Status Monitor* من قائمة **start** (بدءاً).

يستخدم الإجراء التالي *Windows*® XP *Microsoft*® كمثال.

1. انقر **start** (بدءاً) — **All Programs** (كافة البرامج) — **EPSON** — **Status Monitor** — **Activate Status Monitor**.

ستظهر نافذة **Select Printer**.

2. انقر اسم الطابعة المطلوبة من القائمة.

ستظهر نافذة **Status Monitor**.

لمعرفة تفاصيل عن وظائف Status Monitor، ارجع إلى التعليمات عبر الإنترنت.

الحفاظ على المواد

يمكنك تغيير إعدادات برنامج تشغيل الطباعة للحفاظ على الورق.

المادة	الإعداد	الوظيفة
وسائط الطباعة	Multiple-Up في علامة التبويب Layout ببرنامج تشغيل الطباعة	تطبع الطباعة صفحتين أو أكثر على وجه واحد من الورقة. الأعداد المتاحة التي يمكن لكل برنامج تشغيل طباعة أن يطبعها على ورقة واحدة هي كالاتي: <input type="checkbox"/> برنامج تشغيل طباعة Microsoft Windows: 2، 4، 8، 16 أو 32 صفحة <input type="checkbox"/> برنامج تشغيل طباعة Mac OS® X: 2، 4، 6، 9 أو 16 صفحة باستخدامها مع إعداد الطباعة على الوجهين، فإن Multiple-Up تتيح لك طباعة 64 صفحة على ورقة واحدة. (32 صورة على الوجه الأمامي و32 على الوجه الخلفي)

فحص أعداد الصفحات (فقط Windows)

يمكن فحص العدد الإجمالي للصفحات المطبوعة في Printer Setting Utility. توجد ثلاثة عدادات:

يعرض العدد الإجمالي للطبعات الملونة وأحادية اللون (Color Impression + Black Impression).	Total Impression
يعرض العدد الإجمالي للطبعات الملونة.	Color Impression
يعرض العدد الإجمالي للطبعات أحادية اللون.	Black Impression

يعد **Billing Meters** عدد الصفحات التي طبعت على النحو الصحيح. الطباعة الملونة على وجه واحد (بما في ذلك Multiple-Up) تعد على أنها مهمة واحدة، والطباعة على الوجهين (بما في ذلك Multiple-Up) تعد على أنها مهمتان. أثناء الطباعة على الوجهين، إذا حدث خطأ بعد طباعة وجه واحد على النحو الصحيح، فإنها تعد على أنها واحدة.

عند طباعة بيانات ملونة، التي تم تحويلها باستخدام ملف تعريف ICC بتطبيق ما، وباستخدام إعداد ألوان، فإن البيانات تطبع بالألوان حتى إذا كانت تبدو بالأسود والأبيض على الشاشة. وفي هذه الحالة، يزيد **Total Impression** و **Color Impression**.

عند الطباعة على الوجهين، ربما يحدث إدخال ورقة خالية تلقائياً اعتماداً على إعدادات التطبيق. وفي هذه الحالة، تعد الورق الخالية كصفحة واحدة. ومع ذلك، عند الطباعة على الوجهين للأرقام الفردية للصفحات، فإن الورقة الخالية التي يتم إدخالها للوجه الخلفي لأخر ورقة فردية لا تعد.

يستخدم الإجراء التالي Windows XP كمثال.

لفحص عداد في Printer Setting Utility:

1. انقر start (ابدأ) — All Programs (كافة البرامج) — EPSON — EPSON AL-C1700— EPSON Printer Software — Printer Setting Utility —

ملاحظة:

تظهر نافذة **Select Printer** في هذه الخطوة عندما تكون برامج متعددة لتشغيل الطباعة مثبتة على الكمبيوتر. وفي هذه الحالة، انقر اسم الطباعة المطلوبة المذكور في **Printer Name**.

ستظهر Printer Setting Utility.

2. انقر علامة التبويب **Printer Settings Report**.

3. اختر **Menu Settings** من القائمة بالجانب الأيسر من الصفحة.

ستعرض صفحة **Menu Settings**.


4. افحص القيم لكل عداد تحت **Billing Meters**.

نقل الطباعة


ملاحظة:

تكون ناحية مقدمة الطباعة أثقل من المؤخرة. ضع في اعتبارك هذا الاختلاف في الوزن عند نقل الطباعة.


1. أوقف تشغيل الطباعة.

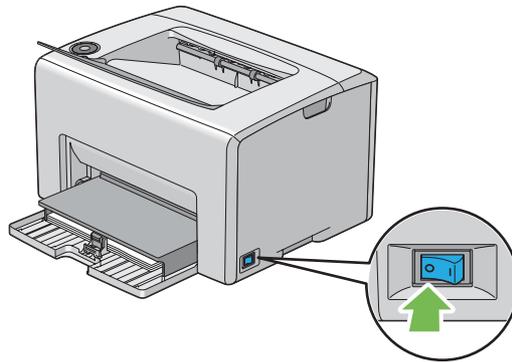


2. افصل كابل الطاقة وكابل USB.

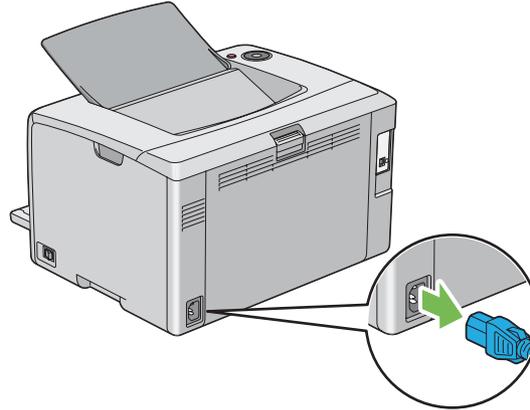


3. أخرج أي ورق في صينية إخراج الورق المركزية إن وجد. أغلق امتداد صينية إخراج الورق إذا كان مفتوحا.

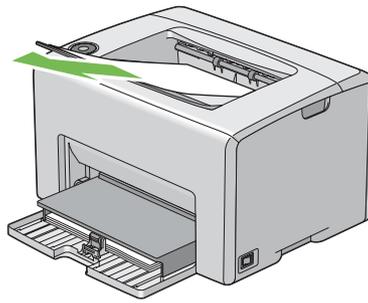


4. أخرج أي ورق في الملقم متعدد الأغراض. احتفظ بالورق في غلافه وبعيدا عن أي رطوبة أو أي مادة تؤثر على نظافته.

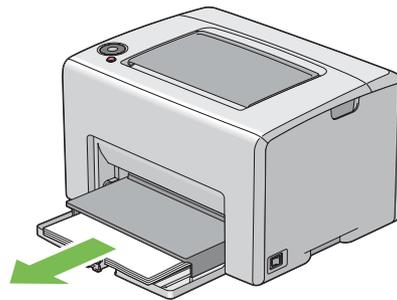


5. ادفع غطاء الورق إلى داخل الطابعة.

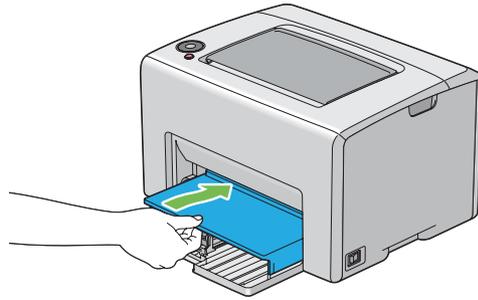

6. حرك الذراع المنزلقة إلى الخلف إلى أن تتوقف.

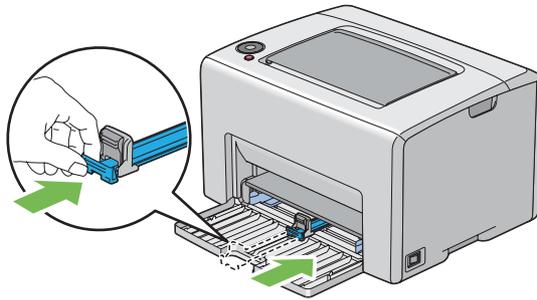

7. أغلق الغطاء الأمامي.

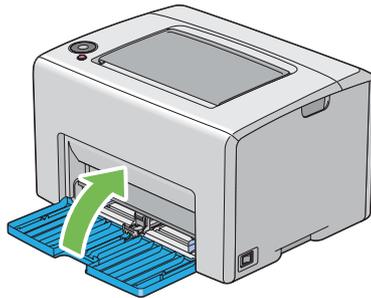

8. ارفع الطابعة وانقلها برفق.



9. اضبط تسجيل الألوان قبل استخدام الطابعة.

انظر أيضا:
”ضبط تسجيل الألوان“ في الصفحة 91

الملحق A

أين يمكن الحصول على المساعدة

الاتصال بدعم Epson

قبل الاتصال بـ Epson

إذا كانت طابعة Epson لا تعمل على النحو الصحيح ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات تحديد الأعطال وإصلاحها في دليل الطابعة، اتصل بخدمات دعم Epson لتقديم المساعدة. إذا كان دعم Epson لمنطقتك غير مذكور أدناه، اتصل بالموزع الذي اشتريته منه الطابعة.

سوف يتمكن دعم Epson من مساعدتك أسرع إذا قدمت لهم المعلومات الآتية:

- ❑ الرقم المسلسل للطابعة (يوجد ملصق الرقم المسلسل عادة بمؤخرة الطابعة).
- ❑ طراز الطابعة
- ❑ نسخة برنامج الطابعة (انقر **About: Version Info** (معلومات النسخة)، أو الزر المماثل في برنامج الطابعة).
- ❑ ماركة وطراز الكمبيوتر الذي تستخدمه
- ❑ اسم ونسخة نظام تشغيل الكمبيوتر
- ❑ أسماء ونسخ تطبيقات البرامج التي عادة تستخدمها مع الطابعة

المساعدة للمستخدمين في أوروبا

افحص وثيقة ضمان البلاد الأوروبية لمعرفة المعلومات عن كيفية الاتصال بدعم Epson.

المساعدة للمستخدمين في تايوان

وسائل الاتصال للحصول على معلومات والدعم والخدمات هي كالتالي:

شبكة الإنترنت العالمية (<http://www.epson.com.tw>)

يوفر موقع الويب معلومات عن مواصفات المنتجات وبرامج التشغيل للتنزيل والاستفسارات عن المنتجات.

مكتب مساعدة Epson (هاتف: +0800212873)

يستطيع فريق مكتب المساعدة مساعدتك في الآتي عبر الهاتف:

- استفسارات المبيعات ومعلومات المنتجات
- أسئلة أو مشاكل استخدام المنتجات
- الاستفسارات حول خدمة الإصلاح والضمان

مركز خدمة الإصلاح:

العنوان	رقم الفاكس	رقم الهاتف
No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan	02-23417070	02-23416969
1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan	02-27495955	02-27491234
No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan	02-32345299	02-32340688
No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan	039-600969	039-605007
No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan	038-312977	038-312966
5F.-1, No.700, Zhongzheng Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan	02-82278866	02-82273300
No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan	03-2810707	03-2810606
1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan	03-5320092	03-5325077
3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan	04-23291338	04-23291388
No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan	04-23806000	04-23805000
No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan	05-2784555	05-2784222
No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan	06-2112555	06-2221666
1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan	07-5540926	07-5520918

العنوان	رقم الفاكس	رقم الهاتف
No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan	07-3218085	07-3222445
1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan	08-7344802	08-7344771

المساعدة للمستخدمين في سنغافورة

مصادر المعلومات والدعم والخدمات المتاحة من Epson تكون كالآتي:

شبكة الإنترنت العالمية (<http://www.epson.com.sg>)

يوفر موقع الويب معلومات عن مواصفات المنتجات وبرامج التشغيل للتنزيل والأسئلة الشائعة واستفسارات المبيعات والدعم الفني عبر البريد الإلكتروني.

مكتب مساعدة Epson (هاتف: 65863111 (65))

يستطيع فريق مكتب المساعدة مساعدتك في الآتي عبر الهاتف:

- استفسارات المبيعات ومعلومات المنتجات
- أسئلة أو مشاكل استخدام المنتجات
- الاستفسارات حول خدمة الإصلاح والضمان

المساعدة للمستخدمين في تايلاند

وسائل الاتصال للحصول على معلومات والدعم والخدمات هي كالآتي:

شبكة الإنترنت العالمية (<http://www.epson.co.th>)

يوفر موقع الويب معلومات عن مواصفات المنتجات وبرامج التشغيل للتنزيل والأسئلة الشائعة والبريد الإلكتروني.

الخط الساخن لـ Epson (هاتف: 26859899 (66))

يستطيع فريق الخط الساخن مساعدتك في الآتي عبر الهاتف:

- استفسارات المبيعات ومعلومات المنتجات
- أسئلة أو مشاكل استخدام المنتجات

□ الاستفسارات حول خدمة الإصلاح والضمان

المساعدة للمستخدمين في فيتنام

وسائل الاتصال للحصول على معلومات والدعم والخدمات هي كالتالي:

الخط الساخن لـ Epson (هاتف): 84-8-823-9239

مركز الخدمة: Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City 80
فيتنام

المساعدة للمستخدمين في إندونيسيا

وسائل الاتصال للحصول على معلومات والدعم والخدمات هي كالتالي:

شبكة الإنترنت العالمية (<http://www.epson.co.id>)

□ معلومات عن مواصفات المنتجات وبرامج التشغيل للتنزيل

□ الأسئلة الشائعة واستفسارات المبيعات والأسئلة من خلال البريد الإلكتروني

الخط الساخن لـ Epson

□ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتجات

□ الدعم الفني

هاتف 4350 21-572 (62)

فاكس 4357 21-572 (62)

مركز خدمة Epson

جاكارتا
Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B.
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

هاتف/فاكس: 2162301104 (62)

Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung	باندونج
هاتف/فاكس: (62)227303766	
Hitech Mall It IIB No. 12. Jl. Kusuma Bangsa 116 - 118 Surabaya	سورابايا
هاتف: (62)315355035 فاكس: (62)315477837	
Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta	يوجياكارتا
هاتف: (62)274565478	
Wisma HSBC 4th floor. Jl. Diponegoro No. 11 Medan	ميدان
هاتف/فاكس: (62)614516173	
MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar	ماكاسار
هاتف: (62)411350148/411350147	

المساعدة للمستخدمين في هونج كونج

للحصول على الدعم الفني وأيضاً خدمات ما بعد البيع الأخرى، نرحب باتصال المستخدمين بـ Epson Hong Kong Limited.

صفحة الإنترنت الرئيسية

أنشأت Epson Hong Kong صفحة رئيسية محلية باللغتين الصينية والإنجليزية على الإنترنت لتوفر المعلومات الآتية للمستخدمين:

معلومات المنتج □

❑ إجابات عن الأسئلة الشائعة

❑ أحدث نسخ برامج تشغيل منتجات Epson

يمكن للمستخدمين الوصول إلى الصفحة الرئيسية على شبكة الإنترنت العالمية على:

<http://www.epson.com.hk>

الخط الساخن للدعم الفني

كما يمكنك الاتصال بفريقنا الفني على أرقام الهاتف والفاكس الآتية:

هاتف: (852) 2827-8911

فاكس: (852) 2827-4383

المساعدة للمستخدمين في ماليزيا

وسائل الاتصال للحصول على معلومات والدعم والخدمات هي كالتالي:

شبكة الإنترنت العالمية (<http://www.epson.com.my>)

❑ معلومات عن مواصفات المنتجات وبرامج التشغيل للتنزيل

❑ الأسئلة الشائعة واستفسارات المبيعات والأسئلة من خلال البريد الإلكتروني

.Sdn. Bhd (M) Epson Trading

المكتب الرئيسي

هاتف: 603-56288288

فاكس: 603-56288388/399

مكتب مساعدة Epson

❑ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتجات (خط المعلومات)

هاتف: 603-56288222

□ الاستفسارات عن خدمات الإصلاح والضمان واستخدام المنتج والدعم الفني (الخط الفني)

هاتف: 603-56288333

المساعدة للمستخدمين في الهند

وسائل الاتصال للحصول على معلومات والدعم والخدمات هي كالتالي:

شبكة الإنترنت العالمية (<http://www.epson.co.in>)

يوفر موقع الويب معلومات عن مواصفات المنتجات وبرامج التشغيل للتنزيل والاستفسارات عن المنتجات.

المكتب الرئيسي لـ *Epson India* - بنجالور

هاتف: 080-30515000

فاكس: 30515005

مكاتب *Epson India* الإقليمية:

الموقع	رقم الهاتف	رقم الفاكس
مومباي	022-28261515 / 16/17	022-28257287
دلهي	011-30615000	011-30615005
تشيناي	044-30277500	044-30277575
كولكاتا	033-22831589 / 90	033-22831591
حيدرآباد	040-66331738/ 39	040-66328633
كوتشين	0484-2357950	0484-2357950
كويمباتور	0422-2380002	غير متاح
بيون	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
أحمدآباد	079-26407176 / 77	079-26407347

خط المساعدة

للخدمة ومعلومات المنتج أو لطلب خرطوشة - 18004250011 (9 ص - 9 م) - هذا الرقم مجاني.

للخدمة (لمستخدمي CDMA والمحمول) - 39001600 (9 ص - 6 م) مع إدخال رمز STD المحلي

المساعدة للمستخدمين في الفلبين

للحصول على الدعم الفني وأيضا خدمات ما بعد البيع الأخرى، نرحب باتصال المستخدمين بـ Epson Philippines Corporation على أرقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني أدناه:

الخط الرئيسي: (63-2) 706 2609

فاكس: (63-2) 706 2665

الخط المباشر لمكتب المساعدة: (63-2) 706 2625

البريد الإلكتروني: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

شبكة الإنترنت العالمية (<http://www.epson.com.ph>)

يوفر الموقع معلومات عن مواصفات المنتجات وبرامج التشغيل للتنزيل والأسئلة الشائعة والاستفسارات عن طريق البريد الإلكتروني.

الرقم المجاني: 1069-1800-EPSON (37766)

يستطيع فريق الخط الساخن مساعدتك في الآتي عبر الهاتف:

□ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتجات

□ أسئلة أو مشاكل استخدام المنتجات

□ الاستفسارات حول خدمة الإصلاح والضمان

الفهرس

109.....الإدارة	M
111.....النقل	
48.....الطباعة	110.....Multiple-Up
45.....الطباعة اليدوية على الوجهين	
العدادات	S
110.....أعداد الصفحات الإجمالية	Status Monitor
	96.....تنبيهات
إ	21.....Status Monitor Widget
49.....إلغاء مهمة	
إلغاء مهمة طباعة	إ
49.....من كمبيوتر	69.....إخراج الورق المحشور
	74.....من صينية إخراج الورق المركزية
أ	72.....من مؤخرة الطباعة
71, 13.....الغطاء الأمامي	71.....من مقدمة الطباعة
المساعدة	إدارة
115.....Epson	109.....الطباعة
المشاكل	93.....إدخال القيم
115.....الاتصال بـ Epson	48.....إرسال مهمة طباعة
الحل	
77.....المشاكل الرئيسية للطباعة	أ
20.....المشغل	32.....أساسيات الطباعة
13.....المكونات الرئيسية	13.....أسماء الأجزاء
71, 13.....الملقم متعدد الأغراض	61.....أضواء لوحة المشغل
108.....المواد الاستهلاكية	
10.....المواصفات	إ
النقل	61.....إعادة إعداد افتراضيات المصنع
111.....الطباعة	
48, 13.....امتداد صينية إخراج الورق	أ
76.....انحشار الورق	115.....الاتصال بـ Epson
	96.....الاتصال بمركز الخدمة
ب	110.....الإعداد
84.....برقشة	71, 14.....الباب الخلفي
19.....برنامج الطباعة	110.....الحفاظ على المواد
برنامج تشغيل الطباعة (Mac OS X)	115.....الخدمة
28.....تثبيت برنامج تشغيل الطباعة	13.....الذراع المنزلقة
14.....بكرة النقل	71, 14.....الذراعان
14.....بكرة تلقيم الورق	الطباعة

92.....	مخطط تسجيل الألوان.....
78.....	مشاكل الطباعة.....
79.....	مشاكل جودة الطباعة.....
77.....	مشكلة عروض الشاشة.....
13.....	مفتاح الطاقة.....
14.....	مقبض الغطاء الخلفي.....
70.....	مكان انحشار الورق.....
25 ,14.....	منفذ USB.....
25.....	مواصفة التوصيل.....
14.....	موصل الطاقة.....
9.....	مميزات المنتج.....

ن

25.....	نوع التوصيل.....
---------	------------------

و

110.....	وسائط الطباعة.....
36.....	الأبعاد.....
108.....	وقت طلب خراطيش مسحوق الحبر.....