


EPSON
EXCEED YOUR VISION

ELPIU03 Interactive Unit



מדריך למשתמש

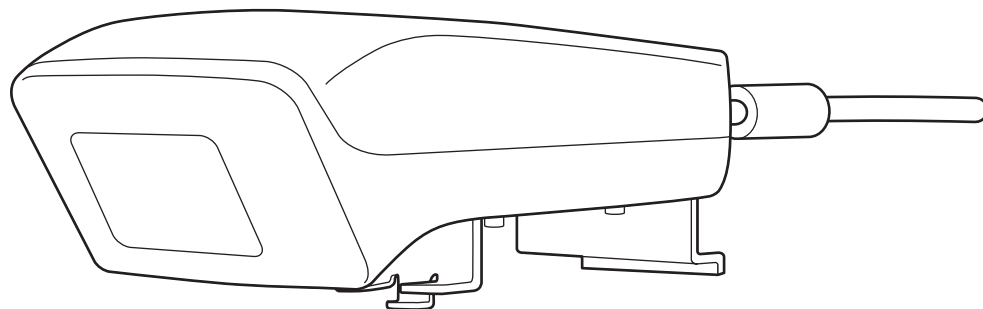

הוראות בטיחות חשובות

- הקפד לקרוא את *Quick Setup Guide* ולפעול בהתאם להוראות במסמך זה להתקנת ה-Interactive Unit.
- שמור על *Quick Setup Guide* לעיון בעתיד.

הסבר לסימנים

סימן זה מצייין מידע, שהתעלמות ממנו עלולה לגרום לפציעה, ואפילו למוות, עקב טיפול לא הולם.	אזהרה 
סימן זה מצייין מידע, שהתעלמות ממנו עלולה לגרום לפציעה או לנזק פיזי עקב טיפול לא הולם.	זהירות 

אזהרה



- החיבור למקרן צריך להתבצע על-ידי טכנאי מוסמך, תוך שימוש בציוד התקנה מאושר בלבד.
- בעת התקנת ה- Interactive Unit, יש לפעול בהתאם להוראות שבמדריך *Quick Setup Guide*. התקנה חלקית או שגויה עלולה לגרום לנפילת המוצר וכתוצאה מכך לגרום לפגיעה או לנזק לרכוש.
- בעת שימוש בדבק למניעת השתחררות של הברגים או שימוש בחומרי סיכה או שמנים להתקנת לוח הקיר, המוצר או המקרן עלולים ליפול כתוצאה מהיסקות המארז, ולגרום לפגיעה או לנזק לרכוש.
- יש לוודא באופן שוטף שהברגים לא השתחררו. במקרה שנמצאו ברגים משוחררים, יש להדקם בחזקה. אחרת, המוצר או לוח הקיר עלולים ליפול ולגרום לפגיעה או לנזק לרכוש.
- יש לטפל בכבל ה-USB בזהירות כדי למנוע דליקה או התחשמלות. יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים:
 - אין לגעת בכבל בידיים רטובות.
 - אין להשתמש בכבל פגום או בכבל שבוצעו בו שינויים.
 - אין למשוך את הכבל בכוח בעת ניתובו או חיבורו למחשב.
- אין להפעיל כוח מוגזם על מוצר זה בעת כוונן המקרן. אחרת, המוצר עלול לגרום לפגיעה.

זהירות



אין להתקין את המוצר במיקום שבו יש הרבה לחות או אבק, ליד מכשירי בישול או חימום או במיקום שחשוף לעשן או אדים. הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות.

אזהרה



- חדירת מים או הרס ושבירה של מארז המוצר עלולים לגרום להתחשמלות.
 - לעולם אין לפתוח את כיסוי המוצר, למעט כפי שמוסבר במדריך למשתמש זה. לעולם אין לנסות לפרק את המוצר או לבצע בו שינויים (כולל מוצרים מתכלים). העבר את המוצר לצוות שירות מוסמך לביצוע כל התיקונים הדרושים. מתח חשמלי בתוך המוצר עלול לגרום לפגיעה חמורה.
 - יש לנתק את כבל ה-USB ולהעביר את המוצר לצוות שירות מוסמך לביצוע תיקונים במצבים הבאים:
 - אם המוצר פולט עשן, מדיף ריח מוזר או משמיע רעשים מוזרים.
 - אם נוזל או חפצים זרים חדרו למוצר.
 - אם המוצר נפל או אם המארז שלו נפגם.
- המשך שימוש במוצר במצבים אלה עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות.

זהירות



- השתמש במטלית יבשה לניקוי (או, במקרה של לכלוך או כתמים עקשניים, השתמש במטלית לחה סחוטה היטב). אין להשתמש בנוזלים, תרסיסי ניקוי או חומרים ממסים כגון אלכוהול, סינר או בנזין.
- אין להניח כל חפץ שמשקלו עולה על משקל של שתי יחידות Easy Interactive Pen במגש העט.

אזהרה



- במקרה שנוזל שדלף מהסוללות חדר לעיניים, אין לשפשף את העיניים. יש לשטוף אותן מיד במים נקיים ולפנות לרופא.
- במקרה שנוזל שדלף מהסוללה חודר לפה, יש לשטוף מיד את הפה עם הרבה מים ולפנות לרופא.
- במקרה שנוזל שדלף מהסוללה בא במגע עם העור או הבגדים, יש לשטוף מיד עם מים. נוזל הסוללה עלול לגרום נזק לעור.
- אין להשאיר את הסוללות או את ה-Easy Interactive Pen בתוך רכב עם חלונות סגורים, במקומות שבהם הם עלולים להיחשף לאור שמש ישיר או במקומות שעלולים להתחמם בצורה קיצונית. הדבר עלול לגרום לעיוות תרמי של המוצר או לליקוי טכני בתפקודו, וכתוצאה מכך לדליקה.
- הרחק את הסוללות מהישג ידם של ילדים. בליעת הסוללות עלולה לגרום לחנק ולהיות מסוכנת ביותר.
- הכנס את הסוללות כך שהקטבים (+ / -) יהיו במקום הנכון כדי למנוע דליפה, התחממות יתר או פיצוץ.
- אין לערבב בין סוללות ישנות וחדשות או בין סוללות מסוגים שונים. פעולה זו עלולה לגרום לנזילה, התחממות יתר או פיצוץ.
- החלף את הסוללות מיד עם התרוקנותן. אם סוללה ריקה תישאר בתוך העט למשך זמן רב, גז שנפלט מהסוללה עלול לגרום לדליפה, התחממות יתר, פיצוץ או נזק למכשיר.
- הוצא את הסוללות כאשר אינך משתמש בעטים במשך פרקי זמן ארוכים.

זהירות



מאחר שמוצר זה משתמש בתקשורת אינפרא-אדום, הוא עלול להפריע לתקשורת אינפרא-אדום של מוצרים אחרים. במקרה כזה, הזז את המוצרים האחרים אל מחוץ לטווח הזיהוי.

21 בעיות ופתרונות

21 Easy Interactive Pen בעיות ב-

21 בעיות כיול

21 בעיות בפעולת הלוח

22 היכן ניתן לקבל סיוע

הודעות

24 מפרטים

24 כללי

24 מידות

24 חשמל

24 סביבה

24 Easy Interactive Pen

25 דרישות מערכת

26 הצהרת תאימות ל-FCC

26 עבור משתמשים בארצות הברית

26 אזהרה

27 הודעת זכויות יוצרים

27 סימנים מסחריים

2 הוראות בטיחות חשובות

מבוא

8 תכונות המוצר

9 מיקום החלקים

9 Interactive Unit

9 Easy Interactive Pen

10 מגש לעט

כיצד מתחילים

12 התקנת התוכנה

13 התקנת סוללות העט

14 חיבור הכבלים

שימוש ב-Easy Interactive Pen

16 כיול

16 בדיקת מצב החיבור

16 ביצוע כיול

18 שימוש בעט בתור עכבר

19 פונקציית לוח

19 דרישות מערכת

19 בדיקת זמינות

פתרון בעיות

מבוא

ה-Interactive Unit הוא מקלט שמותקן על הקיר, הפועל עם המקרן שברשותך כדי להפוך כמעט כל משטח ללוח לבן אינטראקטיבי. באפשרותך להשתמש בו עם המקרן ולוח לבן. ה-Interactive Unit כולל את כל רכיבי החומרה והתוכנה הדרושים ליצירת מצגות אינטראקטיביות באמצעות המחשב ומקרן מותקן.


ה-Interactive Unit מאפשר לך להשתמש במקרן הקיים שלך כלוח אלקטרוני. כאשר נעשה בו שימוש בשילוב עם המקרן, הפונקציות הבאות זמינות.

- פונקציית לוח אלקטרוני
בעת הקרנת מסך מחשב מהמקרן, תוכל להשתמש ב-Easy Interactive Pen כעכבר. למציג יש אפשרות לבצע פעולות מחשב על התמונה המוקרנת, והדבר מאפשר להעביר שיעורים או מצגות בקלות.
- פונקציית ציור
אם התקנת את הכלים האופציונליים Easy Interactive Tools, תוכל להשתמש ב-Easy Interactive Pen לכתבה או לציור על התמונה המוקרנת. תוכל גם לשמור את מה שכתבת במחשב.

ניתן להוריד את Easy Interactive Tools מאתר האינטרנט של Epson בכתובת <http://www.epson.com>




Easy Interactive Pen

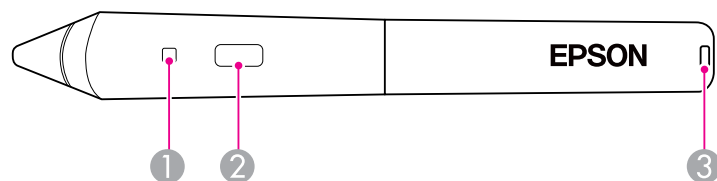


פונקציה	שם
בעת לחיצה על הלחצן, הנורה דולקת בירוק כל עוד הסוללה אינה מרוקנת. אם לא נדלק אור ירוק, יש להחליף את הסוללות. עמ' 13	נורת חיווי סוללה ①
פועל כמו הלחצן הימני של עכבר.	לחצן ②
באפשרותך לחבר חוט או רצועה שניתן לרכוש בנפרד.	חריץ לחיבור חוט ③

Interactive Unit

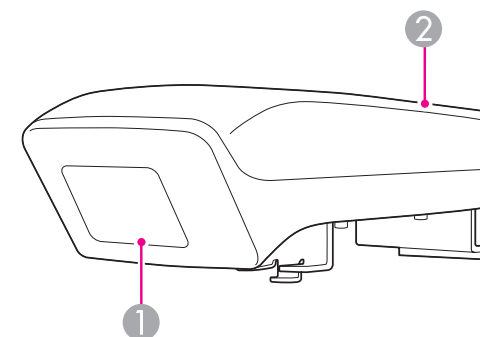

פונקציה	שם
מקבל אותות מה-Easy Interactive Pen.	מקלט Easy Interactive Function ①
מכסה את חיבור כבל ה-USB.	כיסוי USB ②

מגש לעט

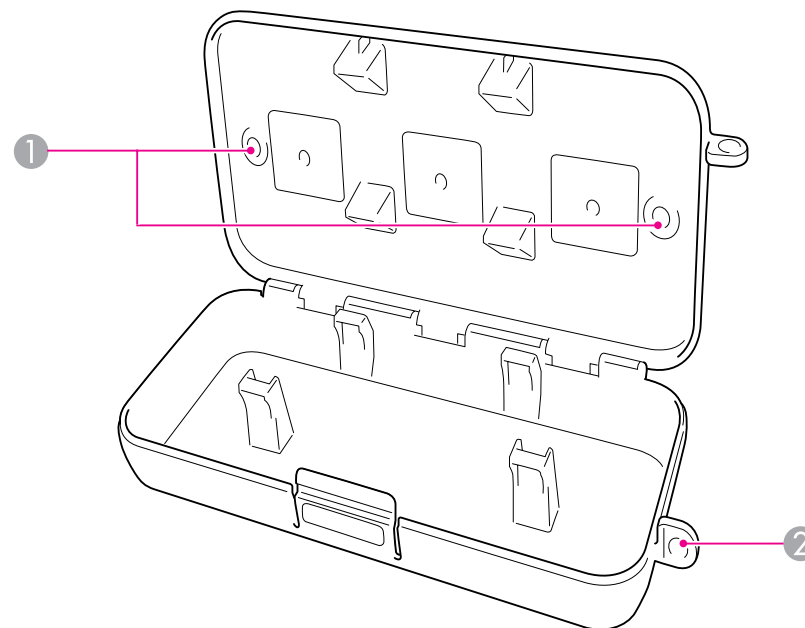

שם	פונקציה
נקודות חיבור ①	חבר את מגש העט ללוח לבן או לקיר.
חור אבטחה ②	הכנס מנעול שתרכוש בנפרד לחור זה.

מומלץ לחזק את מגש העט באמצעות שני בורגי M5 שיירכשו בנפרד.



כיצד מתחילים

לפני שתוכל להשתמש במוצר זה, עליך להתקין את התוכנה ולהכין את ההתקנים הנדרשים.

באפשרותך להשתמש בפונקציית הלוח הלבן האינטראקטיבי על-ידי התקנת הכלים האופציונליים Easy Interactive Tools. ניתן להוריד את Easy Interactive Tools מאתר האינטרנט של Epson בכתובת <http://www.epson.com>



התקן את התוכנות הנדרשות לשימוש במוצר זה במחשב שלך.

1

הכנס את התקליטור עם התווית "Epson Projector Software for Easy Interactive Function" למחשב.

Windows

אם יופיע המסך הפעלה אוטומטית, לחץ על EIDriverVxxx_Setup הפעלה. אם יופיע מסך בקרת חשבון משתמש, לחץ על המשך או על כן.

Mac OS X

לחץ פעמיים על EIDriverVxxx_Setup בחלון Epson.

2

בחר את השפה שלך.


3

פעל בהתאם להוראות שעל המסך להתקנת התוכנה.


4

כאשר תראה אחד מהמסכים הבאים, בחר רישום להפעלה (Windows) או הפעל אוטומטית עבור כל המשתמשים (Mac OS X) ולאחר מכן הפעל את Easy Interactive Driver.

Mac OS X

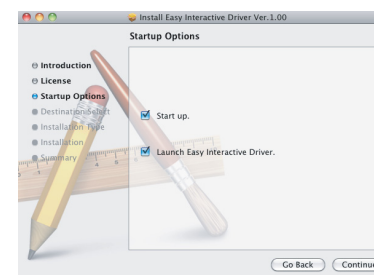

Windows

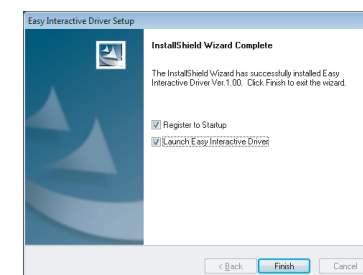

5


לחץ על סיום (Windows) או על המשך (Mac OS X).

6


פעל בהתאם להוראות שעל המסך לסיום התקנת התוכנה ולהפעלת Easy Interactive Driver.

כדי שתוכל להשתמש בעט, עליך להתקין את הסוללות.


1 לחץ על הלשונית במכסה הסוללה תוך הרמת המכסה.

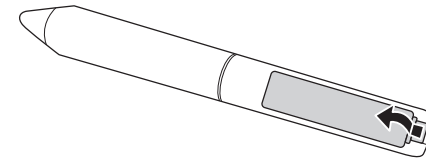

2 התקן שתי סוללות, והכנס את הקטבים המסומנים ב- + וב- - כמוצג באיור.

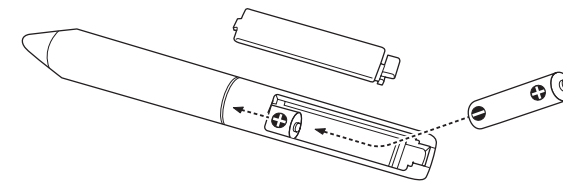

3 החזר את מכסה הסוללה למקומו ולחץ עליו כלפי מטה עד שיתייצב במקומו בנקישה.

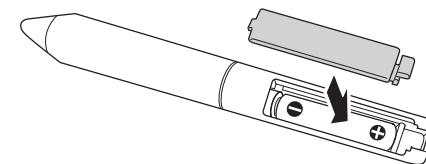


- כדי לבדוק את הסוללות, לחץ על הלחצן שעל העט. אם מחוון הסוללה ירוק, יש די מתח בסוללות. עמ' 9
- בעת החלפת הסוללות, השתמש בשתי סוללות אלקליין בגודל AAA.




חבר את ה-Interactive Unit, את המחשב ואת המקרן.

1 ודא כי המקרן והמחשב מופעלים.

2 חבר את כבל ה-VGA למחשב של המקרן ליציאת הצג של המחשב.

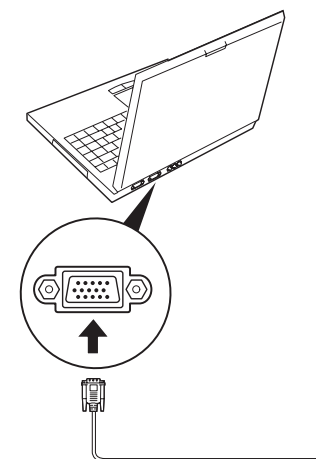

3 חבר את כבל ה-USB של ה-Interactive Unit ליציאת ה-USB של המחשב.

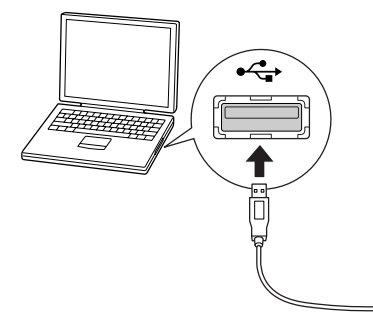

שימוש ב-Easy Interactive Pen

ה-Easy Interactive Pen הכלול ב-Interactive Unit הופך כמעט כל לוח או קיר ללוח לבן אינטראקטיבי. פרק זה מסביר כיצד לכייל את המערכת ולהשתמש בעטים.


ביצוע כיוול


קיימים שני סוגי כיוול:

- רגיל - מהיר ומתאים לרוב המצבים (25 נקודות כיוול)
 - מתקדם - מומלץ בעת הקרנה של תמונות מפורטות מאוד המחייבות רמת דיוק גבוהה יותר (49 נקודות כיוול)
- ייתכן שיהיה עליך לבצע כיוול חוזר אם תשנה את יחס הרוחב-גובה של המקרן או אם תשנה את ההגדרות הבאות: הגדרה אוטומטית, רזולוציה, עקיבה, סנכרון, מיקום, גובה-רוחב, Keystone, אחוז.


1 כדי להתחיל בכיוול, בצע אחת מהפעולות הבאות.

Windows

לחץ על סמל העט  במגש המערכת בשורת המשימות (בפינה השמאלית התחתונה של המסך) ולאחר מכן בחר כיוול (רגילה) או כיוול (מתקדם).

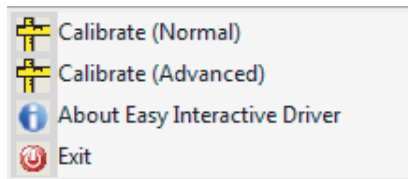

Mac OS X


לחץ על סמל העט  ב-Dock, בחר כיוול משורת התפריטים ולאחר מכן בחר כיוול (רגילה) או כיוול (מתקדם).


2 לאחר שתקרא את ההודעה על הכיוול, לחץ על אישור. עיגול מהבהב מוצג בפינה השמאלית העליונה של התמונה המוקרנת.

פעולת הכיוול מגדירה את החיבור בין המחשב ל-Easy Interactive Pen. תהליך פשוט זה מבטיח שהמחשב יוכל לזהות באופן מדויק את מיקום העט על משטח ההקרנה.


עליך לבצע כיוול לפני השימוש בעט בפעם הראשונה, או כאשר תרצה לשנות את הרזולוציה במחשב או לחבר מחשב אחר. ניתן להשתמש בכל אחד מהעטים לביצוע הכיוול.

בדיקת מצב החיבור

כדי שתוכל לכייל, עליך לוודא ש-Easy Interactive Driver מופעל במחשב. ודא כי סמל העט  מוצג במגש המערכת בשורת המשימות (Windows) או ב-Mac OS Dock (X). הסמל עשוי להופיע כדקה לאחר הדלקת המחשב והמקרן.

• אם סמל העט  מוצג

Easy Interactive Driver מופעל. כעת תוכל לבצע כיוול.


• אם סימן × אדום מוצג על סמל העט 

המחשב וה-Interactive Unit לא מחוברים כהלכה. נסה לנתק את כבל ה-USB ולחבר אותו מחדש.

• אם סמל העט  אינו מוצג

בצע את הפעולה הבאה.

Windows


בחר  או התחל < כל התוכניות או תוכניות < Epson Projector < Easy Interactive Driver.

Mac OS X


פתח את התיקייה Applications ולאחר מכן בחר בסמל Easy Interactive Driver. אם דרושה לך עזרה נוספת, עמ' 21.

בחר יציאה מסמל העט בשורת המשימות כדי להסיר אותו משורת המשימות.



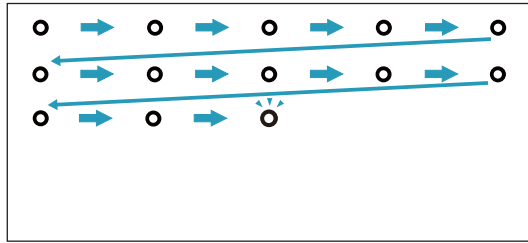


3 גע בקצה העט במרכז המעגל. העיגול מפסיק להבהב. בצד ימין תראה מעגל נוסף.

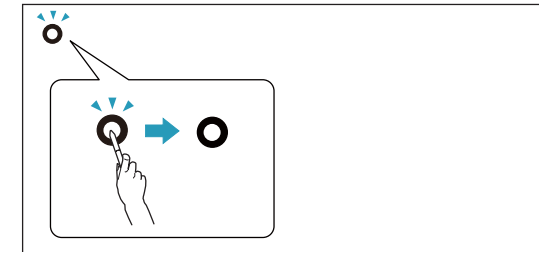

4 גע במרכז המעגל שוב, ולאחר מכן חזור על פעולה זו. כאשר תגיע לסוף השורה, המעגל הבא יופיע בשורה חדשה, בקצה השמאלי.

• לביצוע הכיול המדויק ביותר, הקפד להחזיק את העט בזווית למשטח ההקרנה ולגעת במרכז המעגל.

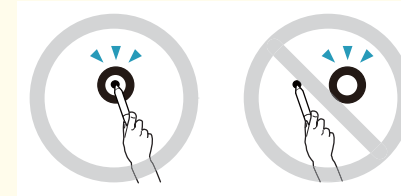

- ודא שאינך חוסם את האות בין העט לבין המקלט האינטראקטיבי.
- אל תלחץ על הלחצן שעל העט בזמן הכיול.
- אם תטעה או תרצה לעצור את פעולת הכיול, הקש על [Esc] במקלדת המחשב. לאחר מכן הפעל מחדש את תהליך הכיול כמתואר לעיל.

5 המשך עד שכל המעגלים יפסיקו להבהב.

ה-Easy Interactive Driver מאפשר לך להשתמש בעט בתור עכבר. אם התקנת תוכנה ללוח לבן אינטראקטיבי, תוכל גם להשתמש בעטים כדי לכתוב או לשרטט על התמונה המוקרנת.

באפשרותך להשתמש בפונקציית הלוח הלבן האינטראקטיבי על-ידי התקנת הכלים האופציונליים Easy Interactive Tools. ניתן להוריד את Easy Interactive Tools מאתר האינטרנט של Epson בכתובת <http://www.epson.com>.

פעל בהתאם לעצות אלה כדי להשתמש בעט בתור עכבר:

- לקבלת ביצועים מיטביים, החזק את העט בזווית קלה (כמו עט רגיל), ולא בניצב ללוח.
- לביצוע לחיצה שמאלית, הקש על הלוח.
- לביצוע לחיצה כפולה, הקש פעמיים.
- לביצוע לחיצה ימנית, הקש תוך כדי לחיצה על הלחצן שעל העט.
- כדי ללחוץ ולגרור, הקש וגרור את העט.

אם התקנת את Easy Interactive Driver, פונקציית הלוח ב-Windows Vista או ב-Windows 7 מופעלת. אם Office 2003/2007/2010 מותקן במחשב שבו אתה משתמש, תוכל להשתמש בפונקציית הדיו ב-Office על-ידי שימוש ב-Easy Interactive Pen כעכבר.

דרישות מערכת

מערכת הפעלה	מערכות ההפעלה הבאות מסוג 32 bit: *Windows Vista Windows Vista Service Pack 1 ואילך* Windows 7 מערכות ההפעלה הבאות מסוג 64bit: Windows 7
-------------	--

* פרט ל-Starter Edition.

בדיקת זמינות

כאשר Easy Interactive Driver מותקן, בדוק כי פונקציית הלוח מופעלת.

Windows 7

לחץ על לוח הבקרה - מערכת ואבטחה ולאחר מכן על מערכת. אם האפשרות קלט עט וקלט נגיעה יחידה זמינים מוצגת בעט ומגע, פונקציית הלוח זמינה.

Windows Vista

לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן על מערכת. אם האפשרות זמין מוצגת בפונקציונליות של Tablet PC, פונקציית הלוח זמינה.

פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיה במוצר, תוכל לעיין בסעיף הבא לקבלת מידע על פתרון בעיות.


בעיות כיוול

- אם העיגולים המהבהבים לא מופיעים כאשר אתה מנסה לבצע כיוול, ודא כי ה- Interactive Unit והמחשב מחוברים כהלכה באמצעות כבל ה-USB. עמ' 14
- נסה להפעיל מחדש את ה-Easy Interactive Driver. עמ' 16
- אם העיגולים לא מופיעים להבהב או אם הם מפסיקים להבהב והופכים לשחורים באופן אוטומטי, החשך את החדר או כבה אורות חזקים בסביבת משטח ההקרנה.


בעיות בפעולת הלוח

- בעת התקנת Easy Interactive Driver, מותקן אוטומטית ה- Easy Interactive Virtual Tablet Driver המאפשר לך להשתמש בפונקציית הלוח. אם מנהלי התקן לוח אחרים מותקנים כבר, ופונקציית הלוח לא פועלת כתקנה, הסר את ההתקנה של Easy Interactive Virtual Tablet Driver.
- כדי להשאיר את Easy Interactive Driver מותקן ולהסיר רק את ההתקנה של Easy Interactive Virtual Tablet Driver, עבור אל התחל - לוח הבקרה - תוכניות - הסר התקנת תוכנית ולאחר מכן הסר את Easy Interactive Virtual Tablet Driver.

בעיות ב-Easy Interactive Pen

- ודא שכבל ה-USB מחובר היטב ל-Interactive Unit ולמחשב.
- נסה לנתק את כבל ה-USB ולחבר אותו מחדש.
- אם אינך רואה את סמל העט  בשורת המשימות (Windows) או ב-Mac Dock (OS X), בצע אחת מהפעולות הבאות:

Windows

- בחר  או התחל < כל התוכניות או תוכניות < EPSON Projector < Easy Interactive Driver.

Mac OS X

- פתח את התיקייה Application ולאחר מכן בחר בסמל Easy Interactive Driver.
- אם מופיע סימן × אדום על סמל העט, המחשב וה-Interactive Unit אינם מחוברים כראוי. נסה לנתק את כבל ה-USB ולחבר אותו מחדש.
- ודא שיש די מתח בסוללות העט. אם נורית העט לא דולקת בירוק כאשר לוחצים על הלחצן, עליך להחליף את הסוללות.
- אל תעמוד בין ה-Interactive Unit לתמונה המוקרנת. אם ישנם מכשולים בין ה-Interactive Unit לעט, היחידה לא תפעל כהלכה.
- עמעם את תאורת החדר וכבר נורות פלואורסצנטיות. ודא שמשטח ההקרנה ומקלט העט אינם חשופים לאור שמש ישיר או למקורות תאורה בוהקים אחרים.
- כדי להשתמש בו בצורה מדויקת, החזק את העט בזווית למשטח ההקרנה.
- אם מיקום העט לא מזוהה כהלכה, ייתכן שיהיה עליך לבצע כיוול חוזר. עמ' 16

אם הבחנת בבעיות או שאתה סבור כי יש קלקול ב-Interactive Unit, הפסק להשתמש בו ופנה למשווק המקומי לקבלת ייעוץ. לחלופין, בקר בכתובת <http://www.epson.com> כדי לאתר נציג תמיכה או נציג שירות באזורך.

בקר מעת לעת באתר האינטרנט לקבלת עדכונים לתוכנת Easy Interactive Driver.

הודעות

חשמל

מתח ספק כוח	5 V DC
צריכת זרם	180 mA

סביבה

טמפרטורה	הפעלה: 5 ° עד 35 ° צלזיוס (ללא עיבוי)
	אחסון: -10 ° עד 60 ° צלזיוס (ללא עיבוי)

Easy Interactive Pen


צריכת זרם	57 mA
מתח ספק כוח	3 V DC
סוללות	2 סוללות AAA, אלקליין
גודל	168 מ"מ, קוטר 21 מ"מ
משקל	33 ג'

כללי

גודל תמונה	דגם XGA	63 עד 106 אינץ' (4:3 XGA)
		60 עד 100 אינץ' (16:10 WXGA)
		58 עד 97 אינץ' (16:9 מסך רחב)
	דגם WXGA	60 עד 100 אינץ' (4:3 XGA)
		68 עד 113 אינץ' (16:10 WXGA)
		66 עד 110 אינץ' (16:9 מסך רחב)
משקל	320 ג'	

מידות

יחידות: מ"מ

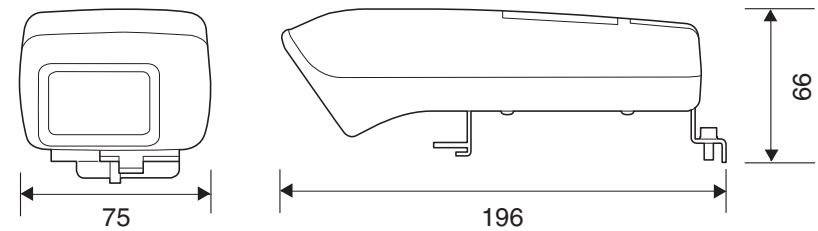

דרישות מערכת

עבור Windows

Windows 2000 Service Pack 4 מערכות ההפעלה הבאות מסוג 32 bit: Windows XP Service Pack 2 ואילך *Windows Vista Windows Vista Service Pack 1 ואילך* Windows 7 מערכות ההפעלה הבאות מסוג 64bit: Windows 7	מערכת הפעלה
Pentium III 1.2GHz או מהיר יותר מומלץ: Pentium M 1.6GHz או מהיר יותר	מעבד
256 MB או יותר	זיכרון
100 MB או יותר	מקום פנוי בדיסק הקשיח
רזולוציה של XGA (1024 x 768) או טובה יותר	תצוגה

* פרט ל-Starter Edition.

עבור Mac OS X

Mac OS X 10.3.x Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x	מערכת הפעלה
Power PC G3 900MHz או מהיר יותר מומלץ: Intel Core Duo 1.5GHz או מהיר יותר	מעבד
256 MB או יותר	זיכרון
100 MB או יותר	מקום פנוי בדיסק הקשיח
רזולוציה של XGA (1024 x 768) או טובה יותר	תצוגה

עבור משתמשים בארצות הברית

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקן דיגיטלי מסוג Class B, על פי סעיף 15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלה מיועדות לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית. ציוד זה יוצר, משתמש, ויכול גם להקרין אנרגיית תדר-רדיו, ואם ההתקנה והשימוש בו אינם מבוצעים לפי ההוראות, עלולה להיגרם הפרעה מזיקה לקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה. יחד עם זאת, אין כל ערובה לכך שהפרעה כזו לא תתרחש בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה לקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה, חשד שניתן לאמת באמצעות כיבוי הציוד והפעלתו מחדש, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- כיוון או מיקום מחדש של האנטנה הקולטת.
- הגדלת המרחק בין הציוד לבין המקלט.
- חיבור הציוד לשקע הנמצא במעגל נפרד מזה שאליו מחובר המקלט.
- התייעצות עם המשווק או עם טכנאי רדיו או טלוויזיה מנוסה.

אזהרה

חיבור של כבל ממשק ציוד לא מסוכך לציוד זה יבטל את תוקף אישור ה-FCC עבור מכשיר זה, ועלול לגרום לרמות הפרעה שחורגות מהמגבלות שנקבעו על-ידי ה-FCC עבור ציוד זה. על המשתמש מוטלת האחריות להשיג כבל ממשק ציוד מסוכך ולהשתמש בו עם המכשיר. אם ציוד זה כולל יותר ממחבר ממשק אחד, אין להשאיר כבלים המחוברים ליציאות שאינן בשימוש. שינויים שלא אושרו במפורש על-ידי היצרן עלולים לגרום לביטול סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל חלק כלשהו מפרסום זה, לאחסן אותו במערכת אחזור או לשדר בצורה כלשהי או באמצעי כלשהו בין אם אלקטרוני, מכני, באמצעות צילום, הקלטה, או אמצעי אחר, ללא הסכמה מפורשת מראש בכתב של Seiko Epson Corporation. החברה אינה לוקחת כל חבות פטנט ביחס לשימוש במידע המובא כאן. בנוסף, אין לקיחת חבות עבור נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש במידע המובא כאן.

חברת Seiko Epson Corporation וחברות הבת שלה אינן בעלות חבות לרוכש המוצר או לצד שלישי עבור נזקים, אובדן, עלויות, או הוצאות של הרוכש או של צד שלישי כתוצאה מהגורמים הבאים: תאונה, שימוש לא נכון, או פגיעה במוצר או שינויים שאינם מורשים, תיקונים או שינויים במוצר זה, או (מלבד בארצות הברית) חוסר-ציוד להנחיות התפעול והתחזוקה של Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation לא תהיה בעלת חבות לכל נזקים או בעיות שנובעות משימוש באפשרויות או באחד מהמוצרים המתכלים, מלבד לאלו המשמשים כמוצרים מקוריים של Epson או מוצרי Epson המאושרים על-ידי Seiko Epson Corporation.

התוכן של מדריך זה עשוי להשתנות או להתעדכן ללא הודעה מוקדמת.

האיורים במדריך זה והמקרה בפועל עשויים להיות שונים.

סימנים מסחריים

Apple Inc., Mac OS, Macintosh, Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 והסמל של Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות/אזורים אחרים.

Epson מסירה מעצמה כל אחריות או זכות על סימנים אלה.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.