

ES-50

Kullanım Kılavuzu

Telif Hakkı

Bu belgenin herhangi bir kısmı, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya bütün olarak çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. Burada bulunan bilgilerin kullanımı konusunda herhangi bir patent yükümlülüğü olduğu varsayılmamıştır. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu oluşan zararlar için de herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Burada bulunan bilgiler yalnızca bu Epson ürünü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Epson, bu bilgilerin diğer ürünlerle ilgili olarak herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçla kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarımlar veya tadilatlar veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın çalıştırma ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünü veya Epson Tarafından Onaylanmış Ürün olarak tanımlananlar dışında herhangi bir opsiyonun veya sarf malzemesi ürünün kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar veya sorun için Seiko Epson Corporation ve yan kuruluşları sorumlu tutulamaz.

Seiko Epson Corporation tarafından Epson Tarafından Onaylanmış Ürün olarak tanımlananlar dışında herhangi bir arayüz kablosu kullanıldığında oluşan elektromanyetik parazitlerden kaynaklanan herhangi bir hasar için Seiko Epson Corporation sorumlu tutulamaz.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Bu kılavuzun içeriği ve bu ürünün teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ticari Markalar

- ❑ EPSON® tescilli bir ticari markadır ve EPSON EXCEED YOUR VISION veya EXCEED YOUR VISION, Seiko Epson Corporation'ın ticari markasıdır.
- ❑ Microsoft, Windows, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- ❑ Apple, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Genel Not: Burada kullanılan diğer ürün adları sadece tanımlama amaçlıdır ve ilgili sahiplerinin markaları olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.

İçindekiler

Telif Hakkı

Ticari Markalar

Bu Kılavuz Hakkında

Kılavuzlara Giriş.	6
Marka ve Semboller.	6
Bu Kılavuzda Kullanılan Açıklamalar.	6
İşletim Sistemi Referansları.	7

Önemli Talimatlar

Güvenlik Talimatları.	8
Kopyalama Sınırlamaları.	8

Tarayıcı Temelleri

Parça Adları ve İşlevler.	10
Kontrol Panelindeki Düğme ve Işıklar.	10
Düğmeler ve Işıklar.	10
Uygulamalar Hakkında Bilgiler.	11
Epson ScanSmart.	11
EPSON Software Updater.	11
İsteğe Bağlı Aygıtlar ve Sarf Malzemeleri Bilgisi.	11
Taşyıcı Kağıt Kodları.	11
Bakım Yaprağı Kodları.	12

Orijinallerin Özellikleri ve Orijinalleri Yerleştirme

Orijinallerin Özellikleri.	13
Taranmakta Olan Orijinaller İçin Genel Özellikler.	13
Dikkat Gerektiren Orijinal Türleri.	15
Taranmaması Gereken Orijinal Türleri.	15
Orijinali Yerleştirme.	16
Standart Boyutta Orijinalleri Yerleştirme.	16
Uzun Kağıt Yerleştirme.	17
Makbuzları Yerleştirme.	18
Zarfları Yerleştirme.	19
Plastik Kartları Yerleştirme.	20
Düzensiz Şekli Orijinalleri Yerleştirme.	22

Temel Tarama

Tarayıcı Düğmesini Kullanarak Tarama.	24
---	----

Belgeleri Tarama ve Kaydetme.	24
---------------------------------------	----

Gelişmiş Tarama

Farklı Boyut veya Türdeki Orijinalleri Kesintisiz Olarak Tek Tek Tarama (Otomatik Besleme Modu).	29
Düzenlenebilir Dosyalar Olarak Kaydetme (Microsoft® Office).	31
Bir Bulut Hizmetine Gönderme.	33

Bakım

Tarayıcının Dışını Temizleme.	38
Tarayıcının İçini Temizleme.	38
Ölçümleme Yaprağı Kullanarak Tarayıcıyı Ayarlama.	39
Enerji Tasarrufu.	40
Tarayıcıyı taşıma.	41
Uygulamaları ve Bellenimi Güncelleme.	42

Sorunları Çözme

Tarama Sorunları.	43
Tarayıcı Işıkları Bir Hata Olduğunu Gösteriyor.	43
Tarayıcı Açılmıyor.	43
Taramayı Başlatma Sorunları.	43
Epson ScanSmart Başlatılmıyor.	43
Sıkışmış Orijinalleri Tarayıcıdan Çıkarma.	44
Orijinaller Kirleniyor.	45
Tarama İşlemi Çok Uzun Zaman Alıyor.	45
Taranan Görüntü Sorunları.	45
Taranan Görüntüde Çizgiler Görünüyor.	45
Görüntünün Arka Planında Ofset Görünüyor.	45
Taranan Görüntü veya Metin Bulanık.	46
Hareli Desenler (Ağ Benzeri Gölgeler) Görünüyor.	47
Orijinalin Boyutu Otomatik Algılandığında Orijinalin Kenarı Taranmıyor.	47
Karakter Doğru Biçimde Tanınmıyor.	48
Taranan Görüntüyü Genişletme veya Daraltma.	48
Plastik Kartın Taranan Görüntüsü Genişletildi.	49
Taranan Görüntüdeki Sorunlar Çözülebilir.	49
Uygulama Yükleme ve Yükleme Kaldırma.	50
Uygulamalarınızı Kaldırma.	50
Uygulamalarınızı Yükleme.	51

Teknik Özellikler

Genel Tarayıcı Özellikleri.	52
Boyut Özellikleri.	53
Elektrik Özellikleri.	53
Tarayıcı Elektrik Özellikleri.	53
Çevresel Özellikler.	53
Sistem Gereksinimleri.	53

Standartlar ve Onaylar

ABD Modeli İçin Standartlar ve Onaylar.	55
Avrupa Modeli İçin Standartlar ve Onaylar.	55
Avustralya Modelleri İçin Standartlar ve Onaylar.	55

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi.	56
Epson Desteğe Başvurma.	56
Epson'a Başvurmadan Önce.	56
Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım.	56
Tayvan'daki Kullanıcılar İçin Yardım.	57
Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım.	57
Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım.	58
Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım.	58
Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım.	58
Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım.	59
Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım.	60
Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım.	61
Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım.	61
Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım.	61

Bu Kılavuz Hakkında

Kılavuzlara Giriş

Aşağıdaki kılavuzların en son sürümlerine Epson destek web sitesinden ulaşabilirsiniz.

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

<http://support.epson.net/> (Avrupa dışındakiler)

Kurulum kılavuzu (basılı kılavuz)

Ürünün kurulumu ve uygulamanın yüklenmesi konusunda bilgi sağlar.

Kullanım Kılavuzu (dijital kılavuz)

Ürünün kullanımı, bakım ve sorunların çözümü konusunda talimatlar sağlar.

Yukarıdaki kılavuzlara ek olarak, çeşitli Epson uygulamalarında bulunan yardım kısmına da bakın.

Marka ve Semboller



Dikkat:

Yaralanmayı önlemek için dikkatle takip edilmesi gereken talimatlardır.



Önemli:

Ekipmanınızın zarar görmesini önlemek için uyulması gereken talimatlardır.

Not:

Tamamlayıcı ve referans bilgiler sağlar.

İlgili Bilgi

➔ İlgili bölümlere bağlanır.

Bu Kılavuzda Kullanılan Açıklamalar

- Uygulamalara yönelik ekran görüntüleri Windows 10 ya da Mac OS X v10.13.x işletim sistemindedir. Ekranda görüntülenen içerik modele ve duruma bağlı olarak değişir.
- Bu kılavuzda kullanılan resimler yalnızca başvuru içindir. Asıl üründen biraz farklılık gösterebilir de, çalıştırma yöntemleri aynıdır.

İşletim Sistemi Referansları

Windows

Bu kılavuzda, "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" ve "Windows XP" gibi terimler aşağıdaki işletim sistemlerini ifade eder. Ek olarak, "Windows" tüm sürümler için kullanılır.

- Microsoft® Windows® 10 işletim sistemi
- Microsoft® Windows® 8.1 işletim sistemi
- Microsoft® Windows® 8 işletim sistemi
- Microsoft® Windows® 7 işletim sistemi
- Microsoft® Windows Vista® işletim sistemi
- Microsoft® Windows® XP işletim sistemi Service Pack 3
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition işletim sistemi Service Pack 2

Mac OS

Bu kılavuzda, "Mac OS"; macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x ve Mac OS X v10.6.8 ifade etmek için kullanılır.

Önemli Talimatlar

Güvenlik Talimatları

Bu ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için bu talimatları okuyun ve takip edin. Daha sonra başvurmak için bu kılavuzu sakladığınızdan emin olun. Ayrıca, ürün üzerinde işaretli tüm uyarı ve talimatları takip ettiğinizden emin olun.

- Ürün üzerinde kullanılan sembollerden bazıları güvenliği ve ürünün doğru kullanımını sağlamak içindir. Sembollerin anlamını öğrenmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.
<http://support.epson.net/symbols>
- Ürünü düz, sağlam ve ürünün tabanından her yöne doğru daha geniş olan bir zemine yerleştirin. Ürünü duvara yakın olacak biçimde koyarsanız, ürünün arka kısmı ile duvar arasında en az 10 cm mesafe olmasına dikkat edin.
- Ürünü, arabirim kablosunun kolaylıkla yetişebilmesi için bilgisayara yakın bir yere koyun. Ürünü açık havaya, aşırı kir veya toz, su, ısı kaynaklarının yakınına veya darbe, titreşim, yüksek sıcaklık veya neme, doğrudan güneş ışığına, güçlü ışık kaynaklarına ya da hızlı sıcaklık veya nem değişikliklerine maruz kalan yerlere yerleştirmeyin veya bu tür konumlarda saklamayın.
- Islak elle kullanmayın.
- USB kablosu, aşınma, kesilme, yıpranma, sıkışma veya kıvrılma olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Kablonun üzerine nesnelere koymayın ve kabloya basılmasına veya üzerinden geçilmesine izin vermeyin. Uç kısmında kabloyu düz tutmaya özellikle dikkat edin.
- Yalnızca ürününüzle sağlanan USB kablosunu kullanın. Başka bir USB kablosunun kullanımı, yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
- USB kablosu, birlikte sağlandığı ürünle kullanım için tasarlanmıştır. Özellikle belirtilmemişse, diğer elektrikli cihazlarla kullanmayın.
- Bu ürünü bir kabloyla bilgisayara veya başka bir cihaza bağlarken, konektörlerin doğru yönde olduğundan emin olun. Her bir konektörün sadece bir doğru yönü bulunmaktadır. Konektörün yanlış şekilde takılması, kabloyla bağlanan her iki cihazda hasara neden olabilir.
- Ürün kılavuzunda özellikle belirtilen durumlar dışında, ürünü veya isteğe bağlı ürün aygıtlarını kesinlikle kendiniz sökmez, bunlarda değişiklik yapmaz veya onarma girişiminde bulunmaz.
- Tehlikeli voltaj noktaları ile temas edebileceğinden veya kısa devre yapabileceğinden deliklere herhangi bir cisim sokmaz. Elektrik çarpması tehlikesine karşı dikkatli olun.
- Aşağıdaki durumlarda, ürünün fişini ve USB kablosunu çıkarıp, servis işlemi için yetkili servis personeline başvurun: ürüne sıvı girmesi; ürünün düşmesi ya da kasanın hasar görmesi; ürünün normal biçimde çalışmaması veya performansta belirgin bir değişim göstermesi. (Kullanım talimatlarında belirtilmeyen kontrolleri ayarlamayın.)
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız USB kablosunu bilgisayardan çıkardığınızdan emin olun.

Kopyalama Sınırlamaları

Ürününüzün güvenli ve yasal kullanımını sağlamak için aşağıdaki sınırlamaları dikkate alın.

Aşağıdakilerin kopyalanması yasalarla yasaklanmıştır:

- Banknotlar, metal paralar, devlet bonoları, devlet tahvilleri ve belediye tahvilleri

Önemli Talimatlar

- Kullanılmamış posta pulları, pul yapıştırılmış posta kartları ve geçerli posta ücreti taşıyan diğer resmi posta öğeleri
- Hükümet tarafından çıkarılan damga pulları ve yasal prosedüre uygun olarak çıkarılan menkul kıymetler

Aşağıdakileri kopyalarken dikkatli olun:

- Özel pazarlanabilir menkul kıymetler (hisse senedi sertifikaları, ciro edilebilir senetler, çekler vs.), aylık pasolar, imtiyaz biletleri vs.
- Pasaportlar, sürücü belgeleri, uygunluk sertifikaları, geçiş kartları, yemek karneleri, biletler, vb.

Not:


Bu nesnelerin kopyalanması yasalara göre yasak olabilir.

Telif hakkı kapsamındaki malzemelerin sorumlu biçimde kullanımı:

Telif hakkına sahip materyaller uygunsuz bir şekilde kopyalanarak ürünler kötüye kullanılabilir. Uzman bir avukatın danışmanlığında yapmadığınız sürece, basılmış malzemeleri kopyalamadan önce telif hakkı sahibinin iznini alarak bu haklara karşı saygılı ve sorumlu bir tavır benimseyin.

Tarayıcı Temelleri


Parça Adları ve İşlevler

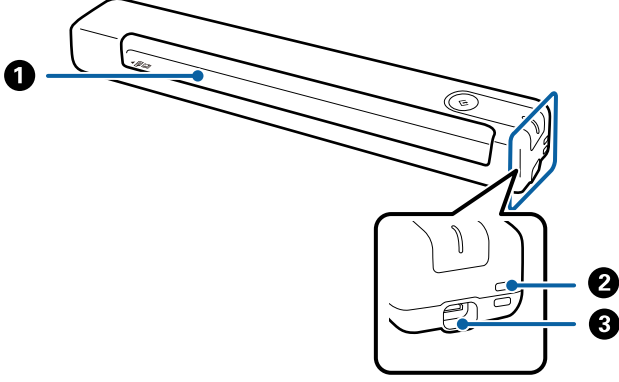




1	Giriş yuvası	Orijinali girin.
2	Kayış deliği	Kayış bağlayın.
3	USB bağlantı noktası	USB veri yolu gücü. Bir USB kablosu bağlayın. USB kablosunu USB bağlantı noktasına bağlarken herhangi bir hasara neden olmayı önlemek için aşırı kuvvet uygulamayın.

Kontrol Panelindeki Düğme ve Işıklar

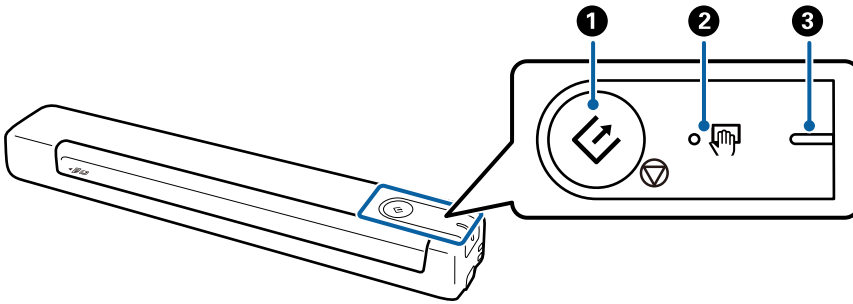Düğmeler ve Işıklar



1	 	Başlat ve durdur düğmesi	<input type="checkbox"/> Taramayı başlatır veya iptal eder. <input type="checkbox"/> Tarayıcının içini temizlerken buna basın. <input type="checkbox"/> Otomatik Besleme Modu durumundan çıkar.
2		Otomatik Besleme Modu ışığı	Tarayıcı Otomatik Besleme Modu durumunda. Bir orijinal giriş tepsisine yerleştirildiğinde tarama başlar.

Tarayıcı Temelleri

③	-	Hazır ışığı	Yanıyor (beyaz)	Tarayıcı kullanıma hazır.
			Yanıp sönüyor (beyaz)	Tarayıcı tarıyor, taramayı bekliyor, işliyor veya uyuyor.
			Kapalı	Güç kapalı olduğundan tarayıcı kullanılamıyor.
			Yanıyor (turuncu)	Bir hata oluştu.

Not:

Tarayıcıyı açmak için USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.

Uygulamalar Hakkında Bilgiler

Bu bölümde tarayıcınızda kullanabileceğiniz uygulama ürünleri açıklanmaktadır. En son uygulama Epson Web sitesinden yüklenebilir.

Epson ScanSmart

Epson ScanSmart, verileri basit adımlarla kolayca taramanızı ve kaydetmenizi sağlayan bir belge tarama uygulamasıdır.

- Bilgileri üç kolay adımda tarayıp bir bulut hizmetine gönderebilirsiniz.
- Belgeleri, taranan bilgileri kullanarak otomatik olarak adlandırabilirsiniz.

Bu özellikler, belgeleri düzenlerken zaman kazanmanızı sağlar.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater, Internet üzerindeki yeni ya da güncellenmiş uygulamaları kontrol edip yükleyen bir uygulamadır.

Tarayıcının dijital kılavuzunu da güncelleyebilirsiniz.

İsteğe Bağlı Aygıtlar ve Sarf Malzemeleri Bilgisi

Taşıyıcı Kağıt Kodları

Bir Taşıyıcı Kağıt kullanmak düzensiz şekilli orijinaleri taramanıza olanak tanır. A4 boyutundan büyük orijinaleri, ikiye katlayarak bir Taşıyıcı Kağıt aracılığıyla tarayabilirsiniz.

Tarayıcı Temelleri

Parça adı	Kodlar*
Taşıyıcı Kağıt	B12B819451 B12B819471 (yalnızca Hindistan)

* Taşıyıcı Kağıt parçasını yalnızca bir kodla kullanabilirsiniz.

Bakım Yaprağı Kodları

Tarayıcının içini temizlerken kullanım için bir Temizleme Yaprağı (ıslak tip) ve Temizleme Yaprağı (kuru tip), taranan görüntünün kalitesini ayarlamaya yönelik de bir Ölçümleme Yaprağı içerir.

Parça adı	Kodlar
Bakım Yaprağı2	B12B819481 B12B819411 (yalnızca Hindistan)

* Bakım Yaprağını yalnızca bir kodla kullanabilirsiniz.

Orijinallerin Özellikleri ve Orijinalleri Yerleştirme

Orijinallerin Özellikleri

Bu kısımda tarayıcıya yüklenebilen orijinallerin teknik özellikleri ve koşulları açıklanmaktadır.

Taranmakta Olan Orijinaller İçin Genel Özellikler

Standart Boyutta Orijinallerin Özellikleri

Aşağıda tarayıcıya yükleyebileceğiniz standart boyutlu orijinallere yönelik teknik özellikler verilmektedir.


Boyut	Ölçüm	Kalınlık	Kağıt Türü
A4	210×297 mm (8,3×11,7 inç)	35 ila 270 g/m ²	Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt
Letter	215,9×279,4 mm (8,5×11 inç)		
Legal	215,9×355,6 mm (8,5×14 inç)		
B5	182×257 mm (7,2×10,1 inç)		
A5	148×210 mm (5,8×8,3 inç)		
B6	128×182 mm (5,0×7,2 inç)		
A6	105×148 mm (4,1×5,8 inç)	46 ila 270 g/m ²	
A7	74×105 mm (2,9×4,1 inç)		
A8	52×74 mm (2,1×2,9 inç)		
Kartvizit	55×89 mm (2,1×3,4 inç)		

Orjinallerin Özellikleri ve Orjinalleri Yerleştirme

Boyut	Ölçüm	Kalınlık	Kağıt Türü
Kartpostal	100×148 mm (3,9×5,8 inç)	35 ila 270 g/m ²	Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt

Not:

- ❑ Tüm orjinaller ön kenarda düz olmalıdır.
- ❑ Orjinallerin ön kenardaki kıvrılmaların aşağıdaki aralık içinde korunduğundan emin olun.
① ve ② 2 mm veya daha az olmalıdır (③ ögesi 30 mm'ye büyük eşit olduğunda).

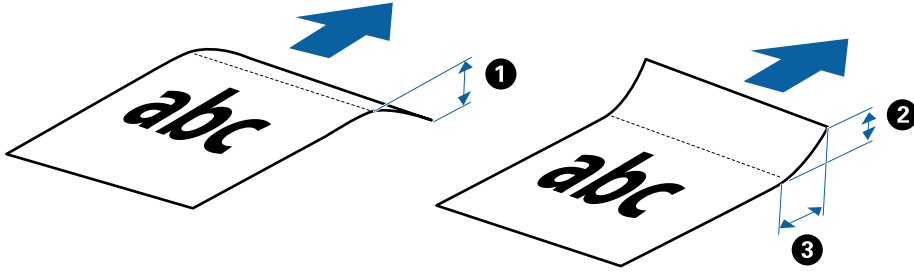

Uzun Kağıdın Özellikleri

Bunlar, tarayıcıya yükleyebileceğiniz uzun kağıt özellikleridir.

Boyut	Kalınlık	Kağıt Türü
Genişlik: 50,8 ila 216,0 mm (2,0 ila 8,5 inç) Uzunluk: 50,8 ila 1828,8 mm (2,0 ila 72,0 inç)	35 ila 270 g/m ²	Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt

Makbuzların Özellikleri

Bunlar, tarayıcıya yükleyebileceğiniz makbuzların özellikleridir.

Boyut	Kalınlık	Kağıt Türü
En fazla: 76,2×355,6 mm (3,0×14,0 inç) En az: 76,2×76,2 mm (3,0×3,0 inç)	46 ila 270 g/m ²	Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt

* Makbuzların Otomatik Besleme Modu kullanılarak taranması gerekir. Bir kerede yalnızca bir makbuz yüklenmelidir ve tarama kalitesinin iyi olması için makbuzu tutmanız gerekir.

Zarfların Özellikleri

Bunlar, tarayıcıya yükleyebileceğiniz zarfların özellikleridir.

Orjinallerin Özellikleri ve Orjinaleri Yerleştirme

Ölçüm	Kalınlık
120×235 mm (4,72×9,25 inç)	0,38 mm (0,015 inç) veya daha az
92×165 mm (3,62×6,50 inç)	

Plastik Kartlara Yönelik Teknik Özellikler

Aşağıda tarayıcıya yükleyebileceğiniz plastik kartlara yönelik teknik özellikler verilmektedir.

Boyut	Kart Türü	Kalınlık	Yükleme Yönü
ISO7810 ID-1 Türü 54,0×85,6 mm (2,1×3,3 inç)	Kabartmalı	1,24 mm (0,05 inç) veya daha az	Yatay
	Kabartma olmadan	1,0 mm (0,04 inç) veya daha az	

Not:

ISO7810 ID-1 boyutlu katmanlı kartlar (kalınlık 0,6 mm (0,02 inç) veya daha az olmalıdır) başarıyla taranamayabilir.

Düzensiz Şekilli Orjinallerin Özellikleri

Taşıyıcı Kağıt kullanarak, kırışık, kıvrık, çok ince veya düzensiz şekilli orjinaleri tarayabilirsiniz.

Boyut	Kalınlık
En fazla A4	0,3 mm (0,012 inç) veya daha az (Taşıyıcı Kağıt kalınlığı hariç)

Dikkat Gerektiren Orjinal Türleri

Aşağıdaki orjinal türleri başarıyla taranamayabilir.

- Antetli kağıt gibi eşit olmayan yüzeye sahip orjinaler
- Kırışık veya kat çizgileri olan orjinaler
- Kıvrık orjinaler
- Kaplı kağıt
- Zimba delikli orjinaler
- Katlı köşeleri olan orjinaler

Not:

- Hassas veya kolayca kırışan orjinaleri taramak için Taşıyıcı Kağıt kullanın.
- Taramadan önce kıvrık orjinaleri düzeltirmeye çalışın.

Taranmaması Gereken Orjinal Türleri

Aşağıdaki orjinal türleri taranamamalıdır.

- Fotoğraflar*

Orijinallerin Özellikleri ve Orijinalleri Yerleştirme

- Fotoğraf kâğıdı*
- Etiketler veya çıkartmalar bulunan orijinal*
- Yapışkan notlar yapıştırılmış orijinaler*
- Yırtık orijinaler*
- Arkasında kopya kâğıdı olan orijinaler*
- Delikli orijinaler*
- Zimba veya ataş içeren orijinaler
- Kitapçıklar
- Kağıt olmayan orijinal (şeffaf dosyalar, kumaş ve metal folyo gibi)
- Yapışkan içeren orijinaler
- Çok kırışık veya kıvrık orijinaler
- OHP film gibi saydam orijinaler
- Islak mürekkep içeren orijinaler

Not:


- * Bu orijinaleri yalnızca Taşıyıcı Kağıt kullanarak tarayabilirsiniz.
- Hasar görmesini veya bozulmasını istemediğiniz fotoğraf, değerli orijinal sanat eseri veya önemli belgeleri doğrudan tarayıcıya beslemeyin. Yanlış besleme orijinali kırıştırabilir veya hasar verebilir. Bu tür orijinaleri tararken Taşıyıcı Kağıt kullandığınızdan emin olun.

Orijinali Yerleştirme

Standart Boyutta Orijinaleri Yerleştirme

Orijinali, üst kenar tarayıcıya doğru gelecek biçimde yukarı doğru bakar şekilde giriş yuvasının sol tarafına yükleyin.

Orijinali, dirençle karşılaşana kadar giriş yuvasının içine kaydırın.

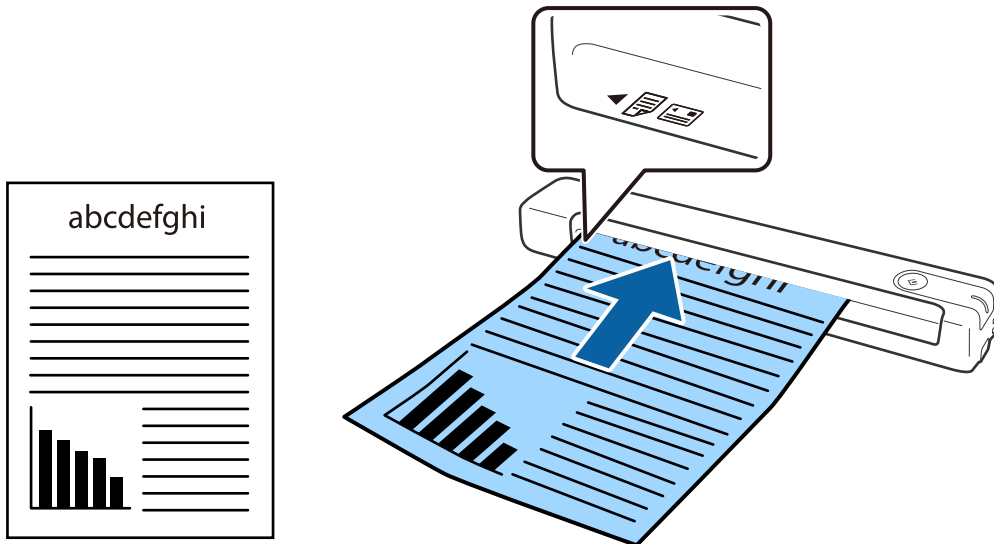

Orjinallerin Özellikleri ve Orjinalleri Yerleştirme

Not:

Orjinalleri (plastik kart hariç) tarayıcıya dikey yerleştirmenizi öneririz.


İlgili Bilgi

- ➔ “Temel Tarama” sayfa 24
- ➔ “Gelişmiş Tarama” sayfa 29

Uzun Kağıt Yerleştirme

Orijinali, üst kenar tarayıcıya doğru gelecek biçimde yukarı doğru bakar şekilde doğrudan giriş yuvasının sol tarafına yükleyin.


Orijinali, dirençle karşılaşıyana kadar giriş yuvasının içine kaydırın.

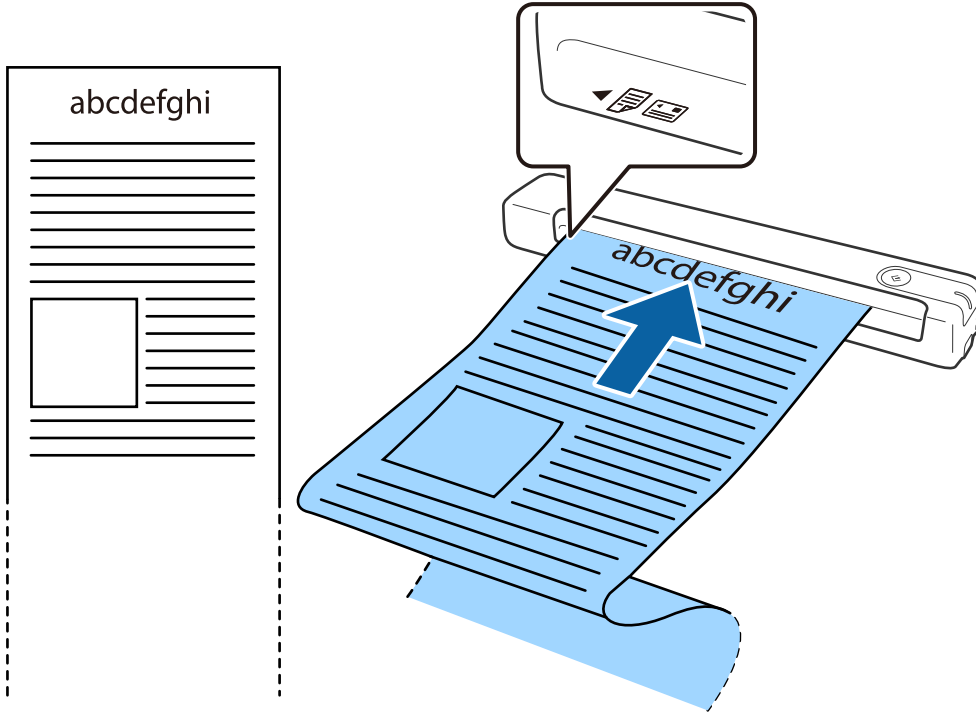

Orjinallerin Özellikleri ve Orjinaleri Yerleştirme

Not:

- ❑ 300 dpi veya daha düşük çözünürlükle 1,828.8 mm (72 inç) uzunluğa kadar uzun kâğıt tarayabilirsiniz.
- ❑ Epson ScanSmart uygulamasında kâğıt boyutunu belirtmeniz gerekir.


Epson ScanSmart, **Taramaları İncele** veya **Eylemi Seç** penceresinde  **Ayarlar** öğelerine, ardından da Epson Scan 2 penceresini açmak için **Tarayıcı Ayarları** sekmesine > **Tarama Ayarları** düğmesine tıklayın.

Kâğıt boyutunu belirtmek için üç yol vardır. Kâğıt uzunluğu 863,6 mm (34 inç) veya daha kısaysa, boyutu otomatik olarak algılamak için **Oto. Algıla (Uzun Kâğıt)** ayarını seçebilirsiniz.

Kâğıt uzunluğu 863,6 mm (34 inç) değerinden fazlaysa, **Özelleştir** ayarını seçmeniz ve kâğıdın boyutunu girmeniz gerekir.

Ya kâğıdın genişliğini ve yüksekliğini girebilir ya da kâğıt yüksekliğini girmek yerine **Kâğıt uzunluğunu algıla** ayarını kullanabilirsiniz.

- ❑ Uzun kâğıdı, giriş yuvasından düşmemesi için giriş tarafında ve çıkarılan kâğıdın çıkış yuvasından düşmemesi için çıkış tarafında destekleyin.

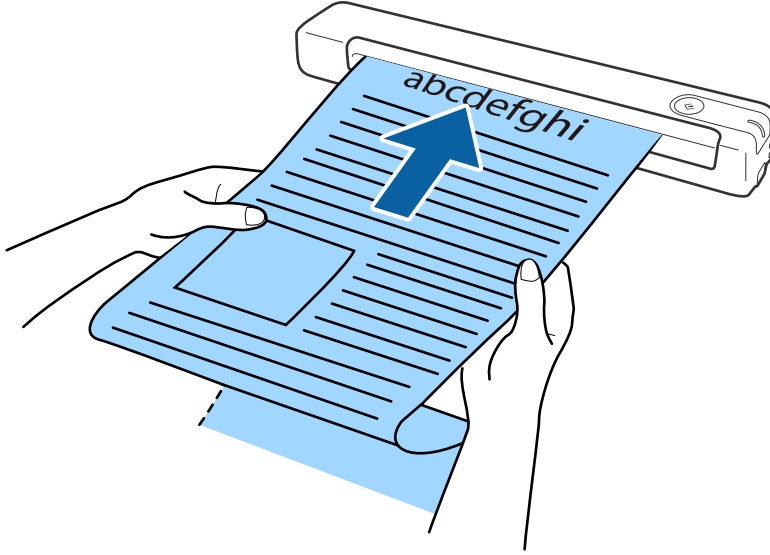

İlgili Bilgi


- ➔ “Orjinallerin Özellikleri” sayfa 13
- ➔ “Temel Tarama” sayfa 24
- ➔ “Gelişmiş Tarama” sayfa 29

Makbuzları Yerleştirme

Makbuzu, elle destekleyerek, üst kenar tarayıcıya doğru gelecek biçimde yukarı doğru bakar şekilde doğrudan giriş yuvasının sol tarafına yükleyin.


Orjinallerin Özellikleri ve Orjinaleri Yerleştirme

Makbuzu, dirençle karşılaşıp kadar giriş yuvasının içine kaydırın.

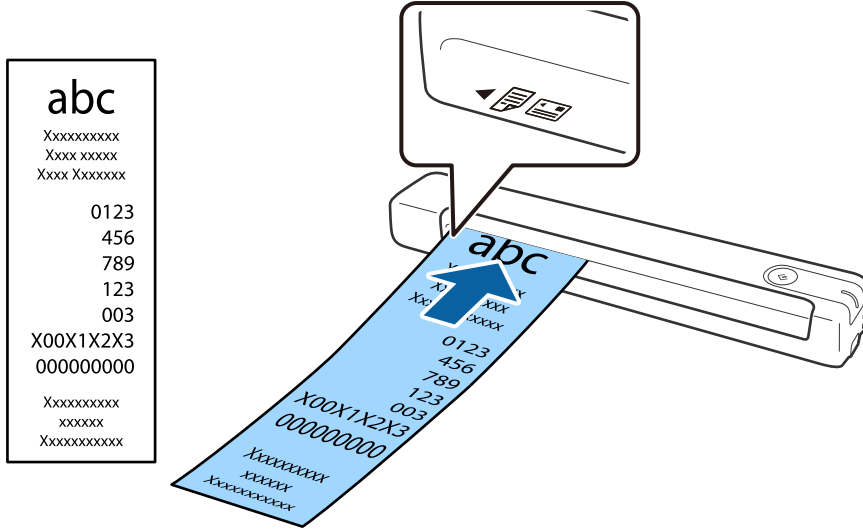

Not:

- Tarama kalitesiyle ilgili sorunlar olabilsede, 300 dpi çözünürlükle 1,828.8 mm (72 inç) uzunluğa kadar uzun makbuzlar tarayabilirsiniz.
- Epson ScanSmart uygulamasında kâğıt boyutunu belirtmeniz gerekir.

Epson ScanSmart, Taramaları İncele veya Eylemi Seç penceresinde  **Ayarlar** öğelerine, ardından da Epson Scan 2 penceresini açmak için **Tarayıcı Ayarları** sekmesine > **Tarama Ayarları** düğmesine tıklayın.

Kâğıt boyutunu belirtmek için üç yol vardır. Kâğıt uzunluğu 863,6 mm (34 inç) veya daha kısaysa, boyutu otomatik olarak algılamak için **Oto. Algıla (Uzun Kağıt)** ayarını seçebilirsiniz.

Kâğıt uzunluğu 863,6 mm (34 inç) değerinden fazlaysa, **Özelleştir** ayarını seçmeniz ve kâğıdın boyutunu girmeniz gerekir.

Ya kâğıdın genişliğini ve yüksekliğini girebilir ya da kâğıt yüksekliğini girmek yerine **Kağıt uzunluğunu algıla** ayarını kullanabilirsiniz.

İlgili Bilgi


- ➔ “Farklı Boyut veya Türdeki Orjinalleri Kesintisiz Olarak Tek Tek Tarama (Otomatik Besleme Modu)” sayfa 29
- ➔ “Orjinallerin Özellikleri” sayfa 13
- ➔ “Temel Tarama” sayfa 24
- ➔ “Gelişmiş Tarama” sayfa 29

Zarfları Yerleştirme

Zarfları, zarfın açılan kenarının (kapak tarafı) yana doğru olduğundan emin olarak yukarı doğru bakar şekilde giriş yuvasının sol tarafına yükleyin. Kısa taraftan açılan kenara (kapak tarafı) sahip zarfları, alt kenar (kapaksız taraf) tarayıcıya doğru bakar şekilde yükleyebilirsiniz.

Orijinallerin Özellikleri ve Orijinalleri Yerleştirme

Zarfı, dirençle karşılaşana kadar giriş yuvasının içine kaydırın.

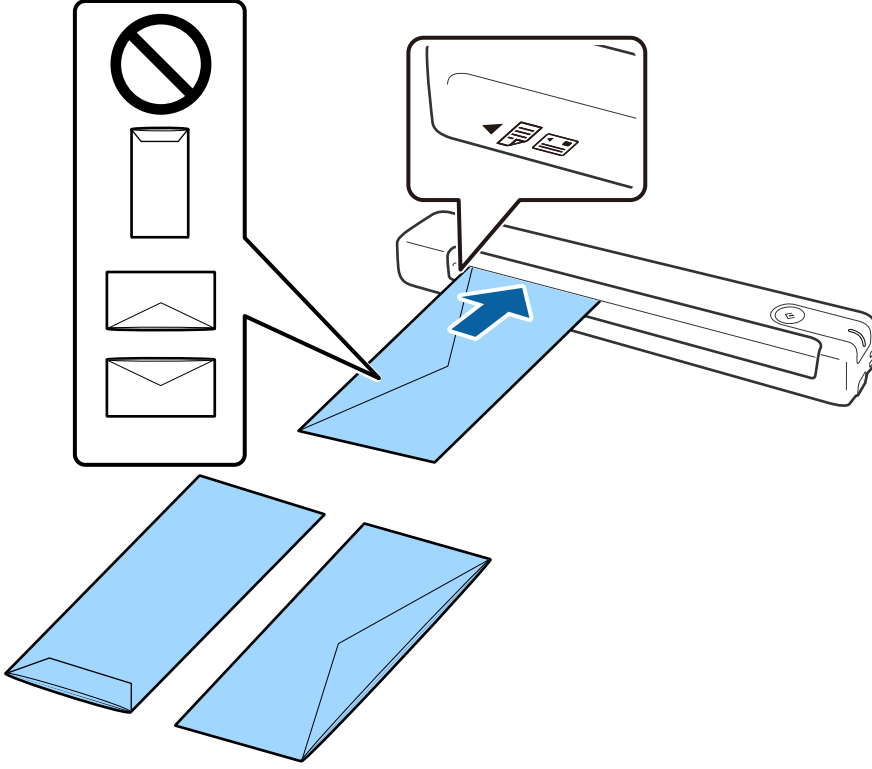

Resimde gösterilen zarfın açılan kenarı (kapak tarafı) yukarı doğru bakmaktadır ama zarfları, açılan kenar (kapak tarafı) aşağı doğru bakar şekilde de tarayıcıya yükleyebilirsiniz.



Önemli:

Üzerinde yapıştırıcı olan zarfları yüklemeyin.

Not:

- Kapak kenarında keskin bir şekilde keserek açılmayan zarflar düzgün taranamayabilir.
- Henüz mühürlenmemiş zarflar kapak açık ve yüzü yukarı bakar şekilde yüklenebilir.

İlgili Bilgi


- ➔ [“Orijinallerin Özellikleri” sayfa 13](#)
- ➔ [“Temel Tarama” sayfa 24](#)
- ➔ [“Gelişmiş Tarama” sayfa 29](#)

Plastik Kartları Yerleştirme

Plastik kartı, yukarı doğru bakar şekilde ve yatay olarak giriş yuvasının sol tarafına yükleyin.


Orjinallerin Özellikleri ve Orjinalleri Yerleştirme

Plastik kartı, dirençle karşılaşana kadar doğrudan giriş yuvasının içine kaydırın.

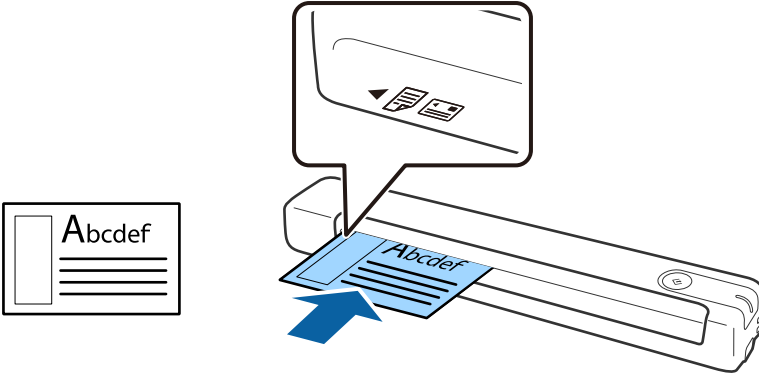

Önemli:

Plastik kartları dikey veya açılı olarak yüklemeyin.

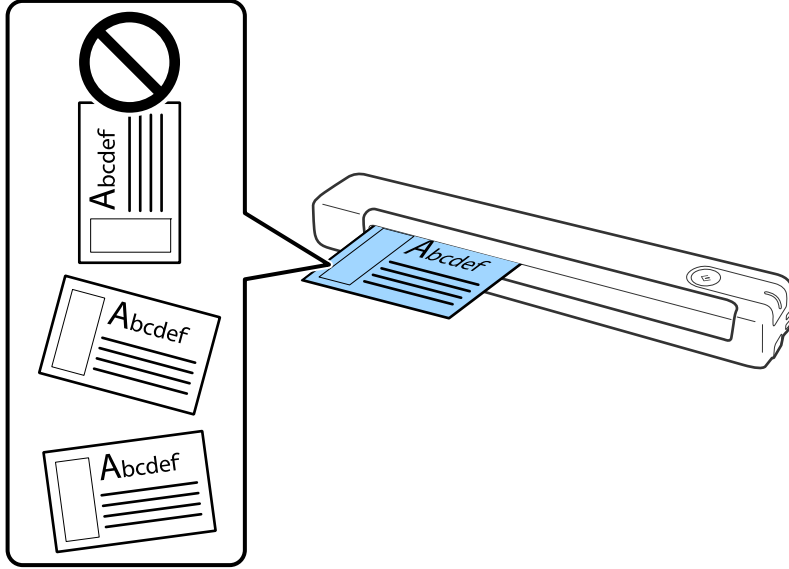


İlgili Bilgi

- ➔ “Orjinallerin Özellikleri” sayfa 13
- ➔ “Temel Tarama” sayfa 24
- ➔ “Gelişmiş Tarama” sayfa 29


Orjinallerin Özellikleri ve Orjinalleri Yerleştirme

Düzensiz Şekilli Orjinalleri Yerleştirme

1. Taşıyıcı Kağıt parçasını ön kenardaki gösterim yukarı doğru bakar şekilde konumlandırın ve orijinali, taranacak taraf yukarı doğru bakar şekilde Taşıyıcı Kağıt parçasının sol tarafına yerleştirin.




2. Taşıyıcı Kağıt parçasını, üst kenar tarayıcıya doğru gelecek biçimde giriş yuvasının sol tarafına yükleyin. Taşıyıcı Kağıt parçasını, dirençle karşılaşıncaya kadar giriş yuvasının içine kaydırın.

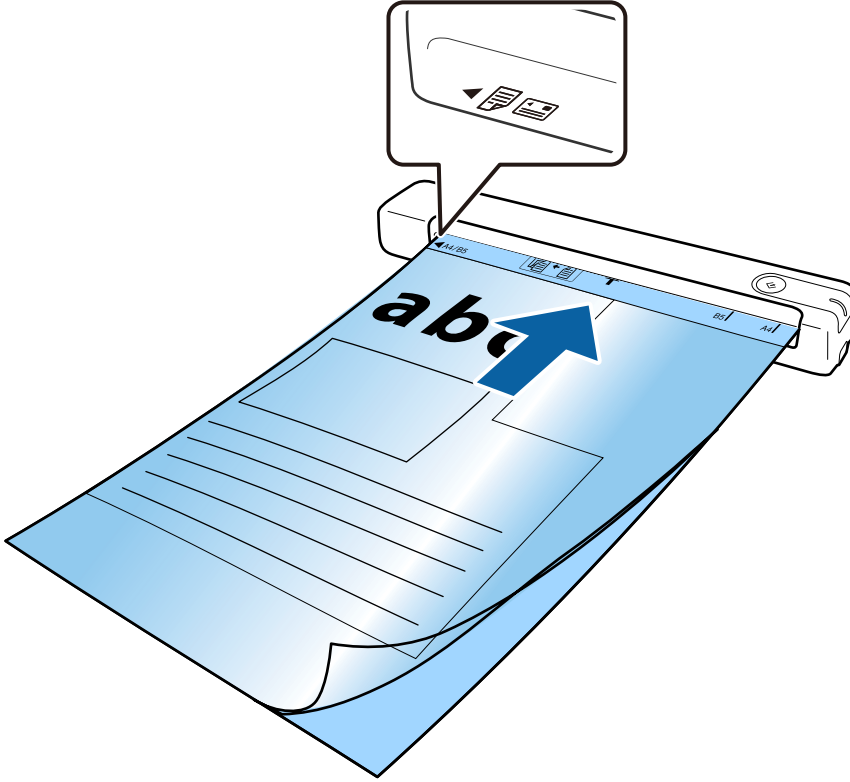

Orjinallerin Özellikleri ve Orjinaleri Yerleştirme

Not:

- Çizilmiş veya 3.000'den fazla taranmış bir Taşıyıcı Kağıt kullanarak durdurmanız gerekebilir.
- Taramak istediğiniz orijinal için **Belge Boyutu** kısmında uygun bir boyut bulamazsanız ayarı değiştirmeyi deneyin.

Epson ScanSmart, **Taramaları İncele** veya **Eylemi Seç** penceresinde  **Ayarlar** ögesine, ardından **Tarayıcı Ayarları** sekmesine > **Tarama Ayarları** düğmesine > **Epson Scan 2** penceresinde **Belge Boyutu** ögesine tıklayıp **Otomatik Algıla** ögesini veya özel bir belge boyutu oluşturmak için **Özelleştir** ögesini seçin.

Belge Boyutu ayarı olarak **Otomatik Algıla** seçimini yaparak bir Document Size taranırken, görüntü otomatik olarak **Kağıt Yamuk** ayarı için **Belge Çarpıklığını Düzelt** uygulanarak taranır.

- Yalnızca tarayıcımız için tasarlanan Taşıyıcı Kağıt kullanın.




Temel Tarama

Tarayıcı Düğmesini Kullanarak Tarama

Tarayıcınızdaki düğmeyi kullanarak tarayabilirsiniz.

Not:

Epson ScanSmart'nin bilgisayarınızda yüklü olduğundan ve tarayıcının bilgisayarınıza düzgün bağlandığından emin olun.

1. Orijinalleri tarayıcınıza yerleştirin.
2. Tarayıcıdaki  düğmesine basın.
Tarama başlar ve Epson ScanSmart açılır.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Orijinallerin Özellikleri ve Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 13](#)
- ➔ [“Düğmeler ve Işıklar” sayfa 10](#)
- ➔ [“Epson ScanSmart” sayfa 11](#)

Belgeleri Tarama ve Kaydetme

Bu kısım, tarayıp bir PDF dosyasına kaydetme yöntemini açıklar.


Uygulamayı kullanma yöntemi konusunda ayrıntılar için Epson ScanSmart yardımına bakın.

1. Orijinalleri tarayıcınıza yerleştirin.
2. Epson ScanSmart ögesini başlatın ve sonra **TARA** ögesini tıklatın.
 - Windows 10
Başlat düğmesini tıklatın ve sonra **Epson Software > Epson ScanSmart** ögesini seçin.
 - Windows 8.1/Windows 8
Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.
 - Windows 7
Başlangıç düğmesini tıklatın ve ardından **Tüm Programlar > Epson Software > Epson ScanSmart** ögesini seçin.

Temel Tarama


Mac OS

Git > Uygulamalar > Epson Software > Epson ScanSmart ögesini seçin.

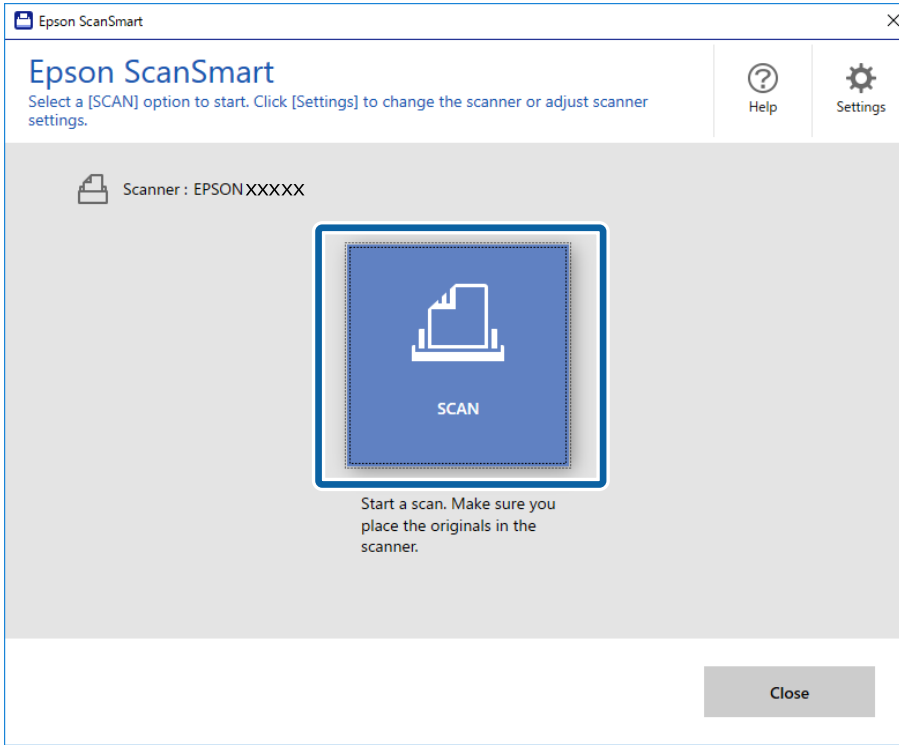


3. Taranan görüntüleri kontrol edin ve gerekirse düzenleyin.

- Daha fazla tara** aracılığıyla da orijinaler tarayıp ekleyebilirsiniz.
- Taranan görüntüleri döndürmek veya silmek için ekranın üst kısmındaki düğmeleri kullanabilirsiniz.
- Taranan görüntüleri her seferinde düzenlemek istemezseniz **Bir sonraki sefere bu ekranı atlayın.** ögesini seçin.

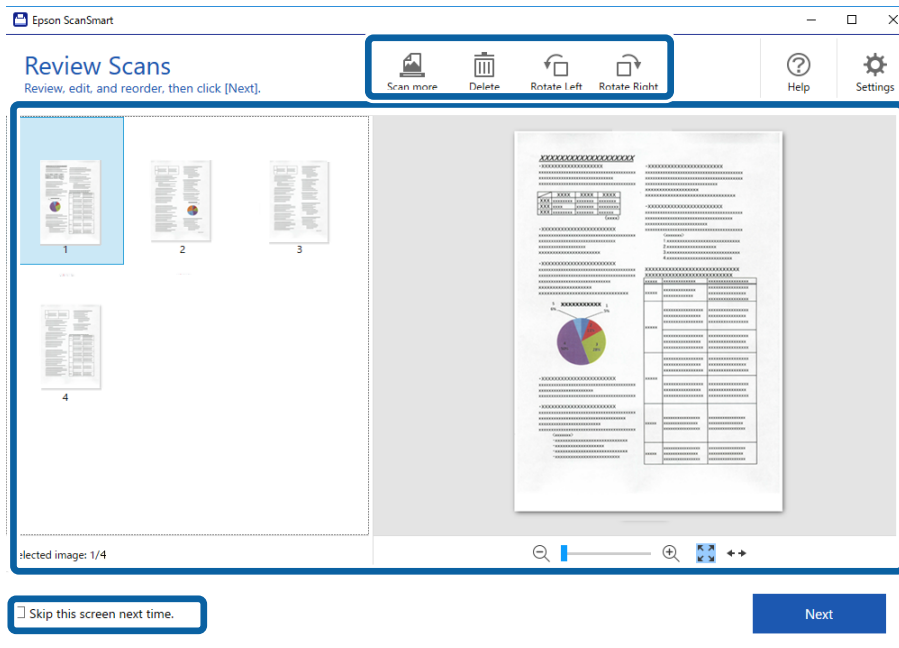


Temel Tarama

4. İleri ögesini tıklatın.

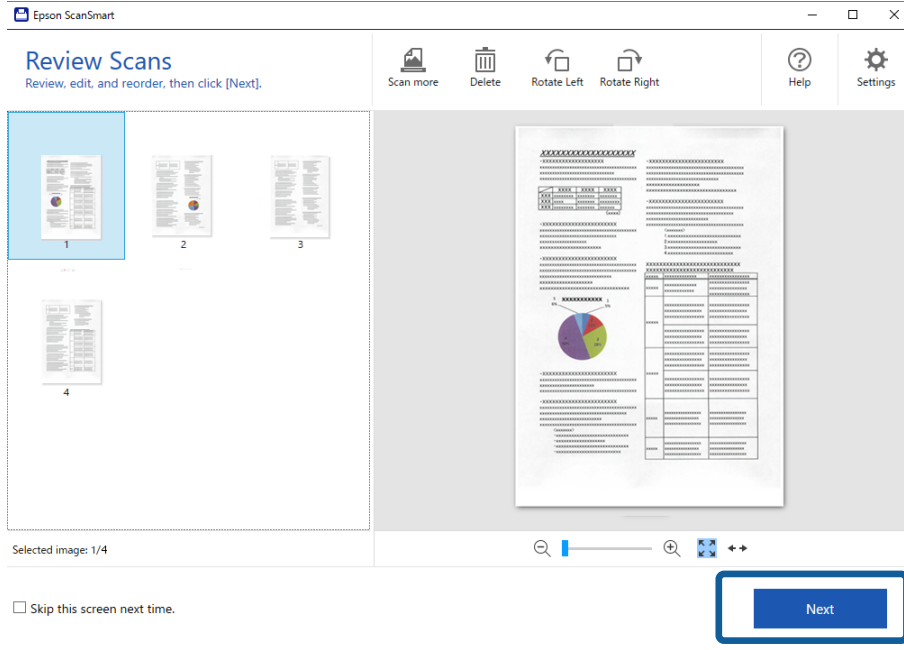


5. Kaydet düğmesini tıklatın (Eylemi Seç penceresi).

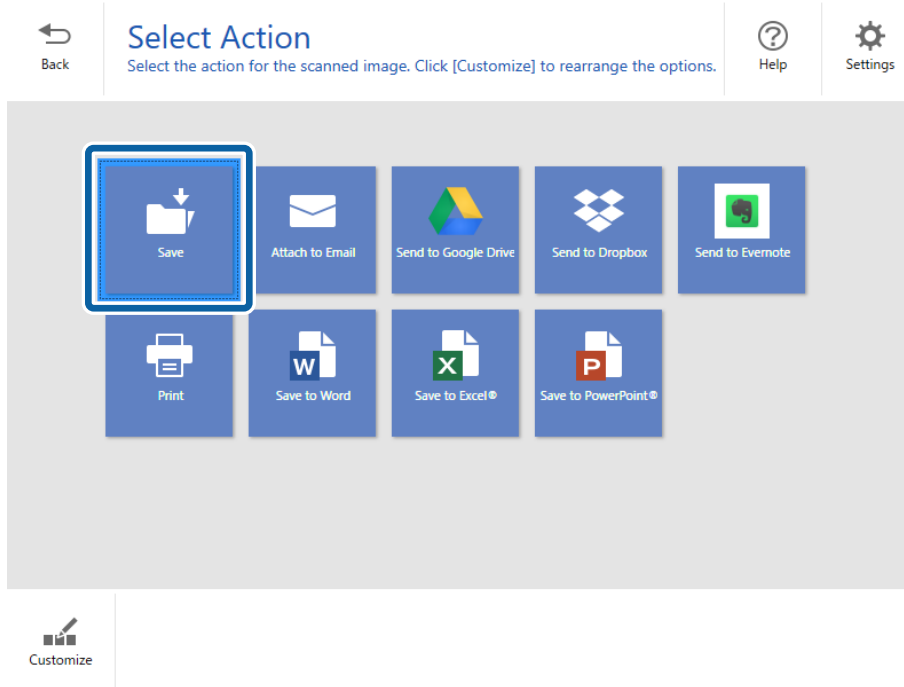

6. Ayarları kontrol edin veya gerektiği gibi değiştirin. Dosya, tarih ve konu algılanarak otomatik olarak adlandırılır.


Temel Tarama

Klasör de, orijinaldeki konu algılanarak otomatik olarak adlandırılır.

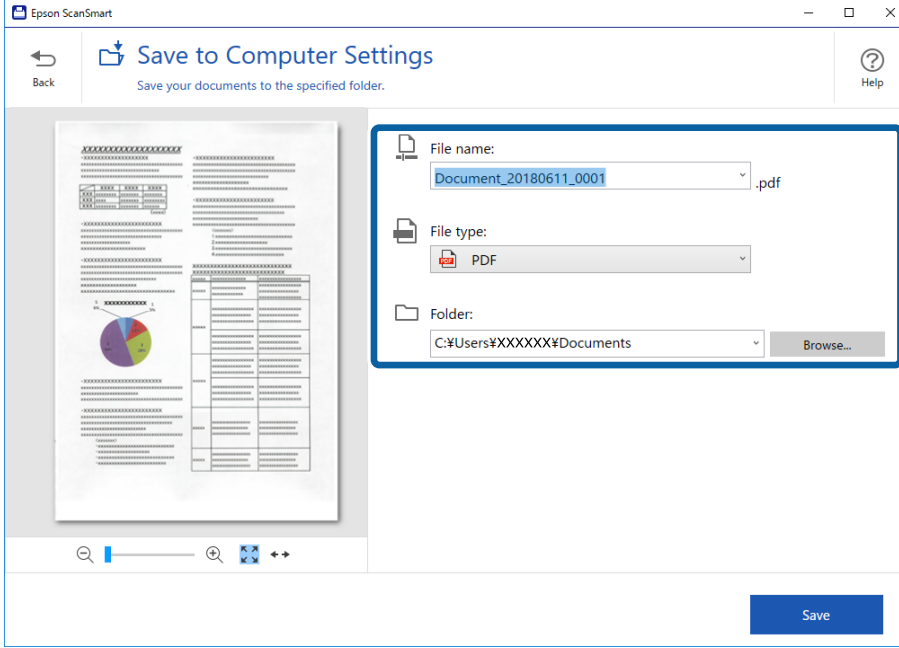


Not:

- Dosya adlandırma yöntemlerini değiştirebilirsiniz. **Eylemi Seç** penceresine dönmek için **Geri** ögesini tıklatın ve sonra **Ayarlar** ögesini tıklatın. Dosya adlandırma yöntemlerini değiştirmek için **Dosya Adı Ayarları** sekmesini tıklatın.
- Tarayıcı farklı bir tarih veya konu algılasa aşağıdaki noktaları kontrol edin.
 - Orijinal doğrudan giriş yuvasına yerleştirilmiş.
 - Orijinal okunaklı metne sahip.
- Dosya tipi** ayarı olarak **Aranabilir PDF** seçimini yaptığınızda **Dil** liste kutusu görüntülenir. **Diğer diller** ögesini, ardından da **OCR dili** penceresindeki listeden dilleri seçin.

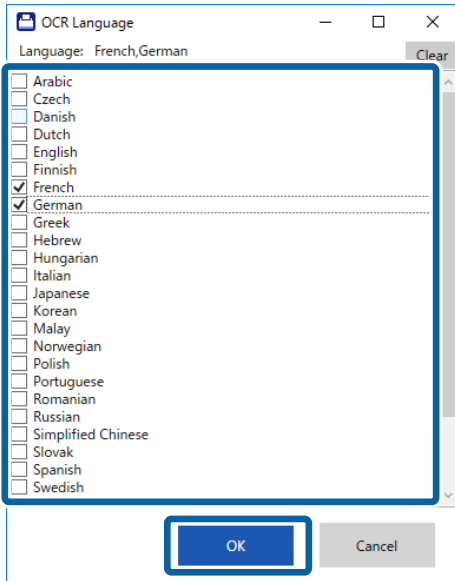

Temel Tarama

7. Kaydet ögesini tıkkatın.

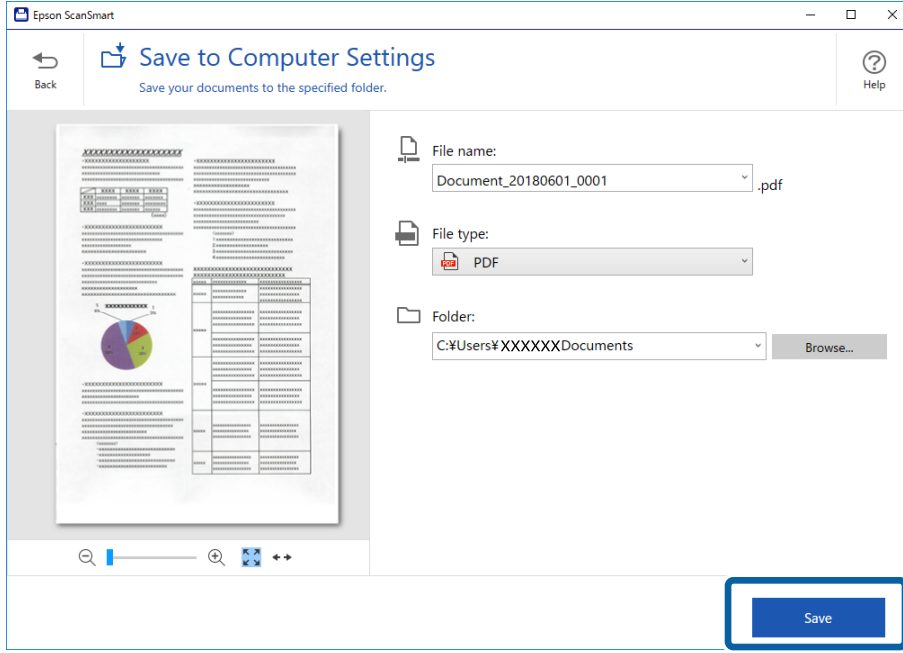

Taranan görüntü belirtilen klasöre kaydedilir.

İlgili Bilgi

- ➔ “Orijinallerin Özellikleri ve Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 13
- ➔ “Epson ScanSmart” sayfa 11

Gelişmiş Tarama

Farklı Boyut veya Türdeki Orijinalleri Kesintisiz Olarak Tek Tek Tarama (Otomatik Besleme Modu)

Farklı boyutlardaki veya türlerdeki orijinalleri Otomatik Besleme Modu ögesini kullanarak bir bir tarayabilirsiniz. Bu modda, orijinaller tarayıcıya yüklendiğinde tarayıcı otomatik olarak taramaya başlar.

1. Epson ScanSmart ögesini başlatın.

Windows 10

Başlat düğmesini tıklatın ve sonra **Epson Software** > **Epson ScanSmart** ögesini seçin.

Windows 8.1/Windows 8


Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

Windows 7


Başlangıç düğmesini tıklatın ve ardından **Tüm Programlar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** ögesini seçin.

Mac OS

Git > **Uygulamalar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** ögesini seçin.

2. **Epson ScanSmart, Taramaları İncele** içinde veya **Eylemi Seç** penceresinde  **Ayarlar** ögesini tıklatın.


3. **Tarama Ayarları** sekmesinde **Tarayıcı Ayarları** ögesini tıklatın.

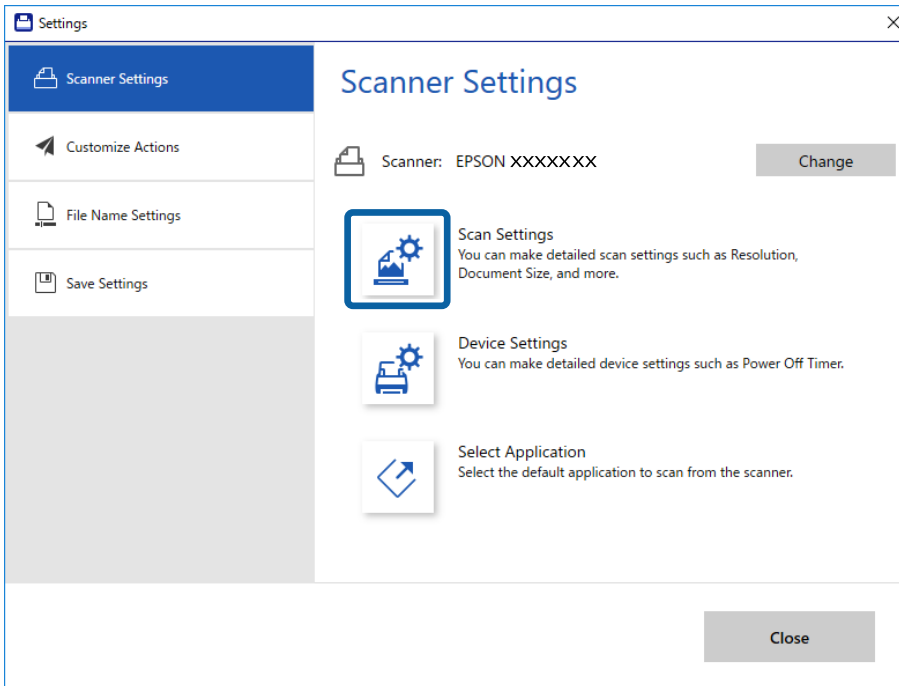

Gelişmiş Tarama

4. Epson Scan 2 penceresi görüntülenir.

Otomatik Besleme Modu ögesini **Ana Ayarlar** sekmesinden seçin.

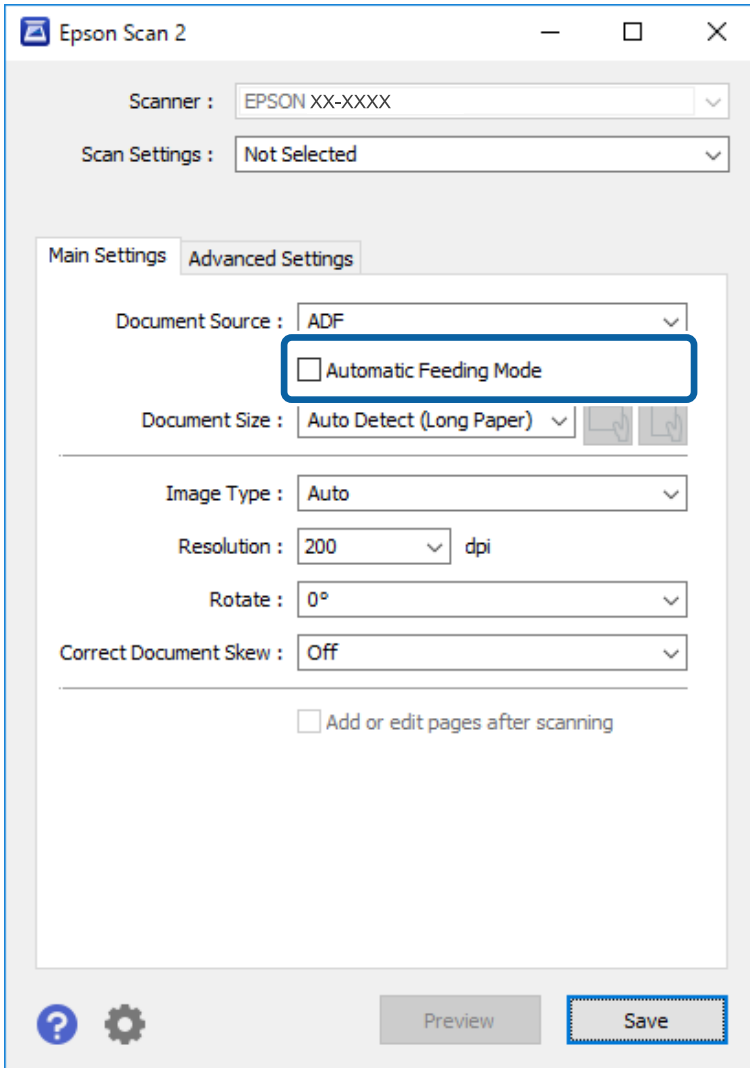

5. Epson Scan 2 ana penceresinde tarama için diğer ayarları yapın.

6. **Kaydet** ögesini tıklatın ve Ayarlar penceresini kapatın.


7. Orijinali, otomatik olarak beslenene kadar tarayıcıya yerleştirin.


8. **TARA** ögesini tıklatın.

Otomatik Besleme Modu başlar.

Gelişmiş Tarama

Tarayıcıdaki  ışığı yanar ve bilgisayarınızda **Otomatik Besleme Modu** penceresi görüntülenir.

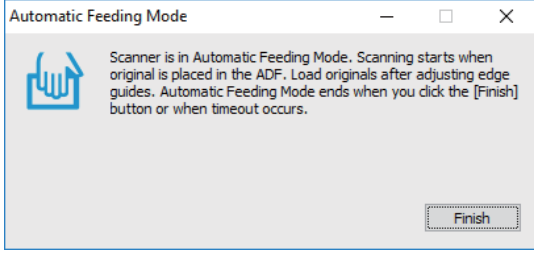

9. Tarama durduktan sonra sıradaki orijinali tarayıcıya yerleştirin.
Tüm orijinaleri tarayana kadar bu prosedürü tekrarlayın.
10. Tüm orijinaleri taradıktan sonra, Otomatik Besleme Modu öğesini kapatmak için tarayıcıdaki  düğmesine basın.

Not:

- Bilgisayarda görüntülenen **Otomatik Besleme Modu** penceresinde **Bitir** öğesine basarak Otomatik Besleme Modu öğesini de kapatabilirsiniz.
- Otomatik Besleme Modu** öğesini bitirmek için zaman aşımı ayarlarını yapabilirsiniz.
Ayarlar öğesini (Belge Kaynağı listesinde) seçerek Belge Kaynağı Ayarları penceresini açın. Pencerede Otomatik Besleme Modu Zaman aşımı (dakika) öğesini ayarlayın.

Taranan görüntü belirttiğiniz klasöre kaydedilir.


İlgili Bilgi

➔ “Orijinalerin Özellikleri ve Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 13


Düzenlenebilir Dosyalar Olarak Kaydetme (Microsoft® Office)

Aşağıdaki Microsoft® Office biçimlerinde kaydedebilirsiniz.

- Microsoft® Word
- Microsoft® Excel®
- Microsoft® PowerPoint® (yalnızca Windows)


1. Orijinaleri tarayıcınıza yerleştirin.
2. Taramayı başlatmak ve Epson ScanSmart yazılımını açmak için tarayıcıdaki  düğmesine basın.

Not:

- Taramayı tarayıcıdaki  düğmesiyle başlatamazsanız, bölümün sonundaki İlgili Bilgiler kısmında bulunan Sorun Giderme bağlantısına bakın.
 - Taramayı bilgisayarınızdan da başlatabilirsiniz.
Epson ScanSmart yazılımını başlatıp TARA öğesine tıklayın.
3. Taranan görüntüyü kontrol edip **İleri** düğmesine tıklayın.


Gelişmiş Tarama

4. Verileri kaydetmek istediğiniz konumu seçin.

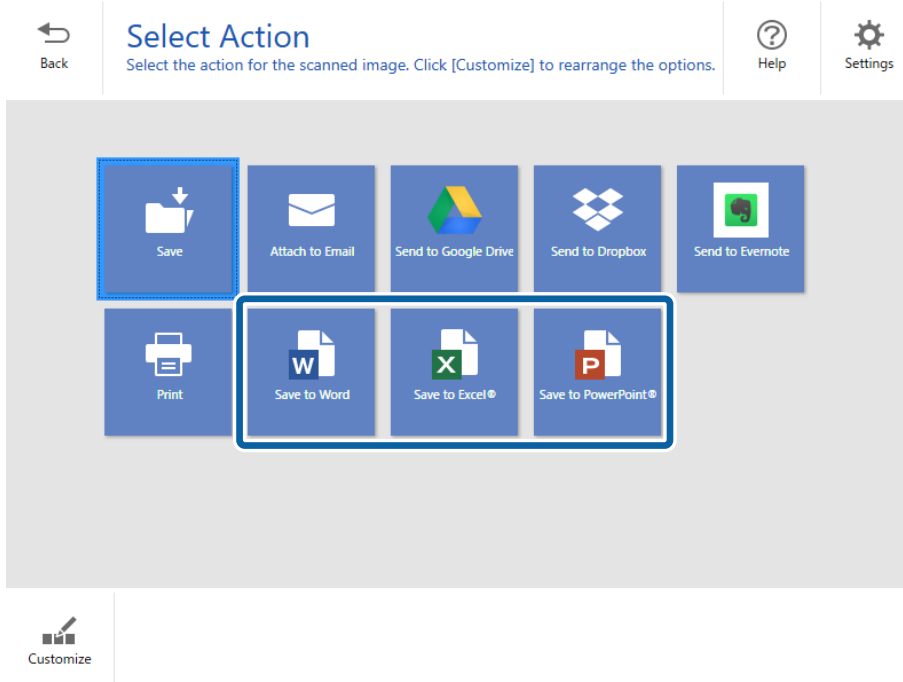**Not:**

- Microsoft® Office eklentisini eklemeye yönelik ekran görüntülenirse **Tamam** düğmesine tıklayın.
- PowerPoint®'e kaydet** işlevi Mac OS X sisteminde kullanılamaz.


5. Ayarları kontrol edin veya gerektiği gibi değiştirin.

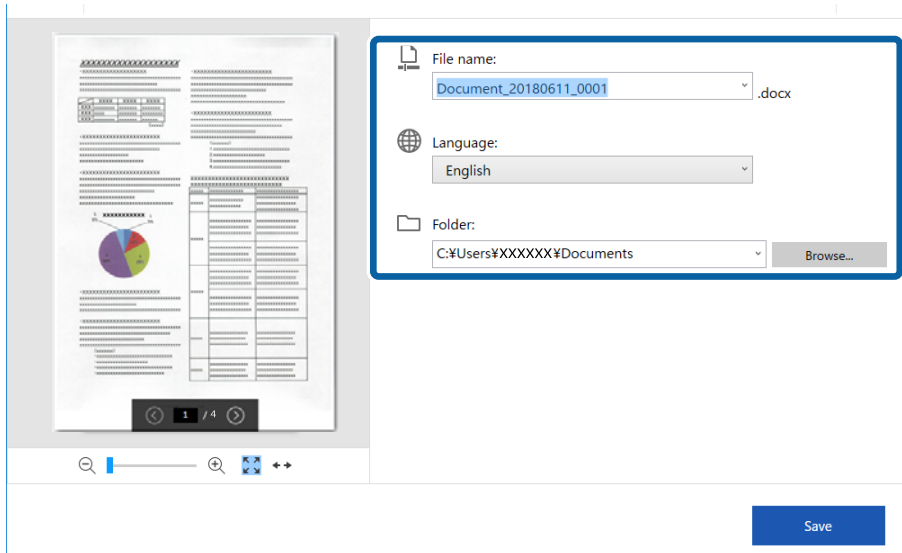


Gelişmiş Tarama

Not:

Optik Karakter Tanıma dilleri ekleyebilirsiniz. Dil kısmında **Diğer diller** öğesini seçip, listede eklemek istediğiniz dilleri belirleyin.

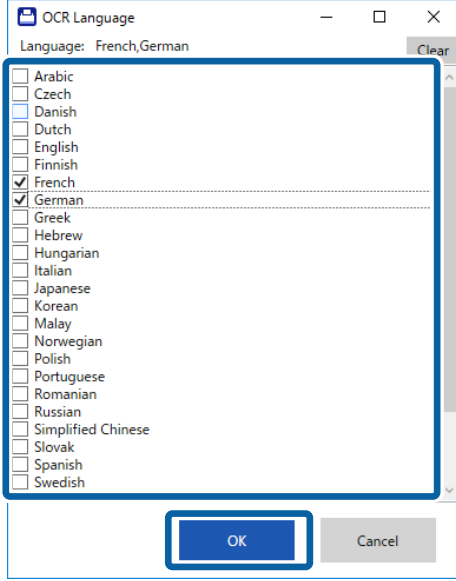

6. Kaydet düğmesine tıklayın.

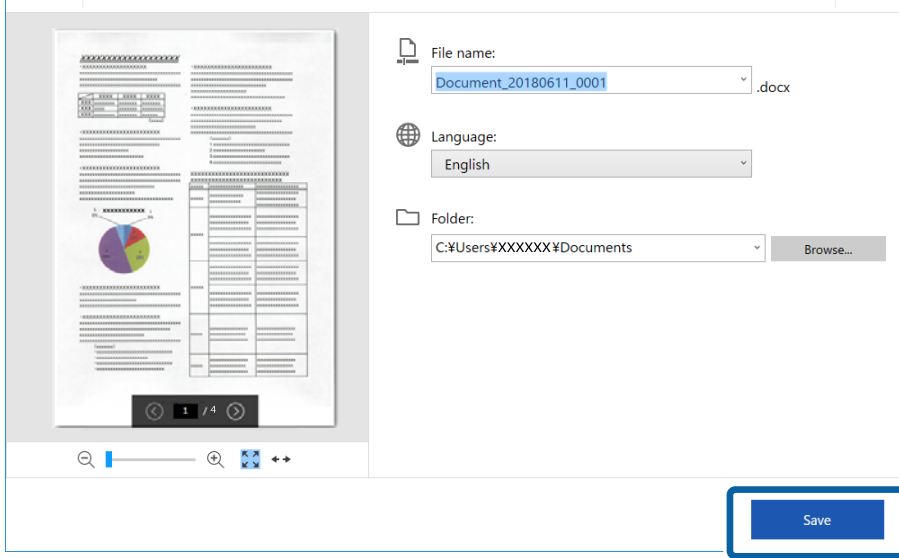

İlgili Bilgi

➔ [“Belgeleri Tarama ve Kaydetme” sayfa 24](#)



Bir Bulut Hizmetine Gönderme


Aşağıdaki bulut hizmetlerine kaydedebilirsiniz.

- Google Drive
- Dropbox

Gelişmiş Tarama


☐ Evernote

1. Orijinalleri tarayıcınıza yerleştirin.
2. Taramayı başlatmak ve Epson ScanSmart yazılımını açmak için tarayıcıdaki  düğmesine basın.
 - ☐ Taramayı tarayıcıdaki  düğmesiyle başlatamazsanız, bölümün sonundaki İlgili Bilgiler kısmında bulunan Sorun Giderme bağlantısına bakın.
 - ☐ Taramayı bilgisayarınızdan da başlatabilirsiniz.
Epson ScanSmart yazılımını başlatıp **TARA** ögesine tıklayın.
3. Taranan görüntüyü kontrol edip **İleri** düğmesine tıklayın.
4. Verileri göndermek istediğiniz konumu seçin.

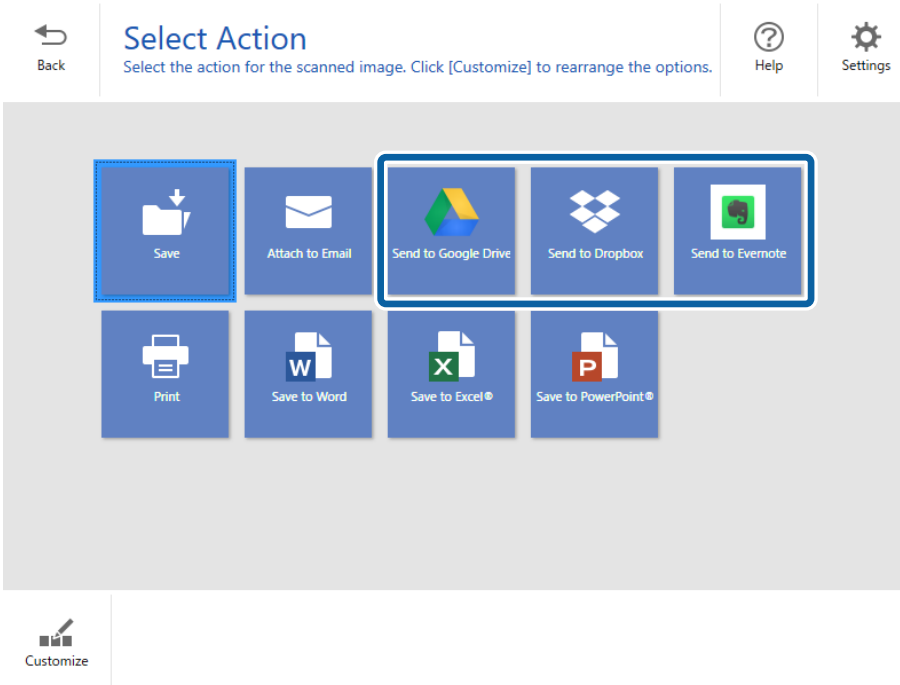


Gelişmiş Tarama

5. Hesabınızda oturum açmak için **Oturum Aç** düğmesine tıklayın.

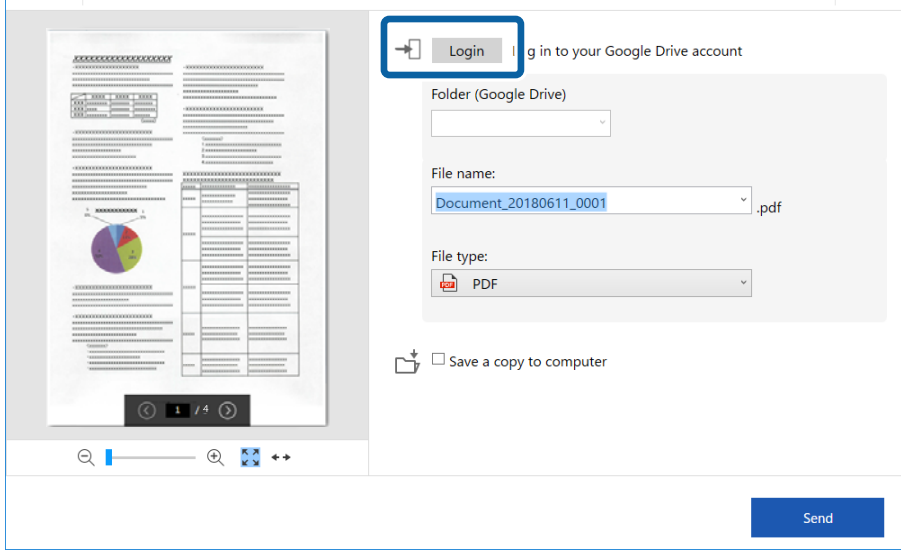


6. Ayarları kontrol edin veya gerektiği gibi değiştirin.

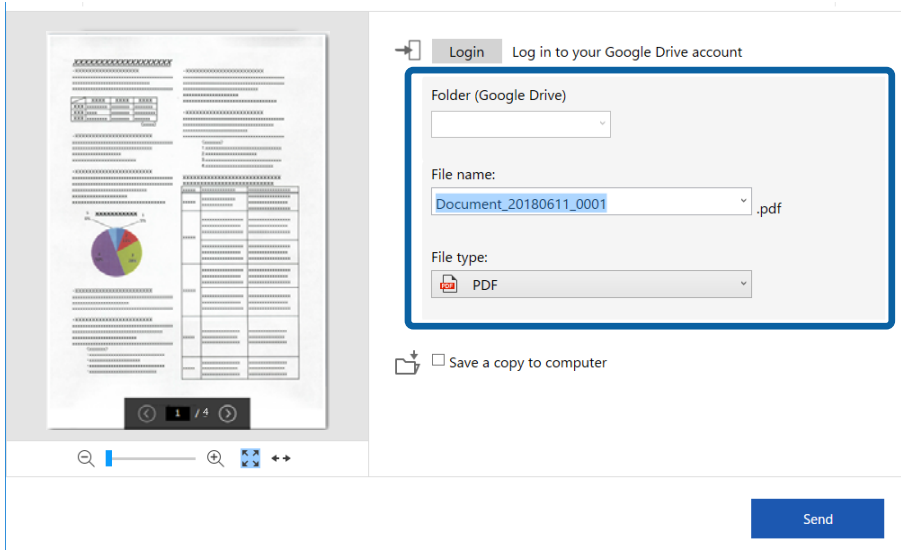



Gelişmiş Tarama

Not:

- Dosya tipi** ayarı olarak **Aranabilir PDF** seçimini yaptığımızda **Dil** liste kutusu görüntülenir. **Diğer diller** ögesini, ardından da **OCR dili** penceresindeki listeden dilleri seçin.

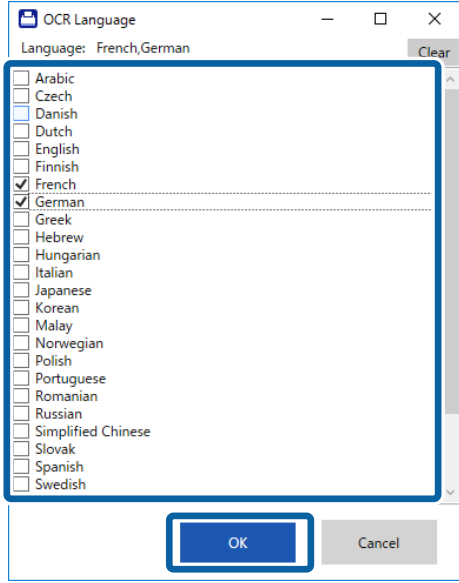

- Verileri bilgisayarımıza kaydetmek isterseniz **Bir kopyayı bilgisayara kaydet** ögesini seçin.

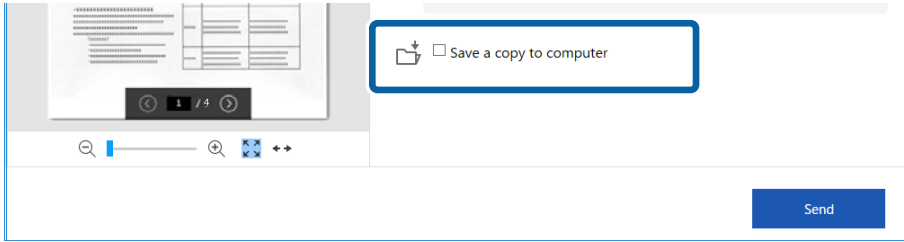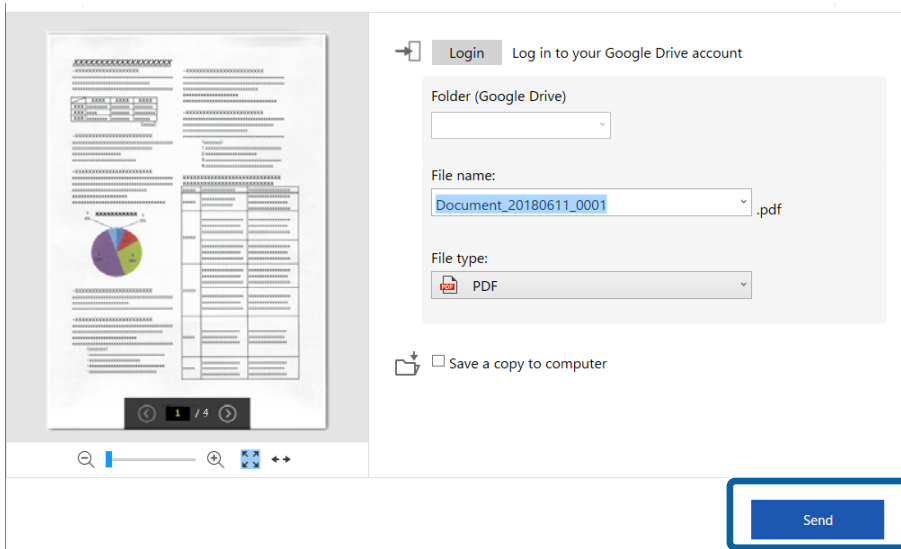7. **Gönder** ögesini tıklayın.

Gelişmiş Tarama

İlgili Bilgi

➔ [“Belgeleri Tarama ve Kaydetme” sayfa 24](#)

Bakım

Tarayıcının Dışını Temizleme

Temiz bir bezle veya yumuşak deterjan ve suyla nemlendirilmiş bir bezle dış kasadaki izleri silin.

**Önemli:**

- Tarayıcıyı temizlemek için asla alkol, tiner veya aşındırıcı çözücü madde kullanmayın. Deformasyon veya renk solması olabilir.
- Ürünün içine su girmesine izin vermeyin. Bu, bir arızanın oluşmasına neden olabilir.
- Tarayıcının kasasını hiçbir zaman açmayın.

1. USB kablosunu çıkarın.
2. Hafif deterjan ve suyla ıslatılmış bir bezle dış gövdeyi temizleyin.


Tarayıcının İçini Temizleme

Tarayıcıyı bir süre kullandıktan sonra, silindir üzerindeki kağıt ve oda tozu veya tarayıcı içindeki cam bölüm kağıt besleme veya taranan görüntü kalitesi sorunlarına neden olabilir. Böyle bir durumda, tarayıcının içini ürününüze özel Temizleme Yaprağını kullanarak temizleyin.

**Önemli:**

- Yalnızca ürününüzle sağlanan Temizleme Yaprağını kullanın; aksi durumda tarayıcı bileşenleri hasar görebilir.
- Tarayıcıyı temizlemek için asla alkol, tiner veya aşındırıcı çözücü madde kullanmayın. Deformasyon veya renk solması olabilir.
- Tarayıcı üzerine kesinlikle sıvı veya yağ püskürtmeyin. Ekipmana veya devrelere hasar verme anormal çalışmaya neden olabilir.
- Tarayıcının kasasını hiçbir zaman açmayın.

1. Ürünün bilgisayarınıza bağlandığından ve açık olduğundan emin olun.
2. Temizleme Yaprağını ürüne yükleyin.

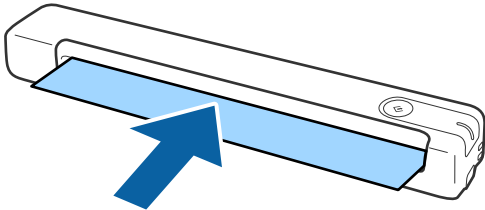

Bakım

3. Epson Scan 2 Utility ögesini başlatın.

Windows 10

Başlangıç düğmesine basın ve sonra **Tüm uygulamalar > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** ögesini seçin.

Windows 8.1/Windows 8

Başlangıç ekranı > Uygulamalar > Epson > Epson Scan 2 Utility.

Windows 7

Başlangıç düğmesine basın ve sonra **Tüm Programlar (veya Programlar) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** ögesini seçin.

Mac OS X

Git > Uygulamalar > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility ögesini seçin.

4. **Bakım** sekmesini tıklatın.

5. **Temizleme** düğmesine tıklayın.

Temizleme başlar. Yaklaşık 30 saniye bekleyin.

Temizleme tamamlandığında Temizleme Yaprağı otomatik olarak çıkarılır.

Tarayıcı ilk denemede temizlenmezse bu prosedürü yinelemeyi deneyin.

Not:

- Kir yine de giderilemezse Epson mağazasında Bakım Yaprağı olarak satılan Temizleme Yaprağını (ıslak) kullanmayı deneyin. Temizleme Yaprağını (ıslak) torbasından çıkarın, katlanmış durumdan açın ve ürünün Temizleme Yaprağı kullanılarak temizlenmesiyle aynı adımları izleyin. Temizleme Yaprağı (ıslak) yalnızca bir kez kullanılabilir. Temizlik Yaprağını (ıslak) kullanarak ürünü temizleyemezseniz Epson bayinizle iletişime geçin. Ürününüzü parçalara ayırmayın. Temizleme Yaprağının (ıslak) son kullanma tarihi ambalajda yazılı üretim tarihinden itibaren yaklaşık üç yıldır.*
- Temizleme Yaprağı, Temizleme Yaprağı (ıslak) ve Ölçümleme Yaprağı size en yakın Epson mağazasında Bakım Yaprağı olarak bulunabilir.*
- Temizleme Yaprağı birkaç kez kullanılabilir. Ancak etkisini kaybetmeye başlarsa yeni bir Temizleme Yaprağı satın alın.*
- Üründeki pillerin gücü düşükse temizleme başlamaz.*

İlgili Bilgi

➔ [“Bakım Yaprağı Kodları” sayfa 12](#)

Ölçümleme Yaprağı Kullanarak Tarayıcıyı Ayarlama

Taranan görüntünün kalitesini, ürününüzle birlikte sağlanan Ölçümleme Yaprağını kullanarak ayarlayabilirsiniz.


Ölçümlemeyi aşağıdaki durumlarda gerçekleştirin.

- Sonuçlar bulanık olduğunda
- Renkler orijinalden farklılık gösterdiğinde
- Yoğunluk orijinalden farklılık gösterdiğinde
- Sonuçlarda dikey çizgiler görüldüğünde

1. Ürünün bilgisayarınıza bağlandığından ve açık olduğundan emin olun.

Bakım

2. Ölçümleme Yaprağını ürüne yükleyin.

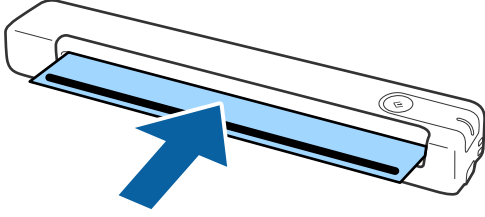

Not:

Ölçümleme Yaprağını tarayıcıya yüklemeyen önce Ölçümleme Yaprağında hiç toz veya kir olmadığından emin olun.

3. Epson Scan 2 Utility ögesini başlatın.

- Windows 10

Başlangıç düğmesine basın ve sonra **Tüm uygulamalar > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** ögesini seçin.

- Windows 8.1/Windows 8

Başlangıç ekranı > Uygulamalar > Epson > Epson Scan 2 Utility.

- Windows 7

Başlangıç düğmesine basın ve sonra **Tüm Programlar (veya Programlar) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** ögesini seçin.

- Mac OS X

Git > Uygulamalar > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility ögesini seçin.

4. **Bakım** sekmesini tıklatın.

5. **Ayarlama** düğmesine tıklayın.

Ölçümleme başlar. Yaklaşık bir dakika bekleyin.

Ölçümleme tamamlandığında Ölçümleme Yaprağı otomatik olarak çıkarılır.

Not:

- Ölçümleme gerçekleştirmek görüntü kalitesini iyileştirmezse Epson bayinizle iletişime geçin.
- Ölçümleme Yaprağını birkaç kez kullanabilirsiniz.
- Temizleme Yaprağı ve Ölçümleme Yaprağı size en yakın Epson mağazasında Bakım Yaprağı olarak bulunabilir.
- Üründeki pillerin gücü düşükse ölçümleme başlamaz.

İlgili Bilgi


➔ [“Bakım Yaprağı Kodları” sayfa 12](#)

Enerji Tasarrufu

Tarayıcı tarafından hiç işlem gerçekleştirilmediğinde uyku modunu kullanarak enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Tarayıcı uyku moduna girmeden önceki süreyi ayarlayabilirsiniz. Her türlü artış ürünün enerji verimliliğini etkileyecektir. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce çevreyi düşünün.

Bakım

1. Epson Scan 2 Utility ögesini başlatın.
 - Windows 10
Başlat düğmesini tıklatın ve sonra **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** ögesini seçin.
 - Windows 8.1/Windows 8
Başlangıç ekranı > Uygulamalar > Epson > Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 7
Başlangıç düğmesine basın ve sonra **Tüm Programlar (veya Programlar) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** ögesini seçin.
 - Mac OS
Git > Uygulamalar > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility ögesini seçin.
2. **Güç Tasarrufu** sekmesini tıklatın.
3. **Uyku Zam. (dakika)** ögesini ayarlayın ve sonra **Ayar** ögesini tıklatın.

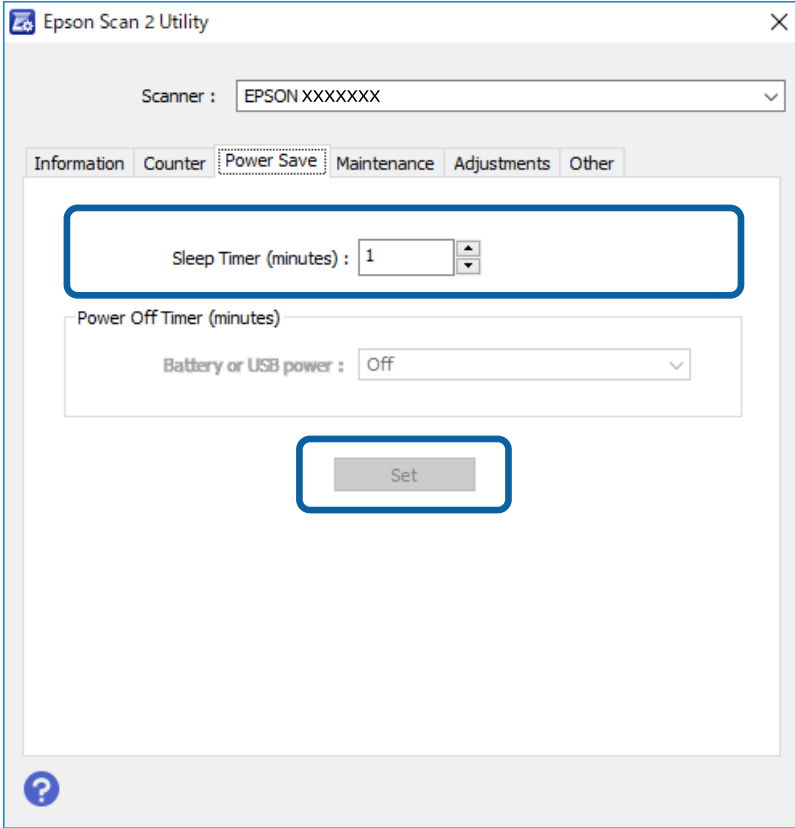

Tarayıcıyı taşıma

Tarayıcıyı taşımanız veya onarım için nakletmeniz gerektiğinde, tarayıcıyı paketlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Bakım


 **Dikkat:**

- Güçlü darbeler tarayıcıya zarar verebilir.
- Tarayıcıyı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya ısıtıcıların yanında, araba içi vb. gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalan yerlerde bırakmayın. Isı gövdenin deforme olmasına neden olabilir.
- Tarayıcıyı uçaklarda el bavulu gibi taşımanızı öneririz. Aygıtı uçaklarına alma konusunda havayolları görevlisine başvurun. Havaalanının çalışma şekline göre, tarayıcı güçlü darbelerden zarar görebilir.

1. USB kablosunu çıkarın.
2. Tarayıcıyı naklederken, tarayıcıyla birlikte gelen ambalaj malzemelerini yerleştirin ve sonra tarayıcıyı orijinal kutusuna veya sağlam bir kutuya yerleştirin.

Uygulamaları ve Bellenimi Güncelleme

Uygulamaları ve bellenim sürümünü güncelleyerek bazı sorunları giderebilir ve işlevleri iyileştirebilir veya ekleyebilirsiniz. Uygulamaların ve bellenim sürümünün en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

 **Önemli:**

- Güncelleme yapılırken bilgisayarı ya da tarayıcıyı kapatmayın.

1. Tarayıcı ve bilgisayarın birbirine, bilgisayarın da Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
2. EPSON Software Updater uygulamasını başlatıp, uygulamaları ya da bellenim sürümünü güncelleyin.
 - Windows 10
Başlat düğmesini tıklatın ve sonra **Epson Software > EPSON Software Updater** ögesini seçin.
 - Windows 8.1/Windows 8
Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.
 - Windows 7
Başlangıç düğmesini tıklatın ve sonra **Tüm Programlar** veya **Programlar > Epson Software > EPSON Software Updater**'i seçin.
 - Mac OS
Git > Uygulamalar > Epson Software > EPSON Software Updater ögesini seçin.

Not:

Güncellemek istediğiniz uygulamayı listede bulamıyorsanız, EPSON Software Updater'ı kullanarak güncelleyemezsiniz. Uygulamaların en son sürümlerini yerel Epson web sitesinden kontrol edin.

<http://www.epson.com>

Sorunları Çözme

Tarama Sorunları

Tarayıcı Işıkları Bir Hata Olduğunu Gösteriyor

Tarayıcı ışıkları bir hata gösterirse aşağıdakini kontrol edin.

- Tarayıcıda sıkışmış orijinal olmadığından emin olun.
- Tarayıcının bilgisayarınıza düzgün bağlandığından emin olun.
- Belleim güncellemesi başarısız olursa ve tarayıcı kurtarma moduna girerse, bir USB bağlantısı kullanarak belleimi yeniden güncelleyin.
- Bilgisayara bağlı USB kablosunu çıkarıp tekrar bağlayın. Bu, sorunu çözemezse, tarayıcı arızalanmış olabilir veya tarayıcı ünitesindeki ışık kaynağının değiştirilmesi gerekebilir. Satıcınızla iletişim kurun.

İlgili Bilgi

→ “Düğmeler ve Işıklar” sayfa 10

Tarayıcı Açılmıyor

- USB kablosunun tarayıcı ve bilgisayara sıkıca bağlandığından emin olun.
- Tarayıcıyı doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın. Tarayıcı, bilgisayara bir veya daha fazla USB hub üzerinden bağlandığında düzgün çalışmayabilir.
- Tarayıcıyla birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
- USB kablosunu bağladıktan sonra bir saniye bekleyin. Tarayıcının açılması birkaç saniye sürer.

Taramayı Başlatma Sorunları

Epson ScanSmart Başlatılmıyor

Tarayıcının bilgisayarınıza düzgün bağlandığından emin olun.

- Aşağıdaki uygulamaların yüklü olduğundan emin olun:
 - Epson ScanSmart
 - Epson Scan 2
 - Epson Event Manager

Uygulamalar yüklü değilse yeniden yükleyin.

Sorunları Çözme

Not:

Uygulamalarınızı kontrol etmek için aşağıdakilere bakın.

/Windows 10: Başlangıç düğmesini sağ tıklayın veya basılı tutun ve sonra **Denetim Masası > Programlar > Programlar ve Özellikler** ögesini seçin.

/Windows 8.1/Windows 8: **Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Programlar > Programlar ve Özellikler** ögesini seçin.

/Windows 7: Başlangıç düğmesini tıklayın ve **Denetim Masası > Programlar > Programlar ve Özellikler** ögesini seçin.

Mac OS: **Git > Uygulamalar > EPSON Software** ögesini seçin.


- USB kablosu bağlantısını kontrol edin.
 - USB kablosunun tarayıcı ve bilgisayara sıkıca bağlandığından emin olun.
 - Tarayıcıyla birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
 - Tarayıcıyı doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın. Tarayıcı, bilgisayara bir veya daha fazla USB hub üzerinden bağlandığında düzgün çalışmayabilir.
- Tarayıcının açık olduğundan emin olun.
- Tarayıcının tarama için hazır olduğunu gösteren durum ışığının yanıp sönmeye kadar bekleyin.
- Herhangi bir TWAIN uyumlu uygulama kullanıyorsanız, tarayıcı veya kaynak ayarı olarak doğru tarayıcının seçildiğinden emin olun.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Tarayıcı Düğmesini Kullanarak Tarama” sayfa 24](#)
- ➔ [“Uygulamalarınızı Yükleme” sayfa 51](#)

Sıkışmış Orijinalleri Tarayıcıdan Çıkarma

Tarayıcının içinde kâğıt sıkışırsa, en az direnç gösteren yönde hafifçe çekerek sıkışan kâğıdı yavaşça çıkarın.

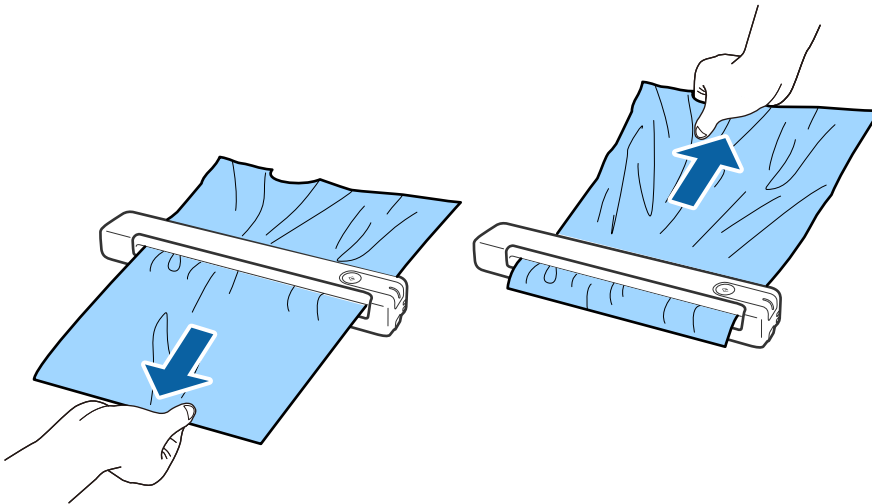

Sorunları Çözme

Not:

- Silindire bir kâğıt parçası yapışır ve tarayıcının içinde kalırsa, bir cımbız kullanarak çıkış yuvası yönünde yavaşça çıkarın. Çıkaramazsanız yerel bayinizle iletişime geçin.
- Sıkışan kâğıdı çok kuvvetli biçimde çekmeyin; aksi durumda belge biraz hasar görebilir.

Orijinaller Kirleniyor

Tarayıcının içini temizleyin.

İlgili Bilgi

➔ [“Tarayıcının İçini Temizleme” sayfa 38](#)

Tarama İşlemi Çok Uzun Zaman Alıyor

- Çözünürlük yüksek olduğunda, tarama biraz zaman alabilir.
- USB 2.0 (Yüksek Hızlı) bağlantı noktaları olan bilgisayarlar tarama işlemi USB 1.1 bağlantı noktaları olan bilgisayarlardan daha hızlı yapabilir. Tarayıcıyla USB 2.0 bağlantı noktası kullanıyorsanız, sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
- Güvenlik yazılımı kullanırken, TWAIN.log dosyasını izleme dışında tutun veya TWAIN.log dosyasını salt okunur dosya olarak ayarlayın. Güvenlik yazılımının işlevleri hakkında daha fazla bilgi için, yazılım ile birlikte sağlanan yardıma vb. bakın. TWAIN.log dosyası aşağıdaki konumlara kaydedilir.
 - Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7:
C:\Users\<(kullanıcı adı)\AppData\Local\Temp

Taranan Görüntü Sorunları

Taranan Görüntüde Çizgiler Görünüyor

Tarayıcının içine döküntü veya kir girdiğinde görüntüde çizgiler görünebilir.

- Tarayıcının içini temizleyin.
- Orijinale yapışmış döküntüleri veya kirleri giderin.
- Tarayıcıyı doğrudan güneş ışığı altında çalıştırmaktan kaçının; aksi durumda görüntüde çizgiler görünebilir.

İlgili Bilgi

➔ [“Tarayıcının İçini Temizleme” sayfa 38](#)

Görüntünün Arka Planında Ofset Görünüyor

Orijinalin arkasındaki görüntüler taranan görüntüde görünebilir.


Sorunları Çözme

- Otomatik olarak Renk, Gri Ton veya Görüntü Türü seçildiğinde.

- Arka Planı Gider işlevinin seçildiğini denetleyin.


Epson ScanSmart, Taramaları İncele veya Eylemi Seç penceresinde  Ayarlar öğelerine, ardından da Tarayıcı Ayarları sekmesine > Tarama Ayarları düğmesine > Epson Scan 2 penceresinde Gelişmiş Ayarlar sekmesine > Arka Planı Gider öğesine tıklayın.

- Metin Geliştirme işlevinin seçildiğini denetleyin.

Epson ScanSmart, Taramaları İncele veya Eylemi Seç penceresinde  Ayarlar öğelerine > Tarayıcı Ayarları sekmesine > Tarama Ayarları düğmesine > Epson Scan 2 penceresinde Gelişmiş Ayarlar sekmesine > Metin Geliştirme öğesine tıklayın.

- Siyah Beyaz olarak Görüntü Türü seçildiğinde.

- Metin Geliştirme işlevinin seçildiğini denetleyin.

Epson ScanSmart, Taramaları İncele veya Eylemi Seç penceresinde  Select Action öğelerine, ardından da Tarayıcı Ayarları sekmesine > Tarama Ayarları düğmesine > Epson Scan 2 penceresinde Epson Scan 2 sekmesine > Metin Geliştirme öğesine tıklayın.


Taradığınız görüntünün durumuna bağlı olarak, Ayarlar öğesine tıklayıp, Kenar İyileştirme için daha düşük bir düzey veya Gürültü Azaltma Düzeyi için daha yüksek bir düzey ayarlamayı deneyin.

Taranan Görüntü veya Metin Bulanık


Çözünürlüğü artırarak veya görüntü kalitesini ayarlayarak taranan görüntünün veya metnin görünümünü ayarlayabilirsiniz.

- Çözünürlüğü artırıp taramayı deneyin.

Taradığınız görüntünün amacına yönelik uygun çözünürlüğü ayarlayın.

Epson ScanSmart, Taramaları İncele veya Eylemi Seç penceresinde  Ayarlar öğelerine, ardından da Tarayıcı Ayarları sekmesine > Tarama Ayarları düğmesine > Epson Scan 2 penceresinde Ana Ayarlar sekmesine > Çözünürlük öğesine tıklayın.


- Metin Geliştirme öğesinin seçildiğini kontrol edin.

Epson ScanSmart, Taramaları İncele veya Eylemi Seç penceresinde  Ayarlar öğelerine, ardından da Tarayıcı Ayarları sekmesine > Tarama Ayarları düğmesine > Epson Scan 2 penceresinde Gelişmiş Ayarlar sekmesine > Metin Geliştirme öğesine tıklayın.

- Görüntü Türü olarak Siyah Beyaz seçildiğinde.

Taradığınız görüntünün durumuna bağlı olarak, Ayarlar öğesine tıklayıp, Kenar İyileştirme için daha düşük bir düzey veya Gürültü Azaltma Düzeyi için daha yüksek bir düzey ayarlamayı deneyin.

- JPEG biçiminde tarıyorsanız sıkıştırma düzeyini değiştirmeyi deneyin.

Epson ScanSmart, Taramaları İncele veya Eylemi Seç penceresinde  Ayarlar öğelerine, ardından da Ayarı Kaydet sekmesine > Seçenekler düğmesine tıklayın.

Amacınıza Uygun Önerilen Çözünürlükler Listesi

Tabloya bakın ve taranan görüntülerinizin amacına yönelik uygun olan çözünürlüğü ayarlayın.

Sorunları Çözme

Amaç	Çözünürlük (Referans)
Bir ekranda görüntüleme E-posta ile gönderme	200 dpi'a kadar
Optik Karakter Tanıma (OCR) sistemini kullanma Arama yapılabilir bir PDF oluşturma	200 ila 300 dpi arası
Bir yazıcı kullanarak yazdırma Faks ile gönderme	200 ila 300 dpi arası

Hareli Desenler (Ağ Benzeri Gölge) Görünüyor


Orijinal malzeme basılı bir belgeyse, taranan görüntüde hareli desenler (ağ benzeri gölgeler) görülebilir.

- Moiré Giderme** işlevinin seçildiğini denetleyin.

Epson ScanSmart, **Taramaları İncele** veya **Eylemi Seç** penceresinde  **Ayarlar** öğelerine, ardından da **Tarayıcı Ayarları** sekmesine > **Tarama Ayarları** düğmesine > Epson Scan 2 penceresinde **Gelişmiş Ayarlar** sekmesine > **Moiré Giderme** öğesine tıklayın.



- Çözünürlüğü değiştirip tekrar tarayın.


Epson ScanSmart, **Taramaları İncele** veya **Eylemi Seç** penceresinde  **Ayarlar** öğelerine, ardından da **Tarayıcı Ayarları** sekmesine > **Tarama Ayarları** düğmesine > Epson Scan 2 penceresinde **Ana Ayarlar** sekmesine > **Çözünürlük** öğesine tıklayın.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Amacınıza Uygun Önerilen Çözünürlükler Listesi” sayfa 46](#)

Orijinalin Boyutu Otomatik Algılandığında Orijinalin Kenarı Taranmıyor


Orijinale bağlı olarak, orijinalin boyutu otomatik olarak algılanırken orijinalin kenarı taranamayabilir.

- Epson ScanSmart**, **Taramaları İncele** veya **Eylemi Seç** penceresinde  **Ayarlar** öğelerine, ardından da **Tarayıcı Ayarları** sekmesine > **Tarama Ayarları** düğmesine tıklayın.

Epson Scan 2'de, **Ana Ayarlar** sekmesini seçin ve sonra **Belge Boyutu** > **Ayarlar** öğesini seçin. **Belge Boyutu Ayarları** penceresinde, **"Otomatik" Boyut için Kenar Payları** öğesini ayarlayın.

Sorunları Çözme


- Orijinale bağlı olarak, **Otomatik Algıla** özelliği kullanılırken orijinalin alanı düzgün algılanmayabilir. **Belge Boyutu** listesinden Uygun orijinal boyutunu seçin.

Epson ScanSmart, **Taramaları İncele** veya **Eylemi Seç** penceresinde  **Ayarlar** öğelerine, ardından da **Tarayıcı Ayarları** sekmesine > **Tarama Ayarları** düğmesine tıklayın.

Epson Scan 2 uygulamasında **Ana Ayarlar** sekmesine, ardından da **Belge Boyutu** öğesine tıklayın.

Not:

*Taramak istediğiniz orijinalin boyutu listede değilse, **Özelleştir** öğesini seçin ve sonra boyutu manüel oluşturun.*

***Epson ScanSmart**, **Taramaları İncele** veya **Eylemi Seç** penceresinde  **Ayarlar** öğelerine, ardından da **Tarayıcı Ayarları** sekmesine > **Tarama Ayarları** düğmesine tıklayın.*

*Epson Scan 2 uygulamasında **Ana Ayarlar** sekmesine, ardından da **Belge Boyutu** kısmında **Özelleştir** öğesine tıklayın.*

Karakter Doğru Biçimde Tanınmıyor

OCR (Optik Karakter Tanıma) işlevinin tanıma oranını artırmak için aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Orijinalin düzgün yerleştirildiğini kontrol edin.
- Net metin içeren orijinal kullanın. Aşağıdaki orijinal türlerinde metin tanıma azalabilir.
 - Birçok kez kopyalanmış orijinaller
 - Faks ile alınan orijinaller (düşük çözünürlüklerde)
 - Harf veya satır aralığının çok küçük olduğu orijinaller
 - Cetveli çizgiler veya altyazılı metin içeren orijinaller
 - El yazısı metin bulunan orijinaller
 - Kırıksıklık içeren orijinaller
- Makbuzlar gibi termal kâğıttan üretilmiş kâğıt türü, eskime veya sürtünme nedeniyle bozulabilir. Bunları en kısa sürede tarayın.
- Microsoft® Office veya **Aranabilir PDF** dosyalarına kaydederken, doğru dillerin seçildiğini kontrol edin. Her bir kayıt ayarı penceresinde **Dil** kısmını kontrol edin.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Taranan Görüntü veya Metin Bulanık” sayfa 46](#)
- ➔ [“Düzenlenebilir Dosyalar Olarak Kaydetme \(Microsoft® Office\)” sayfa 31](#)

Taranan Görüntüyü Genişletme veya Daraltma

Taranan görüntüyü genişletirken veya daraltırken, **Ayarlamalar** özelliğini (Epson Scan 2 Utility içinde) kullanarak genişletme oranını ayarlayabilirsiniz. Bu özellik yalnızca Windows için kullanılabilir.

Not:

Epson Scan 2 Utility, tarayıcı yazılımıyla sağlanan uygulamalardan biridir.

1. Epson Scan 2 Utility öğesini başlatın.
 - Windows 10
 - Başlat düğmesini tıklatın ve sonra **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility** öğesini seçin.

Sorunları Çözme

- Windows 8.1/Windows 8

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

- Windows 7

Başlat düğmesine tıklayıp, **Tüm Programlar** veya **Programlar > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** öğelerini seçin.

2. **Ayarlamalar** sekmesini seçin.
3. Taranan görüntü için genişletme oranını ayarlamak için **Genişleme/Daralma** öğesini kullanın.
4. Ayarları tarayıcıya uygulamak için **Ayar** öğesini tıkkatın.

Plastik Kartın Taranan Görüntüsü Genişletildi

Kartın yönelimini değiştirin ve sonra yeniden tarayın. Hala iyileşmediyse kartın üzerindeki keri silin ve tarayıcının içini temizlemek için Temizleme yaprağını kullanın.

İlgili Bilgi

➔ [“Tarayıcının İçini Temizleme” sayfa 38](#)

Taranan Görüntüdeki Sorunlar Çözülemiyor

Tüm çözümleri denediyseniz ve sorunu çözemediyseniz, Epson Scan 2 Utility uygulamasını kullanarak uygulama ayarlarını ilklendirin.

Not:

Epson Scan 2 Utility, tarayıcı yazılımıyla sağlanan uygulamalardan biridir.

1. Epson Scan 2 Utility öğesini başlatın.

- Windows 10

Başlat düğmesini tıkkatın ve sonra **EPSON > Epson Scan 2 Utility** öğesini seçin.

- Windows 8.1/Windows 8

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

- Windows 7

Başlat düğmesine tıklayıp, **Tüm Programlar** veya **Programlar > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** öğelerini seçin.

- Mac OS

Git > Uygulamalar > Epson Software > Epson Scan 2 Utility öğesini seçin.

2. **Diğer** sekmesini seçin.
3. **Sıfırla** öğesini tıkkatın.

Not:

Başlatma sorunu çözemezse, Epson Scan 2 yüklemesini kaldırın ve yeniden yükleyin.

Uygulama Yükleme ve Yüklemeyi Kaldırma

Uygulamalarınızı Kaldırma

Bazı sorunları çözmek için veya işletim sisteminizi yükselttiğinizde, uygulamalarınızı kaldırıp yeniden kurmanız gerekebilir. Bilgisayarınızda yönetici olarak oturum açın. Bilgisayarınız sorarsa, yönetici şifresini girin.

Windows İçin Uygulamalarınızı Kaldırma

1. Tüm çalışan uygulamaları kapatın.
2. Tarayıcının bilgisayarla olan bağlantısını kesin.
3. Denetim Masası'nı açın:
 - Windows 10
Başlangıç düğmesini sağ tıklayın veya basılı tutun ve sonra **Denetim Masası**'nı seçin.
 - Windows 8.1/Windows 8
Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası öğelerini seçin.
 - Windows 7
Başlat düğmesine tıklayıp **Denetim Masası**'nı seçin.
4. **Program kaldır** (ya da **Program Ekle veya Kaldır**) kısmını açın:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
Programlar kategorisinden **Program kaldır** seçeneğini seçin.
 - Program Ekle veya Kaldır** öğesine tıklayın.
5. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin.
6. Uygulamaları kaldırın:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
Kaldır/Değiştir ya da **Kaldır** öğesine tıklayın.
 - Değiştir/Kaldır** ya da **Kaldır** öğesine tıklayın.

Not:

Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi görüntülenirse Devam düğmesini tıklayın.

7. Ekrandaki talimatları izleyin.

Not:


*Bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyen bir mesaj görülebilir. Görüntülenirse, **Bilgisayarımı şimdi yeniden başlatmak istiyorum** seçeneğinin işaretli olduğundan emin olup **Son** düğmesini tıklayın.*

Mac OS için Uygulamalarınızı Kaldırma

Not:

EPSON Software Updater uygulamasını yüklediğinizden emin olun.

Sorunları Çözme

1. EPSON Software Updater uygulamasını kullanarak Program Kaldırıcıyı indirin.
Program Kaldırıcıyı bir kez indirdiğinizde, uygulamayı her kaldırdığınızda tekrar indirmeniz gerekmez.
2. Tarayıcının bilgisayarla olan bağlantısını kesin.
3. Tarayıcı sürücüsünü kaldırmak için  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (ya da **Yazdırma ve Tarama, Yazdır ve Faksla**) kısmından **Sistem Tercihleri** öğelerini seçip, etkin tarayıcı listesinden tarayıcıyı kaldırın.
4. Tüm çalışan uygulamaları kapatın.
5. **Git > Uygulamalar > Epson Software > Kaldırıcı** öğesini seçin.
6. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçip Kaldır öğesine tıklayın.



Önemli:

Program Kaldırıcı, bilgisayardaki Epson tarayıcılara yönelik tüm sürücülerini kaldırır. Birden fazla Epson tarayıcı kullanıyor ve yalnızca bazı sürücülerini silmek istiyorsanız, önce tümünü silip, ardından gerekli tarayıcı sürücüsünü tekrar kurun.

Not:

*Uygulama listesinde kaldırmak istediğiniz uygulamayı bulamazsanız, Program Kaldırıcıyı kullanarak kaldıramazsınız. Bu durumda, **Git > Uygulamalar > Epson Software** öğesini seçin, yüklemesini kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve sonra çöp simgesini sürükleyin.*

Uygulamalarınızı Yükleme

Gerekli uygulamaları yüklemek için aşağıdaki adımları takip edin.

Not:

- Bilgisayarınızda yönetici olarak oturum açın. Bilgisayarınız sorarsa, yönetici şifresini girin.
- Uygulamaları yeniden kurarken, önce kaldırmanız gerekir.

1. Tüm çalışan uygulamaları kapatın.
2. Epson ScanSmart kurulumunu yaparken, tarayıcı ve bilgisayar bağlantısını geçici olarak kesin.

Not:

Yapmanız istenene kadar tarayıcınızı ve bilgisayarınızı bağlamayın.

3. Uygulamayı, aşağıdaki Web sitesinde bulunan talimatları takip ederek yükleyin.

<http://epson.sn>

Not:

Windows için, tarayıcıyla birlikte gelen yazılım diskini kullanabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Genel Tarayıcı Özellikleri

Not:

Teknik özelliklerde bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.

Tarayıcı türü	Taşınabilir sayfa beslemeli, tek yönlü A4 renkli tarayıcı
Fotoelektrik cihazı	CIS
Etkin pikseller	5,100×8,400, 600 dpi'de 300 dpi'de 2,550×21,600 (uzun kağıt)
Işık kaynağı	RGB LED'i
Tarama çözünürlüğü	600 dpi (ana tarama) 600 dpi (alt tarama)
Çıkış çözünürlüğü	50 ila 1,200 dpi (1 dpi'lik artışlarla)*1
Belge Boyutu	En fazla: 216×1,828.8 mm (8.5×72 inç) En az: 50.8×50.8 mm (2×2 inç)
Kağıt girişi	Yukarı doğru bakar şekilde yükleme
Kağıt çıkışı	Yukarı doğru bakar şekilde çıkarma
Kağıt kapasitesi	1 sayfa (80 g/m2)
Renk Derinliği	Renk <input type="checkbox"/> 48 bit/piksel dahili (16 bit/piksel, dahili renk başına) <input type="checkbox"/> 24 bit/piksel harici (8 bit/piksel, harici renk başına) Gri ölçek <input type="checkbox"/> 16 bit/piksel dahili <input type="checkbox"/> 8 bit/piksel harici Siyah beyaz <input type="checkbox"/> 16 bit/piksel dahili <input type="checkbox"/> 1 bit/piksel harici
Arabirim	USB 2.0 (Yüksek Hızlı USB)

*1 50 ila 300 dpi (355.6 ila 1,828.8 mm (14 ila 72 inç) uzunlukta)

Boyut Özellikleri

Boyutlar	Genişlik: 272 mm (10.7 inç) Derinlik: 47 mm (1.9 inç) Yükseklik: 34.3 mm (1.4 inç)*
Ağırlık	Yaklaşık 0.27 kg (0.6 lb)

* Çıkıntı yapan parçalar olmadan.

Elektrik Özellikleri

Tarayıcı Elektrik Özellikleri

Nominal DC Giriş Güç Kaynağı Voltajı	DC 5 V
Nominal DC Giriş Akımı	0.5 A
Güç Tüketimi	<input type="checkbox"/> Çalıştırma: Yaklaşık 2.1 W <input type="checkbox"/> Hazır modu: Yaklaşık 1.1 W <input type="checkbox"/> Uyku modu: Yaklaşık 0.4 W <input type="checkbox"/> Güç kapalı: 0.1 W veya daha düşük

Çevresel Özellikler

Sıcaklık	Çalıştırırken	5 ila 35 °C (41 ila 95 °F)
	Depolarken	-25 ila 60 °C (-13 ila 140 °F)
Nem	Çalıştırırken	%10 ila 85 (yoğuşma olmadan)
	Depolarken	%10 ila 90 (yoğuşma olmadan)
Çalışma koşulları	Tarayıcıyı doğrudan gün ışığı altında, güçlü ışık kaynaklarına yakın yerlerde veya aşırı tozlu ortamlarda kullanmaktan kaçının.	

Sistem Gereksinimleri

Windows	Windows 10 (32-bit, 64-bit) Windows 8.1 (32-bit, 64-bit) Windows 8 (32-bit, 64-bit) Windows 7 (32-bit, 64-bit)
---------	---

Teknik Özellikler

Mac OS*1 *2	macOS High Sierra macOS Sierra OS X El Capitan
-------------	--

*1 Mac OS veya üstünde Hızlı Kullanıcı Geçişi desteklenmez.

*2 Mac OS için UNIX Dosya Sistemini (UFS) desteklenmez.

Standartlar ve Onaylar

ABD Modeli İçin Standartlar ve Onaylar

Güvenlik	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
EMC	FCC Bölüm 15 Alt Kısım B Sınıf B ICIS-033 Sınıf B

Avrupa Modeli İçin Standartlar ve Onaylar

Aşağıdaki model CE işaretlidir ve uygun tüm AB Direktifleriyle uyumludur. Daha fazla ayrıntı için, uyumluluğu belirlemek için kullanılan Direktiflere ve uyumlu standartlara başvuru içeren tüm uyumluluk bildirimlerine erişmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<http://www.epson.eu/conformity>

J421B

Radyo frekansına maruz kalma uyumluluğu gereksinimleriyle uyumluluk için bu birim ve yakın çevresindeki insanlar arasında her zaman en az 20 cm mesafe korunmalıdır.

Avustralya Modelleri İçin Standartlar ve Onaylar

EMC	AS/NZS CISPR32 Sınıf B
-----	------------------------

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda gösterilen Epson destek web sitesini ziyaret edin. Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve yerel Epson web sitesinin destek bölümüne girin. Siteden en güncel sürücüler, SSS, kılavuzlar ve diğer yüklemeler de indirilebilir.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun.

Epson Desteğe Başvurma

Epson'a Başvurmadan Önce

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve ürün kılavuzlarındaki sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun. Bölgenizdeki Epson desteği aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz durumunda Epson desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- Ürün seri numarası
(Seri numarası etiketi genelde ürünün arka kısmında bulunur.)
- Ürün modeli
- Ürün yazılımı sürümü
(**Hakkında, Sürüm Bilgisi** öğesine veya ürün yazılımında benzer bir düğmeye tıklayın.)
- Bilgisayarınızın markası ve modeli
- Bilgisayarınızdaki işletim sisteminin adı ve sürümü
- Normal olarak ürünle birlikte kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

Not:

Ürüne bağlı olarak, faks ve/veya ağ ayarları için çevirme listesi verileri, ürünün belleğinde depolanabilir. Ürünün bozulması veya tamir edilmesi sırasında veriler ve/veya ayarlar kaybolabilir. Epson, garanti süresi içinde bile herhangi bir veri kaybından, verilerin ve/veya ayarların yedeklenmesinden veya geri yüklenmesinden sorumlu tutulamaz. Verilerinizi kendinizin yedeklemenizi veya not almanızı öneririz.

Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson desteğiyle irtibat bilgileri için Tüm Avrupa Garanti Belgesine bakınız.

Tayvan'daki Kullanıcılar İçin Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

Epson Yardım Masası

Telefon: +886-2-80242008

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Onarım servis merkezi:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare şirketi, Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. için yetkili servis merkezidir.

Avustralya'daki Kullanıcılar İçin Yardım

Epson Avustralya, size yüksek seviyede müşteri hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Ürün kılavuzlarına ek olarak, bilgi almanız için aşağıdaki kaynakları sunuyoruz:

İnternet URL'si

<http://www.epson.com.au>

Epson Avustralya World Wide Web sayfalarına erişim. Ara sıra gezinme için modemi buraya getirmeye değer! Site, sürücüler için bir indirme bölümü, Epson iletişim noktaları, yeni ürün bilgileri ve teknik destek (e-posta) sağlamaktadır.

Epson Yardım Masası

Telefon: 1300-361-054

Epson Yardım Masası, müşterilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sunulan son bir önlemdir. Yardım Masasındaki operatörler, Epson ürününüzü kurma, yapılandırma ve çalıştırma konusunda yardımcı olabilir. Satış Öncesi Yardım Masası personeli yeni Epson ürünleri hakkındaki belgeleri sunabilir ve en yakın bayi ya da servis acentesinin yeri hakkında bilgi verebilir. Çok çeşitli soruların cevapları burada verilmektedir.

Aradığınız zaman, ilgili tüm bilgilerin yanınızda olması gerekir. Ne kadar çok bilgi hazırlarsanız, sorununuzu o kadar hızlı çözebiliriz. Bu bilgiler, Epson ürün kılavuzlarını, bilgisayar türünü, işletim sistemini, uygulama programlarını ve gerekli olduğunı düşündüğünüz bilgileri içermektedir.

Ürünün Taşınması

Epson, ürün ambalajının ileride nakliye sırasında kullanılmak üzere saklanmasını önerir.

Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Singapur'un sunduğu bilgi kaynakları, destek ve hizmetleri aşağıda verilmektedir:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular ve e-posta ile Teknik Destek mevcuttur.

Epson Yardım Masası

Ücretsiz Telefon: 800-120-5564

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanım soruları ve sorun giderme
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), e-posta mevcuttur.

Epson Çağrı Merkezi

Telefon: 66-2685-9899

E-posta: support@eth.epson.co.th

Çağrı Merkezi ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

Epson Servis Merkezi

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh Şehri): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi Şehri): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

Epson Yardım Hattı

Telefon: +62-1500-766

Faks: +62-21-808-66-799

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda veya faksla yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Teknik destek

Epson Servis Merkezi

İl	Şirket Adı	Adres	Telefon E-posta
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson- indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson- indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson- indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson- indonesia.co.id

Nereden Yardım Alınır

İl	Şirket Adı	Adres	Telefon E-posta
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong- Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID

Burada listelenmeyen diğer şehirler için şu Yardım Hattını arayın: 08071137766.

Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım

Teknik destek almak ve diğer satış sonrası hizmetler için, kullanıcılar Epson Hong Kong Limited'le irtibat kurabilir.

İnternet Ana Sayfası

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong, kullanıcılara aşağıdaki konularda bilgi vermek için internette Çince ve İngilizce dillerinde yerel bir ana sayfa hazırlamıştır:

- Ürün bilgileri
- Sık Sorulan Sorulara (SSS) cevaplar
- Epson ürün sürücülerinin en son sürümleri

Teknik Destek Yardım Hattı

Ayrıca, aşağıdaki telefon ve faks numaralarından teknik personelimizle irtibat kurabilirsiniz:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

Epson Çağrı Merkezi

Telefon: +60 1800-8-17349

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmetleri ve garantiyle ilgili sorular

Merkez Ofis

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular sağlanır.

Yardım hattı

- Hizmet, ürün bilgileri ve sarf malzemelerinin siparişi (BSNL Hatları)
Ücretsiz telefon: 18004250011
Pazartesi - Cumartesi günleri saat 9:00 - 18:00 arasında erişilebilir (Resmi tatiller hariç)
- Hizmet (CDMA ve Mobil Kullanıcılar)
Ücretsiz telefon: 186030001600
Pazartesi - Cumartesi günleri saat 9:00 - 18:00 arasında erişilebilir (Resmi tatiller hariç)

Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım

Kullanıcılar, teknik destek ve satış sonrası diğer hizmetler için aşağıdaki telefon ve faks numaralarıyla e-posta adresinden Epson Philippines Corporation'a ulaşabilir:

World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Nereden Yardım Alınır

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), E-posta ile Soru Sorma mevcuttur.

Epson Filipinler Müşteri Hizmetleri

Ücretsiz Telefon: (PLDT) 1-800-1069-37766

Ücretsiz Telefon: (Dijital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Web Sitesi: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-posta: customercare@epc.epson.com.ph

Pazartesi — Cumartesi günleri saat 9:00 – 18:00 arasında erişilebilir (Resmi tatiller hariç)

Müşteri Hizmetleri ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Epson Philippines Corporation

Ana Hat: +632-706-2609

Faks: +632-706-2663