



SC-F6300 Series

Guide de l'opérateur

CMP0175-00 FR

Copyrights et marques

Copyrights et marques

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans le présent document sont uniquement destinées à être utilisées avec cette imprimante Epson. Epson n'est pas responsable de l'application de ces informations à d'autres imprimantes.

La société Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenues pour responsables des préjudices, pertes, coûts ou dépenses subis par l'acquéreur de ce produit ou par des tiers, résultant d'un accident, d'une utilisation non conforme ou abusive de l'appareil, de modifications, de réparations ou de transformations non autorisées de ce produit ou encore du non-respect (sauf aux États-Unis d'Amérique) des instructions d'utilisation et d'entretien recommandées par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus suite à l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages dus aux interférences électromagnétiques survenant suite à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION et leurs logos sont des marques ou marques déposées de Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS are registered trademarks of Apple Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

Avis général : les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leurs détenteurs respectifs. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Table des matières

Copyrights et marques

Affichage des manuels

Signification des symboles.	4
Illustrations.	4
Manuels vidéo.	4

Noms des pièces

Partie avant.	5
Curseur.	6
Intérieur.	6
Adaptateur de papier rouleau.	7

Opérations de base

Remarques concernant la manipulation du papier.	8
Remarques sur le chargement du papier.	8
Chargement et retrait du papier rouleau.	9
Fixer l'adaptateur de papier rouleau.	9
Chargement du papier rouleau.	10
Coupe du papier rouleau.	11
Retrait du rouleau.	12
Paramètres du papier chargé.	14
Remplacement du papier.	16

Maintenance

Quand effectuer les différentes opérations de maintenance.	17
Maintenance régulière.	17
Recharge et remplacement des consommables	19
Effectuer la maintenance lorsque la qualité d'impression diminue.	19
Ce dont vous aurez besoin.	22
Précautions concernant la maintenance.	23
Recharge de l'encre.	23
Période pour les rechargements d'encre.	23
Procédure de remplissages d'encre.	24
Mise au rebut de l'encre usagée.	30
Quand procéder à la préparation et au remplacement.	30
Compteur encre usagée.	31
Remplacement du Bidon d'encre résiduelle.	31

Nettoyage des buses obstruées.	32
Impression d'un motif de vérification.	33
Nettoyage des têtes.	34
Manipulation des consommables usagés.	34

Informations sur les pièces de rechange

Packs d'encre.	36
Autres.	37

Affichage des manuels

Affichage des manuels

Signification des symboles

 Avertissement :	Les Avertissements sont des consignes à observer pour éviter toute blessure corporelle.
 Attention :	Il s'agit de mises en garde à suivre pour éviter des blessures corporelles.
 Important :	Il s'agit de mises en garde à suivre pour éviter des dommages au niveau du produit.
Remarque :	Les remarques contiennent des informations utiles ou supplémentaires concernant le fonctionnement du produit.
	Désigne un contenu de référence associé.

Illustrations

Les illustrations peuvent différer légèrement du modèle que vous utilisez. Tenez compte des informations suivantes lorsque vous utilisez le manuel.

Manuels vidéo

Ces manuels vidéo sont téléchargés sur YouTube et montrent comment charger le support et procéder à la maintenance.

Cliquez sur [Epson Video Manuals] en haut de la page du *Manuel en ligne* pour consulter les manuels vidéo, ou cliquez sur le lien bleu ci-dessous.

[Epson Video Manuals](#)

Vous pouvez également suivre les étapes ci-dessous pour accéder à YouTube.


- 1 Accéder à YouTube (<https://youtube.com>).
- 2 Saisissez [Epson Video Manuals (LFP)] dans la barre de recherche en haut de l'écran.
- 3 Cliquez sur [Epson Video Manuals (LFP)] dans les résultats de la recherche.
- 4 Sélectionnez dans la liste de lecture la vidéo correspondant à votre modèle.

Si les sous-titres ne sont pas affichés lors de la lecture de la vidéo, cliquez sur l'icône de sous-titre indiquée ci-dessous.



Noms des pièces


Partie avant

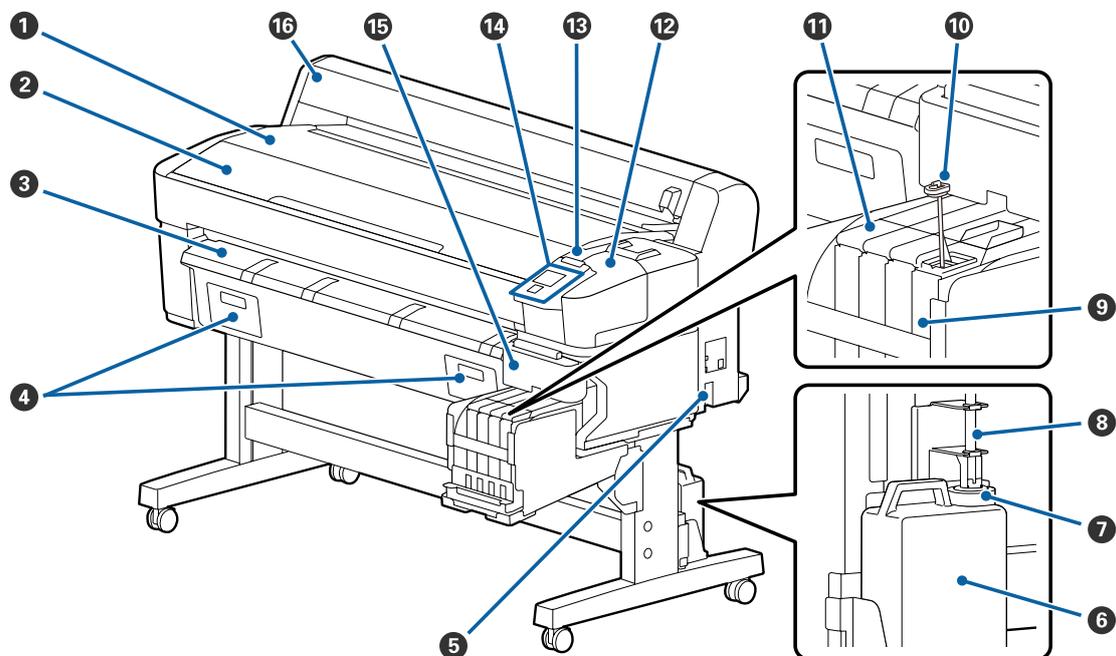

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| ① Plateau pour rouleau | ⑦ Bouchon | ⑫ Couvercle de maintenance |
| ② Capot de l'imprimante | ⑧ Tube d'encre usagée | ⑬ Témoin d'alerte |
| ③ Guide d'éjection du papier | ⑨ Réservoir d'encre | ⑭ Panneau de commande |
| ④ Non utilisé pour cette imprimante | ⑩ Tige de mélange | ⑮ Capot latéral |
| ⑤ Entrée CA | ⑪ Curseur | ⑯ Couvercle du papier rouleau |
| ⑥ Bidon d'encre résiduelle | | |


Noms des pièces

Curseur

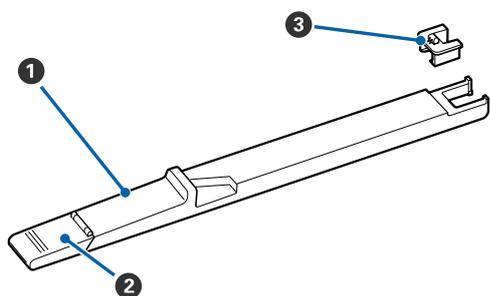


- ① Curseur
- ② Capot d'entrée de l'encre
- ③ Unité de puce

Intérieur

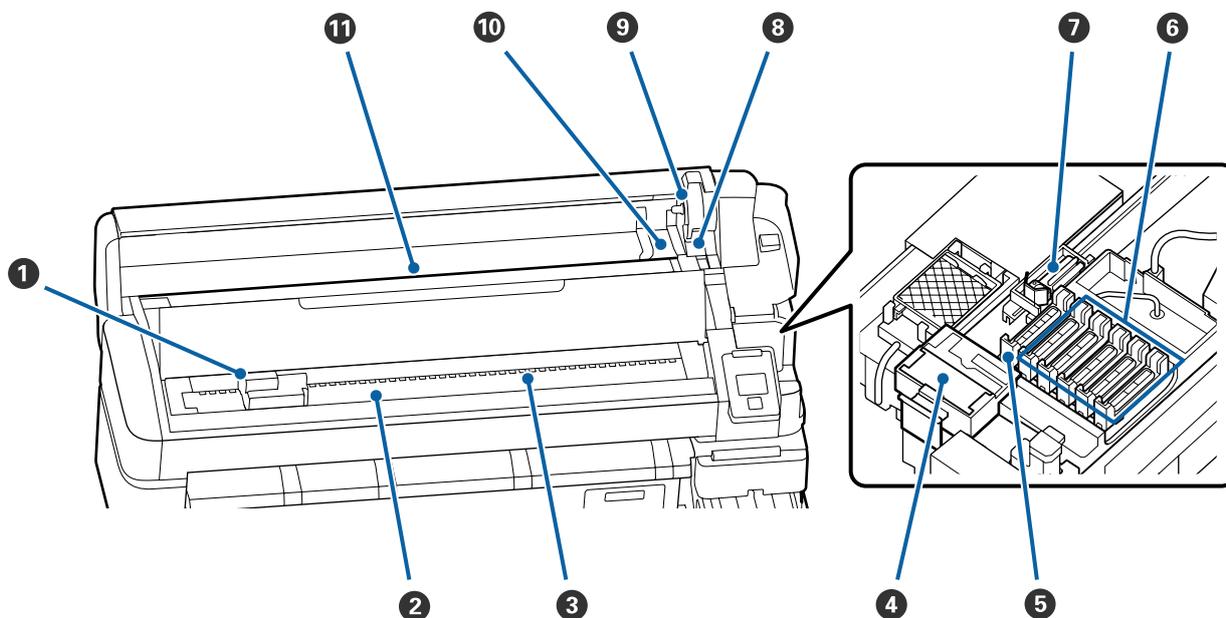

- ① Tête d'impression
- ② Cylindre
- ③ Rouleaux
- ④ Dispositif de nettoyage de l'essuyeur
- ⑤ Capuchons d'aspiration
- ⑥ Capuchons anti-séchage
- ⑦ Essuyeur
- ⑧ Levier de verrouillage du rouleau
- ⑨ Support d'adaptateur
- ⑩ Guides pour adaptateurs
- ⑪ Fente d'alimentation du papier

Adaptateur de papier rouleau

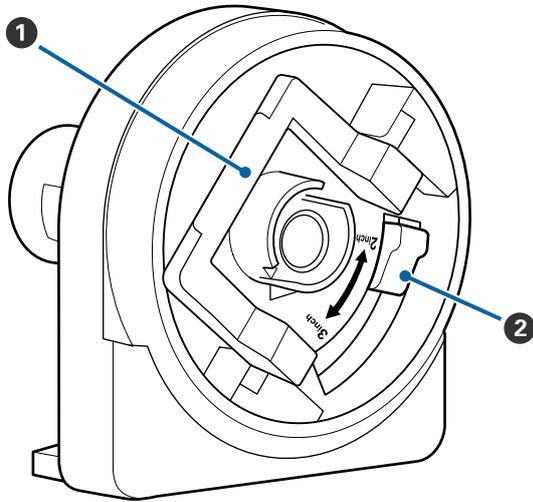

❶ Levier de verrouillage de l'adaptateur

❷ Levier de format


Opérations de base

Remarques concernant la manipulation du papier

Si les points suivants ne sont pas respectés lors de la manipulation du papier, de petites quantités de poussière ou de fibres peuvent adhérer au papier et engendrer la formation de gouttes d'encre sur l'impression ou l'obstruction de buses.


Ne placez pas un papier exposé directement sur le sol.

Le papier doit être enroulé et inséré dans son emballage d'origine avant stockage.

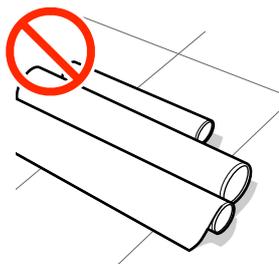

Lorsque vous transportez le papier, sa surface ne doit pas être en contact avec vos vêtements.

Laissez le papier dans son emballage individuel jusqu'à ce que vous soyez prêt à le charger dans l'imprimante.

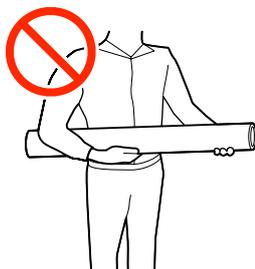

Remarques sur le chargement du papier

⚠ Attention :


Ne frottez pas vos mains sur les bords du papier. Les bords du papier sont coupants et vous pourriez vous blesser.

Chargez le papier juste avant l'impression.

Les rouleaux de l'imprimante peuvent laisser une empreinte sur le papier resté dans l'imprimante. Le papier peut alors devenir mou ou gondolé, provoquant des problèmes d'alimentation du papier ou de rayure de la tête d'impression.

Ne chargez pas le papier si ses bords droit et gauche sont inégaux.

Si le papier est chargé et que les rebords droit et gauche du rouleau sont inégaux, des problèmes de détection du papier risquent de faire bouger celui-ci au cours de l'impression. Rembobinez le support pour aligner les rebords correctement ou utilisez un rouleau intact.

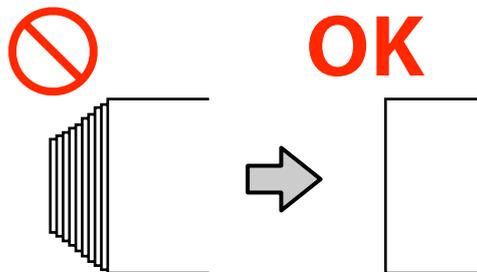

Papier à ne pas utiliser.

N'utilisez pas de papier plié, plissé, abîmé, déchiré ou sale. Le papier pourrait s'élever et rentrer en contact avec les têtes d'impression et les endommager.

N'utilisez pas de papier effiloché aux extrémités du rouleau, plissé, déchiré, etc., comme indiqué sur l'image suivante.

Opérations de base




Chargement et retrait du papier rouleau

Chargez le papier rouleau après avoir fixé les adaptateurs de rouleau papier fournis.

Fixer l'adaptateur de papier rouleau





- 1 Déposez le papier rouleau sur le plateau, sur le dessus de l'imprimante.

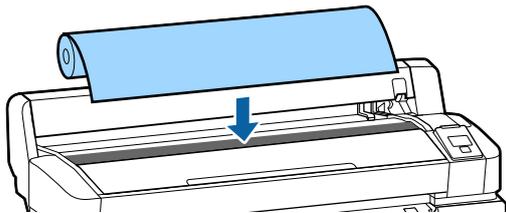



- 2 Déplacez les leviers de changement de format des deux adaptateurs de papier rouleau fournis en fonction de la taille du rouleau du papier rouleau à charger.

3-inch core

2-inch core

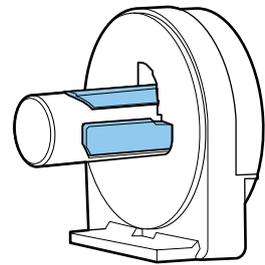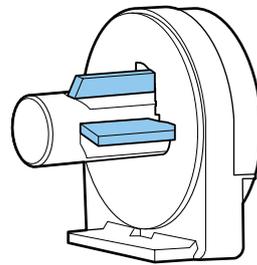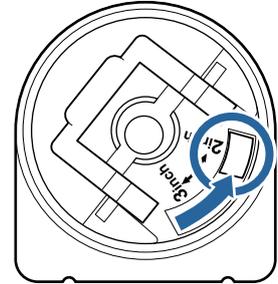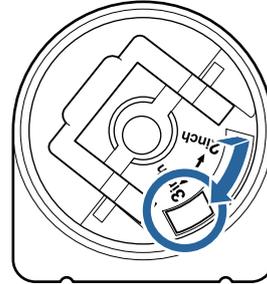


- 3 Levez le levier de verrouillage de chacun des deux adaptateurs pour papier rouleau afin libérer les verrous.

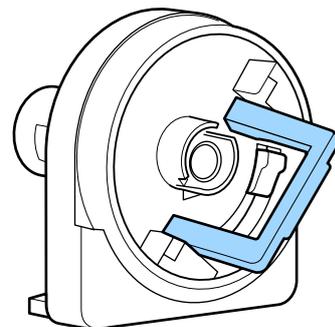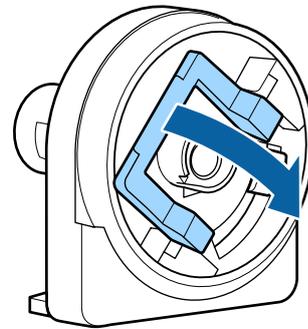


Opérations de base

- 4** Levez le levier de verrouillage de chacun des deux adaptateurs pour papier rouleau afin libérer les verrous.
- Appuyez sur les adaptateurs jusqu'à ce qu'ils soient totalement insérés dans le rouleau, sans aucun espace.

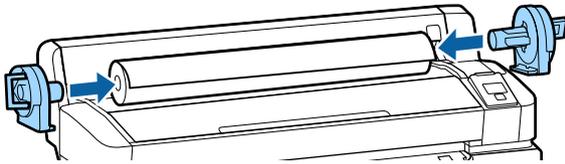


- 5** Abaissez les leviers pour verrouiller les adaptateurs en place.

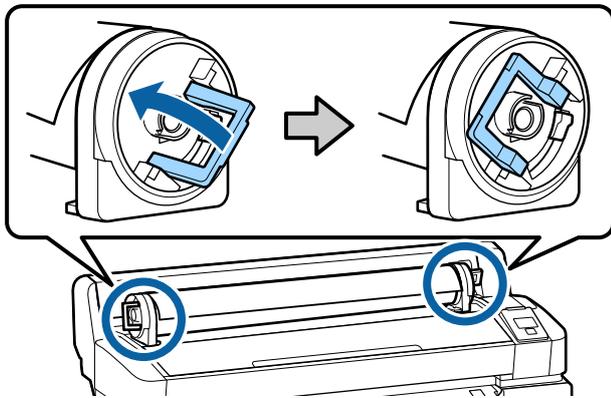


Chargement du papier rouleau


Touches utilisées dans les paramètres suivants

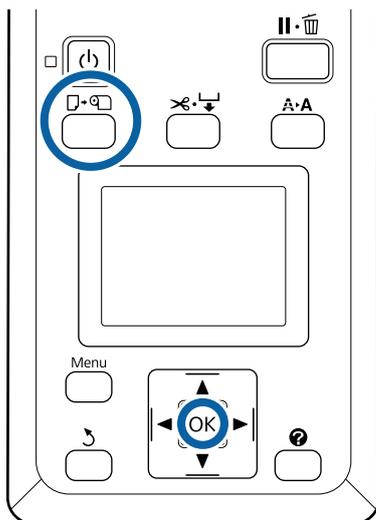


- 1** Vérifiez que **Appuyez sur [roll icon] et chargez du papier.** s'affiche à l'écran, puis ouvrez le couvercle du papier rouleau.

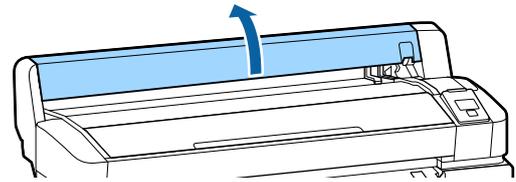

- 2** Vérifiez que le levier de verrouillage du support de l'adaptateur est levé.

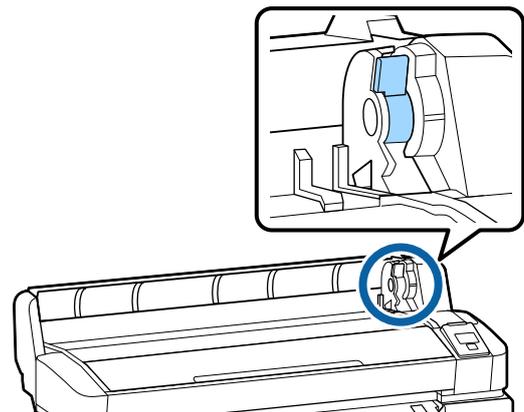


- 3** Faites glisser le papier rouleau jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le guide pour adaptateur. Ensuite, suivez le guide de l'adaptateur, et faites glisser doucement le rouleau à l'intérieur.

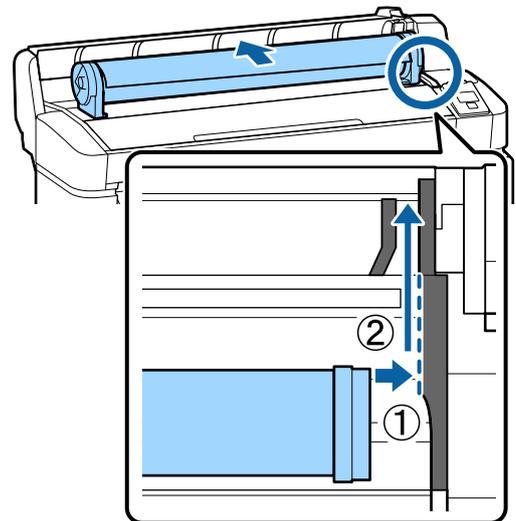


- 4** Appuyez sur la touche [roll icon] sur le panneau de commande. Confirmez que **Papier Rouleau** apparaît en surbrillance dans l'affichage et appuyez sur la touche OK.

Opérations de base


- 5** Assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu dans le papier rouleau et que son extrémité n'est pas effilochée, insérez-le dans le bac à papier, puis sortez-le par l'avant de l'imprimante.

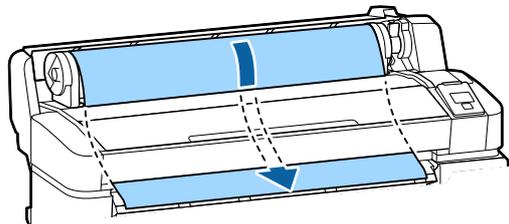**Remarque :**

Ne touchez pas la zone d'impression du papier. Une fois le papier rouleau chargé, faites tourner les adaptateurs de papier rouleau de la façon indiquée pour faire avancer le papier.

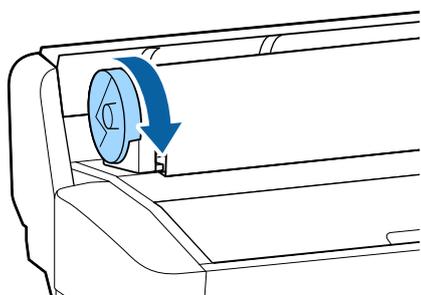


- 6** Abaissez le levier de verrouillage du papier rouleau, puis appuyez sur la touche OK.

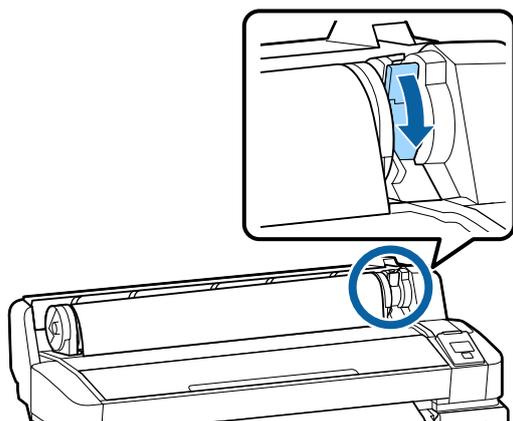

Si le bord d'attaque du papier n'est pas horizontal ou si la découpe n'est pas nette, vous pouvez couper le bord du papier rouleau avec la coupeuse intégrée en appuyant sur la touche OK puis en appuyant sur la touche  dans les cinq secondes.

- 7** Fermez le couvercle du papier rouleau.

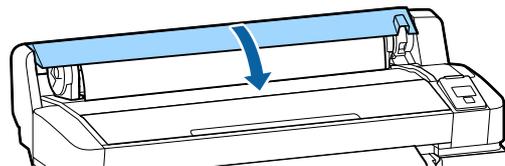

- 8** Vérifiez le type de papier.

Les paramètres précédents pour le type de papier et la quantité restante s'affichent.

Pour imprimer avec les paramètres en cours, appuyez sur les touches ▼/▲ pour mettre en surbrillance **Conserv** ces réglages, puis appuyez sur la touche OK.

Si vous ne définissez pas le type de papier approprié, cela pourrait entraîner des problèmes de qualité d'impression. Reportez-vous à la section suivante pour plus de détails sur le type de papier et les paramètres de quantité restante.

 « Paramètres du papier chargé » à la page 14

Coupe du papier rouleau

Après l'impression, vous pouvez couper le papier rouleau en utilisant l'une des deux méthodes suivantes.

- Découpe auto :**
Coupez le papier rouleau après avoir imprimé chaque page automatiquement à l'aide de la coupeuse intégrée.
- Coupe manuelle :**
Appuyez sur la touche  pour couper le papier rouleau à l'aide de la coupeuse intégrée. Pour couper le papier à l'aide de la coupeuse intégrée, servez-vous de la ligne de coupe imprimée.

Opérations de base

Remarque :

- ❑ La coupe du papier peut prendre un certain temps.
- ❑ Certains papiers rouleau ne peuvent pas être coupés avec le cutter intégré. Utilisez alors un cutter acheté dans le commerce.
Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous utilisez une coupeuse d'une autre marque.
Appuyez sur la touche . Maintenez la touche  enfoncée pour faire avancer le papier afin que l'emplacement de coupe soit situé sous le guide d'éjection du papier. Coupez le papier avec des ciseaux ou un cutter.


Méthodes de configuration

Utilisez les touches   du panneau de commande pour sélectionner l'onglet  et appuyez sur la touche OK ou le bouton Menu. Lorsque le menu Configuration s'affiche, sélectionnez **Configuration Impr.** > **Config papier rouleau** > **Découpe auto** > **OUI**, puis appuyez sur la touche OK. Pour faire une coupe manuelle, sélectionnez **NON**. Le paramètre par défaut est OUI.


Méthode de coupe manuelle

Si **Découpe auto** est sur **NON**, vous pouvez procéder à la découpe à n'importe quelle position en suivant la procédure suivante, une fois l'impression terminée.

Touches utilisées dans les paramètres suivants

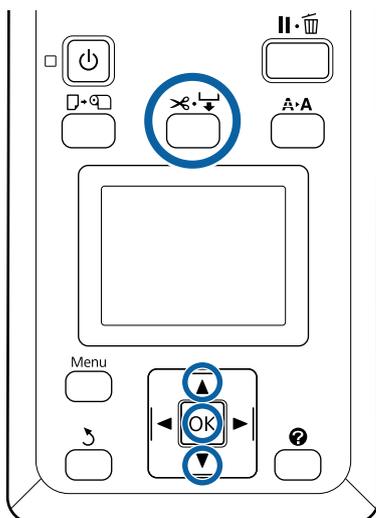**Papier coupé manuellement à l'aide de la coupeuse intégrée**

- 1 Appuyez sur la touche . En regardant l'intérieur de l'imprimante sans ouvrir le capot, appuyez sur la touche  pour aligner la position de coupe avec la marque  située sur la droite à l'intérieur de l'imprimante.

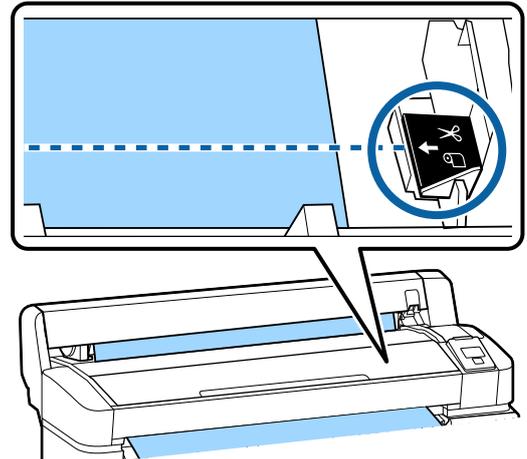**Remarque :**

La longueur minimale du papier que vous pouvez couper à l'aide de la coupeuse intégrée est fixée de 60 à 127 mm et ne peut pas être modifiée. Si la position de coupe est plus courte que la longueur la plus courte ci-dessus, le papier doit automatiquement être entraîné sur cette longueur, et vous devez donc laisser une marge. Coupez la marge avec un cutter disponible dans le commerce.


- 2 Appuyez sur la touche OK.
Le papier est coupé par le cutter intégré.

Retrait du rouleau

Cette section décrit comment retirer et conserver le papier rouleau après l'impression. Les rouleaux de l'imprimante peuvent laisser des empreintes sur le papier resté dans l'imprimante.

Opérations de base

Touches utilisées dans les paramètres suivants

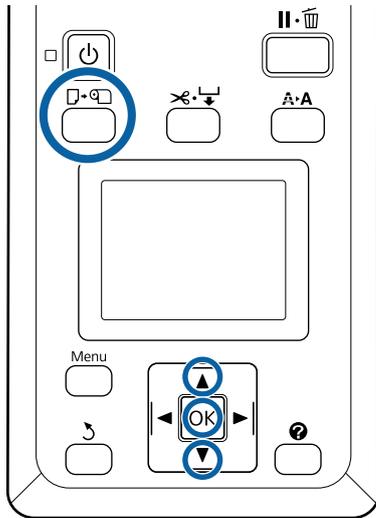


- 1 Vérifiez que l'imprimante est prête et appuyez sur la touche . Le menu Rempl/retirer papier s'affiche.
- 2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour mettre en surbrillance **Éjecter le papier** et appuyez sur la touche OK.

Remarque :
 Pour gérer le papier rouleau restant de manière précise, nous vous recommandons d'ouvrir l'onglet et de noter la quantité de papier rouleau restante lorsque vous le remplacez.
 Pour utiliser la fonction Papier rouleau restant, vous devez saisir la longueur du papier rouleau lorsque celui-ci est mis en place.


- 3 Le papier est rembobiné automatiquement. Une fois le papier rembobiné, l'imprimante affiche **Appuyez sur et chargez du papier.**

Remarque :
 Lorsque l'écran affiche **Tournez l'adaptateur de papier rouleau pour enrouler le papier.**, ouvrez le couvercle du papier rouleau et rembobinez le papier à la main.


- 4 Ouvrez le couvercle du papier rouleau.

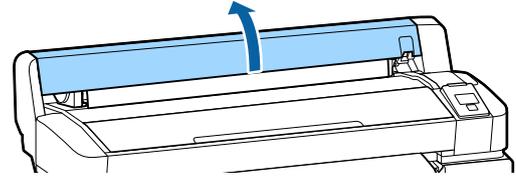


- 5 Levez le levier de verrouillage du rouleau.

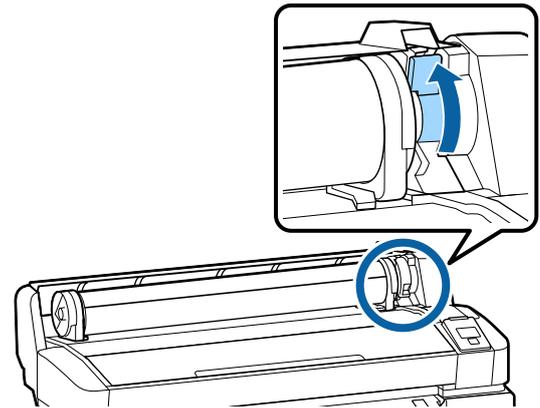

- 6 En tenant le papier rouleau par ses adaptateurs, déplacez le rouleau jusqu'au plateau.

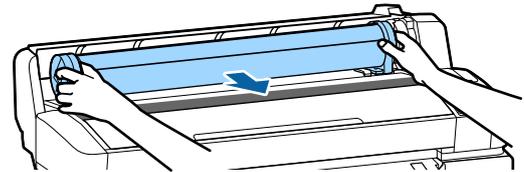


- 7 Soulevez les leviers des adaptateurs pour les déverrouiller.

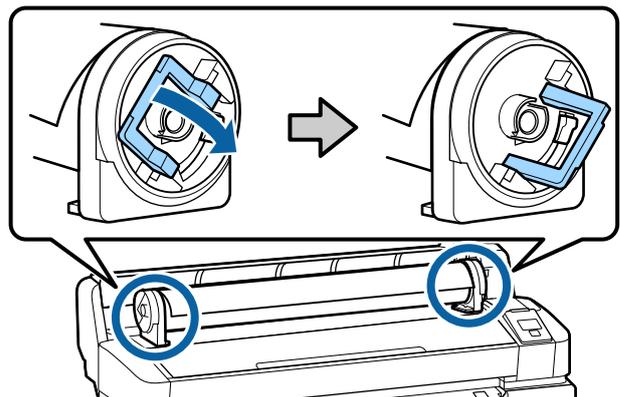

Opérations de base

- 8** Retirez les adaptateurs de papier rouleau.

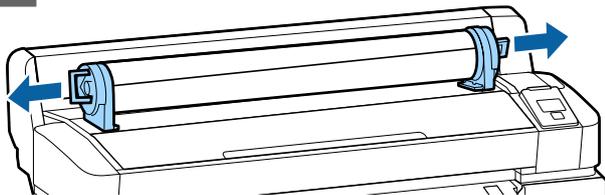

Après avoir soigneusement rembobiné le papier rouleau, rangez-le dans son emballage d'origine.

- 9** Fermez le couvercle du papier rouleau.

Paramètres du papier chargé

Une fois que vous avez terminé de charger le papier, suivez les instructions du panneau de commande pour paramétrer le papier chargé.

1. Définissez le type de papier

C'est le paramètre le plus important pour des résultats d'impression optimaux. Si vous ne sélectionnez pas un type de papier approprié correspondant au papier chargé, vous risquez de rencontrer des problèmes tels que des plissements ou des éraflures.

Config restante

Le paramètre d'usine par défaut est **OUI**. Vous pouvez le commuter sur **NON**.




2. Définissez la longueur du papier

La quantité approximative de papier restant est déterminée à partir de la longueur définie ici et de la quantité de papier utilisée lors des travaux d'impression. La quantité de papier restant s'affiche dans la zone d'information dans l'onglet **■**.

Cet écran de configuration ne s'affiche pas lorsque Configuration restante est défini sur **NON**.

Touches utilisées dans les paramètres suivants

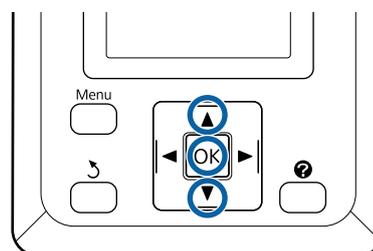


Opérations de base

1 Les paramètres précédents pour le type de papier et la quantité restante s'affichent. Vérifiez que les paramètres d'impression pour le papier chargé utilisent le numéro de configuration papier que vous avez configuré.

Si vous avez chargé du nouveau papier qui n'a pas été configuré, sélectionnez un numéro non assigné, terminez de charger le papier, puis effectuez une configuration papier.

Effectuer des paramétrages papier  *Guide d'utilisation* (manuel en ligne)

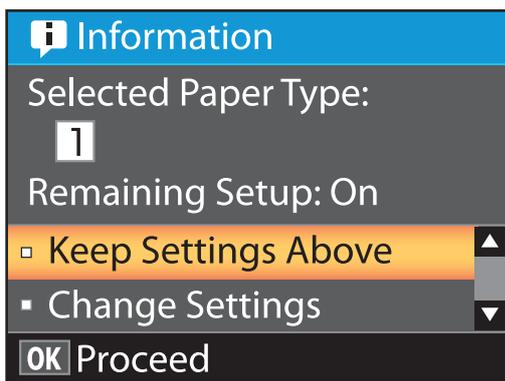

Pour imprimer en utilisant les paramètres en cours

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour mettre en surbrillance **Conserver ces réglages** et appuyez sur la touche OK.

Passez à l'Étape 6.

Pour modifier les paramètres

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour mettre en surbrillance **Modifier réglages** et appuyez sur la touche OK.

2 Mettez en surbrillance le paramètre que vous souhaitez modifier et appuyez sur la touche OK.

3 Mettez une option en surbrillance et appuyez sur la touche OK.

4 Appuyez sur la touche ⌵ pour retourner à la boîte de dialogue illustrée à l'Étape 2.

5 Une fois les paramètres définis, mettez en surbrillance **Quitter** et appuyez sur la touche OK.


6 Si **OUI** est sélectionné pour **Config restante**, vous êtes invité à saisir la longueur du rouleau. Appuyez sur les touches ▼/▲ pour choisir une valeur allant de 5,0 à 999,5 m et appuyez sur la touche OK. La longueur du papier est configurée par incréments de 0,5 m.

Après une courte pause, l'imprimante affiche le message **Prêt**, pour indiquer qu'elle est prête à imprimer. Envoyez les données à imprimer depuis un ordinateur.

Remplacement du papier

Cette section explique comment remplacer le papier. La procédure s'affiche sur le panneau de commande. Suivez ces instructions.

Touches utilisées dans les paramètres suivants

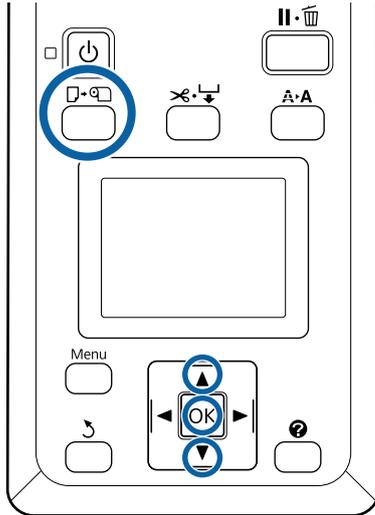

4

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour charger le papier rouleau pour le travail suivant.

- 1 Vérifiez que l'imprimante est prête et appuyez sur la touche .

Le menu Rempl/retirer papier s'affiche.

- 2 Appuyez sur les touches / pour sélectionner le papier rouleau et appuyez sur la touche OK.

Remarque :

Pour utiliser la fonction **Papier rouleau restant**, vous devez saisir la longueur du papier rouleau lorsque celui-ci est mis en place. Pour gérer le papier rouleau restant de manière précise, nous vous recommandons d'ouvrir l'onglet  et de noter la quantité de papier rouleau restante lorsque vous le remplacez.

- 3 Le rouleau se rembobine automatiquement.

Remarque :


Lorsque l'écran affiche **Tournez l'adaptateur de papier rouleau pour enrouler le papier.**, rembobinez le papier à la main.

Maintenance

Quand effectuer les différentes opérations de maintenance

Maintenance régulière

Si vous continuez à utiliser l'imprimante sans nettoyage, cela pourrait engendrer une obstruction des buses, des gouttes d'encre ou des changements de couleur dans les résultats d'impression.

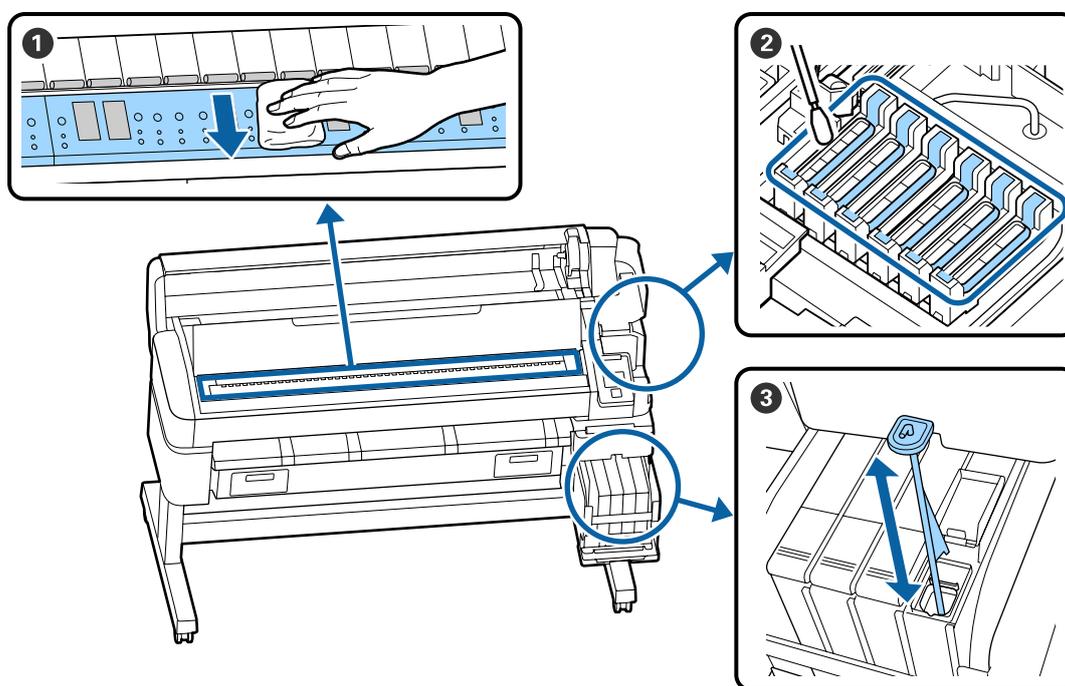

Quand effectuer l'opération	Composant à nettoyer
Une fois par semaine	② Nettoyage des capuchons Vous pouvez regarder la vidéo de la procédure sur YouTube. 🔗 Epson Video Manuals
	③ Mélange de l'encre High Density (Haute densité) Lorsque vous utilisez de l'encre Haute densité, déplacez le mélangeur de haut en bas en une seconde et répétez l'opération environ 15 fois.
Une fois par mois	① Nettoyage du plateau 🔗 Guide d'utilisation (Manuel en ligne)


Maintenance

 **Important :**

L'imprimante contient des instruments de précision. Si des fibres ou de la poussière collent aux buses sur la tête d'impression, la qualité d'impression diminue.

Augmentez la fréquence du nettoyage régulier en fonction de l'environnement et du papier utilisé.

Recharge et remplacement des consommables

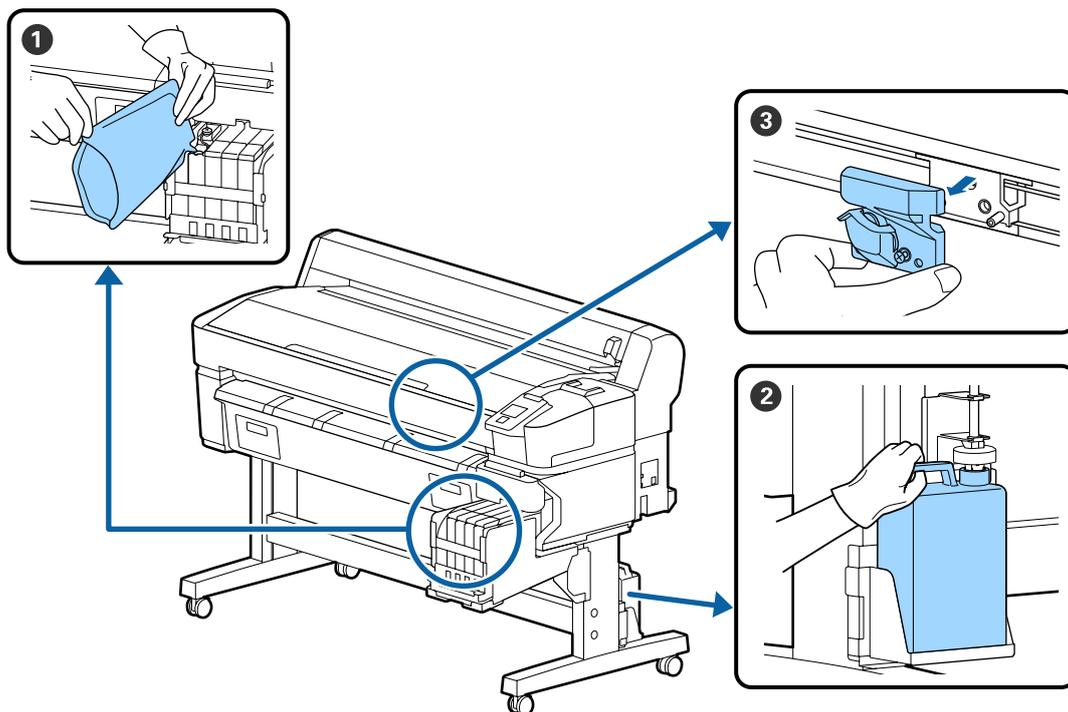

Quand effectuer l'opération	Composant à remplacer
Si le niveau d'encre restant est de 50 mm ou moins	① Rechargement d'encre « Recharge de l'encre » à la page 23
Lorsqu'un message de remplacement est affiché sur l'écran du panneau de commande	② Bidon d'encre résiduelle « Mise au rebut de l'encre usagée » à la page 30
La découpe du papier n'est pas nette/Les bords de découpe sont effilochés	③ Coupeuse Guide d'utilisation (Manuel en ligne)

Effectuer la maintenance lorsque la qualité d'impression diminue

Lorsque des lignes horizontales apparaissent ou que les couleurs sont fausses



Exécutez la procédure suivante jusqu'à ce que les résultats d'impression soient meilleurs.

Maintenance

1. Effectuez un nettoyage des têtes

Trois niveaux de nettoyage des têtes d'impression sont disponibles ; **Exécuter (léger)**, **Exécuter (moyen)**, ou **Exécuter (lourd)**.

Commencez par **Exécuter (léger)**. Utilisez la fonction **Exécuter (moyen)** s'il existe des segments pâles ou manquants lorsque vous imprimez un motif de vérification ; si les buses sont encrassées, utilisez **Exécuter (lourd)**.

 [« Nettoyage des buses obstruées » à la page 32](#)



Si les résultats d'impression ne s'améliorent pas, même après avoir effectué un nettoyage des têtes trois fois

2. Effectuez un nettoyage du bouchon

Nettoyez à l'aide du kit de nettoyage du capuchon fourni. Reportez-vous à la section suivante avant le nettoyage.

 [« Ce dont vous aurez besoin » à la page 22](#)

 [« Précautions concernant la maintenance » à la page 23](#)

Vous pouvez regarder la vidéo de la procédure de nettoyage sur YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)



Si les résultats d'impression ne s'améliorent pas, même après avoir effectué un nettoyage des capuchons

3. Remplacez les essuyeurs/le dispositif de nettoyage de l'essuyeur

Vous devez utiliser le kit de balai pour consommables spécialement conçu pour cette imprimante lors de son remplacement. Voir ce qui suit avant de remplacer.

 [« Ce dont vous aurez besoin » à la page 22](#)

 [« Précautions concernant la maintenance » à la page 23](#)

Vous pouvez regarder la vidéo de la procédure de remplacement sur YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)

Si la qualité de l'impression ne s'améliore toujours pas, contactez votre revendeur ou le support Epson.

Si un écoulement d'encre survient



Exécutez la procédure suivante jusqu'à ce que les résultats d'impression soient meilleurs.

Maintenance

1. Effectuez un nettoyage des têtes

Trois niveaux de nettoyage des têtes d'impression sont disponibles ; **Exécuter (léger)**, **Exécuter (moyen)**, ou **Exécuter (lourd)**.

Commencez par **Exécuter (léger)**. Utilisez la fonction **Exécuter (moyen)** s'il existe des segments pâles ou manquants lorsque vous imprimez un motif de vérification ; si les buses sont encrassées, utilisez **Exécuter (lourd)**.

 [« Nettoyage des buses obstruées » à la page 32](#)



Si les résultats d'impression ne s'améliorent pas, même après avoir effectué un nettoyage des têtes trois fois

2. Nettoyez la tête d'impression

Vous avez besoin du kit de nettoyage de tête spécialement conçu pour cette imprimante lors du nettoyage. Reportez-vous à la section suivante avant le nettoyage.

 [« Ce dont vous aurez besoin » à la page 22](#)

 [« Précautions concernant la maintenance » à la page 23](#)

Vous pouvez regarder la vidéo de la procédure de nettoyage sur YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)

Si la qualité de l'impression ne s'améliore toujours pas, contactez votre revendeur ou le support Epson.

Maintenance

Ce dont vous aurez besoin

Préparez les éléments suivants avant d'entamer les opérations de nettoyage et de remplacement.

Lorsque les pièces fournies ont été complètement utilisées, achetez de nouveaux consommables. Préparez des pièces authentiques lorsque vous remplacez des packs d'encre ou procédez à la maintenance.

 [« Informations sur les pièces de rechange » à la page 36](#)

Si vos gants sont usés, préparez des gants en nitrile du commerce.

Lunettes de protection (disponibles dans le commerce)

Pour protéger vos yeux de l'encre et du liquide de nettoyage.

Un masque (disponible dans le commerce)


Pour protéger votre nez et votre bouche de l'encre et du liquide de nettoyage.

Cap cleaning kit (kit de nettoyage du capuchon) (fourni avec l'imprimante)

À utiliser pour le nettoyage des capuchons.

Les éléments suivants sont fournis dans le kit.

Lorsque les pièces fournies ont été complètement utilisées, achetez de nouveaux consommables.

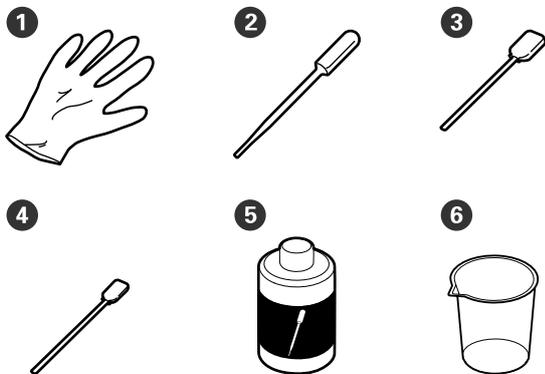

① Gants (x2)

② Pipette (x2)

③ Tiges de nettoyage — Larges (x50)


④ Tiges de nettoyage — Étroites (x25)

⑤ Liquide de nettoyage des capuchons (x1)

⑥ Gobelet (x1)

Kit de maintenance de la tête (consommable)

Pour nettoyer la tête d'impression.

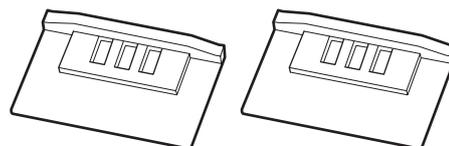

Kit de balai (consommable)

Ce kit contient des essuyeurs et des dispositifs de nettoyage de l'essuyeur.



① Gants (x2)

② Essuyeurs (x2)

③ Dispositifs de nettoyage de l'essuyeur (x2)

Un bac en métal ou en plastique (polypropylène ou polyéthylène) (disponible dans le commerce)



À utiliser pour déposer les ustensiles de nettoyage, les consommables usagés ou le liquide de nettoyage placé dans le conteneur fourni avec l'imprimante.

Tissu doux (disponibles dans le commerce)

À utiliser pour le nettoyage du plateau. Utilisez un matériel non susceptible de générer des peluches ou de l'électricité statique.

Précautions concernant la maintenance

Respectez les points suivants lors du nettoyage et du remplacement des pièces.

Attention :

- ❑ *Pendant la maintenance, protégez-vous avec des lunettes, des gants et un masque. En cas de contact d'encre, encre usagée ou liquide de nettoyage des capuchons avec votre peau ou vos yeux et votre bouche, procédez comme suit :*
 - ❑ *Si le liquide adhère à la peau, rincez en utilisant de grandes quantités d'eau savonneuse. En cas de réaction dans la zone concernée, consultez immédiatement un médecin spécialiste.*
 - ❑ *Si le liquide est projeté dans vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des rougeurs au niveau des yeux ou une légère inflammation. En cas de problème, consultez un médecin.*
 - ❑ *En cas de contact d'un liquide avec l'intérieur de votre bouche, consultez un médecin dans les meilleurs délais.*
 - ❑ *En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissement. Consultez un médecin dans les meilleurs délais. En cas de vomissement, les éléments expulsés peuvent pénétrer dans la trachée, ce qui présente un danger.*
 - ❑ *Rangez les recharges d'encre, l'encre usagée, et le liquide de nettoyage des capuchons dans un lieu hors de portée des enfants.*
- ❑ Retirez le papier de l'imprimante avant de procéder.
- ❑ Ne touchez pas aux courroies, aux cartes de circuit et à toutes les pièces ne nécessitant pas un nettoyage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une anomalie de fonctionnement ou une réduction de la qualité d'impression.

- ❑ N'utilisez rien d'autre que les tiges de nettoyage fournies ou jetables. Les autres types de tiges, qui produisent des peluches, endommageront la tête d'impression.
- ❑ Utilisez toujours des tiges de nettoyage neuves. La réutilisation des tiges peut rendre la suppression des taches encore plus difficile.
- ❑ Ne touchez pas aux extrémités des tiges de nettoyage. L'huile présente sur vos mains peut endommager la tête d'impression.
- ❑ N'utilisez que le liquide de nettoyage des capuchons spécifié pour nettoyer les capuchons. L'utilisation d'un autre produit peut entraîner une anomalie de fonctionnement ou une réduction de la qualité d'impression.
- ❑ Touchez un objet métallique avant de commencer le travail pour décharger l'électricité statique.

Recharge de l'encre

Période pour les rechargements d'encre

Si le message **Vérifier les niveaux d'encre** s'affiche sur le panneau de commande, effectuez immédiatement les deux actions suivantes.

- ❑ Préparez un pack d'encre de la couleur appropriée.
- ❑ Vérifiez le niveau d'encre restant, et s'il est inférieur ou égal à 50 mm, remplacez la puce et remplissez l'encre.

Vous ne pourrez pas imprimer si **Remplissez le réservoir** apparaît, même pour une seule couleur. Si le message **Vérifier les niveaux d'encre** s'affiche pendant un travail d'impression, vous pouvez remplacer la puce et remettre de l'encre pendant que l'impression se poursuit.

Recharges d'encre compatibles

 [« Informations sur les pièces de rechange » à la page 36](#)

! **Important :**

Cette imprimante est équipée d'un système d'avertissement du niveau d'encre restante. Les données sur la quantité disponible d'encre d'un pack sont enregistrées dans l'unité de puce fournie avec tout nouveau pack d'encre. En installant une nouvelle puce sur l'imprimante, ces informations sont écrites dans l'imprimante.

Le système d'avertissement pour l'encre restante estime l'encre restante en fonction des informations écrites dans l'imprimante pour un paquet d'encre et des conditions d'utilisation de l'encre, puis affiche un message. Pour préserver l'exactitude de ce système, vous devez remplacer la puce et remplir l'encre dès que possible lorsqu'il reste 50 mm d'encre ou moins dans le réservoir.

Chargement et réservation d'unités de puce

L'écriture de données sur la quantité disponible d'encre dans un pack d'encre à l'installation d'une unité de puce dans l'imprimante s'appelle un « chargement ». Après le chargement, la puce qui était installée sur l'imprimante peut être remplacée par celle livrée avec la prochaine recharge d'encre. Le remplacement d'une nouvelle puce après chargement est appelé « réservation ». Par la réservation, les informations concernant la quantité d'encre disponible dans une recharge est automatiquement chargée vers l'imprimante à partir de la puce réservée simultanément lorsque la charge est partie. La réservation peut être effectuée à tout moment si le niveau de l'indicateur de la quantité d'encre estimée est compris entre 1 et 6.

Lorsque la réservation est effectuée, un avertissement n'est pas affiché lorsque la quantité estimée d'encre devient faible. Rechargez l'encre avec un pack d'encre si l'encre restante est à 50 mm ou moins par rapport au fond du réservoir d'encre. Pour la procédure de remplacement des puces, reportez-vous aux étapes 2 à 6 de la page suivante.

Vous pouvez vérifier si une puce est réservée ou non grâce aux icônes d'état des puces.

 *Guide d'utilisation* (Manuel en ligne)

Procédure de remplissages d'encre

La méthode de remplissage dépend du type d'encre. Utilisez la méthode de remplissage correspondant au type d'encre.

Avant toute opération, consultez la « Fiche de données de sécurité » ainsi que les remarques suivantes.

Vous pouvez la télécharger sur votre site Web Epson local.

Maintenance

⚠ Attention :


- ❑ Rangez les recharges et l'encre usagée dans un lieu hors de portée des enfants.
- ❑ Pendant la maintenance, portez des lunettes, des gants de protection et un masque. En cas de contact d'encre usagée ou non avec votre peau, vos yeux ou votre bouche, procédez comme suit :
 - ❑ Si le liquide adhère à la peau, rincez en utilisant de grandes quantités d'eau savonneuse. En cas de réaction dans la zone concernée, consultez immédiatement un médecin spécialiste.
 - ❑ Si le liquide est projeté dans vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des rougeurs au niveau des yeux ou une légère inflammation. En cas de problème, consultez un médecin.
 - ❑ En cas de contact d'un liquide avec l'intérieur de votre bouche, consultez un médecin dans les meilleurs délais.
 - ❑ En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissement. Consultez un médecin dans les meilleurs délais. En cas de vomissement, les éléments expulsés peuvent pénétrer dans la trachée, ce qui présente un danger.
- ❑ Tenez compte des points suivants lors du remplissage de l'encre.
 - ❑ Découpez soigneusement la buse de la recharge. Si vous appuyez trop fort, de l'encre risque de gicler.
 - ❑ Ne serrez pas trop fort la recharge d'encre après l'ouverture. De l'encre pourrait s'en échapper.
 - ❑ Lorsque vous versez de l'encre dans le réservoir, inclinez doucement la recharge pour verser.

⚠ Important :

- ❑ Epson recommande d'utiliser des packs d'encre Epson authentiques. Epson ne peut pas garantir la qualité ou la fiabilité des encres non authentiques. L'utilisation d'encres non authentiques peut provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie Epson, et peut, dans certains cas, générer un comportement erratique de l'imprimante. Les informations sur le statut de l'unité de puce non authentiques risquent de ne pas s'afficher, et l'utilisation d'encre non authentique est enregistrée pour une utilisation possible par le support de service.
- ❑ L'encre Epson authentique, autre que celles spécifiées ici, peuvent engendrer des dégâts non couverts par les garanties d'Epson. [📖 « Packs d'encre » à la page 36](#)
- ❑ Ne placez pas d'objets sur le réservoir d'encre et assurez-vous que ce dernier ne subit pas de forts impacts. Le réservoir d'encre pourrait se détacher. Contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.
- ❑ N'utilisez pas l'imprimante si les encres High Density Black (Noir Haute Densité) et Black (Noir) sont mélangées. Lorsque vous changez de type d'encre Black (Noir), le réservoir d'encre doit être changé uniquement par un technicien de maintenance. Le changement de type d'encre Black (Noir) est un service payant. Contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.

1

Si le message **Vérifier les niveaux d'encre** s'affiche sur le panneau de commande, vérifiez le niveau d'encre dans le réservoir.

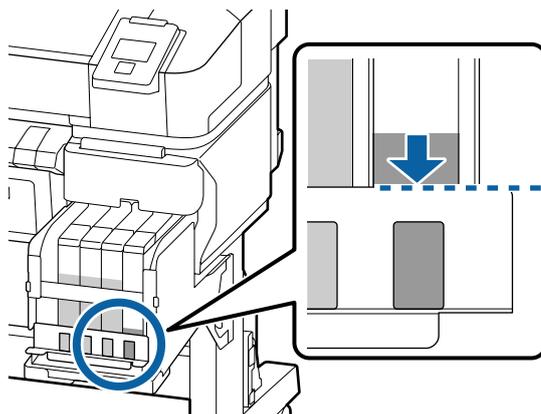

Maintenance

Assurez-vous que le niveau d'encre est inférieur au bord supérieur du plateau métallique. Passez à l'étape 7 si l'état de la puce sur le panneau de commande est sur réservé. Si son état n'est pas sur réservé, passez à l'étape 2.

Lorsque la quantité d'encre restante est supérieure au bord supérieur du plateau métallique

Vous ne pouvez pas vider l'intégralité du nouveau pack d'encre dans le réservoir d'encre. Poursuivez l'utilisation jusqu'à ce que le niveau d'encre atteigne le bord supérieur de la plaque métallique.

Lorsque la quantité d'encre restante est en dessous de la partie supérieure du trou

Lorsque la quantité d'encre restante tombe en dessous de la partie supérieure du trou, celle-ci peut être inférieure à la valeur minimale et l'impression peut être interrompue. Rechargez l'encre tout de suite.

! Important :


Lorsque l'encre restante est au-dessus du bord supérieur du trou et qu'un message s'affiche, indiquant **Remplissez le réservoir**, il vous faut remplacer le réservoir d'encre. Remplacez les réservoirs d'encre. Des remplacements et réparations peuvent être achetés.

L'encre du réservoir d'encre est éliminée lors des remplacements et des réparations. C'est nécessaire car le dysfonctionnement du réservoir résulte de la poussière, des saletés et autres corps étrangers mélangés avec l'encre.


L'intervalle de remplacement du réservoir d'encre dépend de l'environnement et des conditions d'utilisation.

Contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.

2 Ouvrez le capot latéral.

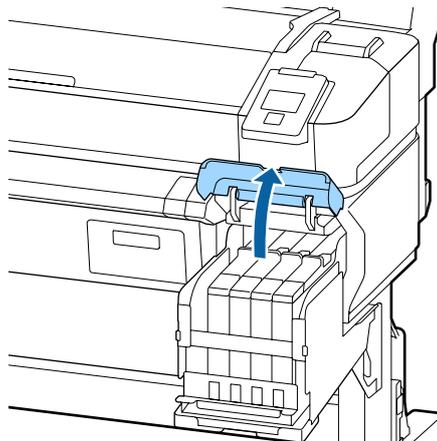


3 Insérez un doigt dans le creux au niveau de la partie supérieure de la réglette et tirez vers vous.

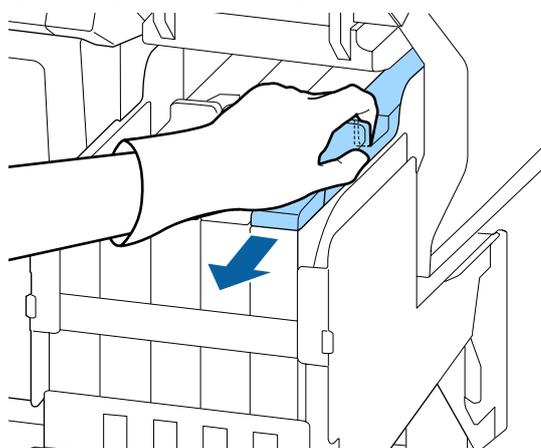

! Important :


N'inclinez pas le curseur. Toute chute de la puce risquerait de l'endommager.

4 Retirez l'unité de puce du curseur.

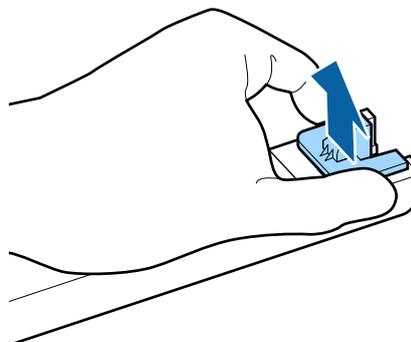


Maintenance

- 5** Installez la puce fournie avec la nouvelle recharge d'encre.
Pendant l'installation, vérifiez que les étiquettes de la réglette et de la puce sont de la même couleur.

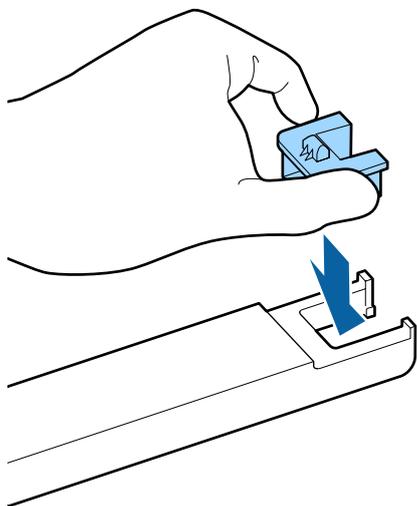


- 6** Tenez la réglette horizontalement et insérez-la. Fermez le capot latéral.

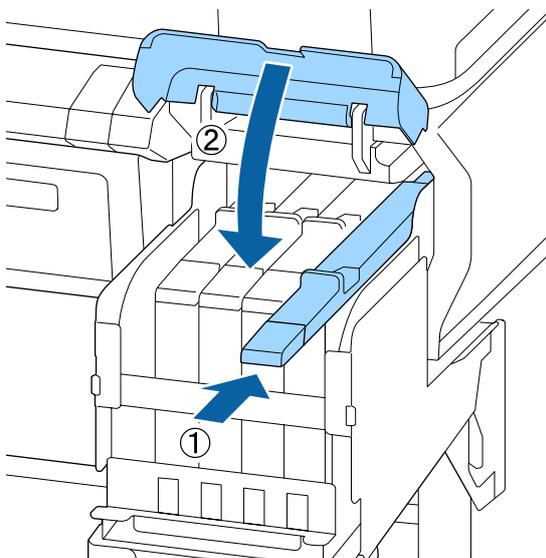

! **Important :**


N'appuyez pas trop fort sur la réglette. Vous pourriez l'endommager.

- 7** Secouez la nouvelle recharge d'encre, en exerçant un mouvement latéral de 5 cm pendant 5 secondes (environ 15 allers-retours) comme indiqué sur l'illustration.

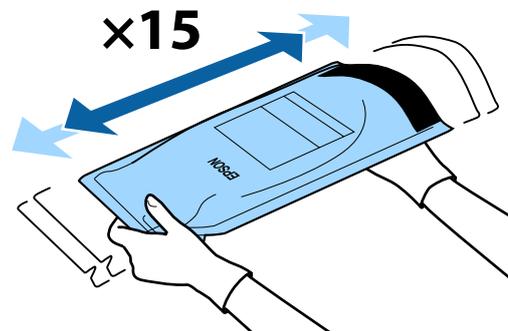

- 8** Avant d'ouvrir le cache de l'orifice sur la réglette, vérifiez qu'aucun avertissement ou erreur ne s'affiche sur le panneau de commande.

Si une erreur ou un avertissement est affiché, suivez les messages pour résoudre l'erreur ou l'avertissement, puis réalisez les opérations suivantes.

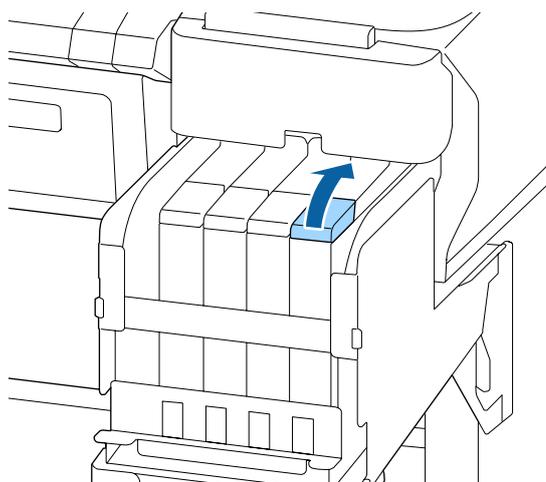

- 9** Retirez le capuchon d'entrée de l'encre du réservoir d'encre.


La manière de retirer le capuchon d'entrée de l'encre diffère en fonction du type d'encre insérée.

! **Important :**

Retirez doucement le capuchon d'entrée de l'encre. De l'encre peut être projetée si vous retirez le capuchon trop rapidement.


Maintenance

Sauf pour l'encre High Density Black (Noir Haute Densité)

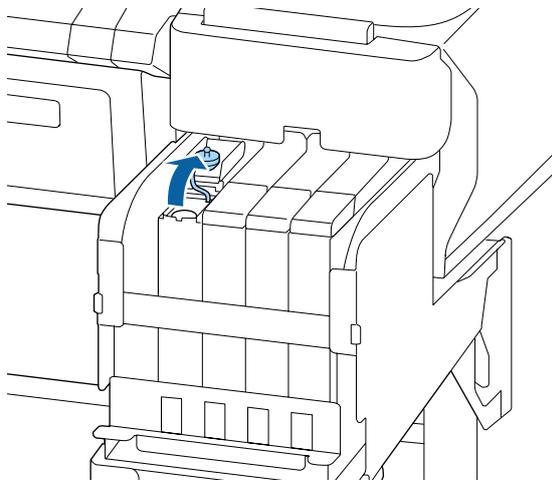


Pour l'encre High Density Black (Noir Haute Densité)

- (1) Pour retirer le bouchon du réservoir d'encre, maintenez la partie entourée d'un cercle dans l'illustration. Si le bouchon est retiré avec une autre partie, l'encre colle.

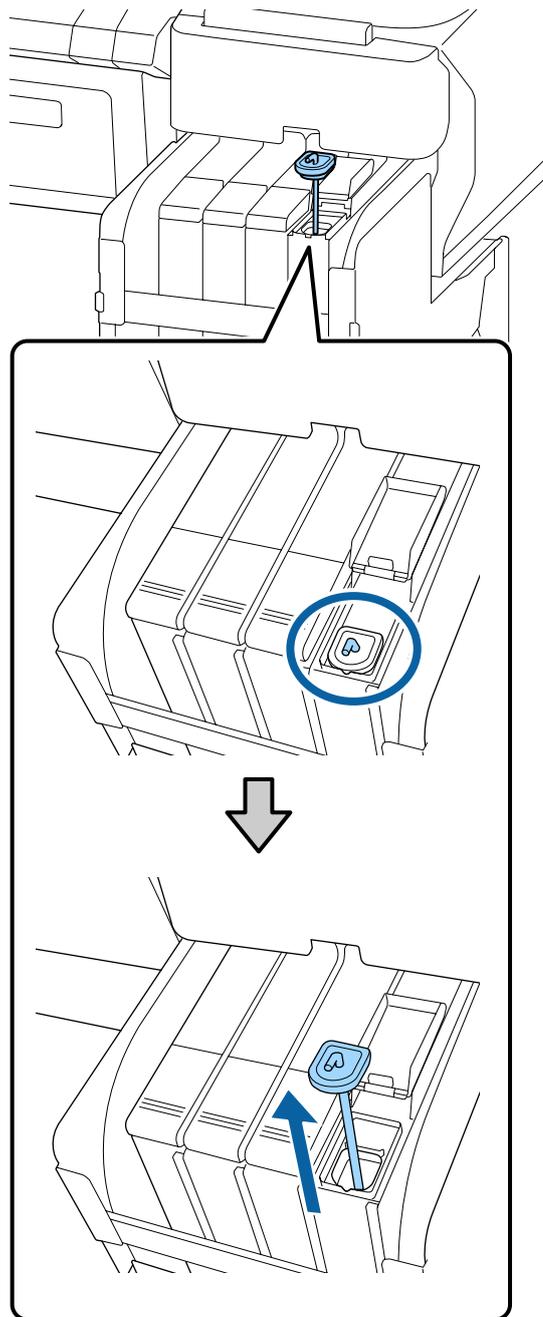


- (2) Accrochez le mélangeur par-dessus la saillie sur le réservoir d'encre.

Maintenance

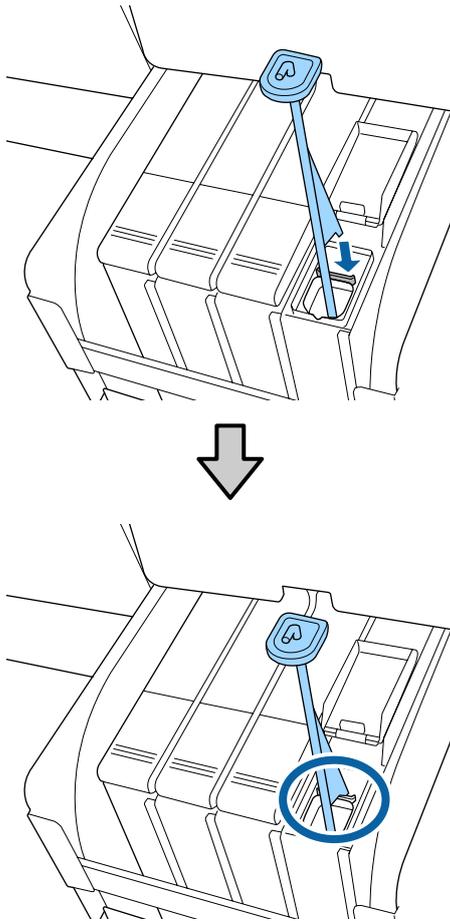


10 Retirez l'ouverture du bec d'encre.

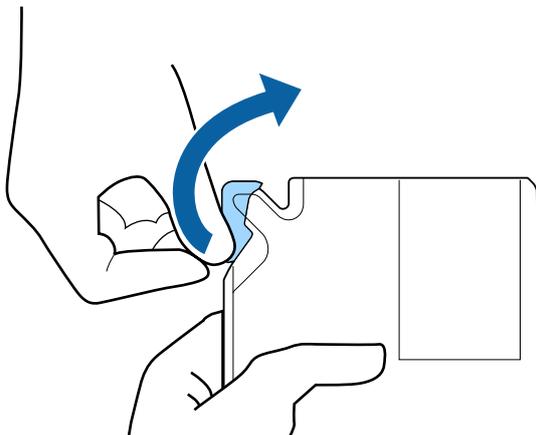

11 Remplissez le réservoir d'encre avec l'encre du pack d'encre.

Insérez le bec du pack d'encre dans la rainure d'entrée de l'encre du réservoir d'encre et inclinez-le lentement pour verser l'encre.

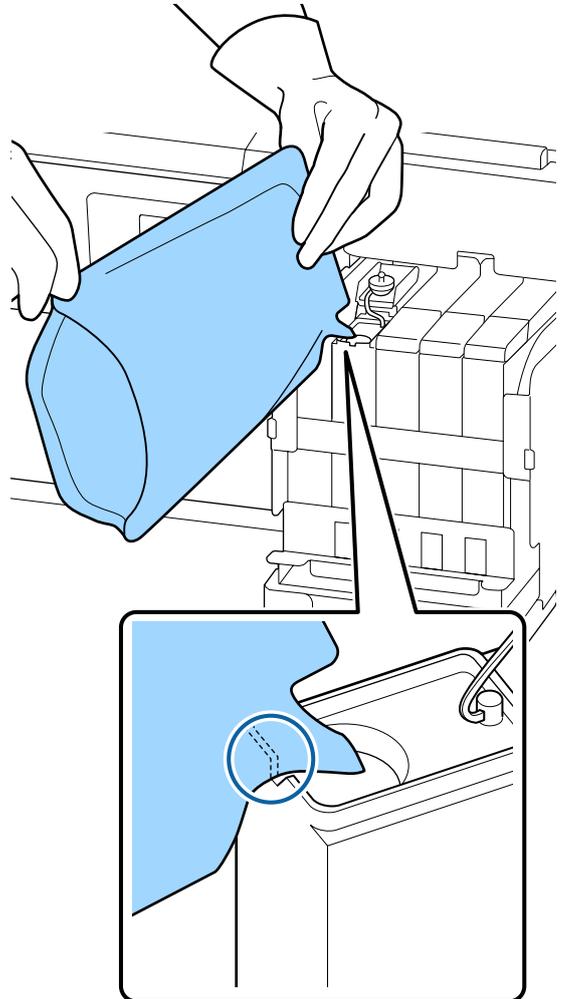

Important :

Utilisez toute l'encre de la recharge lors d'un même remplissage.

N'utilisez pas l'encre d'une même recharge pour remplir plusieurs réservoirs d'encre.


Ceci empêche l'affichage approprié des messages du système d'avertissement de l'encre restante.

12 Remplacez le capuchon d'entrée de l'encre du réservoir d'encre.


La manière de remplacer le capuchon d'entrée de l'encre diffère en fonction du type d'encre insérée.

Maintenance

Sauf pour l'encre High Density Black (Noir Haute Densité)

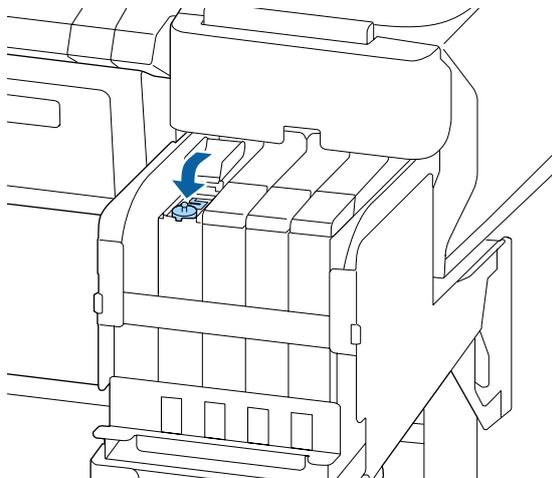


Pour l'encre High Density Black (Noir Haute Densité)

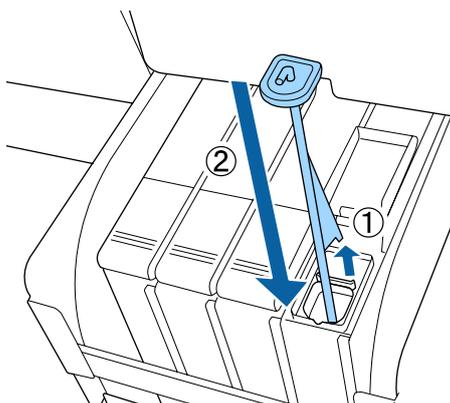

! Important :

Appuyez fermement sur le capuchon d'entrée de l'encre afin qu'il reste en place. Si le curseur entre en contact avec le capuchon d'entrée de l'encre lorsque vous retirez ce dernier, le capuchon pourrait être endommagé.

13 Fermez le capot de l'entrée de l'encre.

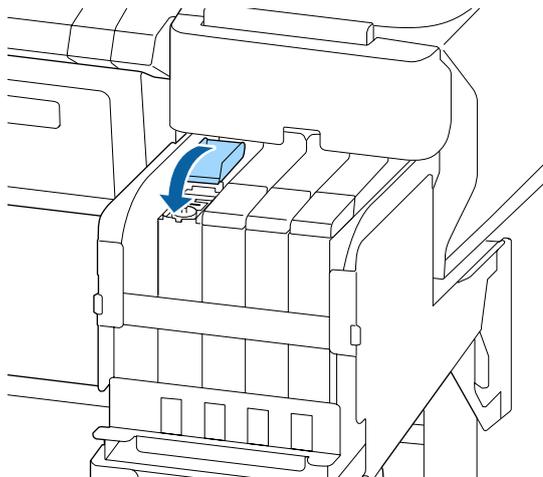

Mise au rebut de l'encre usagée

Quand procéder à la préparation et au remplacement

Préparez une bouteille d'encre usagée vide. est affiché

Préparez un Bidon d'encre résiduelle neuf dès que possible.

Lorsque vous voulez remplacer le Bidon d'encre résiduelle à ce stade, si des impressions ont été faites la nuit, sélectionnez **Remplacer rés. encre** dans le menu de paramétrage et remplacez le bidon. Si vous procédez au remplacement sans sélectionner **Remplacer rés. encre**, le compteur d'encre usagée ne fonctionnera pas correctement.

Détails sur le menu de configuration
[🔗 Guide d'utilisation \(Manuel en ligne\)](#)

Compteur encre usagée
[🔗 « Compteur encre usagée » à la page 31](#)

! Important :

Ne retirez jamais le Bidon d'encre résiduelle lorsque vous imprimez ou lors du nettoyage des têtes, à moins qu'il n'y ait des instructions à l'écran. Les résidus d'encre risquent de fuir.

Remplacer rés. encre usagée et appuyer sr **OK** . est affiché

Remplacez immédiatement le Bidon d'encre résiduelle par un bidon neuf.

Procédure de remplacement

☞ « Remplacement du Bidon d'encre résiduelle » à la page 31

Compteur encre usagée

L'imprimante suit la consommation d'encre et affiche un message lorsque le compteur atteint le niveau d'avertissement. Lorsque vous suivez les instructions du message **Remplacer rés. encre usagée et appuyer sr **OK** .** et remplacez le Bidon d'encre résiduelle par un nouveau, le compteur est effacé automatiquement.

Si vous avez besoin de remplacer le bidon d'encre résiduelle avant que le message ne s'affiche, sélectionnez **Remplacer rés. encre** lorsque le message suivant s'affiche sur le panneau de commande.

☞ *Guide d'utilisation* (Manuel en ligne)

! Important :

Si vous remplacez le Bidon d'encre résiduelle avant d'y être invité par un message, effacez toujours le compteur d'encre usagée. Sinon, le délai de remplacement du Bidon d'encre résiduelle ne sera pas indiqué correctement sur le message suivant.

Remplacement du Bidon d'encre résiduelle


Procédez comme suit pour remplacer les pièces.

Avant d'entamer cette procédure, lisez les informations suivantes :

☞ « Précautions concernant la maintenance » à la page 23

1

Retirez le Bidon d'encre résiduelle du support de Bidon d'encre résiduelle.

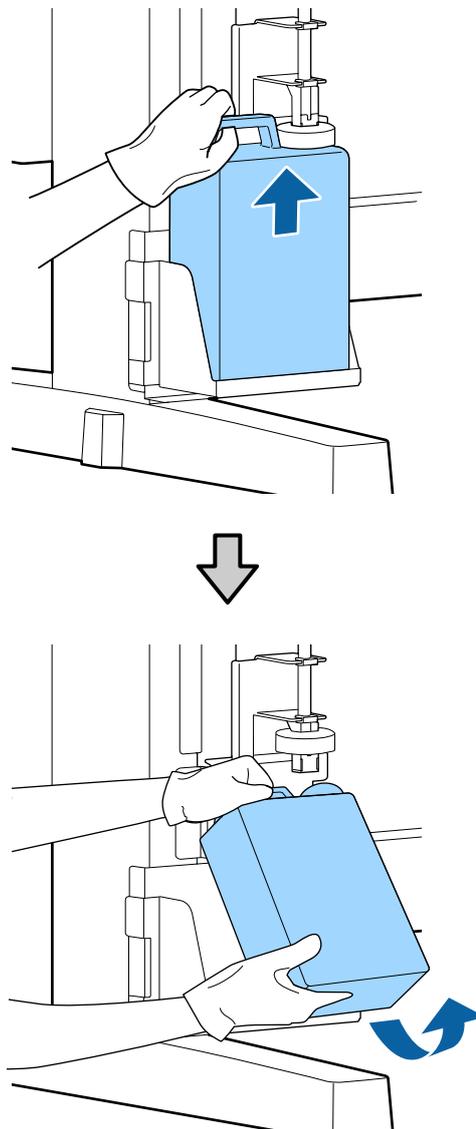

Si l'arrière du bouchon est taché, essuyez-le.

2

Insérez le tube d'encre usagée dans le goulot du nouveau Bidon d'encre résiduelle et placez le Bidon d'encre résiduelle dans le support.

Fermez bien le couvercle du Bidon d'encre résiduelle usagé.


Maintenance

! Important :

- ❑ Vérifiez que le tube d'encre usagée est inséré dans le goulot du bidon d'encre résiduelle. Si le tube n'est pas inséré dans le bidon, de l'encre sera projetée tout autour.
- ❑ Vous aurez besoin du couvercle du Bidon d'encre résiduelle lors de la mise au rebut de l'encre usagée. Conservez le couvercle dans un lieu sûr, ne le jetez pas.

3

Abaissez le bouchon.

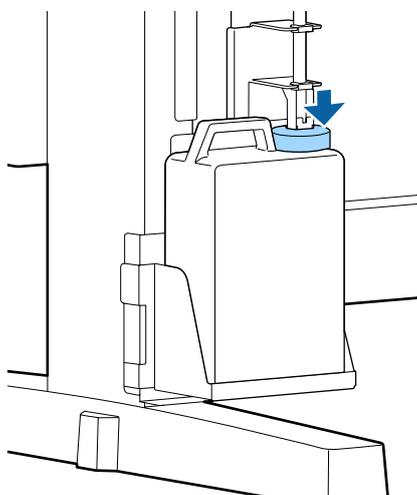**!** Important :

Vérifiez que le bouchon est fermement enclenché sur l'entrée de la bouteille. S'il y a un espace, de l'encre usagée pourrait être projetée et éclabousser et tacher les alentours.

4

Appuyez sur la touche OK.

5

Vérifiez une nouvelle fois que le nouveau bidon d'encre résiduelle est correctement positionné. Appuyez sur la touche OK pour effacer le compteur d'encre résiduelle.

 « Manipulation des consommables usagés » à la page 34

Nettoyage des buses obstruées

Vérifiez et effectuez les opérations suivantes dans l'ordre jusqu'à ce que les buses obstruées soient nettoyées.

Recherche de buses obstruées

Imprimez un motif de vérification, puis vérifiez le contenu suivant.

- ❑ Y a-t-il des buses obstruées ?
- ❑ Quelles sont les lignes de buses obstruées ?



Si les buses sont obstruées

Effectuer un nettoyage des têtes (léger)

Il existe trois niveaux de nettoyage de la tête disponibles ; léger, moyen et lourd.

Utilisez la fonction **Exécuter (léger)** puis imprimez un motif de vérification. Utilisez le motif pour vérifier si les buses obstruées ont été nettoyées.



Si les buses sont encore obstruées

Effectuer un nettoyage des têtes (moyen)

Utilisez la fonction **Exécuter (moyen)** puis imprimez un motif de vérification. Utilisez le motif pour vérifier si les buses obstruées ont été nettoyées.



Si les buses sont encore obstruées

Effectuer un nettoyage des têtes (lourd)

Utilisez la fonction **Exécuter (lourd)** puis imprimez un motif de vérification. Utilisez le motif pour vérifier si les buses obstruées ont été nettoyées.



Si les buses sont encore obstruées

L'imprimante nécessite un nettoyage interne.

Maintenance

Effectuez les opérations suivantes en fonction de l'état des résultats d'impression.

Lorsque des lignes horizontales apparaissent ou que les couleurs sont fausses

Vous pouvez regarder la vidéo de la procédure de nettoyage sur YouTube.

[Epson Video Manuals](#)


Si un écoulement d'encre survient

Vous pouvez regarder la vidéo de la procédure de nettoyage sur YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

Impression d'un motif de vérification

Touches utilisées dans les paramètres suivants

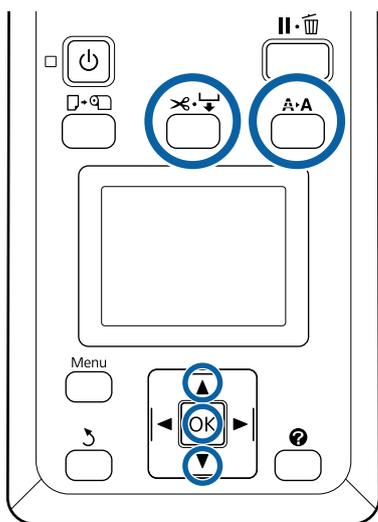

- 1 Vérifiez que l'imprimante est prête à imprimer. Appuyez sur la touche **A•A**.

Le menu Maintenance s'affiche.

- 2 Confirmez que **Vérif Buses** est mis en surbrillance et appuyez sur la touche **OK**.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.


- 3 Pour imprimer un motif d'impression, appuyez sur la touche **OK**.

- 4 Inspectez le motif des buses.

Lorsque le papier est chargé dans l'enrouleur automatique en option, il n'est pas coupé automatiquement après l'impression du motif de vérification. Si le motif de vérification est difficile à voir, vous pouvez alimenter le papier en procédant comme suit, puis vérifier.

- (1) Appuyez sur la touche **⌂**.
- (2) Appuyez sur le bouton **▼** pour alimenter le papier jusqu'à ce que le motif de vérification soit clairement visible.
- (3) Après avoir vérifié le motif de vérification, appuyez sur le bouton **▲** pour enrouler le papier.
- (4) Appuyez sur le bouton **⌂** pour revenir au menu.


Exemple de buses propres



Il n'y a pas de zones vides dans le motif de vérification des buses.

Sélectionnez **Quitter**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour fermer le menu paramètres.

Exemple de buses obstruées



Procédez au nettoyage de la tête s'il manque certaines parties du motif.

[« Nettoyage des têtes » à la page 34](#)

! Important :

Débouchez les buses de toutes les couleurs avant de reprendre l'impression. Si les buses restent bouchées (y compris pour les couleurs inutilisées) une fois que l'impression a repris, les obstructions ne peuvent plus être retirées.


Nettoyage des têtes

S'il existe des segments pâles ou manquants dans le motif de vérification, vous pourrez peut-être déboucher les buses en nettoyant la tête d'impression.

Il n'est pas nécessaire de nettoyer la tête si les résultats de l'impression ne présentent pas de zones pâles ou autres problèmes de couleurs.

Procédure de nettoyage de la tête

Touches utilisées dans les paramètres suivants

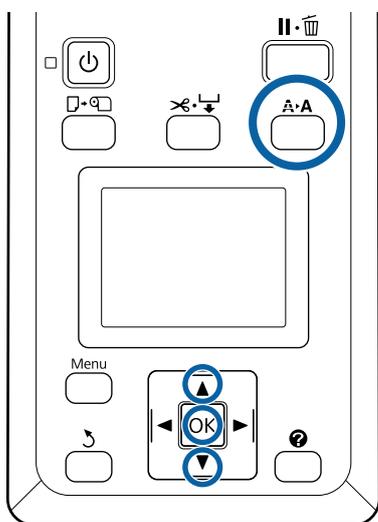

- 1 Vérifiez que l'imprimante est prête à imprimer. Appuyez sur la touche **A.A.**

Le menu Maintenance s'affiche.

- 2 Appuyez sur les touches **▼/▲** pour mettre en surbrillance **Nettoyage tête** et appuyer sur la touche **OK**.

- 3 Sélectionnez la méthode pour spécifier les rangées de buses à nettoyer.

Toutes les buses

Inspectez le motif imprimé et sélectionnez cette méthode si tous les motifs ont des zones pâles ou manquantes. Si vous sélectionnez **Toutes les buses**, passez à l'étape 5.

Buses sélectionnées

Inspectez le motif imprimé et sélectionnez cette méthode si seulement certains motifs (rangées de buses) ont des zones pâles ou manquantes. Vous pouvez sélectionner plusieurs rangées de buses.

- 4 Sélectionnez les rangées de buses à nettoyer.
 - Appuyez sur les touches **▼/▲** pour mettre en surbrillance les numéros correspondant aux motifs de vérification présentant des segments pâles ou manquants, et appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner.
 - Une fois que vous avez sélectionné les séries que vous souhaitez nettoyer, mettez en surbrillance **Poursuivre** et appuyez sur la touche **OK**.

- 5 Sélectionnez un niveau de nettoyage et appuyez sur la touche **OK**.

Commencez par **Exécuter (léger)**.

- 6 Le nettoyage de la tête est exécuté.

Après le nettoyage des têtes, examinez le motif de vérification imprimé pour vous assurer que toutes les têtes ont été nettoyées.

Manipulation des consommables usagés

Les pièces usagées suivantes, souillées par de l'encre, sont classées en tant que déchets industriels.

- Tige de nettoyage
- Essuyeur
- Dispositif de nettoyage de l'essuyeur
- Liquide de nettoyage des capuchons
- Packs d'encre
- Encre résiduelle
- Bidon d'encre résiduelle
- Kit de maintenance de la tête
- Papier après l'impression

Maintenance

Mettez-les au rebut conformément aux lois et réglementations locales. Par exemple, contactez un organisme de recyclage des déchets industriels pour les mettre au rebut. Dans ce cas, transmettez la « fiche de données de sécurité » à l'organisme de recyclage des déchets industriels.

Vous pouvez la télécharger sur votre site Web Epson local.

Informations sur les pièces de rechange

Pour obtenir les dernières informations, consultez le site internet Epson (en date de février 2019).

Packs d'encre

 **Important :**

L'utilisation d'un type de recharge d'encre autre que celui indiqué peut entraîner un mauvais fonctionnement.

Epson ne pourra être tenu responsable des dommages ou problèmes liés à l'imprimante pouvant survenir en cas d'utilisation de recharges d'encre autres que celles indiquées.

Modèle	Nom du produit	Référence	
SC-F6300 SC-F6360	Packs d'encre	Black (Noir)	T46D1
		Cyan	T46D2
		Magenta	T46D3
		Yellow (Jaune)	T46D4
		High Density Black (Noir Haute Densité)	T46D8
SC-F6330	Packs d'encre	Cyan	T46H2
		Magenta	T46H3
		Yellow (Jaune)	T46H4
		High Density Black (Noir Haute Densité)	T46H8
SC-F6340	Packs d'encre	Cyan	T46G2
		Magenta	T46G3
		Yellow (Jaune)	T46G4
		High Density Black (Noir Haute Densité)	T46G8

Informations sur les pièces de rechange

Modèle	Nom du produit	Référence	
SC-F6380	Packs d'encre	Black (Noir)	T46F1
		Cyan	T46F2
		Magenta	T46F3
		Yellow (Jaune)	T46F4
		High Density Black (Noir Haute Densité)	T46F8

Epson recommande d'utiliser des packs d'encre Epson authentiques. Epson ne peut pas garantir la qualité ou la fiabilité des encres non authentiques. L'utilisation d'encres non authentiques peut provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie Epson, et peut, dans certains cas, générer un comportement erratique de l'imprimante. Les informations sur le statut de l'unité de puce non authentiques risquent de ne pas s'afficher, et l'utilisation d'encre non authentique est enregistrée pour une utilisation possible par le support de service.

Autres

Nom du produit	Numéro du produit	Explication
Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle)	T7240	Identique au Bidon d'encre résiduelle fourni avec l'imprimante.
Kit de maintenance de la tête (sauf pour SC-F6380)	S210042	Pour nettoyer la tête d'impression.
Kit de maintenance de la tête (pour SC-F6380)	S210043	
Cap Cleaning Kit (kit de nettoyage du capuchon) (sauf pour SC-F6380)	S210053	Identique au kit de nettoyage du capuchon fourni avec l'imprimante.
Cap Cleaning Kit (kit de nettoyage du capuchon) (pour SC-F6380)	S210054	
Wiper Kit (Kit de balai) (sauf pour SC-F6380)	S210095	Ce kit contient des essuyeurs et des dispositifs de nettoyage de l'essuyeur.
Wiper Kit (Kit de balai) (pour SC-F6380)	S210096	
Auto Cutter Spare Blade (Lame de rechange pour le cutter automatique)	S902006	C'est une lame de rechange.