

SC-P9500 Series
SC-P7500 Series

Vartotojo vadovas

Autorių teisės ir prekių ženklai

Autorių teisės ir prekių ženklai

Jokia šio leidinio dalis negali būti atgaminta, saugoma paieškos sistemoje arba perduodama bet kokia forma arba bet koku būdu, elektroniniu, mechaniniu, kopijavimo, įrašymo ar kitokiu būdu, be išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ leidimo. Šiame dokumente pateikta informacija skirta naudoti tik su šiuo „Epson“ spausdintuvu. „Epson“ neatsako už šios informacijos naudojimą kitiems spausdintuvams.

„Seiko Epson Corporation“ ir jos filialai nebus laikomi atsakingais šio produkto pirkėjo ar trečiųjų šalių atžvilgiu dėl nuostolių, praradimų, sąnaudų ar išlaidų, kuriuos pirkėjas ar trečiosios šalys patiria dėl šio produkto gedimo, netinkamo ar perteklinio naudojimo arba jo pakeitimų, remonto darbų ar technologinių tobulinimų neturint tam leidimo arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant „Seiko Epson Corporation“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

„Seiko Epson Corporation“ nėra laikoma atsakinga už žalą arba problemas, kylančias dėl parinkčių arba vartojimo prekių naudojimo, išskyrus prekes, kurios yra specialiai skirtos naudoti su originaliais „Epson“ gaminiais arba „Epson“ patvirtintais produktais, kuriuos gamina „Seiko Epson Corporation“.

„Seiko Epson Corporation“ nėra laikoma atsakinga už žalą, kylančią dėl elektromagnetinių trikdžių, atsirandančių dėl sąsajos kabelių naudojimo, kurie nėra „Epson“ patvirtinti produktai, gaminami „Seiko Epson Corporation“.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION ir jų logotipai yra registruoti prekių ženklai arba „Seiko Epson Corporation“ prekių ženklai.

Microsoft®, Windows®, Windows Vista® and PowerPoint® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, and Mac OS® are registered trademarks of Apple Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

PowerPC® is a registered trademark of International Business Machines Corporation.

Adobe®, Photoshop®, Lightroom®, and Adobe® RGB (1998) are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

PANTONE®, Colors generated may not match PANTONE-identified standards. Consult current PANTONE Publications for accurate color. PANTONE®, and other Pantone trademarks are the property of Pantone LLC. Pantone LLC, 2019.

Bendroji pastaba: kiti šiame dokumente vartojami produktų pavadinimai yra vartojami tik identifikavimo tikslais ir gali būti jų savininkų prekių ženklai. „Epson“ atsisako visų teisių į šiuos prekių ženklus.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Turinys

Turinys**Autorių teisės ir prekių ženklai****Pastabos apie vadovų naudojimą**

Ženklų paaiškinimai.	6
Iliustracijos.	6
Produktų modelių aprašai.	6
Šiame vadove naudojami ekrano kopijos vaizdai	6
Spausdintuvo dalys.	7
Priekis.	7
Viduje.	8
Galas.	9
Valdymo skydelis.	11
Pradžios ekrano operacijos.	11
Ypatybės.	12
Didelės skyros realizavimas.	12
Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant	13
Eksploatavimo vieta.	13
Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo.	13
Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo.	14
Pastabos dėl rašalo kasečių naudojimo.	14
Pastabos dėl popieriaus naudojimo.	15

Programinė įranga

Pateikta programinė įranga.	17
Spausdintuve integruota programinė įranga.	18
Kaip naudoti Web Config.	19
Kaip paleisti.	19
Uždarymas.	19
Funkcijų santrauka.	19
Programinės įrangos atnaujinimas ir papildomos programinės įrangos diegimas.	20
Patikrinimas, ar naujinimai galimi, ir programinės įrangos naujinimas.	20
Naujinimo pranešimų gavimas.	20
Programinės įrangos pašalinimas.	21
Windows.	21
„Mac“.	22

Pagrindinės operacijos

Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas.	23
Ritininio popieriaus įdėjimas.	23
Ritininio popieriaus atpvovimas.	26

Ritininio popieriaus išėmimas.	27
Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas.	29
Įdedami supjaustyti lapai ir plakatų lenta.	29
Apkirptų lapų ir plakato lentos pašalinimas.	30
Įdėto popieriaus nustatymas.	31
Kaip nustatyti.	31
Kai valdymo skydelyje ar tvarkyklėje nėra informacijos apie popierių.	32
Popieriaus skyriaus naudojimas.	35
Įdėti ir laikyti, kad būtų išstumta priekyje.	35
Automatinio ritinio paėmimo bloko naudojimas (tik SC-P9500 Series).	39
Naudojant valdymo skydelį.	39
Ritinio centro įdėjimas.	40
Popieriaus tvirtinimas.	40
Popieriaus išėmimas iš automatinio ritinio paėmimo bloko.	43
Pagrindiniai spausdinimo būdai.	44
Spausdinimas (Windows).	44
Spausdinimas („Mac“).	46
Spausdinimo atšaukimas (Windows).	47
Spausdinimo atšaukimas („Mac“).	48
Spausdinimo atšaukimas (iš spausdintuvo).	48
Spausdinimo sritis.	49
Ritininio popieriaus spausdinamas plotas.	49
Atpjautų lapų spausdinamas plotas.	50
Maitinimo išjungimas naudojant Power Off Timer.	51

**Papildomo standžiojo disko
naudojimas**

Funkcijų santrauka.	52
Praplėstos funkcijos.	52
Spausdinimo darbų tvarkymas.	52
Duomenys standžiajame diske.	52
Spausdinimo užduočių išsaugojimas.	53
Įrašytų spausdinimo darbų peržiūra ir spausdinimas.	54

**Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas
(Windows)**

Nuostatų ekrano įjungimas.	55
Su „Start“ (Pradžios) mygtuku.	55
Žinyno įjungimas.	56

Turinys

Ijungimas spustelėjant žinyno mygtuką.	56
Ijungimas dešiniuju pelės klavišu spustelėjant dominantį elementą.	56
Spausdintuvo tvarkyklės tinkinimas.	57
Įvairių nuostatų, pvz., „Pasirinkti nuostatas”, įrašymas.	57
Popieriaus tipo pridėjimas.	57
Rodomų elementų išdėstymo keitimas.	59
Programos skirtuko apžvalga.	60

Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas („Mac”)

Nuostatų ekrano įjungimas.	62
Žinyno įjungimas.	62
Presets (Išankstinės nuostatos) naudojimas.	62
Saugojimas į Presets (Išankstinės nuostatos).	62
Trynimasis iš Presets (Išankstiniai nustatymai)	63
Epson Printer Utility 4 naudojimas.	64
Epson Printer Utility 4 paleidimas.	64
Epson Printer Utility 4 funkcijos.	64

Spausdinimo galimybės

Spausdinimas tamsesniais juodos spalvos tonais (juoda pagerinta danga).	65
Spalvų koregavimas ir spausdinimas.	65
Nespalvotų nuotraukų spausdinimas.	69
Spausdinimas be paraščių.	72
Spausdinimo be paraščių būdai.	72
Tinkamas popierius.	72
Apie ritininio popieriaus atplovimą.	73
Spausdinimo nuostatų nustatymas.	74
Padidintas / sumažintas spausdinimas.	77
Fit to Page (Talpinti į puslapį) / Scale to fit paper size (Nustatyti mastelį popieriaus dydžiui).	77
Pritaikymas ritininio popieriaus pločiui (tik Windows).	79
Naudotojo atliekamas popieriaus nustatymas	80
Kelių puslapių spausdinimas.	81
Plakatų spausdinimas (padidinama, kad būtų apimti keli lapai, ir spausdinama — tik Windows)	83
Spausdinimo nuostatų nustatymas.	83
Išleidžiamų popieriaus lapų sujungimas.	85
Spausdinant nestandartiniais dydžiais.	89

Plakatų spausdinimas (ant ritininio popieriaus)	91
Layout Manager (Išdėstymo vedlys) (tik Windows).	93
Spausdinimo nuostatų nustatymas.	94
Nuostatų išsaugojimas ir iškvietimas.	96

Spalvų tvarkymas spausdinant

Apie spalvų tvarkymą.	97
Spalvų tvarkymo spausdinant nuostatos.	97
Profilių nustatymas.	98
Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą.	98
Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant spausdintuvo tvarkyklę.	100
Spalvų tvarkymas naudojant pagrindinį ICM (Windows).	100
Spausdinimas su spalvų tvarkymu, naudojant ColorSync („Mac”).	101
Spausdinimas su spalvų tvarkymu naudojant tvarkyklės „ICM” (tik Windows).	101

Pagrindinio meniu sąrašas

Popieriaus nustatymas.	104
Bendrieji nustatymai.	110
Tiekimo būseną.	116
Priežiūros.	117
Pasirinkti kalbą.	118
Informacijos tikrinimas.	118

Priežiūros

Spausdinimo galvutės techninė priežiūra.	119
Techninės priežiūros operacijos.	119
Spaus. galvutės purkšt. tikrini.	119
Spausdinimo galvutės valymas.	121
Spausdinimo galvučių išlygiavimas.	123
Paper Feed Adjust.	126
Eksploatacinių medžiagų keitimas.	127
Rašalo kasečių pakeitimas.	127
Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) keitimas	128
Pjaustytuvo keitimas.	129
Spausdintuvo valymas.	131
Išorės valymas.	131
Vidaus valymas.	132

Turinys

Problemų sprendimo priemonė

Ką daryti, kai rodomas pranešimas.	134
SpectroProofer Error.	134
Kreipimosi dėl priežiūros / techninės pagalbos atvejai.	135
Trikčių šalinimas.	137
Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia).	137
Spausdintuvas skleidžia spausdinimo garsus, bet spausdinimas nevyksta.	139
Spaudiniai ne tokie, kokių tikėjotės.	140
Tiekimo ar išėmimo problemos.	151
Kita.	154

Priedas

Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos. . .	157
„Epson” specialios laikmenos.	157
Rašalo kasetės.	157
Kita.	159
Palaikoma spausdinimo medžiaga.	161
„Epson” ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė.	161
Palaikomas komerciškai prieinamas popierius.	172
Prieš spausdinant ant komercinio popieriaus.	173
Pastabos dėl spausdintuvo perkėlimo ar transportavimo.	175
Pastabos dėl spausdintuvo perkėlimo.	175
Pastabos dėl transportavimo.	176
Pastabos dėl spausdintuvo pakartotinio naudojimo.	177
Reikalavimai sistemai.	178
Spausdintuvo tvarkyklė.	178
Web Config.	179
Epson Edge Dashboard.	180
Techninių duomenų lentelė.	181

Kur gauti pagalbą


Techninės pagalbos svetainė.	183
Kaip kreiptis į „Epson” techninės pagalbos skyrių.	183
Prieš kreipiantis į Epson.	183
Pagalba vartotojams Šiaurės Amerikoje.	184
Pagalba naudotojams Europoje.	184
Pagalba naudotojams Taivane.	184
Pagalba naudotojams Australijoje / Naujojoje Zelandijoje.	185


Pagalba naudotojams Singapūre.	186
Pagalba naudotojams Tailande.	186
Pagalba naudotojams Vietname.	186
Pagalba naudotojams Indonezijoje.	186
Pagalba naudotojams Honkonge.	187
Pagalba naudotojams Malaizijoje.	187
Pagalba naudotojams Indijoje.	188
Pagalba naudotojams Filipinuose.	188


Pastabos apie vadovų naudojimą

Pastabos apie vadovų naudojimą


Ženklų paaiškinimai

 Įspėjimas:	Įspėjimų privalu laikytis, kad išvengtumėte rimtų traumų.
---	---

 Perspėjimas:	Perspėjimų privalu laikytis, kad išvengtumėte traumų.
---	---

 Svarbu.	Būtina laikytis svarbios informacijos, norint išvengti šio gaminio sugadinimo.
--	--

Pastaba:	Pastabose pateikiama naudinga arba papildoma informacija apie šio gaminio valdymą.
-----------------	--

	Nurodo susijusį turinį.
---	-------------------------

Iliustracijos

Iliustracijos gali šiek tiek skirtis nuo jūsų naudojamo modelio. Naudodami vadovus turėkite tai omenyje.

Produktų modelių aprašai


Kai kuriais šiame vadove aprašytais modeliais jūsų šalyje ar regione gali būti neprekiuojama.

Šiame vadove naudojami ekrano kopijos vaizdai

- Šiame vadove naudojami ekrano kopijos vaizdai gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų ekranų. Be to, ekranai gali skirtis priklausomai nuo operacinės sistemos ar naudojimo aplinkos.
- Jei nenurodyta kitaip, šiame vadove naudojamos Windows ekrano kopijos yra Windows 10.
- Jei nenurodyta kitaip, šiame vadove naudojamos „Mac OS X“ ekrano kopijos yra „Mac OS X v 10.8.x“.

Spausdintuvo dalys

Priekis

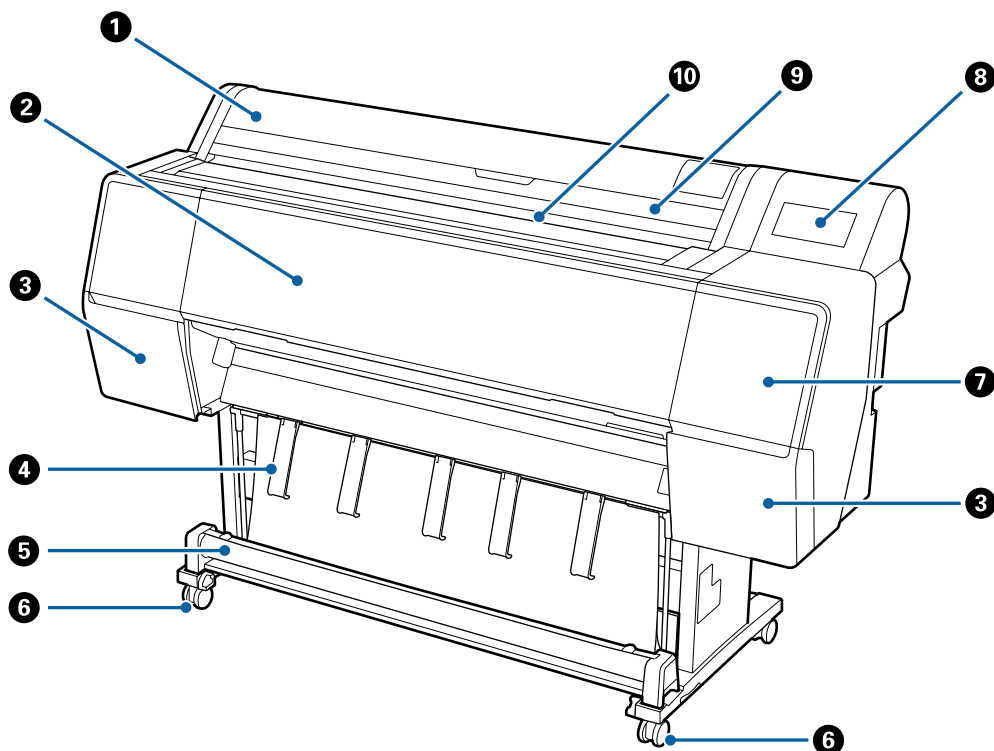

1 Ritinio popieriaus dangtis

Atidarykite, kad įdėtumėte ritininį popierių.

2 Priekinis dangtis

Atidarykite spausdintuvo dangtį, jei norite valyti spausdintuvą arba išimti įstrigusį popierių.

3 Kasečių dangteliai (kairėje ir dešinėje)

Atidarykite, norėdami įdėti rašalo kasetes.

 „Rašalo kasečių pakeitimas“ puslapyje 127

4 Popieriaus atrama

Naudokite tai norėdami sureguliuoti išvesties popieriaus kryptį.

5 Popieriaus skyrius

Čia susirenka iš spausdintuvo išeinantis popierius, todėl popierius išlieka švarus ir nesuglamžytas.

 „Popieriaus skyriaus naudojimas“ puslapyje 35


Pastabos apie vadovų naudojimą

6 Liejimo priemonės

Kiekvienoje kojelėje yra po vieną liejimo priemonę. Spausdintuvui esant vietoje liejimo priemonės paprastai yra užrakintos.

7 Priežiūros dangtis (priekinis)

Atidarykite, kai valote aplink dangtelius.

 „Valymas aplink spausdinimo galvutę ir dangtelius” puslapyje 143

8 Valdymo skydelis

 „Valdymo skydelis” puslapyje 11

9 Atpjautų lapų dangtis

Atidarykite, kai dedate atpjautus lapus ar plakatų lentą.


10 Popieriaus anga

Įdėkite į šią angą popierių.

 „Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas” puslapyje 23

 „Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas” puslapyje 29

Viduje

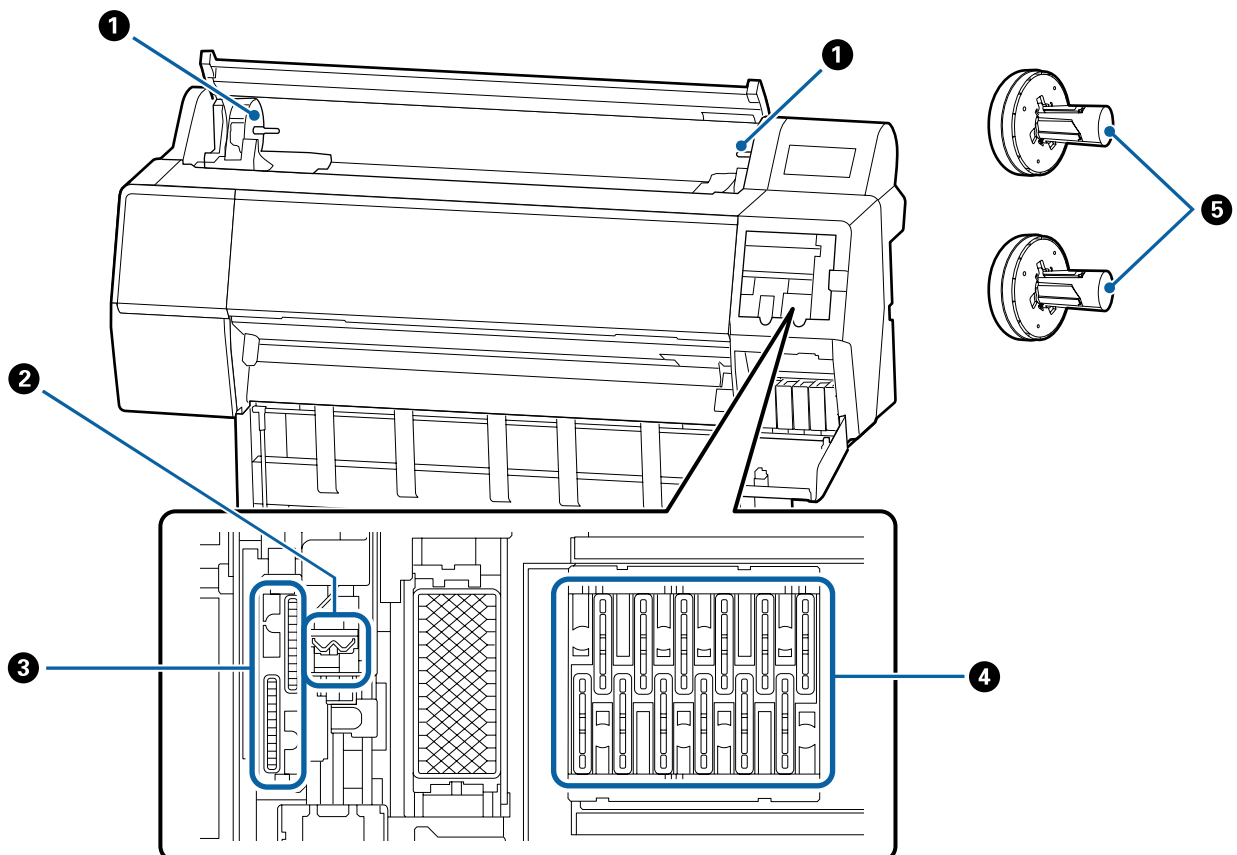

Pastabos apie vadovų naudojimą

1 Adapterio laikiklis

Dedant ritininį popierių, ant šio laikiklio uždedamas ritininio popieriaus adapteris.

2 Valytuvai

Pabandykite juos išvalyti, kai automatinė valymo funkcija neišvalo užsikimšusios spausdinimo galvutės.

 „Valymas aplink spausdinimo galvutę ir dangtelius“ puslapyje 143


3 Siurbimo dangteliai

Pabandykite juos išvalyti, kai automatinė valymo funkcija neišvalo užsikimšusios spausdinimo galvutės.

 „Valymas aplink spausdinimo galvutę ir dangtelius“ puslapyje 143

4 Apsauginiai dangteliai nuo išdžiūvimo


Pabandykite juos išvalyti, kai automatinė valymo funkcija neišvalo užsikimšusios spausdinimo galvutės.

 „Valymas aplink spausdinimo galvutę ir dangtelius“ puslapyje 143

5 Ritininio popieriaus adapteris

Įdėdami ritininį popierių į spausdintuvą, prakiškite ją per ritininį popierių.

Galas

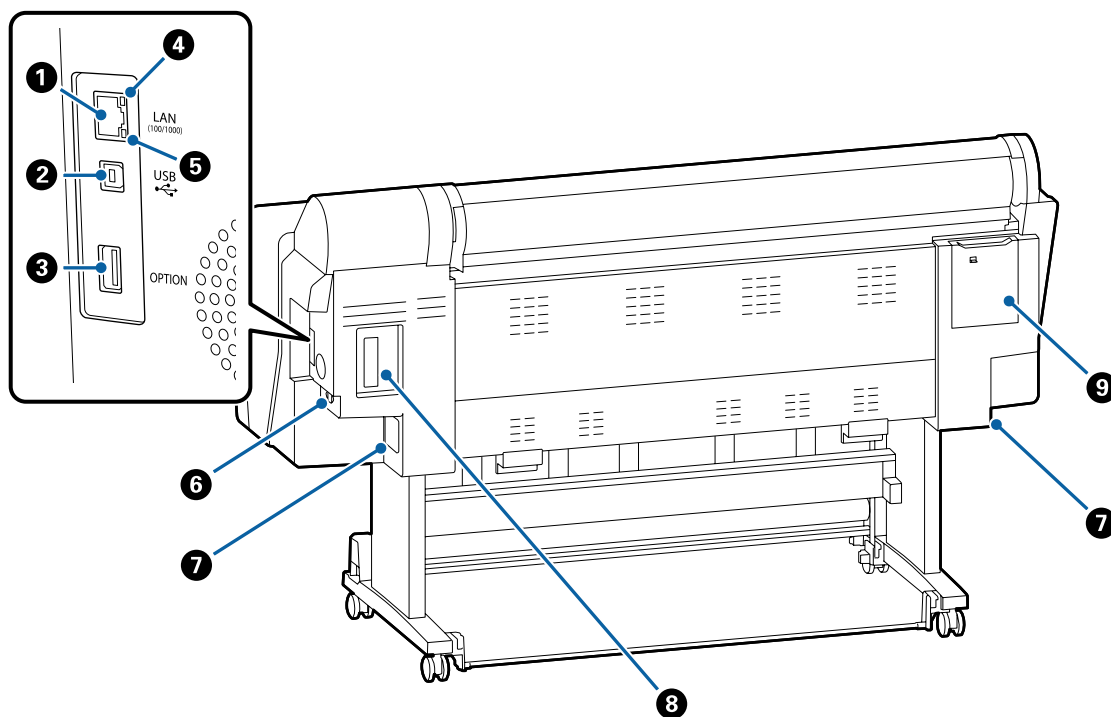

1 LAN prievadas

Jungiamas LAN kabelis.

Pastabos apie vadovų naudojimą

2 USB prievadas

USB kabeliui prijungti.

3 Papildomo priedo prievadas

Papildomam „SpectroProofer“ montavimo įrenginiui arba automatinio ritinio paėmimo įrenginiui prijungti (tik „SC-P9050 / SC-P8050“).

4 Būsenos indikatorius

Spalva nurodo duomenų perdavimo tinklu spartą.

Išjungta : 10Base-T

Raudonas : 100Base-TX

Žalias : 1000Base-T

5 Duomenų indikatorius

Šviečiantis arba mirksintis indikatorius parodo tinklo ryšio būseną ir duomenų priėmimą.

Ijungta : Prijungtas.

Mirksi : Priimami duomenys.

6 Kintamosios srovės lizdas

Čia prijunkite pridedamą maitinimo kabelį.

7 Priežiūros dėžutė

Sugeria rašalo atliekas. SC-P9500 Series dedamas dviejose vietose — kairėje ir dešinėje, — o SC-P7500 Series vienoje vietoje dešinėje.

 „Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) keitimas” puslapyje 128

8 Papildomos įrangos anga

Anga skirta pasirenkamojo „Adobe® PostScript® 3™” plėtinio arba kietojo disko įrenginiui įdiegti.


9 Priežiūros dangtis (galinis)

Atidarykite, kai valote aplink spausdintuvo galvutę.

 „Valymas aplink spausdinimo galvutę ir dangtelius” puslapyje 143

Pastabos apie vadovų naudojimą

Valdymo skydelis

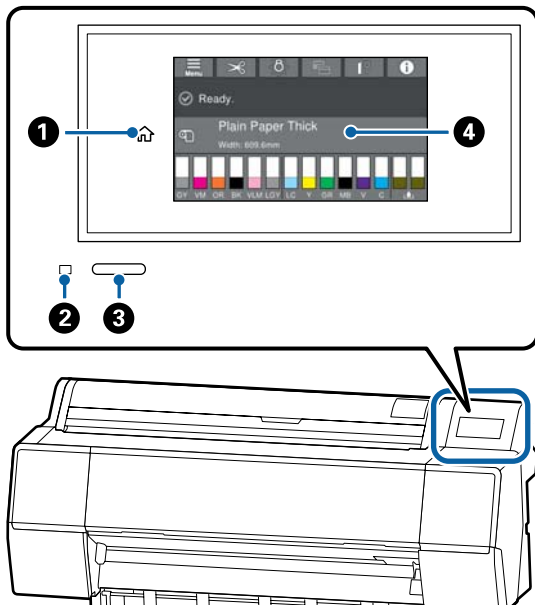

1 Pradžios mygtukas

Palieskite šį mygtuką, kai rodomas meniu, norėdami grįžti į pradžios ekraną. Pradžios mygtukas išjungtas, kai jis negali būti naudojamas operacijų metu, pvz. tiekiant popierių.

2 Maitinimo lemputė

Ijungta : Maitinimas įjungtas.

Mirksi : Spausdintuvas atlieka procesą, pvz. įsijungia, išsijungia, priima duomenis arba valo spausdinimo galvutę. Palaukite, kol ši lemputė nustos mirksėti, neatlikdami jokios operacijos. Neatjunkite maitinimo laido.


Išjungta : Maitinimas išjungtas.

3 Maitinimo mygtukas

4 Valdymo skydelis

Tai yra jutiklinis skydelis, rodantis spausdintuvo būseną, meniu, klaidų pranešimus ir t. t.

Pradžios ekrano operacijos

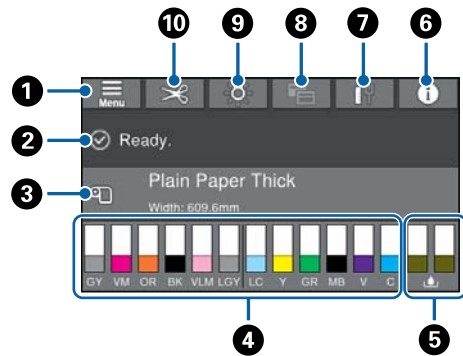

1 Meniu

Leidžia jums nustatyti popieriaus, spausdintuvo nustatymus ir atlikti spausdintuvo techninę priežiūrą. Meniu sąrašo ieškokite toliau.

➔ „Popieriaus nustatymas“ puslapyje 104

2 Informacijos rodymo sritis

Rodo spausdintuvo būseną, klaidų pranešimus ir t. t.

3 Informacija apie popieriaus įdėjimą

Rodo įdėto popieriaus informaciją.

4 Rodo rašalo lygius

Rodo rašalo kasetėse likusio rašalo kiekį. Kai rodomas simbolis ⚠, rašalo kasetėje trūksta rašalo. Norėdami patikrinti kasetės modelio numerį, paspauskite ekraną.

5 Techninės priežiūros rezervuarų lygiai

Rodo laisvos vietos kiekį techninės priežiūros rezervuaruose. Kai rodomas simbolis ⚠, techninės priežiūros rezervuaras senka. Norėdami patikrinti techninės priežiūros rezervuaro modelio numerį, paspauskite ekraną.

6 Informacija

Galite patikrinti spausdintuvo būseną peržiūrėdami vartojimo informaciją ir pranešimų sąrašą. Taip pat galite patikrinti darbų istoriją.

7 Interneto ryšio būseną

Galite patikrinti laidinio LAN ryšio būseną ir pakeisti nustatymus.

Pastabos apie vadovų naudojimą

- 8 Spausdinimo ekranas**
Spausdinimo ekraną galite perjungti į profesionalų arba paprastą režimą.
- 9 Vidinis apšvietimas**
Galite įjungti arba išjungti vidinį apšvietimą. Įjunkite vidinį apšvietimą, kai norite patikrinti, kaip spausdinama.
- 10 Pjovimo nustatymai**
Galite nustatyti pjovimo nustatymus, pvz., įjungti / išjungti automatinį pjovimą arba spausdinti pjovimo gaires.

Ypatybės

Toliau aprašomos pagrindinės šio spausdintuvo funkcijos.

Didelės skyros realizavimas

Naujai sukurta rašalo technologija užtikrina aukštą vaizdo raiškos lygį nuotraukoms, dailės laikmenoms ir bandomajam popieriui.

Naujas spausdinimo galvutės dizainas

Šis spausdintuvas turi 2,64 colio integruotas naujas spausdinimo galvutes. Bus pridėta „PrecisionCore μTFP“ galvutė su pakopiniu masyvu, be to, nustatėme 300 dpi skiriamąją gebą, kad būtų galima optimaliai spausdinti.

Itin atsparūs pigmentiniai rašalai

Pigmentiniai rašalai užtikrina ilgai išliekančius, gražesnius ir ryškesnius spaudinius, yra labai atsparūs šviesai. Taip pat spaudiniai yra itin atsparūs blukimui ir gali būti demonstruojami net tiesioginiuose saulės spinduliuose. Be to, didelis atsparumas vandeniui ir ozonui puikiai tinka ne tik nuotraukoms, bet ir užrašams, plakatams bei lauke rodomiems plakatams spausdinti. Kai spausdinate naudojimui lauke, naudokite laminavimo apdorojimą.

Įvairių rūšių juodo ir spalvoto rašalo

Taip pat buvo įtrauktos ne tik penkios pagrindinės rašalo spalvos, bet ir toliau nurodytos rašalo savybės.

Dviejų tipų juodas rašalas, kad tiktų jūsų spausdinimo reikmėms

Automatiniu persijungimu į tinkantį popieriaus tipą, dviejų rūšių juodas rašalas Photo Black (Foto juoda) užtikrina lygesnę, profesionalią apdailą spausdinant ant blizgaus popieriaus, o Matte Black (Matinė juoda) padidina optinį juodos spalvos tankį spausdinant ant matinio popieriaus.

Pastabos apie vadovų naudojimą

Dviejų tipų pilkas rašalas, kad pagerintų gradaciją

Be foto juodos ir matinės juodos, taip pat įdiegti du papildomi juodo rašalo variantai (pilka ir šviesiai pilka), kad būtų užtikrintas puikus detalumas ir išraiškinga gradacija.

Trijų taškų spalvotieji rašalai, padedantys realizuoti platų spalvų atkūrimo spektrą

Naudodami pridėtas oranžinę, žalią ir violetinę spalvas, puikiai atkuriame spalvas, sukuriame šviesių ir ryškių vaizdų nuo žalios iki geltonos ir nuo geltonos iki raudonos, taip pat gilių mėlynos spalvos atspalvių ir pasiekėme geriausią pramonėje PANTONE padengimo santykį.


Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant

Eksplotavimo vieta

Paruoškite nurodytą vietą, kurioje aplink spausdintuvą būtų bent 300 mm laisvos vietos ir nėra jokių kitų objektų, kad popierius galėtų nekliudomas išeiti ir galėtumėte pakeisti eksploatacines medžiagas.


Išorinius spausdintuvo matmenis rasite lentelėje „Techniniai duomenys“.

 „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 181

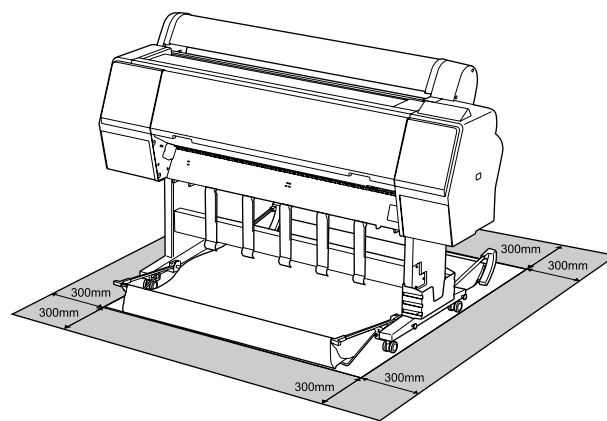

Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo

Jei norite išvengti gedimų, veikimo sutrikimų ir spausdinimo kokybės pablogėjimo, naudodami spausdintuvą atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- ❑ Naudodami spausdintuvą, laikykitės darbinės temperatūros ir drėgnumo diapazonų, nurodytų lentelėje „Techniniai duomenys“.
 -  „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 181
- Net jei tenkinamos aukščiau nurodytos sąlygos, gali nepavykti tinkamai spausdinti, jei aplinkos sąlygos netinkamos popieriui. Spausdintuvą naudokite tokioje aplinkoje, kurioje atitinkami ir popieriui taikomi reikalavimai. Išsamesnės informacijos ieškokite prie popieriaus pridėdamoje dokumentacijoje.
- Taip pat, jei eksploatuojate sausoje, kondicionuojamo oro ar tiesiogine saulės šviesa apšviestoje aplinkoje, palaikykite tinkamą drėgnumą.

Pastabos apie vadovų naudojimą

- ❑ Nestatykite spausdintuvo šalia šilumos šaltinių ar tiesioginiame oro iš kondicionieriaus ar ventiliatoriaus kelyje. Nepaisant šio perspėjimo gali uždžiūti arba užsikšti spausdinimo galvutės purkštukai.
- ❑ Spausdinimo galvutė gali būti neuždengta (pvz., nejudęs į dešinę pusę), įvykus klaidai arba išjungus spausdintuvą nepašalinus klaidos. Uždengimas yra funkcija, automatiškai uždengiant spausdinimo galvutę dangteliu, siekiant apsaugoti spausdinimo galvutę nuo išdžiūvimo. Tokiu atveju įjunkite maitinimą ir palaukite, kol bus automatiškai atliktas uždengimas.
- ❑ Kai maitinimas yra įjungtas, neištraukite maitinimo laido kištuko ir neišjunkite maitinimo grandinės pertraukikliu. Spausdinimo galvutė gali būti netinkamai uždengta. Tokiu atveju įjunkite maitinimą ir palaukite, kol bus automatiškai atliktas uždengimas.
- ❑ Net ir tuo metu, kai spausdintuvus nėra naudojamas, šiek tiek rašalo bus naudojama galvutei valyti ir kitiems techninės priežiūros darbams, reikalingiems siekiant užtikrinti tinkamą spausdinimo galvutės būseną.

Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo


Jei laikote spausdintuvą nenaudojamą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus. Jei laikysite netinkamai, kitą kartą gali nepavykti tinkamai spausdinti.

- ❑ Jeigu ilgą laiką nespausdinate, spausdinimo galvutės purkštukai gali užsikimšti. Kad spausdinimo galvutė neužsikimštų, rekomenduojame spausdinti kartą per savaitę.
- ❑ Jei popierius bus paliktas spausdintuve, ritinėlis gali palikti žymę popieriaus paviršiuje. Dėl šios priežasties popierius gali susibanguoti ar susiraityti, o dėl to gali iškilti popieriaus tiekimo problemų arba gali būti subraižyta spausdinimo galvutė. Jei laikote spausdintuvą nenaudojamą, išimkite visą popierių.

- ❑ Spausdintuvą galima palikti išjungtą tik įsitikinus, jog spausdinimo galvutė yra uždengta (spausdinimo galvutė nustumta į dešinę kraštą). Jei spausdinimo galvutė bus ilgą laiką neuždengta, spausdinimo kokybė gali pablogėti.

Pastaba:

Jei spausdinimo galvutė neuždengta, įjunkite ir išjunkite spausdintuvą.

- ❑ Kad nesikauptų dulkės ir nešvarumai spausdintuve, prieš padėdami spausdintuvą į laikymo vietą uždarykite visus dangtelius. Jei ilgą laiką nenaudosite spausdintuvo, uždenkite jį antistatiniu audeklu ar dangčiu. Spausdinimo galvutės purkštukai labai maži, todėl gali lengvai užsikimšti, jei ant spausdinimo galvutės pateks smulkių dulkių. Tokiu atveju gali nepavykti tinkamai spausdinti.
- ❑ Kai spausdintuvą įjungsite ilgai nenaudoję, jis gali automatiškai pradėti galvutės valymo procedūrą, kad būtų užtikrinta spausdinimo kokybė.  „Spausdinimo galvutės techninė priežiūra“ puslapyje 119

Pastabos dėl rašalo kasečių naudojimo

Jei norite išlaikyti gerą spausdinimo kokybę, naudodami rašalo kasetes, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- ❑ Pridedamos rašalo kasetės ir Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) naudojamos pradinio pildymo metu. Pridedamas rašalo kasetes ir Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) reikės pakeisti santykinai greitai.
- ❑ Rašalo kasetes rekomenduojama laikyti kambario temperatūroje ir tiesioginių saulės spindulių nepasiekiamoje vietoje ir sunaudoti iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant pakuotės.
- ❑ Norint užtikrinti optimalią spausdinimo kokybę, rašalą rekomenduojame sunaudoti per 1 metus nuo kasetės įdėjimo į spausdintuvą.
- ❑ Rašalo kasetes, kurios buvo ilgą laiką laikytos žemoje temperatūroje, palikite kambario temperatūroje bent keturioms valandoms.

Pastabos apie vadovų naudojimą

- ❑ Nelieskite IC lustų ant rašalo kasečių. Gali nepavykti tinkamai spausdinti.
- ❑ Įdėkite visas rašalo kasetes į savo lizdus. Negalėsite spausdinti, jei bent vienas lizdas bus tuščias.
- ❑ Nepalikite spausdintuvo be įdėtų rašalo kasečių. Rašalas spausdintuve gali uždžiūti ir tuomet nepavyks spausdinti. Palikite visas rašalo kasetes savo lizduose, net jei nenaudojate spausdintuvo.
- ❑ IC luste saugomi rašalo lygio ir kiti duomenys, leidžiantys naudoti kasetes jas išėmus ir pakeitus.
- ❑ Kad neužterštumėte rašalo tiekimo prievado, tinkamai laikykite išimtą rašalo kasetę. Rašalo tiekimo prievade yra vožtuvas, todėl jo nereikia uždengti.
- ❑ Išimtoje rašalo kasetėje aplink rašalo tiekimo prievadą gali būti rašalo, todėl išimdami kasetes būkite atsargūs, kad juo neišteptumėte šalia esančių vietų.
- ❑ Siekdamas palaikyti spausdinimo galvutės kokybę, šis spausdintuvas nustoja spausdinti prieš visiškai išsieikvojant rašalo kasetei.
- ❑ Nors rašalo kasetėse gali būti perdirbtų medžiagų, tai nedaro įtakos spausdintuvo veikimui ar savybėms.
- ❑ Neardykite rašalo kasečių ir nekeiskite jų konstrukcijos. Gali nepavykti tinkamai spausdinti.
- ❑ Nenumeskite ir nedaužykite rašalo kasečių į kietus daiktus, nes rašalas gali išsilieti.

Pastabos dėl popieriaus naudojimo

Naudodami ir laikydami popierių atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus. Jei popierius nėra geros kokybės, spausdinimo kokybė gali pablogėti.

Žr. su kiekvienu popieriumi pridedamą dokumentaciją.

Pastabos dėl naudojimo

- ❑ Naudokite ypatingąją „Epson” spausdinimo medžiagą įprastose kambario sąlygose (temperatūra: 15–25 °C, drėgnis: 40–60 %).

- ❑ Nelankstykite popieriaus ir nesubraižykite jo paviršiaus.
- ❑ Stenkitės plikomis rankomis neliesti popieriaus spausdinamojo paviršiaus. Drėgmė ir riebalai rankų odoje gali pabloginti spausdinimo kokybę.
- ❑ Popierių laikykite už kraštų. Rekomenduojame dėvėti medvilnines pirštines.
- ❑ Popierius darosi banguotas ar susiraito dėl temperatūros arba drėgmės pokyčių. Patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
 - ❑ Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą.
 - ❑ Nenaudokite banguoto ar susiraičiusio popieriaus.
 - Ritininiam popieriui: nukirpkite banguotas ar susilanksčiusias vietas ir iš naujo įdėkite popierių.
 - Nukirptiems lapams: naudokite naują popierių.
- ❑ Nesudrėkinkite popieriaus.
- ❑ Neišmeskite popieriaus pakuotės, nes joje galima laikyti popierių.
- ❑ Venkite vietų, kuriose šviečia tiesioginė saulės šviesa, yra itin karšta arba didelis drėgnumas.
- ❑ Atidarę popieriaus pakuotę, popierių laikykite toje pakuotėje ir ant lygaus paviršiaus.
- ❑ Nenaudojamą ritininį popierių išimkite iš spausdintuvo. Tinkamai jį suvyniokite ir laikykite originalioje pakuotėje, kurioje buvo pristatytas. Jei ilgą laiką paliksite ritininį popierių spausdintuve, jo kokybė gali pablogėti.

Pastabos dėl išspausdinto popieriaus naudojimo

Jei norite išlaikyti ilgalaikius aukštos kokybės spausdinimo rezultatus, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- ❑ Netrinkite ir nekrapštykite išspausdinto paviršiaus. Jei trinsite ar krapštysite, rašalas gali nusilupti.
- ❑ Nelieskite išspausdinto paviršiaus; nepaisant šio perspėjimo rašalas gali nusitrinti.

Pastabos apie vadovų naudojimą

- ❑ Prieš sulenkdami spaudinių krūvą, įsitikinkite, ar jie visiškai išdžiūvo, nes priešingu atveju besiliečiančiose vietose gali pakisti spalvos (lieka žymė). Jei spaudinius nedelsiant atskirsite ir išdžiovinsite, šios žymės išnyks, jei neatskirsite, žymės liks.
- ❑ Jei sudėsite spaudinius į albumą prieš jiems visiškai išdžiūstant, jie gali susilieti.
- ❑ Nenaudokite džiovintuvo spaudiniams džiovinti.
- ❑ Venkite tiesioginės saulės šviesos.
- ❑ Demonstruodami ar laikydami spaudinius vadovaukitės nurodymais popieriaus dokumentacijoje, kad nepakistų spalvos.

Pastaba:

Paprastai laikui bėgant spaudiniai ir nuotraukos dėl šviesos ir įvairių ore esančių medžiagų poveikio blunka (pakinta spalvos). Tai taip pat taikoma specialiam „Epson“ popieriui. Tačiau tinkamai saugant spalvų pakitimas bus minimalus.

- ❑ *Išsamesnės informacijos apie išspausdinto popieriaus naudojimą rasite prie „Epson“ specialaus popieriaus pridėtoje dokumentacijoje.*
- ❑ *Nuotraukų, plakatų ir kitų spausdintų medžiagų spalvos esant skirtingoms apšvietimo sąlygoms (šviesos šaltiniams*) atrodo skirtingai. Šio spausdintuvo spaudinių spalvos esant skirtingiems šviesos šaltiniams taip pat gali atrodyti skirtingai.*
** Šviesos šaltiniai yra, pvz., saulės šviesa, fluorescencinė šviesa, kaitinamųjų lempų šviesa ir pan.*

Programinė įranga

Programinė įranga

Pateikta programinė įranga

Toliau esančioje lentelėje išvardinta pateikta programinė įranga.


Pridedamame programinės įrangos diske yra „Windows“ skirta programinė įranga. Naudodami „Mac“ arba kompiuterį be diskų įrenginio, atsisiųskite programinę įrangą iš <http://epson.sn> ir įdiekite.

Išsamios informacijos apie įvairią programinę įrangą ieškokite kiekvienos programinės įrangos internetiniame žinyne arba *Administratoriaus vadovas* (internetiniame vadove).

Pastaba:

„Epson“ tinklalapyje pristatoma patogi programinė įranga, suderinama su šiuo spausdintuvu. Patikrinkite šią informaciją, naudodamiesi toliau esančia nuoroda.

<http://www.epson.com>


Programinės įrangos pavadinimas	Funkcija
Spausdintuvo tvarkyklė	Įdiekite spausdintuvo tvarkyklę, norėdami spausdindami geriausiai pasinaudoti šio spausdintuvo funkcijomis.
EPSON Software Updater	Programinė įranga, skirta patikrinti galimą programinės įrangos naujinimo informaciją ir informuoti jus bei įdiegti programinę įrangą, jei programinės įrangos naujinimas galimas. Tai leidžia atnaujinti programinę aparatinę įrangą ir jau įdiegtą spausdintuvo programinę įrangą.
LFP Print Plug-In for Office (tik Windows)	Pridedama programinė įranga „Microsoft Office“ programoms („Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“). Diegiant šį priedą „Office“ programose bus rodomi juostos elementai, suteikiantys greitą prieigą prie horizontaliųjų ir vertikalųjų plakatų spausdinimo ir padidinto spausdinimo parinkties. Jį galima įdiegti pasirinkus jį ekrane Additional Installation (Papildomas įdiegimas), diegiant programinę įrangą. Taip pat galite įdiegti vėliau, naudodami „EPSON Software Updater“. Palaikomos „Microsoft“ versijos nurodytos toliau. „Office 2003“ / „Office 2007“ / „Office 2010“ / „Office 2013“ / „Office 2016“
EpsonNet Config	Programinė įranga, skirta pradiniais tinklo nustatymams konfigūruoti arba daugumai nustatymų keisti, diegiant arba perkeltiant „Epson“ spausdintuvus. „EpsonNet Config“ neįdiegiama automatiškai. Atsisiųskite iš „Epson“ ir įdiekite, jei reikia. http://www.epson.com Naudojant „Windows“ galite įdiegti programinę įrangą iš šio aplanko pridedamame programinės įrangos diske. \\Network\EpsonNetConfig  Administratoriaus vadovas
Epson Edge Dashboard	Galite peržiūrėti spausdintuvo būseną, pridėti medžiagos nustatymą arba atnaujinti programinę aparatinę įrangą.

Programinė įranga

Programinės įrangos pavadinimas	Funkcija
Epson Media Installer	<p>Internete galite pridėti medžiagos nustatymus. Medžiagos nustatymas įkeliamas į spausdintuvo tvarkyklę arba patį spausdintuvą.</p> <p>„Mac“ naudotojui Spustelėkite čia: /Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app</p>
LFP HDD Utilities (tik Windows)	<p>Programa gali būti naudojama papildomame standžiajame diske laikomoms spausdinimo užduotims valdyti. Naudokite norėdami prijungti spausdintuvą prie kompiuterio su USB kabeliu.</p>
Epson Print Layout	<p>Šis priedas skirtas Adobe Photoshop ir Adobe Lightroom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Naudodami Adobe Photoshop ir Adobe Lightroom galite lengvai tvarkyti spalvas. <input type="checkbox"/> Galite patikrinti pakoreguotą nespalvotų nuotraukų vaizdą ekrane. <input type="checkbox"/> Galite išsaugoti pageidaujama popieriaus tipą, dydį ir paprastai jį įdėti. <input type="checkbox"/> Galite paprastai išdėstyti ir spausdinti nuotraukas.

Spausdintuve integruota programinė įranga

Ši programinė įranga iš anksto įdiegta spausdintuve. Paleiskite ir naudokite ją iš interneto naršyklės, prisijungę per tinklą.

Programinės įrangos pavadinimas	Funkcija
Web Config	<p>Tinklo saugumo nustatymus galima konfigūruoti Web Config. Ši programinė įranga taip pat turi el. pašto pranešimų funkciją, skirtą informavimui apie spausdintuvo klaidas ir kitas problemas.</p> <p> „Kaip naudoti Web Config“ puslapyje 19</p>

Programinė įranga

Kaip naudoti Web Config

Šiame skyriuje aprašoma, kaip paleisti programinę įrangą ir pateikiama jos funkcijų santrauka.

Kaip paleisti

Paleiskite programinę įrangą žiniatinklio naršyklėje kompiuteryje, prijungtame prie to paties tinklo, kaip ir spausdintuvą.

- 1 Patikrinkite spausdintuvo IP adresą.
- 2 Kompiuteryje, prijungtame tinkle prie spausdintuvo, paleiskite interneto naršyklę.
- 3 Interneto naršyklės adreso juostoje įveskite spausdintuvo IP adresą ir paspauskite **Enter** arba **Return** klavišą.

Formatas:

IPv4: http://IP spausdintuvo adresas/

IPv6: http://[IP spausdintuvo adresas]/

Pavyzdys:

IPv4: http://192.168.100.201/


IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Uždarymas

Uždarykite žiniatinklio naršyklę.

Funkcijų santrauka

Šiame skyriuje pristatomos pagrindinės Web Config funkcijos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite *Administratoriaus vadovas*.

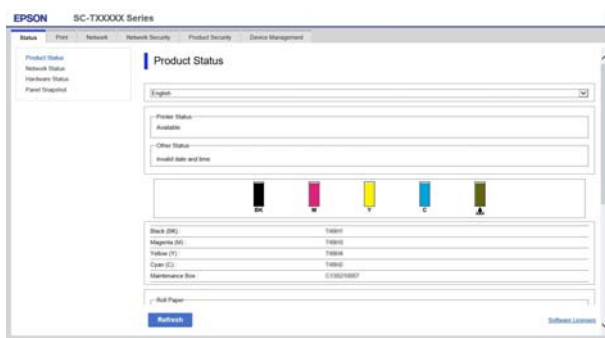

Pagrindinės funkcijos

- Patikrinkite spausdintuvo būseną, pvz. likusį rašalo kiekį.
- Patikrinkite ir atnaujinkite spausdintuvo programinės aparatinės įrangos versiją.
- Sukonfigūruokite spausdintuvo tinklo nustatymus ir išplėstinius apsaugos nustatymus, pvz. SSL / TLS ryšį, „IPsec“ / IP filtravimą ir IEEE 802.1X, kurių negalima sukonfigūruoti tik su spausdintuvu.
- Eksportuokite ir importuokite nustatymus.

Programinė įranga

Programinės įrangos atnaujinimas ir papildomos programinės įrangos diegimas

Įdiegiant programinę įrangą sąrankos metu, kaip aprašyta *Parengties vadovas*, įdiegiamas Epson Software Updater. Epson Software Updater leidžia atnaujinti įdiegtą programinę aparatinę įrangą ir kompiuteryje jau įdiegtą programinę įrangą bei įdiegti papildomą su spausdintuvu suderinamą programinę įrangą.

Pastaba:

Programinė įranga atnaujinama pagal poreikį, kad būtų patogesnė ir patvaresnio funkcionalumo. Rekomenduojame nustatyti gauti atnaujinimo pranešimus su Epson Software Updater ir atnaujinti programinę įrangą kiek galima greičiau, gavus pranešimą.

Patikrinimas, ar naujinimai galimi, ir programinės įrangos naujinimas

1 Patikrinkite, ar kompiuterio ir spausdintuvo būsenos yra tokios.

- Kompiuteris prijungtas prie interneto.
- Spausdintuvas ir kompiuteris gali komunikuoti.

2 Paleiskite Epson Software Updater.

- Windows
Atverkite visų programų sąrašą ir spustelėkite Epson Software Updater aplanke Epson Software.

Pastaba:

- Paspaudus „Windows“ klavišą (klavišą su „Windows“ logotipu) klaviatūroje ir rodomo lango paieškos lange įvedus programinės įrangos pavadinimą, ji iškart pasirodys.
- Programinę įrangą taip pat galima paleisti paspaudus spausdintuvo piktogramą darbatalio užduočių juostoje ir pasirinkus **Software Update (Programinės įrangos naujinimas)**.

- „Mac“
Pasirinkite **Go (Eiti) — Applications (Programos) — Epson Software — EPSON Software Updater**.

3 Pasirinkite programinę įrangą arba vadovus atnaujinimui ir atnaujinkite juos.

Vykdykite ekrane pateikimus nurodymus.

! Svarbu.

Naujinimo metu neišjunkite kompiuterio arba spausdintuvo.

Pastaba:

Sąrašė nerodomas programinės įrangos negalima atnaujinti naudojant „EPSON Software Updater“. Patikrinkite naujausias programinės įrangos versijas „Epson“ tinklalapyje.

Atkreipkite dėmesį, kad negalite atnaujinti arba įdiegti programinės įrangos, naudodami Epson Software Updater, jei naudojate „Windows Server OS“. Atsisiųskite programinę įrangą iš „Epson“ tinklalapio.

<http://www.epson.com>

Naujinimo pranešimų gavimas

Windows

1 Paleiskite Epson Software Updater.

2 Spustelėkite **Auto update settings (Automatinio atnaujinimo nustatymai)**.

Programinė įranga

- 3** Spausdintuvo laukelyje **Interval to Check (Tikrinimo intervalas)** pasirinkite naujinimo patikros atlikimo intervalą ir spustelėkite **OK (Gerai)**.

„Mac“

Pagal numatytuosius nustatymus programinė įranga nustatyta tikrinti ir informuoti apie esamus naujinius kas 30 dienų.

Programinės įrangos pašalinimas

Windows

! Svarbu.

- Turite prisijungti kaip administratorius.
- Jei prašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį ir tęskite operaciją.

1 Išjunkite spausdintuvą ir atjunkite sąsajos kabelį.


2 Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.

3 Atidarykite **Control Panel (Valdymo skydas)** ir kategorijoje **Programs (Programos)** spustelėkite **Uninstall a program (Pašalinti programą)**.



4 Pažymėkite programinę įrangą, kurią norite pašalinti, ir spustelėkite **Uninstall/Change (Pašalinti / keisti)** (arba **Change/Remove (Keisti / šalinti) / Add/remove (Pridėti / šalinti)**).

Galite pašalinti spausdintuvo tvarkyklę ir EPSON Status Monitor 3, pasirinkdami **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall**.

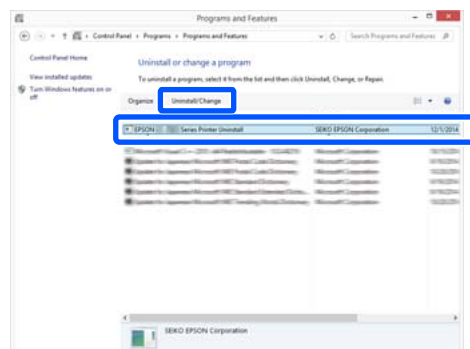

Programinė įranga

- 5** Pasirinkite spausdintuvo piktogramą ir spustelėkite **OK (Gera)**.



- 6** Toliau tęskite vykdydami ekrane rodomas instrukcijas.

Kai bus parodytas panaikinimo patvirtinimo pranešimas, spustelėkite **Yes (Taip)**.

Pakartotinai įdiegę spausdintuvo tvarkyklę, iš naujo paleiskite kompiuterį.

„Mac“

Iš naujo įdiegdami arba atnaujindami spausdintuvo tvarkyklę arba programinę įrangą, atlikite šiuos veiksmus, kad iš pradžių pašalintumėte numatytąją programinę įrangą.

Spausdintuvo tvarkyklė

Naudokite „Uninstaller“.

Pašalinimo programos atsisiuntimas

Atsisiųskite „Uninstaller“ iš „Epson“ svetainės.

<http://www.epson.com/>

Pašalinimo programos naudojimas

Vadovaukitės „Epson“ svetainėje pateikiamomis instrukcijomis.

Kita programinė įranga

Nuvilkite aplanką su programinės įrangos pavadinimu iš aplanko **Applications (Programos)** į **Trash (Šiukšlės)**, kad pašalintumėte.

Pagrindinės operacijos

Pagrindinės operacijos

Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas

Ritininio popieriaus įdėjimas

Pritvirtinkite pridedamus ritininio popieriaus adapterius ir įdėkite ritininį popierių.

Svarbu.

Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą. Jei popierius bus paliktas spausdintuve, ritinėlis gali palikti žymę popieriaus paviršiuje.


Pastaba:

- ❑ Informacija apie spausdintuve naudotiną popierių pateikta šiame skyriuje.
[„Palaikoma spausdinimo medžiaga“ puslapyje 161](#)
- ❑ Popierių galite įdėti peržiūredami įdėjimo procedūrą ekrane. Norėdami peržiūrėti procedūrą, atidarykite ritininio popieriaus dangtelį ir valdymo skydelyje palieskite „View Procedure (Peržiūrėti procedūrą)“.



- 1 Įjunkite spausdintuvą.
- 2 Paspauskite „Popieriaus įdėjimo informacija — ritininis popierius valdymo skydelyje“.




- 3 Atidarykite ritininio popieriaus dangtį.

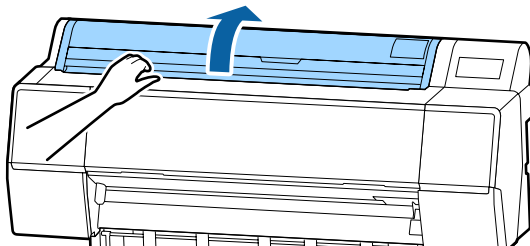

- 4 Nuleiskite adapterio laikiklio fiksavimo svirtelę, kad atlaisvintumėte.

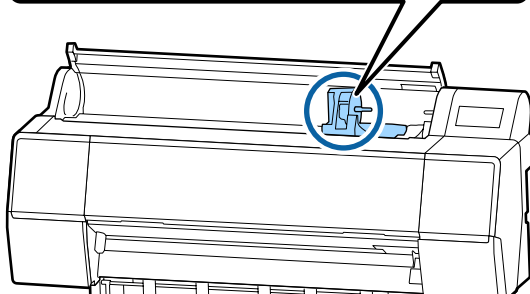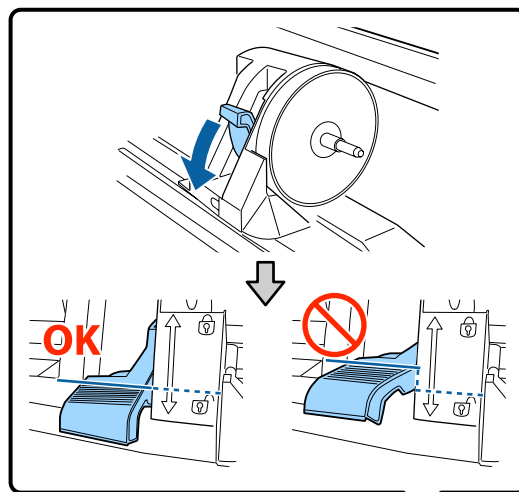


- 5 Pastumkite adapterio laikiklį kairėn. Tada, laikydami už rankenėlės, pastumkite adapterio laikiklį.

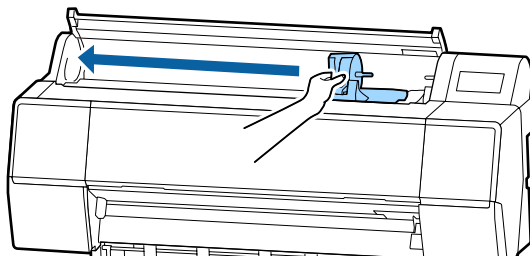

Pagrindinės operacijos

- 6** Uždėkite ritininį popierių ant spausdintuvo viršaus.




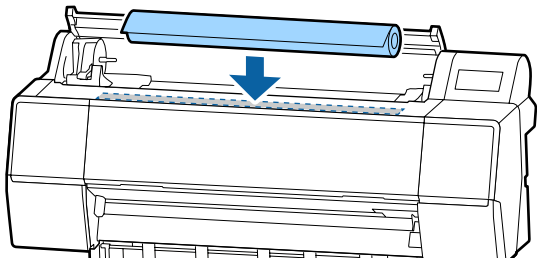


- 7** Sureguliuokite ritininio popieriaus adapterį pagal ritinio šerdies dydį.



Suvienodinkite abiejų ritininio popieriaus adapterių dydį.

3 colių šerdis

2 colių šerdis




- 8** Pakelkite adapterio fiksavimo svirtį, kad atleistumėte kiekvieno ritininio popieriaus adapterio fiksatorių.




Pagrindinės operacijos

- 9** Prijunkite ritinio popieriaus adapterius prie ritinio popieriaus galų, tada nuleiskite kairiąją ir dešiniąją fiksavimo svirtį, kad užfiksuotumėte.


Prieš fiksuodami įsitikinkite, kad adapteriai visiškai įstatyti.

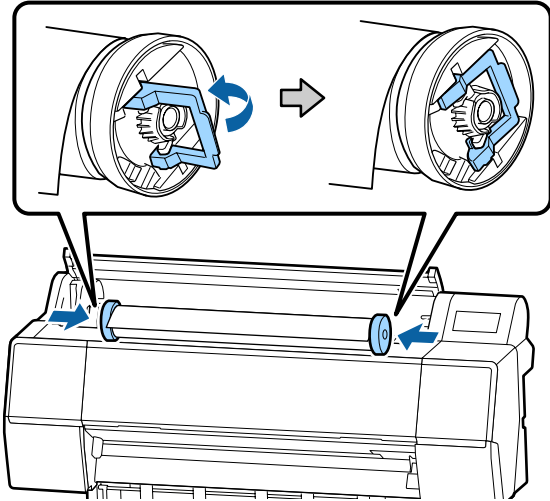


- 10** Stumkite ritinį popierių į dešinę, kol jis palies ritinio popieriaus nustatymo kreiptuvą.

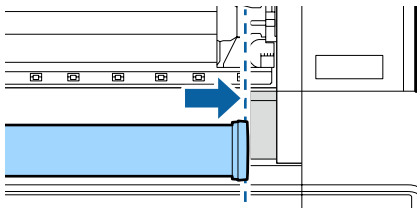

- 11** Judinkite adapterio laikiklį taip, kad išlygintumėte ant adapterio esantį ▲ ir kairį ritinio popieriaus adapterį.


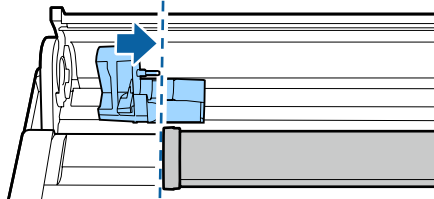


- 12** Sukdami lėtai įdėkite ritinį popierių į ritinio popieriaus laikiklį.


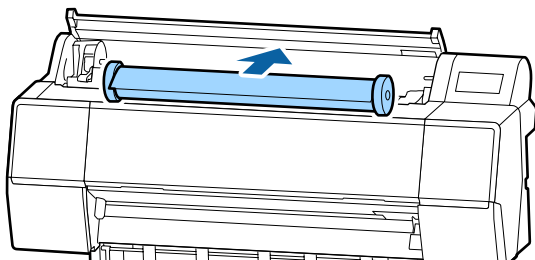


- 13** Paimkite adapterio laikiklio rankenėlę ir stumkite dešinėn, kol laikiklis visiškai įsistatys į laikiklio veleną.

Įsitikinkite, kad abu ritinio popieriaus galai patikimai užfiksuoti ant adapterių.

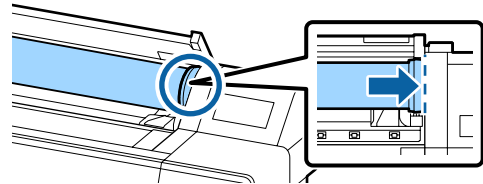
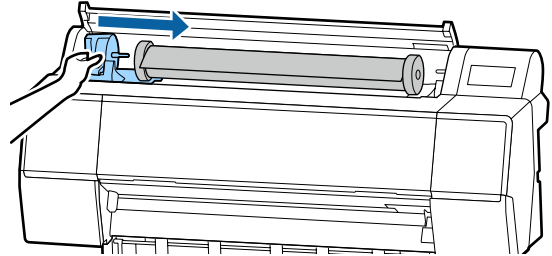


- 14** Pakelkite adapterio laikiklį fiksavimo svirtis, kad juos užfiksuotumėte.

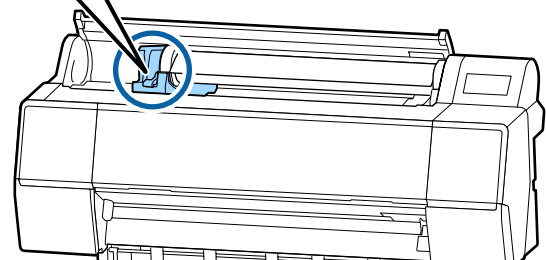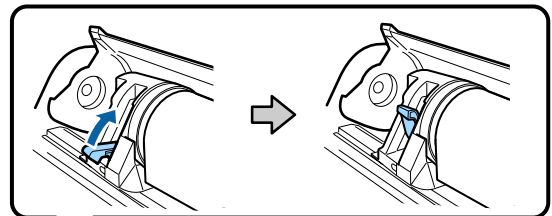



Pagrindinės operacijos

- 15** Įdėkite priekinį ritininio popieriaus kraštą į popieriaus tiekimo angą ir toliau tiekite, kol išgirsite garsą.

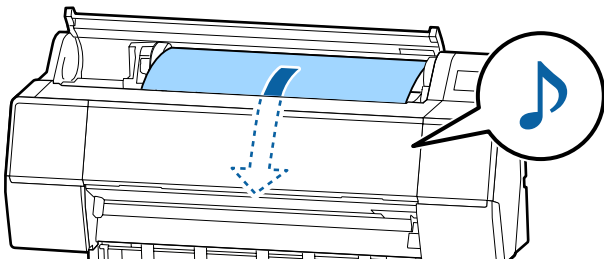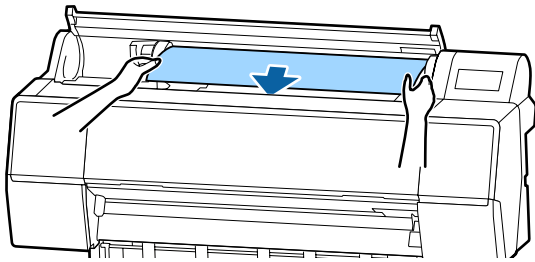


- 16** Kai automatinis popieriaus tiekimas nustatytas ties „Išjungta“, įdėkite priekinį ritininio popieriaus kraštą į popieriaus tiekimo angą ir tiekite, kol priekinis kraštas išsikiš iš spausdintuvo.


Įsitikinkite, kad ritininis popierius nėra palaidas, o jo galas neužlenktas.

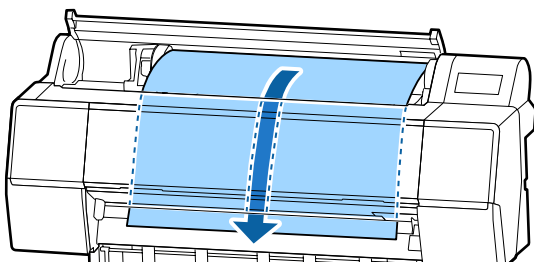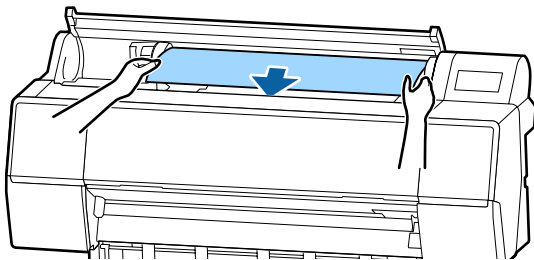

- 17** Uždarykite ritininio popieriaus dangtį.

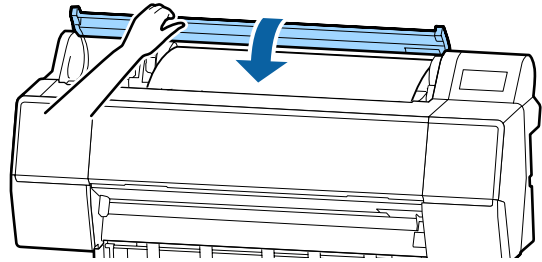

- 18** Patikrinkite spausdinimo medžiagos tipą.

 „Įdėto popieriaus nustatymas“ puslapyje 31

Ritininio popieriaus atpjovimas

Spausdintuvas aprūpintas vidiniu pjaustytuvu. Po spausdinimo galite nupjauti išvyniotą popierių vienu iš šių būdų:

- Auto Cut:**
Pjaustytuvas automatiškai nupjauna nustatytoje vietoje kaskart atspausdinus puslapį, pagal spausdintuvo tvarkyklės arba valdymo skydelio meniu nustatymus.
- Rankinis atpjovimas:**
Pjovimo vieta nurodoma valdymo skydelyje ir tada ritininis popierius nupjaunamas. Rankiniam pjovimui atspausdinama pjovimo linija, kurią galima naudoti kaip orientyrą, jei pageidaujate atpjauti popierių integruotu pjaustytuvu.

Pagrindinės operacijos

Svarbu.

Prekyboje esančios spausdinimo medžiagos, kaip kad parodytos žemiau, pjaustytuvu gali būti nupjautos nešvariai. Be to, šių spausdinimo medžiagų pjovimas gali sugadinti arba sutrumpinti vidinio pjaustytuvo gyvavimo laiką.

- Plonas meninis popierius
- Drobė
- Vinilas
- Matinių plakatų lenta
- Lipnus popierius
- Plakatų medžiaga

Šias medžiagas pjaukite prekyboje esančiomis žirkėmis ar pjaustytuvais tokiu būdu:

Laikykite nuspaudę tiekimo mygtuką ir žiūrėdami į spausdintuvo vidų (priekinis dangtis turi būti uždarytas) stebėkite, kol nupjovimo padėtis pasimato priekinio dangčio apačioje. Nukirpkite popierių žirkėmis arba išoriniu pjaustytuvu.

Automatinio pjovimo nustatymas

Pageidaujamą būdą galima nustatyti valdymo skydelyje arba spausdintuvo tvarkyklėje. Tačiau reikia atminti, kad pirmumas teikiamas spausdintuvo tvarkykle parinktai nuostatai, jei naudojama spausdintuvo tvarkyklė.

Pastaba:

- Jei naudojate papildomą automatinį ritinio paėmimo bloką, spausdintuve ir spausdintuvo tvarkyklėje išjunkite automatinio pjaustymo nuostatas.
- Ritinio popieriaus atpjovimas gali užtrukti.

Nustatymas naudojant kompiuterį

Spausdintuvo tvarkyklės ekrano **Properties** (Ypatybės) arba **Printing preferences** (Spausdinimo nuostatos) parinktyje **Roll Paper Option** nustatykite **Auto Cut**.


Nustatymas naudojant spausdintuvą


Nustatymus galite atlikti valdymo skydelyje spustelėję **Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Auto Cut Settings**.

Rankinio atpjovimo būdas

Jei spausdintuvo tvarkyklėje išrinkta **Off (Išjungtas)** arba **Off** išrinkta **Auto Cut** valdymo skydelyje, atspausdintą popierių galima pjauti bet kurioje vietoje toliau aprašytu būdu.

1

Laikykite nuspaudę valdymo skydelio mygtuką  — „Tiekti arba grįžti atgal“ ir žiūrėdami į spausdintuvo vidų (priekinis dangtis turi būti uždarytas) stebėkite, kol nupjovimo padėtis pasieks etiketės padėtį.

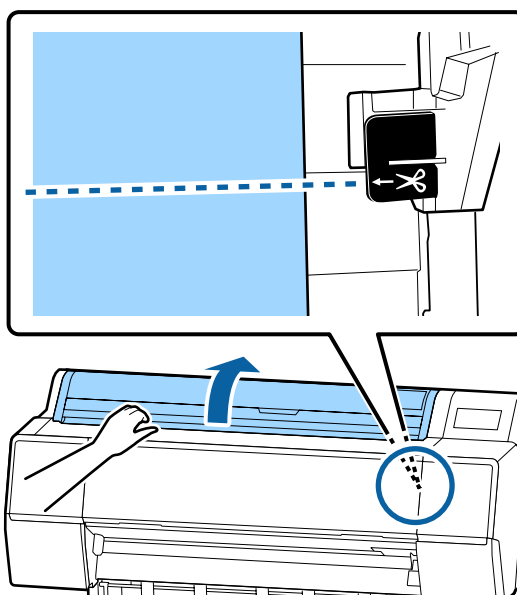

Pastaba:

Norėdami pjaustyti popierių vidiniu pjaustytuvu, atstumas tarp nupjovimo padėties ir popieriaus krašto turi būti nuo 60 iki 127 mm. Šis atstumas skiriasi priklausomai nuo popieriaus tipo, jo negalima keisti. Jei šis atstumas nepakankamas, popierius automatiškai tiekiamas be paraščių. Norėdami pašalinti nereikalingas paraštes, naudokite prekyboje esantį pjaustytuvą.

2

Paspauskite mygtuką „Pjauti“.

Rodomas patvirtinimo ekranas. Paspauskite mygtuką **OK**, jei norite pjaustyti vidiniu pjaustytuvu.

Ritinio popieriaus išėmimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip išimti ir laikyti išspausdintą ritininį popierių. Jei popierius bus paliktas spausdintuve, prispaudimo ritinėlis gali palikti žymių popieriaus paviršiuje.

Pagrindinės operacijos

- 1** Paspauskite **Paper loading information** — **Remove** valdymo skydelyje.

Popierius atsukamas atgal ir išstumiamas.

Pastaba:

Jei atspausdintas popierius nėra nupjaunamas ir pasilieka, pasirodo patvirtinimo ekranas.


*Palieskite **Cut**, norėdami nupjauti popierių numatytoje padėtyje, arba palieskite **Print Cutting Guideline**, norėdami spausdinti pjovimo linijas numatytoje padėtyje.*

*Jei norite pakeisti pjovimo linijų spausdinimo padėtį į pageidaujamą, palieskite **Close** ir pakeiskite padėtį **Feed/Cut Paper** meniu.*



Daugiau informacijos rasite čia.

☞ „Ritininio popieriaus atpvovimas“ puslapyje 26



- 2** Atidarykite ritininio popieriaus dangtį.

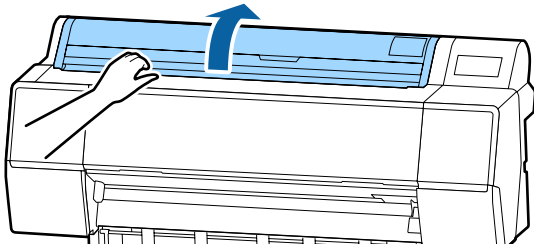

- 3** Nuleiskite adapterio laikiklio fiksavimo svirtelę, kad atlaisvintumėte.

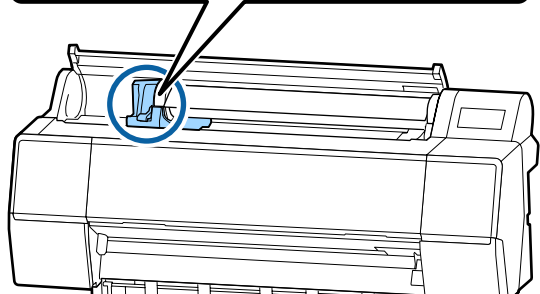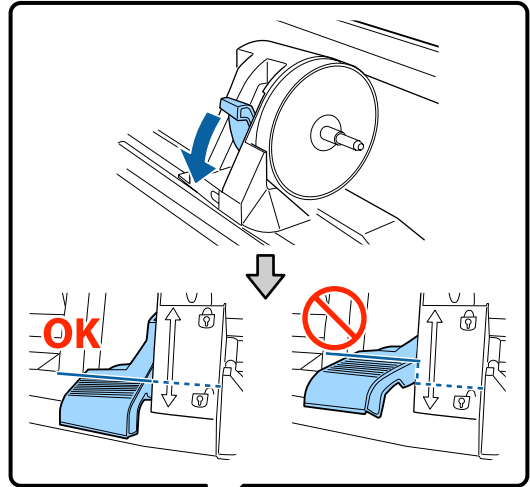


- 4** Pastumkite adapterio laikiklį kairėn. Tada, laikydami už rankenėlės, pastumkite adapterio laikiklį.

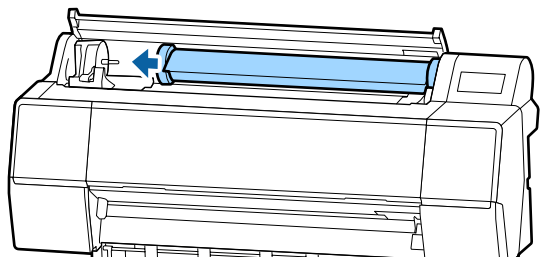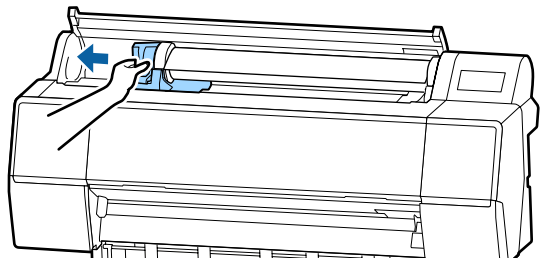


Pagrindinės operacijos

- 5** Pasukite popieriaus ritinėlį į priekį ir padėkite jį ant viršutinės spausdintuvo dalies.

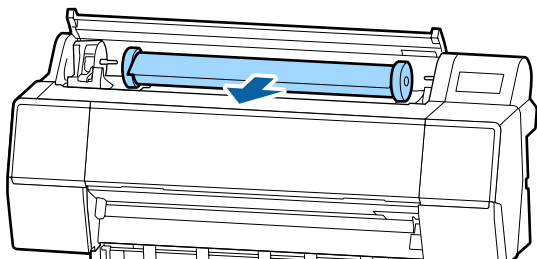


- 6** Pakelkite adapterio fiksavimo svirtis, kad atleistumėte užraktus, tada ištraukite ritininio popieriaus adapterius.

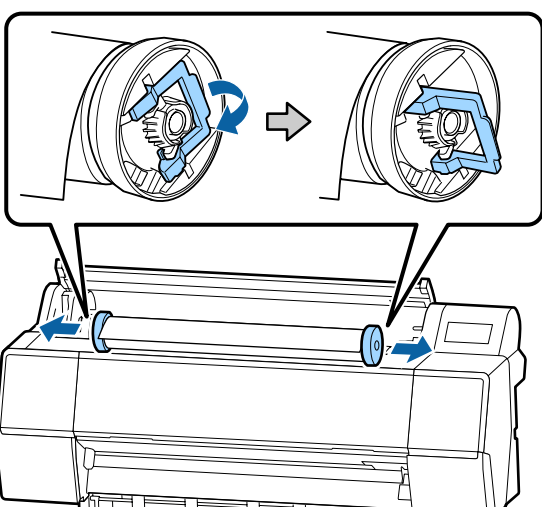

Atsargiai suvyniokite ritininį popierių ir laikykite jį originalioje pakuotėje.

- 7** Pakelkite adapterio laikiklio užrakto svirtį.

- 8** Uždarykite ritininio popieriaus dangtį.

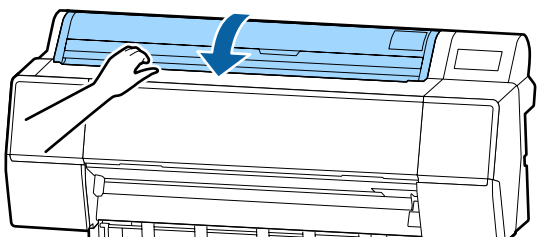

Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas

! Svarbu.

Jei popierius banguotas ar susiraitęs, naudokite naują popierių. Jei įdėsite banguotą ar susiraičiusį popierių, spausdintuvas gali neatpažinti popieriaus dydžio, netinkamai jį tiekti ar spausdinti.

Rekomenduojame sudėti popierių į jo originalią pakuotę ir laikyti paguldytą. Iš pakuotės išimkite tik prieš pat naudojimą.

Įdedami supjaustyti lapai ir plakatų lenta

! Svarbu.

- Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą. Jei popierius bus paliktas spausdintuve, ritinėlis gali palikti žymę popieriaus paviršiuje.
- Prieš įdėdami nupjautus lapus pervyniokite įdėtą ritininį popierių.
☞ „Ritininio popieriaus išėmimas“ puslapyje 27

Pastaba:

Informacija apie spausdintuve naudotiną popierių pateikta šiame skyriuje.


☞ „Palaikoma spausdinimo medžiaga“ puslapyje 161

- 1** Įjunkite spausdintuvą.

- 2** Valdymo skydelyje paspauskite „Informacija apie popieriaus įdėjimą“ — „Iškirpti lapą“.

Pagrindinės operacijos



- 3** Atidarykite nupjauto lapo dangtį.

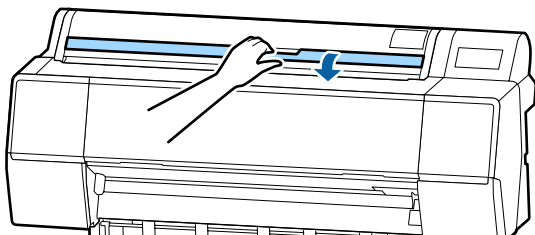

- 4** Įdėkite popierių ta puse, kurią norite spausdinti, nukreipta į priekį, ir kraštu sulygiuotu su dešinėje esančia linija.

Paprastai popierius dedamas vertikaliai.

Galite įkelti storą iki 762 mm ilgio popierių. Tačiau į SC-P9500 Series galite įkelti storą, ilgesnį nei 762 mm, popierių, įdėdami jį horizontaliai.

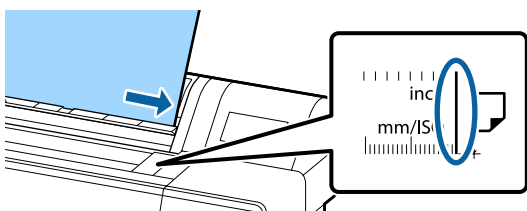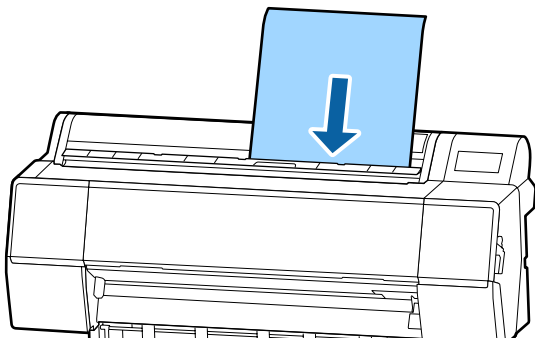


Nustatykite galinius popieriaus kraštus taip, kaip rodo įdėjimo žymė.



- 5** Valdymo skydelyje paspauskite **Complete** — **OK**.


- 6** Patikrinkite spausdinimo medžiagos tipą.

 „Įdėto popieriaus nustatymas“ puslapyje 31

Apkirptų lapų ir plakato lentos pašalinimas

Palieskite **Paper loading information** — **Remove** valdymo skydelyje.

Popierius išstumiamas.

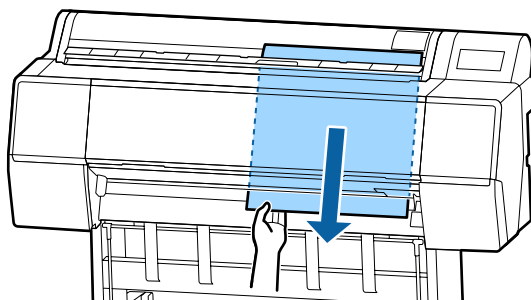

Pagrindinės operacijos

Įdėto popieriaus nustatymas


Prieš pradėdami spausdinti, nustatykite popieriaus tipą. Nenustačius įdėtą popierių atitinkančio popieriaus tipo, atsiras raukšlių, įbrėžimų, netolygių spalvų ir kitų problemų.

Kaip nustatyti


- 1 Popieriaus tipas rodomas ekrane, kuris parodomas po popieriaus įdėjimo.

Patikrinkite, ar įdėtas popierius ir ekrane rodomas popieriaus tipas sutampa.

Ritiniam popieriui

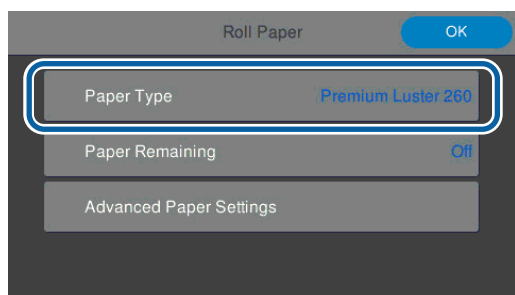

Apkirptas lapas / plakato lenta

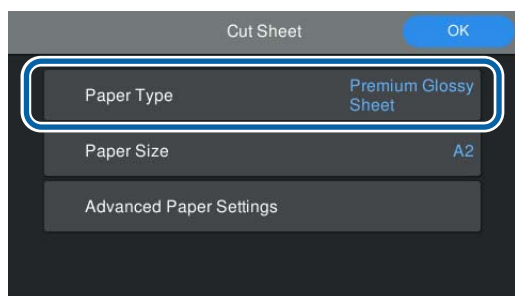


Jei rodomas popieriaus tipas neatitinka jūsų įdėto popieriaus tipo, palieskite „Paper Type (Popieriaus tipas)“, kad pakeistumėte nustatymą.

Žiūrėkite toliau, jei jūsų įdėto popieriaus tipas ekrane nerodomas.

[☞ „Kai valdymo skydelyje ar tvarkyklėje nėra informacijos apie popierių“ puslapyje 32](#)

- 2 Norėdami valdyti likusio ritininio popieriaus kiekį, nustatykite **Manage Remaining Amount (Tvarkyti likusį kiekį)** į **On**, ir tada nustatykite **Remaining Amount (Likęs kiekis)** ir **Remaining Alert (Likęs perspėjimas)**.

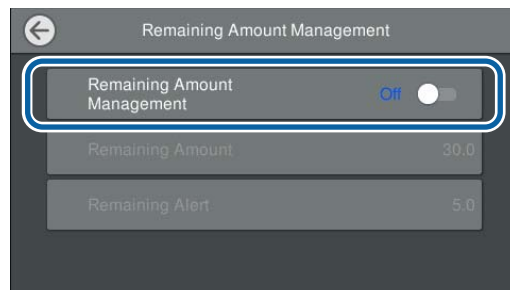


Pastaba:

Kai nustatyta „Tvarkyti likusį kiekį“, nuimant ritininį popierių, brūkšninis kodas atspausdinamas ant priekinio popieriaus krašto. Kitą kartą įdedant ritininį popierių, likęs kiekis ir popieriaus tipas bus nustatomi automatiškai.

Tačiau, atsižvelgiant į popierių, spausdintuvus gali nenuskaityti brūkšninio kodo.

- 3 Jei norite apkirpti lapus / plakatų lentą, patikrinkite, ar įdėto popierius ir ekrane rodomo popieriaus dydis sutampa.

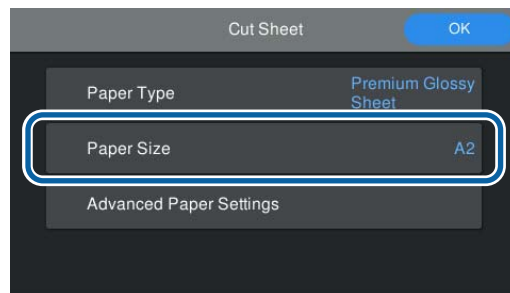


Jei įdėtas popierius neatitinka ekrane rodomo popieriaus dydžio, palieskite **Paper Size (Popieriaus dydis)**, kad nustatytumėte popieriaus dydį.

Pagrindinės operacijos

- 4** Norėdami pradėti tiekti popierių, popieriaus nustatymo ekrane palieskite **OK**.

Galite pradėti spausdinti, kai pagrindiniame ekrane rodoma **Ready to print. (Paruošta spausdinti.)**

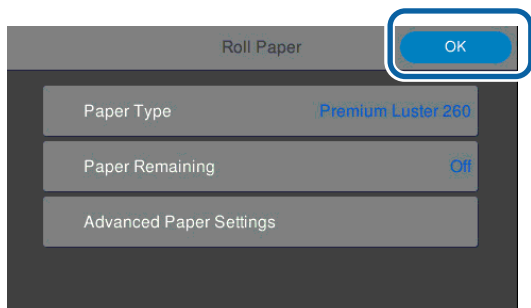


Pastaba:

Norėdami nustatyti išsamius popieriaus parametrus, tokius kaip lapo tarpas ir džiovavimo laikas, palieskite „Advanced Media Setting (Išplėstinis medžiagos nustatymas)“ ir nustatykite kiekvieną elementą.

Žr. toliau pateiktus elementus, kuriuos galite nustatyti.

🔗 „Pagrindinio meniu sąrašas“ puslapyje 104

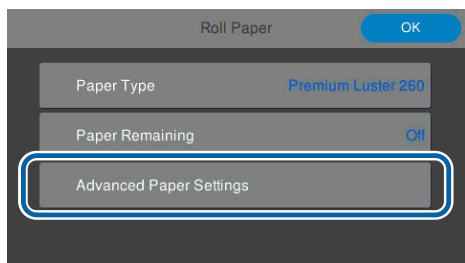

Išsaugoti išplėstiniai popieriaus nustatymai popieriaus tipui. Baigę spausdinti, palieskite „Advanced Media Setting (Išplėstinis medžiagos nustatymas)“ — „Restore Default Settings (Atkurti numatytuosius nustatymus)“, jei norite atkurti nustatymus.


Kai valdymo skydelyje ar tvarkyklėje nėra informacijos apie popierių

Jei informacija apie popierių nerodoma valdymo skydelyje ar spausdintuvo tvarkyklėje, popieriaus nustatymams atlikti galite naudoti vieną iš toliau nurodytų būdų.

- ❑ Naudokite „Epson Media Installer“ („Epson“ medžiagos diegimo programa)
- ❑ Valdymo skydelyje nustatykite pasirinktinius popieriaus parametrus

Naudokite „Epson Media Installer“ („Epson“ medžiagos diegimo programa)

Galite pridėti informaciją apie popierių internete. Informacija apie popierių nustatoma spausdintuvo tvarkyklėje arba spausdintuve.

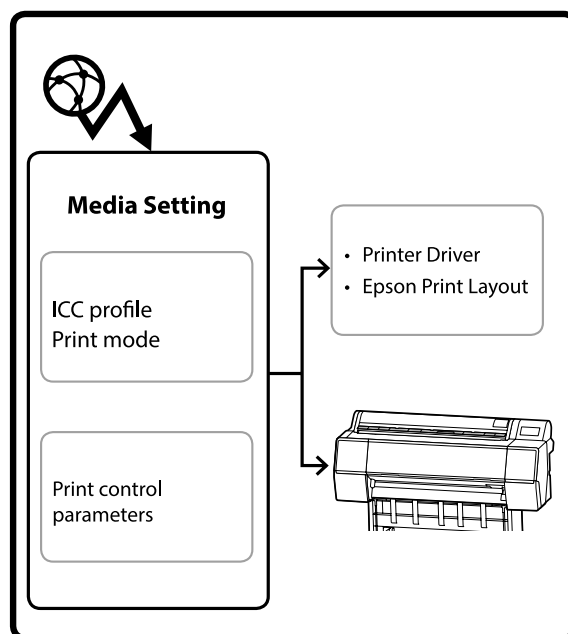

Informacija apie popierių, įskaitant TSK (tarptautinio spalvų konsorciumo) profilius, spausdinimo režimus ir spausdinimo valdymo parametrus, yra atsisiųsta iš „Epson“ serverių.


Tada atsisiųstą informaciją apie popierių galite nustatyti spausdintuvo tvarkyklėje, „Epson“ spausdinimo plane arba spausdintuve.

Pagrindinės operacijos

- 1 Norėdami paleisti „Epson Media Installer“, naudokite vieną iš toliau nurodytų būdų.
„Epson Edge“ prietaisų skydelis



Spausdintuvo tvarkyklė (Windows)

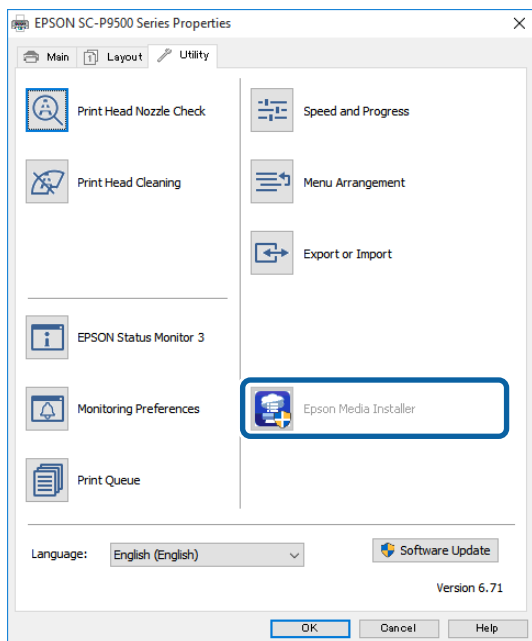


Iš „Epson“ svetainės atsisiųskite naujausią spausdintuvo tvarkyklę.

„Mac“


Norėdami pasiekti programinę įrangą, atidarykite toliau nurodytus aplankus.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/
Epson Media Installer.app

Paleidžiamas „Epson Media Installer“ ir rodomas informacijos, kurią galite pridėti apie popierių, sąrašas.

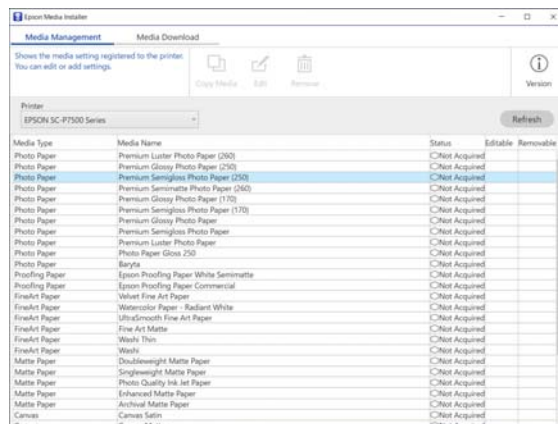


- 2 Pridėti informaciją apie popierių.
Pasirinkite popierių, kurį norite pridėti, tada spustelėkite **Download and Register (Atsisiųsti ir užregistruoti)**.

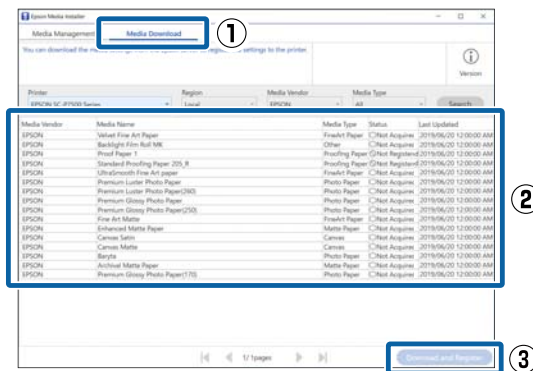


- 3 Informacija apie popierių pridedama prie spausdintuvo tvarkyklės ir „Epson“ spausdinimo plano popieriaus tipo.
Pasirinkite popierių, ant kurio norite spausdinti.

Pagrindinės operacijos

Spausdintuvo tvarkyklė (Windows)

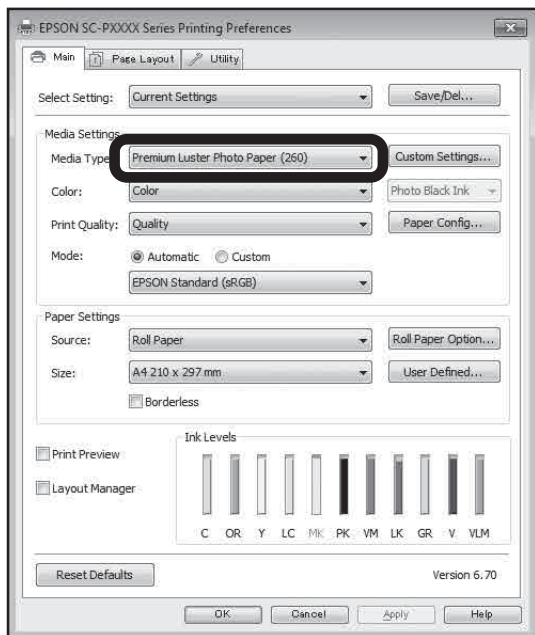

Spausdintuvo tvarkyklė („Mac“)

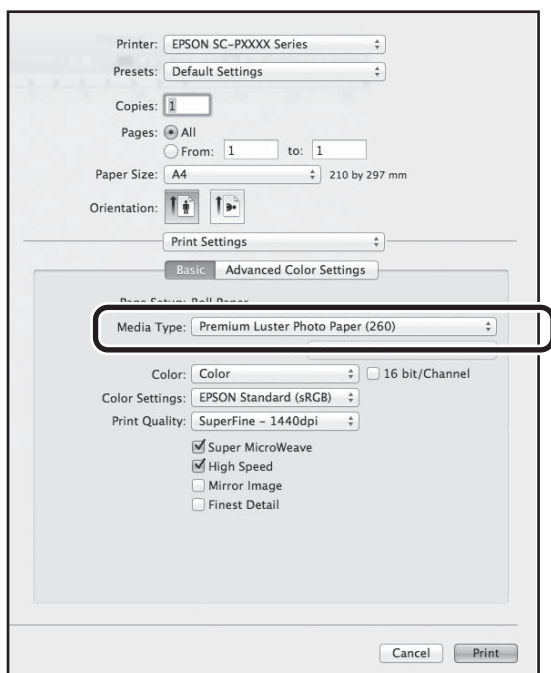

„Epson“ spausdinimo planas




Pastaba:

Informacija apie popierių, pridėta naudojant „Epson Media Installer“, taip pat pridėdama valdymo skydelio skiltyje „Spausdintuvo parametrai“ — „Pasirinktinio popieriaus nustatymas“.

Valdymo skydelyje negalite pakeisti informacijos apie popierių nustatymų.

Valdymo skydelyje nustatykite pasirinktinus popieriaus parametrus

- 1 Valdymo skydelyje pasirinkite **General Settings** — **Printer Settings** — **Custom Paper Setting**.

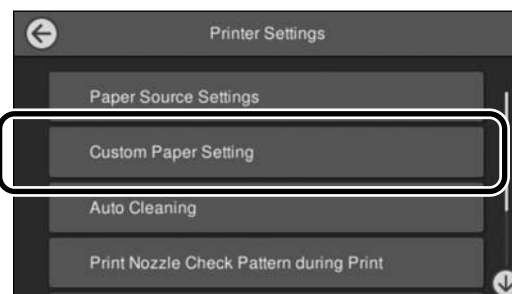

- 2 Pasirinkite popieriaus numerį (nuo 1 iki 30), kurio parametrus norite išsaugoti.

- 3 Nustatyti informaciją apie popierių. Įsitikinkite, kad nustatėte toliau nurodytus elementus.

- Change Reference Paper
- Paper Thickness
- Roll Core Diameter (tik ritininis popierius)
- Paper Feed Offset

Pagrindinės operacijos

Popieriaus skyriaus naudojimas

Naudodami popieriaus skyrių galite spausdinti lygiai, išvengsite popieriaus susitemimo ar susiglamžymo.


! Svarbu.

Paprastai popieriaus skyriuje vienu metu telpa vienas lapas.

Jeigu skyriuje liko keli lapai, jie gali būti netinkamai išstumti.


Popieriaus išstūmimas per spausdintuvo priekį

Kadangi popierius išleidžiamas spausdinimo paviršiumi į viršų, tai padeda apsaugoti jį nuo pažeidimų.

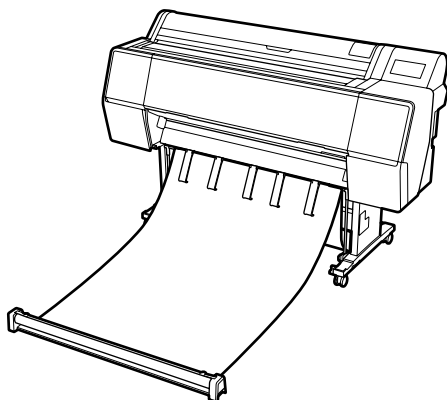

Popieriaus išstūmimas per spausdintuvo galinę dalį

Leidžia išstumti popierių mažesnėje erdvėje.




Įdėti ir laikyti, kad būtų išstumta priekyje

Įdėti, kad būtų išstumta priekyje


Šiame skyriuje paaiškinta, kaip pakeisti popieriaus skyriaus būseną iš laikymo į paruoštą.

- 1 Patikrinkite, ar popieriaus laikikliai yra tokioje padėtyje, kaip parodyta paveikslėlyje.

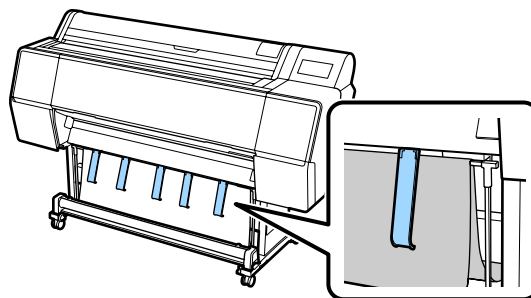


- 2 Laikykite audinio ritinėlį abiem rankomis ir traukite tiesiai žemyn.

Pakoreguokite audinio, kurį ištraukiate, ilgį, atsižvelgiant į popieriaus, kurį ketinate spausdinti, ilgį.

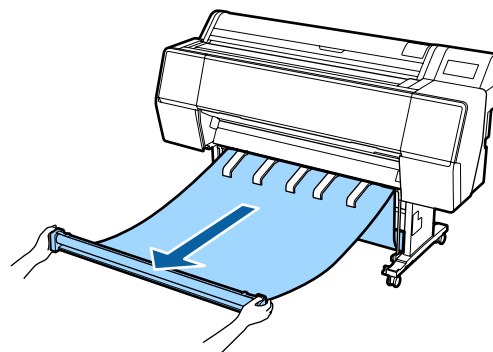



- 3 Padėkite audinio ritinėlį taip, kad jis neliestų grindų.

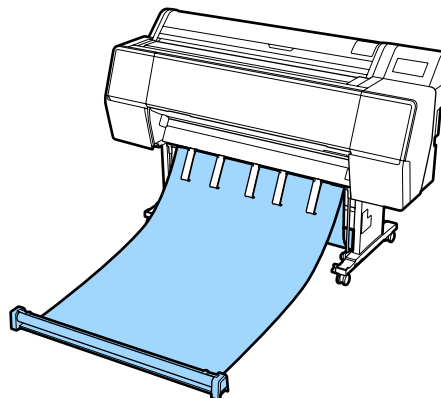

Pagrindinės operacijos

Svarbu.

Jei spausdinate, kai audinys per daug ištemptas arba ant grindų, gali būti, kad negalėsite jo tinkamai išstumti.

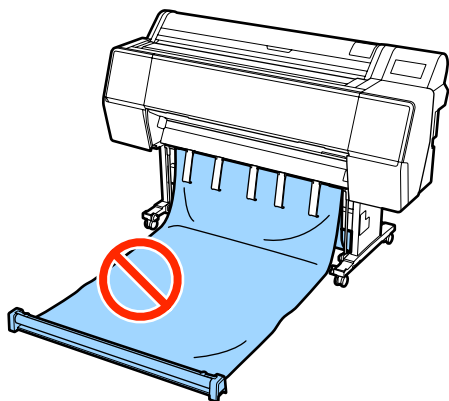
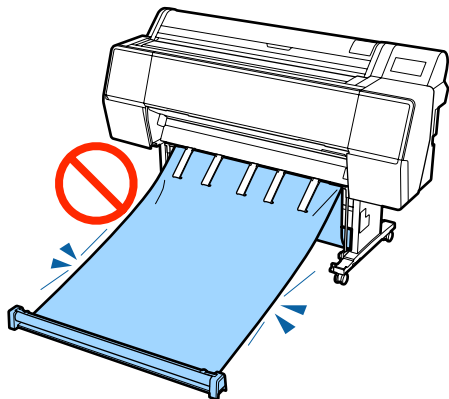


Pastaba:

Jei spausdinate ant storo popieriaus, priekinis popieriaus kraštas gali įstrigti ant audinio ir gali būti netinkamai išstumtas. Jei taip atsitiks, galite sureguliuoti kairę ir dešinę juostas, kad pagerintumėte audinio kampą.

Sumažinkite popieriaus skyriaus kampą

Praleiskite virvelę per skylę šalia popieriaus skyriaus.

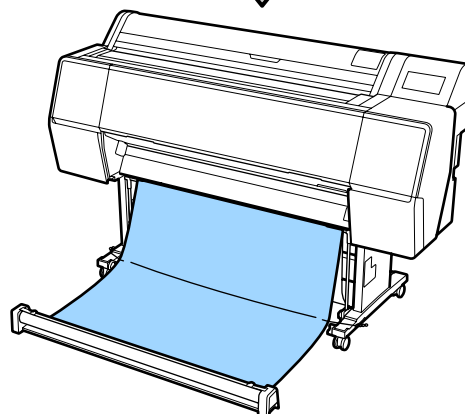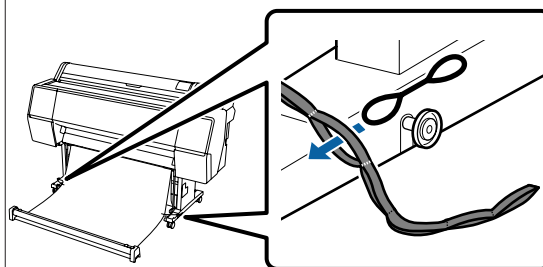


Pagrindinės operacijos

Pastaba:

Padidinkite popieriaus skyriaus kampą

Praleiskite virvelę per skylę šalia diržo galo.

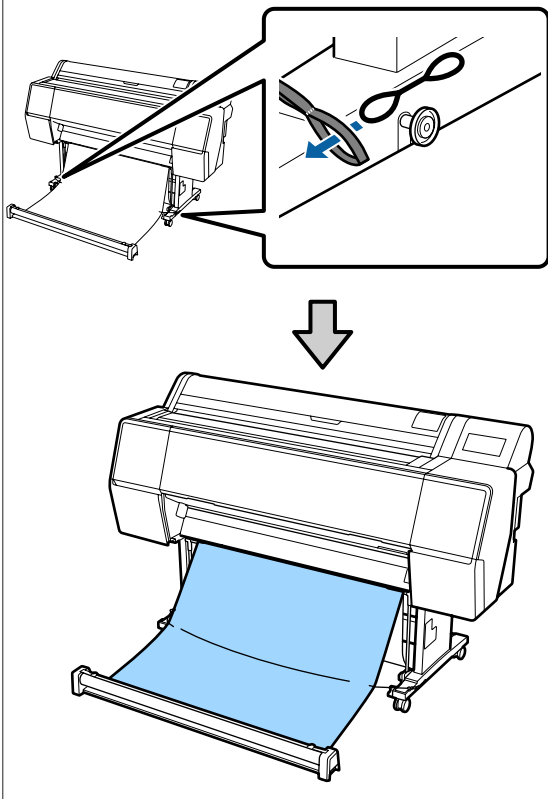

Pastaba:


Jei popierius per daug sulankstytas, jis gali susisukti atgal, kai jis bus išstumtas po automatinio pjovimo, ir subraižyti spausdinamą paviršių. Jei po automatinio pjovimo popierius per daug susiglamžo, rekomenduojame automatinį pjovimą išjungti.

Laikymas

Šiame skyriuje paaiškinta, kaip pakeisti iš išstumto priekyje į saugomą.

1


Pakelkite ritinį nuo grindų.

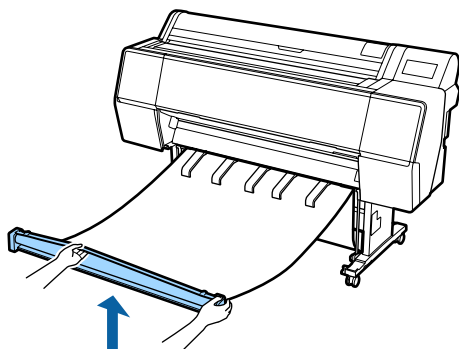

2


Laikydami nuspaustą mygtuką dešinėje ritinio dalies pusėje, judėkite tiesiai link spausdintuvo.

Galite audinį tolygiai apvynioti, padėdami audinio dugną virš geležinio rėmo.

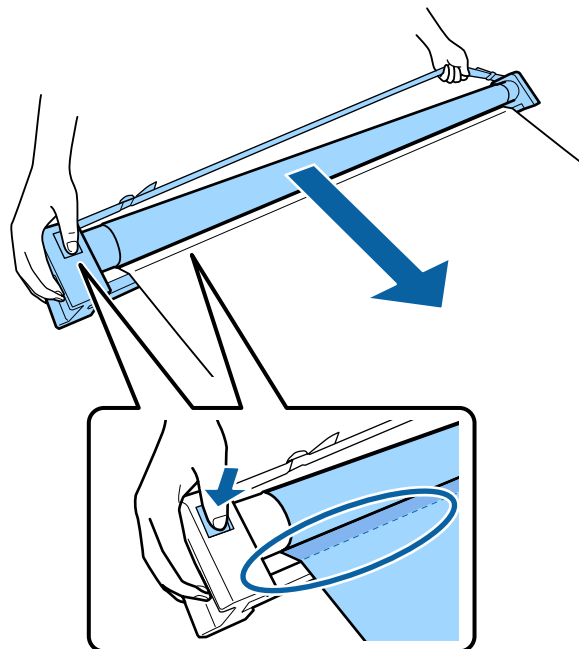


3

Padėkite ritinį į iliustracijoje parodytą stovo padėtį.




4

Šiek tiek pasukite ritinio dalį prieš laikrodžio rodyklę, kad audinys neišsitemptų saugojimo metu.

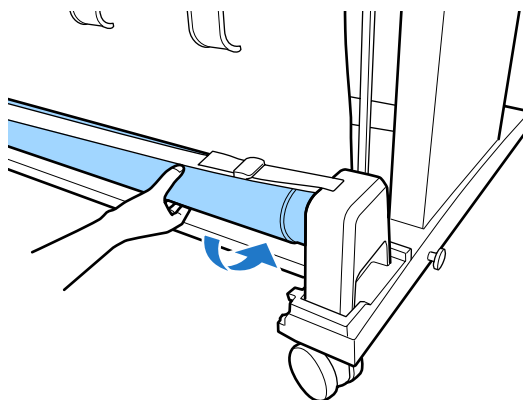

Pagrindinės operacijos


Jei audinyje yra gumbelių, paglostykite jį iš viršaus, kad jis nebūtų deformuotas saugojimo metu.

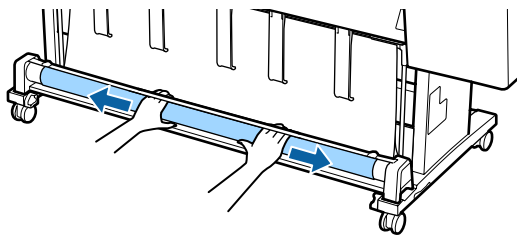


Įdėjimas galiniam išstūmimui

Šiame skyriuje paaiškinta, kaip pakeisti popieriaus skyriaus būseną iš laikymo į paruoštą.


- 1 Iškelkite popieriaus atramas į horizontalią padėtį.




- 2 Nuleiskite kairę ir dešinę popieriaus skyriaus atramas link savęs, kol jos palies ritinio skyrių.

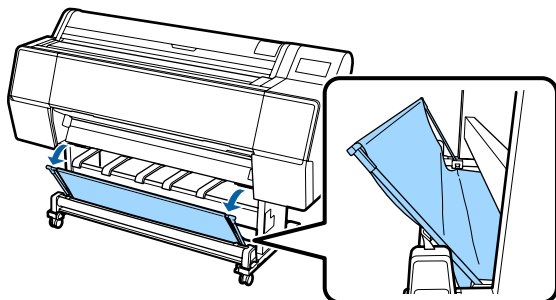

- 3 Nuleiskite išvesties atramas, kol jos bus vertikalios, kaip parodyta paveikslėlyje.

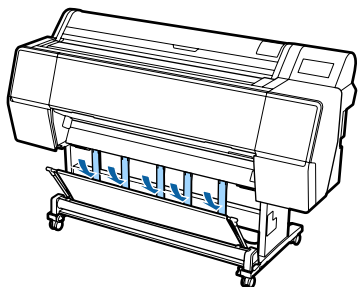

- 4 Gražinkite kairę ir dešinę popieriaus skyriaus atramas į pradinę padėtį, kol išgirsite, kad jos spragtelėjo į vietą.

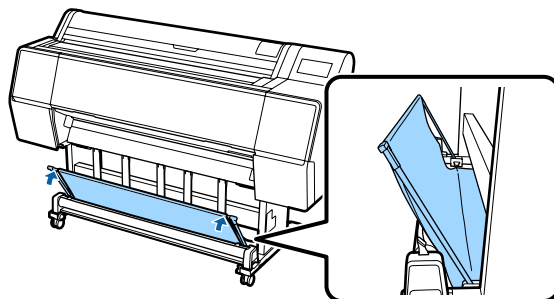

Pagrindinės operacijos

Automatinio ritinio paėmimo bloko naudojimas (tik SC-P9500 Series)


Papildomas automatinio ritinio paėmimo blokas automatiškai paima išspausdintą popierių. Taip padidėja plakatų ir kitų didelių spausdinimo darbų, įskaitant nepertraukiamą spausdinimą ant ritininio popieriaus, spausdinimo našumas.

Šiam spausdintuvui skirtas papildomas automatinio ritinio paėmimo blokas gali paimiti popierių žemiau nurodytomis kryptimis. Kai kurių tipų popieriaus paėmimas viena ar abiem kryptimis gali nebūti palaikomas arba paėmimo kryptčiai gali būti taikomi apribojimai.

Žr. šiame skyriuje pateikiamą informaciją apie paėmimo palaikymą ir kryptį.

„Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė” puslapyje 161

Spausdinta pusė išorėje Spausdinta pusė viduje

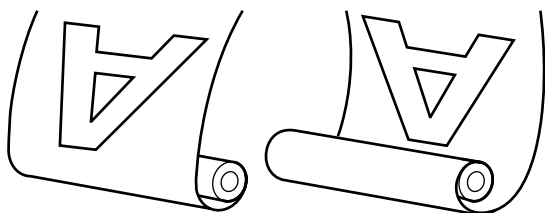

Paimant su spausdinta pusė išorėje, spausdintas paviršius bus ritinio išorėje.

Paimant su spausdinta pusė viduje, spausdintas paviršius bus ritinio viduje.

⚠ Paspėjimas:

- ❑ Užfiksuokite ritinio šerdį automatinio ritinio paėmimo blokui, kaip aprašyta dokumentacijoje. Iškritusi ritinio šerdis gali sužeisti.
- ❑ Būkite atidūs, kad jūsų rankos, plaukai ar kiti daiktai nebūtų įtraukti judančių automatinio ritinio paėmimo bloko dalių. Nepaisant šios atsargumo priemonės, galima susižeisti.

! Svarbu.

Įsitikinkite, kad ritinio galas nupjaunamas tiesiai. Įrenginys neveiks tinkamai, jei ritinio galas bus banguotas arba išlenktas.


„Rankinio atpjovimo būdas” puslapyje 27

Pastaba:

Daugiau informacijos apie automatinio ritinio paėmimo bloko įdiegimą iššokite su automatinio ritinio paėmimo bloku pateikiamoje dokumentacijoje.

Naudojant valdymo skydelį

Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudoti valdymo skydelį su automatinio ritinio paėmimo bloku.

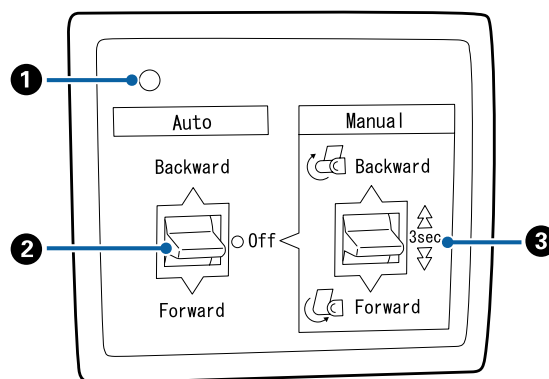

1 Maitinimo lemputė

Nurodo automatinio ritinio paėmimo bloko būseną.

Ijungta : Automatinis ritinio paėmimo blokas parengtas naudoti.

Švysteli : Automatinis ritinio paėmimo blokas naudojamas.

Pagrindinės operacijos

- Mirksi : Automatinis ritinio paėmimo blokas veikia energijos taupymo režimu.
- Mirksi su pertrūkiais : Įvyko klaida.
- Išjungta : Maitinimas išjungtas.

2 Auto jungiklis

Pasirenkama automatinio paėmimo kryptis.

- Backward : Paima ritinį spausdintina puse į vidų.
- Forward : Paima ritinį spausdintina puse į išorę.
- Off : Automatinis ritinio paėmimo įrenginys nepaima popieriaus.

3 Manual jungiklis

Pasirenkama rankinio paėmimo kryptis.

Pasirinkta nuostata pradeda veikti Auto jungikliui esant Off padėtyje.

Backward : Paima ritinį spausdintina puse į vidų.

Greitis padidėja mygtuką palaikius nuspaustą ilgiau nei tris sekundes.

Forward : Paima ritinį spausdintina puse į išorę.


Greitis padidėja mygtuką palaikius nuspaustą ilgiau nei tris sekundes.

Ritinio centro įdėjimas

! Svarbu.

- ☐ Naudokite ritinio centrą, kuris yra tokio paties dydžio (pločio ir centro skersmens) kaip ir popieriaus, naudojamo spausdinti. Jei ritinio centro dydis (plotis ir centro skersmuo) skiriasi, popierius gali nesusivynioti tinkamai.
- ☐ Jei ritinio centro yra deformuotas ar pažeistas jo paviršius, antgalio negalima naudoti popieriaus paėmimui.

Antgalio įdėjimo į automatinio ritinio paėmimo bloką kryptis priklauso nuo naudojamo ritinio centro dydžio (centro skersmens).



Popieriaus tvirtinimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip pritvirtinti ritinį popierių prie automatinio ritinio paėmimo bloko šerdies.

Procedūra skiriasi priklausomai nuo paėmimo krypties.

! Svarbu.

*Prieš tęsdami, nustatykite **Auto Cut ties Off**. Naudojant automatinio ritės paėmimo įrenginį, kai nustatyta **On**, kyla klaidų.*


☞ „Ritinio popieriaus atpvovimas“ puslapyje 26

Popieriaus paėmimas spausdintina puse į išorę

Daugiau informacijos apie ritinio šerdies įdėjimą rasite automatinio ritinio paėmimo įrenginio Parengties vadovas.

Pagrindinės operacijos

- 1 Automatinio ritinio paėmimo įrenginio Auto jungiklį nustatykite į Off. Maitinimo kabelį įjunkite į tinklo lizdą ir patikrinkite, ar šviečia maitinimo lemputė.

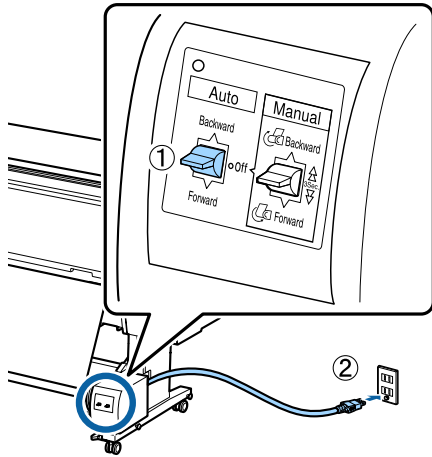


- 2 Įjunkite spausdintuvą.


- 3 Patikrinkite, ar ritininis popierius į spausdintuvą įdėtas tinkamai.

- 4 Valdymo skydelyje palieskite „Informacija apie popieriaus įdėjimą“ — „Pasiruoškite paėmimui“.

- 5 Ritinio šerdyje juostele pažymėkite pabaigą. Juostelę (išsigyjama iš kitų tiekėjų) uždėkite centre, o paskui kairiajame ir dešiniajame galuose.

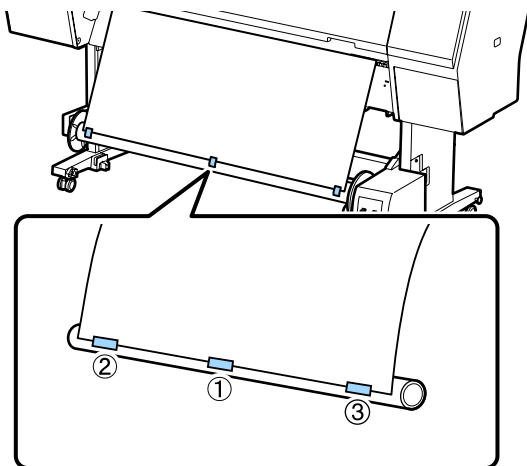

- 6 Laikykite automatinio ritinio paėmimo įrenginio jungiklį Manual nuspaustą iki Forward, kad suvyniotumėte popierių tris kartus aplink šerdį.

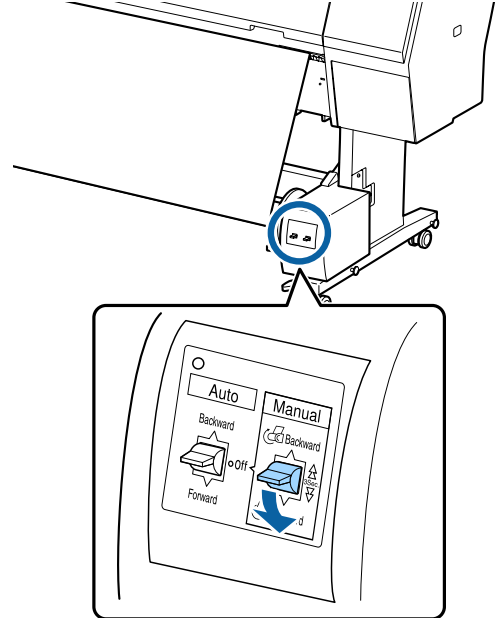


Apvynioję popierių apie šerdį patikrinkite, ar jis yra pakankamai laisvas.

Pastaba:


Su automatinio ritinio paėmimo bloku komplekte pateikiamas įtempiklis naudojamas tik su kai kuriais popieriaus tipais. Atleiskite popierių ir įstatykite įtempiklį popieriaus centre, kaip parodyta. Daugiau informacijos apie popierių ir įtempiklį rasite kitame skyriuje.

„Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė” puslapyje 161

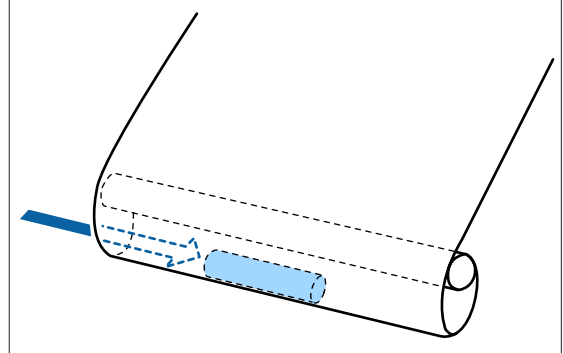

Pagrindinės operacijos


- 7** Automatinio ritinio paėmimo įrenginio Auto jungiklį nustatykite į Forward.

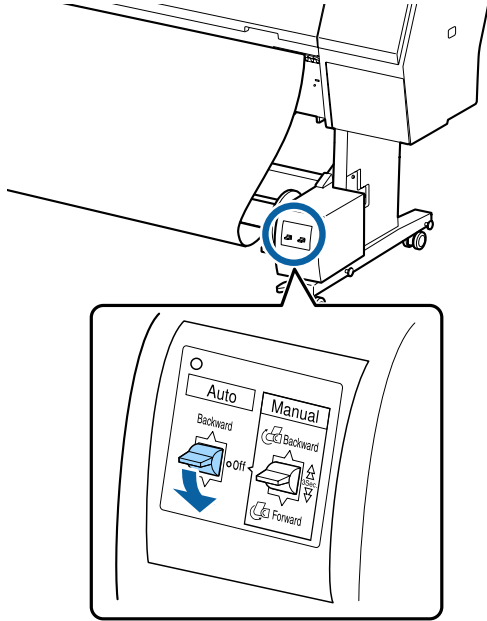

Popieriaus paėmimas spausdintina puse į vidų

Daugiau informacijos apie ritinio šerdies įdėjimą rasite automatinio ritinio paėmimo įrenginio *Parengties vadovas*.


- 1** Automatinio ritinio paėmimo įrenginio Auto jungiklį nustatykite į Off. Maitinimo kabelį įjunkite į tinklo lizdą ir patikrinkite, ar šviečia maitinimo lemputė.

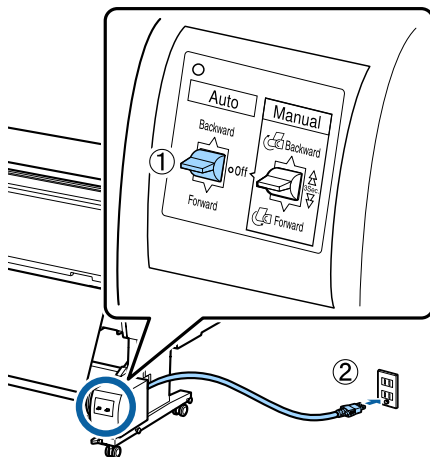


- 2** Įjunkite spausdintuvą.
- 3** Patikrinkite, ar ritininis popierius į spausdintuvą įdėtas tinkamai.

- 4** Valdymo skydelyje palieskite „Informacija apie popieriaus įdėjimą“ — „Pasiruoškite paėmimui“.

- 5** Ritinio šerdyje juostele pažymėkite pabaigą. Juostelę (išsigyjama iš kitų tiekėjų) uždėkite centre, o paskui kairiajame ir dešiniajame galuose.

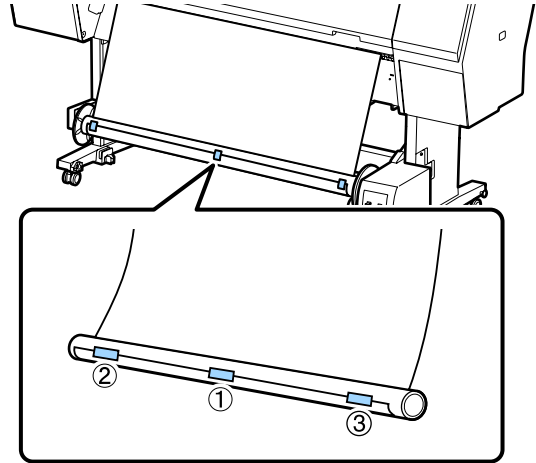


- 6** Laikykite automatinio ritinio paėmimo įrenginio jungiklį Manual nuspaustą iki Backward, kad suvyniotumėte popierių tris kartus aplink šerdį.

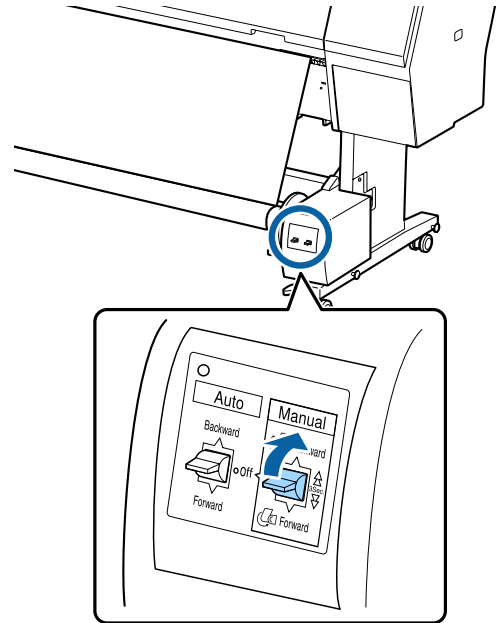

Apvynioję popierių apie šerdį patikrinkite, ar jis yra pakankamai laisvas.

Pagrindinės operacijos

- 7** Nustatykite Auto jungiklį į Backward.

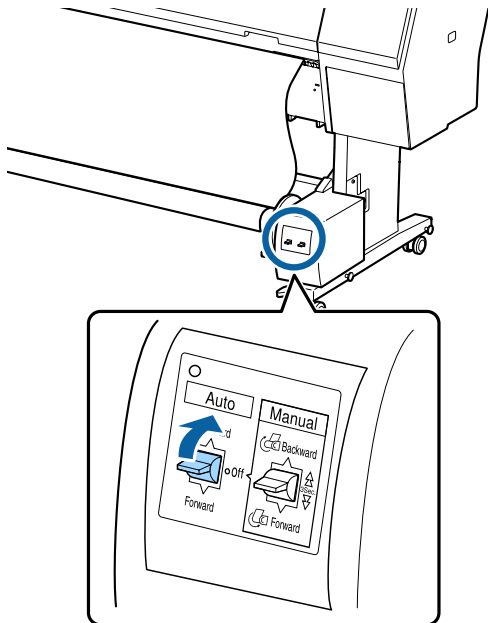

Popieriaus išėmimas iš automatinio ritinio paėmimo bloko


Šiame skyriuje aprašoma, kaip išimti popierių iš automatinio ritinio paėmimo bloko.

⚠ Perspėjimas:

Popierių iš automatinio ritinio paėmimo bloko išimti turi du darbuotojai, po vieną kiekviename ritinio gale.

Tai darydamas vienas darbuotojas gali išmesti ritinį ir susižeisti.

- 1** Automatinio ritinio paėmimo įrenginio Auto jungiklį nustatykite į Off.

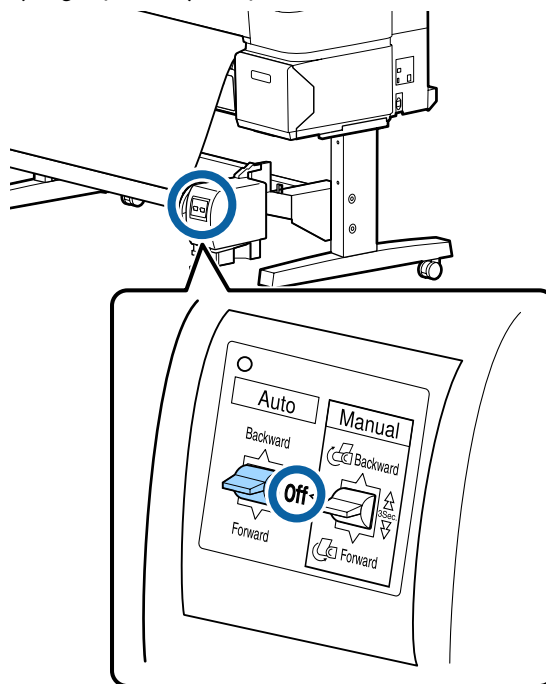

- 2** Popierių nupjaukite ir paimkite, kai jis visas bus ant automatinio ritinio paėmimo bloko šerdies.

Kai parinktis „Priėmimas po pjovimo“ yra įjungta

Nupjautas popierius paimamas automatiškai. Pjaudami popierių, jį prilaikykite rankomis, kad išspausdintas paviršius neprisiliestų prie grindų. Jei paimamas ne visas popierius, jungiklį Auto pasukite į padėtį Off, o tada reikiamą kiekį popieriaus išimkite naudodami rankinį jungiklį.

Kai parinktis „Priėmimas po pjovimo“ yra išjungta

Nupjautas popierius nėra paimamas automatiškai. Atlikdami toliau aprašytą procedūrą, popierių atpjaukite ir išimkite rankiniu būdu, prilaikydami rankomis, kad išspausdintas paviršius neprisiliestų prie grindų.

(1) Nustatykite „Automatinis jungiklis“ į „Išjungtas“.

(2) Atpjaukite popierių.


(3) Rankinį jungiklį laikykite nuspaustą paėmimo kryptimi (pirmyn arba atgal).

 „Rankinio atpjovimo būdas“ puslapyje 27


Pagrindinės operacijos

- 3** Atblokuokite nuimamą bloką ir išimkite jį iš ritinio šerdies.

Išimdami nuimamą bloką viena ranka prilaikykite ritinio šerdį, kad ji nenukristų ant grindų.

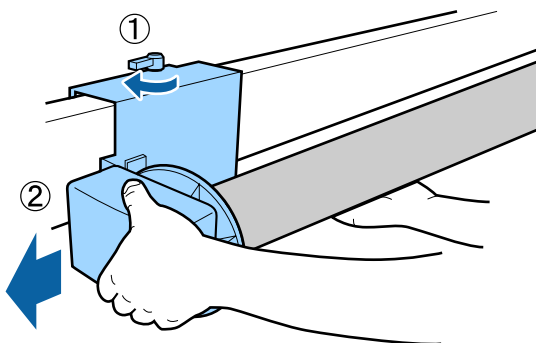

- 4** Išimkite ritinio šerdį iš automatinio ritinio paėmimo bloko.


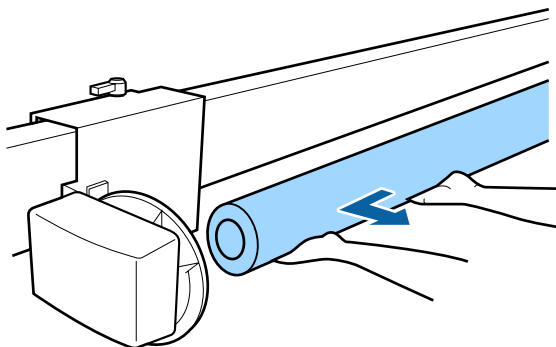


Pagrindiniai spausdinimo būdai

Šiame skyriuje aprašoma, kaip spausdinti ir kaip atšaukti spausdinimą.


Spausdinimas (Windows)

Naudodami prijungtą kompiuterį, galite nustatyti spausdinimo parametrus, pavyzdžiui, popieriaus dydį ir popieriaus šaltinį, tada spausdinti.

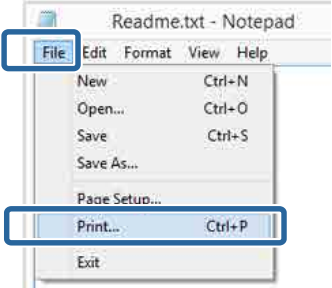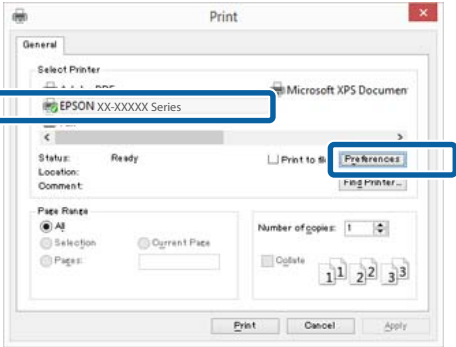- Ijunkite spausdintuvą ir įdėkite popieriaus.
 - „Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 23
 - „Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 29
- Sukūrę duomenis spustelėkite **Print** (Spausdinti), esantį **File** (Failas) meniu.
 
- Patikrinkite, ar pasirinkote savo spausdintuvą, tada spustelėkite **Preferences** (Nuostatos) arba **Properties** (Ypatybės), kad būtų rodomas nustatymų ekranas.
 


Pagrindinės operacijos

- 4** Pasirinkite **Media Type (Laikmenos tipas), Color (Spalvot.), Print Quality (Spausdinimo kokybė), Mode ir Source (Šaltinis)**, atsižvelgdami į popierių, įdėtą į spausdintuvą.

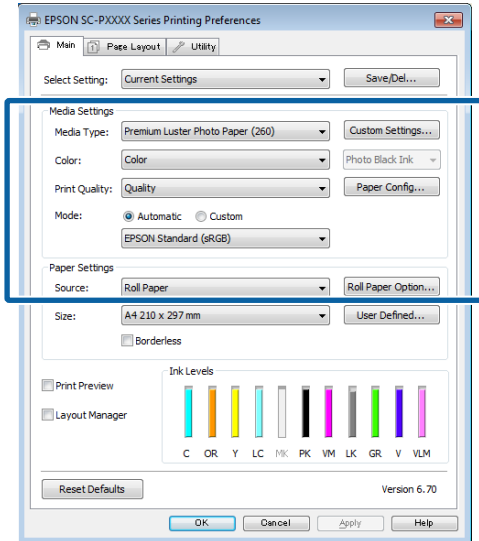


- 5** Įsitikinkite, ar pasirinktas tas pats **Size (Dydis)**, kurį nustatėte programėlėje.

Atlikę nustatymus, spustelėkite **OK (Gerai)**.

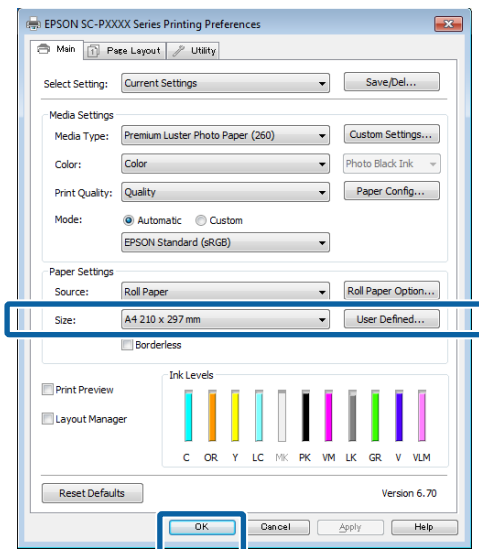


- 6** Baigę nustatymą spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

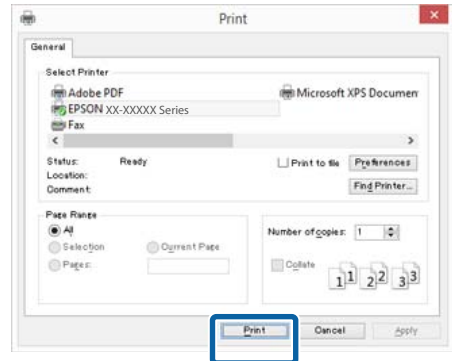

Bus parodyta eigos juosta ir pradėta spausdinti.

Spausdinant rodomas ekranas

Pradėjus spausdinti rodomas šis ekranas ir eigos juosta (apdorojimo kompiuteriu būseną). Šiame ekrane rodomas likusio rašalo kiekis, rašalo kasečių produkto numeris ir kita informacija.

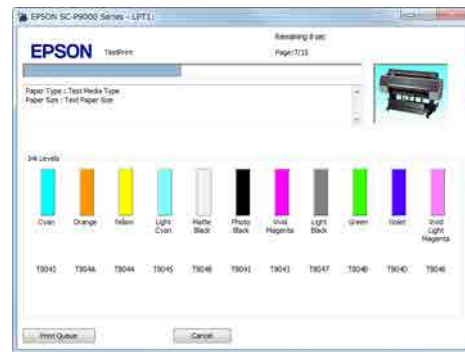



Spausdinimo metu įvykus klaidai arba jei reikia pakeisti rašalo kasetę, rodomas klaidos pranešimas.




Pagrindinės operacijos


Spausdinimas („Mac“)

Naudodami prijungtą kompiuterį, galite nustatyti spausdinimo parametrus, pavyzdžiui, popieriaus dydį ir popieriaus šaltinį, tada spausdinti.

- 1 Ijunkite spausdintuvą ir įdėkite popieriaus.
 „Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 23
 „Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 29
- 2 Kai sukursite duomenis, spustelėkite programos meniu **File (Failas)** punktą **Print (Spausd.)** ir atlikite kitus veiksmus.

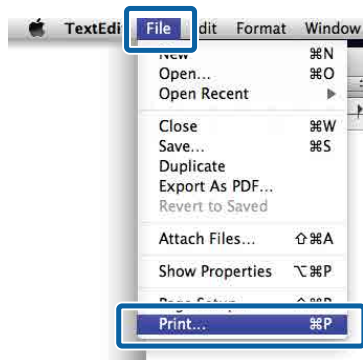


- 3 Ekranu apačioje spustelėkite **Show Details (Rodyti išsamią informaciją)**.

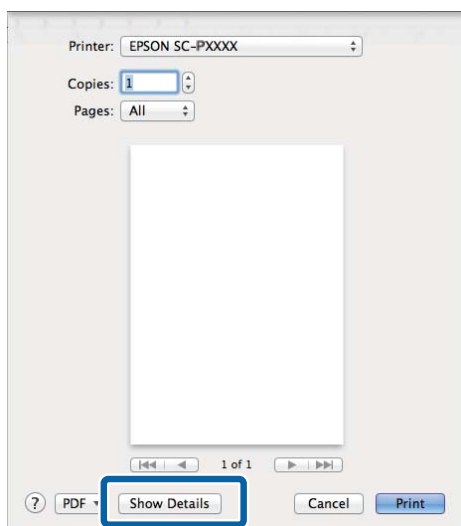

Jeigu naudojate „Mac OS X“ 10.6.8 versiją, spustelėkite spausdintuvo pavadinimo dešinėje esančią rodyklę (▼), kad nustatytumėte parametrus puslapio sąrankos ekrane.


Pastaba:

*Jei spausdinimo dialogo lange nerodomi puslapio nustatymai, spustelėkite parinktį „puslapio nustatymai“ (pvz., **Page Setup (Puslapio sąranka)**), esančią **File (Failas)** meniu.*

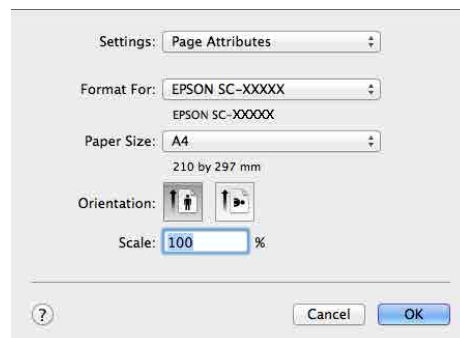


- 4 Patikrinkite, ar pasirinktas šis spausdintuvas, ir nustatykite popieriaus formatą.

Iš meniu **Paper Size (Popier. dydis)** pasirinkite popieriaus dydį, spausdinimo be paraščių parinktis ir popieriaus šaltinį.

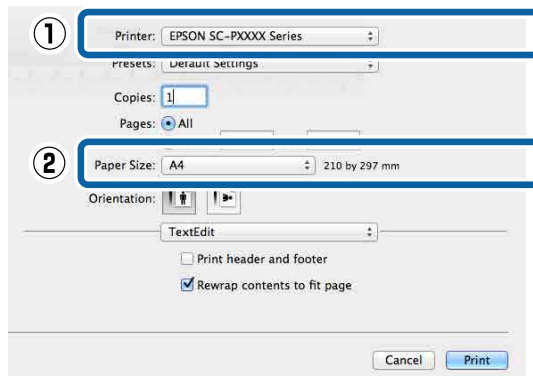

Pagrindinės operacijos

- 5** Iš sąrašo pasirinkite **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)**, tada nustatykite kiekvieną elementą.

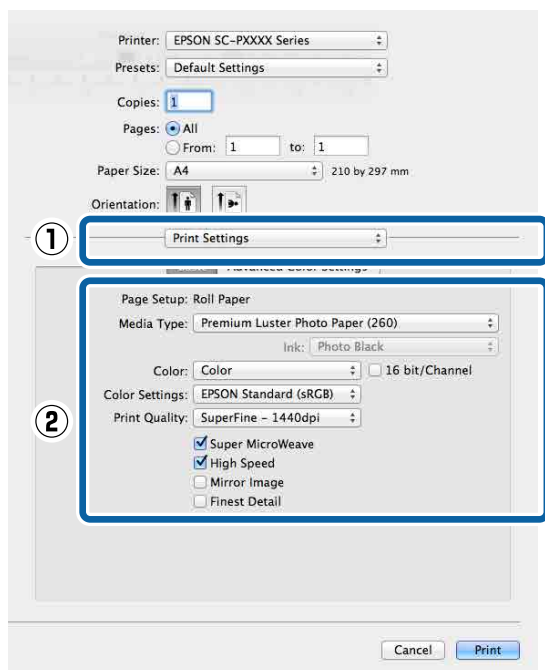


Nustatykite **Media Type (Laikmenos tipas)**, **Color (Spalvot.)**, **Print Quality (Spausdinimo kokybė)** ir kitas nuostatas, atsižvelgdami į popieriaus, kuris yra įdėtas į spausdintuvą, tipą. Paprastai galite tinkamai spausdinti tiesiog nustatę elementus ekrane **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)**.

- 6** Baigę nustatymą spustelėkite **Print (Spausd.)**.

Spausdinimo metu spausdintuvo piktograma rodoma srityje Dock (Dokas). Spustelėjus spausdintuvo piktogramą, bus parodyta jo būseną. Galite patikrinti dabartinės spausdinimo užduoties eigą ir informaciją apie spausdintuvo būseną. Taip pat galite atšaukti spausdinimo užduotį.

Be to, spausdinimo metu įvykus klaidai, bus parodytas perspėjimo pranešimas.

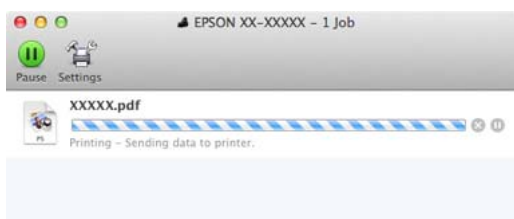


Spausdinimo atšaukimas (Windows)

Kai kompiuteris baigia siųsti duomenis į spausdintuvą, atšaukti spausdinimo užduoties kompiuteriu negalima. Atšaukite naudodami spausdintuvą.

☞ „Spausdinimo atšaukimas (iš spausdintuvo)“ puslapyje 48

Kai rodoma eigos juosta

Spustelėkite **Cancel (Atšaukti)**.

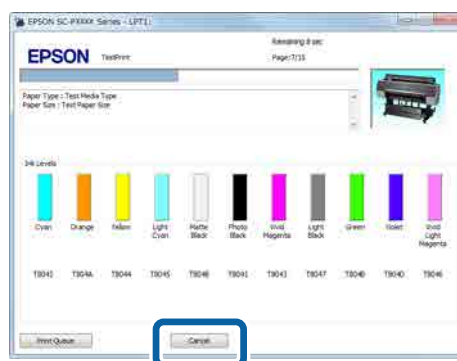

Kai eigos juosta nerodoma

- 1** Spustelėkite spausdintuvo piktogramą, esančią Taskbar (Užduočių juosta).




Ar piktograma bus rodoma, ar ne, priklauso nuo Windows parinktų nuostatų.

Pagrindinės operacijos

- 2** Pasirinkite užduotį, kurią norite atšaukti, tada pasirinkite **Cancel (Atšaukti)** iš **Document (Dokumentas)** meniu.

Jei norite atšaukti visus darbus, spustelėkite parinktį **Cancel All Documents (Atšaukti visus dokumentus)** esančią **Printer (Spausdintuvas)** meniu.

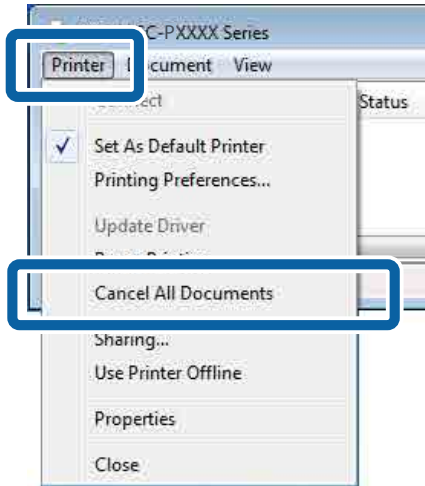

Jei užduotis nusiųsta į spausdintuvą, spausdinimo duomenys nerodomi anksčiau parodytame ekrane.

Spausdinimo atšaukimas („Mac“)


Kai kompiuteris baigia siųsti duomenis į spausdintuvą, atšaukti spausdinimo užduoties kompiuteriu negalima. Atšaukite naudodami spausdintuvą.

[„Spausdinimo atšaukimas \(iš spausdintuvo\)“ puslapyje 48](#)

- 1** Spustelėkite spausdintuvo piktogramą srityje Dock (Dokas).



- 2** Pažymėkite užduotį, kurią norite atšaukti, ir spustelėkite **Delete (Ištrinti)**.

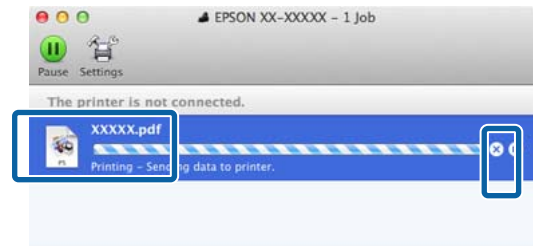

Jei užduotis nusiųsta į spausdintuvą, spausdinimo duomenys nerodomi anksčiau parodytame ekrane.

Spausdinimo atšaukimas (iš spausdintuvo)

Spausdinimo metu mygtukas **Cancel** rodomas valdymo skydelio ekrane. Palieskite mygtuką **Cancel**. Spausdinimo užduotis atšaukiama net ir spausdinimo eigos viduryje. Gali praeiti šiek tiek laiko, kol spausdintuvas grįš į parengties būseną.

Spausdinimo užduotis atšaukiama net ir spausdinimo eigos viduryje. Atšaukus užduotį gali praeiti šiek tiek laiko, kol spausdintuvas grįš į parengties būseną.

Pastaba:

Anksčiau aprašytu veiksmu negalima panaikinti spausdinimo užduočių, kurios yra kompiuterio spausdinimo eilėje. Informacijos apie tai, kaip atšaukti spausdinimo eilėje esančias spausdinimo užduotis, rasite ankstesnio skyriaus dalyje „Spausdinimo atšaukimas (Windows)“ arba „Spausdinimo atšaukimas („Mac“)“.

Pagrindinės operacijos

Spausdinimo sritis


Šiame skyriuje aprašomi spausdintuvo spausdinami plotai.

Jei programoje nustatyta paraštė yra didesnė už toliau nurodytų nuostatų reikšmes, už nurodytų paraščių esančios sritys nespausdinamos. Pavyzdžiui, spausdintuvo meniu pasirinkus palikti 15 mm paraštes lapo kairėje ir dešinėje ir dokumentu užpildžius lapą, 15 mm lapo kairėje ir dešinėje nebus spausdinama.

Ritininio popieriaus spausdinamas plotas

Pilka sritimi iliustracijoje parodytas spausdinamas plotas.

Rodykle iliustracijoje parodyta popieriaus išėjimo kryptis.

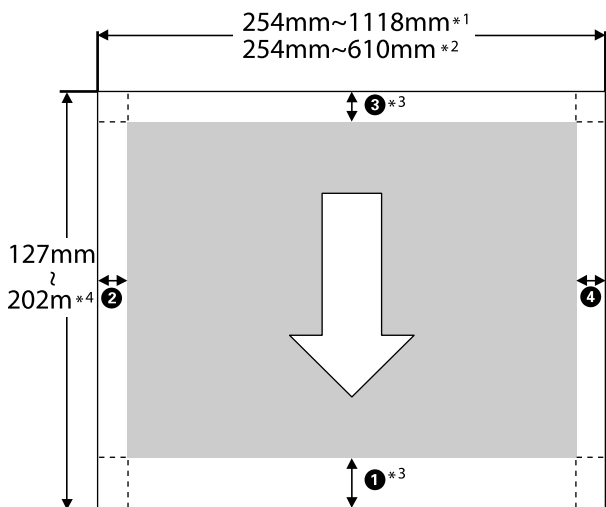

*1 SC-P9500 Series

*2 SC-P7500 Series

*3 Pasirinkus **Roll Paper (Banner)** iš **Source (Šaltinis)** spausdintuvo tvarkyklėje, popieriaus viršutinė ir apatinė paraštės nustatomos ties 0 mm

*4 Spausdintuvo tvarkyklė palaiko maksimalų popieriaus ilgį, nurodytą toliau.

Windows: 15 m (590,6 col.)

„Mac“: 15 m 24 cm (600 col.)

Jei spausdinsite ant ilgesnio popieriaus, jums reikės prekyboje esančios plakatams spausdinti skirtos programinės įrangos. Tokiu atveju spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite **Roll Paper (Banner)**, esančią lange **Source (Šaltinis)**.

1 ir 4 iliustracijoje nurodo viršutinę, apatinę, kairės ir dešinės pusės paraštes.

Jeigu spausdinama be paraščių, šios reikšmės turi būti 0 mm.

Spausdinimas be paraščių kairėje ir dešinėje pusėse: 2, 4

Spausdinimas be paraščių iš visų pusių: 1, 2, 3, 4

Paraštės kitais atvejais priklauso nuo **Roll Paper Margin** parinktos parinkties meniu, kaip pavaizduota lentelėje toliau.

Roll Paper Margin nustatymai

☞ „Popieriaus nustatymas“ puslapyje 104

☐ nurodo gamyklines numatytąsias nuostatas.

Roll Paper Margin parametras	Paraščių reikšmės
Standard	1, 3 = 15 mm*
	2, 4 = 3 mm

* Nustačius parinktą **Standard** ir naudojant toliau nurodytą popierių, 1 paraštė yra 20 mm.

Pagrindinės operacijos

Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius) (250) / Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius) (250) / Premium Luster Photo Paper (Aukščiausios kokybės spindintis fotografinis popierius) (260) / Premium Semimatte Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau matinis fotografinis popierius) (260)

Jeigu naudojate UltraSmooth Fine Art Paper (Itin lygus plonas meninis popierius), ❶ paraštė yra 45 mm.


! Svarbu.

- Jei galinis ritininio popieriaus kraštas nutrūksta nuo šerdies, spaudinys iškraipomas. Pasirūpinkite, kad galinis kraštas nepatektų į spausdinimo sritį.
- Pakeitus paraštes spausdinimo formatus nesikeičia.

Atpjautų lapų spausdinamas plotas

Pilka sritimi iliustracijoje parodytas spausdinamas plotas. Rodykle iliustracijoje parodyta popieriaus išėjimo kryptis.

Jeigu spausdinate be paraščių kairėje ir dešinėje pusėse, jų paraštės yra 0 mm.

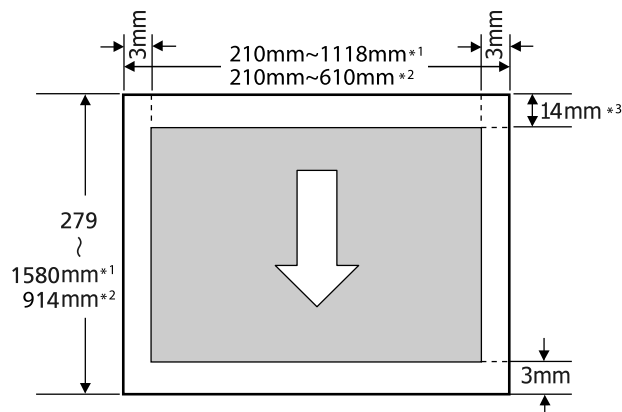

*1 SC-P9500 Series

*2 SC-P7500 Series

*3 15,5 mm, jeigu spausdinate Enhanced Matte Poster Board (Pagerinta matinių plakatų lenta)

Maitinimo išjungimas naudojant Power Off Timer

Spausdintuvas pateikia dvi maitinimo valdymo parinktis.

Miego režimas

Spausdintuvas įjungia miego režimą, jei nėra jokių klaidų, negauta jokių spausdinimo užduočių ir neatliekama jokių operacijų su valdymo skydeliu ar kitų veiksmų. Kai spausdintuvas įjungia miego režimą, išsijungia valdymo skydelio ekranas, vidiniai varikliai ir kitos dalys, kad būtų naudojama mažiau energijos.

Miego režimas panaikinamas, jei gaunama spausdinimo užduotis arba paspaudžiamas valdymo skydelis.

Laukimo laikui, po kurio spausdintuvas persijungia į miego režimą, galima nustatyti 0–60 min. reikšmes. Pagal numatytąsias nuostatas spausdintuvas įjungia miego režimą, jei 5 minutes neatliekama jokių veiksmų. Prieš įjungdami miego režimą, galite pakeisti laiką meniu **General Settings — Basic Settings**.

 „Bendrieji nustatymai” puslapyje 110

Pastaba:

Kai spausdintuvas įjungia miego režimą, valdymo skydelio ekranas išsijungia, lyg būtų išjungtas maitinimas, tačiau toliau šviečia lempučių indikatorius.

Power Off Timer

Spausdintuvas turi Power Off Timer parinktį, kuri automatiškai išjungia spausdintuvą, jei nėra jokių klaidų, negauta jokių spausdinimo užduočių ir nurodytą laiką neatliekama jokių operacijų su valdymo skydeliu ar kitų veiksmų. Laukimo laiką, po kurio spausdintuvas automatiškai išsijungia, galima pasirinkti iš reikšmių nuo 30 minučių iki 24 valandų.

Papildomo standžiojo disko naudojimas

Papildomo standžiojo disko naudojimas

Funkcijų santrauka

Įdiegę pasirenkamąjį kietojo disko įrenginį arba Adobe PostScript 3 išplėtimo įrenginį (nuo šiol kietąjį diską), galite išsaugoti spausdinimo užduotis ir jas pakartotinai atspausdinti.

Praplėstos funkcijos

Spausdinimo užduotis galima peržiūrėti ir valdyti, kaip aprašyta toliau.

Spausdinimo darbų peržiūra

Jei eilėje laukia keli spausdinimo darbai, gali būti rodoma tokia informacija.

- Apytikris spausdinimo pradžios laikas
- Apytikrė spausdinimo trukmė

Sulaikytų spausdinimo darbų peržiūra ir pratęsimas

Jei su spausdintuvu pasirinktas šaltinis ar kitos nuostatos skiriasi nuo spausdinamos užduoties nuostatų, įvyks klaida ir spausdinimas bus sulaikytas.

Nustačius klaidą spausdinimo nebus galima pratęsti, kol spausdintuvas nebus paruoštas spausdinti, pavyzdžiui, nebus pakeistas popierius.

Tačiau šių tipų spausdinimo užduotis laikinai galima laikyti standžiajame diske.

Todėl atspausdinę visus darbus, kuriuos spausdinant galima naudoti šiuo metu pasirinktą popierių, popierių galite pakeisti sulaikytiems spausdinimo darbams tęsti reikalinga spausdinimo medžiaga ir taip padidinti darbo našumą.

- Spausdinimo darbus, kurių šaltinis skiriasi nuo spausdintuvu pasirinkto šaltinio

- Spausdinimo darbus, kurių popieriaus tipas skiriasi nuo spausdintuvu pasirinkto tipo
- Spausdinimo darbus, kurių išvesties popieriaus formatas (plotis) yra didesnis, nei spausdintuvu pasirinkto formato

Pastaba:

Valdymo skydelyje palieskite **General Settings** — **Printer Settings** — **PS3 Menu** — **Save Queue**, kad būtų galima išsaugoti sulaikytas spausdinimo užduotis.


 „Bendrieji nustatymai” puslapyje 110

Išsaugotų spausdinimo darbų peržiūra ir spausdinimas

Spausdinimo darbus galima išsaugoti standžiajame diske ir atspausdinti vėliau.

Spausdinimo darbus, kurie turi būti spausdinami vėliau, galima spausdinti tiesiai standžiajame diske, nepadidinus kompiuterio apkrovos.

Spausdinimo darbai išsaugomi, naudojant spausdintuvo tvarkyklę.

 „Spausdinimo užduočių išsaugojimas” puslapyje 53

Pastaba:


Darbai, spausdinami su toliau nurodytomis programomis, visada išsaugomi standžiajame diske.

LFP Print Plug-In for Office

Spausdinimo darbų tvarkymas

Iš valdymo skydelio Print Job meniu

Detali procedūra

 „Įrašytų spausdinimo darbų peržiūra ir spausdinimas” puslapyje 54

Duomenys standžiajame diske

Duomenys iš standžiojo disko negali būti nukopijuoti į kompiuterį ar kitą prietaisą. Net kai spausdinimo užduotys išsaugotos standžiajame diske, išsaugokite originalius duomenis kompiuteryje.

Papildomo standžiojo disko naudojimas

Šiose situacijose duomenys standžiajame diske gali būti sugadinti ar prarasti.

- Kai diską paveikia statinė elektra ar elektrinis triukšmas
- Kai diskas naudojamas neteisingai
- Po gedimo ar remonto
- Kai diską apgadina gamtos nelaimė


Neprisiimame jokios atsakomybės už duomenų praradimą, sugadinimą ar kitas problemas dėl bet kokių priežasčių, įskaitant net aukščiau išvardintas ir garantinio laikotarpio metu. Atsiminkite, kad nesame atsakingi už prarastų ar sugadintų duomenų atgavimą.

Spausdinimo užduočių išsaugojimas


Šiame skyriuje aprašytos spausdintuvo tvarkyklės nuostatos, naudojami išsaugant spausdinimo darbus.

Windows nustatymai


- 1** Sukūrę duomenis spustelėkite **Print (Spausdinti)**, esantį **File (Failas)** meniu.

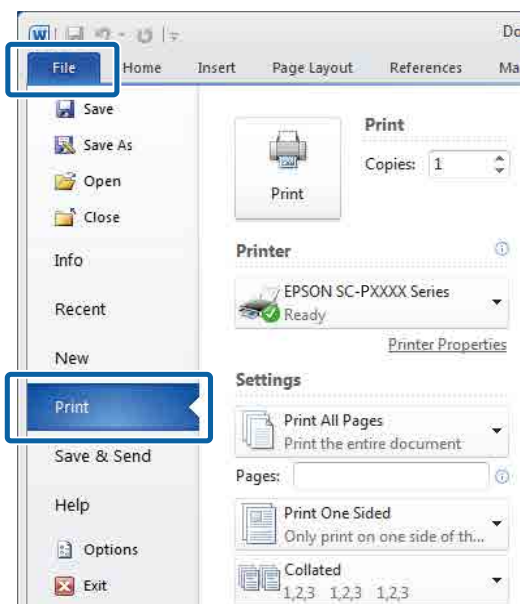

- 2** Patvirtinę spausdintuvo pasirinkimą, spustelėkite **Printer properties (Spausdinimo ypatybės)** arba **Properties (Ypatybės)**, kad pamatytumėte spausdintuvo nustatymus.

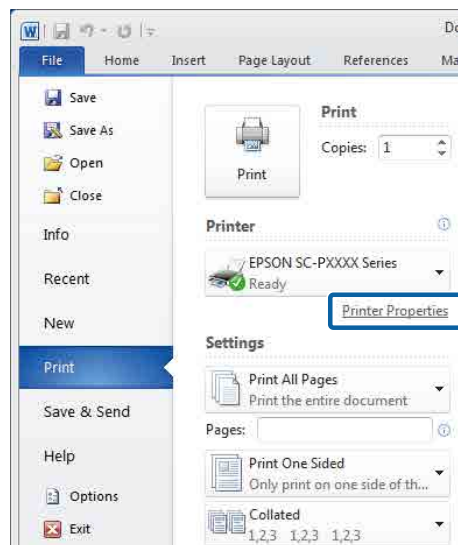

- 3** Page Layout (Psl. išdėstymas) ekrane spustelėkite mygtuką **Settings (Nustatymai)** iš Hard Disk Unit, tada pasirinkite **Print Job (Spausdinimo užduotis)**.

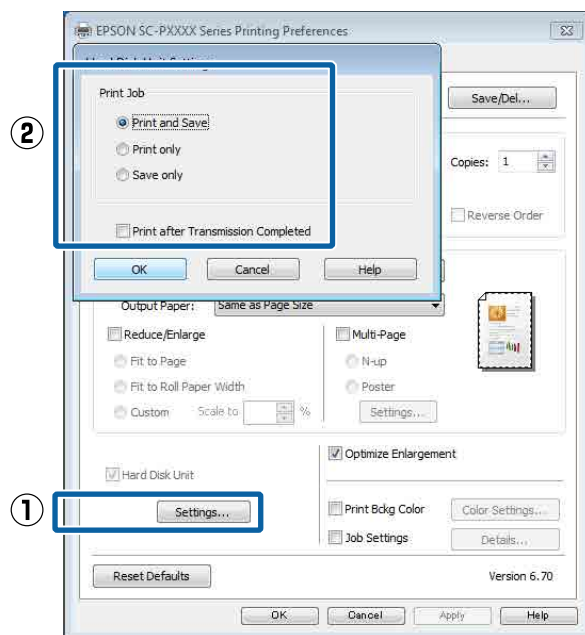

Spausdinimo operacijos gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto turinio, kaip parodyta žemiau.

- Print and Save:** Spausdinant išsaugo užduotis standžiajame diske. Pasirinkus **Print after Transmission Completed**, spausdinimas prasidės išsaugojus spausdinimo užduotį kietojo disko įrenginyje.


Papildomo standžiojo disko naudojimas

- Print only:**
Spausdina užduotis neišsaugojant standžiajame diske.
- Save only:**
Išsaugo užduotis be spausdinimo.


Toliau atspausdinkite dokumentą, kaip įprasta.

Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac“


- 1** Kai sukursite duomenis, spustelėkite programos meniu File (Failas) punktą **Print (Spausd.)** ir atlikite kitus veiksmus.

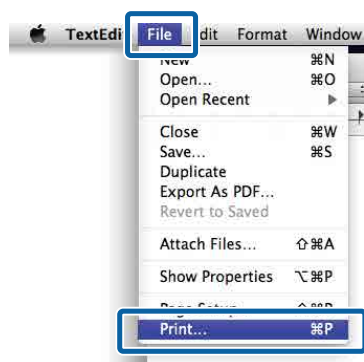

- 2** Patikrinkite, ar pasirinktas spausdintuvas, tada iš sąrašo pasirinkite **Hard Disk Unit Settings**.

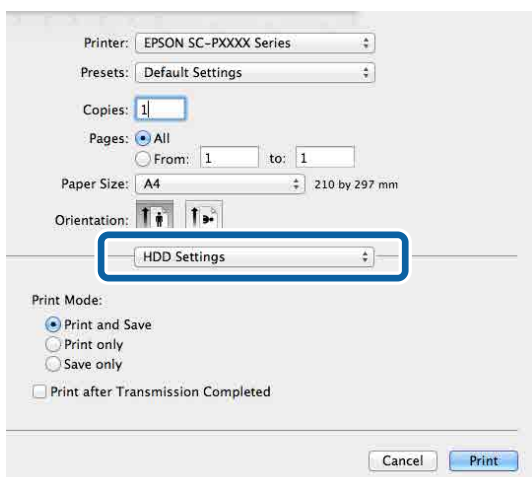

- 3** Pasirinkite **Print Mode**.

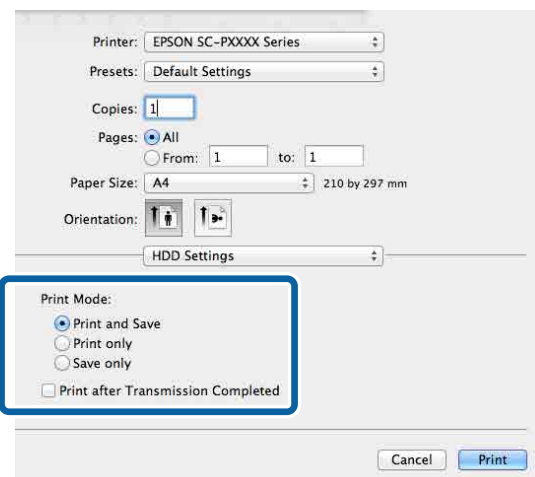

Spustelėjus **Print (Spausd.)**, operacijos gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto turinio, kaip parodyta toliau.

- Print and Save:**
Spausdinant išsaugo užduotis standžiajame diske. Pasirinkus **Print after Transmission Completed**, spausdinimas prasidės išsaugojus spausdinimo užduotį kietojo disko įrenginyje.
- Print only:**
Spausdina užduotis neišsaugojant standžiajame diske.
- Save only:**
Išsaugo užduotis be spausdinimo.

Toliau atspausdinkite dokumentą, kaip įprasta.

Įrašytų spausdinimo darbų peržiūra ir spausdinimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip peržiūrėti ir atspausdinti išsaugotus darbus naudojant valdymo skydelį.

- 1** Valdymo skydelyje palieskite **Information**.
- 2** Palieskite **Job Status — Stored**.
- 3** Pasirinkite užduotį.

Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas (Windows)

Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas (Windows)

Nuostatų ekrano įjungimas

Spausdintuvo tvarkyklę galite pasiekti tokiais būdais:

- ❑ Iš Windows programų [„Spausdinimas \(Windows\)“ puslapyje 44](#)
- ❑ Su „Start“ (Pradžios) mygtuku

Su „Start“ (Pradžios) mygtuku

Jei norite nurodyti įvairioms programoms bendras nuostatas arba atlikti spausdintuvo priežiūros operacijas, pvz., Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas) arba Head Cleaning (Galvutės valymas), atlikite toliau aprašytus veiksmus.


1

Control Panel (Valdymo skydas) spustelėkite **Hardware and Sound (Aparatinė įranga ir garsas)**, tada **View devices and printers (Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus)**.

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 vartotojams

Paspauskite šia tvarka: „Hardware and Sound (Aparatinė įranga ir garsas)“ (arba „Hardware (Aparatinė įranga)“) > „View devices and printers (Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus)“ (arba „Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai)“).

Windows Vista vartotojams

Spustelėkite , **Control Panel (Valdymo skydas)**, **Hardware and Sound (Aparatinė įranga ir garsas)**, tada **Printer (Spausdintuvas)**.

Windows XP vartotojams


Spustelėkite **Start (Pradėti)**, **Control Panel (Valdymo skydas)**, **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**, tuomet **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**.

Pastaba:


Jei jūsų Windows XP Control Panel (Valdymo skydas) veikia **Classic View (Klasikiniu rodiniu)**, paspauskite **Start (Pradėti)**, **Control Panel (Valdymo skydas)**, tada — **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**.

2

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvo piktogramą ir **Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)**.

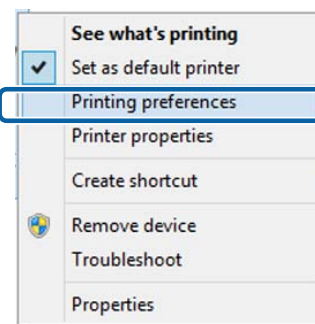

Bus rodomas spausdintuvo tvarkyklės nustatymo langas.

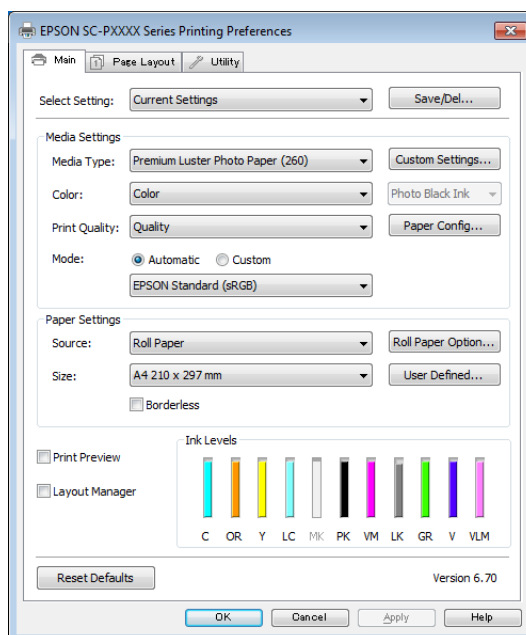

Nustatykite reikiamus parametrus. Šios nuostatos taps numatytosiomis spausdintuvo tvarkyklės nuostatomis.

Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas (Windows)



Žinyno įjungimas

Spausdintuvo tvarkyklės žinyną galima pasiekti tokiais būdais:

- ❑ Spustelėkite **Help (Žinynas)**
- ❑ Įjungimas dešiniuoju pelės klavišu spustelėjant dominantį elementą



Įjungimas spustelėjant žinyno mygtuką

Įjungę žinyną, pagalbinės informacijos galite ieškoti turinio puslapyje arba naudodami raktinių žodžių paiešką.

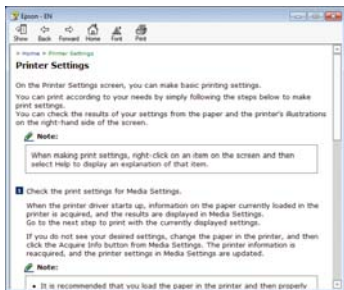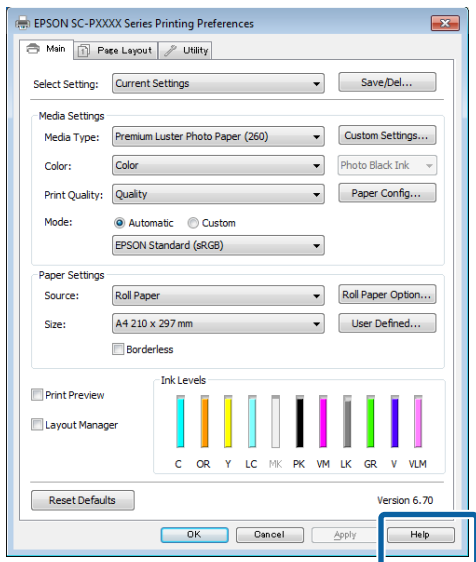

Įjungimas dešiniuoju pelės klavišu spustelėjant dominantį elementą

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite elementą, tada spustelėkite **Help (Žinynas)**.

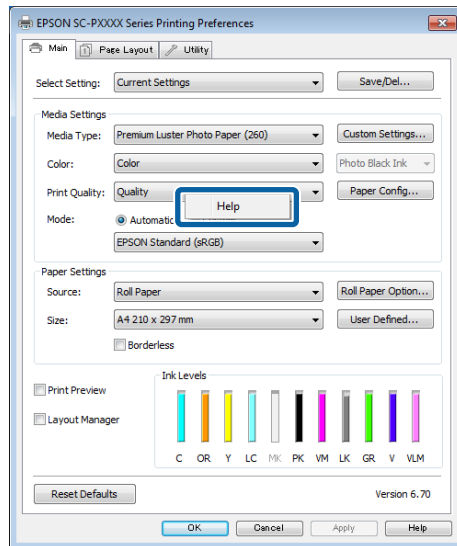

Pastaba:

Jei naudojate operacinę sistemą Windows XP, spustelėkite ? pavidinimo juostoje, tuomet spustelėkite elementą, kurio pagalbinę informaciją norite peržiūrėti.

Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas (Windows)

Spausdintuvo tvarkyklės tinkinimas

Galite išsaugoti pageidaujamas nuostatas arba pakeisti rodomus elementus.


Įvairių nuostatų, pvz., „Pasirinkti nuostatas“, įrašymas

Galite išsaugoti visas spausdintuvo tvarkyklės nuostatas kaip „Select Settings“ (pasirinktos nuostatos). Be to, nuostatai „Select Settings“ (pasirinktos nuostatos) galima parinkti iš anksto nustatytas nuostatas, rekomenduojamas įvairiems spausdinimo darbams.


Tai leidžia lengvai įkelti nuostatas, išsaugotas nuostatoje „Select Settings“ (pasirinktos nuostatos), ir pakartotinai spausdinti naudojant tiksliai tuos pačius parametrus.

1 Nustatykite kiekvieną elementą ekranuose **Main (Pagrindinis)** ir **Page Layout (Psl. išdėstymas)**, kuriuos norite išsaugoti kaip „Select Settings“ (pasirinktos nuostatos).

2 Spustelėkite **Save/Del (Išsaugoti / trinti)** skirtuke **Main (Pagrindinis)** arba **Page Layout (Psl. išdėstymas)**.

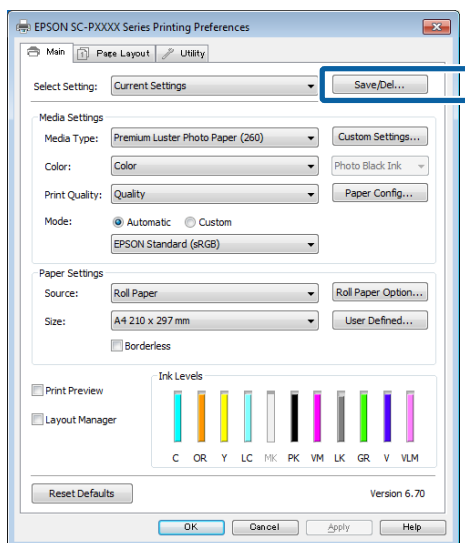

3 Kai **Name (Pavad.)** juostoje įvesite pavadinimą ir spustelėsite **Save (Įrašyti)**, nuostatymai bus išsaugoti **Settings List (Nustatymų sąrašas)**.

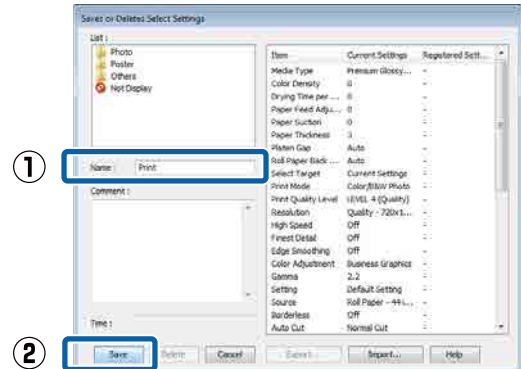

Select Setting išsaugotas nuostatas galite įkelti į **Main (Pagrindinis)** ekraną.

Pastaba:

- Galima išsaugoti iki 100 nuostatų.
- Pažymėkite nuostatas, kurias norite išsaugoti, tada spustelėkite **Export**, kad išsaugotumėte į failą. Jei norite bendrinti nuostatas, importuokite kitame kompiuteryje įrašytą failą, spustelėdami **Import**.
- Pažymėkite nuostatas, kurias norite ištrinti, ir spustelėkite **Delete (Trinti)**.

Popieriaus tipo pridėjimas

Šiame skyriuje paaiškinta, kaip užregistruoti naujo popieriaus informaciją (Paper Configuration), skirtą Print Quality (Spausdinimo kokybė) ir Paper Settings (Popieriaus nustat.) (Custom Settings (Vartotojo nustatymai)). Užregistruotus nustatymus galima pasirinkti ir jie rodomi spausdintuvo nuostatų ekrane **Media Type (Laikmenos tipas)**.

! Svarbu.

Jei prekyboje esantį popierių naudojate Epson Color Calibration Utility, užregistruokite popieriaus informaciją.


Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas (Windows)

1 Atidarykite pagrindinį spausdintuvo tvarkyklės ekraną.


☞ „Spausdinimas (Windows)” puslapyje 44

2 Pasirinkite **Media Type (Laikmenos tipas)** ir tada paspauskite **Paper Configuration**.


Registruodami prekyboje prieinamą popierių kaip pasirinktinį popierių, pasirinkite „Epson” specialų spausdinimo medžiagos tipą, artimiausią jūsų naudojamam popieriui.

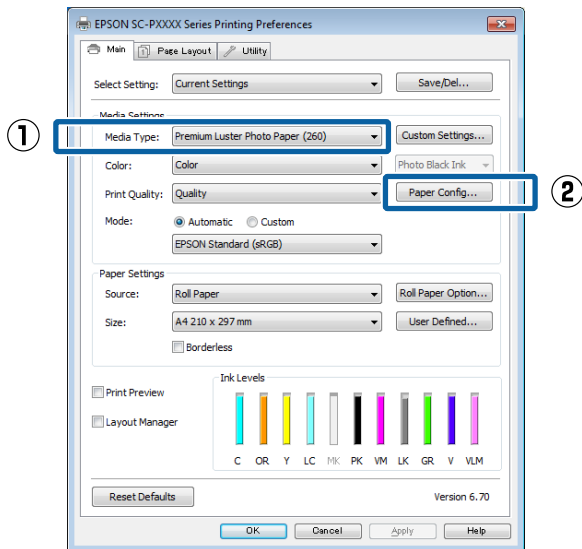


3 Sureguliuokite naujos pritaikytos medžiagos nuostatas ir spustelėkite **OK (Gerai)**.

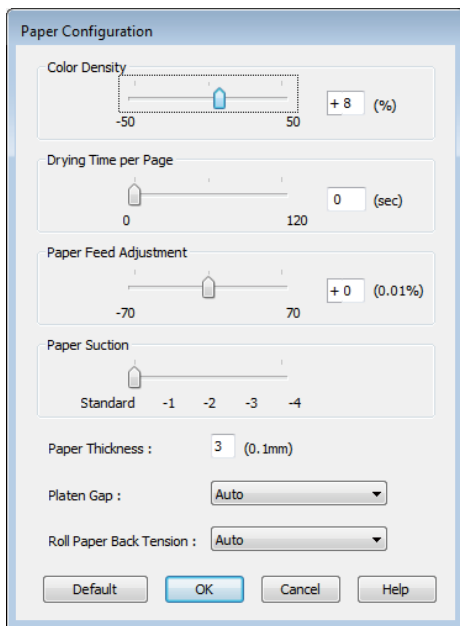

4 Spustelėkite **Custom Settings (Vartotojo nustatymai)**.

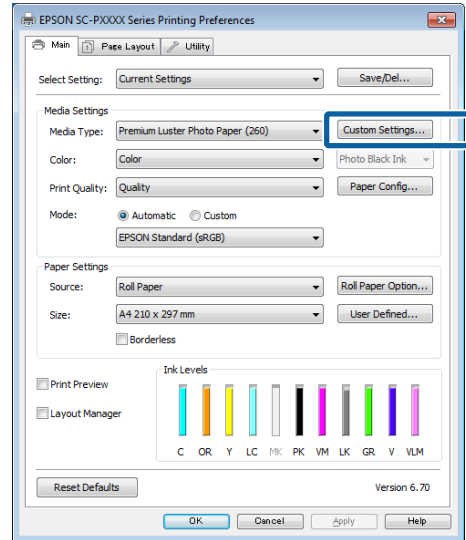

5 Kai **Name (Pavad.)** juostoje įvesite pavadinimą ir spustelėsite **Save (Įrašyti)**, nuostatomai bus išsaugoti **Settings List (Nustatymų sąrašas)**.

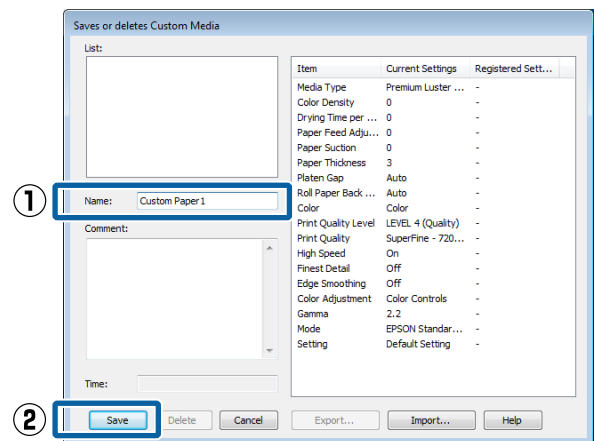

Išsaugotas nuostatas galite pasirinkti iš Main (Pagrindinis) ekrano parinkties **Media Type (Laikmenos tipas)**.

Pastaba:

- ☐ Galima išsaugoti iki 100 nuostatų.
- ☐ Pažymėkite nuostatas, kurias norite išsaugoti, tada spustelėkite **Export**, kad išsaugotumėte į failą. Jei norite bendrinti nuostatas, importuokite kitame kompiuteryje įrašytą failą, spustelėdami **Import**.
- ☐ Pažymėkite nuostatas, kurias norite ištrinti, ir spustelėkite **Delete (Trinti)**.


Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas (Windows)

Rodomų elementų išdėstymo keitimas


Jei norite, kad iškart būtų rodomi dažnai naudojami elementai, elementus **Select Setting**, **Media Type** (**Laikmenos tipas**) ir **Paper Size** (**Popier. dydis**) galite išdėstyti toliau nurodytais būdais.

- Paslėpti nereikalingus elementus.
- Išdėstyti dažniausio naudojimo eiliškumu.
- Išdėstyti grupėmis (aplankuose).

- 1 Pasirinkite skirtuką **Utility (Programa)** ir spustelėkite **Menu Arrangement**.

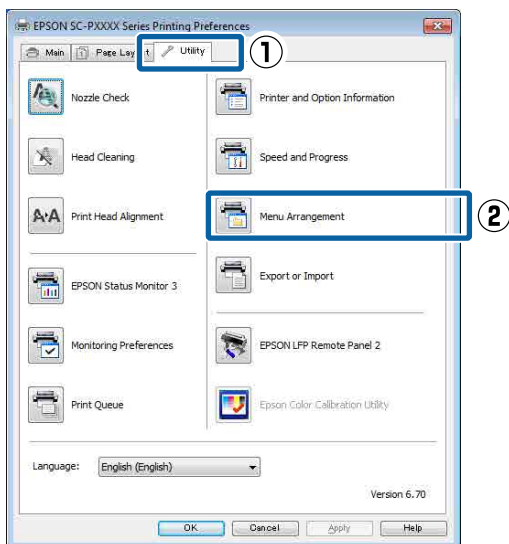


- 2 Pasirinkite **Edit Item**.

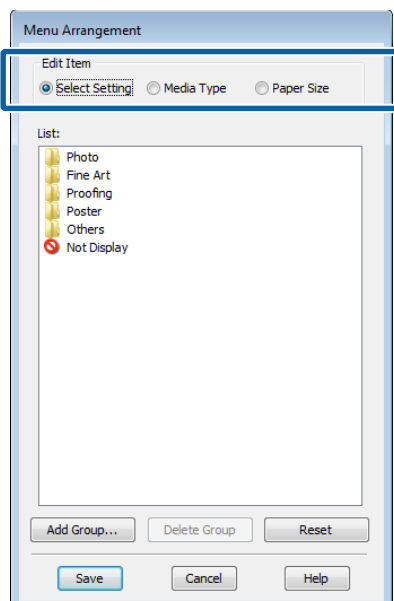

- 3 Pakeiskite eiliškumą arba sugrupuokite elementus langelyje **List (Sąrašas)**.

- Vilkdami galite perkelti elementus ir pakeisti jų eiliškumą.
- Jei norite pridėti naują grupę (aplanką), spustelėkite **Add Group (Įtraukti grupę)**.
- Jei norite panaikinti grupę (aplanką), spustelėkite **Delete Group**.
- Nereikalingus elementus nuvilkite į grupę **Not Display**.

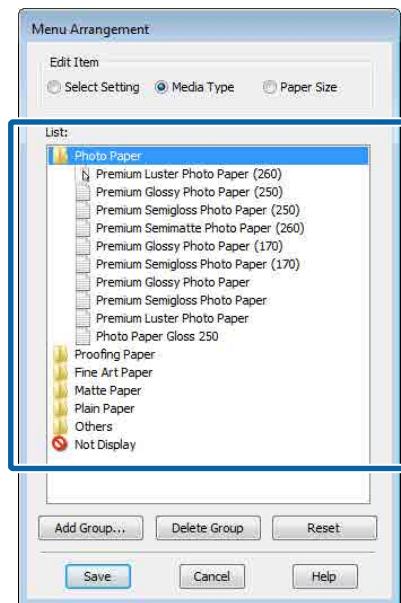

Pastaba:


Atlikus veiksmą **Delete Group**, bus panaikinta grupė (aplankas), tačiau panaikintos grupės (aplanko) nuostatos išliks. Saugojimo vietoje taip pat reikės atskirai ištrinti iš **Settings List (Nustatymų sąrašas)**.

- 4 Spustelėkite **Save (Įrašyti)**.

Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas (Windows)

Programos skirtuko apžvalga

Naudodami spausdintuvo tvarkyklės skirtuką **Utility (Programa)**, galite atlikti toliau nurodytas techninės priežiūros funkcijas.

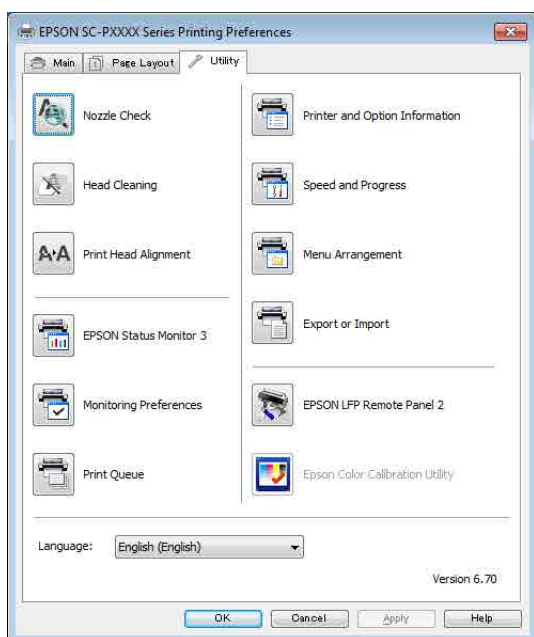

Print Head Nozzle Check (Spaus. galvutės purkšt. tikrini.)

Ši funkcija išspausdina purkštukų patikrinimo raštą, pagal kurį galima patikrinti, ar spausdinimo galvutės purkštukai nėra užsikimšę.

Jei spaudiniuose pastebėsite juosteles ar tarpelius, išvalykite galvutę, kad išvalytumėte visus užsikimšusius purkštukus.

☞ „Spaus. galvutės purkšt. tikrini.” puslapyje 119

Cleaning the print head (Spausdinimo galvutės valymas)

Jei spaudiniuose pastebėsite juosteles ar tarpelius, išvalykite galvutę. Išvalo spausdinimo galvutės paviršių ir pagerina spausdinimo kokybę.

☞ „Spausdinimo galvutės valymas” puslapyje 121

EPSON Status Monitor 3

Kompiuterio ekrane galite patikrinti spausdintuvo būseną, pvz., likusio rašalo kiekį ir klaidų pranešimus.



Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys)


Galite pasirinkti klaidų pranešimų rodyimą EPSON Status Monitor 3 ekrane arba užregistruoti šaukinio piktogramą „Programa” srityje Taskbar (Užduočių juosta).

Pastaba:

Pasirinkus **Shortcut Icon (Sparčiosios nuorodos piktograma)** ekrane **Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys)**, šaukinio piktograma „Programa” bus rodoma Windows Taskbar (Užduočių juosta).

Spustelėję piktogramą dešiniuoju pelės klavišu, galite atidaryti toliau nurodytus meniu ir paleisti priežiūros funkcijas.

EPSON Status Monitor 3 paleidžiama spustelėjus meniu rodomą spausdintuvo pavadinimą.



Print Queue (Spausdinimo eilė)

Galima atidaryti visų laukiančių užduočių sąrašą.

Spausdinimo eilės ekrane galima peržiūrėti informaciją apie spausdinimo laukiančius duomenis, panaikinti arba pakartotinai spausdinti šias užduotis.

Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas (Windows)

Printer and Option Information (Spausdintuvo ir funkcijų informacija)

Rodo informaciją apie rašalo rinkinį. Paprastai šios nuostatos nekeičiamos.


Jei negaunate informacijos apie rašalo rinkinį automatiškai, pasirinkite rašalo rinkinį pagal spausdintuve įrengto rašalo tipą.

Speed and Progress

Galima nustatyti įvairias pagrindinių spausdintuvo tvarkyklės operacijų funkcijas.

Menu Arrangement

Galite išdėstyti **Select Setting, Media Type (Laikmenos tipas)** ir **Paper Size (Popier. dydis)** ekrano elementus. Pavyzdžiui, galite išdėstyti juos pagal prieigos dažnumą.

 „Rodomų elementų išdėstymo keitimas”
[puslapyje 59](#)

Export or Import

Galite eksportuoti ir importuoti spausdintuvo tvarkyklės nuostatas. Ši funkcija praverčia, kai norite nustatyti tas pačias spausdintuvo tvarkyklės nuostatas keliuose kompiuteriuose.

Epson Media Installer


Internete galite pridėti medžiagos nustatymus. Medžiagos nustatymas įkeliamas į spausdintuvo tvarkyklę arba patį spausdintuvą.

Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas („Mac“)


Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas („Mac“)


Nuostatų ekrano įjungimas

Spausdintuvo tvarkyklės nuostatų ekrano įjungimo būdas skiriasi priklausomai nuo programos arba operacinės sistemos versijos.

 „Spausdinimas („Mac“)“ puslapyje 46

Žinyno įjungimas

Jei norite įjungti žinyną, spustelėkite  spausdintuvo tvarkyklės nuostatų ekrane.

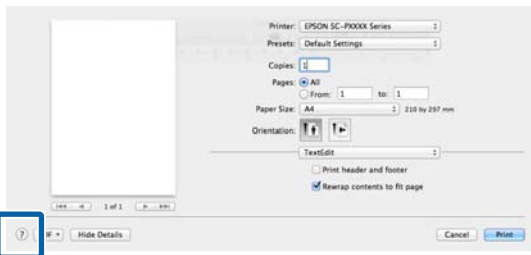

Presets (Išankstinės nuostatos) naudojimas

Į **Presets (Išankstinės nuostatos)** galite įvesti pavadinimą ir išsaugoti dažnai naudojamos nuostatos informacijos parametrus (elementai esantys Paper Size (Popier. dydis) arba Print Settings (Spausdinimo nustatymai)) ir prekyboje esančio popieriaus informaciją.

Tai leidžia lengvai įkelti nuostatas ir pakartotinaai spausdinti naudojant tiksliai tuos pačius parametrus.

Pastaba:

Taip pat iš Epson Color Calibration Utility galite pasirinkti nustatymus, išsaugotus **Presets (Išankstiniai nustatymai)**. Naudojant Epson Color Calibration Utility prekyboje esantį popierių, nuostatas rekomenduojame išsaugoti į **Presets (Išankstinės nuostatos)**.


Saugojimas į Presets (Išankstinės nuostatos)

1 Iš Paper Size (Popier. dydis) ir Print Settings (Spausdinimo nustatymai) pasirinkite visus elementus, kuriuos norite išsaugoti į nustatymus.

Registruojant prekyboje esantį popierių kaip pasirinktinį popierių


(1) Pasirinkite **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)** iš sąrašo, tada pasirinkite „Epson“ specialų spausdinimo medžiagos tipą, artimiausią jūsų naudojamam popieriui, iš **Media Type (Laikmenos tipas)**.

(2) Iš sąrašo pasirinkite **Paper Configuration**, tada, atsižvelgdami į registruojamo popieriaus duomenis, atlikite nustatymus. Išsamesnės informacijos apie kiekvieną parametą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

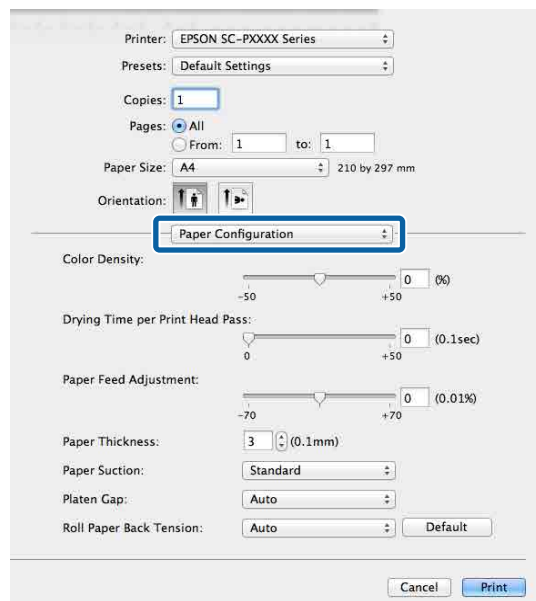


Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas („Mac“)

- 2** Presets (Išankstinės nuostatos) meniu paspauskite **Save Current Settings as Preset...** (Išsaugoti dabartinius nustatymus kaip išankstinius).

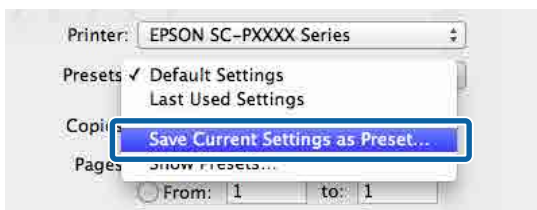

- 3** Įveskite pavadinimą ir paspauskite **OK (Gera)**.

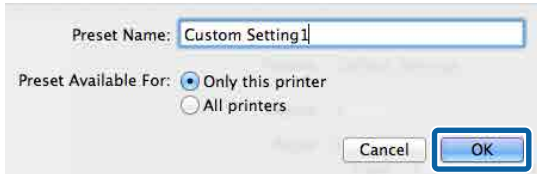


Pastaba:

Iš **Preset Available For (Išankstiniai nustatymai prieinami)** pasirinkę **All printers (Visi spausdintuvai)** galite pasirinkti išsaugotus Preset (Išankstiniai nustatymai) iš visų kompiuteryje įdiegtų spausdintuvo tvarkyklių.


Nustatymai išsaugomi į **Presets (Išankstiniai nustatymai)**.

Tada galite pasirinkti išsaugotus nustatymus iš **Presets (Išankstiniai nustatymai)**.

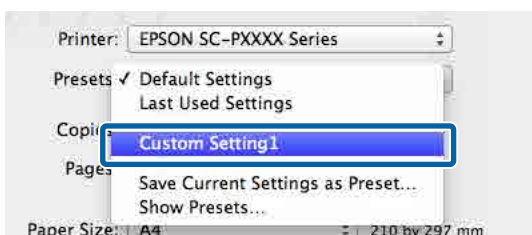


Trynimas iš Presets (Išankstiniai nustatymai)

- 1** Dialogo lango Print (Spausd.) **Presets (Išankstiniai nustatymai)** spustelėkite **Show Presets...** (Rodyti išankstinius nustatymus...).

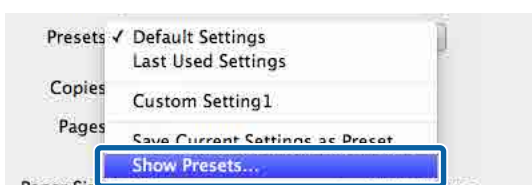

- 2** Pasirinkite norimą ištrinti nuostatą, paspauskite **Delete (Ištrinti)**, tada paspauskite **OK (Gera)**.

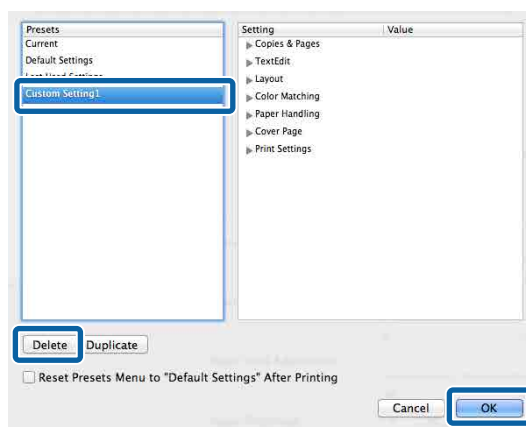

Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas („Mac“)

Epson Printer Utility 4 naudojimas


Naudodami Epson Printer Utility 4 galite atlikti priežiūros užduotis, pvz., purkštukų patikrinimą arba galvutės valymą. Ši paslaugų programa įdiegiama automatiškai, kai diegiate spausdintuvo tvarkyklę.

Epson Printer Utility 4 paleidimas

- 1 Spustelėkite „Apple“ meniu — **System Preferences (Sistemos nuostatos) — Printers & Scanners (Spausdintuvai ir skaitytuvai)** (arba **Print & Fax (Spausdinti ir siųsti faksu)**).
- 2 Pažymėkite spausdintuvą ir spustelėkite **Options & Supplies (Parinktys ir reikmenys) > Utility (Programa) > Open Printer Utility (Atidaryti spausdintuvo programą)**.


Epson Printer Utility 4 funkcijos

Galite atlikti šias priežiūros funkcijas iš Epson Printer Utility 4.

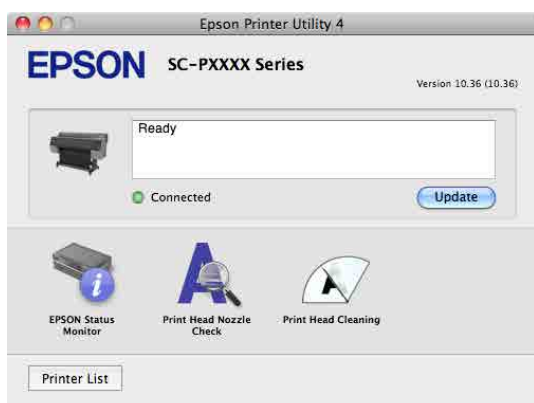

EPSON Status Monitor

Kompiuterio ekrane galite patikrinti spausdintuvo būseną, pvz., likusio rašalo kiekį ir klaidų pranešimus.

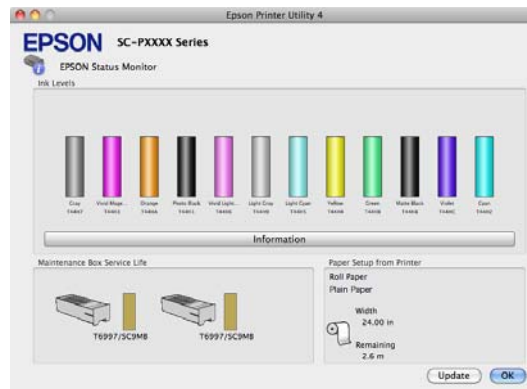

Print Head Nozzle Check (Spaus. galvutės purkšt. tikrini.)

Ši funkcija išspausdina purkštukų patikrinimo raštą, pagal kurį galima patikrinti, ar spausdinimo galvutės purkštukai nėra užsikimšę.

Jei spaudiniuose pastebėsite juosteles ar tarpelius, išvalykite galvutę, kad išvالتumėte visus užsikimšusius purkštukus.

[„Spaus. galvutės purkšt. tikrini.“ puslapyje 119](#)

Cleaning the print head (Spausdinimo galvutės valymas)

Jei spaudiniuose pastebėsite juosteles ar tarpelius, išvalykite galvutę. Išvalo spausdinimo galvutės paviršių ir pagerina spausdinimo kokybę.


[„Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 121](#)

Spausdinimo galimybės

Spausdinimo galimybės

Spausdinimas tamsesniais juodos spalvos tonais (juoda pagerinta danga)

Pagerinta juoda danga suteikia galimybę atspausdinti tamsesnę juodą spalvą, padengdama ją pilka spalva. Pasirinkite **Black Enhanced Overcoat**, jei norite spausdinti tamsesniais juodos spalvos tonais.

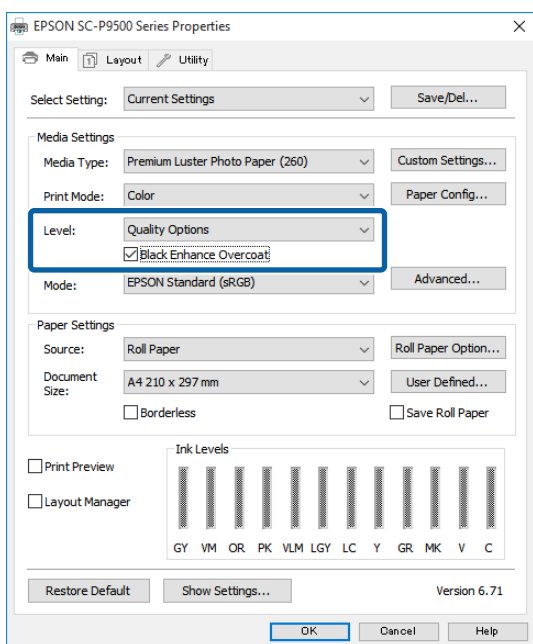


Kai pasirenkamas **Black Enhanced Overcoat**, popieriaus krašte spausdinama didesnė paraštė. Pasirinkus **Reduce Edge Margins**, bus sumažintos paraštės popieriaus kraštuose, taip pat pabloginta vaizdo kokybė esant tokioms sumažintoms paraštėms.



Perspėjimas:

Jei popieriui, kuris lengvai susilanksto, pasirinksite „Sumažinti briaunos paraštes“, popierius gali trintis prie spausdinimo galvutės.

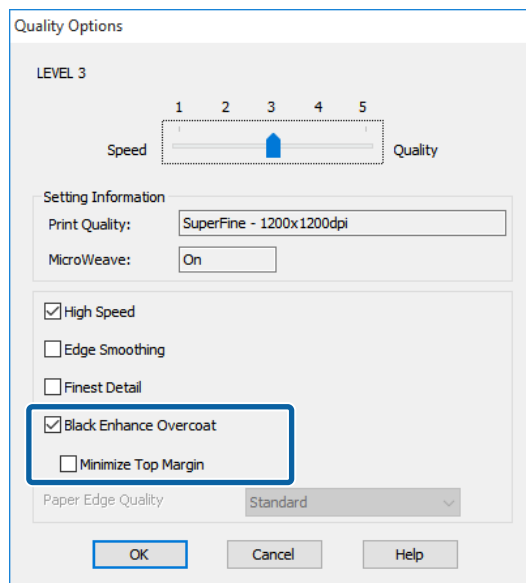

Spalvų koregavimas ir spausdinimas

Spausdintuvo tvarkyklė automatiškai ir integruotomis priemonėmis pakoreguoja spalvas, kad jos atitiktų spalvų erdvę. Galima pasirinkti šiuos spalvų koregavimo režimus.

- EPSON Standard (sRGB)
Optimizuoja sRGB spalvų modelį ir koreguoja spalvas.
- Adobe RGB
Adobe RGB Optimizuoja sRGB spalvų erdvę ir koreguoja spalvas.

Atminkite, kad pasirinkę vieną iš aukščiau nurodytų spalvų apdorojimo parinkčių spustelėdami **Settings (Nustatymai)**, galite tiksliai sureguliuoti pasirinktos parinktys Gamma, Brightness (Ryškusumas), Contrast (Kontrastas), Saturation (Sotis) ir spalvų balansą.

Naudokite šią parinktį, jei naudojama programa neturi spalvų koregavimo funkcijos.

Nustatymas operacinėje sistemoje Windows

1

Jei naudojate programas, kurios turi spalvų tvarkymo funkciją, nurodykite, kaip koreguoti šiomis programomis parengtas spalvas.

Jei naudojate programą, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.

Spausdinimo galimybės

Atsižvelgdami į programos tipą, nustatykite šioje lentelėje pateiktas nuostatas.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
 Adobe Photoshop Elements 6.0 arba naujesnis
 Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Operacinė sistema	Spalvų tvarkymo nuostatos
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)
Windows XP („Service Pack 2“ ar naujesnis ir „NET 3.0“ arba naujesnis)	
Windows XP (išskyrus aukščiau)	No Color Management (Spalvos netvarkomos)


Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management (Spalvos netvarkomos)**.

Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

„Adobe Photoshop CS5“ pavyzdžio nustatymas
 Atidarykite rodinį **Print (Spausdinti)**.

Pasirinkite elementą **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tuomet **Document (Dokumentas)**. Pasirinkite **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** kaip parinktį **Color Handling (Spalvų tvarkymas)**, tada spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

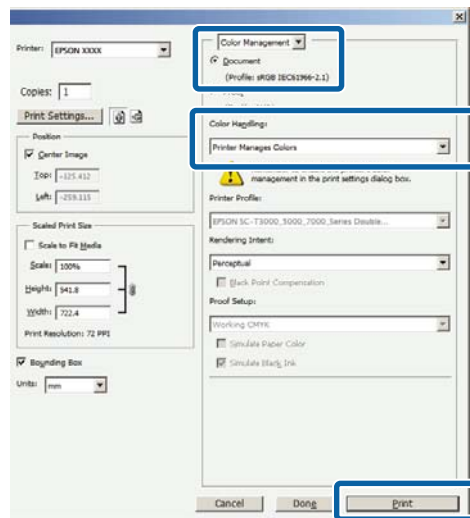

2


Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės ekraną **Main (Pagrindinis)**.

„Spausdinimas (Windows)“ puslapyje 44

3


Pasirinkite **Custom Settings (Vartotojo nustatymai)** nuostatoje **Color Mode (Spalvų režimas)**, tada pasirinkite **Color Controls (Spalvų valdikliai)**.

Norėdami koreguoti detaliau, spustelėkite **Advanced (Patobulintas)**, tada pereikite prie 4 žingsnio.

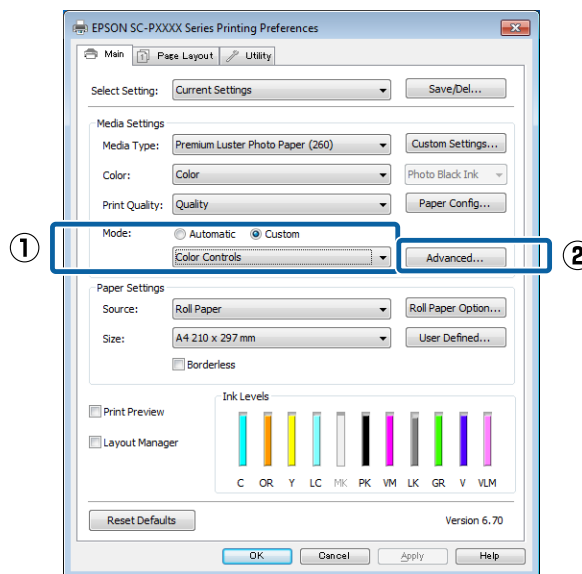

Spausdinimo galimybės

- 4** Nustatykite reikiamus parametrus.
Išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

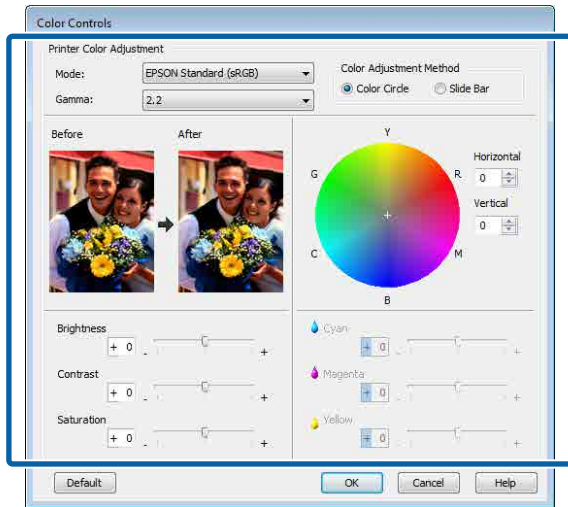

Pastaba:

Galite reguliuoti koregavimo reikšmes, tikrindami pavyzdinį vaizdą kairėje ekrano pusėje. Taip pat galite naudoti spalvų ratą spalvų balansui tiksliai nustatyti.

- 5** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac“

- 1** Jei naudojate programas, kurios turi spalvų tvarkymo funkciją, nurodykite, kaip koreguoti šiomis programomis parengtas spalvas.

Jei naudojate programą, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.

Jei naudojate nurodytas programas, pasirinkite **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** spalvų tvarkymo parinktį.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis
Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis


Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management (Spalvos netvarkomos)**.

Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

„Adobe Photoshop CS5“ pavyzdžio nustatymas
Atidarykite rodinį **Print (Spausdinti)**.


Pasirinkite elementą **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tuomet **Document (Dokumentas)**. Pasirinkite **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** kaip parinktį **Color Handling (Spalvų tvarkymas)**, tada spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

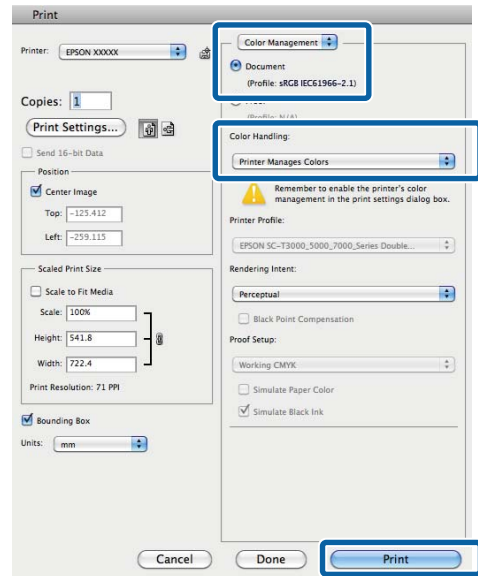

- 2** Atidarykite ekraną „Spausdinti“.

„Spausdinimas („Mac“)“ puslapyje 46

- 3** Sąraše pasirinkite **Color Matching (Spalvų derinimas)** ir spustelėkite **EPSON Color Controls**.

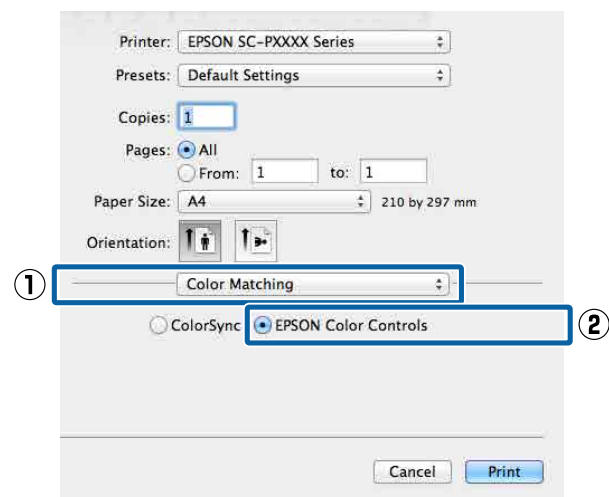


Spausdinimo galimybės

Pastaba:


EPSON Color Controls negalima pasirinkti nurodytose programose, jei nebus atliktas 1 žingsnis.

- Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
- Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis
- Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis

4 Pasirinkite iš sąrašo **Print Settings** (Spausdinimo nustatymai), tada pasirinkite **Color Controls** (Spalvų valdikliai) nuostatai **Color Settings** (Spalvos parametrai). Norėdami patys sureguliuoti parametrus, spustelėkite **Advanced Color Settings**.

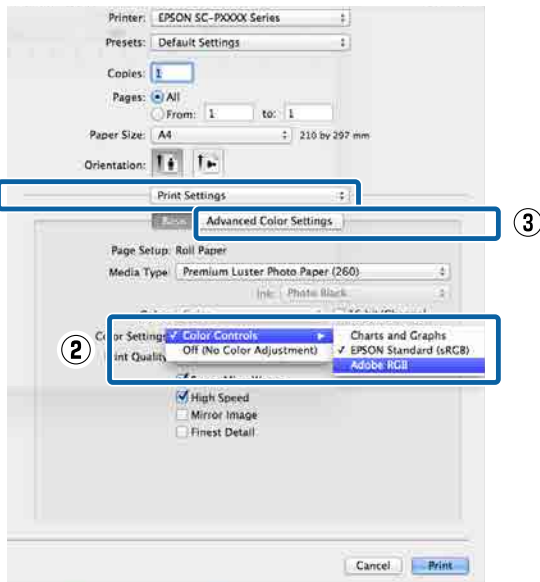

5 Nustatykite reikiamus parametrus. Išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

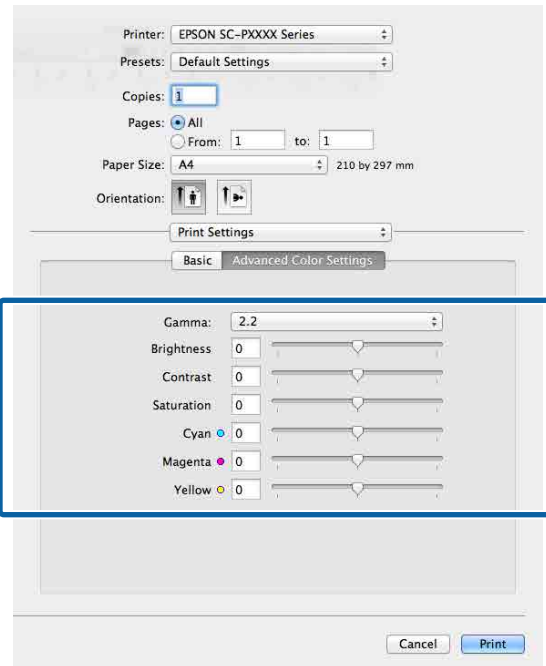

6 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimo galimybės

Nespalvotų nuotraukų spausdinimas

Galite spausdinti nespalvotas nuotraukas su sodriais pereinamaisiais atspalviais, reguliuodami vaizdo duomenų spalvas spausdintuvo tvarkyklėje. Spausdindami galite koreguoti vaizdo duomenis, neapdorodami duomenų programėlėse. Originaliems duomenims tai įtakos neturi.

Advanced B&W Photo (Išplėstinės nespalvotos nuotraukos) negalėsite pasirinkti toliau nurodytais atvejais. Spausdindami nespalvotai pasirinkite **Black (Juoda)** (Windows) arba **Grayscale (Pilki tonai)** („Mac“).

Kai naudojamas Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius), Photo Quality Ink Jet Paper (Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams) arba Plain Paper

Pastaba:
Rekomenduojama naudoti sRGB spalvų erdvės vaizdus.

Nustatymas operacinėje sistemoje Windows

1 Jei naudojate programas, kurios turi spalvų tvarkymo funkciją, nurodykite, kaip koreguoti šiomis programomis parengtas spalvas.

Jei naudojate programą, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.

Atsižvelgdami į programos tipą, nustatykite šioje lentelėje pateiktas nuostatas.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
Adobe Photoshop Elements 6.0 arba naujesnis
Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Operacinė sistema	Spalvų tvarkymo nuostatos
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)
Windows XP („Service Pack 2“ ar naujesnis ir „NET 3.0“ arba naujesnis)	


Operacinė sistema	Spalvų tvarkymo nuostatos
Windows XP (išskyrus aukščiau)	No Color Management (Spalvos netvarkomos)

Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management (Spalvos netvarkomos)**.

Pastaba:
Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

„Adobe Photoshop CS5“ pavyzdžio nustatymas
Atidarykite rodinį **Print (Spausdinti)**.

Pasirinkite elementą **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tuomet **Document (Dokumentas)**. Nuostatai **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** arba **No Color Management (Spalvos netvarkomos)** nustatykite parinktį **Color Handling (Spalvų tvarkymas)**, tada spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

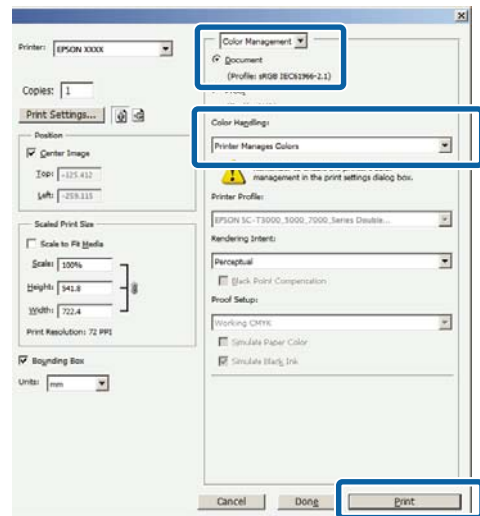


2 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės ekraną **Main (Pagrindinis)**.

➦ „Spausdinimas (Windows)“ puslapyje 44


Spausdinimo galimybės

- 3** Nuostatoje **Advanced B&W Photo (Išplėstinės nespalvotos nuotraukos)** pasirinkite **Color (Spalvot.)**.

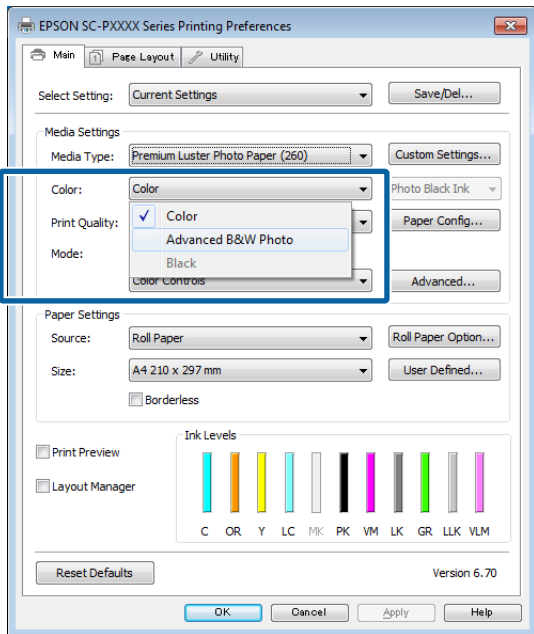


Norėdami koreguoti detaliau, pereikite prie 4 žingsnio. Jei nepageidaujate koreguoti, pereikite prie 6 žingsnio.

- 4** Pasirinkite **Custom Settings (Vartotojo nustatymai)** nuostatoje **Color Mode (Spalv. režimas)**, tada spustelėkite **Advanced (Patobulintas)**.

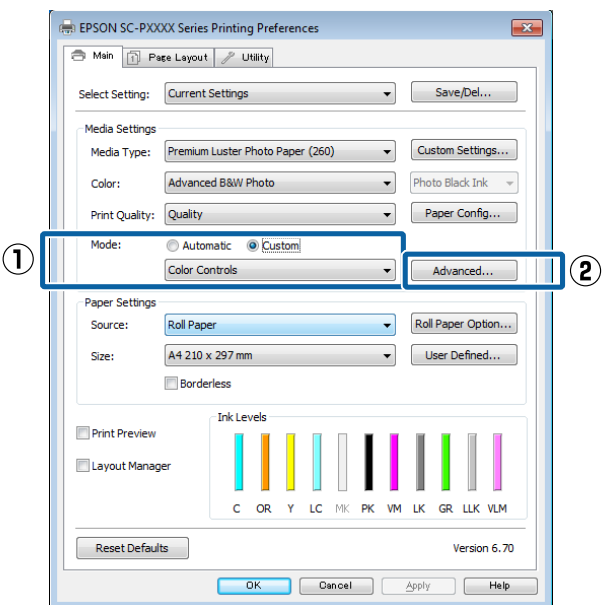

- 5** Nustatykite reikiamus parametrus. Išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

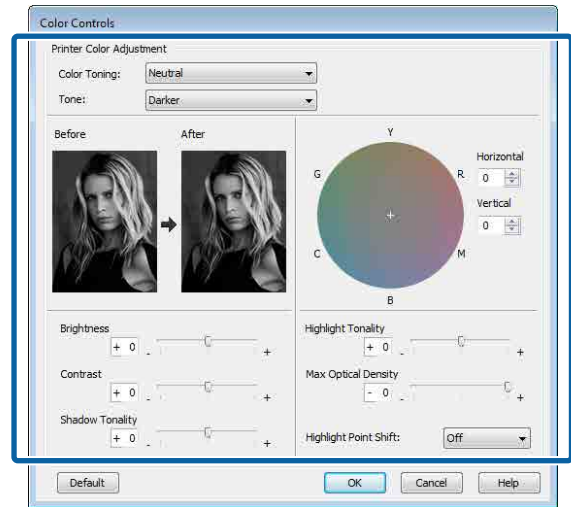

- 6** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac“

- 1** Jei naudojate programas, kurios turi spalvų tvarkymo funkciją, nurodykite, kaip koreguoti šiomis programomis parengtas spalvas.

Jei naudojate nurodytas programas, pasirinkite **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** spalvų tvarkymo parinktį.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis
Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management (Spalvos netvarkomos)**.


Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

„Adobe Photoshop CS5“ pavyzdžio nustatymas
Atidarykite rodinį **Print (Spausdinti)**.


Spausdinimo galimybės

Pasirinkite elementą **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tuomet **Document (Dokumentas)**. Pasirinkite **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** kaip parinktį **Color Handling (Spalvų tvarkymas)**, tada spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

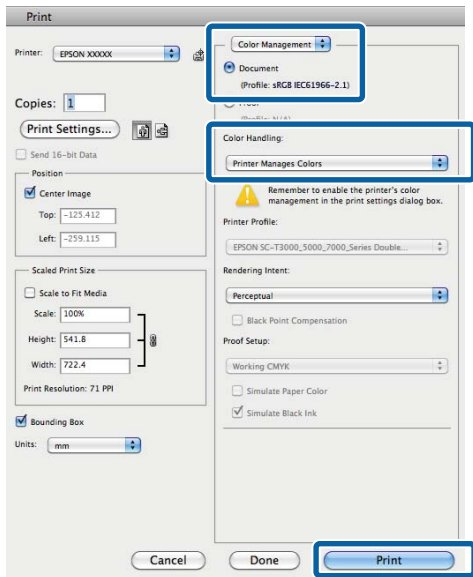


2 Atidarykite spausdinimo langą, iš sąrašo pasirinkite **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)**, tada nuostatai **Advanced B&W Photo (Išplėstinės nespaltvotos nuotraukos)** nustatykite parinktį **Color (Spalvot.)**.


📖 „Spausdinimas („Mac“)“ puslapyje 46

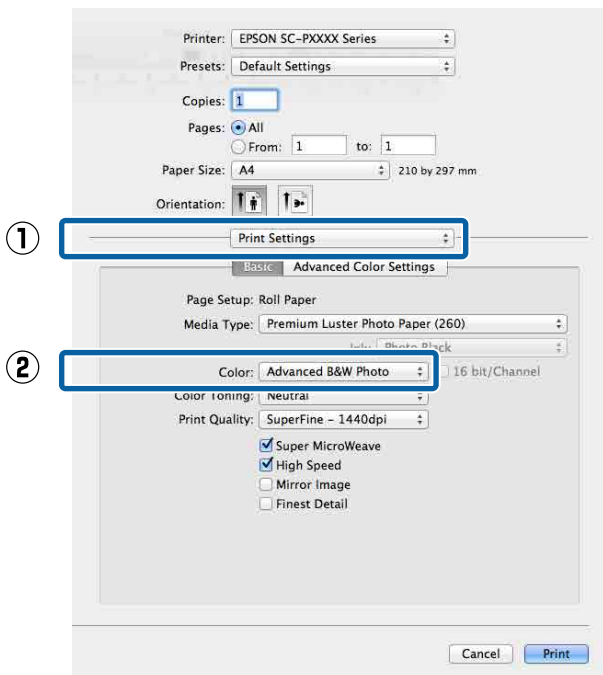

3 Spustelėkite **Advanced Color Settings**.

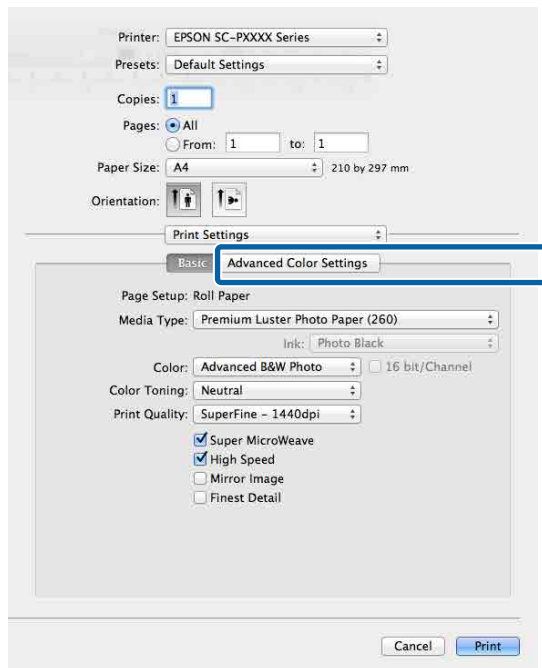

4 Nustatykite reikiamus parametrus. Išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

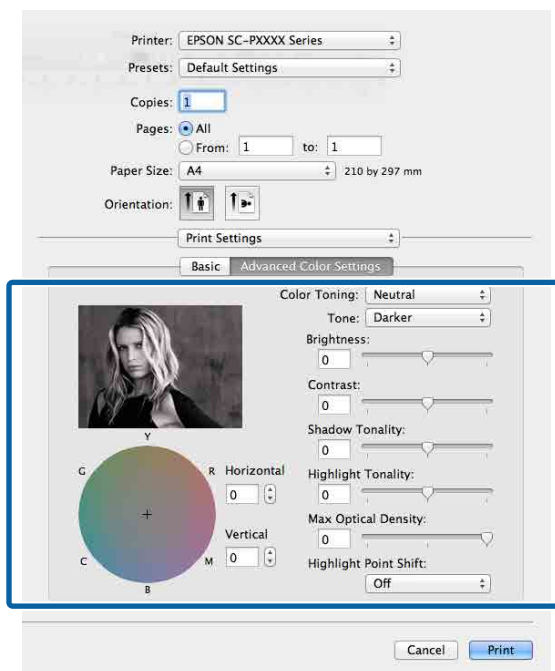

5 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimo galimybės

Spausdinimas be paraščių

Duomenis ant popieriaus galite spausdinti be paraščių.

Spausdinimo be paraščių tipai, kuriuos galite pasirinkti, skiriasi priklausomai nuo spausdinimo medžiagos, kaip nurodyta toliau.

Ritininis popierius: jokių paraščių visuose kraštuose, jokių paraščių kairėje ir dešinėje pusėse


Atpjauti lapai: tik jokių paraščių kairėje ir dešinėje pusėse

(Spausdinti be paraščių negalima su plakatų lenta.)

Jei spausdinate be paraščių visuose kraštuose, taip pat galite sukongūruoti atpjovimo operaciją.

 „Apie ritininio popieriaus atpjovimą“ puslapyje 73


Jei spausdinate be paraščių kairėje ir dešinėje pusėse, paraštės paliekamos lapo viršuje ir apačioje.

Paraščių viršuje ir apačioje reikšmės
 „Spausdinimo sritis“ puslapyje 49

Spausdinimo be paraščių būdai


Spausdinti be paraščių galite šiais dviem būdais.

- Auto Expand (Automatinis išplėtimas)
Spausdintuvo tvarkyklė padidina spausdinimo duomenis, kad jie būtų šiek tiek didesni už popieriaus formatą, ir spausdina padidintą vaizdą. Už popieriaus kraštų esanti dalis nespausdinama, todėl spausdinama be paraščių. Naudokite programų nuostatas, pvz., „Puslapio sąranka“, kad nustatytumėte vaizdo duomenų formatą taip, kaip nurodyta toliau.
 - Suderinkite popieriaus formatą ir spausdinamų duomenų puslapio nuostatą.
 - Jei programoje yra paraščių nuostatos, nustatykite 0 mm paraštes.
 - Padidinkite vaizdo duomenis iki popieriaus formato.

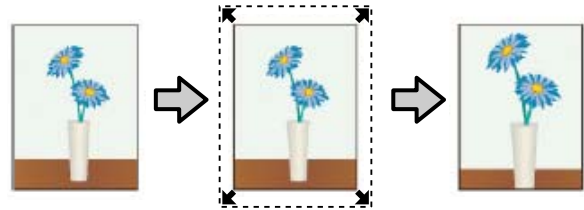

- Retain Size (Išlaikyti dydį)
Norėdami spausdinti be paraščių, programoje sukurkite už popieriaus formatą didesnius spausdinimo duomenis. Spausdintuvo tvarkyklė nepadidina vaizdo duomenų. Naudokite programų nuostatas, pvz., „Puslapio sąranka“, kad nustatytumėte vaizdo duomenų formatą taip, kaip nurodyta toliau.
 - Sukurkite spausdinimo duomenis, kurie būtų 3 mm kairėje ir dešinėje pusėse (iš viso 6 mm) didesni už faktinį spausdinio dydį.
 - Jei programoje yra paraščių nuostatos, nustatykite 0 mm paraštes.
 - Padidinkite vaizdo duomenis iki popieriaus formato.

Pasirinkite šią nuostatą, jei nenorite, kad spausdintuvo tvarkyklė padidintų vaizdą.

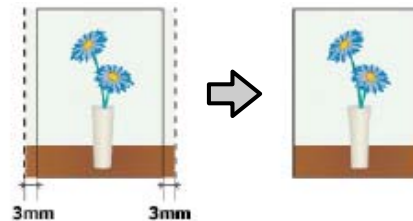

Tinkamas popierius

Priklausomai nuo spausdinimo medžiagos tipo arba dydžio gali pablogėti spausdinimo kokybė arba gali nebūti galimybės pasirinkti spausdinimo be paraščių.




 „„Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė“ puslapyje 161

 „Palaikomas komerciškai prieinamas popierius“ puslapyje 172

Spausdinimo galimybės

Apie ritininio popieriaus atpjovimą

Jei spausdinate be paraščių ant ritininio popieriaus, spausdintuvo tvarkyklės parinktimi **Roll Paper Option** galite nurodyti spausdinimą be paraščių kairėje ir dešinėje pusėse arba be paraščių visuose kraštuose, taip pat galite nurodyti popieriaus atpjovimo būdą. Šioje lentelėje parodyta atpjovimo operacija pasirinkus kiekvieną reikšmę.

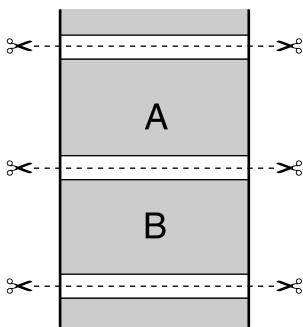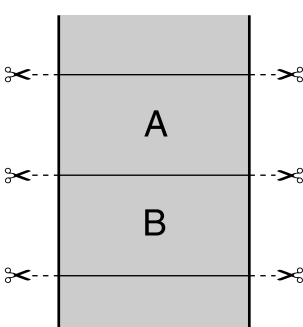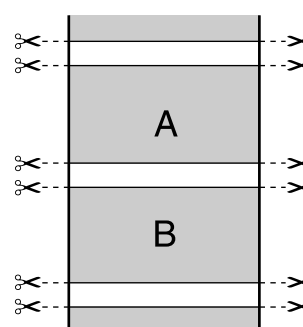Spausdintuvo tvarkyklės nuostatos	Normal Cut	Single Cut	Double Cut
Atpjovimo operacija			
Paiškinimas	<p>Numatytoji spausdintuvo tvarkyklės nuostata yra Normal Cut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Priklausomai nuo spausdinamo vaizdo, viršutinė sritis gali būti šiek tiek nelygi, nes spausdinimo operacija sustabdoma ritininio popieriaus viršutinio krašto atpjovimo metu. <input type="checkbox"/> Jei atpjovimo padėtis yra šiek tiek nesulygiuota, nedidelė spausdinamo vaizdo dalis gali būti matoma kito lapo viršuje arba apačioje. Tokiu atveju paleiskite funkciją Adjust Cut Position. ☞ „Priežiūros“ puslapyje 117 <input type="checkbox"/> Spausdinant tik vieną puslapį arba spausdinant vieną puslapį kelis kartus, operacija tokia pati, kaip ir Double Cut. Jei spausdinate kelis lapus iš eilės, spausdintuvas atpjauna 1 mm arčiau centro pirmojo lapo viršuje ir kitų lapų apačioje, kad nesimatytų paraščių. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Priklausomai nuo spausdinamo vaizdo, viršutinė sritis gali būti šiek tiek nelygi, nes spausdinimo operacija sustabdoma ritininio popieriaus viršutinio krašto atpjovimo metu. <input type="checkbox"/> Išspausdintas lapas yra maždaug 2 mm trumpesnis už nurodytą dydį, nes spausdintuvas popierių atpjauna spausdinamo vaizdo viduje, kad nesimatytų viršutinė ir apatinė paraštės. <input type="checkbox"/> Atpjovęs ankstesnio lapo apatinį kraštą, spausdintuvas tiekia popierių ir tada atpjauna viršutinį kito lapo kraštą. Nors taip lieka 60–127 mm atpjovos, tačiau atpjaunama tiksliau.


Spausdinimo galimybės

Spausdinimo nuostatų nustatymas

Nustatymas operacinėje sistemoje Windows


1 Kai rodomas spausdintuvo tvarkyklės **Main (Pagrindinis)** langas, galite konfigūruoti įvairias spausdinant reikiamas nuostatas, pavyzdžiui **Media Type (Laikmenos tipas)**, **Source (Šaltinis)**, **Size (Dydis)**.

 „Spausdinimas (Windows)” puslapyje 44

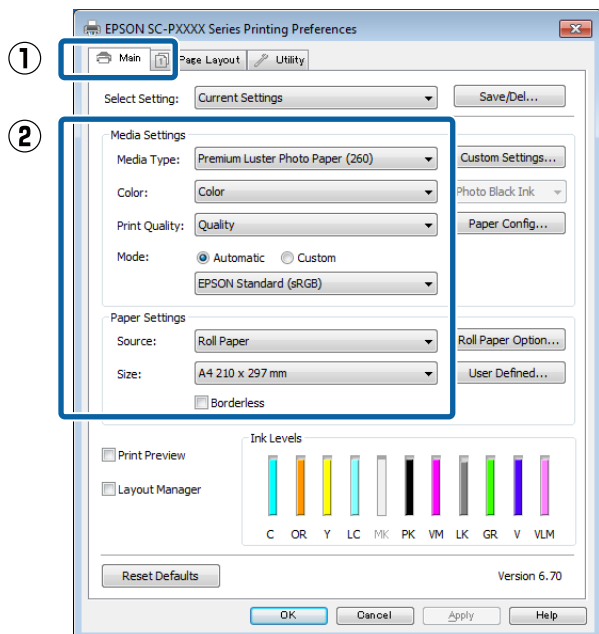

2 Pasirinkite **Borderless (Be rėmelių)**, tada spustelėkite **Expansion (Išplėtimas)**.

Išplėtimo dydžio pasirinkti negalima, jei nuostatos **Roll Paper** arba **Roll Paper (Banner)** yra nustatytos parinkčiai **Source (Šaltinis)**.

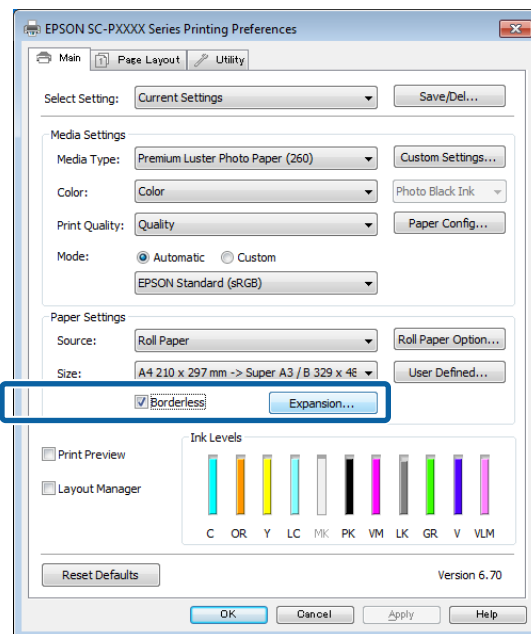

3 Pasirinkite **Auto Expand (Automatinis išplėtimas)** arba **Retain Size (Išlaikyti dydį)** nuostatai **Method of Enlargement (Padidinimo metodas)**.


Jeigu pasirinkote **Auto Expand (Automatinis išplėtimas)**, nustatykite, kiek vaizdas bus didesnis už popieriaus kraštus, kaip pavaizduota toliau.

Max (Maks.) : 3 mm kairėje ir 5 mm dešinėje
(vaizdas paslenkamas 1 mm į dešinę)

Normal : 3 mm kairėje ir dešinėje
(Įprasta k.)

Min (Min.) : 1,5 mm kairėje ir dešinėje

Spausdinimo galimybės

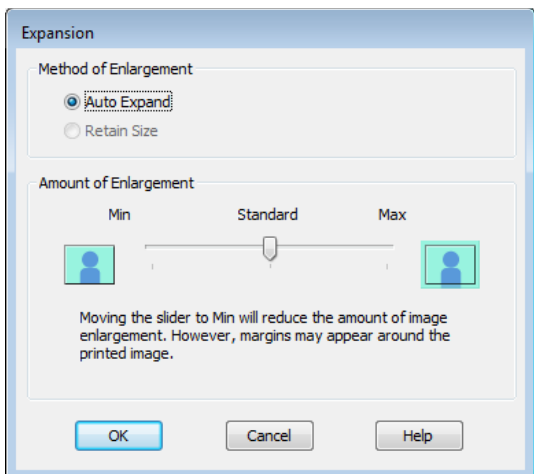



Pastaba:

Velkant šliaužiklį **Min (Min.)** link, vaizdo didinimo koeficientas mažinamas. Todėl priklausomai nuo popieriaus ir spausdinimo aplinkos popieriaus kraštuose gali matytis paraštės.

4

Jei naudojate ritininį popierių, spustelėkite **Roll Paper Option**, tada išrinkite **Auto Cut** parinktį.

☞ „Apie ritininio popieriaus atpvovimą“ puslapyje 73

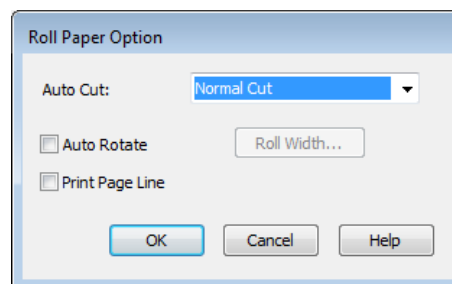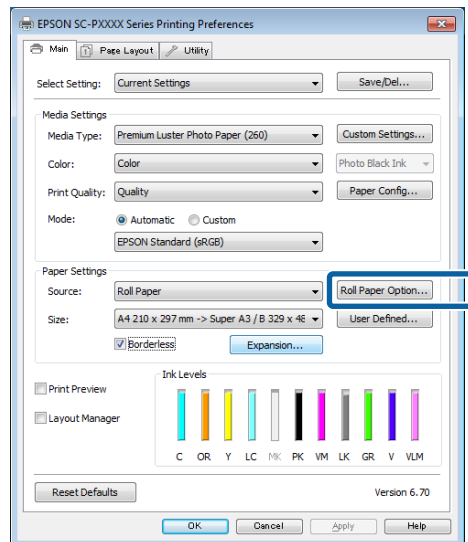

5

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac“

1

Atidarykite ekraną „Spausdinti“ ir parinktimi **Paper Size (Popier. dydis)** pasirinkite popieriaus formatą, tuomet pasirinkite spausdinimo be paraščių būdą.

☞ „Spausdinimas („Mac“)“ puslapyje 46

Rodomi toliau pateikti spausdinimo be paraščių būdai.

xxxx (Roll Paper - Borderless, Auto Expand (Ritininis popierius - be paraščių, išplėsti automatiškai))


xxxx (Roll Paper - Borderless, Retain Size (Ritininis popierius - be paraščių, išlaikyti dydį))

Spausdinimo galimybės

xxxx (Sheet - Borderless, Auto Expand (Lapas - be paraščių, išplėsti automatiškai))

xxxx (Sheet - Borderless, Retain Size (Lapas - be paraščių, išlaikyti dydį))

Čia XXXX yra faktinis popieriaus formatas, pvz., A4.

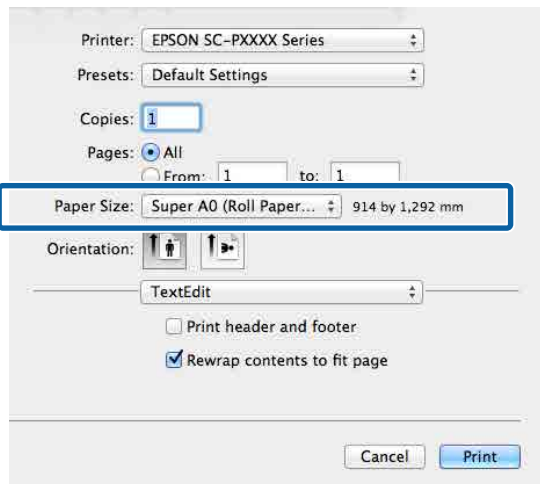

Pastaba:

Jei puslapio nustatymo parinkčių nėra programos spausdinimo dialogo lange, įjunkite puslapio nuostatų dialogo langą.

2

Iš sąrašo pasirinkite **Page Layout Settings (Puslapio išdėstymo nustatymai)**, tada nustatykite **Roll Paper Option** arba **Expansion (Išplėtimas)**.

Išsamiau apie **Auto Cut** parinktį **Roll Paper Option** žr. toliau.


[„Apie ritininio popieriaus atplovimą“ puslapyje 73](#)

Expansion (Išplėtimas) galimas tik pasirinkus **Auto Expand (Automatinis išplėtimas)**, esantį parinktyje **Paper Size (Popier. dydis)**. Kiekvieno elemento reikšmę žr. toliau.

Max (Maks.) : 3 mm kairėje ir 5 mm dešinėje
(vaizdas paslenkamas 1 mm į dešinę)

Normal : 3 mm kairėje ir dešinėje
(Įprasta k.)

Min (Min.) : 1,5 mm kairėje ir dešinėje

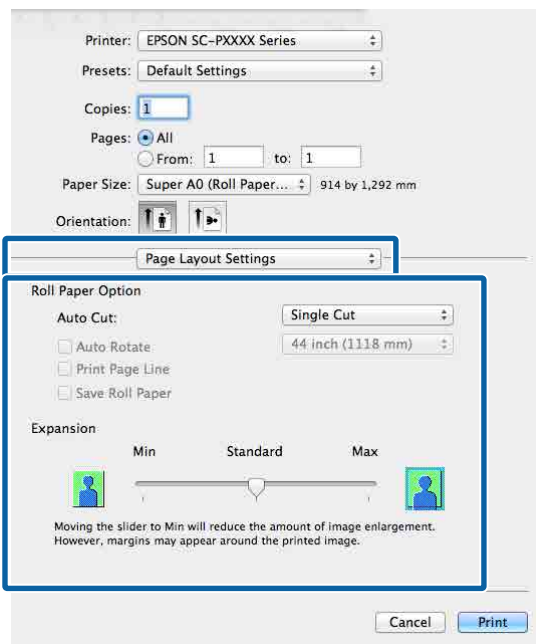

Pastaba:

Velkant šliaužiklį **Min (Min.)** link, vaizdo didinimo koeficientas mažinamas. Todėl priklausomai nuo popieriaus ir spausdinimo aplinkos popieriaus kraštuose gali matytis paraštės.

3


Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimo galimybės


Padidintas / sumažintas spausdinimas

Galite padidinti arba sumažinti savo duomenų dydį. Tai galima atlikti trimis būdais.


- ❑ Spausdinimas naudojant parinktį Fit to Page (Talpinti į puslapį)
Automatiškai padidina arba sumažina vaizdo formatą, kad jis sutaptų su popieriaus formatu.

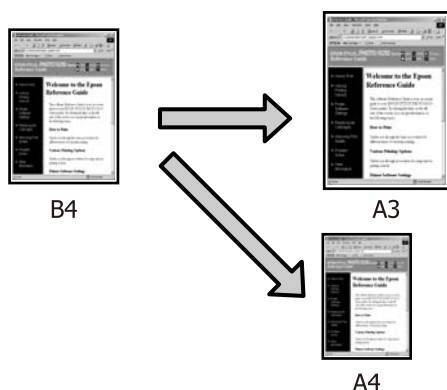

- ❑ Fit to Roll Paper Width (tik Windows)
Automatiškai padidina arba sumažina vaizdo formatą, kad jis sutaptų su ritininio popieriaus pločiu.

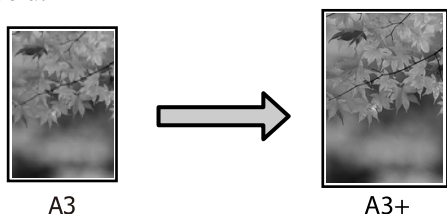

- ❑ Custom (Vartotojo nustatymas)
Galite nurodyti didinimo arba mažinimo koeficientą. Šį metodą naudokite su nestandartinio formato popieriumi.

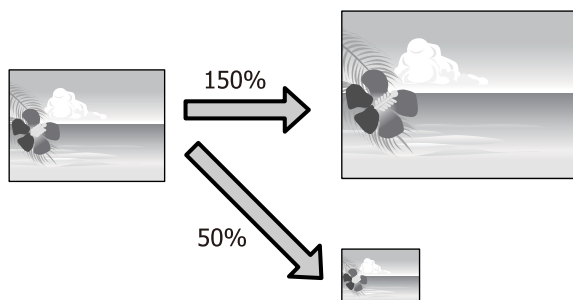


Fit to Page (Talpinti į puslapį) / Scale to fit paper size (Nustatyti mastelį popieriaus dydžiui)

Nustatymas operacinėje sistemoje Windows

- 1 Kai rodomas spausdintuvo ekranas **Page Layout (Psl. išdėstymas)**, nustatykite tokį patį popieriaus dydį kaip ir duomenų popieriaus dydis, nustatytas parinktyse **Page Size** arba **Paper Size (Popier. dydis)**.


☞ „Spausdinimas (Windows)“ puslapyje 44

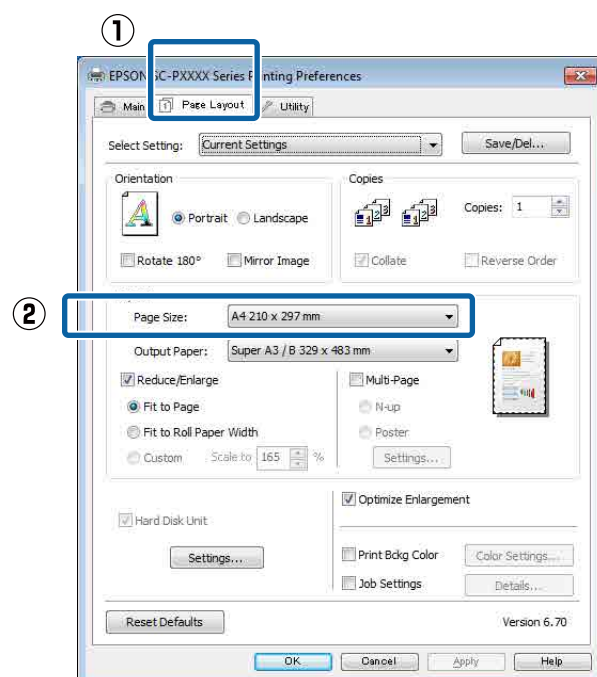

Spausdinimo galimybės

- 2** Pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus dydį iš sąrašo **Output Paper (Išvesties popierius)**.

Fit to Page (Talpinti į puslapį) nustatyta parinkčiai **Reduce/Enlarge**.

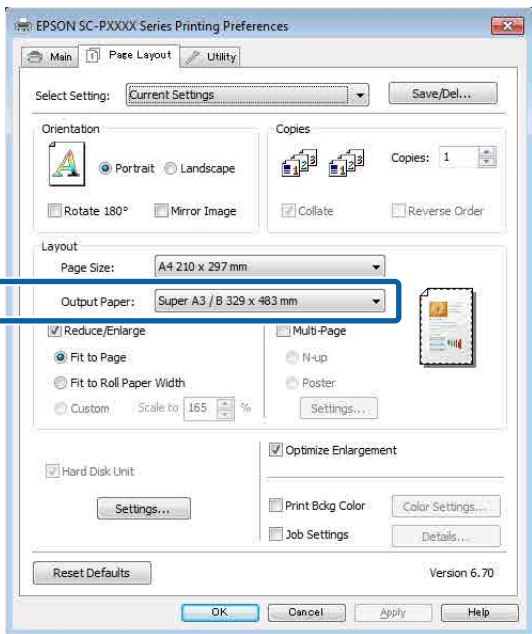


- 3** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.


Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac“

- 1** Atidarykite spausdinimo langą, iš sąrašo pasirinkite **Paper Handling (Darbas su popieriumi)**, tada pažymėkite **Scale to fit paper size (Keisti, kad atitiktų popieriaus dydį)**.

➤ „Spausdinimas („Mac“)“ puslapyje 46

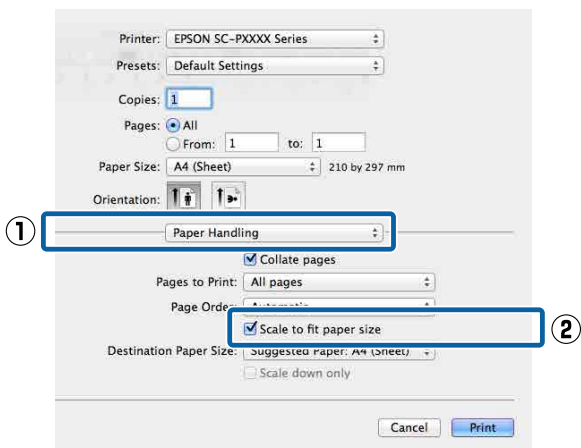

- 2** Pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus dydį, nustatydami **Destination Paper Size (Tikslinis popieriaus dydis)**.

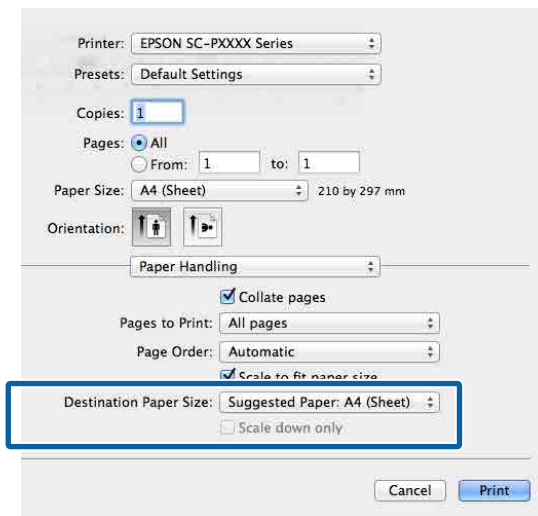

Pastaba:

Spausdinant padidintą vaizdą, panaikinkite pažymėjimą langelyje **Scale down only (Tik mažinti)**.

- 3** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.


Spausdinimo galimybės

Pritaikymas ritininio popieriaus pločiui (tik Windows)

- 1 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės skirtuką **Main (Pagrindinis)** ir pasirinkite **Roll Paper** nuostatai **Source (Šaltinis)**.

 „Spausdinimas (Windows)” puslapyje 44


- 2 Atidarykite skirtuką **Page Layout (Psl. išdėstymas)** ir pasirinkite **Page Size**, kuris atitinka dokumento puslapio dydį.

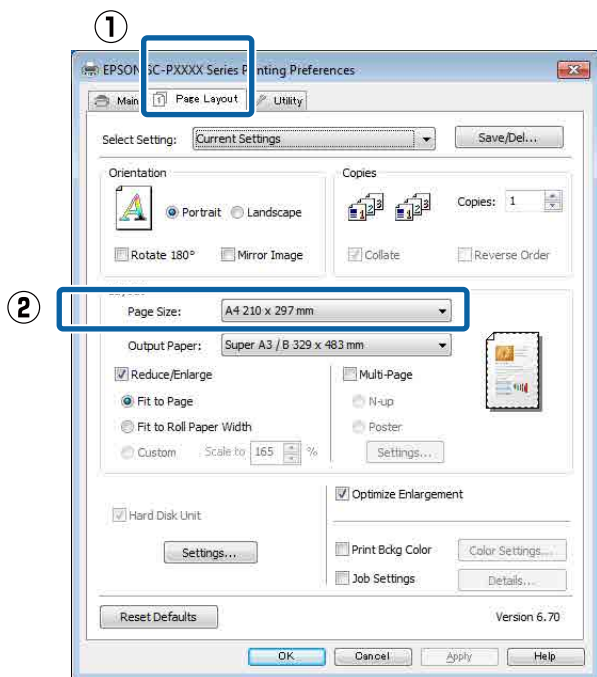


- 3 Pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus dydį iš sąrašo **Output Paper (Išvesties popierius)**.

Fit to Page (Talpinti į puslapį) nustatyta parinkčiai **Reduce/Enlarge**.

- 4 Pasirinkite **Fit to Roll Paper Width**.

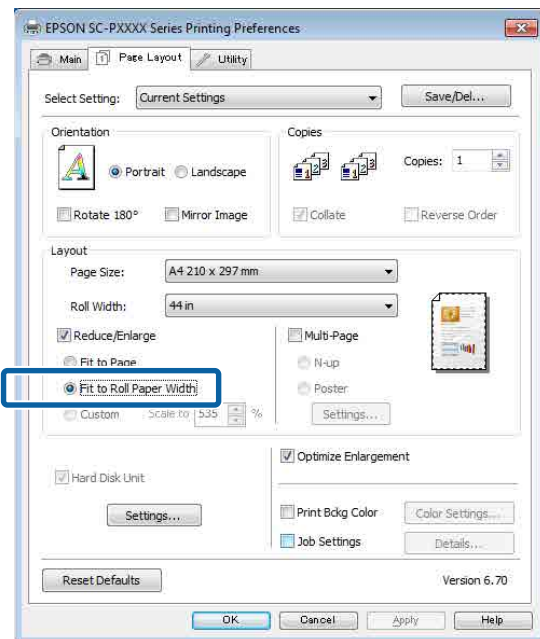

- 5 Pasirinkite įdėto ritininio popieriaus plotį iš sąrašo **Roll Width**.

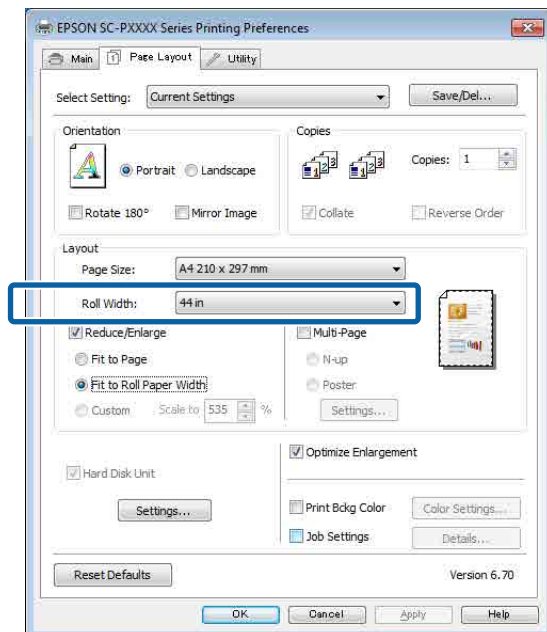


- 6 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.


Spausdinimo galimybės

Naudotojo atliekamas popieriaus nustatymas

Nustatymas operacinėje sistemoje Windows

- 1 Kai rodomas spausdintuvo ekranas **Page Layout (Psl. išdėstymas)**, nustatykite tokį patį popieriaus dydį kaip ir duomenų popieriaus dydis, nustatytas parinktyse **Page Size** arba **Paper Size (Popier. dydis)**.
 „Spausdinimas (Windows)” puslapyje 44
- 2 Pasirinkite iš spausdintuvą įdėto popieriaus dydį iš sąrašo **Output Paper (Išvesties popierius)**.
Fit to Page (Talpinti į puslapį) nustatyta parinkčiai **Reduce/Enlarge**.
- 3 Pasirinkite **Custom (Vartotojo nustatymas)**, tada nustatykite vertę **Scale to**.
 Reikšmę įveskite tiesiogiai arba nustatykite spustelėdami rodykles, esančias mastelio langelio dešinėje.

Pasirinkite mastelį 10–650 % ribose.

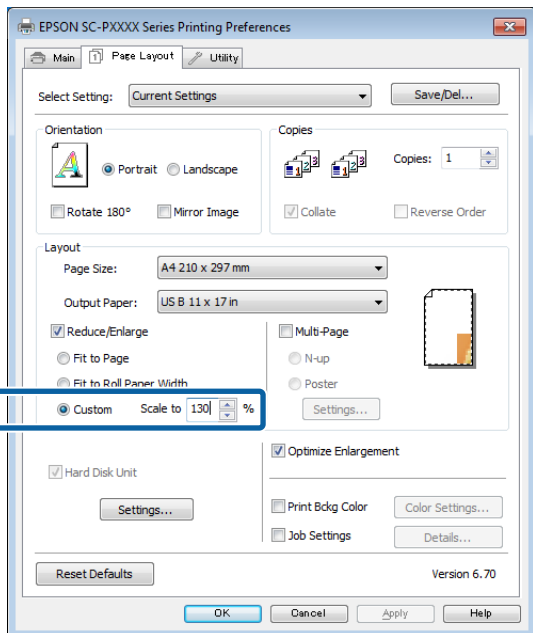


- 4 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.


Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac”

- 1 Kai rodomas langas „Spausdinti”, pasirinkite iš spausdintuvą įdėto popieriaus dydį iš sąrašo **Paper Size (Popieriaus dydis)**.

 „Spausdinimas („Mac”)” puslapyje 46

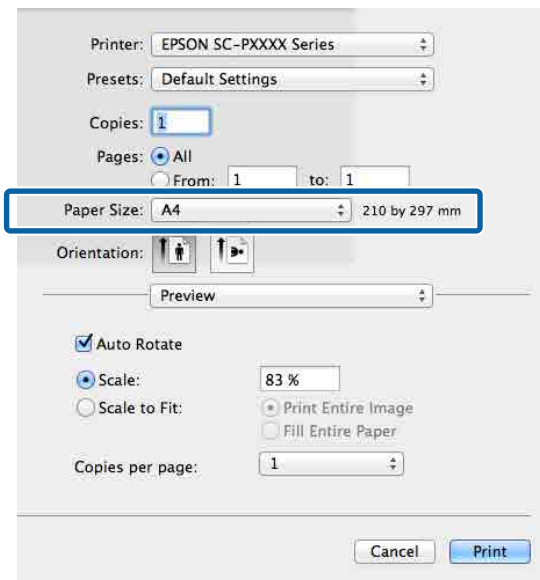


- 2 Spustelėkite **Scale (Keisti mastelį)**, tada įveskite mastelį.

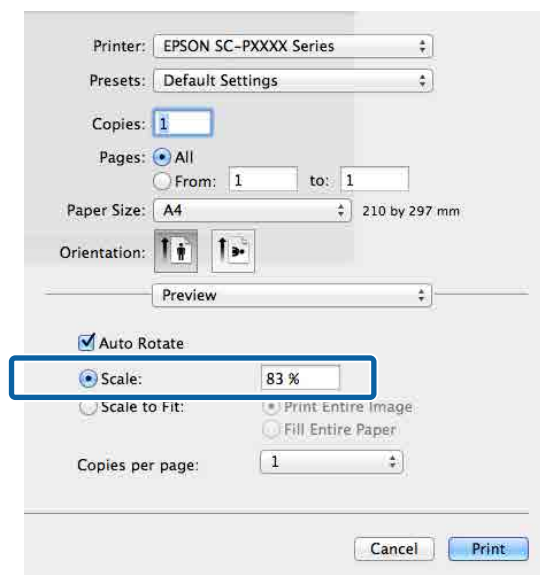

Jei naudojamoje programoje ekrane Print (Spausd.) nėra mastelio įvedimo lauko, atsidarykite ekraną Page Setup ir atlikite nustatymus.

Spausdinimo galimybės


„Spausdinimas („Mac”)” puslapyje 46

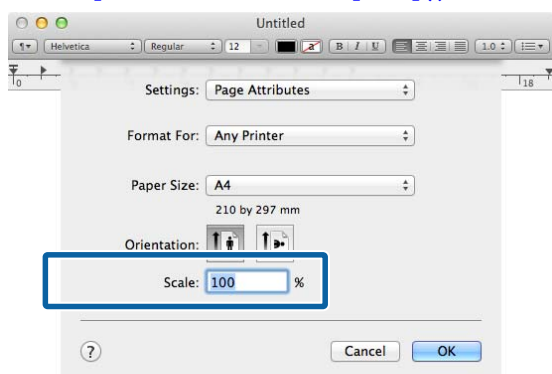

Kelių puslapių spausdinimas


Galite išspausdinti kelis dokumento puslapius viename popieriaus lape.

Jeigu spausdinsite nuoseklius duomenis, paruoštus A4 formatu, jie bus išspausdinti kaip pavaizduota toliau.

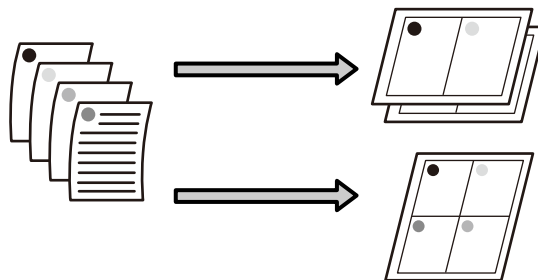

Pastaba:

- ❑ Windows operacinėje sistemoje, spausdinant be paraščių, negalima naudoti kelių puslapių spausdinimo funkcijos.
- ❑ Windows naudodami mažinimo / didinimo funkciją („Talpinti į puslapį”) galite spausdinti duomenis ant skirtingo dydžio lapų.
[„Padidintas / sumažintas spausdinimas” puslapyje 77](#)

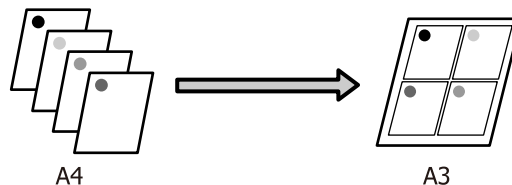


Spausdinimo galimybės

Nustatymas operacinėje sistemoje Windows


- 1 Kai rodomas spausdintuvo tvarkyklės langas **Page Layout (Psl. išdėstymas)**, pažymėkite langelį **Multi-Page (Keli puslapiai)**, pasirinkite **N-up**, tada spustelėkite **Settings (Nustatymai)**.

„Spausdinimas (Windows)” puslapyje 44

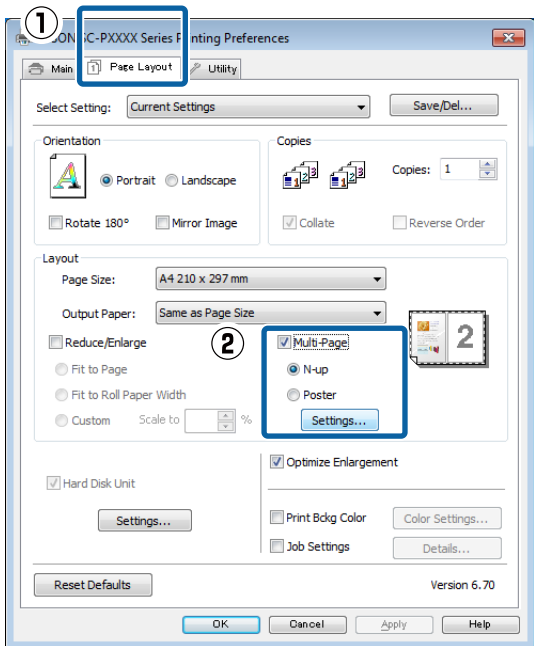

- 2 Lango **Print Layout (Spausdin. išdėstymas)** nurodykite, kiek puslapių bus spausdinama viename lape ir kokia bus puslapių eilės tvarka.

Pažymėjus žymimąjį langelį **Print page frames**, bus spausdinami puslapių rėmeliai kiekviename lape.

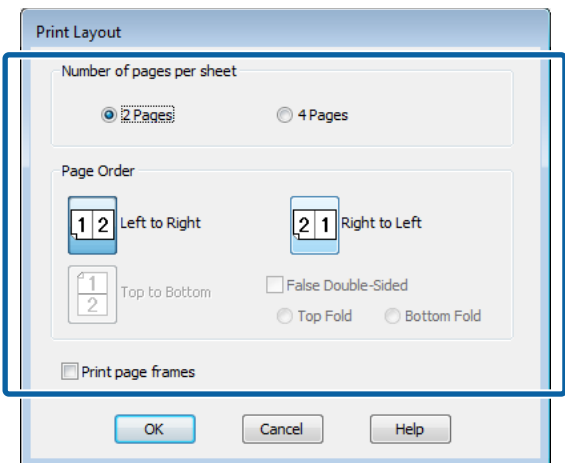


- 3 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac”

- 1 Kai rodomas ekranas „Spausdinti”, sąrašę pasirinkite **Layout (Išdėstymas)**, tuomet nurodykite puslapių skaičių viename lape bei kitas nuostatas.

„Spausdinimas („Mac”)” puslapyje 46

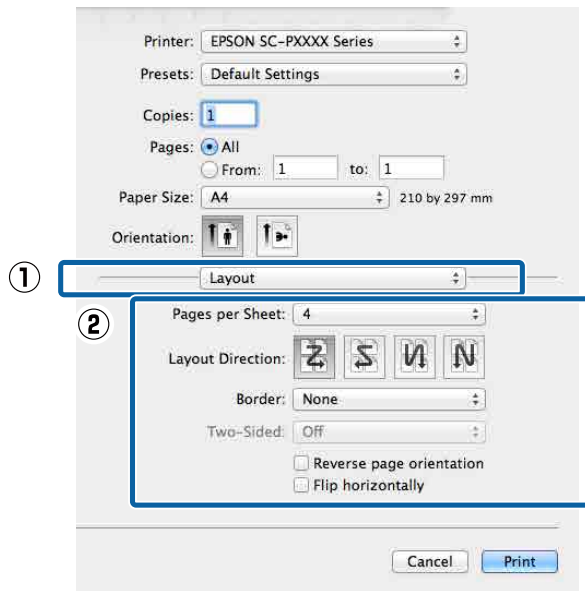

Pastaba:

Spausdinti rėmelius aplink išdėstytus puslapius galite naudodami funkciją **Border (Kraštinė)**.


- 2 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimo galimybės

Plakatų spausdinimas (padidinama, kad būtų apimti keli lapai, ir spausdinama — tik Windows)


Plakatų spausdinimo funkcija automatiškai padidina ir padalija spausdinimo duomenis. Galite sujungti išspausdintus lapus ir sukurti didelį plakatą arba kalendorių. Plakato spaudinys gali būti iki 16 kartų (keturiskart po keturis lapus) didesnis už įprastą spaudinį. Afišas galima spausdinti dviem būdais.

- ❑ Plakato be paraščių spausdinimas
Automatiškai padidina ir padalija spausdinimo duomenis bei spausdina be paraščių. Galite pagaminti plakatą, tiesiog sujungdami išleidžiamus popieriaus lapus. Spausdinimui be paraščių duomenys yra išplečiami tiek, kad jie būtų šiek tiek didesni už popieriaus lapą. Padidintos vietos, kurios yra už popieriaus lapo ribų, nėra spausdinamos. Todėl vaizdas ties sujungimais gali nesutapti. Norėdami tiksliai sujungti lapus, spausdinkite plakatą su paraštėmis, kaip nurodyta toliau.

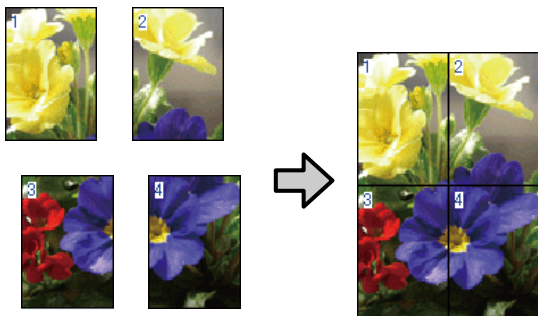

- ❑ Plakatų spausdinimas su paraštėmis
Automatiškai padidina ir padalija spausdinimo duomenis bei spausdina su paraštėmis. Galite nukirpti paraštes ir sujungti išleistus popieriaus lapus, sukurdami plakatą. Nors galutinis dydis yra

šiek tiek mažesnis, nes reikia nukirpti paraštes, vaizdo detalės sujungiamos labai tiksliai.

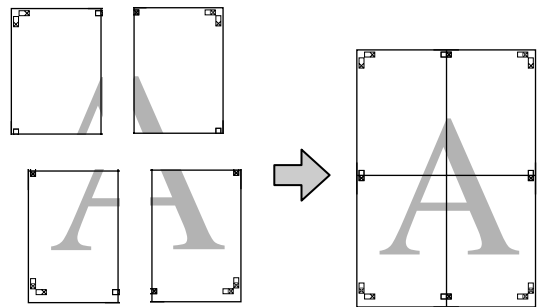


Spausdinimo nuostatų nustatymas

- 1 Parengti spausdinti duomenis, naudojant programas.

Spausdinant spausdintuvo tvarkyklę automatiškai padidina vaizdo duomenis.


- 2 Kai rodomas spausdintuvo tvarkyklės langas **Page Layout (Psl. išdėstymas)**, pažymėkite langelį **Multi-Page (Keli puslapiai)**, pasirinkite **Poster (Plakatas)**, tada spustelėkite **Settings (Nustatymai)**.

☞ „Spausdinimas (Windows)“ puslapyje 44

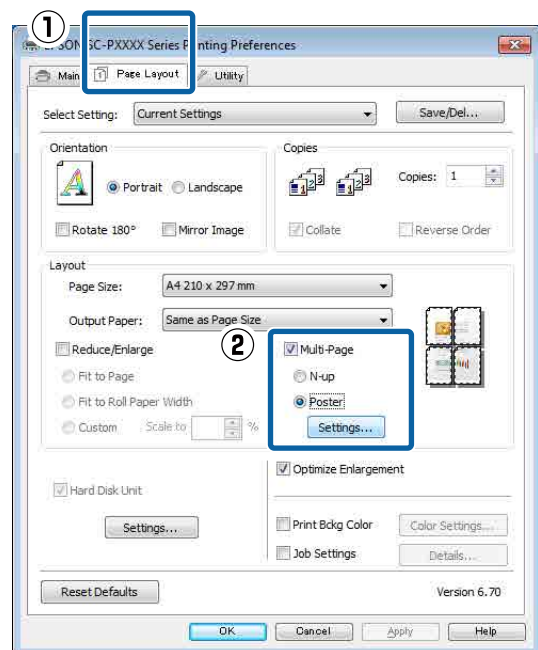

Spausdinimo galimybės


- 3** Ekrane **Poster Settings (Plakato nustatymai)** pasirinkite puslapių, iš kurių norite sudaryti plakatą, skaičių.

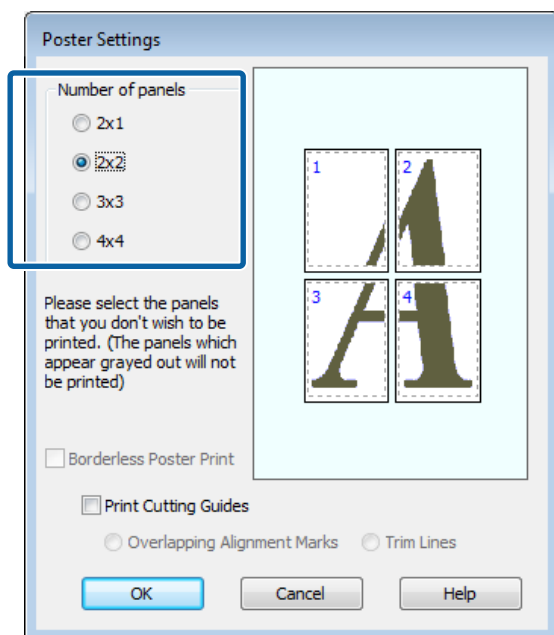

- 4** Pasirinkite spausdinimą be paraščių arba su paraštėmis, tada pasirinkite bet kokius puslapius, kurių nenorite spausdinti.

Pasirinkus spausdinimą be paraščių:

Pažymėkite **Borderless Poster Print**.

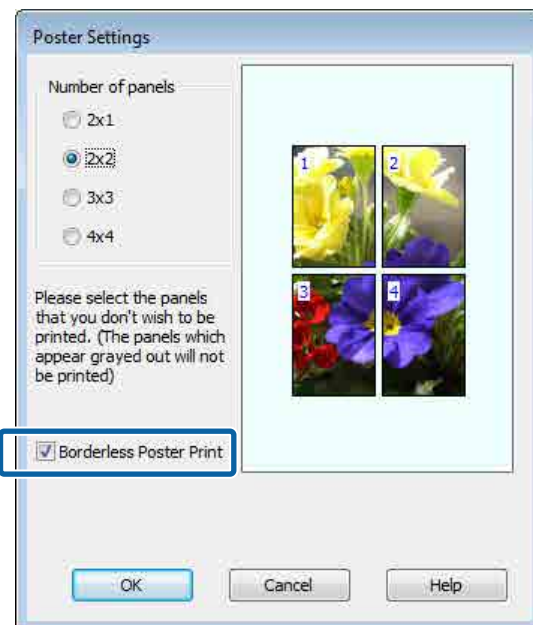

Pastaba:

*Jei **Borderless Poster Print** yra pilkas, tai reiškia, jog nepalaikomas spausdinimas be paraščių ant pasirinkto tipo ar formato popieriaus.*


☞ „Epson” ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė” puslapyje 161

☞ „Palaikomas komerciškai prieinamas popierius” puslapyje 172

Spausdinimo galimybės

Pasirinkus spausdinimą su paraštėmis:

Panaikinkite **Borderless Poster Print** žymėjimą.

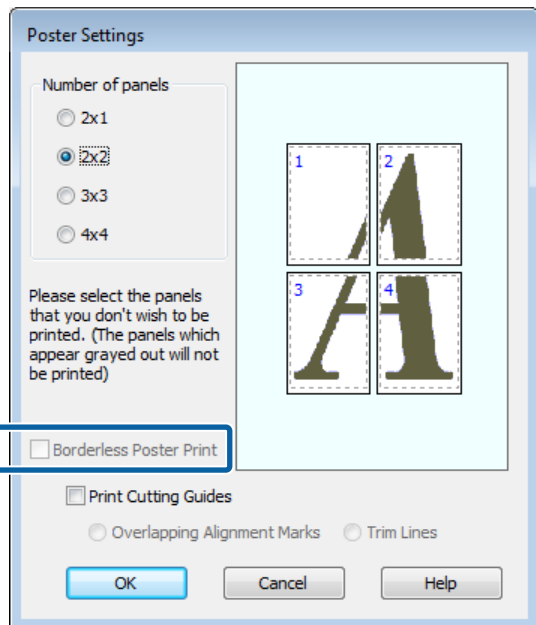

Pastaba:

Nepriklausomai nuo dydžio, kai sujungsite lapus:

Panaikinus parinktį **Borderless Poster Print** ir pasirinkus spausdinimą su paraštėmis, rodomi elementai **Print Cutting Guides** (Spausdinti apipjovimo kreipiam.).

Galutinis formatas yra vienodas nepriklausomai nuo to, ar pasirinkta nuostata **Trim Lines** (Apkarp. linijos). Tačiau jei pažymėta nuostata **Overlapping Alignment Marks** (Persideng. išlygiavimo žymės), galutinis formatas yra mažesnis persidengimo dydžiu.

5


Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Išleidžiamų popieriaus lapų sujungimas

Išleidžiamų popieriaus lapų sujungimo veiksmai skiriasi, atsižvelgiant į tai, ar pasirinkote spausdinimą be paraščių, ar su paraštėmis.


Plakato be paraščių spausdinimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip sujungti keturis išspausdintus lapus. Patikrinkite ir suderinkite išspausdintus puslapius, sujunkite juos toliau nurodyta eilės tvarka, suklijuodami kitą lapų pusę lipniąją juostelę.

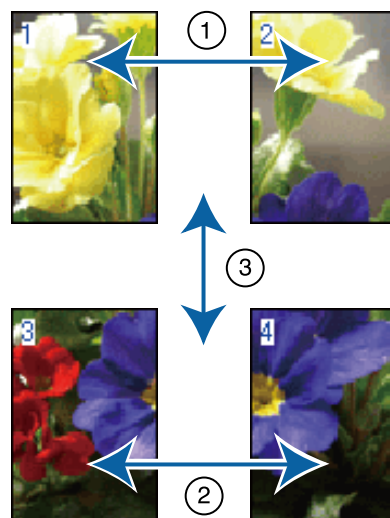

Plakatų spausdinimas su paraštėmis

Jei nėra pasirinkta **Overlapping Alignment Marks** (Persideng. išlygiavimo žymės), kiekviename lape bus atspausdinti sujungimo orientyrai (nurodomi nubrėžtomis linijomis per ir apie X žymas iliustracijoje toliau).

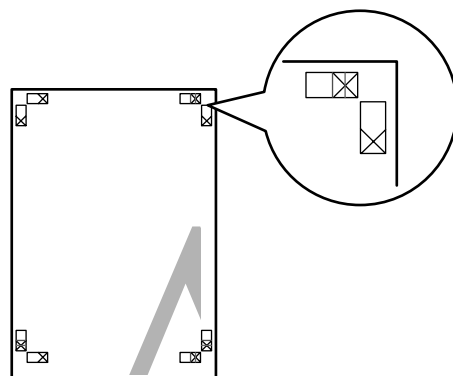


Spausdinimo galimybės

Pastaba:


Spausdinant nespaltvotai, išlygiavimo žymės yra juodos.

Tolimesniame skyriuje aprašoma, kaip sujungti keturis išspausdintus lapus.


- 1 Paruoškite du viršutinius ir nukirpkite nereikalingą dalį lapo kairėje, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du sujungimo orientyrus (X žymų centrai).

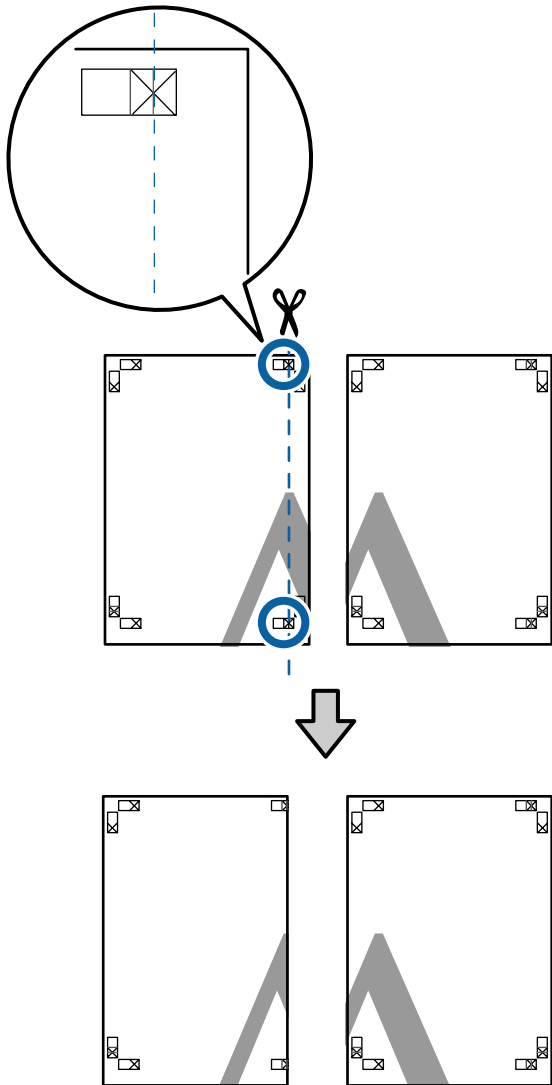

- 2 Viršutinį kairįjį lapą uždėkite ant viršutinio dešiniojo lapo viršaus. Sulygiuokite X žymes, kaip parodyta iliustracijoje, ir laikinai sujunkite lapus, suklijuodami juos lipniąja juoste iš galinės pusės.

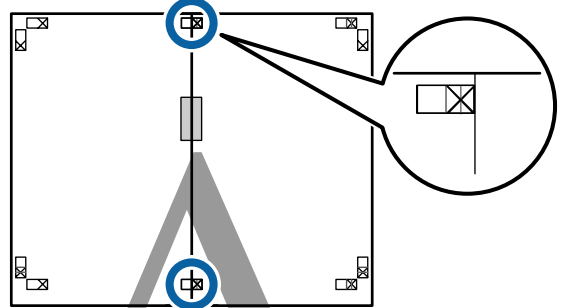


- 3 Jei du lapai persidengia, nukirpkite nereikalingą dalį, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du pjovimo orientyrus (linijos į kairę nuo X žymių).

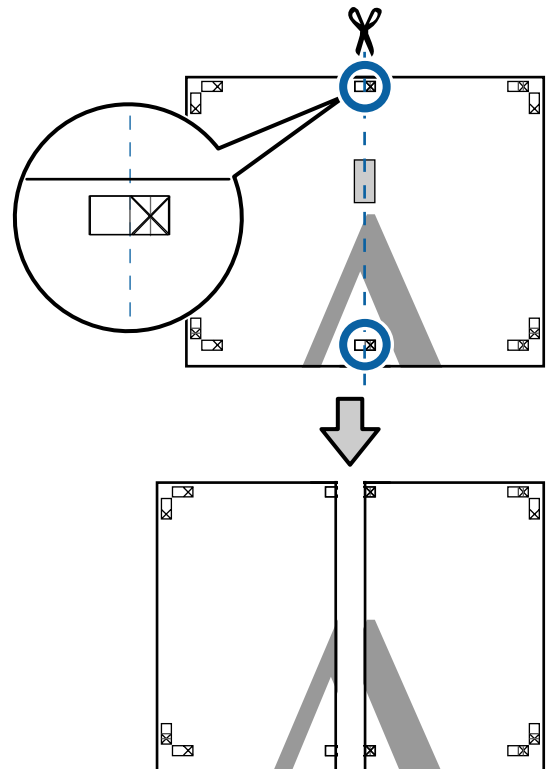


Spausdinimo galimybės

- 4** Sujunkite du lapus.
Lapus sujunkite suklijuodami juos lipniąja juostele iš galinės pusės.

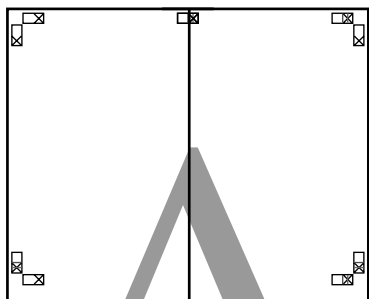


- 5** Pakartokite 1–4 veiksmus su apatiniais lapais.




- 6** Nukirpkite apatinę viršutinių lapų dalį, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du orientyrus (linijos virš X žymių).

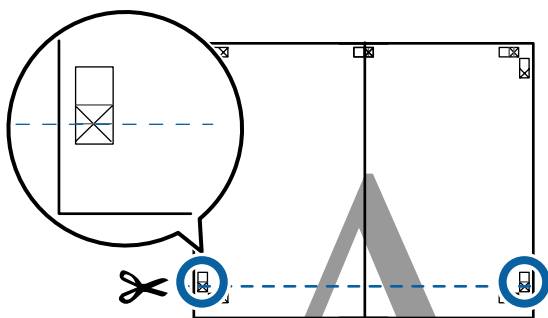

- 7** Viršutinį lapą uždėkite ant apatinio lapo viršaus. Sulygiuokite X žymes, kaip parodyta iliustracijoje, ir laikinai sujunkite lapus, suklijuodami juos lipniąja juostele iš galinės pusės.

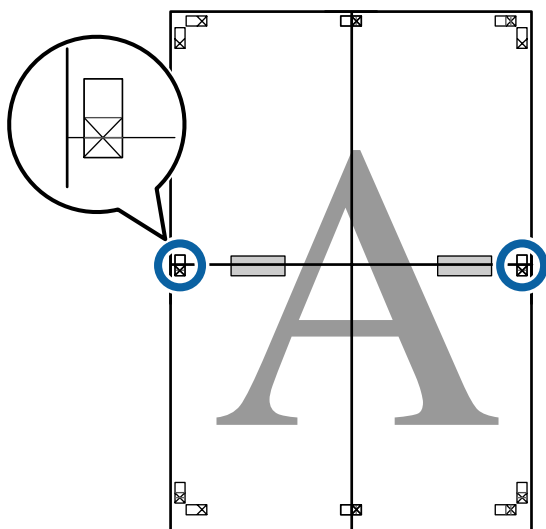


- 8** Jei du lapai persidengia, nukirpkite nereikalingą dalį, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du pjovimo orientyrus (linijos virš X žymių).

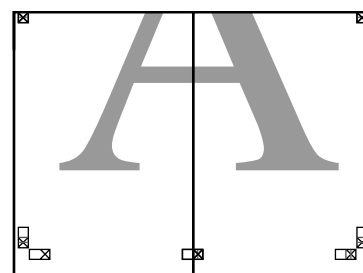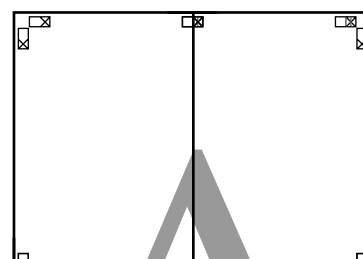
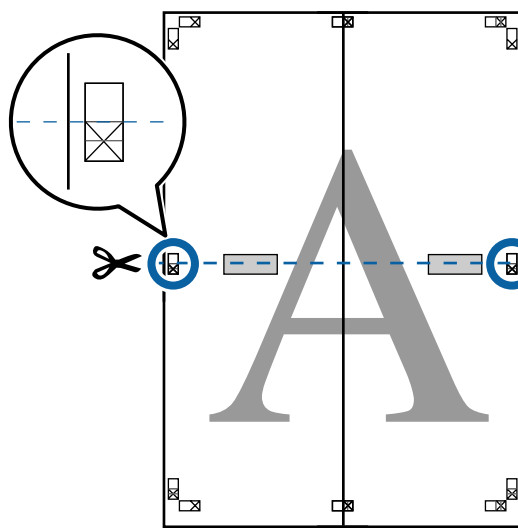


Spausdinimo galimybės

- 9** Sujunkite viršutinį ir apatinį lapus.
Lapus sujunkite suklijuodami juos lipniaja juoste iš galinės pusės.

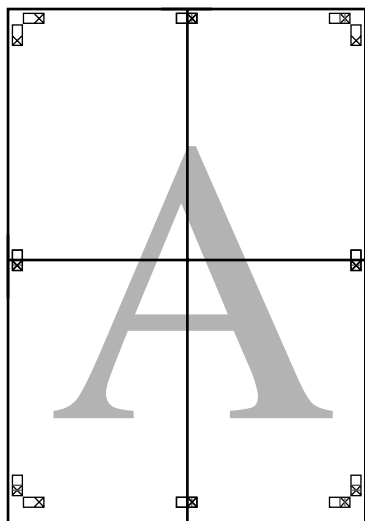

- 10** Sujungę visus lapus, nukirpkite rėmelius, pjaudami išilgai pjovimo orientyrų (už X žymių).

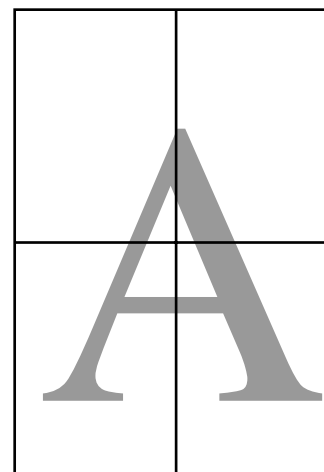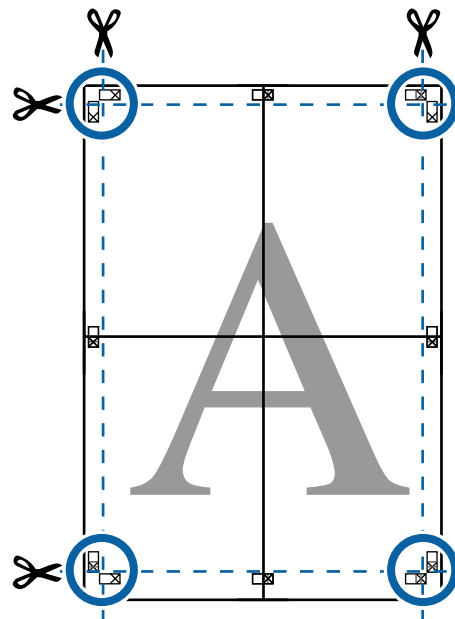

Spausdinimo galimybės

Spausdinant nestandartiniais dydžiais

Prieš spausdindami nestandartiniais dydžiais, įskaitant vertikalius ir horizontalius plakatus ir dokumentus vienodais kraštais, spausdintuvo tvarkyklėje išsaugokite pageidaujamą popieriaus dydį. Spausdintuvo tvarkyklėje išsaugojus formatą, programoje **Page Setup (Puslapio sąranka)** ir kituose spausdinimo dialogo languose galėsite rinktis pritaikomą formatą.



Palaikomi popieriaus dydžiai

Toliau esančioje lentelėje nurodyti popieriaus dydžiai, kuriuos galima nustatyti spausdintuvo tvarkyklėje. Apie popieriaus dydžius, kuriuos palaiko šis spausdintuvas, žr. toliau.

☞ „Spausdinimo sritis” puslapyje 49

Popieriaus plotis	SC-P9500 Series	Nuo 89* ¹ iki 1 118 mm
	SC-P7500 Series	Nuo 89* ¹ iki 610 mm
Popieriaus aukštis	Windows: nuo 127* ¹ iki 15 000 mm „Mac“: nuo 127* ¹ iki 15 240 mm* ²	

*1 Mažiausias spausdintuvo palaikomas dydis yra 182 mm pločio ir 254 mm ilgio. Jei spausdintuvo tvarkyklėje bus įvestas mažesnis dydis nei „Custom Paper Size” (Tinkintas popieriaus dydis), dokumentas bus spausdinamas, naudojant platesnes nei tikėtasi paraštes, kurias būtina sutvarkyti.

*2 „Mac” vartotojams: nors nuostata **Custom Paper Sizes (Pasirinktinis popieriaus dydis)** galima nustatyti didelį popieriaus formatą, kurio negalima įdėti į spausdintuvą, jis nebus tinkamai spausdinamas.


! Svarbu.

Naudojant prekyboje esančią programinę įrangą, galimas išvesties dydis yra ribojamas. Jei naudojate programėles, tinkamas plakatams spausdinti, galite nustatyti didesnę popieriaus ilgį. Daugiau informacijos žr. programėles vadove.

Nustatymas operacinėje sistemoje Windows

1 Kai rodomas spausdintuvo tvarkyklės **Main (Pagrindinis)** langas, spustelėkite **User Defined (Nustatyta vartotojo)**.

☞ „Spausdinimas (Windows)” puslapyje 44

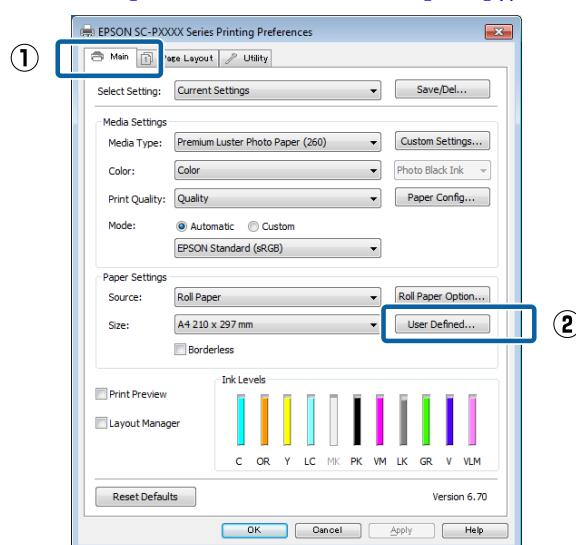


2 Lango **User Defined Paper Size (Vartotojo nustatytas popieriaus dydis)** nustatykite popieriaus, kurį norite naudoti, dydį, tada spustelėkite **Save (Irašyti)**.

- ☐ Laukelyje **Paper Size Name (Popieriaus formato pavadinimas)** galite įvesti iki 24 simbolių.
- ☐ Iš anksto nustatyto dydžio, artimo norimam pasirinktam popieriaus dydžiui, ilgio ir pločio vertės galima peržiūrėti pasirinkus tinkamą parinktį meniu **Base Paper Size (Pagrindinio popieriaus dydis)**.

Spausdinimo galimybės

- Jeigu ilgio ir pločio santykis sutampa su nustatytu popieriaus dydžiu, pasirinkite nustatytą popieriaus dydį iš meniu **Fix Aspect Ratio** ir pasirinkite **Landscape (Kraštov.)** arba **Portrait (Stacias)** nuostatai **Base (Pagrindas)**. Tokiu atveju galėsite reguliuoti tik popieriaus plotį arba aukštį.

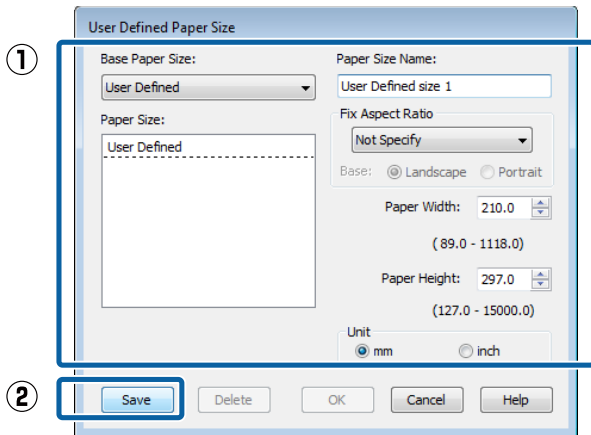

Pastaba:

- Jei norite pakeisti įrašytą popieriaus formatą, pasirinkite popieriaus formato pavadinimą kairėje pusėje esančiame sąraše.
- Jei norite panaikinti įrašytą vartotojo apibrėžtą formatą, kairėje pusėje esančiame sąraše pažymėkite popieriaus formato pavadinimą ir spustelėkite **Delete (Trinti)**.
- Galima įrašyti iki 100 popieriaus formatų.

3 Spustelėkite OK (Gerai).

Dabar galite pasirinkti naują popieriaus dydį iš meniu **Size (Dydis)** skirtuke **Main (Pagrindinis)**.


Toliau galite spausdinti, kaip įprasta.

Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac“


1 Kai rodomas ekranas „Spausdinti“, sąrašą **Manage Custom Sizes (Tvarkyti pasirinktinius dydžius)** pasirinkite **Paper Size (Popieriaus dydis)**.

Jeigu puslapio nustatymo parinkčių nėra programos spausdinimo dialogo lange, įjunkite puslapio nuostatų dialogo langą.

„Spausdinimas („Mac“)“ puslapyje 46

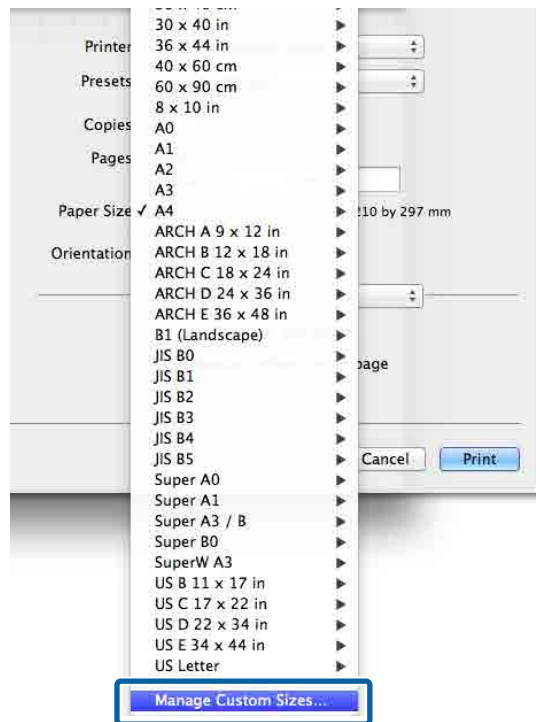


2 Spustelėkite + ir įveskite popieriaus formato pavadinimą.

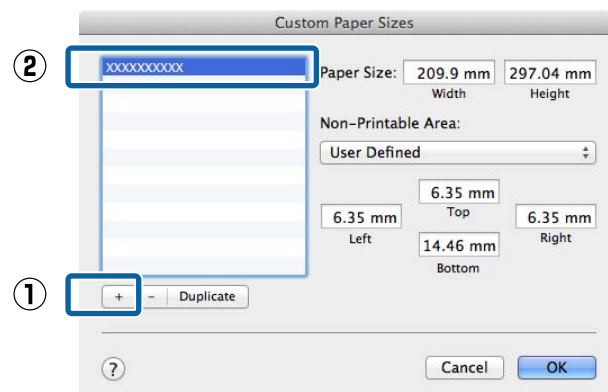

Spausdinimo galimybės

- 3** Įveskite **Width (Plotis), Height (Ilgis)** nuostatas parinkčiai **Paper Size (Popieriaus dydis)** ir įveskite paraštes, o tada spustelėkite **OK (Gerai)**.

Galite nustatyti popieriaus dydį ir spausdintuvo paraštes, atsižvelgdami į spausdinimo būdą.

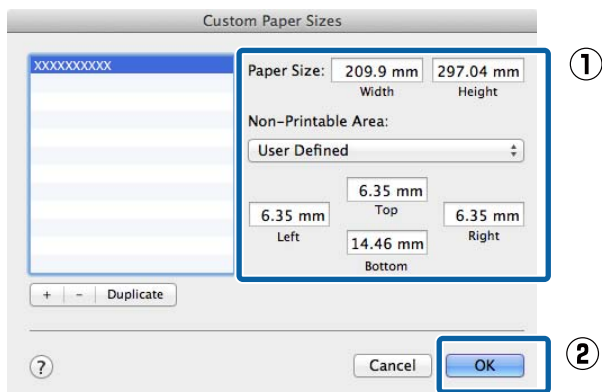

Pastaba:

- Norėdami redaguoti išsaugotą pasirinktinį formatą, pasirinkite jo pavadinimą iš sąrašo kairėje.
- Norėdami nukopijuoti išsaugotą pritaikytą formatą, pasirinkite dydį iš sąrašo kairėje ir spustelėkite **Duplicate (Kurti kopiją)**.
- Norėdami ištrinti išsaugotą pritaikytą formatą, pasirinkite dydį iš sąrašo kairėje ir spustelėkite -.
- Pasirinktinio popieriaus formato nuostata skiriasi priklausomai nuo operacinės sistemos versijos. Išsamesnės informacijos rasite operacinės sistemos dokumentacijoje.

- 4** Spustelėkite **OK (Gerai)**.

Įrašytą popieriaus formatą galite pasirinkti popieriaus formato iškylančiajame meniu.

Toliau galite spausdinti, kaip įprasta.

Plakatų spausdinimas (ant ritininio popieriaus)

Galite spausdinti plakatus ir panoramines nuotraukas, jeigu sukursite ir nustatysite plakatų spausdinimo duomenis savo programėlėje.

Plakatus galima spausdinti dviem būdais.

Spausdintuvo tvarkyklės šaltinis	Palaikomos programėlės
Ritininiam popieriui	Dokumentų ruošimo programinė įranga, vaizdo redagavimo programinė įranga ir kt.*
Ritininis popierius (plakatas)	Programėlės, tinkamos plakatų spausdinimui

* Sukurkite tokio dydžio spausdinimo duomenis, kuriuos palaiko Jūsų naudojama programėlė, išlaikydami spausdinimo ilgio ir pločio santykį.

Daugiau informacijos apie galimus popieriaus dydžius rasite čia.


 „Spausdinant nestandartiniais dydžiais“ puslapyje 89

Spausdinimo galimybės


Nustatymas operacinėje sistemoje Windows

- 1 Spausdintuvo tvarkyklės ekrane **Main (Pagrindinis)** pasirinkite **Media Type (Laikmenos tipas)**.

„Spausdinimas (Windows)“ puslapyje 44

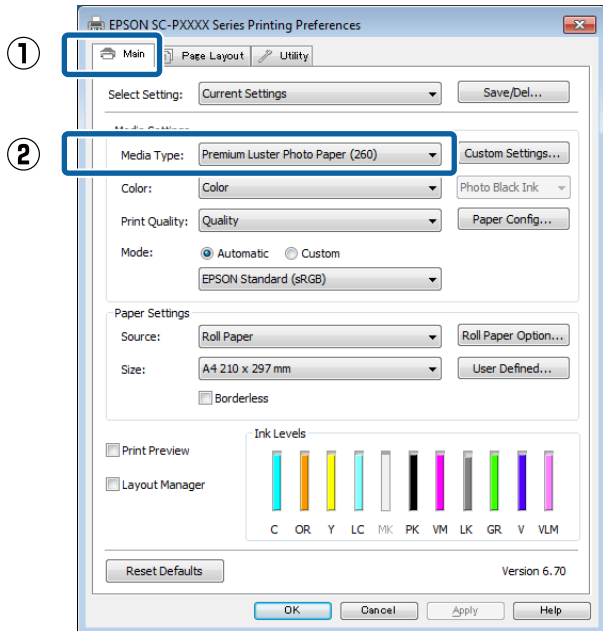

- 2 Pasirinkite **Roll Paper** arba **Roll Paper (Banner)** iš sąrašo **Source (Šaltinis)**.

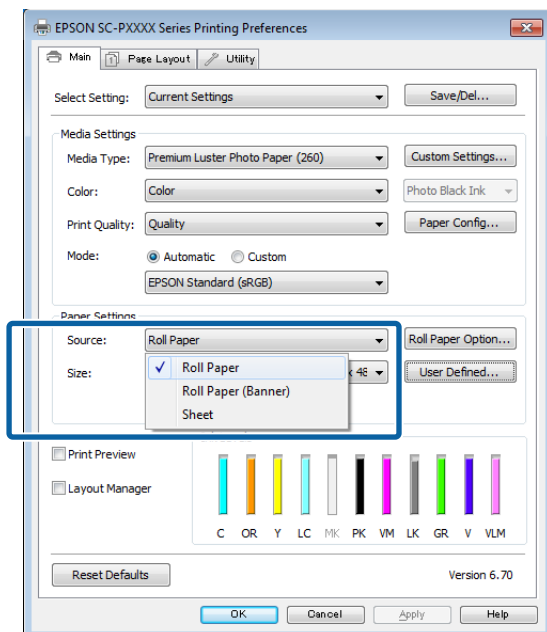

Pastaba:


- Galite naudoti tik **Roll Paper (Banner)** programėlėms, kurios tinka plakatų spausdinimui.
- Pasirinkus **Roll Paper (Banner)**, popieriaus viršutinė ir apatinė paraštės nustatomos ties 0 mm.

- 3 Spustelėkite **User Defined (Nustatyta vartotojo)** ir, jeigu reikia, suderinkite popieriaus dydį ir duomenų dydį.

Pastaba:

Jeigu naudojate programėles, tinkamas plakatų spausdinimui, Jums nereikia nustatyti **User Defined Paper Size (Vartotojo nustatytas popieriaus dydis)**, jeigu pasirinkote **Roll Paper (Banner)** nustatymui **Source (Šaltinis)**.

- 4 Patikrinkite, ar **Page Layout (Psl. išdėstymas)** ekrane pažymėtas langelis **Optimize Enlargement**.

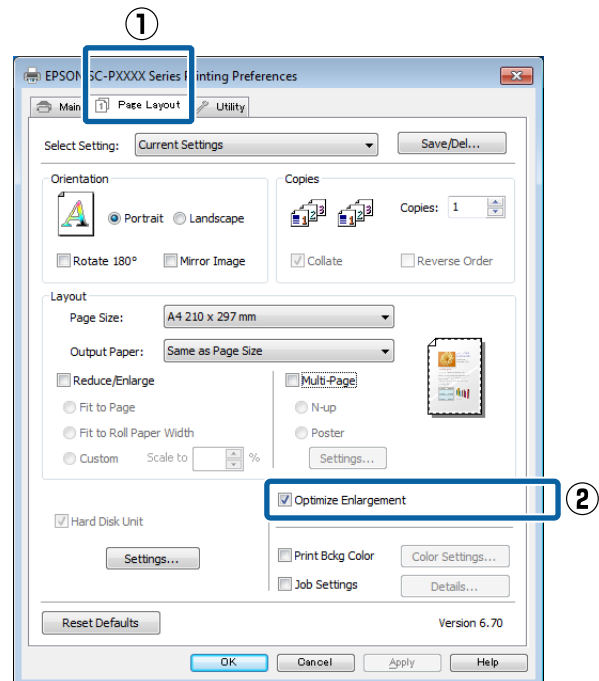

- 5 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.


Spausdinimo galimybės

Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac“

- 1 Kai rodomas spausdinimo ekranas, pasirinkite duomenų dydį, sukurtą programėle lange **Paper Size (Popieriaus dydis)**.

Jei puslapio nustatymo parinkčių nėra programos spausdinimo dialogo lange, įjunkite puslapio nuostatų dialogo langą.

➤ „Spausdinimas („Mac“)“ puslapyje 46

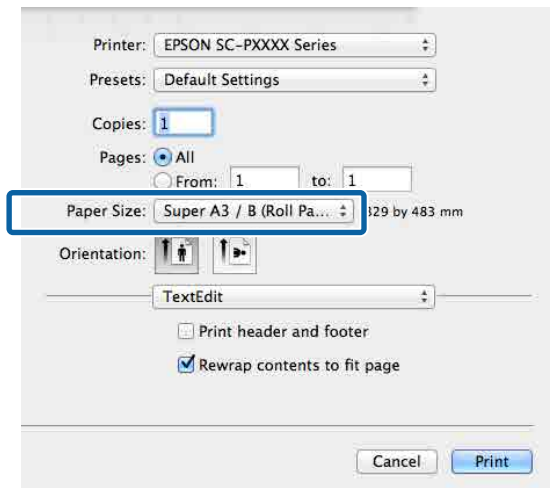


- 2 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Layout Manager (Išdėstymo vedlys) (tik Windows)

Funkcija Layout Manager (Išdėstymo vedlys) leidžia laisvai išdėstyti popieriuje kelis skirtingomis programėlėmis sukurtus spausdinimo duomenis ir tuoj pat juos išspausdinti.


Galite sukurti plakatą arba pademonstruoti medžiagą, išdėstydami spausdinimo duomenis ten, kur norite. Be to, išdėstymo vedlys leidžia Jums veiksmingai naudoti popierių.

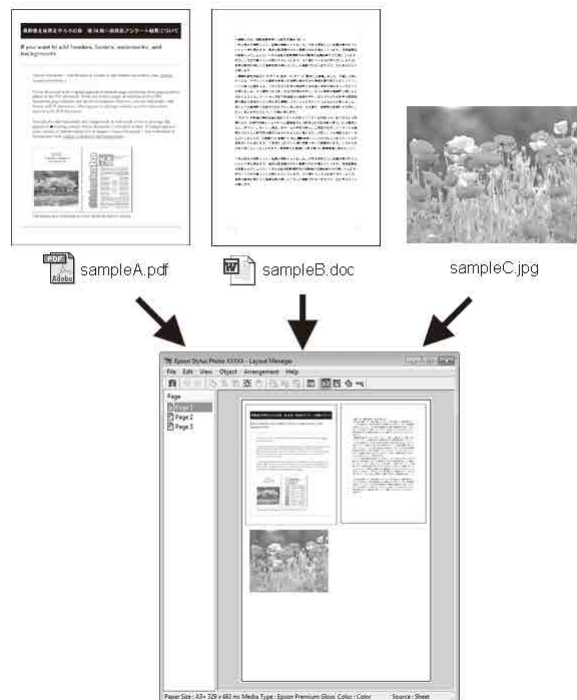


Toliau pateikiamas išdėstymo pavyzdys.

Spausdinimo galimybės


Kelių duomenų elementų išdėstymas

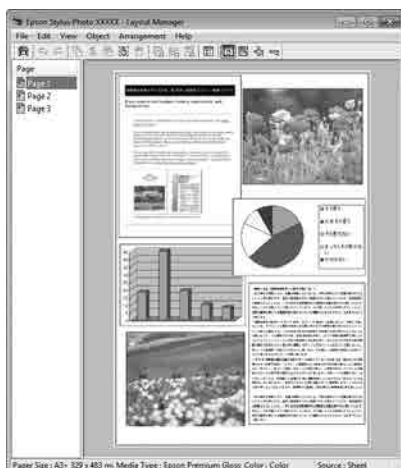


Duomenų išdėstymas ant ritininio popieriaus

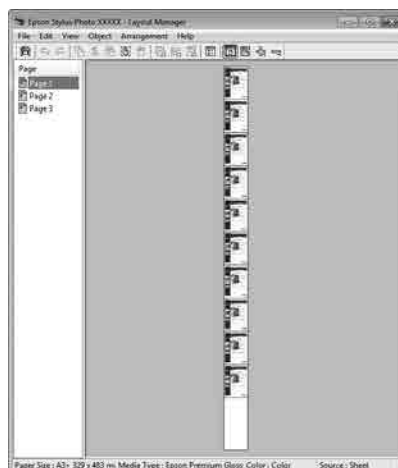

Tų pačių duomenų išdėstymas

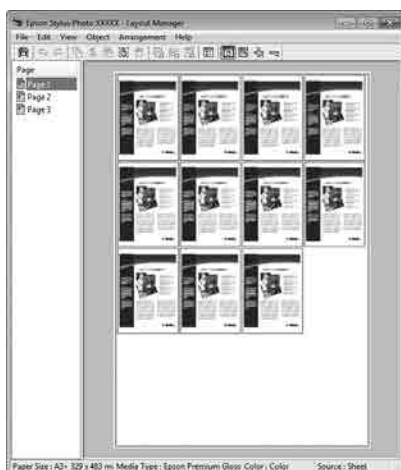


Laisvas duomenų išdėstymas

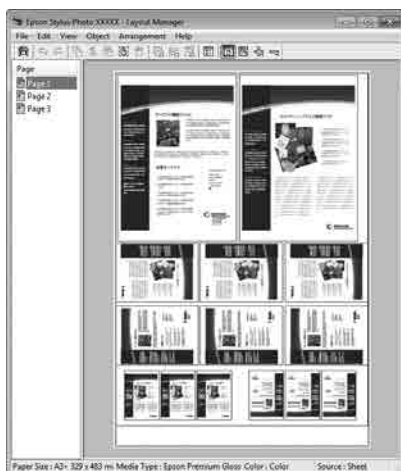

Spausdinimo nuostatų nustatymas

- 1 Patikrinkite, ar spausdintuvas yra prijungtas ir paruoštas spausdinti.
- 2 Programa atidarykite norimą spausdinti failą.
- 3 Pasirinkite **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)** spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Main (Pagrindinis)** ir pasirinkite tą parinktį nustatymui **Size (Dydis)**, kuri atitinka programėle sukurto dokumento dydį.

„Spausdinimas (Windows)“ puslapyje 44

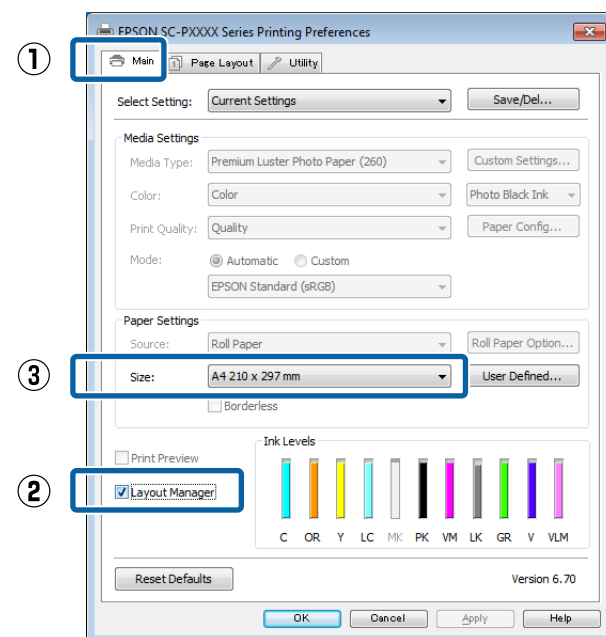

Spausdinimo galimybės

Pastaba:

Parinktis, pasirinkta nustatymui **Size (Dydis)** yra dydis, naudojamas nustatyme **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)**. Faktinis spausdinamo popieriaus formatas nustatomas lange, kuris nurodytas 7 žingsnyje.

- 4** Spustelėkite **OK (Gera)**. Kai programoje paleidžiate spausdinimą, atidaromas ekranas **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)**. Spausdinimo duomenys nespausdinami, tačiau vienas puslapis įdedamas į ekrano **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)** lapą kaip objektas.

- 5** Palikę atidarytą ekraną **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)**, kartokite 2–4 žingsnius, kad išdėstytumėte kitus duomenų vienetus.


Objektai dedami į ekraną **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)**.

- 6** Išdėstykite ekrane **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)** esančius objektus.



Objektus galima nuvilkti į pageidaujama vietą ir keisti jų dydį; be to, juos galima išdėstyti arba pasukti, naudojant **Object** meniu parinktis.

Bendrąjį dydį ir objektų išdėstymą galima keisti naudojant **Preferences** ir **Arrangement (Rikiuotė)** parinktis, esančias meniu **File (Failas)**.

Išsamesnės informacijos apie kiekvieną funkciją rasite ekrano **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)** žinyne.

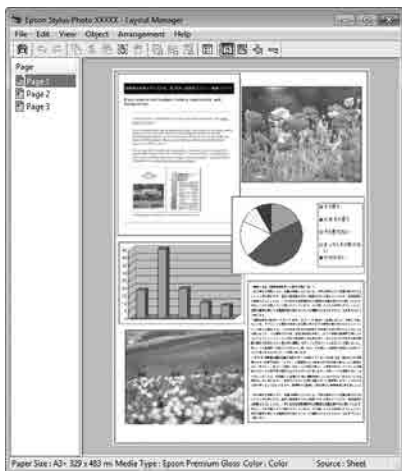

- 7** Spustelėkite **File (Failas) — Properties (Ypatybės)**, ir atlikite spausdinimo nustatymus spausdintuvo tvarkyklės ekrane.

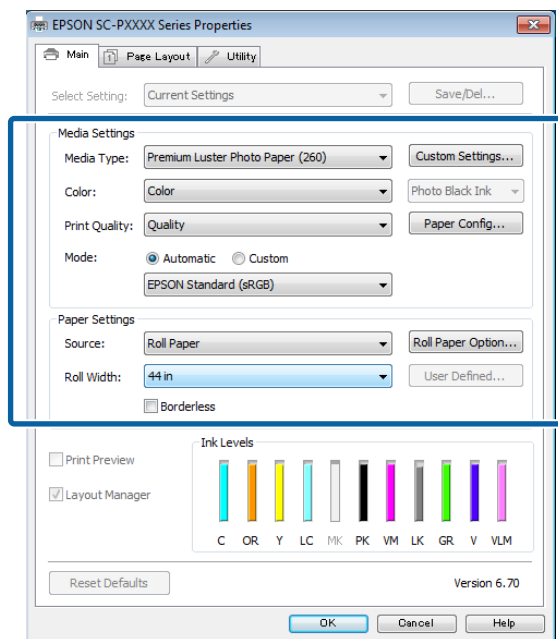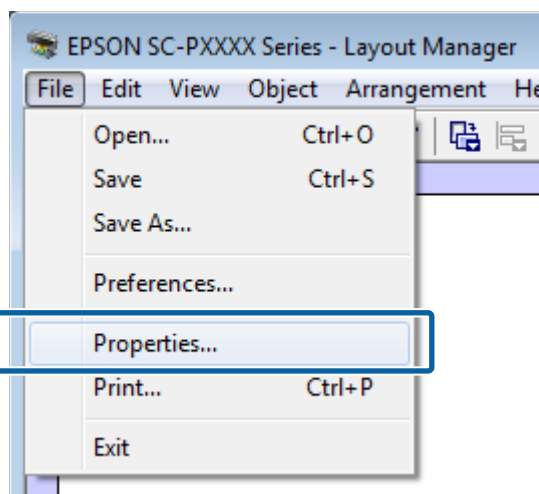

Nustatykite **Media Type (Laikmenos tipas)**, **Source (Šaltinis)**, **Size (Dydis)** arba **Roll Width** ir tęskite.

- 8** Spustelėkite **File (Failas)** meniu **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)** ekrane, o tada spustelėkite **Print (Spausd.)**.

Pradedamas spausdinimas.



Nuostatų išsaugojimas ir iškvietimas

Galite įrašyti ekrano **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)** išdėstymo ir nuostatų duomenis į failą. Jei turite uždaryti programą viduryje darbo, galite įrašyti jį į failą, kurį galima atidaryti vėliau ir tęsti darbą.

Įrašymas

- 1 Ekrane **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)** spustelėkite meniu **File (Failas)**, tada **Save as (Išsaugoti kaip)**.
- 2 Įveskite failo pavadinimą, nurodykite saugojimo vietą ir spustelėkite **Save (Įrašyti)**.
- 3 Uždarykite ekraną **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)**.

Įrašytų failų atidarymas

- 1 Spustelėkite dešiniu juoju kompiuterio pelės klavišu ant programos piktogramos () Windows taskbar (užduočių juosta) ir iš atsiradusio meniu pasirinkite **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)**.
Bus parodytas ekranas **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)**.
Jei paslaugų programos piktograma nerodoma Windows Taskbar (Užduočių juosta)
 „Programos skirtuko apžvalga“
puslapyje 60
- 2 Ekrane **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)** spustelėkite meniu **File (Failas)**, tuomet **Open**.
- 3 Pasirinkite vietą ir atidarykite reikiamą failą.

Spalvų tvarkymas spausdinant

Spalvų tvarkymas spausdinant

Apie spalvų tvarkymą

Net ir naudojant tuos pačius vaizdo duomenis, originalus ir rodomas vaizdai gali skirtis, o spausdinimo rezultatai gali skirtis nuo ekrane matomo vaizdo. Taip yra dėl charakteristikų skirtumo, kai įvesties prietaisai, pvz., skaitytuvai ir skaitmeniniai fotoaparatai, užfiksuoja spalvas kaip elektroninius duomenis, o išvesties prietaisai, pvz., ekranai ir spausdintuvai, atkuria spalvas pagal spalvų duomenis. Spalvų tvarkymo sistema — tai įvesties ir išvesties prietaisų taikomo spalvų konvertavimo charakteristikų skirtumų suderinimo priemonė. Kaip ir vaizdų apdorojimo programos, kiekviena operacinė sistema turi savo spalvų tvarkymo sistemą, pvz.: ICM yra Windows sistemoje, o ColorSync — „Mac OS X”.

Spalvų tvarkymo sistemoje spalvų aprašo failas, vadinamas „profilu”, yra naudojamas spalvoms tarp įrenginių suderinti. (Šis failas taip pat vadinamas ICC profiliu.) Įvesties įrenginio profilis vadinamas įvesties profiliu (arba šaltinio profiliu), o išvesties įrenginio profilis, pvz., spausdintuvo, vadinamas spausdintuvo profiliu (arba išvesties profiliu). Šio spausdintuvo tvarkyklėje parengtas profilis kiekvieno tipo spausdinimo medžiagai.

Įvesties įrenginio spalvų konvertavimo sritis ir išvesties įrenginio spalvų atkūrimo sritis skiriasi. Todėl būna spalvų sričių, kurios nesutampa net ir derinant spalvas profiliu. Be profilių nurodymo, spalvų tvarkymo sistema taip pat nurodo konvertavimo sąlygas sričių, kuriose nepavyksta suderinti spalvų taikant spalvinį atvaizdavimą. Paskirties pavadinimas ir tipas skiriasi, atsižvelgiant į naudojamą spalvų tvarkymo sistemą.

Negalima suderinti spausdinių ir ekrano spalvų, taikant įvesties prietaiso ir spausdintuvo spalvų tvarkymą. Jei norite suderinti šias spalvas, taip pat turite taikyti įvesties prietaiso ir ekrano spalvų tvarkymą.


Spalvų tvarkymo spausdinant nuostatos

Šio spausdintuvo tvarkyklėje taikyti spalvų tvarkymą spausdinant galite tokiais dviem būdais.

Išsirinkite geriausią būdą, atsižvelgdami į naudojamą programą, operacinės sistemos aplinką, spausdinio paskirtį ir kitus dalykus.

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą

Šis būdas tinka tuomet, kai spausdinate spalvų tvarkymą palaikančiomis programomis. Visus spalvų tvarkymo procesus atlieka programos spalvų tvarkymo sistema. Šis būdas naudingas tuomet, kai norite gauti vienodus spalvų tvarkymo spausdinant rezultatus, naudodami bendrą programą skirtingose operacinės sistemos aplinkose.


 [„Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą” puslapyje 98](#)


Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant spausdintuvo tvarkyklę

Spausdintuvo tvarkyklė naudoja operacinės sistemos spalvų tvarkymo sistemą ir atlieka visus spalvų tvarkymo procesus. Nustatyti spalvų tvarkymo nuostatas spausdintuvo tvarkyklėje galite šiais dviem būdais.

- Host ICM (Pagr. ICM) (Windows) / ColorSync („Mac OS X”)

Nustatykite, kai spausdinate spalvų tvarkymą palaikančiomis programomis. Tai yra efektyvus būdas gauti panašius spausdinimo rezultatus skirtingomis programomis toje pačioje operacinėje sistemoje.

 [„Spalvų tvarkymas naudojant pagrindinį ICM \(Windows\)” puslapyje 100](#)

 [„Spausdinimas su spalvų tvarkymu, naudojant ColorSync \(„Mac”\)” puslapyje 101](#)

- Driver ICM (Tvarkyklės ICM) (tik Windows)

Šis būdas leidžia taikyti spalvų tvarkymą spausdinant programose, kurios nepalaiko spalvų tvarkymo.

 [„Spausdinimas su spalvų tvarkymu naudojant tvarkyklės „ICM” \(tik Windows\)” puslapyje 101](#)

Spalvų tvarkymas spausdinant

Profilių nustatymas

Įvesties profilio, spausdintuvo profilio ir spalvinio atvaizdavimo (derinimo būdo) nuostatos trijų tipų spalvų valdymo sistemose skiriasi, nes skirtingai naudojami jų spalvų valdymo varikliai. Taip yra todėl, kad spalvų tvarkymo variklių naudojimas skiriasi. Nustatykite nuostatas spausdintuvo tvarkyklėje arba programoje taip, kaip aprašyta šioje lentelėje.

	Įvesties profilio nuostatos	Spausdintuvo profilio nuostatos	Spalvinio atvaizdavimo nuostatos
Driver ICM (Tvaryklės ICM) (Windows)	Spausdintuvo tvarkyklė	Spausdintuvo tvarkyklė	Spausdintuvo tvarkyklė
Host ICM (Pagr. ICM) (Windows)	Programa	Spausdintuvo tvarkyklė	Spausdintuvo tvarkyklė
ColorSync („Mac OS X“)	Programa	Spausdintuvo tvarkyklė	Programa
Programa	Programa	Programa	Programa

Spausdintuvo profiliai kiekvieno tipo popieriui, reikalingi taikant spalvų tvarkymą, įdiegiami kartu su spausdintuvo tvarkykle. Profilių galite pasirinkti spausdintuvo tvarkyklės nuostatų ekrane.

Profilių galite pasirinkti spausdintuvo tvarkyklės nuostatų ekrane.

„Spausdinimas su spalvų tvarkymu naudojant tvarkyklės „ICM“ (tik Windows)” puslapyje 101

„Spalvų tvarkymas naudojant pagrindinį ICM (Windows)” puslapyje 100

„Spausdinimas su spalvų tvarkymu, naudojant ColorSync („Mac”)” puslapyje 101

„Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą” puslapyje 98

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą


Spausdinkite naudodami programą, kuri turi spalvų tvarkymo funkciją. Nustatykite spalvų tvarkymo nuostatas programoje ir išjunkite spausdintuvo tvarkyklės spalvų koregavimo funkciją.

1 Nustatykite spalvų tvarkymo nuostatas programoje.

„Adobe Photoshop CS5” pavyzdžio nustatymas

Atidarykite rodinį **Print (Spausdinti)**.

Pasirinkite elementą **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tuomet **Document (Dokumentas)**. Pasirinkite nuostatos **Color Handling (Spalvų tvarkymas)** parinktį **Photoshop Manages Colors (Spalvas tvarko Photoshop)**, nustatykite nuostatas **Printer Profile (Spausdintuvo profilis)** ir **Rendering Intent (Spalvinis atvaizdavimas)** ir spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

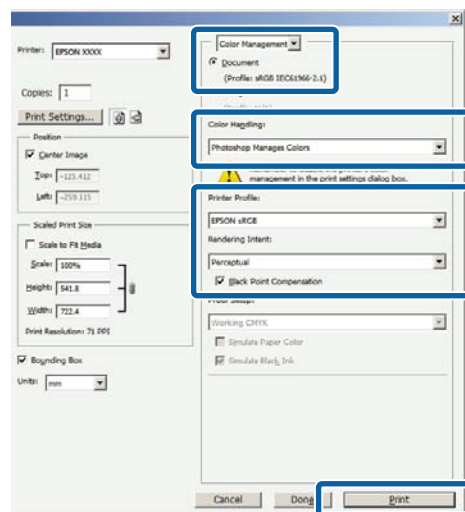

2 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės nustatymų ekraną (Windows) arba spausdinimo ekraną („Mac”).

Nustatykite spausdintuvo tvarkyklės nuostatas.

Windows vartotojams

„Spausdinimas (Windows)” puslapyje 44

Su Mac


„Spausdinimas („Mac”)” puslapyje 46

Spalvų tvarkymas spausdinant

3 Išjunkite spalvų tvarkymą.

Windows vartotojams

Ekrane **Main (Pagrindinis)** parinkčiai **Custom (Vartotojo nustatymas)** pasirinkite nuostatą **Mode**, tada pasirinkite **Off (No Color Adjustment) (Išjungta (be spalvų koregavimo))**.

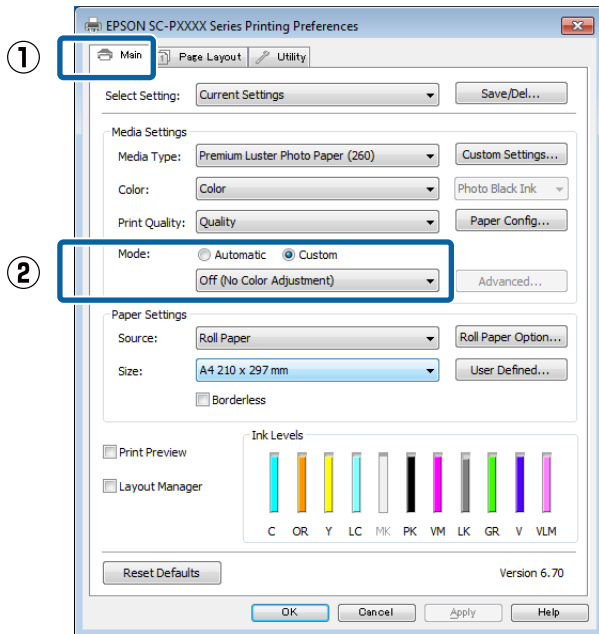


Pastaba:

Naudojant Windows 7, Windows Vista ir Windows XP („Service Pack 2” ar naujesnė ir „NET 3.0”) Off (No Color Adjustment) (Išjungta (be spalvų koregavimo)) pasirenkamas automatiškai.

Su Mac

Pasirinkite iš sąrašo **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)**, tada pasirinkite **Off (No Color Adjustment) (Išjungta (be spalvų koregavimo))** nuostatai **Color Settings (Spalvos parametrai)**.

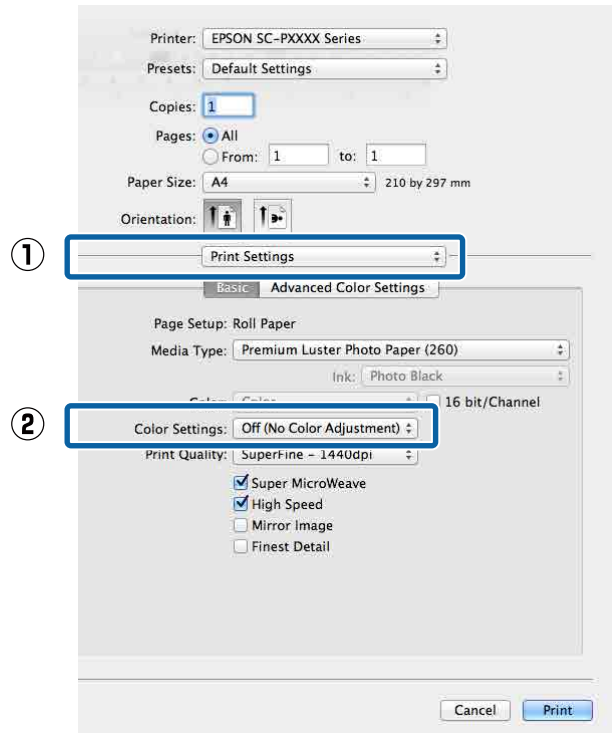

4 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spalvų tvarkymas spausdinant

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant spausdintuvo tvarkyklę

Spalvų tvarkymas naudojant pagrindinį ICM (Windows)

Naudokite vaizdo duomenis, kuriuose integruotas įvesties profilis. Be to, programa turi palaikyti ICM.

1 Nustatykite spalvų koregavimo nuostatas programoje.

Atsižvelgdami į programos tipą, nustatykite šioje lentelėje pateiktas nuostatas.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
 Adobe Photoshop Elements 6.0 arba naujesnis
 Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Operacinė sistema	Spalvų tvarkymo nuostatos
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)
Windows XP („Service Pack 2“ ar naujesnis ir „NET 3.0“ arba naujesnis)	
Windows XP (išskyrus aukščiau)	No Color Management (Spalvos netvarkomos)


Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management (Spalvos netvarkomos)**.

Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

„Adobe Photoshop CS5“ pavyzdžio nustatymas Atidarykite rodinį **Print (Spausdinti)**.


Pasirinkite elementą **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tuomet **Document (Dokumentas)**. Pasirinkite **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** kaip parinktį **Color Handling (Spalvų tvarkymas)**, tada spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

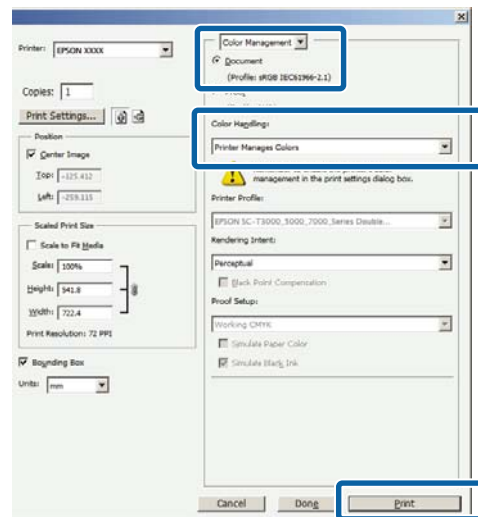

Jei naudojate programą, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.

2 Spausdintuvo tvarkyklės ekrane **Main (Pagrindinis)** parinkčiai **Custom (Vartotojo nustatymas)** nustatykite **Mode**, pasirinkite **ICM**, tada spustelėkite **Advanced (Patobulintas)**.

[„Spausdinimas \(Windows\)“ puslapyje 44](#)

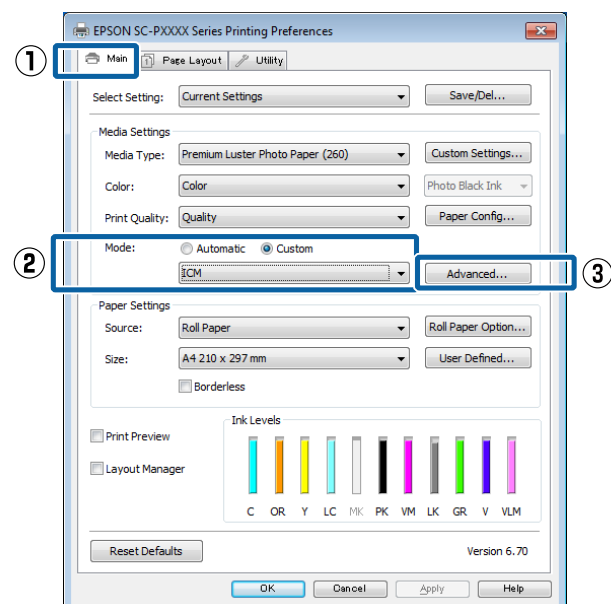


Spalvų tvarkymas spausdinant

3 Printer Color Adjustment pasirinkite ICM Mode (ICM režimas).

Išsamesnės informacijos žr. spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

Jei „Epson“ ypatingoji spausdinimo medžiaga bus išrinkta **Media Type (Laikmenos tipas)** esančiame ekrane **Main (Pagrindinis)**, spausdinimo medžiagos tipą atitinkantis spausdintuvo profilis bus išrinktas automatiškai ir rodomas **Printer Profile Description (Spausdintuvo profilio aprašymas)** langelyje.

Jei norite pakeisti profilį, pažymėkite žemiau esantį langelį **Show all profiles**.

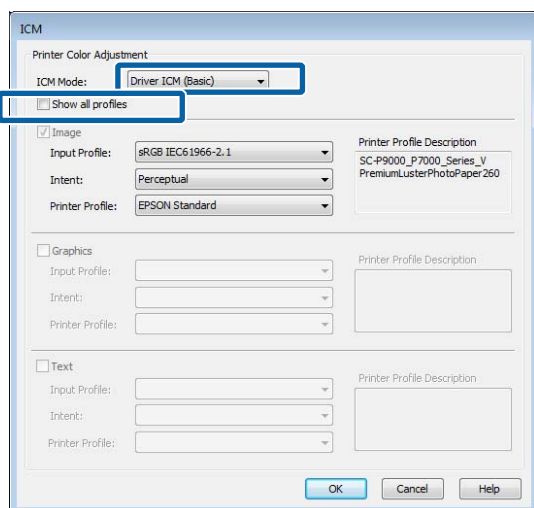

4 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimas su spalvų tvarkymu, naudojant ColorSync („Mac“)

Naudokite vaizdo duomenis, kuriuose integruotas įvesties profilis. Be to, programa turi palaikyti ColorSync.

Pastaba:


Priklausomai nuo naudojamos programos spalvų tvarkymas naudojant **ColorSync** gali būti nepalaikomas.

1 Išjunkite spalvų tvarkymo funkcijas programoje.

2 Atidarykite ekraną „Spausdinti“.

„Spausdinimas („Mac“)“ puslapyje 46

3 Sąraše pasirinkite **Color Matching (Spalvų derinimas)** ir spustelėkite **ColorSync**.

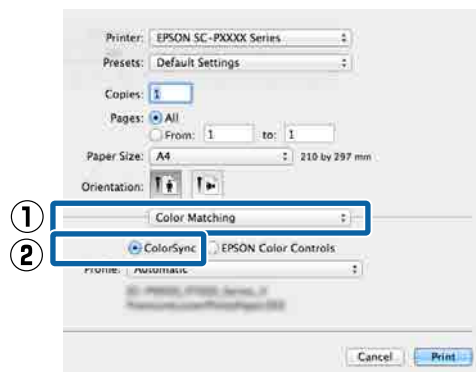

4 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimas su spalvų tvarkymu naudojant tvarkyklės „ICM“ (tik Windows)

Tvarkydama spalvas spausdintuvo tvarkyklė naudoja savus spausdintuvo profilius. Galite naudoti šiuos du spalvų koregavimo būdus.

- Driver ICM (Basic) (Tvarkyklės ICM (baz.))
Nurodykite vieną profilio ir spalvinio atvaizdavimo tipą, kuris bus naudojamas apdorojant visus vaizdo duomenis.
- Driver ICM (Advanced) (Tvarkyklės ICM (išpl.))
Spausdintuvo tvarkyklė išskiria tokias vaizdo duomenų sritis: **Image (Atvaizdas)**, **Graphics (Grafika)** ir **Text (Tekstas)**. Nurodykite tris profilio ir spalvinio atvaizdavimo tipus, kurie bus naudojami apdorojant kiekvieną sritį.

Naudojant programas, kuriose yra spalvų tvarkymo funkcija

Prieš keisdami spausdintuvo tvarkyklės nuostatas, nustatykite spalvų apdorojimo nuostatas programoje.

Atsižvelgdami į programos tipą, nustatykite šioje lentelėje pateiktas nuostatas.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
Adobe Photoshop Elements 6.0 arba naujesnis
Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Spalvų tvarkymas spausdinant

Operacinė sistema	Spalvų tvarkymo nuostatos
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)
Windows XP („Service Pack 2“ ar naujesnis ir „NET 3.0“ arba naujesnis)	
Windows XP (išskyrus aukščiau)	No Color Management (Spalvos netvarkomos)

Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management (Spalvos netvarkomos)**.


Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

„Adobe Photoshop CS5“ pavyzdžio nustatymas


Atidarykite rodinį **Print (Spausdinti)**.

Pasirinkite elementą **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tuomet **Document (Dokumentas)**. Pasirinkite **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** kaip parinktį **Color Handling (Spalvų tvarkymas)**, tada spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

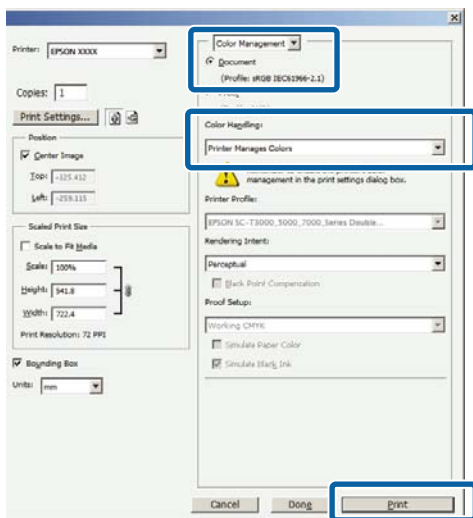


1 Spausdintuvo tvarkyklės ekrane **Main (Pagrindinis)** parinkčiai **Custom (Vartotojo nustatymas)** nustatykite **Mode**, pasirinkite **ICM**, tada spustelėkite **Advanced (Patobulintas)**.

„Spausdinimas (Windows)“ puslapyje 44

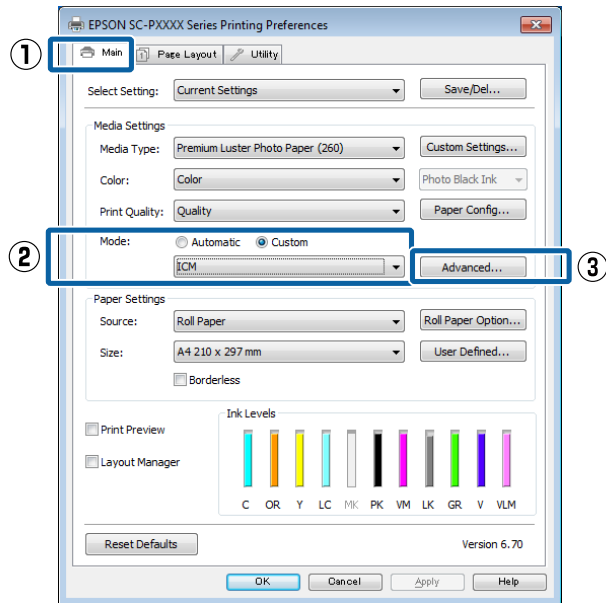

2 Iš **ICM Mode (ICM režimas)**, esančio **ICM** ekrane, pasirinkite **Driver ICM (Basic) (Tvarkyklės ICM (baz.))** arba **Driver ICM (Advanced) (Tvarkyklės ICM (išpl.))**.

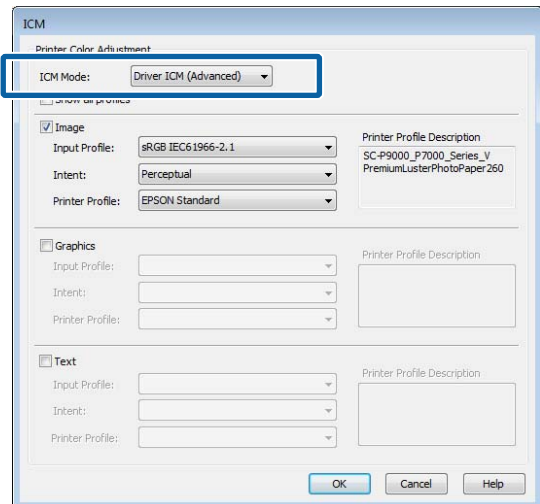

Spalvų tvarkymas spausdinant

Jei pasirinksite **Driver ICM (Advanced)** (**Tvarkyklės ICM (išpl.)**), galėsite nurodyti profilius ir spalvinio atvaizdavimo būdus vaizdo, grafikos ir teksto duomenims.


Tikslas	Paaiškinimas
Saturation (Sotis)	Nepakeičia dabartinio spalvų grynio ir konvertuoja duomenis.
Perceptual (Suvokimo)	Konvertuoja duomenis taip, kad būtų gautas vizualiai natūralus vaizdas. Ši funkcija naudojama, jei vaizdo duomenims naudojamas platesnis spalvų spektras.
Relative Colorimetric (Santykinis kolorimetrinis)	Konvertuoja duomenis taip, kad spalvų spektro ir baltos spalvos taško (arba spalvos temperatūros) koordinatės pradinuose duomenyse sutaptų su atitinkamomis spausdinimo koordinatėmis. Ši funkcija naudojama daugelio tipų spalvų derinimą.
Absolute Colorimetric (Absoliutus kolorimetrinis)	Priskiria absoliutines spalvų spektro koordinates pradiniam ir spausdinimo duomenims bei konvertuoja duomenis. Todėl spalvų tonų koregavimas neatliekamas jokiame pradinio ar spausdinimo duomenų baltos spalvos taškui (ar spalvos temperatūrai). Ši funkcija naudojama specialiais tikslais, pvz., spausdinant spalvotą logotipą.

- 3** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Pagrindinio meniu sąrašas

Pagrindinio meniu sąrašas

Popieriaus nustatymas

Nustatymų elementas	Nustatymas / papildomas paaiškinimas
Roll Paper	
Remove	Ritininis popierius išstumiamas. Išstumus popierių, rodoma informacija, kaip pašalinti ritininį popierių.
Feed/Cut Paper	Atgal, pirmyn, iškirpti Norėdami atpjauti popierių, palieskite „Pjauti“.
Preparing to take-up	Prasideda ritininio popieriaus paėmimo paruošimas.
Print Adjustments	
Paper Feed Adjust	Pirmiausia vaizdo tikslumas, pirmiausia ilgio tikslumas
Print Head Alignment	Vienos krypties lygiavimas, dvikryptis lygiavimas Galite reguliuoti automatiškai arba rankiniu būdu. Atlikite spausdinimo galvutės išlygiavimą, jeigu spaudiniai atrodo grūdėti ar neryškūs. Paprastai reikia pasirinkti „Auto“. Jei nesate patenkinti automatinio reguliavimo rezultatais, atlikite reguliavimą rankiniu būdu. Norėdami sužinoti daugiau apie reguliavimo metodą, skaitykite toliau.  „Spausdinimo galvučių išlygiavimas“ puslapyje 123
Advanced Media Setting	


Pagrindinio meniu sąrašas

Nustatymų elementas	Nustatymas / papildomas paaiškinimas
Check ICC Profile Name	Rodo ICC profilio pavadinimą. Šis elementas rodomas tik prijungus PS parinktį.
Check Color Density	Rodo spalvų tankį. Šis elementas rodomas tik prijungus PS parinktį.
Thickness	0,01–1,50 mm (0,01 mm vnt.) / 0,4–59,1 mil (0,1 mil vnt.) Šis elementas rodomas tik pasirinktiniam popieriaus nustatymui.
Platen Gap	Automatinis, 1,2, 1,6, 1,9, 2,1, 2,4 Pasirinkite platesnį parametą, jei spaudiniai yra subraižyti ar sutepti.
Edge Margins	3 mm, 15 mm, 20 mm, 45 mm
Trailing Edge Margin	3 mm, 15 mm
Margin Between Pages	Standartinė, 6 mm, 30 mm, 65 mm
Paper Suction	Nuo -4 iki +3 Plonas arba minkštas popierius gali būti netinkamai paduotas. Jei taip atsitiko, sumažinkite nustatymą.
Back Tension	Standartinė, aukšta, ypač aukšta Sureguliuokite tai, kai spausdinant popierius susiraukšlėja.
Drying Time	Džiūvimo laikas vienam leidimui, džiovinimo laikas vienam puslapiui Galite nustatyti kiekvieno spausdinimo galvutės judesio (perėjimo) džiovinimo laiką arba kiekvieno puslapio džiovinimo laiką.
Paper Size Check	Šis elementas rodomas tik įdėjus popierių.
Auto Cut	Naudokite popieriaus šaltinio nustatymus; išjungta
Remove Skew	Įjungta, išjungta Pasirinkite, ar įgalinti („Įjungta“), ar išjungti („Išjungta“) popieriaus išlinkio mažinimą spausdinant ant ritininio popieriaus.
Roll core size	2 ir 3 coliai Nustatykite įdėto ritininio popieriaus šerdies dydį.
Correct Left/Right Paper Feed	Įjungta, išjungta Norėdami ištaisyti skirtumus kairiajame ar dešiniajame popieriaus tiekime, nustatykite tai ties „Įjungta“.
Eject roller	Automatinis, naudoti, nenaudoti
Paper Feed Offset	Nuo -1,0 iki +1,53 %
Restore Default Settings	Atkuria išplėstinius medžiagos parametrus į numatytuosius. Išsaugoti išplėstiniai popieriaus nustatymai popieriaus tipui. Kai spausdinimas baigtas, atkurkite numatytuosius nustatymus.
Manage Remaining Amount	
Manage Remaining Amount	Įjungta, išjungta
Remaining Amount	Įveskite likusio popieriaus kiekį.
Remaining Amount	Įspėjimas rodomas, kai ritininio popieriaus pradeda trūkti. Įveskite likusio ritininio popieriaus kiekį, kuris suaktyvins įspėjimą.

Pagrindinio meniu sąrašas

Nustatymų elementas		Nustatymas / papildomas paaiškinimas
	Change Paper Type	Galite pakeisti nustatytą popieriaus tipą.
	Change Paper Type/Paper Width	
	Media Type	Neseniai naudotas popierius, neseniai užregistruotas popierius, kiti popieriaus tipai (fotopopierius, impregnuotas popierius, dailės popierius, matinis popierius, universitetinis popierius, paprastas popierius, kiti, pasirinktinis popierius)
	Paper Width	A serija, US-ANSI, US-ARCH, B serija (ISO), B serija (JIS), nuotraukos dydis, kiti, vartotojo nustatyta. Šis elementas rodomas tik pasirinktiniam popieriaus nustatymui.
Cut Sheets (0.8 mm thick or less)		


Pagrindinio meniu sąrašas

Nustatymų elementas	Nustatymas / papildomas paaiškinimas
Remove	Išstumia atpjautus lapus. Išstumus popierių, rodoma informacija, kaip pašalinti supjaustytus lapus.
Print Adjustments	
Paper Feed Adjust	Pirmiausia vaizdo tikslumas, pirmiausia ilgio tikslumas
Print Head Alignment	Uni-D Alignment, Bi-D Alignment Galite reguliuoti automatiškai arba rankiniu būdu. Atlikite spausdinimo galvutės išlygiavimą, jeigu spaudiniai atrodo grūdėti ar neryškūs. Paprastai reikia pasirinkti „Auto“. Jei nesate patenkinti automatinio reguliavimo rezultatais, atlikite reguliavimą rankiniu būdu. Norėdami sužinoti daugiau apie reguliavimo metodą, skaitykite toliau.  „Spausdinimo galvučių išlygiavimas“ puslapyje 123
Advanced Media Setting	
Check ICC Profile Name	Rodo ICC profilio pavadinimą. Šis elementas rodomas tik prijungus PS parinktį.
Check Color Density	Rodo spalvų tankį. Šis elementas rodomas tik prijungus PS parinktį.
Thickness	0,01–1,50 mm (0,01 mm vnt.) / 0,4–59,1 mil (0,1 mil vnt.) Šis elementas rodomas tik pasirinktiniam popieriaus nustatymui.
Platen Gap	Automatinis, 1,2, 1,6, 1,9, 2,1, 2,4 Pasirinkite platesnį parametą, jei spaudiniai yra subraižyti ar sutepti.
Paper Suction	Nuo -4 iki +3 Plonas arba minkštas popierius gali būti netinkamai paduotas. Jei taip atsitiko, sumažinkite nustatymą.
Drying Time	Džiūvimo laikas vienam leidimui, džiovinimo laikas vienam puslapiui Galite nustatyti kiekvieno spausdinimo galvutės judesio (perėjimo) džiovinimo laiką arba kiekvieno puslapio džiovinimo laiką.
Paper Size Check	Ijungta, išjungta Kai nustatyta kaip „Ijungta“, įdėto ritininio popieriaus plotis automatiškai nustatomas.
Remove Skew	Ijungta, išjungta Pasirinkite, ar įgalinti („Ijungta“), ar išjungti („Išjungta“) popieriaus išlinkio mažinimą spausdinant ant ritininio popieriaus.
Eject roller	Automatinis, naudoti, nenaudoti
Paper Feed Offset	Nuo -1,0 iki +1,53 %
Restore Default Settings	Atkuria išplėstinius medžiagos parametrus į numatytuosius. Išsaugoti išplėstiniai popieriaus nustatymai popieriaus tipui. Kai spausdinimas baigtas, atkurkite numatytuosius nustatymus.

Pagrindinio meniu sąrašas

Nustatymų elementas		Nustatymas / papildomas paaiškinimas
Change Paper Type/Paper Width		
	Media Type	Neseniai naudotas popierius, neseniai užregistruotas popierius, kiti popieriaus tipai (fotopopierius, impregnuotas popierius, dailės popierius, matinis popierius, universitetinis popierius, paprastas popierius, kiti, pasirinktinis popierius)
	Media Type	A serija, US-ANSI, US-ARCH, B serija (ISO), B serija (JIS), nuotraukos dydis, kita, vartotojo nustatyta
Poster Board		

Pagrindinio meniu sąrašas

Nustatymų elementas	Nustatymas / papildomas paaiškinimas
Remove	Plakato lenta yra išstumta. Išstumus popierių, rodoma informacija, kaip pašalinti plakato lentą.
Print Adjustments	
Paper Feed Adjust	Pirmiausia vaizdo tikslumas, pirmiausia ilgio tikslumas
Print Head Alignment	Uni-D Alignment, Bi-D Alignment Galite reguliuoti automatiškai arba rankiniu būdu. Atlikite spausdinimo galvutės išlygiavimą, jeigu spaudiniai atrodo grūdėti ar neryškūs. Paprastai reikia pasirinkti „Auto“. Jei nesate patenkinti automatinio reguliavimo rezultatais, atlikite reguliavimą rankiniu būdu. Norėdami sužinoti daugiau apie reguliavimo metodą, skaitykite toliau.  „Spausdinimo galvučių išlygiavimas“ puslapyje 123
Advanced Media Setting	
Check ICC Profile Name	Rodo ICC profilio pavadinimą. Šis elementas rodomas tik prijungus PS parinktį.
Check Color Density	Rodo spalvų tankį. Šis elementas rodomas tik prijungus PS parinktį.
Thickness	0,01–1,50 mm Šis elementas rodomas tik pasirinktiniam popieriaus nustatymui.
Paper Suction	Nuo -4 iki +3 Plonas arba minkštas popierius gali būti netinkamai paduotas. Jei taip atsitiko, sumažinkite nustatymą.
Drying Time	Džiūvimo laikas vienam leidimui, džiovinimo laikas vienam puslapiui Galite nustatyti kiekvieno spausdinimo galvutės judesio (perėjimo) džiovinimo laiką arba kiekvieno puslapio džiovinimo laiką.
Paper Size Check	Ijungta, išjungta Kai nustatyta kaip „Ijungta“, įdėto ritininio popieriaus plotis automatiškai nustatomas.
Remove Skew	Ijungta, išjungta Pasirinkite, ar įgalinti („Ijungta“), ar išjungti („Išjungta“) popieriaus išlinkio mažinimą spausdinant ant ritininio popieriaus.
Paper Feed Offset	Nuo -1,0 iki +1,53 %
Restore Default Settings	Atkuria išplėstinius medžiagos parametrus į numatytuosius. Išsaugoti išplėstiniai popieriaus nustatymai popieriaus tipui. Kai spausdinimas baigtas, atkurkite numatytuosius nustatymus.
Change Paper Type/Paper Width	
Media Type	Neseniai naudotas popierius, neseniai užregistruotas popierius, kiti popieriaus tipai (fotopopierius, impregnuotas popierius, dailės popierius, matinis popierius, universitetinis popierius, paprastas popierius, kiti, pasirinktinis popierius)
Paper Width	A serija, US-ANSI, US-ARCH, B serija (ISO), B serija (JIS), nuotraukos dydis, kita, vartotojo nustatyta

Pagrindinio meniu sąrašas

Bendrieji nustatymai

Nustatymų elementas	Nustatymas / papildomas paaiškinimas
Basic Settings	
Basic Settings	Nuo 1 iki 10
Sound	
Button Press	Nuo 0 iki 10
Load Paper Sound	Nuo 0 iki 10
Completed Normally Sound	Nuo 0 iki 10
Error Notice	Nuo 0 iki 10
Sound Type	1 modelis, 2 modelis
Internal lighting	Automatinis, rankinis
Alert Lamp Notifications	Ijungta, išjungta
Sleep Timer	Nuo 0 iki 60
Power Off Timer	Išjungta, 30 minučių, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 12 h
Circuit Breaker Interlock Startup	Ijungta, išjungta
Date/Time Settings	Data / laikas, laiko skirtumas
Language	Olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, korėjiečių, portugalų, rusų, supaprastinta kinų, ispanų, tradicinė kinų kalba
Customize Screen	
Set Background Color	Galite pakeisti pagrindinio ekrano spalvą.
Print Screen	Profesionalus, paprastas
Operation Time Out	Jei ekranas nenaudojamas 90 sekundžių, grįžtama į pagrindinį ekraną.
Unit: Length	m, pėdų/colių
Initial Jobs/Status Screen	Nėra HDD prijungimo: darbai (vykdomi), spausdintuvo būseną HDD prijungimas: darbai (vykdomi), darbai (istorija), spausdintuvo būseną
Printer Setup	

Pagrindinio meniu sąrašas

Nustatymų elementas		Nustatymas / papildomas paaiškinimas
Paper Source Settings		
Roll Paper Setup		
Auto Feed		Įjungta, išjungta
Cut settings		
Auto Cut		Įjungta, išjungta
Page Line		Įjungta, išjungta Jei automatinio pjovimo nustatymas yra išjungtas, galite pasirinkti, ar spausdinti pjovimo linijas ant ritinio popieriaus ar ne („Įjungta“ / „Išjungta“). Pjaustymo linijos nespausdinamos, jei automatinis pjovimas yra nustatytas ties „Įjungta“ arba spausdinant supjaustytus lapus ar plakato lentą.
Wait for Cut Between Pages		Įjungta, išjungta
Cut for Borderless Print		Du pjovimai, vienas pjovimas
Quick Cut		Įjungta, išjungta
Cut Mode		Normalus, tylus
Refresh Margin		Įjungta, išjungta Prieš spausdindami su paraštėmis, pasirinkite, ar pasirinkite, ar automatiškai išpjauti priekinę briauną („Įjungta“ / „Išjungta“), kad pašalintumėte rašalo dėmes, kurias galėjo palikti ankstesnis spausdinimas be paraščių.
Perform Print Operation After Replacing		Tęsti, sustabdyti spausdinimą, perspausdinti Pasirinkite veiksmą, atliekamą su ritiniu po pakeitimo: atspausdinti likusius duomenis („Tęsti“) / nespausdinti („Sustabdyti spausdinimą“) / dar kartą spausdinti nuo pradžių („Perspausdinti“). „Perspausdinti“ galima pasirinkti, jei įdiegtas papildomas kietasis diskas.
Wind After Cutting		Įjungta, išjungta Šis elementas rodomas tik prijungus automatinį ritės paėmimo įrenginį.  „Popieriaus išėmimas iš automatinio ritinio paėmimo bloko“ puslapyje 43
Error Notice		
Paper Size Notice		Įjungta, išjungta
Paper Type Notice		Įjungta, išjungta
Paper Skew Check		Įjungta, išjungta
Adjust Platen Gap		Standartinis, platus, platesnis, plačiausias
Custom Paper Setting		
01–30		Rodyti registruotą numerį ir užregistruotos medžiagos pavadinimą Spausdintuve negalite pakeisti popieriaus parametrų informacijos, užregistruotos naudojant tvarkyklę ar kitą programinę įrangą.
Change Name		Rodo medžiagos pavadinimo registracijos ekraną
Change Reference Paper		Parodo informacinio popieriaus tipą

Pagrindinio meniu sąrašas

Nustatymų elementas	Nustatymas / papildomas paaiškinimas
Advanced Media Setting	
Check ICC Profile Name	Rodo ICC profilio pavadinimą. Šis elementas rodomas tik prijungus PS parinktį.
Check Color Density	Rodo spalvų tankį. Šis elementas rodomas tik prijungus PS parinktį.
Thickness	0,01–1,50 mm (0,4–59,1 mil) (0,01 mm vnt.)
Platen Gap	Automatinis, 1,2, 1,6, 1,9, 2,1, 2,4
Edge Margins	3 mm, 15 mm, 20 mm, 45 mm
Trailing Edge Margin	3 mm, 15 mm
Margin Between Pages	Standartinė, 6 mm, 30 mm, 65 mm
Paper Suction	Nuo -4 iki +3 Plonas arba minkštas popierius gali būti netinkamai paduotas. Jei taip atsitiko, sumažinkite nustatymą.
Back Tension	Standartinė, aukšta, ypač aukšta Sureguliuokite tai, kai spausdinant popierius susiraukšlėja.
Drying Time	Džiūvimo laikas vienam leidimui, džiovinimo laikas vienam puslapiui Galite nustatyti kiekvieno spausdinimo galvutės judesio (perėjimo) džiovinimo laiką arba kiekvieno puslapio džiovinimo laiką.
Paper Size Check	Įjungta, išjungta Kai nustatyta kaip „Įjungta“, įdėto ritininio popieriaus plotis automatiškai nustatomas.
Auto Cut	Naudokite popieriaus šaltinio nustatymus; išjungta
Remove Skew	Įjungta, išjungta Pasirinkite, ar įgalinti („Įjungta“), ar išjungti („Išjungta“) popieriaus išlankio mažinimą spausdinant ant ritininio popieriaus.
Roll core size	2 ir 3 coliai Nustatykite įdėto ritininio popieriaus šerdies dydį.
Correct Left/Right Paper Feed	Įjungta, išjungta Norėdami ištaisyti skirtumus kairiajame ar dešiniajame popieriaus tiekime, nustatykite tai ties „Įjungta“.
Eject roller	Automatinis, naudoti, nenaudoti
Paper Feed Offset	Nuo -1,0 iki +1,53 %


Pagrindinio meniu sąrašas

Nustatymų elementas		Nustatymas / papildomas paaiškinimas
Auto Cleaning		
On		Pasirinkite norimą spausdintuvo purkštukų būklės patikrinimo laiką ir, jei aptinkami užsikimšę purkštukai, nustatykite, kiek kartų bus atliekamas automatinis valymas. Jei purkštukai neužsikimšę, valymas neatliekamas.
	Normal	Nustatomas normalus automatinis valymas.
	Custom Setting	Galite nustatyti automatinio valymo laiką ir dažnį.
	Nozzle Check Timing	Reklamjuostės spausdinimo metu, po spausdinimo
	Nozzle Check Sensitivity	Normalus, didelis jautrumas
	Notify Clogged Nozzles After Cleaning	Ijungta, išjungta
Off		Išjungia automatinį valymą.
Printing Language		
	USB	„Auto“, PS3
	Network	„Auto“, PS3

Pagrindinio meniu sąrašas

Nustatymų elementas	Nustatymas / papildomas paaiškinimas
PS Settings	
Version	Parodo „PostScript“ / PDF versiją.
Output Paper Size	Automatinis, A serija, US-ANSI, US-ARCH, B serija (ISO), B serija (JIS), nuotraukos dydis, kiti, vartotojo nustatytas
Margin Options	Normalus, pridėti paraštes, įklijuoti paraštes Pasirinkite skirtumą tarp spausdinimo duomenų dydžio ir išstumiamo popieriaus dydžio.
Quality	Greitis, normalus, puikus
Color Mode	Spalvota, juodai balta Rodomas tik tada, kai pasirinktas popieriaus tipas, palaikantis spalvotą spausdinimą ir vienspalvį spausdinimą.
CMYK Simulation	Atkurdami CMYK rašalo spalvas ofsetiniam spausdintuvui, galite pasirinkti CMYK rašalo spalvą, kurią norite modeliuoti.
RGB Source	Spausdindami RGB duomenis, galite pasirinkti norimą imituoti RGB spalvų apibrėžimą.
Rendering Intent	Galite pasirinkti, kaip konvertuoti spalvų tarpus absoliutaus kolorimetrinio, santykinio kolorimetrinio, suvokimo, prisotinimo CMYK ir RGM modeliavimo metu.
Black Spot Corrections	Įjungta, išjungta Paprastai pasirinkite „Įjungta“. Pasirinkite „Išjungta“, jei pastebite, kad šešėliai yra per šviesūs, kai konvertuojate iš plačios spalvų erdvės į siaurą spalvų erdvę.
Auto Rotate	Įjungta, išjungta Kai nustatyta ties „Įjungta“, spausdinimo duomenys automatiškai pasukami 90 laipsnių į dešinę, atsižvelgiant į tokias sąlygas kaip popieriaus plotis ir duomenų dydis.
Cache to Hard Disk	Įjungta, išjungta Paprastai pasirinkite „Išjungta“. Jei spausdinimo galvutė spausdinimo metu dažnai sustoja, nustatykite ties „Įjungta“. Tai gali išspręsti problemą.
HDD Save Mode	Spausdinti ir išsaugoti, tik spausdinti, tik išsaugoti
PSI Error Sheet	Įjungta, išjungta Kai tai nustatyta ties „Įjungta“, klaidos turinys atspausdinamas įvykus „PostScript“ klaidai.
Improve Edge Quality	Įjungta, išjungta Norėdami pagerinti vaizdo kokybę spausdinių kraštuose, nustatykite ties „Įjungta“.
PDF Rendering Level	1–5 lygis Paprastai nustatykite ties 5. Nors tai gali sukurti PS, kuriame kuo tiksliau atkuriama PDF rinkmena, gali būti, jog negalėsite spausdinti. Jei taip atsitiko, pabandykite sumažinti atvaizdavimo lygį.
Clear All Settings	Grąžinami numatytieji PS nustatymai.

Pagrindinio meniu sąrašas



Nustatymų elementas	Nustatymas / papildomas paaiškinimas
Print Nozzle Check Pattern While Printing	Kiekvienam puslapiui; išjungta Spausdina purkštukų tikrinimo modelį bet kuriam puslapiui. Kai tai nustatoma, puslapio viršuje atspausdinamas užsikimšusių purkštukų tikrinimo raštas. Norėdami sužinoti išsamesnę informaciją apie purkštukų tikrinimo schemą, skaitykite toliau.  „Spaus. galvutės purkšt. tikrini.“ puslapyje 119
Store Held Job	Ijungta, išjungta Galima pasirinkti, tik jei įdiegtas papildomas standusis diskas. Kai tai nustatyta ties „Išjungta“, įvyksta klaida ir spausdinimas sustabdomas, jei tarp elementų yra skirtumų, tokių kaip popieriaus šaltinis ir spausdinimo užduoties parametrai. Kai nustatyta ties „Ijungta“, įvykus klaidai spausdinimas nėra sustabdomas. Be to, spausdinimo užduotys, neatitinkančios spausdinimo nustatymų, išsaugomos kietajame diske kaip „Sulaikytos užduotys“. Išsaugotas sulaikytas užduotis galima atnaujinti meniu nuostatoje „Spausdinti užduotį“, atlikus tokias operacijas kaip popieriaus pakeitimas.
PC Connection via USB	Ijungti, išjungti
USB I/F Timeout Setting	20–600 sekundžių
Network Setup	
Network Status	
Internet connection status	Rodo tinklo ryšio būseną.
Print Status Sheet	Spausdina tinklo būsenos lapą.
Connection Check	Diagnoses the network connection status.
Advanced	
Device Name	Rodo įrenginio pavadinimą.
TCP/IP	Nustatykite spausdintuvo IP adresą.
Proxy Server	Naudoti, nenaudoti Kai tai nustatyta ties „Naudoti“, galite sukonfigūruoti tarpinį serverį.
IPv6 Address	Ijungti, išjungti Pasirinkite, įjungti ar išjungti IPv6 funkciją.
Link Speed & Duplex	Automatinis, 100BASE-TX automatinis, 10BASE-T pusiau dvipusis, 10BASE-T pilnas dvipusis, 100BASE-TX pusiau dvipusis, 100BASE-TX pilnas dvipusis ryšys
Redirect HTTP to HTTPS	Ijungti, išjungti Kai nustatoma ties „Ijungti“, HTTP automatiškai konvertuojamas į HTTPS, kad būtų galima pasiekti.
Disable IPsec/IP Filtering	Ijungti, išjungti
Disable IEEE802.1X	Rodo išjungtus IEEE 802.1X nustatymus.
System Administration	

Pagrindinio meniu sąrašas

Nustatymų elementas	Nustatymas / papildomas paaiškinimas
Security Settings	
Admin Settings	
Admin Password	Registruoti, keisti, išvalyti visus parametrus
Lock Setting	Ijungta, išjungta
Encrypt Password	Ijungta, išjungta Iš naujo paleiskite spausdintuvą, kad pritaikytumėte slaptažodžio šifravimo nustatymą. Jei išjungsite maitinimą iš naujo paleisdami duomenis, duomenys gali būti sugadinti ir spausdintuvo nustatymai atstatyti į numatytuosius nustatymus.
Format HDD	Nesaugus (greitas), saugus (greitas), saugus (dezinfekuojantis) Tai rodoma tik įdiegus pasirenkamojo HDD formato nesaugų (greitą) kietojo disko įrenginį. Galite pasirinkti šiuos tris formatavimo tipus. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nesaugus (greitas): ištrina kietojo disko duomenų failų tvarkymo informaciją. Naudokite, kai norite naudoti spausdintuvą su standžiuoju disku, kuris buvo naudotas su kitais spausdintuvais. <input type="checkbox"/> Saugus (greitas): perrašo visą kietąjį diską atsitiktinių simbolių modeliu. Ištrina duomenis saugiau nei nesaugus (greitas). Tačiau gali būti, kad duomenis galima bus atkurti naudojant tam skirtą duomenų atkūrimo įrankį. <input type="checkbox"/> Saugus (dezinfekuojantis): perrašo duomenis atsitiktiniais 00 / FF / duomenimis ir tada patikrina naudodamas algoritmą, pagrįstą JAV Gynybos departamento standartu (DoD5220-22m). Šis pasirinkimas užtrunka ilgiau nei kiti, kad užbaigtų formatavimą, tačiau tai saugiausias duomenų ištrynimo būdas. Pasirinkite šį būdą, kai jums reikia ištrinti konfidencialius duomenis.
Restore Default Settings	Tinklo nustatymai, atkurti visus nustatymus




Tiekimo būseną

Rodo likusio rašalo kiekį arba modelio numerį ir laisvos vietos kiekį priežiūros dėžutėje.

 rodomas, kai likusio rašalo arba laisvos vietos kiekis priežiūros dėžutėje mažėja. Net jei rodomas , spausdinti galima, kol nebus nurodyta pakeisti. Kuo greičiau paruoškite naujas kasetes arba priežiūros dėžutę.

Pagrindinio meniu sąrašas

Priežiūros

Nustatymų elementas	Nustatymas / papildomas paaiškinimas
Print Head Nozzle Check	Pasirinkite popieriaus tiekimo metodą, norėdami spausdinti purkštukų tikrinimo modelį. Norėdami sužinoti išsamesnę informaciją apie purkštukų tikrinimo schemą, skaitykite toliau.  „Spaus. galvutės purkšt. tikrini.“ puslapyje 119
Cleaning the print head	Išvalo pasirinktą spalvą. Tai paleiskite tik tada, kai purkštukai yra užsikimšę.  „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 121
Power Cleaning	Išvalo pasirinktą spalvą. Vykdykite tai tik tada, kai negalite išvalyti užsikimšusių purkštukų, net kai kelis kartus pakartojote įprastą spausdinimo galvutės valymą.  „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 121
Clear Scraps of Paper	Pašalina visas popieriaus atliekas, likusias spausdintuvo viduje.
Replace Ink	Rodo likusio rašalo kiekį ir kasetės modelio numerį. Palieskite How to... (Kaip...) , kad ekrane pamatytumėte pakeitimo instrukcijas.
Replace Maintenance Box	Rodo likusios laisvos vietos kiekį ir priežiūros dėžutės modelio numerį. Palieskite How to... (Kaip...) , kad ekrane pamatytumėte pakeitimo instrukcijas.
Replace Cutter	Galite pakeisti pjaustytuvą. Palieskite How to... (Kaip...) , kad ekrane pamatytumėte pakeitimo instrukcijas.
Adjust Cut Position	Nuo -3,0 iki +3,0
SpectroProofer Corrections	Tai rodoma tik įdiegus „SpectroProofer“.
Clean Parts	
Clean the Print Head	Galite išvalyti spausdinimo galvutę. Norėdami perkelti spausdinimo galvutę į valymo padėtį, palieskite Start (Pradėti) .
Clean Around the Caps	Galite valyti aplink dangtelius. Norėdami perkelti spausdinimo galvutę į valymo padėtį, palieskite Start (Pradėti) .
Transport or Store	
Long-term Storage	Norėdami išpilti rašalą, palieskite Start (Pradėti) . Kai rašalas išleistas, spausdintuvas automatiškai išsijungs.
Transport Between Users	Norėdami išpilti rašalą, palieskite Start (Pradėti) . Kai rašalas išleistas, spausdintuvas automatiškai išsijungs.
Discharging/Charging Ink	Įkrauna spausdintuvą rašalu, kai rašalas buvo išleistas. „Auto“, PS3

Pagrindinio meniu sąrašas

Pasirinkti kalbą

Galite pasirinkti kalbą, rodomą skydelyje. Pasirinkite iš toliau nurodytų kalbų.

Olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, korėjiečių, portugalų, rusų, supaprastinta kinų, ispanų, tradicinė kinų kalba

Informacijos tikrinimas

Nustatymų elementas	Nustatymas / papildomas paaiškinimas
Firmware Version	Rodo spausdintuvo programinės įrangos, „Adobe PS3“ išplėtimo įrenginio, „SpectroProofer“ įrenginio, ILS30EP ir automatinio paėmimo įrenginio versijas.
Hard disk unit	Rodo kietojo disko įrenginio ryšio būseną.
Adobe PS3 expansion unit	Rodo „Adobe PS3“ išplėtimo įrenginio jungties būseną.
SpectroProofer	Kalibravimo plokštelės S / N, įrenginio temperatūra, oro temperatūra, palaikymo spalva Tai rodoma tik įdiegus „SpectroProofer“.
Auto Take-up Reel Unit	Tai rodoma tik įdiegus automatinį ritės paėmimo įrenginį.
Platen Gap Value at Last Print	Rodo spausdinimo plokštelės tarpo vertę paskutinį kartą spausdinant.
Network	Galite rodyti LAN ryšio būseną ir spausdinti būsenos lapą.

Priežiūros

Spausdinimo galvutės techninė priežiūra

Jeigu spaudiniuose atsiranda baltų linijų arba pastebėjote, kad spausdinimo kokybė pablogėjo, reikia atlikti techninę spausdinimo galvutės priežiūrą.

Techninės priežiūros operacijos

Galite atlikti šias spausdintuvo priežiūros funkcijas tam, kad palaikytumėte spausdinimo galvutę geros būsenos ir užtikrintumėte geriausią spausdinimo kokybę. Atsižvelgdami į spausdinimo rezultatus ir esamą situaciją, atlikite atitinkamas priežiūros operacijas.

Automatinis valymas

Kai tai nustatyta ties „Įjungta“, spausdintuvus automatiškai patikrina, ar nėra užsikimšusių purkštukų, ir, jei juos aptinka, atlieka valymą.

Pastaba:

- Ši funkcija negarantuoja šimtaprocentinio užsikimšusių purkštukų nustatymo.
- Nustatant užsikimšusius purkštukus, sunaudojamas nedidelis kiekis rašalo.
- Rašalas naudojamas atliekant automatinį valymą.

Parinktyje „Automatinis valymas“ galite pakeisti purkštukų tikrinimo laiką. Jei nenorite atlikti automatinio valymo, nustatykite ties „Išjungta“.

[„Bendrieji nustatymai“ puslapyje 110](#)

Pastaba:

Net jei automatinis valymas nustatytas ties „Išjungta“, norint išlaikyti spausdintuvo kokybę, gali būti atliekamas automatinis valymas.

Spaus. galvutės purkšt. tikrini.

Jei ilgą laiką nenaudojote spausdintuvo arba prieš spausdindami svarbų darbą, atsispausdinkite purkštukų patikrinimo schemą, kad patikrintumėte, ar nėra užsikimšusių purkštukų. Apžiūrėkite atspausdintą patikrinimo schemą ir išvalykite spausdinimo galvutę, jei pastebėjote pablukusius ar trūkstamus plotus.

[„Spaus. galvutės purkšt. tikrini.“ puslapyje 119](#)

Spausdinimo galvutės valymas

Naudokite tai, jei spaudiniuose pastebite pablukusius arba trūkstamus plotus. Išvalo spausdinimo galvutės paviršių ir pagerina spausdinimo kokybę. Yra du valymo būdai, priklausomai nuo reikiamo valymo lygio; įprastas galvutės valymas ir galingas galvutės valymas.

[„Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 121](#)

Paprastai atlikite įprastą galvutės valymą. Jei purkštukai užsikimšę net kelis kartus atliekant įprastą galvutės valymą, atlikite galingą valymą.

Spausdinimo galvutės padėties nustatymas

Sureguliuokite spausdinimo galvutės padėtį, kai linijos nesutampa arba kai spausdinimo rezultatai atrodo tarsi padengti grūdeliais. Spausdinimo galvutės išlygiavimas sureguliuoja spausdinimo galvutės nukrypimus spausdinimo metu.

[„Spausdinimo galvučių išlygiavimas“ puslapyje 123](#)

Popieriaus tiekimo reguliavimas („Popieriaus tiekimo reguliavimas“)

Naudokite šį nustatymą, jei net ir nuvalę spausdinimo galvutę ar atlikdami galvutės sulygiavimą, negalite išspręsti juostų problemų (horizontalių dryžuotų linijų ar nelygios spalvos) standartiniame spausdinimo plote (supjaustytų lapų plotas, išskyrus 1–2 cm juostelę popieriaus apačioje).

[„Paper Feed Adjust“ puslapyje 126](#)

Spaus. galvutės purkšt. tikrini.


Purkštukų patikrą galima atlikti naudojant kompiuterį arba spausdintuvo valdymo skydelį.

Priežiūros

Naudojant spausdintuvą


- 1 Įsitikinkite, ar į spausdintuvą įdėta ritininio popieriaus arba A4 ar didesnio formato atpjautų lapų.
[„Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 23](#)
[„Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 29](#)
- 2 Pasirinkite popieriaus formatą, kuris atitinka spausdintuve esantį popierių.
[„Įdėto popieriaus nustatymas“ puslapyje 31](#)
- 3 Palieskite **Menu — Maintenance — Print Head Nozzle Check**.
- 4 Palieskite **Start**, norėdami pradėti patikrinimo schemos spausdinimą.
- 5 Peržiūrėkite išspausdintą patikrinimo raštą, vadovaudamiesi šiame skyriuje pateikta informacija.

Švarių purkštukų pavyzdys



Jei patikrinimo schemoje nieko netrūksta, vadinasi, spausdinimo galvutės purkštukai nėra užsikimšę. Palieskite **O**, norėdami užbaigti purkštukų užsikimšimo patikrinimą.

Užsikimšusių purkštukų pavyzdys



Jei purkštukų tikrinimo schemoje trūksta segmentų, palieskite **X**, kad galėtumėte išvalyti galvutę.

- 6 Pasirinkite purkštukų eilę, kurią norite išvalyti, tada palieskite **OK**.
Prasideda valymas. Galvutės valymas užtrunka 4–9 minučių.
- 7 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad atspausdintumėte patikrinimo schemą, ir patikrinkite rezultatus, kad nustatytumėte, ar problema buvo išspręsta.


Naudojant kompiuterį

Šio skyriaus aprašymuose kaip pavyzdys naudojama Windows spausdintuvo tvarkyklė.

„Mac“ naudokite Epson Printer Utility 4.

[„Epson Printer Utility 4 funkcijos“ puslapyje 64](#)

- 1 Įsitikinkite, ar į spausdintuvą įdėta ritininio popieriaus arba A4 ar didesnio formato atpjautų lapų.
[„Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 23](#)
[„Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 29](#)
- 2 Pasirinkite popieriaus formatą, kuris atitinka spausdintuve esantį popierių.
[„Įdėto popieriaus nustatymas“ puslapyje 31](#)
- 3 Spustelėkite **Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)** skirtuke **Utility (Programa)** spausdintuvo tvarkyklės ekrane **Properties (Ypatybės)** (arba **Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)**).

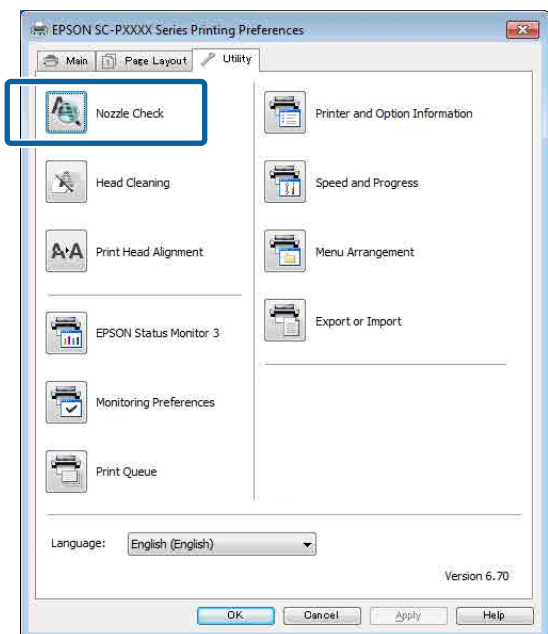

- 4 Spustelėkite **Print (Spausd.)**.
Išspausdinamas purkštukų patikrinimo raštas.
- 5 Patikrinkite purkštukų patikrinimo raštą.
Jei neaptinkama jokių problemų, spustelėkite **Finish (Baigti)**.

Priežiūros

Jei problemų aptinkama, spustelėkite **Clean (Valyti)**.

Išspausdinę purkštukų patikrinimo raštą, prieš spausdindami duomenis ar valydami spausdinimo galvutę, įsitikinkite, ar purkštukų patikrinimo rašto spausdinimas yra baigtas.

Spausdinimo galvutės valymas

Nors galvutės valymą galima paleisti naudojant kompiuterį arba spausdintuvą, valymo procedūros skiriasi, kaip aprašyta toliau.

Naudojant spausdintuvą

Galite pasirinkti du valymo stiprumo lygius.

 „Naudojant spausdintuvą” puslapyje 121

Naudojant kompiuterį

 „Naudojant kompiuterį” puslapyje 122

Pastabos apie Print Head Cleaning

Rašalas naudojamas galvutės valymo proceso metu.

Spausdinimo galvutę valykite tik tuomet, jei pablogėja spausdinimo kokybė, pvz., spaudinys yra neaiškus, netinkamos arba trūksta spalvų.

Valant visus purkštukus, naudojamas visų spalvų rašalas.

Net jei naudojate tik juodą rašalą nespaltotam spausdinimui, taip pat bus naudojamas spalvotas rašalas.

Jei dėžėje nepakanka vietos, paruoškite naują techninės priežiūros dėžę.

Jeigu per trumpą laiką galvutę valysite kelis kartus, techninės priežiūros dėžė gali greitai prisipildyti rašalo, nes rašalas iš techninės priežiūros dėžės greitai neišgaruoja.

Power Cleaning sunaudoja daug daugiau rašalo nei Maintenance meniu esantis Print Head Cleaning.

Prieš pradėdami valyti, iš anksto patikrinkite likusio rašalo kiekį ir, jei jo yra mažai, paruoškite naują rašalo kasetę.

Jei atlikus Power Cleaning purkštukai vis dar užsikimšę, išjunkite spausdintuvą ir palikite jį ilsėtis per naktį ar ilgiau.

Po kurio laiko užsikimšęs rašalas gali suskystėti.

Jei purkštukai vis tiek yra užsikimšę, kreipkitės į tiekėją arba į „Epson” techninės pagalbos skyrių.

Naudojant spausdintuvą

Prieš atlikdami šią procedūrą, būtinai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją:

 „Pastabos apie Print Head Cleaning” puslapyje 121

- 1** Valdymo skydelyje pasirinkite **Menu — Maintenance — Print Head Cleaning**.
- 2** Pasirinkite purkštukų kompleksus valyti. Patikrinimo schemeje pasirinkite spalvų poras su pablukusiais arba trūkstamais segmentais.
- 3** Norėdami pradėti valyti, palieskite OK. Galvutės valymas trunka nuo 4 iki 9 minučių.

Pastaba:

*Kuo daugiau spalvų porų pasirenkama, tuo ilgiau užtrunka valymas. Atsižvelgiant į purkštukų būseną ir nustatymą **Auto Clean Max Repeat**, ši funkcija gali užtrukti iki 32 min.*

Kai valymas bus baigtas, pasirodys patvirtinimo pranešimas.

- 4** Palieskite **Yes**, jei norite atspausdinti patikrinimo schemą ir patikrinti purkštukų užsikimšimą.

Jei nenorite atlikti **Nozzle Check**, palieskite **No**, kad išeitumėte.

Jei purkštukai vis tiek yra užsikimšę, kelis kartus pakartokite 1–3 veiksmus. Jei negalite išvalyti užsikimšusių purkštukų net kelis kartus pakartoję valymą, atlikite toliau nurodytą funkciją **Power Cleaning**.

Priežiūros

Power Cleaning

Prieš atlikdami šią procedūrą, būtinai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją:

 „Pastabos apie Print Head Cleaning“ puslapyje 121

- 1 Valdymo skydelyje pasirinkite **Menu — Maintenance — Power Cleaning**.
- 2 Pasirinkite Power Cleaning purkštukų rinkinius. Patikrinimo schemoje pasirinkite spalvų poras su pablukusiais arba trūkstamais segmentais.
- 3 Paspauskite **OK** mygtuką, kad pradėtumėte Power Cleaning.
Power Cleaning užtrunka iki 8 minučių.

Pastaba:

Kuo daugiau spalvų porų pasirenkama, tuo ilgiau užtrunka valymas. Atsižvelgiant į purkštukų būseną, tai gali užtrukti apie 32 min.

Kai Power Cleaning bus baigtas, grįšite į ekraną, kuris buvo rodomas prieš valymą.

- 4 Palieskite **Yes**, jei norite atspausdinti patikrinimo schemą ir patikrinti purkštukų užsikimšimą.
Jei nenorite tikrinti purkštukų, palieskite **No**, kad išeitumėte.

Naudojant kompiuterį

Prieš atlikdami šią procedūrą, būtinai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją:

 „Pastabos apie Print Head Cleaning“ puslapyje 121


Šio skyriaus aprašymuose kaip pavyzdys naudojama Windows spausdintuvo tvarkyklė.

„Mac“ naudokite Epson Printer Utility 4.

 „Epson Printer Utility 4 naudojimas“ puslapyje 64

1

Spaustelėkite **Head Cleaning (Galvutės valymas)** skirtuke **Utility (Programa)** spausdintuvo tvarkyklės ekrane **Properties (Ypatybės)** (arba **Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)**).

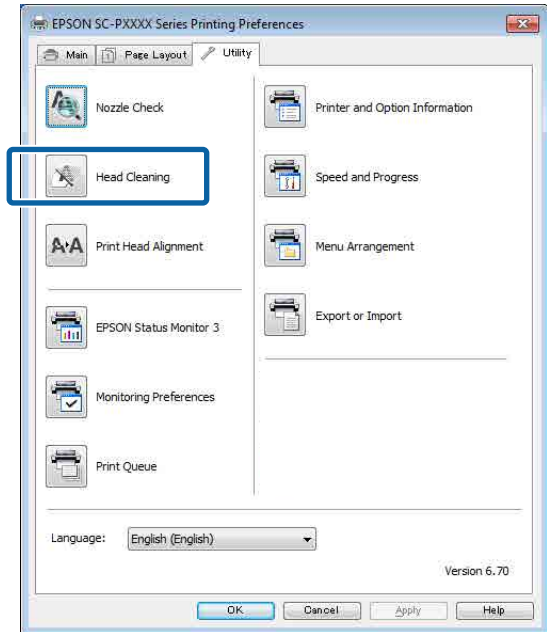

Pasirinkite **Clean All Colors (Išvalyti visas spalvas)**, jei norite išvalyti visas spausdinimo galvutes (purkštukus).

Kai pasirenkate **Auto Select (Automat. pasirinkimas)**, atliekamas purkštukų patikrinimas ir valomos tik užsikimšusios spausdinimo galvutės (purkštukai). Valymas neatliekamas, jei spausdinimo galvutės (purkštukai) nėra užsikimšę.

2

Spustelėkite **Start (Pradėti)**.

Prasideda galvutės valymas ir tai trunka apie 4–9 minutes.

Pastaba:

*Jei funkcija **Auto Nozzle Check** nustatyta ties **On**, purkštukai yra tikrinami po galvutės valymo. Jei pastebimas užsikimšimas, atliekamas automatinis valymas. Atsižvelgiant į purkštukų būseną ir nustatymą **Auto Clean Max Repeat**, ši funkcija gali užtrukti iki 32 min.*

3

Spustelėkite **Print Nozzle Check Pattern (Spausdinti purkštukų patikrinimo šabloną)**.

Patikrinkite purkštukų patikrinimo raštą.

Priežiūros

Pastebėję blankių arba trūkstančių segmentų purkštukų patikrinimo schemoje, spustelėkite **Cleaning (Valymas)**.

Jei negalite išvalyti užsikimšusių purkštukų net pakartoję valymą kelis kartus iš eilės, spausdintuvo valdymo skydelyje pasirinkite **Heavy** parinktyje **Print Head Cleaning**.

 „Naudojant spausdintuvą“ puslapyje 121

Spausdinimo galvutčių išlygiavimas

Jei linijos nesutampa arba spausdinimo rezultatai yra grūdėti, atlikite spausdinimo galvutės išlyginimą.

Spausdinimo metu iš kairės į dešinę judėdama spausdinimo galvutė išmeta rašalą. Kadangi tarp popieriaus paviršiaus ir spausdinimo galvutės yra mažas atstumas (tarapas), spausdinimo netikslumų galima atsirasti dėl popieriaus storio, temperatūros arba drėgmės pasikeitimo ir vidinės inercijos judant spausdinimo galvutei.

Pasirinkite iš vienos krypties arba dvikrypčio lygiavimo.

Elemento pavadinimas	Paiškinimas
Uni-D Alignment	Sureguliuoja vienos krypties spausdinimo padėties skirtumus.
Bi-D Alignment	Sureguliuoja visų spalvų dvikrypčio spausdinimo padėties skirtumus.


Kiekviename meniu taip pat galite pasirinkti automatinį ir rankinį reguliavimą.

- Automatinis nustatymas**
Paprastai rekomenduojame naudoti šį metodą, nes jis retai sukelia problemų ir yra lengvai įgyvendinamas. Suregulavimas užtrunka nuo 9 iki 35 minučių. Reikalingas laikas skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą meniu.
- Reguliavimas rankiniu būdu**
Šį nustatymą naudokite, jei nepavyksta sureguliuoti automatiškai arba nesate patenkinti automatinio reguliavimo rezultatais. Vizualiai patikrinkite ant popieriaus atspausdintą reguliavimo šabloną ir įveskite optimalias nustatymo vertes.

Pastabos dėl spausdinimo galvutės lygiavimo

Nustatymai atliekami atsižvelgiant į spausdintuve esantį popierių.

Įsitikinkite, kad popierius įdėtas teisingai ir kad pasirinktas nustatymas **Select Paper Type**.

 „Ritinio popieriaus įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 23

 „Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 29

Kai atliekate reguliavimą naudodami komercinį popierių, iš anksto užregistruokite pasirinktinį popierių.

 „Prieš spausdinant ant komercinio popieriaus“ puslapyje 173

Įsitikinkite, kad purkštukai neužsikimšę.

Jei purkštukai užsikimšę, suregulavimo negalima atlikti teisingai. Atspausdinkite patikrinimo šabloną, atlikite apžiūrą ir, jei reikia, atlikite galvutės valymą.

 „Spaus. galvutės purkšt. tikrini.“ puslapyje 119

Automatinio suregulavimo negalima atlikti naudojant toliau nurodytą popierių.

- Plain Paper
- Enhanced Matte Poster Board (Pagerinta matinių plakatų lenta)
- Skaidrus arba spalvotas popierius

Rankinį reguliavimą atlikite naudodami šių tipų popierių.

 „Spausdinimo galvutės padėties nustatymas“ puslapyje 124

Atlikdami automatinį reguliavimą, užtikrinkite, kad į spausdintuvą nepatektų jokia išorinė šviesa (tiesioginė saulės šviesa).

Priešingu atveju spausdintuvo jutikliai gali teisingai nenuskaityti suregulavimo šablono. Jei automatinio reguliavimo nepavyksta atlikti net ir užtikrinus, kad į spausdintuvą nepatektų jokia išorinė šviesa, atlikite reguliavimą rankiniu būdu.

Priežiūros


 „Spausdinimo galvutės padėties nustatymas“ puslapyje 124


Spausdinimo galvutės padėties nustatymas

Prieš atlikdami šią procedūrą, būtinai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją:

 „Pastabos dėl spausdinimo galvutės lygiavimo“ puslapyje 123

1 Įsitikinkite, kad į spausdintuvą įdėtas ritininis popierius arba 388 mm ar didesnio formato atpjautas lapas.


 „Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 23

 „Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 29

Kai atliekate reguliavimą naudodami komercinį popierių, iš anksto užregistruokite pasirinktinį popierių.

 „Prieš spausdinant ant komercinio popieriaus“ puslapyje 173

2 Pasirinkite popieriaus formatą, kuris atitinka spausdintuve esantį popierių.

 „Įdėto popieriaus nustatymas“ puslapyje 31

3 Valdymo skydelyje pasirinkite **Menu — Paper Setting — Loaded Paper — Print Adjustments — Adjust Print Heads**.

4 Pasirinkite **Uni-D Alignment** arba **Bi-D Alignment**.

Elemento pavadinimas	Paaiškinimas
Uni-D Alignment	Reguliuoja vienos krypties spausdinimo padėties skirtumus. Suregulavimas užtrunka nuo 25 iki 35 minučių. Reikalingas laikas skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą meniu.
Bi-D Alignment	Sureguliuoja spausdinimo padėties skirtumus dvikrypčiam spausdinimui. Suregulavimas užtrunka nuo 9 iki 13 minučių. Reikalingas laikas skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą meniu.

5

Pasirinkite automatinį arba rankinį.

Pasirinkę automatinį, pereikite prie 6 veiksmo.

Pasirinkę rankinį, pereikite prie 7 veiksmo.

Elemento pavadinimas	Paaiškinimas
Auto	Jutiklis nuskaityto ant popieriaus spausdinamą reguliavimo šabloną ir automatiškai užregistruoja optimalią reguliavimo reikšmę spausdintuve. Paprastai rekomenduojamas šis metodas.
Manual	Vizualiai patikrinkite ant popieriaus atspausdintą reguliavimo šabloną ir įveskite optimalias nustatymo vertes. Šį nustatymą naudokite, jei nepavyksta sureguliuoti automatiškai arba nesate patenkinti automatinio reguliavimo rezultatais.

6

Norėdami pradėti reguliuoti spausdinimo galvutės padėtį, paspauskite **Start**.

Jutiklis nuskaityto spausdinamą reguliavimo raštą ir automatiškai užregistruoja optimalią reguliavimo reikšmę spausdintuve.

Kai reguliavimas baigtas, įjungiamas ekranas, kuris buvo rodomas prieš atliekant reguliavimą. Patikrinkite spausdinimo rezultatus ir įsitikinkite, ar spausdinamame vaizde nėra smulkių dalelių arba netikslumų.

Jei nesate patenkinti reguliavimo rezultatais, pabandykite sureguliuoti rankiniu būdu.

7

Norėdami pradėti reguliuoti spausdinimo galvutės padėtį, paspauskite **Start**.

Reguliavimo šablonas atspausdintas ant įdėto popieriaus.

Pastaba:


kai naudojami atpjauti lapai, atspausdinami keli sureguliuavimo šablonai. Kai pirmojo lapo spausdinimas baigtas, įdėkite kitą popieriaus lapą.

Priežiūros

8 Patikrinkite atspausdintą patikrinimo schemą, tada įveskite valdymo vertę į nustatytą vertę.


Vienos krypties lygiavimas

(1) Patikrinkite #1 VLM1 reguliavimo padėtį.

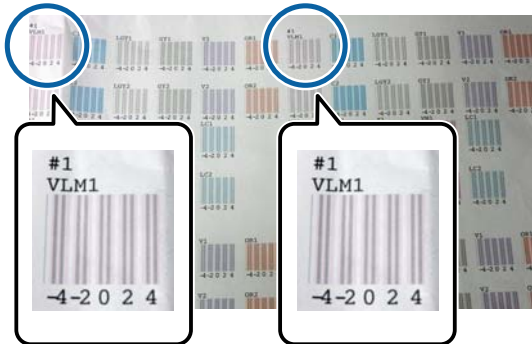


Aukščiau esančioje nuotraukoje galite pamatyti #1 VLM1 dviejose vietose, tačiau išspausdintas skaičius skiriasi priklausomai nuo popieriaus pločio.

(2) Atkreipkite dėmesį į modelių, kuriuose yra mažiausiai baltų linijų arba kuriuose baltos linijos yra tolygiausiai išdėstytos, skaičių. Šiame pavyzdiniame vaizde „0“ tinka geriausiai.

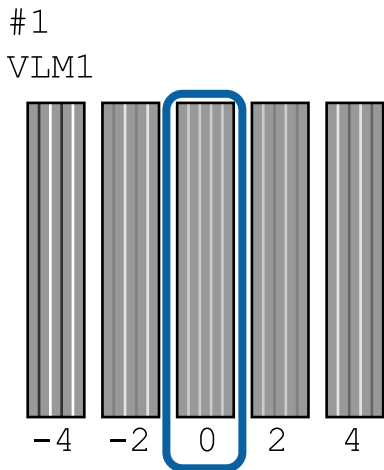

(3) Raskite visų #1 VLM1 reguliavimo modelių vidutinę vertę.

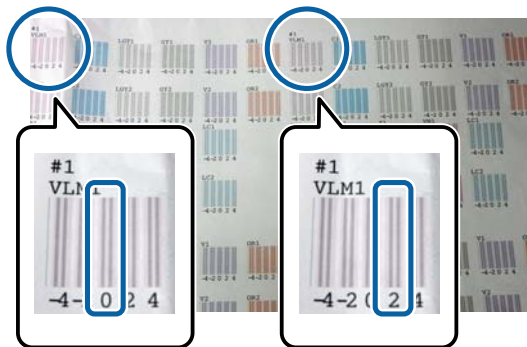

$$(0 + 2) / 2 = 1$$

Jei apskaičiuotas skaičius nėra sveikas skaičius, jis suapvalinamas dešimtųjų tikslumu.


$$(1 + 2) / 2 = 1,5 \rightarrow 2$$

(4) Valdymo skydelyje įveskite nustatymo vertę.

(5) Vykdykite skydelyje pateiktas instrukcijas, kad vienodai įvestumėte visų spalvų nustatymo vertę.

Dvikryptis lygiavimas

(1) Patikrinkite #1 A reguliavimo padėtį.

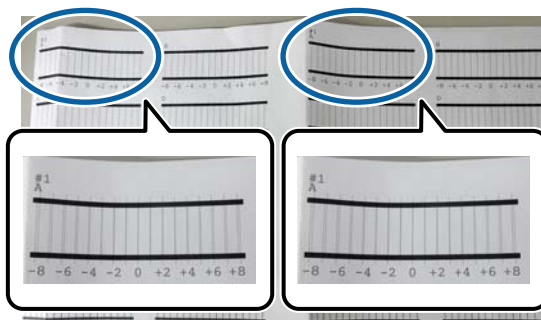


Aukščiau esančioje nuotraukoje galite pamatyti #1 A dviejose vietose, tačiau išspausdintas skaičius skiriasi priklausomai nuo popieriaus pločio.

Priežiūros

(2) Atkreipkite dėmesį į modelio, kuriame yra mažiausiai linijų, skaičių (linijos iš esmės sutampa).

Šiame pavyzdiniame vaizde „0“ tinka geriausiai.

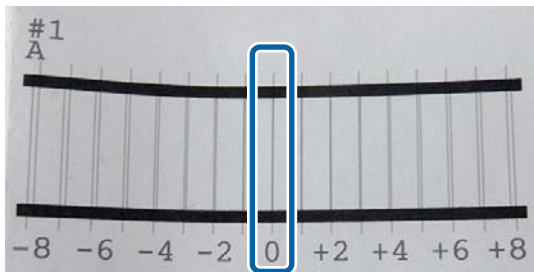

(3) Raskite visų #1 A koregavimo modelių vidutinę vertę.



$$(0 + 2) / 2 = 1$$

Jei apskaičiuotas skaičius nėra sveikas skaičius, jis suapvalinamas dešimtųjų tikslumu.

$$(1 + 2) / 2 = 1,5 \rightarrow 2$$

(4) Valdymo skydelyje įveskite nustatymo vertę.

(5) Vykdykite skydelyje pateiktas instrukcijas, kad vienodai įvestumėte visų spalvų nustatymo vertę.

9

Įvedę visų rašalo spalvų reikšmes, grįšite į ekraną, kuris buvo rodomas prieš atliekant galvūčių lygiavimą. Patikrinkite spausdinimo rezultatus ir įsitikinkite, ar spausdinamame vaizde nėra smulkių dalelių arba netikslumų.

Paper Feed Adjust

Naudokite šį nustatymą, jei net ir nuvalę spausdinimo galvutę ar atlikdami galvutės sulygiavimą, negalite išspręsti juostų problemų (horizontalių dryžuotų linijų ar nelygios spalvos) standartiniame spausdinimo plote (supjaustytų lapų plotas, išskyrus 1–2 cm juostelę popieriaus apačioje).

Norėdami sureguliuoti, pasirinkite iš **Image Accuracy First** ir **Length Accuracy First**. Paprastai rekomenduojame sureguliuoti naudojant **Image Accuracy First**.

Pirmiausia vaizdo tikslumas

Sureguliuavimo raštai spausdinami. Atlikite reguliavimą vizualiai tikrindami reguliavimo raštus. Tai tinka vaizdų, kuriuose reikia pabrėžti vaizdo kokybę, spausdinimui.

Pirmiausia ilgio tikslumas

Spausdina matavimo padėtis. Išmatuokite ir sureguliuokite atstumą iki matavimo padėčių. Tai tinka spausdinti vaizdus, kuriuose reikia pabrėžti matmenis ir ilgį, pvz., CAD.

Popieriaus tiekimo reguliavimo pasirinkimas

1

Įdėkite popierių.

Įdėkite 400 mm pločio ir 560 mm ilgio popierių.

[„Ritinio popieriaus įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 23](#)

[„Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 29](#)

Kai atliekate reguliavimą naudodami komercinį popierių, iš anksto užregistruokite pasirinktinį popierių.

[„Prieš spausdinant ant komercinio popieriaus“ puslapyje 173](#)

2

Pasirinkite popieriaus formatą, kuris atitinka spausdintuve esantį popierių.

[„Įdėto popieriaus nustatymas“ puslapyje 31](#)

3

Valdymo skydelyje pasirinkite **Menu — Paper Settings — Loaded Paper — Print Adjustments — Adjust Print Heads**.

Priežiūros

4 Pasirinkite **Image Accuracy First** arba **Length Accuracy First**.

5 Palieskite mygtuką **Start**, jei norite spausdinti patikrinimo schemą arba matavimo vietas.


6 Patikrinkite spausdintą patikrinimo schemą arba matavimo vietas, tada įveskite valdymo vertę į nustatytą vertę.

Pirmiausia vaizdo tikslumas

(1) Patikrinkite patikrinimo schemą.

Ieškokite schemos su mažiausiai matomomis linijomis ir atkreipkite dėmesį į schemos numerį.

Pavyzdžiui, iš šios iliustracijos matyti, kad „0“ turi mažiausiai linijų. Į valdymo pultą įveskite „0“ ir paspauskite **OK**.

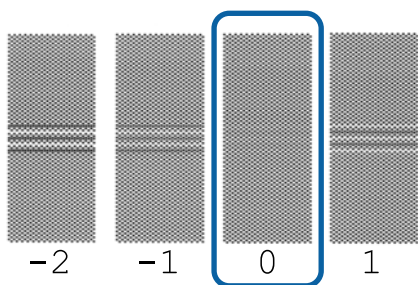


(2) atspausdinta antroji patikrinimo schema.

(1) Tokiu pat būdu patikrinkite šią patikrinimo schemą.

Pirmiausia ilgio tikslumas

(1) Išmatuokite matavimo vietų atstumą liniuote.

Naudokite liniuotę, kuri gali matuoti 0,5 mm tikslumu.

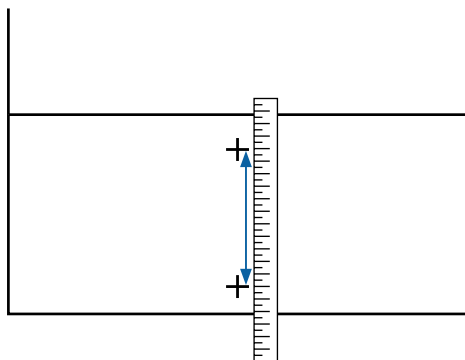

(2) Į valdymo skydelį įveskite matavimo pozicijas ir paspauskite **OK**.

Eksploatacinių medžiagų keitimas

Rašalo kasečių pakeitimas

Jeigu bent viena iš spausdintuve įdėtų rašalo kasečių išsiekvojo, spausdinti negalima.

Jei rašalo kasetė išsiekvojo spausdinimo metu, pakeitę rašalo kasetę, galėsite tęsti spausdinimą.

Jei toliau naudosite beveik išseiktas rašalo kasetes, rašalo kasetę gali prireikti pakeisti spausdinimo metu. Jei rašalo kasetę keisite spausdinimo metu, spalvos gali būti kitokios, priklausomai nuo to, kaip džiūsta rašalas. Norint išvengti tokių problemų, rašalo kasetę rekomenduojame pakeisti prieš spausdinimą. Vėliau vis tiek galėsite naudoti išimtą rašalo kasetę, kol rašalo kasetė bus išnaudota.

Palaikomos rašalo kasetės

 „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 157

Pakeitimas

Atlikdami tuos pačius veiksmus galite pakeisti visas rašalo kasetes.



Svarbu.

„Epson“ rekomenduoja naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes. „Epson“ negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės arba patikimumo. Naudodami neoriginalų rašalą galite sugadinti spausdintuvą (tokiam gedimui netaikoma „Epson“ garantija). Kai kuriais atvejais neoriginalus rašalas gali lemti padriką spausdinimą. Informacija apie rašalo lygius gali būti nerodoma, o neoriginalaus rašalo naudojimas bus užfiksuojamas, kad prireikus juo būtų galima pasinaudoti techninės priežiūros metu.

Pastaba:


Priežiūros dėžutę galite keisti, peržiūrėdami procedūrą ekrane. Norėdami peržiūrėti procedūrą ekrane, pagrindiniame ekrane palieskite **MENU** — **Maintenance** — **Replace Ink**.

Priežiūros

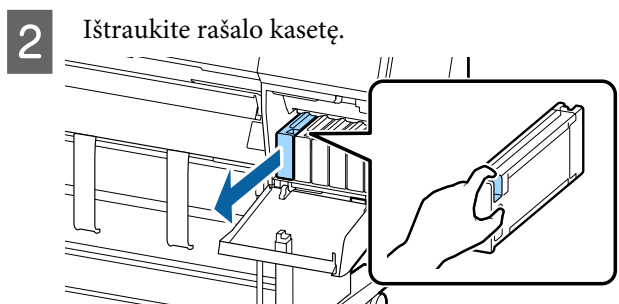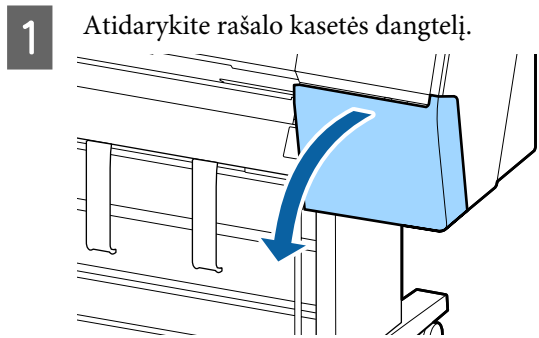

! Svarbu.
 Išimtoje rašalo kasetėje aplink rašalo tiekimo prievadą gali būti rašalo, todėl išimdami kasetes būkite atsargūs, kad juo neišteptumėte šalia esančių vietų.


3 Išimkite naują rašalo kasetę iš maišelio. Papurtykite rašalo kasetę 10 sekundžių 30 kartų horizontaliai, maždaug 10 cm judesiais, kaip parodyta paveikslėlyje.

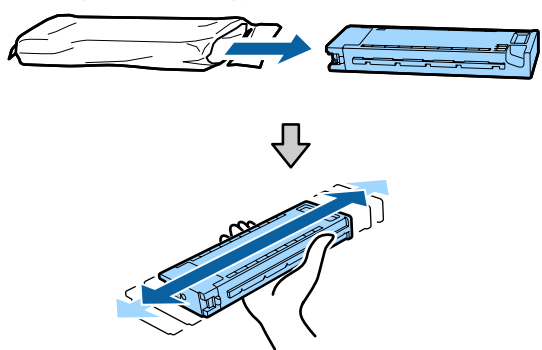

! Svarbu.
 Nelieskite IC lustų ant rašalo kasečių. Gali nepavykti tinkamai spausdinti.



! Svarbu.
 Įdėkite visas rašalo kasetes į savo lizdus. Negalėsite spausdinti, jei bent vienas lizdas bus tuščias.

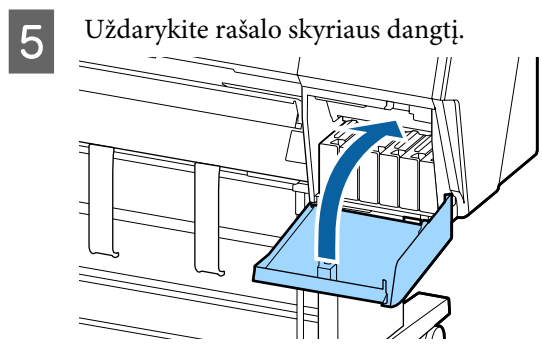

Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) keitimas

Jei rodomas **No Enough Space** pranešimas, pakeiskite nurodytą Maintenance Box (Priežiūros dėžutė).

Palaikomas Maintenance Box (Priežiūros dėžutė)

„Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 157

! Svarbu.
 Nebandykite pakartotinai naudoti priežiūros bakų, kurie buvo išimti ir palikti atidaryti ilgą laiką. Viduje esantis rašalas išdžiūsus bei sukietėjęs gali sugerti pakankamai rašalo.

Priežiūros

Pakeitimas

Šis rodmuo rodo priežiūros dėžučių skaičių įdiegimo pozicijose.

SC-P9500 Series: 2 (kairė ir dešinė)

SC-P7500 Series: 1 (tik dešinė)

Pakeiskite Maintenance Box (Priežiūros dėžutę), kai rodomas pranešimas **No Enough Space**. Pakeitimo procedūra abiejose pusėse yra tokia pati. Kai dėžutę reikia pakeisti abiejose pusėse, pakartokite 2–5 veiksmus.

Svarbu.

Nekeiskite Maintenance Box (Priežiūros dėžutę) spausdinimo metu. Gali ištėkėti atliekamas rašalas.

Pastaba:


Priežiūros dėžutę galite keisti, peržiūrėdami procedūrą ekrane. Norėdami peržiūrėti procedūrą ekrane, pagrindiniame ekrane palieskite **MENU — Maintenance — Replace Maintenance Box**.

1

Išpakuokite naują techninės priežiūros dėžutę.


2

Ištraukite techninės priežiūros dėžutės varžtą jo nepakreipdami.

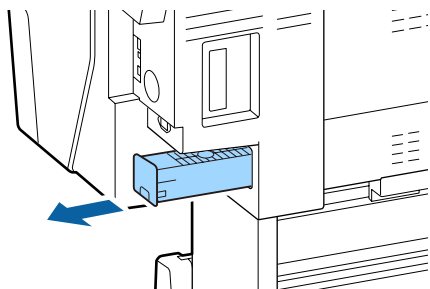


3

Panaudotą techninės priežiūros dėžutę įdėkite į permatomą maišelį, pateiktą su nauja techninės priežiūros dėžute, ir įsitinkinkite, kad kontaktinė juosta tinkamai užspausta.

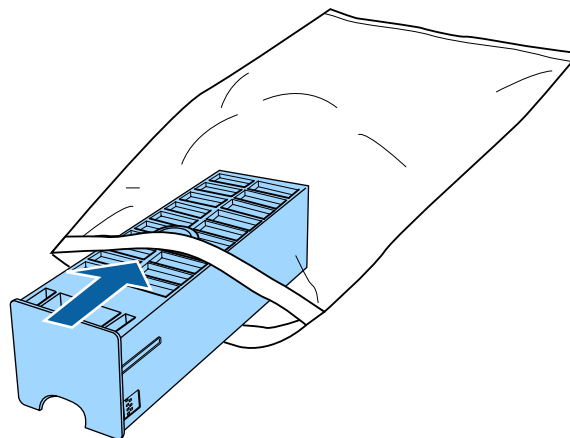

4

Įdėkite naują techninės priežiūros dėžutę.

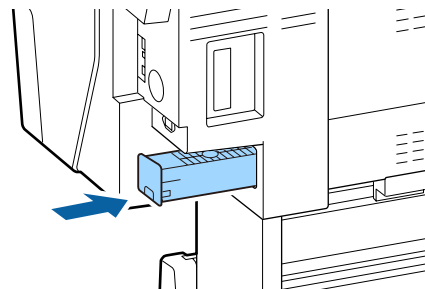


Svarbu.

Nelieskite IC lusto ant techninės priežiūros dėžutės. Tai padarius su šia kasete nebus įmanoma tinkamai spausdinti ir ji gali tinkamai neveikti.

Pjaustytuvo keitimas

Pjaustytuvą reikia keisti, jei jis popierių pjauna nelygiai.

Palaikomas pjaustytuvas

 „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos” puslapyje 157

Keičiant pjaustytuvą naudojamas atsuktuvus su kryžmine galvute. Pasirūpinkite atsuktuvu prieš keisdami pjaustytuvą.

Priežiūros

! Svarbu.

Būkite atsargūs ir nesugadinkite pjaustytuvo ašmenų. Numetus juos ar trinktelėjus į kietą daiktą ašmenyse gali atsirasti įranta.

Kai sumontuotas „SpectroProofer“ montavimo įrenginys (atskirai įsigyjamąs)

Kai sumontuotas „SpectroProofer“ montavimo įrenginys, negalima atidaryti pjoviklio keitimo dangtelio. Prieš keisdami pjoviklį nuimkite „SpectroProofer“ montavimo įrenginį, o po to jį vėl sumontuokite. Nuimdami montavimo įrenginį, žr. su juo pateikiamą vadovą ir surinkdami jį atlikite procedūrą atvirkštine tvarka.

☞ „SpectroProofer Mounter 24"/44" Parengties vadovas” (lankstinukas)

1 Išimkite visą popierių iš spausdintuvo.


☞ „Ritininio popieriaus išėmimas” puslapyje 27

☞ „Apkirptų lapų ir plakato lentos pašalinimas” puslapyje 30


2 Pagrindiniame ekrane palieskite **Menu** — **Maintenance** — **Replace Cutter**.

3 Norėdami perkelti pjaustytuvą į pakeitimo vietą, palieskite **Start**.

4 Nuspauskite pjoviklio keitimo dangtelio rankenėlę, traukite ją žemyn ir į priekį, kad nuimtumėte.

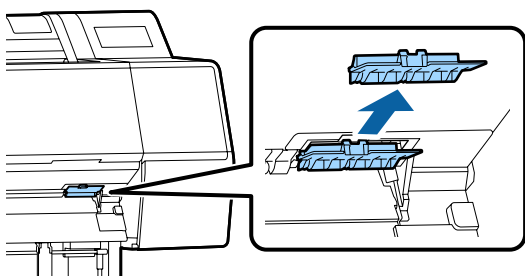


5 Kryžminiu atsuktuvu atleiskite pjoviklį tvirtinantį varžtą.

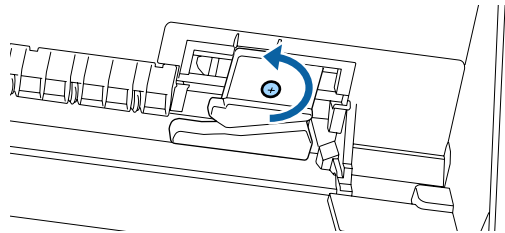

6 Išimkite seną pjaustytuvą iš spausdintuvo.


! Paspėjimas:

Nelaikykite pjaustytuvo vaikams pasiekiamoje vietoje. Pjaustytuvo ašmenys gali sužaloti. Keisdami pjaustytuvą būkite atsargūs.

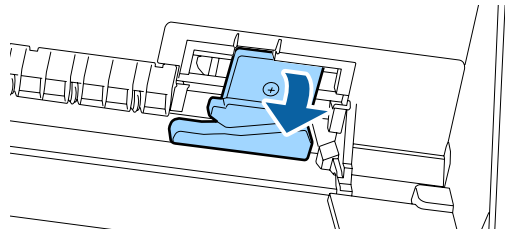


7 Įdėkite naują pjaustytuvą.

Įstatykite varžtą į spausdintuvo pjoviklio šoninę angą.

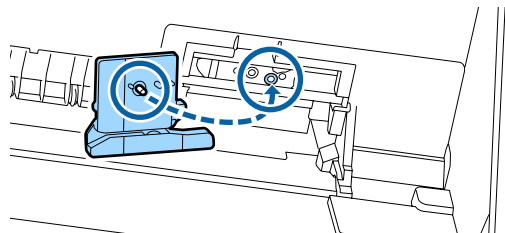

8 Kryžminiu atsuktuvu priveržkite varžtą ir pritvirtinkite pjoviklį.

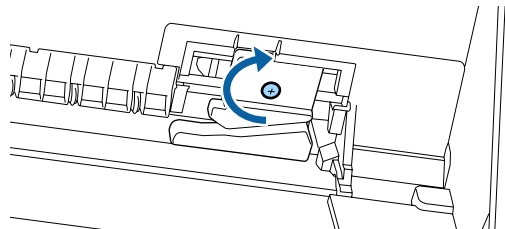
**!** Svarbu.

Tvirtai prisukite pjoviklį, priešingu atveju pjovimo padėtis gali kiek pasislinkti ar būti nelygi.

Priežiūros

- 9** Įstatykite pjoviklio keitimo pakeitimo dangtelio pagrindą į tinkamą vietą ir stumkite į viršutinę dalį.

Stumkite, kol pasigirs spragtelėjimas.

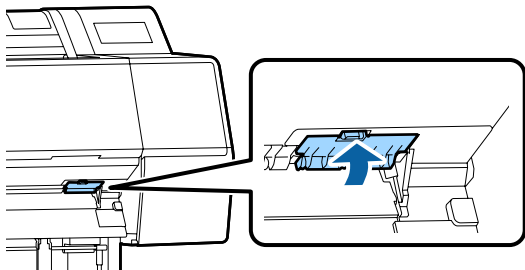

- 10** Nustatę pjaustytuvo padėtį, nuspauskite OK mygtuką.

Pjaustytuvas grįš į pradinę padėtį.

Pjoviklio pakeitimas baigtas, kai valdymo skydelyje įjungiamas prieš tai rodytas ekranas.


Spausdintuvo valymas

Norėdami palaikyti optimalią darbinę spausdintuvo būklę, valykite jį reguliariai (maždaug kas mėnesį).

Išorės valymas

- 1** Išimkite visą popierių iš spausdintuvo.
- 2** Įsitikinkite, ar spausdintuvas yra išjungtas ir išsijungė ekranas, tuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš lizdo.
- 3** Minkštu švariu skudurėliu atsargiai nuvalykite dulkes ar purvą.

Ypač gerai nuvalykite galą ir šonus, kad nesikauptų dulės. (Toliau pateiktoje iliustracijoje parodytas spausdintuvas, kai įdiegta „Adobe PostScript 3 Expansion Unit“).

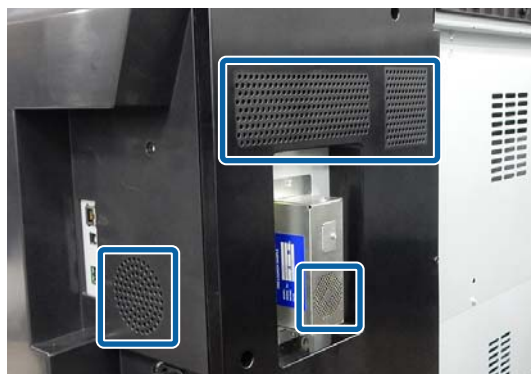

Jeigu spausdintuvas yra smarkiai suteptas, sudrėkinkite šluostę vandeniu su trupučiu neutralios valymo priemonės, tada gerai išgręžkite šluostę ir nuvalykite ją spausdintuvo paviršių. Paskui kruopščiai nuvalykite sausa šluoste, kad neliktų drėgmės.

! **Svarbu.**

Niekada nevalykite spausdintuvo naudodami benzeną, skiediklius ar alkoholį. Juos naudojant gali pakisti spalvos ir deformuotis korpusas.

Priežiūros

Vidaus valymas

Jei spaudiniai yra sutepti arba dėmėti, nuvalykite prispaudimo ritinėlius.




Pašalinkite ant spausdinimo plokštelės susikaupusį rašalą ir daleles, nes jie gali sutepti popierių.

Svarbu.

Nepašalinus ant spausdinimo plokštelės susikaupusių dulkių ir popieriaus dalelių gali užsikišti purkštukai arba būti sugadinta spausdinimo galvutė.

Velenėlio valymas

Norėdami išvalyti ritinėlių tiekiant paprastą popierių, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- 1 Įjunkite spausdintuvą ir įdėkite plačiausią ritininį popierių.
 „Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 23
- 2 Touch  — **Forward**.
Popierius tiekiamas paspaudus **Forward**. Jei popierius nebetepamas, valymas baigtas.
- 3 Baigę valymą atpjaukite popierių.
Norėdami atpjauti popierių, palieskite  — **Cut**.

Spausdintuvo vidaus valymas


- 1 Įsitikinkite, ar spausdintuvas yra išjungtas ir išsijungė ekranas, tuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš lizdo.
- 2 Trumpam palikite spausdintuvą.

- 3 Atidarykite priekinį dangtį ir naudodami minkštą, švarų skudurėlį atsargiai nuvalykite spausdintuvo viduje esančias dulkes ir purvą.

Kruopščiai nušluostykite plotą, parodytą mėlyna spalva iliustracijoje žemiau. Norėdami išvengti purvo pasklidimo, valykite nuo viršaus į apačią. Jeigu spausdintuvas yra smarkiai suteptas, sudrėkinkite šluostę vandeniu su trupučiu neutralios valymo priemonės, tada gerai išgręžkite šluostę ir nuvalykite ją spausdintuvo paviršių. Tada nusauskite spausdintuvo vidų sausa, minkšta šluoste.


Svarbu.

Valydami nelieskite ritinėlių, spausdinimo be paraščių pagalvėlių ar rašalo vamzdelių, parodytų pilka spalva iliustracijoje. Tai padarius, gali atsirasti gedimų arba užsiteršti spaudiniai.

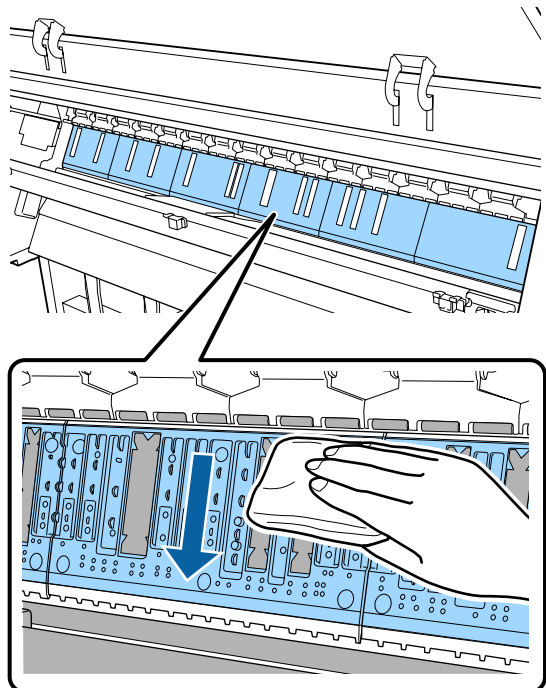


Priežiūros

- 4** Jei ant spausdinimo plokštelės susikaupė popieriaus dalelių (panašių į baltą pudrą), jas išstumkite naudodami kažką panašaus į medinį smeigtuką.

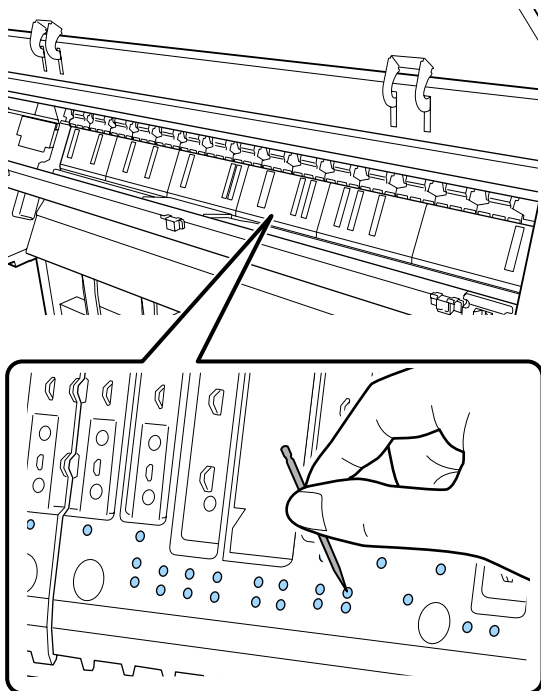

- 5** Naudokite prekyboje esantį medvilninį tamponą, norėdami nušluostyti popieriaus daleles ir dulkes nuo pagalvėlių spausdinimui be paraščių, kaip parodyta žemiau.

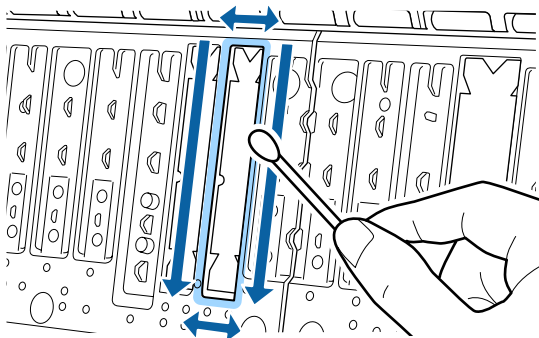

! **Svarbu.**


Per stipriai netrinkite pagalvėlių spausdinimui be paraščių. Tai padarius, spausdinimo be paraščių pagalvėlės gali atplyšti arba pakilti, sukeliant gedimą arba popieriaus užstrigimą spausdintuvo viduje.

- 6** Po valymo uždarykite priekinį dangtį.

Problemų sprendimo priemonė

Ką daryti, kai rodomas pranešimas

Jei spausdintuvas pateikia vieną iš toliau nurodytų pranešimų, vadovaukitės pateikiamais sprendimo būdais ir atlikite reikiamus veiksmus.

Pranešimai	Ką daryti
SpectroProofer Error See documentation for how to solve the problem. NN (NN yra klaidos numeris)	Sprendimas priklauso nuo klaidos numerio. Žr. toliau pateiktą lentelę.  „SpectroProofer Error“ puslapyje 134

SpectroProofer Error




Jei rodoma **SpectroProofer Error**, sprendimą rasti padės du paskutiniai klaidos numerio skaitmenys. Išsamesnės informacijos apie montavimo įrenginio nuėmimą, valymą ir montavimą rasite su montavimo įrenginiu pateiktame vadove.

Jei šis pranešimas vėl rodomas LCD ekrane, kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių.

 Žr. „Kur gauti pagalbos“ puslapyje 183

Klaidos numeris	Ką daryti
01	Montavimo įrenginys netinkamai sumontuotas. Išjunkite spausdintuvą, nuimkite montavimo įrenginį ir sumontuokite iš naujo.

Problemų sprendimo priemonė

Klaidos numeris	Ką daryti
13, 15	<p>Patikrinkite toliau nurodytus dalykus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ar klaida kilo dėl atramos? Nuimkite montavimo įrenginį ir patikrinkite atramos būklę. Jei ji sumontuota netinkamai, sumontuokite iš naujo. Pašalinkite visą pakavimo medžiagą ir pašalines medžiagas, esančias tarp spausdinimo medžiagos laikymo plokščių ir atramos. <input type="checkbox"/> Ar yra klaidų kariatėlės judėjimo srityje? Nuimkite montavimo įrenginį ir patikrinkite pagrindą ir vidų. Pašalinkite pakavimo medžiagą arba pašalines medžiagas. <input type="checkbox"/> Ar yra klaidų kalibravimo plokštelės laikiklyje? Nuimkite montavimo įrenginį ir patikrinkite kalibravimo plokštelės laikiklio būklę. Jei ji sumontuota netinkamai, sumontuokite iš naujo. <input type="checkbox"/> Ar naudojate popierių, neatitinkantį reikiamų specifikacijų? Nenaudokite popieriaus, kurio nepalaiko montavimo įrenginys.  „Palaikoma spausdinimo medžiaga“ puslapyje 161 <input type="checkbox"/> Ar spausdintuvas naudojamas aplinkoje, kuri neatitinka reikiamų specifikacijų? Užtikrinkite, kad spausdintuvą, montavimo įrenginį ir popierių naudojate pagal reikiamas specifikacijas. Išsamesnės informacijos apie rekomenduojamas montavimo įrenginio ir spausdintuvo aplinkos sąlygas rasite su priedais pateiktame vadove. Rekomenduojama spausdintuvo aplinka  „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 181
80	<p>Patikrinkite toliau nurodytus dalykus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ar sutampa numeriai ant ILS30EP ir kalibravimo plokštelės etiketės? Nuimkite montavimo įrenginį ir patikrinkite ILS30EP ir kalibravimo plokštelės etiketę. Jei yra keli ILS30EP, įsitikinkite, kad sumontavote tą, kuris atitinka numerį ant kalibravimo plokštelės. <input type="checkbox"/> Ar ILS30EP arba kalibravimo plokštelės lęšis suteptas? Informacijos apie dalių valymą ieškokite su montavimo įrenginiu pateiktame vadove.
Aukščiau nepaminėtiems numeriams	<p>Pasižymėkite rodomą numerį ir pagalbos kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Jei pagalbos tarnyba jūsų gyvenamojoje vietoje toliau nenurodyta, kreipkitės į platintoją, iš kurio pirkote gaminį.</p> <p> Žr. „Kur gauti pagalbos“ puslapyje 183</p>

Kreipimosi dėl priežiūros / techninės pagalbos atvejai

Klaidų pranešimai	Ką daryti
Maintenance Request Replace Part Soon/Replace Part Now XXXXXXXXX	<p>Artėja spausdintuvo dalies galiojimo laiko pabaiga.</p> <p>Kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių ir pasakykite techninės priežiūros užsakymo kodą.</p> <p>Kol nepakeičiama dalis, negalima išjungti techninės priežiūros užklauso. Jei toliau naudosite spausdintuvą, bus rodomas kreipimosi dėl techninės pagalbos pranešimas.</p>

Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai	Ką daryti
<p>Call For Service XXXX Error XXXX Power off and then on. If this doesn't work, note the code and call for service.</p>	<p>Kreipimosi dėl techninės pagalbos atvejis įvyksta, kai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Maitinimo kabelis nėra patikimai prijungtas <input type="checkbox"/> Įvyksta klaida, kurios negalima pašalinti <p>Kai rodomas kreipimosi dėl techninės pagalbos pranešimas, spausdintuvas automatiškai nustoja spausdinti. Išjunkite spausdintuvą, išjunkite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo ir spausdintuvo kintamosios srovės lizdą bei vėl jį prijunkite. Keletą kartų įjunkite spausdintuvą.</p> <p>Jei LCD skydelyje rodomas tas kreipimosi dėl techninės pagalbos pranešimas, pagalbos kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių. Pasakykite, kad kreipimosi dėl techninės pagalbos kodas yra „XXXX“.</p>

Problemų sprendimo priemonė

Trikčių šalinimas

Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia)

Spausdintuvas neįsijungia

■ Ar maitinimo kabelis įkištas į elektros lizdą ir į spausdintuvą?

Įsitikinkite, ar maitinimo kabelis yra tvirtai įkištas į spausdintuvą.

■ Ar sugedęs maitinimo lizdas?

Patikrinkite, ar veikia maitinimo lizdas, įjungdami kitą elektrinio gaminio maitinimo kabelį.

Spausdintuvas automatiškai išsijungia

■ Ar įjungtas Power Off Timer?

Kad spausdintuvas nebūtų išjungtas automatiškai, pasirinkite **Off**.

 „Bendrieji nustatymai“ puslapyje 110

Spausdintuvo tvarkyklė nėra tinkamai įdiegta (Windows)

■ Ar spausdinimo metu spausdintuvo piktograma rodoma **Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai) / Printer (Spausdintuvas) / Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)** aplanke?

- Taip
Spausdintuvo tvarkyklė įdiegta. Žr. dalį „Spausdintuvas netinkamai prijungtas prie kompiuterio“ kitame puslapyje.
- Ne
Spausdintuvo tvarkyklė neįdiegta. Įdiekite spausdintuvo tvarkyklę.

■ Ar spausdintuvo prievado nuostatos atitinka spausdintuvo prijungimo prievadą?

Patikrinkite spausdintuvo prievadą.

Spustelėkite **Port (Prievadas)** skirtuką spausdintuvo dialogo lange **Properties (Ypatybės)** ir patikrinkite **Print to following port(s) (Spausdinti per šį (-iuos) prievadą (-us))** išrinktą parinktį.

- USB: **USB xxx** (x žymi prievado numerį), jei naudojate USB jungtį
- Tinklas: teisingas IP adresas, jei naudojate tinklo ryšį

Jei nenurodyta, spausdintuvo tvarkyklė nėra tinkamai įdiegta. Pašalinkite ir iš naujo įdiekite spausdintuvo tvarkyklę.

 „Programinė įranga“ puslapyje 17

Spausdintuvo tvarkyklė nėra tinkamai įdiegta („Mac“)

■ Ar spausdintuvas įtrauktas į spausdintuvų sąrašą?

Spustelėkite „Apple“ meniu — **System Preferences (Sistemos nuostatos) — Printers & Scanners (Spausdintuvai ir skaitytuvai)** (arba **Print & Fax (Spausdinti ir siųsti faksu)**).

Jei spausdintuvo pavadinimas nerodomas, pridėkite spausdintuvą.

Spausdintuvas neturi ryšio su kompiuteriu

■ Ar kabelis yra tinkamai prijungtas?

Patikrinkite, ar sąsajos kabelis saugiai prijungtas prie spausdintuvo prievado ir kompiuterio. Taip pat įsitinkite, kad kabelis nesulaužytas ir nesulenktas. Jei turite atsarginį kabelį, bandykite prijungti jį.

■ Ar sąsajos kabelio specifikacijos atitinka kompiuterio specifikacijas?

Įsitikinkite, ar sąsajos kabelio specifikacija atitinka spausdintuvo ir kompiuterio specifikacijas.

 „Reikalavimai sistemai“ puslapyje 178

Problemų sprendimo priemonė

■ Jei naudojate USB šakotuvą, ar jis naudojamas teisingai?

USB specifikacijoje galimos grandinės iki penkių USB šakotuvų. Tačiau rekomenduojame jungtį spausdintuvą į pirmąjį šakotuvą, prijungtą tiesiai prie kompiuterio. Priklausomai nuo naudojamo šakotuvo, spausdintuvas gali pradėti nestabiliai veikti. Tokiu atveju USB kabelįjunkite tiesiai į kompiuterio USB lizdą.

■ Ar USB šakotuvus tinkamai atpažintas?

Įsitikinkite, ar kompiuteris tinkamai atpažino USB šakotuvą. Jei kompiuteris tinkamai atpažįsta USB šakotuvą, atjunkite visus USB šakotuvus nuo kompiuterio ir prijunkite spausdintuvą tiesiai prie kompiuterio USB lizdo. Kreipkitės į USB šakotuvo gamintoją informacijos apie USB šakotuvo veikimą.

Negalite spausdinti tinklo aplinkoje

■ Ar tinklo nuostatos teisingos?

Dėl tinklo nuostatų kreipkitės į tinklo administratorių.

■ USB kabeliu prijunkite spausdintuvą tiesiogiai prie kompiuterio ir bandykite spausdinti.

Jei galite spausdinti per USB, problemos ieškokite tinklo nuostatose. Kreipkitės į sistemos administratorių arba žr. tinklo sistemos vadovą. Jei negalite spausdinti per USB, žr. atitinkamą šio vartotojo vadovo skyrių.

Įvyko spausdintuvo klaida

■ Peržiūrėkite valdymo skydelyje rodomą pranešimą.

 „Valdymo skydelis“ puslapyje 11

 „Ką daryti, kai rodomas pranešimas“ puslapyje 134

Spausdintuvas nustoja spausdinti

■ Ar spausdinimo eilės būseną yra **Pause (Pauzė)? (Windows)**

Jei sustabdysite spausdinimą arba spausdintuvas nustos spausdinti dėl klaidos, bus nustatyta spausdinimo eilės būseną **Pause (Pauzė)**. Esant šiai būsenai spausdinti negalite.

Dukart spustelėkite spausdintuvo piktogramą aplankė **Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai)**, **Printers (Spausdintuvai)** arba **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**; jei spausdinimas pristabdytas, atidarykite **Printer (Spausdintuvas)** meniu ir panaikinkite **Pause (Pauzė)** žymėjimą.

■ Ar dabartinė spausdintuvo būseną rodo **Paused (Pristabdyta)? („Mac“)**

Atidarykite spausdintuvo būsenos dialogo langą ir patikrinkite, ar spausdinimas yra pristabdytas.

(1) Pasirinkite **System Preferences (Sistemos nuostatos) > Printers & Scanners (Spausdintuvai ir skaitytuvai)** (arba **Print & Fax (Spausdinti ir siųsti faksu) > Open Print Queue (Atidaryti spausdinimo eilę)** iš meniu **Apple**.

(2) Dukart spustelėkite spausdintuvo, kuris yra **Paused (Pristabdyta)** būsenos, piktogramą.

(3) Spustelėkite **Resume Printer (Tęsti spausdinimą)**.

Problemų sprendimo priemonė

Jūsų problema čia nenurodyta

■ Nuspręskite, ar problemą sukėlė spausdintuvo tvarkyklė ar programa. (Windows)

Atlikite bandomąjį spausdinimą, naudodami spausdintuvo tvarkyklę, kad patikrintumėte, ar sąsaja tarp kompiuterio ir spausdintuvo yra tinkama ir ar spausdintuvo tvarkyklės nuostatos tinkamos.

(1) Įsitikinkite, ar spausdintuvas yra įjungtas ir parengties būsenos bei įdėkite A4 ar didesnio formato popieriaus.

(2) Atidarykite **Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai)**, **Printers (Spausdintuvai)** arba **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)** aplanką.


(3) Dešiniu pelės klavišu spustelėkite reikiamo spausdintuvo piktogramą ir pasirinkite **Properties (Ypatybės)**.

(4) Properties (Ypatybės) dialogo lange pasirinkite **General (Bendra)** skirtuką ir spustelėkite **Print Test Page (Spausdinti bandomąjį puslapį)**.

Po kurio laiko spausdintuvas pradės spausdinti bandomąjį puslapį.

Jei bandomasis puslapis išspausdintas teisingai, sąsaja tarp spausdintuvo ir kompiuterio yra tinkama. Pereikite prie kito skyriaus.

Jei bandomasis puslapis išspausdintas netinkamai, dar kartą patikrinkite anksčiau nurodytus elementus.

 „Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia)“ puslapyje 137

Bandomajame puslapyje nurodyta spausdintuvo versija yra Windows vidinės tvarkyklės versija. Ji skiriasi nuo jūsų įdiegtos „Epson“ spausdintuvo tvarkyklės versijos.

Spausdintuvas skleidžia spausdinimo garsus, bet spausdinimas nevyksta

Spausdinimo galvutė juda, bet niekas nespausdinama

■ Patikrinkite spausdintuvo veikimą.

Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą. Kadangi išspausdinti purkštukų patikrinimo raštą galima neprijungus prie kompiuterio, galite patikrinti spausdintuvo veikimą ir spausdinimo būseną.

 „Spausdinti purkštukų patikrinimo raštą“ puslapyje 119

Jei purkštukų patikrinimo raštas išspausdintas netinkamai, žr. kitą dalį.

■ Ar valdymo skydelio ekrane rodomas pranešimas Motor Self Adjustment?

Spausdintuvas reguliuoja vidinį variklį. Palaukite neišjungdami spausdintuvo.

Purkštukų patikrinimo raštas išspausdintas netinkamai

■ Atlikite galvutės valymą.

Purkštukai gali būti užsikimšę. Atlikę galvutės valymą, dar kartą išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą.

 „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 121

■ Ar spausdintuvas buvo ilgą laiką paliktas nenaudojamas?

Jeigu ilgą laiką nenaudojote spausdintuvo, purkštukai galėjo išdžiūti ir užsikimšti.

Problemų sprendimo priemonė

Spaudiniai ne tokie, kokių tikėjotės

Spausdinimo kokybė prasta, netolygi, spaudiniai per šviesūs ar per tamsūs

■ Ar spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę?

Jei purkštukai užsikimšę, kai kurie iš jų neišpurškia rašalo ir spausdinimo kokybė pablogėja. Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą.

 „Spaus. galvutės purkšt. tikrini.“ puslapyje 119

■ Ar buvo atliktas Print Head Alignment?

Naudojant dvikryptį spausdinimą spausdinimo galvutės spausdina judėdamos į kairę ir į dešinę. Jei spausdinimo galvutė netinkamai išlygiuota, linijos ir tarpai taip pat gali būti nesulygiuoti. Jei dvikrypčio spausdinimo metu vertikalios linijos nesutampa, atlikite Print Head Alignment.

 „Spausdinimo galvučių išlygiavimas“ puslapyje 123

■ Ar naudojate originalią „Epson“ rašalo kasetę?

Kuriant šį spausdintuvą numatyta, kad bus naudojamos „Epson“ rašalo kasetės. Jei naudosite ne „Epson“ rašalo kasetes, spaudiniai gali būti blankūs arba išspausdinto vaizdo spalvos gali pakisti, nes likusio rašalo kiekis nebus tinkamai aptinkamas. Naudokite tinkamas rašalo kasetes.

■ Ar naudojate seną rašalo kasetę?

Naudojant seną rašalo kasetę, spausdinimo kokybė pablogėja. Pakeiskite seną rašalo kasetę nauja. Rekomenduojame sunaudoti rašalo kasetę iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant pakuotės (per šešis mėnesius po įdėjimo į spausdintuvą).

■ Ar purtėte rašalo kasetes?

Šio spausdintuvo rašalo kasetėse naudojamas pigmentinis rašalas. Stipriai papurtykite rašalo kasetes prieš dėdami į spausdintuvą.

 „Rašalo kasečių pakeitimas“ puslapyje 127

■ Ar Media Type (Laikmenos tipas) nustatymai yra teisingi?

Spausdinimo kokybė pablogėja, jei **Media Type (Laikmenos tipas)** pasirinkta nuostata Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) ekrane (Windows) arba „Spausdinti“ ekrane („Mac OS X“) priskirta nuostata spausdintuvo tvarkyklėje nesutampa su į spausdintuvą įdėtų popierių. Patikrinkite, ar spausdinimo medžiagos tipo nuostata atitinka į spausdintuvą įdėtų popierių.

■ Ar pasirinkote žemą spausdinimo kokybę (pvz., Speed (Greitis))?

Jei **Print Quality (Spausdinimo kokybė) > Quality Options** nustatytiems parinktiems pirmumas suteikiamas greičiui, spausdinimo kokybė nukentės dėl spausdinimo greičio. Norėdami pagerinti spausdinimo kokybę, pasirinkite tokias **Resolution (Skiriamoji geba)** parinktis, kurios pirmenybę teikia kokybei.

■ Ar įjungtas spalvų tvarkymas?

Įjunkite spalvų tvarkymą.

 „Spalvų tvarkymas spausdinant“ puslapyje 97

■ Ar lyginote spausdinimo rezultatą su vaizdu ekrane?

Kadangi monitoriai ir spausdintuvai spalvas išgauna skirtingai, spausdintos spalvos ne visada idealiai atitiks spalvas ekrane.

■ Ar spausdinimo metu atidarėte spausdintuvo dangtį?

Jei spausdinimo metu atidaromas spausdintuvo dangtis, spausdinimo galvutė staiga sustoja ir atsiranda spalvų netolygumas. Neatidarykite spausdintuvo dangčio spausdinimo metu.

■ Ar Ink is low. rodomas valdymo skydelyje?

Jei liko mažai rašalo, spausdinimo kokybė gali pablogėti. Rekomenduojame pakeisti rašalo kasetę nauja. Jei pakeitę rašalo kasetę pastebėjote spalvų skirtumą, pabandykite kelis kartus atlikti galvutės valymą.

Problemų sprendimo priemonė

■ Ar spausdinate High Speed (Dideliu greičiu) ant prekyboje prieinamo popieriaus?

Jei pasirinkote Custom Paper **Paper Type** parinktyje ir atspausdintoje medžiagoje spalvos yra netolygios, išbandykite šiuos veiksmus.

- ❑ Jei neužregistravote prekyboje prieinamo popieriaus nustatymų
Žiūrėkite čia, kad užregistruotumėte nustatymus.
[„Prieš spausdinant ant komercinio popieriaus“ puslapyje 173](#)
- ❑ Jei užregistravote prekyboje prieinamo popieriaus nustatymus
Atlikti vienkryptį spausdinimą. Sekite žemiau išvardytus žingsnius, kad išvalytumėte langelį **High Speed (Dideliu greičiu)** spausdinimui spausdintuvo tvarkyklėje.
Windows: Main (Pagrindinis) ekrane pasirinkite **Quality Options** meniu **Print Quality (Spausdinimo kokybė)**.
„Mac“: iš sąrašo pasirinkite **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)**, tada pasirinkite skirtuką **Advanced Color Settings**.

Spalvos nėra visiškai tokios pačios, kaip kitame spausdintuve

■ Spalvos skiriasi priklausomai nuo kiekvieno tipo spausdintuvų charakteristikų.

Kadangi rašalai, spausdintuvų tvarkyklės ir jų profiliai kuriami konkrečiam spausdintuvo modeliui, todėl skirtingo modelio spausdintuvu spausdinamos spalvos nėra visiškai tokios pačios.

Galite gauti panašias spalvas, spausdintuvo tvarkyklėje nustatę tą patį spalvų koregavimo metodą ar gamos nuostatas.

[„Spalvų tvarkymas spausdinant“ puslapyje 97](#)

Norėdami tiksliai sulgyinti spalvas, naudokite spalvų matavimo įrenginį ir atlikite spalvų tvarkymą.

Spaudinys netinkamai išdėstytas medžiagoje

■ Ar nurodėte spausdinimo sritį?

Patikrinkite spausdinimo sritį programos ir spausdintuvo nuostatose.

■ Ar Page Size nustatyta tinkama parinktis?

Jei spausdintuvo tvarkyklėje **Page Size** arba **Paper Size (Popieriaus dydis)** nustatyta parinktis neatitinka spausdintuve įdėto popieriaus, spaudinys gali būti netinkamoje padėtyje arba dalis duomenų bus atspausdinta už popieriaus kraštų. Tokiu atveju patikrinkite spausdinimo nuostatas.

■ Ar popierius kreivas?

Jei meniu Printer Settings **Detect Paper Meandering** pasirinktas **Off**, spausdinimas bus tęsiamas, net jei popierius bus pasviręs, todėl duomenys bus atspausdinti ant popieriaus. Meniu Printer Settings pasirinkite **On**, kai nustatysite **Detect Paper Meandering**.

[„Popieriaus nustatymas“ puslapyje 104](#)

■ Ar spausdinami duomenys telpa popieriaus plotyje?

Nors įprastomis aplinkybėmis spausdinimas sustabdomas, jei spausdinamas vaizdas yra platesnis nei popierius, spausdintuvas gali spausdinti už popieriaus ribų, kai meniu Printer Settings pasirinkta **Off** ties **Paper Size Check**. Pakeiskite nustatymą į **On**.

[„Popieriaus nustatymas“ puslapyje 104](#)

■ Ar nepakanka ritininio popieriaus paraštės?

Jei **Roll Paper Margin** pasirinkta reikšmė iš Paper meniu yra platesnė už programoje nustatytas paraštes, prioritetas bus suteikiamas **Roll Paper Margin** nustatytai reikšmei. Pavyzdžiui, spausdintuvo Paper meniu pasirinkus palikti 15 mm paraštės lapo kairėje ir dešinėje ir dokumentu užpildžius lapą, 15 mm lapo kairėje ir dešinėje nebus spausdinama.

[„Spausdinimo sritis“ puslapyje 49](#)

Vertikalios linijos yra nesulygiuotos

■ Ar spausdinimo galvutė neišlygiuota? (naudojant dvikryptį spausdinimą)

Naudojant dvikryptį spausdinimą spausdinimo galvutės spausdina judėdamos į kairę ir į dešinę. Jei spausdinimo galvutė netinkamai išlygiuota, linijos ir tarpai taip pat gali būti nesulygiuoti. Jei vertikalios linijos nesutampa su dvikryptiu spausdinimu, atlikite Print Head Alignment.

[„Spausdinimo galvučių išlygiavimas“ puslapyje 123](#)

Problemų sprendimo priemonė

Spausdinamas paviršius subraižytas arba suteptas

■ Ar popierius per storas arba per plonas?

Patikrinkite, ar esamos specifikacijos popierius yra suderinamas su šiuo spausdintuvu.

 „Palaikoma spausdinimo medžiaga“ puslapyje 161

Jeį naudojate kitų gamintojų popierių ar RIP programinę įrangą, informacijos apie spausdinimo medžiagų tipus ir atitinkamas spausdinimo nuostatas rasite prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje, teiraukitės popieriaus tiekėjo arba RIP kūrėjo.

■ Ar popierius suglamžytas ar sulankstytas?

Nenaudokite seno ar sulankstyto popieriaus. Visomet naudokite naują popierių.

■ Ar popierius banguotas arba susiraitęs?

Jeį popierius banguojasi ar susiraito dėl temperatūros ar drėgmės pasikeitimų, popierius gali būti apdriskęs.

Patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

- Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą.
- Nenaudokite banguoto ar susiraičiusio popieriaus.
Ritiniui: nukirpkite banguotas ar susiraičiusias vietas ir iš naujo įdėkite popierių. Nukirptiems lapams: naudokite naują popierių.

■ Ar spausdinimo galvutė braižo spausdintą paviršių?

Jeį popieriaus paviršius subraižytas, pasirinkite parinktį **Platen Gap** tarp **Wide** ir **Widest**.

 „Popieriaus nustatymas“ puslapyje 104

■ Ar spausdinimo galvutė braižo popieriaus kraštą?

Paper menu pasirinkite **Top 45mm/Bottom 15mm** kaip **Roll Paper Setup — Roll Paper Margin**.

 „Popieriaus nustatymas“ puslapyje 104

■ Ar spausdinimo galvutė braižo vėliausiai paduodamą popieriaus kraštą?

Priklausomai nuo popieriaus, popieriaus naudojimo, laikymo sąlygų ir spausdinamų duomenų spausdinimo metu gali būti braižomas vėliausiai paduodamas popieriaus kraštas.

Sukurkite duomenis su platesne apatine parašte.

Jeį situacija nepagerėja, spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite **Paper Edge Quality** ir tada spausdinkite.

■ Ar spausdinimo galvutė braižo kairįjį / dešinįjį popieriaus kraštą?

Priklausomai nuo popieriaus, popieriaus naudojimo, laikymo sąlygų ir spausdinamų duomenų spausdinimo metu gali būti braižomas kairysis / dešinysis popieriaus kraštas.

Sukurkite duomenis su platesne kairiąja / dešiniąja parašte.

Jeį situacija nepagerėja, spausdintuvo tvarkyklėje ar programoje, kurią naudojate spausdinimui, pasukite duomenis 90°.

■ Ar spausdinant kelis lapus automatinis pjovimas yra nustatytas ties „Išjungta“?

Jeį po kiekvieno puslapio popierius nenukerpamas, sritis tarp puslapių gali būti apspursi. Parinktyje „Pasirinktinis popieriaus nustatymas“ nustatykite **Margin Per Page** iki **65mm**.

■ Ar spausdintuvo vidus išsitemęs?

Reikia valyti ritinius. Nuvalykite ritinius tiekdami ir išstumdami popierių.

■ Išvalykite aplink spausdintuvo galvutę.

Jeį spaudiniai yra sutepti net išbandžius anksčiau išvardytas priemones, žr. žemiau apie valymą aplink spausdintuvo galvutę, dangtelius ir valytuvus.

■ Padidinkite apatinę paraštę.

Priklausomai nuo popieriaus naudojimo, laikymo sąlygų ir spausdinamų duomenų spausdinimo metu gali būti braižomas apatinis popieriaus kraštas. Tokiu atveju geriausia kurti duomenis su didesne apatine parašte.

Problemų sprendimo priemonė

■ Ar reikia išvalyti spausdintuvo vidų?

Reikia valyti ritinius. Nuvalykite ritinius tiekdami ir išstumdami popierius.

☞ „Vidaus valymas“ puslapyje 132

■ Pabandykite valyti aplink spausdinimo galvutę ir dangtelius.

Jei spausdinimo paviršius yra nešvarus, net ir atlikus prieš tai aprašytas priemones, atlikite toliau nurodytus valymo veiksmus norint išvalyti aplink spausdinimo galvutę, dangtelius ir valytuvus.

☞ „Valymas aplink spausdinimo galvutę ir dangtelius“ puslapyje 143

Valymas aplink spausdinimo galvutę ir dangtelius



Jei spausdinimo galvutės užsikimšimo negalima pašalinti naudojant automatinį valymą, nuvalykite spausdinimo galvutę ir sritį aplink dangtelius.

⚠ Perspėjimas:


- ❑ Niekada nelieskite jokių kitų dalių ar grandinės plokščių, išskyrus tas, kurias reikia išvalyti. Darant priešingai gali sutrikti spausdintuvo veikla arba pablogėti spausdinimo kokybė.
- ❑ Visada naudokite naujas valymo lazdeles. Pakartotinai naudojant jau panaudotą valymo lazdelę, spausdintuvas gali būti užterštas.
- ❑ Nelieskite valymo lazdelės galiuko rankomis. Sebumas gali prilipti prie jo, sumažindamas valymo efektą.
- ❑ Prieš pradėdami darbą, palieskite metalinį objektą, kad išsikrautų statinė elektra.
- ❑ Nevalykite dangtelių organiniu tirpikliu, pavyzdžiui, alkoholiu. Tai darydami galite sugadinti spausdinimo galvutę.
- ❑ Nejudinkite spausdintuvo galvutės ranka. Tai darydami galite sugadinti spausdintuvą.
- ❑ Jei į spausdintuvą įdėtas popierius, rekomenduojame jį išimti prieš pradėdami darbą.

Spausdinimo galvutės valymas


- 1 Spausdintuvo valdymo skydelyje palieskite **Maintenance — Cleaning the Maintenance Parts**.
- 2 Palieskite **Wiping the Print Head**. Spausdinimo galvutę pasislenka į valymo padėtį. Palaukite, kol spausdinimo galvutė nustos judėti.
- 3 Nuimkite galinį priežiūros dangtį.

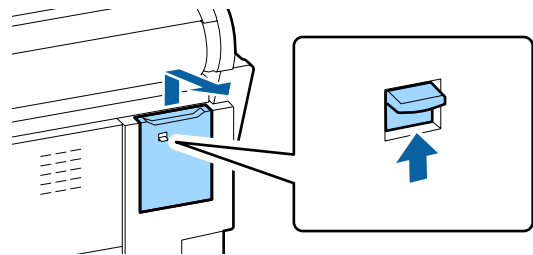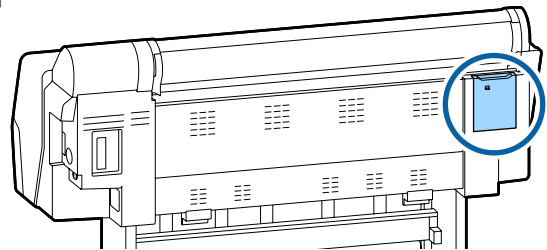

- 4 Šluostymui rodyklių nurodytomis kryptimis naudokite valymo lazdelę, kad pašalintumėte rašalą, pūkus ar šiukšles.

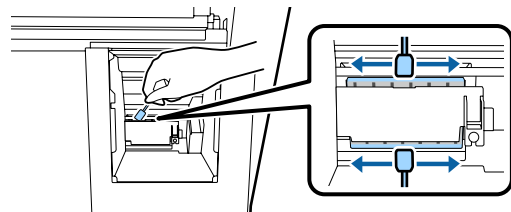

- 5 Pakeiskite galinį priežiūros dangtį.

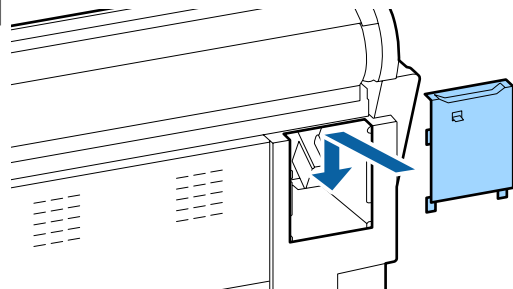


Problemų sprendimo priemonė


- 6** Spauskite OK mygtuką spausdintuvo valdymo skydelyje. Spausdinimo galvutė grįžta į pradinę padėtį.

Valymas aplink dangtelius


- 1** Spausdintuvo valdymo skydelyje palieskite **Maintenance — Cleaning the Maintenance Parts**.
- 2** Palieskite **Wiping around the Cap**. Spausdinimo galvutė pasislenka į valymo padėtį.
- 3** Atidarykite rašalo dangtelį dešinėje.

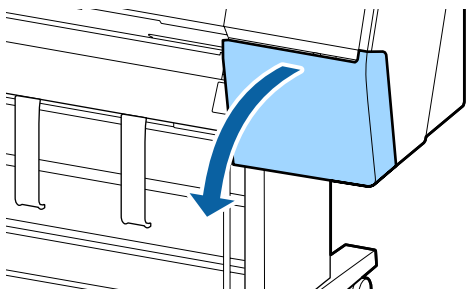

- 4** Nuimkite priekinį priežiūros dangtį.

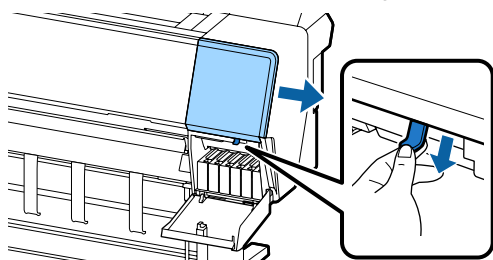

- 5** Atidarykite priekinį dangtį.

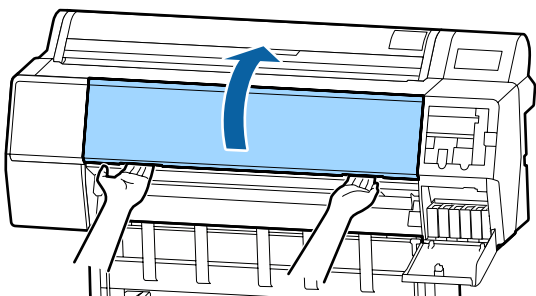


- 6** Naudodami naują valymo lazdelę, nuvalykite nešvarumus nuo džiūstančių dangtelių.


- (1) Laikykite valymo pagaliuką taip, kad jis būtų vertikalus, ir nuvalykite visų džiūstančių dangtelių vidinius plotus.

! Svarbu.

Pincetais ar valymo lazdelėmis per stipriai nespauskite dangtelio kraštų ar aplink dangtelį. Tai darant dalys gali deformuotis ir užkirsti kelią tinkamam dangtelio veikimui.

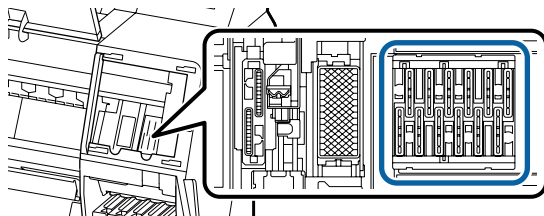


- (2) Laikykite valymo pagaliuką taip, kad jis būtų vertikalus, ir nuvalykite visų džiūstančių dangtelių išorinius plotus.

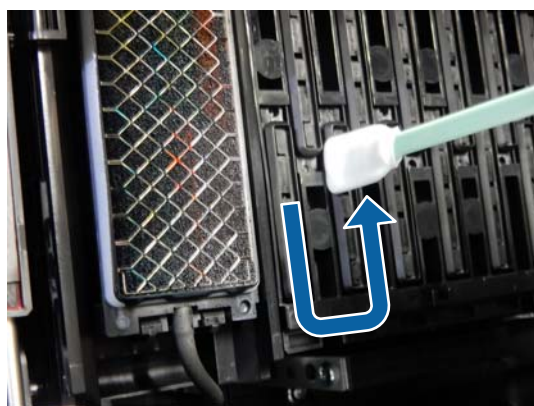


- (3) Išlyginkite valymo lazdelę ir nuvalykite visus džiūstančių dangtelių kraštus.


Problemų sprendimo priemonė

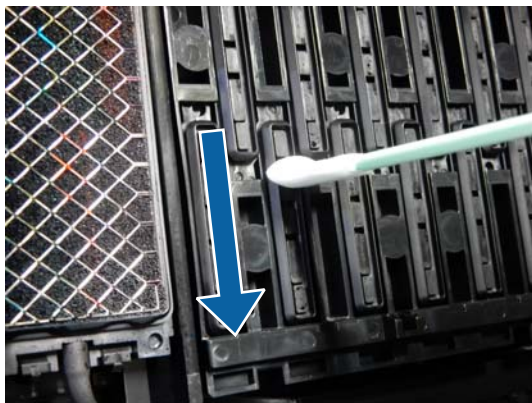

- (4) Laikykite valymo lazdelę taip, kad ji būtų vertikali, ir nuvalykite kreipiklius.

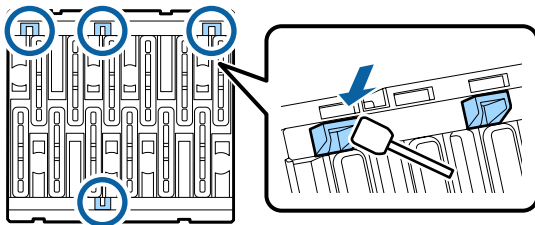


- (5) Jei dangteliuose yra pūkų ar dulkių, nuimkite juos valymo lazdelės galiuku arba pincetu.

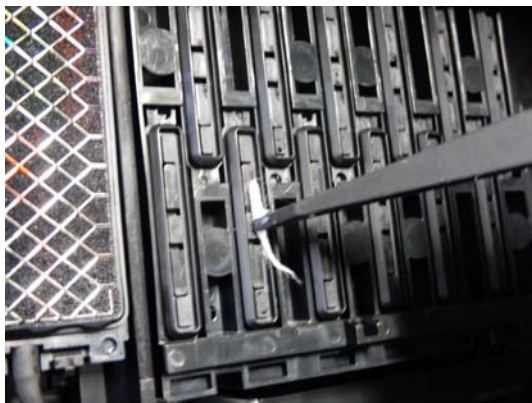


7 Norėdami nuvalyti nešvarumus nuo valytuvų (x 3), naudokite naują valymo lazdelę.


- (1) Nuvalykite nešvarumus nuo priekinio valytuvo išorinių kraštų (dvi dalys).

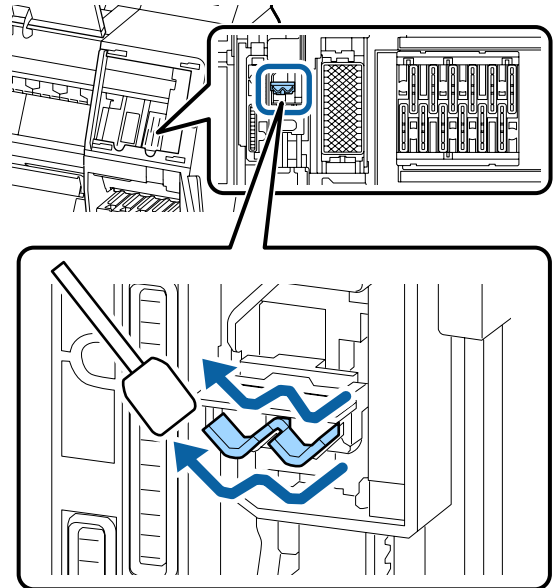

- (2) Nuvalykite nešvarumus nuo galinio valytuvo išorinių kraštų (viena dalis).

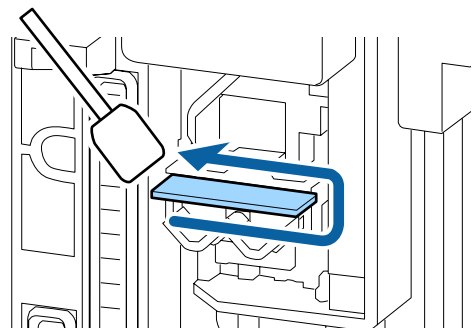


- (3) Nuvalykite nešvarumus nuo viršutinio galinio valytuvo krašto (trys dalys).

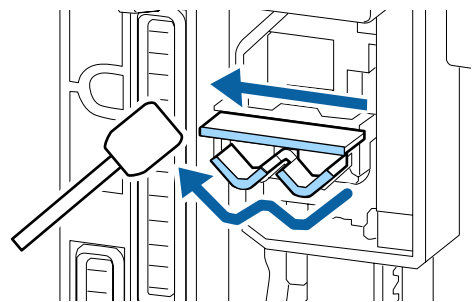



8 Naudodami naują valymo lazdelę, nuvalykite nešvarumus nuo siurbtukų.

- (1) Laikykite valymo pagaliuką taip, kad jis būtų vertikalus, ir nuvalykite visų siurbimo dangtelių išorinius plotus.


Problemų sprendimo priemonė

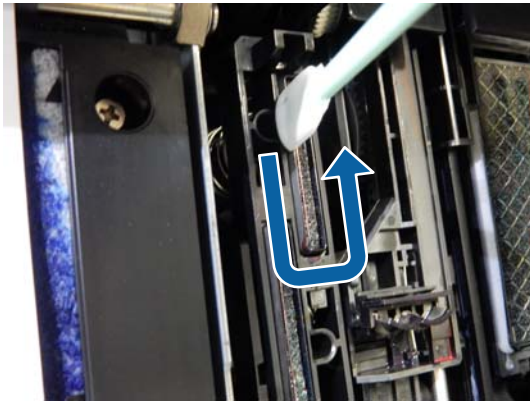


- (2) Išlyginkite valymo pagaliuką ir nuvalykite visus siurbimo dangtelių kraštus.

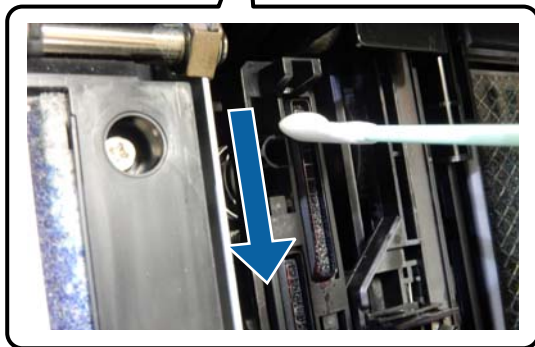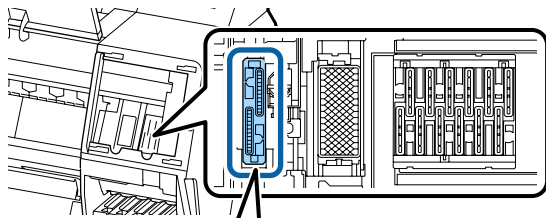

- (3) Laikykite valymo lazdelę taip, kad ji būtų vertikali, ir nuvalykite kreipiklius.

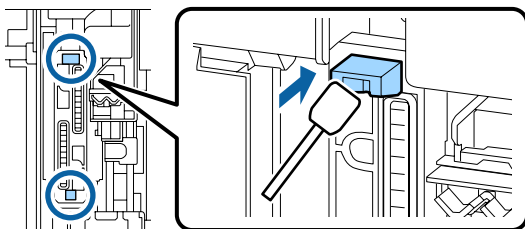

- (4) Jei dangteliuose yra pūkų ar dulkių, nuimkite juos valymo lazdelės galiuku arba pincetu.

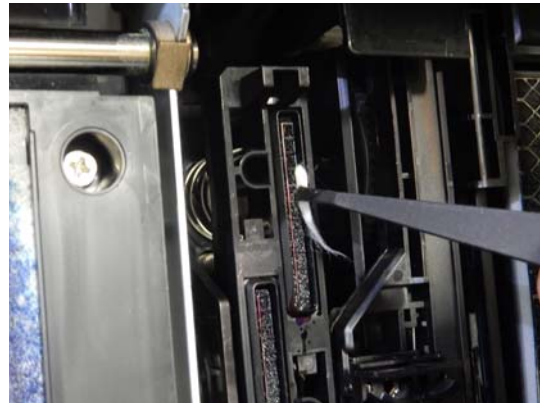

- 9 Uždarykite priekinį dangtį.
- 10 Pritvirtinkite priekinį priežiūros dangtį, ir tada uždarykite rašalo dangtį dešinėje.
- 11 Spauskite OK mygtuką spausdintuvo valdymo skydelyje. Spausdinimo galvutė grįžta į pradinę padėtį.
- Valymas atliekamas automatiškai, jei spausdinimo galvutė yra užsikimšusi.

Popierius sulamdytas

■ Ar naudojate spausdintuvą esant įprastai kambario temperatūrai?

Specialią „Epson“ spausdinimo medžiagą reikia naudoti normalioje kambario temperatūroje (temperatūra: nuo 15 iki 25 °C, drėgmė: nuo 40 iki 60 %). Informacijos apie popierių, pvz., kitų gamintojų ploną popierių, su kuriuo reikia elgtis ypatingai, rasite prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje.

■ Ar naudodami ne ypatingąsias „Epson“ spausdinimo medžiagas sukonfigūravote popieriaus nuostatas?

Naudodami ne ypatingąsias „Epson“ spausdinimo medžiagas, prieš spausdindami, sukonfigūruokite popieriaus charakteristikas (pasirinktinį popierių).

 „Prieš spausdinant ant komercinio popieriaus“ puslapyje 173

Problemų sprendimo priemonė

Galinė spausdinamo popieriaus pusė yra sutepta

■ Nustatykite On Paper Size Check nustatymų meniu.

Nors įprastai spausdinimas sustabdomas, kai spausdinamas vaizdas yra platesnis už popierių, jei **Off** pasirinkta parinkčiai **Paper Size Check** iš meniu Printer Settings, spausdintuvas gali spausdinti už popieriaus kraštų, todėl spausdinimo proceso metu į spausdintuvo vidų gali patekti rašalo. To galima išvengti, pakeitus parinktį į **On**.

 „Popieriaus nustatymas“ puslapyje 104


 „Vidaus valymas“ puslapyje 132

■ Ar rašalas išdžiūvo spausdintame paviršiuje?

Priklausomai nuo spausdinimo tankio ar spausdinimo medžiagos tipo gali praeiti šiek tiek laiko, kol rašalas išdžius. Nedėkite popieriaus į krūvą, kol išspausdintas paviršius neišdžiūvo.


Taip pat jei spausdintuvo tvarkyklės ekrane **Paper Configuration** nustatysite nuostatą **Drying Time per Head Pass (Puslapio džiovavimo laikas vienam galvutės praėjimui)**, galite sustabdyti operacijas po spausdinimo (popieriaus išmetimą ir atplovimą) ir palaukti, kol rašalas išdžius. Išsamesnės informacijos apie Paper Configuration dialogo langą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

■ Pabandykite išvalyti spausdinimo plokštelę ir išorinius pagalvėlių kraštus spausdinimui be paraščių, ir, jei reikia, pakeiskite pagalvėles spausdinimui be paraščių.

 „Pagalvėlių ir išorinių pagalvėlių kraštų valymas spausdinant be paraščių“ puslapyje 147

 „Pagalvėlių, skirtų spausdinti be paraščių, keitimas“ puslapyje 148

① Norėdami spausdinti be paraščių, išvalykite pagalvėles ir išorinius pagalvėlių kraštus.

 „Pagalvėlių ir išorinių pagalvėlių kraštų valymas spausdinant be paraščių“ puslapyje 147



Iš karto po valymo vėl atsiranda nešvarumų ant popieriaus nugarėlės.

② Pakeiskite spausdinimo be paraščių pagalvėles.

 „Pagalvėlių, skirtų spausdinti be paraščių, keitimas“ puslapyje 148

! Svarbu.


Tęsdami spausdinimą be paraščių su popieriaus dalelėmis ir dulkelėmis, prilipusiomis prie spausdinimo plokštelės ir spausdinimo pagalvėlių, galite sugadinti spausdinimo galvutę arba gali užsikimšti purkštukai.

Pagalvėlių ir išorinių pagalvėlių kraštų valymas spausdinant be paraščių

1 Įsitikinkite, ar spausdintuvas yra išjungtas ir išsijungė ekranas, tuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš lizdo.

2 Trumpam palikite spausdintuvą.

3 Atidarykite priekinį dangtį.

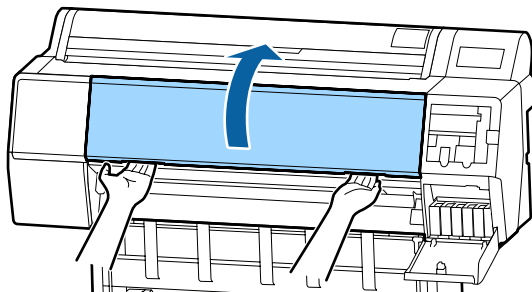


4 Nuvalykite plokštelę šalia nugarėlės, kur yra nešvarumų. Dulkes ir nešvarumus nuvalykite minkštu skudurėliu.

Kruopščiai nušluostykite plotą, parodytą mėlyna spalva iliustracijoje žemiau. Norėdami išvengti purvo pasklidimo, valykite nuo viršaus į apačią. Jeigu spausdintuvas yra smarkiai suteptas, sudrėkinkite šluostę vandeniu su trupučiu neutralios valymo priemonės, tada gerai išgręžkite šluostę ir nuvalykite ją spausdintuvo paviršiu. Tada nusauskite spausdintuvo vidų sausa, minkšta šluoste.


Problemų sprendimo priemonė

! Svarbu.


Valydami nelieskite ritinėlių, spausdinimo be paraščių pagalvėlių ar rašalo vamzdelių, parodytų pilka spalva iliustracijoje. Tai padarius, gali atsirasti gedimų arba užsiteršti spaudiniai.

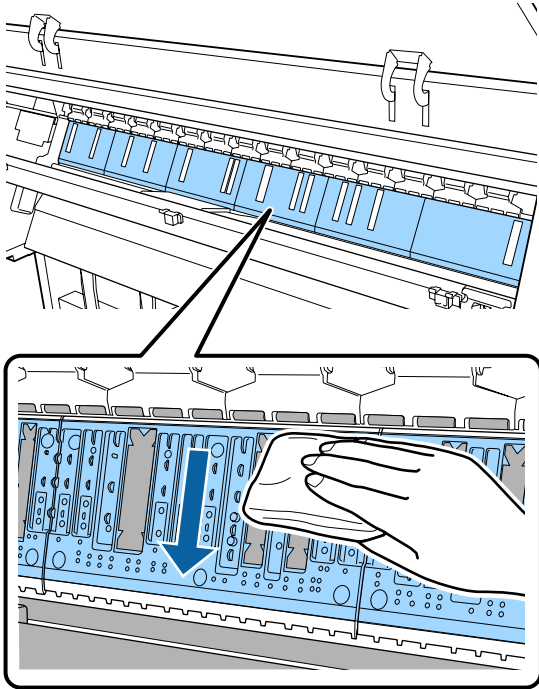

- 5** Jei bet kurios popieriaus dalelės (panašios į baltus miltelius) susikauptė skylutėse, parodytose žemiau esančioje iliustracijoje, naudodami smailų daiktą, pavyzdžiui, dantų krapštuką, jas išstumkite.

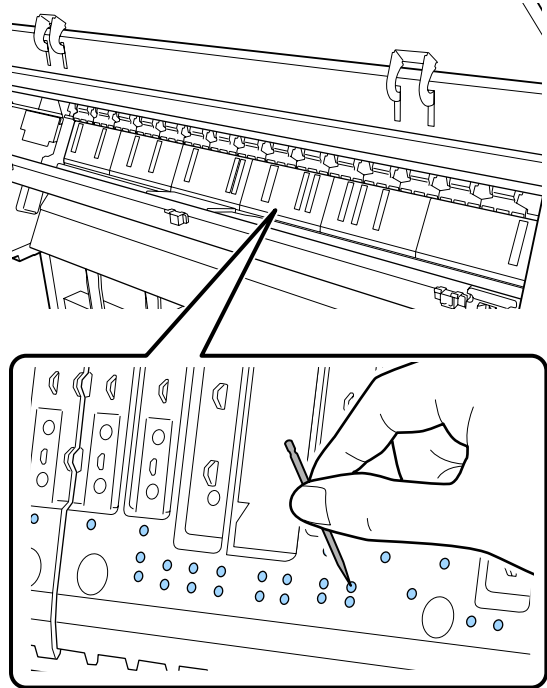

- 6** Popieriaus daleles ir dulkes aplink išorinius kraštus pašalinkite su prekyboje esančiu medvilniniu tamponu, kaip parodyta žemiau.

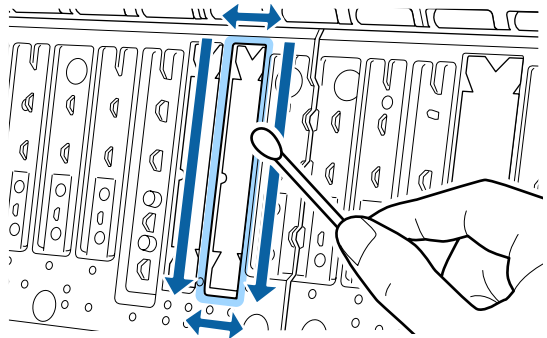

Jei popieriaus nugarėlė užsiteršia iškart po valymo, pakeiskite spausdinimo be paraščių pagalvėles.

Pagalvėlių, skirtų spausdinti be paraščių, keitimas

Įsigykite šio spausdintuvo spausdinimo elementų be paraščių rinkinį ir pakeiskite spausdinimo be paraščių pagalvėles.

 „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 157


Problemų sprendimo priemonė

Kai keičiate spausdinimo be paraščių pagalvėles, pakeiskite tik tas, kurios užteršia popieriaus nugarėlę. Norint spausdinti be paraščių, nereikia pakeisti visų pagalvėlių.

1 Įsitikinkite, ar spausdintuvas yra išjungtas ir išsijungė ekranas, tuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš lizdo.


2 Trumpam palikite spausdintuvą.

3 Atidarykite priekinį dangtį.

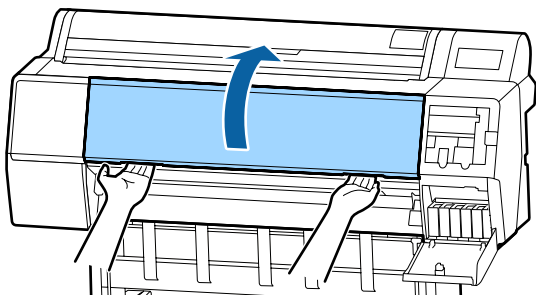


4 Paruoškite atsargines pagalvėles spausdinimui be paraščių.

Yra trijų tipų pagalvėlės spausdinimui be paraščių. Pagalvėlės tipas priklauso nuo to, kur pagalvėlės yra įdiegtos spausdinimo be paraščių metu. Apie diegimo vietas skaitykite toliau.


 „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 157

5 Pincetu ištraukite spausdinimo be paraščių pagalvėles, esančias tose vietose, kur yra nešvarumų.

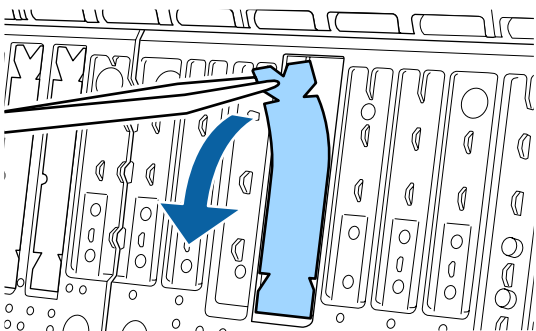


6 Valymo lazdelėmis nuvalykite visą rašalą, susikaupusį šiose trijose vietose:


apačia,

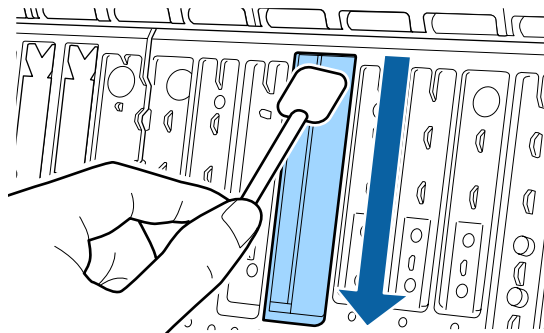

centro griovelis,

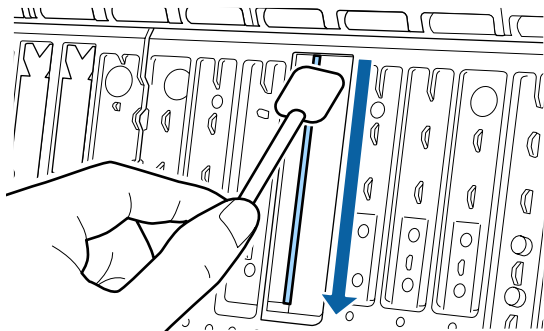

kraštai.

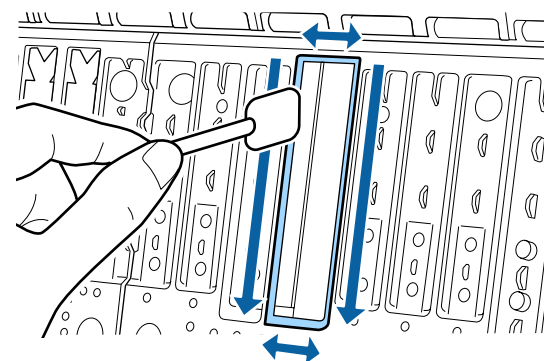

7 Sulenkite naują pagalvėlę spausdinimui be paraščių.


Lenkimo būdas skiriasi priklausomai nuo montavimo vietos. Apie diegimo vietas skaitykite toliau.

 „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 157


 **Svarbu.**

Nelenkite naujų pagalvėlių spausdinimui be paraščių kitoje, nei nurodyta vietoje.


Problemų sprendimo priemonė

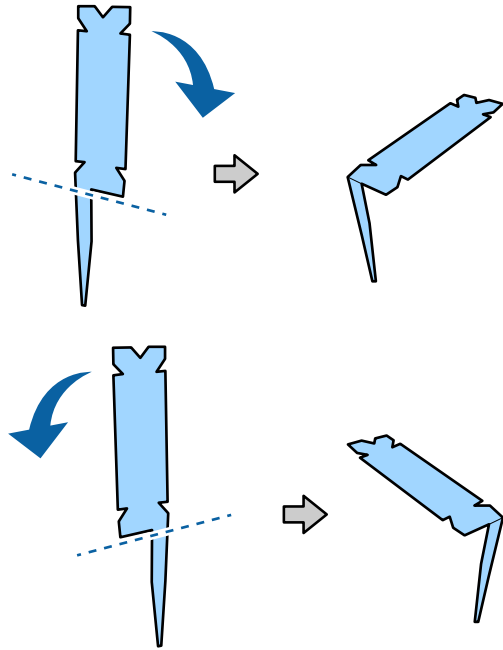


8 Į angą pilnai įstatykite pagalvėlės koją spausdinimui be paraščių.

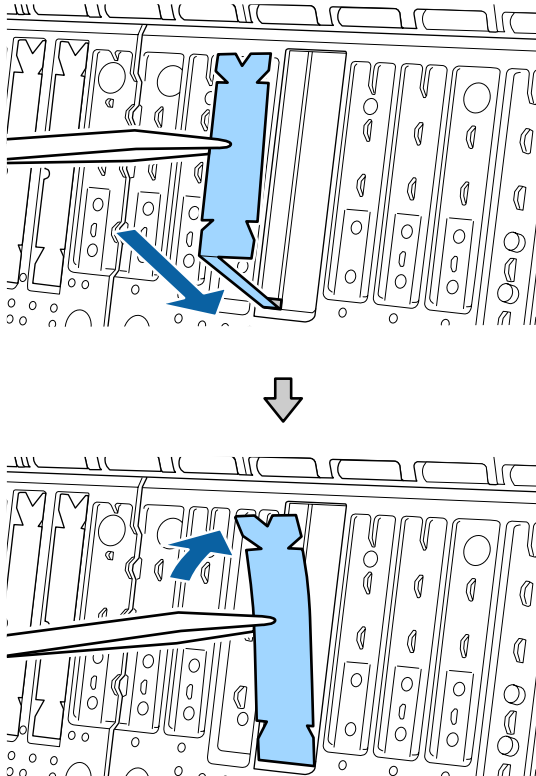

9 Prispauskite pagalvėlę spausdinimui be paraščių į jos skyrių.

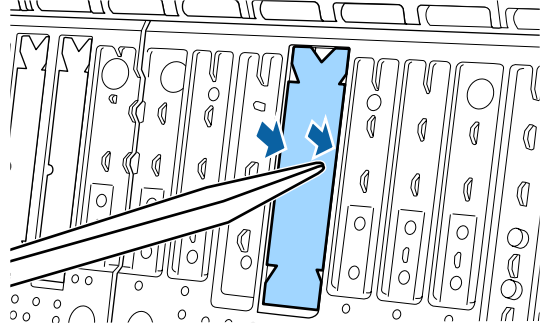


10 Švelniai prispauskite pagalvėlę spausdinimui be paraščių, kol ji gerai užsifiksuos vietoje.

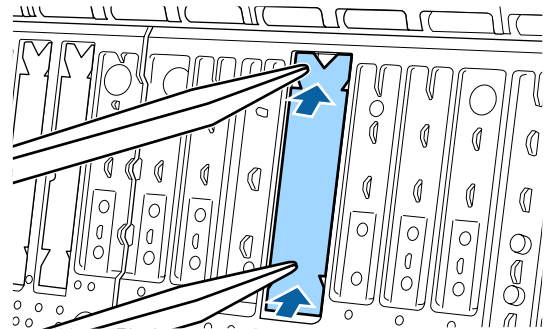

! Svarbu.

Įsitikinkite, kad nė viena pagalvėlės, skirtos spausdinti be paraščių, dalis yra aukštesnė už aplinkos paviršių.

Jei kuri nors pagalvėlės dalis yra aukštesnė už aplinkos paviršių, ji trinsis į spausdinimo galvutę ir gali sukelti spausdintuvo gedimą.

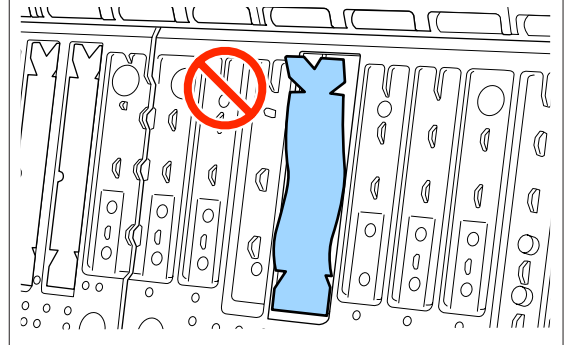

Jei norite laikyti nenaudojamas naujas pagalvėles spausdinimui be paraščių, įdėkite jas į maišelį ir jį užsekite.

Problemų sprendimo priemonė

Išpurškama per daug rašalo

■ Ar Media Type (Laikmenos tipas) nustatymai yra teisingi?

Įsitikinkite, ar spausdintuvo tvarkyklės **Media Type (Laikmenos tipas)** nustatymai atitinka naudojamą popierių. Išpurškiamas rašalo kiekis kontroliuojamas pagal spausdinimo medžiagos tipą. Jei nuostatos neatitinka įdėto popieriaus, gali būti išpurškama per daug rašalo.

■ Ar teisingas nustatymas Color Density?

Sumažinkite rašalo tankį spausdintuvo tvarkyklės lange **Paper Configuration**. Spausdintuvas gali išpurškėti per daug rašalo kai kurių tipų popieriui. Išsamesnės informacijos apie Paper Configuration dialogo langą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

■ Ar spausdinate ant kopijavimo popieriaus?

Jei naudojama per daug rašalo, kai spausdinama **B&W** ant kopijavimo popieriaus, geresnių rezultatų pasieksite pasirinkę mažesnę spausdinimo tankį **Paper Configuration** dialogo lange.

Spausdinant be paraščių lieka paraštės

■ Ar teisingos spausdinamų duomenų nuostatos taikomojoje programoje?

Įsitikinkite, ar popieriaus nuostatos programoje ir spausdintuvo tvarkyklėje yra teisingos.

 „Spausdinimas be paraščių“ puslapyje 72

■ Ar popieriaus nuostatos teisingos?

Įsitikinkite, kad spausdintuvo popieriaus nuostatos atitinka naudojamą popierių.

■ Ar pakeitėte padidinimo kiekį?

Pakoreguokite padidinimo kiekį spausdinimui be paraščių. Jei nustatysite padidinimo parinktį ties **Min (Min.)**, gali atsirasti paraštės.

 „Spausdinimas be paraščių“ puslapyje 72

■ Ar popierius saugomas teisingai?

Netinkamai saugomas popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, todėl net ir nustačius spausdinimą be paraščių atsirastų paraštės. Išsamesnės informacijos apie laikymo būdą rasite prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje.

■ Ar naudojate popierių, kuris palaiko spausdinimą be paraščių?

Spausdinimui be paraščių neskirtas popierius spausdinant gali išsiplėsti arba susitraukti, todėl paraštės liks net ir nustačius spausdinimą be paraščių. Rekomenduojame naudoti spausdinimui be paraščių skirtą popierių.

■ Bandykite sureguliuoti pjaustytuvą.

Jei spausdinant be paraščių ant ritininio popieriaus lieka paraštės viršuje ir apačioje, bandykite atlikti operaciją **Adjust Cut Position**. Tai gali sumažinti paraštes.

 „Ritininio popieriaus atpvovimas“ puslapyje 26

Tiekimo ar išėmimo problemos

Nepavyksta tiekti arba išimti popieriaus

■ Ar popierius yra tinkamai įdėtas?

Apie tinkamą popieriaus įdėjimą žr. šiuose skyriuose.

 „Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 23

 „Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 29

Jei popierius įdėtas tinkamai, patikrinkite naudojamą popieriaus būseną.

■ Ar popierius įdėtas tinkama kryptimi?

Atpjautus lapus įdėkite vertikaliai. Jei juos įdėsite netinkama kryptimi, popierius bus neatpažintas ir įvyks klaida.

 „Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 29

■ Ar popierius suglamžytas ar sulankstytas?

Nenaudokite seno ar sulankstyto popieriaus. Visuo met naudokite naują popierių.

Problemų sprendimo priemonė

■ Ar popierius drėgnas?

Nenaudokite drėgno popieriaus. Be to, ypatingosios „Epson“ spausdinimo medžiagos turėtų būti paliekamos krepšyje iki tol, kol jas planuojate naudoti. Jei popierius ilgą laiką paliekamas išimtas, jis susisuka ir sudrėksta, todėl nėra tinkamai tiekiamas.

■ Ar popierius banguotas arba susiraitęs?

Jei popierius banguojasi ar susiraito dėl temperatūros ar drėgmės pasikeitimų, spausdintuvus gali netinkamai atpažinti popieriaus dydį.

Patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

- Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą.
- Nenaudokite banguoto ar susiraičiusio popieriaus. Ritininiam popieriui: nukirpkite banguotas ar susiraičiusias vietas ir iš naujo įdėkite popierių. Nukirptiems lapams: naudokite naują popierių.

■ Ar popierius per storas arba per plonas?

Patikrinkite, ar esamos specifikacijos popierius yra suderinamas su šiuo spausdintuvu. Jei naudojate kitų gamintojų popierių ar RIP programinę įrangą, informacijos apie spausdinimo medžiagų tipus ir atitinkamas spausdinimo nuostatas rasite prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje, teiraukitės popieriaus tiekėjo arba RIP kūrėjo.

■ Ar naudojate spausdintuvą esant įprastai kambario temperatūrai?

Specialią „Epson“ spausdinimo medžiagą reikia naudoti normalioje kambario temperatūroje (temperatūra: nuo 15 iki 25 °C, drėgmė: nuo 40 iki 60 %).

■ Ar popierius įstrigęs spausdintuve?

Atidarykite spausdintuvo dangtį ir patikrinkite, ar spausdintuve nėra įstrigusio popieriaus ar pašalinių daiktų. Jei popierius įstrigęs, žr. „Popieriaus strigtis“ toliau ir ištraukite įstrigusį popierių.

■ Ar popierius yra per stipriai įtraukiamas?

Jei ir toliau kils popieriaus išleidimo problemų, pabandykite sumažinti popieriaus įtraukimą (įtraukimo, kuris laiko popierių tiekimo kelyje, stiprumą).

☞ „Popieriaus nustatymas“ puslapyje 104

■ Ar naudojate popierių, kuris lengvai susiraito?

Kai naudojate popierių, kuris lengvai susiraito, įsitinkinkite, kad esate aplinkoje, kur kambario temperatūra yra 23 laipsniai arba aukštesnė.

Popierius nesirenka popieriaus skyriuje arba yra suglamžytas ar sulankstytas, kai naudojamas popieriaus skyrius

■ Ar spausdinimo darbui reikia daug rašalo; ar darbo vietoje ne per didelė drėgmė?


Priklausomai nuo darbo ir darbo aplinkos, popierius gali nesirinkti popieriaus skyriuje. Imkitės nurodytų veiksmų.

- Popierius nesirenka popieriaus skyriuje: rankomis švelniai įspauskite popierių į popieriaus skyrių, kai jis bus išstumiamas iš spausdintuvo.
- Popierius susilanksto po automatinio nupjovimo: pasirinkite rankinį pjovimą ir nupjautą popierių suimkite abiem rankomis.
- Popierius susiglamžo ir nesirenka tinkamai popieriaus skyriuje: uždarykite popieriaus skyrių ir tęskite spausdinimą. Prieš išspausdintam ir iš spausdintuvo išstumtam popieriui pasiekiant grindis, suimkite popierių abiem rankomis prie pat išstumto popieriaus kreiptuvų ir lengvai prilaikykite popierių, kol baigsis spausdinimas.

Ritininio popieriaus strigtis

Norėdami išimti įstrigusį popierių, atlikite šiuos veiksmus:


- 1 Atidarykite ritininio popieriaus dangtį ir nupjaukite popierių virš popieriaus įvesties angos prekyboje esančiu pjaustytuvu.

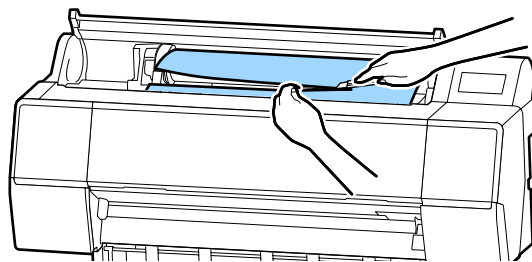

- 2 Suvyniokite ritininį popierių.

Problemų sprendimo priemonė

- 3** Atidarykite priekinį dangtį.

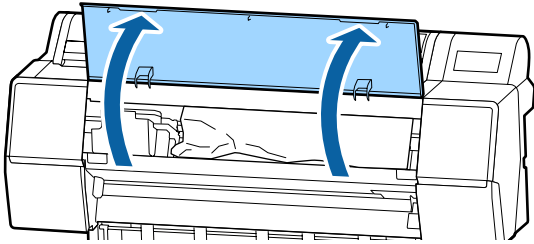


! **Svarbu.**

Nelieskite aplink spausdinimo galvutę esančių laidų. Jei šio perspėjimo nesilaikote, galite sugadinti spausdintuvą.



- 4** Ranka lėtai nustumkite spausdinimo galvutę į tą pusę, kurioje nėra užstrigusio popieriaus.

! **Svarbu.**

Išskyrus atvejus, kai šaliname įstrigusį popierių, nelieskite spausdinimo galvutės. Jei ranka paliesite spausdinimo galvutę, statinė elektra gali sukelti gedimą.

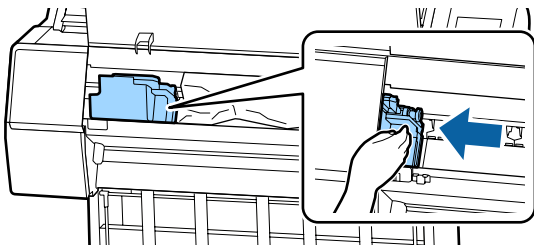

- 5** Išimkite įstrigusį popierių.
Nelieskite velenėlių, rašalą sugeriančių sričių ir rašalo vamzdelių.

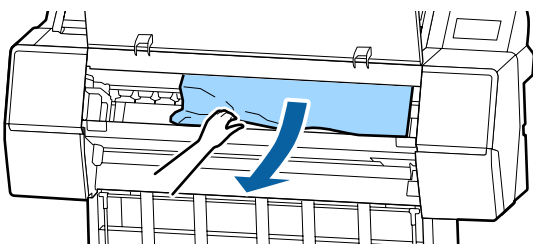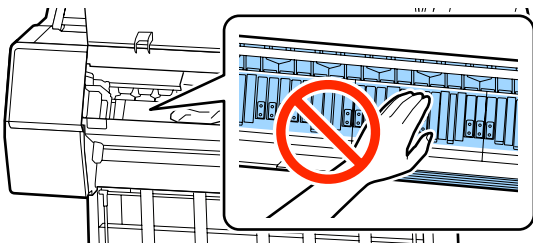

- 6** Uždarykite priekinį dangtį.

- 7** Išjunkite spausdintuvą ir tada vėl įjunkite.

- 8** Vėl įdėkite popieriaus ir pradėkite spausdinti iš naujo.

 „Ritininio popieriaus įdėjimas” puslapyje 23


! **Svarbu.**

Prieš vėl įdedant ritininį popierių, nupjaukite kraštą tiesiai horizontaliai. Nupjaukite visas banguotas ar suglamžytas dalis. Jei ties kraštu yra bėdų, gali pablogėti spausdinimo kokybė arba įstrigti popieriaus.

Atpjautų lapų strigtis

Norėdami išimti įstrigusį popierių, atlikite šiuos veiksmus:

- 1** Atidarykite priekinį dangtį.

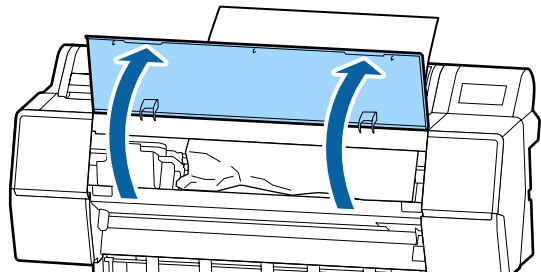

! **Svarbu.**


Nelieskite aplink spausdinimo galvutę esančių laidų. Jei šio perspėjimo nesilaikote, galite sugadinti spausdintuvą.

- 2** Ranka lėtai nustumkite spausdinimo galvutę į tą pusę, kurioje nėra užstrigusio popieriaus.


! **Svarbu.**

Išskyrus atvejus, kai šaliname įstrigusį popierių, nelieskite spausdinimo galvutės. Jei ranka paliesite spausdinimo galvutę, statinė elektra gali sukelti gedimą.


Problemų sprendimo priemonė

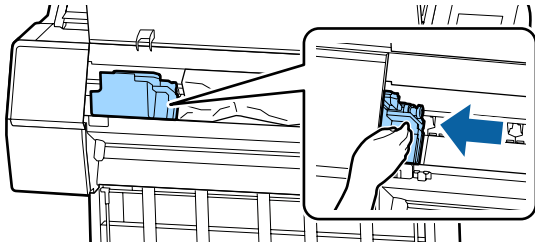

- 3** Išimkite įstrigusį popierių.
Nelieskite velenėlių, rašalą sugeriančių sričių ir rašalo vamzdelių.

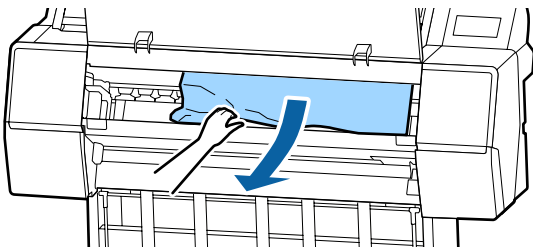


- 4** Uždarykite priekinį dangtį.
- 5** Išjunkite spausdintuvą ir tada vėl įjunkite.
- 6** Vėl įdėkite popieriaus ir pradėkite spausdinti iš naujo.

 „Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 29

Kita

Valdymo skydelio ekranas pastoviai išsijungia

- **Ar spausdintuvus veikia miego režimu?**
Miego režimas įjungiamas jei gaunama spausdinimo užduotis arba paspaudžiamas  mygtukas valdymo skydelyje. Laukimo laiką galima keisti Preferences meniu.

 „Bendrieji nustatymai“ puslapyje 110

Spalvotas rašalas greitai išsekvojamas net ir spausdinant nespalvotu režimu ar spausdinant nespalvotus duomenis

- **Spalvotas rašalas naudojamas galvutės valymo proceso metu.**

Jei atlikdami **Print Head Cleaning** arba **Power Cleaning** pasirinksite visus purkštukus, bus naudojamas visų spalvų rašalas. (Tai vyksta net ir spausdinant nespalvotai.)

 „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 121

Popierius nelygiai atpjaunamas

- **Pakeiskite pjaustytuvą.**

Jei popierius nelygiai atpjaunamas, pakeiskite pjaustytuvą.

 „Pjaustytuvo keitimas“ puslapyje 129

Spausdintuvo viduje matyti šviesa

- **Tai nėra triktis.**

Šviesą skleidžia lempuotė spausdintuvo viduje.

Prarastas administratoriaus slaptažodis

- Pamiršus administratoriaus slaptažodį reikia kreiptis į pardavėją ar „Epson“ techninės priežiūros centrą.

Galvutė valoma automatiškai


- Spausdintuvus gali automatiškai valyti galvutę, kad būtų užtikrinta spausdinimo kokybė.

Problemų sprendimo priemonė

Įvykus klaidai spalvų matavimo metu (naudojant „SpectroProofer“ montavimo įrenginį) spalvos nesutampa net atlikus spalvų kalibravimą

■ Ar temperatūra ir drėgmė patenka į diapazoną, nurodytą spausdintuvui (veikimo metu) ir popieriui?

Jei spalvų matavimo lentelė spausdinama nerekomenduojamomis aplinkos sąlygomis, teisingas spalvų matavimas negaunamas. Rekomenduojamų aplinkos sąlygų ieškokite vadovuose, pateiktuose su spausdintuvu ir popieriumi.

Rekomenduojama spausdintuvo aplinka  „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 181

■ Ar RIP arba programos spausdinimo nustatymai skiriasi nuo faktinių spausdinimo sąlygų?

Tinkamai spausdinti nepavyks, jei popieriaus tipas arba juodo rašalo tipas skiriasi nuo RIP arba programos nustatymų. Patikrinkite, ar į spausdintuvą įdėto popieriaus tipo ir juodo rašalo tipo nustatymai yra teisingi.

■ Ar spalvų matavimo lentelė buvo atspausdinta su užsikimšusiais purkštukais?

Patikrinkite, ar spalvų matavimo lentelėje nėra matomų juostų (tolygių horizontalių linijų). Jei spalvų matavimo lentelė atspausdinama su užsikimšusiais purkštukais, teisingų spalvų matavimų rezultatų gauti negalima. Jei purkštukai užsikimšę, išvalykite galvutę, tada dar kartą atspausdinkite spalvų matavimo lentelę.

 „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 121

■ Ar spalvų matavimo lentelėje yra dėmių, įbrėžimų arba nusilupančio rašalo?

Jei spalvų matavimo lentelėje yra dėmių, įbrėžimų arba nusilupančio rašalo, teisingų spalvų matavimo rezultatų gauti negalima. Iš naujo atspausdinkite spalvų matavimo lentelę.

■ Ar spalvų matavimo lentelė yra pakankamai sausa?

Jei rašalas nepakankamai išdžiuvęs, teisingų spalvų matavimo rezultatų gauti negalima. Jei naudojant prekyboje esantį popierių džiovinimo laikas nenustatomas ilgesnis už standartinį, rašalas išdžius nepakankamai. RIP arba naudojamose programose nustatykite ilgesnį džiovinimo laiką. Išsamesnės informacijos apie džiovinimo laiko nustatymą rasite prie RIP arba programos pridėtame vadove. Išsamesnės informacijos apie džiovinimo sąlygas rasite prie popieriaus pridėtame vadove.

■ Ar buvo užregistruota pritaikyto popieriaus informacija?

Atlikdami prekyboje esančio popieriaus kalibravimą, naudokite vieną iš šių pritaikyto popieriaus informacijos registravimo būdų.

Prisiregistruokite naudodami „Epson Media Installer“.

Užsiregistruokite naudodami spausdintuvo valdymo skydelį.

 „Kai valdymo skydelyje ar tvarkyklėje nėra informacijos apie popierių“ puslapyje 32

■ Ar atliekant spalvų matavimą į spausdintuvą patenka išorinė šviesa (tiesioginiai saulės spinduliai)?

Jei į spausdintuvą patenka išorinė šviesa, teisingų spalvų matavimo rezultatų gauti negalima. Neleiskite išorinei šviesai patekti į spausdintuvą.

Spausdinimas sustabdomas, kai spausdinama VPN (virtualaus privataus tinklo) aplinkoje

■ Pabandykite nustatyti tinklo parametras į „100Base-TX Auto“.

Tai galite nustatyti valdymo skydelio skiltyje „Nustatymai“ — „Bendrieji nustatymai“ — „Tinklo nustatymai“ — „Kokybės parinktys“.

Tinklo parametrus taip pat galite pakeisti naudodami „Web Config“ arba „Epson Device Admin“.

Problemų sprendimo priemonė

- **Spausdinkite naudodami pasirinktinį kietojo disko įrenginį. Prieš spausdindami, saugokite spausdinimo duomenis kietajame diske.**

Pasirinkite „Spausdinti baigus siuntimą“ arba „Spausdinimo režimas“ — „Išsaugoti tik spausdintuvo tvarkyklės kietojo disko įrenginio nustatymuose“.

Spausdintuvas išsijungė dėl maitinimo nutraukimo

- **Išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą.**

Kai spausdintuvas nėra išjungiamas įprastai, spausdinimo galvutė gali būti uždengta netinkamai. Jei spausdinimo galvutė bus ilgą laiką neuždengta, spausdinimo kokybė gali pablogėti.

Ijungus spausdintuvą uždengimas po kelių minučių atliekamas automatiškai.

Be to, išjungus spausdintuvą, kai atliekamas kalibravimas, gali būti klaidingai atliktas duomenų perdavimas ir reguliavimo verčių įrašymas. Įjunkite spausdintuvą, tada patikrinkite **Calibration Date**, esantį Printer Status meniu. Inicijavus datą taip pat inicijuojamos reguliavimo vertės.

Priedas

Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos

Su šiuo spausdintuvu galima naudoti tokią papildomą įrangą ir eksploatacines medžiagas (nuo 2019 m. lapkričio mėn.).

Naujausios informacijos žr. „Epson” interneto svetainėje.

„Epson” specialios laikmenos

 „„Epson” ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė” puslapyje 161

Rašalo kasetės

„Epson” rekomenduoja naudoti originalias „Epson” rašalo kasetes. „Epson” negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės arba patikimumo. Naudodami neoriginalų rašalą galite sugadinti spausdintuvą (tokiam gedimui netaikoma „Epson” garantija). Kai kuriais atvejais neoriginalus rašalas gali lemti padriką spausdinimą.

Informacija apie rašalo lygius gali būti nerodoma, o neoriginalaus rašalo naudojimas bus užfiksuojamas, kad prireikus juo būtų galima pasinaudoti techninės priežiūros metu.

 „Rašalo kasečių pakeitimas” puslapyje 127

SC-P9500 / SC-P7500

Spalvos pavadinimas	Dalies numeris	
	700 ml	350 ml
Photo Black (Foto juoda)	T44J1	T44Q1
Cyan (Žydra)	T44J2	T44Q2
Vivid Magenta (Ryškiai purpurinė)	T44J3	T44Q3
Yellow (Geltona)	T44J4	T44Q4
Light Cyan (Šviesiai žydra)	T44J5	T44Q5
Vivid Light Magenta (Ryškiai šviesi purpurinė)	T44J6	T44Q6
Gray (Pilka)	T44J7	T44Q7
Matte Black (Matinė juoda)	T44J8	T44Q8
Light Gray (šviesiai pilka)	T44J8	T44Q9
Orange (Oranžinė)	T44JA	T44QA
Green (Žalia)	T44JB	T44QB

Priedas

Spalvos pavadinimas	Dalies numeris	
	700 ml	350 ml
Violet (Violetinė)	T44JD	T44QD

SC-P9570 / SC-P7570

Spalvos pavadinimas	Dalies numeris		
	700 ml	350 ml	150 ml
Photo Black (Foto juoda)	T44H1	T44P1	T44W1
Cyan (Žydra)	T44H1	T44P2	T44W2
Vivid Magenta (Ryškiai purpurinė)	T44H3	T44P3	T44W3
Yellow (Geltona)	T44H4	T44P4	T44W4
Light Cyan (Šviesiai žydra)	T44H5	T44P5	T44W5
Vivid Light Magenta (Ryškiai šviesi purpurinė)	T44H6	T44P6	T44W6
Gray (Pilka)	T44H7	T44P7	T44W7
Matte Black (Matinė juoda)	T44H8	T44P8	T44W8
Light Gray (šviesiai pilka)	T44H9	T44P9	T44W9
Orange (Oranžinė)	T44HA	T44PA	T44WA
Green (Žalia)	T44HB	T44PB	T44WB
Violet (Violetinė)	T44HD	T44PD	T44WD

SC-P9580 / SC-P7580

Spalvos pavadinimas	Dalies numeris	
	700 ml	350 ml
Photo Black (Foto juoda)	T44L1	T44S1
Cyan (Žydra)	T44L2	T44S2
Vivid Magenta (Ryškiai purpurinė)	T44L3	T44S3
Yellow (Geltona)	T44L4	T44S4
Light Cyan (Šviesiai žydra)	T44L5	T44S5
Vivid Light Magenta (Ryškiai šviesi purpurinė)	T44L6	T44S6
Gray (Pilka)	T44L7	T44S7
Matte Black (Matinė juoda)	T44L8	T44S8
Light Gray (šviesiai pilka)	T44L9	T44S9


Priedas

Spalvos pavadinimas	Dalies numeris	
	700 ml	350 ml
Orange (Oranžinė)	T44LA	T44SA
Green (Žalia)	T44LB	T44SB
Violet (Violetinė)	T44LD	T44SD

Kita

Produktas	Dalies numeris	Paiškinimas
Maintenance Box (Priežiūros dėžutė)	T6997	Atsarginė dalis, atėjus dabartinės dalies galiojimo laiko pabaigai.  „Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) keitimas“ puslapyje 128
Auto Cutter Spare Blade (Automatinio pjaustytuvo atsarginė geležtė)	C12C815331	 „Pjaustytuvo keitimas“ puslapyje 129
Roll Media Adapter (Ritininis popieriaus adapteris)	C12C935931	Įdedant ritininį popierių jie prijungiami prie abiejų popieriaus šerdių galų.  „Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 23
Borderless Replacement Pad Kit (Spausdinimo be paraščių keičiamų pagalvėlių rinkinys)	C13S210102	Pagalvėlės spausdinimui be paraščių.
SpectroProofer Mounter 44" („SpectroProofer“ montavimo įrenginys, 44 col.)* ¹	C12C890521	Kai papildomas spalvų matavimo prietaisas ILS30EP sumontuotas ir prijungtas prie spausdintuvo, spalvų matavimas atspausdintai medžiagai atliekamas automatiškai. Išsamesnės informacijos apie montavimą rasite su montavimo įrenginiu pateiktame vadove. Norint naudoti montavimo įrenginį, reikalinga prekyboje esanti RIP programinė įranga.
SpectroProofer Mounter 24" („SpectroProofer“ montavimo įrenginys, 24 col.)* ²	C12C890531	
ILS30EP	C12C932021	Ant montavimo įrenginio sumontuotas spalvų matavimo prietaisas. Išsamesnės informacijos apie montavimo įrenginio montavimą rasite su spalvų matavimo įrenginiu pateiktame vadove.
Auto Take-up Reel Unit (Automatinio ritinio paėmimo bloku)* ¹	C12C815323	Automatiškai suka atspausdintą ritininį popierių aplink popieriaus šerdį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie įrengimą, skaitykite vadovą, pateiktą kartu su Auto Take-up Reel Unit (Automatinio ritinio paėmimo bloku).  „Automatinio ritinio paėmimo bloko naudojimas (tik SC-P9500 Series)“ puslapyje 39 naudojimas
Hard Disk Unit (Standžiojo disko įrenginys)	C12C934551	 „Papildomo standžiojo disko naudojimas“ puslapyje 52

Priedas

Produktas	Dalies numeris	Paiškinimas
Adobe® PostScript® 3™ Expansion Unit	C12C934571	Šis įrenginys leidžia naudoti spausdintuvą kaip „PostScript“ spausdintuvą. Daugiau informacijos apie įrenginio naudojimą ieškokite su „Adobe PostScript 3 Expansion Unit“ pateikiamoje dokumentacijoje.
Roll Paper Belt (Ritininio popieriaus diržas)	C12C890121	Šis laikiklis laiko ritininį popierių ir neleidžia jam išsivynioti išėmus iš spausdintuvo.  „Ritininio popieriaus išėmimas“ puslapyje 27
Epson Edge Print	C12C934181	Originali „Epson“ programinė įranga RIP.

*1 Prieinama SC-P9500 Series.

*2 Prieinama SC-P7500 Series.

Priedas

Palaikoma spausdinimo medžiaga

Jei norite gauti aukštos kokybės spausdinimo rezultatus, rekomenduojame naudoti šias „Epson” ypatingąsias spausdinimo medžiagas.

Pastaba:

Jei spausdinate ne ant „Epson” ypatingųjų spausdinimo medžiagų ar naudojate taškinės grafikos apdorojimo (RIP) programinę įrangą, informacijos apie spausdinimo medžiagų tipus ir atitinkamas nuostatas rasite prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje, teiraukitės popieriaus tiekėjo arba RIP kūrėjo.

„Epson” ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė

Ritiniam popieriui

Premium Glossy Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius (250))

Storis	0,27 mm
Ritinio šerdies dydis	3 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Fotopopierius — Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (250)
Juodo rašalo tipas	Foto juoda (BK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc
Popieriaus plotis	406 mm / 16 colių 610 mm / 24 col. 914 mm / 36 col.* 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	Spausdintos pusės iš išorės ir į vidų apvija galima visiems popieriaus pločiams.

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius (250))

Storis	0,27 mm
Ritinio šerdies dydis	3 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Fotopopierius — Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius (250)
Juodo rašalo tipas	Foto juoda (BK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc

Priedas

Popieriaus plotis	406 mm / 16 colių 610 mm / 24 col. 914 mm / 36 col.* 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	Spausdintos pusės iš išorės ir į vidų apvija galima visiems popieriaus pločiams.

Premium Luster Photo Paper (260) (Aukščiausios kokybės spindintis fotografinis popierius (260))

Storis	0,27 mm
Ritinio šerdies dydis	3 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Fotopopierius — Aukščiausios kokybės spindintis fotopopierius (260)
Juodo rašalo tipas	Foto juoda (BK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumLusterPhotoPaper260.icc
Popieriaus plotis	254 mm / 10 colių 300 mm 406 mm / 16 colių 508 mm / 20 col. 610 mm / 24 col. 914 mm / 36 col.* 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	508 mm / 20 colių pločio popierius nepalaikomas. Galima naudoti su kitais popieriaus pločiais.
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	254 mm / 10 colių pločio popierius nepalaikomas. Spausdintos pusės iš išorės ir į vidų apvija galima kitiems popieriaus pločiams.

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Aukščiausios kokybės pusiau matinis fotografinis popierius (260))

Storis	0,268 mm
Ritinio šerdies dydis	3 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Fotopopierius — Aukščiausios kokybės pusiau matinis fotopopierius (260)
Juodo rašalo tipas	Foto juoda (BK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemimattePhotoPaper250.icc

Priedas

Popieriaus plotis	406 mm / 16 colių 610 mm / 24 col. 914 mm / 36 col.* 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	Spausdintos pusės iš išorės ir į vidų apvija galima visiems popieriaus pločiams.

Premium Glossy Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius (170))

Storis	0,18 mm
Ritinio šerdies dydis	2 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Fotopopierius — Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (170)
Juodo rašalo tipas	Foto juoda (BK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc
Popieriaus plotis	420 mm / A2 610 mm / 24 col. 728 mm / B1* 914 mm / 36 col.* 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	420 mm / A2 pločio popierius nepalaikomas. Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	Spausdintos pusės iš išorės ir į vidų apvija galima visiems popieriaus pločiams.

Premium Semigloss Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius (170))

Storis	0,18 mm
Ritinio šerdies dydis	2 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Fotopopierius — Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius (170)
Juodo rašalo tipas	Foto juoda (BK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc
Popieriaus plotis	420 mm / A2 610 mm / 24 col. 914 mm / 36 col.* 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.

Priedas

Spausdinimas be paraščių	420 mm / A2 pločio popierius nepalaikomas. Galima naudoti su kitais popieriaus pločiais.
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	Spausdintos pusės iš išorės ir į vidų apvija galima visiems popieriaus pločiams.

Photo Paper Gloss (Blizgus nuotraukų popierius) 250

Storis	0,25 mm
Ritinio šerdies dydis	3 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Blizgus nuotraukų popierius 250
Juodo rašalo tipas	Foto juoda (BK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_PhotoPaperGloss250.icc
Popieriaus plotis	432 mm / 17 col. 610 mm / 24 col. 914 mm / 36 col.* 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	Spausdintos pusės iš išorės ir į vidų apvija galima visiems popieriaus pločiams.

Epson Proofing Paper White Semimatte (Epson Pusiau matinis baltas patikrinimų popierius)

Storis	0,2 mm
Ritinio šerdies dydis	3 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Epson Pusiau matinis baltas patikrinimų popierius
Juodo rašalo tipas	Foto juoda (BK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc
Popieriaus plotis	329 mm / 13 col. 432 mm / 17 col. 610 mm / 24 col. 914 mm / 36 col.* 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	329 mm / 13 colių pločio popierius nepalaikomas. Spausdintos pusės iš išorės ir į vidų apvija galima kitiems popieriaus pločiams.

Priedas**Epson Proofing Paper Commercial (Epson Komercinis patikrinimų popierius)**

Storis	0,196 mm
Ritinio šerdies dydis	3 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	„EPSON“ impregnuotas popierius
Juodo rašalo tipas	Foto juoda (BK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_ProofingPaperCommercial.icc
Popieriaus plotis	329 mm / 13 col. 432 mm / 17 col. 610 mm / 24 col. 914 mm / 36 col.* 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	329 mm / 13 colių pločio popierius nepalaikomas. Spausdintos pusės iš išorės ir į vidų apvija galima kitiems popieriaus pločiams.

Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius)

Storis	0,14 mm
Ritinio šerdies dydis	2 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Lengvas matinis
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MB)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_SingleweightMattePaper.icc
Popieriaus plotis	419 mm / 16,5 col. 432 mm / 17 col. 610 mm / 24 col. 914 mm / 36 col.* 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	419 mm / 16,5 colių pločio popierius nepalaikomas. Galima naudoti su kitais popieriaus pločiais.
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Nepalaikomas
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	Spausdintos pusės iš išorės apvija galima visiems popieriaus pločiams. Tačiau jei norite naudoti 610 mm / 24 col., 914 mm / 36 col. ir 1 118 mm / 44 col. popierių, turite naudoti įtempiklį, pritvirtintą prie automatinio ritinio paėmimo įrenginio.

Doubleweight Matte Paper (Itin sunkus matinis popierius)

Storis	0,21 mm
--------	---------

Priedas

Ritinio šerdies dydis	2 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Itin sunkus matinis
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MB)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_DoubleweightMattePaper.icc
Popieriaus plotis	610 mm / 24 col. 914 mm / 36 col.* 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais.
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais. Tačiau spalvų matavimo tikslumas negarantuojamas.
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	Spausdintos pusės iš išorės apvija galima visiems popieriaus pločiams.

Enhanced Matte Paper (Pagerintas matinis popierius)

Storis	0,2 mm
Ritinio šerdies dydis	3 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Pagerintas matinis
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MB)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedMattePaper.icc
Popieriaus plotis	432 mm / 17 col. 610 mm / 24 col. 914 mm / 36 col.* 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais. Tačiau spalvų matavimo tikslumas negarantuojamas.
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	Spausdintos pusės iš išorės apvija galima visiems popieriaus pločiams.

Watercolor Paper - Radiant White (Skaisčiai baltas popierius vandeniniams dažams)

Storis	0,29 mm
Ritinio šerdies dydis	3 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Skaisčiai baltas popierius vandeniniams dažams
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MB)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc

Priedas

Popieriaus plotis	610 mm / 24 col. 914 mm / 36 col.* 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais. Tačiau spalvų matavimo tikslumas negarantuojamas.
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	Spausdintos pusės iš išorės ir į vidų apvija galima visiems popieriaus pločiams.

Itin lygus plonas meninis popierius

Storis	0,32 mm
Ritinio šerdies dydis	3 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Itin lygus plonas meninis popierius
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_UltraSmoothFineArtpaper.icc
Popieriaus plotis	432 mm / 17 col. 610 mm / 24 col. 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti su visais popieriaus pločiais. Tačiau spalvų matavimo tikslumas negarantuojamas.
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	Spausdintos pusės iš išorės ir į vidų apvija galima visiems popieriaus pločiams.

Enhanced Synthetic Paper (Pagerintas sintetinis popierius)

Storis	0,12 mm
Ritinio šerdies dydis	2 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Pagerintas sintetinis
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MB)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedSyntheticPaper.icc
Popieriaus plotis	610 mm / 24 col. 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Nepalaikomas
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	Spausdintos pusės iš išorės ir į vidų apvija galima visiems popieriaus pločiams.

Priedas**Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Pagerintas lipnus sintetinis popierius)**

Storis	0,17 mm
Ritinio šerdies dydis	2 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Pagerintas lipnus sintetinis
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MB)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedAdhesiveSyntheticPaper.icc
Popieriaus plotis	610 mm / 24 col. 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Nepalaikomas
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	Spausdintos pusės iš išorės ir į vidų apvija galima visiems popieriaus pločiams.

Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper (Pagerintas mažai lipnus sintetinis popierius)

Storis	0,18 mm
Ritinio šerdies dydis	2 coliai
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Pagerintas mažai lipnus sintetinis popierius
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MB)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedLowAdhesiveSyntheticPaper.icc
Popieriaus plotis	610 mm / 24 col. 1 118 mm / 44 col.* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Nepalaikomas
Automatinis ritės paėmimo įrenginys	Spausdintos pusės iš išorės ir į vidų apvija galima visiems popieriaus pločiams.

Atpjauti lapai**Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius)**

Storis	0,27 mm
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	„Epson“ fotopopierius
Juodo rašalo tipas	Foto juoda (BK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumGlossyPhotoPaper.icc

Priedas

Popieriaus plotis	A3 S-B / A3+ A2
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Nepalaikomas

Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius)

Storis	0,27 mm
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius
Juodo rašalo tipas	Foto juoda (BK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
Popieriaus plotis	A3 S-B / A3+ A2
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Palaikomas tik A2 dydis.

Premium Luster Photo Paper (Aukščiausios kokybės spindintis fotografinis popierius)

Storis	0,27 mm
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Aukščiausios kokybės spindintis fotografinis popierius
Juodo rašalo tipas	Foto juoda (BK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumLusterPhotoPaper.icc
Popieriaus plotis	S-B / A3+ A2
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Palaikomas tik A2 dydis.

Epson Proofing Paper White Semimatte (Epson Pusiau matinis baltas patikrinimų popierius)

Storis	0,2 mm
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Epson Pusiau matinis baltas patikrinimų popierius
Juodo rašalo tipas	Foto juoda (BK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc
Popieriaus plotis	S-B / A3+ A3++
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas

Priedas

Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Nepalaikomas
---	--------------

Photo Quality Ink Jet Paper (Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams)

Storis	0,12 mm
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MB)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_PhotoQualityInkJetPaper.icc
Popieriaus plotis	A3 S-B / A3+ A2
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Nepalaikomas

Archival Matte Paper (Archyvinis matinis popierius)

Storis	0,2 mm
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Archyvinis matinis popierius
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MB)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_ArchivalMattePaper.icc
Popieriaus plotis	A3 S-B / A3+ A2 US-C* * SC-P7500 Series nepalaikoma.
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti A2 ir US-C pločiams. Tačiau spalvų matavimo tikslumas negarantuojamas.

Enhanced Matte Paper (Pagerintas matinis popierius)

Storis	0,2 mm
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Pagerintas matinis
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MK)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedMattePosterBoard.icc
Popieriaus plotis	A2 US-C* * SC-P7500 Series nepalaikoma.
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas

Priedas

Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Palaikomas. Tačiau spalvų matavimo tikslumas negarantuojamas.
---	--

Watercolor Paper - Radiant White (Skaisčiai baltas popierius vandeniniams dažams)

Storis	0,29 mm
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Skaisčiai baltas popierius vandeniniams dažams
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MB)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Popieriaus plotis	S-B / A3+
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Nepalaikomas

UltraSmooth Fine Art Paper (Itin lygus plonas meninis popierius)

Storis	0,46 mm
Itin lygus plonas meninis popierius	Skaisčiai baltas popierius vandeniniams dažams
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MB)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_UltraSmoothFineArtpaper.icc
Popieriaus plotis	S-B / A3+ A2 US-C* * SC-P7500 Series nepalaikoma.
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti A2 ir US-C pločiams. Tačiau spalvų matavimo tikslumas negarantuojamas.

Velvet Fine Art Paper (Švelnus plonas meninis popierius)

Storis	0,48 mm
Itin lygus plonas meninis popierius	Švelnus plonas meninis popierius
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MB)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_VelvetFineArtPaper.icc
Popieriaus plotis	S-B / A3+ A2 US-C* * SC-P7500 Series nepalaikoma.
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Galima naudoti A2 ir US-C pločiams. Tačiau spalvų matavimo tikslumas negarantuojamas.

Priedas

Pagerinta matinių plakatų lenta

Storis	1,3 mm
Popieriaus tipas (spausdintuvo tvarkyklė)	Pagerinta matinių plakatų lenta
Juodo rašalo tipas	Matinis juodas (MB)
ICC profilis	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedMattePosterBoard.icc
Popieriaus plotis	610 mm (24 col.) × 762 mm (30 col.) 762 mm (30 col.) × 1 016 mm (40 col.)* * SC-P7500 Series nepalaikomas.
Spausdinimas be paraščių	Nepalaikomas
Automatinio spalvų matavimo montavimo įtaisas	Nepalaikomas

Palaikomas komerciškai prieinamas popierius

Kai naudojate komercinį popierių, būtina užregistruokite spausdintuvo informaciją.

 „Prieš spausdinant ant komercinio popieriaus“ puslapyje 173

Šis spausdintuvas palaiko toliau nurodytos specifikacijos ne „Epson“ spausdinimo medžiagą.

 Svarbu.

- Nenaudokite susiraukšlėjusio, nutrinto, suplėšyto ar nešvaraus popieriaus.
- Nors į spausdintuvą galima įdėti ir tiekti kitų įmonių pagamintą paprastą ir perdirbtą popierių, jei jis atitinka toliau pateiktą specifikaciją, tačiau „Epson“ negali garantuoti spausdinimo kokybės.
- Nors į spausdintuvą galima dėti kitų įmonių pagamintą kitų tipų popierių, jei jis atitinka toliau pateiktą specifikaciją, tačiau „Epson“ negali garantuoti popieriaus tiekimo ir spausdinimo kokybės.
- Kai naudojate „SpectroProofer“ montavimo įrenginį, žr. su savo RIP programine įranga pateiktą dokumentaciją.

Ritiniam popieriui

Ritinio šerdies dydis	2 ir 3 coliai
Ritininio popieriaus išorinis skersmuo	2 colių centras: 103 mm arba mažiau 3 colių centras: 150 mm arba mažiau
Popieriaus plotis	SC-P9500 Series: 254 mm (10 col.) – 1118 mm (44 col.) SC-P7500 Series: 254 mm (10 col.) – 610 mm (24 col.)
Storis	Nuo 0,08 mm iki 0,5 mm

Priedas

Atpjauti lapai

Popieriaus plotis	SC-P9500 Series: 182 mm (B5) – 1 118 mm (44 col.) SC-P7500 Series: 182 mm (B5) – 620 mm* ¹
Popieriaus ilgis* ²	SC-P9500 Series: 297 mm (A4) – 1 580 mm (B0+) SC-P7500 Series: 297 mm (A4) – 914 mm (A1+)
Storis	0,08 mm – 1,5 mm (0,5 mm – 1,5 mm storesniam popieriui)

*1 Spausdinimo sritis yra 610 mm (24 col.).

 „Atpjautų lapų spausdinamas plotas” puslapyje 50

*2 762 storesniam popieriui.

254 mm / 10 col., 300 mm / 11,8 col., Super A3 / B / 329 mm / 13 col., 406 mm / 16 col., US C / 432 mm / 17 col., B2 / 515 mm, A1 / 594 mm, Super A1 / 610 mm / 24 col., B1 / 728 mm*, Super A0 / 914 mm / 36 col.*, Super B0 / 1 118 mm / 44 col.*

* Tik SC-P9500 Series

Prieš spausdinant ant komercinio popieriaus

Pastaba:

- Būtinai patikrinkite popieriaus savybes (tokias kaip blizgumas, medžiaga ir storis) kartu su popieriumi gautame vadove arba susisiekite su popieriaus pardavėju.
- Prieš įsigydami didelį popieriaus kiekį, išbandykite spausdinimo naudojant šį spausdintuvą kokybę.

Jei naudosite ne „Epson” spausdinimo medžiagą (pasirinktinį popierių), prieš spausdindami, sukonfigūruokite popieriaus parametrus, atsižvelgdami į jo charakteristiką. Spausdinimas be nustatymų gali sukelti raukšles, nusitrynimus, netolygias spalvas ir pan.

Įsitikinkite, kad nustatėte šiuos keturis elementus.

Select Reference Paper	<p>Specialiai „Epson” spausdinimo medžiagai spausdintuve jau įregistruoti optimalūs nustatymai. Patikrinkite šiuos dalykus ir pasirinkite „Epson” specialų spausdinimo medžiagos tipą, artimiausią jūsų naudojamam popieriui.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blizgus popierius: Photo Paper arba Proofing Paper <input type="checkbox"/> Storas neblizgus popierius: Matte Paper <input type="checkbox"/> Plonas, minkštas, neblizgus popierius; Plain Paper <input type="checkbox"/> Medvilninis nelygaus paviršiaus popierius: Fine Art Paper <input type="checkbox"/> Speciali spausdinimo medžiaga, tokia kaip plėvelė, audinys, plakato lenta ar kalkė: Others
Paper Thickness	<p>Nustatykite popieriaus storį. Jei nežinote tikslaus storio, nustatykite Detect Paper Thickness valdymo skydelio Paper meniu.</p> <p>Tai leidžia jums sumažinti atspausdintos medžiagos „grūdėtumą” ir nutrynimo žymes joje, taip pat sumažinami spausdinimo pozicijos ir spalvos skirtumai.</p>

Priedas

Ritinio šerdies dydis	Nustatykite įdėto ritininio popieriaus šerdies dydį.
Paper Feed Offset	Optimizuoja popieriaus tiekimą spausdinimo metu. Sumažina horizontalių juostelių atsiradimą ir netolygias spalvas.


 **Svarbu.**

*Jei pakeisite vieną elementą, nustatytą meniu Paper, dar kartą turėsite atlikti **Paper Feed Offset**.*

Priedas

Valdymo skydelyje nustatykite pasirinktinius popieriaus parametrus

- 1 Valdymo skydelyje pasirinkite **General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting**.

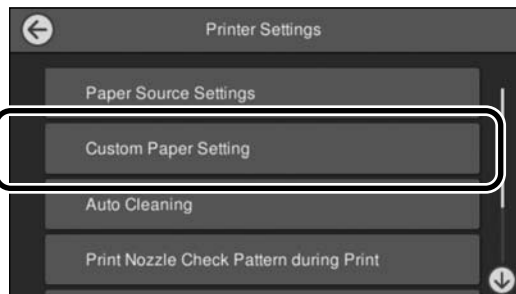

- 2 Norėdami išsaugoti nustatymus, pasirinkite popieriaus numerį nuo 1 iki 30.

- 3 Nustatyti informaciją apie popierių. Įsitikinkite, kad nustatėte toliau nurodytus elementus.

- Change Reference Paper**
- Paper Thickness**
- Roll core size** (tik ritininis popierius)
- Paper Feed Offset**

Norėdami gauti daugiau informacijos apie kitus parametrus, skaitykite toliau.

[„Pagrindinio meniu sąrašas“ puslapyje 104](#)

„PANTONE“ spalvos paaiškinimas

SC-P9500 Series / SC-P7500 Series generuojamame spalvų atkūrimo procese yra daugybė kintamųjų, iš kurių vienas gali turėti įtakos PANTONE spalvų modeliavimo kokybei.

Pastabos dėl spausdintuvo perkėlimo ar transportavimo

Šiame skyriuje aprašytos atsargumo priemonės produkto perkėlimui ir transportavimui.

Pastabos dėl spausdintuvo perkėlimo

Šiame skyriuje daroma prielaida, kad produktas perkeliamas iš vienos vietos į kitą tame pačiame aukšte, nenaudojant laiptų, rampų ar liftų. Šiame skyriuje rasite informacijos apie spausdintuvo perkėlimą tarp aukštų ar į kitą pastatą.

[„Pastabos dėl transportavimo“ puslapyje 176](#)



Perspėjimas:

Perkeldami produktą nepakreipkite jo daugiau nei 10 laipsnių pirmyn ar atgal. Nesilaikant šios atsargumo priemonės, spausdintuvas gali apvirsti, sukeldamas nelaimingus atsitikimus.



Svarbu.

Neišimkite rašalo kasečių. Nepaisant šio perspėjimo gali uždžiūti spausdinimo galvutės purkštukai.

Pasiruošimas


- 1 Patikrinkite, ar spausdintuvas išjungtas.
- 2 Atjunkite maitinimo laidus ir visus kitus kabelius.

Priedas


- 3** Įstatykite popieriaus skyrių į laikymo padėtį.



- 4** Nuimkite papildomą automatinio paėmimo ritės įrenginį ar „SpectroProofer“ montavimo įrenginį, jei jie sumontuoti.

 Parengties vadovas (lankstinukas) pateikiamas su pasirinktiniais elementais

- 5** Atrakinkite ratukus.

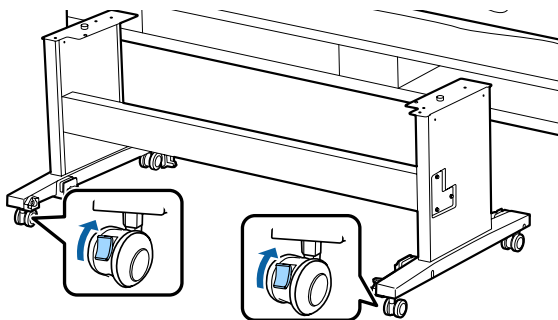

- 6** Perkelkite spausdintuvą.

! **Svarbu.**

Ratukus naudokite tik spausdintuvui perkelti viduje trumpais atstumais lygiomis grindimis. Jie negali būti naudojami transportavimui.

Be to, supakuokite jį, naudodami originalią dėžę ir pakuotės medžiagas, kad apsaugotumėte nuo sukretimų ir vibracijų.

Pakuodami sumontuokite apsauginę medžiagą, kad įtvirtintumėte spausdinimo galvutę.

Informaciją apie montavimo metodą žr. „Parengties vadovas“ (lankstinuke), kuris pateikiamas su spausdintuvu, ir sumontuokite originalioje padėtyje prieš perkeldami spausdintuvą.

! **Perspėjimas:**

- Spausdintuvas yra sunkus. Pakuodami arba perkeldami spausdintuvą, spausdintuvą perkelti keturiose arba daugiau asmenų.*
- Keldami spausdintuvą išlaikykite natūralią laikyseną.*
- Keldami spausdintuvą rankas dėkite šioje iliustracijoje parodytose vietose. Jei kelsite spausdintuvą laikydami kitas vietas, galite susižaloti. Pavyzdžiui, galite išmesti spausdintuvą arba nuleidžiant spausdintuvą galite prisipausti pirštus.*




Pastabos dėl transportavimo

Prieš transportuodami spausdintuvą iš anksto atlikite šiuos parengiamuosius veiksmus.

- Išjunkite spausdintuvą ir atjunkite visus kabelius.
- Išimkite visą popierių.
- Jei įdėti, išimkite visus papildomus komponentus. Norėdami pašalinti papildomus komponentus, žiūrėkite prie kiekvieno pridedamą *Parengties vadovas* ir atlikite prijungimo procedūrą atgaline tvarka.

Priedas

Kai perkeliate spausdintuvą, jį supakuodami, rankas dėkite į vietas, parodytas iliustracijoje, tada kelkite.

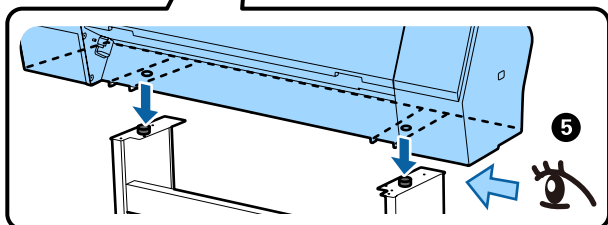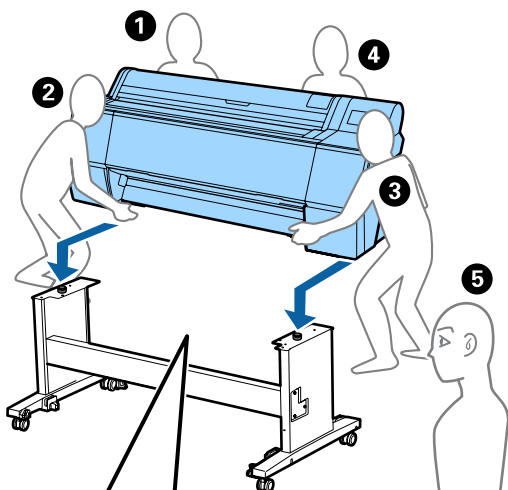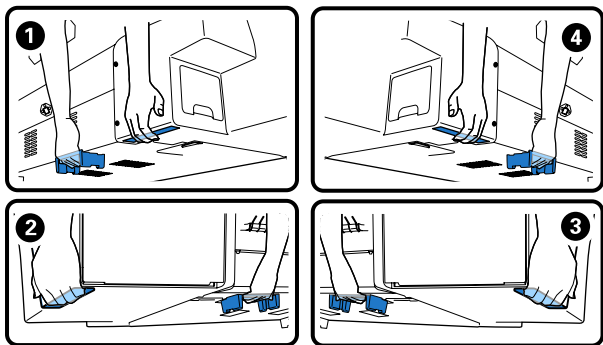

! Svarbu.

- ❑ Laikykitės tik nurodytoje vietoje, nes priešingu atveju galite sugadinti spausdintuvą. Jei šio perspėjimo nesilaikote, galite sugadinti spausdintuvą.
- ❑ Spausdintuvą perkelti ir transportuoti su įdėtomis rašalo kasetėmis. Neiškirkite rašalo kasečių, nes priešingu atveju purkštukai gali užsikimšti ir negalėsite spausdinti arba gali ištekėti rašalas.

Pastabos dėl spausdintuvo pakartotinio naudojimo

Perkėlus arba transportavus spausdintuvą, vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais ir parenkite spausdintuvą.

Norėdami įsitikinti, kad vieta tinkama spausdintuvui montuoti, žr. skyrių Spausdintuvo vietos pasirinkimas, pateikiamą Parengties vadovas (lankstinuke).

- 1 Kaip sumontuoti spausdintuvą, žr. „Parengties vadovas“.

☞ „Parengties vadovas“ (lankstinukas)

! Svarbu.

Įdėję kasetę į spausdintuvą, būtinai ją užrakinkite.

- 2 Vykdykite instrukcijas, esančias valdymo skydelio ekrane, kad įleistumėte rašalą.
- 3 Atlikite Print Head Nozzle Check.

Priedas

Reikalavimai sistemai

Šio spausdintuvo programinę įrangą galima naudoti toliau nurodytoje aplinkoje (nuo 2019 m. birželio mėn.). Palaikomos OS ir kiti elementai gali keistis.

Naujausios informacijos žr. „Epson“ interneto svetainėje.

Spausdintuvo tvarkyklė

Windows

Operacinė sistema	Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 „Windows Vista“ / „Windows Vista“ x64 „Windows XP“ / „Windows XP“ x64 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 „Windows Server 2003 SP2“ ar naujesnė
Centrinis procesorius	„Intel Core2 Duo“ 3,05 GHz arba daugiau
Galima atmintis	1 GB arba daugiau
Standusis diskas (prieinama atmintis įdiegti)	32 GB arba daugiau
Ekranų skyra	WXGA (1280 × 800) ar daugiau
Prijungimo prie spausdintuvo būdas*	USB arba laidinio LAN jungtis

* Informacijos apie prijungimo būdus (sąsajos techninius duomenis) žr. toliau.

 „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 181

„Mac“

Operacinė sistema	„Mac OS X v10.6.8“ ar naujesnė
Centrinis procesorius	„Intel Core2 Duo“ 3,05 GHz arba daugiau
Galima atmintis	1 GB arba daugiau
Standusis diskas (prieinama atmintis įdiegti)	32 GB arba daugiau
Ekranų skyra	WXGA+ (1440 × 900) ar daugiau
Prijungimo prie spausdintuvo būdas*	USB arba laidinio LAN jungtis


* Informacijos apie prijungimo būdus (sąsajos techninius duomenis) žr. toliau.

 „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 181

Priedas

Web Config

„Web Config” yra spausdintuve įdiegta programinė įranga, kuri veiks kompiuterio ar išmaniojo įrenginio, prijungto prie to paties tinklo kaip spausdintuvas, interneto naršyklėje.

 *Administratoriaus vadovas*

Windows

Naršyklė	„Internet Explorer 11”, „Microsoft Edge”, „Firefox” ^{*1} , „Chrome” ^{*1}
Prijungimo prie spausdintuvo būdas ^{*2}	Laidinio LAN jungtis

*1 Naudokite naujausią versiją.

*2 Plačiau žr. informaciją apie tinklo sąsajas.

 [„Techninių duomenų lentelė” puslapyje 181](#)

„Mac”

Naršyklė	„Safari” ^{*1} , „Firefox” ^{*1} , „Chrome” ^{*1}
Prijungimo prie spausdintuvo būdas ^{*2}	Laidinio LAN jungtis

*1 Naudokite naujausią versiją.

*2 Plačiau žr. informaciją apie tinklo sąsajas.

 [„Techninių duomenų lentelė” puslapyje 181](#)

Priedas

Epson Edge Dashboard

 **Svarbu.**

Įsitikinkite, kad kompiuteris, kuriame įdiegta „Epson Edge Dashboard“, atitinka toliau nurodytus reikalavimus.

Jei reikalavimai nėra patenkinami, programinė įranga negali tinkamai stebėti spausdintuvo.

- Išjunkite kompiuterio užmigdymo funkciją.
- Išjunkite miego funkciją, kad kompiuteris nepereitų į miego būseną.

Windows

Operacinė sistema	Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 SP1 / Windows 7 x64 SP1
Centrinis procesorius	Kelių branduolių procesorius (rekomenduojamas 3,0 GHz arba greitesnis)
Galima atmintis	4 GB arba daugiau
Standusis diskas (Prieinama vieta įdiegti)	2 GB arba daugiau
Ekrano skyra	1280 × 1024 arba didesnė
Prijungimo prie spausdintuvo būdas	Sparčioji USB „Ethernet 1000Base-T“
Naršyklė	„Internet Explorer 11“ „Microsoft Edge“

„Mac“

Operacinė sistema	„Mac OS X 10.7 Lion“ arba naujesnė
Centrinis procesorius	Kelių branduolių procesorius (rekomenduojamas 3,0 GHz arba greitesnis)
Galima atmintis	4 GB arba daugiau
Standusis diskas (Prieinama vieta įdiegti)	2 GB arba daugiau
Ekrano skyra	1280 × 1024 arba didesnė
Prijungimo prie spausdintuvo būdas	Sparčioji USB „Ethernet 1000Base-T“
Naršyklė	„Safari 6“ arba naujesnė

Priedas

Techninių duomenų lentelė

Lentelėje naudojamos (A) ir (B) raidės reiškia spausdintuvų modelius, kaip nurodyta toliau.

(A): SC-P9500 Series

(B): SC-P7500 Series

Spausdintuvo specifikacijos	
Spausdinimo būdas	„PrecisionCore“ rašalo įpurškimo technologija
Purkštukų konfigūracija	800 purkštukų × 12 spalvos (Cyan (Žydra), Vivid Magenta (Ryškiai purpurinė), Yellow (Geltona), Light Cyan (Šviesiai žydra), Vivid Light Magenta (Ryškiai šviesi purpurinė), Orange (Oranžinė), Green (Žalia), Violet (Violetinė), Photo Black (Foto juoda), Matte Black (Matinė juoda), Gray (Pilka), Light Gray (šviesiai pilka))
Skyra (didžiausia)	2400 × 1200 dpi
Kontrolinis kodas	ESC/P taškinė grafika (neatskleista komanda)
Medžiagos tiekimo metodas	Frikcinis tiekimas
Įtaisytoji atmintis	2,0 GB
Nominali įtampa	AC 100–240 V
Nominalus dažnis	50 / 60 Hz
Nominali srovė	3,4–1,6 A
Naudojama energija	
Naudojant	(A): maždaug 110 kg (B): maždaug 85 W
Parengties režimas	Maždaug 32 W
Miego režimas	Maždaug 3,4 W
Išjungus	Maždaug 0,3 W
Temperatūra	

Spausdintuvo specifikacijos	
Naudojant	Nuo 10 iki 35 °C (rekomenduojama nuo 15 iki 25 °C)
Laikymo aplinka (neišpakavus)	-20–60 °C (per 120 valandų esant 60 °C, per mėnesį esant 40 °C)
Laikymo aplinka (išpakavus)	Pilna rašalo: -10–40 °C (per mėnesį esant 40 °C) Kai rašalas išleistas*1: -20–25 °C (per mėnesį esant 25 °C)
Drėgmė	
Naudojant	Nuo 20 iki 80 % (rekomenduojama nuo 40 iki 60 % be kondensato)
Laikymo aplinka	5–85 % (be kondensacijos)
Darbinės aplinkos temperatūros ir drėgno intervalo (rekomenduojamas įstrižinėmis linijomis nurodytas intervalas)	
Matmenys (plotis × gylis × aukštis)	
Spausdinimas*2	(A): 1909 × 2211 × 1218 mm (B): 1401 × 2211 × 1218 mm
Laikymo aplinka	(A): 1909 × 667 × 1218 mm (B): 1401 × 667 × 1218 mm
Svoris*3	(A): maždaug 153,8 kg (B): maždaug 121,8 kg

*1 Naudokite meniu elementą **Discharging/Charging Ink**, esantį meniu Maintenance, kad išleistumėte rašalą iš spausdintuvo.

Vartotojo vadovas (internetinis vadovas)

*2 Su atidarytu popieriaus krepšiu.

*3 Be rašalo kasečių.

Priedas

Svarbu.

Spausdintuvą naudokite 2000 m arba žemesniame aukštyje.

Sąsajos techniniai duomenys

Kompiuterio USB prievadas	„Hi-Speed USB“
Eternetas* ¹ Standartai	IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (taupiai energiją vartojantis eternetas)* ²
Tinklo spausdinimo protokolai / funkcijos* ³	„EpsonNet Print“ („Windows“) Standartinis TCP/IP („Windows“) WSD spausdinimas („Windows“) „Bonjour“ spausdinimas („Mac“) IPP spausdinimas („Mac“) Spausdinimas iš FTP kliento
Saugos protokolai	SSL/TLS (HTTPS serveris / klientas, IPPS) IEEE 802.1X „IPsec“ / IP filtravimas SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3

*1 Naudokite 5 ar aukštesnės kategorijos STP (ekranuotos suvytos poros) kabelį.

*2 Prijungtas įrenginys turi atitikti IEEE 802.3az standartus.

*3 „EpsonNet Print“ palaiko tik IPv4. Kiti palaiko tiek „IPv4“, tiek „IPv6“.

Rašalo techniniai duomenys

Tipas	Specialios rašalo kasetės
Pigmentinis rašalas	(Cyan (Žydra), Vivid Magenta (Ryškiai purpurinė), Yellow (Geltona), Light Cyan (Šviesiai žydra), Vivid Light Magenta (Ryškiai šviesi purpurinė), Orange (Oranžinė), Green (Žalia), Violet (Violetinė), Photo Black (Foto juoda), Matte Black (Matinė juoda), Gray (Pilka), Light Gray (šviesiai pilka))
Galiojimo data	Žr. ant pakuotės išspausdintą datą (esant įprastai temperatūrai)
Spausdinimo kokybės garantijos galiojimo pabaigos data	Vieni metai (įdėjus į spausdintuvą)
Laikymo aplinkos temperatūra	

Rašalo techniniai duomenys

Neįdėto	-20–40 °C (per keturias dienas esant -20 °C, per 1 mėnesį esant 40 °C)
Įdiegta	-10–40 °C (per keturias dienas esant -10 °C, per 1 mėnesį esant 40 °C)
Transportuojant	-20–60 °C (per keturias dienas esant -20 °C, per 1 mėnesį esant 40 °C, per 72 valandas esant 60 °C)
Kasetės talpos	700 ml, 350 ml, 150 ml

Svarbu.

- Rekomenduojame kas šešis mėnesius išimti ir pakratyti įdėtas rašalo kasetes, kad būtų užtikrinta gera spausdinimo kokybė.
- Rašalas užšals, jei ilgą laiką paliksite žemesnėje nei -20 °C. Jei rašalas užšalo, palikite jį kambario temperatūroje (25 °C) bent keturioms valandoms.
- Nepildykite rašalo kasečių.

Kur gauti pagalbos

Kur gauti pagalbos

Techninės pagalbos svetainė

„Epson” techninės pagalbos svetainėje pateikiama pagalba, kai kyla problemų, kurių negalima išspręsti naudojantis trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose. Jei turite žiniatinklio naršyklę ir galite prisijungti prie žiniatinklio, atsidarykite svetainę, esančią adresu:

<https://support.epson.net/>

Jei jums reikia naujausių tvarkyklių, DUK, instrukcijų ir kitos parsisiunčiamos medžiagos, prisijunkite prie svetainės adresu:

<https://www.epson.com>

Tada pasirinkite vietinio Epson svetainės pagalbos skyrių.

Kaip kreiptis į „Epson” techninės pagalbos skyrių

Prieš kreipiantis į Epson

Jei jūsų „Epson” gaminys veikia netinkamai ir negalite išspręsti problemos naudodamiesi trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose, kreipkitės į „Epson” techninės pagalbos tarnybas. Jei pateikiamame sąraše „Epson” pagalbos skyrius nenurodytas jūsų regionui, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

„Epson” techninės pagalbos skyrius padės jums daug greičiau, jei jiems pateiksite šią informaciją:

- Gaminio serijos numerį (Paprastai serijos numeris yra nurodytas kitoje gaminio pusėje.)
- Gaminio modelį
- Gaminio programinės įrangos versiją (Spustelėkite **Apie, Version Info (Informacija apie versiją)** ar panašų gaminio programinės įrangos mygtuką.)
- Savo kompiuterio gamintoją ir modelį
- Savo kompiuterio operacinės sistemos pavadinimą ir versiją
- Programinės įrangos programų, kurias paprastai naudojate su savo gaminiu, pavadinimus ir versijas

Kur gauti pagalbą

Pagalba vartotojams Šiaurės Amerikoje

Epson teikia techninės pagalbos paslaugas, nurodytas toliau.

Pagalba internetu

Apsilankykite „Epson“ pagalbos svetainėje adresu <https://epson.com/support> ir pasirinkite gaminį bendrų problemų sprendimams. Galite atsisiųsti tvarkykles ir dokumentaciją, gauti dažniausiai užduodamus klausimus ir patarimus dėl gedimų tvarkymo arba savo klausimus siųsti Epson el. paštu.

Pasikalbėkite su pagalbos tarnybos atstovu

Skambinkite: (562) 276-1300 (JAV) arba (905) 709-9475 (Kanada) nuo 6 iki 18 val. Ramiojo vandenyno regiono laiku, nuo pirmadienio iki penktadienio. Pagalbos tarnybos darbo dienos ir valandos gali keistis be įspėjimo. Gali galioti mokestis arba tolimojo susisiekiimo tarifai.

Prieš skambindami Epson dėl pagalbos paruoškite tokią informaciją:

- Gaminio pavadinimas
- Gaminio serijos numerį
- Pirkimo įrodymas (pvz., parduotuvės čekis) ir pirkimo data
- Kompiuterio konfigūracija
- Problemos aprašymas

Pastaba:

Prereikęs pagalbos naudojantis kita programine įranga jūsų sistemoje, techninio palaikymo informacijos ieškokite tos programinės įrangos dokumentacijoje.

Eksploatacinių medžiagų ir priedų pirkimas

Galite pirkti autentiškas Epson rašalo kasetes, juostines kasetes, popierių ir priedus iš įgalioto Epson prekybos atstovo. Jei norite rasti artimiausią perpardavėją, skambinkite telefonu 800-GO-EPSON (800-463-7766). Arba galite įsigyti internetu adresu <https://www.epsonstore.com> (pardavimai JAV) arba <https://www.epson.ca> (pardavimai Kanadoje).

Pagalba naudotojams Europoje

Informacijos apie tai, kaip susisiekti su „Epson“ techninės pagalbos skyriumi ieškokite **Visos Europos garantijos dokumente**.

Pagalba naudotojams Taivane

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis

(<https://www.epson.com.tw>)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles ir rasti atsakymus į pardavimo užklausas.

„Epson“ pagalbos skyrius (tel.: +0800212873)

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Remonto paslaugų centras:

Telefono numeris	Fakso numeris	Adresas
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan

Kur gauti pagalbą

Telefono numeris	Fakso numeris	Adresas
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nan-jing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.)
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Pagalba naudotojams Australijoje / Naujojoje Zelandijoje

„Epson Australia / New Zealand“ nori teikti jums aukšto lygio klientų techninio aptarnavimo paslaugas. Papildomai prie jūsų gaminio dokumentų, mes pateikiame šiuos šaltinius informacijai gauti:

Jūsų pardavėjas

Nepamirškite, kad jūsų prekybos atstovas gali dažnai padėti rasti ir išspręsti problemas. Pardavėjas visada turi būti pirmasis, kuriam skambinate patarimo dėl iškilusių problemų; dažnai jie gali išspręsti problemas greitai ir lengvai, o taip pat duoti patarimą apie veiksmus, kuriuos turite daryti.

Žiniatinklio URL

Australija

<https://www.epson.com.au>

Naujoji Zelandija

<https://www.epson.co.nz>

Prisijunkite prie „Epson Australia / New Zealand“ žiniatinklio puslapių. Svetainėje pateikiama tvarkyklių atsiuntimo sritis, Epson kontaktų taškai, nauja informacija apie gaminius ir techninė pagalba (el. paštu).

„Epson“ pagalbą skyrus

Epson pagalbą telefonu skyrus yra galutinė priemonė, užtikrinanti, kad mūsų klientai gautų patarimų. Pagalbą skyrus operatoriai gali padėti jums įdiegiant, konfigūruojant ir naudojant Epson gaminį. Mūsų prekybos skatinimo pagalbą skyrus gali pateikti literatūrą apie naujus Epson gaminius ir patarti, kur rasti artimiausią pardavėją arba techninės priežiūros atstovą. Čia yra atsakymų į įvairiausio pobūdžio užklausas.

Pagalbą telefonu skyrus numeriai:

Australija	Tel.:	1300 361 054
	Faksas:	(02) 8899 3789
Naujoji Zelandija	Tel.:	0800 237 766

Kur gauti pagalbą

Prieš skambinant siūlome pasiruošti visą susijusią informaciją. Kuo daugiau informacijos paruošite, tuo greičiau mes galėsime padėti išspręsti problemą. Tai yra informacija apie jūsų Epson gaminio dokumentus, kompiuterio tipą, operacinę sistemą, taikomąsias programas ir bet kokia informacija, kuri jums atrodo reikalinga.

Pagalba naudotojams Singapūre

Informacijos šaltiniai, techninė pagalba ir paslaugos, kurias teikia Epson Singapore, yra šios:

Žiniatinklis (<https://www.epson.com.sg>)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkyklės, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK), pardavimo užklausas ir gauti techninę pagalbą el. paštu.

„Epson“ pagalbą skyrius (tel.: (65) 6586 3111)

Mūsų pagalbą skyriaus komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Tailandė

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (<https://www.epson.co.th>)

Pateikiama informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti, dažnai užduodami klausimai (DUK) ir el. pašto adresai.

Epson karštoji linija (tel.: (66) 2685-9899)

Mūsų karštosios linijos komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Vietname

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Epson karštoji linija (tele- 84-8-823-9239 fonas):

Paslaugų centras: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

Pagalba naudotojams Indonezijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (<https://www.epson.co.id>)

- Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti
- Dažnai užduodami klausimai (DUK), informacija apie parduodamus gaminius, el. paštu pateikiami klausimai

Epson karštoji linija

- Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- Techninis palaikymas
 - Tel.: (62) 21-572 4350
 - Faksas (62) 21-572 4357

Kur gauti pagalbą**Epson paslaugų centras**

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Tel. / faks.: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Tel. / faks.: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Tel.: (62) 31-5355035
Faksas: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Tel.: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Tel. / faks.: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Tel.: (62) 411-350147 / 411-350148

**Pagalba naudotojams
Honkonge**

Vartotojai, norintys gauti techninės pagalbos ir kitų garantinių ir negarantinių paslaugų, kviečiami kreiptis į Epson Hong Kong Limited.

Svetainė internete

Epson Hong Kong sukūrė vietinį tinklalapį kinų ir anglų kalba, kad vartotojams būtų teikiama ši informacija:

- Informacija apie gaminį
- Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- Naujausios Epson gaminių tvarkyklių versijos

Naudotojai gali prisijungti prie mūsų tinklalapio adresu:

<https://www.epson.com.hk>

Techninės pagalbos karštoji linija

Taip pat galite kreiptis į mūsų techninius darbuotojus šiais telefono ir fakso numeriais:

Tel.: (852) 2827-8911

Faksas: (852) 2827-4383

**Pagalba naudotojams
Malaizijoje**

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis

<https://www.epson.com.my>

- Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti
- Dažnai užduodami klausimai (DUK), informacija apie paroduodamus gaminius, el. paštu pateikiami klausimai

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Pagrindinė būstinė.

Tel.: 603-56288288

Faksas: 603-56288388/399

Kur gauti pagalbą

„Epson“ pagalbą skyrus

- Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos (infolinija)
Tel.: 603-56288222
- Užklauskos apie remonto paslaugas ir garantijas, gaminių naudojimą ir techninę pagalbą (Techline)
Tel.: 603-56288333

Pagalba naudotojams Indijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis

(<https://www.epson.co.in>)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsiųsti tvarkykles ir rasti atsakymus į pardavimo užklauskas.

„Epson India“ centrinė būstinė — Bengalūras

Tel.: 080-30515000

Faksas: 30515005

Epson India regioniniai biurai:

Vieta	Telefonų numeris	Fakso numeris
Mumbai	022-28261515/ 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	Nėra
Pune	020-30286000/ 30286001/ 30286002	020-30286000

Vieta	Telefonų numeris	Fakso numeris
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Pagalbą linija

Aptarnavimo, gaminių informacija ar kasečių užsakymas — 18004250011 (9:00–21:00) — šis numeris nemokamas.

Aptarnavimui (CDMA ir mobiliems vartotojams) — 3900 1600 (9:00–18:00) priekyje vietinis STD kodas.

Pagalba naudotojams Filipinuose

Vartotojai, norintys gauti techninės pagalbą ir kitų garantinių ir negarantinių paslaugų, kviečiami kreiptis į Epson Philippines Corporation žemiau nurodytais telefono ir fakso numeriais ir el. pašto adresu:

Pagrindinė linija: (63-2) 706 2609

Faksas: (63-2) 706 2665

Tiesioginė pagalbą skyriaus linija: (63-2) 706 2625

El. paštas: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Žiniatinklis

(<https://www.epson.com.ph>)

Informacija apie gaminių specifikacijas, tvarkykles atsisiuntimui, dažniausiai užduodami klausimai (D. U. K.) ir el. pašto užklauskos.

Nemokamas tel. nr. 1800-1069-EPSON(37766)

Mūsų karštosios linijos komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- Dėl remonto paslaugų ir garantijos