

EPSON

SC-P5300 Series

Kasutusjuhend

CMP0433-01 ET

Autoriõigus ja kaubamärgid

Autoriõigus ja kaubamärgid

Ühtegi käesoleva väljaande osa ei tohi ilma Seiko Epson Corporationi eelneva kirjaliku loata mis tahes viisil või vormis elektrooniliselt, mehaaniliselt, valguskoopiatena, salvestistena ega muul moel reprodutseerida, otsingusüsteemides talletada ega edastada. Siin sisalduv teave on mõeldud kasutamiseks ainult seoses kõnealuse Epsoni printeriga. Epson ei vastuta käesoleva teabe rakendamise eest teistele printeritele.

Ettevõtte Seiko Epson Corporation ja tema sidusettevõtted ei vastuta käesoleva toote ostjate ega kolmandate poolte ees mis tahes kahjustuste, kahjude, saamata jäänud tulude või lisakulude eest, mis võivad tekkida õnnetuse või toote väärkasutuse tagajärjel või autoriseerimata muudatuste või paranduste tegemisel ning (v.a USA-s) Seiko Epson Corporationi tegevus- ja hooldusjuhiste eeskirjade mittetäitmisel.

Seiko Epson Corporation ei vastuta kahjude või probleemide eest, mis tulenevad muude varuosade või kulutarvikute kasutamisest peale Epsoni originaaltoodete või nende, mille Seiko Epson Corporation on nimetanud Epsoni heakskiidetud toodeteks.

Seiko Epson Corporation ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad elektromagnetilisest häirest muude üleminekukaablite kasutamisel peale nende, mille Seiko Epson Corporation on nimetanud Epsoni heakskiidetud toodeteks.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Chrome is trademarks of Google LLC.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe, Illustrator, Lightroom, Photoshop and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

i1 is trademark of X-Rite.

Wi-Fi and Wi-Fi Direct are registered trademarks or trademarks of Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi®, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are registered trademarks or trademarks of Wi-Fi Alliance®.

Üldine teadaanne: muid siintoodud tootenimesid on kasutatud ainult identifitseerimise eesmärgil ja need võivad olla vastavate omanike kaubamärgid. Epson loobub kõigist õigustest selliste kaubamärkide suhtes.

© 2023 Seiko Epson Corporation.

Autoriõigus ja kaubamärgid

Märkus Põhja-Ameerika ja Ladina-Ameerika kasutajatele

NB! Lugege enne toote kasutamist kindlasti läbi ohutusjuhend veebidokumendis *Teatised*.

Sisukord

Autoriõigus ja kaubamärgid

Märkus Põhja-Ameerika ja Ladina-Ameerika kasutajatele.	3
--	---

Sissejuhatus

Märkused juhendite kohta.	7
Sümbolite tähendused.	7
Joonised.	7
Toote mudeli kirjeldused.	7
Juhendite korraldus.	7
PDF-juhendite vaatamine.	8
Printeri osad.	9
Esiosa.	9
Paberiala.	10
Sisemus.	13
Taga.	13
Juhtpaneel.	15
Ekraanivaade.	15
Märkused kasutamise ja hoiundamise kohta.	17
Paigaldusruum.	17
Märkused printeri kasutamise kohta.	17
Märkused printeri mittekasutamise kohta.	18
Märkused juhtpaneeli kasutamise kohta.	18
Märkused tindikassettide käitlemise kohta.	19
Märkused paberi käsitlemise kohta.	20
Energiasääst.	21

Tarkvara tutvustus

Tarkvara on saadaval veebisaidil epson.sn	22
Muu saadaval tarkvara.	23
Kasutamine: Epson Media Installer.	24
Käivitusprotseduur.	24
Põhikuva konfigureerimine.	25
Kuva Edit Media Settings konfiguratsioon.	28
Paberiteabe lisamine.	30
Paberiteabe redigeerimine.	30
Paberiteabe jagamine mitme arvuti vahel.	30
Rakenduse Web Config kasutamine.	31
Käivitusprotseduur.	31
Sulgemisprotseduur.	31
Funktsiooni ülevaade.	31
Rakenduse Epson Edge Dashboard kasutamine.	32
Käivitusprotseduur.	32
Sulgemisprotseduur.	32
Rakenduse EPSON Software Updater kasutamine.	32

Tarkvaravärskenduste saadavuse kontrollimine.	32
Uuendusteate saamine.	33
Tarkvara desinstallimine.	33
Windows.	33
Mac.	34

Võrgühendusmeetodite muutmine

Kaabel-LAN-i sisselülitamine.	35
Raadio-LAN-i sisselülitamine.	35
Juhtmevaba otseühendus (Wi-Fi Direct).	36

Põhitoimingud

Märkused paberi laadimise kohta.	37
Paberi laadimisasend.	37
Paberi Roll Paper laadimine.	39
Kuidas laadida.	39
Vahehoidik ääristeta printimiseks: paigaldamine ja eemaldamine.	40
Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board.	41
Märkused üksuse Paper Cassette laadimise kohta.	41
Kuidas laadida.	41
Laaditud paberi seadistamine.	42
Seadistamise õpetus.	42
Kui juhtpaneelil ega printeridraiveris ei ole paberitüüpi kuvatud.	43
Kandja sätete optimeerimine (Paper Feed Adjust / Print Head Alignment).	47
Ettevaatusabinõud funktsiooni Print Adjustments kasutamisel.	47
Paper Feed Adjust.	48
Print Head Alignment.	48
Rullpaberi eemaldamine.	49
Lõigete tüübid.	49
Käsitsilõikuse meetod.	49
Rullpaberi eemaldamine.	51
Plakatipaberi väljutamine.	52
Peamised printimisviisid(Windows).	52
Peamised printimisviisid(Mac).	54
Prindiala.	56
Rullpaberi prinditav ala.	56
Paberlehtede prinditav ala.	56
Printimise tühistamine.	57

Sisukord

Erinevad printimismeetodid

Tumedamate mustade toonidega printimine (Black Enhance Overcoat).	58
Värvikorrigeerimine ja printimine.	58
Mustvalgete fotode printimine.	61
Ääristeta printimine.	64
Ääristeta printimise meetodite tüübid.	64
Ääristeta printimise puhul toetatavad kandjate formaadid.	65
Täpsemalt rullpaberi lõikamisest.	66
Printimise seadistustoimingud.	67
Suurendatud/vähendatud printimine.	69
Mahutamise leheküljele / mastaapimine paberiformaadi järgi.	70
Fit to Roll Paper Width(ainult Windows).	71
Kohandatud skaala säte (ainult Windows).	72
Mitme lehekülje printimine.	73
Käsitsi kahepoolne printimine(ainult Windows).	74
Ettevaatusabinõud kahepoolsel printimisel.	74
Printimise seadistustoimingud.	75
Plakati printimine (suurendamine, et katta mitu lehte, ja printimine — ainult Windows).	76
Printimise seadistustoimingud.	76
Väljastatavate paberite ühendamine.	78
Printimine mittestandardsetes formaadis.	82
Küljendushaldur(ainult Windows).	84
Printimise seadistustoimingud.	85
Sätete salvestamine ja meeldetuletus.	87

Värvihaldusega printimine

Mis on värvihaldus.	88
Värvihalduse prindisätted.	88
Säteteprofilid.	89
Värvihalduse määramine rakendusest.	89
Värvihalduse seadistamine printeridraiveris.	91
Värvihaldusega printimine hosti ICM-iga (Windows).	91
Värvihaldusega printimine utiliidiga ColorSync (Mac).	92
Värvihaldusega printimine draiveri ICM-iga(ainult Windows).	92

Printeridraiveri kasutamine (Windows)

Seadistusvaate kuvamine.	95
Üksusest Control Panel (Juhtpaneel).	95
Spikri kuvamine.	96

Kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker.	96
Paremklõpsake üksust, mida soovite kontrollida ja kuvada.	96
Printeridraiveri kohandamine.	97
Erinevate sätete salvestamine oma valitud sätetena.	97
Vahekaardi Utiliit ülevaade.	98

Printeridraiveri kasutamine (Mac)

Seadistusvaate kuvamine.	99
Spikri kuvamine.	99
Suvandi Presets (Eelsätted) kasutamine.	99
Salvestamine: Presets (Eelsätted).	99
Kustutamine: Presets (Eelsätted).	99
Kasutamine: Epson Printer Utility 4.	100
Utiliidi Epson Printer Utility 4 käivitamine.	100
Tarkvara Epson Printer Utility 4 funktsioonid.	100

Menüüloend

Paper Setting.	102
General Settings.	110
Supply Status.	116
Maintenance.	117
Language.	117
Printer Status/Print.	118

Hooldus

Prindipea pihusti kontroll.	119
Printerist.	119
Arvutist.	119
Head Cleaning.	120
Märkused puhastamise kohta.	120
Printerist.	120
Arvutist.	120
Kulumaterjalide vahetamine.	121
Tindikassettide vahetamine.	121
Vahetamine: hoolduskarp ja ääristeta hoolduskarp.	123
Lõikuri vahetamine.	124
Printeri puhastamine.	127
Väljast puhastamine.	127
Sisemuse puhastamine.	127

Probleemide lahendamine

Kui kuvatakse teade.	130
Kui kuvatakse tõrketeade ja tõrkekood.	131

Sisukord

Törkeotsing.	132
Te ei saa printida (sest printer ei tööta).	132
Printerist kostab printimisele iseloomulikku heli, kuid printer ei prindi.	134
Väljaprintid pole ootuspärased.	135
Probleemid söötmisel või väljastusel.	142
Muud.	143


Lisa

Lisaseadmed ja kulumaterjalid.	145
Epsoni erikandja.	145
Tindikassetid.	145
Muud.	146
Toetatud kandjad.	148
Epsoni erikandjate tabel.	148
Kaubandusvõrgus saadaval toetatud paber.	152
Toetatud paberilaiused.	153
Printeri liigutamine või transportimine.	155
Enne teisaldamist või transportimist.	155
Märkused printeri transpordi kohta.	155
Printeri liigutamine või transportimine.	155
Süsteeminõuded.	157
Printeridraiver.	157
Web Config.	158
Tehniliste andmete tabel.	159

Sissejuhatus

Märkused juhendite kohta

Sümbolite tähendused

 Hoiatus.	Hoiatustest tuleb kinni pidada tõsiste kehavigastuste vältimiseks.
 Ettevaatust!	Ettevaatusabinõudest tuleb kinni pidada, et vältida kehavigastusi.
 Oluline.	Olulist teavet tuleb järgida, et toodet mitte kahjustada.
Märkus.	Märkused sisaldavad kasulikku või täiendavat teavet toote kasutamise kohta.
	Tähistab seotud viite sisu.

Joonised

Joonised võivad mõnevõrra erineda mudelist, mida te kasutate. Arvestage sellega juhendi kasutamisel.

Toote mudeli kirjeldused

Mõned siin juhendis kirjeldatud mudelid ei pruugi teie riigis või piirkonnas müügil olla.

Juhendite korraldus


Tootejuhendid on organiseeritud allnäidatud viisil.

Saate vaadata PDF-juhendeid tarkvaraga Adobe Acrobat Reader või Preview (Mac).

Seadistusjuhend (voldik)	Annab teavet printeri seadistamise kohta pärast selle kastist lahti pakkimist. Lugege kindlasti seda juhendit, et toiminguid ohutult läbi viia.
Ohutusjuhend (voldik)	See juhend selgitab reegleid, mida tuleb järgida kliendi ja muude isikute vara kahjustamise ja kehavigastuste vältimiseks. Lugege kindlasti see juhend läbi, et kasutada toodet ohutult ja õigesti. Teatavates piirkondades on see teave lisatud <i>seadistusjuhendisse</i> .
Epsoni tugi (PDF)	Sisaldab teavet Epsoni toe kohta eri piirkondades.
Online-juhend	
Kasutusjuhend (see juhend)	Sisaldab üldist teavet ja juhtnõore printeri kasutamise ja probleemide lahendamise kohta.
Administraatori juhend (PDF)	Annab võrguadministraatoritele teavet printeri haldamise ja seadistuste kohta.

PDF-juhendite vaatamine

Selles jaotises on kasutatud tarkvara Adobe Acrobat Reader DC, et selgitada põhitoominguid PDF-vormingus failide vaatamiseks rakenduses Adobe Acrobat Reader.

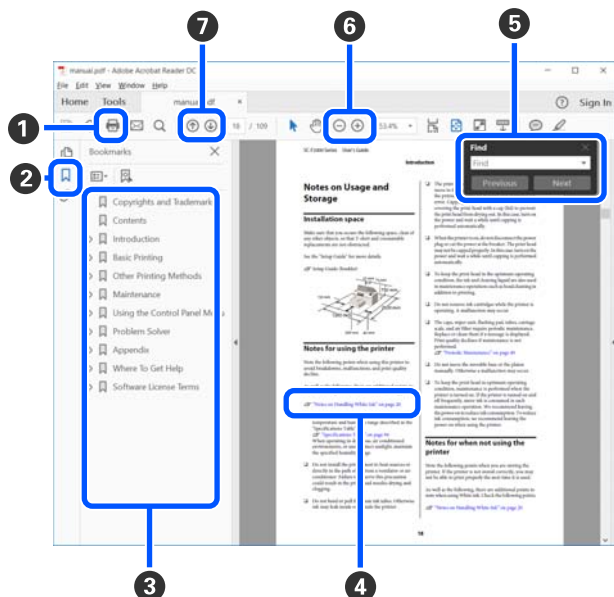

- 1 Klõpsake PDF-juhendi printimiseks.
- 2 Järjehoidja peidetakse või kuvatakse iga kord, kui seda klõpsatakse.
- 3 Klõpsake vastava lehekülje avamiseks pealkirja.

Hierarhias allpool paiknevate pealkirjade avamiseks klõpsake nuppu [+].
- 4 Kui viitetekst on sinine, klõpsake vastava lehekülje avamiseks sinist teksti.

Eelmisele lehele naasmiseks toimige järgmiselt.

Windows

Vajutage samal ajal klahve Alt ja ← .

Mac

Hoidke all käsuklahvi ja vajutage klahvi ← .

- 5 Saate sisestada ja otsida otsingusõnu, nagu kirjete nimed, mida soovite kontrollida.

Windows

Paremklopsake PDF-juhendi lehekülge ja valige kuvatud menüüs **Find (Otsi)**, et avada otsingu tööriistariba.

Mac

Otsingu tööriistariba avamiseks valige **Find (Otsi)** menüüs **Edit (Redigeeri)**.

- 6 Liiga väiksena kuvatud teksti suurendamiseks klõpsake nuppu + . Suuruse vähendamiseks klõpsake nuppu - . Pildil või kuvatõmmisel kindla koha suurendamiseks toimige alljärgnevalt.

Windows

Paremklopsake PDF-juhendi lehekülge ja valige kuvatud menüüs **Marquee Zoom (Valikuraami suum)**. Kursor muutub suurendusklaasiks, kasutage seda suurendatava ala määramiseks.


Mac

Kursori suurendusklaasiks muutmiseks klõpsake järjekorras: menüü **View (Kuva)** — **Zoom (Suum)** — **Marquee Zoom (Valikuraami suum)**. Kasutage suurendusklaasiks muutunud kursorit, et valida suurendatava koha ulatus.

- 7 Avab eelmise või järgmise lehekülje.

Printeri osad

Esiosa

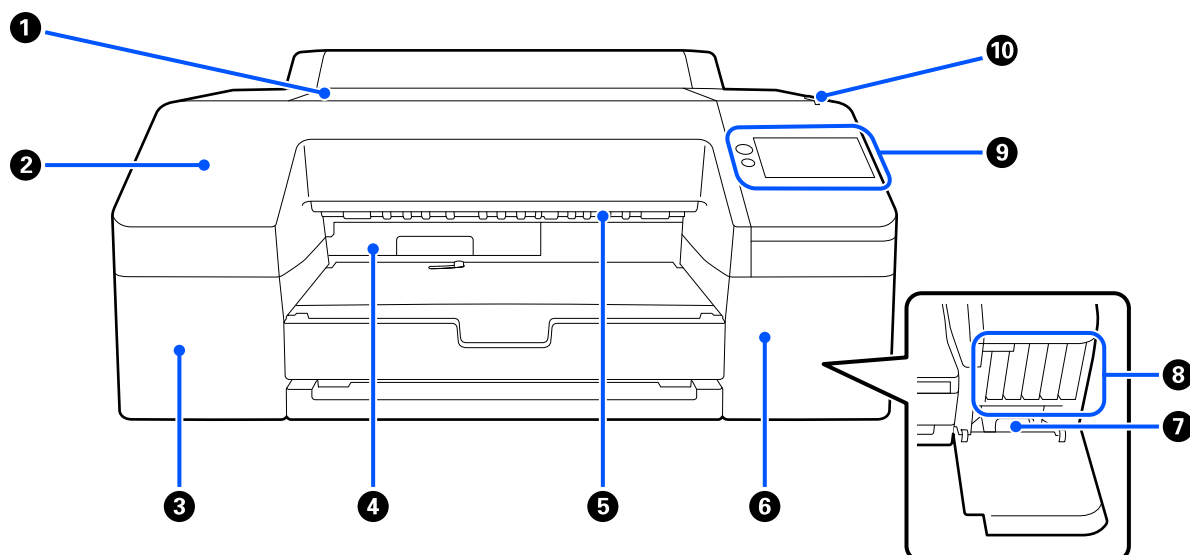

1 Printerikaas

Avage plakatipaberi laadimiseks, printeri sisemuse puhastamiseks või kinnijäänud paberi eemaldamiseks.

Printeri kasutamise ajal on see üldjuhul suletud.

2 Esikaas

Eemaldage sisseehitatud löiketera asendamiseks. Printeri kasutamise ajal on see üldjuhul paigaldatud asendis.

3 Tindikasseti kate (vasak)

Avage tindikassettide vahetamise ajal.

 „Tindikassettide vahetamine” lk 121

4 Ääristeta hoolduskarp

See mahuti kogub tindijääke, kui piirideta printimise puhul prinditakse üle paberi servade.

 „Vahetamine: ääristeta hoolduskarp” lk 124

5 Paberiväljutusrullik

Hoiab väljutamise ajal prinditud paberit.

6 Tindikasseti kate (parem)


Avage ink cartridges (tindikassetid) või hoolduskarbi vahetamisel.

 „Tindikassettide vahetamine” lk 121

Sissejuhatus


7 Hoolduskarp

Tindijääkide kogumiskoostis.

 „Vahtamine: hoolduskarp” lk 123

8 Ink cartridges (Tindikassetid)

Paigaldage tindikassetid vasakule ja paremale kokku 10 värvi jaoks.


Tindikassetide järjestus  „Ekraanivaade” lk 15

9 Juhtpaneel

 „Juhtpaneel” lk 15

10 Märkutuli

Lülitub tõrke esinemise korral sisse. Tõrke üksikasju saate vaadata juhtpaneelilt.

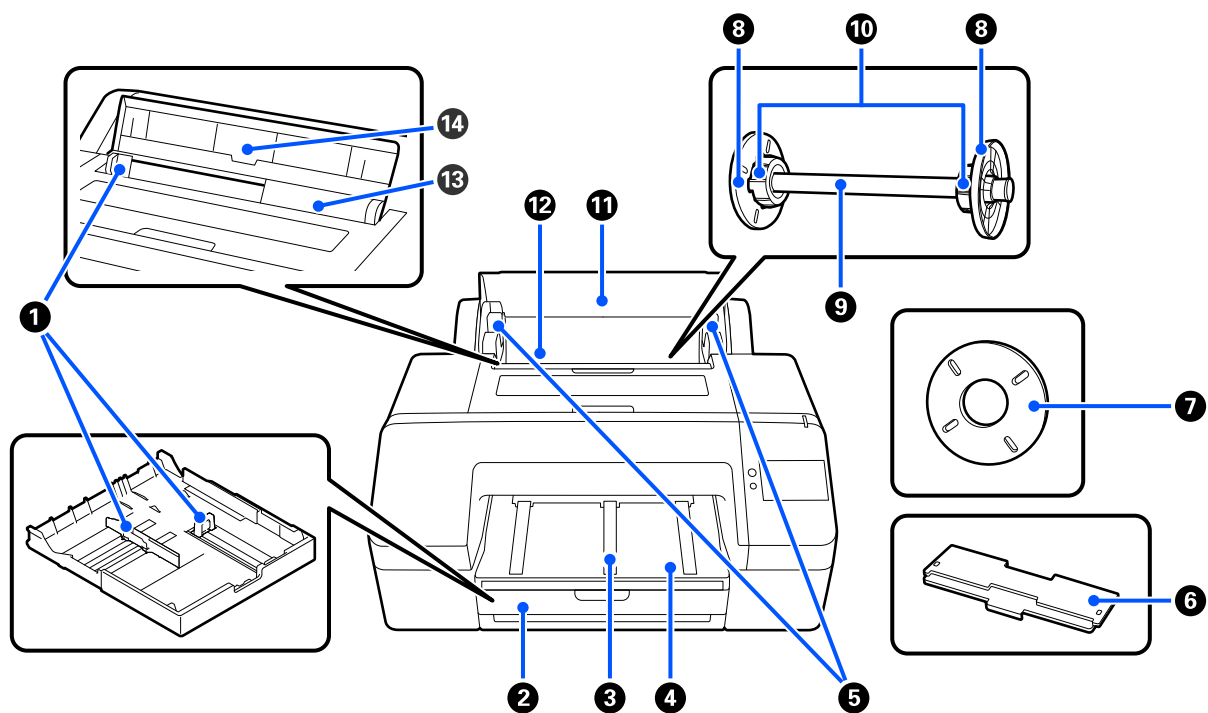Paberiala
**1 Servajuhik**

Liigutage laaditava paberi suuruse järgi. See hoiab ära paberi kalde all söötmise.

Sissejuhatus

2 Paberikassett

Laadige paberilehed laiusega 8 kuni 17 tolli. Tõmmake paberikassett nii kaugele välja kui võimalik, kui laadite paberilehti A3- või suuremas formaadis.

 „Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board” lk 41

3 Paberi väljutustugi

Toetab paberi sujuvat väljutamist, tõstes paberi väljutustuge, kui prinditakse tavalisele rullpaberile.

 „Paberi Roll Paper laadimine” lk 39

4 Väljastussalv

Siia kogutakse väljastatud paber. Laiendage vastavalt väljutatava paberi suurusele.

5 Spindlihoidik

Hoiab võlli, millele on laaditud rullpaber.

Nii vasakul kui paremal pool on üks.

6 Paberikasseti kate

Paigaldage, et laadida paberikassetti formaadis super A3 või suuremat paberit. Paigaldage see kindlasti, et printerisse ei koguneks tolmu.

 „Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board” lk 41

7 Vahehoidik ääristeta printimiseks

Paigaldage ja kasutage, kui prindite ääristeta 2-tollise südamikuga rullpaberile.

Paberilaiused, mis vajavad ääristeta printimise jaoks paigaldatud vahehoidikut

 „Ääristeta printimise puhul toetatavad kandjate formaadid” lk 65

8 Kandja servajuhik

Fikseerib spindlile asetatud rullpaberi.

9 Võll

Kui te soovite laadida rullpaberi printerisse, paigutage rullpaber spindlile.

10 Rulliadapter

Paigaldage siis, kui paigaldate võllile 3-tollise südamikuga rullpaberi.

11 Rullpaberi kate

Avage rullpaberi vahetamiseks. Printeri sisemuse tolmu eest kaitsmiseks tuleb see kasutamise ajal alati suletuna hoida.

Sissejuhatus

12 Rullpaberi söötur

Sisendpesa rullpaberi laadimiseks.

 „Paberi Roll Paper laadimine” lk 39

13 Paberilehesöötur

Sisendpesa kandja Cut Sheet laadimiseks.


 „Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board” lk 41

14 Paberitugi

Tõstke see kandja Cut Sheet laadimise ajal üles. Toetab paberit, et see ei kukuks ette- ega tahapoole.

Sissejuhatus

Sisemus

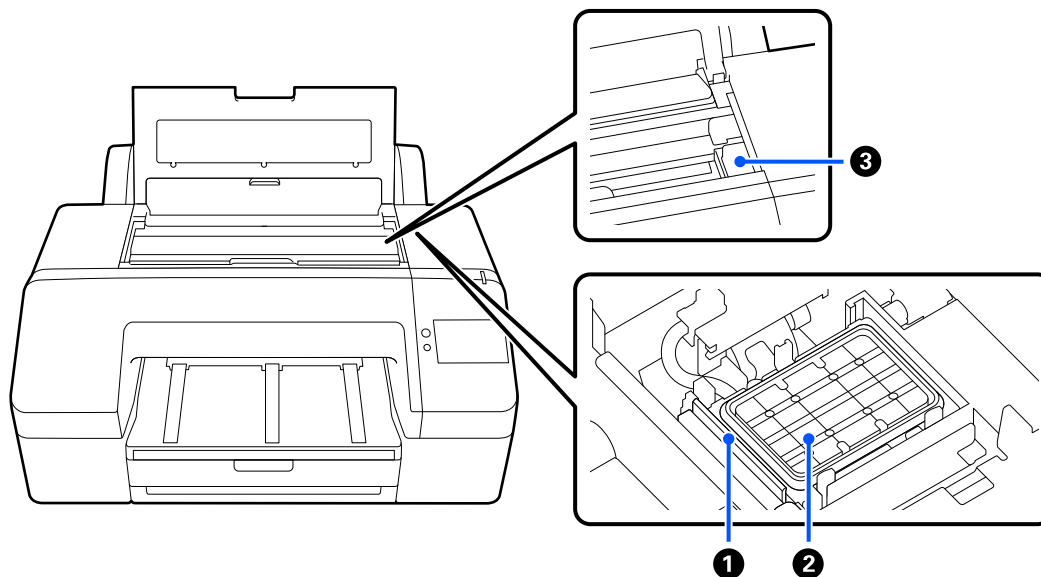

1 Pühkija

Nendega pühitakse maha prindipea pihustitele kinnijäänud tint.

2 Korkimispunkt


Kui parasjagu just ei prindita, katavad korkimispunktid prindipea pihustiplaadi pindu, et need ära ei kuivaks.

3 Prindipea

Väljutab tinti läbi suure tihedusega düüside, liikudes samal ajal printimiseks vasakule ja paremale.

Ärge liigutage prindipead käega.

Taga

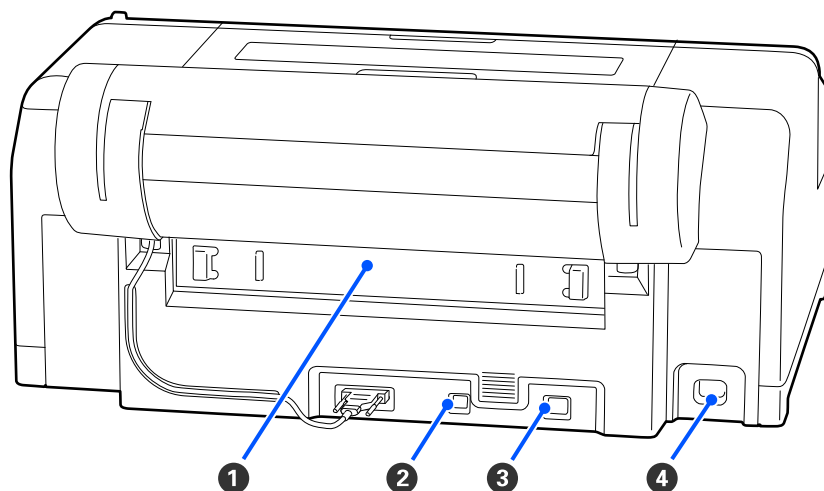

Sissejuhatus

1 Tagumine kaas

Eemaldage paberi kinni jäämisel ning eemaldage seejärel kinnijäänud paber. Printeri kasutamise ajal on see üldjuhul paigaldatud asendis.

2 USB-port

USB-kaabli jaoks.

3 LAN-port



Ühendab LAN-kaabli.

4 Vahelduvvoolusisend

Ühendab toitekaabli.

Sissejuhatus

Juhtpaneel

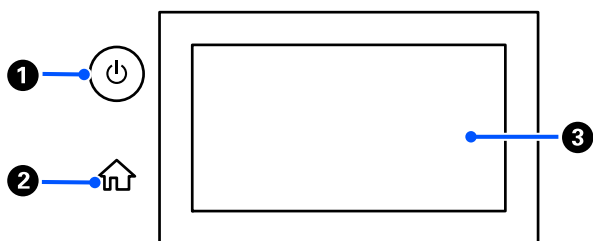1 Nupp  (toitenupp)

Lülitab toite sisse ja välja.


2 Avaekraani nupp

Vajutage seda nuppu menüü kuvamise ajal, et naasta avaekraanile.

3 Ekraan

Kuvab printeri olekut, menüüsid ja tõrketeateid. See on puutepaneel, seega saate seda toimingute tegemiseks otse puudutada.

Ekraanivaade

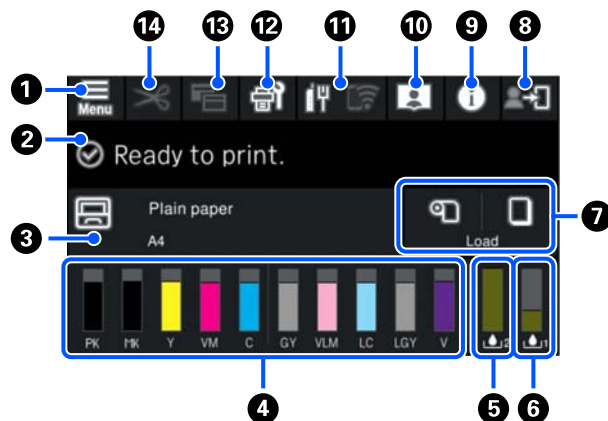1  (menüü)


Võimaldab valida paberi ja printeri sätteid ja teostada printeri hooldust. Menüüde loendi leiata järgmiselt.

 „Menüüloend” lk 102

2 Teabekuva ala

Kuvab printeri olekut, tõrketeateid jm.

Printitöö vastuvõtmisel muutub kuva allpool näidatud viisil. Kuva on kirjeldatud allpool.

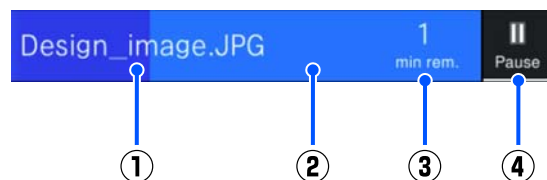

(1) Näitab printitava faili nime.

(2) Edenemisriba, mis näitab printimise edenemist.

(3) Hinnanguline printimisaeg.

(4) Pausinupp.

3 Paberi laadimise teave

Kuvab laaditud paberi teabe.

Kui paberit pole laaditud, võite sellesse kohta vajutada, et kuvada paberi valiku kuva. Kui paberit pole laaditud, võite sellesse kohta vajutada, et kuvada laaditava paberi kuva **Paper Setting**.

Sissejuhatus

4 Kuvab tinditasemed

Kuvab allesoleva tindikoguse.
Riba all olev lühend näitab tindivärvi.

PK : Photo Black (Fotomust)

MK : Matte Black (Mattmust)

Y : Yellow (Kollane)

VM : Vivid Magenta (Erkmagenta)

C : Cyan (Tsüaan)


GY : Gray (Hall)

VLM : Vivid Light Magenta (Erk helemagenta)


LC : Light Cyan (Heletsüaan)

LGY : Light Gray (Helehall)


V : Violet (Violetne)

Kui kuvatud on , hakkab vastav tint otsa saama. Kasseti mudeli numbri vaatamiseks vajutage ekraani.


5 Kuvab, kui palju ruumi on jäänud ääristeta hoolduskarpi


Kuvab ligikaudselt, kui palju ruumi on jäänud ääristeta hoolduskarpi ääristeta printimiseks. Kui kuvatud on , on ääristeta hoolduskarp täis saamas. Vajutage ekraani, et kuvada ääristeta hoolduskarbi mudeli number.

6 Kuvab, kui palju ruumi on jäänud hoolduskarpi


Kuvab ligikaudselt, kui palju ruumi on jäänud hoolduskarpi. Kui kuvatud on , on hoolduskarp täis saamas. Vajutage ekraani, et kuvada hoolduskarbi mudeli number.


7 Paberisend/-väljund

Saate laadida ja väljutada rullpaberit või plakatipaberit, kasutamata suvandit **Paper Setting** juhtpaneeli menüüs .

: vajutage, et seada printer valmis rullpaberi laadimiseks.

Vajutage rullpaberi söötmise ajal, et rullpaberit väljutada ja tagasi kerida.

: kasutage plakatipaberi söötmiseks. Vajutage paberi söötmise ajal, et paber väljutada.

8  (sättelukk)

Kuvatakse, kui **On** on juhtpaneeli menüüs valitud suvandi **Lock Setting** sätteks.

Vajutage administraatorina sisselogimiseks. Administraatorina sisselogimiseks peate sisestama administraatori parooli.

Vaadake lisateavet *administraatori juhendist*.

9  (teave)

Saate vaadata kulutarviku teavet ja teateloendit.

10  (online-juhendi link)

Saate kuvatud QR-koodi skannides avada Online-juhendi.

Märkus Põhja-Ameerika ja Ladina-Ameerika kasutajatele



Skannige kuvatud QR-kood, et näha videot „Korkimispunkti pühkija puhastus”.






11  (võrk)

Võrguühenduse olekut näitab ikoon, nagu allpool näidatud.

Seda ikooni vajutades saate võrguühenduse olekut muuta.

 „Võrguühendusmeetodite muutmine” lk 35

	Ühendamata kaabel-LAN-i või kaabel-LAN või raadio-LAN seadistamata.
	Ühendatud kaabel-LAN-i.

	Raadio-LAN (Wi-Fi) on inaktiveeritud.
	SSID otsimine, IP-aadress määramata või on signaalitugevus 0 või nõrk.
	Ühendatud raadio-LAN-i (Wi-Fi). Joonte arv näitab signaalitugevust. Suurem arv jooni tähendab paremat signaalitugevust.
	Ühendus Wi-Fi Direct (lihtne AP) on inaktiveeritud.
	Ühendus Wi-Fi Direct (lihtne AP) on aktiveeritud.

12 (hooldus)

Saate kontrollida ja puhastada prindipea pihusteid, vahetada kulutarvikuid ja puhastada komponente.

13 (ekraanilülitus)

Iga kord, kui seda printimise ajal vajutate, lülitub kuva järgmiselt.



14 (paberi söötmine / lõikamine)

Kui laaditud on rullpaber, saab seda sööta lõikeasendini ja lõigata. Saate määrata ka lõikamise sätteid.


Märkused kasutamise ja hoiundamise kohta

Paigaldusruum

Tagage allpool toodud vaba ruum, kus ei ole lisaks mingeid teisi esemeid, et miski ei takistaks paberi väljutamist ega kulumaterjalide vahetamist.

Printeri välismõõtmed leiate tabelist „Tehniliste andmete tabel”.

 „Tehniliste andmete tabel” lk 159

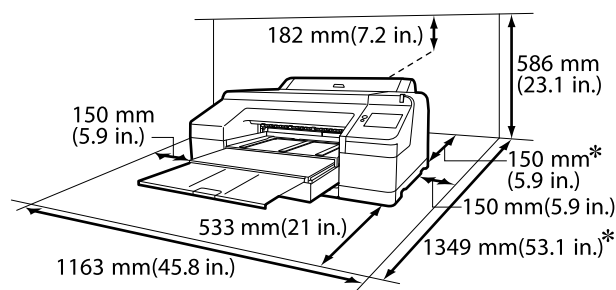


* Printeri taga peab olema plakati printimiseks järgmine ruum.

Paberiformaat	Ruum printeri taga
A2	Ligikaudu 370 mm (ligikaudu 14,56 tolli)
Super A3	Ligikaudu 260 mm (ligikaudu 10,23 tolli)
A3	Ligikaudu 200 mm (ligikaudu 7,87 tolli)
A4	Ligikaudu 70 mm (ligikaudu 2,75 tolli)

Märkused printeri kasutamise kohta

Lugege palun printeri kasutamisel läbi järgmised punktid, et vältida seadme töökorrast väljaminemisi, tärkeid ja prindi kvaliteedi langemist.

Sissejuhatus

- ❑ Jälgige printeri kasutamise ajal „Tehniliste andmete tabelis” kirjeldatud töötemperatuure ja õhuniiskuse vahemikke.
 „Tehniliste andmete tabel” lk 159
 Isegi kui tingimused vastavad ülaltoodule, ei pruugi teil olla võimalik nõuetekohaselt printida, kui keskkonnatingimused ei ole paberile sobivad. Kasutage printerit keskkonnas, mis vastab paberi nõudmistele. Täpsemad andmed leiate paberiga kaasas olevast dokumentatsioonist. Samuti tuleb kuivades piirkondades, konditsioneeritud õhuga keskkonnas või otsese päikesevalguse käes töötades säilitada sobiv õhuniiskus.
- ❑ Ärge kasutage printerit kohtades, kus on soojusallikaid või kuhu puhub otse ventilaator või kliimaseade. Selle ettevaatusabinõu eiramisel võivad prindipea pihustid kuivada ja ummistuda.
- ❑ Prindipead ei tohi olla korgitud (olla liikunud paremale küljele), kui ilmneb tõrge ja printer seda lahendamata välja lülitatakse. Korkimine on funktsioon, millega automaatselt kaetakse prindipea korgiga (kaanega), et vältida prindipea kuivamist. Sellisel puhul lülitage toide sisse ning oodake, kuni korkimine automaatselt aset leiab.
- ❑ Kui toide on sisse lülitatud, ärge eemaldage toitepistikut ega deaktiveerige ahelakatkestajat. Prindipea ei pruugi olla nõuetekohaselt korgitud. Sellisel puhul lülitage toide sisse ning oodake, kuni korkimine automaatselt aset leiab.
- ❑ Isegi kui printerit ei kasutata, kulub igast värvist pisut tinti prindipea puhastuseks ja muudeks hooldustoiminguteks, mis on vajalikud prindipea töökorras hoidmiseks.

Märkused printeri mittekasutamise kohta


Kui te printerit ei kasuta, pidage printeri hoiundamisel silmas järgmisi punkte. Kui printerit ei hoiustata korralikult, ei pruugi teil olla võimalik järgmisel kasutamiskorral korralikult printida.

- ❑ Kui te pikemat aega ei prindi, võib juhtuda, et prindipea pihustid ummistuvad. Prindipea ummistumise vältimiseks soovitame teil printida umbes kord nädalas.

- ❑ Rull võib printerisse jäänud paberile jätta jälje. Samuti võib see tekitada laines või lokkis paberipinna, mis toob kaasa paberi söötmisprobleemid või võib kriimustada prindipead. Eemaldage hoiundamise ajal kogu paber.
- ❑ Hoiustage printer, olles eelnevalt veendunud, et prindipea on korgitud (prindipea asub paremal lõpus). Kui prindipea jääb pikaks ajaks korkimata, võib prindi kvaliteet langeda.

Märkus.

Kui prindipea ei ole korgitud, lülitage printer sisse ning seejärel välja.

- ❑ Tolmu ja muude võõrkehade printerisse kogunemise ennetamiseks sulgege enne hoiundamist kõik kaaned.
 Kui printer jääb pikemaks ajaks seisma, katke see antistaatilise riide või muu kattega.
 Prindipea pihustid on väga väikesed ning nad ummistuvad kergelt, kui peen tolm satub prindipeale, mistõttu teil ei pruugi õnnestuda korralikult printida.
- ❑ Kui printer on pikemat aega kasutamata seisnud, kontrollige prindipead enne printimise alustamist ummistuste suhtes. Kui prindipea on ummistunud, kasutage funktsiooni Head Cleaning.
 „Head Cleaning” lk 120

Märkused juhtpaneeli kasutamise kohta



Hoiatus.

Kui juhtpaneeli vedelkristallekraan on kahjustatud, olge selles sisalduvate vedelkristallidega väga ettevaatlik.

Rakendage hädameetmeid, kui esineb mõni järgmistest olukordadest.

- ❑ *Kui see sattub nahale, pühkige maha kogu nahale kleepunud aine, loputage veega ja peske hoolikalt seebiga.*
- ❑ *Kui see sattub silma, loputage silmi puhta veega vähemalt 15 minutit ja pidage seejärel nõu arstiga.*
- ❑ *Kui tint sattub suhu, pidage kohe nõu arstiga.*

Sissejuhatus

- ❑ Puudutage paneeli sõrmega. See reageerib vaid siis, kui puudutate seda sõrmega.
- ❑ See ei pruugi reageerida, kui seda puudutatakse millegi muuga peale sõrme, kui seda puudutatakse märja või kinnastatud sõrmega ning kui sellel on kaitseleht või -kleebis.
- ❑ Ärge kasutage juhtimiseks teravaid esemeid, nagu pastakas või mehaaniline pliiats. See võib juhtpaneeli kahjustada.
- ❑ Kui paneel määrdub, pühkige seda pehme lapiga. Kui paneel on väga määrdunud, niisutage lappi veega, mis sisaldab veidi neutraalset puhastusvahendit, väänake lapp kuivaks, enne kui kasutate seda paneeli pühkimiseks, seejärel lõpetage puhastamine pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage kunagi lenduvaid kemikaale, nagu vedeldi, benseen või alkohol. See võib juhtpaneeli pinda kahjustada.
- ❑ Ärge kasutage keskkonnas, kus esineb järske temperatuuri või õhuniiskuse muutumisi. Paneeli sees võib moodustuda kondensatsioon, mis toob kaasa talitlushäireid.
- ❑ Ärge vajutage paneeli jõuga ega põrutage seda. See võib paneeli kahjustada. Kui juhtpaneel puruneb, ärge puudutage kilde ega proovige paneeli eemaldada, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.
- ❑ Osa ekraani piksleid ei pruugi süttida või võivad jääda pidevalt põlema. Lisaks võib vedelkristallekraani omaduste tõttu erudus olla ebaühtlane, aga see ei ole talitlushäire.
- ❑ Heade tulemuste tagamiseks soovitage kogu kassetis oleva tindid ära kasutada poole aasta jooksul pärast paigaldamist.
- ❑ Tindikassette, mida on pikemat aega hoitud madala temperatuuri käes, tuleks enne kasutamist hoida kolm tundi toatemperatuuril.
- ❑ Ärge katsuge tindikassettidel olevaid IC-kiipe. Teil ei pruugi osutuda võimalikuks korralikult printida.
- ❑ Paigaldage tindikassetid kõigisse pesadesse. Te ei saa printida, kui mõni pesa on tühi.
- ❑ Ärge jätke printerit seisma paigaldamata tindikassettidega. Printeris olev tint kuivab ja printer ei tööta ootuspäraselt. Jätke tindikassetid kõikidesse pesadesse ajaks, mil te printerit ei kasuta.
- ❑ Tinditase ja muud andmed säilitatakse IC-kiibis, mis võimaldab kassetide kasutamist pärast eemaldamist ja tagasi paigaldamist.
- ❑ Selleks et mustus ei satuks tindid pealevooluavasse, hoiustage eemaldatud tindikassett hoolikalt. Tindid pealevooluaval on ventiil, nii et seda ei ole vaja korkida.
- ❑ Eemaldatud tindikassettidel võib tindid pealevooluava ümbruses olla tinti, seega olge kassette eemaldades ettevaatlik, et tint ümbritsevatele aladele ei sattuks.
- ❑ Prindipea kvaliteedi säilitamiseks lõpetab printer printimise enne, kui tindikassetid on täielikult tühjaks saanud.
- ❑ Kuigi tindikassetid võivad sisaldada ringlussevõetud materjale, ei mõjuta see printeri funktsioneerimist või toimivust.
- ❑ Ärge võtke tindikassette lahti ega tehke neid ümber. Teil ei pruugi osutuda võimalikuks korralikult printida.
- ❑ Ärge pillake tindikassette maha ega põrutage neid. Tint võib kassetist välja voolata.

Märkused tindikassettide käitlemise kohta

Lugege läbi järgmised punktid hea prindid kvaliteedi säilitamiseks tindikassettide käsitlemisel.

- ❑ Kaasasolevad tindikassetid ja hoolduskarbid on kasutamiseks esmasel laadimisel. Pange vahetamiseks valmis uued tindikassetid ja hoolduskarbid.
- ❑ Me soovime tindikassette hoida toatemperatuuril eemal otsesest päikesevalgusest ning kasutada enne aegumiskuupäeva, mis on prinditud pakendile.

Märkused paberi käsitlemise kohta

Pidage paberi käsitlemisel ja hoiundamisel kinni järgmistest punktidest. Kui paber ei ole heas seisukorras, võib printi kvaliteet langeda.

Tutvuge iga paberiga kaasasoleva dokumentatsiooniga.

Märkused käsitlemise kohta

- Kasutage Epsoni erikandjaid normaalsetes toatingimustes (temperatuur: 15 kuni 25 °C; niiskus 40 kuni 60%).
- Ärge voltige ega kriimustage paberipinda.
- Vältige paberi printitava pinna puudutamist paljaste kätega. Teie kätel leiduv niiskus ja rasvad võivad mõjutada printi kvaliteeti.
- Käsitlege paberit servadest. Soovitame teil kanda puuvillaseid kindaid.
- Muutused temperatuuris ja niiskuses võivad põhjustada paberi lainetamist või rullumist. Kontrollige alljärgnevat asjaolusid.
 - Laadige paber vahetult enne printimist.
 - Ärge kasutage lainelist ega kooldunud paberit. Rullpaberi korral lõigake lainelised või kooldunud osad ära ja laadige paber uuesti. Paberilehtede korral kasutage uut paberit.
- Ärge tehke paberit märjaks.
- Ärge visake paberi pakendit ära, kuna saaksite seda kasutada paberi hoiundamiseks.
- Vältige kohti, kuhu ulatub otsene päikesevalgus, liigne soojus või õhuniiskus.
- Hoidke paberilehed pärast avamist nende alpakendis ning tasasel pinnal.
- Eemaldage printerist rullpaber, mida ei kasutata. Kerige see korralikult kokku ning hoiustage seejärel rullpaberiga koos tarnitud algses pakendis. Kui te jätate rullpaberi pikaks ajaks printerisse, võib selle kvaliteet langeda.

Märkused printitud paberi käsitlemise kohta

Lugege kauakestvate ja kõrgekvaliteetsete printitulemuste saamiseks läbi järgmised punktid.

- Ärge hõõruge ega kriimustage printidipead. Kui neid hõõruda või kriimustada, siis võib värv maha kooruda.
- Ärge puudutage printitud pinda, kuna see võib tindi eemaldada.
- Pärast printimist veenduge, et väljaprintid oleksid täiesti kuivad, ja ärge laduge pabereid virna ega voltige neid kokku. Vastasel korral võib värv kokkupuutekohtades muutuda (jätab jälje). Sellised märgid kaovad, kui nad kohe eraldada ning kuivatada; kui nad aga eraldamata jätta, siis jäävad märgid alles.
- Kui te panete väljatrüki albumisse enne nende täielikku kuivamist, võivad nad hägustuda.
- Ärge kasutage väljatrükkide kuivatamiseks kuivatit.
- Vältige otsest päikesevalgust.
- Vältige värvide moondumist väljaprintide näitamise või hoiundamise ajal, järgides paberi dokumentatsioonis olevaid juhtnööre.

Märkus.

Tüüpiliselt tuhmuvad väljatrüki ja fotod aja jooksul (värvi moondumine) tulenevalt valguse toimest ja õhukoostisest. See kehtib ka Epsoni erikandjatele. Korrekse hoidmise korral saab värvi moondumise ulatust minimeerida.

- Vaadake Epsoni erikandjatega kaasnevat dokumentatsiooni, et saada üksikasjalikku teavet paberi käsitlemise kohta pärast printimist.*
- Fotode, plakatite ja muude printitud materjalide värvid paistavad erinevates valgustingimustes (valgusallikate all*) erinevad. Selle printeriga printitud väljatrükkide värvid võivad erinevate valgusallikate valguses samuti erinevana paista. * Valgusallikate hulka kuuluvad päikesevalgus, luminofoorvalgus, hõõgvalgus ja muud tüüpi valgus.*

Energiasääst

Kui määratud aja jooksul ühtegi toimingut ei teostata, siis siseneb printer unerežiimi või lülitub automaatselt välja. Toitehalduse rakendumise aega saab muuta. Aja suurendamine mõjutab toote energiatõhusust. Arvestage palun keskkonnaga enne, kui hakkate muudatusi tegema.

Unerežiim

Printer läheb unerežiimi, kui ei ole tõrkeid, ühtegi prinditööd ei ole saadud ning ühtegi juhtpaneeli või muud toimingut ei ole teostatud. Kui printer läheb unerežiimi, lülitub juhtpaneeli ekraan välja ning sisemised mootorid ja teised komponendid lülituvad voolu kokkuhoidmiseks välja.

Unerežiim lülitub välja, kui vastu võetakse prinditöö või vajutatakse mõnda nuppu juhtpaneelil.

Unerežiimi aktiveerimise aja saab valida vahemikus 1 kuni 60 minutit. Vaikesätetel lülitub printer unerežiimi, kui 4 minuti möödudes ei tehta ühtegi toimingut. Funktsiooni **Sleep Timer** sätteid saab muuta menüüs General Settings.

 „General Settings” lk 110

Märkus.

Kui printer lülitub unerežiimi, kustub juhtpaneeli ekraan nagu oleks vool välja lülitatud, kuid toitetuli jääb põlema.

Power Off Timer

Printer on varustatud funktsiooniga Power Off Timer, mis lülitab printeri automaatselt välja, kui määratud aja jooksul ei ilmne ühtegi tõrget, ei võeta vastu ühtegi prinditööd ega tehta ühtegi toimingut juhtpaneelil ega mujal. Printeri automaatse väljalülitamise aja saab määrata vahemikus 30 minutit kuni 12 tundi.

Tehase vaikesäte on **Off**. Funktsiooni **Power Off Timer** saab sisse lülitada menüüst General Settings.

 „General Settings” lk 110

Tarkvara tutvustus

Tarkvara on saadaval veebisaidil epson.sn

Põhitarkvara on saadaval aadressil epson.sn (veebisait). Installige see aadressilt <https://epson.sn>.

Järgmises tabelis on näidatud lisatud tarkvara.

Üksikasju erineva tarkvara kohta vaadake vastava tarkvara veebipikrist või *administraatori juhendist* (online-juhend).


Laadige tarkvara veebist alla ja installige. Ühendage arvuti Internetti ja installige tarkvara.

Tarkvara nimetus	Kokkuvõte
Printeridraiver	Printeri kõigi võimaluste kasutamiseks installige printeridraiver.
Epson Software Updater	Tarkvara, mis annab teavet tarkvara uuendamise kohta, teavitab uuendustest ja võimaldab uuenduse olemasolu korral tarkvara installida. Selle abil saab uuendada püsivara ja eelnevalt printerisse installitud tarkvara. ☞ „Rakenduse EPSON Software Updater kasutamine” lk 32
Epson Edge Dashboard	Mugav tarkvara mitme printeri haldamiseks. See võimaldab kinnitada loendina jälgimiseks registreeritud printerite oleku. ☞ „Käivitusprotseduur” lk 32 ☞ „Sulgemisprotseduur” lk 32
Epson Media Installer	See tööriist lisab paberiteabe printerisse või printeridraiverisse. Windowsi kasutamisel saab selle tööriista käivitada printeridraiverist. Maci kasutamisel saab selle tööriista käivitada rakendusest /Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app. ☞ „Kasutamine: Epson Media Installer” lk 24
Epson Print Layout	See on lisandmoodul rakendustele Adobe Photoshop ja Adobe Lightroom. <input type="checkbox"/> Töötades rakendustega Adobe Photoshop ja Adobe Lightroom saate värve mugavalt õigesti hallata. <input type="checkbox"/> Saate kontrollida mustvalgete fotode jaoks reguleeritud kujutist ekraanilt. <input type="checkbox"/> Saate salvestada oma eelistatud paberitüübi ja -formaadi ning neid lihtsasti laadida. <input type="checkbox"/> Saate fotosid lihtsasti küljendada ja printida.

Tarkvara tutvustus

Muu saadaval tarkvara

Järgmine tarkvara on saadaval lisaks põhitarkvarale. Pakkumismeetod erineb olenevalt tarkvarast.

Tarkvara nimetus	Funktsioon
ColorBase3	<p>See tarkvara vähendab aja jooksul toimuvaid muudatusi printeri värvides, prognoosides (kaliibrides) värvi ostu ajal.</p> <p>Ühildub kolorimeetritega SD-10 ja i1Pro3.</p> <p>Laadige tarkvara alla Epsoni veebisaidilt.</p> <p>https://www.epson.com</p>
LFP Accounting Tool (ainult Windows)	<p>See tarkvara võimaldab arvutada väljaprintide hinda (paberi, tindi jm hind) ning kuvada, arvutada ja väljastada printitöö teavet (CSV-vormingus). See on kasulik paberi ja tindi kasutuse ja kulu hindamiseks.</p> <p>Laadige tarkvara alla Epsoni veebisaidilt.</p> <p>https://www.epson.com</p>
Epson Print Layout (operatsioonisüsteemile iOS)	<p>Operatsioonisüsteemi iOS rakendus võimaldab printida printeri täieliku funktsionaalsusega.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Saate kontrollida mustvalgete fotode jaoks reguleeritud kujutist ekraanilt. <input type="checkbox"/> Saate salvestada oma eelistatud paberitüübi ja -formaadi ning neid lihtsasti laadida. <input type="checkbox"/> Saate fotosid lihtsasti küljendada ja printida. <input type="checkbox"/> Saate reguleerida ekraanil kuva, et värvitemperatuur oleks samasugune nagu valguses, kus väljaprinte vaadatakse. <p>Laadige tarkvara alla veebipoest App Store.</p>
Web Config	<p>See tarkvara on printerisse eelinstallitud. Saate selle käivitada võrgu kaudu veebibrauserist.</p> <p>Võrgu turvasätteid saate seadistada rakenduses Web Config.</p> <p> „Rakenduse Web Config kasutamine“ lk 31</p>

Märkus.


Lisaks eespool toodutele leiate Epsoni veebisaidilt veel selle printeriga ühilduvat kasulikku tarkvara. Vaadake lisateavet järgmiselt lingilt.

<https://www.epson.com>

Kasutamine: Epson Media Installer

Selles jaotises on toodud ülevaade rakenduse Epson Media Installer funktsioonidest ja põhitoomingutest.

Epson Media Installer võimaldab lisada paberiteavet internetist. Samuti saab lisatud paberiteavet redigeerida.

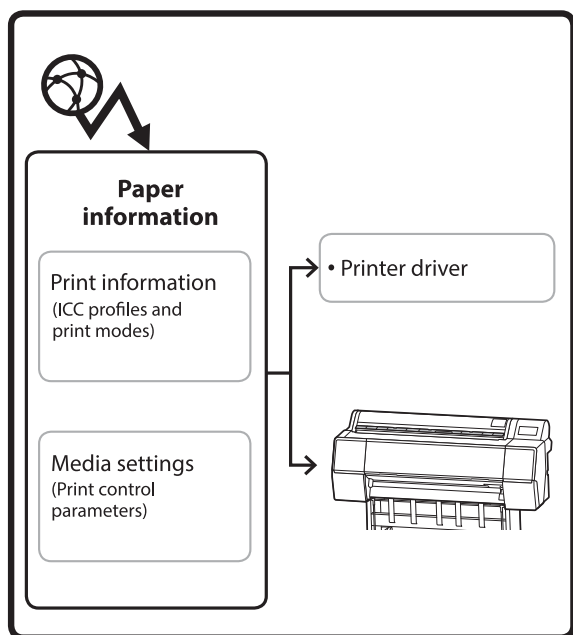


Paberiteave, sh ICC-profiilid, prindirežiimid ja printi juhtparameetrid, laaditakse alla serveritest. Allalaaditud paberiteave salvestatakse printeridraiverisse või printerisse.

Käivitusprotseduur

Käivitage Epson Media Installer.

Windows

Klõpsake nuppu **Epson Media Installer** printeridraiveri vahekaardil **Utiliit**.

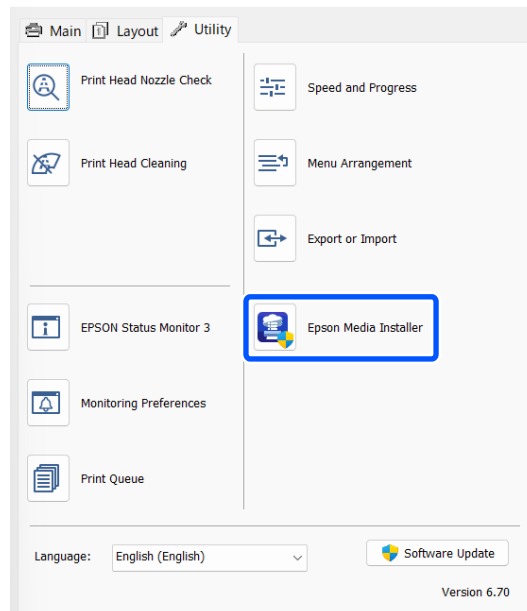

Mac

Käivitage Epson Media Installer.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app

Märkus.

Kui soovite rakenduse *Epson Media Installer* käivitada, kasutamata rakendust *Epson Edge Dashboard* ega printerit, peate selleks internetist tarkvara alla laadima.

Lugege lisateavet allpool.

[„Tarkvara tutvustus” lk 22](#)

Epson Edge Dashboard



Tarkvara tutvustus

Põhikuva konfigureerimine

Rakenduse Epson Media Installer käivitamisel näidatakse üht järgmistest kuvadest. Kuva muutmiseks klõpsake kuva nime akna ülaosas.


- Kuva Media Management
- Kuva Media Download

Kuvade konfiguratsiooni ja funktsioone on näidatud allpool.

Kuva Media Management

Kuvab valitud printerisse salvestatud paberiteabe.

Printeri juhtpaneeli suvandis **Custom Paper Setting** salvestatud paberiteavet aga ei näidata.

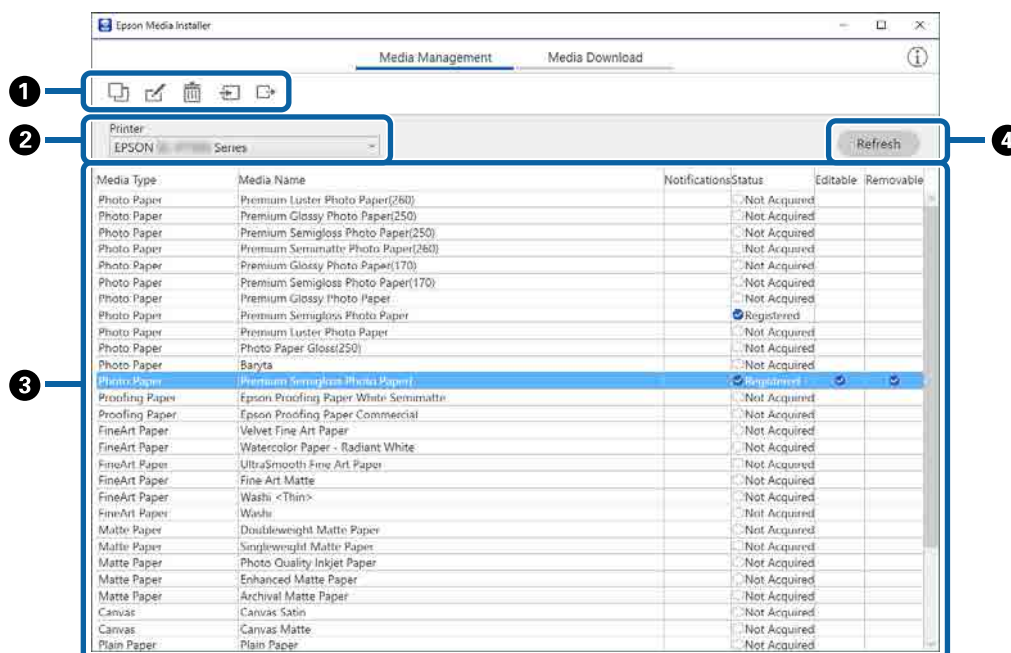


	Osade nimed	Funktsioon
1	Kandjaga seotud toimingud	<p>Saate teha järgmisi toiminguid kandjate loendist valitud paberiteabega (3).</p> <ul style="list-style-type: none"> (Copy Media): teeb koopia valitud paberiteabest ja salvestab selle printerisse või printeridraiverisse. (Edit): muudab valitud paberiteabe sätteid. Kui sätteid on muudetavad, näidatakse kuva Edit Media Settings. „Kuva Edit Media Settings konfiguratsioon“ lk 28 (Delete): kustutab valitud paberiteabe printerist või printeridraiverist. (Import from File): impordib paberiteabe faili. Korraga saab importida ainult ühe faili. (Export to File): ekspordib valitud paberiteabe faili. Korraga saab ekspordida ainult ühe faili.
2	Printer	Valige printer, mille paberiteavet soovite kuvada.

Tarkvara tutvustus


	Osade nimed	Funktsioon
3	Kandjate loend	<p>Kuvab loendina paberiteabe, mis on salvestatud suvandist Printer (2) valitud printerisse.</p> <p>Allpool on selgitatud iga veeru kuvatud sisu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Media Type Kuvab iga kandjatüübi paberiteabe. Kandjatüüpide kuvamisjärjekord on sama, mis printeri juhtpaneelil. <input type="checkbox"/> Media Name Paberiteabe, mis on kopeeritud funktsiooniga <input type="checkbox"/> (Copy Media), järel on kuvatud „(Copy)“. <input type="checkbox"/> Notifications Kui saadaval on lisateave, on kuvatud . Klõpsake seda lisateabe nägemiseks. <input type="checkbox"/> Status <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Registered: paberiteave, mis on laaditud rakendusse Epson Media Installer ja salvestatud printerisse või printeridraiverisse. <input type="checkbox"/> Not Acquired: paberiteave, mida pole laaditud rakendusse Epson Media Installer, kuid mis on salvestatud printerisse või printeridraiverisse. Te saate printida Epsoni erikandjale ka siis, kui olek on Not Acquired. <input type="checkbox"/> Editable Paberiteabes on <input checked="" type="checkbox"/> kuvatud sätete juures, mida saab muuta. <input type="checkbox"/> Removable <input checked="" type="checkbox"/> on kuvatud paberiteabe juures, mida saab kustutada.
4	Nupp Refresh	Klõpsake seda, kui teie poolt eelnevalt lisatud paberiteave ei ole kuvatud printeridraiveris.

Kuva Media Download

Laadige paberiteave serverist alla ja registreerige see enda printeris, printeridraiveris või mujal.

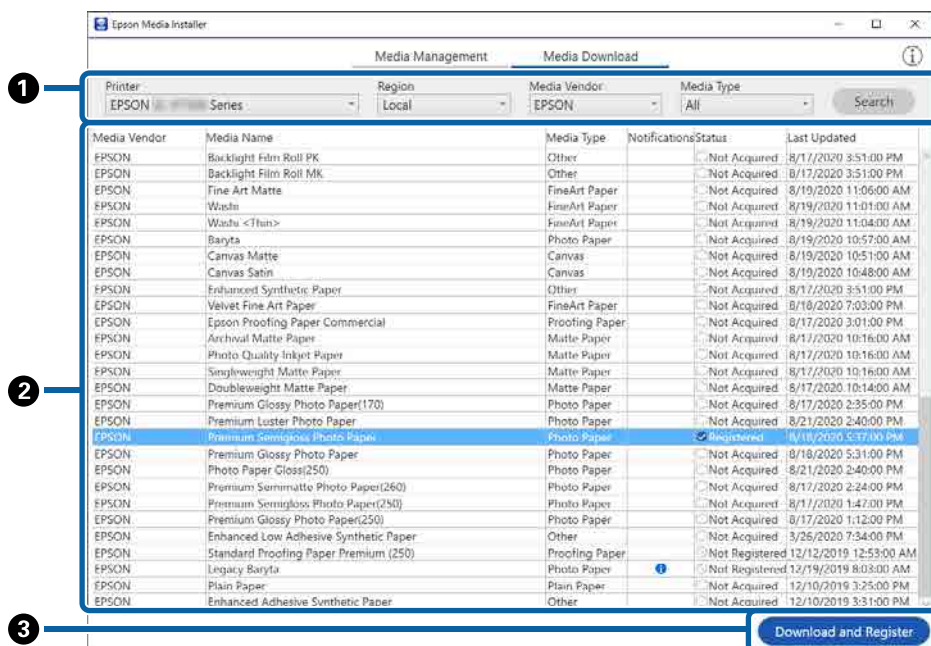

Tarkvara tutvustus


	Osade nimed	Funktsioon
1	Otsingutingimuste ala	Kandjate loendis (2) kuvatava paberiteabe täpsustamiseks määrake tingimused ja klõpsake nuppu Search .
2	Kandjate loend	<p>Kuvatakse otsingutingimuste alal (1) määratud otsingutingimustele vastav paberiteave.</p> <p>Allpool on selgitatud veergudes Notifications ja Status kuvatud sisu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Notifications Kui saadaval on lisateave, on kuvatud . Klõpsake seda lisateabe nägemiseks. <input type="checkbox"/> Status <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Registered: paberiteave, mis on laaditud rakendusse Epson Media Installer ja salvestatud printerisse või printeridraiverisse. <input checked="" type="checkbox"/> Update Available: paberiteave on serveris värskendatud. Kui te paberiteabe uuesti alla laadite, salvestatakse printerisse või printeridraiverisse uusim paberiteave. <input type="checkbox"/> Not Registered: paberiteavet pole salvestatud printerisse ega printeridraiverisse. <input type="checkbox"/> Not Acquired: paberiteavet ei ole laaditud rakendusse Epson Media Installer.
3	Nupp Download and Register	Laadige valitud paberiteave serverist alla ja salvestage see printerisse või printeridraiverisse.

Tarkvara tutvustus

Kuva Edit Media Settings konfiguratsioon

Muutke kuval Edit Media Settings paberiteabe sätteid.

Järgmised on peamised sätteksused.

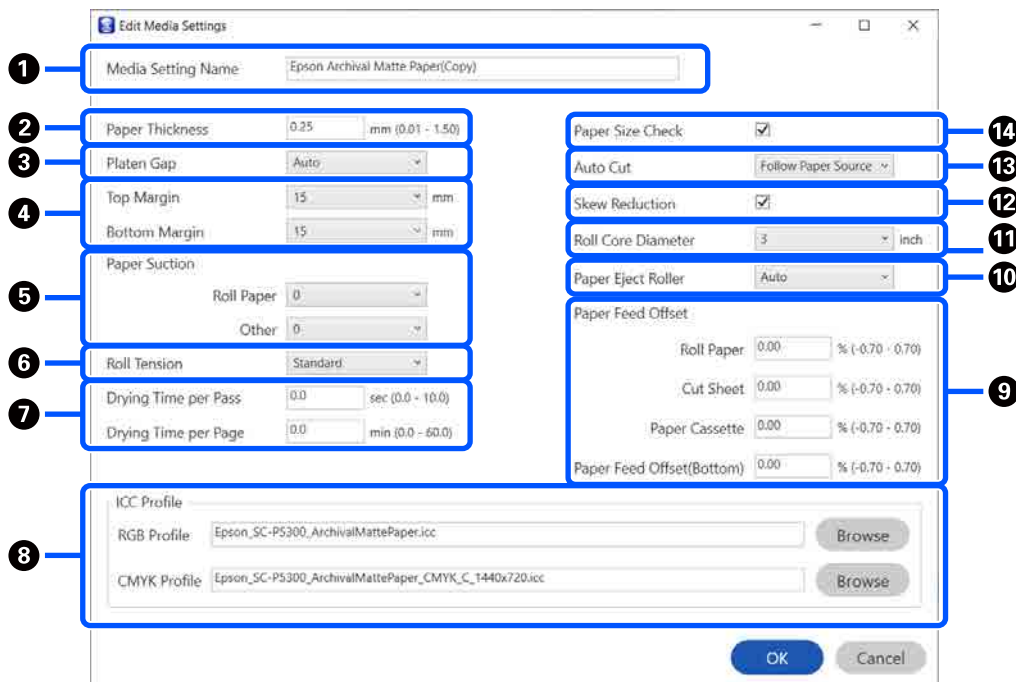

	Üksus	Funktsioon
1	Media Setting Name	Saate kandja nime oma soovi kohaselt muuta.
2	Paper Thickness	Määrake paberi paksus.
3	Platen Gap	Kui väljaprintidid on kriimulised või määrdunud, valige laiem säte.
4	Veerised	Kui paberi esiserva veeris on liiga väike, siis võivad värvid sõltuvalt paberist ja printimise keskkonnast olla ebaühtlased. Sellisel juhul printige paberi esiserva suurem veeris.
5	Paper Suction	Õhukese või pehme paberi söötmine ei pruugi toimida õigesti. Sellisel juhul vähendage sätteväärtust.
6	Roll Tension	Reguleerige, kui paber printimise ajal kortsus.
7	Kuivamisae	Saate valida iga printipea käigu (kiht) jaoks kuivamisaja või kuivamisaja iga lehekülje jaoks.
8	ICC Profile	Klõpsake nuppu Browse , et ICC-profili muuta. Valida on võimalik RGB Profile või CMYK Profile . <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kui printite printeridraiveri abil, seadistage RGB Profile. <input type="checkbox"/> Kui kasutate printimiseks RIP-tarkvara, valige oma RIP toetatud värvirežiimi profiiliks RGB Profile või CMYK Profile.

Tarkvara tutvustus

	Üksus	Funktsioon
9	Paper Feed Offset	Optimeerib printimisel paberisöötmist. Andmete suuruse ja printitava suuruse erinevuse reguleerimisega saab vähendada painutuse (horisontaalne painutus) või ebaühtlaste värvide võimalust. Seadete sisestamise näide Kui printitavate andmete suurus on 100 mm ja printitav suurus on 101 mm, siis on nihe 1,0%. Seega tuleb sisestada väärtus -1,0%.
10	Paper Eject Roller	Kui paberi prindiala on hõõrdunud, valige laiem Platen Gap . Kui tulemus ei parane pärast seda, proovige seada Paper Eject Roller sättele Use (Heavy Load) või Use (Light Load) . Kui kasutate läikpaberit, võib suvandi Paper Eject Roller säte Use (Heavy Load) või Use (Light Load) printitavat pinda kahjustada.
11	Roll Core Diameter	Valige õige rullisüdamiku suurus laaditava rullpaberi jaoks.
12	Skew Reduction	Lülitage see välja, kui õhukese paberi või pehme paberi esiserv läheb kortsu.
13	Auto Cut	Kui valitud on Follow Paper Source Settings , töötab printer sätte On/Off järgi printeri juhtpaneeli suvandis General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Auto Cut .
14	Paper Size Check	Valige see, et tuvastada laaditud paberi laius automaatselt.

Tarkvara tutvustus

Paberiteabe lisamine

Lisateavet rakendusega Epson Media Installer paberiteabe printerisse või printeridraiverisse lisamise kohta vaadake allpool.

☞ „Paberiteabe lisamine” lk 44

Paberiteabe redigeerimine

Lisateavet lisatud paberiteabe redigeerimise kohta vaadake allpool.

☞ „Paberiteabe redigeerimine” lk 46

Paberiteabe jagamine mitme arvuti vahel

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas saab jagada rakendusega Epson Media Installer lisatud/redigeeritud paberiteavet arvutite vahel, mis on ühendatud sama printeriga.

Näiteks võite ühendada arvuti [A] ja arvuti [B] ühe printeriga ning seejärel lisada/redigeerida paberiteavet rakenduses Epson Media Installer arvutis [A]. Lisatud/redigeeritud paberiteave kuvatakse rakenduses Epson Media Installer arvutis [B], kuid redigeeritud paberiteavet ei kuvata arvuti [B] printeridraiveris. Lisatud/redigeeritud paberiteabe kuvamiseks arvuti [B] printeridraiveris jagage paberiteavet arvutite vahel.

Lisatud paberiteabe jagamine

1 Käivitage Epson Media Installer ühes arvutitest, mis on ühendatud sama printeriga, seejärel lisage paberiteave.

☞ „Paberiteabe lisamine” lk 44

2 Käivitage Epson Media Installer muus arvutis peale selle, mida kasutasite sammus 1, ja klõpsake seejärel nuppu **Media Download**.

3 Valige sama paberiteave, mille lisasite sammus 1, seejärel klõpsake nuppu **Download and Register**.

Paberiteave lisatakse selle arvuti printeridraiveris paberitüübile.


Kui ühe printeriga on ühendatud kolm või enam arvutit, korrake samme 2 kuni 3 igas arvutis.

Redigeeritud paberiteabe jagamine

1 Käivitage Epson Media Installer ühes arvutitest, mis on ühendatud sama printeriga, seejärel redigeerige paberiteavet.

☞ „Paberiteabe redigeerimine” lk 46


2 Klõpsake nuppu **Media Management**, valige sammus 1 redigeeritud paberiteave ja klõpsake nuppu **Export** (Export).

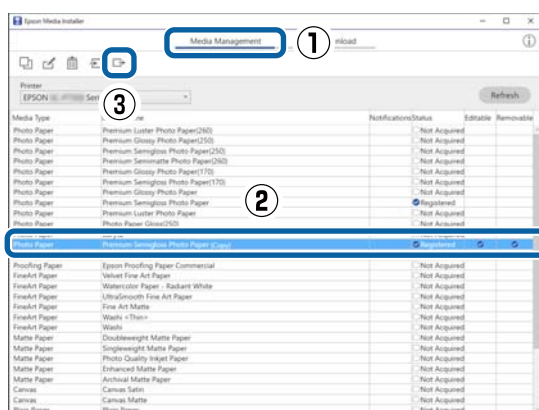

3 Valige salvestuskoht ja salvestage fail. Salvestatud failil on laiendus **.emy**.

4 Käivitage Epson Media Installer muus arvutis peale selle, mida kasutasite sammudes 1 kuni 3, ja klõpsake seejärel nuppu **Media Management**.

5 Klõpsake nuppu **Import** (Import). Kuvatakse aken **Open (Avage)**.

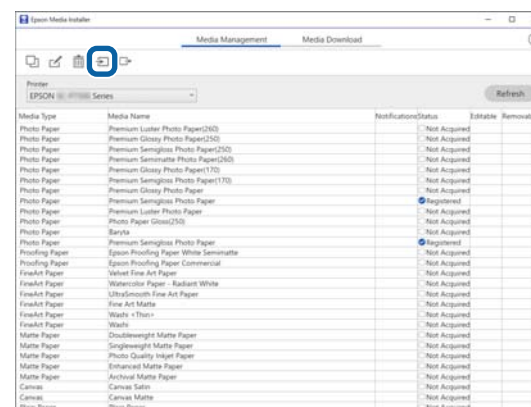


Tarkvara tutvustus

- 6** Valige sammus 3 salvestatud fail ja klõpsake nuppu **Open (Avage)**.

Faililaiend on .emy.

Kui te ei näe faili laiendiga .emy, valige **EMY File (*.emy)** rippmenüüst, mis asub kirjest **File Name (Failinimi)** paremal.

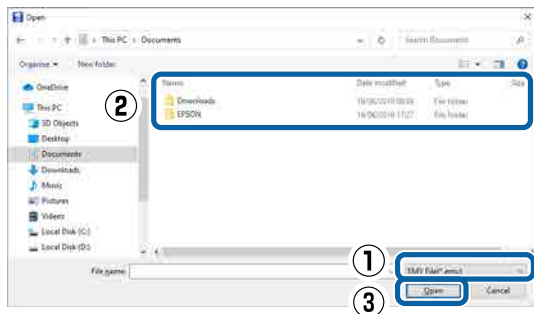

Paberiteave lisatakse selle arvuti printeridraiveris paberitüübile.



Kui ühe printeriga on ühendatud kolm või enam arvutit, korrake samme 4 kuni 6 igas arvutis.

Rakenduse Web Config kasutamine

Sisaldab ülevaadet tarkvara käivitamise ja funktsioonide kohta.

Käivitusprotseduur

Käivitage tarkvara printeriga samasse võrku ühendatud arvuti või nutiseadme veebibrauseris.

- 1** Vaadake printeri IP-aadressi.
Vajutage avaekraanil nuppu  , valige ühendatud võrk ja vaadake IP-aadressi.

Märkus.

IP-aadressi saab vaadata ka võrguühenduse kontrollaruannet printides. Aruande printimiseks tuleb avaekraanil allpool toodud järjekorras puudutada järgmisi valikuid.

Menu — General Settings — Network Settings — Connection Check

- 2** Käivitage veebibrauser võrgu kaudu printeriga ühendatud arvutis või nutiseadmes.

- 3** Sisestage printeri IP-aadress veebibrauseri aadressiribale ja vajutage klahvi **Enter** või **Return**.

Vorming.

IPv4: http://printeri IP-aadress/

IPv6: http://[printeri IP-aadress]/

Näide.

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Märkus.


Lugege lisateavet administraatorina sisselogimise kohta administraatori juhendist (online-juhend).

Sulgemisprotseduur

Sulgege veebibrauser.

Funktsiooni ülevaade

Selles jaotises on kirjeldatud rakenduse Web Config põhifunktsioone. Lugege lisateavet *administraatori juhendist* (online-juhend).

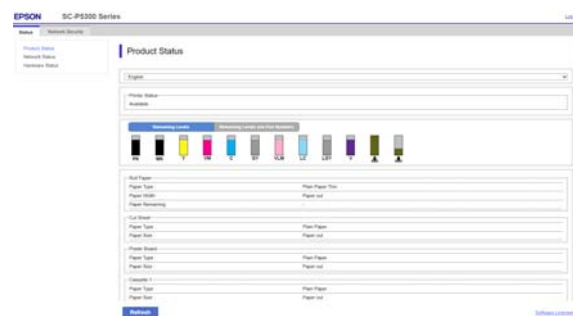

Põhifunktsioonid

- Kontrollige printeri olekut, näiteks järelejäänud tindikogust.
- Vaadake ja uuendage printeri püsivara versiooni.
- Konfigureerige printeri võrgusätteid ja täpsemaid turvasätteid, nagu SSL/TLS-side, IPsec/IP-filtrimine ja IEEE 802.1X, mida ei saa konfigureerida ainult printeriga.

Rakenduse Epson Edge Dashboard kasutamine

Käivitusprotseduur


Epson Edge Dashboard on veebirakendus, mis paikneb teie arvutis. Kui te arvuti käivitate, käivitatakse Epson Edge Dashboard automaatselt ja see töötab alati.

1

Akna kuvamiseks tehke järgmist.

Windows

Klõpsake ikooni **Epson Edge Dashboard** töölaual asukohas taskbar (tegumiriba), seejärel valige **Show Epson Edge Dashboard**.



Alternatiivselt klõpsake järjest: **Start (Alusta)** — **All Programs (Kõik programmid)** (või **Programs (Programmid)**) — **Epson Software** — **Epson Edge Dashboard**.

Mac

Klõpsake töölaual menüüribal ikooni **Epson Edge Dashboard**, seejärel valige **Show Epson Edge Dashboard**.



2

Kuvatakse aken Epson Edge Dashboard.

Lugege lisateavet rakenduse Epson Edge Dashboard spikrist.

Sulgemisprotseduur

Sulgege veebibrauser ja sulgege aken Epson Edge Dashboard. Kuna Epson Edge Dashboard püsitarkvara, töötab see alati.

Rakenduse EPSON Software Updater kasutamine

Tarkvaravärskenduste saadavuse kontrollimine

1

Kontrollige järgmist olekut.

- Arvuti on ühendatud interneti.
- Printer ja arvuti saavad omavahel suhelda.

2

Käivitage EPSON Software Updater.

Windows 8.1 / Windows 8

Sisestage otsingu tuumnuppu tarkvara nimi ja valige kuvatud ikoon.

Windows 10 / Windows 11

Klõpsake nuppu Start (Alusta) ja seejärel **All Programs (Kõik programmid)** — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.


Mac


Klõpsake järjest: **Go (Mine)** — **Applications (Rakendused)** — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.

Märkus.


Operatsioonisüsteemis Windows võite alustada ka töölaual tööriistaribal printeri ikooni klõpsates ja tehes seejärel valiku **Software Update (Tarkvara uuendamine)**.

Tarkvara tutvustus

- 3 Valige kasutatav printer ja klõpsake nuppu , et kontrollida viimase versiooni saadavust.

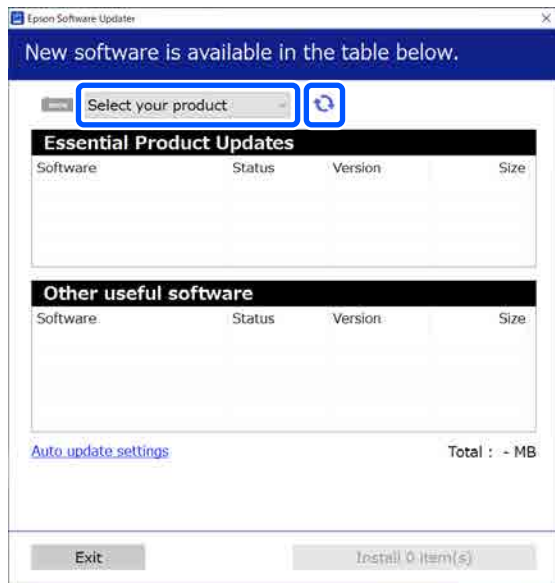

- 4 Valige värskendamiseks tarkvara ja juhendid ning klõpsake seejärel installinuppu, et alustada nende installimist.

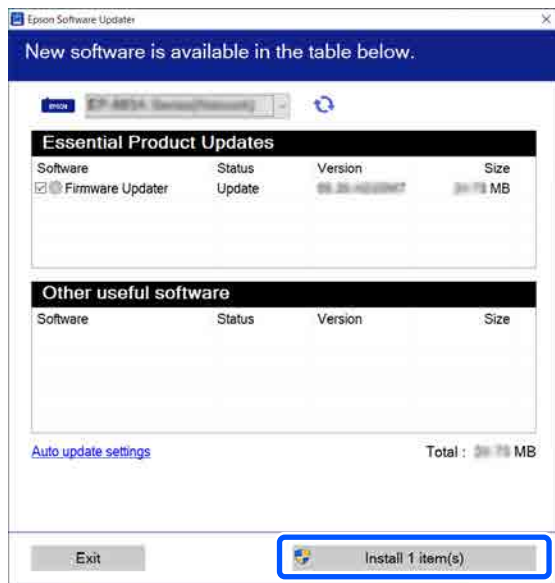

Kui kuvatud on **Firmware Updater**, on saadaval uusim püsivara. Valige **Firmware Updater** ja klõpsake installinuppu, et käivitada automaatselt **Firmware Updater** ja printeri püsivara värskendada.

Tehke toimingud ekraanil kuvatud juhtnööride järgi.

 **Oluline.**

Ärge lülitage arvutit ega printerit värskendamise ajal välja.

Märkus.

Tarkvara, mis pole loendis kuvatud, ei saa rakendusega EPSON Software Updater värskendada. Vaadake tarkvara uusimaid versioone Epsoni veebisaidilt.

<https://www.epson.com>

Uuendusteate saamine

- 1 Käivitage EPSON Software Updater.
- 2 Klõpsake nuppu **Auto upload settings**.
- 3 Valige printeri väljal **Interval to Check** värskenduste olemasolu kontrollimise intervall ja klõpsake seejärel nuppu OK.

Tarkvara desinstallimine

Windows

 **Oluline.**

- Peate logima sisse administraatorina.
- Sisestage administraatori parool, kui seda küsitakse, ja jätkake seejärel protseduuri.

- 1 Lülitage printer välja ning ühendage liideskaabel lahti.
- 2 Sulgege arvutis kõik töötavad rakendused.
- 3 Avage Control Panel (Juhtpaneel).

Windows 11

Klõpsake nuppu Start (Alusta) ja klõpsake järjekorras nuppe **All Apps (Kõik rakendused)** — **Windows Tools (Windowsi tööriistad)** — **Control Panel (Juhtpaneel)**.

Tarkvara tutvustus

Windows 10

Klõpsake nuppu Start (Alusta) ja seejärel **Windows System (Windowsi süsteem) — Control Panel (Juhtpaneel)**.

Windows 8.1 / Windows 8

Klõpsake järjekorras nuppe **Desktop (Töölaud) — Settings (Sätted) — Control Panel (Juhtpaneel)**.

Windows 7


Klõpsake nuppu Start (Alusta) ja seejärel **Control Panel (Juhtpaneel)**.

- 4** Klõpsake nuppu **Programs (Programmid) — Uninstall a program (programmide desinstall)**.




- 5** Valige tarkvara, mida soovite eemaldada, ja klõpsake nuppu **Uninstall/Change (Desinstalli/muuda)** (või **Uninstall (Desinstalli) / Change/Remove (Muuda/eemalda) / Add/Remove (Lisa/eemalda)**).

Saate eemaldada printeridraiveri ja rakenduse EPSON Status Monitor 3, tehes valiku **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall**.

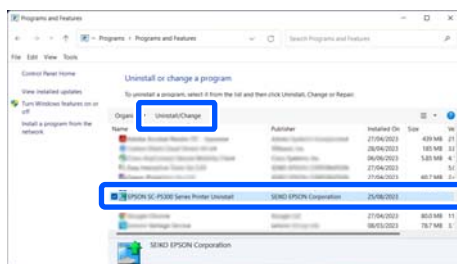

- 6** Valige eemaldatava printeri ikoon ning seejärel klõpsake **OK**.

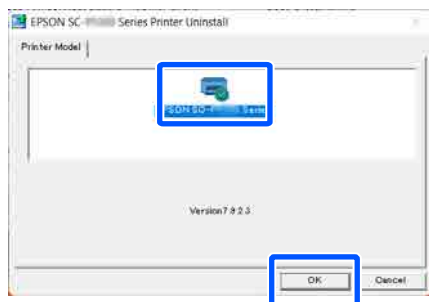

- 7** Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatud juhtnööre. Kui kuvatakse kustutamise kinnitusteade, klõpsake nuppu **Jah**.

Kui installite printeridraiveri uuesti, käivitage ka arvuti uuesti.

Mac

Printeridraiveri uuesti installimise või täiendamise korral järgige alltoodud samme, et esmalt desinstallida sihttarkvara.

Printeridraiver

Kasutage rakendust Uninstaller.

Desinstallija allalaadimine

Laadige rakendus „Uninstaller” alla Epsoni veebisaidilt.

<https://www.epson.com>

Protseduur

Kui olete rakenduse „Uninstaller” alla laadinud, järgige juhtnööre Epsoni veebisaidil.

Muu tarkvara

Pukseerige tarkvara nimega kaust kaustast **Applications (Rakendused)** kustutamiseks kausta **Trash (Prügikast)**.

Võrguühendusmeetodite muutmine

Võrguühendusmeetodite muutmine

Printeri saab ühendada kaabel-LAN-i või raadio-LAN-i. Lisaks toetab see ühendust Wi-Fi Direct (lihtne AP), mis võimaldab nutiseadme või muu seadme ühendada juhtmeta otse printeriga, isegi kui puudub kaabel-LAN- või raadio-LAN-keskkond.

Printerit ei saa ühendada kaabel-LAN-i ja raadio-LAN-i samaaegselt. Ühendus Wi-Fi Direct on võimalik sõltumata sellest, kas printer on võrku ühendatud.

Selles jaotises on kirjeldatud protseduure ühendusmeetodi vahetamiseks.

Märkus.

Lugege lisateavet võrgusätete kohta administraatori juhendist (online-juhend).

Kaabel-LAN-i sisselülitamine

- 1 Vajutage avaekraanil nuppu .

Märkus.

Ikooni kuju ja värvus erinevad olenevalt ühenduse olekust.

 „Ekraanivaade” lk 15

- 2 Vajutage nuppu **Description**.
- 3 Vajutage nuppu **Wired LAN Connection Method**.
- 4 Algab protsess pääsupunktiga raadio-LAN-ühenduse inaktiveerimiseks. Oodake, kuni kuvatakse teade **The Wi-Fi connection is disabled**.
- 5 Ühendage marsruuter ja printer LAN-kaabliga. Printeri LAN-pordi asukohta vaadake allpool.

 „Taga” lk 13

Raadio-LAN-i sisselülitamine

Vajalikud on SSID (võrgu nimi) ja parool pääsupunkti jaoks, millega printerit ühendatakse. Uurige need eelnevalt välja. Printeri saab ühendada raadio-LAN-i, jättes LAN-kaabli ühendatuks.

Märkus.

Kui pääsupunktil on WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) tugi, saab printeri ühendada funktsiooni **Push Button Setup (WPS)** või **PIN Code Setup (WPS)** abil, kasutamata SSID-d ja parooli.

- 1 Vajutage avaekraanil nuppu .

Märkus.

Ikooni kuju ja värvus erinevad olenevalt ühenduse olekust.

 „Ekraanivaade” lk 15

- 2 Vajutage nuppu **Router**.
- 3 Vajutage nuppu **Start Setup**. Kuvatakse kaabel-LAN-ühenduse oleku üksikasjad.
- 4 Vajutage nuppu **Change to Wi-Fi connection.**, lugege läbi kuvatud teade ja vajutage nuppu **Yes**.
- 5 Vajutage nuppu **Wi-Fi Setup Wizard**.
- 6 Valige soovitud SSID. Kui soovitud SSID pole kuvatud, vajutage loendi värskendamiseks nuppu **Search Again**. Kui seda endiselt ei kuvata, vajutage nuppu **Enter Manually** ja sisestage SSID otse.

Võrguühendusmeetodite muutmine

- 7** Vajutage nuppu **Enter Password** ja sisestage parool.

Märkus.

- Arvestage, et parool on tõstutundlik.
- Kui sisestasite SSID otse, seadke suvandi **Password** sätteks **Available**, enne kui parooli sisestate.

- 8** Kui olete sisestamise lõpetanud, vajutage nuppu **OK**.

- 9** Kontrollige sätteid ja vajutage seejärel nuppu **Start Setup**.

- 10** Protseduuri lõpetamiseks vajutage nuppu **OK**.

Kui ühendust ei õnnestu luua, valige **Print Check Report**, et printida võrguühenduse kontrollaruanne. Aruandest saate vaadata vajalikku tegevust.

- 11** Sulgege kuva Network Connection Settings.


Juhtmevaba otseühendus (Wi-Fi Direct)

Printeriga saab luua ajutiselt otseühenduse, kui printer pole näiteks võrku ühendatud või kui teil puudub õigus võrku logimiseks.

Wi-Fi Direct on vaikimisi inaktiveeritud. Alljärgnevalt on kirjeldatud protseduuri Wi-Fi Directi aktiveerimisest kuni ühendamiseni.

Märkus.

Printeri saab samaaegselt ühendada kuni 8 nutiseadme või arvutiga. Kui 8 seadet on juba ühendatud ja te tahate ühendada veel ühe seadme, katkestage printeriühendus juba ühendatud seadmest.

- 1** Vajutage avaekraanil nuppu  .

Märkus.

Ikooni kuju ja värvus erinevad olenevalt ühenduse olekust.

 „Ekraanivaade” lk 15

- 2** Puudutage nuppu **Wi-Fi Direct**.

Kui Wi-Fi Direct on juba aktiveeritud, kuvatakse võrgu nimi (SSID), parool, ühendatud seadmete arv jmt. Jätkake sammust 5.

Märkus.

Kui kuvatud võrgu (SSID), seadme vms nimi jääb osaliselt ekraani parema serva taha peitu, vajutage seda üksust, et sätteväärtust tervenisti näha.

- 3** Vajutage nuppu **Start Setup**.

- 4** Vajutage olenevalt kasutatavast seadmest kas nuppu **iOS** või **Other OS Devices**.

- 5** Vajutage nuppu **Start Setup**.

Wi-Fi Direct on aktiveeritud ning kuvatakse võrgu nime (SSID) ja parooli.

- 6** Avage Wi-Fi seadistusekraan seadmest, mida soovite printeriga ühendada, valige printeri ekraanil kuvatud SSID ja sisestage parool täpselt sellisena, nagu see on ekraanil kuvatud.

- 7** Pärast ühenduse loomist vajutage toimingut lõpetamiseks nuppu **Complete**.

- 8** Vajutage printeri ekraanil nuppu **Close**, et sulgeda võrguühenduse sätete kuva.

Kui ühendatud seadmesse on installitud printeridraiver, saate printida printeridraiverit kasutades.

Märkus.

Kui lülitate printeri toite välja, katkeb ühendus kõigi ühendatud seadmetega. Pärast printeri sisselülitamist ühenduse taastamiseks tehke protseduur uuesti läbi alates sammust 1.

Põhitoimingud


Märkused paberi laadimise kohta

Ettevaatust!

Ärge nühhkige paberi servasid kätega. Paberi servad on õhukesed ja teravad ning võivad põhjustada vigastusi.

Ärge laadige rullpaberit nii, et selle vasak ja parem serv on erineval kaugusel

Kui rullpaberi parem ja vasak serv ei ole samal joonel, võib esineda probleeme selle söötmisel või võib paber printimise ajal viltu minna. Kerige enne rullpaberi kasutamist paber rullile ja ühtlustage selle servad või kasutage rullpaberit, millel ei ole probleeme.

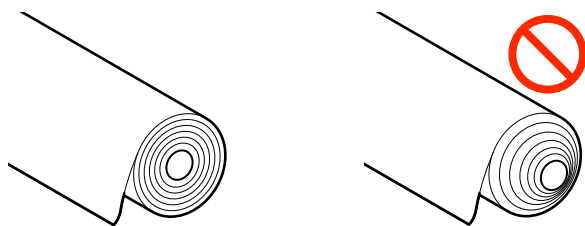


Ärge laadige kooldunud paberit

Kooldunud paber võib põhjustada paberiummistuse või väljaprindi määrdumist. Siluge paber enne kasutamist, painutades seda vastassuunas, või kasutage paberit, millel ei ole probleeme.

Toetamata paber

Ärge kasutage paberit, mis on laineline, rebenenud, katki, volditud, liiga paks, liiga õhuke, millel on kleebis jne. See võib põhjustada paberiummistuse või väljaprindi määrdumist. Printeri toetatud pabereid vaadake allpool.

 „Epsoni erikandjate tabel” lk 148

 „Kaubandusvõrgus saadaval toetatud paber” lk 152

Kui kasutate paberit UltraSmooth Fine Art Paper (Ekstrasile joonistuspaper), peate suvandi Auto Loading sätteks valima Off

Kui kasutate Epsoni erikandjat UltraSmooth Fine Art Paper (Ekstrasile joonistuspaper), peate suvandi **Auto Loading** menüüs Printer Settings seadma sättele **Off**.

Kui suvandi **Auto Loading** sätteks jääb On, võib surverullik paberi UltraSmooth Fine Art Paper (Ekstrasile joonistuspaper) laadimise käigus paberile jäljed jätta.


Paberi laadimisasend

Asend, milles paber printerisse laaditakse, erineb olenevalt laaditava paberi kujust ja paksusest. Esmalt veenduge asendis, milles laaditav paber laaditakse.

Vaadake järgmisi üksikasju printeris kasutatava paberi kohta.

 „Toetatud kandjad” lk 148

Roll Paper

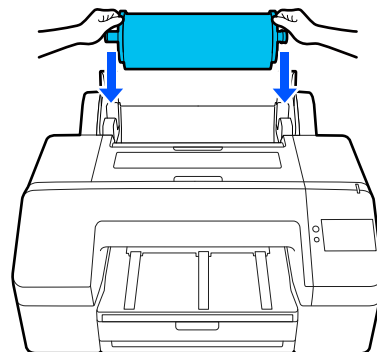


 „Paberi Roll Paper laadimine” lk 39

Põhitoimingud

Paper Cassette

Võite laadida paberipaki, kui te printite tavaliselt samale paberile või kui te printite mitu lehte samale paberile.

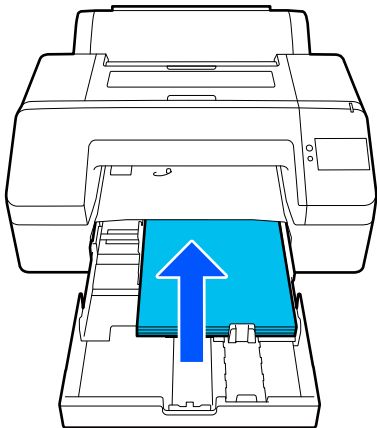

Laaditava paberi tehnilised andmed

Suurus: 203 × 254 mm (8 × 10 tolli) kuni A2/US C 17 × 22 tolli

Paberi laius: 203 kuni 432 mm (8 kuni 17 tolli)

Paberi pikkus: 254 kuni 594 mm (10 kuni 23,4 tolli)


Paberi paksus: 0,08 kuni 0,27 mm (3,15 kuni 10,6 mil)

Ligikaudu 250 lehte tavapaberit (oleneb paberi paksusest)

 „Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board” lk 41

Cut Sheet

Saate laadida kuni 0,8 mm paksusi paberilehti käsitsi üksikshaaval. Kasutage seda, et printida üks paberileht, mille tüüp või suurus erineb paberikassetis oleva paberi omast.

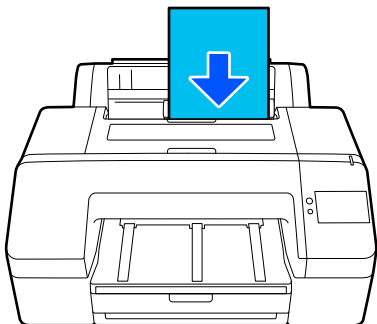

Laaditava paberi tehnilised andmed

Suurus: 203 × 254 mm (8 × 10 tolli) kuni A2

Paberi laius: 203 kuni 432 mm (8 kuni 17 tolli)

Paberi pikkus: 254 kuni 610 mm (10 kuni 24 tolli)


Paberi paksus: 0,08 kuni 0,8 mm (3,15 kuni 31,5 mil)

Laaditakse üksikshaaval

 „Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board” lk 41

Poster Board

Laadige plakatipaber, mis on paksem kui 0,8 mm, korraga 1 leht.

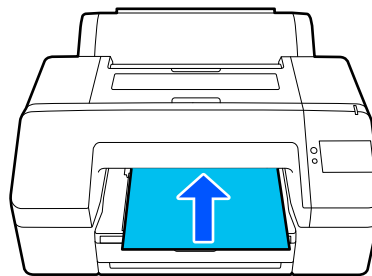

Laaditava paberi tehnilised andmed

Suurus: 203 × 254 mm (8 × 10 tolli) kuni A2

Paberi laius: 203 kuni 432 mm (8 kuni 17 tolli)

Paberi pikkus: 254 kuni 610 mm (10 kuni 24 tolli)


Paberi paksus: 0,8 kuni 1,5 mm (3,15 kuni 59,1 mil)

Laaditakse üksikshaaval

 „Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board” lk 41

Põhitoimingud

Plakatipaberile printides lükake paber enne printimist printeri tagaosast välja. Seetõttu tuleb jälgida, et printeri taga oleks nõutav vaba ruum. Kui printer on paigaldatud seina lähedale, siis veenduge, et printeri taga on piisavalt ruumi.

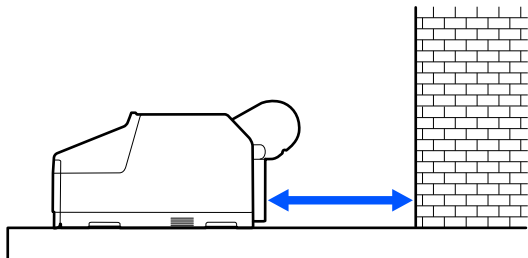

Paberiformaat	Ruum printeri taga
A2	Ligikaudu 370 mm (ligikaudu 14,56 tolli)
Super A3	Ligikaudu 260 mm (ligikaudu 10,23 tolli)
A3	Ligikaudu 200 mm (ligikaudu 7,87 tolli)
A4	Ligikaudu 70 mm (ligikaudu 2,75 tolli)

Paberi Roll Paper laadimine


Saate laadida rullpaberit, vaadates toimingut samal ajal juhtpaneeli ekraanil, nagu allpool näidatud.


Ääristeta printimisel rullpaberile võib teil rullpaberi laiusest olenevalt olla vajalik paigaldada printeriga kaasnev vahehoidik ääristeta printimiseks.

Paigaldusmeetod

 „Vahehoidik ääristeta printimiseks: paigaldamine ja eemaldamine” lk 40


Kuidas laadida

1 Vajutage nuppu .

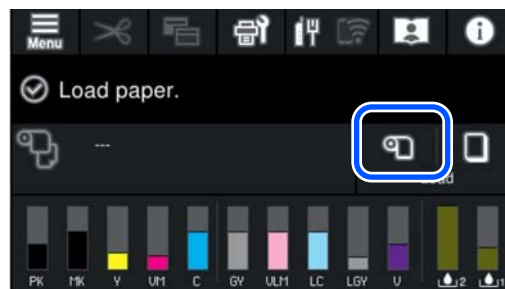


2 Vajutage laadimistoimingu nägemiseks nuppu **How To...**

Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatud juhtnööre.

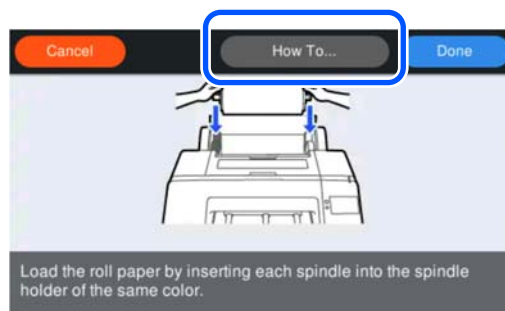


3 Sulgege rullpaberi kaas.

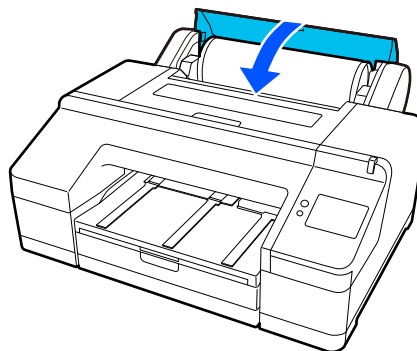

Põhitoimingud

- 4** Tõmmake väljastussalv teise või kolmanda laienduseni välja.

Ärge klappi tõstke. Kui klapp on printimise ajal tõstetud, ei pruugi paber õigesti väljuda.

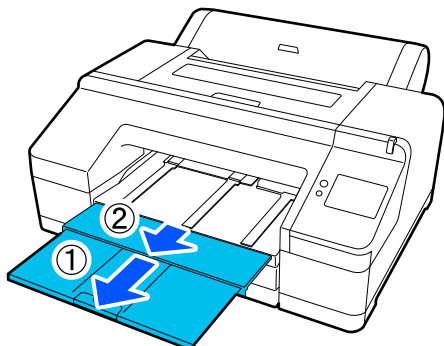


! **Oluline.**

Väljastussalve mahub korraga ainult üks leht rullpaberit. Eemaldage iga rullpaberi leht selle väljastamisel ning ärge laske lehtedel väljastussalve koguneda. Samuti ärge laske paberilehtedel ja rullpaberil kokku kuhjuda.

- 5** Tõstke vastavalt paberitüübile paberi väljutustuge.

Tõstke paberi väljutustugi üles, kui laaditud on tavaline rullpaber.

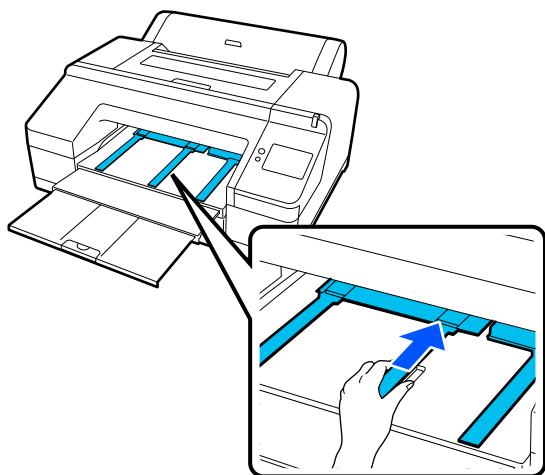

- 6** Kui laadimine on lõpetatud, avaneb paberisätte kuva.

Valige paberisätted.

„Laaditud paberi seadistamine” lk 42

Vahehoidik ääristeta printimiseks: paigaldamine ja eemaldamine

Ääristeta printimisel rullpaberile võib teil rullpaberi laiuselt olenevalt olla vajalik paigaldada printeriga kaasnev ääristeta printimise jaoks mõeldud vahehoidik.

Vahehoidikut ei ole aga võimalik paigaldada 3-tollise paberisüdamikuga rullpaberile, kuna see juba kasutab tarvikut. Seetõttu ei saa järgmiste laiustega 3-tollisele rullpaberile ääristeta printida.


A2 / 420 mm

US B / 11 tolli

8 tolli

Vahehoidiku paigaldamine

- 1** Eemaldage spindlilt must äärik.
Kui tarvik on paigaldatud spindli sisse, eemaldage nii vasak kui ka parem tarvik.
- 2** Paigaldage vahehoidik halli äärikusse (fikseeritud osa).
Suruge vahehoidikut, kuni vahehoidik ja äärikus olevad avad on täpselt kohakuti.

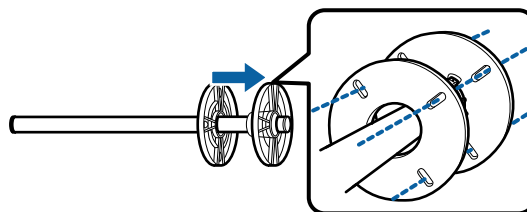

Vahehoidiku eemaldamine


- 1** Eemaldage spindlilt must äärik.
- 2** Eemaldage vahehoidik.
Hoidke vahehoidikut välisservast ning tõmmake see otse välja.

Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board

Märkused üksuse Paper Cassette laadimise kohta

- ❑ Ärge eemaldage ega sisestage paberikassetti paberikassetist printimise ajal. See võib põhjustada prindikvaliteedi halvenemist või paberi kinnijäämist.
Kui te eemaldate paberikassetti printimise ajal, oodake enne paberikassetti tagasipanemist, kuni printimine on lõppenud.
- ❑ Kui laadite paberit paberikassetti, tehke seda juhtnööride järgi ja eemaldage alati paberikasset printerist, kui sellesse paberit laadite. Kui paberit laetakse ajal, mil paberikassett on veel printeris, võib see halvendada prindikvaliteeti või põhjustada paberi kinnijäämist.
- ❑ Väljastussalve mahub kuni 50 paberilehte, kui kasutate paberikassetti. Kui paberikassetti laetavate paberilehtede arv on aga väiksem kui 50, siis suurim arv lehti, mida väljastussalves saab hoida, on sama, mis paberikassetis olevate lehtede arv.
Ärge laske väljastussalve koguneda rohkem kui 50 paberilehte. Samuti ärge segage väljastussalves omavahel rullpaberit ja paberilehti.

Märkus.

- ❑ Osa paberitüüpe ei ole võimalik paberikassetist printida.
 „Epsoni erikandjate tabel” lk 148
Söötke ja printige seda tüüpi paberit sättega Cut Sheet või Poster Board.
- ❑ Soovitame täita paberikassetti siis, kui see on täielikult tühjaks saanud, selle asemel et veel kassetis olevatele paberitele lehti lisada.
- ❑ Kui paberiväljutustugi on üles tõstetud, langetage see enne printimist.


Kuidas laadida


Laadimismeetodeid on kolm ja need olenevad paberi paksusest. Kontrollige laaditava paberi laadimisasendit ja laadige seejärel paber.

- ❑ Paper Cassette
- ❑ Cut Sheet
- ❑ Poster Board


 „Paberi laadimisasend” lk 37

Saate laadida paberilehti/plakatipaberit, vaadates toimingut samal ajal juhtpaneeli ekraanil, nagu allpool näidatud.

- 1 Vajutage järjekorras nuppe  — **Paper Setting.**

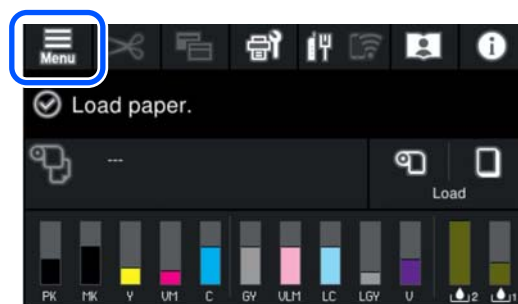

- 2 Valige laaditava paberi järgi.

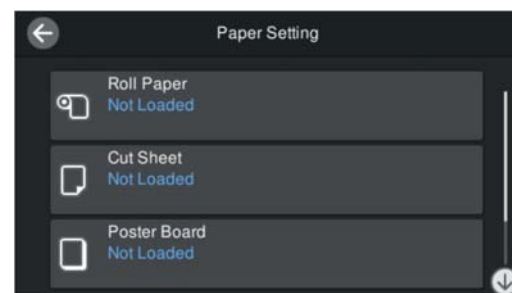


- 3 Vajutage laadimise õpetuse nägemiseks joonisel näidatud nuppu.

Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatud juhtnööre.

Põhitoimingud

Paper Cassette

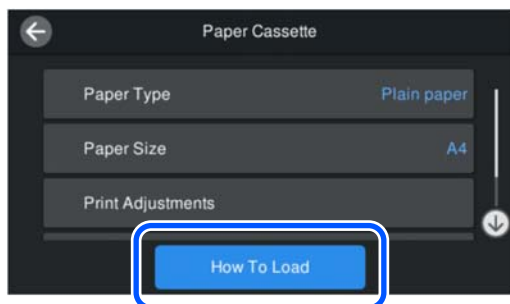

Cut Sheet / Poster Board



- 4 Kuvatakse paberisätteid.
Tehke paberisätteid.

☞ „Laaditud paberi seadistamine” lk 42

Oluline.

Eemaldage iga paberileht, Cut Sheet või Poster Board, kohe pärast selle printimist, laskmata lehtedel väljastussalve koguneda.

Laaditud paberi seadistamine

Laadige paber ja määrake seejärel paberitüüp. Kui ei valita laaditud paberile vastavat paberitüüpi, võib paber kortsu minna, saada hõõruda, olla ebahühtlaselt kaetud või võib sellega esineda muid probleeme.

Märkus.

Valige printeridraiveris valitud paberitüübiga samad sätteid.

Kui paberitüübi sätteid erinevad juhtpaneeli ja printeridraiveri vahel, kasutatakse printeridraiveri paberisätteid. Kui aga juhtpaneelil valitud paberitüüp on sama suvandis Custom Paper Setting valitud paberitüübi sättega, kasutatakse esmajärjekorras juhtpaneeli paberitüübi sätteid.

Lisateavet suvandi Custom Paper Setting kohta vaadake allpool.

☞ „Valige kohandatud paberisätteid juhtpaneelilt” lk 47

Seadistamise õpetus

- 1 Kuva **Paper Type** avaneb pärast paberi laadimist.


Kui kuvatud paberitüüp ei kattu laaditud paberitüübiga, vajutage paberitüübi valimiseks nuppu **Paper Type**.

Kui paberiteave on lisatud rakendusse Epson Media Installer, saate selle valida eri paberitüüpide seast. Numbrid määratakse automaatselt. Valige paberi **Custom Paper** number, mis registreeriti paberiteabe registreerimise ajal suvandis **Custom Paper Setting**.

Kui laaditud paberi tüüpi pole kuvatud, jätkake 2. punktist ja määrake paberitüüp hiljem.

☞ „Kui juhtpaneelil ega printeridraiveris ei ole paberitüüpi kuvatud” lk 43


<Näide> Rullpaber

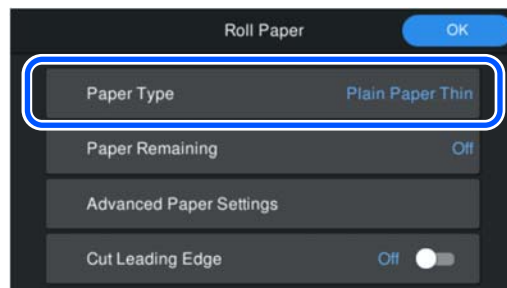

Põhitoimingud

2 Valige **Paper Remaining** või **Paper Size**.**Roll Paper**

Allesoleva paberikoguse haldamiseks seadke suvandi **Remaining Amount Management** sätteks **On** ja määrake seejärel **Remaining Amount** ning **Remaining Alert**.

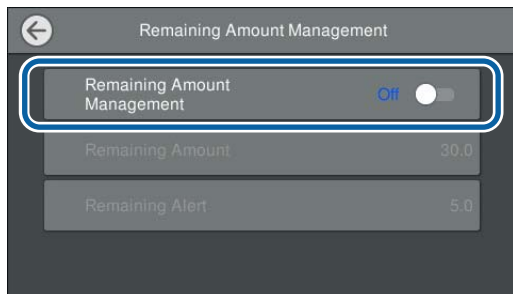
**Märkus.**

Kui määratud on valik *Remaining Amount* (Alles oleva paberi kogus), siis trükitakse rullpaberi eemaldamisel selle esiservale triipkood. Rullpaberi järgmisel laadimisel määratakse alles olev kogus ja paberitüüp automaatselt.

Sõltuvalt paberist ei pruugi printer alati suuta triipkoodi lugeda.

Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board

Veenduge, et laaditud paber ja kuvatud paberiformaat kattuksid.

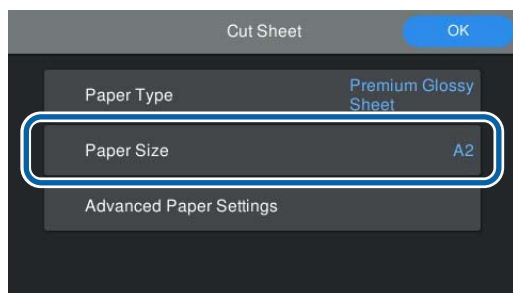


Kui laaditud paberi suurus ja ekraanil kuvatav suurus ei kattu, vajutage paberi suuruse määramiseks nuppu **Paper Size**.

Märkus.

Valige vajaduse korral rullpaberi jaoks **Cut Leading Edge**.


Valige **On**, kui laaditud paberi esiserv pole horisontaalne või seda pole puhtalt küljest lõigatud. Paberi esiserva lõigatakse siis, kui alustatakse paberi söötmist.

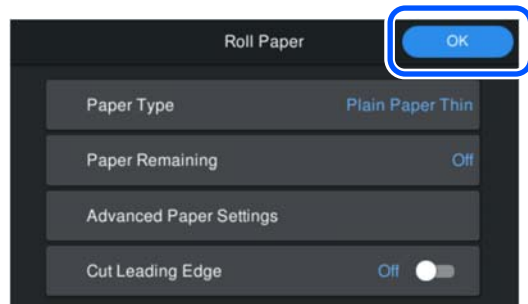3 Pärast sätete valmist vajutage paberi söötmiseks nuppu **OK**.

Kui avakuval näidatakse teadet **Ready to print.**, saab alustada printimist.

Kui 1. punktis laaditud paberi tüüpi ei kuvata, lugege allpool jaotist „Kui paberitüüpi pole juhtpaneelil või printeridraiveris kuvatud”, mis sisaldab teavet selle kohta, kuidas paberiteave masinas registreerida, ning määrake paberitüüp järgmise meetodiga.

Vajutage paberiteabe ala ja valige seejärel paberiteave, mis on lisatud/registreeritud suvandisse **Paper Type**.

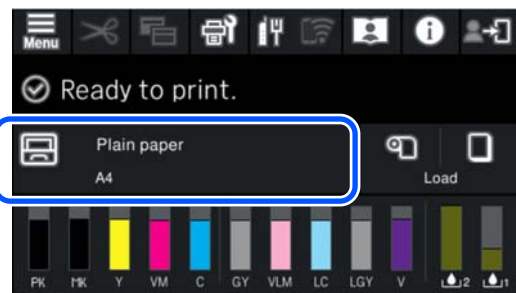

Printeridraiverist printimise korral peavad printeridraiveris valitud Meediumitüüp ja Document Size / Paberiformaat kattuma juhtpaneelil valitutega.

Seadistamise õpetus

[„Peamised printimisviisid\(Windows\)” lk 52](#)

[„Peamised printimisviisid\(Mac\)” lk 54](#)

Kui juhtpaneelil ega printeridraiveris ei ole paberitüüpi kuvatud


Kui juhtpaneelil ega printeridraiveris pole laaditud paberi tüüpi kuvatud, saate paberisätete määramiseks kasutada üht järgmistest meetoditest.

Põhitoimingud

- ❑ Epson Media Installer kasutamine
- ❑ Valige kohandatud paberisätted juhtpaneelilt

Epson Media Installer kasutamine

See võimaldab lisada paberiteavet internetist. Samuti saab lisatud paberiteavet redigeerida.

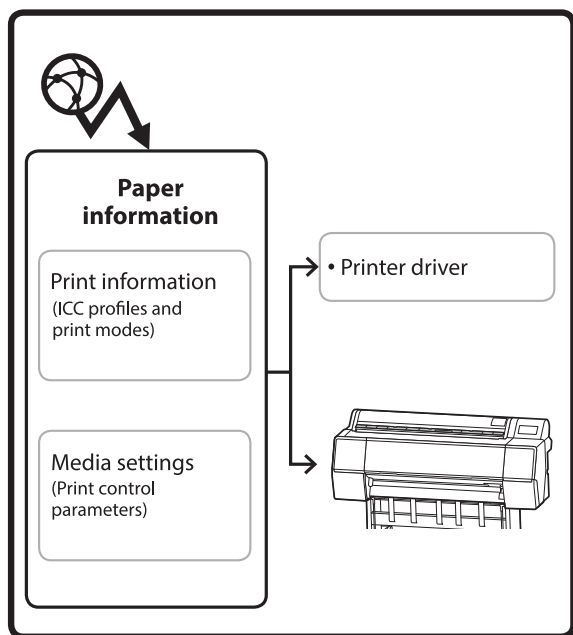

Paberiteave, sh ICC-profiilid, prindirežiimid ja printi juhtparameetrid, laaditakse alla serveritest.

Allalaaditud paberiteave salvestatakse printeridraiverisse või printerisse.

Märkus.

Kui soovite rakenduse *Epson Media Installer* käivitada, kasutamata rakendust *Epson Edge Dashboard* ega printerit, peate selleks internetist tarkvara alla laadima.

Lugege lisateavet allpool.

[„Tarkvara tutvustus” lk 22](#)


Paberiteabe lisamine

1

Käivitage Epson Media Installer.

Windows

Klõpsake nuppu **Epson Media Installer** printeridraiveri vahekaardil **Uutilit**.

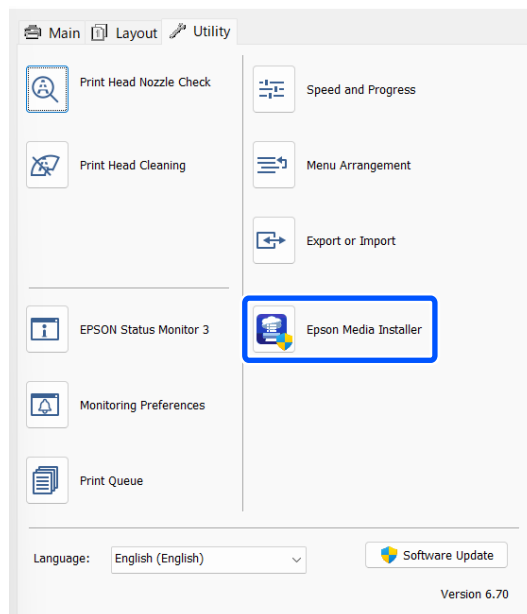

Mac

Käivitage Epson Media Installer.


/Applications/Epson Software/Epson Utilities/
Epson Media Installer.app

Epson Edge Dashboard




Põhitoimingud

Epson Media Installer käivitub ja kuvatakse loend lisamiseks valmis paberi teabest.

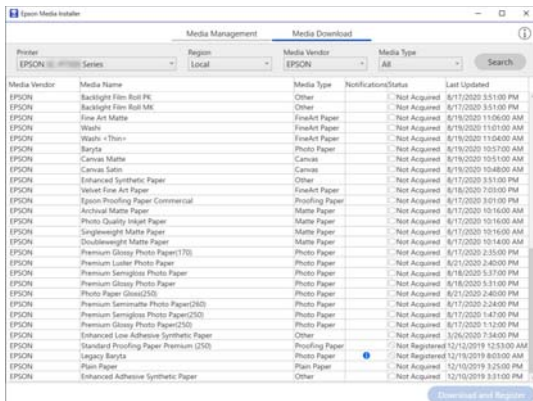

2 Lisage paberi teave.

Valige kasutamiseks paber ja klõpsake seejärel valitud paberiteabe lisamiseks nuppu **Download and Register**.

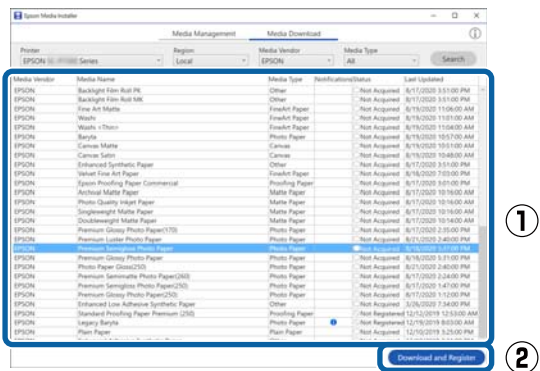

3 Paberiteave lisatakse printerisse ja printeridraiverisse. Valige printimiseks paber.

Lisab paberiteabe nimekirjas oleva üksuse **Media Type** paberitüübile.


Märkus.

Rakendusega Epson Media Installer lisatud paberiteave lisatakse ka juhtpaneeli suvandisse **Printer Settings — Custom Paper Setting**. Numbrid määratakse automaatselt.


Paberi teabe sätteid juhtpaneelilt muuta ei saa. Kui tahate paberi teabesätteid muuta, avage uuesti Epson Media Installer, kopeerige lisatud paberiteave ja muutke seejärel sätteid.

🔗 „Paberiteabe redigeerimine” lk 46

Printeridraiver (Windows)

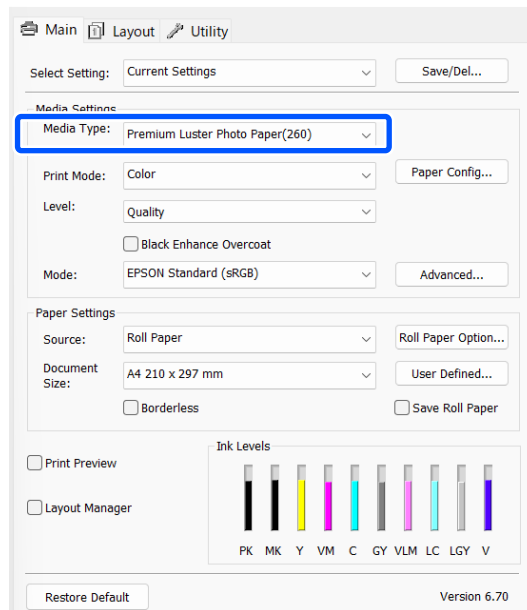

Printeridraiver (Mac)

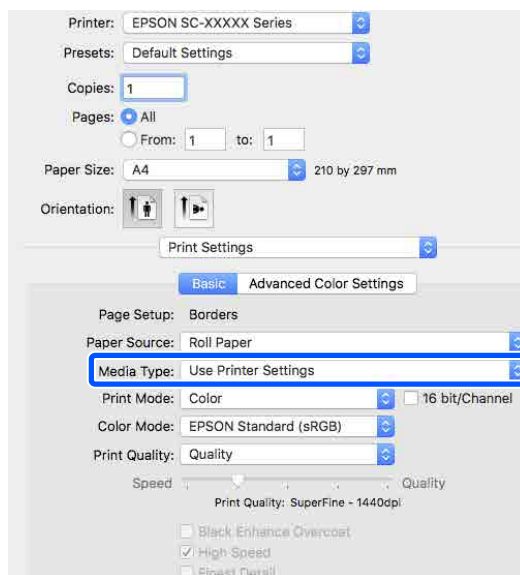

Põhitoimingud


Oluline.

Kui te desinstallite printeridraiveri ja installite selle uuesti, kasutage paberiteabe uuesti registreerimiseks rakendust Epson Media Installer.

Kui te paberiteavet uuesti ei registreeri, ei pruugita eelnevalt rakendusega Epson Media Installer lisatud paberiteavet printeridraiveris kuvada.

Paberiteabe uuesti registreerimine

Käivitage Epson Media Installer ja klõpsake seejärel nuppu **Media Management** — **Refresh**.

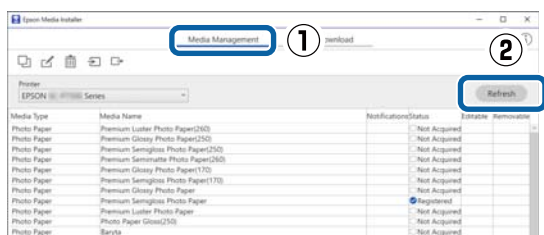
**Paberiteabe redigeerimine**

Paberiteabe redigeerimiseks kopeerige lisatud paberiteave ja muutke seejärel selle sätteid. Lisatud paberiteavet ei saa otse redigeerida.

1 Käivitage Epson Media Installer ja klõpsake seejärel nuppu **Media Management**.


Kuvab printerisse salvestatud paberiteabe.

Printeri juhtpaneeli suvandis **Custom Paper Setting** salvestatud paberiteavet aga ei näidata.

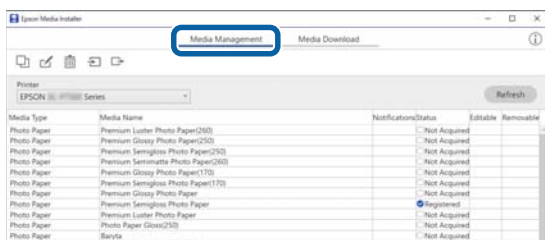

2 Valige paberiteave, mida soovite redigeerida, ja klõpsake seejärel nuppu **Copy** (Copy Media).


Kopeerida saab ainult paberiteavet, mille **Status** on loendis **Registered**.

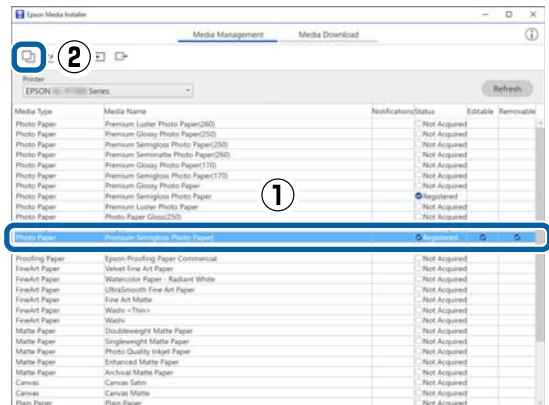

Paberiteabest luuakse koopia. Koopiaal on kandja nime järel kuvatud märge „(Copy)“.

3 Valige kopeeritud paberiteave ja klõpsake seejärel nuppu **Edit** (Edit).

Kuvatakse aken Edit Media Settings.

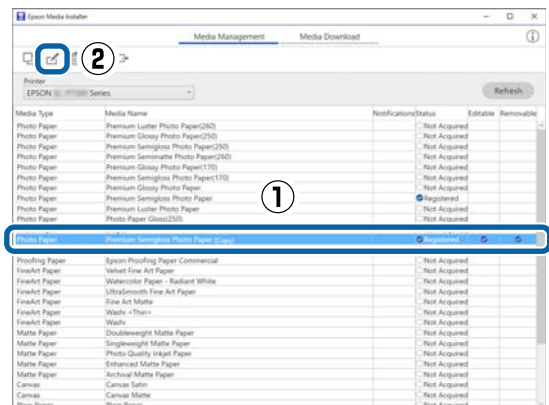

4 Muutke sätteid endale sobivaks ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.


Lugege lisateavet akna Edit Media Settings kohta allpool.

[„Kuva Edit Media Settings konfiguratsioon” lk 28](#)

5 Redigeeritud paberiteave kajastub printeridraiveris.

Valige kohandatud paberisätteid juhtpaneelilt

- 1 Valige juhtpaneelilt **General Settings** — **Printer Settings** — **Custom Paper Setting**.

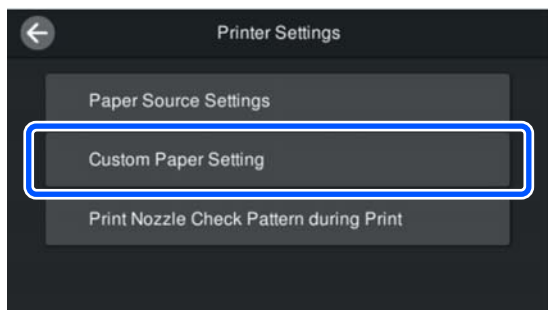

- 2 Valige paberi number 1 kuni 30 millele sätteid salvestada.

- 3 Määrake paberi teave.
Olge veendunud, et olete määranud järgmised üksused.

- Change Reference Paper
- Paper Thickness
- Roll Core Diameter (ainult rullpaber)
- Paper Feed Offset

Märkus.

Paper Feed Offset võimaldab reguleerida andmete suuruse ja printitava suuruse erinevust.

Näide.

Kui printitavate andmete suurus on 100 mm ja printitav suurus on 101 mm, siis on nihe 1,0%. Seega tuleb sisestada väärtus -1,0%.

Muute sätete üksikasjad leiate järgmiselt.

„General Settings” lk 110

Oluline.

Kui printite printeridraiverist juhtpaneeli suvandis **Custom Paper Setting** määratud paberit kasutades, peab printeridraiveri **Meediumitüüp** kattuma paberitüübiga, mis on valitud juhtpaneeli suvandis **Change Reference Paper** menüüs **Custom Paper Setting**.

Kandja sätete optimeerimine (Paper Feed Adjust / Print Head Alignment)

Kandja sätteid tuleks optimeerida järgmistes olukordades.

Tehke kindlasti nii Paper Feed Adjust kui ka Print Head Alignment.

Kui olete kandja sätteid paberiteabest printerisse registreerinud.

Kui paberiteave on lisatud või rakenduse Epson Media Installer abil on määratud kohandatud paber, optimeerige kandja sätteid kandja ja printeri erinevuste korrigeerimiseks, et saaksite kandja ja printeri kombinatsiooni kasutades optimaalselt printida.

Kui olete pärast kandja sätete salvestamist muutnud suvandi Advanced sätet.

Ettevaatusabinõud funktsiooni Print Adjustments kasutamisel

Reguleerimised tehakse sõltuvalt printerisse laaditud paberist.

- Laadige tegeliku printimise tingimustes õigesti kandja, mida on vaja printeris reguleerida.
- Kui lisate paberi sätteväärtuse, valige kindlasti printeri menüüsuvandis **Custom Paper Setting** määratud nimi suvandi **Paper Type** sätteks.

Enne reguleerimist kontrollige, et pihustid ei oleks ummistunud.

Kui pihustid on ummistunud, ei tehta kohandusi õigesti.

Kasutage funktsiooni Print Head Nozzle Check, et kontrollida, kas pihustid on ummistunud, ja seejärel tehke vajaduse korral Head Cleaning.

„Prindipea pihusti kontroll” lk 119

Põhitoimingud


Kasutage A4-formaadis paberit või suuremat.

Laadige reguleerimismustri printimiseks A4-formaadis paber või suurem.

Paper Feed Adjust

Seda menüüd kasutatakse, kui väljaprintidel esineb triibulisust (horisontaaltriibud, värvitooni ebahühtlus, jooned).

- 1 Laadige paber tegelike kasutustingimuste järgi.
[„Paberi Roll Paper laadimine” lk 39](#)
[„Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board” lk 41](#)
- 2 Vajutage avakuva joonisel kastiga tähistatud kohta ja seejärel vajutage järjekorras nuppe **Print Adjustments — Paper Feed Adjust**.

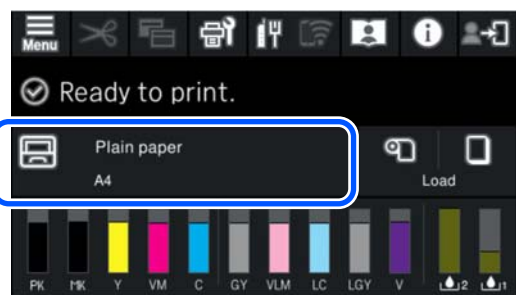


- 3 Vajutage nuppu **Start**.
Printitakse reguleerimismustrid. Oodake, kuni printimine on lõppenud.
- 4 Leidke 1. printitud reguleerimismustrilt kõige vähem nähtav kandiline muster, ja vaadake selle numbrit.
Alljärgneval näidiskujutisel on parim valik „0”.
#1
- 5 Avaneb reguleerimismustri kontrolli tulemuste sisestamise kuva. Vajutage nuppu **-/+**, et valida 4. punktis leitud number, ja vajutage seejärel nuppu **Alignment #2**.

- 6 Leidke 2. printitud reguleerimismustrilt kõige vähem nähtav kandiline muster, ja vaadake selle numbrit.

Alljärgneval näidiskujutisel on parim valik „0”.

#2




- 7 Avaneb reguleerimismustri kontrolli tulemuste sisestamise kuva. Vajutage nuppu **-/+**, et valida 6. punktis leitud number, ja vajutage seejärel nuppu **OK**.
- 8 Avaneb kinnituskuva, vajutage nuppu **OK**.
Kui olete reguleerimise lõpetanud, viiakse teid tagasi avakuvale.

Print Head Alignment




Printer printib, pihustades printipea liikumise ajal tindipiisku. Kuna kandja pinna ja printipea vahel on väike vahe (tühimik), võib tulenevalt paberi paksusest, muudatustest temperatuuris või niiskustasemes ning sisemisest inertsist printipea liikumise ajal esineda joondamatust kohtades, kuhu tindipiisad langevad (printimisasend).

Kasutage seda ka siis, kui jooned on nihkes või väljaprintid on teralised.

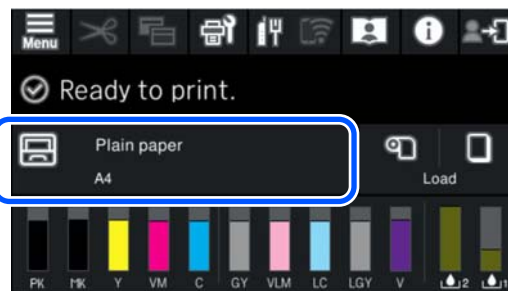- 1 Laadige paber tegelike kasutustingimuste järgi.
[„Paberi Roll Paper laadimine” lk 39](#)
[„Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board” lk 41](#)
- 2 Vajutage avakuva joonisel kastiga tähistatud kohta ja seejärel vajutage järjekorras nuppe **Print Adjustments — Print Head Alignment**.



Põhitoimingud

- 3** Vajutage nuppu **Start**.
Prinditakse reguleerimismustrid. Oodake, kuni printimine on lõppenud.
- 4** Leidke 1. prinditud reguleerimismustrilt kõige vähem nähtavate triipudega muster, ja vaadake selle numbrit.
Alljärgneval näidiskujutisel on parim valik „2”.
- #1**
- 
- 5** Avaneb reguleerimismustri kontrolli tulemuste sisestamise kuva. Vajutage nuppu **-/+**, et valida 4. punktis leitud number, ja vajutage seejärel nuppu **Alignment #2**.
- 6** Leidke 2. prinditud reguleerimismustrilt kõige vähem nähtavate triipudega muster, ja vaadake selle numbrit.
Alljärgneval näidiskujutisel on parim valik „2”.
- #2**
- 
- 7** Avaneb reguleerimismustri kontrolli tulemuste sisestamise kuva. Vajutage nuppu **-/+**, et valida 6. punktis leitud number, ja vajutage seejärel nuppu **Alignment #3**.
- 8** Leidke 3. prinditud reguleerimismustrilt kõige vähem nähtavate triipudega muster, ja vaadake selle numbrit.
Alljärgneval näidiskujutisel on parim valik „2”.
- #3**
- 
- 9** Avaneb reguleerimismustri kontrolli tulemuste sisestamise kuva. Vajutage nuppu **-/+**, et valida 8. punktis leitud number, ja vajutage seejärel nuppu **OK**.
- 10** Avaneb kinnituskuva, vajutage nuppu **OK**.
Kui olete reguleerimise lõpetanud, viiakse teid tagasi avakuvale.

Rullpaberi eemaldamine

Rullpaberi eemaldamiseks lõigake paberit pärast printimise lõpetamist ja eemaldage seejärel rullpaber.

Lõigete tüübid

Printer on varustatud sisseehitatud lõikuriga. Saadaval on järgmised lõiked.

Auto Cut

Lõikur lõikab automaatselt kindlaksmääratud kohast iga kord, kui prinditakse leht, lähtudes printeridraiveri või juhtpaneeli sätetest.

Meetodit saate valida kas juhtpaneelilt või printeridraiverist. Arvestage siiski, et printeridraiverist valitud säte on printeridraiveri kasutamise korral ülimuslik.

Lisaks, kuna suvandi **Quick Cut** vaikesäte on **On**, lõigatakse järgmine väljaprint siis, kui eelmise väljaprinti tagaserv jõuab lõikeasendisse. Printimine ja lõikamine toimuvad paralleelselt, mis vähendab printimisaega.

Ülemine ala võib kujutisest olenevalt kergelt ebahütlaseks muutuda, kuna rullpaberi esiserva lõikamise ajaks printimine seiskub. Kui ebahütlus teid segab, proovige seada suvandi **Quick Cut** sätteks **Off**.

Käsitsilõikus

Lõikekoht määratakse juhtpaneelil ning seejärel rullpaberit lõigatakse. Paberit lõigatakse sisseehitatud lõikuriga või poest ostetud kääridega.

Käsitsilõikuse meetod

Kui printeridraiveris on valitud **Auto Cut** — **Väljas** või **Off** on määratud suvandi **Auto Cut** sätteks juhtpaneelil, saab paberit pärast printimist lõigata sisseehitatud lõikuri või poest ostetud kääridega igast kohast. Kaubandusvõrgust saadaolevad meediumitüüpe (näidatud allpool) ei pruugita sisseehitatud lõikuriga puhtalt lõigata. Lisaks võib järgmiste meediumitüüpide lõikamine sisseehitatud lõikuri eluiga lühendada.

Põhitoimingud

- Joonistuspaper
- Lõuend
- Matt plakat


Lõigake seda tüüpi paberit poest ostetud kääridega.

 „Poest ostetud kääridega lõikamine” lk 50

Lõiked sisseehitatud lõikuriga

- 1** Valige **Väljas** printeridraiveri suvandis **Pealeht — Roll Paper Option — Auto Cut**.

Jätke printeri suvandi **Auto Cut** sätteks **On**.



- 2** Pärast printimise lõpetamist vajutage juhtpaneelil nuppu .


- 3** Kasutage paberi lõikamiseks ja söötmiseks ekraanil näidatud nuppe.

Kui lõikate printeri vaikimisi lõikekohast (kohe pärast alumist veerist)

Jätkake sammust 4.

Kui lõikate suvalisest kohast

Kui printeri kaas on suletud, vaadake printeri sisse, hoides samal ajal all nuppu  või , kuni lõikeasend jõuab joonisel näidatud punktiirjooneni.

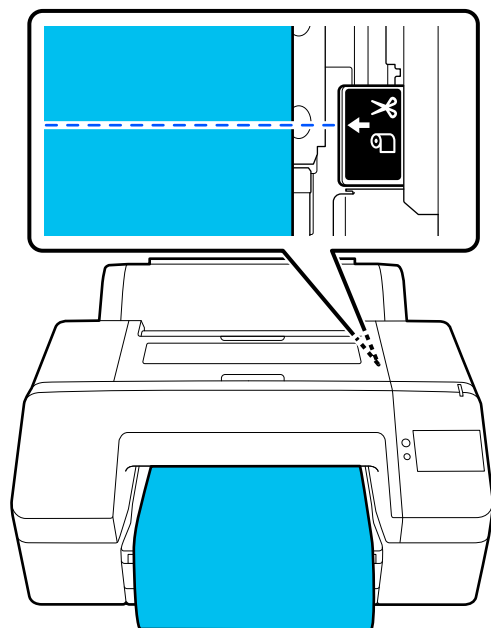

Märkus.

Väikseim paberipikkus, mida saate sisseehitatud lõikuriga lõigata on fikseeritult 80 või 127 mm. Vajalik pikkus erineb olenevalt paberi tüübist ning seda ei ole võimalik muuta. Kui vajalikku pikkust ei ole saavutatud, söödetakse paberit automaatselt, mis jätab veerise. Ebavajaliku veerise eemaldamiseks kasutage kaubandusvõrgust ostetud lõikurit.

- 4** Puudutage nuppu **Cut**.

Sisseehitatud lõikuriga lõikamiseks vajutage nuppu **Cut**.

Poest ostetud kääridega lõikamine


Kui kasutate poest ostetud paberit, mida ei saa printeri lõikuriga puhtalt lõigata, siis printige paberile lõikejoon ja lõigake seda oma kääridega.


Oluline.

Ärge kasutage oma lõikurit. See võib printerit kahjustada.

- 1** Inaktiveerige enne printimist automaatne lõikamine.

Lõikesuuniste printimiseks lülitage printeri automaatne lõikamine välja. Kui printidite printeridraiverist, lülitage välja ka printeridraiveri säte.

- Printeri sätted
Vajutage avakuval nuppu  ja valige säte **Cut Settings — Auto Cut — Off**
- Printeridraiveri sätted
Pealeht — Roll Paper Option — Auto Cut — Väljas



- 2** Pärast printimise lõpetamist vajutage juhtpaneelil nuppu .


- 3** Kasutage ekraanil kuvatud nuppe
Kui printidite lõikesuunist printeri vaikesendis (kohe alumise veerise järel)


Vajutage nuppu . Avaneb kuva, kust saate valida lõikamise või lõikesuuniste printimise.

Põhitoimingud

Lõikesuunise printimine suvalisse kohta


Kui printeri kaas on suletud, vaadake printeri sisse, hoides samal ajal all nuppu  või , kuni koht, kuhu tahate printida lõikesuunise, jõuab joonisel näidatud punktiirjooneni.

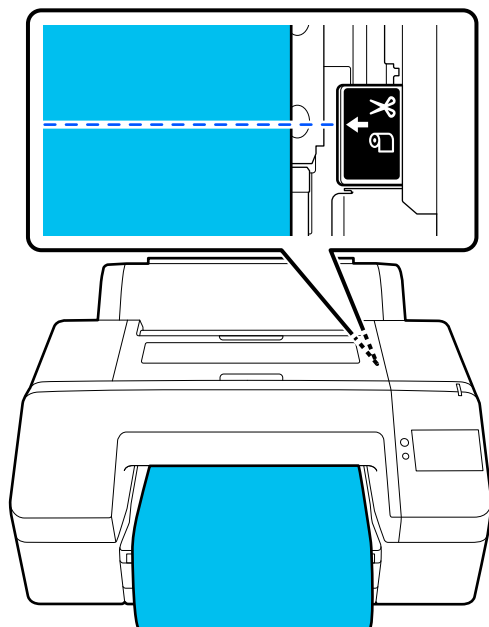

Lõikesuunist ei saa printida alumise veerise sisse. Kui paber ei liigu enam, vajutage nuppu . Avaneb kuva, kust saate valida lõikamise või lõikesuunise printimise.

4 Vajutage nuppu **Print Cutting Guideline**.

Prinditakse lõikesuunis ja paber väljutatakse automaatselt asendisse, kus seda on kääridega mugav lõigata.

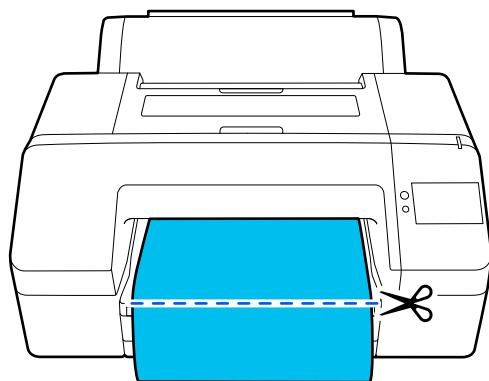5 Lõigake kääridega pikki lõikesuunist ja vajutage seejärel nuppu **Confirm**.


Paber keritakse tagasi ja paberi esiserv naaseb printimise ooteasendisse.

Rullpaberi eemaldamine

Saate rullpaberi eemaldada, vaadates toimingut samal ajal juhtpaneeli ekraanil, nagu allpool näidatud.


1 Veenduge, et ekraanil oleks kuvatud **Ready to print.**, ja vajutage nuppu **Eject Paper**.

Rullpaber väljutatakse.

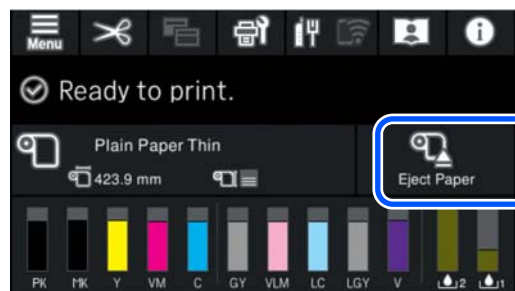**Märkus.**

Kui prinditud paberit ei lõigata ja see jääb kohale, kuvatakse kinnitusekraan.

Puudutage valikut **Cut**, et lõigata paberit vaikimisi lõikeasendist, või puudutage valikut **Print Cutting Guideline**, et printida vaikeasendisse lõikejooned.

Kui soovite muuta lõikeasendit või lõikejoont printiasendit, puudutage valikut **Close**, et sõnum tühistada ja kasutage muutmiseks ekraanil nuppu .

Lugege lisateavet allpool.

 „Käsitsilõikuse meetod” lk 49

2 Vajutage rullpaberi eemaldamistoimingu nägemiseks nuppu **How To...**

Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatud juhtnööre.




Open the roll paper cover to remove the roll paper.

Põhitoimingud

Märkus.


Rullpaberi eemaldamisel võite te kasutada lisavarustuses olevat rullpaberi vööd, et rullpaber lahti ei keriks.



Plakatipaberi väljutamine

Plakatipaberit hoiab printimise järel surverullik.

Vajutage nuppu **Start**, et avada surverullik, ja seejärel tõmmake paber välja.

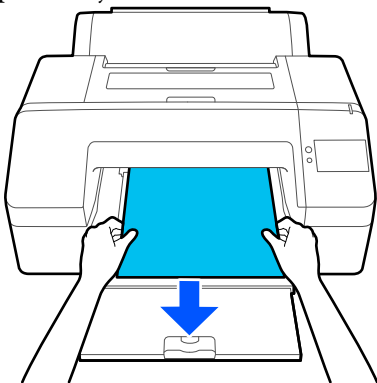

Peamised printimisviisid (Windows)

Printitakse tarkvarast, millega loodi prindiandmed. Allpool on kirjeldatud printimise põhilisi tööprotseduure.

1


Lülitage printer sisse ja laadige paber.

„Paberi Roll Paper laadimine” lk 39

„Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board” lk 41


2

Pärast andmete loomist klõpsake menüüs **File (Fail)** valikul **Print (Prindi)**.

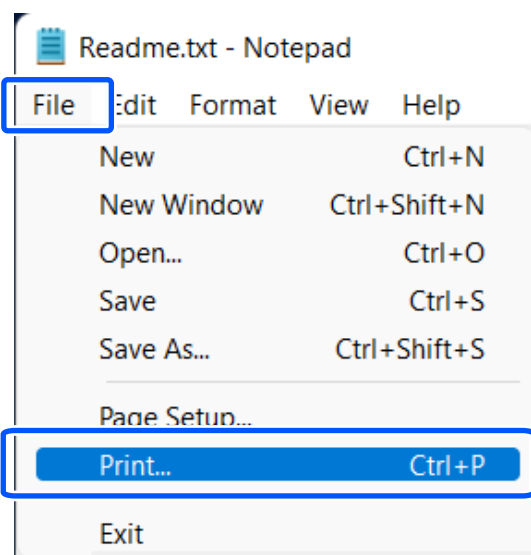

Põhitoimingud


- 3** Kontrollige, et printer oleks valitud, ja klõpsake nuppu **Printer properties (Printeri atribuudid)** või **Properties (Atribuudid)**, et avada kuva Pealeht.

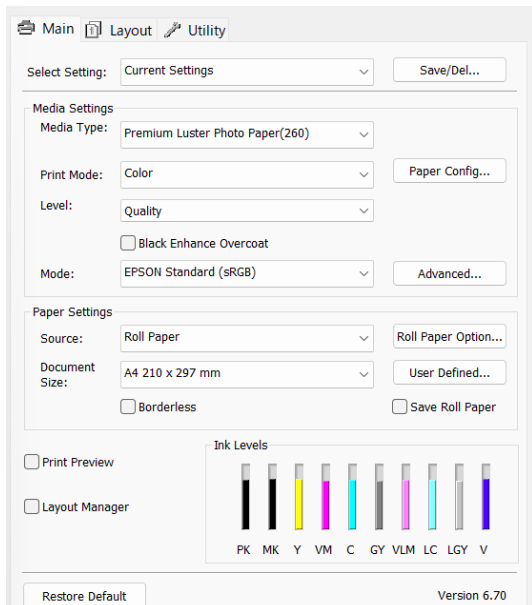

- 4** Valige printerisse laaditud paberi järgi **Meediumitüüp, Print Mode, Level, Mode** ja **Allikas**.


Kui valite **Acquire Info** suvandis **Meediumitüüp**, näitab see juhtpaneelil määratud suvandi Paper Type sätet.

Paper Type, mis on registreeritud juhtpaneelil suvandis Custom Paper Setting ei kajastu, kui valitakse **Acquire Info**, seega tuleb valida võrdluspaberi tüüp, mis on seadistatud suvandis Custom Paper Setting menüüst **Meediumitüüp**.

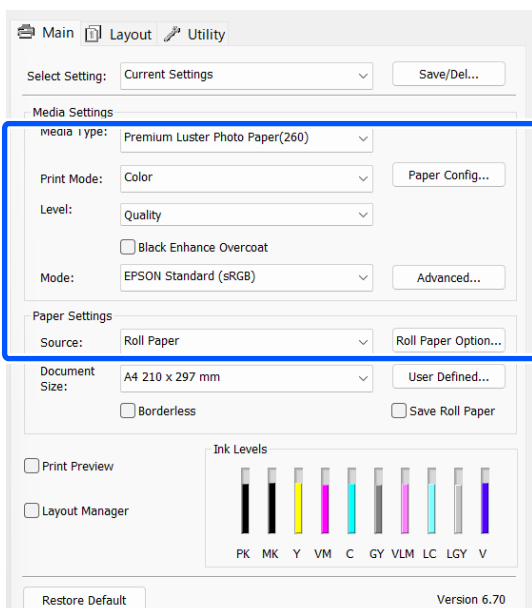


- 5** Valige sama **Document Size**, mille määrasite rakenduses.

Pärast sätete tegemist klõpsake nuppu **OK**.

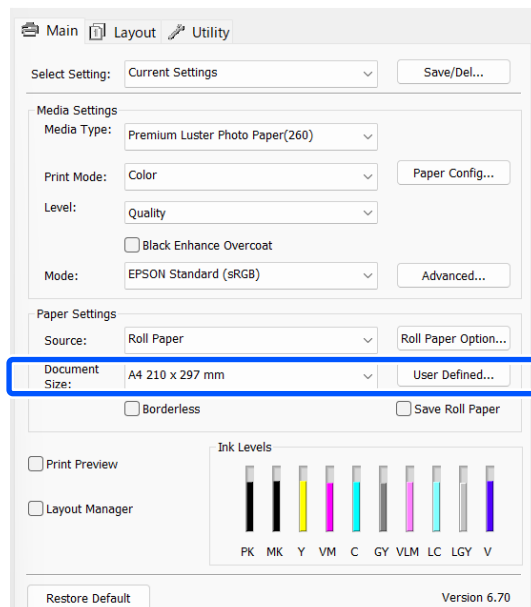

- 6** Kui olete sätted valinud, klõpsake **Print (Prindi)**.

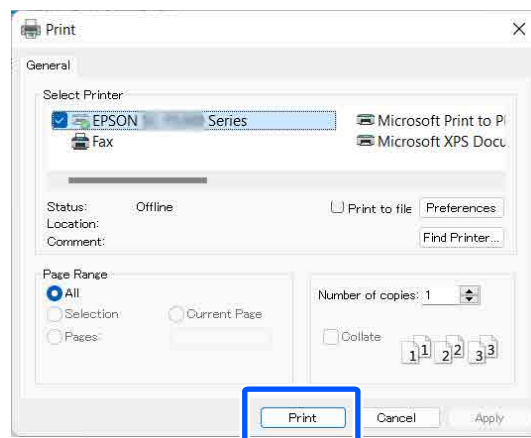

Kuvatakse edenemisriba ning printimine algab.


Põhitoimingud

Ekraanivaade printimise ajal

Printimise alguses avanevad järgmine kuva ja edenemisriba (arvuti töötlemise olek). Sellelt ekraanivaatelt saate te kontrollida allesolevat tinditaset, tindikassettide tootenumbreid jms.




Törke tekkimisel või kui tindikassett tuleb välja vahetada, kuvatakse ekraanile tõrketeade.

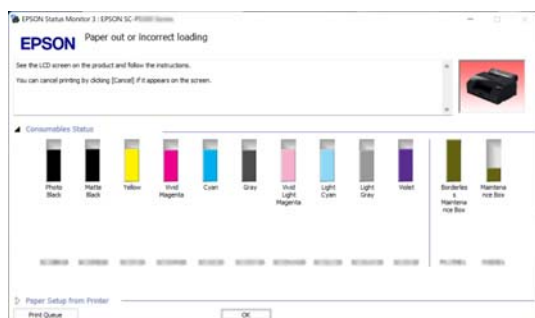


Peamised printimisviisid (Mac)

- 1 Lülitage printer sisse ja laadige paber.
 ➔ „Paberi Roll Paper laadimine” lk 39
 ➔ „Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board” lk 41
- 2 Klõpsake pärast andmete loomist nuppu **Print (Prindi)** jne rakenduse menüüs **File (Fail)**.

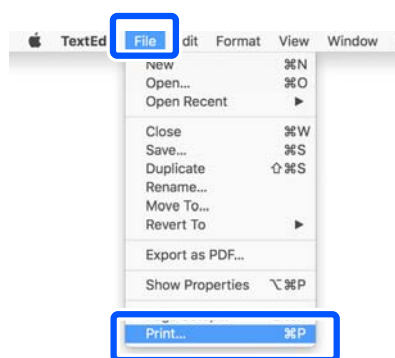


- 3 Klõpsake nuppu **Show Details (Kuva üksikasjad)** ekraani alaosas.

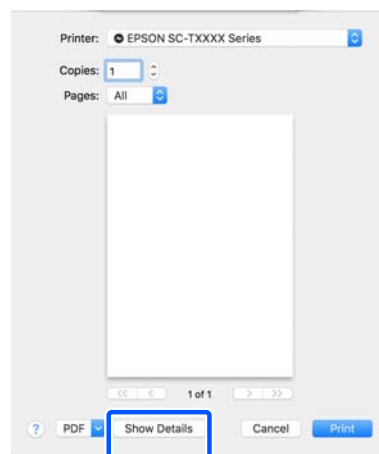

Põhitoimingud


Märkus.

Kui prindiaknas ei ole leheküljesätteid kuvatud, klõpsake leheküljesätete suvandit (nt **Page Setup (Lehekülje häälestus)**) menüüs **File (Fail)**.




- 4** Kontrollige, et printer on valitud ning valige seejärel paberi formaat.

Määrake suvandis **Paberiformaat** paberi formaat, ääristeta printimise meetod ja paberiallikas.

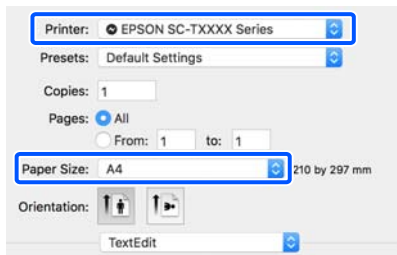

- 5** Valige loendist **Print Settings** ja seadistage seejärel kõik üksused.

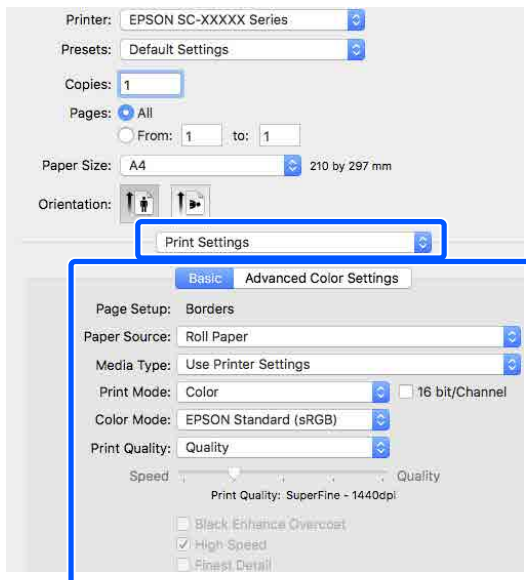


Seadistage **Print Mode**, **Prindikvaliteet** ja muud sätteid printerisse laaditud paberi järgi. Tavaliselt piisab õigesti printimiseks vaid kuval **Print Settings** sätete valimisest.

- 6** Kui olete sätted valinud, klõpsake **Print (Prindi)**.

Vaates Dock (Dokk) on printimise ajal kuvatud printeri ikoon. Printeri oleku vaatamiseks klõpsake printeri ikoonile. Saate kontrollida üle praeguse printitöö edenemist ning printeri oleku teavet. Te saate printitöö ka tühistada.

Samuti kuvatakse printimise ajal tõrke aset leidmisel teavitussõnum.

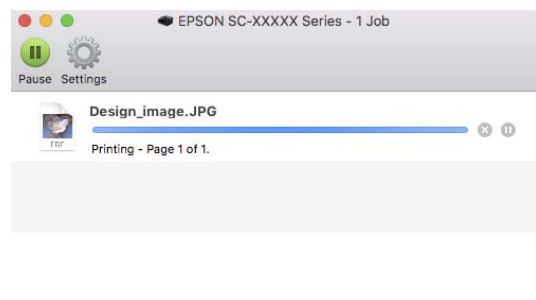

Põhitoimingud

Prindiala

See teema kirjeldab printeri prinditavaid alasid.


Kui rakenduses määratud veeris on suurem kui järgnevad seadistusväärtused, siis määratud veeristest üle jäävaid sektioone ei prindita. Näiteks kui printeri menüüdest on valitud 15 mm vasakuks ja paremaks veeriseks ning dokument täidab lehe ära, siis jäetakse 15 mm lehe vasakust ja paremast küljest printimata.

Rullpaberi prinditav ala

Alljärgneval joonisel kujutatud hall ala tähistab prinditavat ala.

Kui prindite ääristeta vasakul ja paremal, on veerised vasakul ja paremal 0 mm. Kui prindite ääristeta kõigil külgedel, on veerised kõigil külgedel 0 mm.

Joonisel kujutatud nool näitab paberi väljutussuunda.

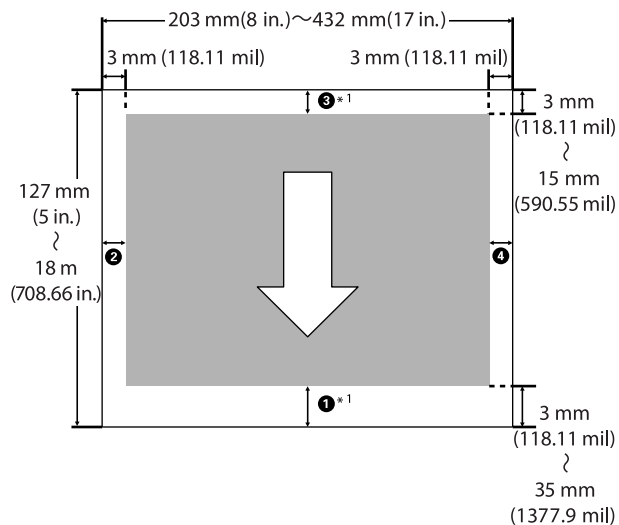

*1 Printeridraiveris järgmiste sätete määramine seab paberi ülemiseks ja alumiseks veeriseks 0 mm.
Windows: valige **Pealeht** — **Säästa rullpaberit**.
Mac: valige kuval **Page Layout Settings Roll Paper Option** — **Säästa rullpaberit**.

1 kuni 4 viitavad joonisel veeristele üleval, all, vasakul ja paremal.

Ääristeta printimiseks tuleb alljärgnevateks väärtusteks valida 0 mm.

Kui prinditakse ääristeta vasakul/paremal: 2, 4

Kui prinditakse ääristeta kõigis servades: 1, 2, 3, 4

Muudel juhtudel määrab veerised menüüsuvandi **Top/Bottom Margins** sätteväärtus.

Suvandi **Top/Bottom Margins** säte

„Paper Setting” lk 102

Vaikesäte on 15 mm.

Kui kasutate järgmist paberit, on ülaveerise vaikesäte 20 mm.

Premium Glossy Photo Paper (250)
(Kõrge kvaliteediline läikiv fotopaber (250)) / Premium Semigloss Photo Paper (250) (Kõrge kvaliteediline poolläikiv fotopaber (250)) / Premium Luster Photo Paper (260) (Kõrge kvaliteediline särav fotopaber (260)) / Premium Semimatte Photo Paper (260) (Kõrge kvaliteediline poolmatt fotopaber (260))


! Oluline.

- Printimine on moonutatud, kui rullpaberi järeläär südamikult ära tuleb. Veenduge, et järelääre ei tuleks printimisalale.
- Isegi kui veerised muutuvad, jääb prinditud suurus samaks.

Paberlehtede prinditav ala

Vasakult ja paremalt ääristeta printimise puhul on parem ja vasak veeris 0 mm.

Joonisel kujutatud nool näitab paberi väljutussuunda.

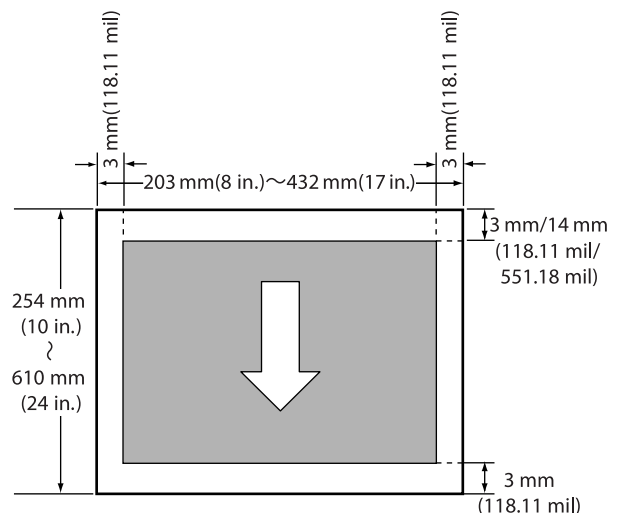

Põhitoimingud

Printimise tühistamine


Printimistoimingute tühistamiseks on olenevalt situatsioonist mitu võimalust.

Kui arvuti on lõpetanud andmete printerisse edastamise, ei ole teil võimalik prinditööd enam arvutist tühistada. Tühistamine tuleb teha printeri juurest.

Tühistamine arvutist (Windows)


Kui on kuvatud edenemisriba

Klõpsake nuppu **Loobu**.

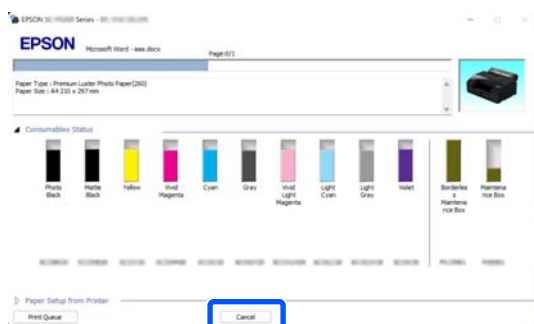

Kui edenemisriba ei ole kuvatud

- 1 Klõpsake printimise ajal tegumiribal printeri ikooni.
Ikooni kuvatakse või ei kuvata olenevalt Windowsi sätetest.
- 2 Paremklõpsake prindiantmete nime, mida soovite tühistada, et kuvada dokumendimenüü, ja klõpsake seejärel nuppu **Cancel (Loobu)**.
Kõigi prindiantmete tühistamiseks klõpsake nuppu **Cancel All Documents (Loobu kõigi dokumentide printimisest)** menüüs **Printer**.

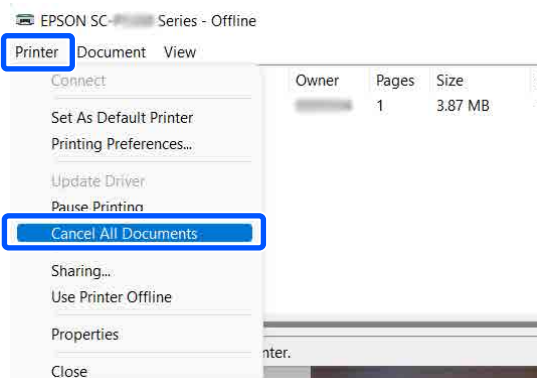


Kui töö on printerisse saadetud, ei kuvata prindiantmeid ülalolevas vaates.

Tühistamine arvutist (Mac)

- 1 Klõpsake Dock (Dokk) printeri ikoonil.



- 2 Valige töö, mida soovite tühistada ja klõpsake seejärel **Delete (Kustuta)**.

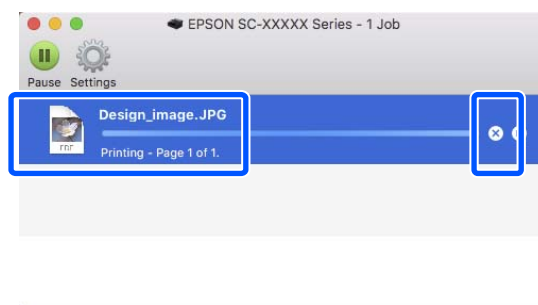

Kui töö on printerisse saadetud, ei kuvata prindiantmeid ülalolevas vaates.

Tühistamine printerist

Vajutage nuppu **II**, valige ekraanil **Cancel** ja vajutage seejärel nuppu **OK**.

Prinditöö tühistatakse isegi printimise toimumise ajal. Pärast tühistamist võib printeri valmisolekusse naasmiseni pisut aega kuluda.

Märkus.

Eelkirjeldatud toiminguga ei saa kustutada arvutis prindijärjekorras olevaid printimistöid. Printimisjärjekorras olevate prinditööde kustutamiseks kasutage protseduuri, mida on kirjeldatud eelmises jaotises „Tühistamine arvutist“.

Erinevad printimismeetodid


Tumedamate mustade toonidega printimine (Black Enhance Overcoat)

Black Enhance Overcoat on funktsioon, mis parandab dünaamilist ulatust, suurendades musta maksimaalset tihedust tindiga Light Gray (Helehall) väljaprintidel tumedaid ja halle piirkondi kattes.

Black Enhance Overcoat on kasutatav ainult läikpaberil. Kõikide läikivate paberitega seda funktsiooni kasutada ei saa.

Märkus.

Black Enhance Overcoat ei pruugi olenevalt kasutatavast paberist saadaval olla.

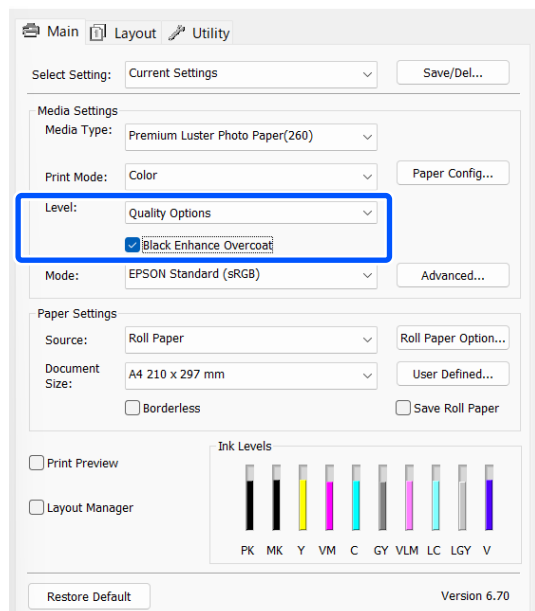

Värvikorrigeerimine ja printimine

Printeridraiver parandab automaatselt ja sisemiselt värve värviruumi järgi. Teil on võimalik valida järgmiste värviparandusrežiimide seast.

- EPSON Standard (sRGB)
Optimeerib sRGB-ruumi ning parandab värve.
- Adobe RGB
Optimeerib Adobe RGB värviruumi ja korrigeerib värve.

Arvestage, et kui klõpsate nuppu **Advanced** ja valitud on mõni eespool toodud värvitötlusmeetoditest, saate peenhäälestada selle meetodi suvandeid Gamma, Heledus, Kontrast, Küllastus ja värvitasakaalu.

Kasutage seda võimalust, kui kasutataval rakendusel ei ole värviparanduse funktsiooni.

Sätted operatsioonisüsteemis Windows

1

Kasutades rakendusi, millel on värvihaldusfunktsioon, määrake, kuidas neist rakendustest värve reguleeritakse.

Kui kasutate rakendusi, millel pole värvihaldusfunktsiooni, alustage sammust 2.

Kui kasutate järgmisi rakendusi, seadke värvihalduse sätteks **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)**.

Adobe Photoshop CS3 või uuem
Adobe Photoshop Elements 6.0 või uuem
Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Muudes rakendustes valige **No Color Management (Ilma värvihalduseta)**.

Märkus.


Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Rakenduse Adobe Photoshop CC seadistusnäide

Avage dialoogiboks **Print (Prindi)**.

Erinevad printimismeetodid

Valige **Color Management (Värvihaldus)** ja seejärel **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)** menüüs **Color Handling (Värvihaldus)** ja klõpsake nuppu **Print Settings (Prindisätet)**.

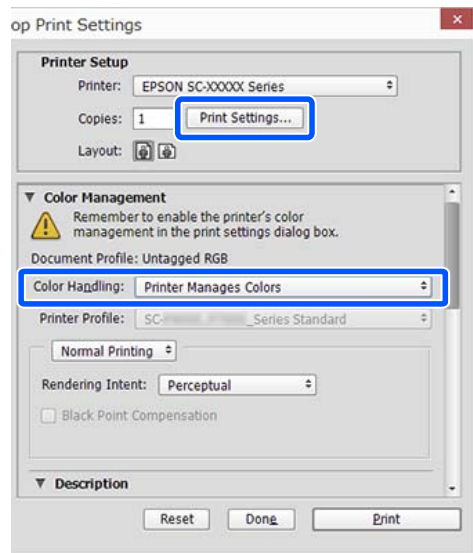


2 Avage printeridraiveri kuva **Pealeht**.

„Peamised printimisviisid(Windows)“ lk 52


3 Valige suvandi **Mode** sätteks **EPSON Standard (sRGB)** või **Adobe RGB**.

Üksikasjalike kohanduste tegemiseks klõpsake nuppu **Advanced** ja jätkake 4. punktist.

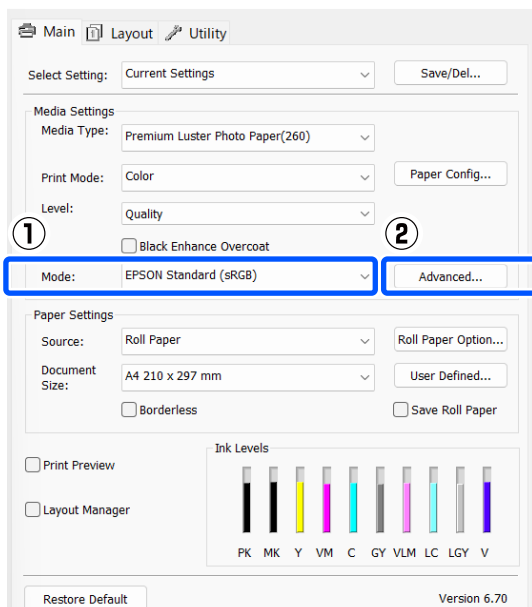

4 Tehke vajalikud seadistused.

Iga üksuse kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge printeridraiveri spikriga.

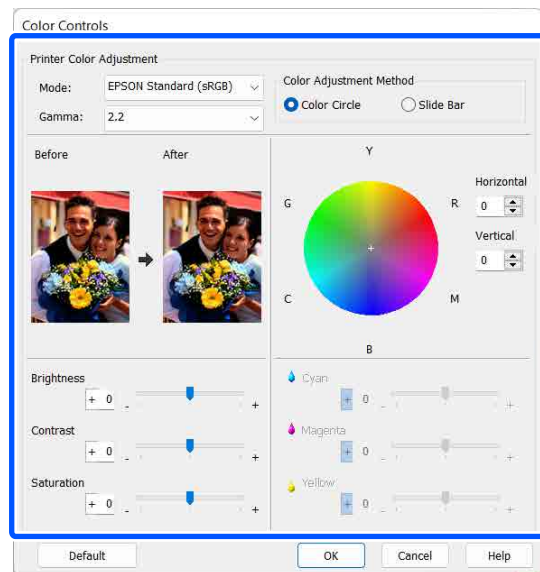**Märkus.**

Te saate reguleerida parandusväärtust, kontrollides ekraani vasakul poolel olevat näidispilti. Te saate kasutada ka värvusringi, et peenhäälestada värvitasakaalu.

5 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Maci sätet

1 Kasutades rakendusi, millel on värvihaldusfunktsioon, määrake, kuidas neist rakendustest värve reguleeritakse.

Kui kasutate rakendusi, millel pole värvihaldusfunktsiooni, alustage sammust 2.

Kui kasutate järgmisi rakendusi, seadke värvihalduse sätteks **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)**.

Adobe Photoshop CS3 või uuem
Adobe Photoshop Elements 6 või uuem
Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Muudes rakendustes valige **No Color Management (Ilma värvihalduseta)**.

Märkus.


Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Erinevad printimismeetodid

Rakenduse Adobe Photoshop CC seadistusnäide

Avage dialoogiboks **Print (Prindi)**.

Valige **Color Management (Värvihaldus)** ja seejärel **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)** menüüs **Color Handling (Värvihaldus)** ja klõpsake nuppu **Print Settings (Prindisätted)**.

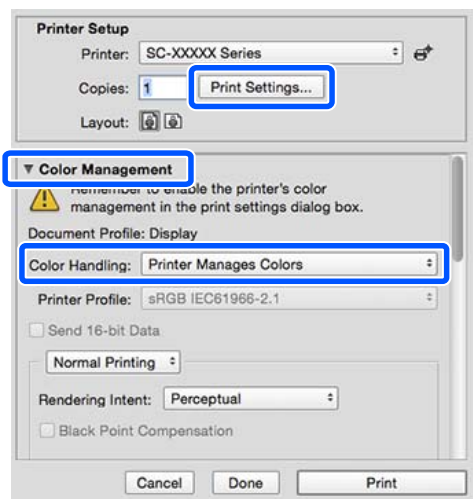


2

Avage prindikuvat.

☞ „Peamised printimisviisid(Mac)” lk 54

3

Valige loendist **Color Matching (Värvisobitus)** ja klõpsake seejärel nuppu **EPSON Color Controls**.

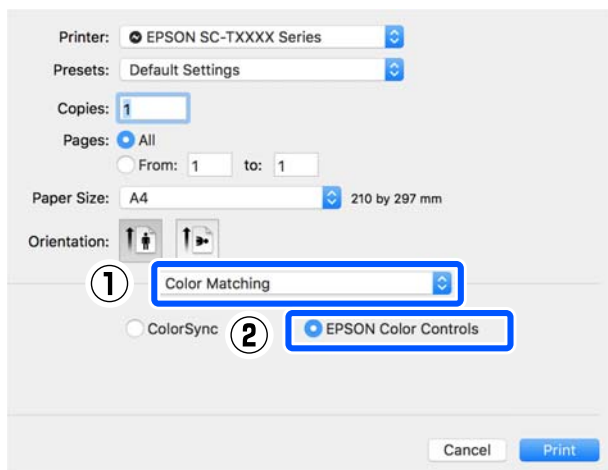
**Märkus.**

EPSON Color Controls ei ole järgmistes rakendustes saadaval, kui 1. punkt vahele jäetakse.

- Adobe Photoshop CS3 või uuem
- Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem
- Adobe Photoshop Elements 6 või uuem


4

Valige loendist **Printeri sätted** ja seejärel suvandi **Värvirežiim** sätteks **EPSON Standard (sRGB)** või **Adobe RGB**. Parameetrite käsitsi reguleerimiseks klõpsake suvandit **Advanced Color Settings**.

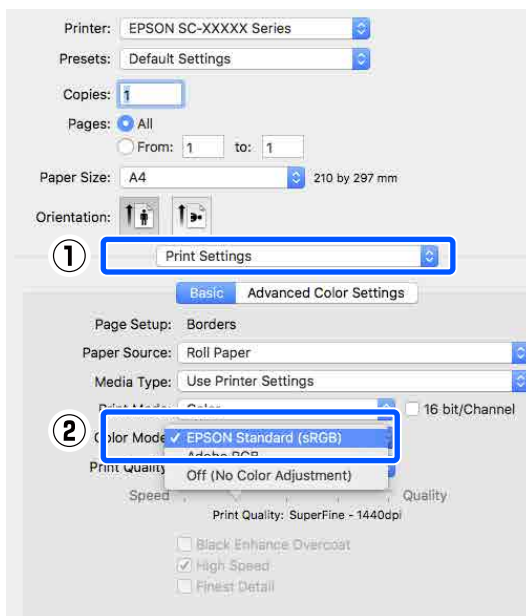

Erinevad printimismeetodid

- 5** Tehke vajalikud seadistused. Iga üksuse kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge printeridraiveri spikriga.

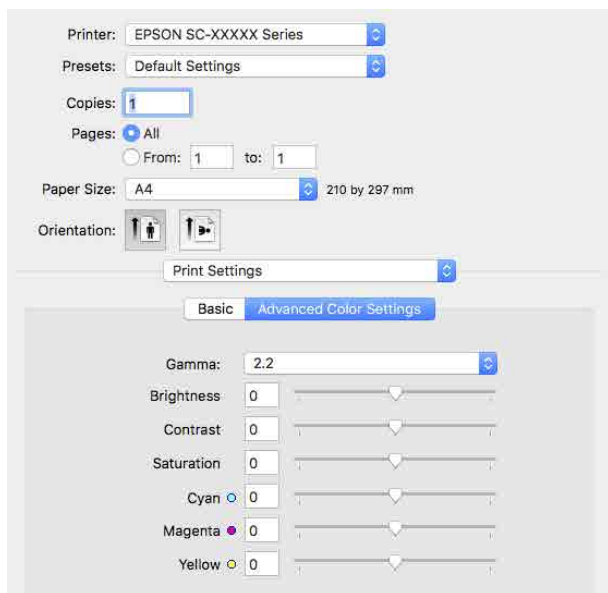

- 6** Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Mustvalgete fotode printimine

Te saate printida mustvalgeid fotosid rikkaliku gradatsiooniga, reguleerides pildianndmete värvi printeridraiverilt. Te saate pildianndmeid parandada, kui printite ilma andmeid rakendustest töötlemata. Originaalandmeid ei mõjutata.

Alljärgnevatel olukordades ei saa teha valikut **Advanced B&W Photo**. Kui printite mustvalgelt, valige **Must**.

- Paberite Singleweight Matte Paper (Ühekordne matt paber), Photo Quality Ink Jet Paper (Fotokvaliteediga tindiprinteri paber) või Plain Paper (Tavapaber) kasutamisel

Märkus.

Soovitav on kasutada kujutisi sRGB värviruumiga.

Sätted operatsioonisüsteemis Windows

- 1** Kasutades rakendusi, millel on värvihaldusfunktsioon, määrake, kuidas neist rakendustest värve reguleeritakse.

Kui kasutate rakendusi, millel pole värvihaldusfunktsiooni, alustage sammust 2.

Kui kasutate järgmisi rakendusi, seadke värvihalduse sätteks **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)**.

Adobe Photoshop CS3 või uuem
Adobe Photoshop Elements 6.0 või uuem
Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Muudes rakendustes valige **No Color Management (Ilma värvihalduseta)**.

Märkus.


Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Rakenduse Adobe Photoshop CC seadistusnäide

Avage dialoogiboks **Print (Printi)**.

Erinevad printimismeetodid

Valige **Color Management (Värvihaldus)** ja seejärel **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)** menüüs **Color Handling (Värvihaldus)** ja klõpsake nuppu **Print Settings (Prindisätet)**.

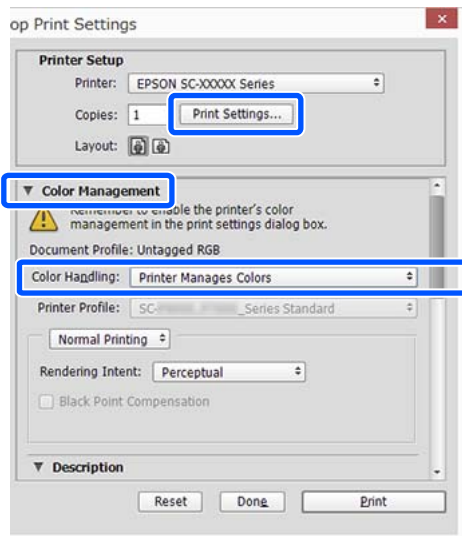


2

Avage printeridraiveri kuva **Pealeht**.

🔗 „Peamised printimisviisid(Windows)” lk 52

3


Valige **Advanced B&W Photo** suvandis **Print Mode**.

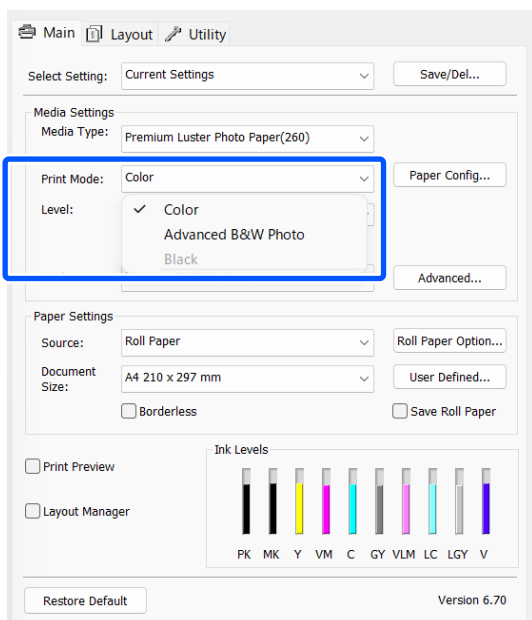

Üksikasjalike kohanduste tegemiseks jätkake 4. punktist. Kui te ei taha kohandusi teha, jätkake 6. punktist.

4


Klõpsake nuppu **Advanced** suvandis **Mode**.

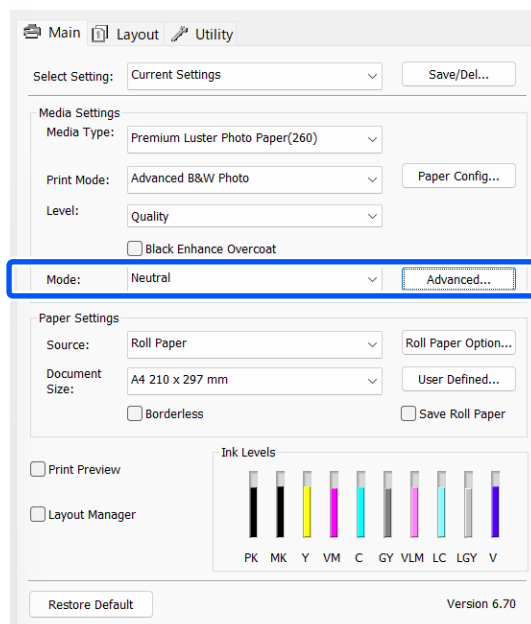

5

Tehke vajalikud seadistused.

Iga üksuse kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge printeridraiveri spikriga.

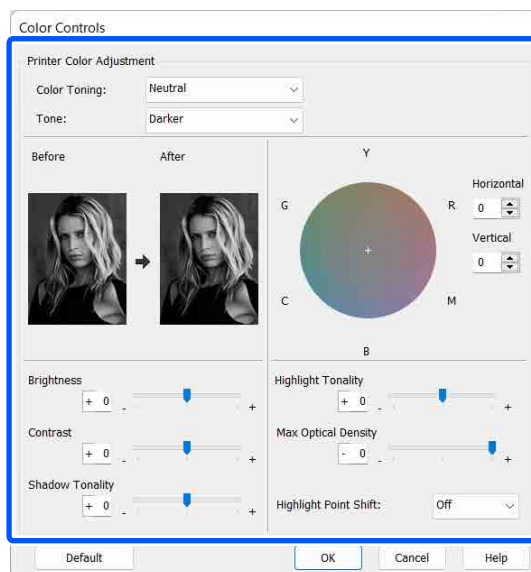

6

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Maci sätet

1

Kasutades rakendusi, millel on värvihaldusfunktsioon, määrake, kuidas neist rakendustest värve reguleeritakse.

Kui kasutate järgmisi rakendusi, seadke värvihalduse sätteks **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)**.

Erinevad printimismeetodid

Adobe Photoshop CS3 või uuem
 Adobe Photoshop Elements 6 või uuem
 Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Muudes rakendustes valige **No Color Management (Ilma värvihalduseta)**.


Märkus.

Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Rakenduse Adobe Photoshop CC seadistusnäide

Avage dialoogiboks **Print (Prindi)**.


Valige **Color Management (Värvihaldus)** ja seejärel **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)** menüüs **Color Handling (Värvihaldus)** ja klõpsake nuppu **Print Settings (Prindisätet)**.

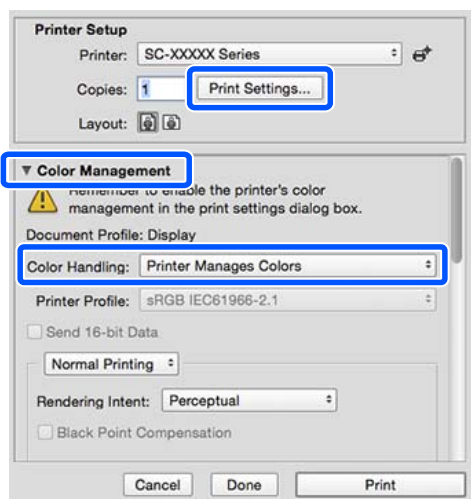

2


Avage prindikuva, valige loendist **Print Settings** ja seejärel valige **Advanced B&W Photo** suvandi **Värviline** sätteks.

„Peamised printimisviisid(Mac)” lk 54

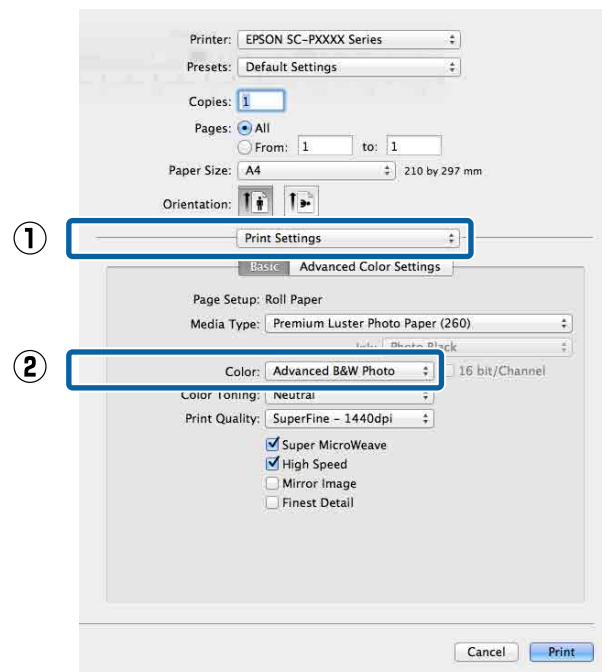

3

Klõpsake nuppu **Advanced Color Settings**.

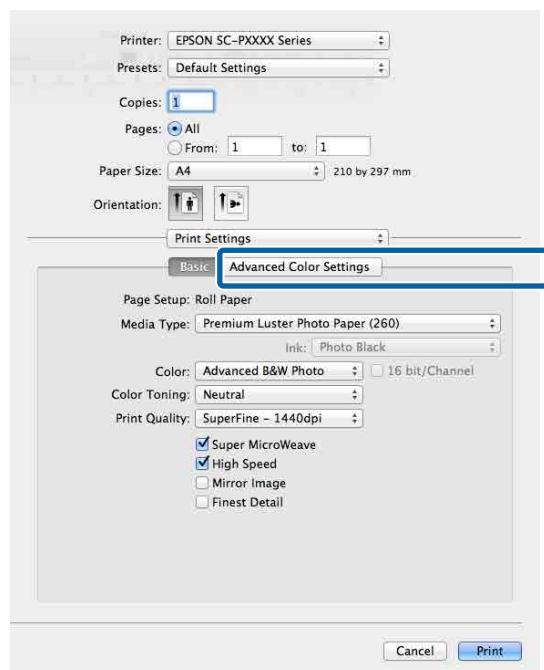


Erinevad printimismeetodid

4

Tehke vajalikud seadistused.

Iga üksuse kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge printeridraiveri spikriga.

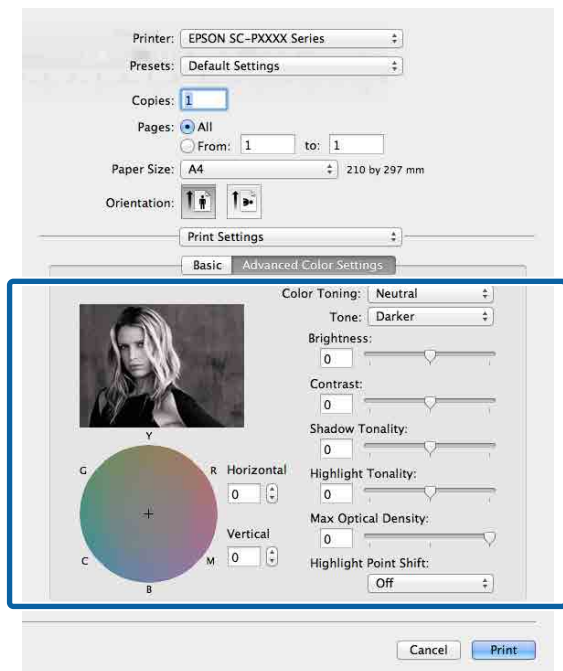

5

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Ääristeta printimine

Saate oma prinditöö paberile printida ilma ääristeta.

Valitavate ääristeta printimise tüübid võivad sõltuda kandja tüübist nagu allpool on näidatud.

Rullpaber: kõikidel äärteil puuduvad veerised, vasakul ja paremal puuduvad veerised.

Paberilehed: ainult vasakul ja paremal ei ole veeriseid.

Ääristeta kõikidele äärtele printimisel saate te konfigurereida ka lõikamist.

 „Täpsemalt rullpaberi lõikamisest” lk 66

Vasakult ja paremalt ääristeta printimise puhul ilmuvad veerised paberi üla- ja allaossa.

Ülemise/alumise veerise väärtused


 „Prindiala” lk 56

Ääristeta printimise meetodite tüübid

Ääristeta printimist on teil võimalik teostada, kasutades kahte alljärgnevat meetodit.


- ❑ Automaatlaiendus
Printeridraiver suurendab printimisandmed paberi formaadist mõnevõrra suuremaks ning prindib suurendatud kujutise. Paberiäärtest üleulatuvaid osasid ei prindita ning selle tulemusel saavutataksegi ääristeta printimine. Kasutage alljärgneval moel rakendustest kujutise andmete suuruse määramiseks sätteid nagu lehe häälestamine.
- Viige omavahel kokku paberi formaat ja printimisandmete leheküljeseaded.
- Kui teie rakenduses on veerisesätteid, määrake veeriseks 0 mm.
- Tehke pilt sama suureks, kui on paberi formaat.

Erinevad printimismeetodid

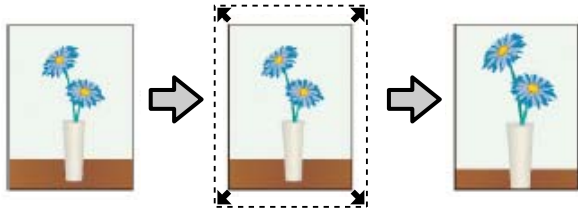

- ☐ Säilita formaat
- Looge ääristeta väljundi saamiseks printimisandmed, mis oleks rakenduse paberi formaadist suuremad. Printeridraiver ei suurenda pilti. Kasutage alljärgneval moel rakendustest kujutise andmete suuruse määramiseks sätteid nagu lehe häälestamine.
- Looge printimise andmed, mis oleks tegelikust prindi suurusest vasakult ja paremalt 3 mm võrra (kokku 6 mm) suuremad.
 - Kui teie rakenduses on veerisesätteid, määrake veeriseks 0 mm.
 - Tehke pilt sama suureks, kui on paberi formaat.

Valige see seadistus, kui te soovite vältida kujutise suurendamist printeridraiveri poolt.

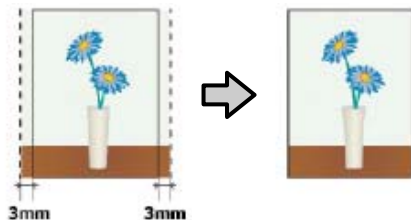

Ääristeta printimise puhul toetatavad kandjate formaadid

Järgnevad kandjate formaadid omavad ääristeta printimise tuge.

Toetatavad paberi formaadid erinevad olenevalt sellest, kas te kasutate rullpaberit või paberilehti.

Toetatud paberilaiused	Rullpaber	Paberilehed
A4 / 210 mm	Toetatud	Toetatud
A3 / 297 mm	Toetatud	Toetatud
Super A3 / B / 329 mm	Toetatud	Toetatud
SuperW A3 / 329 mm	Toetatud	Toetatud

Toetatud paberilaiused	Rullpaber	Paberilehed
A2 / 420 mm*	Toetatud	-
US B / 11 tolli*	Toetatud	-
US C / 17 tolli	Toetatud	Toetatud
8 tolli*	Toetatud	-
10 tolli	Toetatud	Toetatud
16 tolli	Toetatud	Toetatud
30 cm	Toetatud	Toetatud

* Teil on võimalik teha ääristeta printimist ainult siis, kui te kasutate printeriga kaasas olevat ääristeta printimise vaheõngast ja prindite 2-tollise südamikuga rullpaberile.

☞ „Vahehoidik ääristeta printimiseks: paigaldamine ja eemaldamine“ lk 40

Olenevalt kandja tüübist võib printimise kvaliteet halveneda või ei ole ääristeta printimist võimalik valida.





☞ „Epsoni erikandjate tabel“ lk 148

☞ „Kaubandusvõrgus saadaval toetatud paber“ lk 152

Erinevad printimismeetodid

Täpsemalt rullpaberi lõikamisest

Rullpaberile ääristeta printimisel saate te printeridraiveri suvandist **Roll Paper Option** määrata, kas tegemist on vasakule ja paremale ääristeta printimise või kõikide äärte ääristeta printimisega ning kuidas paberit lõigata. Järgneval diagrammil on näidatud ära iga väärtuse lõiketoiming.

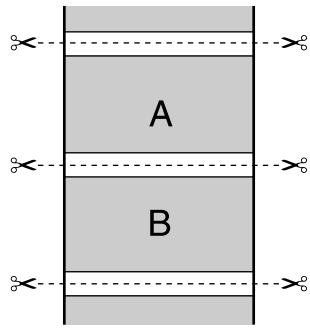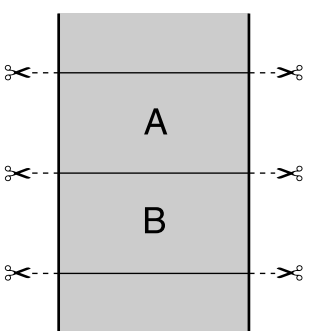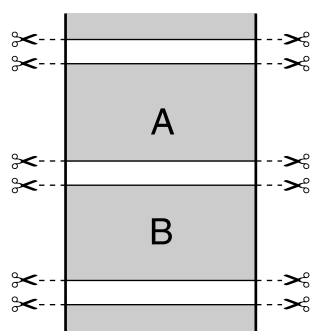Printeridraiveri sätted	Normal Cut	Single Cut	Double Cut
Lõikamistoiming			
Selgitus	Printeridraiveri vaikesäte on Normal Cut .	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ülemine ala võib kujutisest olenevalt olla ebaühtlaste värvidega, kuna rullpaberi ülemise serva lõikamise ajaks printimine peatub. <input type="checkbox"/> Kui lõikeasend on veidi paigast ära, võib kujutise väikeseid osi olla külgnevate lehtede üla- või allosadel näha. Kui nii peaks juhtuma, viige läbi toiming Adjust Cut Position.  „Maintenance“ lk 117 <input type="checkbox"/> Järjest mitut lehte printides lõikab printer veeriste näitamise vältimiseks esimese lehe ülemisel äärel ja järgnevate lehtede alumisel äärel 1 mm sisse. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ülemine ala võib kujutisest olenevalt olla ebaühtlaste värvidega, kuna rullpaberi ülemise serva lõikamise ajaks printimine peatub. <input type="checkbox"/> Printitud paber on määratud formaadist umbes 2 mm lühem, kuna printer lõikab ülemise ja alumise veerise näitamise vältimiseks kujutisse sisse. <input type="checkbox"/> Pärast eelmise lehe alumise ääre lõikamist söötab printer paberi ja lõikab seejärel ära järgmise lehe ülemise ääre. Kuigi selle tulemuseks on 60 kuni 127 mm äralõigatud tükid, on lõige ise palju täpsem.

Märkus.

Margin Refresh juhtpaneeli menüüs *General Settings* lõikab pärast kõigi servade ääristeta printimist automaatselt küljest ülaserava määrdumisjäljed, et valmistada paber ette järgmiseks veeristega prinditööks. Valige säte **Off**, kui lõigata pole vaja.

 „General Settings“ lk 110


Erinevad printimismeetodid

Printimise seadistustoimingud


Sätted operatsioonisüsteemis Windows

- 1** Kui avatud on printeridraiveri kuva **Pealeht**, saate konfigureerida eri sätteid, mis on vajalikud printimiseks, nagu **Meediumitüüp**, **Allikas**, **Document Size** ja **Paberiformaat**.

 „Peamised printimisviisid(Windows)“ lk 52

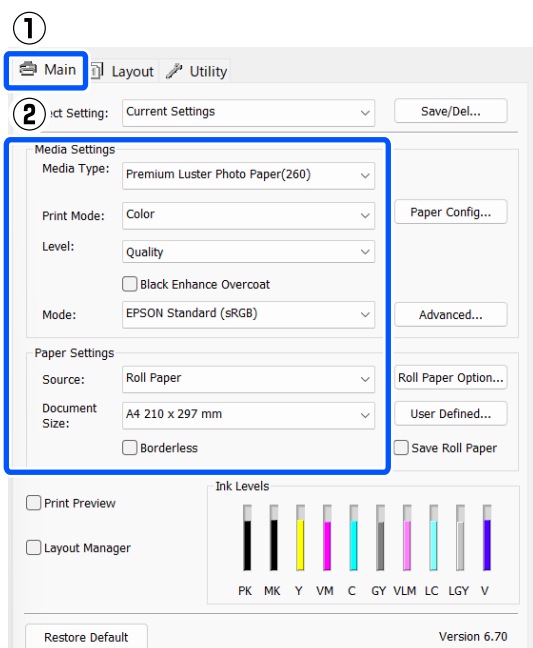

- 2** Valige **Ääristeta** ja seejärel klõpsake nuppu **Laiendus**.

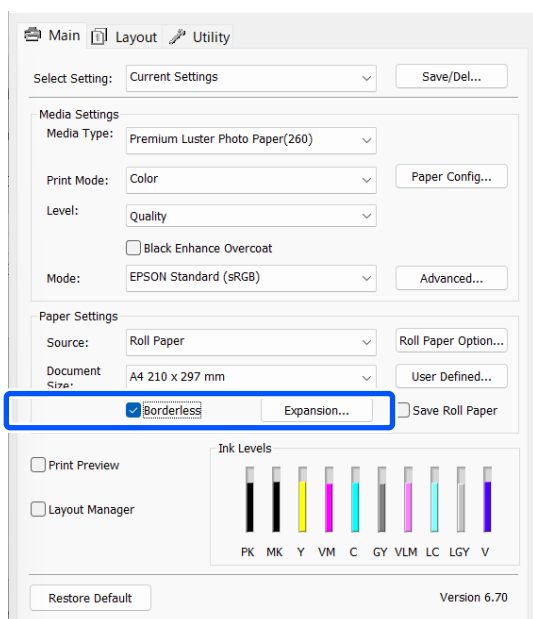


- 3** Valige **Automaatlaiendus** või **Säilita formaat** suvandi **Suurendusmeetod** sätteks.

Kui teete valiku **Automaatlaiendus**, määrake, kui palju kujutisest jääb üle paberi serva, nagu on näidatud allpool.

Maks : 3 mm vasakule ja 5 mm paremale
(pilt liigub 1 mm paremale)

Standard : 3 mm vasakule ja paremale

Min : 1,5 mm vasakule ja paremale


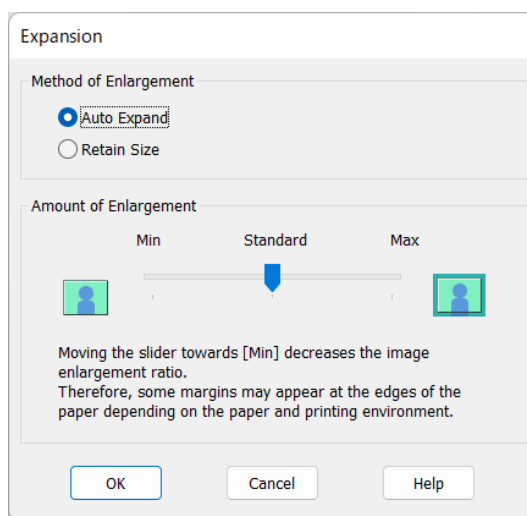
**Märkus.**

Kui liigutate liugurit suunas **Min**, väheneb pildi suurendamise määr. Seetõttu võivad paberist ja printimiskeskonnast olenevalt jääda mõned veerised paberiservadele.

Erinevad printimismeetodid

4 Rullpaberi kasutamisel klõpsake nuppu **Roll Paper Option** ja seejärel valige **Auto Cut**.

☞ „Täpsemalt rullpaberi lõikamisest” lk 66

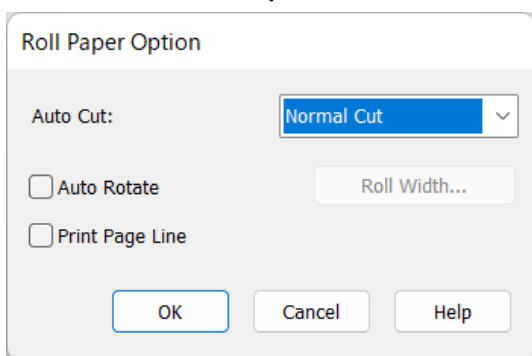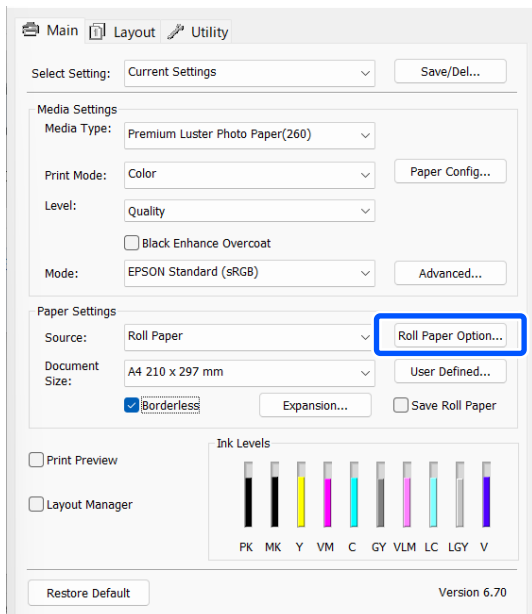

5 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Maci sätted

1 Avage prindikuva, valige suvandist **Paberiformaat** paberi formaat ning valige seejärel ääristeta printimise meetod.

☞ „Peamised printimisviisid(Mac)” lk 54

Ääristeta printimise meetodite valikud on näidatud järgmiselt.


xxxx (Roll Paper — Borderless, Auto Expand)

xxxx (Roll Paper — Borderless, Retain Size)

xxxx (Sheet — Borderless, Auto Expand)

xxxx (Sheet — Borderless, Retain Size)

Kus XXXX on paberi tegelik formaat, näiteks A4.

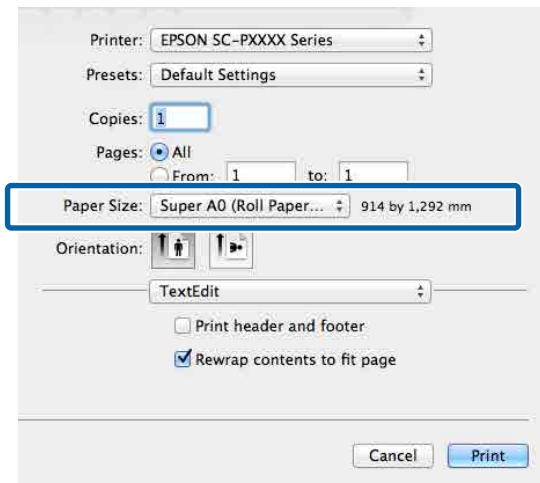

Märkus.

Kui leheküljesätete suvandid ei ole rakenduse prindidialoogist valitavad, avage leheküljesätete dialoogiaken.

2 Valige loendist **Page Layout Settings** ja seejärel **Roll Paper Option** või **Laiendus**.

Lisateavet suvandi **Roll Paper Option** sätte **Auto Cut** kohta lugege alljärgnevast jaotisest.

☞ „Täpsemalt rullpaberi lõikamisest” lk 66


Laiendus on valitav ainult siis, kui **Automaatlaiendus** on valitud suvandi **Paberiformaat** sätteks. Alljärgnevalt on ära toodud iga kirje väärtused.

Maks : 3 mm vasakule ja 5 mm paremale
(pilt liigub 1 mm paremale)

Standard : 3 mm vasakule ja paremale

Min : 1,5 mm vasakule ja paremale

Erinevad printimismeetodid

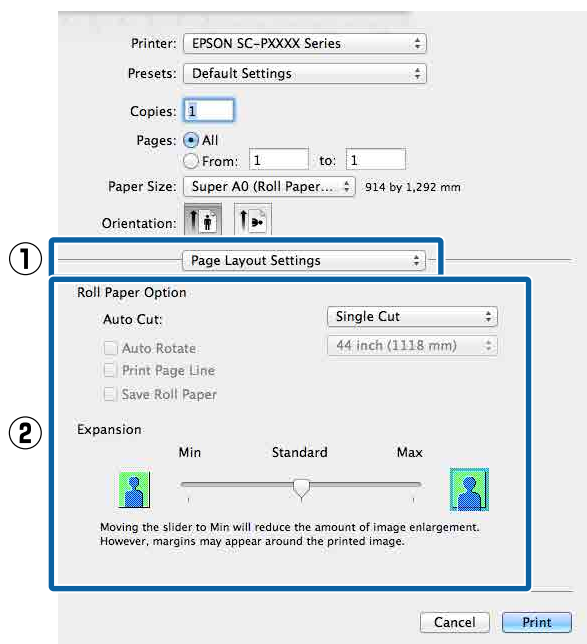**Märkus.**

Kui liigutate liugurit suunas **Min**, väheneb pildi suurendamise määr. Seetõttu võivad paberist ja printimiskeskonnast olenevalt jääda mõned veerised paberiservadele.


3

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.


Suurendatud/ vähendatud printimine

Te saate suurendada või vähendada andmete suurust. Valida saab kolme seadistusmeetodi vahel.


- Sättega Fit to Output Size printimine
Suurendab või vähendab kujutist automaatselt, et kujutis paberi formaadile ära mahutata.

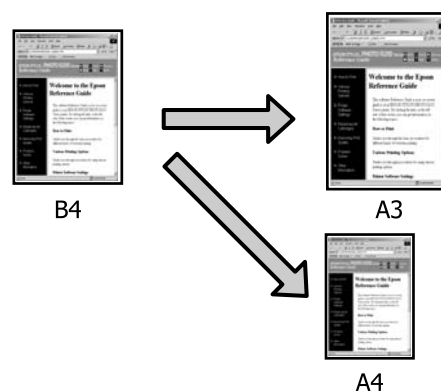

- Fit to Roll Paper Width (ainult Windows)
Suurendab või vähendab kujutist automaatselt, et kujutis rullpaberi laiuusele ära mahutata.

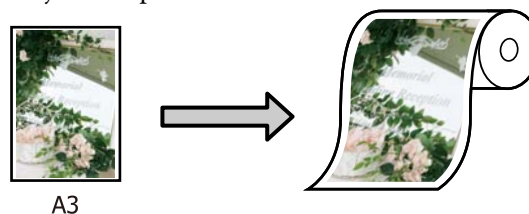

- Säte Specify Size (ainult Windows)
Võite määrata suurendamise või vähendamise suhtarvu. Kasutage seda meetodit mittestandardsete paberiformaatide puhul.

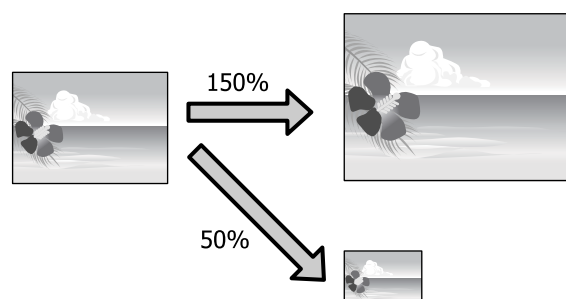


Erinevad printimismeetodid

Mahutamine leheküljele / mastaapimine paberiformaadi järgi

Sätted operatsioonisüsteemis Windows


- 1 Kui avatakse printerdraiveri kuva **Küljendus**, seadke paberiformaat samaks andmete paberiformaadi suvandiga **Page Size** või **Paberiformaat**.

[„Peamised printimisviisid\(Windows\)” lk 52](#)

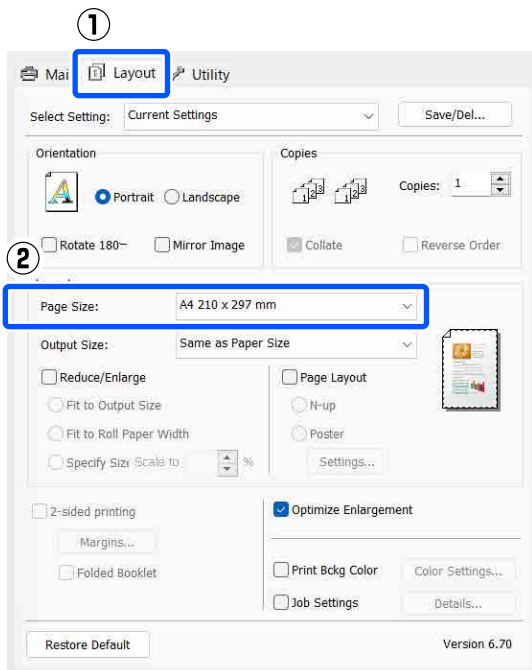

- 2 Valige suvandi **Output Size** sätteks printerisse laaditud paberi formaat.

Fit to Output Size on valitud suvandi **Reduce/Enlarge** sätteks.

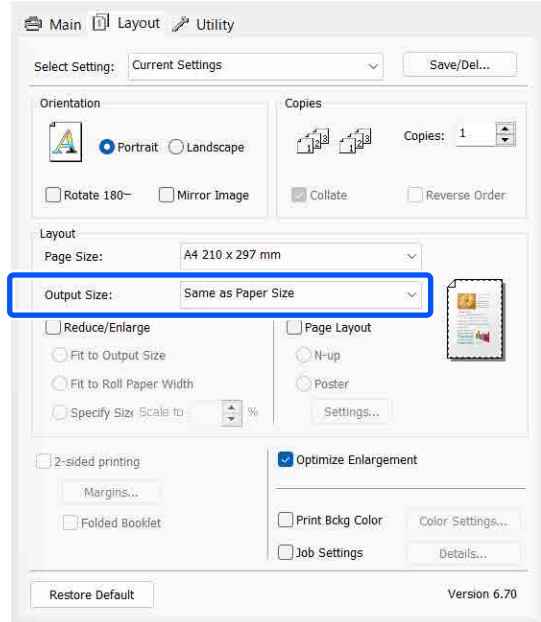


- 3 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Maci sätted


- 1 Avage prindikuva, valige loendist **Paper Handling (Paberi käsitsemine)** ja märkige ruut **Scale to fit paper size (Skaleeri paberiformaadi järgi)**.

[„Peamised printimisviisid\(Mac\)” lk 54](#)

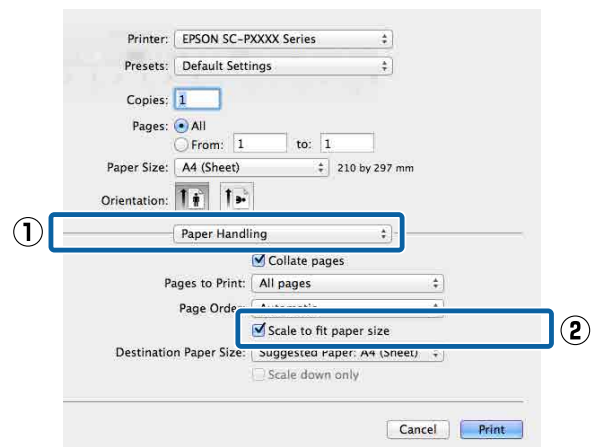

Erinevad printimismeetodid

- 2** Valige suvandi **Destination Paper Size (Paberi sihtformaad)** sätteks printerisse laetud paberi formaad.

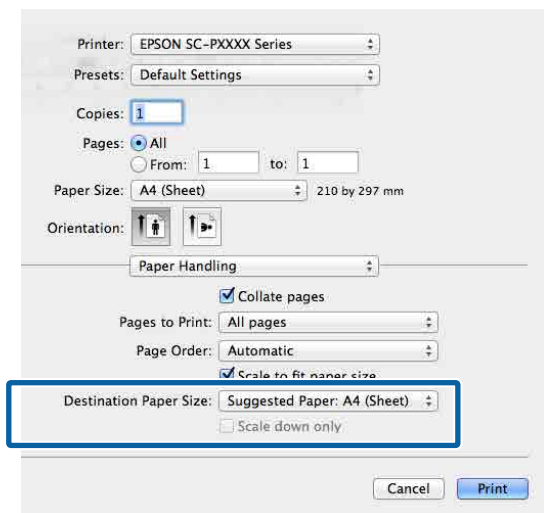**Märkus.**

Suurendatud printimise korral tühjendage märkeruut **Scale down only (Skaleeri ainult alla)**.


- 3** Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Fit to Roll Paper Width (ainult Windows)

- 1** Avage printeridraiveri vahekaart **Pealeht** ja valige suvandi **Allikas** sätteks **Roll Paper**.

☞ „Peamised printimisviisid(Windows)” lk 52

- 2** Avage vahekaart **Küljendus** ja valige suvandi **Page Size** säte, mis vastab leheküljeformaadile, mida kasutatakse dokumendiformaadina.

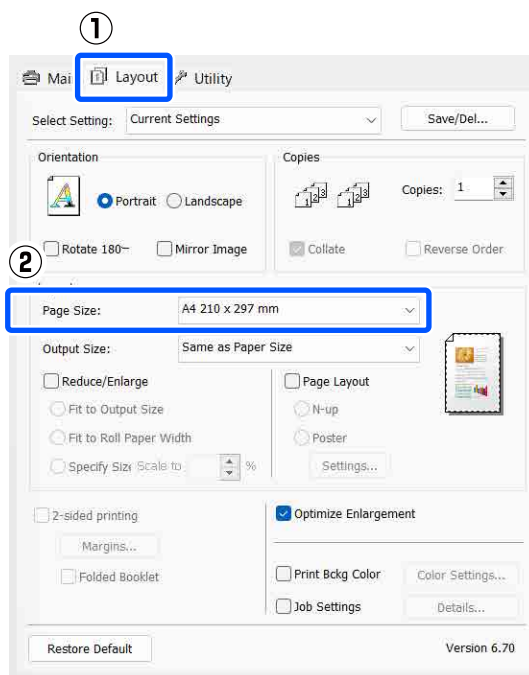


- 3** Valige suvandi **Output Size** sätteks printerisse laaditud paberi formaad.


Fit to Output Size on valitud suvandi **Reduce/Enlarge** sätteks.

Erinevad printimismeetodid

4

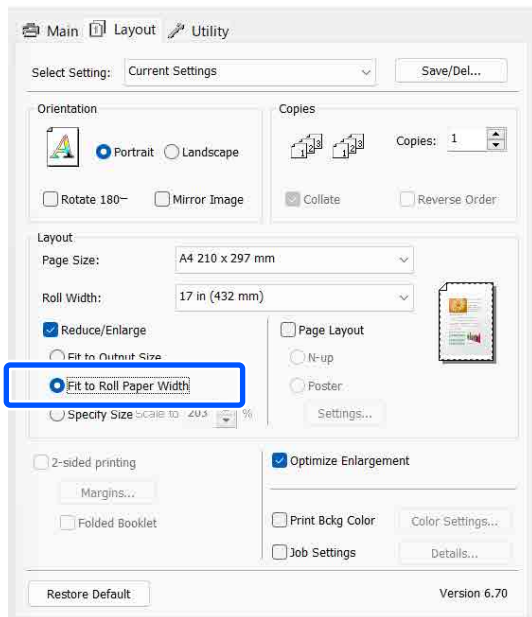Valige **Fit to Roll Paper Width**.

5

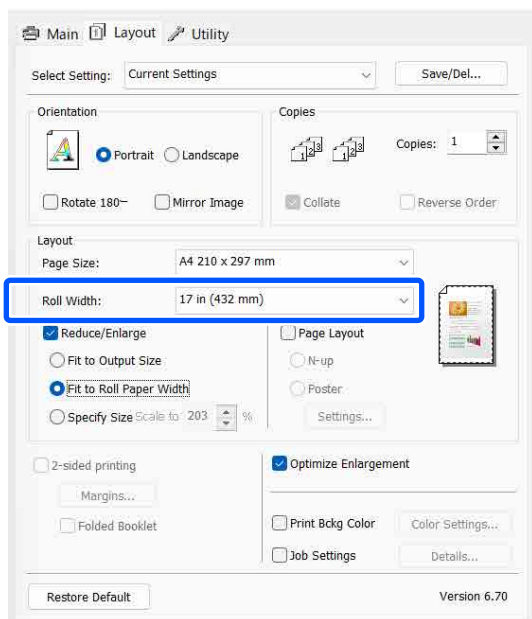Valige loendist **Roll Width** printerisse laaditud rullpaberi laius.

6

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Kohandatud skaala säte (ainult Windows)

1

Kui avatakse printerdraiveri kuva **Küljendus**, seadke paberiformaat samaks andmete paberiformaadi suvandiga **Page Size** või **Paberiformaat**.

[„Peamised printimisviisid\(Windows\)” lk 52](#)

2

Valige suvandi **Output Size** sätteks printerisse laaditud paberi formaat.


Fit to Output Size on valitud suvandi **Reduce/Enlarge** sätteks.

3

Valige **Specify Size** ja seejärel valige suvandi **Scale to** väärtus.

Sisestage väärtus otse või klõpsake muutmisruudu paremal poolel asuvatele nooltele vajaliku väärtuse määramiseks.

Seadke skaala vahemikus 10 kuni 650%.

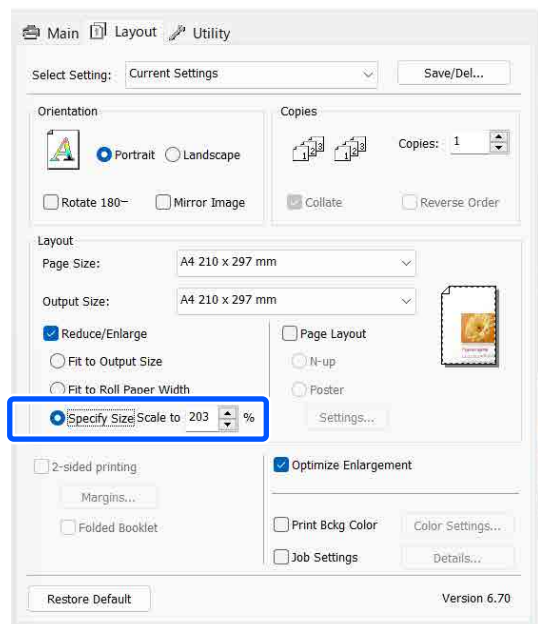

4


Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Erinevad printimismeetodid

Mitme lehekülje printimine

Saate printida oma dokumendist mitu lehekülge ühele paberilehele.


Kui te printite andmeid pideva jadana A4 formaadis, toimub printimine allpool näidatud viisil.

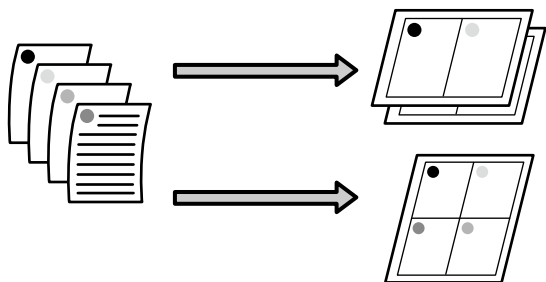

Märkus.

- ❑ Operatsioonisüsteemis Windows ei saa te kasutada mitme lehekülje printimise funktsiooni ääristeta printimisel.
- ❑ Operatsioonisüsteemis Windows saate kasutada vähendamise/suurendamise funktsiooni (mahutamise lehele), et printida andmeid erinevatele paberiformaatidele.


☞ „Suurendatud/vähendatud printimine” lk 69

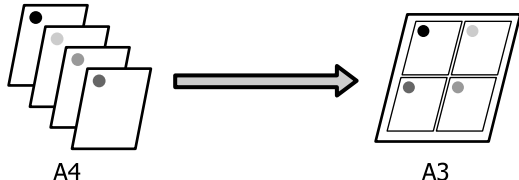

Sätted operatsioonisüsteemis Windows


- 1 Kui avatakse printeridraiveri kuva **Küljendus**, siis valige **Küljendus** ja klõpsake seejärel nuppu **N-up** — **Settings**.

☞ „Peamised printimisviisid (Windows)” lk 52

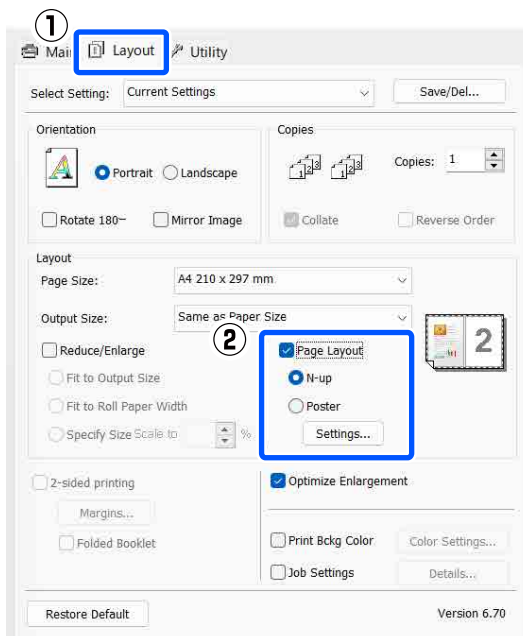

- 2 Määrake kuval **Küljendusvaade** lehekülgede arv lehe kohta ja lehekülgede järjestus.

Kui valitud on märkeruut **Print page frames**, printitakse igale leheküljele raamid.

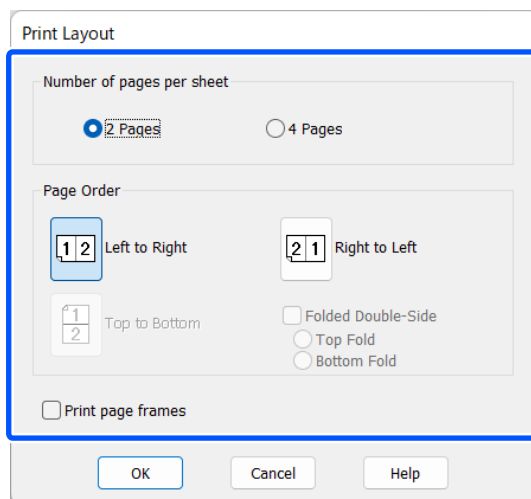


- 3 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Erinevad printimismeetodid

Maci sätted

- 1 Kui ekraanil on avatud prindikuva, valige loendist **Layout (Küljendus)**, seejärel valige lehekülgede arv ühel lehel jne.

 „Peamised printimisviisid(Mac)” lk 54

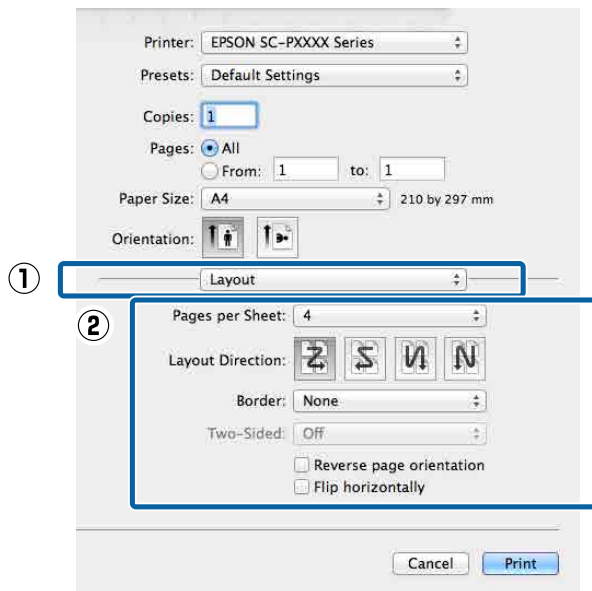**Märkus.**

Lehekülgede ümber saab printida raame, kasutades funktsiooni **Border (Ääris)**.


- 2 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Käsitsi kahepoolne printimine (ainult Windows)

Teil on võimalik hõlpsasti printida paberi mõlemale poolele, printides esmalt välja kõik paarisnumbritega leheküljed, pöörates väljaprintitud paberid seejärel ümber ning laadides need paaritute numbritega lehekülgede printimiseks käsitsi tagasi printerisse.

Ettevaatusabinõud kahepoolisel printimisel

Pange kahepoolse printimise ajal tähele järgmisi punkte.

- Kasutage alati kahepoolseks printimiseks sobivat paberit.
- Paberitüübist ja prindiandmetest olenevalt võib tint imbuda läbi paberi vastasküljele.
- Kahepoolne printimine on saadaval ainult siis, kui prinditakse paberikassetist.
- Paberikassetist järjestikuste kahepoolsete prinditööde tegemine võib tuua kaasa prindikvaliteedi halvenemise või paberiummistuse. Kui te täheldate prindi kvaliteedi halvenemist, siis kas vähendage printeridraiveri värvitihedust või söötke paberilehed üksikhaaval käsitsi.
- Järjestikuste kahepoolsete prinditööde tegemine võib printeri sisu tindiga määrada. Kui prinditud paber on määratud rullikul oleva tindiga, tehke printer puhtaks.
 „Kui printeri sisemus on määratud” lk 138

Märkus.

Teil on võimalik veelgi enam paberit kokku hoida, kui ühendate selle printimismeetodi ühele paberilehele mitme lehekülje printimisega.

 „Mitme lehekülje printimine” lk 73

Erinevad printimismeetodid

Printimise seadistustoimingud


1 Laadige paber paberikassetti.

☞ „Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board” lk 41

2 Kui avaneb printeridraiveri kuva **Küljendus**, valige **2-poolne printimine**.


Kui **Roll Paper** on valitud suvandi **Allikas** sätteks, ei ole **2-poolne printimine** valitav. Sellisel juhul seadistage esmalt suvand **Allikas** kuvale **Pealeht**.

☞ „Peamised printimisviisid(Windows)” lk 52

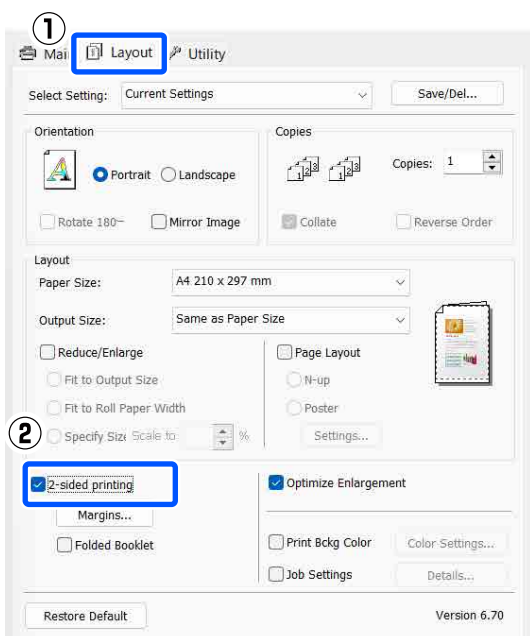


Märkus.

- ☐ Teil on võimalik määrata **Kõiteserv** ja **Kõiteveeris**, klõpsates nuppu **Veerised**. Rakendusest olenevalt võivad valitud kaitmisveeris ja tegelik printimistulemus olla erinevad.

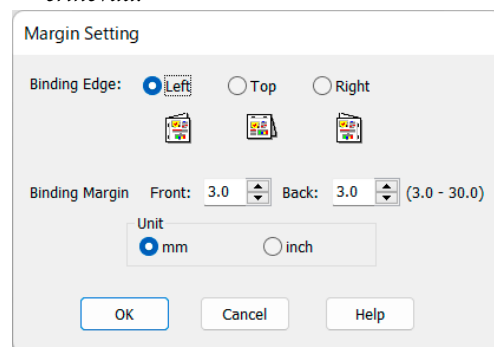

- ☐ Voldiku printimiseks valige **Voldik**. Alloleval näidisjoonisel prinditakse esimesena välja leheküljed, mis jäävad lehe kokkuvoltimisel sissepoole (leheküljed 2, 3, 6, 7, 10, 11).

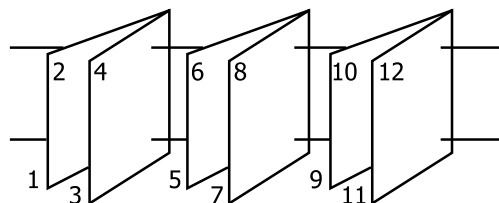

3 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.


4 Kui paaritute numbritega lehekülgede printimine on lõpule jõudnud ning ekraanil kuvatakse juhtnöörid, laadige paber viidatud moel tagasi printerisse ning klõpsake seejärel nuppu **Jätka**.

Erinevad printimismeetodid


Plakati printimine (suurendamine, et katta mitu lehte, ja printimine — ainult Windows)

Plakati printimise funktsioon suurendab automaatselt ja jagab printimisandmed. Te saate printitud lehed liita, et luua suurt plakati või kalendrit. Plakati printimine on võimalik kuni 16 korda suuremana kui tavalise printimisel (neli lehte korda neli lehte). Plakatite printimiseks on kaks võimalust.

- ❑ Ääristeta plakati printimine
See suurendab automaatselt ja jagab printimisandmed ning prindib ilma veeristeta. Saate plakati valmistamiseks lihtsalt väljastatavad paberid ühendada. Ääristeta printimiseks laiendatakse andmeid nii, et need ületavad veidi paberi formaadi. Suurendatud alasid, mis ületavad paberi, ei prindita. Seetõttu on võimalik, et kujutis pole liitekohtades joondatud. Lehtede täpselt ühendamiseks printige plakat veeristega, toimides järgmiselt.

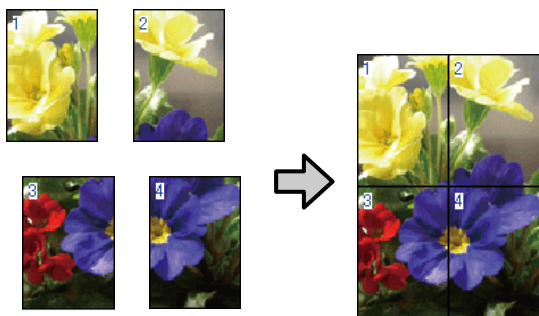


- ❑ Plakati printimine veeristega
See suurendab automaatselt ja jagab printimisandmed ning prindib veeristega. Te peate veerised ära lõikama ja seejärel väljastatavad paberid ühendama, et plakati valmistada. Kuigi lõplik suurus on veidi väiksem, kuna veerised on ära lõigatud, sobitub kujutis täpselt kokku.

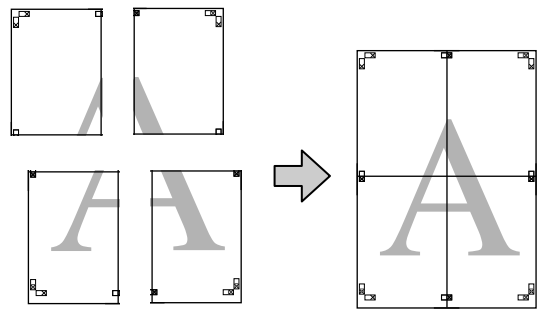


Printimise seadistustoimingud

- 1 Valmistage printimisandmed ette, kasutades rakendusi.
Printeridraiver suurendab printimisel automaatselt pildiaandmeid.
- 2 Kui avatakse printeridraiveri kuva **Küljendus**, siis valige **Küljendus** ja klõpsake seejärel nuppu **Plakat — Settings**.


 „Peamised printimisviisid(Windows)” lk 52

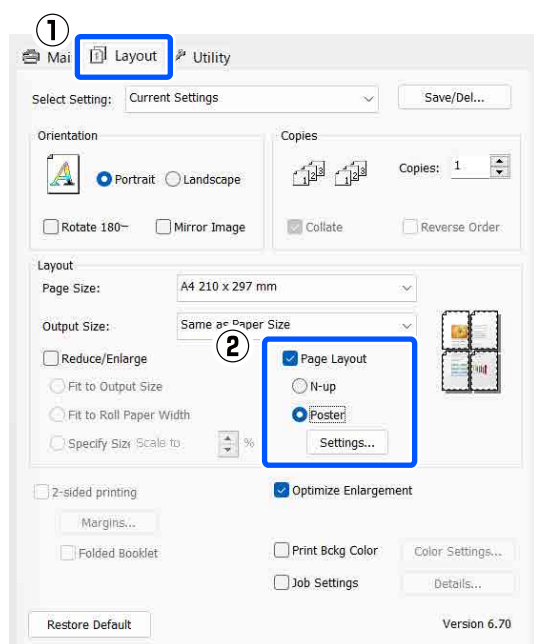

Erinevad printimismeetodid

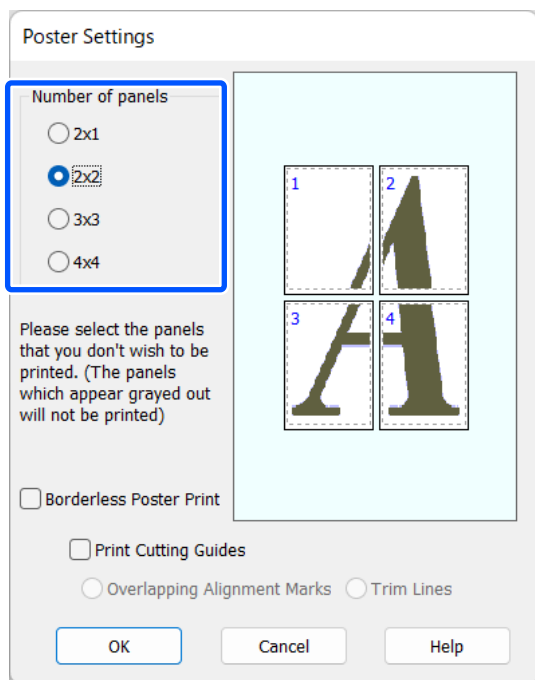3 Valige paneelide arv kuval **Plakati sätted**.

4 Valige ääristeta plakati printimine või plakati printimine veeristega, seejärel valige leheküljed, mida te ei soovi printida.

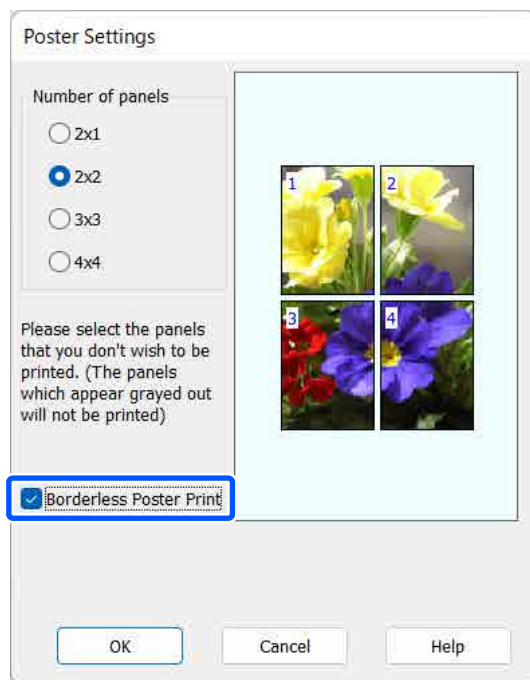Kui on valitud ääristeta printimine:Valige **Ääristeta plakati printimine**.**Märkus.**

Kui suvand **Ääristeta plakati printimine** on halli värvi, siis valitud paber või formaat ei toeta ääristeta printimist.


☞ „Epsoni erikandjate tabel” lk 148

☞ „Kaubandusvõrgus saadaval toetatud paber” lk 152

Erinevad printimismeetodid

Kui on valitud ääristega printimine:

Eemaldage Ääristeta plakati printimine märgest.

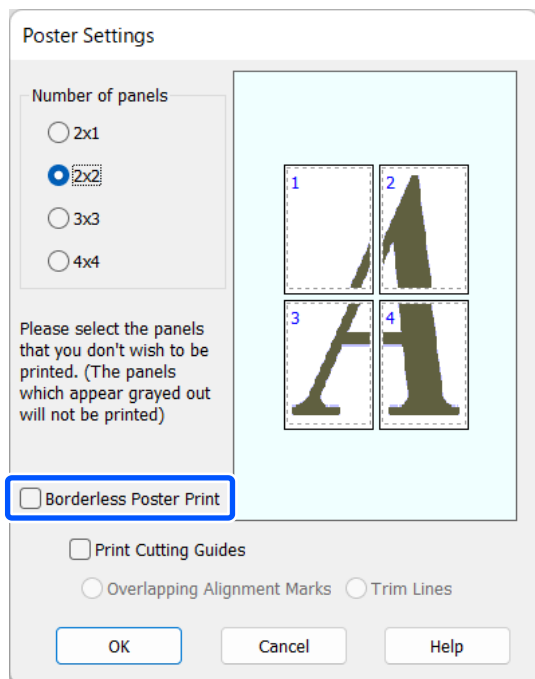**Märkus.**

Märkused suuruse kohta pärast kokkuliitmist.

Kui märgest **Ääristeta plakati printimine** on eemaldatud, kuvatakse suvandi **Prindi lõikejooned** üksused.

Lõppsuurus on sama sõltumata sellest, kas suvand **Piirdejooned** on valitud või mitte. Kui aga on valitud **Vaheliti joondusmärgised**, on lõppsuurus ülekatte puhul väiksem.

5


Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Väljastatavate paberite ühendamine

Väljastatavate paberite ühendamise sammud on ääristeta plakati printimisel jai plakati veeristega printimisel erinevad.


Ääristeta plakati printimisel

Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas ühendada nelja lehte. Kontrollige prinditud lehti ja sobitage need, seejärel ühendage need allpool näidatud järjekorras, kasutades kleeplinti lehtede tagaküljel.

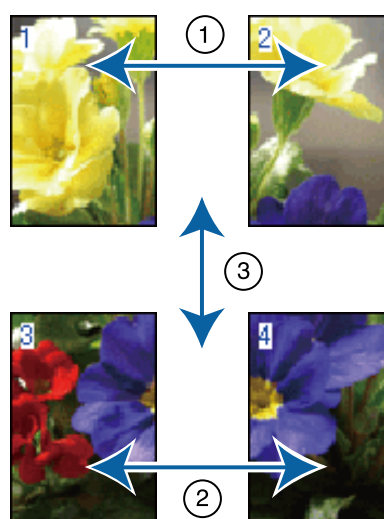

Ääristega plakati printimisel

Kui valitud on **Vaheliti joondusmärgised**, prinditakse igale lehele liitmisjuhikud (alloleval joonisel kujutatud joontena, mis on tõmmatud läbi ja ümber X-märgi).


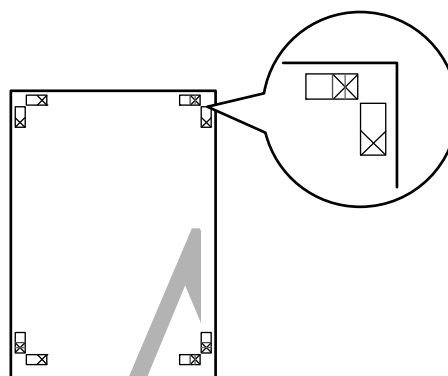
**Märkus.**

Joondusmärgised on mustvalgel printimisel mustad.


Erinevad printimismeetodid

Alljärgnev jaotis kirjeldab, kuidas ühendada omavahel nelja prinditud lehte.


- 1 Pange valmis kaks ülemist lehte ja kärpige mööda kahte liitmisjuhikut ühendavat joont, mis ülearune osa lehe vasakult äärelt (X-märkide keskkohad).

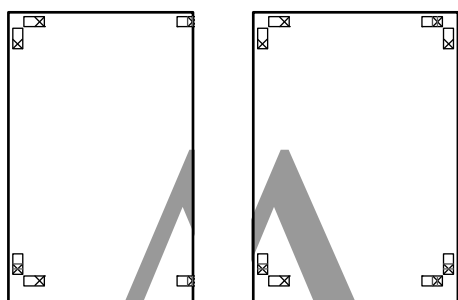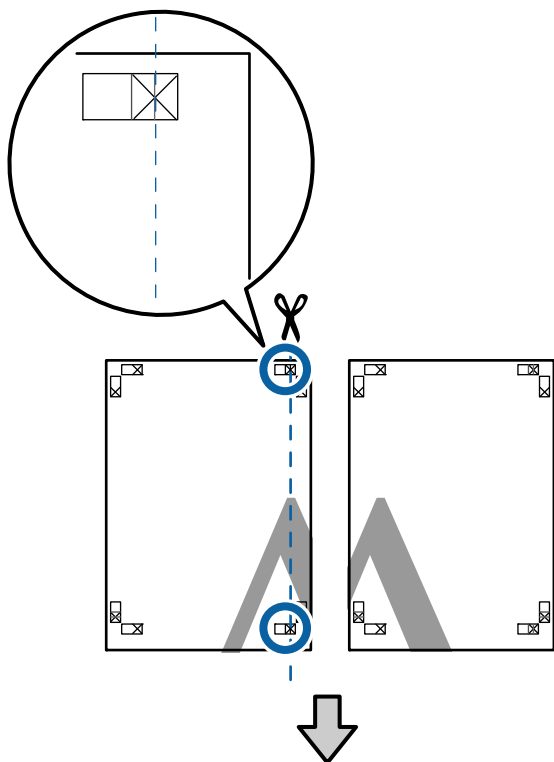


- 2 Paigutage ülemine vasak leht ülemise parema lehe peale. Joondage X-märgised alloleval joonisel näidatud viisil ning kinnitage need ajutiselt tagakülgedelt kleplindiga.

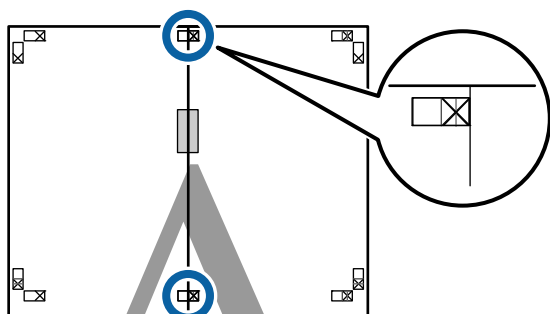

- 3 Kui kaks lehte on kohakuti, kärpige maha ülearune osa, lõigates mööda joont, mis liidab kokku kahte lõikamisjuhikut (jooned X-märkidest vasakul).

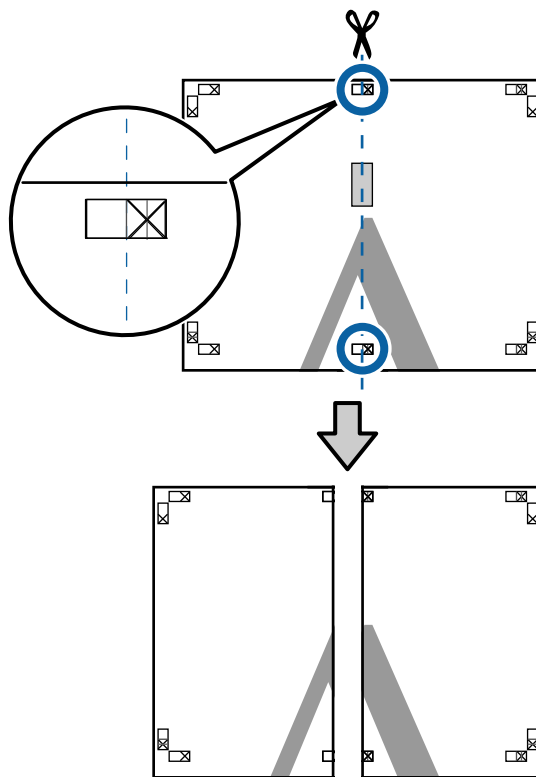


- 4 Ühendage kaks lehte uuesti. Ühendage kleplindi abil lehtede tagaküljed omavahel kokku.

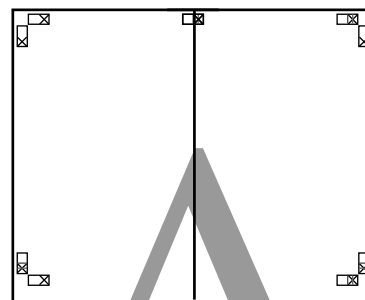


- 5 Alumiste lehtede ühendamiseks korrake samme 1–4.

Erinevad printimismeetodid


- 6** Kärpige ülemiste lehtede alumist äärt, lõigates mööda joont, mis ühendab kahte juhikut (jooned X-märkide kohal).

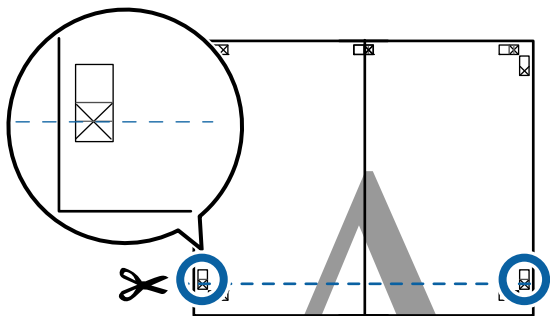

- 7** Paigutage ülemine leht alumise lehte peale. Joondage X-märgised alloleval joonisel näidatud viisil ning kinnitage need ajutiselt tagakülgedelt kleplindiga.

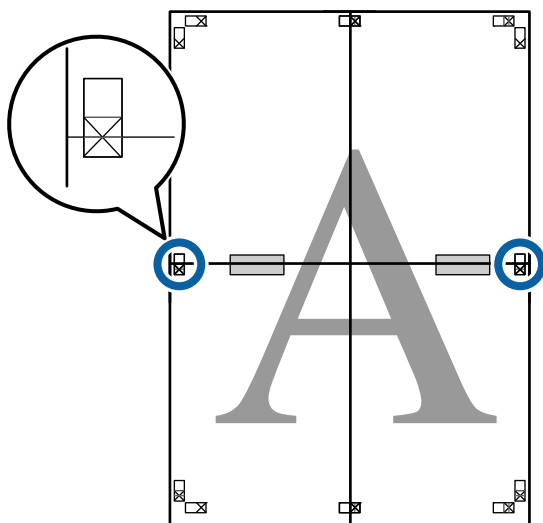


- 8** Kui kaks lehte on kohakuti, kärpige maha ülearune osa, lõigates mööda joont, mis liidab kokku kahte lõikamisjuhikut (jooned X-märkide kohal).

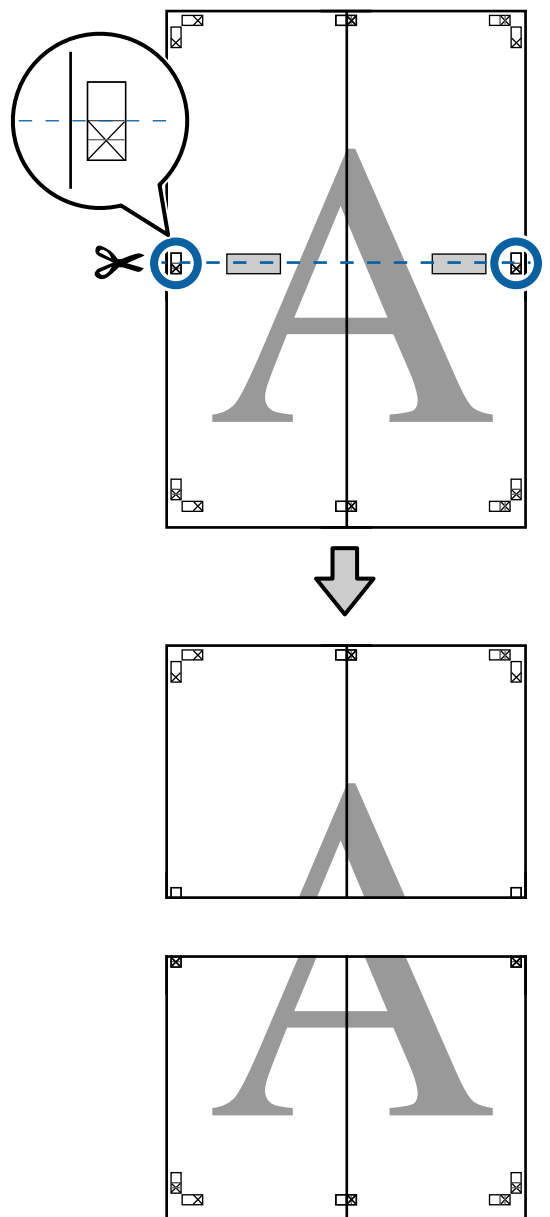



Erinevad printimismeetodid

9 Ühendage ülemine ja alumine leht omavahel kokku.

Ühendage kleplindi abil lehtede tagaküljed omavahel kokku.

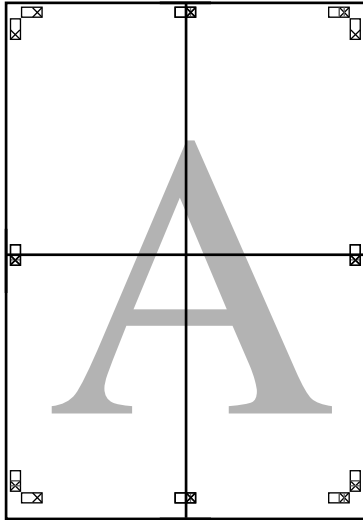

10 Pärast kõikide lehtede liitmist kärpige maha äärised, lõigates mööda lõikamisjuhikuid (väljaspool X-märke).

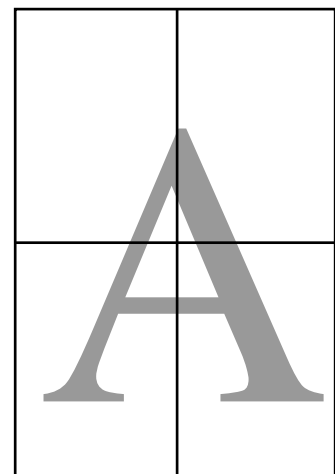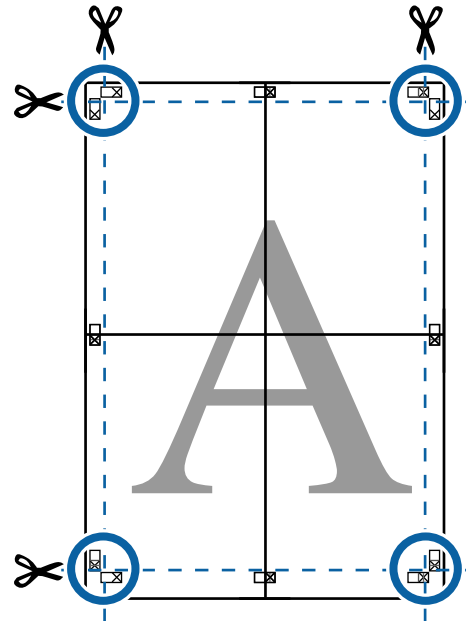

Erinevad printimismeetodid

Printimine mittestandardse formaadis

Enne mittestandardse formaadi printimist, kaasa arvatud vertikaalsed või horisontaalsed bännerid ja sama formaadiga dokumendid, salvestage printeridraiverisse soovitud paberiformaat. Kui kohandatud formaadid on printeridraiveris salvestatud, saab neid valida rakenduse suvandist **Page Layout (Küljendus)** ja muudest prindidialoogidest.



Toetatud paberiformaadid

Alljärgnevas tabelis on ära toodud paberiformaadid, mida saab valida printeridraiverist. Printeri toetatud paberiformaatide kohta leiate teavet alljärgnevas jaotises.

„Prindiala” lk 56

Paberi laius	89*1 kuni 432 mm
Paberi kõrgus	Windows: 127*1 kuni 18 000 mm Mac: 127*1 kuni 18 000 mm*2

- *1 Kõige väiksem printeri toetatud formaat on 203 mm lai ja 254 mm pikk. Printeridraiverist kohandatud paberiformaadi sätteks väiksema formaadi sisestamise korral prinditakse dokument oodatust laiemate veeristega, mis tuleb kärpida.
- *2 Operatsioonisüsteemis Mac OS X saab suvandis **Custom Paper Sizes (Kohandatud paberiformaadid)** valida suure paberiformaadi, mida pole printerisse võimalik laadida, kuid seda ei prindita õigesti.


Oluline.

Kui kasutatakse kaubandusvõrgust ostetud tarkvara, on võimalikud väljundformaadid piiratud. Kui kasutate rakendusi, mis toetavad bänneri printimist, saate valida pikema paberi pikkuse. Lugege lisateavet rakenduse juhendist.

Sätted operatsioonisüsteemis Windows

- 1 Kui avatakse printeridraiveri kuva **Pealeht**, klõpsake nuppu **Kasutaja poolt määratud**.

„Peamised printimisviisid(Windows)” lk 52

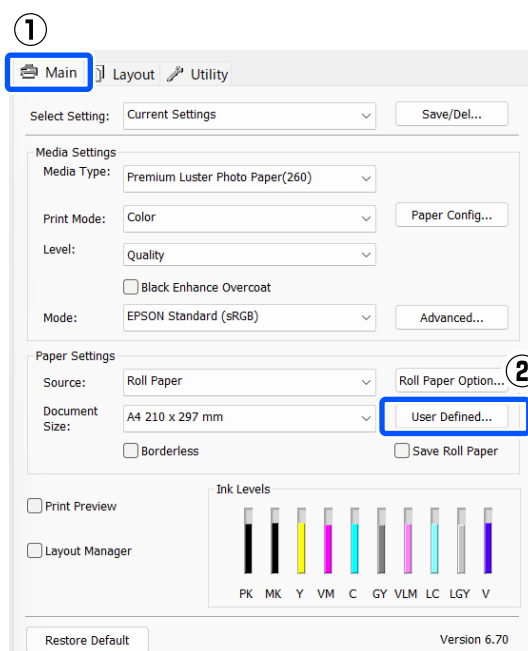


- 2 Seadke ekraanil **Kasutaja poolt määratud paberiformaat** kasutatav paberiformaat ja seejärel klõpsake nuppu **Salvesta**.

- Paper Size Name** võib sisaldada kuni 24 ühebaadist tärki.
- Eelmääratud formaadi pikkuse ja laiuse väärtusi, mis on kohandatud formaadi lähedal, saab kuvada, kui valida vastav suvand menüüs **Base Paper Size**.

Erinevad printimismeetodid

- Kui pikkuse ja laiuse suhe on sama kui määratletud paberiformaat, siis valige määratletud paberiformaat menüüst **Fix Aspect Ratio** ja valige suvandi **Base** sätteks **Rõhtsalt** või **Püstpaigut**. Sel juhul saate te reguleerida paberi laiust või paberi kõrgust.

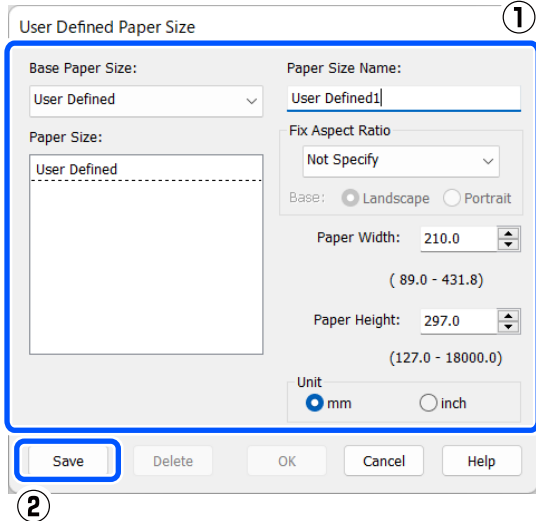

Märkus.

- Teie salvestatud paberi formaadi muutmiseks valige vasakul asuvast loendist paberi formaadi nimetus.
- Salvestatud kasutaja määratud formaadi kustutamiseks valige vasakul asuvast loendist paberiformaadi nimetus ja klõpsake seejärel nuppu **Kustuta**.
- Võite salvestada kuni 100 paberi formaati.

3 Klõpsake nuppu **OK**.


Nüüd saate valida salvestatud paberiformaate suvanditest **Paberiformaat** või **Document Size** kuvale **Pealeht**.

Nüüd on teil võimalik printida nagu tavaliselt.

Maci sätted

- Kui avatud on prindikuva, valige **Manage Custom Sizes (Halda kohandatud formaate)** loendist **Paper Size (Paberiformaat)**.


„Peamised printimisviisid(Mac)” lk 54

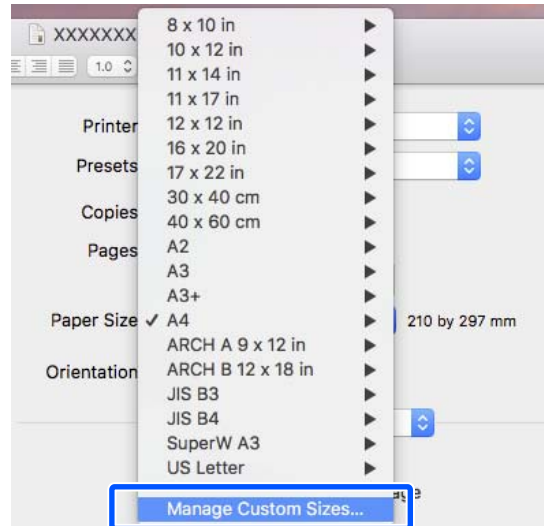

Märkus.

Kui leheküljesätete suvandid ei ole rakenduse prindidialoogist valitavad, avage leheküljesätete dialoogiaken.


- Klõpsake nuppu **+** ja sisestage seejärel paberiformaadi nimi.

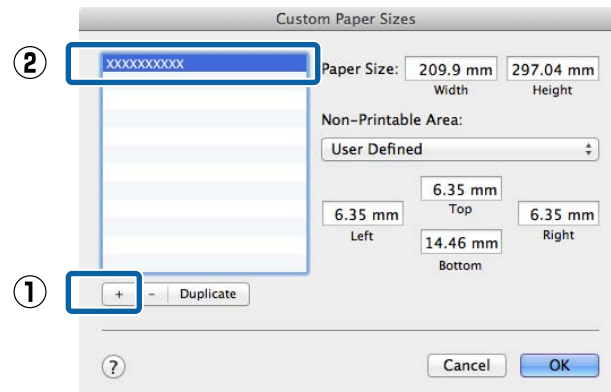

Erinevad printimismeetodid

- 3** Sisestage **Width (Laius)**, **Height (Kõrgus)** suvandile **Paper Size (Paberiformaat)**, sisestage veerised ning klõpsake seejärel nuppu **OK**.

Te saate seada lehekülje formaadi ja printeri veerised olenevalt printimismeetodist.

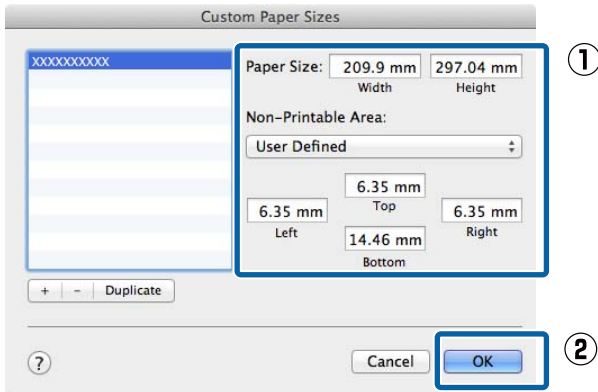

Märkus.


- Salvestatud kohandatud formaadi muutmiseks valige selle nimi vasakul olevast loendist.
- Salvestatud kohandatud formaadi kopeerimiseks valige see vasakul olevast loendist ja klõpsake nuppu **Duplicate (Duplikaat)**.
- Salvestatud kohandatud formaadi kustutamiseks valige see vasakul olevast loendist ja klõpsake nuppu **-**.
- Kohandatud paberi formaadi seadistus on erinev olenevalt opsüsteemi versioonist. Üksikasjalikku teavet vaadake oma operatsioonisüsteemi dokumentatsioonist.

- 4** Klõpsake nuppu **OK**.
Teie salvestatud paberi formaati on teil võimalik valida hüpikmenüüst Paberi formaat. Nüüd on teil võimalik printida nagu tavaliselt.

Küljendushaldur (ainult Windows)


Küljendushaldur võimaldab paigutada erinevates rakendustes loodud printindandmete üksikosasid vabalt paberile ja neid kohe printida.

Saate luua posterit või kuvada materjali, paigutades printimisandmete üksikosasid soovitud kohta. Küljendushaldur võimaldab ka paberit efektiivselt kasutada.

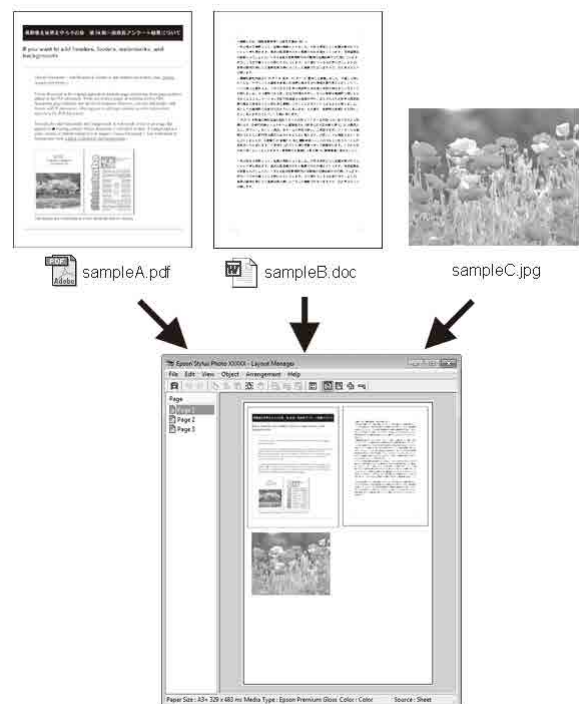


Allpool on toodud küljenduse näide.

Mitme andmeüksuse paigutamine

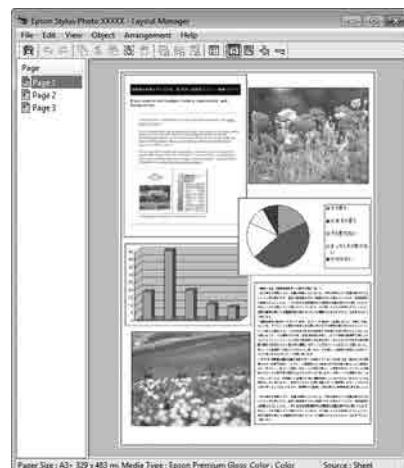

Erinevad printimismeetodid


Samade andmete paigutamine

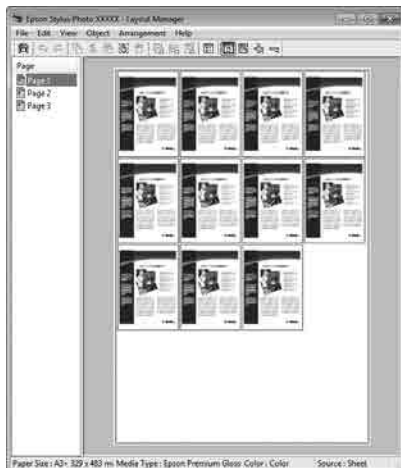

Andmete vaba paigutamine



Andmete paigutamine rullpaberile

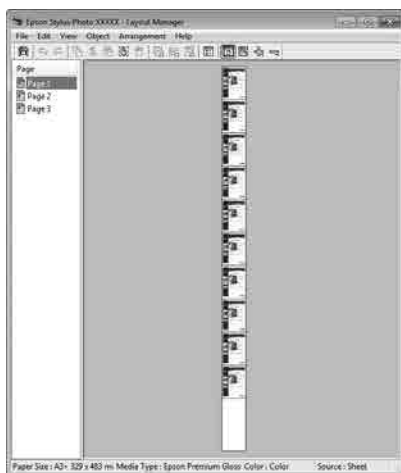


Printimise seadistustoimingud

- 1 Veenduge, et printer on ühendatud ja printimiseks valmis.

- 2 Avage oma rakenduses fail, mida te soovite printida.

- 3 Valige **Küljendushaldur** printeridraiveri kaval **Pealeht** ja seejärel määrake suvandis **Document Size** rakendusega loodud paberiformaat.

„Peamised printimisviisid (Windows)” lk 52

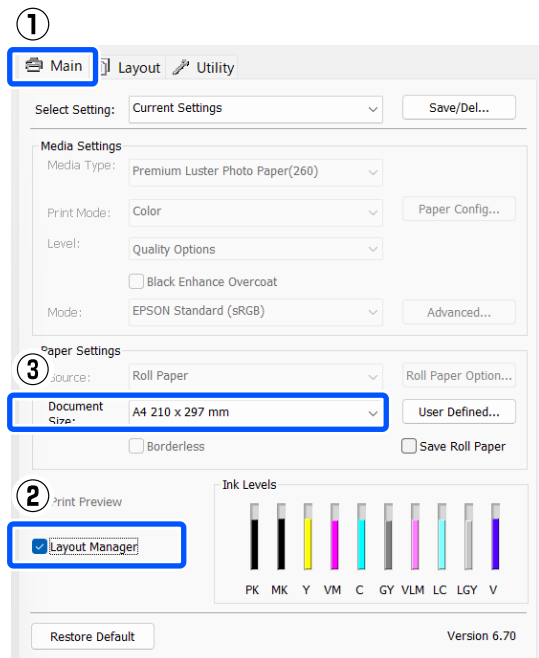**Märkus.**

Suvandi **Document Size** säte on formaat, mida kasutab **Küljendushaldur**. Tegelik printimise paberi formaat seadistatakse sammus 7 asuvas vaates.

- 4 Klõpsake nuppu **OK**. Rakendusega printimisel avaneb kuva **Küljendushaldur**.

Prindiandmeid ei prindita, aga üks lehekülge paigutatakse ühe objektina kuva **Küljendushaldur** paberile.

- 5 Jätke kuva **Küljendushaldur** avatuks ja korrake toiminguid 2 kuni 4, et paigutada järgmised andmeosad.

Objektid lisatakse kuvale **Küljendushaldur**.


Erinevad printimismeetodid

6 Organiseerige objektide paigutus kuval **Küljendushaldur**.



Objekte saab lohistada uutele kohtadele ja nende suurust saab muuta; lisaks saab neid ümber paigutada või pöörata, kasutades selleks menüüd **Object**.

Objektide kogusuurust ja asetust saab muuta suvandis **Preferences** menüüs **Fail** ja menüüs **Paigutus**.

Lisateavet iga funktsiooni kohta vaadake kuva **Küljendushaldur** spikrist.

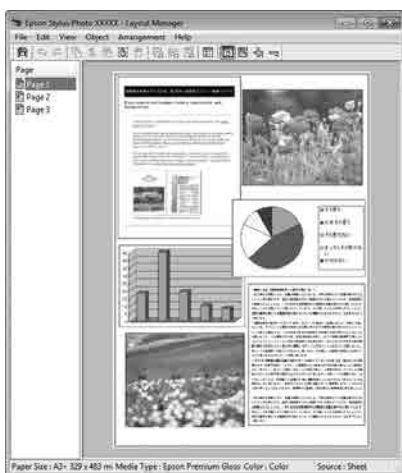

7 Klõpsake nuppu **Fail** — **Atribuudid** ja määrake printeridraiveri kuval printisätteid.

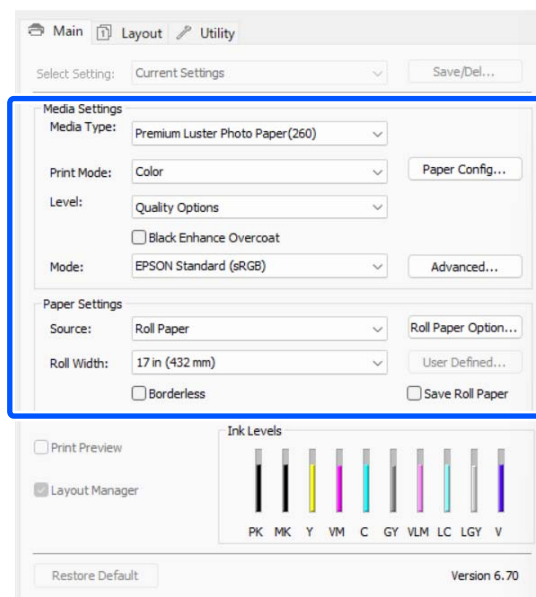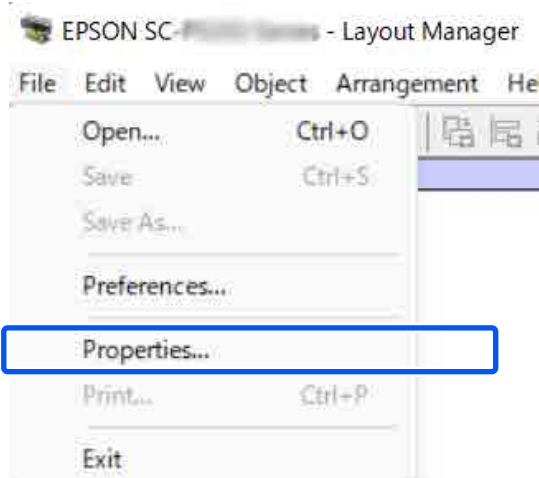

Määrake vajalikud sätted, nagu **Meediumitüüp** ja **Allikas**.

8 Klõpsake menüüd **Fail** kuval **Küljendushaldur** ja klõpsake seejärel nuppu **Prindi**.

Alustatakse printimist.


Sätete salvestamine ja meeldetuletus

Teil on võimalik salvestada failina kuva **Küljendushaldur** paigutus ja seadistus. Kui teil tekib vajadus sulgeda oma rakendus, kui töö on veel pooleli, saate te salvestada selle faili ning avada see hiljem oma töö lõpuleviimiseks.

Salvestamine

- 1 Klõpsake kuval **Küljendushaldur** menüüd **Fail** ja seejärel nuppu **Save As**.
- 2 Sisestage failinimi, valige sihtkoht ning klõpsake seejärel **Salvesta**.
- 3 Sulgege kuva **Küljendushaldur**.

Salvestatud failide avamine

- 1 Paremklõpsake utiliidi ikooni () Windowsis asukohas taskbar (tegumiriba) ja valige avanevast menüüst **Küljendushaldur**.
Avaneb kuva **Küljendushaldur**.
Kui utiliidi otseteeikooni ei kuvata Windowsis asukohas Taskbar (Tegumiriba)
[☞ „Vahekaardi Utiliit ülevaade” lk 98](#)
- 2 Klõpsake kuval **Küljendushaldur** menüüd **Fail** ja seejärel nuppu **Open**.
- 3 Valige asukoht ning avage soovitud fail.

Värvihaldusega printimine

Mis on värvihaldus

Isegi samu pildianimeid kasutades võivad algkujutis ja kuvatud kujutis paista erinevatena ning prinditud tulemused võivad olla erinevad ekraanil nähtust. Selline nähtus leiab aset seoses tehniliste andmete erinevustega, kui sisendseadmed, nagu näiteks skannerid ja digikaamerad, jäädvustavad värve elektrooniliste andmetena, ning väljundseadmed, nagu näiteks kuvarid ja printerid, reprodutseerivad värve selliste värviandmete alusel. Värvihaldussüsteem on vahend sisend- ja väljundseadmete värvikonversiooni näitajate erinevuste kohandamiseks. Lisaks pilditötlusrakendustele on operatsioonisüsteemides Windows ja Mac OS olemas värvihaldussüsteem. Operatsioonisüsteemis Windows on värvihaldussüsteem ICM ja operatsioonisüsteemis Mac OS X värvihaldussüsteem ColorSync.

Värvihaldussüsteemis kasutatakse seadmetevaheliseks värvi sobitamiseks värvimääratlusfaili nimega „Profile”. (Seda faili nimetatakse ka ICC-profiiliks.) Profiili sisendseadmele kutsutakse sisendprofiiliks (või allikaprofiiliks) ja profiili väljundseadmele (nt printer) kutsutakse printeri profiiliks (või väljundprofiiliks). Igale kandjatüübile on selles printeridraiveris ettevalmistatud profiil.

Sisendseadme värvi teisenduse ala ja väljundseadme värvide taasesitusala on erinevad. Selle tulemusena eksisteerivad värvialad, mida ei õnnestu ühtima panna isegi profiiliga värvimääratluse abil. Lisaks profiilide määratlemisele määratleb värvihaldussüsteem ka teisendustingimusi aladele, kus värvi ühitamine ebaõnnestus „mudelina”. Mudeli nimi ja tüüp erineb olenevalt kasutatavast värvihaldussüsteemist.

Sisendseadme ja printeri vahel värvihaldust tehes ei saa ühitada värve prinditud tulemustel ja ekraanil. Et mõlemaid värve ühitada, peate te teostama värvihalduse ka sisendseadme ja ekraani vahel.

Värvihalduse prindisätted

Värvihaldusega printimist saab selle printeri printeridraiveriga teha kahel järgmisel viisil.

Valige parim meetod enda kasutatava rakenduse, operatsioonisüsteemi keskkonna, printimise eesmärgi jne järgi.

Värvihalduse määramine rakendusest

See meetod on mõeldud värvihaldust toetavatest rakendustest printimiseks. Kõiki värvihalduse protsesse viib läbi rakenduse värvihaldussüsteem. See meetod on kasulik, kui te soovite erinevate operatsioonisüsteemide keskkondade vahel ühise rakenduse kasutamisel saada samasuguseid värvihaldusega printimise tulemusi.

[☞ „Värvihalduse määramine rakendusest” lk 89](#)

Värvihalduse seadistamine printeridraiveris

Printeridraiver kasutab operatsioonisüsteemi värvihaldussüsteemi ning teostab kõiki värvihalduse protsesse. Järgmist kahte meetodit kasutades saate te teha printeridraiveris värvihalduse seadistusi.

- ❑ Hosti ICM (Windows) / ColorSync (Mac OS X) Printides värvihaldust toetavatest rakendustest. See on kasulik samades operatsioonisüsteemides erinevatest rakendustest sarnaste printimistulemuste saamiseks.

[☞ „Värvihaldusega printimine hosti ICM-iga \(Windows\)” lk 91](#)

[☞ „Värvihaldusega printimine utiliidiga ColorSync \(Mac\)” lk 92](#)

- ❑ Draiveri ICM (ainult Windows) See võimaldab teil teostada värvihaldusega printimist rakendustest, mis värvihaldust ei toeta. [☞ „Värvihaldusega printimine draiveri ICM-iga\(ainult Windows\)” lk 92](#)

Sätteprofiilid

Sätted sisendprofiilile, printeri profiilile ja mudelile (vaste leidmise meetodile) on kolmes värvihaldusega printimises erinevad, kuna nende värvihaldusmootoreid kasutatakse erinevalt. See on nii, sest värvihalduse kasutus erineb olenevalt mootorist. Tehke rakenduses või printeridraiveris seadistused alljärgnevas tabelis kirjeldatud viisil.

	Sisendprofiili sätted	Printeri profiili sätted	Mudeli sätted
Draiveri ICM (Windows)	Printeridraiver	Printeridraiver	Printeridraiver
Hosti ICM (Windows)	Rakendus	Printeridraiver	Printeridraiver
ColorSync (Mac OS X)	Rakendus	Printeridraiver	Rakendus
Rakendus	Rakendus	Rakendus	Rakendus

Värvihalduseks vajalikud printeri profiilid iga paberitüübi jaoks installitakse koos printeri printeridraiveriga. Saate valida profiili printeridraiveri sätete aknast.

Saate valida profiili printeridraiveri sätete aknast.

☞ „Värvihaldusega printimine draiveri ICM-iga (ainult Windows)” lk 92

☞ „Värvihaldusega printimine hosti ICM-iga (Windows)” lk 91

☞ „Värvihaldusega printimine utiliidiga ColorSync (Mac)” lk 92

☞ „Värvihalduse määramine rakendusest” lk 89

Värvihalduse määramine rakendusest


Printige, kasutades värvihaldusfunktsiooniga rakendusi. Tehke rakenduses värvihaldussüsteemi seadistused ning muutke printeridraiveri värvireguleerimise funktsioon kehtetuks.

1 Tehke rakenduses värvihalduse seadistused.

Rakenduse Adobe Photoshop CC seadistusnäide

Avage dialoogiboks **Print (Prindi)**.

Valige **Color Management (Värvihaldus)**. Valige **Photoshop Manages Colors (Photoshop haldab värve)** suvandis **Color Handling (Värvihaldus)**, valige **Printer Profile (Printeri profiil)** ja **Rendering Intent (Esitamise kavatsus)** ning klõpsake seejärel nuppu **Print Settings (Prindisätted)**.

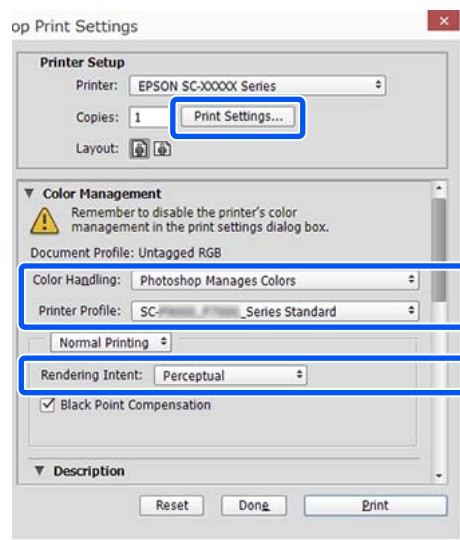

2 Avage printeridraiveri sättekuvat (Windows) või prindikut (Mac).

Tehke printeridraiveri seadistused.

Windows

☞ „Peamised printimisviisid (Windows)” lk 52

Mac


☞ „Peamised printimisviisid (Mac)” lk 54

Värvihaldusega printimine

3 Lülitage värvihaldus välja.

Windows

Valige kuval **Pealeht Off (No Color Adjustment)** suvandi **Mode** sätteks.

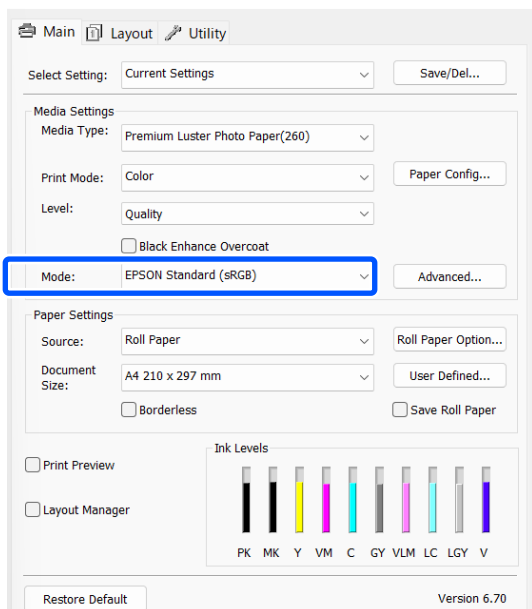


Märkus.

Operatsioonisüsteemis Windows 7 valitakse **Off (No Color Adjustment)** automaatselt.

Mac

Valige loendist **Print Settings** ja seejärel valige **Off (No Color Adjustment)** suvandi **Värvirežiim** sätteks.

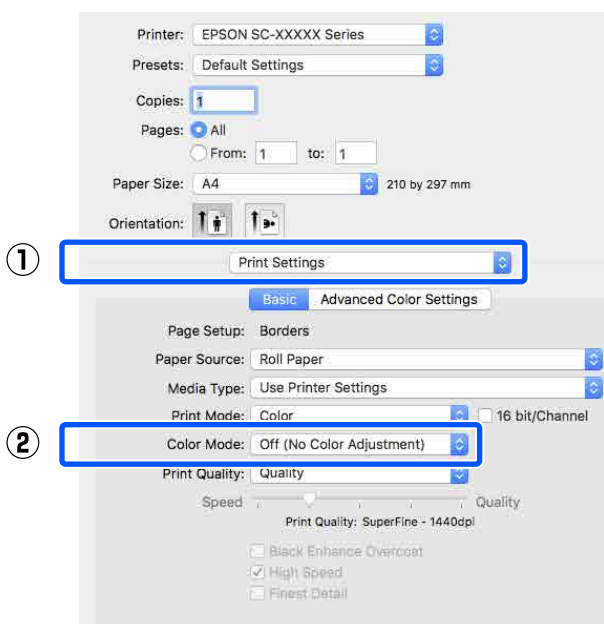

4 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Värvihaldusega printimine

Värvihalduse seadistamine printeridraiveris

Värvihaldusega printimine hosti ICM-iga (Windows)

Kasutage pilte, millele on manustatud sisendi profiil. Rakendus peab samuti toetama ICM-i.

- 1 Määrake rakendust kasutades värvihaldussätteid.

Kui kasutate järgmisi rakendusi, seadke värvihalduse sätteks **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)**.

Adobe Photoshop CS3 või uuem
Adobe Photoshop Elements 6.0 või uuem
Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Muudes rakendustes valige **No Color Management (Ilma värvihalduseta)**.


Märkus.

Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Rakenduse Adobe Photoshop CC seadistusnäide

Avage kuva **Print (Prindi)**.


Valige **Color Management (Värvihaldus)**. Valige **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)** suvandis **Color Handling (Värvihaldus)**, valige **Printer Profile (Printeri profiil)** ja **Rendering Intent (Esitamise kavatus)** ning klõpsake seejärel nuppu **Print Settings (Prindisätteid)**.

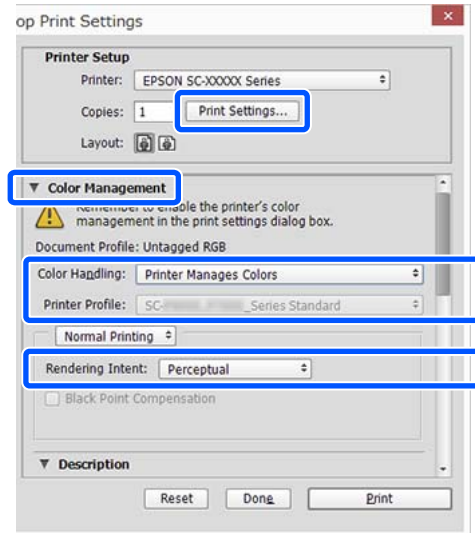

Kui kasutate rakendusi, millel pole värvihaldusfunktsiooni, alustage sammust 2.

- 2 Suvandi **Mode** sätteks printeridraiveri kuvale **Pealeht** valige **ICM** ja klõpsake seejärel nuppu **Advanced**.

[„Peamised printimisviisid\(Windows\)“ lk 52](#)

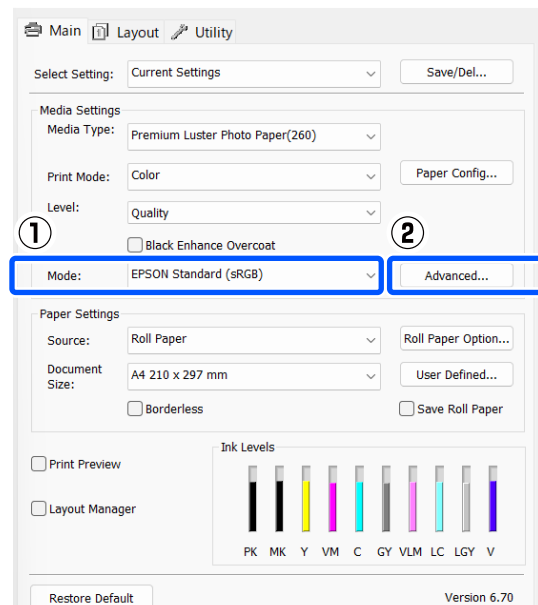


Värvihaldusega printimine

3 Valige suvandist Printer Color Adjustment ICM-režiim.

Täpsema teabe saamiseks vaadake printeridraiveri abi.

Kui suvandi **Meediumitüüp** sätteks on kuval **Pealeht** valitud Epsoni erikandja, valitakse meediumitüübile vastav printeri profiil automaatselt ja kuvatakse kastis **Printeri profiili kirjeldus**.

Profiili muutmiseks valige allosast **Show all profiles**.

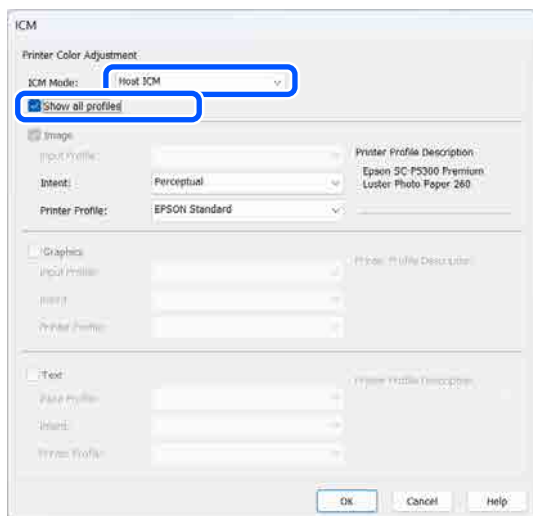

4 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Värvihaldusega printimine utiliidiga ColorSync (Mac)

Kasutage pilte, millele on manustatud sisendi profiil. Rakendus peab samuti toetama utiliiti ColorSync.

Märkus.


Rakendusest olenevalt ei pruugi värvihaldusega printimine utiliidiga **ColorSync** olla toetatud.

1 Keelake rakenduses värvihalduse funktsioonid.

2 Avage prindikuva.

„Peamised printimisviisid(Mac)” lk 54

3 Valige loendist **Color Matching (Värvisobitus)** ja klõpsake seejärel valikut **ColorSync**.

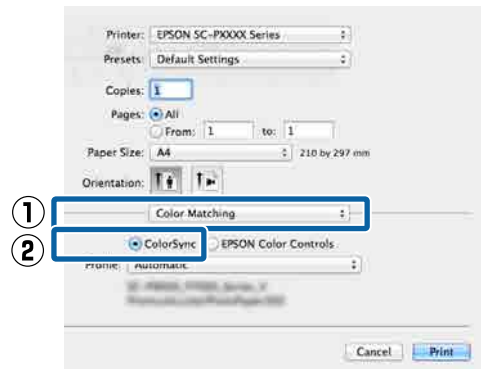

4 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Värvihaldusega printimine draiveri ICM-iga (ainult Windows)

Printer kasutab värvihalduse teostamiseks oma enda printeri profiile. Võite kasutada järgmisi kahe värvi parandamise meetodeid.

- Draiveri ICM (põhiline)
Valige kogu pildianndmete töötlemiseks üks profiilidest ja eesmärkidest.
- Draiveri ICM (täiustatud)
Printeridraiver teeb vahet pildianndmete aladel **Kujutis**, **Graafika** ja **Tekst** ning määrab igale kolmest alast erineva profiili ja kavatsuse.

Kasutades värvihaldusfunktsiooniga rakendusi

Seadistage rakendust kasutades värvi töötlemine enne printeridraiveri seadistamist.

Kui kasutate järgmisi rakendusi, seadke värvihalduse sätteks **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)**.

Adobe Photoshop CS3 või uuem
Adobe Photoshop Elements 6.0 või uuem
Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Muudes rakendustes valige **No Color Management (Ilma värvihalduseta)**.

Värvihaldusega printimine


Märkus.

Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Rakenduse Adobe Photoshop CC seadistusnäide

Avage kuva **Print (Prindi)**.


Valige **Color Management (Värvihaldus)**. Valige **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)** suvandis **Color Handling (Värvihaldus)**, valige **Printer Profile (Printeri profiil)** ja **Rendering Intent (Esitamise kavatsus)** ning klõpsake seejärel nuppu **Print Settings (Prindisätet)**.

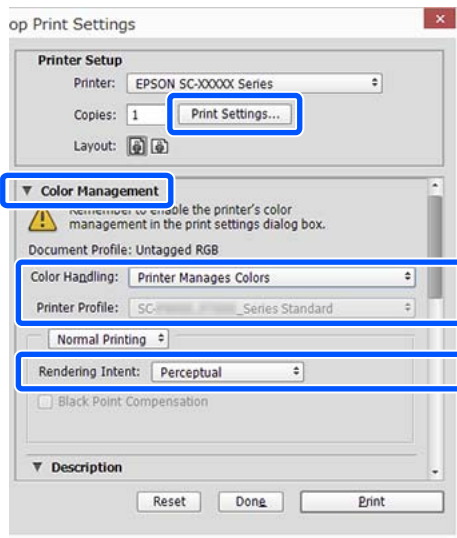

1


Suvandi **Mode** sätteks printeridraiveri kval **Pealeht** valige **ICM** ja klõpsake seejärel nuppu **Advanced**.

„Peamised printimisviisid(Windows)” lk 52

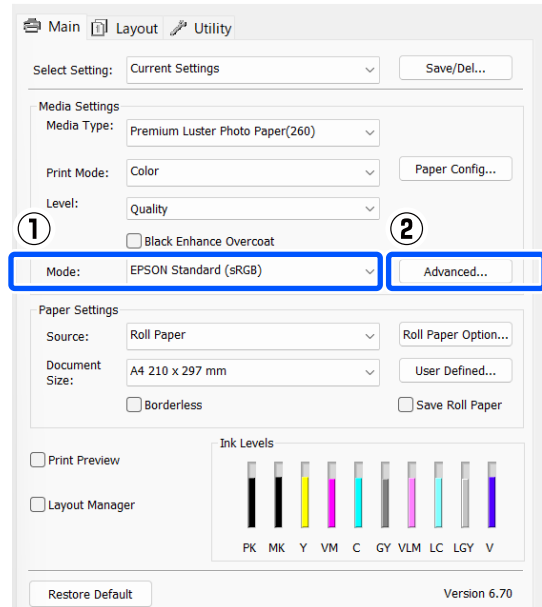

2

Valige suvandis **ICM-režiim** kval **ICM** kas **Draiveri ICM (põhiline)** või **Draiveri ICM (täiustatud)**.

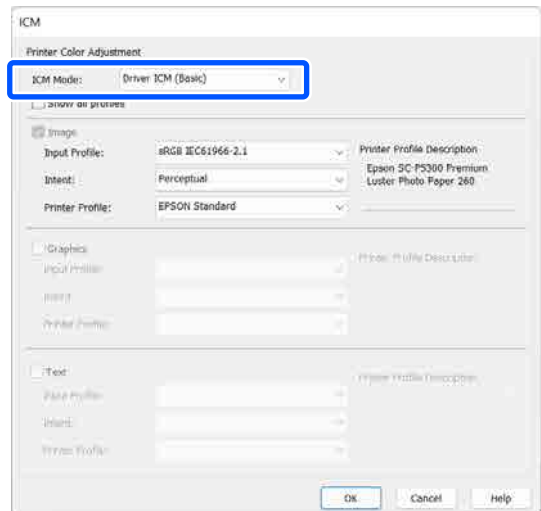

Kui valite **Draiveri ICM (täiustatud)**, saate määratleda iga kujutise profiile ja eesmärke eraldi, nagu näiteks foto-, graafika- ja tekstiandmeid.

Värvihaldusega printimine

Mudel	Selgitus
Küllastus	Hoiab olemasoleva küllastuse muutmatuna ning teisendab andmed.
Tunnetuslik	Teisendab andmed, nii et tulemuseks oleks visuaalselt loomulikum kujutis. Seda funktsiooni kasutatakse, kui kujutiseandmetes on kasutatud laiem värvigamma.
Relatiivkolorimeetria	Teisendab andmed nii, et algandmetes olev värvigamma ja valge punkti (ehk värvi temperatuuri) koordinaatide valik ühtiks nende vastavate prindikoordinaatidega. Seda funktsiooni kasutatakse paljudes värvisobituse tüüpides.
Absoluutkolorimeetria	Määrab absoluutsed värvigamma koordinaadid nii originaali kui prindiandmete jaoks ja teisendab andmed. Seetõttu ei teostata värvitooni kohandust ühelgi valgel punktil (või värvitemperatuuril) originaal-ega prindiandmetele. Seda funktsiooni kasutatakse eriotstarvetel nagu logode värviprindiks.

3


Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Printeridraiveri kasutamine (Windows)

Printeridraiveri kasutamine (Windows)

Seadistusvaate kuvamine

Printeridraiverile pääsete ligi järgmiste meetoditega:

- Windowsi rakendustest
 „Peamised printimisviisid(Windows)” lk 52
- Üksusest Control Panel (Juhtpaneel)

Üksusest Control Panel (Juhtpaneel)

Järgige allpool toodud samme üksuse Control Panel (Juhtpaneel) kuvamiseks, et täpsustada rakenduste ühissätteid või hooldada printerit funktsioonidega nagu Prindipea düüside kontroll või Prindipea puhastus.

Windows 11

Klõpsake nuppu Start (Alusta). Klõpsake järjekorras nuppe **All Apps (Kõik rakendused)** — **Windows Tools (Windowsi tööriistad)** — **Control Panel (Juhtpaneel)** — **Hardware and Sound (Riistvara ja heli)** ja seejärel **View devices and printers (Kuva printerid ja seadmed)** — **Bluetooth & other devices (Bluetooth ja muud seadmed)** — **Printers and scanners (Printerid ja skannerid)**. Klõpsake oma printeri ikooni ja klõpsake nuppu **Printing preferences (Prindieelistused)**.

Windows 10

Klõpsake järjekorras nuppe Start (Alusta), seejärel **Windows System (Windowsi süsteem)** — **Control Panel (Juhtpaneel)** — **Hardware and Sound (Riistvara ja heli)** ja seejärel **View devices and printers (Kuva printerid ja seadmed)**. Paremklõpsake või vajutage pikalt kasutatava printeri ikooni, seejärel klõpsake nuppu **Printing preferences (Prindieelistused)**.


Windows 8.1 / Windows 8

Klõpsake järjekorras: **Desktop (Töölaud)** — **Settings (Sätted)** — **Control Panel (Juhtpaneel)** — **Hardware and Sound (Riistvara ja heli)** — **View devices and printers (Kuva printerid ja seadmed)**.

Paremklõpsake või vajutage pikalt kasutatava printeri ikooni, seejärel klõpsake nuppu **Printing preferences (Prindieelistused)**.

Windows 7

Klõpsake järjekorras: **Start (Alusta)** — **Control Panel (Juhtpaneel)** — **Hardware and Sound (Riistvara ja heli)** ja seejärel **View devices and printers (Kuva printerid ja seadmed)**. Paremklõpsake printeri ikoonil ning klõpsake suvandit **Printing preferences (Prindieelistused)**.

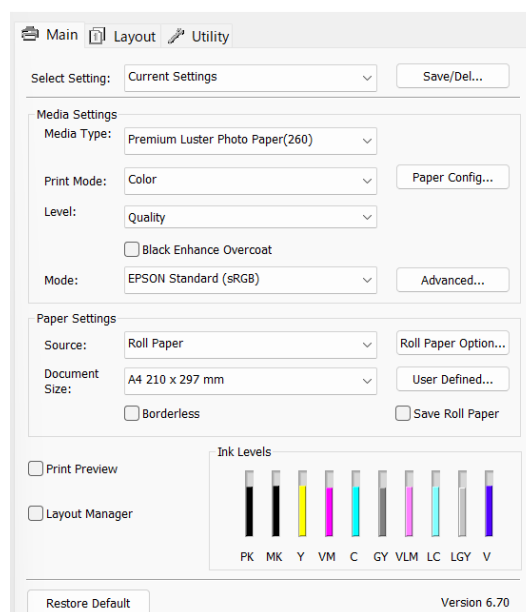

Kuvatakse printeridraiveri sätete ekraan.

Tehke vajalikud seadistused. Nendest seadistustest saavad printeridraiveri vaikimisi seadistused.

Printeridraiveri kasutamine (Windows)

Spikri kuvamine

Printeridraiveri spikrile pääsete ligi järgmiste meetoditega.

- Klõpsake **Spikker**
- Paremklopsake üksust, mida soovite kontrollida ja kuvada


Kuvamiseks klõpsake nuppu **Spikker**

Spikri kuvamisel saate te sisulehte või märksõnaotsingut kasutades abi lugeda.



Paremklopsake üksust, mida soovite kontrollida ja kuvada

Paremklopsake üksusel ning klõpsake käsku **Spikker**.

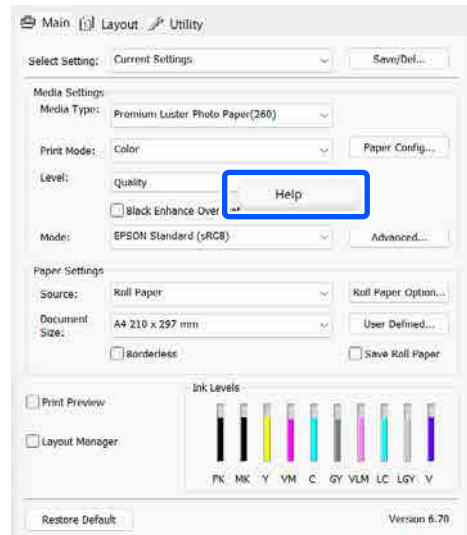

Printeridraiveri kasutamine (Windows)

Printeridraiveri kohandamine

Saate soovi kohaselt salvestada seadistusi ja muuta ekraaniüksusi.


Erinevate sätete salvestamine oma valitud sätetena

Saate salvestada kõik printeridraiveri sätteid, kasutades menüüd Select Setting. Lisaks sellele on menüüs Select Setting (Vali sätted) juba saadaval soovitatavad sätted erinevateks kasutusteks.


See võimaldab teil mugavalt laadida sätteid, mis on salvestatud menüüs Select Setting ja printida korduvalt täpselt samu sätteid kasutades.

- 1 Seadistage kõik üksused kuval **Pealeht** ja lehekülje seadistuse kuval, mida soovite salvestada oma valitud sätetena.

- 2 Valige **Save/Del** suvandis **Select Setting**.

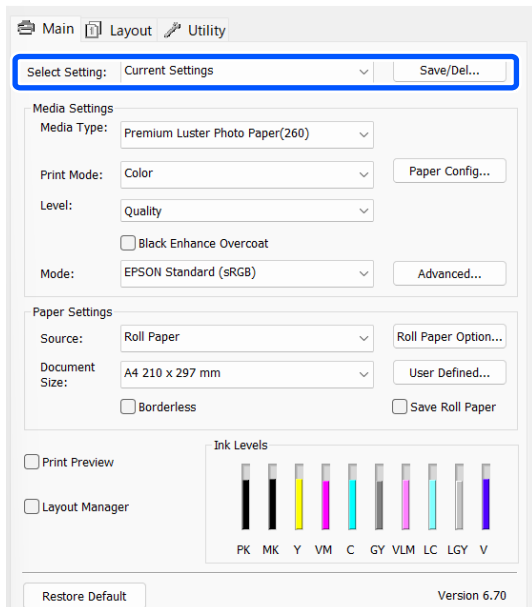

- 3 Kui sisestate nime väljale **Nimi** ja klõpsate **Salvesta**, salvestatakse loendisse **Loend**.

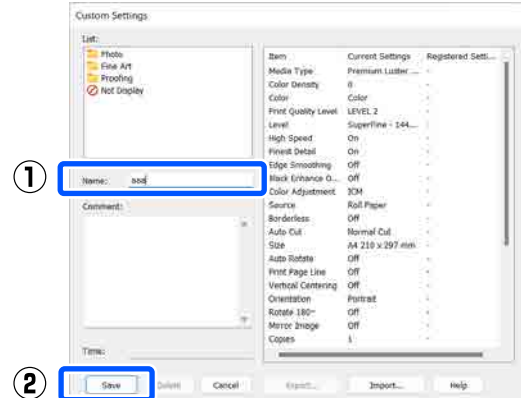

Salvestatud sätteid saate laadida suvandist **Select Setting** kuval **Pealeht**.


Märkus.

- Võite salvestada kuni 100 seadistust.
- Valige sätted, mida soovite salvestada, ja klõpsake seejärel nende faili salvestamiseks nuppu **Export...** Sätteid on võimalik jagada, klõpsates salvestatud faili teise arvutisse importimiseks nuppu **Import...**
- Valige sätted, mida soovite kustutada, ja klõpsake seejärel **Kustuta**.

Printeridraiveri kasutamine (Windows)

Vahekaardi Uuliit ülevaade

Printeridraiveri vahekaardil **Uuliit** saate käivitada järgmisi hooldusfunktsioone.

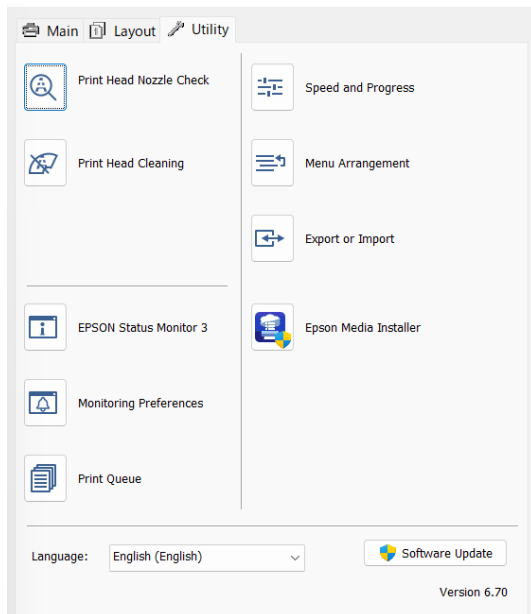

Prindipea düüside kontroll

See funktsioon prindib välja pihustite kontrollmusteri, et kontrollida, kas prindipea pihustid on ummistunud.

Kui te täheldate väljaprintidel triipe või vahesid, puhastage pihustitest ummistuse eemaldamiseks prindipea.

[„Prindipea pihusti kontroll” lk 119](#)

Prindipea puhastus

Kui te näete väljatrükkidel triipe või vahesid, puhastage pea. Puhastab prindipea pinna printi kvaliteedi parandamiseks.

[„Head Cleaning” lk 120](#)

EPSON Status Monitor 3

Teil on võimalik kontrollida arvutiekraanilt printeri olekut, näiteks allesoleva tindi taset ja tõrketeateid.


Seire-eelistused

Võite valida tõrketeadete kuvamise aknas EPSON Status Monitor 3 või lisada utiliidi ikooni otsetee asukohta taskbar (tegumiriba).

Märkus.

*Kui valite aknas **Seire-eelistused** otseteeikooni, kuvatakse utiliidi otseteeikoon operatsioonisüsteemis Windows asukohas taskbar (tegumiriba).*

Paremklõpsates ikoonil saate te kuvada järgmise menüü ning valida hooldusfunktsioone.

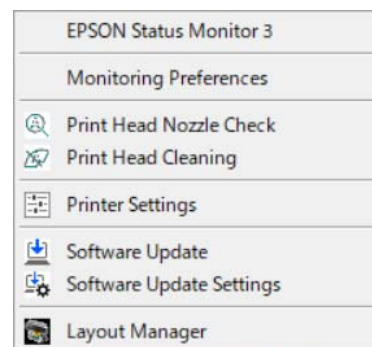

Printimisjärjek.

Võite kuvada kõiki ootel olevate tööde loendi.

Printijärjekorra vaates saate vaadata teavet printimist ootavate andmete kohta, neid töid kustutada ja uuesti printida.

Speed and Progress

Te võite anda printeri põhitoeiminguetele erinevaid funktsioone.

Menu Arrangement

Saate organiseerida suvandite **Select Setting**, **Meediumitüüp** ja **Document Size** kuvasätteid. Näiteks võite neid kasutustiheduse järgi ümber järjestada.

Export or Import

Saate printeridraiveri seadistusi eksportida või importida. See funktsiooni on kasulik, kui soovite teha mitmele arvutile samasuguseid printeridraiveri seadistusi.

Epson Media Installer

Kui soovitud paberi teavet juhtpaneelil või draiveris ei kuvata, saate lisada paberi teabe Internetist.


Printeridraiveri kasutamine (Mac)


Printeridraiveri kasutamine (Mac)

Seadistusvaate kuvamine

Printeridraiveri seadistuse vaate kuvamisviis võib erineda olenevalt operatsioonisüsteemist või rakendusest.

Spikri kuvamine

Spikri kuvamiseks klõpsake printeridraiveri seadistuse vaates nuppu .

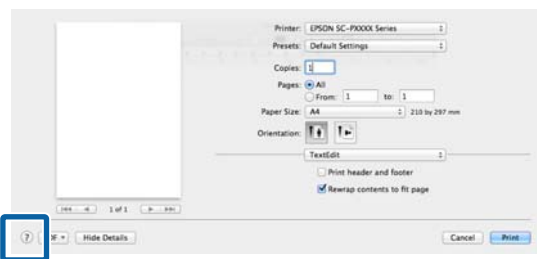


Suvandi Presets (Eelsätted) kasutamine

Saate sisestada suvandis **Presets (Eelsätted)** nime ja salvestada selle alla sageli kasutatava sätteteabe (paberiformaadi ja printeri sätted). See võimaldab teil mugavalt laadida sätteid ja printida korduvalt täpselt samu sätteid kasutades.

Salvestamine: Presets (Eelsätted)

- 1 Määrake kõik suvandi Paberiformaat ja printimise sätted, mida soovite eelsätetena salvestada.

- 2 Klõpsake nuppu **Save Current Settings as Preset...** (Salvesta kehtivad sätted eelsätetena...) jaotises **Presets (Eelsätted)**.

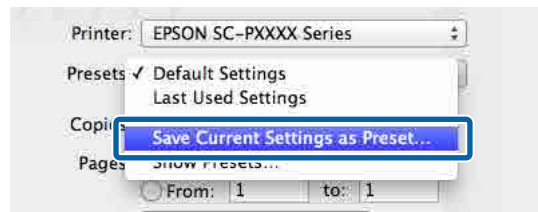

- 3 Sisestage nimi ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.




Märkus.

Kui te valite sätte **All printers (Kõik printerid)** suvandis **Target Presets (Eelsättesiht)**, saate valida salvestatud üksust **Presets (Eelsätted)** kõigist arvutisse installitud printeridraiveritest.


Sätted salvestatakse üksusse **Presets (Eelsätted)**.

Nüüd saate valida üksusse **Presets (Eelsätted)** salvestatud sätteid.

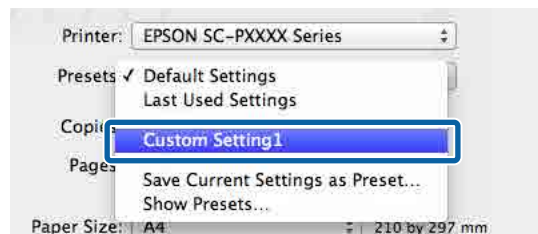


Kustutamine: Presets (Eelsätted)

- 1 Klõpsake nuppu **Show Presets...** (Kuva eelsätted...) jaotises **Presets (Eelsätted)** aknas **Print (Prindi)**.

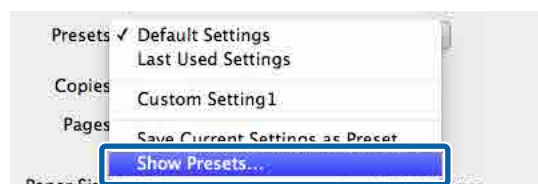

Printeridraiveri kasutamine (Mac)

- 2 Valige sätted, mida soovite kustutada, klõpsake nuppu **Delete (Kustuta)** ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.

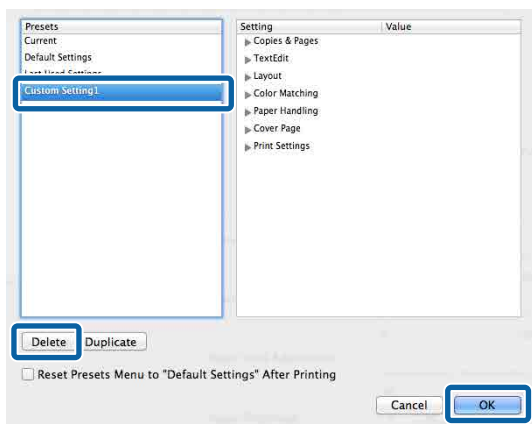

Kasutamine: Epson Printer Utility 4


Hooldustoiminguid, nagu pihustikontroll ja prindipea puhastus, saab teha rakenduses Epson Printer Utility 4. Utiliit installitakse printeridraiveri installimisel automaatselt.

Utiliidi Epson Printer Utility 4 käivitamine

- 1 Klõpsake Apple'i menüüs järjekorras nuppe: **System Preferences (Süsteemieelistused)** / **System Settings (Süsteemi sätted)** — **Printers & Scanners (Printerid ja skannerid)** (või **Print & Fax (Printimine ja faksimine)**).
- 2 Valige printer ja klõpsake nuppu **Options & Supplies (Lisaseadmed ja tarvikud)** — **Utility (Utiliit)** — **Open Printer Utility (Ava printeriutiliit)**.

Tarkvara Epson Printer Utility 4 funktsioonid

Tarkvaraga Epson Printer Utility 4 on teil võimalik läbi viia järgmisi hooldusfunktsioone.

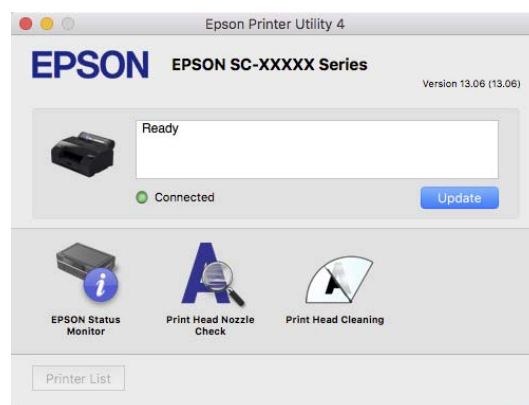

EPSON Status Monitor

Teil on võimalik kontrollida arvutiekraanilt printeri olekut, näiteks allesoleva tindi taset ja tõrketeateid.

Prindipea düüside kontroll

See funktsioon prindib välja pihustite kontrollmusteri, et kontrollida, kas prindipea pihustid on ummistunud.

Printeridraiveri kasutamine (Mac)

Kui te täheldate väljaprintidel triipe või vahesid, puhastage pihustitest ummistuse eemaldamiseks prindipea.

 „Prindipea pihusti kontroll” lk 119


Prindipea puhastus

Kui te näete väljatrükkidel triipe või vahesid, puhastage pea. Puhastab prindipea pinna prindi kvaliteedi parandamiseks.




 „Head Cleaning” lk 120

Menüüloend

Paper Setting

Kasutage menüüd Paper Setting, et muuta hetkel printerisse laaditud paberi suvandi Paper Setting sätteid. Menüüs Paper Setting sätete muutmiseks vajutage paberisätte teabevälja või nuppu  avakuval.

* Tähistamata vaikesätte sätteväärtused erinevad olenevalt paberitüübist.

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Roll Paper		
Remove		Rullpaber väljutatakse. Vajutage nuppu How To... , et näha rullpaberi eemaldamise õpetust pärast selle väljutamist.
Feed/Cut Paper		Söödetava paberi pikkuse reguleerimiseks vajutage nuppu Backward/Forward . Paberi lõikamiseks vajutage nuppu Cut .  „Lõigete tüübid“ lk 49
Print Adjustments		
Paper Feed Adjust		Kui väljaprintidel esineb triibulisust (horisontaaltriibud, värvitooni ebaühtlus, jooned), tehke järgmine valik.  „Paper Feed Adjust“ lk 48
Print Head Alignment		Seda menüüd kasutatakse siis, kui väljaprintidel esineb teralisust.  „Print Head Alignment“ lk 48
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0.01 to 1.50 mm 0.4 to 59.1 mil	See kuvatakse, kui Custom Paper on valitud suvandis Paper Type . Rullpaberi paksus, mida saab printeris kasutada, on 0,08 kuni 0,50 mm (3,15 kuni 19,6 mil) Saab reguleerida sammuga 0,01 mm (0,1 mil).
Platen Gap	Auto*, 0.9 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.1 mm, 2.6 mm	Kui väljaprintid on kriimulised või määrdunud, valige suurem väärtus (laiem säte).
Top Margin	3 mm, 15 mm, 20 mm, 35 mm	Kui värv on paberi ülaseras ebaühtlane, printige suurem ülaveeris.
Bottom Margin	3 mm, 15 mm*	Valige 15 mm , kui paberi allservas on rulliku jäljed või plekid.
Paper Suction	-4 kuni 4 (0*)	Õhukese või pehme paberi söötmine ei pruugi toimida õigesti. Sellisel juhul vähendage sätteväärtust.
Back Tension	Standard, High, Extra High	Reguleerige, kui paber printimise ajal kortsus.



Menüüloend

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	Saate valida kuivamisaja iga prindipea käigu (ülemineku) või lehekülje jaoks.
Paper Size Check	On*, Off	Kui kuvatakse paberisätte tõrge ja paber on õigesti laaditud, proovige sätet Off . Tavaliselt on soovitatav siiski kasutada sätet On . Muudetud sätted rakendatakse pärast paberi uuesti laadimist.
Auto Cut	Follow Paper Source Settings*, Never Cut	Kui valitud on Follow Paper Source Settings , töötab printer sätete On/Off järgi suvandis General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Auto Cut .
Skew Reduction	On*, Off	Valige Off , kui õhukese paberi või pehme paberi esiserv läheb kortsu.
Roll Core Diameter	2inch, 3inch	Valige õige rullisüdamiku suurus laaditava rullpaberi jaoks.
Eject Roller	Auto*, Use (Heavy Load), Use (Light Load), Do Not Use	Kui paberi prindiala on hõõrdunud, valige laiem Platen Gap . Kui tulemus ei parane pärast seda, proovige seada funktsioon sättele Use (Heavy Load) või Use (Light Load) . Kui kasutate läikpaberit, võib suvandi Eject Roller säte Use (Heavy Load) või Use (Light Load) jätta prinditavale pinnale jäljed.
Paper Feed Offset	-0,70 kuni +0,70%	See kuvatakse, kui Custom Paper on valitud suvandis Paper Type . Triipefekti (horisontaalsed triibud) või ebaühtlaste värvide korral kasutage reguleerimiseks seda funktsiooni. Kui näiteks prindiantmete suurus on 100 mm ja prinditav suurus on 101 mm, on nihe 1,0%. Seega tuleb sisestada väärtus -1,0%.
Restore Default Settings		See kuvatakse, kui valitud on muu Paper Type kui Custom Paper . Taastab kõik menüü Advanced Paper Settings vaikesätted.

Menüüloend

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Remaining Amount Management		
Remaining Amount Management	On, Off*	Kui valitud on On , prinditakse rullpaberi eemaldamise korral paberi ülaserivale vöötkood, et seadistada rullpaberi järgmisel laadimisel automaatselt allesolev paberi kogus ja paberitüüp.
Remaining Amount	5,0 kuni 150,0 m (30,0 m*) 16,4 kuni 492,1 jalga (98,4 jalga*)	See säte pole saadaval, kui suvandi Remaining Amount Management säte on Off . Sisestage allesoleva paberi kogus. Saab määrata sammuga 0,1 m (0,1 jalga).
Remaining Alert	1,0 kuni 15,0 m (5,0 m*) 3,3 kuni 49,2 jalga (16,4 jalga*)	See säte pole saadaval, kui suvandi Remaining Amount Management säte on Off . Võite määrata teavituse, mis annab teada, et rullpaberit on vähe alles. Määrake teavitust aktiveeriv allesoleva rullpaberi kogus.
Change Paper Type (kui suvandi Paper Size Check säte on Off , Change Paper Type/Paper Width)		
Paper Type		
Recently Used Paper		Saate valida muutmiseks viimati kasutatud paberitüübi.
Recently Added Media		Saate valida muutmiseks viimati registreeritud kandjatüübi.
More Paper Types		Saate valida muutmiseks kõiki paberitüüpe.
Paper Width	A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined	See kuvatakse vaid siis, kui Off on valitud suvandi Paper Size Check sätteks. Määrake laaditud paberi laius.



Menüüloend

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Cut Sheet		
Remove		Paberilehtede väljutamine.
Print Adjustments		
Paper Feed Adjust		Kui väljaprintidel esineb triibulisust (horisontaaltriibud, värvi tooni ebaühtlus, jooned), tehke järgmine valik.  „Paper Feed Adjust“ lk 48
Print Head Alignment		Seda menüüd kasutatakse siis, kui väljaprintidel esineb teralisust.  „Print Head Alignment“ lk 48
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0.01 to 1.50 mm 0.4 to 59.1 mil	See kuvatakse, kui Custom Paper on valitud suvandis Paper Type . Rullpaberi paksus, mida saab printeris kasutada, on 0,08 kuni 1,50 mm (3,15 kuni 59,1 mil) Saab reguleerida sammuga 0,01 mm (0,1 mil).
Platen Gap	Auto*, 0.9 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.1 mm, 2.6 mm	Kui väljaprintid on kriimulised või määrdunud, valige suurem väärtus (laiem säte).
Paper Suction	-4 kuni 4 (0*)	Õhukese või pehme paberi söötmine ei pruugi toimida õigesti. Sellisel juhul vähendage sätteväärtust.
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	Saate valida kuivamisaja iga printipea käigu (ülemineku) või lehekülje jaoks.
Paper Size Check	On*, Off	Kui kuvatakse paberisäte tõrge ja paber on õigesti laaditud, proovige sätet Off . Tavaliselt on soovitatav siiski kasutada sätet On . Muudetud sätted rakendatakse pärast paberi uuesti laadimist.
Eject Roller	Auto*, Use (Heavy Load), Use (Light Load), Do Not Use	Kui paberi prindiala on hõõrdunud, valige laiema Platen Gap . Kui tulemus ei parane pärast seda, proovige seada funktsioon sättele Use (Heavy Load) või Use (Light Load) . Kui kasutate läikpaberit, võib suvandi Eject Roller säte Use (Heavy Load) või Use (Light Load) jätta prinditava pinnale jäljed.



Menüüloend

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Paper Feed Offset	-0,70 kuni +0,70%	See kuvatakse, kui Custom Paper on valitud suvandis Paper Type . Triipefeki (horisontaalsed triibud) või ebaühtlaste värvide korral kasutage reguleerimiseks seda funktsiooni. Kui näiteks prindandmete suurus on 100 mm ja prinditav suurus on 101 mm, on nihe 1,0%. Seega tuleb sisestada väärtus -1,0%.
Paper Feed Offset (Bottom)	-0,70 kuni +0,70%	See kuvatakse, kui Custom Paper on valitud suvandis Paper Type . Kui paberi allserval (15 mm) on triipefekt (horisontaalsed triibud) või ebaühtlased värvid, kasutage reguleerimiseks seda funktsiooni.
Restore Default Settings		See kuvatakse kui midagi muud kui Custom Paper on valitud suvandis Paper Type . Taastab kõik menüü Advanced Paper Settings vaikesätted.
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type		
Recently Used Paper		Saate valida muutmiseks viimati kasutatud paberitüübi.
Recently Added Media		Saate valida muutmiseks viimati registreeritud kandjatüübi.
More Paper Types		Saate valida muutmiseks kõiki paberitüüpe.
Paper Size	A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined	Määrake laaditud paberi formaat.

Menüüloend

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Poster Board		
Remove		Plakat väljutatakse.
Print Adjustments		
Paper Feed Adjust		Kui väljaprintidel esineb triibulisust (horisontaaltriibud, värvi tooni ebaühtlus, jooned), tehke järgmine valik.  „Paper Feed Adjust“ lk 48
Print Head Alignment		Seda menüüd kasutatakse siis, kui väljaprintidel esineb teralisust.  „Print Head Alignment“ lk 48
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0.01 to 1.50 mm 0.4 to 59.1 mil	See üksus kuvatakse ainult kohandatud paberisätete korral. Plakatipaberi paksus, mida saab printeris kasutada, on 0,8 kuni 1,50 mm (3,15 kuni 59,1 mil) Saab reguleerida sammuga 0,01 mm (0,1 mil).
Paper Suction	-4 kuni 4 (0*)	Õhukese või pehme paberi söötmine ei pruugi toimida õigesti. Sellisel juhul vähendage sätteväärtust.
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	Saate valida kuivamisaja iga prindipea käigu (ülemineku) või lehekülje jaoks.
Paper Size Check	On*, Off	Kui kuvatakse paberisätte tõrge ja paber on õigesti laaditud, proovige sätet Off . Tavaliselt on soovitatav siiski kasutada sätet On . Muudetud sätted rakendatakse pärast paberi uuesti laadimist.
Paper Feed Offset	-0,70 kuni +0,70%	See kuvatakse, kui Custom Paper on valitud suvandis Paper Type . Triipefekti (horisontaalsed triibud) või ebaühtlaste värvide korral kasutage reguleerimiseks seda funktsiooni. Kui näiteks prindandiandmete suurus on 100 mm ja prinditav suurus on 101 mm, on nihe 1,0%. Seega tuleb sisestada väärtus -1,0%.
Paper Feed Offset (Bottom)	-0,70 kuni +0,70%	See kuvatakse, kui Custom Paper on valitud suvandis Paper Type . Kui paberi allserval (15 mm) on triipefekt (horisontaalsed triibud) või ebaühtlased värvid, kasutage reguleerimiseks seda funktsiooni.
Restore Default Settings		See kuvatakse, kui valitud on muu Paper Type kui Custom Paper . Taastab kõik menüü Advanced Paper Settings vaikesätted.
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type		
Recently Used Paper		Saate valida muutmiseks viimati kasutatud paberitüübi.
Recently Added Media		Saate valida muutmiseks viimati registreeritud kandjatüübi.
More Paper Types		Saate valida muutmiseks kõiki paberitüüpe.
Paper Size	A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined	Saate muuta paberi suurust.

Menüüloend

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Paper Cassette		
Paper Type		
Recently Used Paper		Saate valida muutmiseks viimati kasutatud paberitüübi.
Recently Added Media		Saate valida muutmiseks viimati registreeritud kandjatüübi.
More Paper Types		Saate valida muutmiseks kõiki paberitüüpe.
Paper Size	A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined	Saate muuta suvandi Paper Size sätet.
Print Adjustments		
Paper Feed Adjust		Kui väljaprintidel esineb triibulisust (horisontaaltriibud, värvitooni ebaühtlus, jooned), tehke järgmine valik.  „Paper Feed Adjust“ lk 48
Print Head Alignment		Kasutage seda, kui jooned on nihkes või väljaprintid on teralised.  „Print Head Alignment“ lk 48


Menüüloend

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0.01 to 1.50 mm 0.4 to 59.1 mil	See kuvatakse, kui Custom Paper on valitud suvandis Paper Type . Paksus, mida saab printeris kasutada, on 0,08 kuni 1,50 mm (3,15 kuni 59,1 mil) Saab reguleerida sammuga 0,01 mm (0,1 mil).
Platen Gap	Auto*, 0.9 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.1 mm, 2.6 mm	Kui väljaprintid on kriimulised või määrdunud, valige suurem väärtus (laiem säte).
Paper Suction	-4 kuni 4 (0*)	Õhukese või pehme paberi söötmine ei pruugi toimida õigesti. Sellisel juhul vähendage sätteväärtust.
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	Saate valida kuivamisaja iga printipea käigu (ülemineku) või lehekülje jaoks.
Paper Size Check	On*, Off	Kui kuvatakse paberisätte tõrge ja paber on õigesti laaditud, proovige sätet Off . Tavaliselt on soovitatav siiski kasutada sätet On . Muudetud sätted rakendatakse pärast paberi uuesti laadimist.
Eject Roller	Auto*, Use (Heavy Load), Use (Light Load), Do Not Use	Kui paberi prindiala on hõõrdunud, valige laiema Platen Gap . Kui tulemus ei parane pärast seda, proovige seada funktsiooni sättele Use (Heavy Load) või Use (Light Load) . Kui kasutate läikpaberit, võib suvandi Eject Roller säte Use (Heavy Load) või Use (Light Load) jätta prinditavale pinnale jäljed.
Paper Feed Offset	-0,70 kuni +0,70%	See kuvatakse, kui Custom Paper on valitud suvandis Paper Type . Triipefekti (horisontaalsed triibud) või ebaühtlaste värvide korral kasutage reguleerimiseks seda funktsiooni. Kui näiteks prindiandmete suurus on 100 mm ja prinditav suurus on 101 mm, on nihe 1,0%. Seega tuleb sisestada väärtus -1,0%.
Paper Feed Offset (Bottom)	-0,70 kuni +0,70%	See kuvatakse, kui Custom Paper on valitud suvandis Paper Type . Kui paberi allserval (15 mm) on triipefekt (horisontaalsed triibud) või ebaühtlased värvid, kasutage reguleerimiseks seda funktsiooni.
Restore Default Settings		See kuvatakse, kui valitud on muu Paper Type kui Custom Paper . Taastab kõik menüü Advanced Paper Settings vaikesätted.



Menüüloend

General Settings

* Vaikesäte

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Basic Settings		
LCD Brightness	1 kuni 9*	Reguleerige juhtpaneeli heledust.
Sounds		
Button Press	0 kuni 10 (5*)	Valige helitugevus juhtpaneelil menüünuppude vajutamisel tehtavale helile.
Paper Set	0 kuni 10 (5*)	Valige helitugevus rullpaberi sisestuspesa sisestamisel tehtavale helile.
Error Tone	0 kuni 10 (5*)	Valige helitugevus tõrketeeate esinemise korral tehtavale helile.
Sound Type	Pattern1*, Pattern2	Valige soovitud Button Press säte.
Alert Lamp Notice	On*, Off	Määrake, kas tõrke esinemise korral süttib märgulamp.
Sleep Timer	1 kuni 60 minutit (4 minutit*)	Printer läheb unerežiimi, kui pikka aega ei ilmne ühtegi tõrget, pole vastu võetud ühtegi printitööd ega ole tehtud toiminguid juhtpaneelil. Määrab aja, mille järel printer läheb unerežiimi.  „Energiasääst“ lk 21
Power Off Timer	Off*, 30 minutes, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h	Valige aeg, mille järel printeri toide lülitatakse automaatselt välja, kui ei ilmne ühtegi tõrget, ei võeta vastu ühtegi printitööd ega tehta ühtegi toimingut juhtpaneelil ega mujal.
Date/Time Settings	Date/time, Daylight saving time, Time zone	Sisestage praegune kuupäev ja kellaeg.
Language	Hollandi, inglise, prantsuse, saksa, itaalia, jaapani, korea, poola, portugali, vene, lihtsustatud hiina, hispaania, traditsiooniline hiina	Valige juhtpaneeli ekraanil kasutatav keel.
Screen Customization		
Background Color		Valige 3 taustavärvi hulgast, vaadates samal ajal ekraanil näidist.
Print Screen	Professional*, Simple	Määrake printimiseks ekraanikuva.
Operation Time Out	On*, Off	Sätete On korral kuvatakse teade ja seejärel avakuva, kui eelnevalt on kuvatud miski muu peale avakuva ja määratud aja jooksul ei tehta ühtegi toimingut.
Length Unit	m*, ft / in	Määrake pikkusühik, mida kasutatakse näiteks rullpaberi pikkuse kohta.


Menüüloend

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Printer Settings		
Paper Source Settings		
Roll Paper Setup		
Auto Loading	On*, Off	<p>Kui see säte on On ja paberikassett on määratud printeridraiverist ning käivitatakse printitöö, viiakse rullpaber automaatselt ooterežiimi ning printimine käivitatakse paberikassetist söötmisega.</p> <p>Kasutades Epsoni erikandjat UltraSmooth Fine Art Paper (Ekstrasile joonistuspaper), peate enne paberi laadimist selle funktsiooni sättele Off seadma.</p> <p>Kui automaatse laadimise sätteks jääb On, võib surverullik paberi UltraSmooth Fine Art Paper (Ekstrasile joonistuspaper) laadimise käigus paberile jäljed jätta.</p> <p>Kui kasutatakse mõnda muud paberit kui UltraSmooth Fine Art Paper (Ekstrasile joonistuspaper), jätkke kasutusele säte On.</p>
Cut Settings		
Auto Cut	On*, Off	<p>Valige, kas tahate, et sisseehitatud lõikur lõikaks iga rullpaberile printitud lehekülje printimise järel automaatselt (On) või mitte (Off). Printeridraiverist printimise korral kehtib printeridraiveris valitud säte.</p> <p> „Lõigete tüübid“ lk 49</p>
Print Cutting Guideline	On, Off*	<p>Kui suvandi Auto Cut säte on Off, saate valida, kas printida (On) või mitte printida (Off) rullpaberile lõikejooni. Lõikejooni ei printida, kui suvandi Auto Cut säte on On või kui printitakse paberilehtedele. Printeridraiverist printimise korral kehtib printeridraiveris valitud säte.</p>
Cut for Borderless Print	Two Cuts*, One Cut	<p>Valige veerise lisamiseks ja lehekülgede vahel kahe lõike tegemiseks (Two Cuts) või lehekülgede vahel ühe lõike tegemiseks (One Cut), kui printite mitu lehekülge ääristeta printimisega.</p> <p>Printeridraiverist printimise korral kehtib printeridraiveris valitud säte.</p> <p> „Täpsemalt rullpaberi lõikamisest“ lk 66</p> <p>See säte pole saadaval, kui suvandi Auto Cut säte on Off.</p>


Menüüloend

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Quick Cut	On*, Off	<p>Määrake lõiketoimingud mitmeleheküljelse töö printimise korral.</p> <p>Sättega On lõigatakse järgmist väljaprinti siis, kui sellele eelneva väljaprindi tagaserv jõuab lõikekohta. Printimine ja lõikamine toimuvad paralleelselt, mis vähendab printimisaega.</p> <p>See säte pole saadaval, kui suvandi Auto Cut säte on Off.</p> <p>Ülemine ala võib kujutisest olenevalt olla ebaühtlaste värvidega, kuna rullpaberi ülemise serva lõikamise ajaks printimine peatub. Kui ebaühtlased värvid teid segavad, proovige kasutada sätet Off.</p> <p>Sätte Off korral söödetakse väljaprindi allserv lõikeasendisse ja seejärel lõigatakse seda. Kui lõikamine on lõpetatud, alustatakse järgmist printi.</p>
Margin Refresh	On*, Off	<p>Enne ääristega printimist valige, kas automaatselt lõigata või mitte lõigata (On/Off) maha esiserv, et eemaldada tindiplekid, mis võivad olla jäänud varasemast ääristeta printimisest.</p> <p>See säte pole saadaval, kui suvandi Auto Cut säte on Off.</p>
Error Notice		
Paper Size Notice	On, Off*	Kui see säte on On , kuvatakse tõrketeade, kui printerisse saadetud prinditöö väljundformaad või paberitüüp erineb printeris valitud sättest.
Paper Type Notice	On, Off*	
Detect Paper Skew	On*, Off	<p>Kui valitud on On, kuvatakse juhtpaneelil tõrge ja printimine peatub, kui paber on viltu; peatamata jätkamiseks valige Off.</p> <p>Viltune paber võib kaasa tuua ummistuse, seega soovitame üldiselt kasutada sätet On.</p>
Platen Gap Offset	Narrow, Standard*, Wide, Wider, Widest	<p>Kui väljaprintidid on kriimulised või määrdunud, valige laiem säte.</p> <p>Standard on suvandi Platen Gap säte.</p> <p>Valida ei saa aga suvandis Platen Gap määratud väärtusest laiemat ega kitsamat väärtust.</p>


Menüüloend

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Custom Paper Setting (rakenduses Epson Media Installer registreeritud sätteid ei saa muuta)		
01 kuni 30		Kuvab registreeritud numbri ja registreeritud nime. Valige number sätte registreerimise ja sätte sisu muutmiseks. Paberisätete teavet, mis on registreeritud draiveris või muus tarkvaras, ei saa printeris muuta.
Change Name		Sisestage registreeritava paberisätte nimi. Valige see nimi suvandile Paper Type . Kasutage nime, mis on lihtsasti äratuntav.
Change Reference Paper		Kuvab võrdluspaberi tüübi.
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0.4 to 59.1 mil	See kuvatakse, kui Custom Paper on valitud suvandis Paper Type . Valige paberi paksus vahemikus, mida printer saab kasutada. Vaadake allpool paberi paksusi, mida saab kasutada.  „Kaubandusvõrgus saadaval toetatud paber“ lk 152 Saab reguleerida sammuga 0,01 mm (0,1 mil).
Platen Gap	Auto*, 0.9 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.1 mm, 2.6 mm	Kui väljaprintidid on kriimulised või määrdunud, valige suurem väärtus (laiem säte).
Top Margin	3 mm, 15 mm, 20 mm, 35 mm	Kui värv on paberi ülaserivas ebaühtlane, printige suurem ülaveeris.
Bottom Margin	3 mm, 15 mm*	Valige 15 mm , kui paberi allservas on rulliku jäljed või plekid.
Paper Suction		
Roll Paper	-4 kuni 4 (0*)	Õhukese või pehme paberi söötmine ei pruugi toimida õigesti. Sellisel juhul valige väiksem säte.
Cut Sheet, Poster Board, Paper Cassette	-4 kuni 4 (0*)	
Back Tension	Standard, High, Extra High	Reguleerige, kui paber printimise ajal kortsus.
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	Saate valida kuivamisaja iga printidepa käigu (ülemineku) või lehekülje jaoks.

Menüüloend

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Paper Size Check	On*, Off	Kui kuvatakse paberisätte tõrge ja paber on õigesti laaditud, proovige sätet Off . Tavaliselt on soovitatav siiski kasutada sätet On . Muudetud sätted rakendatakse pärast paberi uuesti laadimist.
Auto Cut	Follow Paper Source Settings*, Never Cut	Kui valitud on Follow Paper Source Settings , töötab printer sätte On/Off järgi suvandis General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Auto Cut .
Skew Reduction	On*, Off	Valige Off , kui õhukese paberi või pehme paberi esiserv läheb kortsu.
Roll Core Diameter	2inch, 3inch	Valige õige rullisüdamiku suurus laaditava rullpaberi jaoks.
Eject Roller	Auto*, Use (Heavy Load), Use (Light Load), Do Not Use	Kui paberi prindiala on hõõrdunud, valige laiem Platen Gap . Kui tulemus ei parane pärast seda, proovige seada funktsioon sättele Use (Heavy Load) või Use (Light Load) . Kui kasutate läikpaberit, võib sätte Use (Heavy Load) või Use (Light Load) jätta prinditavale pinnale jäljed.
Paper Feed Offset		
Roll Paper	-0,70 kuni +0,70%	Triipefekt (horisontaalsed triibud) või ebaühtlaste värvide korral kasutage reguleerimiseks seda funktsiooni. Kui näiteks prindiantmete suurus on 100 mm ja prinditav suurus on 101 mm, on nihe 1,0%. Seega tuleb sisestada väärtus -1,0%.
Cut Sheet, Poster Board	-0,70 kuni +0,70%	
Paper Cassette	-0,70 kuni +0,70%	
Paper Feed Offset (Bottom)	-0,70 kuni +0,70%	Kui paberi allserval (15 mm) on triipefekt (horisontaalsed triibud) või ebaühtlased värvid, kasutage reguleerimiseks seda funktsiooni.
Delete		Registreeritud Custom Paper Setting kustutatakse.
Print Nozzle Check Pattern during Print	Every Pages, Off*	Kui valitud on Every Pages , prinditakse ummistunud düüside jaoks lehekülje ülaossa kontrollmuster iga kord, kui prinditakse määratud arv lehekülgi. Pihustite kontrollmusteri üksikasju lugege allpool.  „Prindipea pihusti kontroll“ lk 119

Menüüloend

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Network Settings		
Wi-Fi Setup		
Router	Wi-Fi Setup Wizard, Push Button Setup(WPS), Others (PIN Code Setup(WPS), Wi-Fi Auto Connect, Disable Wi-Fi)	Kui Wi-Fi pole kasutusel, siis säte Disable Wi-Fi takistab printerist signaali väljastamist, et vähendada elektrikulu.
Wi-Fi Direct	iOS, Other OS Devices	Kuvab ühenduse Wi-Fi Direct teabe.
Wired LAN Setup		Valige, et kasutada Wi-Fi asemel juhtmega kohtvõrku.
Network Status		
Wired LAN/Wi-Fi Status		Kuvab võrguühenduse oleku ja IP-aadressi.
Wi-Fi Direct Status		Kuvab ühenduse Wi-Fi Direct sätteid.
Print Status Sheet		Prindib võrgu olekulehe.
Connection Check		Võrguühenduse oleku diagnostika.
Advanced		
Device Name		Saate muuta seadme nime.
TCP/IP	Manual, Auto	Määrake printeri IP-aadress.
Proxy Server	Use, Do Not Use	Määrakse puhverserver.
IPv6 Address	Enable*, Disable	Valige, kas aktiveerida või inaktiveerida IPv6.
Link Speed & Duplex	Auto*, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex	Määrake ühenduse kiirus ja dupleks.
Redirect HTTP to HTTPS	Enable*, Disable	Valige Enable , et teisendada automaatselt HTTP juurdepääsuks vormingusse HTTPS.
Disable IPsec/IP Filtering		Määrake lubamiseks sätteid eelinstallitud tarkvaras Web Config.
Disable IEEE802.1X		Siit saate ainult keelamise valida. Vaadake, kuidas rakendus Web Config käivitada allpool.  „Rakenduse Web Config kasutamine“ lk 31

Menüüloend

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
System Administration		
Security Settings		
Restrictions		
Access to Language	Off, On*	Määrake, kuidas saab muuta juhtpaneeli kuva-keelt. Sättega On saab keelt muuta ka siis, kui suvandi Lock Setting säte on On .
Admin Settings		
Admin Password	Change, Restore Default Settings	Muudab parooli ja taastab vaikesätted.
Lock Setting	Off*, On	Sätte On korral saab üksusi nagu Network Settings , System Administration ja Sleep Timer muuta ainult inimene, kes on avakuval sisse logitud. Lugege lisateavet <i>administraatori juhendist</i> (online-juhend).
Password Encryption		
Password Encryption	Off*, On	Parooli krüptimiseks valige On .
Restore Default Settings	Network Settings, Clear All Data and Settings	Network Settings taastab kõik menüü Network Settings vaikesätted. Clear All Data and Settings taastab kõik vaikesätted, välja arvatud menüüde Date/Time Settings ja Language sätted.
Firmware Update		
Update		Värskendab uusimale püsivarale.
Notification	Off*, On	Restore all On , juhtpaneelil kuvatakse teade, kui saadaval on uus püsivara.




Supply Status

Kuvab tindikassettidesse jäänud tindikoguse või mudeli numbri ja hoolduskarpidesse jäänud vaba ruumi.

⚠ kuvatakse, kui tindikassettidesse jäänud tindikogus või vaba ruum hoolduskarpides on otsa saamas. Isegi kui kuvatud on ⚠, saab printimist jätkata, kuni vajalik on vahetus. Pange esimesel võimalusel valmis uued tindikassetid või hoolduskarbid.

Maintenance

* Vaikesäte

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Print Head Nozzle Check		Valige paberi söötmise meetod pihustite kontrollmusteri printimiseks. Pihustite kontrollmusteri üksikasju lugege allpool.  „Prindipea pihusti kontroll“ lk 119
Head Cleaning		Algatab prindipea puhastamise. Kasutage seda ainult ummistunud pihustite korral.  „Head Cleaning“ lk 120
Power Cleaning		Kasutage seda ainult siis, kui pihustite puhastamine ei õnnestu ka pärast seda, kui 3 korda on kasutatud funktsiooni Head Cleaning .
Ink Cartridge(s) Replacement		Kuvab allesoleva koguse. Saate vaadata ka tindikaseti mudeli numbrit.
Replace Maintenance Box		
Maintenance Box		Saate vaadata ekraanil asendamise juhtnööre. Vajutage nuppu How To...
Borderless Maintenance Box		Saate vaadata ka iga hoolduskarbi mudeli numbrit ja saada val mahtu.
Adjust Cut Position	-3,0 kuni 3,0 mm (0,0 mm*) -120 kuni 120 mil (0,0 mil*)	Kui seadistate selle suvandi rullpaberile ääristeta printimise ajal veeriste üles ja alla ilmumise korral, võib see probleemi lahendada.
Capping Station/Wiper Cleaning		Kasutage seda ainult siis, kui pihustite puhastamine ei õnnestu ka pärast seda, kui on kasutatud funktsiooni Power Cleaning . Vajutage nuppu How To... , et kuvada vahetussuunised ekraanil.
Paper Guide Cleaning		Kasutage seda, kui väljaprintidel on mustus või tint või kui paberit ei söödeta õigesti.  „Kui printeri sisemus on määrdunud“ lk 138

Language

Saate valida paneelil kuvatava keele. Valikus on järgmised keeled.

Hollandi, inglise, prantsuse, saksa, itaalia, jaapani, korea, portugali, poola, vene, lihtsustatud hiina, hispaania, traditsiooniline hiina

Menüüloend

Printer Status/Print

Sätteüksus	Selgitus
Print Status Sheet	Prindib lehe Configuration Status Sheet.
Firmware Version	Saate vaadata, milline on Printeri Firmware Version.
Platen Gap Value for Last Print Job	Kuvatakse viimase printimise jaoks kasutatud plaadivahe väärtus.
Network	Kuvab ühenduse oleku juhtmega ühendusele, Wi-Fi-le ja Wi-Fi Directile. Samuti saate printida olekulehe.
Fatal Error Log	Kuvab koodid ja kuupäevad tõrgete kohta, mis on minevikus esinenud.
Operation Report	Total Media Feed Length, Total Carriage Pass

Hooldus

Prindipea pihusti kontroll


Printige pihustite kontrollmuster, et kontrollida pihustite ummistusi kui te ei ole printerit pikalt kasutanud või enne olulise töö printimist. Kontrollige visuaalselt prinditud kontrollmustrit ja kui märkate uduseid või puuduvaid piirkondi, kasutage funktsiooni Head Cleaning.


Pihustikontrolli saab teha arvutist või printeri juhtpaneelilt.

Printerist


- 1 Veenduge, et rullpaber või A4 formaadis või suurem paberileht on printerisse laaditud.
- 2 Valige paberitüüp, mis vastab printerisse laaditud paberile.
 „Laaditud paberi seadistamine” lk 42
- 3 Vajutage järjekorras nuppe  — **Print Head Nozzle Check**.
- 4 Veenduge, et paberiallikas oleks ekraanil kuvatud ja et 1. etapis valitud paberiallikas oleks sama, seejärel vajutage nuppu **Start**.
Vajutage kontrollmustrit printimiseks nuppu **Start**.
- 5 Vaadake prinditud kontrollmustrit ja võrrelge seda alljärgneva löigu kohaselt.


Puhaste pihustite näide



Kui mustril ei ole midagi puudu, ei ole prindipea pihustid ummistunud. Pihustite ummistuse kontrollimise lõpetamiseks vajutage nuppu .

Ummistunud pihustite näide



Kui pihustite kontrollmustris on puuduvaid segmente, viige läbi prindipea puhastamine, vajutades nuppu .


- 6 Vajutage nuppu **Start**, et teha Head Cleaning. Puhastamine algab. Puhastus kestab umbes 5 kuni 6 minutit.
- 7 Järgige ekraanil kuvatud juhiseid ja printige kontrollmuster ja kontrollige tulemusi, et tuvastada, kas probleem on lahendatud.

Arvutist

Selles jaotises kasutatakse selgitava näitena Windowsi printeridraiverit.

Maci korral kasutage rakendust Epson Printer Utility 4.

 „Tarkvara Epson Printer Utility 4 funktsioonid” lk 100

- 1 Veenduge, et rullpaber või A4 formaadis või suurem paberileht on printerisse laaditud.
- 2 Valige paberitüüp, mis vastab printerisse laaditud paberile.
 „Laaditud paberi seadistamine” lk 42
- 3 Klõpsake nuppu **Prindipea düüside kontroll** vahekaardil **Utiliit** printeridraiveri aknas **Properties (Atribuudid)** (või **Printing preferences (Prindieelistused)**).
- 4 Klõpsake nuppu **Prindi**.
Prinditakse pihustite kontrollmuster.
- 5 Kontrollige pihustite kontrollmustrit.
Probleemide puudumisel: klõpsake **Valmis**.
Probleemide puhul: klõpsake **Puhasta**.
Pärast pihusti kontrollmustrit printimist veenduge, et pihusti kontrollmustrit printimine on lõpetatud enne, kui te alustate oma andmete printimist või prindipea puhastamist.

Head Cleaning

Kasutage seda kui märkate printidel tuhme või puuduvaid alasid. Puhastab prindipea pinna prindi kvaliteedi parandamiseks.

Funktsiooni Head Cleaning saab käivitada arvutist või printeri juhtpaneelilt.

Printerist

 „Printerist” lk 120

Arvutist

 „Arvutist” lk 120

Märkused puhastamise kohta

Puhastamine kulutab igast värvist tinti.

Isegi kui te kasutate mustvalge printimise jaoks ainult musti tinte, tarbitakse ka värvilisi tinte.

Puhastage prindipead ainult siis, kui prindi kvaliteet halveneb; näiteks kui väljatrükk on hägune või kui värv on vale või puudub.

Kui hoolduskarpis ei ole piisavalt tühja ruumi, pange valmis uus hoolduskarp.

Kui kordate puhastust, võib hoolduskarp oodatust kiiremini täituda.


Prindipea puhastust saab teostada ainult õigetel temperatuuritingimustel. Asjakohased temperatuuritingimused leiate alt.

 „Tehniliste andmete tabel” lk 159

Printerist

Enne selle protseduuri alustamist lugege kindlasti alljärgnevat jaotist.

 „Märkused puhastamise kohta” lk 120

- 1 Valige  — **Head Cleaning**.
- 2 Vajutage puhastuse alustamiseks nuppu **OK**. Head Cleaning kestab umbes 5 kuni 6 minutit.

Kui Head Cleaning on lõpetatud, kuvatakse kinnitusteade.

- 3 Vajutage nuppu **Yes**, et printida kontrollmuster, ja kontrollige, kas esineb ummistust.

Kui te ei taha pihusteid kontrollida, vajutage väljumiseks nuppu **No**.

Kui pihustid on endiselt ummistunud, korrake samme 1 kuni 3 mitmeid kordi. Kui ummistunud pihustite puhastamine ei õnnestu ka pärast 3 korda puhastamist, kasutage funktsiooni **Power Cleaning**.

 „Kui ummistused ei lähe prindipeast enam ära” lk 138

Arvutist

Enne selle protseduuri alustamist lugege kindlasti alljärgnevat jaotist.

 „Märkused puhastamise kohta” lk 120


Selles jaotises kasutatakse selgitava näitena Windowsi printeridraiverit.

Maci korral kasutage rakendust Epson Printer Utility 4.

 „Kasutamine: Epson Printer Utility 4” lk 100

- 1 Klõpsake nuppu **Prindipea puhastus** vahekaardil **Utiliit** printeridraiveri aknas **Properties (Atribuudid)** (või **Printing preferences (Prindieelistused)**).
- 2 Valige **Puhastamine** ja klõpsake nuppu **Edasi**.
- 3 Klõpsake nuppu **Start**. Prindipea puhastus algab. Prindipea puhastus kestab umbes 5 kuni 6 minutit.
- 4 Klõpsake nuppu **Prindipea düüside kontroll**. Kontrollige pihustite kontrollmusterit. Kui te näete pihustite kontrollmusteril ähmaseid või puuduvaid segmente, klõpsake nuppu **Puhasta**.

Kui teil ei õnnestu ummistunud düüse puhastada isegi pärast kolm korda järjest puhastamist, valige printeri juhtpaneelilt **Power Cleaning**.

 „Kui ummistused ei lähe prindipeast enam ära” lk 138

Kulumaterjalide vahetamine

Tindikassettide vahetamine

Kui üks paigaldatud tindivarustusseadmetest on tühi, ei ole võimalik edasi printida.

Kui tindikasseti järelejäänud tindikogus langeb miinimumkogusest madalamale, saate printimist jätkata pärast tindikasseti väljavahetamist.

Kui järelejäänud tindikogus langeb madalale ja jätkatakse printimist, võib olla vajalik tindikassett välja vahetada printimise ajal. Kui vahetate selle printimise ajal, võivad värvitoonid tindi kuivamisest tingitult erineda paista. Kui see pole vastuvõetav, soovime tindikasseti vahetada uue vastu enne printimise alustamist. Eemaldatud tindikasseti saab tagasi paigaldada, et seda kasutada kuni tindikoguse langemiseni allapoole miinimumkogust.

Toetatud tindikassetid

 „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 145

Sama toimingut saate kasutada kõikide tindikassettide vahetamiseks.

Oluline.

Epson soovib kasutada originaalseid Epsoni tindikassette. Epson ei saa tagada mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega töökindlust. Mitteoriginaalse tindi kasutamine võib põhjustada Epsoni garantiiga katmata kahjustusi ning tingida teatavatel puhkudel printeri ebaühtlast toimimist. Mitteoriginaalse tindi taset puudutavat teavet ei pruugita kuvada ning mitteoriginaalse tindi kasutamine jäädvustatakse teenindustoes võimaliku kasutamise jaoks.



1

Veenduge, et printer on sisse lülitatud.

Hooldus


2 Avage tindikasseti kaas.

Kaane avamiseks vajutage kasseti kaanes asuvale soonele.

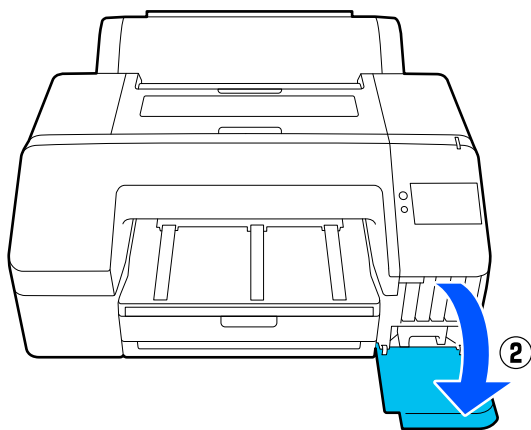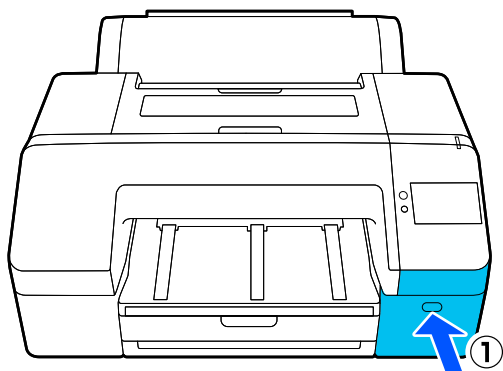


3 Suruge vahetatavat tindikassetti tagasi.

Kuulete klõpsatust ning tindikassett hüppab natukene välja.

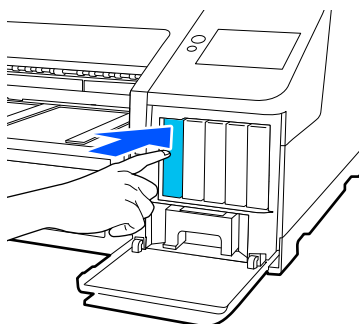


4 Tõmmake tindikassett ettevaatlikult pesast välja.

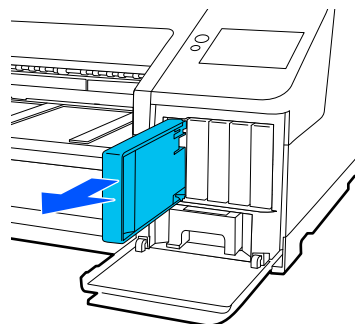

! Oluline.

Eemaldatud tindikassettidel võib tindi pealevooluava ümbruses olla tinti, seega olge kassette eemaldades ettevaatlik, et tint ümbritsevatele aladele ei sattuks.



5 Võtke uus tindikassett kotist välja. Loksutage tindikassetti 5 sekundi vältel 15 korda horisontaalselt ligikaudse amplituudiga 5 cm, nagu joonisel on näidatud.

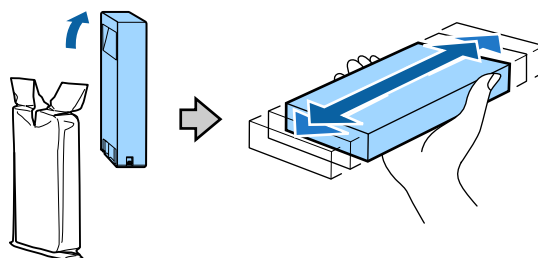

! Oluline.

Ärge katsuge tindikassettidel olevaid IC-kiipe. Teil ei pruugi osutuda võimalikuks korralikult printida.

- 6** Veenduge, et tindikassetti värv oleks sama printeri sildil oleva värviga, ja lükake tindikassetti sisse, kuni käib klõps.

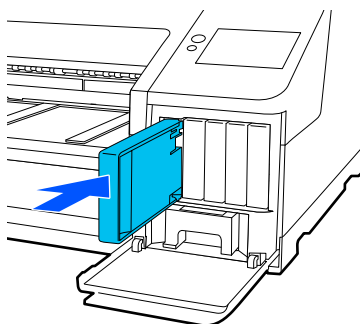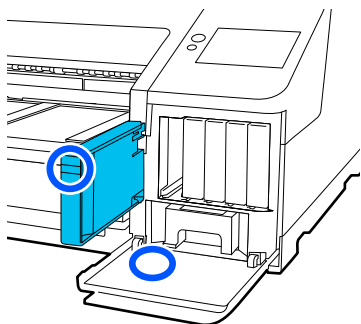


Korrake samme 3 kuni 6 teiste tindikassettide väljavahetamiseks.

! **Oluline.**

Paigaldage kõik tindikassetid igasse pesa. Te ei saa printida, kui mõni pesa on tühi.

- 7** Sulgege tindikassetti kaas.

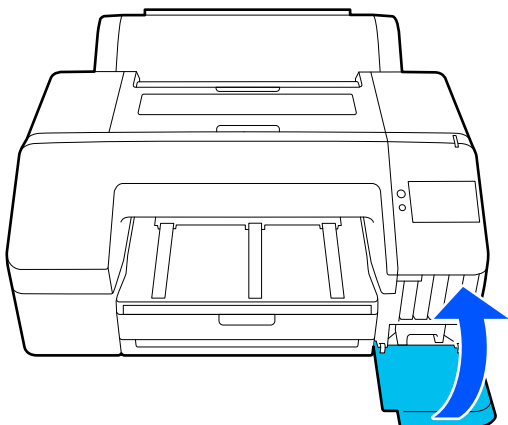

Vahetamine: hoolduskarp ja ääristeta hoolduskarp

Vahetage hoolduskarp välja, kui kuvatud on teade „Not Enough Space”.

Toetatud hoolduskarp


„Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 145

! **Oluline.**


Ärge kasutage uuesti hoolduskarpe, mis on printerist eemaldatud ja pikaks ajaks välja seisma jäetud. Karbis sees olev tint on kõva ja kuiv ning ei suuda piisavalt tinti endasse absorbeerida.

Vahetamine: hoolduskarp

- 1** Kui kuvatakse teade tarvikus **Maintenance Box** ruumi otsalõppemise kohta, vajutage hoolduskarpi.

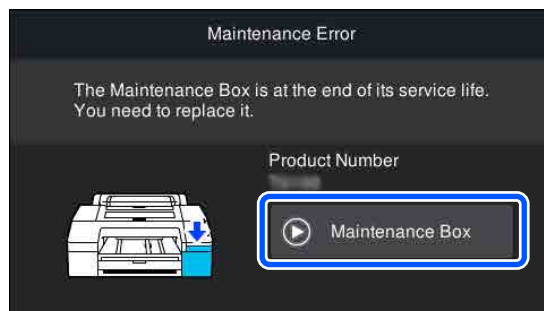

- 2** Vajutage nuppu **How To...**
Saate hoolduskarbi vahetamise ajal ekraanilt juhtnõre vaadata.

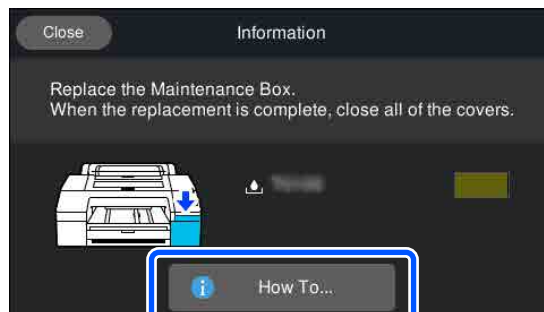


! **Oluline.**


Ärge vahetage hoolduskarpi printimise ajal. Selle ettevaatusabinõu eiramise korral võib lekkida tinti.

Vahetamine: ääristeta hoolduskarp

- 1 Kui kuvatakse teade tarvikus **Borderless Maintenance Box** (ääristeta printimise hoolduskarp) ruumi otsalõppemise kohta, vajutage ääristeta hoolduskarpi.

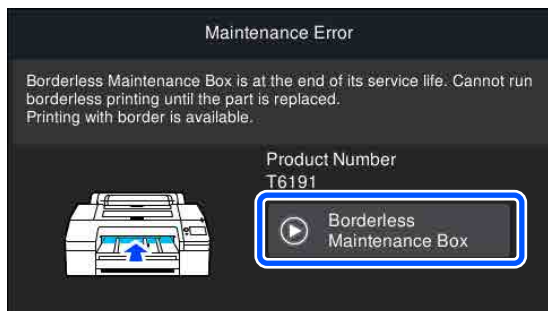

- 2 Vajutage nuppu **How To...**
Saate ääristeta hoolduskarbi vahetamise ajal ekraanilt juhtnööre vaadata.

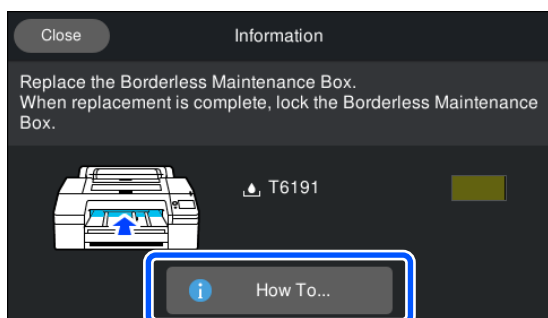

Oluline.

Ärge vahetage ääristeta hoolduskarpi printimise ajal.

Printimine seiskub, kui avatakse ääristeta hoolduskarbil olev lukk.

Kui seiskumine leiab aset printimise ajal, võivad printimise jätkamisel olla värvid erinevad ja/või prindi kvaliteet või langeda.

Lõikuri vahetamine

Vahetage lõikur välja, kui see ei lõika paberit puhtalt.

Toetatud lõikur



 „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 145

Kasutage lõikuri vahetamiseks ristpeaga kruvikeerajat. Veenduge enne lõikuri vahetamist, et teil on olemas ristpeaga kruvikeeraja.

Oluline.


Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks lõikuri tera. Selle maha pillamine või löömine vastu kõva eset võib terast killu välja lüüa.

- 1 Lülitage printer välja.
Kui printeris on paberit, eemaldage see.
- 2 Avage vasakul ja paremal asuvad kassetikaaned.

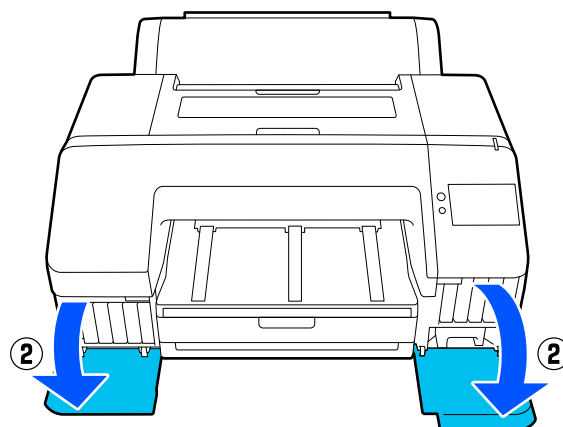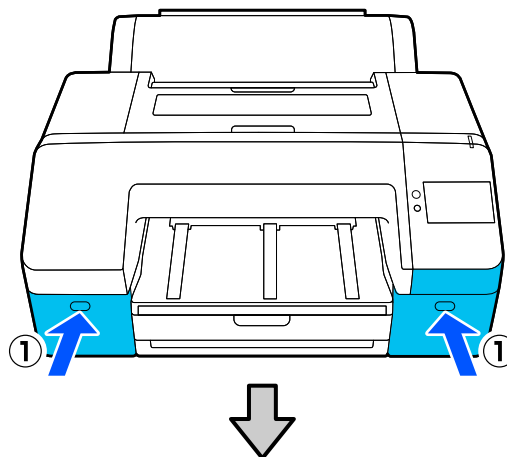


Hooldus

- 3** Avage printeri kaas.

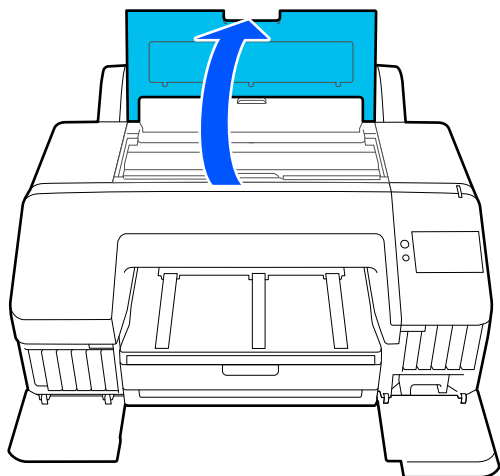


- 4** Eemaldage esikaas.

Kasutades ristpeaga kruvikeerajat, eemaldage eesmist katet oma kohal hoidvad neli kruvi. Eemaldage esikaas.

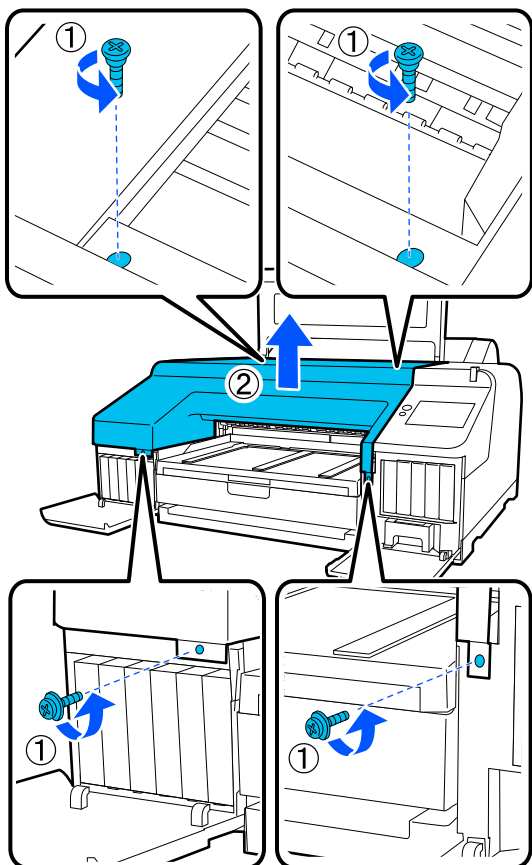

- 5** Avage lõikuri kaas.

Tõmmake kaas enda suunas, hoides samas kaane avamiseks lukku joonisel näidatud viisil all.

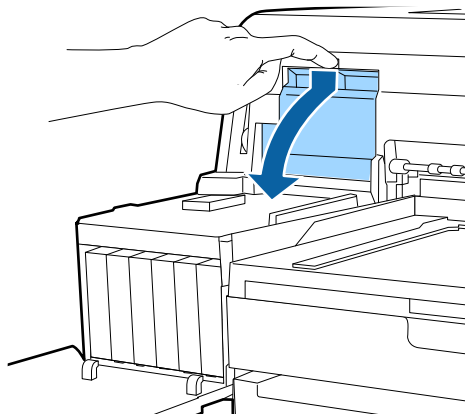


- 6** Eemaldage vana lõikur printerist.

Vabastage ristpeaga kruvikeeraja, kasutades lõikurit oma kohal hoidvat kruvi ning tõmmake lõikur otse välja.

⚠ Ettevaatust!

Ärge hoidke lõikurit lastele kättesaadavas kohas. Lõikuri tera võib põhjustada kehavigastusi. Olge lõikuri vahetamisel tähelepanelikud.

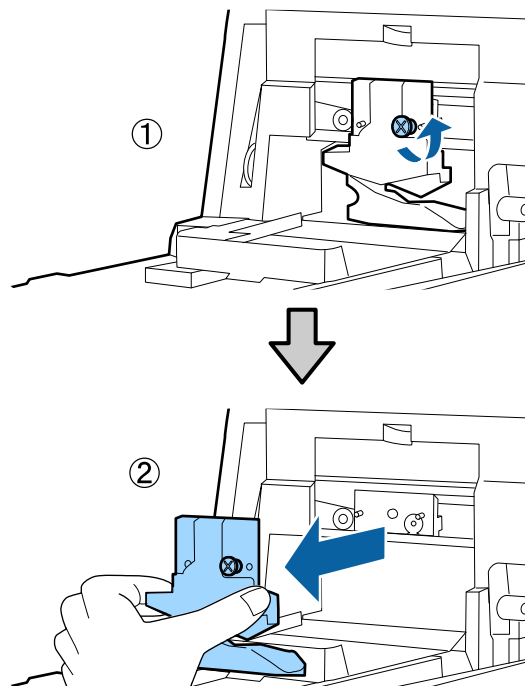


Hooldus

7 Paigaldage uus lõikur.

Sisestage lõikur nii, et printeril olev vars langeks kokku hoidjal asuva avaga. Pingutage ristpeaga kruvikeerajaga kruvi, et lõikur paigal püsiks.


! *Oluline.*

Pingutage lõikurit kindlalt, vastasel juhul võib lõikekoht olla pisut nihkes või viltu.

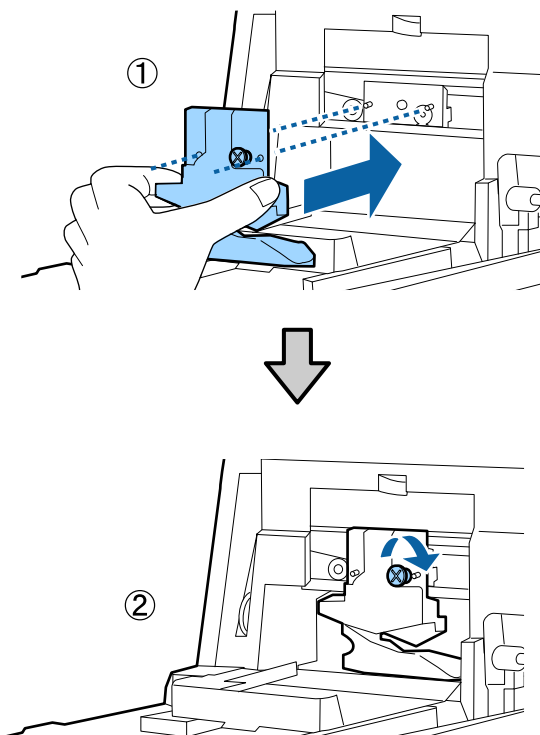

8 Sulgege kaas.

Suruge kaant, kuni te kuulete, et ülemine osa klõpsatusega oma kohale kinnitub.

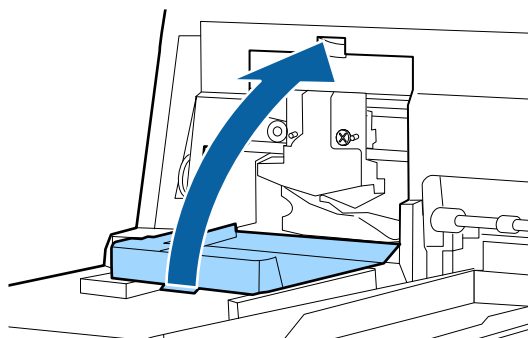


9 Pange esikaas tagasi.

Sisestage uuesti neli kruvi, mis hoiavad kaant oma kohal ning keerake kruvid ristpeaga kruvikeerajaga kinni. Ülemise ja eesmise külje jaoks kasutatavad kruvid on erineva kujuga.

Kasutage seibidega kruvisid eesmise sektsiooni jaoks (kassetikaane sektsioon).

! *Oluline.*

Kui eesmine kate ei ole korralikult oma kohal, toimub tõrge ning printer ei reageeri enam.

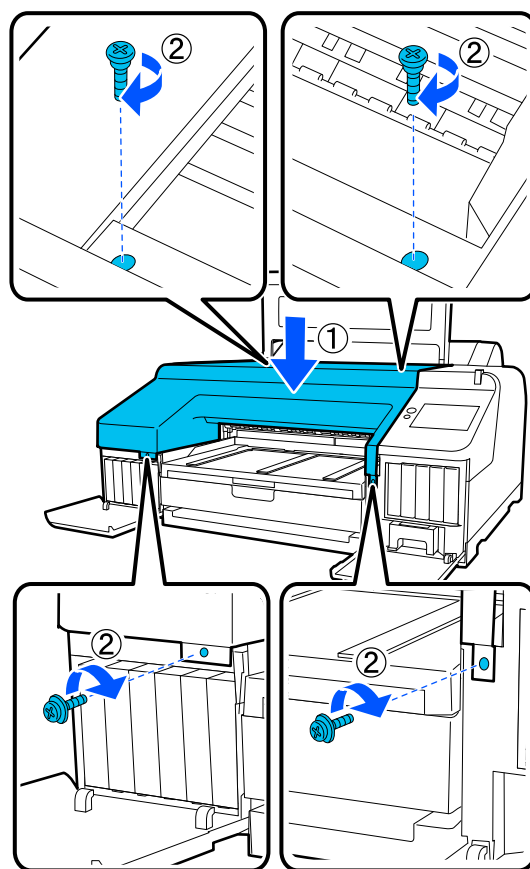

10 Sulgege printeri kaas ning vasak ja parem kasseti kaas.

Printeri puhastamine

Printeri optimaalses tööseisundis hoidmiseks tuleb seda regulaarselt puhastada (umbes kord kuus).

Lisaks kasutage spetsiaalset puhastuslehte, et puhastada üks kord aastas rullpaberi sötmisspesa.

Väljast puhastamine

- 1 Eemaldage printerist paber.
- 2 Veenduge, et printer oleks välja lülitatud ja kogu ekraan oleks kustunud. Seejärel eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
- 3 Kasutage pehmet, puhast riidelappi, et hoolikalt eemaldada kogu tolm ja mustus.

Kui printer on väga määrdunud, niisutage lappi veega, mis sisaldab veidi neutraalset puhastusvahendit, ja seejärel väänake lapp kuivaks, enne kui kasutate seda printeri pindade puhastamiseks. Järgmiseks kasutage kuiva lappi, et pühkida ära järelejäänud niiskus.

Oluline.

Ärge kunagi kasutage printeri puhastamiseks benseeni, lahusteid ega alkoholi. Need võivad põhjustada värvi tuhmumist ja detailide deformatsiooni.

Sisemuse puhastamine

Kasutage spetsiaalset puhastuslehte, et puhastada üks kord aastas rullpaberi sötmisspesa.

Lisaks võivad paberitolm ja tint kleepuda prindiplaadile ja selle ära määrada. Puhastage, kuna sellel olev tint võib paberit määrada.

Oluline.

Tolmu ja paberiosakeste prindiplaadilt eemaldamata jätmine võib ummistada pihusteid või kahjustada prindipead.

Rullpaberi söturi puhastamine



Rullpaberi sötmisspesa külge on kinnitatud riie, et püüda kinni paberiosakesi ja tolmu, mis on kleepunud paberi pinnale ja servadele.


Kasutage alljärgnevas toimingus spetsiaalset puhastuslehte, et eemaldada rullpaberi sötmisspesas olevasse riidesse püütud tolm. Kasutage alati uut puhastuslehte. Ostke uus eraldi müüdav puhastusleht, kui lisatud puhastusleht on ära kasutatud.

 „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 145

Oluline.

Puhastage rullpaberi sötmisspesa ligikaudu kord aastas puhastuslehega.


- 1 Lülitage printer sisse, vajutades nuppu .
- 2 Kontrollige, et ekraanil oleks kuvatud **Load paper.**, ja vajutage nuppu .
- 3 Avage rullpaberi kaas.

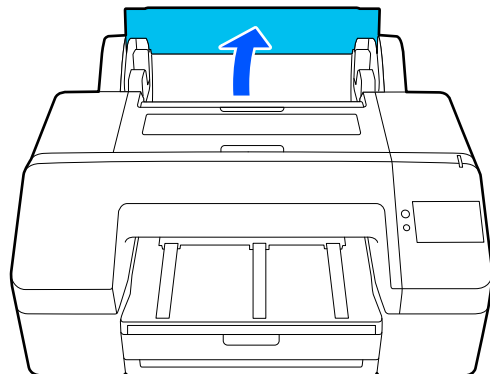

Hooldus

Märkus.


Sulgege see, kui paberitugi on avatud.

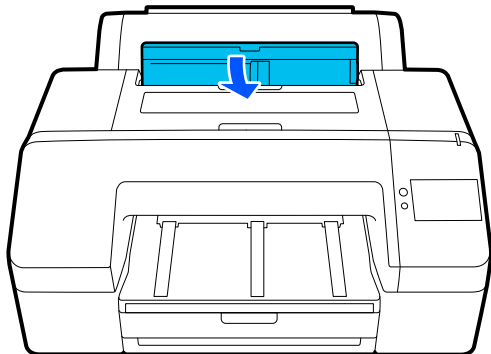

4

Eemaldage puhastuslehelte kaitseleht.


Tähistusega A viidatud hall ala on kleepuv pind. Ärge puudutage seda oma käte ega millegi muuga.

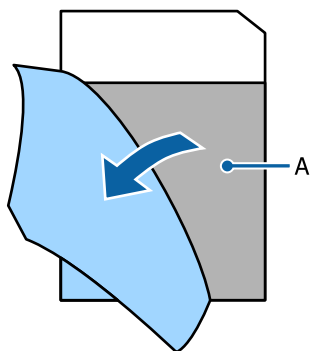


5

Sisestage puhastuslehte, kuni see ulatub rullpaberi söötmisspesa lõppu, seejärel tõmmake see välja. Korrake seda kaks või kolm korda.

Rullpaberi söötmisspesa puhastamiseks otsast lõpuni tehke seda mitu korda paremal küljel, keskel ja vasakul küljel.

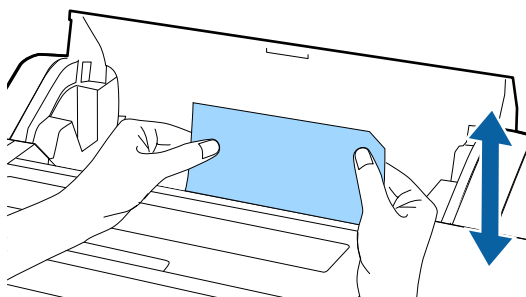


6

Vajutage ekraanil nuppu **Cancel**. Kui soovite töö pooleliolevas kohas peatada, vajutage nuppu , et printeri toide välja lülitada. Kui soovite jätkata, vaadake alljärgnevat teavet vastavalt tehtavale tööle.

 „Paberi Roll Paper laadimine” lk 39

 „Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board” lk 41

Märkus.

Kui puhastusleht söödetakse sisse, vajutage nuppu  ja eemaldage seejärel puhastusleht.

Te ei saa kasutada uuesti puhastuslehte, mida on korra juba kasutatud.

Prindiplaadi puhastamine

1

Veenduge, et printer oleks välja lülitatud ja kogu ekraan oleks kustunud. Seejärel eemaldage toitejuhe voluvõrgust.


2

Laske printeril minut aega seista.

Hooldus

- 3** Avage printeri kaas ja puhastage printeri sisemus sinna kogunenud tolmu ja mustusest pehme puhta riidelapiga.


Pühkige hoolikalt puhtaks järgmisel joonisel sinise värviga tähistatud osa. Vältimaks mustuse levitamist, pühkige seestpoolt väljapoole. Tõsise mustuse puhul kasutage puhastamiseks pehmet, puhast riiet, mida on niisutatud neutraalse puhastusvahendiga. Seejärel pühkige printeri sisemus kuiva, puhta lapiga üle.

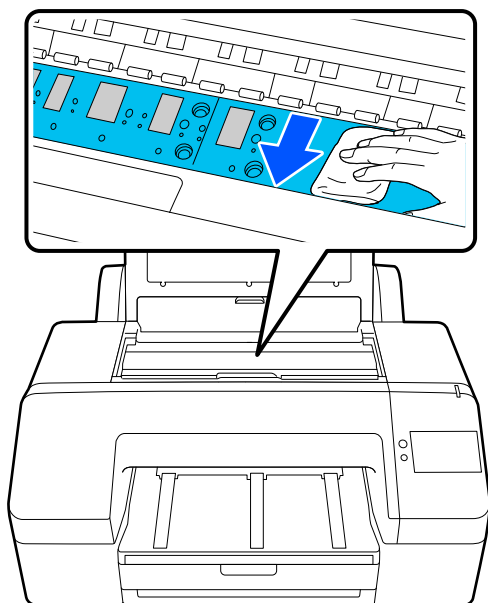

! **Oluline.**

- ❑ Ärge puudutage puhastamise ajal ülaltoodud joonisel olevat rullikut ja tinti absorbeerivaid osi (hallid osad); vastasel juhul võivad väljaprintid määrduda.
- ❑ Hoiduge puudutamast printeri sees asuvaid tinditorusid; vastasel juhul võib see printerit kahjustada.

- 4** Kui paberitole on kogunenud tolmu (mis paistab valge pulbrina), kasutage selle sisselükkamiseks näiteks kokteilikört.

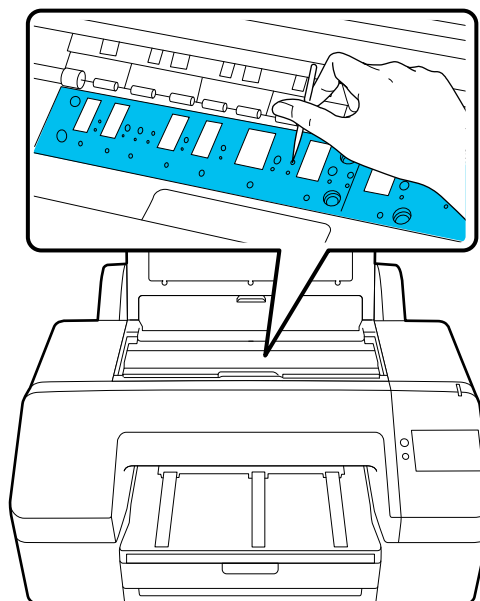


- 5** Kui te olete puhastamise lõpetanud, sulgege printeri kaas.

Probleemide lahendamine

Kui kuvatakse teade

Kui kuvatakse üks järgmistest teadetest, lugege allpool toodud juhtnööre ja järgige neid.

Teated	Tegevus
Paberisätete muutmine Paper setting in the printer driver is different from paper information registered in the printer. Change paper setting from the application or the driver. For details, see your documentation.	Epson Media Installer kaudu registreeritud paberi teabe muutmiseks laadige paber ja kasutage juhtpaneeli. Epson Media Installer kaudu saab muuta ka laadimata paberi teavet. Sõltuvalt kasutatavast Epson Media Installer versioonist ei pruugi paberi teabe muutmine olla võimalik.
We recommend replacing the auto cutter blade. See the documentation for more details.	Lõikur on kulunud. Asendage lõikur.  „Lõikuri vahetamine“ lk 124
TCP/IP konfigureerimine nurjus The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	Sisestage IP-aadressi õiged väärtused ja vaikelüüs. Õigeid väärtuseid saate küsida enda võrguadministraatorilt.
Communication between the network and the printer is unstable. You may be able to resolve this by setting IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) to "Off". See the manual for details.	Lugege lisateavet <i>administraatori juhendist</i> (online-juhend).
The initial password is the product's serial number. Please check the serial number. For more details, please refer to the user manual.	Lugege lisateavet <i>administraatori juhendist</i> (online-juhend).
The initial password is provided on the label attached to the product. For more details, please refer to the user manual.	Lugege lisateavet <i>administraatori juhendist</i> (online-juhend).
Recovery Mode	Käivitati taasterežiimis, kuna püsivara värskendamine nurjus. Järgige allpool toodud samme, et püsivara uuesti värskendada. 1. Ühendage arvuti ja printer USB-kaabli abil (taasterežiimis pole värskendamine üle võrguühenduse võimalik). 2. Laadige Epsoni veebisaidilt alla uusim püsivara ja käivitage värskendus.

Probleemide lahendamine

Kui kuvatakse tõrketeade ja tõrkekood

Tõrketeated	Tegevus
<p>A printer part needs to be replaced. Contact Epson Support. For details, see your documentation.</p> <p>XXXXXXXX</p> <p>(Kus XXXXXXXX on 6-kohaline või 8-kohaline tähe- ja numbrimärkidest kood.)</p>	<p>Mõne printeriosa kasutusiga läheneb oma tööea lõpule.</p> <p>Pöörduge oma edasimüüja või Epsoni toe poole ning rääkige neile hooldenõude koodist.</p> <p>Seda ei saa tühistada enne osa asendamist. Kui te jätkate printeri kasutamist, tekitab printeri tõrge.</p>
<p>Printer error. Turn power off and on again. If the problem persists, contact Epson Support.</p> <p>XXXXXXXX</p> <p>(Kus XXXXXXXX on 6-kohaline või 8-kohaline tähe- ja numbrimärkidest kood.)</p>	<p>Tõrketeade kuvatakse järgmistes olukordades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Toitekaabel ei ole kindlalt ühendatud <input type="checkbox"/> Aset leiab tõrge, mida ei saa kustutada <p>Kui esineb printeri tõrge, lõpetab printer automaatselt printimise. Lülitage printer välja, lahutage toitekaabel pistikupesast ja printeri alalisvoolusisendist ning ühendage need seejärel uuesti. Tõrke kordumisel korrake toimingut mitu korda.</p> <p>Kui LCD ekraanile kuvatakse uuesti sama teeninduskutsung, pöörduge abi saamiseks edasimüüja või Epsoni toe poole. Õelge neile teeninduse vajaduse kood „XXXXXXXX“.</p>

Tõrkeotsing

Te ei saa printida (sest printer ei tööta)

Printer ei lülitu sisse

■ **Kas toitekaabel on ühendatud elektrivõrguga ja printeriga?**

Kontrollige, et toitekaabel on kindlalt printeriga ühendatud.

■ **Kas toitevõrgus on probleem?**

Kontrollige, et teie vooluvõrk on töökorras, ühendades sellega mõne teise elektriseadme toitejuhtme.

Printer lülitub automaatselt välja

■ **Kas Power Off Timer on aktiivne?**

Valige **Off**, et printer ei lülituks automaatselt välja.

 „General Settings” lk 110

Printeridraiver pole nõuetekohaselt installitud (Windows)

■ **Kas selle printeri ikoon on kuvatud kaustas Devices and Printers (Seadmed ja printerid) / Printers (Printerid) / Printers and Faxes (Printerid ja faksid)?**

- Jah
Printeridraiver on installitud. Lugege jaotist „Printer ei suhtle arvutiga”.
- Ei
Printeridraiver ei ole installitud. Installige printeridraiver.

■ **Kas printeri pordi seadistus kattub printeri ühenduspordiga?**

Kontrollige printeri porti.

Klõpsake vahekaarti **Port** printeri dialoogiboksis Properties (Atribuudid) ja kontrollige suvandi **Print to the following port(s) (Prindi järgmistesse portidesse)** sätet.

- USB: **USB:xxx** (x tähistab pordinumbrit)
USB-ühenduse jaoks
- Võrk: õige IP-aadress võrguühenduse jaoks

Kui seda pole näidatud, siis pole printeridraiver nõuetekohaselt installitud. Kustutage ja installige printeridraiver uuesti.

Printeridraiver pole õigesti installitud (Mac)

■ **Kas printer on olemas printerite loendis?**

Klõpsake Apple'i menüüs järjekorras nuppe: **System Preferences (Süsteemieelistused) / System Settings (Süsteemi sätted) — Printers & Scanners (Printerid ja skannerid)** (või **Print & Fax (Printimine ja faksimine)**).

Kui printeri nimi ei ole kuvatud, lisage printer.

Printer ei suhtle arvutiga

■ **Kas kaabel on korralikult ühendatud?**

Veenduge, et liideskaabel on ühendatud kindlalt nii printeri porti kui arvutisse. Ühtlasi kontrollige, et kaabel pole katki ega väärdunud. Kui teil on olemas varukaabel, proovige sellega ühendada.

■ **Kas liidesekaabli tehnilised andmed vastavad arvuti spetsifikatsioonidele?**

Veenduge, et liidesekaabli tehnilised andmed vastavad printeri ja arvuti spetsifikatsioonidele.

 „Süsteeminõuded” lk 157

Probleemide lahendamine

■ Kui te kasutate USB-jaoturit — kas selle kasutus vastab nõuetele?

USB spetsifikatsioonis on võimalik kuni viis USB-jaoturi pürgühendust. Sellegipoolest soovime me teil ühendada printer esimese jaoturiga, mis on arvuti-ga otseühenduses. Olenevalt kasutatavast jaoturist, võib printeri kasutamine muutuda ebastabiilseks. Kui nii peaks juhtuma, ühendage USB-kaabel otse oma arvuti USB-porti.

■ Kas USB-jaotur on nõuetekohaselt tuvastatud?

Veenduge, et USB-jaotur on arvutis nõuetekohaselt tuvastatud. Kui arvuti tuvastab USB-jaoturi õigesti, lahutage kõik USB-jaoturid arvutist ja ühendage printer otse arvuti USB-porti. Küsige USB-jaoturi töö kohta infot USB-jaoturi tootja käest.

Te ei saa võrgukeskkonnas printida

■ Kas võrguseaded on õiged?

Küsi oma võrguadministraatorilt võrguseaded.

■ Ühendage printer USB-kaabliga otse arvutiga ja proovige printida.

Kui te saate printida USB kaudu, on probleem võrgusätetes. Küsi oma süsteemiadministraatorilt või vaadake võrgusüsteemi juhendit. Kui te ei saa USB kaudu printida, vaadake selle kasutusjuhendi vastavat jaotist.

■ Kas te kasutate kaabel-LAN-ühendust seadmega, mis toetab protokollid IEEE 802.3az (energiasäästlik Ethernet)?

Kui kasutate kaabel-LAN-ühendust seadmega, mis toetab protokollid IEEE 802.3az (energiasäästlik Ethernet), võib ühendus olla ebastabiilne, ühendamine olla võimatu või sidekiirus olla aeglane. Järgige arvutis ja printeris protokollid IEEE 802.3az keelamiseks allpool toodud samme, enne kui loote ühenduse.

- (1) Lahutage LAN-kaablid arvutist ja printerist.
- (2) Keelake arvutis IEEE 802.3az, kui see on lubatud.
- (3) Ühendage arvuti ja printer otse LAN-kaabliga.
- (4) Vaadake printeri IP-aadressi asukohast **Menu** — **General Settings** — **Network Settings** — **Connection Check**.
- (5) Käivitage arvutis Web Config. Avage veebibrauser ja sisestage printeri IP-aadress.
- (6) Valige **Network Settings** — **Ethernet**.
- (7) Määrake suvandi **IEEE 802.3az** sätteks **Off**.
- (8) Klõpsake nuppu **Next**.
- (9) Klõpsake nuppu **Settings**.
- (10) Lahutage LAN-kaabel, mis ühendab arvutit printeriga.
- (11) Lubage arvutis IEEE 802.3az, kui te selle 2. sammus keelasite.
- (12) Ühendage 1. sammus lahutatud LAN-kaablid arvuti ja printeriga.

Kui see probleem püsib ka pärast eespool toodud toimingute tegemist, võib selle põhjuseks olla muu seade peale printeri.

Printeris on tõrge

■ Vaadake juhtpaneelil kuvatut teadet.

 „Kui kuvatakse teade“ lk 130

Probleemide lahendamine

Printer lõpetab printimise

■ **Kas printeri praegune olek on Paused (Seisatud)? (Windows)**

Kui te lõpetate printimise või printer lõpetab printimise mingite vigade tõttu, läheb prindijärjekord olekusse **Pause (Paus)**. Selles olekus ei saa printida.

Topeltklõpsake printeriikoonil kaustas **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**, **Printers (Printerid)** või **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**; kui printimine on peatatud, avage menüü **Printer** ja tühjendage märkeruut **Pause (Paus)**.

■ **Kas printeri praegune olek on Paused (Seisatud)? (Mac)**

Avage oma printeri oleku dialoogiaken ja kontrollige, kas printimine on peatatud.

(1) Klõpsake järjekorras: menüü **Apple — System Preferences (Süsteemieelistused) / System Settings (Süsteemi sätted) — Printers & Scanners (Printerid ja skannerid)** (või **Print & Fax (Printimine ja faksimine)**) — **Open Print Queue (Ava printimisjärjekord)**.

(2) Topeltklõpsake printeriikoonil, mille olekuks on **Paused (Seisatud)**.

(3) Klõpsake nuppu **Resume Printer (Jätka printimist)**.

Teie probleem pole siin nimekirjas

■ **Tehke kindlaks, kas probleem on põhjustatud printeridraiveri poolt või rakenduse poolt. (Windows)**

Teostage testprintimine printeridraiverist, et kontrollida, kas ühendus printeri ja arvuti vahel toimib korralikult ja et printeridraiveri sätted on õiged.

(1) Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja valmisolekus ning laadige printerisse A4-formaadis või suurem paber.

(2) Avage kaust **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**, **Printers (Printerid)** või **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**.


(3) Paremkõpsake printeri ikooni ja valige **Properties (Atribuudid)**.

(4) Valige dialoogiaknas Properties (Atribuudid) vahakaart **General (Üldine)** ja klõpsake nuppu **Print Test Page (Prindi testleht)**.

Mõne aja möödudes alustab printer testlehe printimist.

Kui testleht prinditakse korrektselt, on ühendus printeri ja arvuti vahel töökorras. Minge järgmise sektsiooni juurde.

Kui testlehte ei prindita korrektselt, kontrollige uuesti ülaltoodud üksusi.

 „Te ei saa printida (sest printer ei tööta)” lk 132

Testlehel äratoodud „Driver Version” on Windows sisemise draiveri versiooni number. See erineb teie installitud Epsoni printeridraiveri versioonist.

Printerist kostab printimisele iseloomulikku heli, kuid printer ei prindi

Prindipea liigub, kuid midagi ei prindita

■ **Kontrollige, kas printer töötab.**

Printige pihustite kontrollmuster. Kuna pihusti kontrollmusterit saab printida ilma arvutiga ühendamata, on teil võimalik kontrollida printeri töötamist ja printimisolekut.

 „Prindipea pihusti kontroll” lk 119

Vaadake järgmist sektsiooni juhul, kui pihusti kontrollmusterit ei prinditud korralikult.

Probleemide lahendamine

Pihustite kontrollmusterit ei prindita korralikult

■ Käivitage Head Cleaning.

Pihustid võivad olla ummistunud. Kui Head Cleaning on lõpetatud, printige düüside kontrollmuster uuesti.

 „Head Cleaning“ lk 120

■ Kas printer on pikemat aega kasutamata seisnud?

Kui printer on pikemat aega kasutamata seisnud, võivad pihustid olla kuivanud ja ummistunud.

Puhastage prindipead.

 „Prindipea pihusti kontroll“ lk 119

Väljaprintid pole ootuspärased

Prindikvaliteet on kehv, tasakaalust väljas, liiga hele või liiga tume

■ Kas prindipea pihustid on ummistunud?

Kui pihustid on ummistunud, siis osad pihustid tinti enam ei pritsi ning prindi kvaliteet langeb. Printige pihustite kontrollmuster.

 „Prindipea pihusti kontroll“ lk 119

■ Kas Print Head Alignment on tehtud?

Mõlemasuunalisel printimisel prindib prindipea liikudes vasakule ja paremale. Kui prindipea on valesti joondatud, võivad korrapärased jooned olla valesti joondatult. Kui vertikaalsed abijooned on mõlemasuunalisel printimisel nihkes, kasutage funktsiooni Print Head Alignment.

 „Print Head Alignment“ lk 48

■ Kas Paper Feed Adjust on tehtud?

Kui väljaprintidel esinevad horisontaalsed triibud või ebaühtlased värvid, kasutage funktsiooni Paper Feed Adjust.

 „Paper Feed Adjust“ lk 48

■ Kas te kasutate originaalset Epsoni tindikassetti?

Käesolev printer on töötatud välja Epsoni tindikassettidega kasutamiseks. Kui te kasutate mitte-Epsoni tindikassette, võivad väljatrükitud udused või prinditud kujutise värv võib muutuda, sest allesoleva tindi kogust ei tuvastata õigesti. Kasutage kindlasti õiget tindikassetti.

■ Kas te kasutate vana tindikassetti?

Vana tindikasseti kasutamisel prindi kvaliteet halveneb. Vahetage vana tindikassett uue vastu. Me soovime kasutada ära kogu kassetis oleva tindi enne pakendile trükitud aegumiskuupäeva (kuue kuu jooksul paigaldamisest).

■ Kas tindikassette on raputatud?

Selle printeri tindikassettides on pigmenttint. Raputage kassette enne printerisse paigaldamist põhjalikult.

 „Tindikassettide vahetamine“ lk 121

■ Kas suvandi Meediumitüüp säte on õige?

Kui printeri draiveri/printeri sätted ja reaalne paber ei kattu, võib see mõjutada prindikvaliteeti. Kontrollige, et kandja tüübisäte kattub printerisse paigaldatud paberiga.

■ Kas te valisite printimise kvaliteediks madala kvaliteedi režiimi (näiteks Speed)?

Kui suvandile **Prindikvaliteet > Quality Options** valitud sätted annavad prioriteedi kiirusele, tehakse kvaliteedi osas kiiruse kasuks mööndusi, mis võib printimiskvaliteeti halvendada. Prindikvaliteedi parandamiseks valige suvandi **Level** sätted, mis seavad esikohale kvaliteedi.

■ Kas värvihaldus on sisse lülitatud?

Aktiveerige värvihaldus.

 „Värvihaldusega printimine“ lk 88

■ Kas te olete võrrelnud prinditud tulemusi kujutisega ekraanil?

Kuna kuvarid ja printerid edastavad värve erinevalt, ei sarnane prinditud värvid alati täielikult ekraanil kuvatavate värvidega.

Probleemide lahendamine

■ Kas printerikaas avati printimise ajal?

Kui printimise ajal avatakse printerikaas, siis printipea peatub järsult, mis põhjustab värvide ebaühtlust. Jätke printerikaas printimise ajal suletuks.

■ Kas juhtpaneelile on kuvatud Ink is low.?

Printi kvaliteet võib halveneda, kui tindikogus on väike. Soovitame vahetada tindikasseti uue vastu. Kui värvid on erinevad ka pärast tindikasseti vahetamist, proovige kasutada mitu korda funktsiooni Head Cleaning.

■ Kas printite funktsiooniga High Speed kaubandusvõrgust ostetud paberil?

Kui olete valinud Custom Paper suvandist **Paper Type** ja värvid on teie väljatrukkidelebaühtlased, siis proovige järgnevat.

- Kui te ei ole registreerinud seadeid kaubandusvõrgust ostetud paberile. Vaadake järgnevat, et seaded registreerida.
[☞ „Kui juhtpaneelil ega printeridraiveris ei ole paberitüüpi kuvatud“ lk 43](#)

- Kui te olete registreerinud seaded kaubandusvõrgust ostetud paberile. Viige läbi ühesuunaline printimine. Järgige järgnevat samme, et eemaldada märged märkeruutudelt suvandis **High Speed** printeridraiveris.

Windows: valige kuval Pealeht **Kvaliteet** suvandist **Level**.

Mac: valige loendist printisätted ja seejärel vahekaart **Advanced Color Settings**.

Värv pole täpselt sama mis teisel printeril

■ Värvid erinevad olenevalt printeri tüübist, sest iga printeri omadused on erinevad.

Kuna tindid, printeridraiverid ja printeri profiilid töötatakse välja printeri iga mudeli jaoks, ei ole erinevate printerimudelite poolt printitud värvid täpselt ühesugused.

Te saavutate sarnase tulemuse, kasutades printeridraiveris sama värvikohanduse meetodit või samu gammasätteid.

[☞ „Värvihaldusega printimine“ lk 88](#)

Et värve täpselt sobitada, kasutage värvihalduseks värvimooteseadet.

Meediumile on printitud valesse kohta

■ Kas te olete täpsustanud prindiala?

Kontrollige prindiala rakenduse sätetest ja printerist.

■ Kas paberiformaat on õigesti valitud?

Kui suvandi **Roll Width** või **Paper Size (Paberiformaat)** säte printeridraiveris ei vasta printerisse laaditud paberile, ei pruugi print olla õiges kohas või võib osa andmeid olla printitud paberist mööda. Sellisel juhul kontrollige printisätteid.

■ Kas paber on viltu?

Kui **Off** on valitud suvandi **Detect Paper Skew** sätteks menüüs Printer Settings, jätkub printimine ka siis, kui paber on viltu, ja andmed printitakse paberist mööda. Valige **On** suvandi **Detect Paper Skew** sätteks menüüs Printer Settings.

[☞ „General Settings“ lk 110](#)

■ Kas prindandmed sobivad paberi laiussega?

Ehkki tavaoludes peatatakse printimine, kui printitav kujutis on laiem kui paber, võib printer printida paberist mööda, kui **Off** on valitud suvandi **Paper Size Check** sätteks menüüst Printer Settings. Valige sätteks **On**.

[☞ „Paper Setting“ lk 102](#)

■ Kas suvandi Top Margin säte on liiga lühike?

Kui veerise sätteid on rakenduses väiksemad kui suvandi **Top Margin** väärtused, on suvandi **Top Margin** sätevärtused üliluslikud. Näiteks kui printeri menüüs Paper Setting on vasaku ja parema veerise suuruseks valitud 15 mm ja te printite rakenduses loodud andmeid, mis on määratud paberiformaati täitma, ei printita vasakule ja paremale 15 mm.

[☞ „Prindiala“ lk 56](#)

Probleemide lahendamine

Vertikaalsed jooned on valesti joondatud

■ Kas prindipea on valesti joondatud? (Mõlemasuunalise printimise korral)

Mõlemasuunalisel printimisel prindib prindipea liikudes vasakule ja paremale. Kui prindipea on valesti joondatud, võivad korrapärased jooned olla valesti joondatult. Kui vertikaalsed abijooned on mõlemasuunalisel printimisel nihkes, kasutage funktsiooni Print Head Alignment.

 „Print Head Alignment“ lk 48

Prinditud pind on lohisev või märdunud

■ Kas paber on liiga paks või liiga õhuke?

Kontrollige üle, kas paberi andmed on selle printeriga ühilduvad.

 „Toetatud kandjad“ lk 148

Et saada teavet kandjate tüüpide ja sobivate sätete kohta printimisel teiste tootjate paberile või rastroprotsessori kasutamisel, vaadake paberiga kaasasolevat dokumentatsiooni või pöörduge paberi edasimüüja või rastroprotsessori tootja poole.

■ Kas paber on kortsunud?

Ärge kasutage vana paberit ega kortsunud paberit. Kasutage alati uut paberit.

■ Kas paber on laineline või rullis?

Kui paber muutub temperatuurimuutuste tõttu laineliseks või kooldunuks, siis võib paber lohiseda.

Kontrollige alljärgnevat asjaolusid.

- Laadige paber vahetult enne printimist.
- Ärge kasutage lainelist ega kooldunud paberit. Rullpaberi korral lõigake lainelised või kooldunud osad ära ja laadige paber uuesti. Paberilehtede korral kasutage uut paberit.

■ Kas prindipea hõõrub prinditud pinda laiali?

Kui prinditav paberipind on hõõrdunud, valige **General Settings — Custom Paper Setting — Platen Gap** või **Paper Setting — Platen Gap**, et vahet suurendada. Kui väljaprintidid ei parane, proovige kasutada sätet **Use (Heavy Load) / Use (Light Load)** suvandi **General Settings — Custom Paper Setting — Eject Roller** või **Paper Setting — Eject Roller** sättena. Lääkiva paneri kasutamisel võib sätte **Eject Roller** valik **Use** kahjustada prinditavat pinda.

 „Paper Setting“ lk 102

 „General Settings“ lk 110

■ Kas prindipea hõõrub paberi ääri?

Suurendage suvandi **Top Margin** veerist menüüs **Paper Setting**.

 „Paper Setting“ lk 102

■ Kas prindipea kraabib paberi tagumist serva?

Olenevalt paberist, printimise keskkonnast, hoiundamistingimustest ja printimisandmete sisust võib paberi tagumine serv printimise ajal kraabitud saada.

Looge laiema alumise veerisega andmed.

■ Kas prindipea kraabib paberi vasemat või paremat serva?

Olenevalt paberist, printimise keskkonnast, hoiundamistingimustest ja printimisandmete sisust võib paberi vasak või parem serv printimise ajal kraabitud saada.

Looge laiema vasema või parema veerisega printifail. Kui probleem jätkub, siis keerake prindiandmeid printeridraiveris või tarkvaras 90 kraadi võrra ja printige.

■ Kas mitme lehekülje printimisel on määratud Auto Cut — Never Cut?

Kui prindite järjest ilma lehekülgi lõikamata, võivad lehed teineteise vastu hõõruda ja kahjustada paberi pinda. Looge andmed laiema veerisega lehekülgedele vahel.

Probleemide lahendamine

■ Kas printeri sisemus vajab puhastamist?

Rulle võib olla vaja puhastada. Puhastage rulle pa-berit söötes ja väljutades.

 „Kui printeri sisemus on määrdu-
nud“ lk 138

■ Laiendage alumist veerist.

Paberi kasutamisest, hoiundamistingimustest ja printimisandmete tingimusest võib alumine serv printimise ajal rebeneda. Sellises olukorras on pari-maks lahenduseks luua oma andmed laiema alumi-se veerisega.



Kui printeri sisemus on määrdu- nud

Kui väljaprint on hõõrdunud või määrdu-
nud, võib printeri sisemus olla määrdu-
nud. Puhastage seda.


- Rulliku puhastamine
Tehke seda, kui väljaprintid rullpaberil, paberilehtedel või plakatipaberil on hõõrdunud või määrdu-
nud.
- Paberikasseti printimistee puhastamine
Tehke seda siis, kui paberikassetist tulevad väljaprintid on määrdu-
nud või kui väljaprintidil
olevad paberiosakesed ei lase nendele piirkondadele tinti kanda.

Rulliku puhastamine

Järgige alltoodud juhtnööre, et puhastada rullik tavapaberi söötmise abil.



- 1** Lülitage printer sisse ning laadige sellesse A2-formaadis või 17 tolli lai rullpaber.
 „Paberi Roll Paper laadimine“ lk 39
- 2** Vajutage ekraanil nuppu .
- 3** Vajutage nuppu .

Paberit söödetakse printerisse senikaua, kuni vajutatakse nuppu. Kui paber ei ole määrdu-
nud, on puhastamine lõpule viidud.

- 4** Pärast puhastamist vajutage paberi löikamiseks nuppu .
- 5** Vajutage avakuvale naasmiseks nuppu .

Paberikasseti printimistee puhastamine

Järgige alltoodud juhtnööre, et puhastada määrdu-
nud alad tavapaberi väljutamise abil.

- 1** Laadige paberikassetti mitu A2-formaadis või 17 tolli laiust paberilehte.
 „Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board“ lk 41
- 2** Vajutage ekraanil nuppu  ja valige **Paper Guide Cleaning**.
- 3** Vajutage nuppu **Start**, et käivitada Paper Guide Cleaning.
Paber väljutatakse paberikassetist.
- 4** Vajutage nuppu **Run Again**.
Kui mustus ei kleepu enam paberile, vajutage puhastamise lõpetamiseks nuppu **Done**.
Kui mustus kleepub paberile, vajutage korduvalt nuppu **Run Again**, kuni mustus enam paberile ei kleepu.

Kui ummistused ei lähe prindipeast enam ära

Toimige allpool kirjeldatud viisil, et rakendada vastumeetmeid, kuni prindipea ummistused on likvideeritud.

1. Tehke Head Cleaning.

 „Head Cleaning“ lk 120



Kui ummistused ei kao prindipeast pä-
rast seda, kui funktsiooni Head Clea-
ning on kasutatud 3 korda

2. Tehke Power Cleaning.

Lugege toimingu kohta allpool jaotisest „Power Clea-
ning“.



Kui ummistused ei kao prindipeast pä-
rast seda, kui kasutatud on funktsiooni
Power Cleaning

Probleemide lahendamine

3. Puhastage korkimispunkti / pühkijat.

Lugege puhastustoimingu kohta lisateavet allpool jaotisest „Korkimispunkti ja pühkija puhastamine”.



4. Tehke Head Cleaning.

Pärast korkimispunkti ja pühkija puhastamist tehke Head Cleaning.

„Head Cleaning” lk 120



Kui ummistused ei kao prindipeast pärast seda, kui funktsiooni Head Cleaning on kasutatud 3 korda

5. Lülitage printeri toide välja ja jätke see ööks või pikemaks seisma.

Mõningase seismise järel võib ummistunud tint lahustuda.

Kui prindikvaliteet endiselt ei parane, võtke ühendust oma edasimüüja või Epsoni toega.

Power Cleaning

Enne selle protseduuri alustamist lugege kindlasti alljärgnevat jaotist.

- Kui hoolduskarbis ei ole piisavalt tühja ruumi, pange valmis uus hoolduskarp. Kui kordate puhastust, võib hoolduskarp oodatust kiiremini tindiga täituda.
- Power Cleaning kulutab palju rohkem tinti kui Head Cleaning. Kontrollige eelnevalt allesoleva tindi taset ning vähese tindikoguse korral pange enne puhastuse algust valmis uus tindikassett.

Funktsiooni Power Cleaning saab kasutada nii arvutist kui ka printerist.

Selle kasutamine printerist käib järgmiselt.

- 1** Vajutage ekraanil nuppu ja valige **Power Cleaning**.

- 2** Vajutage nuppu **OK**, et käivitada Power Cleaning.

Power Cleaning võtab ligikaudu 5 minutit.

Kui Power Cleaning on lõpetatud, viiakse teid tagasi ekraanile, mis oli kuvatud enne puhastust.

- 3** Vajutage nuppu **Yes**, et printida kontrollmuster, ja kontrollige, kas esineb ummistust.

Kui te ei taha pihusteid kontrollida, vajutage väljumiseks nuppu **No**.

Selle kasutamine arvutist käib järgmiselt.

Selles jaotises kasutatakse selgitava näitena Windowsi printeridraiverit.

Maci korral kasutage rakendust Epson Printer Utility 4.

„Kasutamine: Epson Printer Utility 4” lk 100

- 1** Klõpsake nuppu **Prindipea puhastus** vahekaardil **Utiliit** printeridraiveri aknas **Properties (Atribuudid)** (või **Printing preferences (Prindieelistused)**).

- 2** Valige **Põhjalik puhastus** ja klõpsake nuppu **Edasi**.

- 3** Klõpsake nuppu **Start**.
Põhjalik puhastus algab. Põhjalik puhastus võtab ligikaudu 5 minutit.

Korkimispunkti ja pühkija puhastamine

Pange enne puhastamist valmis puhastuspulgad.

„Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 145

Probleemide lahendamine

Oluline.

- ❑ Keelatud on puudutada trükkplaatide puhastamist mitte vajavaid osasid. See võib põhjustada tõrke ja prindikvaliteedi languse.
- ❑ Kasutage alati uusi puhastuspulki. Pulga korduv kasutamine võib hoopis kustuse sügavamale printerisse juhtida.
- ❑ Ärge puudutage puhastuspulkade otsasid. Sellele võib jääda rasu, mis vähendab puhastamise tulemust.
- ❑ Enne töö alustamist puudutage staatilisest elektrist vabanemiseks metallet.
- ❑ Ärge pühkige kõrge orgaaniliste lahustega, nagu alkohol. See võib prindipead kahjustada.
- ❑ Ärge liigutage prindipead käega. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib printerit kahjustada.
- ❑ Printerisse laaditud paber tasub enne tööga alustamist eemaldada.

1 Puudutage nuppu , et valida ekraanil **Capping Station/Wiper Cleaning**.


2 Vajutage juhtnööride nägemiseks nuppu **Start — How To...**

Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatud juhtnööre.

Teil on võimalik puhastustoimingu videot vaadata keskkonnas YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)

Kui video vaatamise ajal ei kuvata subtiitreid, klõpsake allpool toodud pildil näidatud subtiitrite ikooni.



Paber on kortsunud

■ Kas te kasutate printerit normaalsel toatemperatuuril?

Epsoni erikandjat tuleks kasutada normaalsel toatemperatuuril (temperatuur: 15 kuni 25 °C; niiskus: 40 kuni 60%). Et saada teavet teistelt tootjatelt pärineva õhukese või muu paberi kohta, mis nõuab spetsiaalset käsitsemist, vaadake paberi dokumentatsiooni.

■ Kas te olete mitte-Epsoni erikandja puhul teostanud paberi konfigureerimise?

Mitte-Epsoni erikandjate kasutamisel määrake enne printimist paberi omadused (kohandatud paber).

 „Kui juhtpaneelil ega printeridraiveris ei ole paberitüüpi kuvatud“ lk 43

Prinditud materjal on kortsus



Probleemide lahendamine

■ Kuivatage paber pärast printimist.

Paberi kuivatamine pärast printimist võib vähendada paberi kortsumist.

Samuti võib kortsumist vähendada paberi lahti rullimine ja venitamine.

■ Kasutage printimiseks väiksemat tindi tihedust.

Väga suure tindi tihedusega printimisel võib paber kortsuda. Vähendage tindi tihedust draiveri suvandis Paper Config.

■ Langetage printimisel kasutatavat eraldusvõimet.

Kõrge eraldusvõimega printimisel võib paber kortsuda. Langetage eraldusvõimet draiveri suvandis Level.

Prinditud paberi tagakülg on märdunud

■ Määrake On suvandi Paper Size Check sätteks menüüs Printer Settings.

Ehkki tavaolukorras printimine peatatakse, kui prinditav kujutis on paberist laiem, võib printer printida üle paberiservade, kui **Off** on valitud suvandi **Paper Size Check** sätteks juhtpaneeli menüüs Printer Settings. Seda saab ära hoida, valides sätte **On**.

 „Paper Setting“ lk 102

 „Sisemuse puhastamine“ lk 127

■ Kas prinditud pinnal on kuiv tint?

Olenevalt printimistihedusest ja paberitüübist võib tindi kuivamine aega võtta. Ärge kuhjake paberit enne, kui prinditud pind on kuivanud.

■ Kas paberitugi vajab puhastamist?

Puhastage printeri sisemust.

 „Sisemuse puhastamine“ lk 127

Väljutatakse liiga palju tinti

■ Kas suvandi Meediumitüüp säte on õige?

Veenduge, et printerdraiveri suvandi **Meediumitüüp** sätteid vastaksid kasutatavale paberile. Väljutatava tindi kogust juhitakse kasutatava meediumitüübi järgi. Kui sätteid ei vasta laaditud paberile, võidakse väljutada liiga palju tinti.

■ Kas suvandi Color Density säte on õige?

Vähendage printerdraiveri dialoogiaknas **Paper Config** tindi tihedust. Printer võib mõne paberitüübi korral väljutada liiga palju tinti. Lisateavet dialoogiboksi Paper Config kohta lugege printerdraiveri spikrist.

Ääristeta printimisel tekkivad veerised

■ Kas prindandmete sätteid on rakenduses õiged?

Kontrollige, et paberisätteid rakenduses ja ka printerdraiveris on õiged.

 „Laaditud paberi seadistamine“ lk 42

■ Kas paberisätteid on õiged?

Kontrollige, et printeri paberisätteid kattuvad kasutatava paberiga.

■ Kas te olete muutnud suurenduse määra?

Kohandage suurenduse määra ääristeta printimisel. Veerised võivad tekkida, kui te seate suurenduse määra väärtusele **Min**.

 „Ääristeta printimine“ lk 64

■ Kas paber on nõuetekohaselt säilitatud?

Paber võib laieneda või kokku tõmbuda, kui seda ei säilitata õigesti, mis põhjustab veeriste teket isegi, kui valitud on ääristeta printimine. Hoiundamisviisi kohta täpsema teabe saamiseks vaadake paberi dokumentatsiooni.

Probleemide lahendamine

■ Kas te kasutate paberit, mis toetab ääristeta printimist?

Paber, mis ei toeta ääristeta printimist, võib kasutamisel laieneda või kokku tõmbuda, mis põhjustab veeriste teket isegi, kui on valitud ääristeta printimine. Me soovime kasutada paberit, mis on mõeldud toetama ääristeta printimist.

■ Proovige kasutada funktsiooni **Adjust Cut Position**.

Kui ääristeta printimisel tekivad rullpaberi ülemisse ja alumisse serva veerised, proovige kasutada funktsiooni **Adjust Cut Position** menüüs Maintenance. See võib veeriseid vähendada.

 „Maintenance“ lk 117

Probleemid söötmisel või väljastusel

Paberi söõtmine või väljastus ei tööta

■ Kas paber on laaditud õigesse kohta?

Paberi õigete laadimisasendite kohta vaadake teavet alljärgnevalt.

 „Paberi Roll Paper laadimine“ lk 39

 „Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board“ lk 41

Kui paber on nõuetekohaselt paigaldatud, kontrollige kasutatava paberi seisundit.

■ Kas paber on laaditud õiges suunas?

Laadige plakat püstasendis. Kui need ei ole paigaldatud õiges suunas, siis paberit ei pruugita tuvastada ja võib tekkida tõrge.

 „Laadimine: Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board“ lk 41

■ Kas paber on kortsunud?

Ärge kasutage vana paberit ega kortsunud paberit. Kasutage alati uut paberit.

■ Kas paber on niiske?

Ärge kasutage niisket paberit. Ühtlasi tuleb Epsoni erikandjaid hoida kotis kuni neid kasutatakse. Kui see jääb pikemaks ajaks välja seisma, siis paber kooldub, muutub niiskeks ja seda ei saa korralikult sööta.

■ Kas paber on laineline või rullis?

Kui muutused temperatuuris ja õhuniiskuses muudavad paberi laineliseks või kooldunuks, siis ei pruugi printer paberi suurust õigesti ära tunda.

Kontrollige alljärgnevaid asjaolusid.

- Laadige paber vahetult enne printimist.
- Ärge kasutage lainelist ega kooldunud paberit. Rullpaberi korral lõigake lainelised või kooldunud osad ära ja laadige paber uuesti. Paberilehtede korral kasutage uut paberit.

■ Kas paber on liiga paks või liiga õhuke?

Kontrollige üle, kas paberi andmed on selle printeri ühilduvad. Et saada teavet kandjate tüüpide ja sobivate sätete kohta printimisel teiste tootjate paberile või rastroprotsessori kasutamisel, vaadake paberiga kaasasolevat dokumentatsiooni või pöörduge paberi edasimüüja või rastroprotsessori tootja poole.

■ Kas te kasutate printerit normaalsel toatemperatuuril?

Epsoni erikandjat tuleks kasutada normaalsel toatemperatuuril (temperatuur: 15 kuni 25 °C; niiskus: 40 kuni 60%).

■ Kas paber on printerisse kinni jäänud?

Avage printerikaas ja kontrollige, et printeris poleks paberiummistust ega võõrkehasid. Kui paber on kinni jäänud, vaadake alljärgnevat jaotist „Paberi kinnijäämised“ ning kõrvaldage kinnijäänud paber.

■ Kas paberi tõmbejõud on liiga tugev?

Kui teil on jätkuvalt probleeme väljutatava paberiga, proovige vähendada paberi tõmbejõudu (tõmbejõudu, mida kasutatakse paberi hoidmiseks paberisöödu rajal).

 „Paper Setting“ lk 102

Probleemide lahendamine

■ **Kas te kasutate paberit, mis tõmbub lihtsasti rulli?**


Lihtsasti rulli tõmbuva paberi kasutamisel veenduge, et ümbritseva keskkonna temperatuur on vähemalt 23 kraadi.

Paberiummistused

Vaadake juhtpaneeli tõrkekuva ja eemaldage seejärel paber nii, nagu ekraanil viidatud.

1


Vajutage nuppu **Start**.

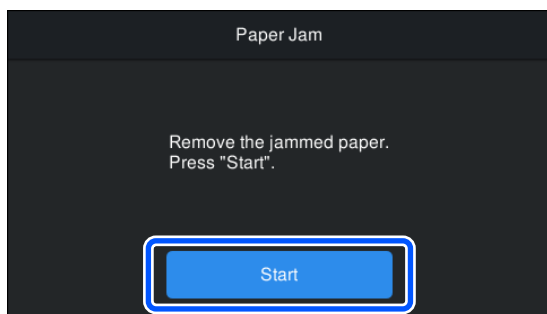

2

Vajutage nuppu **See Description**.


Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatud juhtnõre.

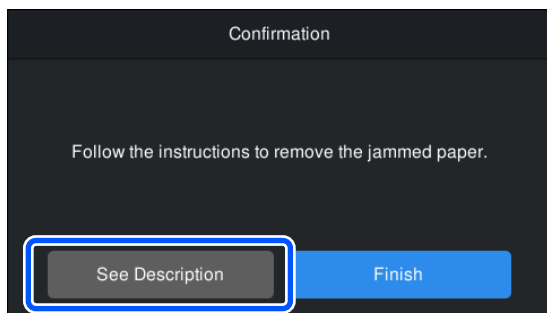

Muud

Juhtpaneel jätkab väljalülitamist

■ **Kas printer on unerežiimis?**

Unerežiim lülitub välja, kui vastu võetakse printimistöö või juhtpaneelil vajutatakse nuppu . Unerežiimi aktiveerimisele eelnevat aega saab muuta menüüs General Settings.

 „General Settings“ lk 110

Värvitint saab kiiresti otsa isegi printimisel mustvalges režiimis või mustvalgete andmete printimisel

■ **Värvitinti kulub prindipea puhastuse protsessis.**

Valiku **Head Cleaning** või **Power Cleaning** korral kulub kõigist värvidest tinti. (Isegi kui valitud on mustvalge režiim, kulutab prindipea puhastus tinti kõigist värvidest.)

 „Head Cleaning“ lk 120

Paber pole puhtalt lõigatud

■ **Kui juhtpaneeli säte Quick Cut on seatus olekusse On, ei pruugi seade sõltuvalt paberist puhtalt lõigata.**



Valige juhtpaneelilt **General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Quick Cut — Off**.

■ **Asendage lõikur.**

Kui paberit ei lõigata puhtalt, vahetage lõikur välja.

 „Lõikuri vahetamine“ lk 124

Printeri seest on nähtav tuli

■ **See ei ole tõrge.**

Punast tuld teeb printeri sees olev valgusti.

Administraatori parool on kadunud

■ Kui te peaksite administraatori parooli unustama, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.

Prindipea puhastus viiakse läbi automaatselt

- Printer võib printimiskvaliteedi tagamiseks viia prindipea puhastuse läbi automaatselt.

Printeri püsivara ei saa uuendada

- **Kas printeris on pooleliolevaid või ootel töid?**

Oodake tööde lõpetamist või tühistage tööd.

Printimine peatub, kui kasutusel on VPN (virtuaalne privaatvõrk)

- **Proovige võrgusätet 100Base-TX Auto.**

Leiate selle juhtpaneeli menüüst Settings (Sätted) — General Settings (Üldised sätted) — Network Settings (Võrgusätted) — Quality Options (Kvaliteedi valikud).

Võrgusätteid saate muuta ka Web Config või Epson Device Admin kaudu.

Printer lülitus elektrikatkestuse tõttu välja

- **Lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse.**

Kui printerit ei lülitata normaalselt välja, võib prindipea jääda korralikult korkimata. Kui prindipea jääb pikaks ajaks korkimata, võib prindi kvaliteet langeda.

Kui te lülitate printeri sisse, korgitakse prindipea mõne minuti pärast automaatselt.

Kui printer lülitatakse kalibreerimise ajal välja, ei pruugi andmeedastus ja reguleerimisväärtuste kirjutamine korralikult õnnestuda. Kui kuupäev lähtestatakse, lähtestatakse ka reguleerimisväärtused.

Lisa

Lisaseadmed ja kulumaterjalid

Printerile on saadaval järgmised lisaseadmed ja kulumaterjalid (seisuga oktoober 2023).

Uusima teabe saamiseks vt Epsoni veebisaiti.

Epsoni erikandja

 „Epsoni erikandjate tabel” lk 148

Tindikassetid

Epson soovib kasutada originaalseid Epsoni tindikassette. Epson ei saa tagada mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega töökindlust. Mitteoriginaalse tindi kasutamine võib põhjustada Epsoni garantiiga katmata kahjustusi ning tingida teatavatel puhkudel printeri ebaühtlast toimimist.

Mitteoriginaalse tindi taset puudutavat teavet ei pruugita kuvada ning mitteoriginaalse tindi kasutamine jäädvustatakse teenindustoes võimaliku kasutamise jaoks.




 „Tindikassettide vahetamine” lk 121

Printeri mudeli number	Värvi nimi	Osa number
SC-P5300/SC-P5360	Photo Black (Fotomust)	T55W1
	Cyan (Tsüaan)	T55W2
	Vivid Magenta (Erkma-genta)	T55W3
	Yellow (Kollane)	T55W4
	Light Cyan (Heletsüaan)	T55W5
	Vivid Light Magenta (Erk helemagenta)	T55W6
	Gray (Hall)	T55W7
	Matte Black (Mattmust)	T55W8
	Light Gray (Helehall)	T55W9
	Violet (Violetne)	T55WD

Lisa

Printeri mudeli number	Värvi nimi	Osa number
SC-P5330/SC-P5340/SC-P5370	Photo Black (Fotomust)	T55V1
	Cyan (Tsüaan)	T55V2
	Vivid Magenta (Erkma-genta)	T55V3
	Yellow (Kollane)	T55V4
	Light Cyan (Heletsüaan)	T55V5
	Vivid Light Magenta (Erk helemagenta)	T55V6
	Gray (Hall)	T55V7
	Matte Black (Mattmust)	T55V8
	Light Gray (Helehall)	T55V9
	Violet (Violetne)	T55VD
SC-P5380	Photo Black (Fotomust)	T55Y1
	Cyan (Tsüaan)	T55Y2
	Vivid Magenta (Erkma-genta)	T55Y3
	Yellow (Kollane)	T55Y4
	Light Cyan (Heletsüaan)	T55Y5
	Vivid Light Magenta (Erk helemagenta)	T55Y6
	Gray (Hall)	T55Y7
	Matte Black (Mattmust)	T55Y8
	Light Gray (Helehall)	T55Y9
	Violet (Violetne)	T55YD

Muud

Toode	Osa number	Selgitus
Maintenance Box (Hoolduskarp)	T6190/T6192	Mudelinumber oleneb regioonist. Hoolduskarp jääktindi jaoks.  „Vahetamine: hoolduskarp“ lk 123
Borderless Maintenance Box (Ääristeta hoolduskarp)	T6191	Hoolduskarp ääristeta printimiseks.  „Vahetamine: ääristeta hoolduskarp“ lk 124
Printer Cutter Blade	C12C815351	 „Lõikuri vahetamine“ lk 124

Lisa

Toode	Osa number	Selgitus
2/3" Dual Roll Feed Spindle (2/3" Kahe rullikuga sötmisspindel)	C12C811251	Kui rullpaberi spindel on kahjustatud, vahetage see välja.
Cleaning Stick (Puhastuspulk)	C13S090013	Kasutage korkimispunkti ja pühkija puhastamiseks. ☞ „Kui ummistused ei lähe prindipeast enam ära“ lk 138
Cleaning Sheet (Puhastusleht)	C13S400045	Selle lehega eemaldatakse rullpaberi söturilt tolmu. ☞ „Rullpaberi söturi puhastamine“ lk 127
Roll Paper Belt (Rullpaberi rihm)	C12C890121	See on hoidik eemaldatud rullpaberi hoiulepanekuks. ☞ „Rullpaberi eemaldamine“ lk 51

Toetatud kandjad

Kõrge kvaliteetsete printimistulemuste saamiseks soovime teil kasutada järgmisi Epsoni erikandjaid.

Märkus.

Et saada teavet kandjate tüüpide ja sobivate sätete kohta printimisel teiste tootjate paberile, mitte Epsoni erikandjale, või rastroprotsessori kasutamisel, vaadake paberiga kaasasolevat dokumentatsiooni või pöörduge paberi edasimüüja või rastroprotsessori tootja poole.

Epsoni erikandjate tabel

Rullpaber

Premium Glossy Photo Paper (250) (Kõrge kvaliteediline läikiv fotopaber (250))

Paberitüüp (printeridraiver)	Premium Glossy Photo Paper(250)
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc
Paberi laius	406 mm / 16 tolli

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Kõrge kvaliteediline poolläikiv fotopaber (250))

Paberitüüp (printeridraiver)	Premium Semigloss Photo Paper(250)
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc
Paberi laius	406 mm / 16 tolli

Premium Luster Photo Paper (260) (Kõrge kvaliteediline särav fotopaber (260))

Paberitüüp (printeridraiver)	Premium Luster Photo Paper(260)
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_PremiumLusterPhotoPaper260.icc
Paberi laius	254 mm / 10 tolli. 300 mm / 11,8 tolli 406 mm / 16 tolli

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Kõrge kvaliteediline poolmatt fotopaber (260))

Paberitüüp (printeridraiver)	Premium Semimatte Photo Paper(260)
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_PremiumSemimattePhotoPaper260.icc
Paberi laius	406 mm / 16 tolli

Lisa

Photo Paper Gloss 250 (Läikiv fotopaber 250)

Paberitüüp (printeridraiver)	Photo Paper Gloss 250
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_PhotoPaperGloss250.icc
Paberi laius	432 mm / 17 tolli

Premium Glossy Photo Paper (170) (Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber (170))

Tootele lisatud vahehoidik ääristeta printimiseks peab olema paigaldatud.

 „Vahehoidik ääristeta printimiseks: paigaldamine ja eemaldamine” lk 40

Paberitüüp (printeridraiver)	Premium Glossy Photo Paper(170)
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc
Paberi laius	420 mm (A2)

Premium Semigloss Photo Paper (170) (Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber (170))

Tootele lisatud vahehoidik ääristeta printimiseks peab olema paigaldatud.

 „Vahehoidik ääristeta printimiseks: paigaldamine ja eemaldamine” lk 40

Paberitüüp (printeridraiver)	Premium Semigloss Photo Paper(170)
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc
Paberi laius	420 mm (A2)

UltraSmooth Fine Art Paper (Ekstrasile joonistuspaper)

Tootele lisatud vahehoidik ääristeta printimiseks peab olema paigaldatud.

 „Vahehoidik ääristeta printimiseks: paigaldamine ja eemaldamine” lk 40

Paberitüüp (printeridraiver)	UltraSmooth Fine Art Paper
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_UltraSmoothFineArtPaper.icc
Paberi laius	432 mm / 17 tolli

Enhanced Matte Paper (Täiustatud matt paber)

Tootele lisatud vahehoidik ääristeta printimiseks peab olema paigaldatud.

 „Vahehoidik ääristeta printimiseks: paigaldamine ja eemaldamine” lk 40

Paberitüüp (printeridraiver)	Enhanced Matte Paper
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_EnhancedMattePaper.icc
Paberi laius	432 mm / 17 tolli

Lisa

Singleweight Matte Paper (Ühekordne matt paber)

Paberitüüp (printeridraiver)	Singleweight Matte Paper
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_SingleweightMattePaper.icc
Paberi laius	432 mm / 17 tolli

EPSON Proofing Paper White Semimatte (Epson Valge poolmatt tõmmisepaber)

Ääristeta printimist saab seadistada ja teha, kuid printikvaliteet võib halveneda ja paber võib laieneda või kokku tõmbuda ning ääriste tekitada.

Paberitüüp (printeridraiver)	EPSON Proofing Paper White Semimatte
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc
Paberi laius	329 mm / 13 tolli 432 mm / 17 tolli

Epson Proofing Paper Commercial (Epson Kaubanduslik tõmmisepaber)

Ääristeta printimist saab seadistada ja teha, kuid printikvaliteet võib halveneda ja paber võib laieneda või kokku tõmbuda ning ääriste tekitada.

Paberitüüp (printeridraiver)	Epson Proofing Paper Commercial
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_ProofingPaperCommercial.icc
Paberi laius	329 mm / 13 tolli 432 mm / 17 tolli

Paberilehed/Plakatid

Saate paberikassetti laadida kuni maksimaalse arvu paberilehti ühes ostetud pakendis.

Vaadake paberiformaate, mis võimaldavad ääristeta printimist allpool.

 „Ääristeta printimise puhul toetatavad kandjate formaadid” lk 65

Premium Glossy Photo Paper (Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber)

Paberitüüp (printeridraiver)	Premium Photo Paper Glossy
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Paberiformaat	8 × 10 tolli A4 11 × 14 tolli US B (11 × 17 tolli) A3 A3+ A2

Lisa

Premium Photo Paper Semi-gloss (Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber)

Paberitüüp (printeridraiver)	Premium Photo Paper Semi-gloss
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
Paberiformaat	A4 A3 A3+ A2

Ultra Premium Photo Paper Luster (Läikega kvaliteetfotopaber)

Paberitüüp (printeridraiver)	Premium Luster Photo Paper
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_UltraPremiumLusterPhotoPaper.icc
Paberiformaat	A3 A3+ A2

Velvet Fine Art Paper (Sametine joonistuspaper)

- Valige paberit laadides **Cut Sheet**. Laadige paberilehtede sööturist 1 paberileht korraga.
- Ääristeta printimist saab seadistada ja teha, kuid prindikvaliteet võib halveneda ja paber võib laieneda või kokku tõmbuda ning äärise tekitada.

Paberitüüp (printeridraiver)	Velvet Fine Art Paper
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_VelvetFineArtPaper.icc
Paberiformaat	A4 A3+ A2

UltraSmooth Fine Art Paper (Ekstrasile joonistuspaper)

- Valige paberit laadides **Cut Sheet**. Laadige paberilehtede sööturist 1 paberileht korraga.
- Ääristeta printimist saab seadistada ja teha, kuid prindikvaliteet võib halveneda ja paber võib laieneda või kokku tõmbuda ning äärise tekitada.

Paberitüüp (printeridraiver)	UltraSmooth Fine Art Paper
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_UltraSmoothFineArtpaper.icc
Paberiformaat	A3+ A2

Archival Matte Paper (Matt paber archiveerimiseks)

Ääristeta printimist saab seadistada ja teha, kuid prindikvaliteet võib halveneda ja paber võib laieneda või kokku tõmbuda ning äärise tekitada.

Paberitüüp (printeridraiver)	Archival Matte Sheet
------------------------------	----------------------

Lisa

ICC-profiil	Epson_SC-P5300_ArchivalMattePaper.icc
Paberiformaat	A4 A3 A3+ A2

Photo Quality Inkjet Paper (Fotokvaliteediga tindiprinteri paber)

Ääristeta printimist saab seadistada ja teha, kuid prindikvaliteet võib halveneda ja paber võib laieneda või kokku tõmbuda ning ääri tekitada.

Paberitüüp (printeridraiver)	Photo Quality Inkjet Paper
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_PhotoQualityInkJetPaper.icc
Paberiformaat	A4 US B (11 × 17 tolli) A3 A3+ A2

EPSON Proofing Paper White Semimatte (Epson Valge poolmatt tõmmisepaber)

Ääristeta printimist saab seadistada ja teha, kuid prindikvaliteet võib halveneda ja paber võib laieneda või kokku tõmbuda ning ääri tekitada.

Paberitüüp (printeridraiver)	EPSON Proofing Paper White Semimatte
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc
Paberiformaat	A3+

Watercolor Paper — Radiant White (Vesivärvi paber — säravvalge)

- Valige paberit laadides **Cut Sheet**. Laadige paberilehtede sööturist 1 paberileht korraga.
- Ääristeta printimist saab seadistada ja teha, kuid prindikvaliteet võib halveneda ja paber võib laieneda või kokku tõmbuda ning ääri tekitada.

Paberitüüp (printeridraiver)	Watercolor Paper — Radiant White
ICC-profiil	Epson_SC-P5300_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Paberiformaat	A3+

Kaubandusvõrgus saadaval toetatud paber

Kui kasutate kaubandusvõrgust ostetud paberit, registreerige kindlasti paberi andmed.

 „Kui juhtpaneelil ega printeridraiveris ei ole paberitüüpi kuvatud” lk 43

See printer toetab järgmisi mitte-Epsoni kandjate paberinäitajaid.

Lisa

**Oluline.**

- Ärge kasutage kortsus, kulunud, rebenenud ega määrdunud paberit.
- Kuigi printerisse võib laadida ka teiste tootjate valmistatud tavalist või taaskasutatud paberit seni, kuni sellised paberid vastavad järgmistele tingimustele, ei saa Epson tagada prindi kvaliteeti.
- Kuigi printerisse võib laadida ka teiste tootjate valmistatud paberitüüpe seni, kuni sellised paberid vastavad järgmistele tingimustele, ei saa Epson tagada paberi söötmise ja printimise kvaliteeti.

Rullpaber

Rullisüdamiku läbimõõt	2 või 3 tolli
Rullpaberi välisläbimõõt	2-tolline südamik: kuni 103 mm (kuni 4,05 tolli) 3-tolline südamik: kuni 150 mm (kuni 5,90 tolli)
Paberi laius	203 mm (8 tolli) kuni 432 mm (17 tolli)
Paberi pikkus	2-tolline südamik: kuni 45 m (kuni 1771 tolli) 3-tolline südamik: kuni 30,5 m (kuni 1200 tolli)
Paberi paksus	Paberi paksus: 0,08 kuni 0,50 mm (3,15 kuni 19,6 mil)

Paberilehed

Paberi laius	203 mm (8 tolli) kuni 432 mm (17 tolli)
Paberi pikkus	254 mm (10 tolli) kuni 610 mm (24 tolli)
Paberi paksus	0,08–1,50 mm (3,15–59,1 mil) (plakatipaber 0,8–1,50 mm (31,5–59,1 mil))

Toetatud paberilaiused**Toetatud kandjaformaadid ääristeta printimiseks (rullpaber)**

A4 / 210 mm	A2 / 420 mm*	10 tolli
A3 / 297 mm	11 tolli*	16 tolli
Super A3 / B / 329 mm	17 tolli	300 mm / 11,8 tolli
SuperW A3 / 329 mm	8 tolli*	

- * Teil on võimalik ääristeta printida ainult siis, kui kasutate printeriga kaasas olevat ääristeta printimise vahehoidikut ja prindite 2-tollise südamikuga rullpaberile.

„Vaehoidik ääristeta printimiseks: paigaldamine ja eemaldamine” lk 40

Lisa**Toetatud kandjaformaadid ääristeta printimiseks (paberilehed/plakatipaber)**


Ääristeta printimist saab seadistada ja teha plakatipaberile, kuid prindikvaliteet võib halveneda ja paber võib laieneda või kokku tõmbuda ning äärise tekitada.

A4 / 210 mm	SuperW A3 / 329 mm	16 tolli
A3 / 297 mm	17 tolli	300 mm / 11,8 tolli
Super A3 / B / 329 mm	10 tolli	

Printeri liigutamine või transportimine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas printerit liigutada ja transportida.

Nagu joonisel näidatud, tõstke printerit alati nii, et asetate oma käed vasakul ja paremal küljel olevatesse õnarustesse.

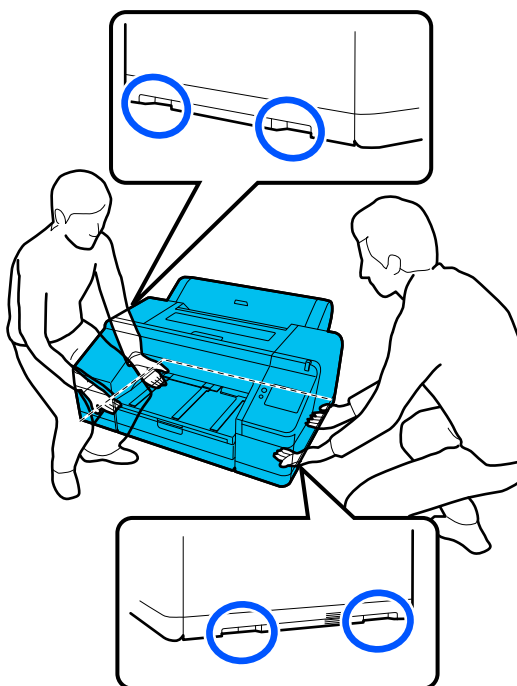

! Oluline.

- Hoidke ainult näidatud alast; vastasel juhul võib printer viga saada.
- Teisaldage ja transportige printerit koos oma kohal asuvate tindikassettidega. Ärge eemaldage tindikassette; vastasel juhul võivad düüsid ummistuda ja muuta printimise võimatuks või tint võib lekkida.

Enne teisaldamist või transportimist

Tehke enne printeri teisaldamist või transportimist järgmised ettevalmistused.

- 1** Eemaldage printerist kogu paber.


- 2** Lülitage printer välja ja lahutage sellest kõik kaablid, nagu toitekaabel ja LAN-kaabel.

- 3** Sulgege kõik printeri kaaned.

Märkused printeri transpordi kohta

Kasutage printeri kaitsmiseks rappumise ja löökide eest kaitsematerjale ja pakkige printer samal viisil, nagu see oli ostmise ajal.

Kinnitage printerit pakkides kindlasti allpool näidatud kaitsematerjal, et kinnitada prindipea.

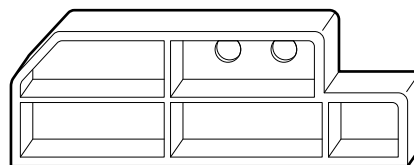

Vaadake printeri *seadistusjuhendist* (voldik), kuidas seda kinnitada, ja kinnitage see algasendisse, toimides selle eemaldamisele vastupidises järjekorras.

! Ettevaatust!

Ärge kallutage printerit transportimise ajal, ärge seiske sellel ja ärge pöörake seda tagurpidi.

Tint võib lekkida.

Printeri liigutamine või transportimine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas printer pärast liigutamist kasutamiseks valmis seada.

Arvestage toitekaablit ühendades järgmisega.


⚠ Hoiatus.

- ❑ Elektrilekkest tulenevate õnnetuste ennetamiseks tuleb kasutada maandatud konnektoriga pistikupesa. Maandamata pistikupesaga ühendamine võib kaasa tuua elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige kasutatavat pistikupesa. Kui pistikupesa konnektor pole maandatud, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.
- ❑ Kasutage ainult printeri sildil viidatud toiteallikat. Elektrilöögi või tulekahju oht.
- ❑ Ärge ühendage toitekaablit laienduspesa ega mitme väljundiga pikendusjuhtmesse. Elektrilöögi või tulekahju oht. Ühendage toitekaabel otse tavalisse pistikupesasse.

! Oluline.

Eemaldage prindipea kinnitamise kaitsematerjalid, mille paigaldasite enne printeri transportimist, ja hoidke need alles, et saaksite neid printeri transpordiks uuesti kasutada.

- 1** Ühendage pistik pistikupesasse, millel on maandusega konnektor, seejärel lülitage printer sisse.



! Oluline.

Pistiku kuju erineb olenevalt riigist või regioonist. Kasutage kindlasti printeriga kaasnevat toitekaablit.

- 2** Veenduge, et prindipea pihustid poleks ummistunud, kui on, siis puhastage prindipead.

☞ „Prindipea pihusti kontroll” lk 119

☞ „Head Cleaning” lk 120

Süsteeminõuded

Selle printeri tarkvara saab kasutada alljärgnevates keskkondades (seisuga oktoober 2023). Toetatud operatsioonisüsteemid ja muud elemendid võivad muutuda.

Uusima teabe saamiseks vt Epsoni veebisaiti.

Printeridraiver

Windows

Operatsioonisüsteem	Windows 11 x64 Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008
Protsessor	Intel Core 2 Duo 3,05 GHz või rohkem
Vaba mäluruum	4 GB või rohkem
Kõvaketas (vaba maht installimiseks)	64 GB või rohkem
Ekraani eraldusvõime	WXGA (1280 × 768) või parem
Printeri ühendusmeetod*	USB, Ethernet või Wi-Fi

* Lisateave ühendusviiside kohta (liidese spetsifikatsioonid) on ära toodud allpool.

 „Tehniliste andmete tabel“ lk 159

Mac


Operatsioonisüsteem	Mac OS X 10.9.5 või uuem
Protsessor	Intel Core 2 Duo 3,05 GHz või rohkem
Vaba mäluruum	8 GB või rohkem
Kõvaketas (vaba maht installimiseks)	128 GB või rohkem
Ekraani eraldusvõime	1440 × 900 või parem
Printeri ühendusmeetod*	USB, Ethernet või Wi-Fi

* Lisateave ühendusviiside kohta (liidese spetsifikatsioonid) on ära toodud allpool.

 „Tehniliste andmete tabel“ lk 159

Web Config

Web Config on veebibrauseri rakendus, mis töötab printeriga samasse võrku ühendatud arvutis või nutiseadmes.

 *Administraatori juhend* (online-juhend)

Toetatud brauserid

Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Firefox^{*1}, Chrome^{*1}, Safari^{*1}

*1 Kasutage uusimat versiooni.

Üksikasjalikumat teavet võrguliideste kohta lugege altpoolt.

 [„Tehniliste andmete tabel” lk 159](#)

Tehniliste andmete tabel


Printeri spetsifikatsioonid	
Printimisviis	Nõudmisel tindiprinteri meetod
Pihustite konfiguratsioon	180 düüsi × 10 värvi (Photo Black (Fotomust), Matte Black (Mattmust), Yellow (Kollane), Vivid Magenta (Erkmagenta), Cyan (Tsüaan), Gray (Hall), Vivid Light Magenta (Erk helemagenta), Light Cyan (Heletsüaan), Light Gray (Helehall), Violet (Violetne))
Resolutsioon (maksimum)	5760 × 1440 dpi
Juhtkood	ESC/P raster (avalikustamata käsk)
Paberisöötmissviis	Hõõrsöötmine (automaatne lülitus paberilehtede ja rullpaberi vahel)
Sisseehitatud mälu	1 GB
Nimipinge	Vahelduvvool 100–240 V
Nimisagedus	50/60 Hz
Nimivool	1,4 A
Energiatarve	
Töötamisel	Ligikaudu 42 W
Valmisoleku režiim	Ligikaudu 17 W
Unerežiim	Ligikaudu 2,4 W
Väljalülitatult	Ligikaudu 0,2 W
Temperatuur	
Töötamisel	10–35 °C (50–95 °F) (15–25 °C (59–77 °F) soovituslik)
Säilitamine (enne lahtipakkimist)	-20–60 °C (-4–140 °F) (kuni 120 tundi temperatuuril 60 °C (140 °F), kuni 1 kuu temperatuuril 40 °C (104 °F))
Säilitamine (pärast lahtipakkimist)	-20–40 °C (-4–104 °F) (kuni üks kuu temperatuuril 40 °C (104 °F))

Printeri spetsifikatsioonid

Õhuniiskus

Töötamisel	20–80% (soovituslik 40–60%, ilma kondensatsioonita)
Säilitamine	5–85% (ilma kondensatsioonita)

Temperatuuri- ja niiskusvahemik töötamisel (soovitavalt diagonaalsete joontega märgistatud vahemik)

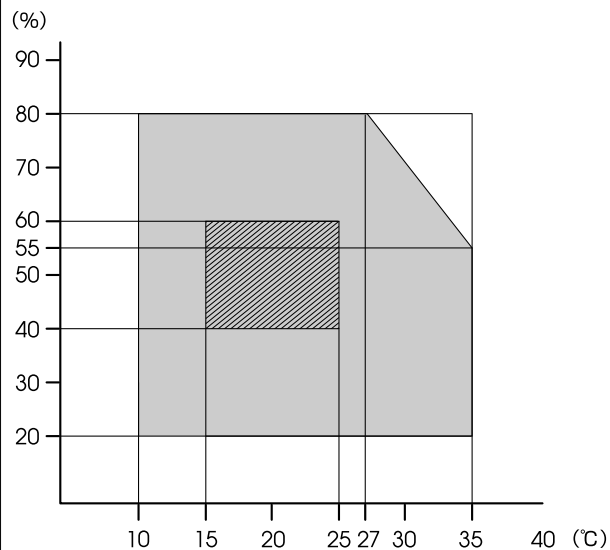

Mõõtmed* (laius × sügavus × kõrgus)

33,9 × 30,1 × 15,9 tolli

Kaal

Ligikaudu 53 kg
(välja arvatud tindikassetid)

* Kui paberikassett ja väljastussalv on hoiuasendis

Oluline.

Kasutage printerit kõrgusel 2000 m (6562 jalga) või vähem merepinnast.

Liidese tehnilised omadused

USB-port arvuti jaoks	SuperSpeed USB* ¹
Ethernet* ² Standardid	IEEE 802.3i (10Base-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3az (toetab energiasäästlike mudelid) (ühendatud seade peab vastama standarditele IEEE 802.3az)
Wi-Fi	

Liidese tehnilised omadused	
Standardid	IEEE 802.11b/g/n/a/ac
Sagedusvahemik	IEEE 802.11b/g: 2,4 GHz IEEE 802.11n: 2,4 GHz (ainult HT20) IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz
Koordinatsiooni- režiimid	Infrastruktuur Wi-Fi Direct (lihtne AP) (pole toetatud IEEE 802.11b korral)
Raadioühenduse turve	WEP (64 bitti / 128 bitti) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)* ³ WPA3-SAE WPA2-Enterprise (AES) (EAP-TLS/PEAPTLS/PEAPM-SCHAPv2/EAP-TTLS) WPA3-Enterprise
Võrguprintimise protokollid/funktsioonid* ⁴	EpsonNet Print (Windows) Standard TCP/IP (Windows) WSD Printing (Windows) Bonjour (Mac) IPP Printing (Windows) IPP Printing (Mac)
Turbestandardid/-protokollid	SSL/TLS (HTTPS Server/Client, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/IP Filtering SNMPv3

*1 Ühilduv USB 3.0 spetsifikatsiooniga.

*2 Kasutage kategooria 5e või kõrgema STP-kaablit (varjestatud keerdpaar).

*3 On vastavuses WPA2 standarditega, WPA/WPA2 Personali tugi.

*4 EpsonNet Print toetab ainult IPv4. Teised toetavad nii IPv4 kui IPv6.



Hoiatus.

- Selleks, et vältida litsentseeritud teenuse raadiohäireid, on see seade mõeldud kasutamiseks siseruumides ja akendest eemal, et tagada maksimaalne varjestus. Välistingimustesse paigaldatud seadmetel (ega nende saateantennidel) pole litsentsi.
- See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiolainete segamist, mille korral peab kasutaja võtma vajalikud meetmed.

Tindi andmed	
Tüüp	Spetsiaalsed tindikassetid
Tinditüüp	Veepõhine pigmenttint
Kasuta kuni kuu-päevani	Vaadake tindikasseti pakendile ja kassetile prinditud aegumiskuu-päeva (säilitamine tavatemperatuuril)
Prindikvaliteedi garantii aegumine	6 kuud (pärast printerisse paigaldamist)
Hoiundamistemperatuur	
Pakend	-20 kuni 40 °C (-4 kuni 104 °F) (kuni 4 päeva temperatuuril -20 °C (-4 °F), kuni 1 kuu temperatuuril 40 °C (104 °F))
Paigaldatud	-20 kuni 40 °C (-4 kuni 104 °F) (kuni 4 päeva temperatuuril -20 °C (-4 °F), kuni 1 kuu temperatuuril 40 °C (104 °F))
Pakitud ja vedu	-20 kuni 60 °C (-4 kuni 140 °F) (kuni 4 päeva temperatuuril -20 °C (-4 °F), kuni 1 kuu temperatuuril 40 °C (104 °F), kuni 3 päeva temperatuuril 60 °C (140 °F))
Kasseti maht	200 ml 80 ml (algseks laadimiseks)



Oluline.

- Tint külmub, kui see jääb pikaks ajaks seisma jahedamasse kui -10 °C (-14 °F). Kui tint külmub, jätke see vähemalt 3 tunniks toatemperatuurile (25 °C (77 °F)).
- Ärge täitke tindikassette uuesti.

Zambia kasutajad

Vaadake ZICTA tüübikinnituse kohta teavet järgmiselt veebisaidilt.

<https://support.epson.net/zicta/>

Malaisia kasutajatele

Sagedusvahemik: 2400–2483,5 MHz