

AL-MX200 Series

# Průvodce nastavením bezdrátové sítě

---

---

## Průvodce nastavením bezdrátové sítě

---

### Kontrola sítě

Zkontrolujte síťová nastavení počítače a poté vyberte, jaký krok se má provést jako další. Postupujte podle pokynů pro prostředí, v němž vaše síťová zařízení, jako je bezdrátový směrovač nebo bezdrátový adaptér, správně fungují.

#### Windows 7

1. Vyberte možnosti **Start — Control Panel (Ovládací panely) — Network and Internet (Síť a Internet)**.
2. Klepněte na položku **Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)**.
3. Klepněte na možnost **Change adapter settings (Změnit nastavení adaptéru)**.
4. V okně, které se zobrazí, odpovězte na následující otázky uvedené v části „Kontrola položek“ na str. 3.

#### Windows XP


1. Vyberte možnosti **start — Control Panel (Ovládací panely) — Network and Internet Connections (Připojení k síti a Internetu)**.
2. Klepněte na možnost **Network Connections (Síťová připojení)**.
3. V okně, které se zobrazí, odpovězte na následující otázky uvedené v části „Kontrola položek“ na str. 3.

#### Mac OS X

1. V nabídce Apple vyberte možnost **System Preferences (Systémové předvolby)**.
2. Klepněte na ikonu **Network (Síť)**.
3. Pokračujte částí „Konfigurace nastavení bezdrátového připojení (systém Mac OS X)“ na str. 27.

## Kontrola položek

1. Zobrazuje se ikona **Wireless Network Connection (Bezdrátové připojení k síti)**?

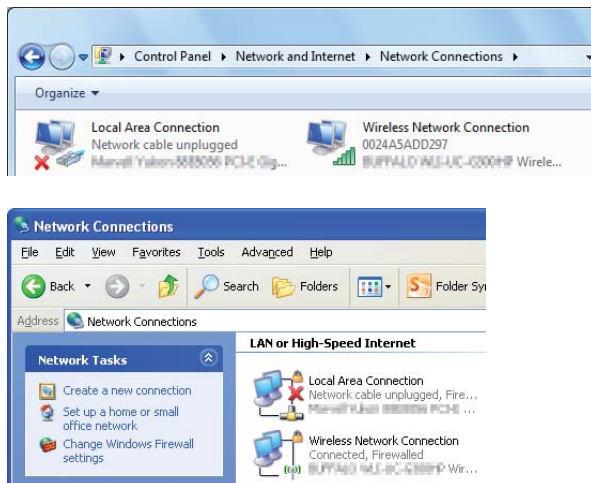

**Ano:** Bezdrátové připojení LAN je k dispozici. Pokračujte krokem 2.

**Ne:** Pokračujte krokem 3.

2. Zobrazuje se u ikony **Wireless Network Connection (Bezdrátové připojení k síti)** červený znak ?

**Ne:** Bezdrátové připojení LAN (Wi-Fi) je k dispozici.

**Ano:** Bezdrátové připojení LAN (Ad Hoc) je k dispozici.


Windows 7	Windows XP
	

Pokračujte částí „Nastavení sítě Ad Hoc v systému Windows“ na str. 16.

Windows 7	Windows XP
	

Pokračujte částí „Konfigurace nastavení bezdrátového připojení (systém Windows)“ na str. 5.

3. Zobrazuje se ikona **Local Area Connection (Připojení k místní síti)**?

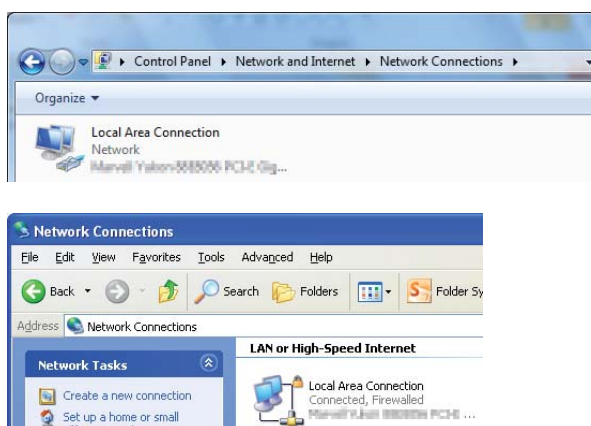

**Ano:** Pokračujte krokem 4.

**Ne:** Připojení k síti není k dispozici. Musíte pro počítač nastavit síťové prostředí.

4. Zobrazuje se u ikony **Local Area Connection (Připojení k místní síti)** červený znak **X**?


**Ne:** Kabelové připojení LAN je k dispozici. Pokračujte krokem 5.

**Ano:** Připojení k síti není k dispozici. Musíte pro počítač nastavit síťové prostředí.

Windows 7	Windows XP
	

Windows 7	Windows XP
	

5. Více informací získáte v *Uživatelská příručka*.

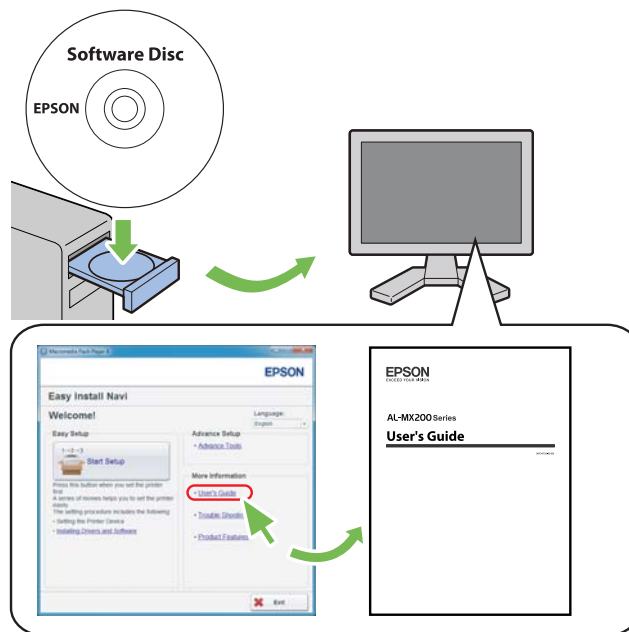


## Konfigurace nastavení bezdrátového připojení (systém Windows)

### **Poznámka:**

Pokud používáte jiné připojení než WPS, opatřete si předem od správce systému informace o SSID a zabezpečení.

V následujícím postupu je jako příklad použit systém Windows 7.

1. Vložte do počítače disk Software Disc dodaný s tiskárnou.



Po zobrazení okna **AutoPlay (Přehrát automaticky)** klepněte na možnost **Run setup.exe**, čímž se spustí nástroj **Install Navi**.

**Poznámka:**

*Pokud se CD nespustí automaticky nebo pokud se neotevře okno **AutoPlay (Přehrát automaticky)**, klepněte na možnosti **Start** — **Computer (Počítač)** — **D:\setup.exe** (kde D zastupuje písmeno jednotky CD) a potom klepněte na tlačítko **OK**.*


2. Klepněte na možnost **Easy Install**.

Zobrazí se dokument **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT**.


3. Pokud souhlasíte s podmínkami uvedenými v dokumentu **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT**, vyberte možnost **Agree** a potom klepněte na tlačítko **Next**.

Spustí se nástroj **Easy Install Navi**.


4. Klepněte na možnost **Start Setup**.

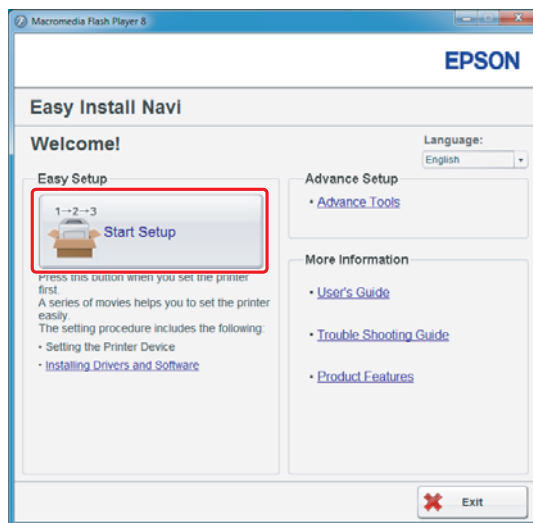

5. Ujistěte se, zda je vybrána možnost **Connect Your Printer** a zda se zobrazuje obrazovka Select your type of connection (Vyberte svůj typ připojení).

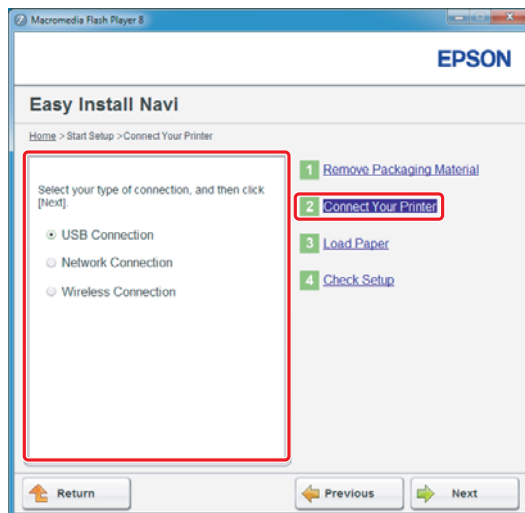


6. Vyberte možnost **Wireless Connection** a potom klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

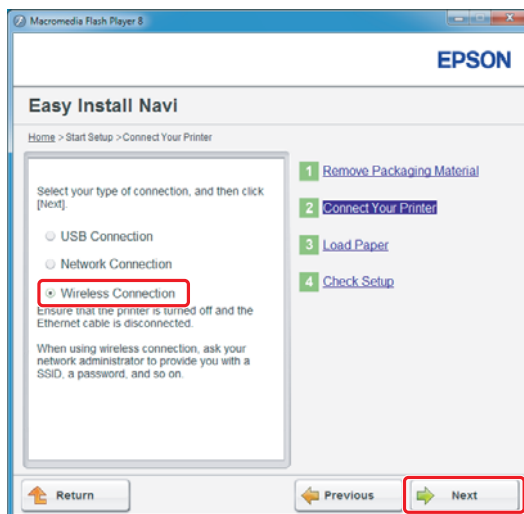

Zobrazí se obrazovka pro výběr způsobu nastavení.

7. Ujistěte se, zda je vybrána možnost **Wizard**, a potom klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

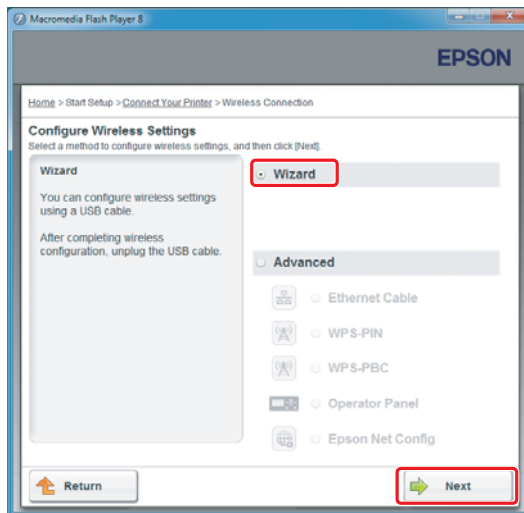


**Poznámka:**


Pokud chcete zvolit možnost **Advanced**, podívejte se do Uživatelské příručky, kde najdete další informace.




8. Postupujte podle pokynů, dokud se nezobrazí obrazovka Printer Setup Utility.

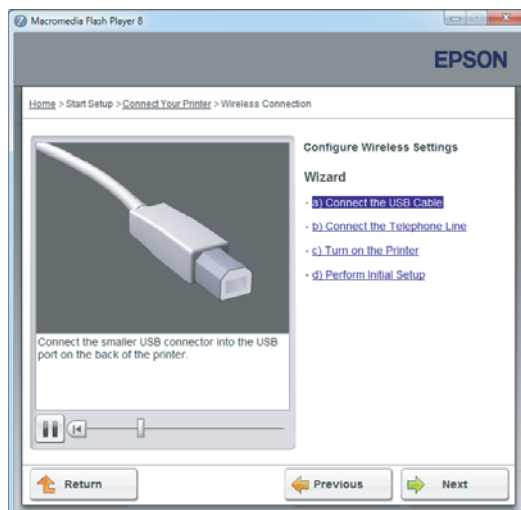

Pokud se zobrazí následující okno, zkontrolujte, zda je kabel USB zapojen do portu USB na tiskárně.

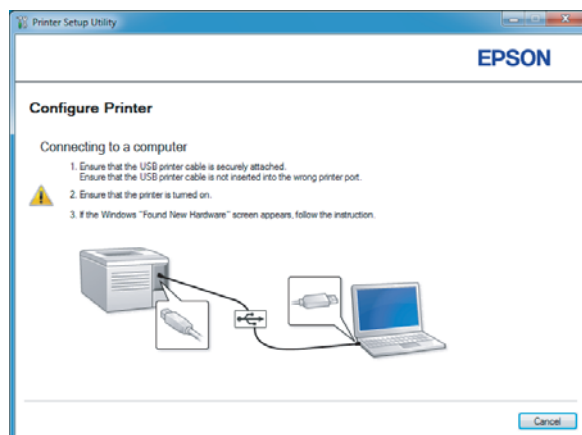


9. Klepněte na přepínač **Select from the found Access Points**, vyberte SSID, k jehož přístupovému bodu se chcete připojit, a klepněte na **Next**.

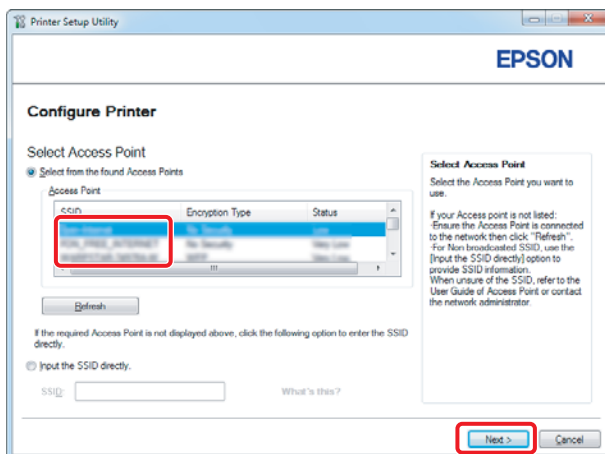

**Poznámka:**

- Chcete-li SSID přímo zadat, klepněte na přepínač **Input the SSID directly** a zadejte SSID do pole SSID.
  - Zadejte SSID přímo pro ad hoc připojení k síti.
10. (Když byl SSID vybrán z nalezených přístupových bodů v kroku 9:) Zadejte **Passphrase** pro vybraný přístupový bod a klepněte na tlačítko **Next**.

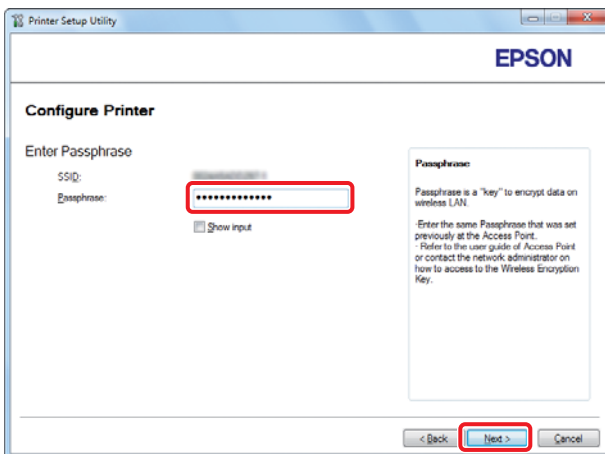


**Poznámka:**

- Chcete-li zobrazit zadané znaky, zaškrtněte políčko **Show input**.

- ❑ Výše uvedená obrazovka se zobrazí pouze když SSID vybraný v kroku 9 obsahuje heslo. Pokud vybraný SSID heslo neobsahuje, pokračujte krokem 11.

(Když byl SSID zadán přímo v kroku 9:)

Vyberte **Type of wireless network**, zkonfigurujte nastavení zabezpečení a klepněte na **Next**.

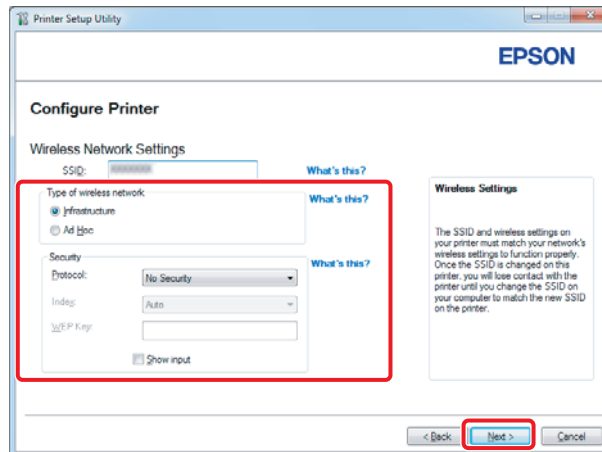

11. V závislosti na uspořádání své sítě vyberte možnost **IP Mode**.

Když je vybrána možnost **IPv4**, konfigurujte následující položky:


- a Vyberte položku **Type**.
- b Pokud jste zvolili možnost **Use Manual Address** z části **Type**, zadejte následující položky:
  - ❑ **IP Address** tiskárny
  - ❑ **Subnet Mask**
  - ❑ **Gateway Address**

Když je vybrána možnost **Dual Stack**, konfigurujte následující položky:

- a Konfigurujte možnost **IPv4 Settings**.


b Pokud jste zaškrtnuli políčko **Use Manual Address** v části **IPv6 Settings**, zadejte následující položky:

- IP Address** tiskárny
- Gateway Address**

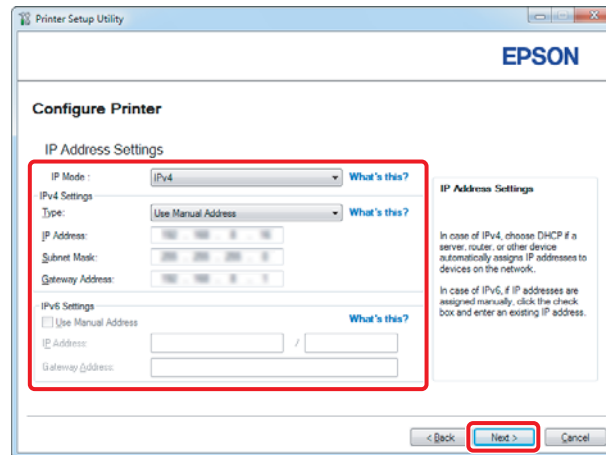


12. Klepněte na možnost **Next**.

13. Ujistěte se, zda jsou zobrazena nastavení bezdrátového připojení, a klepněte na tlačítko **Apply**.

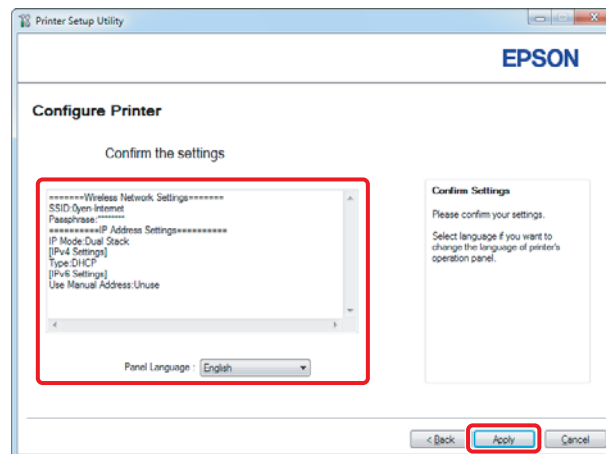

14. Klepnutím na tlačítko **Yes (Ano)** restartujte tiskárnu.




Zobrazí se obrazovka Configuration Complete.

**Poznámka:**

Počkejte několik minut, než se tiskárna restartuje a vytvoří bezdrátovou síť.

15. Klepněte na možnost **Print Printer Setting** a ujistěte se, zda hodnota u položky „Link Quality“ na reportu je „Good“, „Acceptable“ nebo „Low“.

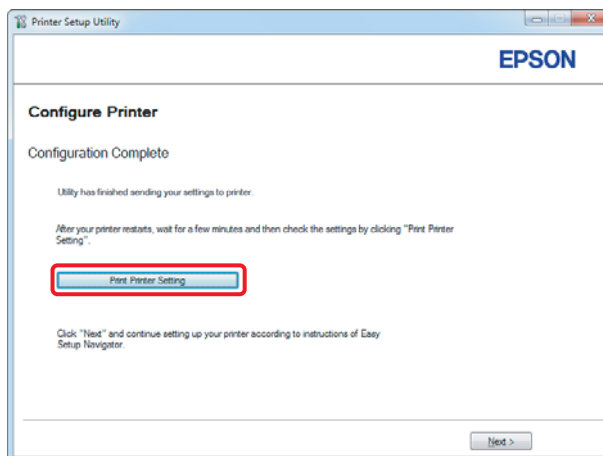


**Poznámka:**

Pokud se u položky „Link Quality“ zobrazuje hodnota „No Reception“, ověřte, zda je bezdrátové připojení správně konfigurováno.


Chcete-li nastavení bezdrátového připojení konfigurovat znovu, klepněte na tlačítko **Next** na obrazovce Configuration Complete a potom klepněte na tlačítko **Return**.

16. Klepněte na možnost **Next**.

17. Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud se nezobrazí obrazovka Check Setup.

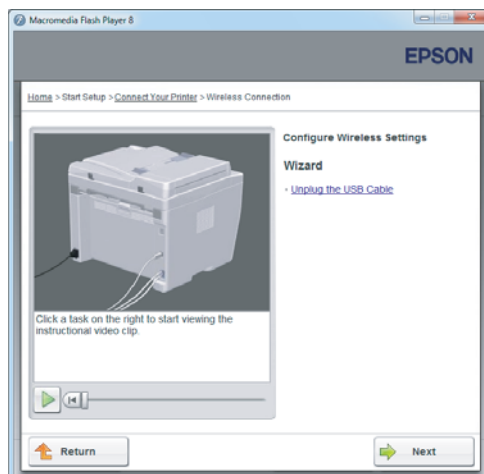


18. Ověřte, zda se na LCD panelu nezobrazují žádné chyby, a klepněte na tlačítko **Start Installation**.

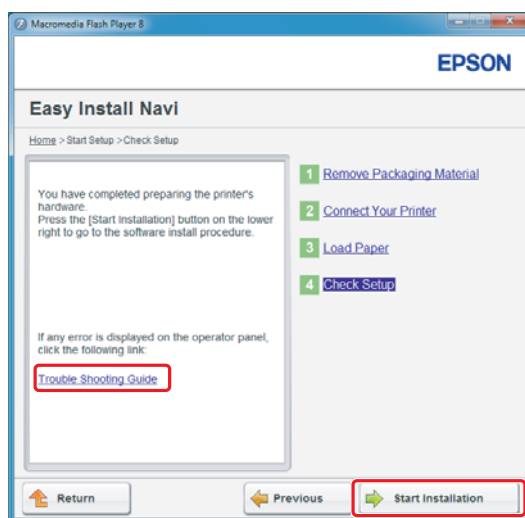

**Poznámka:**

Pokud vidíte jakékoliv chyby, klepněte na tlačítko **Trouble Shooting Guide** a postupujte podle pokynů.

19. Zkontrolujte, zda tiskárna, která se má nainstalovat, je uvedena v seznamu na obrazovce Select Printer, a potom klepněte na tlačítko **Next**.

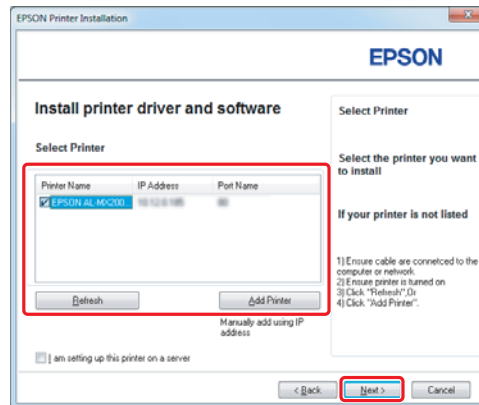


**Poznámka:**


Pokud tiskárna, která se má nainstalovat, není uvedena v seznamu na obrazovce Select Printer, vyzkoušejte následující postup:

- Klepnutím na tlačítko **Refresh** aktualizujte údaje.
- Klepněte na možnost **Add Printer** a potom zadejte údaje o tiskárně ručně.


20. Vyberte požadované položky na obrazovce Enter Printer Settings a potom klepněte na tlačítko **Next**.

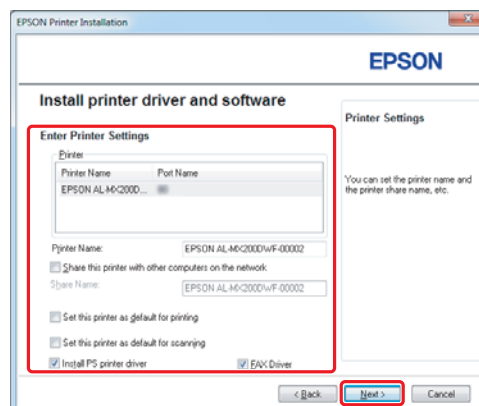

21. Vyberte software, který se má nainstalovat, a potom klepněte na tlačítko **Install**.

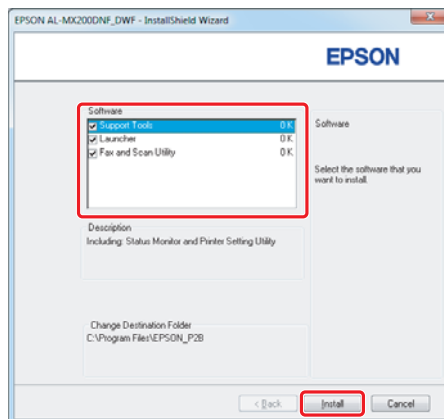

22. Klepnutím na tlačítko **Finish** opustíte tento nástroj.

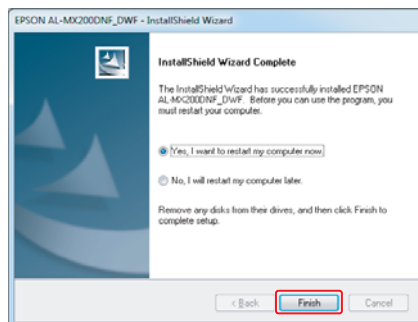

Konfigurace bezdrátové sítě je dokončena.

## Nastavení sítě Ad Hoc v systému Windows

Postup nastavení sítě Ad Hoc v počítači se liší podle operačního systému, počítače a výrobce bezdrátových zařízení. Podrobné informace získáte v dokumentaci bezdrátových zařízení nebo na zákaznické podpoře výrobce. V následující části je popsán postup standardního nastavení v systémech Windows XP a Windows 7.


### **Poznámka:**

*Ani pokud máte bezdrátové připojení k síti, počítač a tiskárna spolu po nastavení sítě Ad Hoc popsaném v této části nemusí být schopny v daném prostředí komunikovat. Připojení Ad Hoc nastavte pouze tehdy, když používáte přímou bezdrátovou komunikaci mezi tiskárnou a počítačem.*




## Windows 7


1. Vraťte se do okna **Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)**.

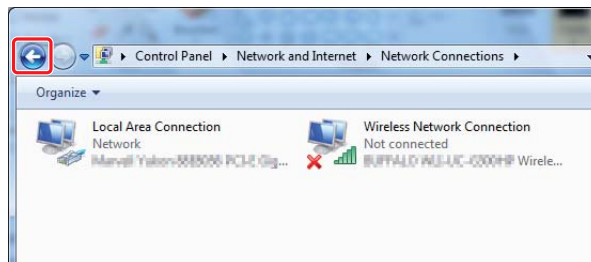


2. Klepněte na možnost **Set up a new connection or network (Nastavit nové připojení nebo síť)**.

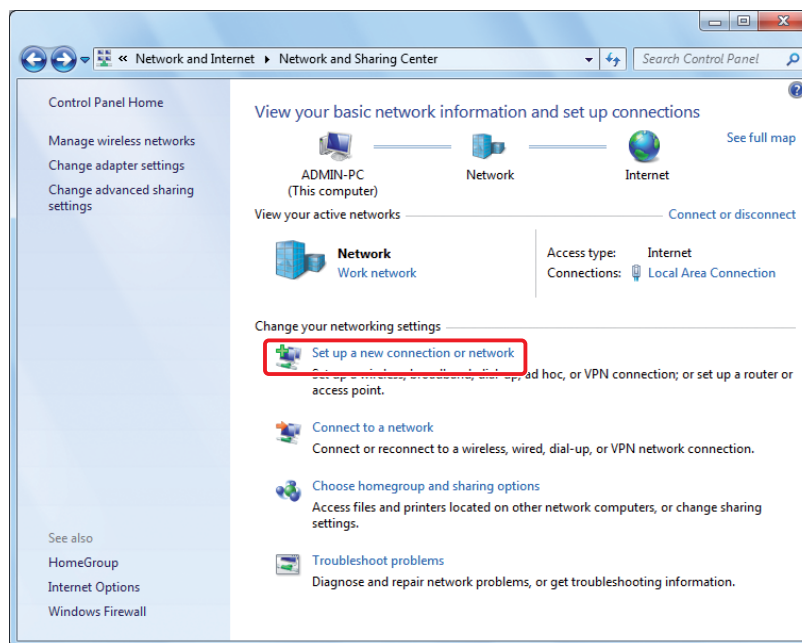


3. Vyberte možnost **Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Vytvořit bezdrátovou síť mezi počítači (síť ad hoc))** a potom klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

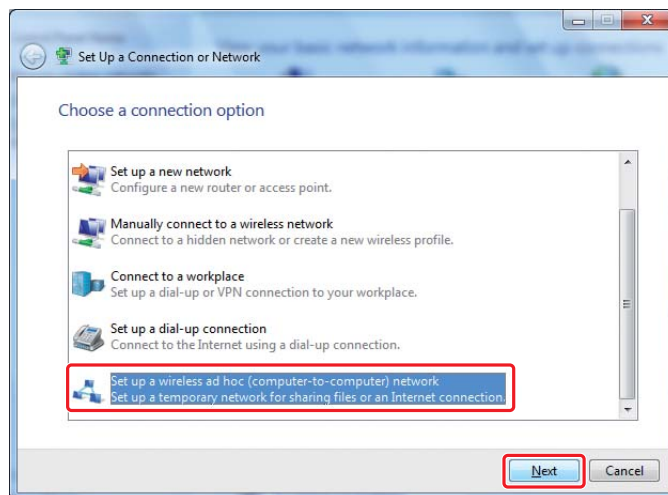

4. Klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

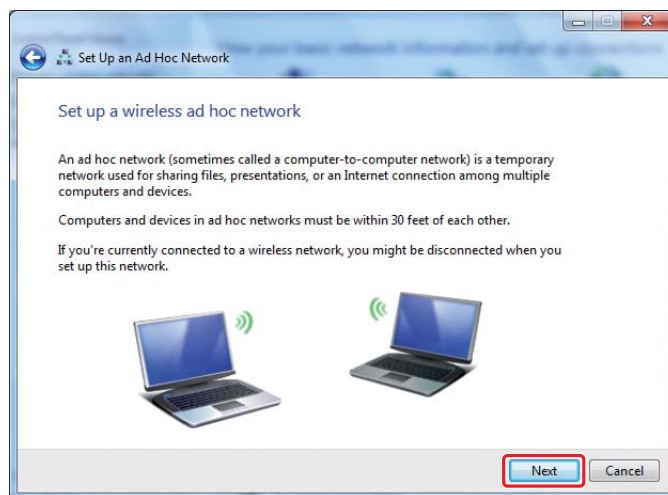


5. Provedte nastavení podle následující tabulky a potom klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

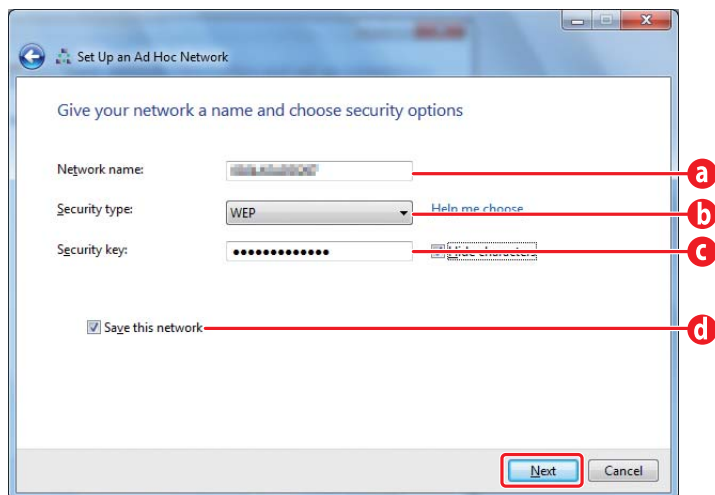


<b>a</b>	<p><b>Network name (Název sítě):</b> Zadejte název složený z libovolných níže uvedených znaků.</p> <p>0123456789 !\"#\$%&amp;'()*+,-./:; ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [\]^_`{ }~&lt;=&gt;?@</p>
<b>b</b>	<p><b>Security type (Typ zabezpečení):</b> Vyberte možnost WEP.</p>
<b>c</b>	<p><b>Security key (Klíč zabezpečení):</b> Zadejte slovo o 5 nebo 13 znacích.</p>
<b>d</b>	<p><b>Save this network (Uložit síť):</b> Zaškrtněte toto políčko.</p>


6. Klepněte na tlačítko **Close (Zavřít)**.

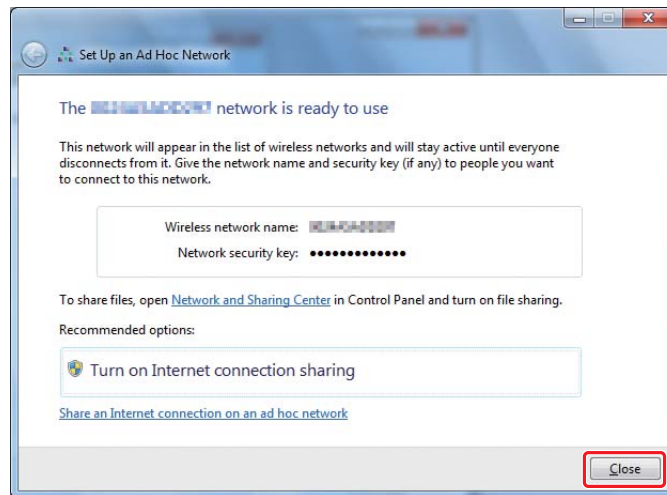


7. Klepněte na možnost **Change adapter settings (Změnit nastavení adaptéru)**.

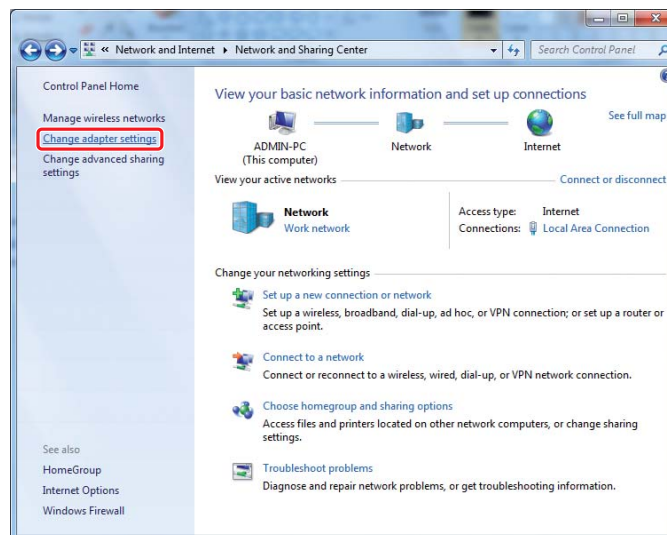

8. Poklepejte na ikonu **Wireless Network Connection (Bezdrátové připojení k síti)**.

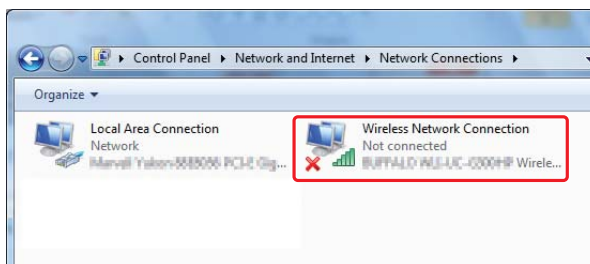

9. Ujistěte se, zda je připojení Ad Hoc zaregistrováno.

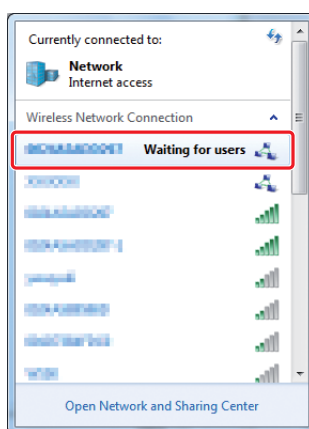


Viz část „Konfigurace nastavení bezdrátového připojení (systém Windows)“ na str. 5.

## Windows XP


### **Poznámka:**

V závislosti na prostředí možná nebudete moci využívat funkci pro automatické získávání adresy IP. V takovém případě musíte nastavit statickou adresu IP. Podrobnosti naleznete v dokumentaci k počítači nebo bezdrátovým zařízením.


1. Pravým tlačítkem klepněte na položku **Wireless Network Connection (Bezdrátové připojení k síti)** a vyberte možnost **Properties (Vlastnosti)**.

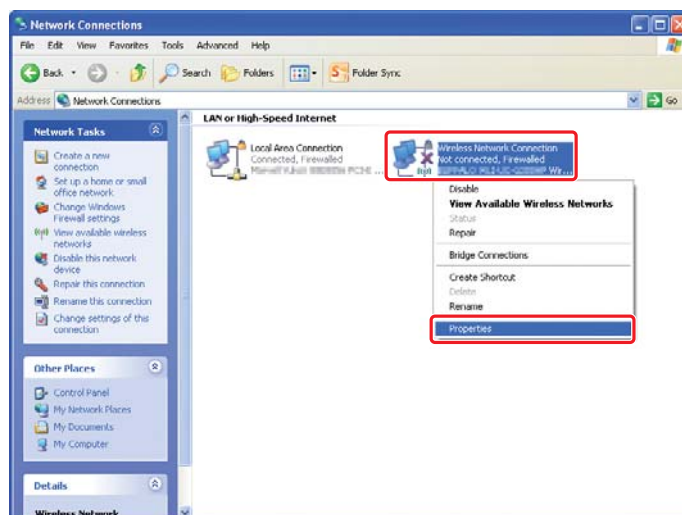


2. Vyberte kartu **Wireless Networks (Bezdrátové sítě)**.

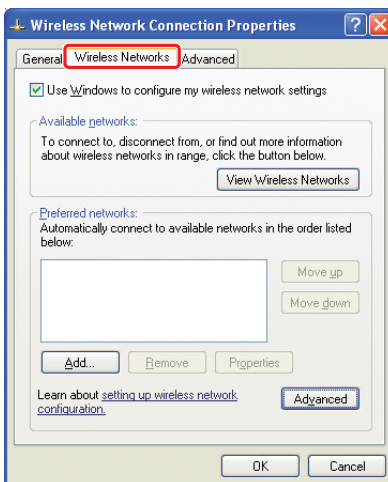


- Ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko **Use Windows to configure my wireless network settings (Konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí systému Windows)** a potom klepněte na tlačítko **Advanced (Upřesnit)**.

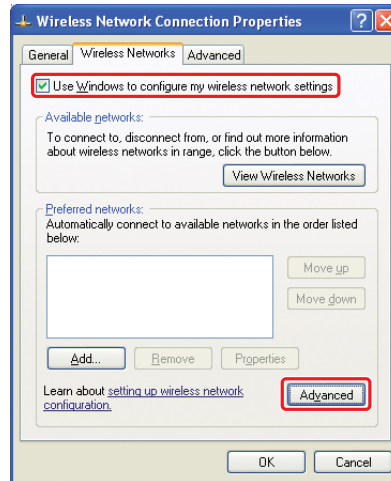


- Vyberte možnost **Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Pouze sítě mezi počítači (ad hoc))** a potom klepněte na tlačítko **Close (Zavřít)**.



5. Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

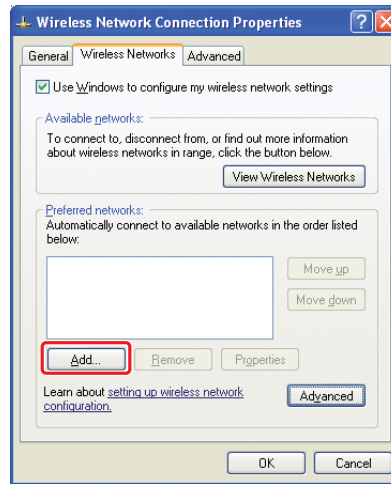

6. Proveďte nastavení podle následující tabulky a potom klepněte na tlačítko **OK**.

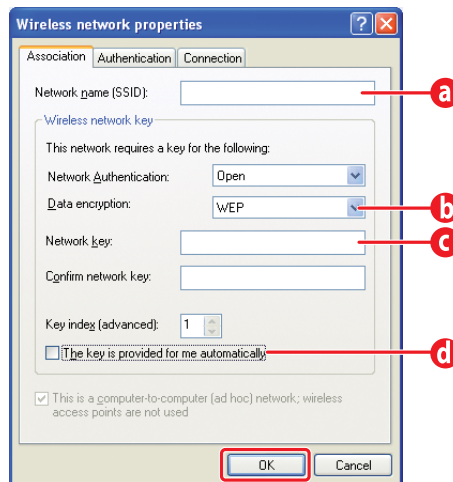



<b>a</b>	<p><b>Network name (SSID) (Síťový název (SSID)):</b> Zadejte název složený z libovolných níže uvedených znaků.</p> <p>0123456789 !"#\$%&amp;'()*+,-./: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [\]^_`{ }~&lt;=&gt;?@</p>
<b>b</b>	<p><b>Data encryption (Šifrování dat):</b> Vyberte možnost WEP.</p>




<b>c</b>	<b>Network key (Síťový klíč):</b> Zadejte slovo o 5 nebo 13 znacích.
<b>d</b>	<b>The key is provided for me automatically (Klíč je poskytován automaticky):</b> Zrušte zaškrtnutí a zadejte klíč zabezpečení.


7. Klepněte na tlačítko **OK**.

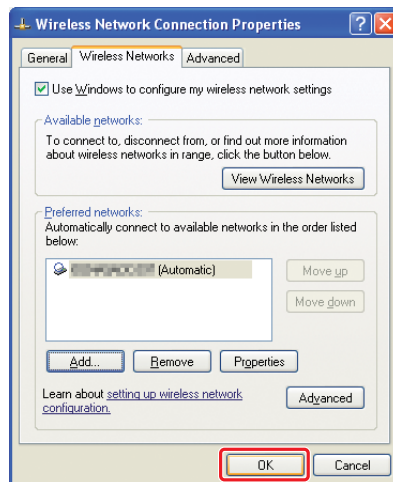


8. Počkejte, než zmizí ikona .

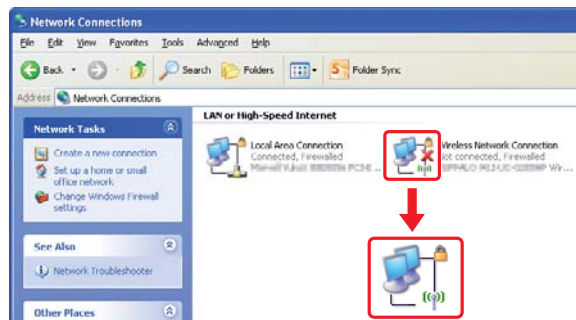


Pokračujte částí „Konfigurace nastavení bezdrátového připojení (systém Windows)“ na str. 5.

Pokud ikona  nezmizí do 5 minut, proveďte následující kroky pro nastavení statické adresy IP.


9. Pravým tlačítkem klepněte na položku **Wireless Network Connection (Bezdrátové připojení k síti)** a vyberte možnost **Properties (Vlastnosti)**.

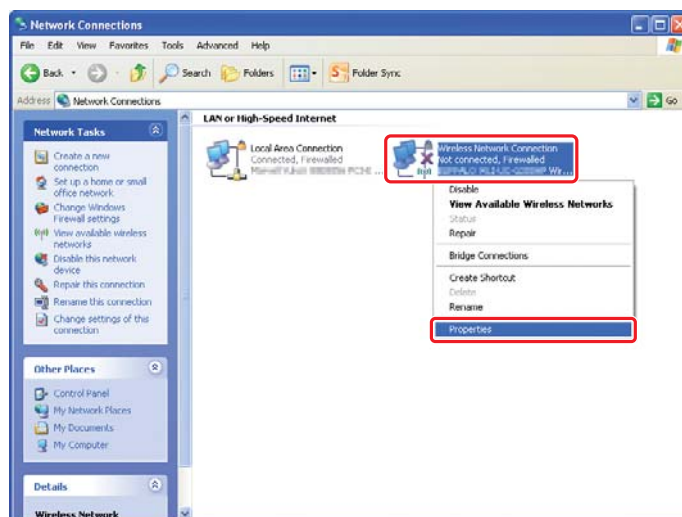

10. Poklepejte na možnost **Internet Protocol (TCP/IP) (Protokol TCP/IP (Internet Protocol))** na kartě **General (Obecné)**.

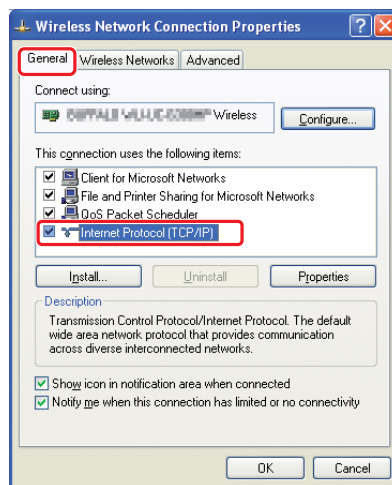

11. Vyberte možnost **Use the following IP address (Použít následující IP adresu)**. Zadejte hodnotu jako položku **IP address (IP adresa)** a **Subnet mask (Maska podsítě)**, klepněte na tlačítko **OK** a potom klepněte na tlačítko **OK** na obrazovce kroku 10.

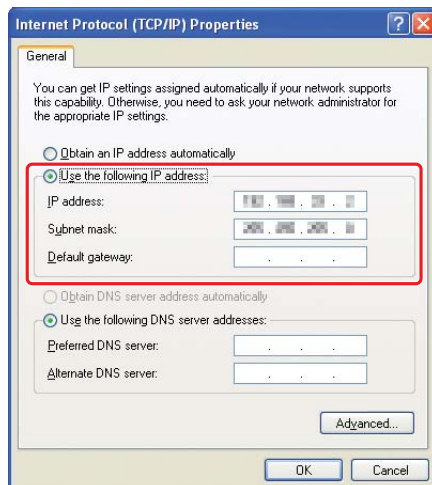


Pokračujte částí „Konfigurace nastavení bezdrátového připojení (systém Windows)“ na str. 5.

---

## ***Konfigurace nastavení bezdrátového připojení (systém Mac OS X)***

V této části je jako příklad použit systém Mac OS X 10.6.

Zkontrolujte stav připojení a postupujte podle následujících pokynů.

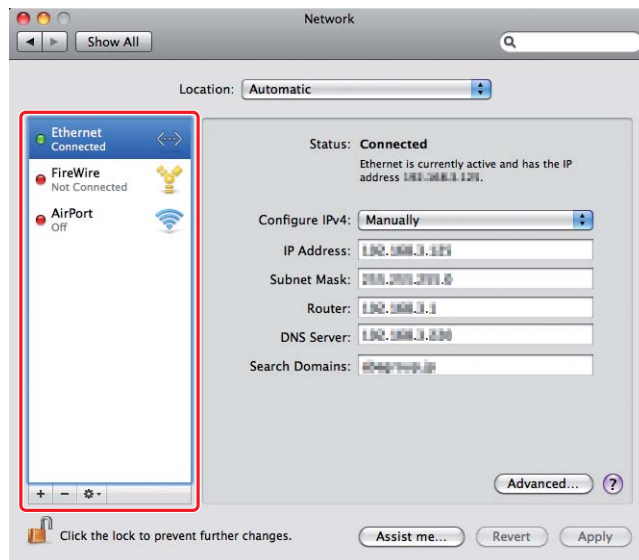

<b>AirPort</b>		Bezdrátové připojení LAN (Wi-Fi) je k dispozici. Viz část „Nastavení Wi-Fi“ na str. 28 nebo „Automatické nastavení pro síť s přístupovým bodem“ na str. 30.
		Bezdrátové připojení LAN (Ad Hoc) je k dispozici. Viz část „Nastavení Ad Hoc na ovládacím panelu“ na str. 32.
<b>Ethernet</b>		Kabelové připojení LAN je k dispozici. Více informací získáte v <i>Uživatelská příručka</i> .
		Připojení k síti není k dispozici. Musíte pro počítač typu Mac nastavit síťové prostředí.





## Konfigurace nastavení bezdrátového připojení

### Nastavení Wi-Fi



Nastavení bezdrátové sítě můžete ručně konfigurovat pro připojení tiskárny k síti s přístupovým bodem (režim infrastruktury) nebo k síti mezi počítači (režim ad hoc).





#### Připojení k síti s přístupovým bodem



Konfigurace nastavení bezdrátového připojení přes přístupový bod, jako je např. bezdrátový směrovač:

1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **System**.
2. Vyberte možnost `Admin Menu` a potom stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost `Network` a potom stiskněte tlačítko .
4. Vyberte možnost `Wireless Setup` a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte požadovaný přístupový bod a potom stiskněte tlačítko .

Pokud se požadovaný přístupový bod nezobrazí:


- a Vyberte možnost `Manual Setup` a potom stiskněte tlačítko .
- b Zadejte SSID a potom stiskněte tlačítko .





Pomocí tlačítek  a  zadejte požadovanou hodnotu a stisknutím tlačítek  a  posouvejte kurzor.

- c Vyberte možnost `Infrastructure` a potom stiskněte tlačítko .
- d Vyberte typ šifrování a potom stiskněte tlačítko .

**Důležité:**

*Pro ochranu provozu v síti používejte jednu z podporovaných metod šifrování.*

6. Zadejte klíč WEP nebo heslo a potom stiskněte tlačítko .

Pomocí tlačítek  a  zadejte požadovanou hodnotu a stisknutím tlačítek  a  posouvejte kurzor.

Pokud je jako typ šifrování nastaveno `WEP`, po zadání klíče WEP zadejte přenosový klíč.

7. Počkejte několik minut, než se tiskárna restartuje a vytvoří bezdrátovou síť.
8. Vytiskněte z ovládacího panelu stránku `System Settings`.

Další informace najdete v *Uživatelská příručka*.

9. Ujistěte se, zda hodnota u položky „Link Quality“ na reportu je „Good“, „Acceptable“ nebo „Low“.

**Poznámka:**

Pokud se u položky „Link Quality“ zobrazuje hodnota „No Reception“, ověřte, zda je bezdrátové připojení správně konfigurováno.

**Automatické nastavení pro síť s přístupovým bodem**

Pokud přístupový bod, jako například bezdrátový směrovač, podporuje WPS, lze nastavení zabezpečení provést automaticky.

**WPS-PBC****Poznámka:**

WPS-PBC je způsob autentifikace a registrace zařízení vyžadovaný pro konfiguraci bezdrátového připojení a spočívající ve stisknutí tlačítka na přístupovém bodu přes bezdrátové směrovače a v následném nastavení WPS-PBC na ovládacím panelu. Toto nastavení je k dispozici, pouze pokud přístupový bod podporuje WPS.

1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **System**.
2. Vyberte možnost **Admin Menu** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Network** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte možnost **WPS Setup** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte možnost **Push Button Control** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Vyberte možnost **Yes** a stiskněte tlačítko **OK**.
7. Stiskněte a podržte tlačítko WPS na přístupovém bodu.
8. Počkejte několik minut, než se tiskárna restartuje a vytvoří bezdrátovou síť.
9. Vytiskněte z ovládacího panelu stránku **System Settings**.

Další informace najdete v *Uživatelská příručka*.

10. Ujistěte se, zda hodnota u položky „Link Quality“ na reportu je „Good“, „Acceptable“ nebo „Low“.

**Poznámka:**

Pokud se u položky „Link Quality“ zobrazuje hodnota „No Reception“, ověřte, zda je bezdrátové připojení správně konfigurováno.

## WPS-PIN

### **Poznámka:**

- ❑ *WPS-PIN je způsob autentifikace a registrace zařízení vyžadovaný pro konfiguraci bezdrátového připojení a spočívající v zadání kódu PIN na tiskárně a počítači. Toto nastavení, prováděné prostřednictvím přístupového bodu, je k dispozici, pouze pokud přístupové body bezdrátového směrovače podporují WPS.*
- ❑ *Než se spustí nastavení WPS-PIN, musíte zadat kód PIN na webové stránce přístupového bodu bezdrátové sítě. Podrobnosti naleznete v návodu k přístupovému bodu.*

1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **System**.
2. Vyberte možnost `Admin Menu` a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost `Network` a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte možnost `WPS Setup` a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte možnost `PIN Code` a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Poznamenejte si kód PIN zobrazený na ovládacím panelu.
7. Vyberte možnost `Start Configuration` a potom stiskněte tlačítko **OK**.
8. Pokud se zobrazí obrazovka pro výběr SSID, vyberte SSID a potom stiskněte tlačítko **OK**.
9. Zadejte kód PIN tiskárny na webové stránce přístupového bodu bezdrátové sítě.
10. Počkejte několik minut, než se tiskárna restartuje a vytvoří bezdrátovou síť.
11. Vytiskněte z ovládacího panelu stránku `System Settings`.

Další informace najdete v *Uživatelská příručka*.





12. Ujistěte se, zda hodnota u položky „Link Quality“ na reportu je „Good“, „Acceptable“ nebo „Low“.

### **Poznámka:**



*Pokud se u položky „Link Quality“ zobrazuje hodnota „No Reception“, ověřte, zda je bezdrátové připojení správně konfigurováno.*





## Nastavení Ad Hoc na ovládacím panelu



Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pro připojení v režimu ad hoc, ve kterém spolu bezdrátová zařízení komunikují přímo bez přístupového bodu:

1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **System**.
2. Vyberte možnost `Admin Menu` a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost `Network` a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte možnost `Wireless Setup` a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte požadovaný přístupový bod a potom stiskněte tlačítko .

Pokud se požadovaný přístupový bod nezobrazí:


- a Vyberte možnost `Manual Setup` a potom stiskněte tlačítko .
- b Zadejte SSID a potom stiskněte tlačítko .





Pomocí tlačítek  a  zadejte požadovanou hodnotu a stisknutím tlačítek  a  posouvejte kurzor.

- c Vyberte možnost `Ad-hoc` a potom stiskněte tlačítko .
- d Vyberte typ šifrování a potom stiskněte tlačítko .

### **Důležité:**

*Pro ochranu provozu v síti používejte jednu z podporovaných metod šifrování.*

6. Zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko .


Pomocí tlačítek  a  zadejte požadovanou hodnotu a stisknutím tlačítek  a  posouvejte kurzor.

7. Vyberte přenosový klíč.
8. Počkejte několik minut, než se tiskárna restartuje a vytvoří bezdrátovou síť.




## Nastavení Ad Hoc na počítači


1. Vyberte možnost **AirPort** a potom klepněte na možnost **Turn AirPort On (Zapnout AirPort)**.

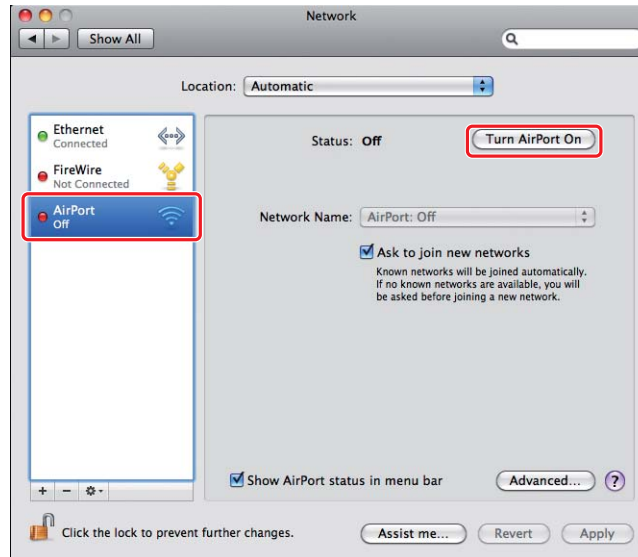

2. V seznamu **Network Name (Název sítě)** vyberte možnost **Create Network (Vytvořit síť)**.

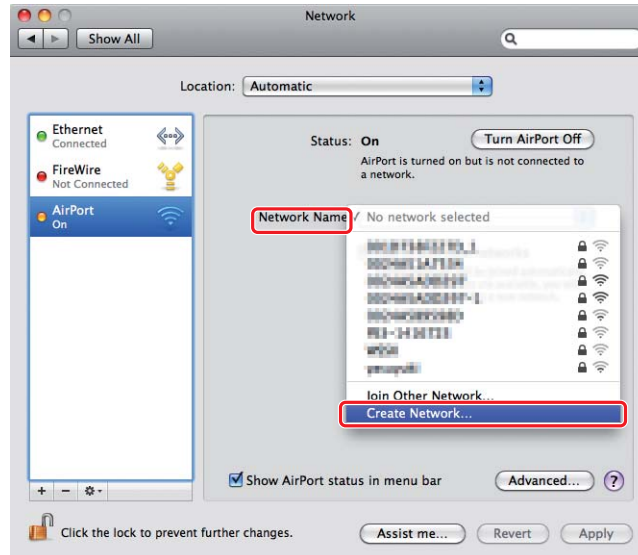


3. Zadejte název sítě a potom zaškrtněte políčko **Require Password (Vyžadovat heslo)**.

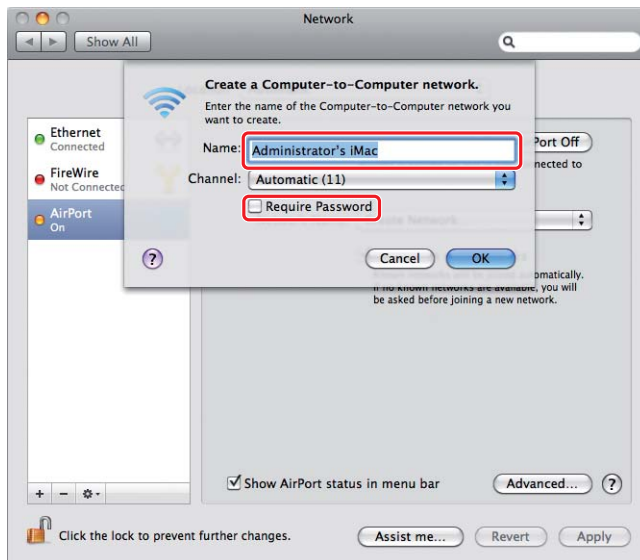


**Poznámka:**

Po pozdější použití si poznamenejte název sítě a heslo.


4. Zadejte heslo a klepněte na tlačítko **OK**.

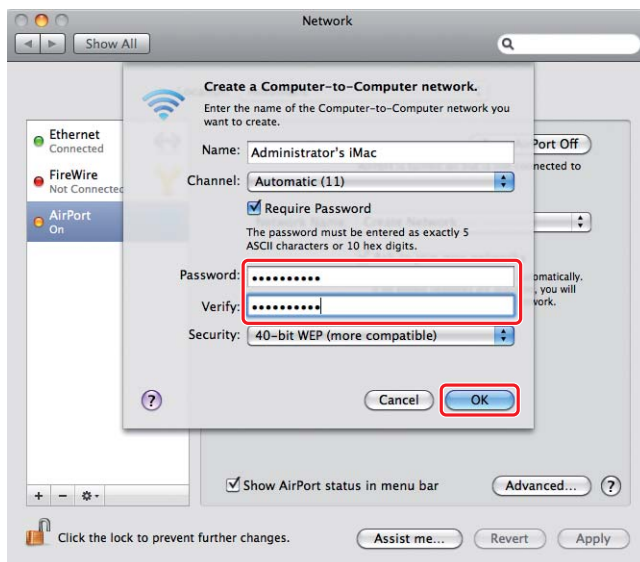


5. Klepněte na tlačítko **Advanced (Upřesnit)**.

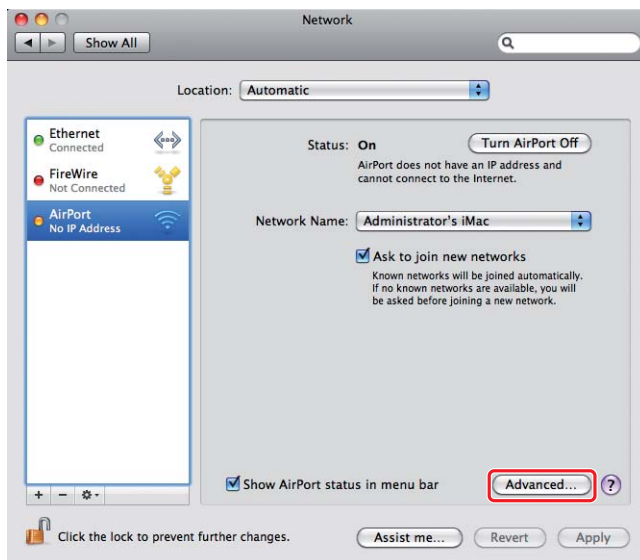


6. Klepněte na možnost **TCP/IP**.

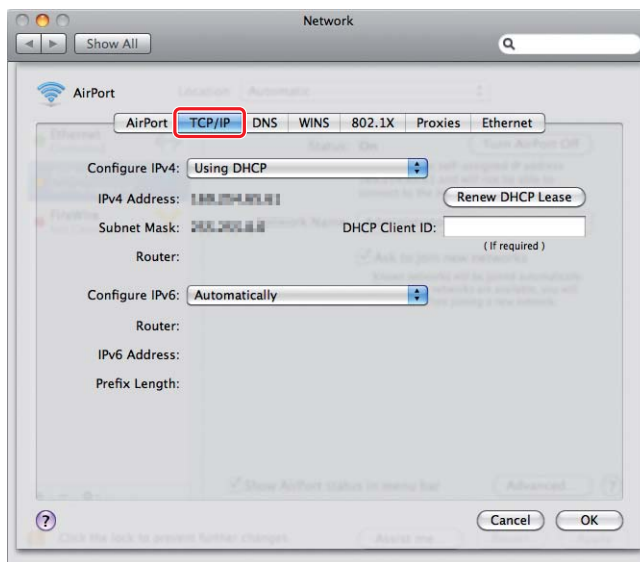

7. V seznamu **Configure IPv4 (Konfigurace IPv4)** vyberte možnost **Using DHCP (Použít DHCP)** a potom klepněte na tlačítko **OK**.

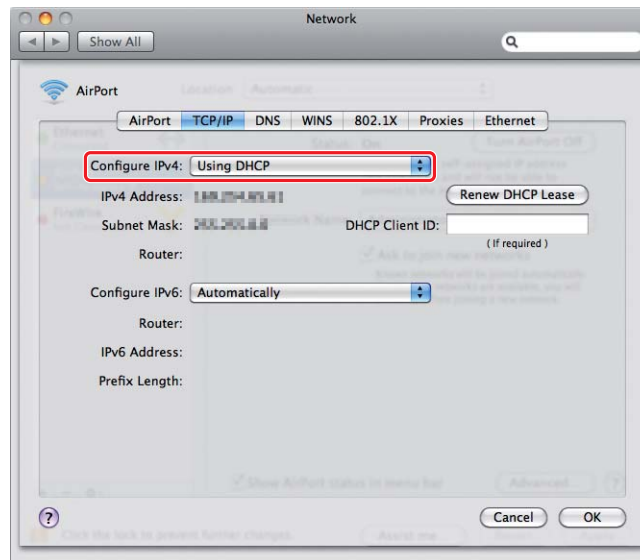

8. Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

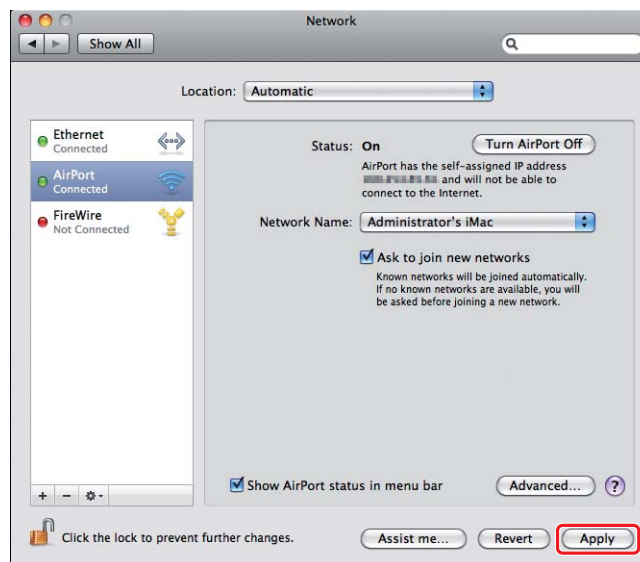

9. Vytiskněte z ovládacího panelu stránku System Settings.

Další informace najdete v *Uživatelská příručka*.


10. Ujistěte se, zda hodnota u položky „Link Quality“ na reportu je „Good“, „Acceptable“ nebo „Low“.

**Poznámka:**


Pokud se u položky „Link Quality“ zobrazuje hodnota „No Reception“, ověřte, zda je bezdrátové připojení správně konfigurováno.

## Instalace ovladačů tiskárny na počítače

1. Vložte disk Software Disc.

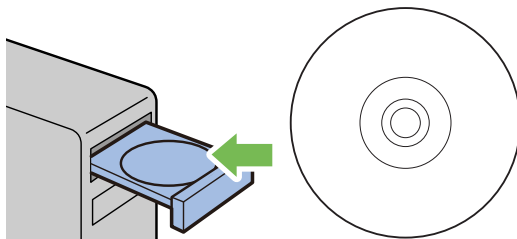


2. Poklepáním na spustitelný soubor nainstalujete požadovaný software.
3. Klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.

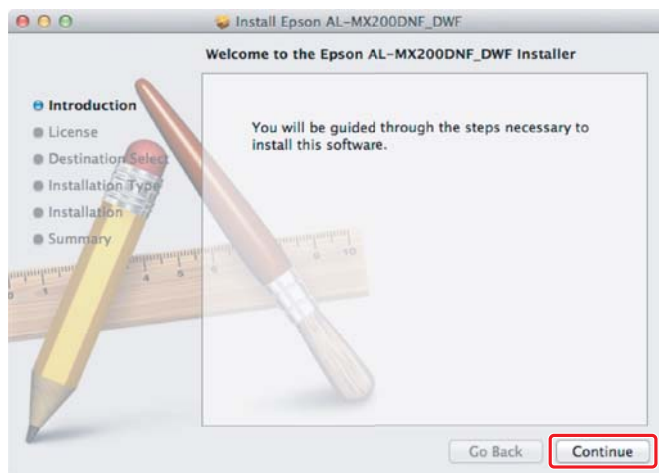


4. Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.




5. Pokud souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, klepněte na tlačítko **Agree (Souhlasím)**.

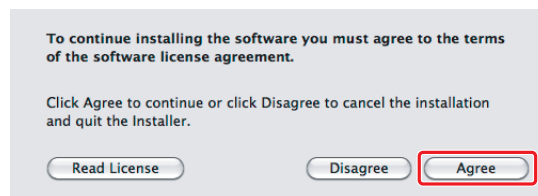


6. Klepněte na tlačítko **Install (Instalovat)**.

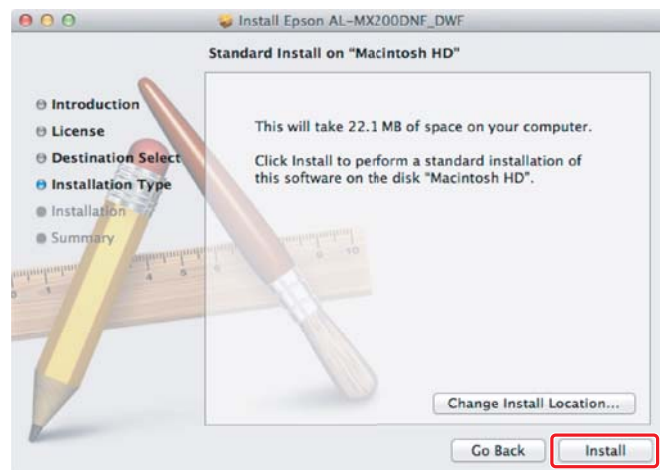


7. Zadejte jméno a heslo správce a klepněte na tlačítko **OK**.

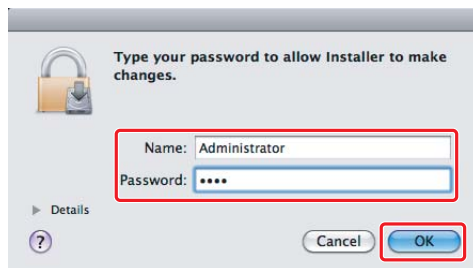

8. Klepněte na tlačítko **Continue Installation (Pokračovat v instalaci)**.

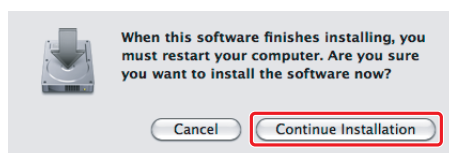

9. Klepněte na **Restart(Restartovat)**.

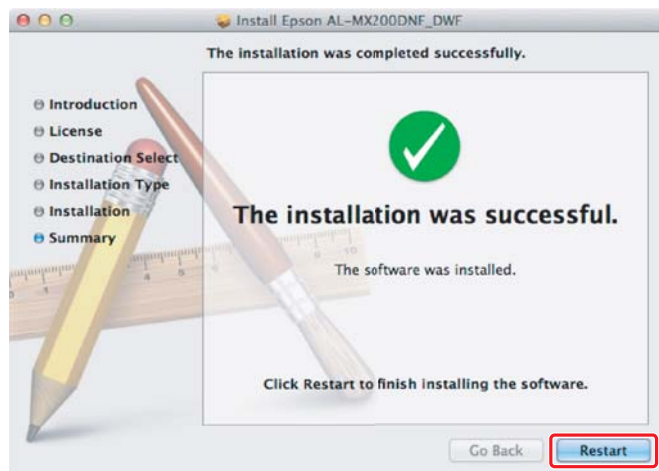


## Přidání tiskárny

### **Poznámka:**

*Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti.*


1. Otevřete okno **Print & Fax (Tisk a fax) (Print & Scan (Tisk a skenování))** v systému Mac OS X 10.7).

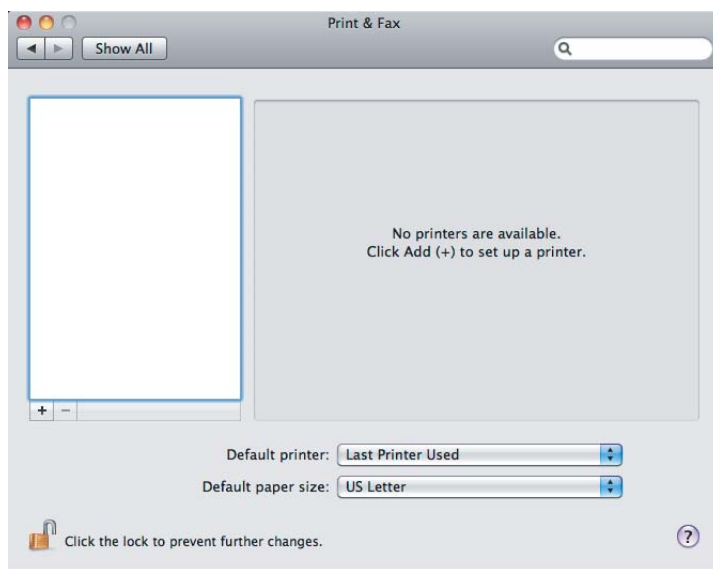

**Poznámka:**

Položku **Print & Fax (Tisk a fax) (Print & Scan (Tisk a skenování))** v systému Mac OS X 10.7 najdete v části **System Preferences (Systémové předvolby)**.

2. Klepněte na možnost **+**.

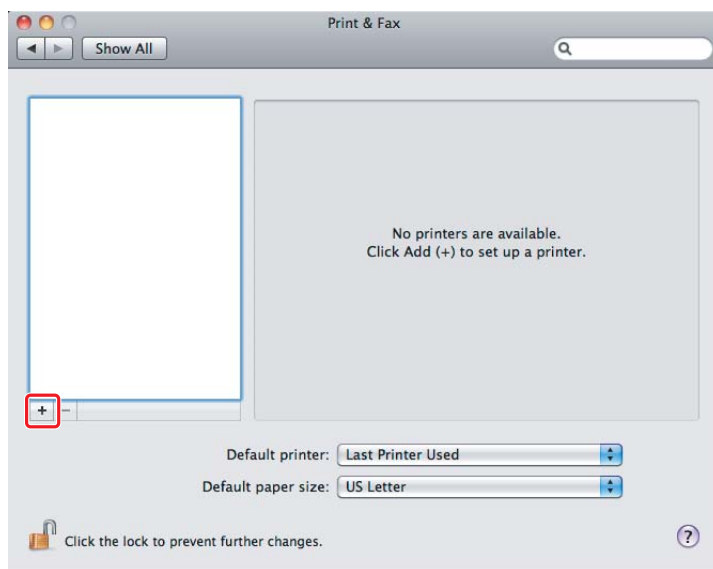


3. Vyberte tiskárnu, která se má používat.




### Služba Bonjour

Klepněte na možnost **Default Browser (Výchozí prohlížeč)**, vyberte tiskárnu a klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

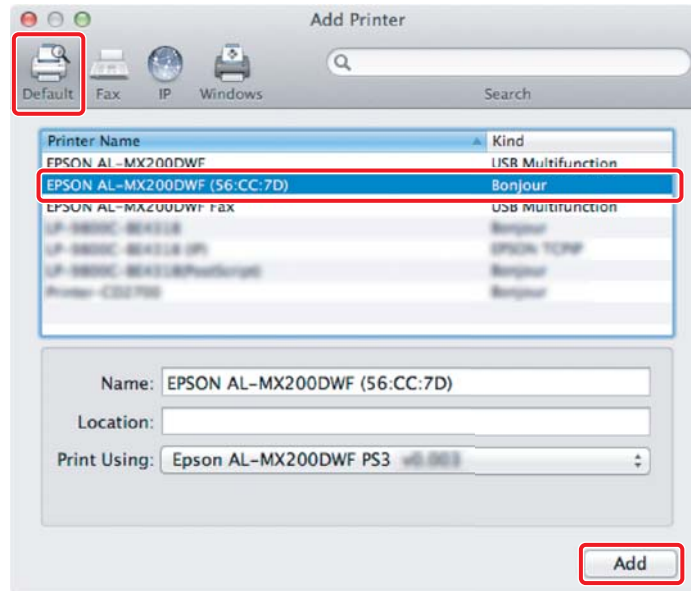

### Služba IP Printing (Tisk s protokolem IP)

Zadejte nastavení pro tisk s protokolem IP a klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

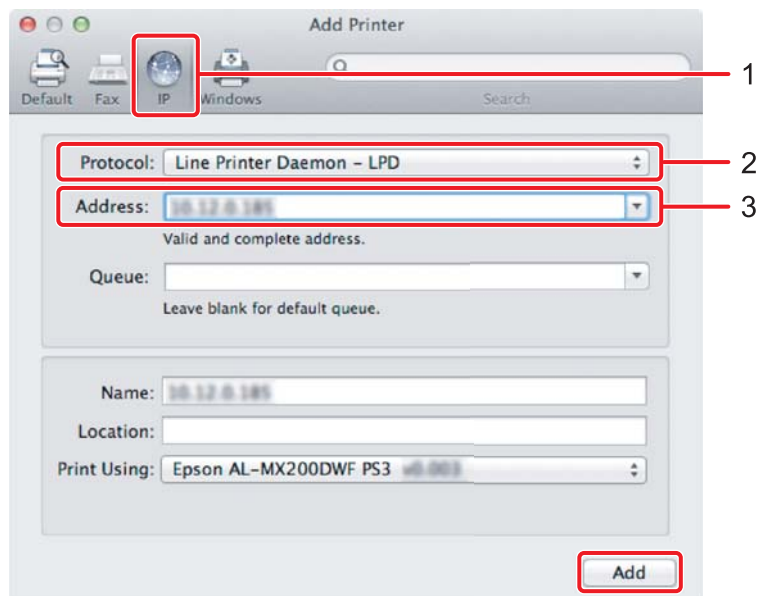

1	Klepněte na tlačítko <b>IP</b> .
2	U položky <b>Protocol (Protokol)</b> vyberte možnost <b>Line Printer Daemon - LPD</b> .
3	Zadejte adresu IP tiskárny.