

Message Broadcasting

Message Broadcasting on EasyMP Monitor -sovelluksen laajennus. Järjestelmänvalvojat voivat lähettää tämän laajennuksen avulla viestejä ja ilmoituksia yhteen tai useampaan projektoriin tai verkon kaikkiin projektoreihin. Viestit voidaan lähettää manuaalisesti tai EasyMP Monitor -sovelluksen Ajastin-toiminto voidaan määrittää lähettämään viestit automaattisesti.

Käyttöympäristö

Varmista ennen Message Broadcasting -laajennuksen asentamista, että EasyMP Monitor -sovellus (versio 4.50 tai uudempi) on asennettu ja että seuraavat vaatimukset täyttyvät.

- Yhteensopivat tietokoneet
Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP tai Windows 2000 Professional
- Varmista, että käyttämäsi projektorit tukevat Message Broadcasting -laajennusta. Tarkista asia tarvittaessa osoitteesta www.epson.com.
- Projektorit, joihin viestejä halutaan lähettää, on rekisteröitävä etukäteen EasyMP Monitor -sovellukseen.

Message Broadcasting -laajennuksen asentaminen

Lataa ja asenna Epsonin WWW-sivuston ohjeiden mukaisesti.

Viestien luominen

Luo viestitiedosto(t) JPEG-muodossa. Voit lähettää jopa 1920 x 1200 kuvapisteen kokoisia JPEG-kuvia.

huomautus

Jos jokin valitsemistasi projektoreista on sammutettuna, niiden virta kytkeytyy automaattisesti päälle, kun Message Broadcasting -laajennus käynnistyy. Jos laitteita käytetään verkossa, varmista että projektorien Laajennettu-valikon Valmiustila -asetukseksi on määritetty Yhteys päällä.

JPEG-muotoisten viestien luominen onnistuu helpoiten tallentamalla Microsoft® PowerPoint® -ohjelman diat JPG-tiedostoiksi.

1. Kun olet luonut PowerPoint-ohjelmassa dian tai diasarjan, valitse Tiedosto-valikon Tallenna nimellä -vaihtoehto.
2. Valitse tiedostotyyppiä JPEG-tiedosto (*.jpg) ja napsauta sitten Tallenna.
Jos teet useita dioja samalla kertaa, voit valita tallennusvaihtoehdoksi Kaikki diat tai Vain tämä dia.

Viestien lähettäminen

Voit lähettää yksittäisen JPEG-tiedoston tai valita useita JPEG-tiedostoja sisältävän kansion, joka lähetetään diaesityksenä.


Manuaalinen lähettäminen

Voit valita lähetettäväksi manuaalisesti yksittäisen JPEG-tiedoston tai useita JPEG-tiedostoja sisältävän kansion.


huomautus

Tämä näyttö on esimerkki Ryhmittelynäkömää -näkömäästä. Näyttösi näyttää erilaiselta Yksityiskohtainen luettelonäkömää -näkömäässä.


1. Käynnistä EasyMP Monitor -sovellus.
Näytössä näytetään rekisteröidyt projektorit ja ryhmät, eli se voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

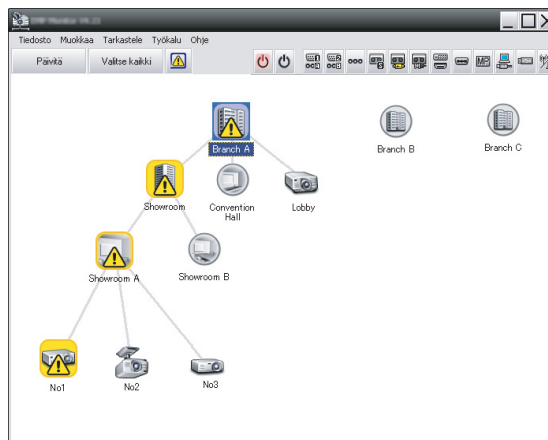

2. Avaa Työkalu -valikko ja valitse Plug-in-laajennus > Message Broadcasting.
Näyttöön avautuu Message Broadcasting -ikkuna:

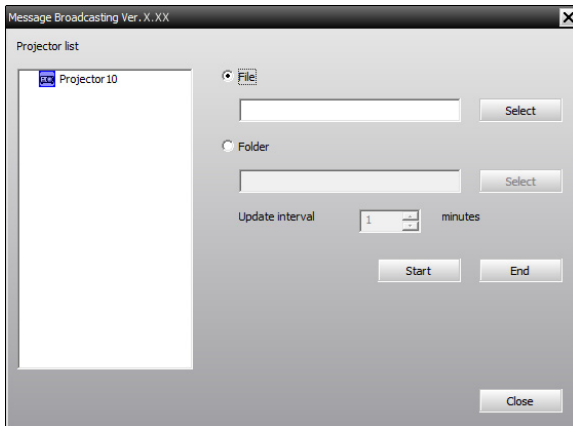

3. Valitse projektori tai ryhmä, johon haluat lähettää viestisi.
4. Valitse jompikumpi seuraavista valintanapeista.
File: valitse tämä, kun haluat lähettää yhden tiedoston.
Folder: valitse tämä, kun haluat useita tiedostoja diaesityksenä.
5. Napsauta Select ja valitse sitten lähetettävä tiedosto tai kansio.
Tiedosto tai kansio avautuu Message Broadcasting -ikkunaan:

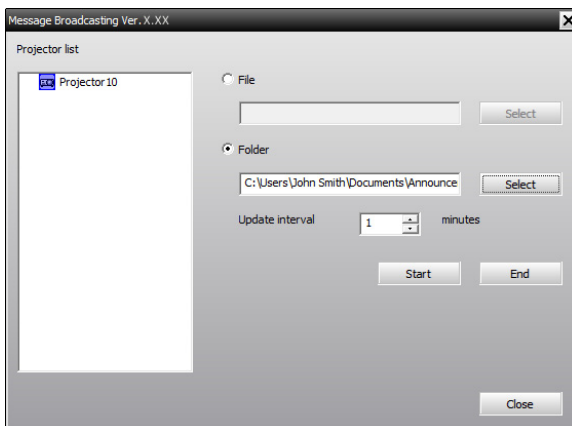

huomautus

Message Broadcasting -sovelluksen käyttöliittymä on saatavilla vain englanninkielisenä.

huomautus

Projektorin käyttäjät tai esityksen pitäjät voivat lopettaa viestin lähettämisen milloin tahansa painamalla projektorin tai kauko-ohjaimen Esc-painiketta.

Kun Esc-painiketta on painettu, projektori ei vastaanota lähetyksiä ennen kuin se käynnistetään uudelleen.

huomautus


Tämä näyttö on esimerkki Ryhmittelynäky-
-mästä. Näyttösi näyttää erilaiselta Yksityiskohtainen luettelonäky-
-mässä.

6. Jos valitsit kansion, voit määrittää diojen vaihtumisvälin. Valitse minuuttimäärä Update interval -kohdasta.
7. Napsauta Start.
Viestisi tai diaesityksesi lähetetään valittuun projektoriin tai ryhmään.
Jos projektori on jo toiminnassa, Message Broadcasting keskeyttää käynnissä olevan esityksen.
8. Kun haluat lopettaa viestin näyttämisen tai diaesityksen, napsauta End.
Jos et napsauta End-painiketta, viesti pysyy näytöllä. Jos lähetät diaesitystä, se toistetaan uudestaan, kunnes lopetat sen.


Automaattinen lähettäminen

EasyMP Monitor -sovelluksen Ajastin-toiminto voidaan määrittää lähettämään diaesitykset ja viestit automaattisesti.


1. Käynnistä EasyMP Monitor -sovellus.
Näytössä näytetään rekisteröidyt projektorit ja ryhmät, eli se voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

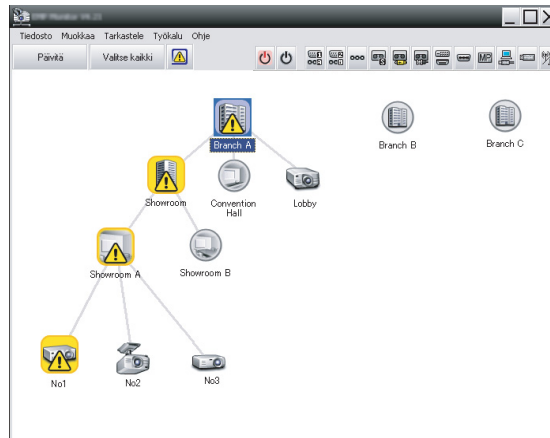


2. Avaa Työkalu -valikko ja valitse Ajastin > Ajastinasetukset.
Näyttöön avautuu Ajastinasetukset -ikkuna:

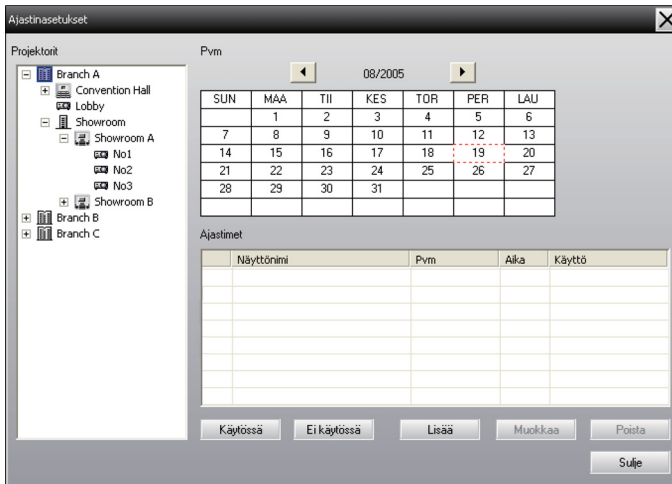


3. Valitse projektori tai ryhmä, johon haluat lähettää viestisi.
4. Napsauta Lisää.
Näyttöön avautuu Luo uusi ajastin -ikkuna:

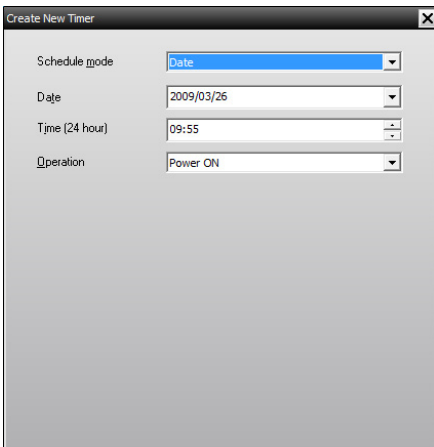

5. Valitse Aikataulutila -ruudun -vaihtoehto, ja valitse jokin seuraavista:
 - Pvm—Valitse lähetyspäivämäärä.
 - Joka viikko—Valitse alkamis- ja päättymispäivämäärät, sekä päivä tai päivät, joina haluat lähettää.
 - Joka päivä—Valitse päivittäisen lähetyksen alkamis- ja päättymispäivämäärät.

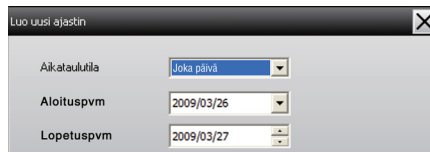


6. Valitse lähetyksen alkamisaika.
7. Valitse Käyttö -ruudussa ja valitse Message Broadcasting start. Valitse sitten OK. Näyttöön tulee seuraava näkymä.

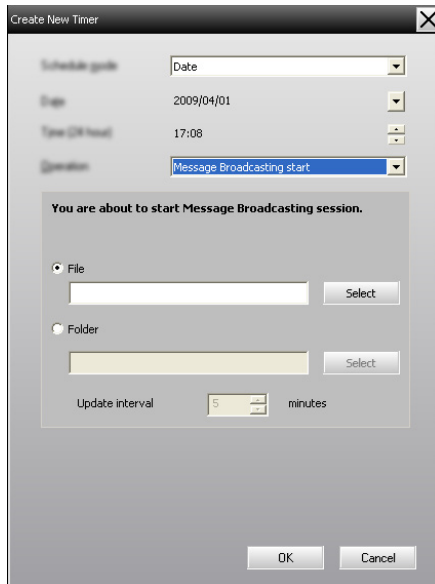

8. Valitse jompikumpi seuraavista valintanapeista.
File: valitse tämä, kun haluat lähettää yhden tiedoston.
Folder: valitse tämä, kun haluat useita tiedostoja diaesityksenä.

9. Napsauta **Select** ja valitse sitten lähetettävä tiedosto tai kansio.
10. Jos olet lähettämässä diaesitystä, voit määrittää diojen vaihtumisvälin.
Valitse minuuttimäärä **Update interval** -kohdasta.
11. Napsauta **OK**.
Aikataulu näytetään **Ajastinasetukset** -ikkunassa:

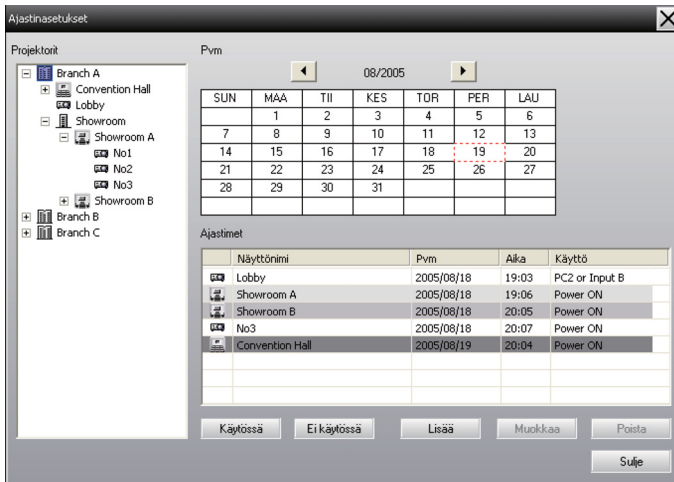

12. Valitse lähetyksen lopettamisaika.
Valitse **Lisää** ja valitse aika. Valitse sitten **Käyttö** -kohdassa **Message Broadcasting end**, ja napsauta **OK**.
Aika täytyy määrittää. Muussa tapauksessa viestin lähettäminen jatkuu loputtomasti.
13. Kun olet määrittänyt tarvittavat ajastinasetukset, tallenna asetukset napsauttamalla **Sulje**.

huomautus

Projektorin käyttäjät tai esityksen pitäjät voivat lopettaa viestin lähettämisen milloin tahansa painamalla projektorin tai kauko-ohjaimen Esc-painiketta.

Kun Esc-painiketta on painettu, projektori ei vastaanota lähetyksiä ennen kuin se käynnistetään uudelleen.

Ongelmien ratkaiseminen

Jos viestit eivät näy valituissa projektoreissa, tarkista seuraavat asiat:

- Jos viesti ei näy missään projektorissa, tarkista sen tietokoneen palomuuriasetukset, jossa EasyMP Monitor -sovellusta käytetään. Varmista, että EasyMP Monitor -sovellus on määritetty palomuurin poikkeuksiin.
- Jos viesti ei näy jossain tietyssä projektorissa, varmista että projektorin Laajennettu-valikon Valmiustila-asetukseksi on määritetty Yhteys päällä.
- Jos projektorin käyttäjä tai esityksen pitäjä on lopettanut viestien lähettämisen Esc-painiketta painamalla, projektori ei vastaanota lähetysviestejä ennen kuin se käynnistetään uudelleen. Koeta käynnistää projektori uudelleen.